

Descrizione generale del sistema

ENTITA' PERMANENTI

ATTRIBUTI

SISTEMA

L, NP, TC1, TC2, PA, TA, TS (parametri di input)

STATOC = 0 cuoco libero, 1 occupato

NS numero ordinazioni simulate

NA numero ordinazioni annullate

ENTITA' TEMPORANEE

ATTRIBUTI

ORD


NPT numero piatti di ORD

PANN puntatore all'evento ANNULLA di ORD




<u>INSIEMI</u>	<u>ORDINAM</u>	<u>ENTITA' MEMBRE</u>	<u>PROPRIETARIO</u>
CODAC	FIFO	ORD	SISTEMA

<u>EVENTO</u>	<u>TIPO</u>	<u>ATTRIBUTI</u>
INIZIO	Esterno	
ARRIVO	Interno	
FCUOCO	Interno	OR
ANNULLA	Interno	OR
FINE	Interno	




Diagramma degli inneschi

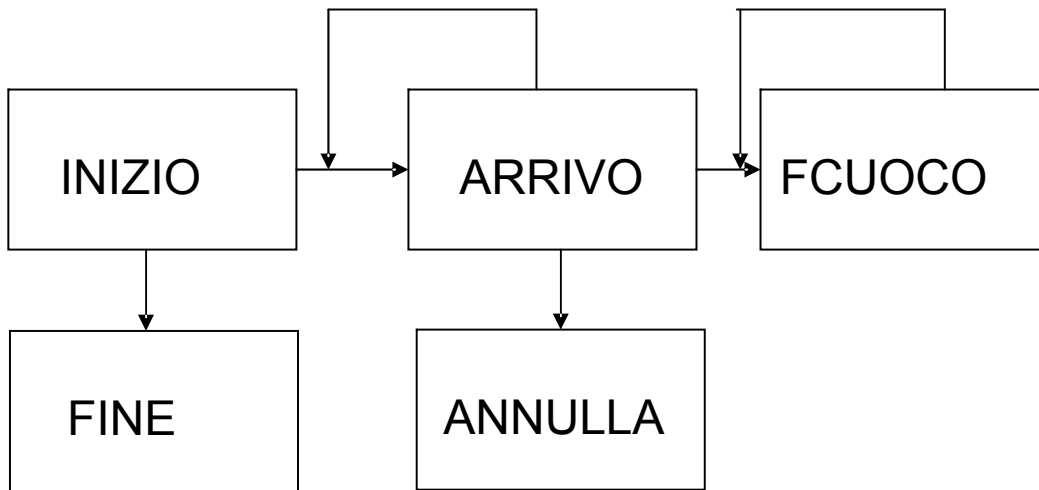


Evento INIZIO

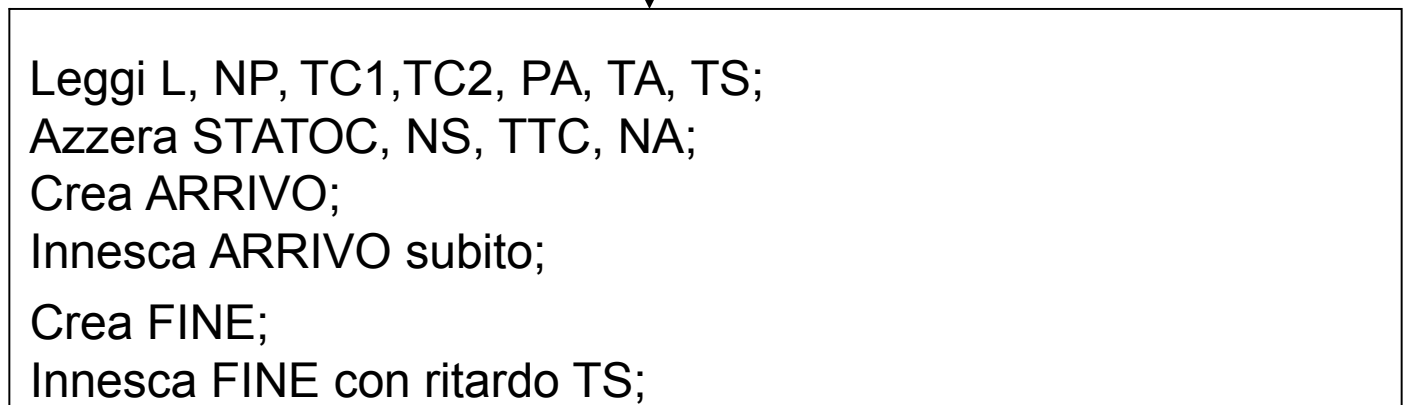


Evento FINE

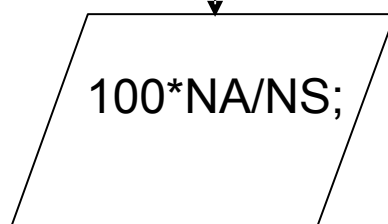


Evento ARRIVO

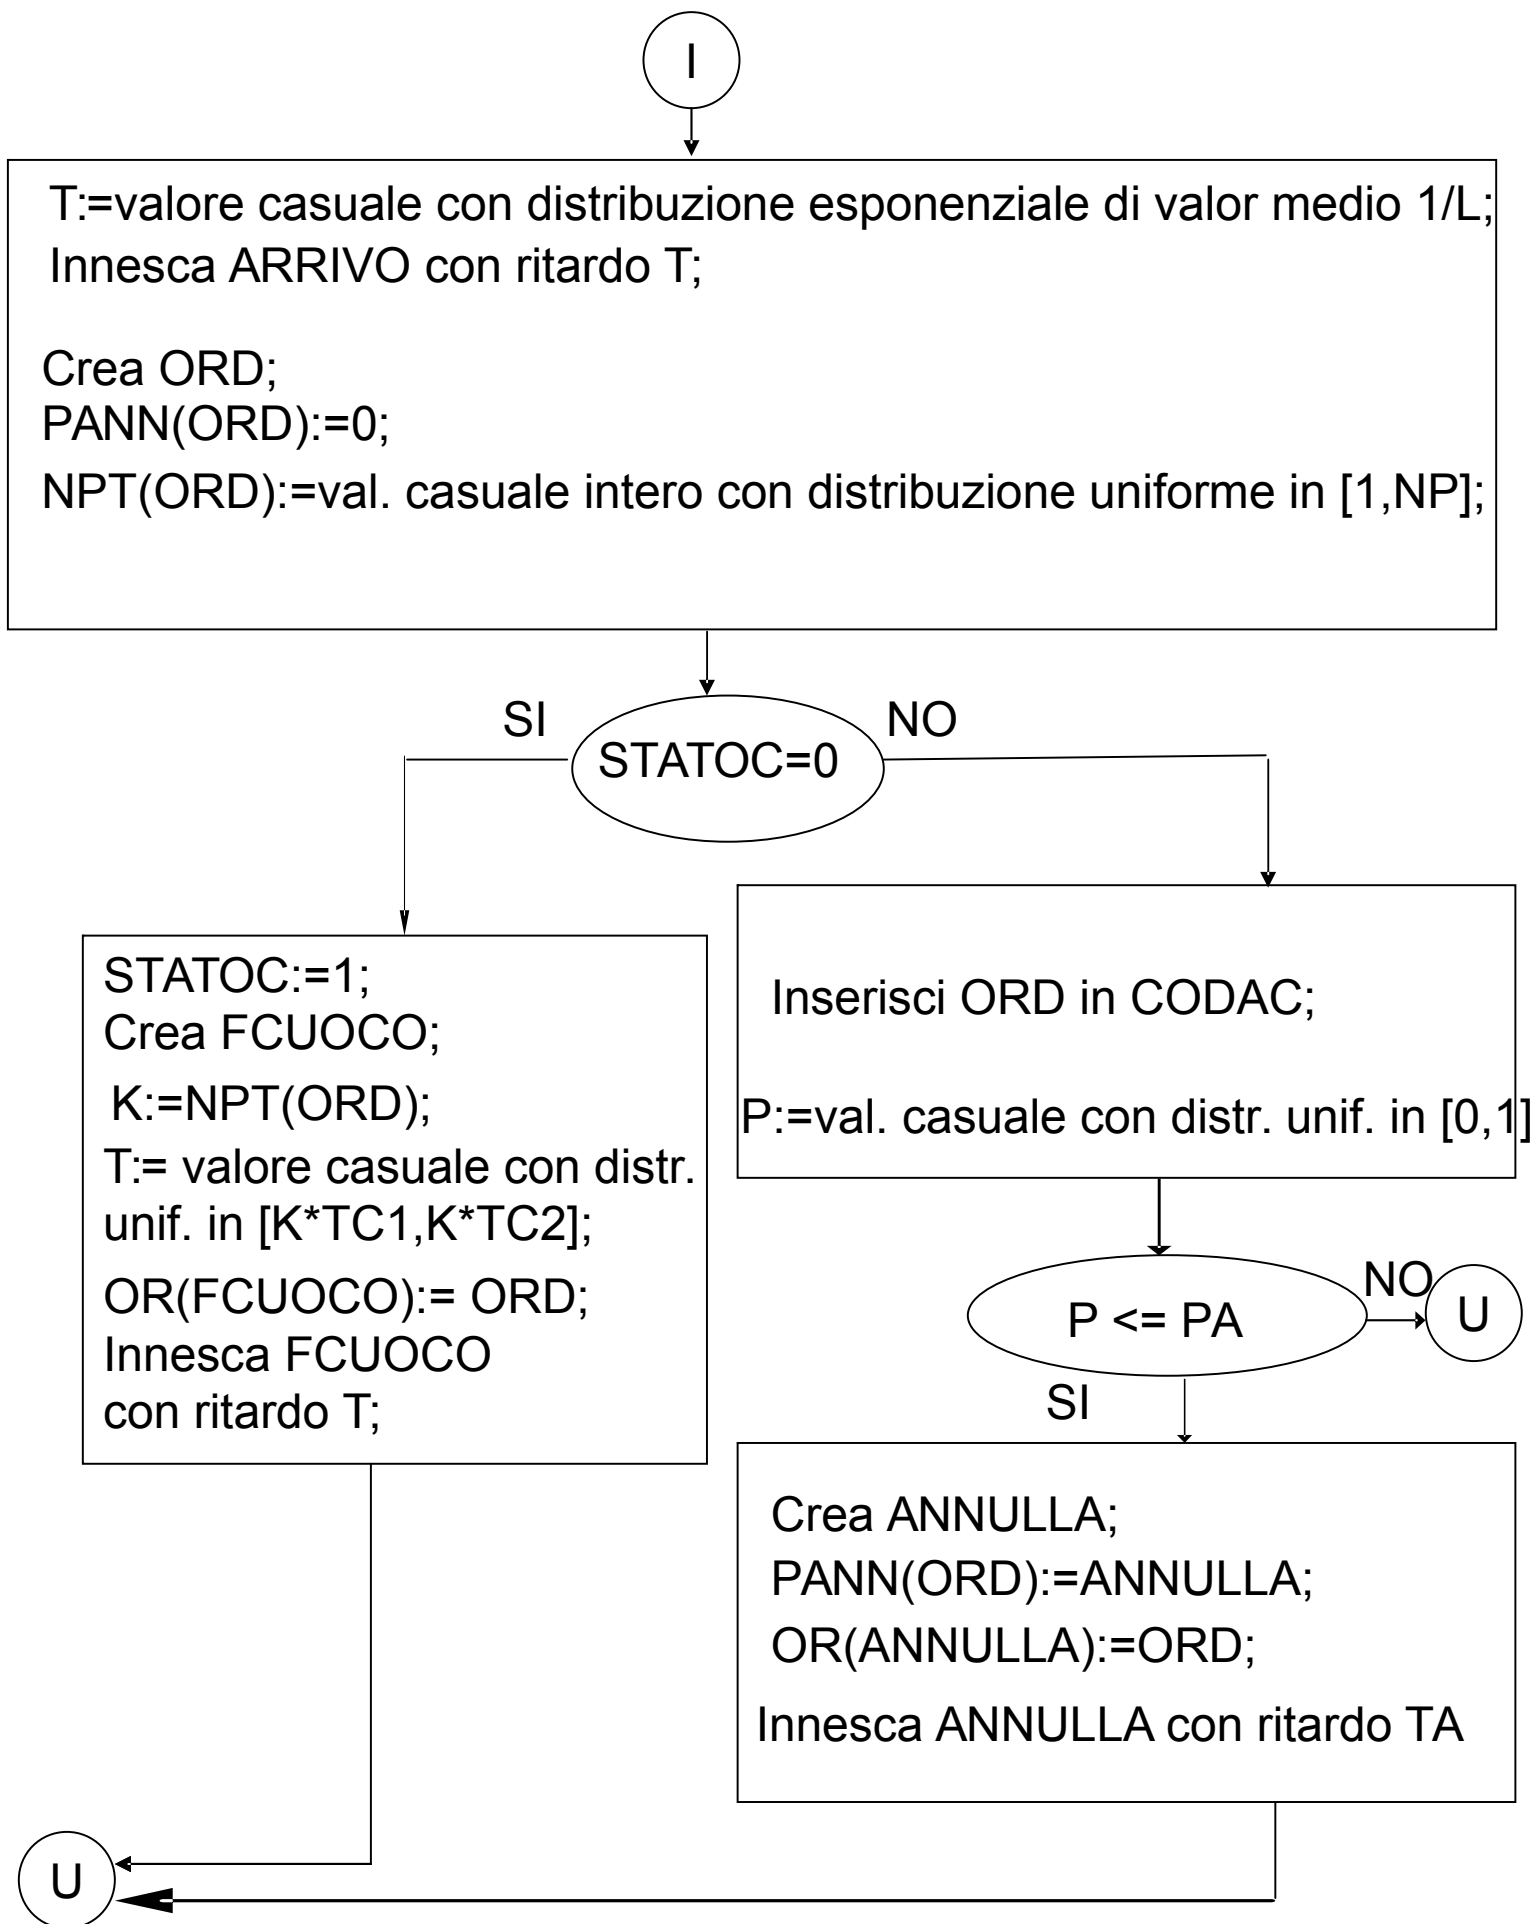

Evento ANNULLA

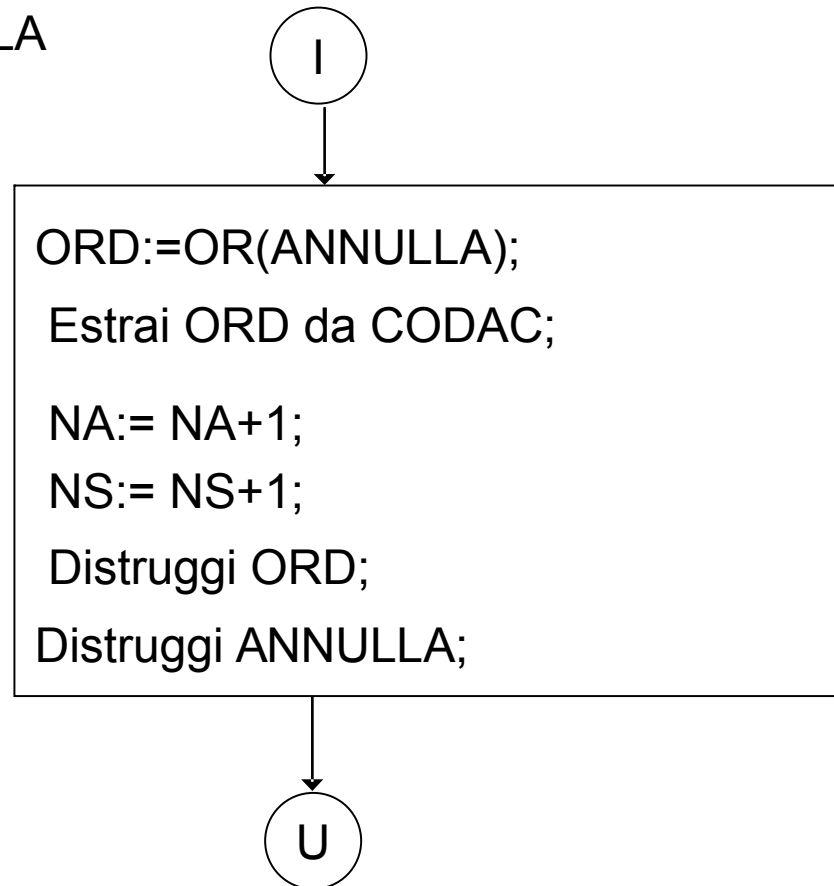

Evento FCUOCO



ORD:= OR(FCUOCO);

NS:=NS+1;

Distruggi ORD;

CODAC vuota?

SI

STATOC:=0;
Distruggi FCUOCO;

U

NO

Estrai prima ORD da CODAC;

K:=NPT(ORD);

OR(FCUOCO):=ORD;

T:=val. cas. con distr. unif. in [K*TC1,K*TC2];

Innesca FCUOCO con ritardo T;

PANN(ORD)>0

NO

U

SI

Cancella ANNULLA chiamato PANN(ORD);
Distruggi ANNULLA chiamato PANN(ORD);