

AVISO LEGAL

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

DA0397-6 IMPRIMIR CON PIN DESDE DRIVER MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

OBJETIVO

Establecer el procedimiento a seguir para la configuración de la función de impresión retenida por medio del driver de impresión en los equipos de cómputo de los usuarios.

ALCANCE

Esta función permite que la impresión de documentos de cada usuario quede retenida en la memoria interna de la impresora y sea liberada por medio de un código PIN de 4 dígitos facilitando la confidencialidad en la información y adicionalmente ahorro de papel. El usuario debe realizar el proceso de digitación de su clave personal.


RESPONSABLE

Líder técnico SIMP.

CONTENIDO


1. CONFIGURACIÓN DEL PIN

- Ingresando al panel de control del equipo, seleccionar la opción **“Dispositivos e Impresoras”**
- Se da clic derecho sobre la impresora a configurar. Luego se selecciona la opción **“Preferencias de Impresión”**.

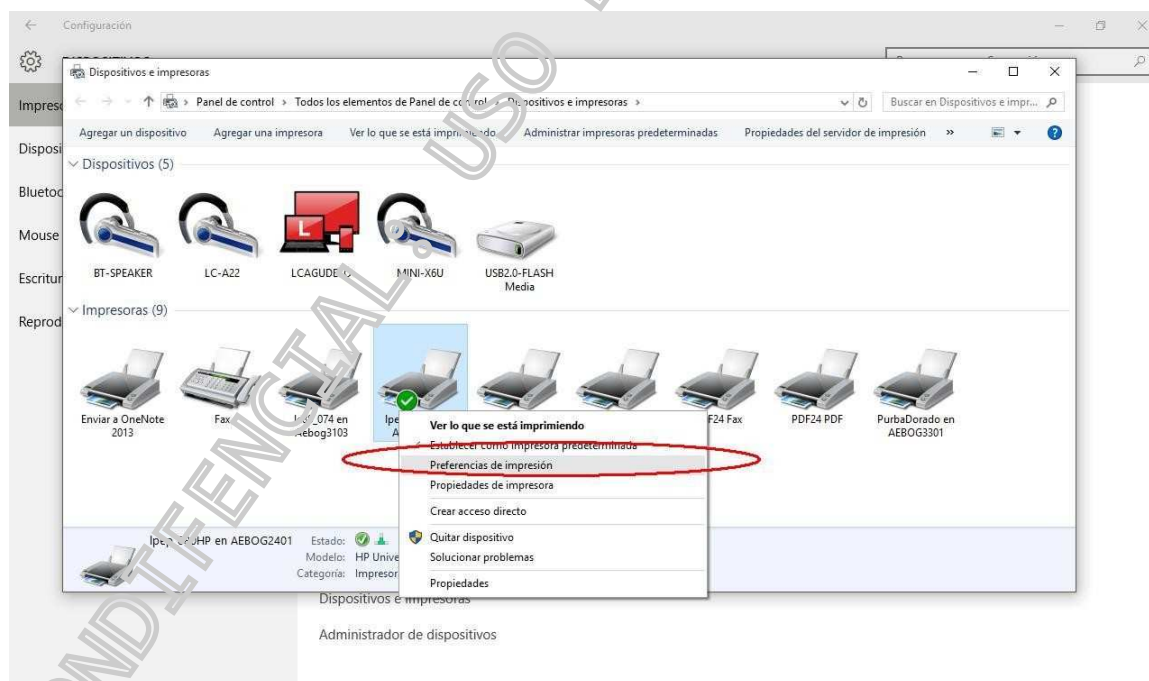


DA0397-6 IMPRIMIR CON PIN DESDE DRIVER MULTIFUNCIONALES HP
N1 –OPERACIONES DELIVERY /N2 – OPERACIONES ITO / BPO /IR / N3 – OPERACIÓN SIMP – 24/06/2021

- En la parte inferior de la ventana desplegada, se selecciona la opción **“Almacenamiento de Trabajos”**.
- Debajo del menú **modo de almacenamiento de trabajos** seleccionamos la opción **trabajo personal**
- Se elige la opción **hacer trabajo privado/seguro**, una vez se despliegue la lista, se selecciona la opción **NIP para Imprimir**.

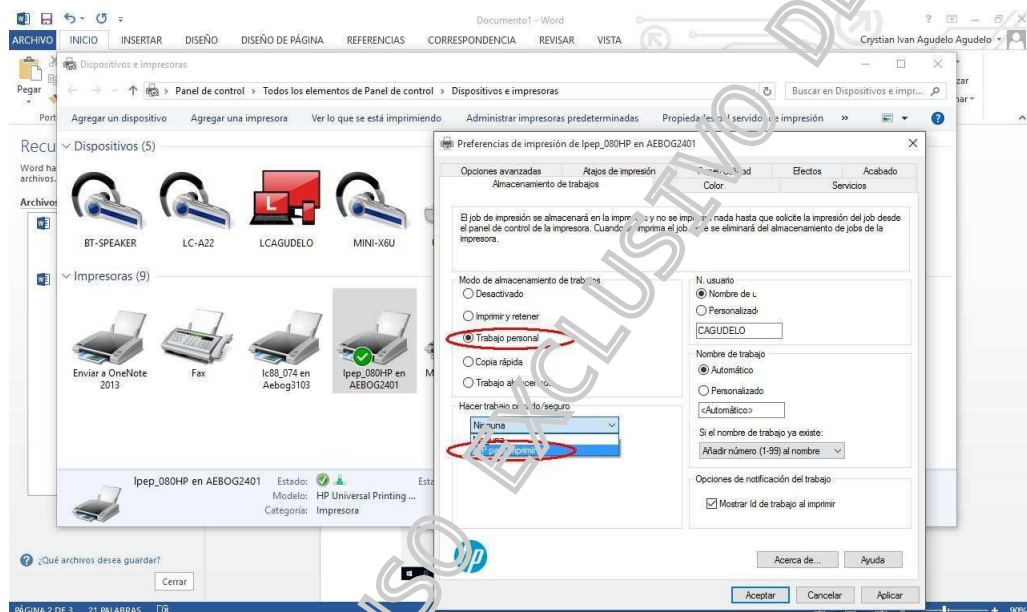


- Al seleccionar la opción **NIP para Imprimir**, se habilita una nueva ventana, en la cual se digita el código de 4 dígitos; que será elegido por el usuario.

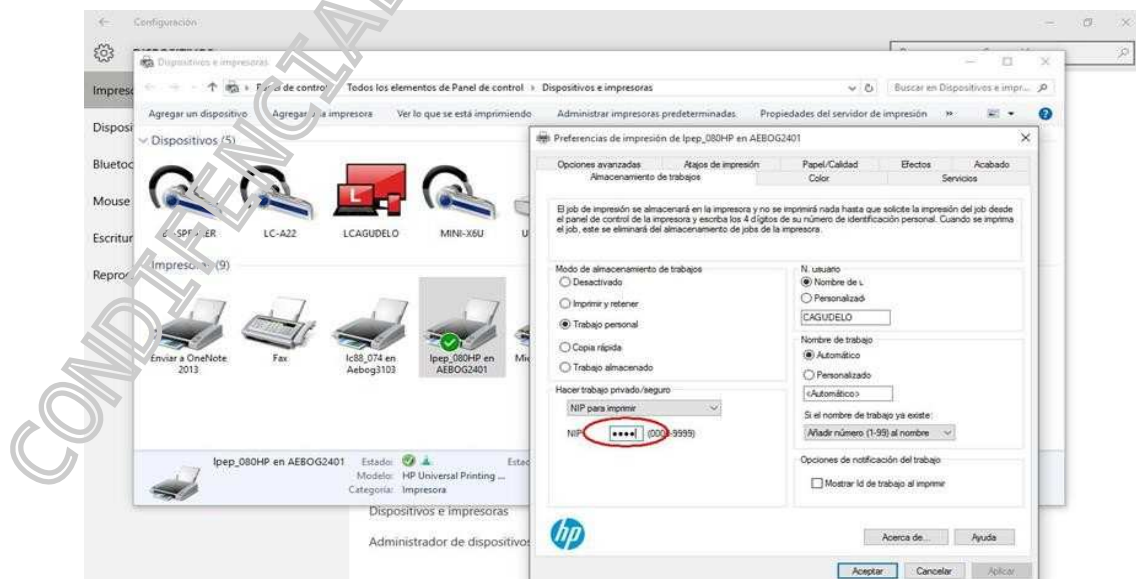


En la ventana “Almacenamiento de Trabajos” se validan que las siguientes opciones queden habilitadas:

- **N. usuario:** (Nombre del usuario) en este campo debe quedar habilitado el usuario de red que tenga asignado en el momento.
- **Nombre del Trabajo:** Debe quedar habilitado en automático
- **Opciones Notificación del trabajo:** Debe quedar habilitada la opción mostrar ID del trabajo al imprimir
- Dar clic en las opciones “Aplicar” y “Aceptar” quedando así configurada la opción Impresión Confidencial.

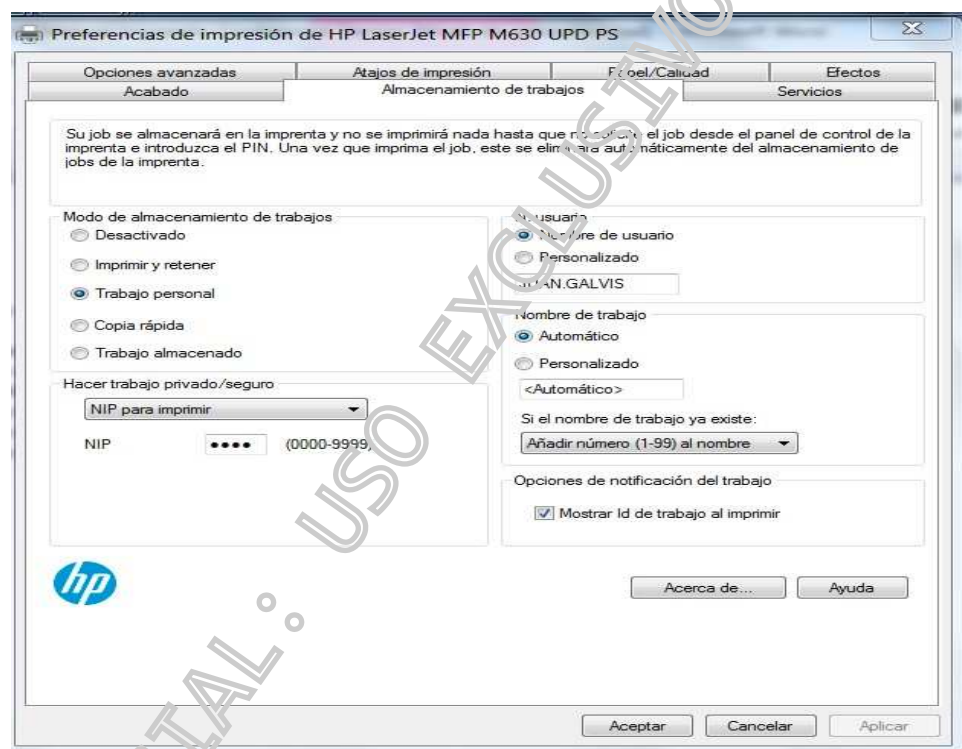


2. Liberar trabajos retenidos (Si aplica):


- En la pantalla táctil de la impresora seleccione la opción “Imprimir” como se muestra en la imagen.

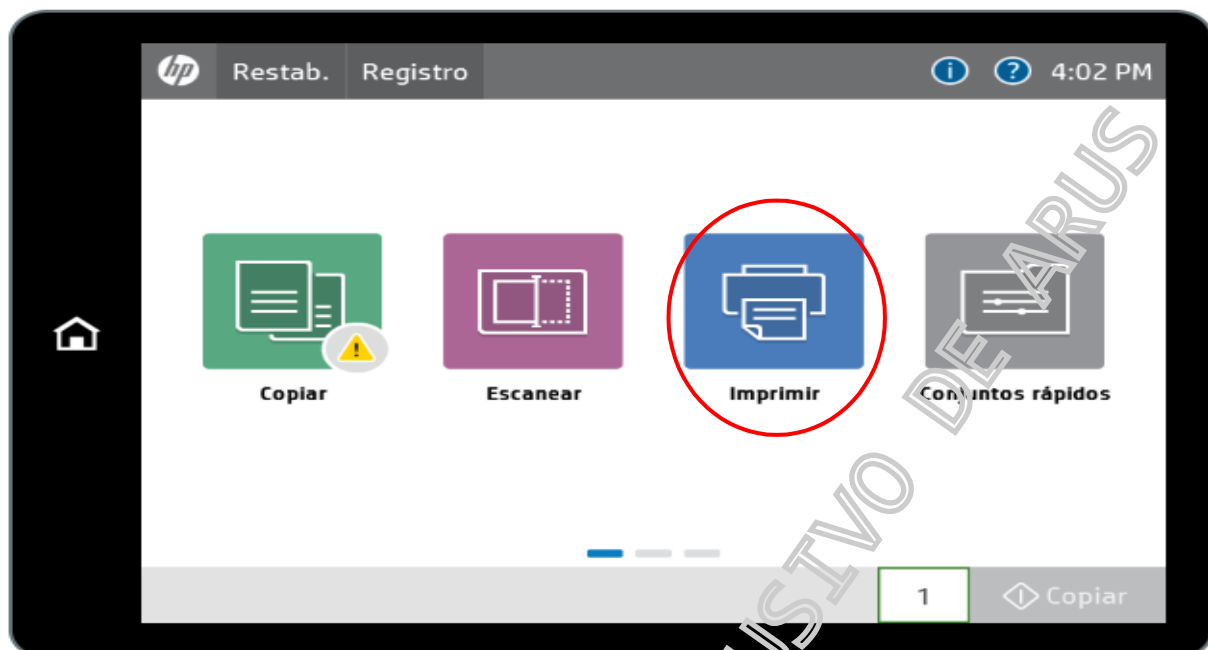

- Luego nos saldrá una pantalla con la opción llamada "Impr. Desde almacenamiento de trabajos"

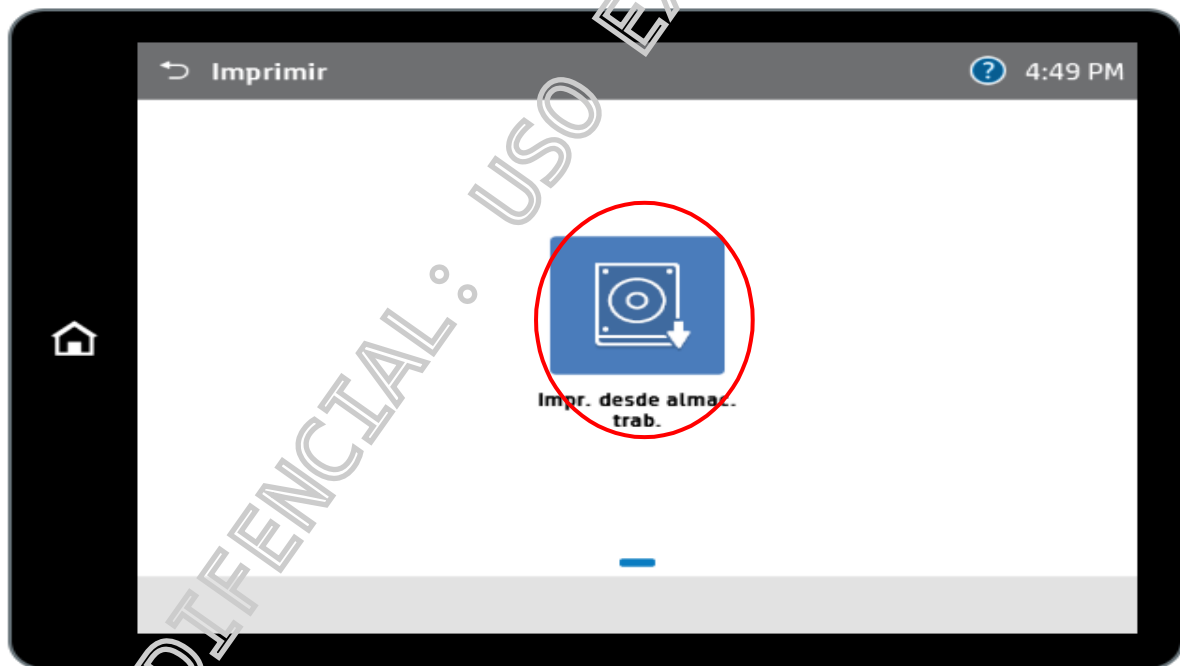

- Digite el PIN de 4 números y presione el botón “Aceptar”.

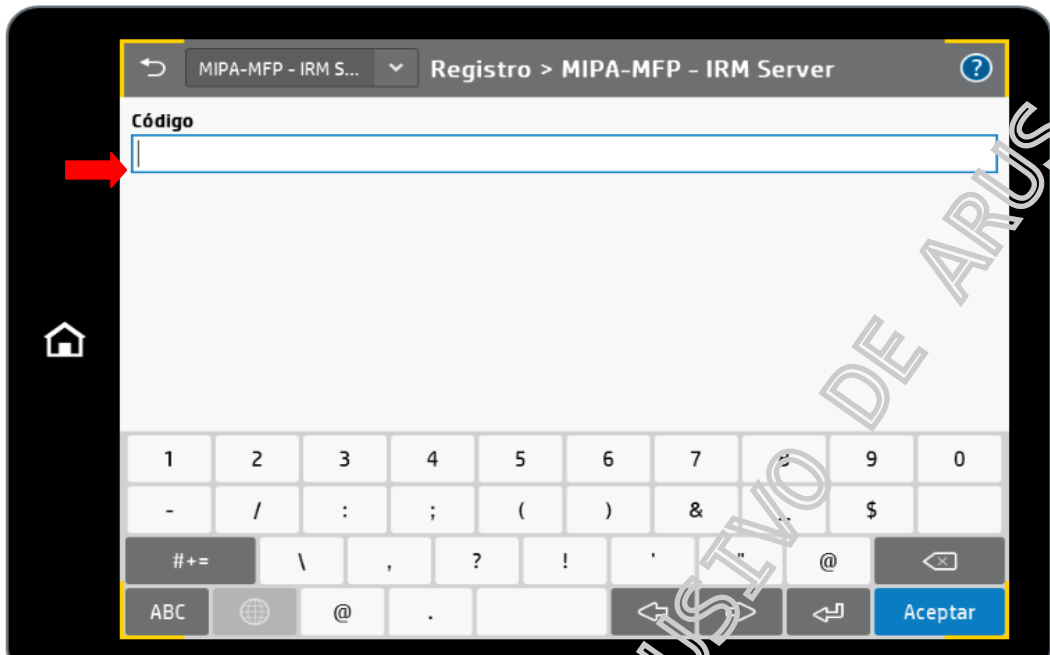

Cuando se ingresa el PIN aparece una pantalla como la siguiente donde podemos hacer la liberación de la impresión.

CONTROL DE REGISTROS

Registro	Responsable	Acceso	Ubicación	Tiempo de retención	Disposición final
N/A					
N/A					

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Realizado por	Fecha
N/A			
N/A			

ANEXOS