

## **AVISO LEGAL**

### **INFORMACIÓN DE USO INTERNO**

La información aquí contenida es de La Compañía. Su distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a la Compañía, requiere la autorización expresa.

### **INFORMACIÓN RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL**

La información aquí contenida es de La Compañía. Contiene información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción o uso indebido de esta información, sin la autorización expresa por escrito de la Compañía está estrictamente prohibida y será sancionada legalmente.

## OBJETIVO

Describir el procedimiento a realizar para liberar una impresión, generar copia o digitalización en una multifuncional HP.

## ALCANCE

Aplica para impresora multifuncionales HP con firmware FS 4 o superior


## RESPONSABLE

Líder técnico SIMP.

## CONTENIDO

### 1. Imprimir – Liberar trabajos retenidos:


En la pantalla táctil de la impresora seleccione la opción “Secure Pull Print” como se muestra en la imagen.

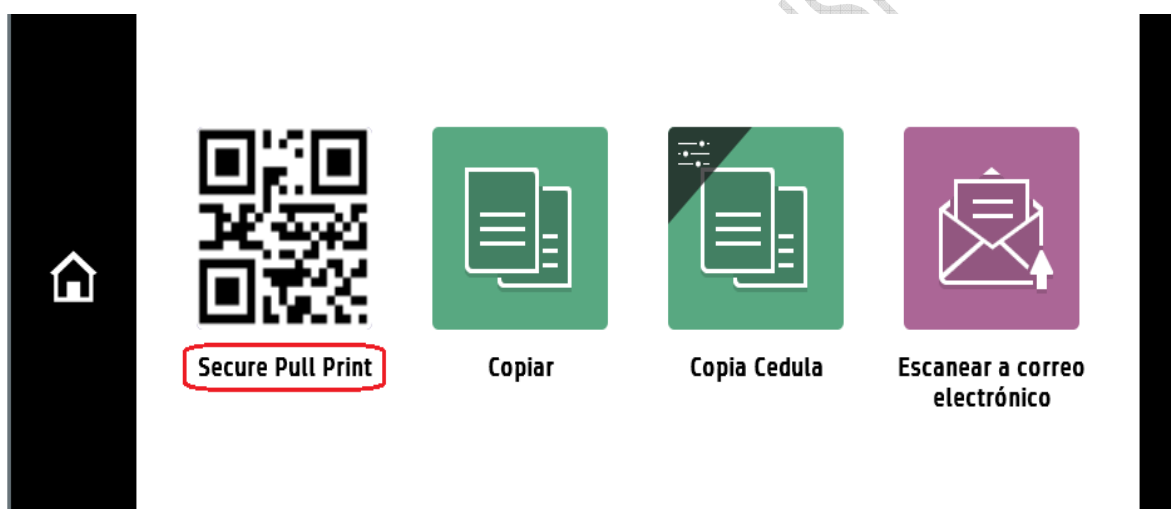

Digite el PIN de 4 números y presione el botón “Aceptar”.



Cuando se ingresa el PIN aparece una pantalla como la siguiente donde podemos hacer la liberación de la impresión.

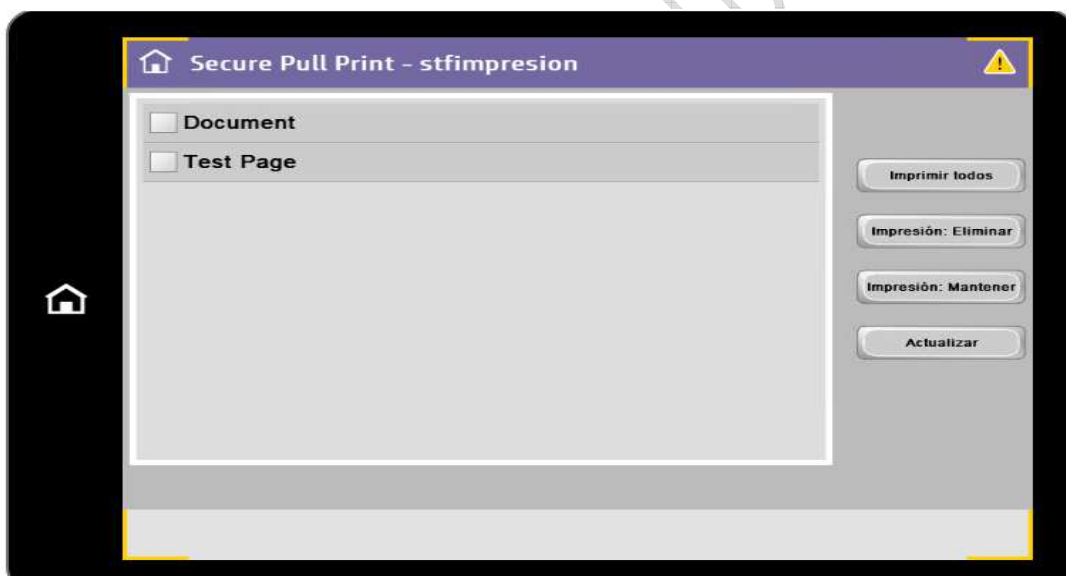

Podemos seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:

**Imprimir todos:** Todos los documentos en espera son liberados.


**Impresión: Eliminar:** Esta opción imprime el documento y además lo elimina de la cola.

**Impresión: Mantener:** Esta opción imprime el documento y además lo almacena en la cola por si se quiere volver a imprimir posteriormente.


**Actualizar:** Actualiza la comunicación con el servidor en busca de últimos trabajos enviados.

## 2. Sacar una Copia


En la pantalla táctil de la impresora seleccione la opción “Copiar”.

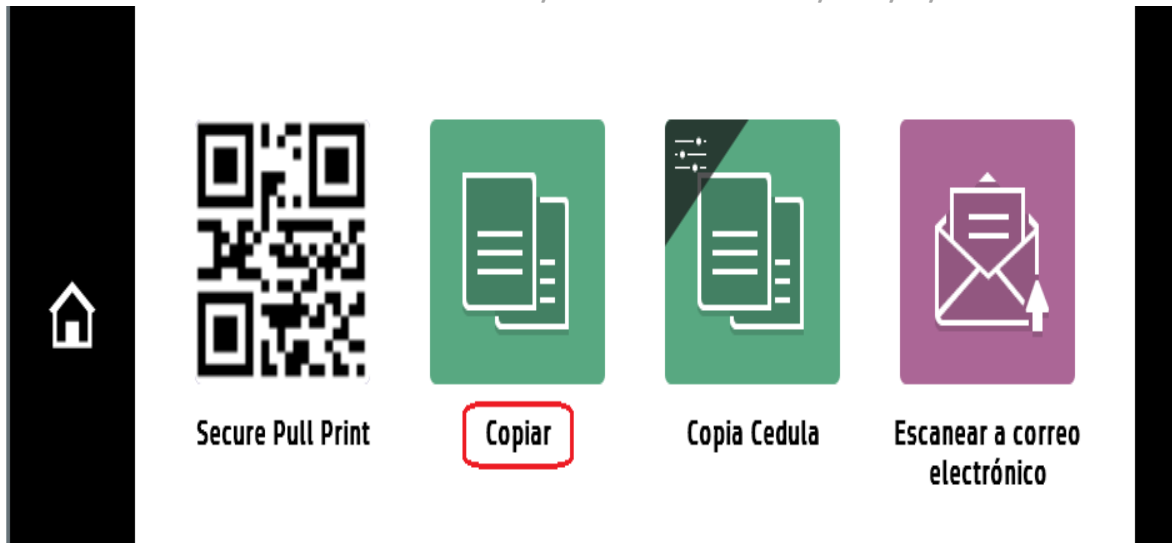


Digite el PIN de 4 números y presione el botón “Aceptar”.

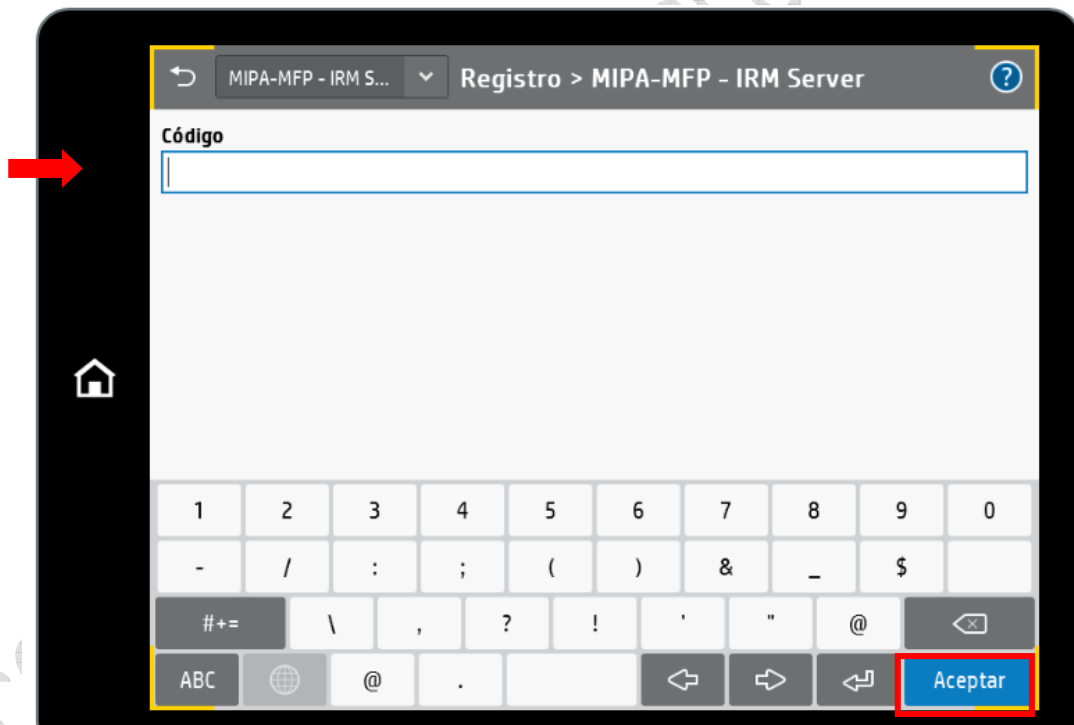

Cuando se ingresa el PIN aparece una pantalla como la siguiente.

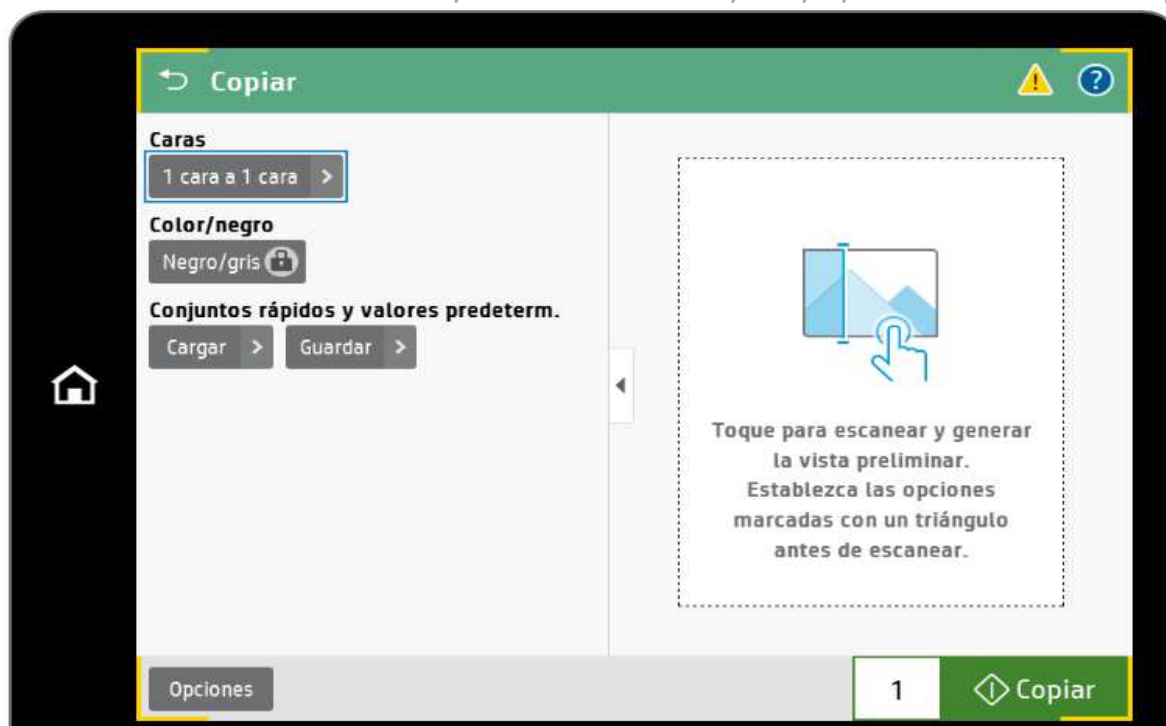


Si se desea sacar una copia a dos caras selecciona la Opción **Caras** y escoge la opción **2 caras a 2 caras** y para finalizar hacer clic en el botón **Copiar**.



### 3. Enviar digitalización a correo electrónico

En la pantalla táctil de la impresora seleccione la opción “Escanear a correo electrónico”.

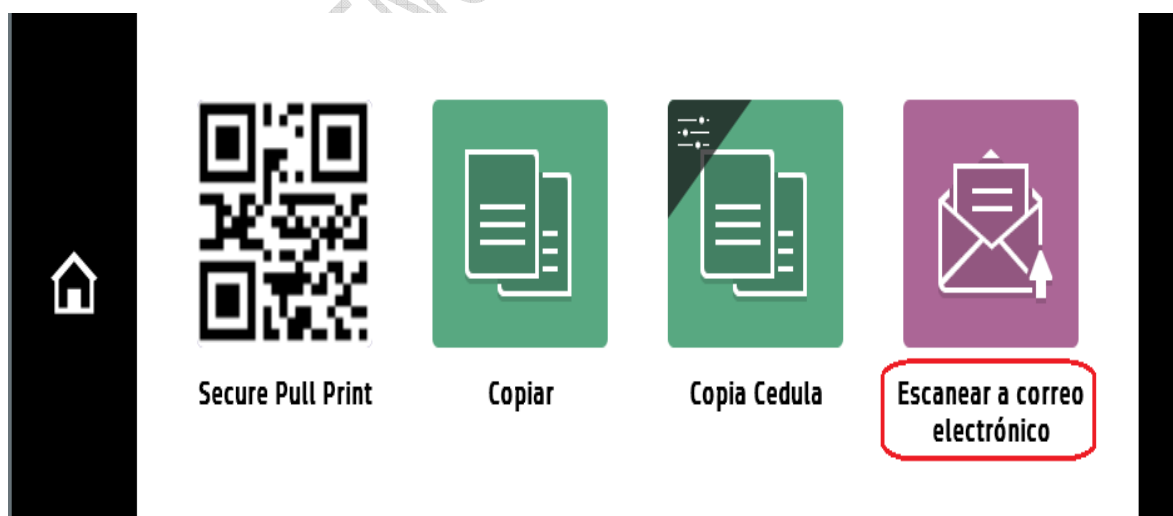

Una vez ingresemos con el PIN tendremos una pantalla como la siguiente:


Por defecto aparecerá la cuenta de correo de la persona que se loguea en el **Para**, si quiere enviar el escaneo a otra cuenta puede hacer clic en el icono para añadir las cuentas que desee.

Una vez terminado puede hacer clic en el botón




#### 4. Enviar digitalización a carpeta de red.


En la pantalla táctil de la impresora seleccione la opción “Escanear”.

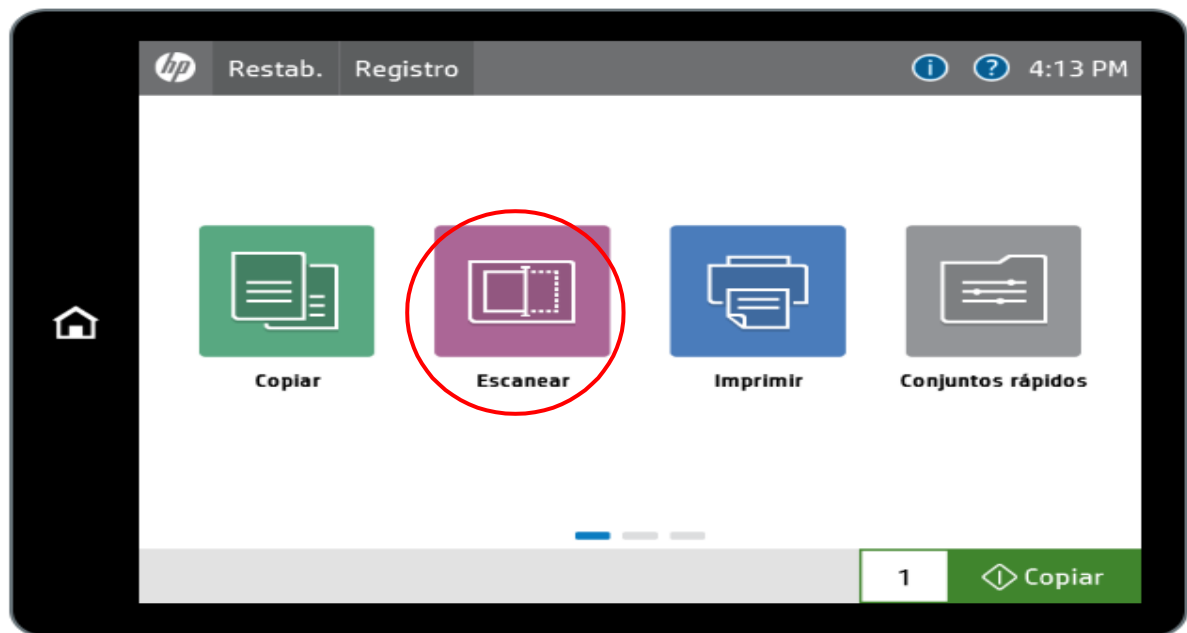

Luego saldrá la opción de escaneo que desea "carpeta de red"

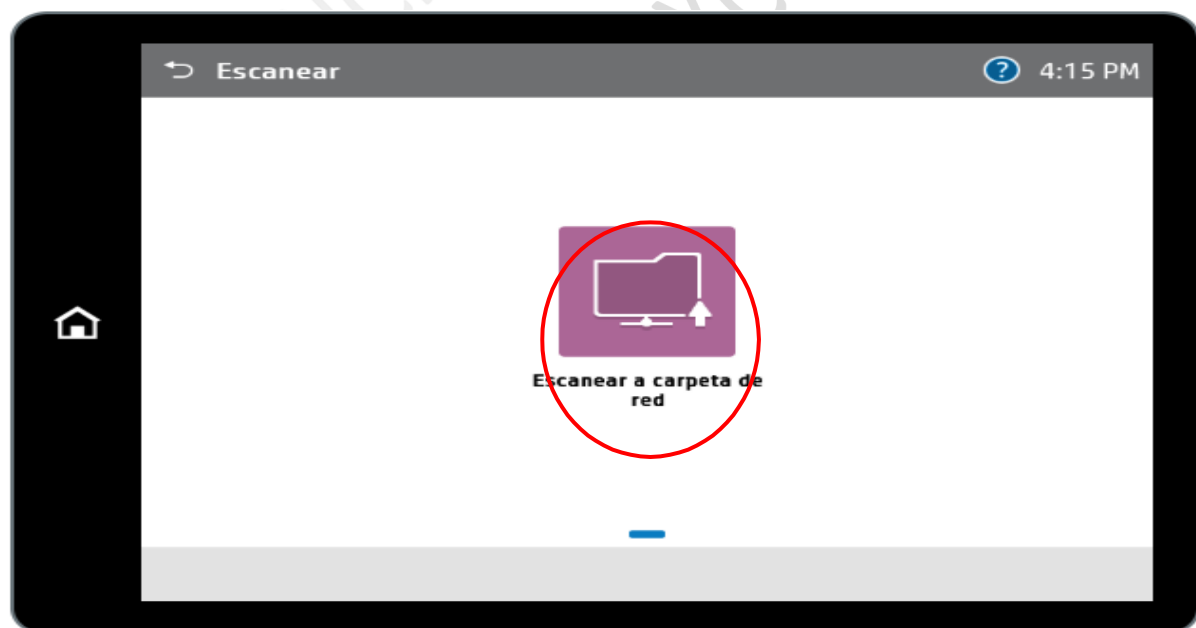

Escogemos la ruta de la carpeta con la opción + y sesionamos la carpeta deseada al lado derecho. Y luego le damos la opción llamada CARGAR o ENVIAR.

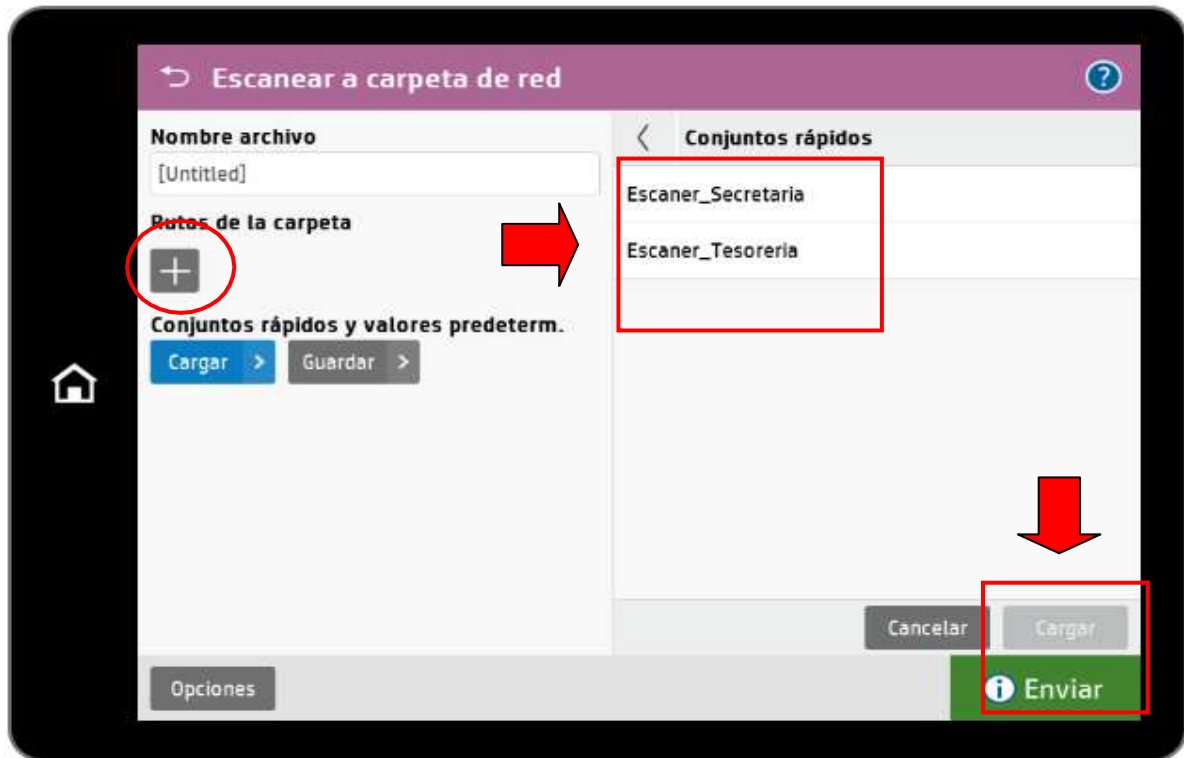

## CONTROL DE REGISTROS

| Registro | Responsable | Acceso | Ubicación | Tiempo de retención | Disposición final |
|----------|-------------|--------|-----------|---------------------|-------------------|
| N/A      |             |        |           |                     |                   |
| N/A      |             |        |           |                     |                   |

## CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio | Realizado por | Fecha |
|---------|------------------------|---------------|-------|
| N/A     |                        |               |       |
| N/A     |                        |               |       |