米家台灯1S增强版使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

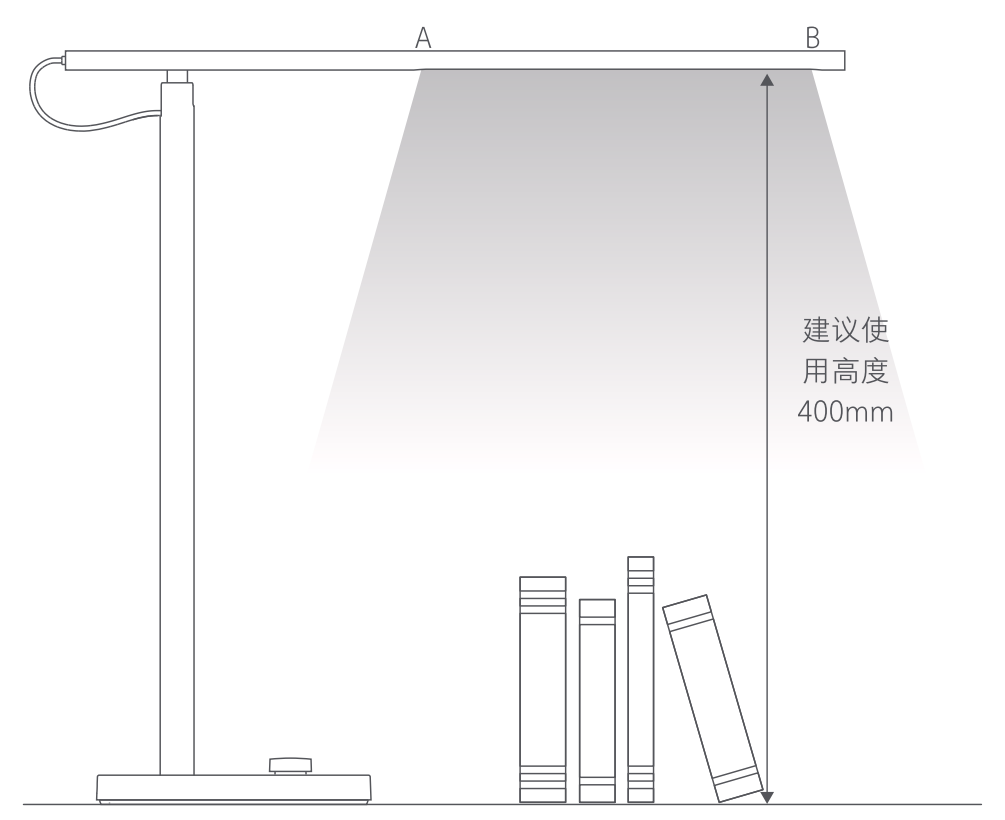

感谢使用本产品，米家台灯1S增强版光学上采用优质的 LED 灯珠，专业的光学结构，结合自然光混光算法，呈现出均匀一致的照明体验。

使用场所：书房、卧室等室内场所。台灯处于正常工作位置时，AB方向与桌面平行；出光口面水平，出光口面与桌面的垂直距离为400mm。

使用

连接电源

将电源线插入底座电源孔中。

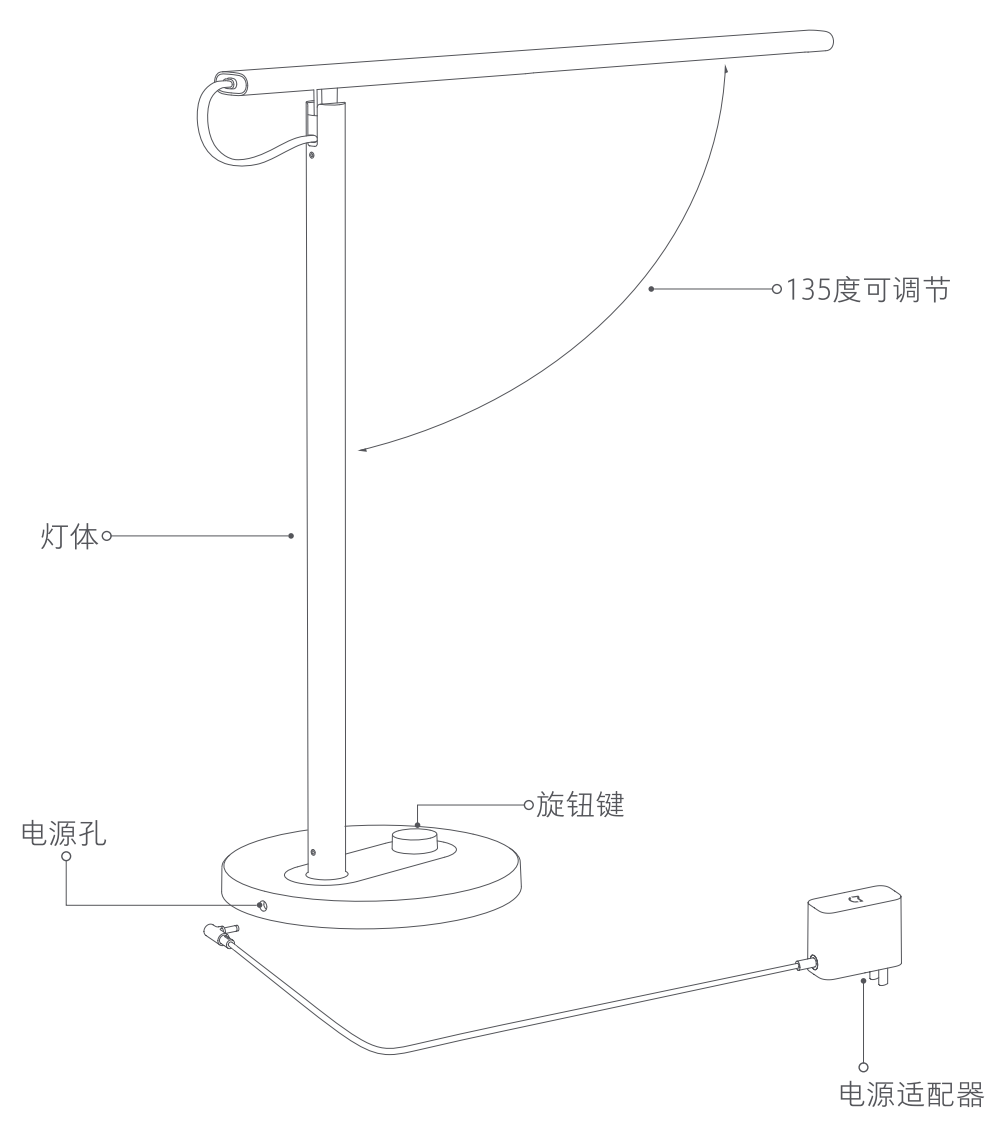

按键操作说明



按旋钮键，
开启/关闭台灯



旋转旋钮键，
调节灯光亮度



按住并旋转旋钮键，
调节色温

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

EDD44EE4

已接入米家
works with
mijia

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

Apple HomeKit智能控制

1、打开iPhone或者iPad里的家庭app；

2、点击“添加配件”，并按照应用内的指导，扫描底座底部的二维码，也可直接输入二维码上方的8位设置码，完成Apple家庭app接入。

* 请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网（本产品不支持5GHz的Wi-Fi网络）；控制本款兼容HomeKit的配件，建议使用iOS 9.0或以上版本；HomeKit 设置代码在产品底座上，请勿丢失，恢复出厂设置后再次添加需要HomeKit设置代码；苹果公司享有iPad、iPhone的商标所有，在美国本土及其他国家注册所有。

恢复出厂设置

重置孔（RESET）在台灯底座的底面，接通电源后，用纤细物插入重置孔长按5秒，当台灯开始呼吸闪烁时即可松手，呼吸闪烁5秒后灯灭，台灯恢复出厂设置完成。

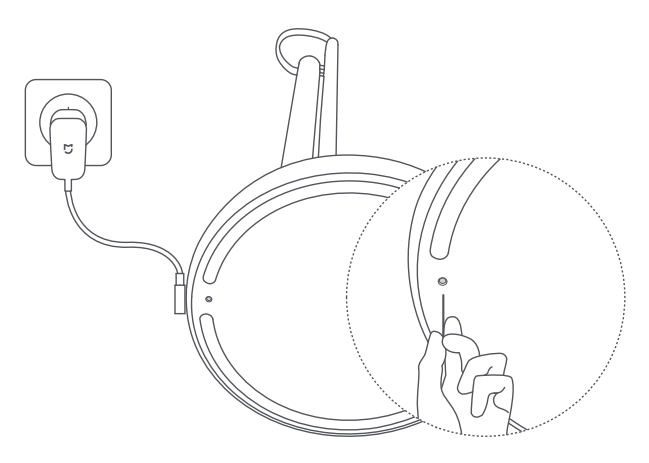

提示：当台灯在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

说明书版本V1.0

基本参数

产品型号：MJTD01SSYL
工作温度：-10℃~40℃
工作湿度：0%—85%RH
使用寿命：约25000小时
显色指数：Ra95
色温范围：2600K—5100K

功率因数：0.5
台灯输入：12V⎓1.0A ⊖—⊙—⊕
额定输入：100—240V~ 50/60Hz 0.1A
额定功率：9W（42 × 0.5W/LED模块）
支持系统：Android4.4或iOS9.0及以上版本
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

色温坐标：2600K（0.4725，0.4175）a11=44 a12=-18.6 a22=27
3900K（0.3863，0.3749）a11=39.5 a12=-21.5 a22=26
5100K（0.3392，0.351）a11=56 a12=-25 a22=28
执行标准：GB/T 17743-2017，GB 7000.1-2015，GB 7000.204-2008

产品特点

- 色温亮度调节
- 无可视频闪
- A级照度
- 高显色指数
- 阅读模式护眼
- 电脑模式护眼
- 儿童模式护眼
- 专注模式
- 米家APP控制
- Apple HomeKit控制
- 小爱同学控制
- 可折叠设计

注意事项

- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
- 此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具，请勿私自拆解产品；
- 台灯在工作中会产生热量，请保持周围空气流通，以便散热；
- 此灯具平稳度良好，请平稳放置，勿倾倒使用；
- 请勿使用非标配适配器，以免造成产品损坏或引起安全隐患；
- 建议夜晚将色温调至4000K以下；
- 本产品仅支持2.4GHz频段的Wi-Fi网络，不支持5GHz网络；
- 仅在室内使用。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
线材	O	O	O	O	O	O
金属件	O	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品保修说明

米家台灯1S增强版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名称	性能故障
台灯主体	灯不亮 无法通过APP搜索到台灯 旋钮功能失效 复位键失效
适配器	无法正常给台灯供电

提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

米家台灯1S增强版三包凭证

客户姓名 ……………………（先生/小姐）联系电话 ……………………
客户地址 …………………………… 序 列 号 ……………………
产品型号 …………………………… 购机日期 ……………………
购机商店 ……………………………………
商店地址 ……………………………………
发票号码 ……………………………………

购机单位
盖章