

# 外观设计确认书







Confirmation Appearance Design

公司名称: GE通用净水

项目名称: 台上式直饮机



图标部分工艺: 触控按钮 (内凹+雕刻)

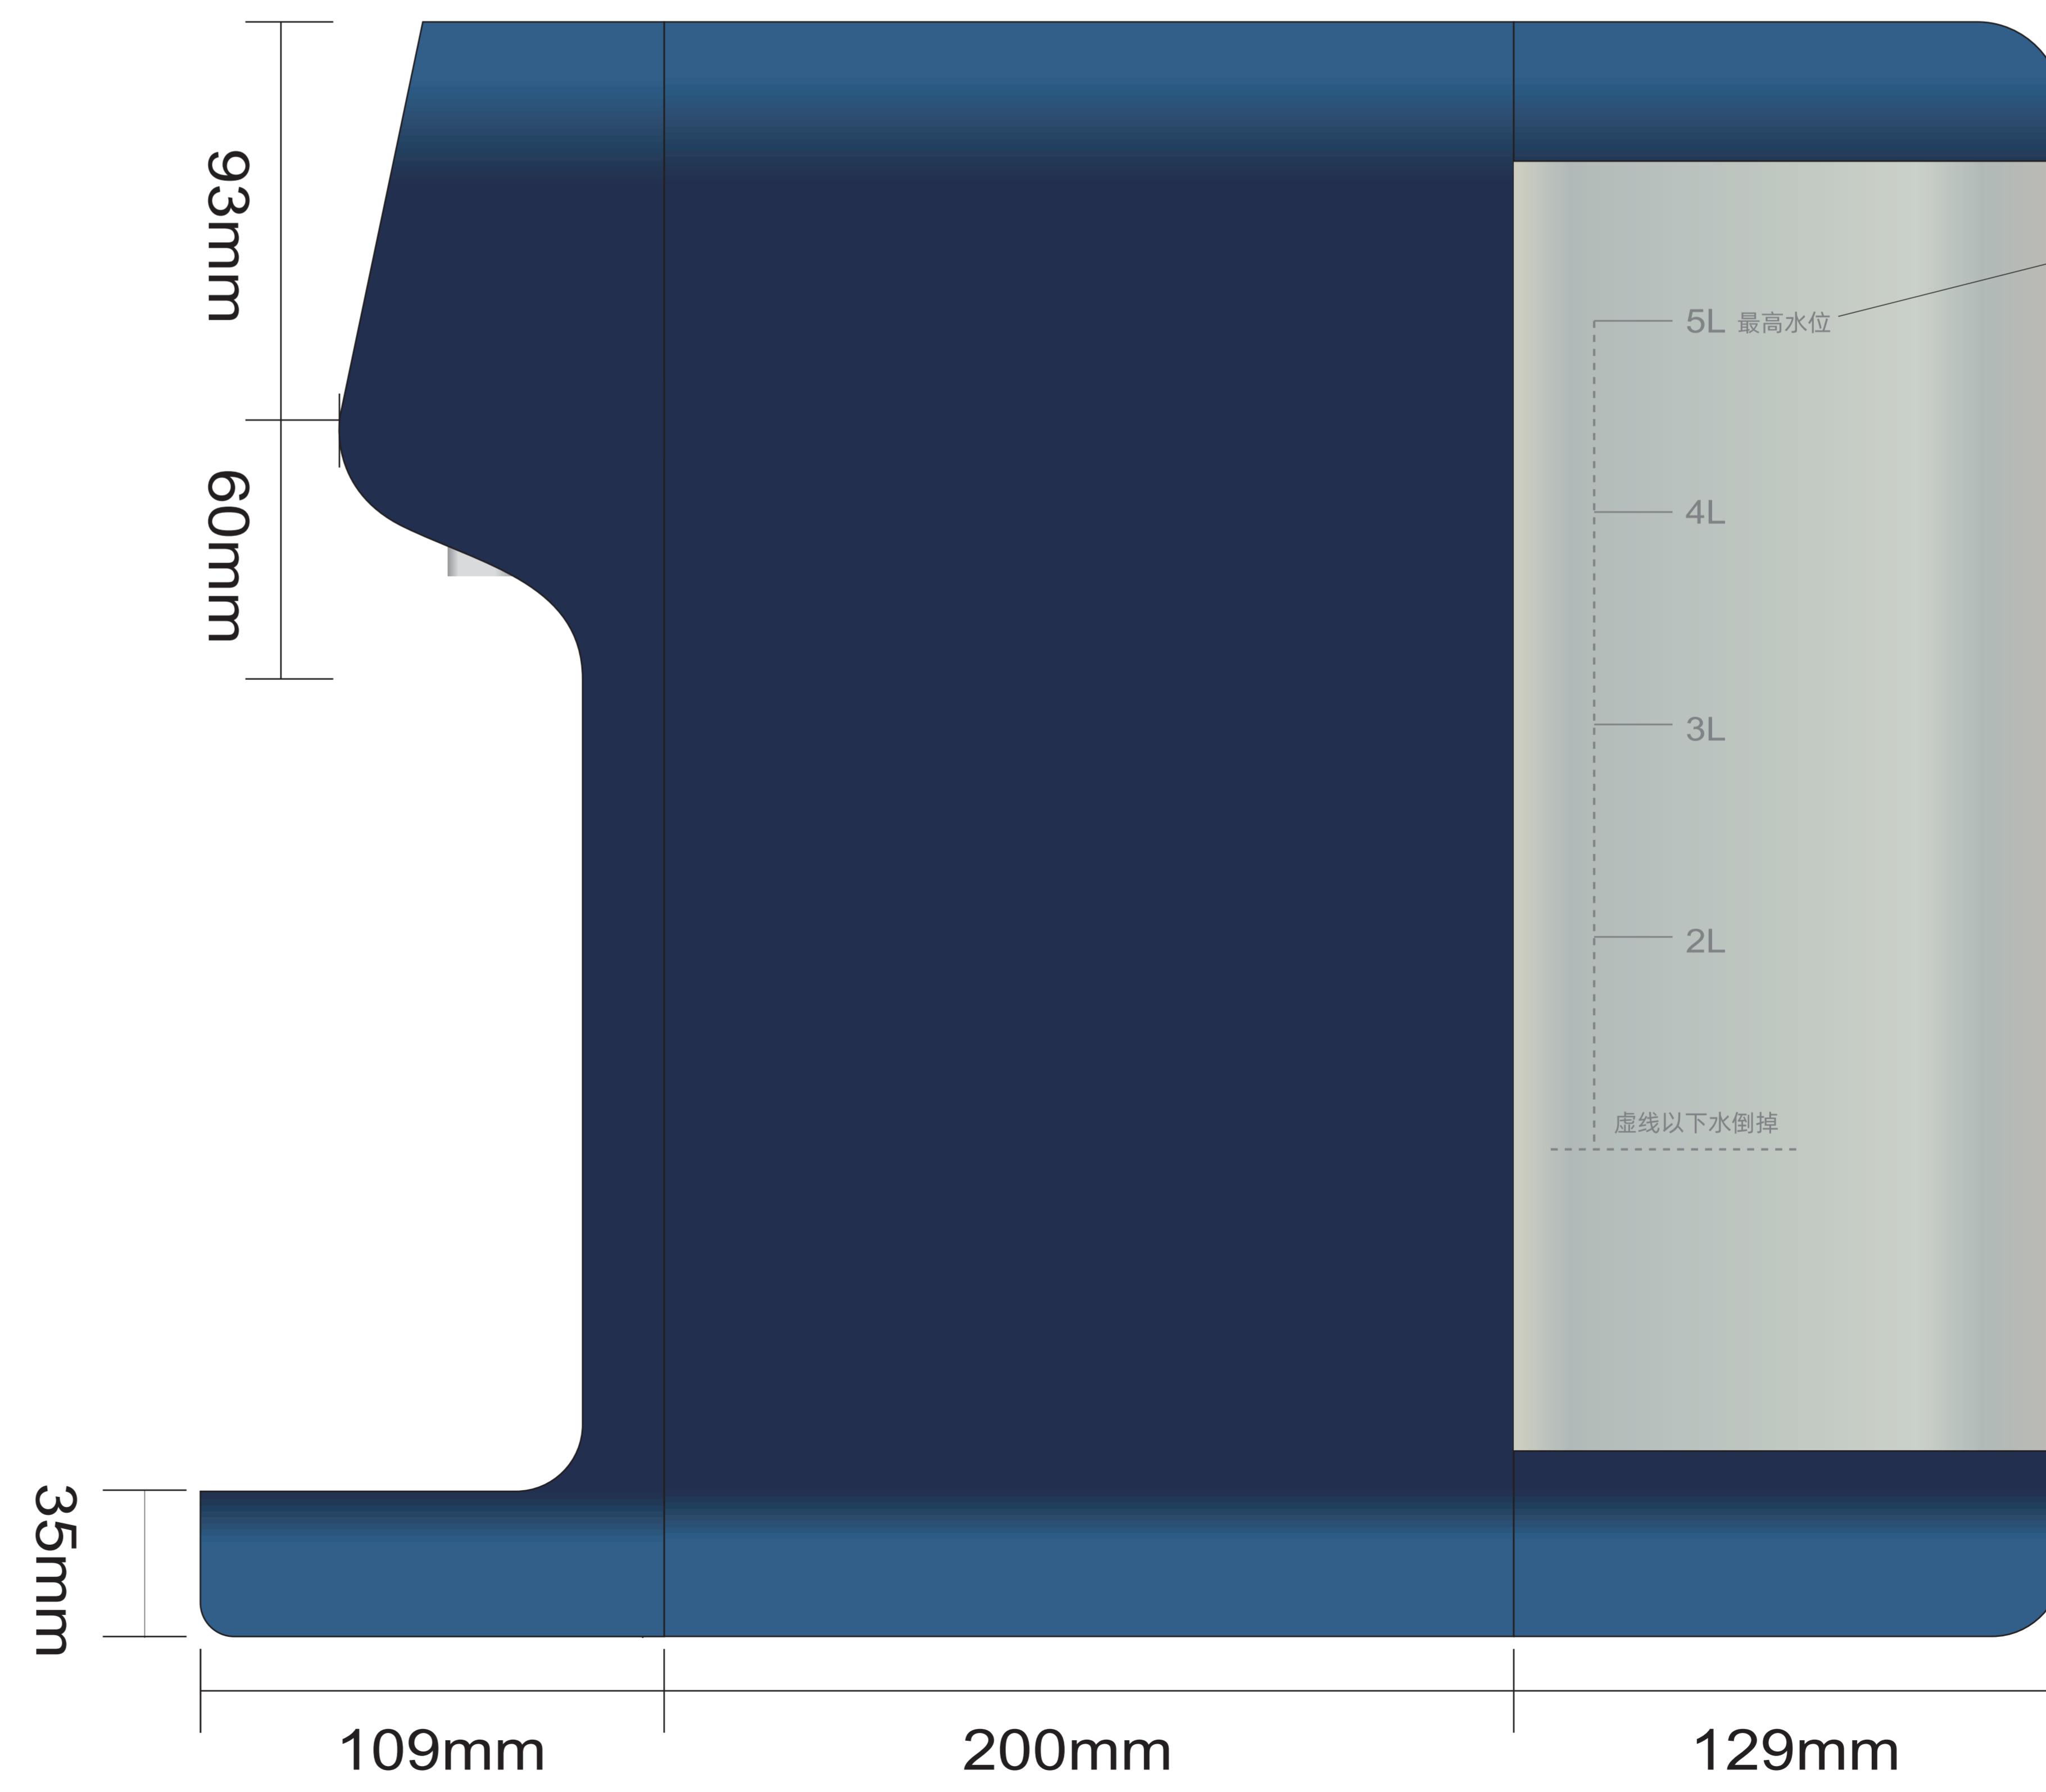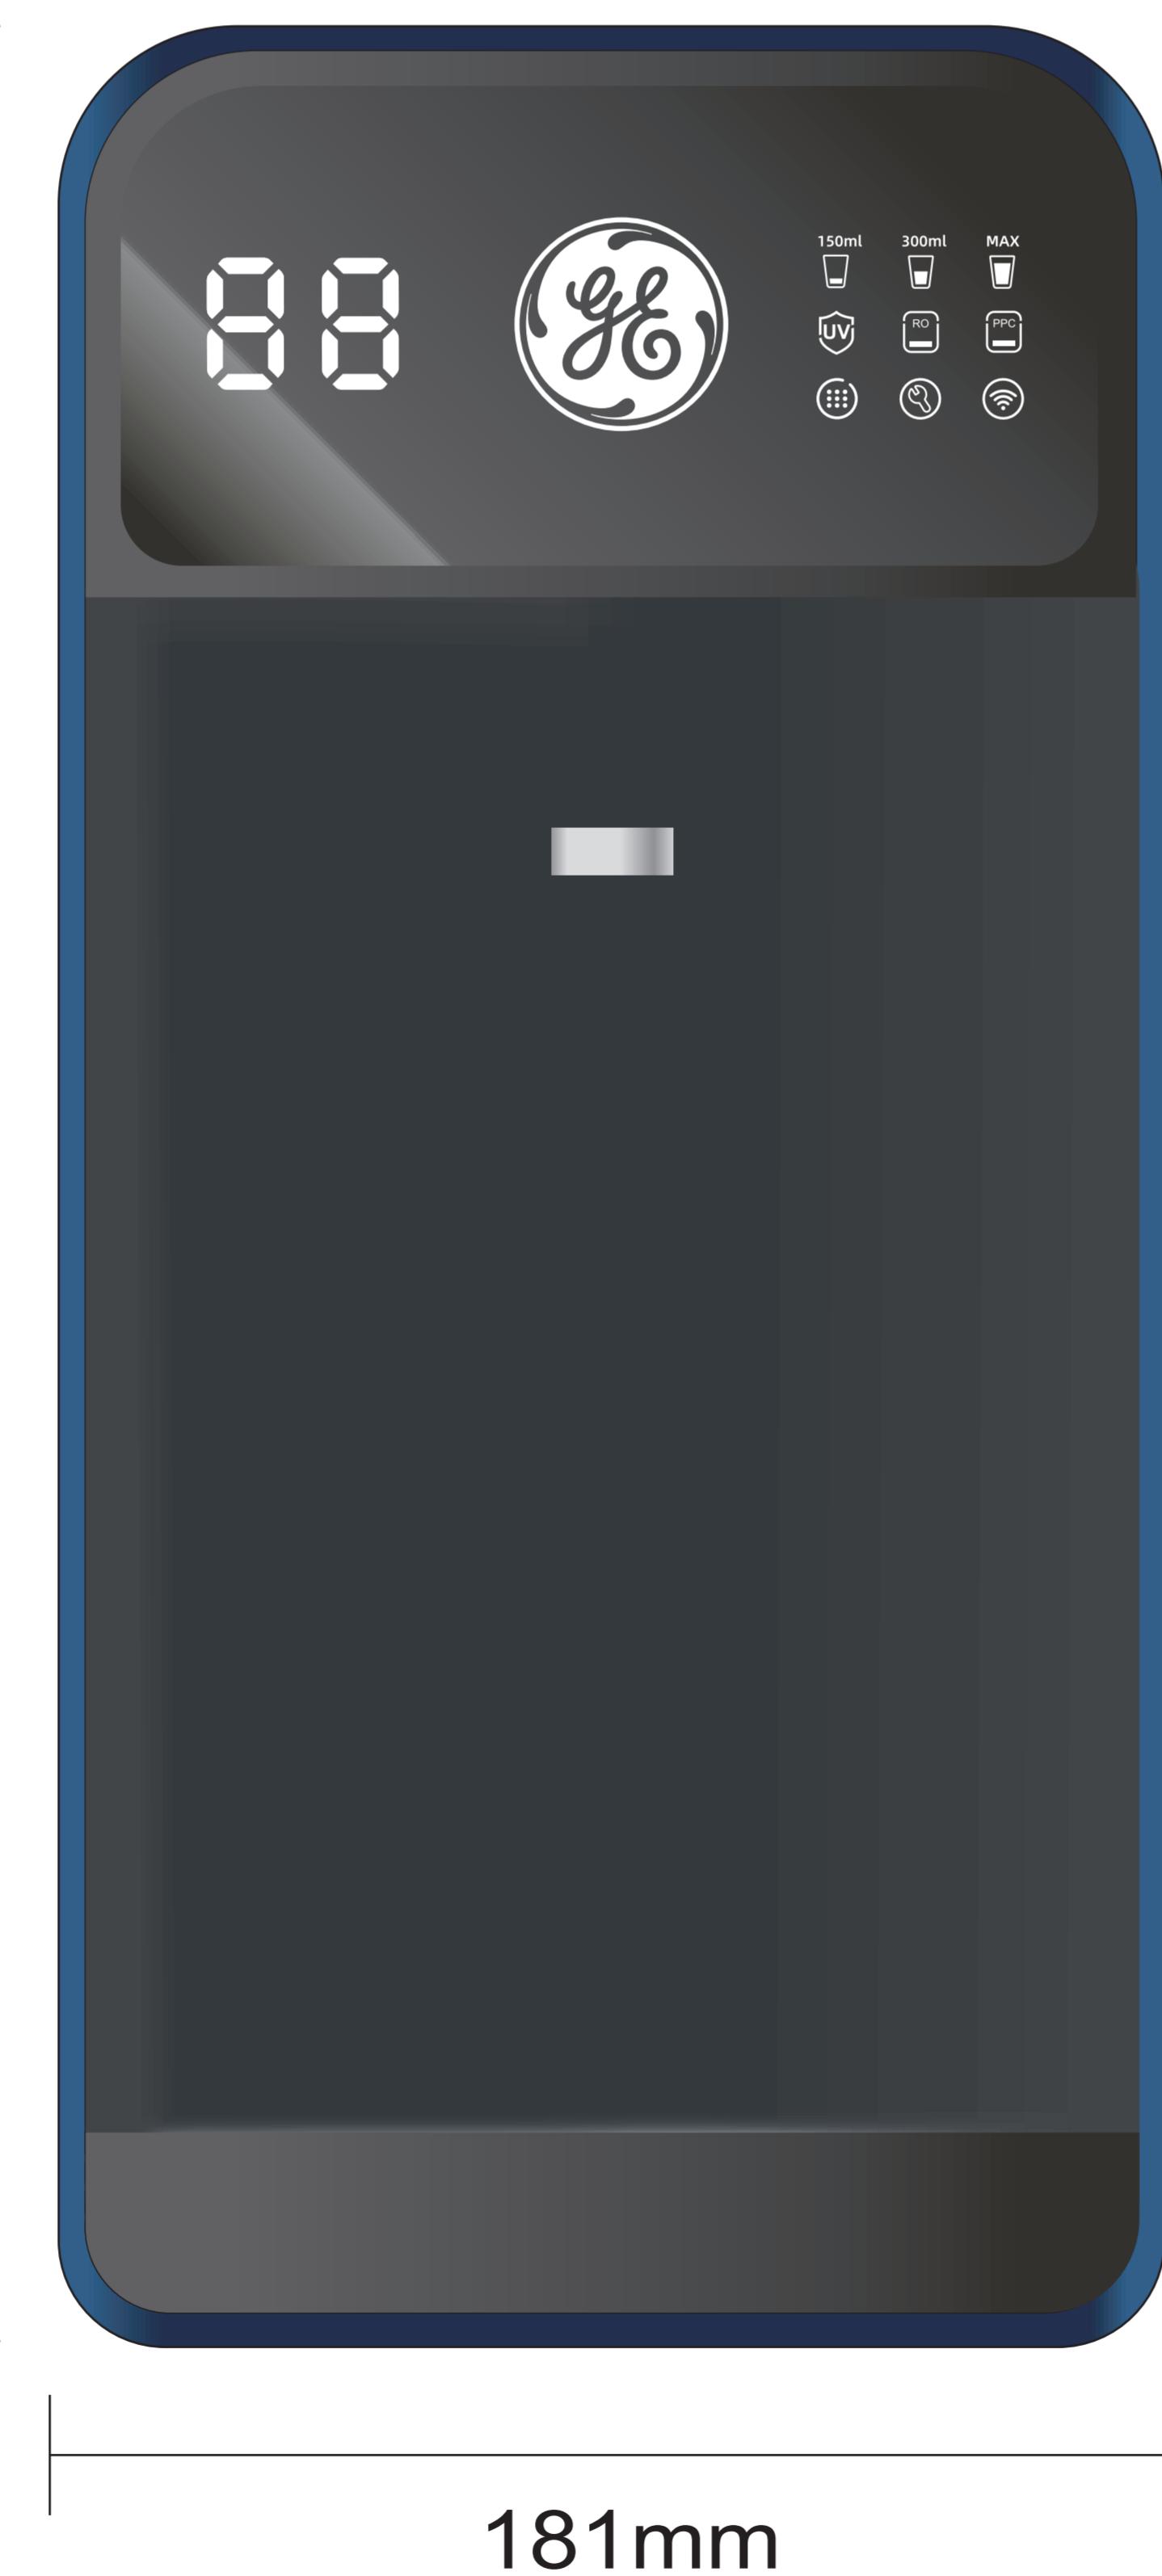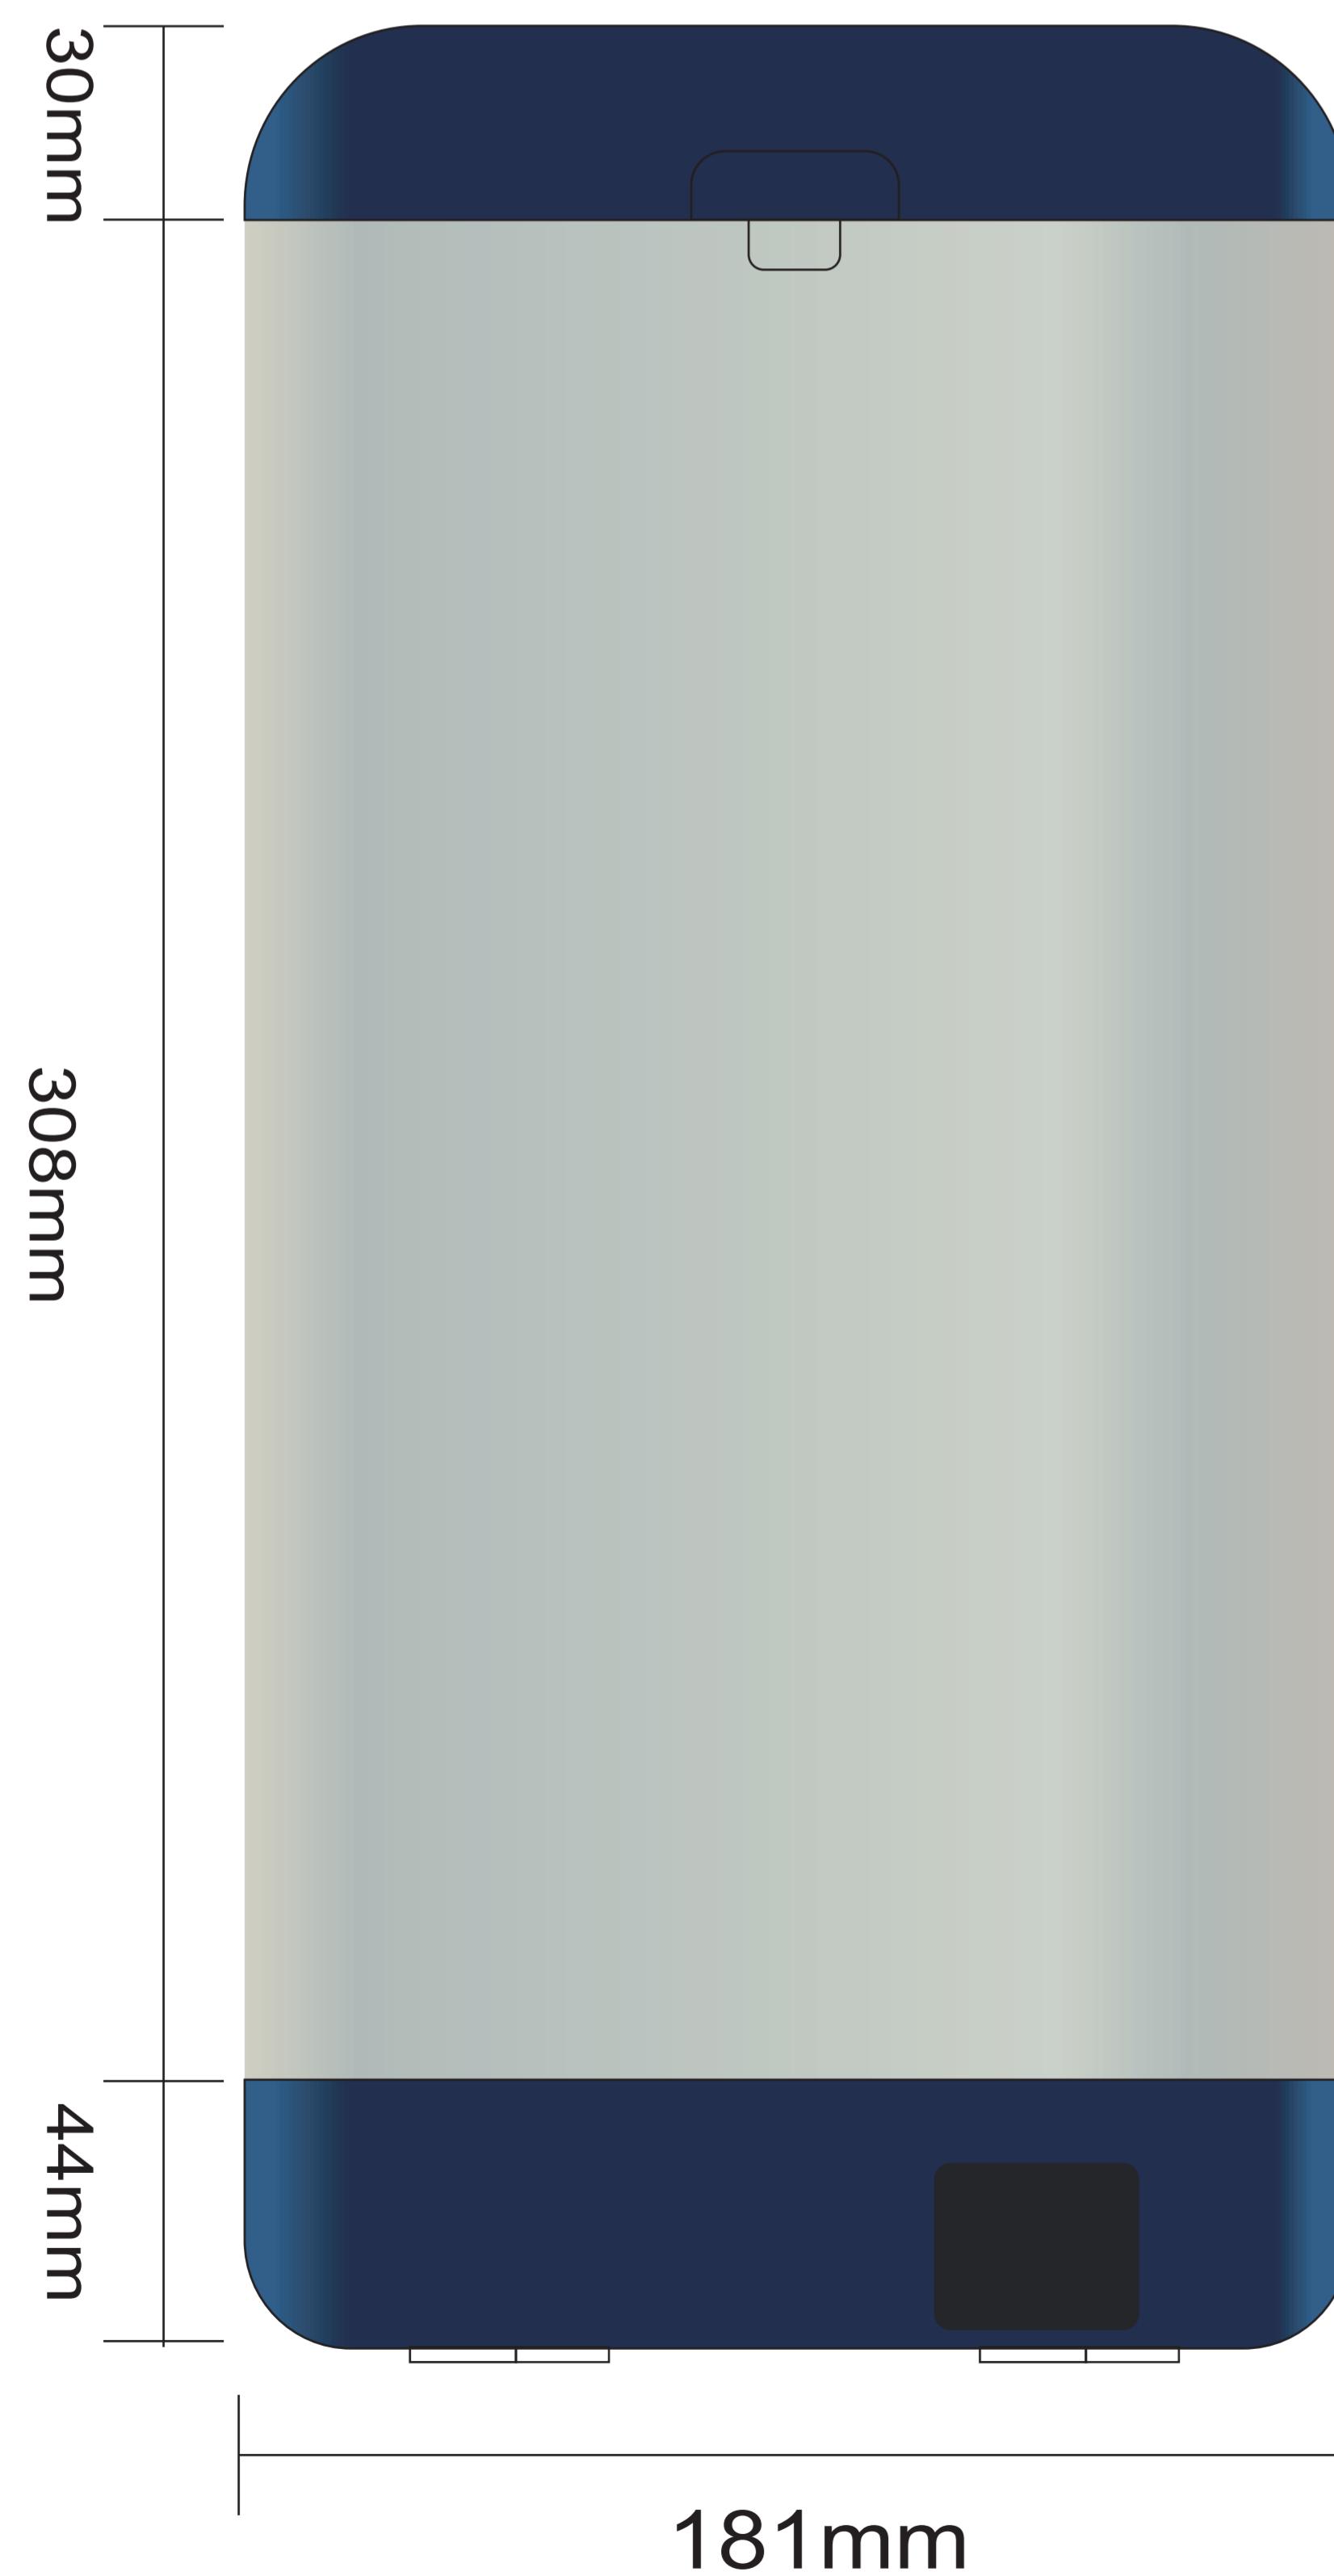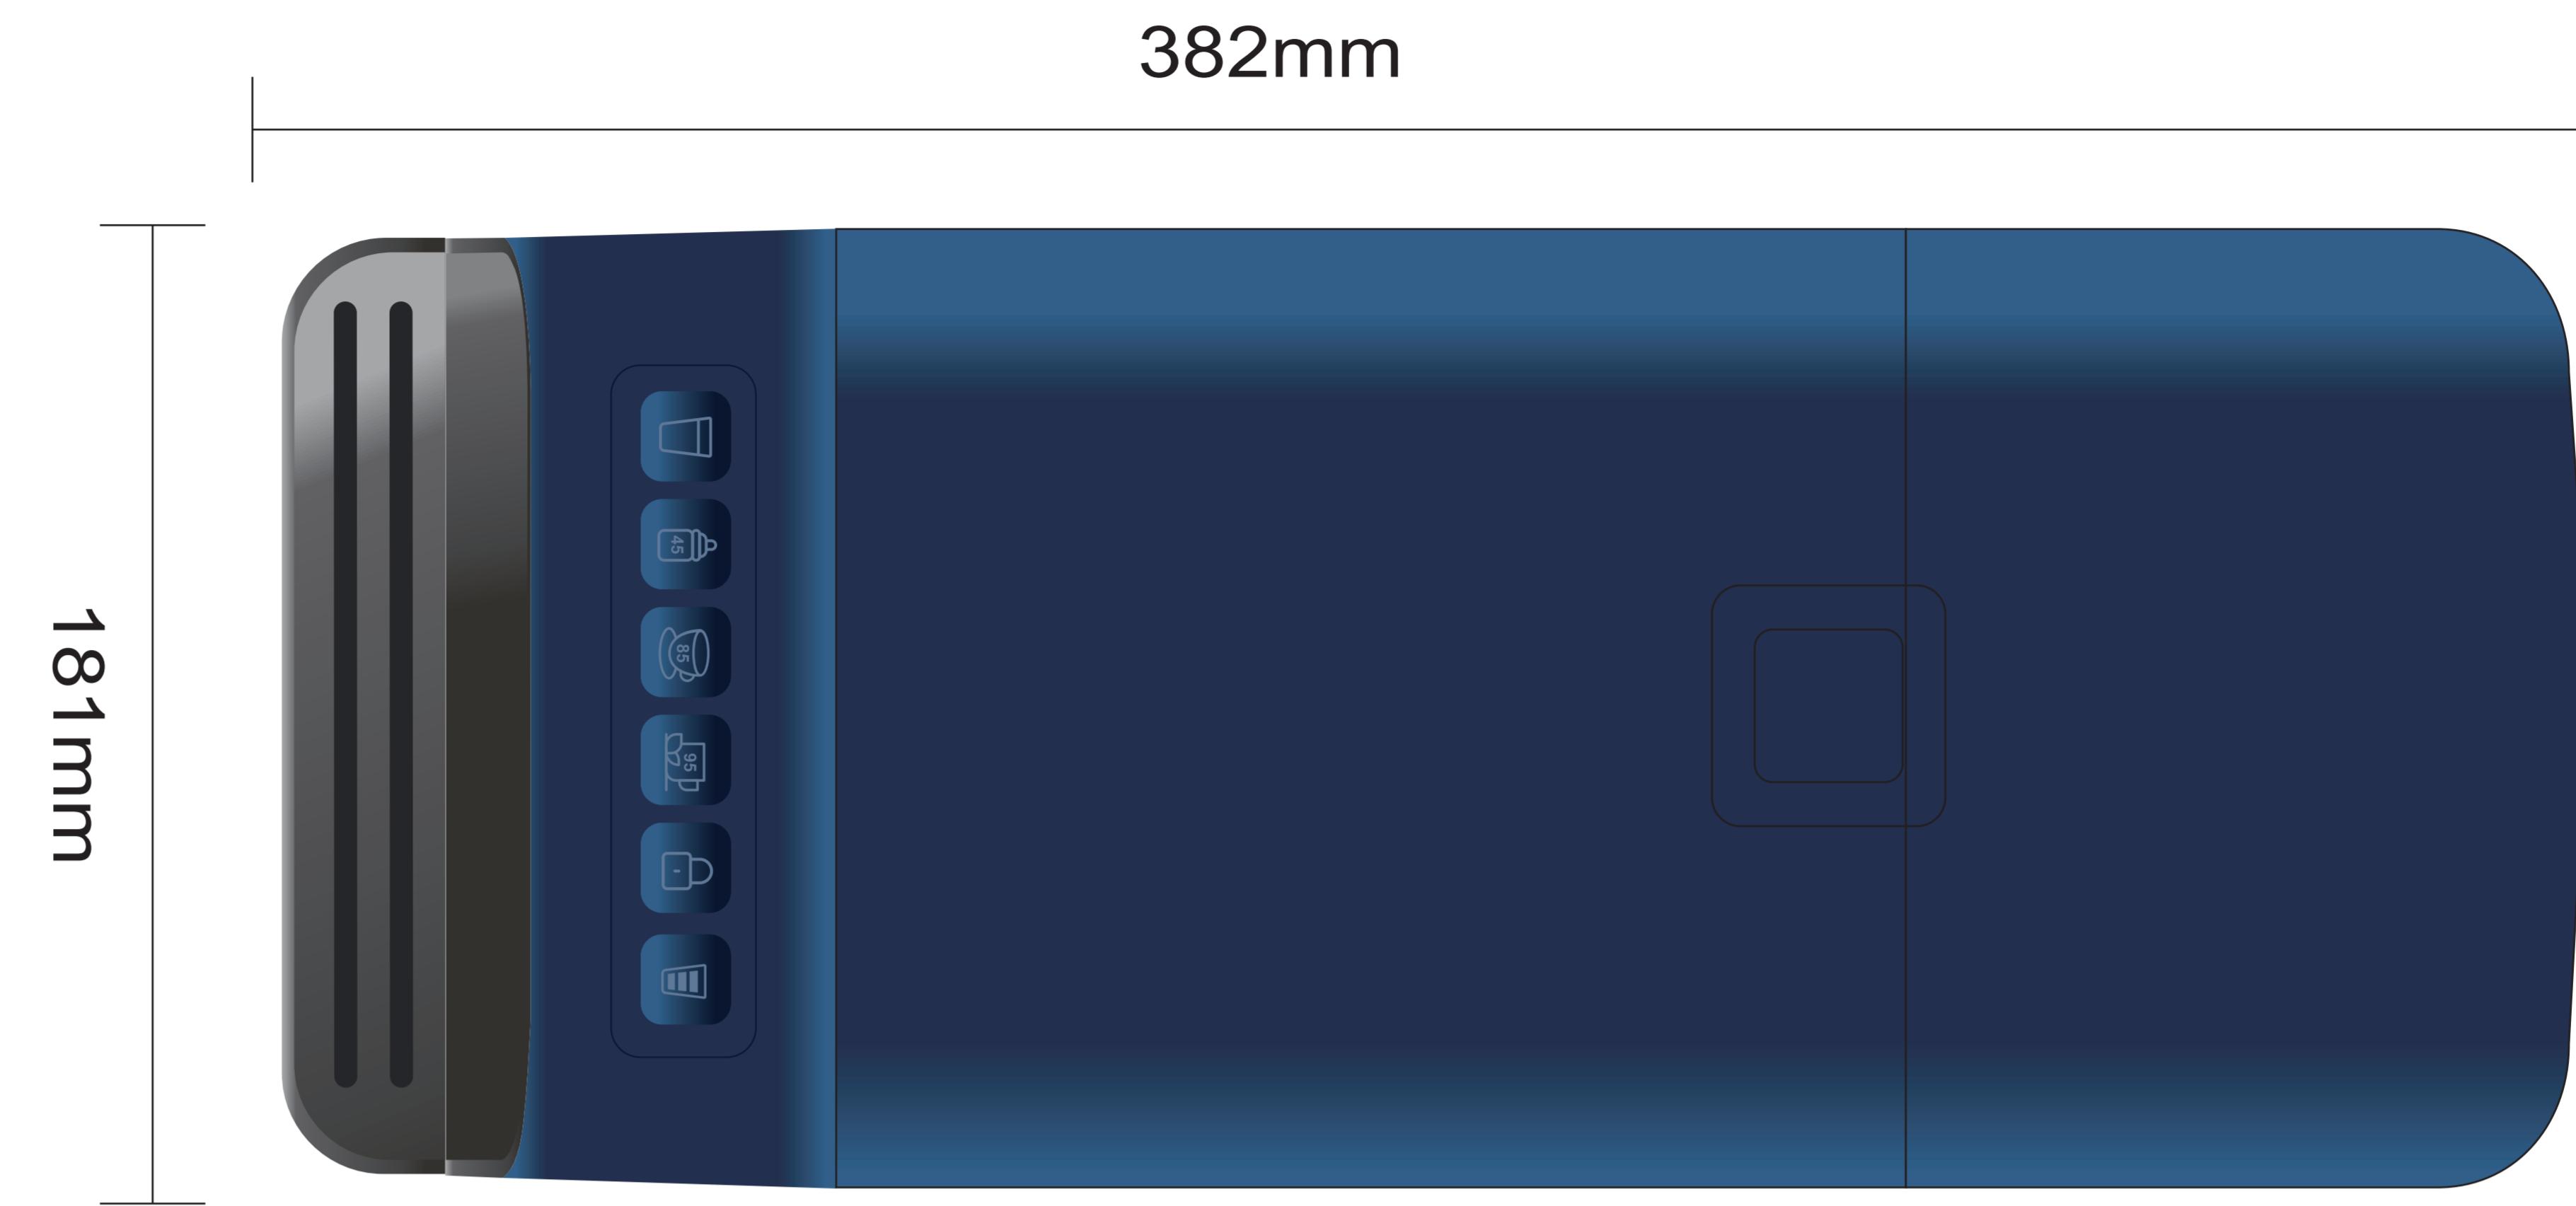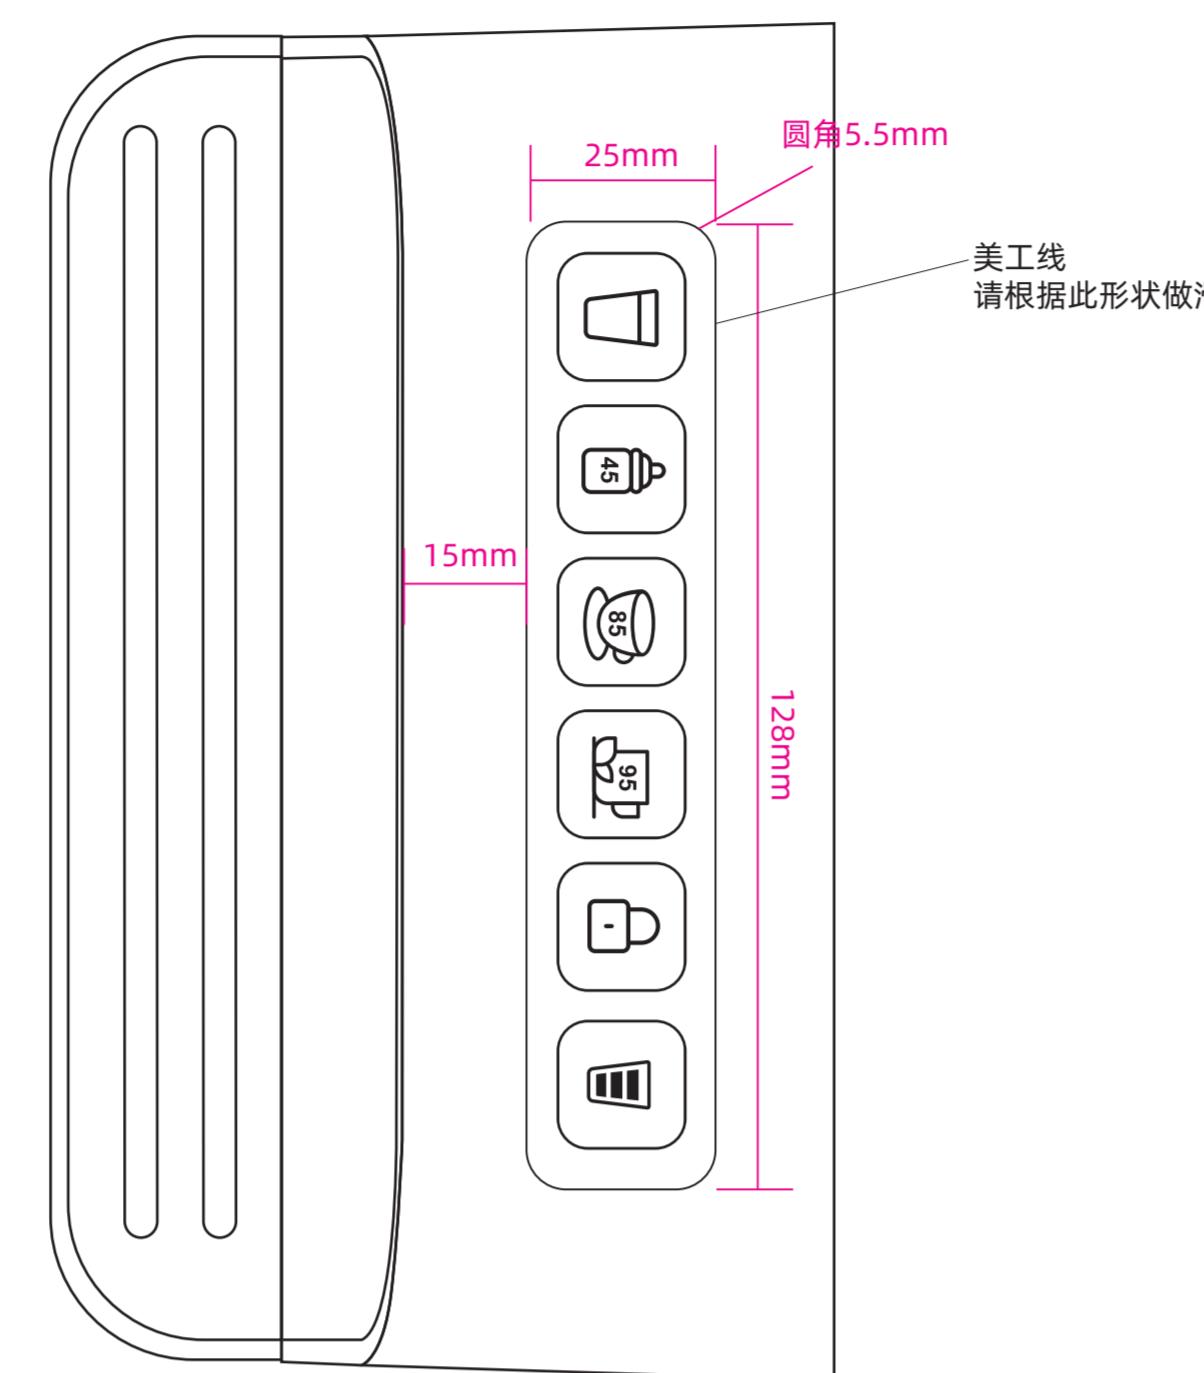

# 外观设计确认书





Confirmation Appearance Design

公司名称: GE通用净水

项目名称: 台上式直饮机



图标部分工艺: 触控按钮 (内凹+雕刻)

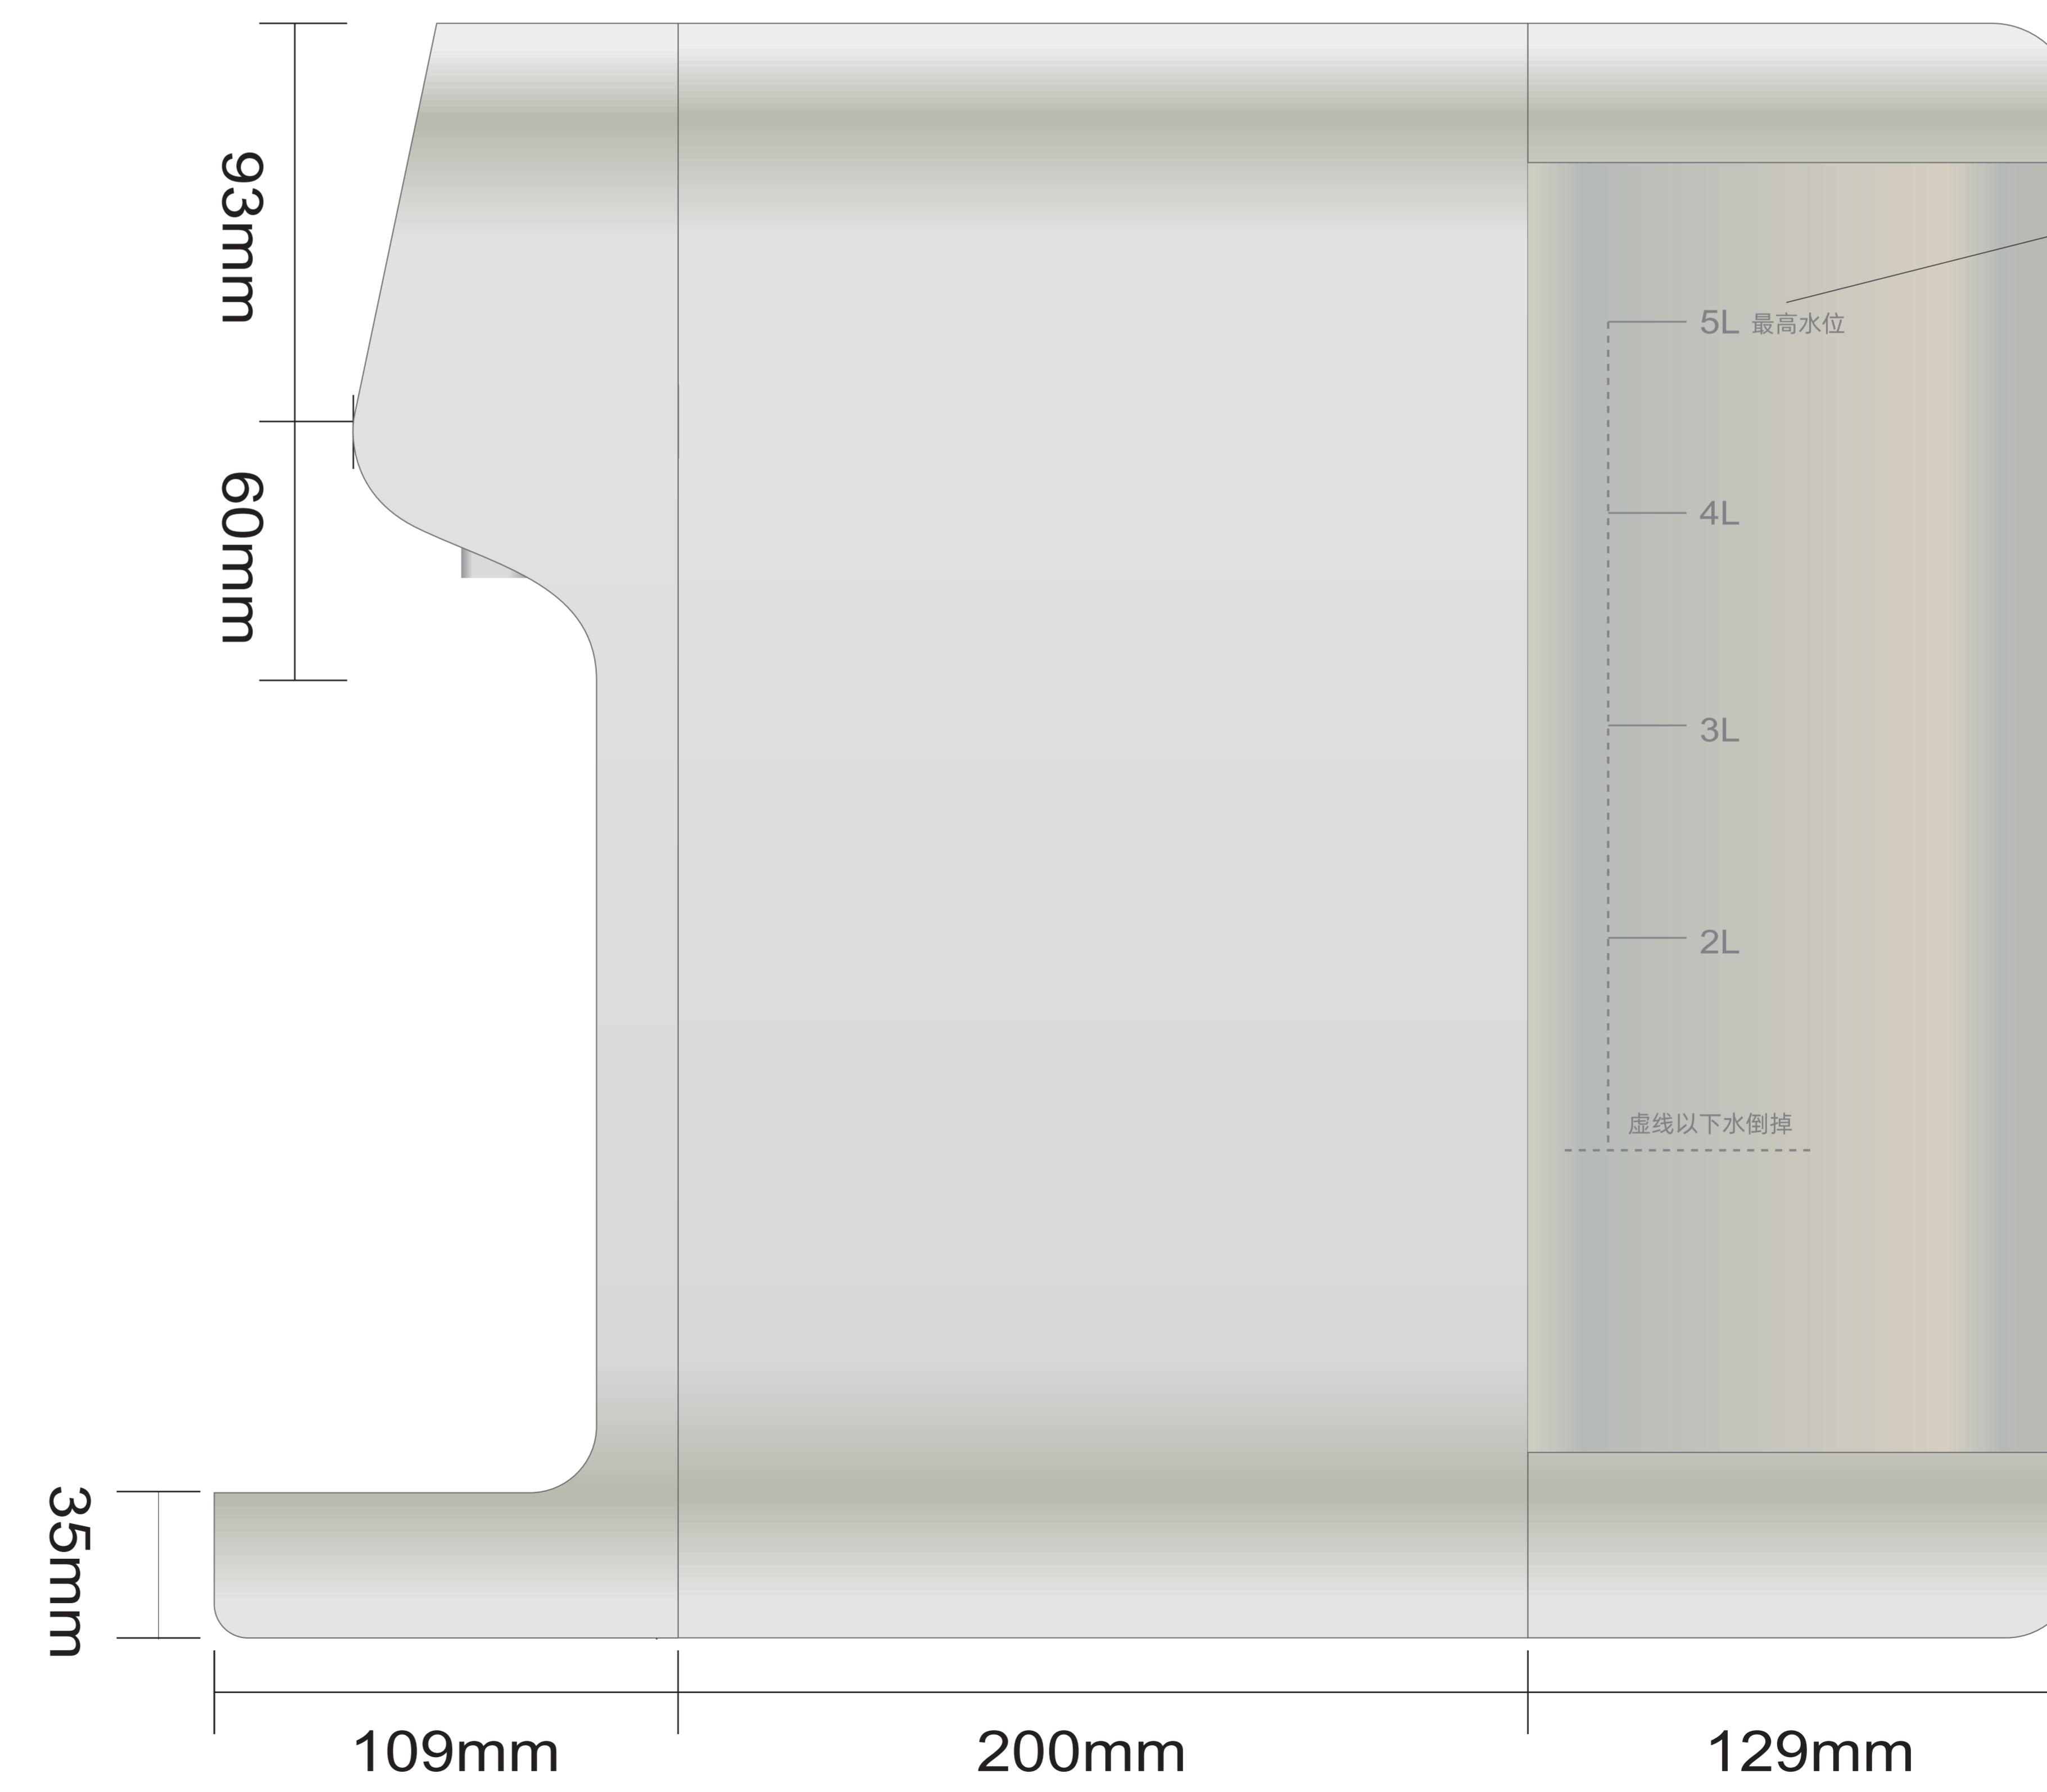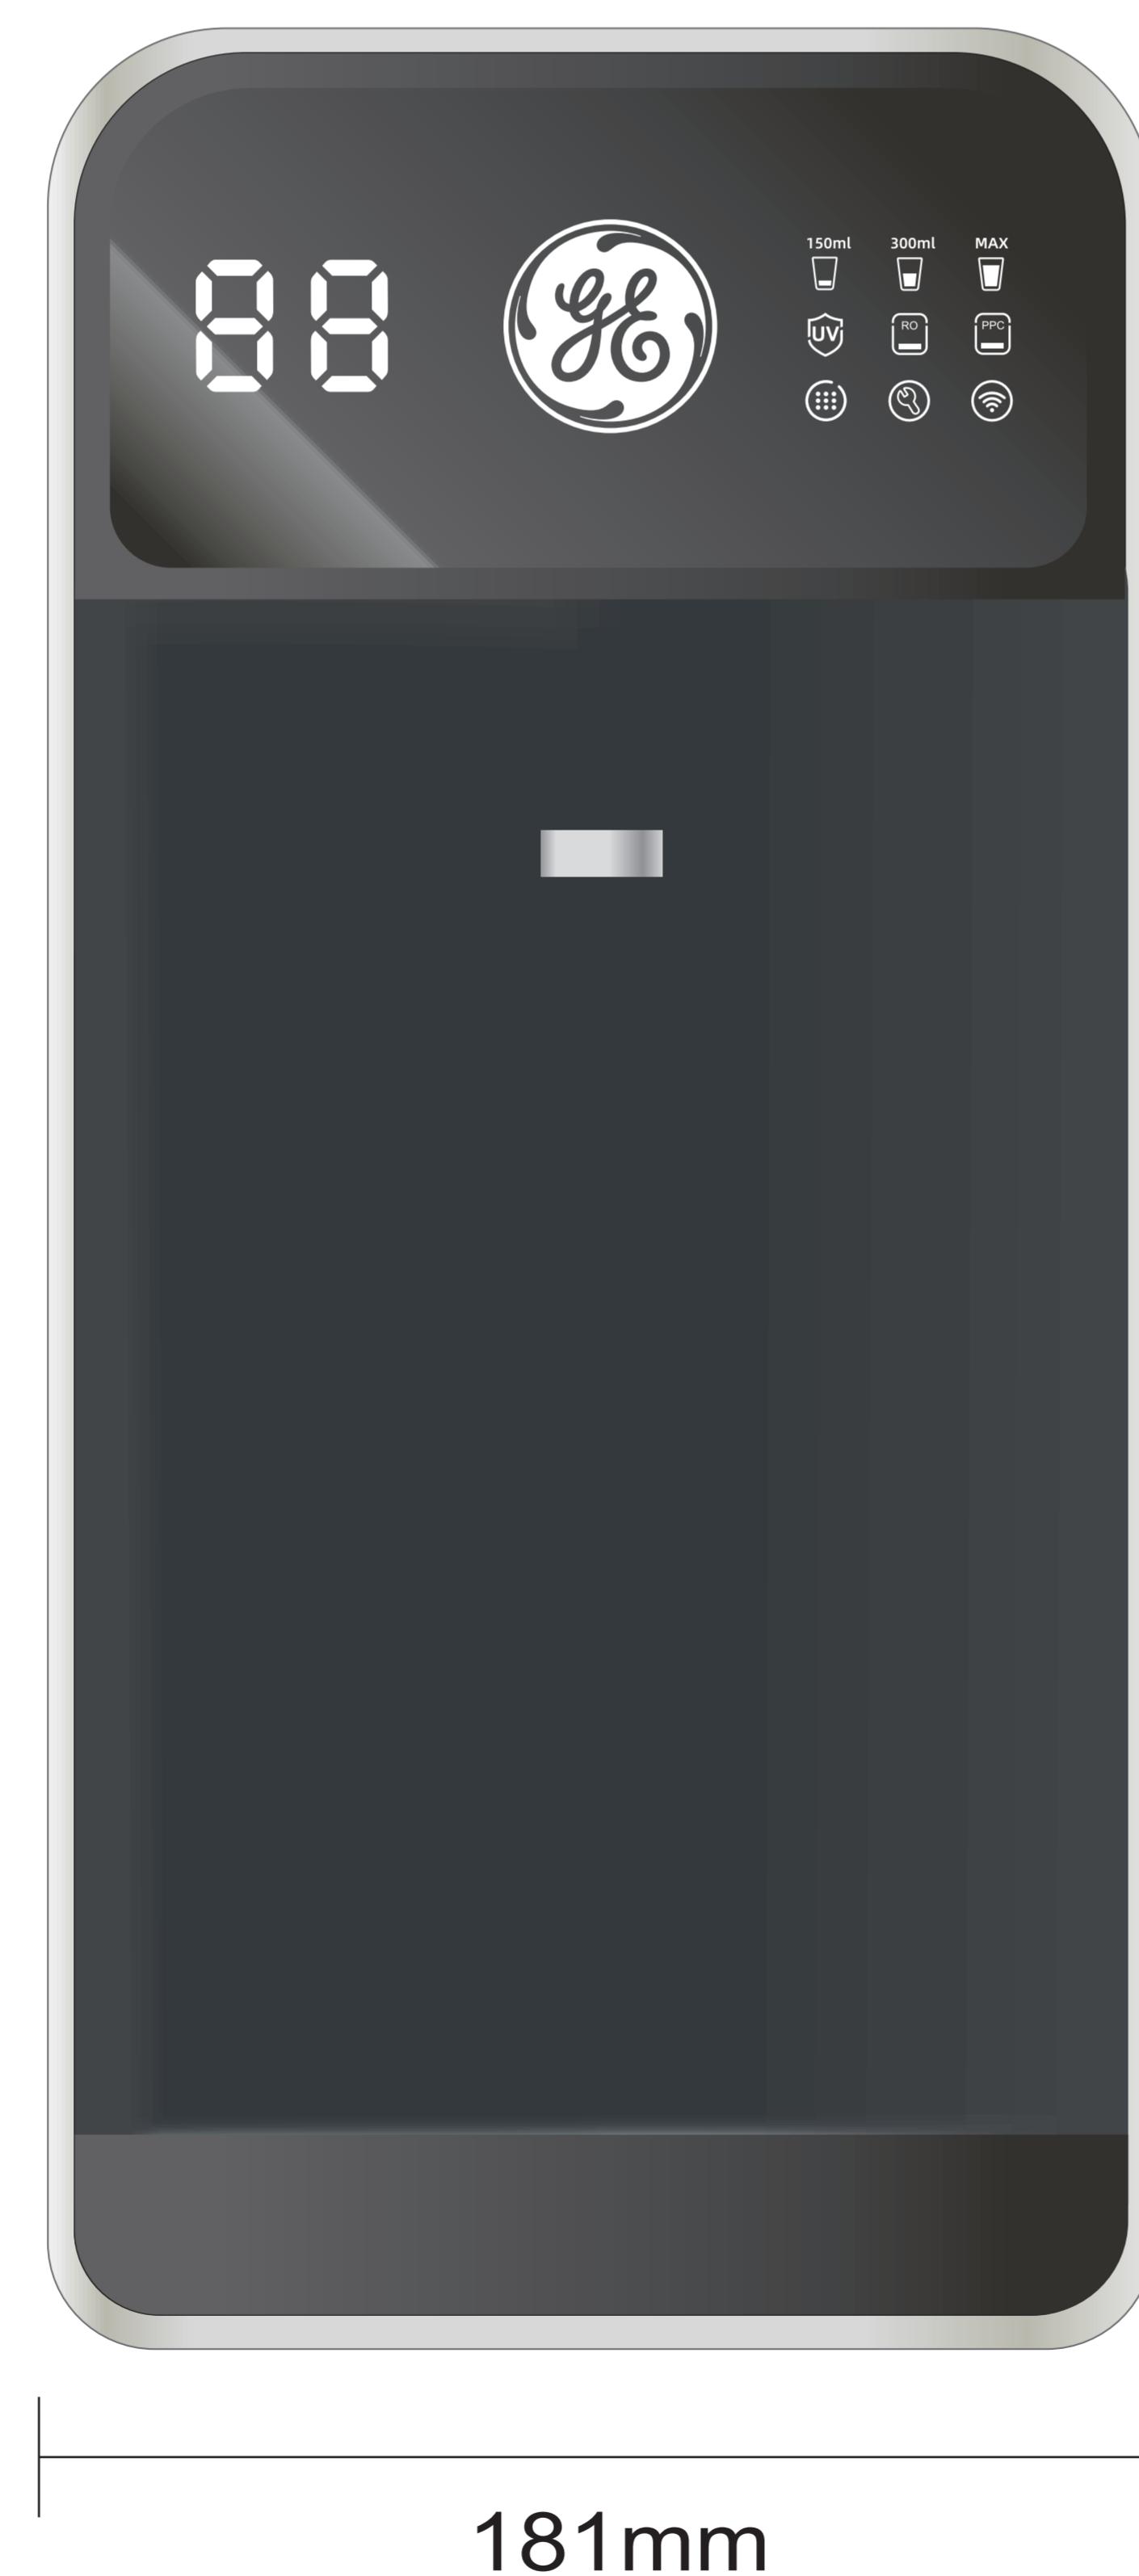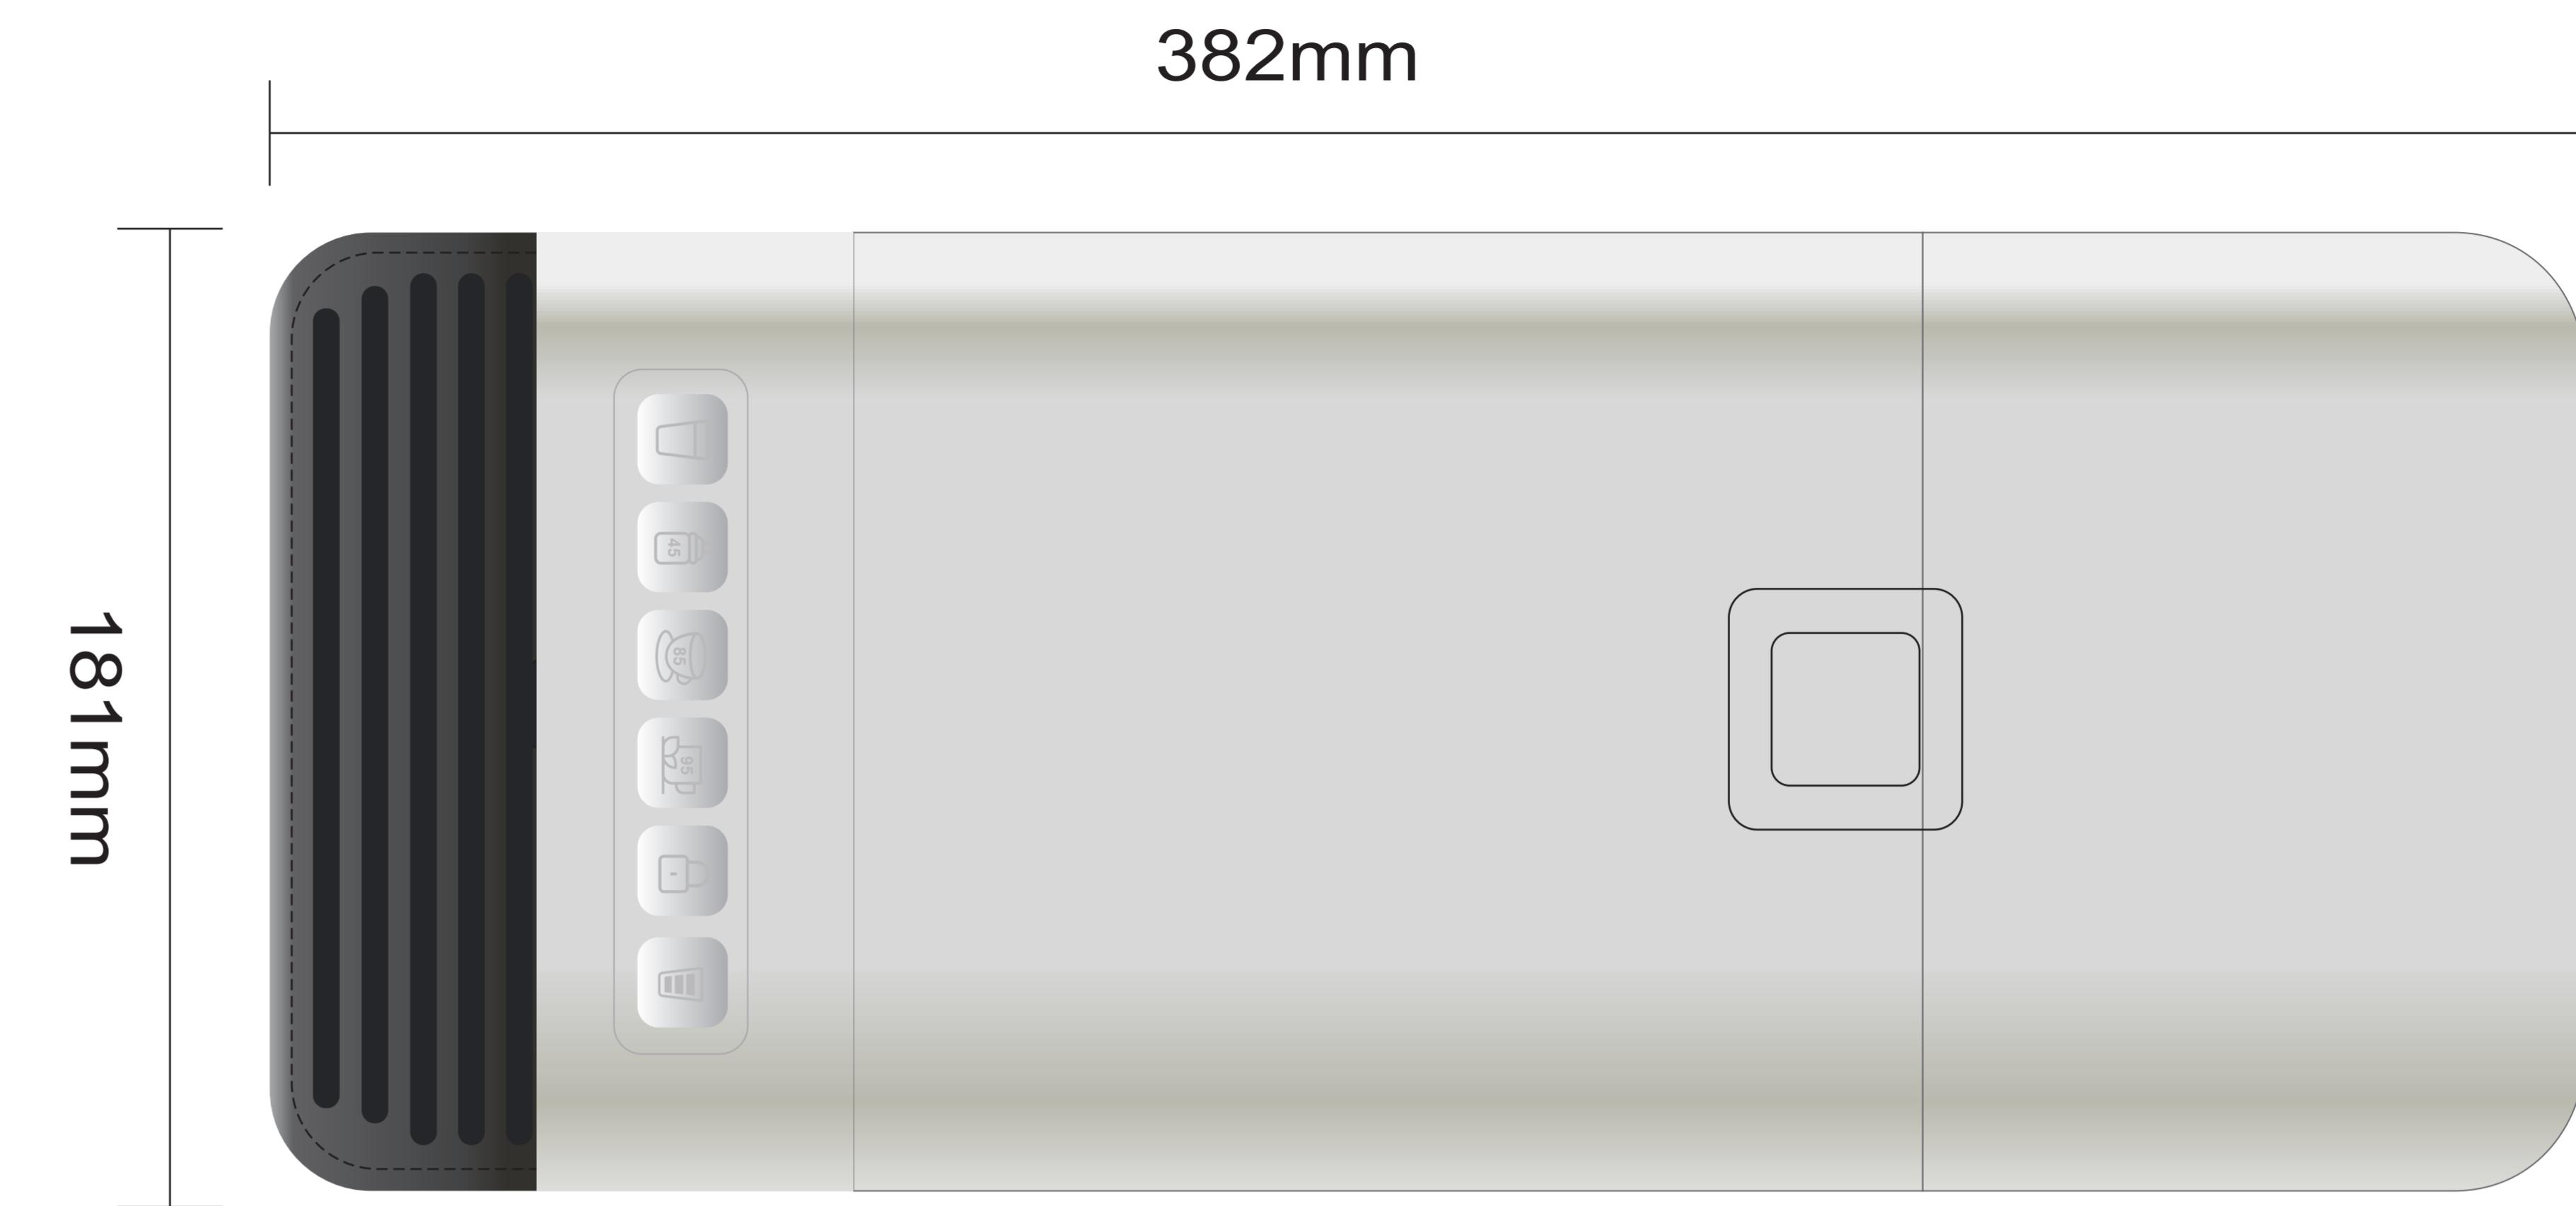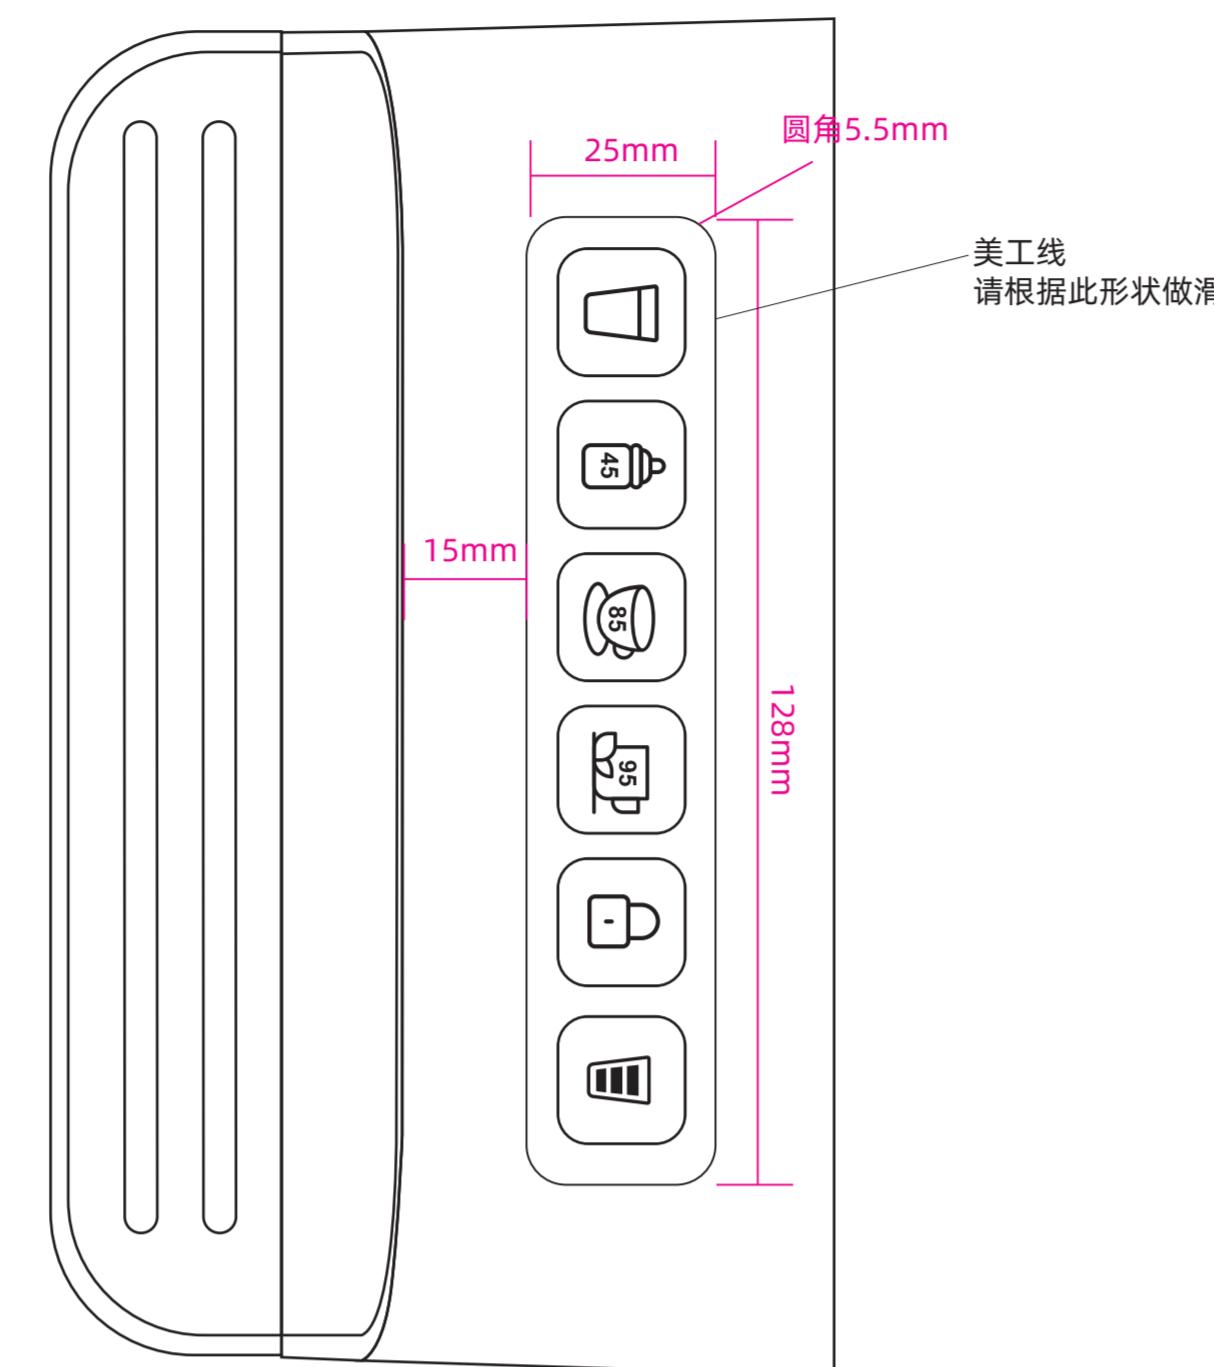

# 外观设计确认书



Confirmation Appearance Design

公司名称: GE通用净水

项目名称: 台上式直饮机



快捷按键  
工艺: 内凹+图标部分内凹

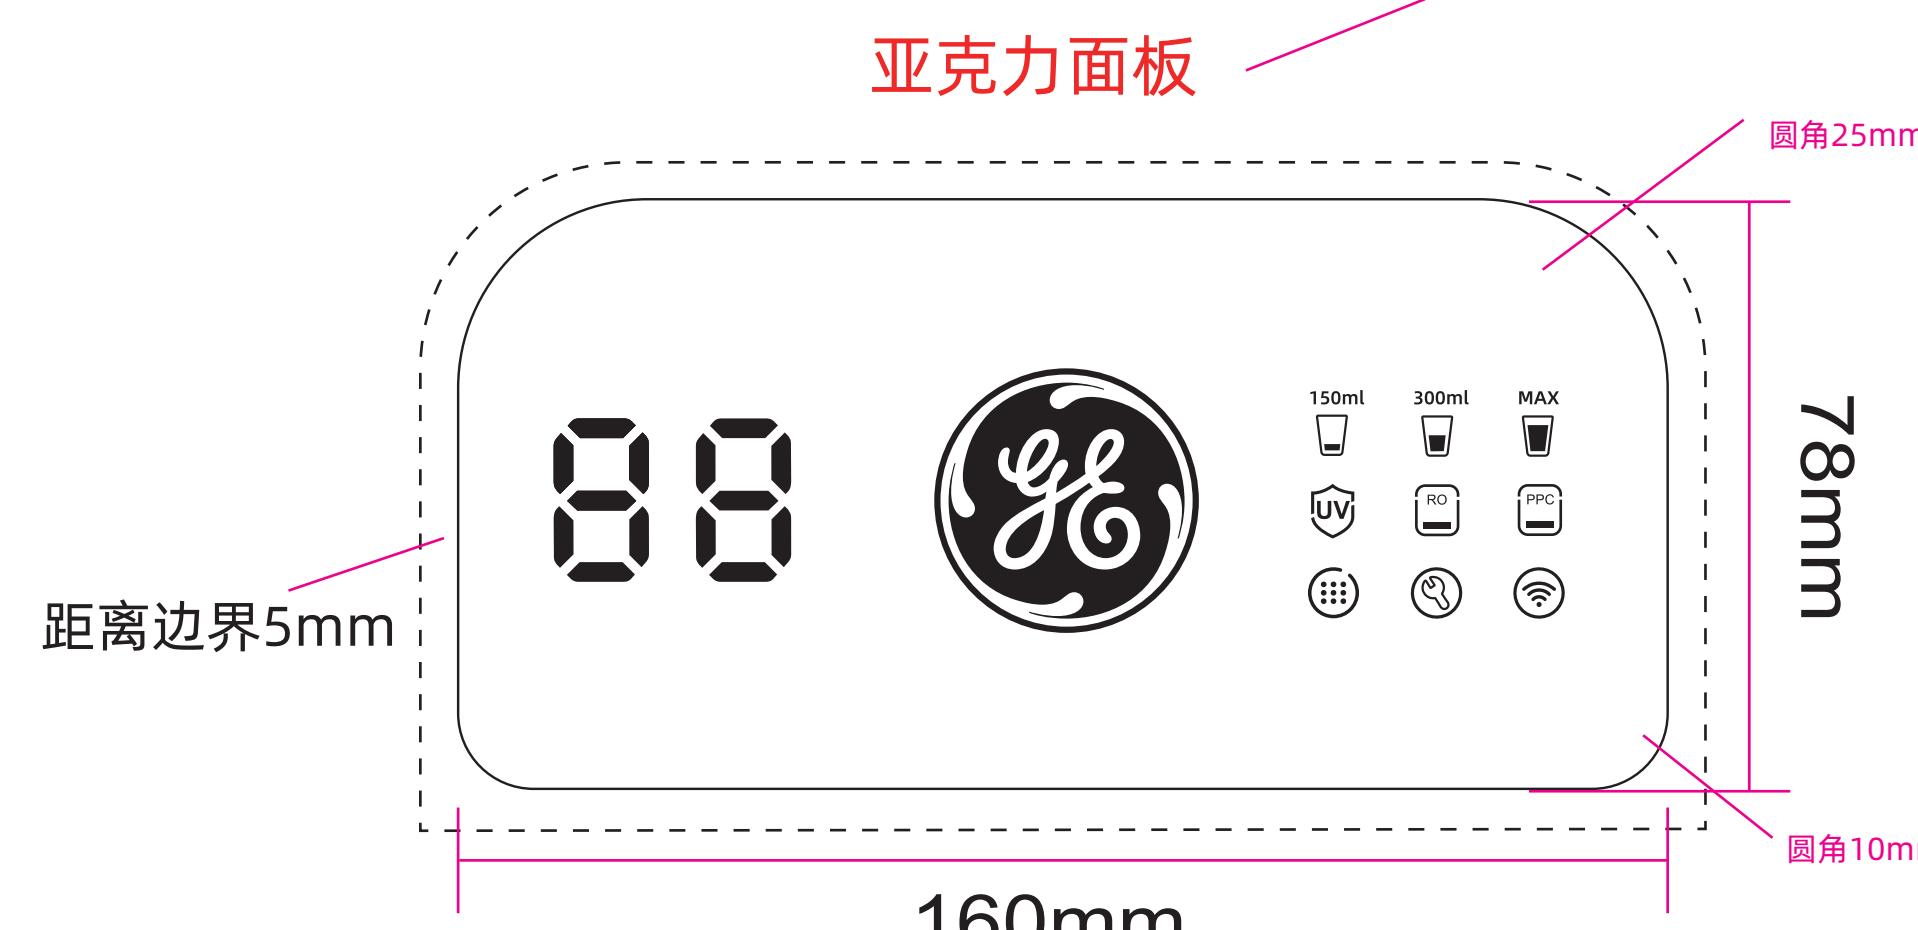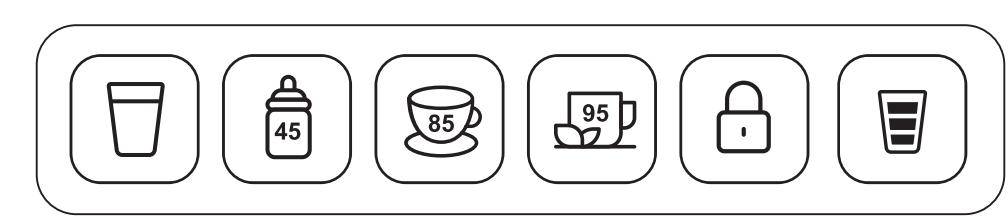

前面板  
材料: ABS  
颜色: 黑色  
黑色: PANTONE BLACK  
工艺: 注塑

接水盘  
材料: ABS  
颜色: 黑色  
黑色: PANTONE BLACK  
工艺: 注塑




上盖板装饰部件  
工艺: 注塑+哑光喷漆  
材料: ABS  
深蓝色: PANTONE 295C



机身  
工艺: 注塑+哑光喷漆  
颜色: 藏蓝色  
深蓝色: PANTONE 295C  
工艺: 注塑



水箱  
材料: ABS  
颜色: 茶色透明 (采用现有的)

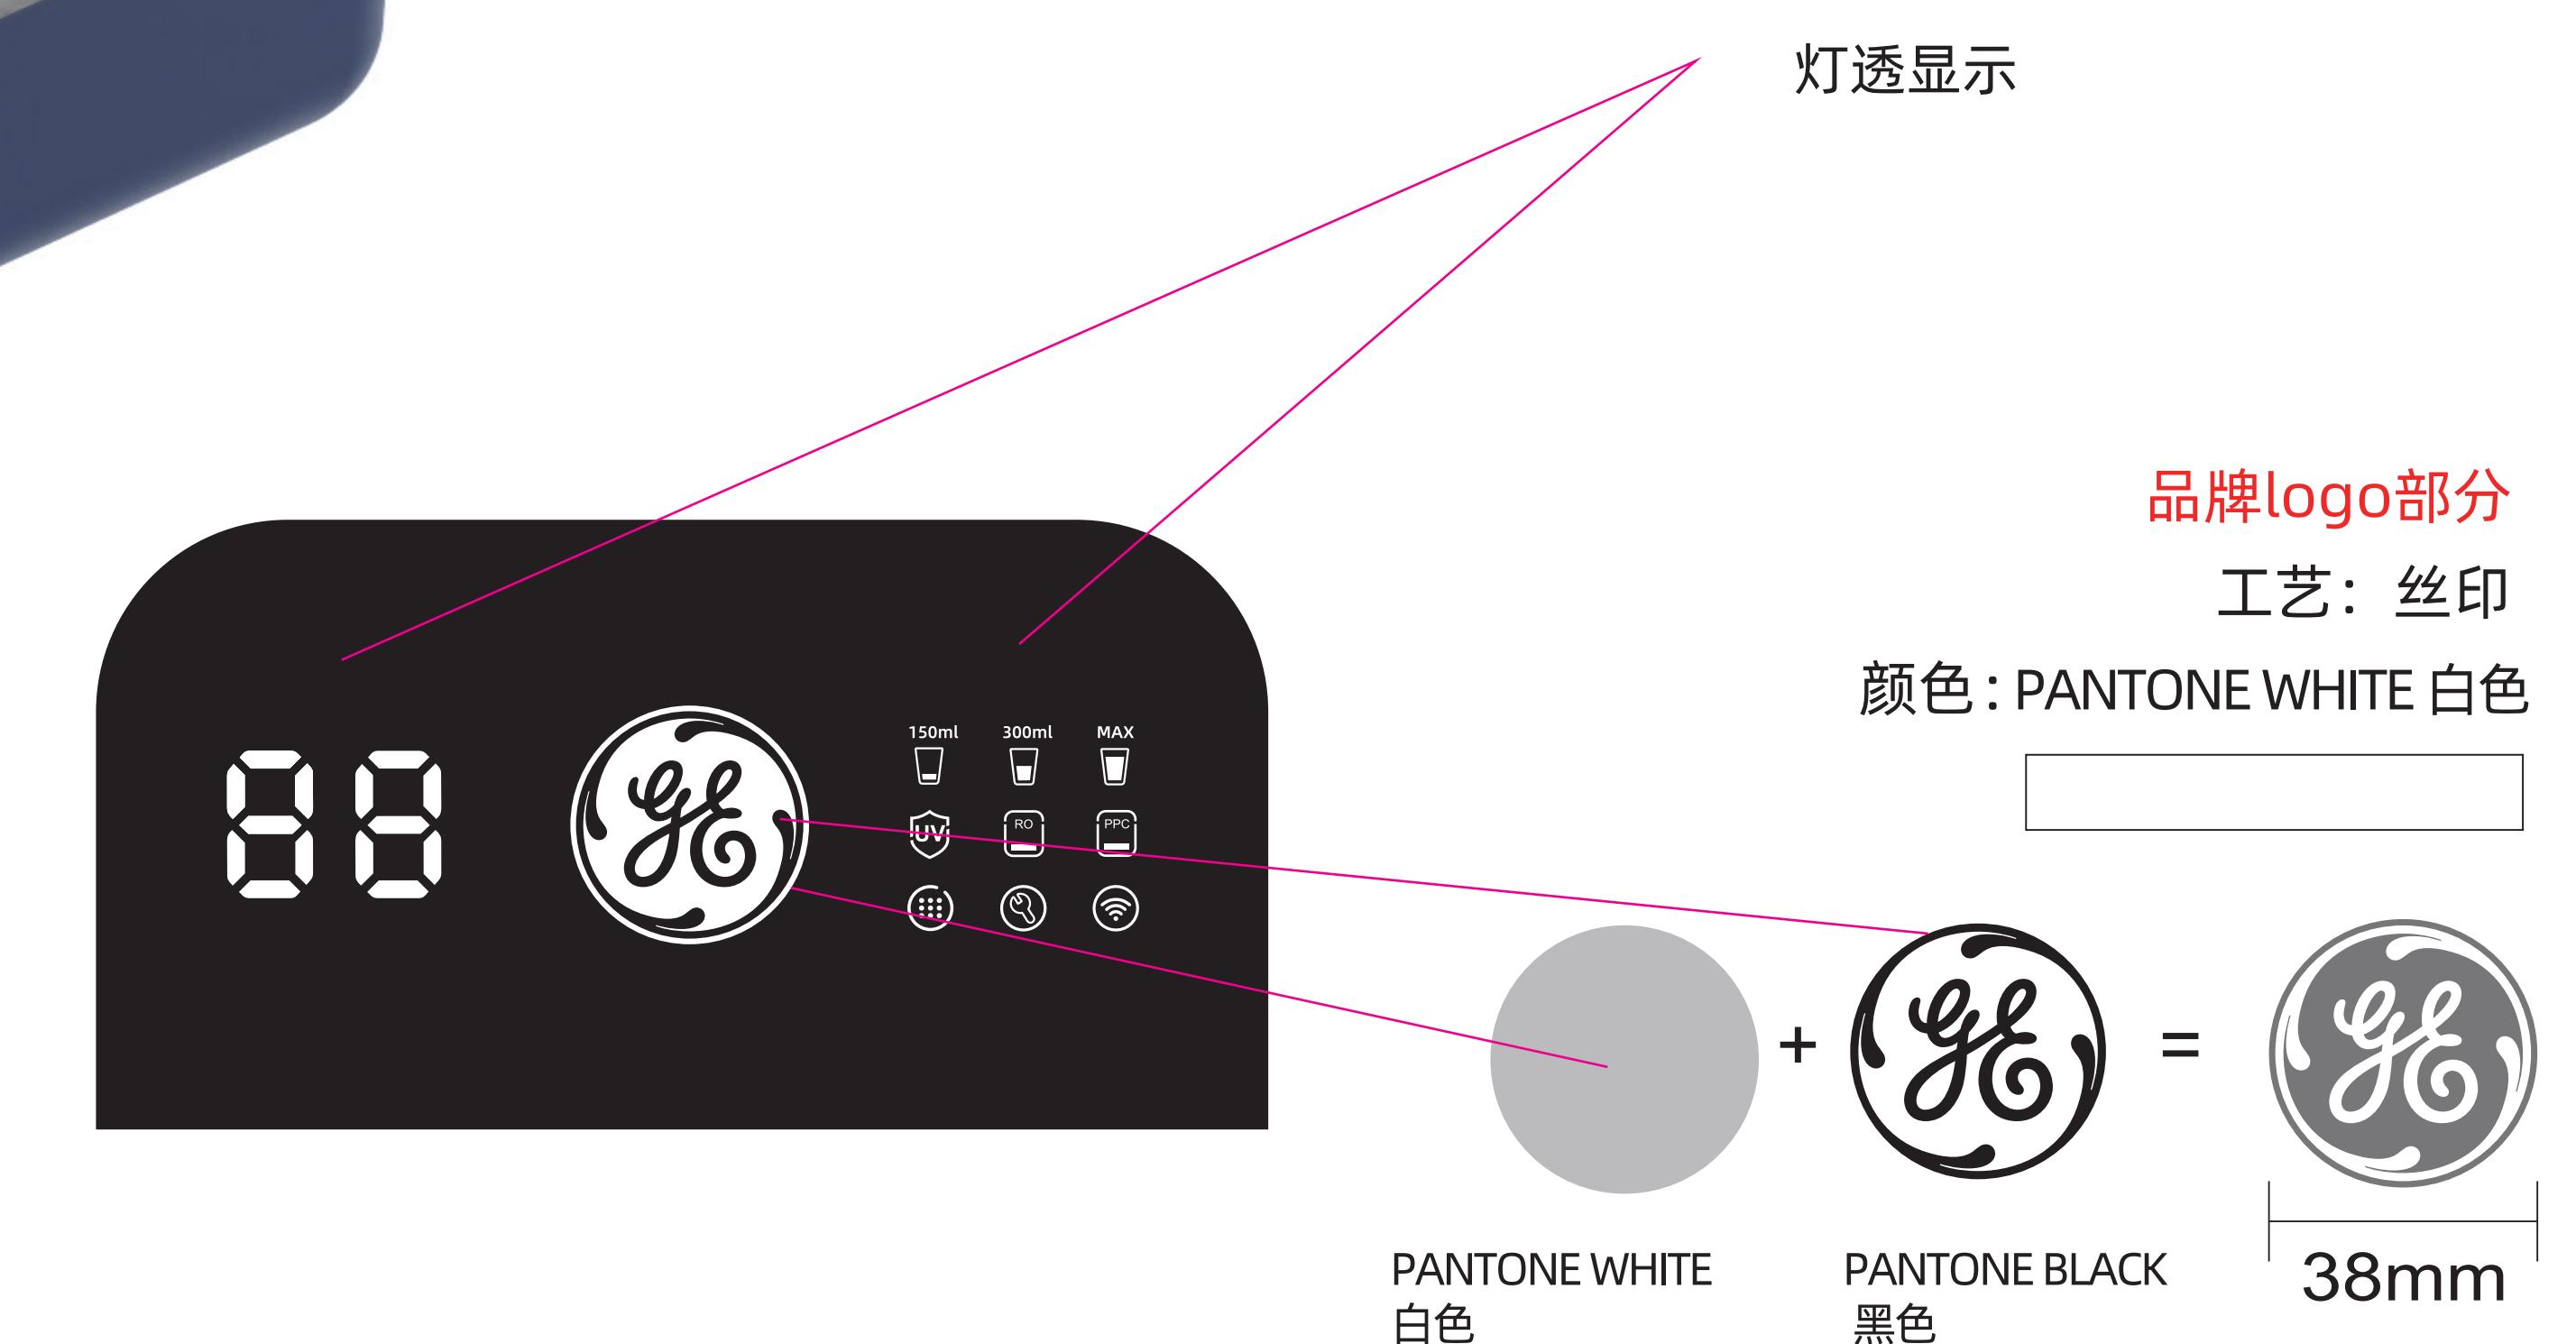

# 外观设计确认书

Confirmation Appearance Design

公司名称：GE通用净水

项目名称：台上式直饮机



# 外观设计确认书

Confirmation Appearance Design

公司名称: GE通用净水

项目名称: 台上式直饮机



未接通电源状态



1. logo为呼吸灯，未接通电源时显示为白色图标状态，接通电源后发白光。

接通电源状态



2. 接通电源后，显示屏上的其他icon全部亮起，选择到对应状态或状态提醒时，对应icon闪烁。

待机状态




3. 待机模式下，只有logo呼吸灯亮，其他icon都熄灭。


机器联网方式




1、初次开机联网，通过组合按键的形式长按3秒，实现自动配对（具体按键组合请mona同事确定）。配网成功后长亮。

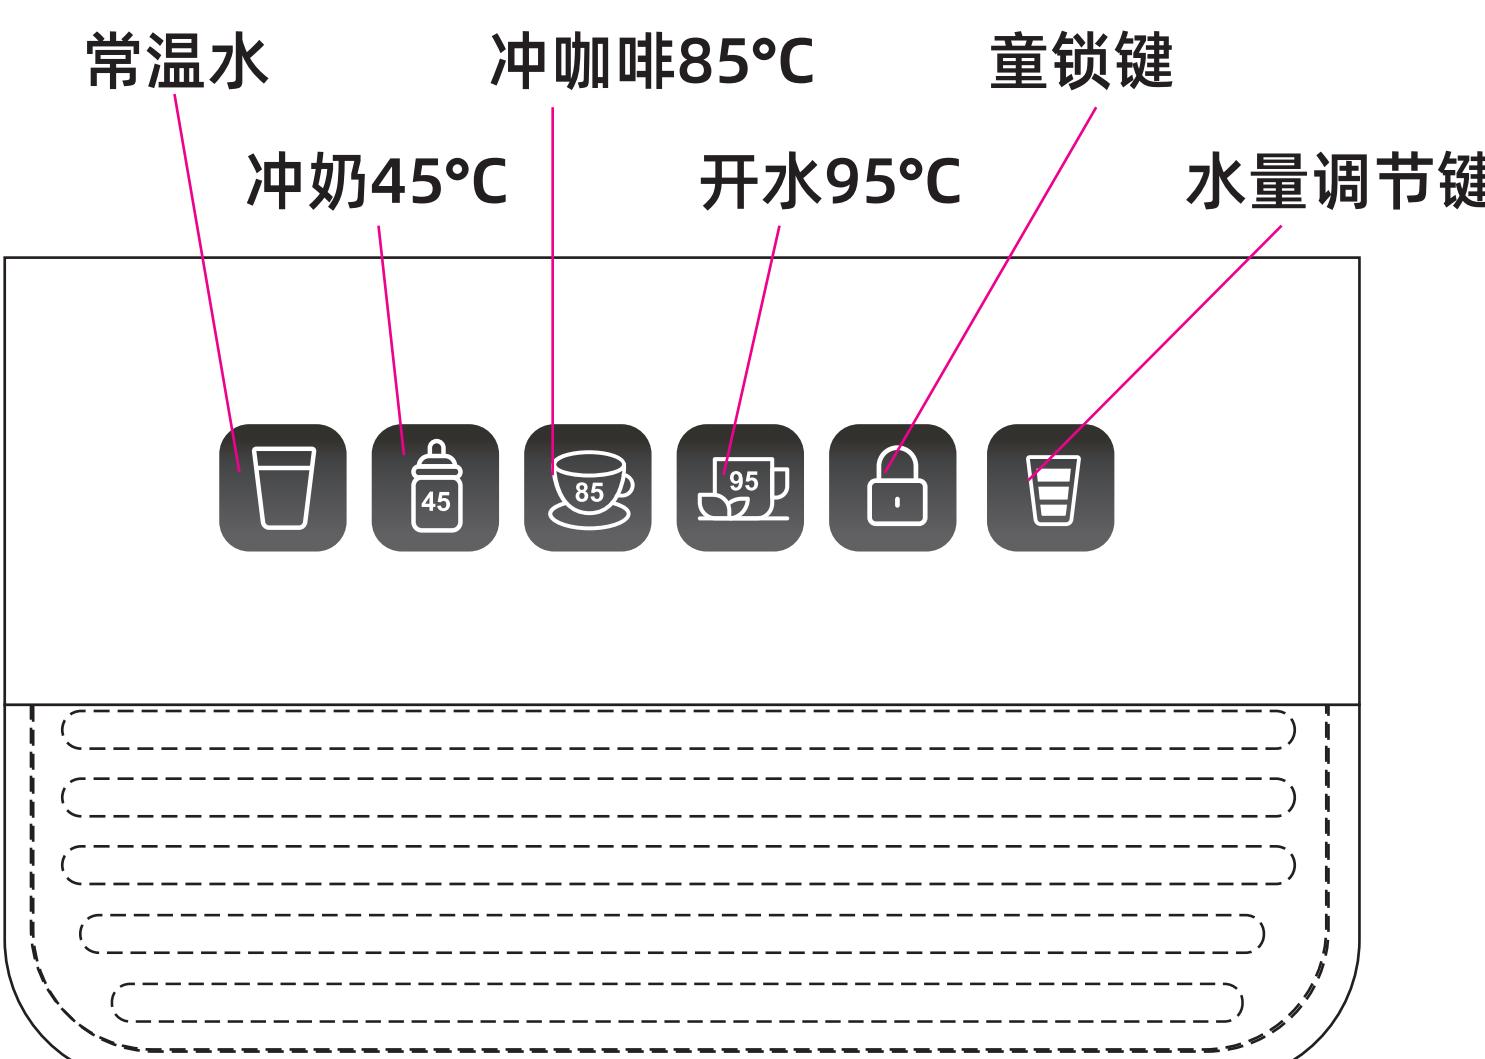

1. 通过顶部按键操控，有四个温度键+一个童锁键+一个水量调节键。

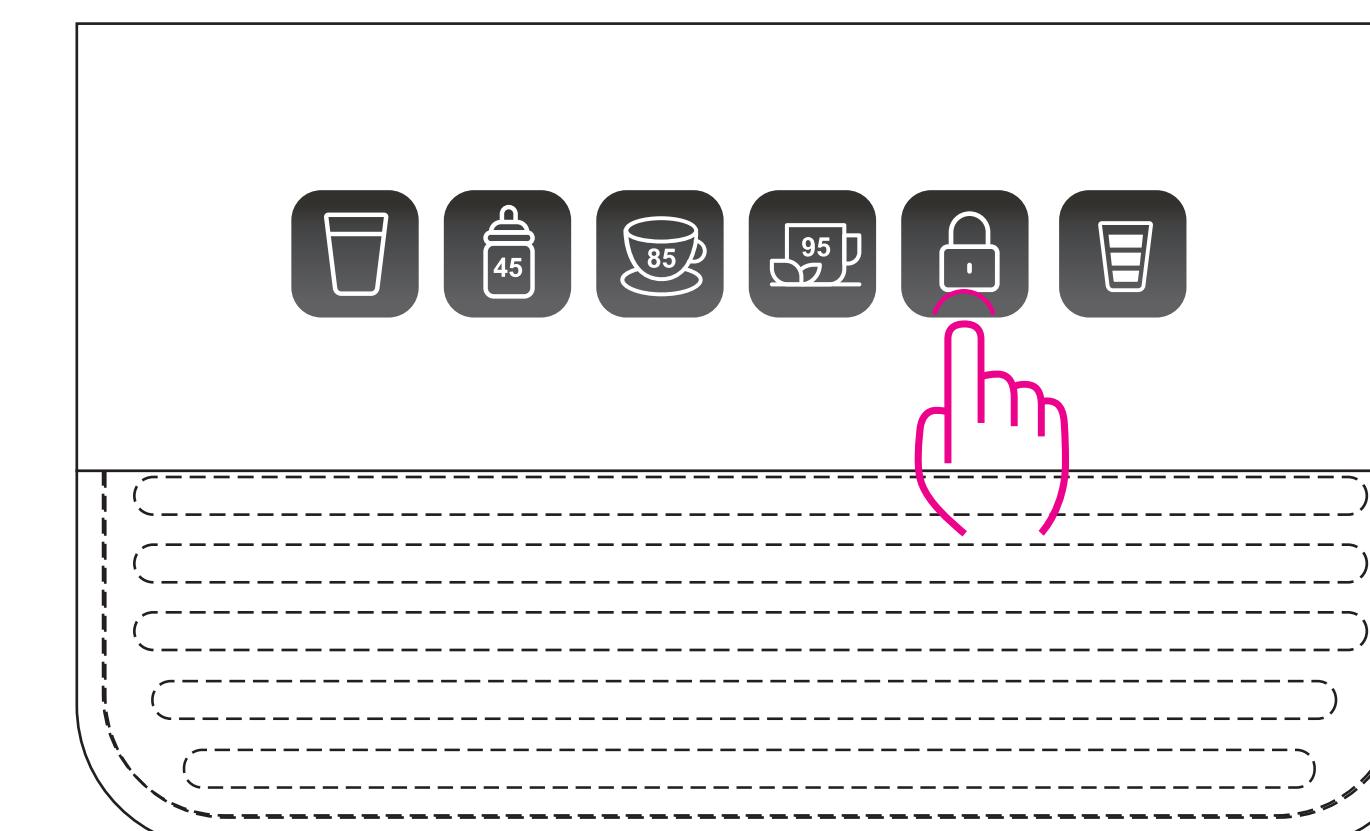

2. 先按解锁键，再选水量，最后选对应温度出水，也可根据使用习惯，预先设置水量记忆功能（步骤3）  
MAX水量状态，按任意键停止出水。

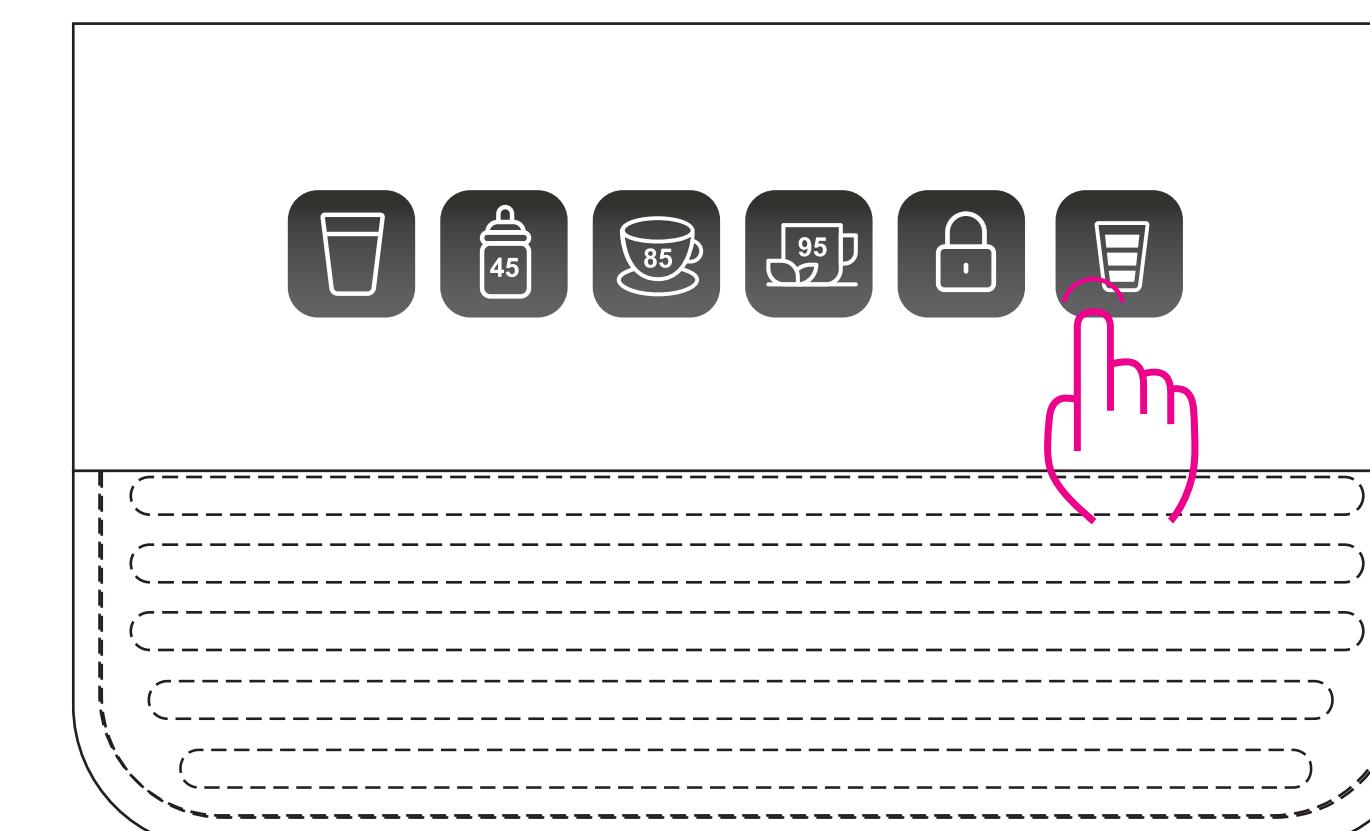

3. 水量记忆功能，可通过操作记忆常用水量（如长按水量键），下次取水直接解锁选温度即可出记忆水量的水。



2. l联网指示灯状态：  
长亮：已配网  
快闪：2次/秒，正在配网  
慢闪：1次/2秒，未执行配网&配网未成功，(1S亮，1S灭)