

제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 보고서

일반국민/대학(원)생 부문 — 결과보고서

표지

항목	내용
프로젝트명	CARE-Press: 불완전 수집 데이터에서 낱자·계측 교란을 통제하는 2단 확인 이상경보
팀명	

내용요약

수집 공백 598개와 낱자 교란이 있는 기록에서, 2단 확인 정보는 고장 버스트 17개 중 15개를 오경보율 0.10%로 잡았다.

항목	결과
데이터 진단	정상 20,000행은 0.5초 초과 공백 598개로 끊긴 수집 버스트 599개다(최장 4.9초). 공식 가이드북의 분석 구간(120샘플)이 들어가는 버스트는 0개다. 정상(7월 12일)과 고장(7월 17일)은 수집일과 수집 경로가 다르고, 고장 기록은 1건(165.6초)이며 고장 전 구간은 0초다
모델 비교	이상탐지 5종(베이스라인 2종 포함)과 지도학습 대조군 1종을 같은 시간블록 교차검증으로 비교했다. 5종 중 4종이 Recall 1.000으로 탐지 지표가 포화되어, 정상 데이터에 계측 섭동을 가했을 때의 오경보 증가로 1단 M3 PCA-MSPC(최악 +17.0%p)를 선정했다
최종 시스템	1단 M3(특징 23개)가 포착하고, 2단 M1(전류를 뺀 진동 특징 15개)이 확인하며, 같은 버스트에서 3 window 연속일 때 빨강 경보를 낸다
성능	평가 블록(정상 2,929 window, 고장 428 window)에서 빨강 F1 0.931(95% 구간 0.892–0.955), 오경보 3 window(2건), 고장 버스트 15/17 탐지, 확인 지연 중앙값 0.2초다. 같은 모델의 블록별 빨강 경보율은 0.00~0.73%다
교란 통제	고장 전류의 직류 성분을 정상 수준으로 옮겨도 판정 변화는 0이다. 진동 진폭 특징 6개만으로 AUROC 0.995이고, 정상끼리 시간대를 나눈 가짜 고장은 최대 0.576이다

항목	결과
현장 활용	초록·노랑·빨강 3상태 경보(관측부족 보류는 운영 제안). 빨강 권고 문구는 진동 센서 확인을 첫 조치로 둔다. 정지 검토 규칙 '인접 버스트 연속 빨강'은 정상 5개 블록(벽시계 77분, 수집 32분) 0회, 고장 기록에서는 첫 평가 window 후 7.1초에 발동했다
한계	고장 기록 1건, 정상·고장 수집일 상이, 선정 기준은 1차 결과를 본 뒤 개정(원 기준의 선정은 BL-0). 고장 428 window를 선정 기준·3연속 결정·확률 보정에 썼으므로 빨강 Recall 0.876은 독립 고장 기록의 성능이 아니다. 리드타임과 다른 설비로의 일반화 성능은 측정할 수 없다

상기 본인(팀)은 위의 내용과 같이 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 결과보고서를 제출합니다.

2026년 월 일

- 팀장 : __ (서명)
- 팀원 : __ (서명)
- 팀원 : __ (서명)

(사)중소기업기술혁신협회 귀중

목차

□ 제1장. 데이터 이해 및 진단 [15점]

- 1.1 용어
- 1.2 공정 맥락과 변수
- 1.3 데이터 품질
- 1.4 비연속 구조
- 1.5 수집 경로 차이
- 1.6 정상 운전변화
- 1.7 일반화 한계
- 1.8 진단에서 검증 설계로

□ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가 [40점]

- 2.1 평가 프로토콜
- 2.2 비교 모델
- 2.3 가이드북 LSTM-AE 재현
- 2.4 같은 조건 비교
- 2.5 지도학습 대조군과 음성대조
- 2.6 선정 기준과 결과
- 2.7 최종 시스템
- 2.8 운영 성능
- 2.9 같은 구조 안의 후보 비교
- 2.10 확률 출력

□ 제3장. 영향요인 및 오류분석 [15점]

- 3.1 주요 영향변수
- 3.2 교란 분해
- 3.3 변수 간 상호작용
- 3.4 오경보 집중 조건
- 3.5 미탐 집중 조건

- 3.6 예측 섭동에 대한 강건성
- 3.7 실패 지도

□ 제4장. 현장 활용방안 [10점]

- 4.1 판단 방식의 변화
- 4.2 3상태 정보와 작업자 조치
- 4.3 정보 빈도
- 4.4 정지 검토 규칙
- 4.5 점검 순서
- 4.6 재교정과 추가 수집

□ 제5장. 창의성 및 차별성 [10점]

- 5.1 평가지표 예시 방법과의 대응
- 5.2 2단 확인 구조의 기여
- 5.3 교란 3중 검증
- 5.4 고장 신호 해석
- 5.5 결과 공개 원칙

□ 제6장. 코드 구성 및 재현성 [10점]

- 6.1 실행 방법
- 6.2 디렉터리 구성
- 6.3 예측 결과 파일
- 6.4 재현성 장치

□ 부록 A. 결과를 본 뒤의 결정 기록

□ 부록 B. 연속 규칙 전체 비교

□ 부록 C. 사후 탐색: 교란 불변 대안 구조

□ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡처 화면 (필수)

□ 제1장. 데이터 이해 및 진단 [15점]

버스트 599개로 끊긴 기록에서 정상·고장은 수집 경로가 다르고 고장 전 구간이 0초라, 과제를 실시간 판정으로 정의한다.

1.1 용어

보고서 전체에서 쓰는 용어 8개를 먼저 정의한다.

용어	정의
버스트	시각 간격 0.5초 이하로 이어진 연속 수집 구간. 정상 599개, 고장 21개
window	한 버스트 안의 연속 10샘플(1초). 판정의 단위
평가 블록	정상 기록을 시간순 5등분한 블록 중 마지막 블록 4. 최종 모델의 적합·임계값에 쓰지 않은 구간
1단·2단	1단 = 전체 특징 23개의 M3 PCA-MSPC. 2단 = 전류를 뺀 진동 특징 15개의 M1 Mahalanobis
conformal p	보정 블록 정상 점수 중 새 점수 이상인 비율. $p \leq 0.01$ 이면 경보
노랑·빨강	노랑 = 1단 경보이나 빨강 조건 미충족. 빨강 = 1단·2단 동시 경보가 같은 버스트에서 3 window 연속
섭동	정상 데이터에 가한 계측 변화(이득·오프셋·극성·샘플링 흔들림)
가짜 고장	정상 기록 안의 다른 시간대를 고장처럼 다룬 대조 과제. 수집 시점 차이만으로 생기는 분리 정도를 잴다

1.2 공정 맥락과 변수

변수 5개 중 진동 2개는 1·2단에, 전류 1개는 1단에만 입력하고, 상태값은 평가에만 쓴다.

파인블랭킹 프레스는 펀치·판재 고정·하부 지지의 세 힘을 유압으로 동시에 유지한다. 유압펌프가 열화되면 진동이 늘고 압력이 흔들려 버(burr)·치수불량과 정지(가이드북 기준 최대 2~3일)가 생긴다.

표 1-1. 변수 정의 (10 Hz 기록)

변수	의미	사용
TimeStamp	수집 시각	버스트 분할, 시간블록 분할
AI0_Vibration	펌프 모터 상부 진동	1단·2단 입력
AI1_Vibration	펌프 모터 하부 진동	1단·2단 입력
AI2_Current	펌프 모터 전류	1단 입력 (2단 제외 근거는 3.2)
Equipment_state	상태(0 정상, 1 이상). 파일 안에서 상수	평가에만 사용

1.3 데이터 품질

결측·시각 역행은 0건이지만, 관측 기간은 10 Hz 연속 가정의 2.3배다.

표 1-2. 품질 점검 (원본 행 기준)

항목	정상	고장
행 수	20,000	600
결측 / 시각 역행	0 / 0	0 / 0
중복 TimeStamp (처리: 유지)	1	0
관측 기간	4,615.8초	165.6초
10 Hz 연속 가정 시 필요 시간	2,000.0초	60.0초
0.5초 초과 공백	598	20
상부 진동 $ z > 4$ 행 비율	0.03%	29.0%

근거: e0_data_quality.csv, v1b_basic_stats.csv. $|z|$ 는 정상 학습 블록 평균·표준편차 기준

관측 기간과 연속 가정 시간의 차이 2,615.8초는 전부 수집 공백이다. 중복 TimeStamp 1행은 간격 0초라 같은 버스트에 남고, 결과에 영향이 없어 삭제하지 않았다. 상부 진동 $|z| > 4$ 비율은 고장 29.0%, 정상 0.03%로 고장 신호의 크기를 보여준다.

1.4 비연속 구조

버스트 최장은 50샘플(4.9초)이라, 가이드북 분석 구간 120샘플이 들어가는 버스트는 0개다.

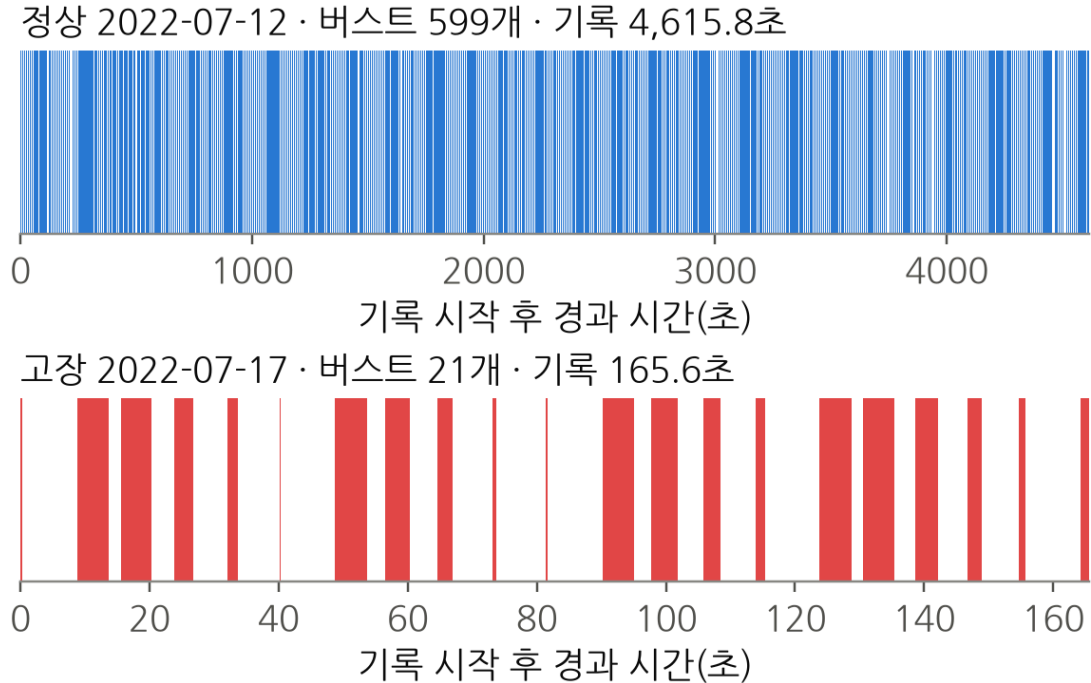


그림 1-1. 정상·고장 기록의 수집 버스트 위치 (칸 하나 = 버스트 하나)

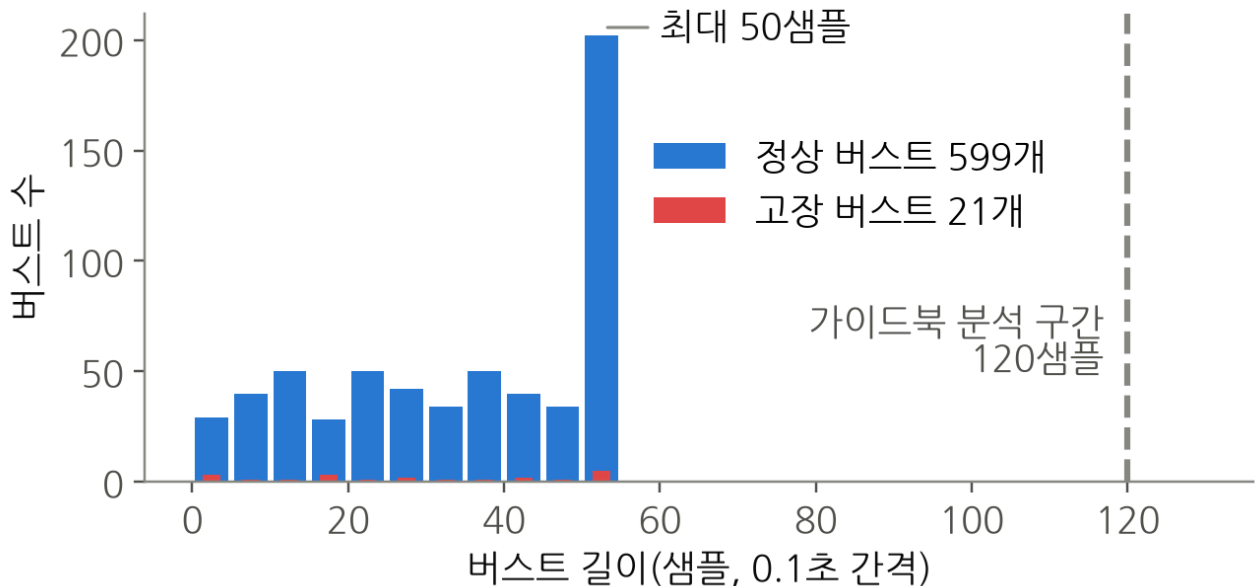


그림 1-2. 버스트 길이 분포 (정상 599개, 고장 21개, 점선 = 가이드북 분석 구간 120샘플)

표 1-3. window 길이별 버스트 내부 window 수 (정상)

window 길이	버스트 내부	공백 무시	잔존율	사용 가능 고장 버스트
5	17,652	19,996	88.3%	18
10 (채택)	14,871	19,991	74.4%	17
20	9,978	19,981	49.9%	13

근거: e0_burst_summary.csv, e1_window_sensitivity.csv

- 가이드북은 20샘플 window에 100샘플 offset을 더해 "10초 뒤를 탐지"한다고 기술하지만, 120샘플 버스트가 양쪽 파일 모두 0개다. 가이드북의 offset은 여러 버스트를 건너뛴 값이다.
- 공백을 무시한 window는 길이 10에서 25.6%, 길이 20에서 50.1%가 서로 다른 버스트를 이어 붙인 window다.
- 길이 10은 lag-2 자기상관을 계산할 수 있는 최소 길이이며, 고장 버스트 17개를 유지한다. 고장 버스트 21개 중 4개는 10샘플 미만이라 평가에서 빠진다.

1.5 수집 경로 차이

고장 파일은 전류가 1.192 간격 격자 위에 놓이고 진동 소수 자릿수가 6에서 8로 달라, 수집 경로가 다르다.

표 1-4. 두 파일의 수집 지문

지표	정상	고장
전류 고유값 수 / 행 수	19,934 / 20,000	340 / 600
전류값 ÷ 1.1920929의 정수 격자 잔차 최대	0.50 (격자 없음)	0.00005 (격자 위)
진동값 소수 자릿수 중앙값	6	8
전류 평균	+1.45	+57.33

근거: v1a_acquisition_fingerprint.csv, e0_channel_stats.csv

고장 파일은 양자화 해상도와 저장 자릿수가 다른 경로를 거쳤다. 수집일 차이는 날짜만의 차이가 아니라 계측 경로의 차이로 데이터에 남아 있다. 판정이 수집 경로 차이에 기대는지는 3.2에서 검사한다.

1.6 정상 운전변화

정상 기록 후반부 버스트 79개는 세 채널 변동폭이 함께 줄어든 저부하 운전이다.

표 1-5. 운전 상태별 버스트 평균 (10샘플 이상 버스트)

상태	버스트	상부 진동 RMS	하부 진동 RMS	전류 RMS	상·하부 상관
정상 주운전	451	0.073	0.114	122.1	+0.315
정상 저부하	79	0.038	0.044	85.9	-0.206
고장	17	0.380	0.208	150.4	-0.274

근거: d1_operating_modes.csv. 저부하 구간(3,600 – 4,280초)은 육안으로 정한 경계이며, 79개 중 70개는 블록 4, 9개는 블록 3에 있다

저부하 버스트는 Equipment_state = 0인 정상 운전변화다. 출제문이 요구한 "정상 운전변화를 이상으로 판단하는 오경보"의 실제 사례이며, 3.4에서 오경보 조건으로 분석한다. 기록 안에서 한 번 나타난 구간이므로 운전모드의 일반 법칙으로 쓰지 않는다.

1.7 일반화 한계

고장 전 구간이 0초이므로 리드타임은 측정할 수 없고, 과제를 실시간 이상 판정으로 정의한다.

표 1-6. 조기탐지 가능성 측정

항목	값
정상↔고장 상태 전이	0건
고장 기록에서 고장 전 정상 구간	0.0초
고장 window 중 1단 미경보	0 / 428 (첫 평가 window부터 경보)
고장 window의 1단 p값 고유값	1개 (최솟값으로 포화)
경과시간과 1단·2단 점수의 순위상관	-0.14, -0.25 (열화 누적이면 양수)

근거: w3a_earliness_evidence.csv

- 독립 고장 기록은 1건이다. 고장 버스트 21개와 window 428개는 한 기록의 조각이다.

- 정상과 고장의 수집일이 달라 고장 효과와 수집 조건 효과를 데이터만으로 완전히 분리할 수 없다.
- 10 Hz의 Nyquist 5 Hz는 기어 물림 주파수(약 290~380 Hz)의 1/58~1/76이다. 주파수 진단은 하지 않는다.

1.8 진단에서 검증 설계로

진단 결과 6개를 window·분할·입력·평가의 설계 결정 6개로 연결했다.

표 1-7. 진단과 설계 결정

진단	설계 결정
버스트 599개 (1.4)	window를 버스트 내부로 제한. 버스트는 통째로 한 시간블록에 배정
window 90% 중첩	무작위 K-fold 금지. 시간블록 5개 교차검증
수집 경로 차이 (1.5)	적합·임계값에 고장 데이터 미사용. 전류를 뺀 진동 2단 확인
정상 운전변화 (1.6)	부하·버스트 위치별 오경보율을 오류분석 축으로 사용
고장 기록 1건 (1.7)	window 단위 구간 대신 버스트 단위 부트스트랩 구간 보고
가이드북 절댓값 변환	RMS는 불변이나 부호 있는 평균이 최대 277.93(전류 단위) 바뀜. 원신호 사용

근거: e9_abs_invariance.csv

□ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가 [40점]

이상탐지 5종의 탐지 지표가 포화되어, 계측 섭동 강건성으로 1단 M3를 선정하고 2단 진동 확인을 붙였다.

2.1 평가 프로토콜

모든 적합과 임계값은 정상 블록만으로 정하고, 시간블록 5개 교차검증으로 평가한다.

- window: 버스트 내부 10샘플, 간격 1샘플
- 특징 23개: 진폭(표준편차·최대최소차·RMS) 9개, 형태(lag-1·lag-2 자기상관·영교차율) 9개, 상·하부 관계(상관·절댓값상관·표준편차비) 3개, 전류 수준(평균·절댓값평균) 2개
- 분할: 정상 20,000행을 버스트 단위로 시간순 5블록에 배정. fold마다 학습 3블록, 보정 1블록, 평가 1블록을 순환
- 임계값: 보정 블록 정상 점수로 conformal p를 계산하고 $p \leq 0.01$ 이면 경보
 $p_normal(x) = (1 + \#\{i : s_i \geq s(x)\}) / (n + 1)$ (s_i : 보정 블록 정상 점수 n 개, $s(x)$: 새 window 점수)
- 누수 차단: 스케일러·모델·임계값은 fold의 학습·보정 블록만으로 적합한다. 테스트 코드 13건이 강제한다(6.4).

2.2 비교 모델

베이스라인 2종, 후보 3종, 지도학습 대조군 1종을 같은 조건에서 비교했다.

표 2-1. 비교 모델

ID	모델	학습 데이터	역할
BL-0	학습범위 이탈 규칙 (특징별 최소·최대)	정상	설명 가능한 최저 기준선
BL-1	가이드북 LSTM-Autoencoder	정상	공식 기준선

ID	모델	학습 데이터	역할
M1	Ledoit-Wolf 수축 Mahalanobis 거리	정상	화이트박스 후보
M2	Isolation Forest	정상	비선형 후보
M3	PCA-MSPC (T^2 + SPE)	정상	제조현장 표준, 기여도 분해
M4	지도 로지스틱 회귀 (모델 특징 23개 + 수집 품질 2개)	정상 + 고장	대조군 (2.5)

2.3 가이드북 LSTM-AE 재현

가이드북 LSTM-AE는 F1 0.743으로 재현되며, 같은 네트워크도 평가 설계를 바꾸면 0.959다.

표 2-2. 가이드북 LSTM-AE 재현

조건	Precision	Recall	F1	FPR
가이드북 문헌값	0.664	0.856	0.748	0.0195
G0: 가이드북 조건 재현 (3시드)	0.667	0.843	0.743 ± 0.029	0.0193
G1: 같은 네트워크, 본 프로토콜 (1시드)	0.922	1.000	0.959	0.0127

근거: e2_b11_g0_guidebook.csv, e2_b11_g1_planD.csv

F1 상승 +0.216은 두 성분으로 나뉜다. G0의 작동점(TPR 0.843, FPR 0.019)을 그대로 두고 유병률만 G0 4.31%에서 G1 12.59%로 옮기면 F1이 0.852가 된다. 따라서 유병률 효과는 +0.109, 평가 설계 효과는 +0.106이다(합 0.215와 0.216의 차 0.001은 반올림).

2.4 같은 조건 비교

5종 중 4종이 Recall 1.000이고, 범위규칙 BL-0의 F1 0.973이 가장 높다.

표 2-3. 시간블록 5-fold 교차검증 (window 단위, 유병률 12.6%)

모델	Recall	Precision	F1	AP	평균 FP율	최악 블록 FP율
BL-0 범위규칙	1.000	0.949	0.973	1.000	0.0080	0.0201
M1 Mahalanobis	1.000	0.935	0.965	1.000	0.0104	0.0219

모델	Recall	Precision	F1	AP	평균 FP율	최악 블록 FP율
M2 Isolation Forest	0.932	0.928	0.929	0.983	0.0107	0.0222
M3 PCA-MSPC	1.000	0.928	0.962	0.999	0.0116	0.0227
BL-1 LSTM-AE (G1)	1.000	0.922	0.959	1.000	0.0127	0.0268

근거: e2_model_comparison.csv, e3_normal_block_cv.csv

최소·최대만 학습하는 BL-0가 F1 최고다. 정상·고장의 분리는 AUROC 최대 0.9999996(BL-1)이며, 1.5의 수집 경로 차이와 분리되지 않는다. 따라서 F1 최고 모델을 최종모델로 삼지 않았다.

2.5 지도학습 대조군과 음성대조

지도학습 M4는 F1 0.997이지만, 고장 기록 1건을 나눠 학습·평가하므로 후보에서 제외했다.

표 2-4. 대조 과제 (임계값 기준 F1과 순위 기준 AUROC)

ID	과제	고장 라벨	F1	같은 유병률의 무작위 F1	AUROC
M4	고장 대 정상 (지도)	사용	0.997	0.051	1.000
NC-01	정상 블록 0 대 1	미사용	0.557	0.490	0.611
NC-34	정상 블록 3 대 4	미사용	0.492	0.502	0.626
NC-04	정상 블록 0 대 4	미사용	0.491	0.491	0.699

근거: v4c_control_threshold_free.csv. NC는 블록 안을 시간순 절반으로 나눠 학습·평가. 무작위 F1 = 평가 유병률로 무작위 정보할 때의 F1

- M4의 평가 표본은 같은 고장 기록의 조각이다. F1 0.997은 "새 고장을 잡는가"가 아니라 "같은 기록의 다른 조각을 맞히는가"를 잴다.
- 정상 블록끼리 가르는 음성대조 F1은 NC-34·NC-04가 무작위 F1과 같고 (0.492 대 0.502, 0.491 대 0.491), NC-01은 0.557로 무작위 0.490보다 0.067 높다. AUROC는 0.61~0.70이므로 정상 기록 안의 시간대도 순위 기준으로 구분된다. 3.2의 가짜 고장 대조가 정상 시간대 간 분리 크기를 실제 고장 분리와 비교한다.

2.6 선정 기준과 결과

교차검증 1단 섭동 오정보 한도를 17.0~89.7%p 어디에 두어도 M3가 선정되며, 원 기준의 선정은 BL-0다.

선정 기준은 다음 순서로 적용했다.

1. 수치 유효성
2. 섭동 강건성: 이상 Recall 하락 $\leq 20\%p$ 이고 정상 오정보 증가 $\leq 20\%p$
3. 최악 블록 오정보 $\leq BL-0 + \text{허용오차}$ (상대 10% 또는 절대 0.005)
4. 고장 버스트 1개 이상 탐지
5. 운영 α 0.01에서 conformal 교정오차 ≤ 0.05

통과 모델 중 최악 블록 시간당 정보의 95% 상한이 가장 낮은 모델을 고른다.

표 2-5. 모델별 선정 기준 결과

모델	F1	최악 블록 FP율	섭동 Recall 하락	섭동 오정보 증가	원 기준	최종 기준
BL-0	0.973	0.0201	0.00%p	61.28%p	선정	탈락
M1	0.965	0.0219	0.23%p	89.72%p	탈락	탈락
M2	0.929	0.0222	2.57%p	22.34%p	탈락	탈락
M3	0.962	0.0227	2.34%p	16.98%p	탈락	선정
BL-1	0.959	0.0268	미평가	미평가	탈락	탈락

근거: r1_gate_before_after.csv, e2_selection_gates.csv, r12_selection_by_rule.csv

표 2-6. 선정 기준 민감도

바꾼 기준	범위	선정
섭동 오정보 한도	16.98%p 미만	통과 모델 없음 (코드는 기본값 BL-0 반환)
섭동 오정보 한도	17.0 ~ 89.7%p	M3
섭동 오정보 한도	89.8%p 이상	M1
최악 섭동 오정보 증가 최소화	—	M3 (17.0 대 22.3·61.3·89.7)

근거: v4a_selection_sensitivity.csv, v4b_selection_principles.csv

결과를 본 뒤의 기준 개정. 원 기준은 섭동 시 이상 Recall 하락만 보았고, Recall이 포함되어 BL-0가 선정되었다. 1차 결과를 본 뒤 정상측 오정보 증가·허용오차·교정 기준을 추가했고, 교정오차의 fold 간 부호 상쇄를 절댓값 평균으로 바로잡았다. 최종 기준에서

M3를 남기는 실제 근거는 섭동 기준이며, BL-0는 이득 변화에 오경보가 +61.3%p 늘어 탈락한다. BL-1은 fold×섭동 조합마다 재학습이 필요해(5-fold 학습 1회 1.4시간) 최악 블록 오경보(0.0268 > 한도 0.0251)로만 판정했다. 적합과 임계값에는 고장 데이터를 쓰지 않았으나, 선정 기준 2·4와 동물 처리에는 고장 라벨을 썼다. 변경 기록은 부록 A에 있다.

2.7 최종 시스템

1단 M3 포착, 2단 진동 M1 확인, 3 window 연속 확인을 거쳐 초록·노랑·빨강 3상태를 낸다.

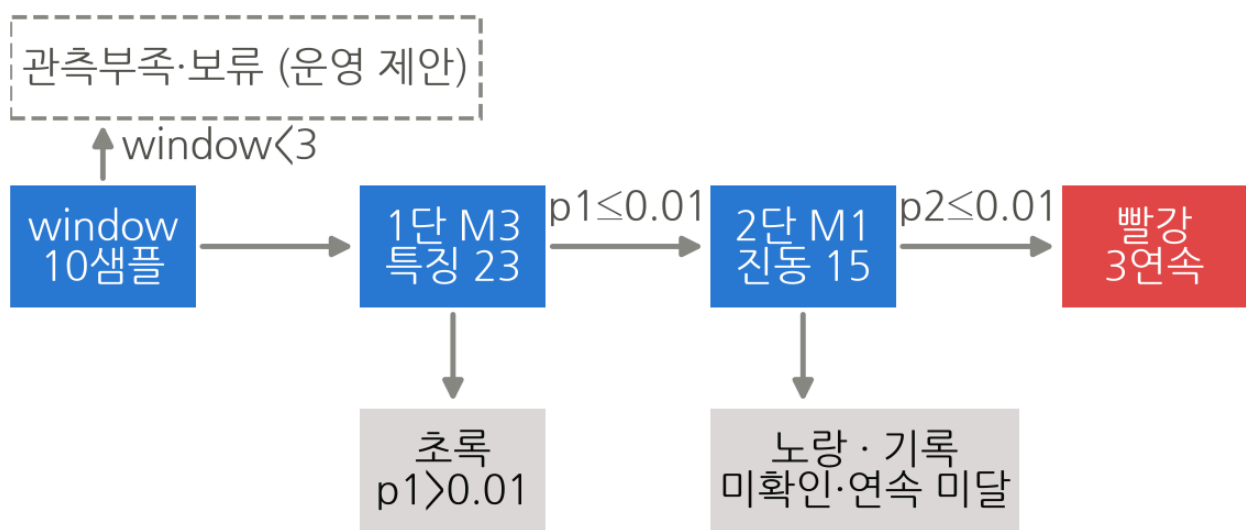


그림 2-1. 판정 흐름 ($p_1 \cdot p_2$ = 1단·2단 conformal p, 점선 = 운영 제안)

표 2-7. 정보 규칙

정보	조건
초록	1단 $p_1 > 0.01$
노랑	1단 $p_1 \leq 0.01$ 이고 빨강 조건 미충족
빨강	$p_1 \leq 0.01$ 그리고 $p_2 \leq 0.01$ 이 같은 버스트에서 3 window 연속
관측부족 (운영 제안)	버스트 window 3개 미만. 현 코드 출력은 초록·노랑·빨강 3종

최종 적합은 학습 블록 0-2, 보정 블록 3이다. 평가 블록 4는 최종 모델의 적합·임계값에 쓰지 않았다. 다만 모델 선정 단계에서 블록 4는 교차검증의 평가 fold(1개), 학습 블록(fold 3개), 보정 블록(fold 1개)과 BL-0 기준 오경보 한도 산정에 쓰였다. 2단 M1은 1단 후보 시험에서 오프셋 섭동에 가장 약했던 모델이며, 2단 위치에서의 대가는 3.6에서 측정한다.

2.8 운영 성능

평가 블록에서 빨강 F1은 0.931(95% 0.892–0.955)이고, 오경보는 3 window(2건)다.

표 2-8. 평가 블록 성능 (정상 2,929 + 고장 428 window, 유병률 12.75%)

판정	TP	FP	FN	F1 [95% 구간]	FPR [95% 구간]
1단 단독	428	241	0	0.780 [0.702, 0.842]	8.23% [6.13, 10.43]
빨강	375	3	53	0.931 [0.892, 0.955]	0.10% [0.00, 0.28]

근거: r2_operational_performance.csv, v3a_burst_bootstrap_ci.csv. 구간 = 정상 버스트 106개 × 고장 버스트 17개 중화 부트스트랩 5,000회. 고장 버스트는 한 기록의 조각이므로 구간은 기록 안의 변동만 반영한다

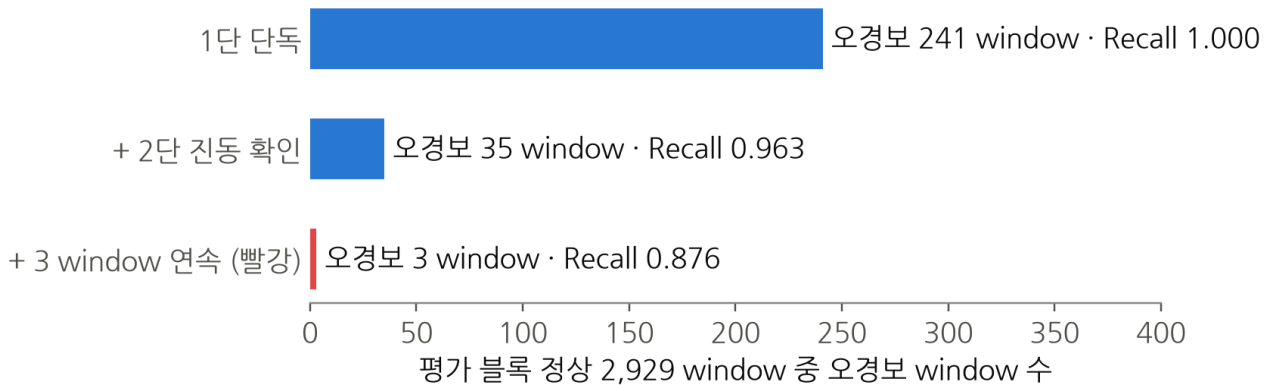


그림 2-2. 판정 규칙별 오경보 window 수 (평가 블록)

빨강 Recall은 0.876(95% 0.812–0.920)이고, 고장 버스트 17개 중 15개를 잡는다. 2단 진동 확인이 오경보 window를 241개에서 35개로(6.9배), 3 window 연속 규칙이 35개에서 3개로(11.7배) 줄인다.

표 2-9. 블록별 경보율 (같은 모델·임계값)

블록	역할	1단 경보율	빨강 경보율
0	학습	3.27%	0.73%
1	학습	2.06%	0.31%
2	학습	1.20%	0.00%
3	보정	0.94%	0.00%
4	평가	8.23%	0.10%
정상 전체	—	3.14%	0.24%

근거: c3_block_alarm_rates.csv. 블록 0-3은 적합·보정에 쓴 구간

평가 블록의 1단 대비 빨강 오경보 감소는 80배이고, 정상 전체로는 3.14%에서 0.24%로 13배다. 학습 블록 0의 빨강 경보율 0.73%가 평가 블록 0.10%보다 높으므로, 운영 계획은 0.00~0.73% 범위를 기준으로 세운다.

2.9 같은 구조 안의 후보 비교

같은 2단·3연속 구조에서 1단 후보 4종의 빨강 F1은 0.867~0.924이고, 섭동 시 빨강 최악은 M2 1.30%, M3 9.90%다.

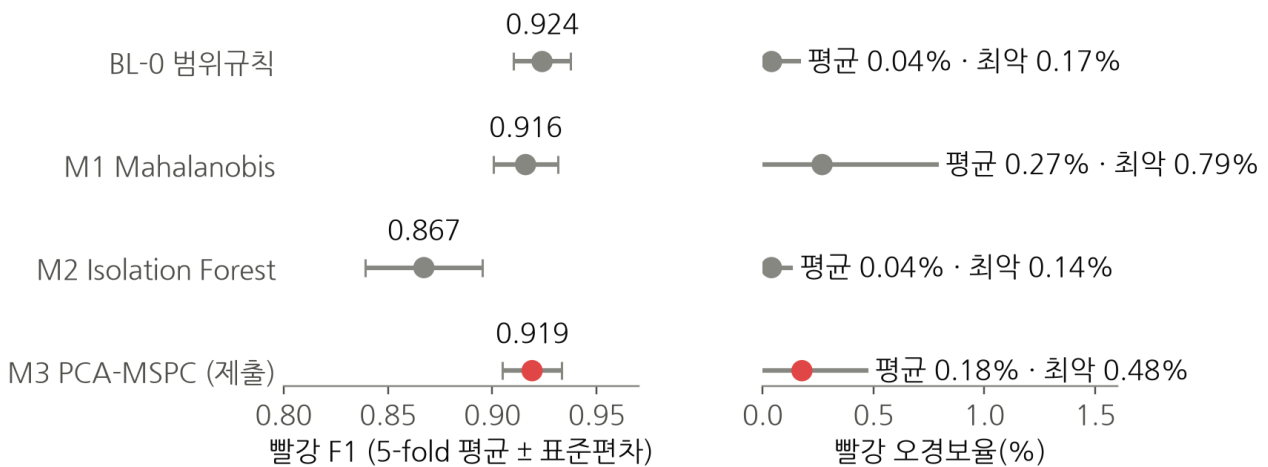


그림 2-3. 1단 후보별 빨강 성능 (2단 M1 진동 + 3연속 고정, 5-fold)

표 2-10. 1단 후보별 전체 시스템 성능

1단	평가 블록 1단 경보율	평가 블록 FP	평가 블록 F1	5-fold F1	5-fold FPR
BL-0	6.08%	0	0.934	0.924	0.04%
M1	1.67%	8	0.925	0.916	0.27%
M2	3.07%	5	0.878	0.867	0.04%
M3 (제출)	8.23%	3	0.931	0.919	0.18%

근거: v2a_frozen_split_full_system.csv, v2c_cv_full_system_summary.csv, v2d_stress_by_stage1.csv

표 2-11. 1단 후보별 전체 시스템의 섭동 시험 (평가 블록, 섭동 35조건 중 최악)

1단	1단 경보율 최악	빨강 경보율 최악	고장 빨강 Recall 최저
BL-0	46.7%	8.33%	0.867
M1	96.3%	71.32%	0.867

1단	1단 정보율 최악	빨강 정보율 최악	고장 빨강 Recall 최저
M2	18.4%	1.30%	0.771
M3 (제출)	27.5%	9.90%	0.867

근거: v2d_stress_by_stage1.csv. 섭동 조건은 3.6과 같다

- 빨강 성능은 1단 모델 선택보다 2단 진동 확인과 3연속 구조가 만든다. 범위규칙 BL-0를 1단에 넣어도 빨강 F1 0.924, FPR 0.04%다.
- 1단 M3의 실익은 두 가지다. 섭동 시 1단 정보율 최악이 BL-0의 46.7%보다 낮은 27.5%이고, conformal 점수에 등급이 있다. BL-0는 보정 점수의 98.6%가 동점(0)이라 위험 순위·확인 후보를 만들 수 없다.
- 섭동 시 빨강 정보율 최악은 M3 9.90%로 BL-0 8.33%보다 높고, M2 1.30%가 가장 낮다. M2는 빨강 Recall이 0.792(섭동 시 최저 0.771)로 가장 낮다.
- 2.6의 선정 기준(교차검증 1단 섭동 증가: M2 22.3%p, M3 17.0%p)과 표 2-11(최종 구성 1단 최악: M2 18.4%, M3 27.5%)은 M2·M3 순위가 반대다. 1단 섭동 순위는 학습·보정 블록 구성에 따라 바뀐다.
- 선정은 2.6의 기준대로 유지한다. 표 2-10·2-11은 선정 후에 수행한 비교다. 빨강 최악 9.90%는 진동 오프셋 조건에서 나오며(3.6), 4.2의 빨강 조치는 진동 센서 확인을 첫 단계로 둔다.

2.10 확률 출력

고장 window의 1단 p값은 최솟값 1개로 포화되어, 고장 확률은 유병률 가정별 사후확률로 제시한다.

예측파일은 두 값을 용도별로 출력한다.

출력	용도	Brier	유효 범위
risk_score = 1 - p1	위험 순위	0.487 (상수예측 0.111)	순위 전용. 고장 window 사이 순위 없음
anomaly_prob_cal	기록 안 Platt 보정 확률	0.0025	같은 고장 기록 안

근거: r13_probability_calibration.csv, r3_risk_score_calibration.csv

- risk_score를 확률로 쓰면 Brier 0.487로 상수예측 0.111보다 크다. 고장 window 428개의 p1이 모두 같은 최솟값이다.
- anomaly_prob_cal의 고장 window는 같은 기록의 다른 버스트로 학습한 보정기를, 정상 window는 고장 428 window 전체로 학습한 보정기를 쓰며, 음성 학습 표본에는 학습 블록 점수가 들어 있다. 따라서 anomaly_prob_cal은 같은 고장 기록 안에서만 유효하다.

표 2-12. 빨강 경보의 고장 사후확률 $P(\text{고장} \mid \text{빨강})$

window당 고장 유병률 가정	점추정	보수적 추정
1%	0.896	0.747
0.1%	0.461	0.226
0.01%	0.079	0.028

근거: v3b_posterior_bootstrap.csv, r13_probability_calibration.csv. 보수적 추정 = 부트스트랩 TPR 2.5% 분위(0.812)와 FPR 97.5% 분위(0.28%)

현장 고장 유병률이 window당 0.1%이면 빨강 경보 중 고장 비율은 46%, 보수적으로 23%다. 4장에서 빨강 단건을 정지로 연결하지 않는 근거다.

□ 제3장. 영향요인 및 오류분석 [15점]

직류 이동 시 판정 변화 0이고, 1단 오정보 85%는 저부하 구간, 빨강 미탐 62%는 버스트 첫 2 window에 있다.

3.1 주요 영향변수

고장 판정 기여 1위 특징은 전류 0.1초 자기상관(36.2%)과 상·하부 진폭비 (21.7%)다.

표 3-1. 영향변수 상위 8개 (1단 M3 기여도 1위 비중, 평가 블록)

특징	의미	고장 1위 비중	정상 1위 비중	단일 AUROC
S_ac1_CUR	전류 0.1초 간격 자기상관	36.2%	4.7%	0.986
R_stdratio	상·하부 진동 진폭비	21.7%	25.8%	0.805
S_ac2_CUR	전류 0.2초 간격 자기상관	20.6%	0.3%	0.879
O_absmean_CUR	전류 절댓값 평균	9.1%	0.3%	0.545
A_rms_AI0	상부 진동 RMS	5.6%	1.1%	0.881
S_zcr_CUR	전류 부호 변화 빈도	3.0%	18.3%	0.920
A_std_CUR	전류 표준편차	1.9%	1.4%	0.694
A_p2p_AI0	상부 진동 최대최소차	0.5%	3.0%	0.739

근거: v6_feature_importance.csv. 특징 1개를 빼고 다시 적합해도 고장 Recall 변화 0, AP 변화 0.001 미만(탐지 포함)

고장 window 428개 중 71.7%에서 1단 기여 1위가 전류 특징이다(4.5의 71.5%는 고장 빨강 375 window 기준).

특징군	단독 AP (M3)	제외 후 나머지 군 AP
진폭	0.977	0.98 이상
형태	0.996	0.98 이상

분리 신호는 2개 이상의 특징군에 나뉘어 있다.

3.2 교란 분해

전류 직류 이동 시 판정 변화 0이고, 전류를 뺀 진동 진폭 특징 6개만으로 AUROC 0.995다.

표 3-2. 수집 경로 차이를 지운 반사실 시험 (최종 시스템, 평가 블록)

조건	1단 AUROC	정상 1단 정보율	빨강 Recall	빨강 F1
변환 없음	1.0000	8.23%	0.876	0.9305
고장 전류 직류를 정상 수준으로 이동	1.0000	8.23%	0.876	0.9305
정상 전류를 고장 격자로 양자화	1.0000	8.26%	0.876	0.9305

근거: v1c_dc_quantization_counterfactual.csv

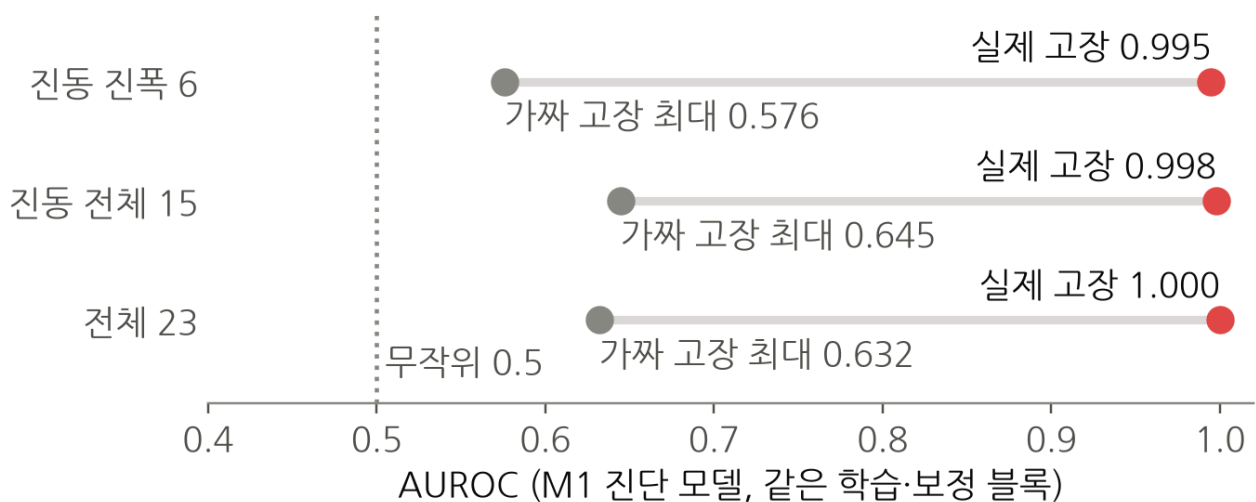


그림 3-1. 실제 고장과 가짜 고장의 분리 정도 (M1 진단 모델)

- 전류 직류 이동은 판정을 바꾸지 않는다. 격자 양자화는 정상 1단 정보를 1 window(8.23% → 8.26%) 늘리고 빨강 판정은 바꾸지 않는다. 1단 분리력은 전류 파형 형태에서 온다. 단일 특징 1위 S_ac1_CUR의 중앙값은 정상 0.81, 고장 -0.03이다(AUROC 0.986).
- 전류 특징 8개만으로 1단 AUROC 0.999다. 1.5의 수집 경로 차이(격자 양자화)는 전류 채널에 있으므로 2단에서 전류를 뺀다.
- 전류를 뺀 진동 진폭 특징 6개만으로 AUROC 0.995다. 같은 모델로 정상 기록 안의 다른 시간대를 고장처럼 다룬 가짜 고장 과제는 최대 0.576이다. 진동 진폭의 분리 크기는 수집 시점 차이로 생기는 크기의 범위 밖이다.

- 진동 센서의 재부착·감도 변경은 가짜 고장 대조로 배제할 수 없다.

3.3 변수 간 상호작용

1단 오경보율은 전류 RMS 하위 구간에서 5.7~11.3%, 상위 구간에서 0%로, 전류 수준의 주효과다.

표 3-3. 상부 진동 RMS × 전류 RMS 구간별 1단 경보율 (정상 평가 블록)

상부 진동 RMS	전류 하	전류 중	전류 상
하	10.95% (1,626)	5.05% (515)	0.00% (56)
중	11.30% (177)	1.31% (153)	0.00% (90)
상	5.71% (35)	8.02% (162)	0.00% (115)

근거: i1_vib_x_current.csv, i3_interaction_size.csv. 괄호 = window 수. 구간 경계는 학습 블록 0-2의 3분위: 상부 진동 RMS 0.059-0.080, 전류 RMS 90.3-145.1

- 두 변수의 주효과만 넣은 로지스틱 모형의 예상과 실제의 차이는 9칸 중 8칸에서 $\pm 2.7\%p$ 이내다. 상호작용보다 전류 수준의 주효과가 1단 오경보를 정한다. 예외 칸(진동 상·전류 하, $-8.1\%p$)은 35 window로 정상 평가 블록의 1.2%다.
- 빨강 오경보 3 window는 버스트 569(2 window)와 버스트 598(1 window)의 2건이다. 사례 2건으로는 빨강 오경보의 상호작용을 판정할 수 없다.

3.4 오경보 집중 조건

1단 오경보 241개 중 204개(85%)가 window 65%인 저부하 구간에 있고, 경보율은 구간 밖의 2.9배다.

표 3-4. 동결 구성의 조건별 경보율 (정상 평가 블록)

조건	window	1단 경보율	빨강 경보율
부하 하위 3분위	1,847	10.83%	0.05%
부하 중위 3분위	821	4.99%	0.24%
부하 상위 3분위	261	0.00%	0.00%
버스트 첫 1초	1,052	8.65%	0.19%
버스트 1초 이후	1,877	7.99%	0.05%

근거: c2_fp_conditions_frozen.csv. 부하 = 세 채널 RMS의 평균이며 전류 RMS가 값을 결정한다. 3분위 경계는 학습 블록 기준

표 3-5. 부하 하위 3분위와 1.6 저부하 구간의 겹침 (정상 평가 블록)

구분	window (비중)	버스트	1단 오경보 (비중)	1단 경보율	빨강 경보율
부하 하위 3분위	1,847 (63%)	85	200 (83%)	10.83%	0.05%
1.6 저부하 구간	1,914 (65%)	70	204 (85%)	10.66%	0.00%
두 집합의 교집합	1,474 (50%)	70	176 (73%)	11.94%	0.00%
저부하 구간 밖	1,015 (35%)	36	37 (15%)	3.65%	0.30%

근거: i6_lowload_overlap.csv. 저부하 구간 = 버스트 시작 시각 3,600 - 4,280초(1.6과 같은 정의)

- 부하 하위 3분위 window 1,847개 중 1,474개(80%)가 1.6 저부하 구간 버스트 70개에 속한다. 1단 경보율은 저부하 구간 10.66%, 구간 밖 3.65%다. 정상 운전변화가 1단 오경보를 만드는 경로다.
- 2단 진동 확인 후 저부하 구간의 빨강 경보율은 0.00%다. 빨강 오경보 3 window는 모두 저부하 구간 밖에 있다.
- 버스트 위치별 1단 경보율은 첫 1초 8.65%, 이후 7.99%로 0.66%p 차이이다.
- 교차검증 fold(학습 1-3, 보정 0)와 최종 구성(학습 0-2, 보정 3)은 같은 블록 4에서 1단 오경보율 0.27%와 8.23%로 30배 다르다. 학습·보정 블록 구성이 다르면 블록 4의 저부하 운전에 대한 임계값이 달라진다. 교차검증 오경보율은 시스템 성능으로 쓰지 않는다.

3.5 미탐 집중 조건

빨강 미탐 53 window 중 33개(62%)는 각 버스트의 첫 2 window로, 3연속 규칙이 만든 미탐이다.

표 3-6. 버스트 위치별 고장 빨강 Recall

대상	window	버스트	빨강 Recall	미탐 window
버스트 첫 1초 전체	165	17	0.715	47
첫 1초 중 각 버스트 첫 2 window	33	17	0.000	33
첫 1초 중 3번째 window부터	132	16	0.894	14
버스트 1초 이후	263	13	0.977	6

근거: i5_start_misses_and_red_fp.csv, r9_burst_detection.csv

- 각 버스트의 첫 2 window는 3연속 규칙상 빨강이 될 수 없다. 3번째 window부터 보면 첫 1초 Recall은 0.894다.
- 버스트 단위로는 17개 중 15개를 탐지한다. 놓친 버스트 19는 window 1개라 관측량이 부족하고, 버스트 20은 window 6개가 모두 1단 경보였으나 2단 진동 확인이 0개였다.
- 연속 규칙을 바꾼 비교(부록 B)에서 연속 1은 버스트 16/17, 오경보 35 window이고, 연속 3은 15/17, 오경보 3 window다. 확인 지연은 연속 1의 0.0초에서 연속 3의 중앙값 0.2초로 늘어난다.

3.6 계측 섭동에 대한 강건성

전류 단독 계측 변화 8조건은 빨강 오경보를 2.3배 이내로, 진동 오프셋 $+0.5\sigma$ 는 23.3~96.7배로 늘린다.

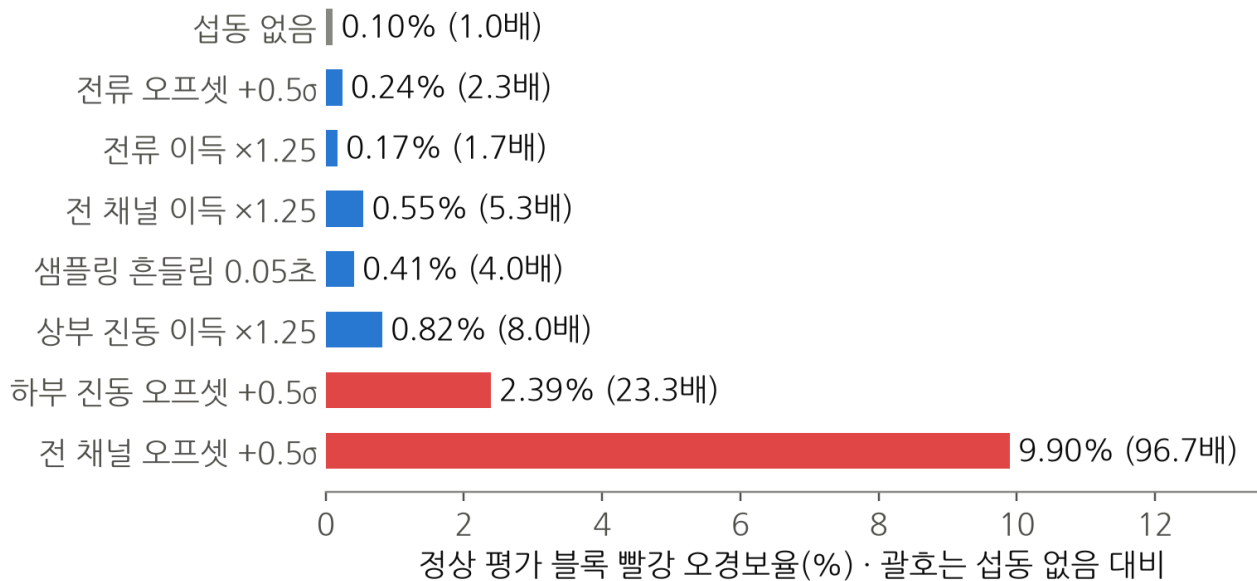


그림 3-2. 계측 섭동별 정상 빨강 오경보율(최종 시스템, 임계값 고정, 섭동 35조건 중 7개)

- 전류 단독 오프셋·이득·극성 8조건은 1단 경보를 최대 27.5%까지 늘리지만 2단에서 걸려져 빨강 증가가 1.0~2.3배다(최대 강도에서 1.7~2.3배).
- 하부 진동 오프셋 $+0.5\sigma$ 에서 2단 경보율은 83.75%, 빨강 경보율은 2.39% (23.3배)다. 전 채널 오프셋 $+0.5\sigma$ 에서 빨강 경보율은 9.90%(96.7배)로 35조건 중 최악이다. 상부 진동 이득 $\times 1.25$ 는 8.0배, 진동 극성 반전은

6.7배다. 2단 M1이 1단 후보 시험에서 오프셋 섭동에 가장 약했던 성질 (+89.7%p)이 2단 위치에서도 나타난다.

- 최종 시스템은 전류 계측 변화와 설비 이상을 분리하지만, 진동 센서의 오프셋·이득·극성 변화와 설비 이상은 분리하지 못한다. 4.2의 빨강 조치는 진동 센서 확인을 첫 단계로 둔다.

근거: r6_frozen_system_stress.csv. σ = 정상 기록 채널 표준편차

3.7 실패 지도

실패 조건 6개를 4장의 운영 조치 6개에 하나씩 연결했다.

표 3-7. 실패 조건과 운영 조치

실패	집중 조건	원인	운영 조치
1단 오경보	부하 하위 3분위	보정 구간에 적었던 저부하 운전	노랑 = 기록만
빨강 오경보	버스트 569·598 (2건)	진동 2단의 단발 확인	빨강 → 센서 확인 → 재측정
빨강 급증	진동 오프셋 $+0.5\sigma$	2단 M1의 오프셋 민감성	진동 센서 직류 점검 우선
미탐	버스트 첫 2 window	3연속 규칙	다음 버스트에서 확인
미탐	window 3개 미만 버스트	관측량 부족	관측부족 보류 (운영 제안)
미탐	진동 확인 0개 버스트	2단이 전류를 보지 않음	노랑 누적 비율로 정비 통보

□ 제4장. 현장 활용방안 [10점]

3상태 정보와 정지 검토 규칙 1개로, 교대당 빨강 61건을 확인 업무로 두고 고장을 7.1초에 정지 검토로 올린다.

4.1 판단 방식의 변화

숙련자의 소음 판단을 10 Hz 계측 기반 판정으로 바꾸고, 정지는 사람이 승인한다.

현재 공정은 주기점검과 작업자 경험으로 설비상태를 판단하며, 가이드북은 숙련 작업자의 작동 소음 판단을 이상징후 판별 수준으로 기술한다. 펌프 고장 1건은 최대 2~3일의 생산 중단으로 이어지므로, 미탐 방지와 불필요한 정지 방지를 함께 설계한다. 자동 정지는 고장 기록 1건으로 비용·안전성을 검증할 수 없어 권고하지 않는다.

4.2 3상태 정보와 작업자 조치

예측파일 정보는 3상태이고, 빨강 권고 문구 410건 모두 ①번 조치가 진동 센서 확인이다.

표 4-1. 정보 상태별 조치 (판정 흐름은 그림 2-1)

상태	작업자 조치	이관
초록	계속 운전	없음
관측부족 (운영 제안)	다음 버스트 대기	반복 시 수집장치 점검
노랑	기록·누적만	버스트 대비 노랑 비율이 시범운영 기준선의 2배 초과 시 정비 통보
빨강	① 진동 센서 직류 수준·체결 확인 ② 재측정 ③ 정지 검토 규칙(4.4) 발동 시 생산일정 조정 후 펌프 정밀점검	설비담당자 승인

- 노랑은 정상 평가 블록 window의 8.13%, 버스트 106개 중 54개에서 올린다. 노랑을 즉시 점검으로 정의하면 정상 버스트 51%가 점검 대상이

되므로 누적 비율로만 읽는다.

- 빨강의 첫 조치가 센서 확인인 근거는 3.6의 진동 오프셋 $+0.5\sigma$ 23.3~96.7배다. 예측파일 recommended_action은 빨강에 "① 진동 센서 직류·체결 확인 ② (2단 기여 1위 문구)"를 쓴다.
- 관측부족 보류는 현 코드 출력에 없는 운영 제안이며, window 3개 미만 버스트는 현재 초록 또는 노랑으로 출력된다.

4.3 정보 빈도

현재 수집 방식이면 8시간 교대당 노랑은 4,124건, 빨강은 61건(95% 상한 192건)이다.

표 4-2. 정상 평가 블록의 정보 빈도

정보	사건	수집 1시간당	8시간 교대당	교대당 95% 상한
노랑	135	1,287	4,124	4,758
빨강	2	19	61	192

근거: v5a_alarm_per_shift.csv, r7_alarm_event_rates.csv. 사건 = 같은 버스트에서 이어진 정보 window 묶음. 수집 비율(버스트 내부 시간 / 벽시계 시간) 0.40을 반영해 교대 단위로 환산. 연속 수집이면 비율 1로 다시 계산한다

빨강 단건은 교대당 61건(95% 상한 192건)이다. 따라서 빨강 단건은 확인 대상으로 두고, 정지 검토는 4.4의 규칙으로 정한다. 확인 1건의 소요 시간은 데이터에 없으므로 시범운영에서 재고 교대당 업무량을 정한다.

4.4 정지 검토 규칙

'인접 버스트 연속 빨강'은 정상 5개 블록(수집 32분)에서 0회, 고장 기록에서는 7.1초에 발동했다.

표 4-3. 정지 검토 규칙 후보의 발동 횟수

규칙	정상 평가 블록	정상 전체 5블록	고장 기록 첫 발동
S1 빨강 1건	2	10	0.2초
S2 인접 버스트 연속 빨강	0	0	7.1초
S3 10분 안에 빨강 2건	1	7	7.1초

근거: v5b_stop_rule_triggers.csv, v5a_alarm_per_shift.csv. 첫 발동 시각은 첫 평가 window 시작(원본 기록 시작 후 8.78초) 기준. 정상 블록 0-3은 적합·보정 구간. 정상 전체는 벽시계 77분·수집 32분, 평가 블록은 벽시계 16분·수집 6.3분

S2를 정지 검토 조건으로 채택한다. S1은 정상에서 10회, S3는 7회 발동한다. 현장 유병률이 window당 0.1%이면 빨강 단건의 고장 사후확률은 0.461(보수 0.226)이므로(표 2-12), 단건 정지보다 S2가 운영 기준으로 맞다. "2개 교대 연속" 같은 교대 단위 규칙은 정상 기록(벽시계 77분)으로 평가할 수 없어 시범운영에서 정한다.

4.5 점검 순서

빨강 권고 문구는 센서 확인 뒤 2단 진동 기여 1위 문구를 붙이며, 고장 빨강의 98.1%가 '진동 진폭 상승'이다.

표 4-4. 기여 특징별 권고 문구와 고장 빨강 비율

기여 특징	권고 문구	1단 기준	2단 기준
진동 진폭 (A)	진동 진폭 상승 - 부하·소재·금형 변경 여부 확인	6.4%	98.1%
진동 관계 (R)	상·하부 진동 관계 이상 - 체결·정렬·베어링 유격 점검	21.9%	0.8%
진동 형태 (S)	진동 시간구조 이상 - DAQ 시각 동기화와 샘플링 확인	0.3%	1.1%
전류	전류 수준/형태 이상 - 전류센서 이득·오프셋·결선 확인	71.5%	—

근거: v5c_reason_distribution.csv. 고장 빨강 375 window 기준. 예측파일 recommended_action은 빨강에 "① 진동 센서 직류·체결 확인 ② " + 2단 기준 문구, 노랑·초록에 1단 기준 문구를 쓴다

권고 문구는 원인 판정이 아니라 우선 확인 순서다. 1단 기준이면 고장 빨강의 71.5%가 전류센서 점검으로 안내되므로, 2단 진동 확인을 거친 빨강에는 2단 기여로 문구를 만든다.

4.6 재교정과 추가 수집

현재 고장 전 구간은 0초이므로, 조기 경고 검증에는 고장 전 구간을 포함한 독립 고장 기록이 필요하다.

- 주간 지표: 노랑·빨강 사건 수, 버스트 대비 노랑 비율, 부하 구간별 경보율
- 재교정 조건: 노랑 비율이 기준의 2배 이상이거나 새 운전 상태가 학습 범위를 벗어날 때. 작업자의 경보 무시·강제 점검 기록을 다음 재교정의

라벨로 쓴다

- 추가 수집
- 정상과 고장이 같은 날 함께 있는 기록 (수집일 교란 해소)
- 고장 전 정상 → 열화 → 고장 전이를 포함한 독립 고장 기록. 건수는 리드타임 분산의 목표 정밀도로 정한다 (현재 1건으로는 분산 추정 불가)
- 여러 부하·교대의 정상 기록 3.0시간 이상 (오경보 0건일 때 시간당 95% 상한 1건)
- 센서 교체·이득·수집장치 설정 메타데이터, 주파수 진단용 수 kHz 진동 채널

□ 제5장. 창의성 및 차별성 [10점]

차별성은 2단 확인 구조(5.2), 교란 3중 검증(5.3), 신호 해석(5.4), 결정 공개(5.5)의 4가지다.

5.1 평가지표 예시 방법과의 대응

평가지표 예시 방법 5개와 선정 축 재정의 1개, 모두 6개를 구현하고 기여를 2·3·4장의 수치로 연결했다.

표 5-1. 차별화 요소와 기여

방법	구현	기여 (근거 절)
불균형 학습	정상만으로 적합·임계값. 지표마다 유병률 명시	고장 1건 과적합 회피. 지도학습 F1 0.997의 검증 불가를 대조로 제시 (2.5)
앙상블	입력 채널이 다른 2개 모델의 AND 결합 + 3연속	오정보 window 241 → 3, 전류 섭동 시 빨강 증가 2.3배 이내 (2.8, 3.6)
불확실성 추정	conformal p, 버스트 단위 부트스트랩 구간	성능을 점이 아니라 구간으로 보고 (2.8)
확률 보정	기록 안 Platt 보정 + 유병률별 사후확률	확률의 적용 범위를 수치로 한정 (2.10)
제조지식 결합	정상 운전변화 진단, 고장 서명 대조, 센서 확인 선행	실패 조건 6개를 운영 조치 6개로 연결 (3.7, 4.2)
선정 축 재정의 (추가)	포화된 F1 대신 계측 섭동 시 오정보 증가	섭동 한도 17.0~89.7%p 전 구간에서 같은 선정. 최종 구성 섭동에서는 M2·M3 순위 반대 (2.6, 2.9)

5.2 2단 확인 구조의 기여

1단 후보 4종 모두 같은 2단·3연속 구조 안에서 빨강 오정보율 0.27% 이하를 낸다.

표 2-10에서 1단을 범위규칙·Mahalanobis·Isolation Forest·PCA-MSPC 중 무엇으로 바뀌도 평가 블록 빨강 오정보율은 0.00~0.27%다. 같은 후보의 1단 단독 정보율은 1.67~8.23%다(표 2-10 둘째 열). 오정보 통제의 원천은 특정

모델이 아니라 "전류를 뺀 진동 확인 + 연속 확인" 구조다. 다른 설비에서 같은 감소 배율이 나오는지 독립 기록으로만 검증할 수 있다.

5.3 교란 3중 검증

직류 이동, 채널 분리, 가짜 고장 대조 3가지가 모두 진동 고장 신호를 지지한다.

표 5-2. 교란 3중 검증

검증	결과 (3.2)
수집 경로 차이 제거	직류 이동 후 판정 변화 0, 격자 양자화 후 빨강 판정 변화 0 (1단 +1 window)
채널 분리	전류를 뺀 진동 진폭 6개만으로 AUROC 0.995
가짜 고장 대조	정상 시간대 간 분리 최대 0.576, 실제 고장 0.995

5.4 고장 신호 해석

고장 기록은 상부 진동 RMS 5.2배와 자기상관 0.024 → 0.628로 기계적 이상 서명을 보인다.

표 5-3. 정상 주운전 대비 고장 기록의 신호 서명

지표	정상 주운전	고장	변화
상부 진동 RMS	0.073	0.380	5.2배
상부 진동 첨도	-0.40	+1.27	+1.67
상부 진동 lag-1 자기상관	0.024	0.628	+0.604
상·하부 진동 상관	+0.315	-0.274	부호 반전
전류 RMS	122.1	150.4	1.23배

근거: d3_failure_signature.csv

진동 RMS 5.2배·첨도 +1.67·lag-1 자기상관 +0.604의 조합은 가이드북이 상정한 기어 마모 계열과 일관된다. 마모·캐비테이션·정렬불량을 가르는 주파수 대역은 10 Hz 기록에 없으므로, 고장 기전은 "진동 에너지 증가와 리듬 변화를 동반한 기계적 이상"으로만 규정한다.

5.5 결과 공개 원칙

결과를 본 뒤의 결정 24건을 시각과 함께 부록 A에 공개하고, 불리한 사후 비교 7건을 본문에 실었다.

표 5-4. 본문에 실은 불리한 결과

불리한 결과	위치
선정 기준 개정, 원 기준의 선정은 BL-0	2.6
선정 단계의 고장 라벨 사용	2.6
교차검증과 운영 오경보율의 30배 차이	3.4
평가 블록 1개에 의존하는 오경보율	2.8
같은 구조 안에서 1단 BL-0의 사후 우위	2.9
섭동 시 빨강 최악 M3 9.90% > BL-0 8.33%	2.9
2단의 진동 센서 오프셋 취약성 (최악 96.7배)	3.6

□ 제6장. 코드 구성 및 재현성 [10점]

명령 1줄로 표 83개·예측파일·그림을 약 2분에 다시 만들며, Python 3.11과 3.13에서 결과가 같다.

6.1 실행 방법

설치 1줄, 실행 1줄, 검사 3줄로 전처리부터 보고서 수치 검사까지 재현한다.

```
pip install -r requirements.txt          # 정확한 재현은 requirements-  
lock.txt  
python run_all.py --config config.yaml --mode quick    # 약 2분: 표 83개 ·  
예측파일 · 그림  
python -m pytest tests -q                      # 불변식 테스트 13건  
python report/check_numbers.py                # 보고서 수치 ↔ CSV  
대조  
python report/check_style.py                  # 보고서 작성 규약  
검사
```

quick 실행이 데이터 점검 → window·특징 → 5-fold 비교 → 선정 → 최종 적합 → 예측파일 → 진단표 → 그림을 순서대로 수행한다. --mode full은 LSTM-AE 재현(약 3.6시간)을 추가한다. LSTM-AE 결과 파일이 동봉되어 있으면 quick에서도 비교표에 들어간다. 한국어 Windows 콘솔(cp949)에서 멈추지 않도록 출력 인코딩을 고정했다.

6.2 디렉터리 구성

코드는 진입점 1개, 보충·진단 표 스크립트 11개, 원천 모듈 11개로 나뉜다.

```
plan_d_submission/
├── README.md requirements.txt requirements-lock.txt config.yaml
├── decision_log.md           결과를 본 뒤의 결정 기록
├── run_all.py               단일 진입점
├── make_*.py               보충·진단 표 11개 (모델 불변)
├── data/raw/               원본 CSV 2개 (수정하지 않음)
├── src/                    data windows features models calibration
                             evaluation explain selection plotting deep bl1
├── tests/                  window·누수·출력 형식 테스트 13건
├── outputs/                predictions.csv run_manifest.json tables/
figures/
├── report/                 결과보고서, 그림 생성, 수치·규약 검사, PDF
빌드
```

6.3 예측 결과 파일

예측파일은 window 15,299행이며 정보 상태·점수·확률·권고 문구를 함께 담는다.

표 6-1. outputs/predictions.csv 주요 열 (정상 14,871 + 고장 428 window)

열	의미
source block split	정상·고장 / 시간블록 / fit·calibration·holdout·fault
burst_id original_row_start/end time_start/end	원본 행과 시각 추적
score_stage1/2 p_normal_stage1/2	1·2단 점수와 conformal p
risk_score	위험 순위 (확률 아님)
anomaly_prob_cal	기록 안 보정 확률 (2.10의 범위)
alarm_level	green / yellow / red
top_reason_1/2 recommended_action	1단 기여 상위 특징, 권고 문구(빨강은 센서 확인 + 2단 기준)
label	평가용 정답

운영 성능은 split이 holdout·fault인 행만으로 다시 계산할 수 있다.

6.4 재현성 장치

새 환경 2종에서 표 83개가 저장본과 상대오차 $1e-6$ 이내로 같고, 테스트 13건이 통과한다.

표 6-2. 재현성 장치와 검증 결과

항목	내용
시드	config.yaml의 seed: 20261004
원본 무결성	원본 미수정. SHA-256을 run_manifest.json에 기록
새 환경 재실행	outputs/를 지운 사본에서 1명령 실행. Python 3.13(numpy 2.5.3)과 Python 3.11(numpy 2.4.6, requirements.txt 최소 요구로 설치) 모두 표 83개·예측파일이 저장본과 상대오차 $1e-6$ 이내(최대 $1.1e-9$)
불변식 테스트	window가 공백을 넘지 않음, 버스트가 블록에 쪼개지지 않음, 적합한 학습 블록만, p값 균등, 출력 형식, 절대경로 0건
보고서 검사	check_numbers.py가 본문 수치를 CSV와 대조, check_style.py가 작성 규약 검사
결정 기록	결과를 본 뒤의 모든 변경을 decision_log.md에 시각과 함께 기록

□ 부록 A. 결과를 본 뒤의 결정 기록

모든 항목은 decision_log.md에 시각과 함께 있다. 모델·특징·임계값·경보 규칙을 바꾼 항목은 선정 기준 개정(DL-001~003)과 선정 로직 정정(DL-016)이며, 정정 후에도 선정은 M3로 같다.

ID	내용	영향
DL-001~003	선정 기준 개정: 정상 오경보 증가 병행, 허용오차, 교정 기준	원 기준 BL-0 → M3
DL-004	BL-1 5-fold 교차검증을 1시드로 평가	BL-1 시드 분산 미평가
DL-005	BL-1의 섭동·교정 기준 미평가 공개	없음
DL-006	동결 시스템 섭동, 경보 빈도, 단계 분해, 미탐 원인, 사후확률, 채널 음성대조 표	진단
DL-007	전류 'RMS' 열이 평균 제거 표준편차였음을 정정	고장 전류 RMS 1.23배로 서술 정정
DL-008	기록 안 Platt 확률 보정 출력 추가	출력 열 추가, 판정 불변
DL-009	보조 스크립트를 단일 진입점에 연결	재현성
DL-010	음성대조를 같은 유병률의 무작위 수준과 비교	"정상끼리도 갈린다" 결론 철회
DL-011	오경보 조건을 동결 구성에서 재계산	"버스트 시작부 1.6배" 철회(1.08배)
DL-012	블록별 경보율 공개	오경보율을 범위로 제시
DL-013	1·2단 순위상관 0.905 공개	2단 '독립 증거' 주장 철회
DL-014	저부하 구간을 사후 관측으로 한정	설계 근거에서 제외
DL-015	버스트 번호 체계 정리	미탐 버스트 2개로 정정
DL-016	선정 로직의 교정오차 부호 상쇄·미기재 BL-0 배제 정정	선정 불변(M3)
DL-017	변수 간 상호작용 진단표	진단
DL-018	수집 경로·교란 분해·후보 비교·부트스트랩·선정 민감도·운영 지표·영향변수 진단표	진단
DL-019	조기탐지 가능성 진단표	진단
DL-020	1단 후보별 전체 시스템 섭동 시험	진단

ID	내용	영향
DL-021	CV 유병률 하드코딩 정정, 상호작용 표 보강	보고 수치 정정
DL-022	빨강 권고 문구를 2단 진동 기여 기준으로 변경	문구 열만 변경, 판정 불변
DL-023	부하 하위 3분위와 저부하 구간의 겹침 진단표	진단
DL-024	빨강 권고 문구 앞에 진동 센서 확인 추가	문구 열만 변경, 판정 불변

□ 부록 B. 연속 규칙 전체 비교

표 B-1. N중 M 규칙별 맞바꿈 (고장 버스트 17개, 정상 평가 블록 2,929 window)

규칙	탐지 버스트	window Recall	오정보 window	오정보 사건	지연 중앙/최대
연속 1	16/17	0.963	35	23	0.0 / 0.0초
연속 2	15/17	0.916	12	9	0.1 / 0.6초
3중 2	15/17	0.893	23	8	0.2 / 0.6초
연속 3 (제출)	15/17	0.876	3	2	0.2 / 0.7초
4중 3	15/17	0.853	8	3	0.3 / 0.7초
5중 3	15/17	0.829	15	5	0.4 / 0.7초
5중 4	15/17	0.811	4	1	0.4 / 1.4초
연속 5	14/17	0.799	0	0	0.4 / 1.5초

근거: d4_mofn_tradeoff.csv, w4b_confirmation_delay.csv. 진단 전용. 연속 3은 분석 계획서에 명시한 값이며, 계획 수립 전 사전실험에서 고장 데이터를 관찰했다

□ 부록 C. 사후 탐색: 교란 불변 대안 구조

표 C-1. 교란 불변 대안 구조와 제출 구조 (평가 블록, 사후 탐색)

구성	빨강 FP	빨강 Recall	빨강 F1	가짜 고장 빨강률 최대	탐지 버스트
제출 구조	3	0.876	0.931	0.44%	15/17
대안 A: window 중앙값·MAD 표준화 형태·관계 1단 + 진동 진폭 2단	0	0.785	0.880	0.00%	15/17

근거: w5_proposed_two_stage.csv, w2_pseudo_fault_confound.csv

대안 A는 가짜 고장 빨강을 0으로 만들지만 Recall이 0.091 낮다. 대안 A는 가짜 고장 표를 본 뒤 고른 구성이므로 일반화를 주장하지 않으며, 제출 모델은 바꾸지 않았다. 독립 기록으로 검증할 향후 과제로 남긴다.

□ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡처 화면 (필수)

- 만족도 조사 URL : <https://naver.me/FetWt7SN>