

갤럭시 CCTV 앱

PC 서버부터 알림 확인까지

PC를 먼저 준비하고, 휴대폰으로 이어서 따라 하세요.
앱 설치하는 처음 한 번, PC 서버는 테스트할 때 겁니다.



시작 전에 3가지만 확인하세요

- ✓ 테스트용 Wi-Fi 연결
설정 → 연결 → Wi-Fi에서 안내받은 이름 선택
- ✓ PC 서버 켜짐
담당자가 준비한 컴퓨터가 켜져 있어야 합니다.
- ✓ 테스트 계정 받기
아이디와 비밀번호를 담당자에게 받으세요.

웹에서 설치 파일 받기



PC에서 읽는 중: 휴대폰 카메라로 스캔

휴대폰에서 이 PDF를 보고 있다면 여기를 누르세요

다운로드는 현재 테스트 장소의 같은 네트워크에서만 가능합니다.
인증서 경고가 뜨면 담당자에게 설치 파일을 직접 받으세요. (10쪽)

테스트 알림은 실제 CCTV 장애가 아닙니다.


PC 담당자는 2쪽, 서버가 켜져 있으면 휴대폰 사용자는 5쪽부터 보세요.

PC에서 핫스팟을 켜세요

현재 설정이 완료된 테스트 PC 기준입니다. PC에 연결된 랜선은 그대로 둡니다.

1 Windows 설정 열기

Windows 키 + I → 네트워크 및 인터넷 → 모바일 핫스팟을 켭니다.

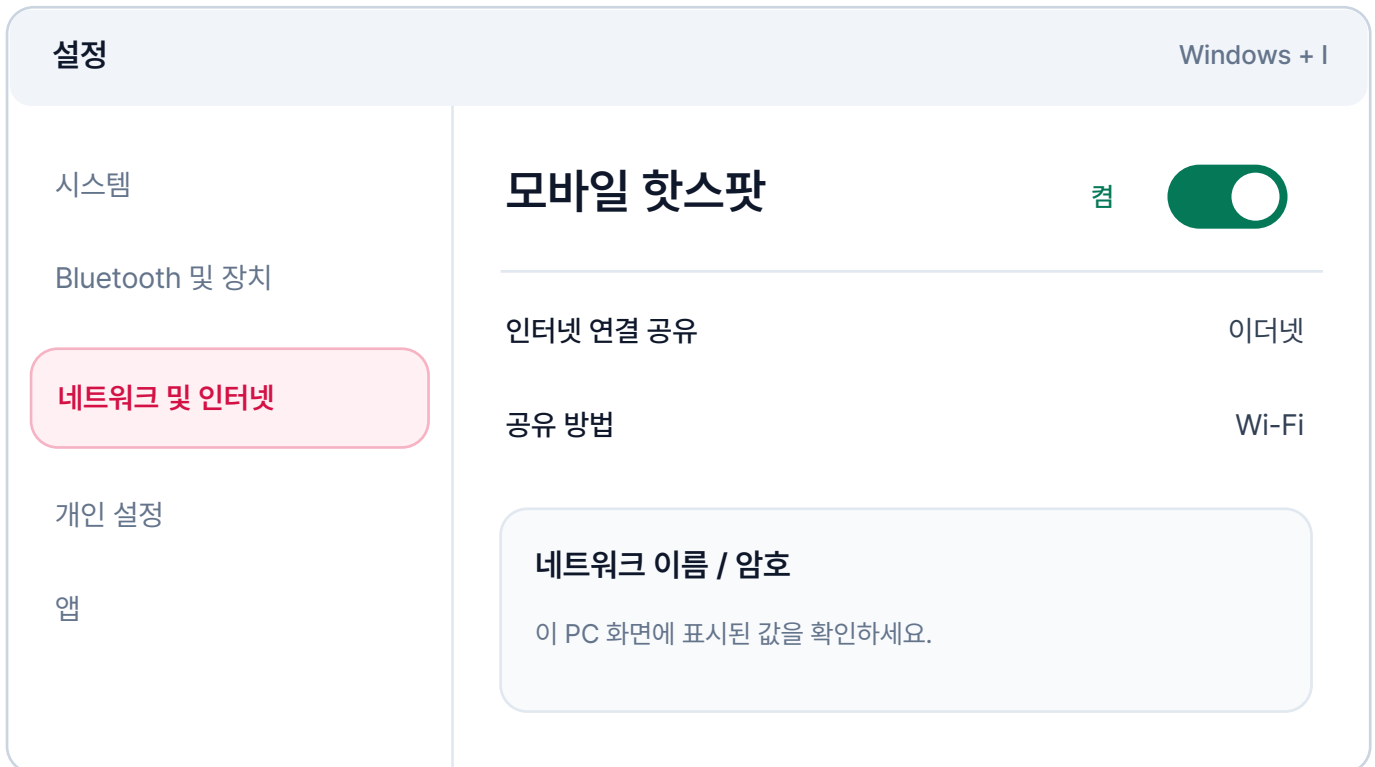

2 휴대폰을 같은 핫스팟에 연결

갤럭시 설정 → 연결 → Wi-Fi를 엽니다.

PC에 표시된 네트워크 이름을 고르고, 표시된 암호를 입력합니다.

PC 핫스팟 이름 확인



갤럭시 Wi-Fi에서 같은 이름 선택

이미 휴대폰이 연결되어 있으면 다음 쪽으로

이 안내는 현재 PC의 핫스팟과 기존 APK 주소 기준입니다.

다른 PC나 다른 네트워크에서 사용할 때는 담당자의 설정 확인이 필요합니다.

PowerShell에 두 줄을 입력하세요

이미 서버 실행창에 Ready가 보이면 다시 실행하지 말고 4쪽으로 이동하세요.

1 PowerShell 열기

Windows 시작 버튼을 누르고 PowerShell을 검색한 뒤 실행합니다.

검색 PowerShell

Windows PowerShell

열기

2 아래 명령을 한 줄씩 실행

첫 줄을 붙여넣고 Enter, 다음 줄을 붙여넣고 Enter를 누르세요.

```
cd D:\dev\2026-mode-dxs
```

```
npm.cmd run push:phone -- --host=192.168.137.1
```

PDF의 명령어를 복사해 PowerShell에 Ctrl+V로 붙여넣을 수 있습니다.

Windows PowerShell

입력 후 보이는 예시

```
PS C:\Users\...> cd D:\dev\2026-mode-dxs
```

```
PS D:\dev\2026-mode-dxs>
```

```
npm.cmd run push:phone -- --host=192.168.137.1
```

```
Starting...
```

위 명령 두 줄만 입력하면 됩니다.

PS ...> 표시는 입력하지 않습니다. 명령 실행 뒤 입력 줄이 돌아오지 않는 것은 정상입니다.
폴더·명령·테스트 설정이 없다는 오류가 나오면 담당자에게 복구를 요청하세요.

Ready가 나오면 접속하세요

접속 주소가 표시되고 Ready가 나오면, PC 브라우저에서 먼저 화면을 확인합니다.

Windows PowerShell

접속 주소: `https://192.168.137.1:3000/lab/push`

✓ Ready in 698ms

시간 숫자는 달라도 됩니다.

1 브라우저 주소칸에 입력

PC에서 Chrome 또는 Edge를 엽니다. Ctrl+L을 눌러 주소칸을 선택하세요.

주소칸

`https://192.168.137.1:3000/lab/push`

위 주소 전체를 붙여넣고 Enter를 누릅니다.

“PWA 푸시 테스트” 화면이 열리면 휴대폰 안내 5쪽으로 이동하세요.

테스트 중에는

PowerShell 창을 켜두세요.
최소화해도 되지만 닫으면 안 됩니다.
PC가 절전·종료되지 않게 유지하세요.

테스트가 끝나면

서버 창에서 Ctrl+C를 누릅니다.
종료 확인 Y/N이 나오면 Y → Enter.
다음엔 2쪽에서 핫스팟을 확인한 뒤
3쪽을 따라 하세요.

주소를 사용 중이라고 나오면

기존 서버 창이 있는지 확인하세요. 위 주소가 열리면 새로 띄운 창만 Ctrl+C로 닫습니다.
어느 창인지 모르거나 접속이 안 되면 담당자에게 문의하세요. 포트를 임의로 바꾸지 마세요.

핫스팟 주소가 없다는 오류는 핫스팟을 먼저 켜고 다시 시도하세요. (2쪽)

설치 파일을 준비하세요

담당자에게 파일을 받거나, 접속 가능한 웹 화면에서 다운로드합니다.


가장 간단한 방법



A 받은 파일 열기

내 파일 → 다운로드에서
dxs-cctv-test.apk를 누릅니다.

웹 화면이 열리는 경우

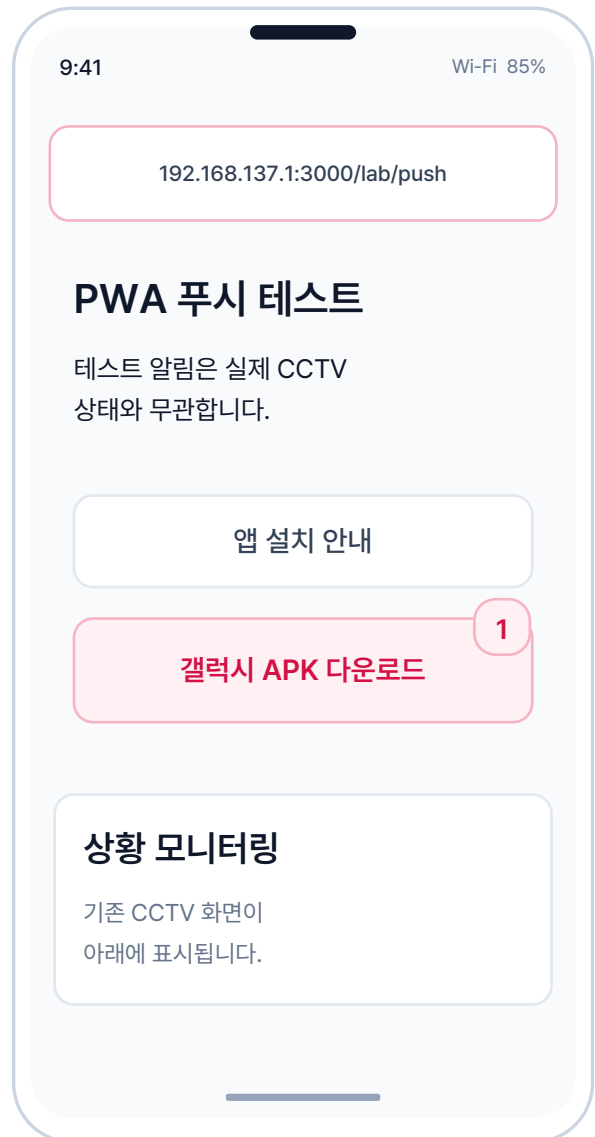

B 웹에서 받기

브라우저 주소칸에 아래 주소를 입력한 뒤
갤럭시 APK 다운로드를 누릅니다.


<https://192.168.137.1:3000/lab/push>

앱을 설치하고 여세요

받은 APK를 누른 뒤 설치를 진행합니다. 허용 요청이 나올 때만 왼쪽 단계를 진행하세요.

1 설치가 차단되면

설정에서 파일을 여는 앱만 허용합니다.

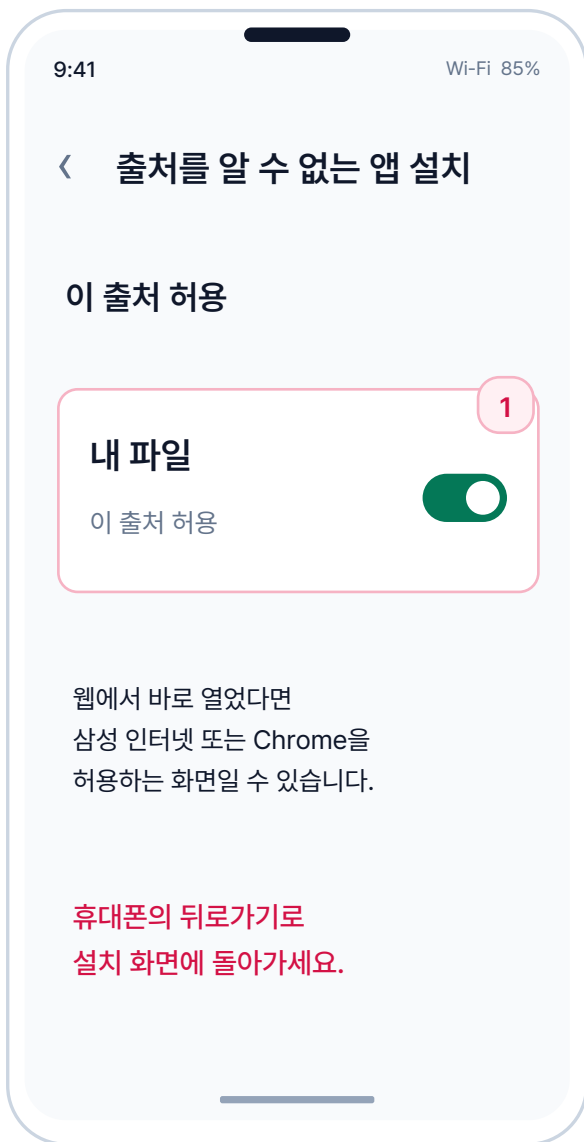

2 설치 → 열기

완료 후 DXS CCTV 테스트를 엽니다.



설치 허용은 필요한 앱에만

설정 검색창에서 "출처를 알 수 없는 앱 설치"를 찾을 수 있습니다.


설치 후 잠시 바꾼 허용 설정은 원래대로 돌려주세요. 계속 차단되면 10쪽을 보세요.

로그인하고 알림을 허용하세요

처음 한 번 허용하면 현재 휴대폰이 등록됩니다. 별도로 알림 켜기를 누를 필요가 없습니다.

1 테스트 계정 입력

담당자가 준 아이디와 비밀번호를 씁니다.

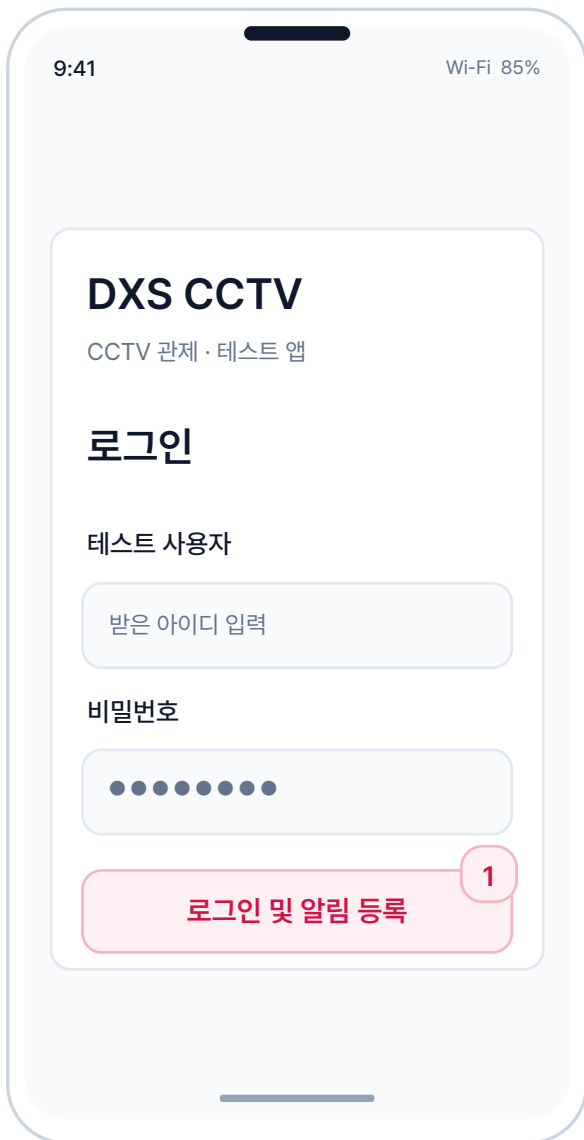

9:41 Wi-Fi 85%

DXS CCTV
CCTV 관제 · 테스트 앱

로그인

테스트 사용자

받은 아이디 입력


비밀번호

●●●●●●●●

로그인 및 알림 등록 1

2 알림 요청에서 허용

처음 표시되는 휴대폰 요청에 답합니다.

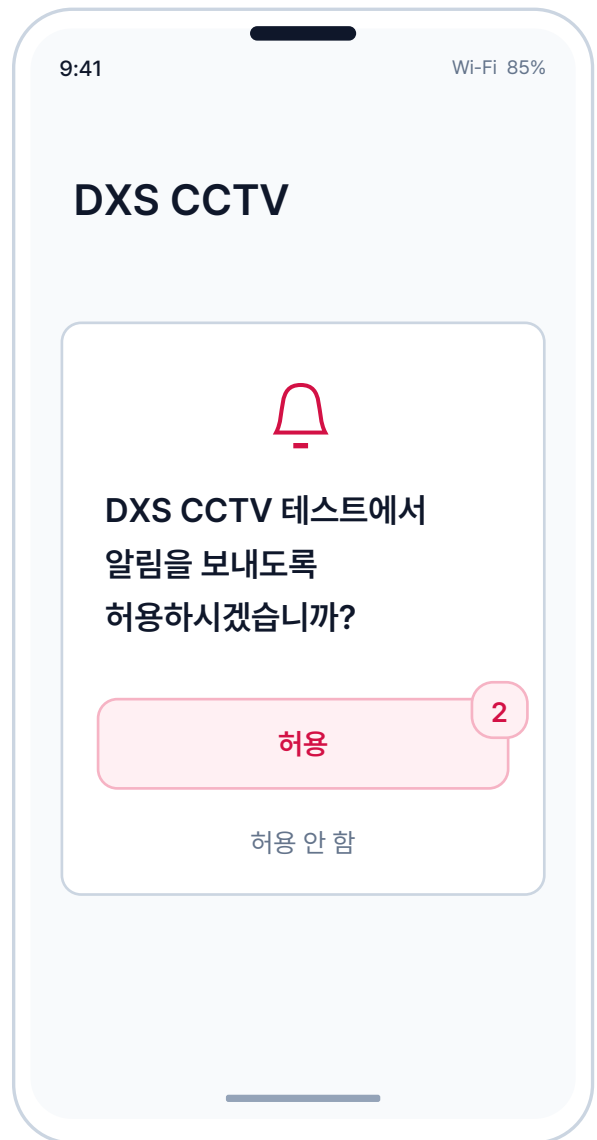

9:41 Wi-Fi 85%

DXS CCTV



**DXS CCTV 테스트에서
알림을 보내도록
허용하시겠습니까?**

허용 2

허용 안 함

등록이 끝나면 “알림 사용 중”을 확인하세요.

이미 허용한 기기에서는 요청창이 안 나올 수 있습니다.

이 화면의 계정은 Google·삼성 계정과 다릅니다. 모르면 테스트 담당자에게 받으세요.

테스트 푸시를 한 번 누르세요

화면 오른쪽 위 알림 설정을 열어 가상 알림을 예약합니다.

1 알림 설정 열기

CCTV 화면 상단 버튼을 누릅니다.



2 테스트 푸시 누르기

현재 휴대폰에 1회 예약됩니다.




문구가 나오면 홈 화면으로 나가세요.

휴대폰의 홈 버튼 또는 아래에서 위로 밀어 홈 화면으로 나갑니다.
약 30초 기다리세요. 테스트 푸시를 여러 번 누르지 않아도 됩니다.

휴대폰 알림창에서 확인하세요

화면 맨 위에서 아래로 내려 알림창을 엽니다. 앱이 닫혀 있어도 수신하도록 구현했습니다.

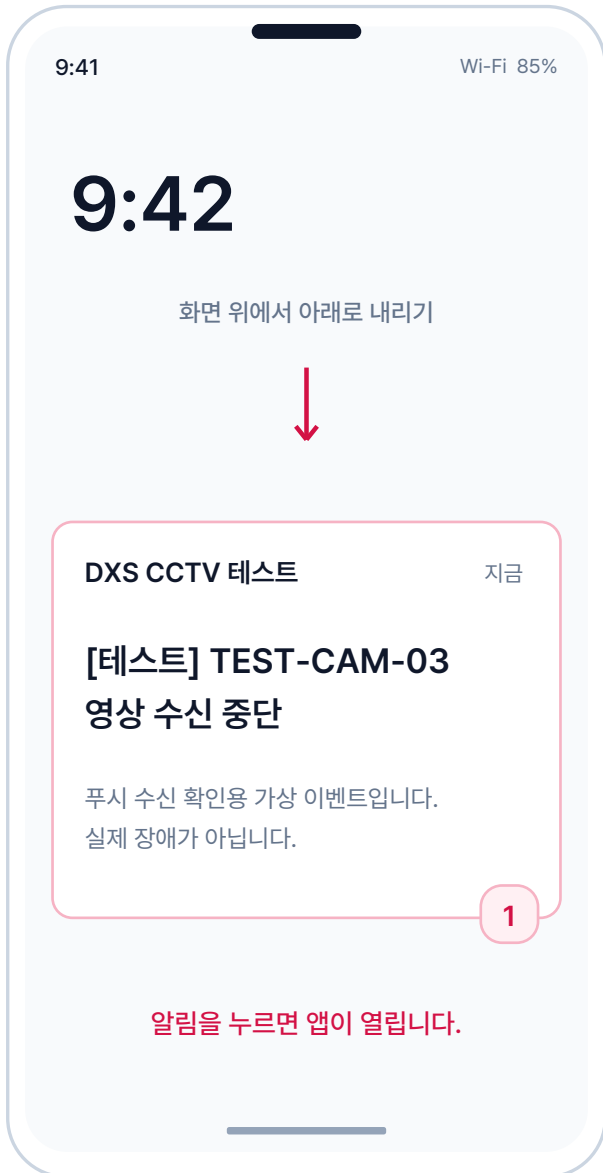

아래 3개가 되면 성공

☐ 알림 사용 중 표시

앱 화면에 등록 상태가 보입니다.

☐ 시스템 알림 도착

휴대폰 알림창에 [테스트]가 보입니다.

☐ 누르면 앱 열림

CCTV 화면으로 돌아갑니다.

카메라 번호와 이벤트는 매번 달라질 수 있습니다.

TEST-CAM 번호와 "영상 수신 중단 / 복구"는 푸시 확인용 가상 내용입니다.
실제 CCTV 상태나 영상을 변경하지 않습니다.

수신 확인이 끝났다면

알림 설정 → 알림 끄기에서 해제할 수 있습니다. 미발송 예약도 취소됩니다.

막히면 이 순서로 확인하세요

오른쪽 방법을 먼저 시도하고, 해결되지 않으면 테스트 담당자에게 화면을 보여주세요.

이렇게 보이면	이렇게 해보세요
페이지·앱이 안 열려요	휴대폰의 설정 → 연결 → Wi-Fi를 확인하세요. 담당자가 알려준 네트워크에 연결하고 PC 서버가 켜졌는지 확인합니다.
웹에 인증서 경고가 떠요	뒤로 간 뒤 담당자에게 dxs-cctv-test.apk를 직접 받으세요. 현재 APK에는 테스트 서버 인증서가 포함되어 있습니다.
설치를 할 수 없어요	설정에서 "출처를 알 수 없는 앱 설치"를 검색하세요. 파일을 여는 앱만 허용합니다. 추가 차단은 아래 안내를 보세요.
아이디·비밀번호를 몰라요	테스트 담당자에게 테스트 계정을 받으세요. Google·삼성 계정을 입력하는 화면이 아닙니다.
30초가 지나도 안 와요	설정 → 애플리케이션 → DXS CCTV 테스트 → 알림을 허용하세요. 앱에서 알림 미등록이면 알림 설정 → 알림 켜기를 누릅니다. "알림 사용 중"을 확인한 뒤 테스트 푸시를 다시 누르세요.
알림을 눌러도 화면이 안 떠요	테스트용 Wi-Fi에 다시 연결하세요. 외부에서 알림을 받아도 내부 CCTV 화면은 열리지 않을 수 있습니다.

"보안 위험 자동 차단" 안내가 나오는 경우

담당자가 준 파일인지 확인한 뒤, 담당자와 함께 설치 중에만 잠시 해제하고 다시 켜세요.
회사 관리폰은 기기 관리자에게 문의하세요. 메뉴 이름은 One UI 버전에 따라 다릅니다.

앱 닫기와 "강제 종료"는 다릅니다.

홈으로 나가거나 최근 앱에서 닫아 테스트하세요. 휴대폰 설정에서 강제 종료했다면 앱을 다시 여세요. 서버와 휴대폰의 인터넷 연결도 유지해야 합니다.

실기기 검증 필요 설치·권한 허용·앱 종료 후 수신·알림 클릭·영상 재생은 갤럭시에서 확인하세요.

삼성 공식 도움말: 설치 허용 / 보안 위험 자동 차단