

壹、 前言.....	4
一、 系統目的.....	4
二、 系統特色.....	5
貳、 系統架構.....	8
一、 系統主流程.....	8
二、 系統功能圖.....	9
三、 產品結構與其他系統關聯.....	12
四、 名詞解釋.....	14
1. 何謂 BOM 及用途.....	14
2. BOM 用途說明.....	14
3. 常用重要名詞解釋.....	15
參、 基本資料建立.....	20
一、 基本資料管理系統之關聯作業.....	20
※ 進銷存參數設定作業.....	20
※ 廠別資料建立作業.....	24
※ 庫別資料建立作業.....	26
※ 生產線資料建立作業.....	33
※ 製程代號建立作業.....	39
※ 部門資料建立作業.....	42
※ 常用片語建立作業.....	45
※ 註記/簽核資料建立作業.....	47
※ 程式註記/簽核建立作業.....	50
二、 本系統的基本資料.....	52
※ 品號資料建立作業.....	52
※ 單據性質設定作業.....	54
※ 取替代料件建立作業.....	61
※ 產品途程資料建立作業.....	66
肆、 日常異動處理流程.....	74
一、 新產品結構建立作業流程.....	74
1. 新產品結構建立作業流程.....	74
2. BOM 用量資料建立.....	75
3. 料件用量資料複製.....	85
4. 低階碼計算更新.....	87
5. 用量清單.....	90
6. 用途清單.....	105
7. 材料結構比較表.....	119
二、 工程變更管理.....	125
1. 工程變更流程.....	125

2. BOM 變更單建立.....	128
3. 元件資料整批修改.....	138
4. 失效元件整批刪除.....	145
5. 元件序號重排.....	147
6. 取替代料件整批修改.....	149
7. BOM 預期呆滯分析表.....	154
8. 多階材料用量呆滯表.....	160
9. 多階材料用途呆滯表.....	166
三、 組合拆解管理.....	170
1. 商品組合作業流程（買賣業特性）.....	170
2. 組合單建立.....	171
3. 商品拆解作業流程（買賣業特性）.....	179
4. 拆解單建立.....	180
四、 標準成本管理.....	189
1. 標準成本計算邏輯說明.....	189
2. 標準成本計算作業流程.....	190
3. 標準成本計算更新.....	193
4. 單階標準成本表.....	199
5. 多階標準成本表.....	205
6. 標準成本報價表.....	213
五、 BOM 自動請購作業管理.....	216
1. BOM 自動請購作業流程.....	216
2. BOM 自動請購作業產生.....	217
3. 材料需求檢視表.....	224
4. 訂單材料需求檢視表.....	231
六、 料件承認管理.....	238
1. 料件承認資料建立.....	238
2. 料件承認異動.....	241
3. 料件承認明細表.....	246
4. 料件承認異動明細表.....	249
七、 E-BOM 管理.....	252
1. E-BOM 參數設定.....	254
2. 工程品號資料建立.....	256
3. BOM 轉 E-BOM 複製.....	259
4. E-BOM 用量資料建立.....	261
5. E-BOM 變更單建立.....	270
6. E-BOM 轉 BOM 維護.....	280
7. E-BOM 多階材料用量清單.....	286

8. E-BOM 多階材料用途清單.....	290
9. E-BOM 尾階標準成本表.....	293
伍、 批次產生作業.....	297
一、 產品結構單據清除作業.....	297
陸、 上機實習.....	299
一、 上機實習規劃表.....	299
二、 新產品結構建立.....	300
三、 工程變更作業.....	309
四、 標準成本計算.....	315
五、 拆解／組合作業.....	318
六、 BOM 自動請購作業.....	325

壹、前言

一、系統目的

對多數的製造業而言，其成品往往是由多種的料件所組成，特別是電子產品、機械產品、化學產品等，其組成的配件或配方動輒數十種，甚至數百種，而且在組成的方式上，常為多層次的結構，也就是說一種成品，由許多半成品組成，而這些半成品，又由次一階層的半成品組成....，使得一個成品的組成結構像樹狀圖一樣為多階層方式。

在實際應用上，常常會需要查詢一種成品的組成資料。譬如在報價時，接受訂單時，必須估算一種成品的成本。或者工廠要生產一種產品時，必須知道對於其組成料件所需要領用或採購的數量。當成品之組成方式複雜時，這種查閱計算的工作變得十分繁瑣且容易出錯。如果利用電腦來處理，可以預先將成品的組成方式，對材料的使用量資料和各項成本資料儲存在電腦中，日後需要計算成本，或需要計算對原物料的需求量時，可以隨時利用電腦來完成各項查詢調閱及計算列印的工作，不僅節省人力，且在時效上、正確性上遠超過人工作業。本系統即針對上述需要而設計。

本『產品結構管理系統』乃針對一般中小型企業，特別是製造業的產品結構管理而設計。因此在設計上是以下列四點為依據：

- 1.系統功能,必須提供完整而即時的報表資料。
- 2.作業程序必須與一般產品結構管理作業配合。
- 3.操作方式必須簡捷、易學。
- 4.易於整合其他最新的資訊應用系統。

目的在使本系統能讓一般中小型企業的管理人員在不具備電腦專業知識，不必大幅度更改現行的產品結構管理作業程序，僅由閱讀本系統的使用手冊，即可將產品結構管理作業導入電腦化，以達到節省人力，提高效率的目標。

二、系統特色

◎提供替代件（主副料）或取代件（新舊料）之優先順序用料資料建立，以便於當 MRP（物料需求計劃）計算用料時，主要料件可用庫存量或供應不足時，能依所建立之優先用料順序自動產生用料，增加料品之使用彈性，避免發生缺料或庫存虛增情形。

◎ 材料用量資料之功能特色：

1.輸入查詢畫面採多欄式，與人工編製之材料清冊格式相符，容易閱讀並可線上繪製多階結構圖供查詢使用。

2.材料用量資料之輸入、更改或取消皆採線上即時更新方式，操作程序簡單、維護容易。

3.生效日及失效日之記錄，以滿足工程變更時之管理需求。

4.提供標準生產批量之參數設定，以滿足因生產規模條件或銷售方式之批量生產所需之對應材料用量。

5.提供虛設料件（Phantom）之處理方式，以簡化 BOM 管理。

6.提供 Feature 件、Option 件（選配件）的處理方式，以簡化 BOM 輸入，同時方便業務人員接單時處理選擇性配件之需求。

7.對組成用料提供是否納入標準成本計算之參數設定，亦提供材料屬性（直接材料、間接材料、廠商供料、不發料、客戶供料）參數設定；方便銷售時可能發之運費、報關費、佣金、管銷費用等納入成本估價作為報價之參考外，兼顧費用類生產用料數量管理，同時符合實際成本計算之原則。

8.材料之組成用量可採分數表達方式，故對於以重量、容積計算之材料或包裝材料之用量，無法整除時可避免小數過長、小數誤差之困擾。

9.提供材料損耗率之計算因素，以滿足採購或領用時之實務需要。

10.在組成用料上，允許同一零件材料若使用在多個不同的製程時，可分別獨立的建立方式，除完整記錄用料時點外，於生產時並可依製程別不同領發料。

11.允許用料按使用者建立之順序排列呈現；允許用料記錄其製程順序或插件位置。

◎提供單階、多階、尾階展開之材料用量清單（正展）及單階、多階、尾階展開之材料用途清單（逆展）（Where Used），多層查詢或列表作業，提供相關人員瞭解產品組成關係。

◎提供元件用料整批替代或用料資料整批變更的功能，各有關主件之材料用量材料之整體自動更改功能，並將變更相關資料記入工程變更當中，納入管理符合 ISO 管理原則。

◎提供材料用量資料複製、失效元件整批刪除、元件序號重排的功能，

以方便使用者維護產品結構。

◎提供依主件需求量之資料展開而自動產生請購單之功能，方便對不同物料政策之料件需求執行請購作業。

◎對於每一主件或元件提供其標準成本（材料成本、人工成本、製造費用、加工費用）之資料，故可透過逆敘倒推方式自動計算產品之標準成本，可做為標準成本管制之基礎。

◎提供低階碼（Low-Level-Code）自動計算更新的功能，便於標準成本、用料需求的展算與生產成本的計算，迅速便利。

◎提供單階及多階之標準成本表，可供瞭解一產品之成本結構，以及訂定商品價格之參考。

◎提供工程變更作業（ECN），可追溯歷史版次變更記錄，列印變更憑證及清單，以利於工程變更管理。

◎針對工程變更管理，提供「BOM 預期呆滯分析表」協助研發單位預防工程變更而產生呆滯物料之成本浪費。

◎提供工程變更單之單據性質建立作業，以便於對工程變更單單別加以分類。

◎提供材料認證管理，對驗證過之材料使用能避免誤買誤用。

◎提供『材料結構比較表』可更有效率比較不同產品的結構及成本差異。

◎提供組合/拆解功能，可針對商品組合/拆解買賣交易提供較有效率的庫存進出帳及簡易成本估算。

◎提供產品標準途程，批量及工時資料建檔作業，以做為生產進度控管及效率評估之依據，同時也做為標準人工成本，製造費用計算之基本資料。

◎提供訂單材料需求檢視表可以訂單角度檢核物料可用量及不足量。

◎提供多階材料用量庫存清單，及多階材料用途庫存清單以 BOM 角度了解各品號庫存之呆滯狀況。

◎提供標準成本報價表可比較多產品標準成本及進價成本。

◎提供 E-BOM 管理

最主要提供開發中臨時品號及工程材料用量之管理，主要功能如下：

1.工程品號建立作業，此作業主要建立此工程品號之基本資料，也作為 E-BOM 建立時之取得資料。

2.E-BOM 用量建立作業,如同 BOM 用量建立作業一樣，是將一成品之材料品號,用量,型態等資料建立起來,可依此產生 E-BOM 多階材料用量，用途清單，也可作為將來正式轉 BOM 用量時之依據。

3.E-BOM 變更單建立,可追溯歷史版次變更記錄，列印變更憑證及清單，以利於 E-BOM 工程變更管理。


4.BOM 轉 E-BOM 複製作業,當 E-BOM 資料和 BOM 資料差異不大時，可先利用此作業將 BOM 資料複製至 E-BOM 資料檔，再於

E-BOM 資料做調整作業,以節省輸入資料時間。


5.E-BOM 轉 BOM 維護作業,當 E-BOM 資料要正式成為 BOM 資料時，可利用此作業將 E-BOM 資料轉入 BOM 資料檔。


貳、系統架構


一、系統主流程

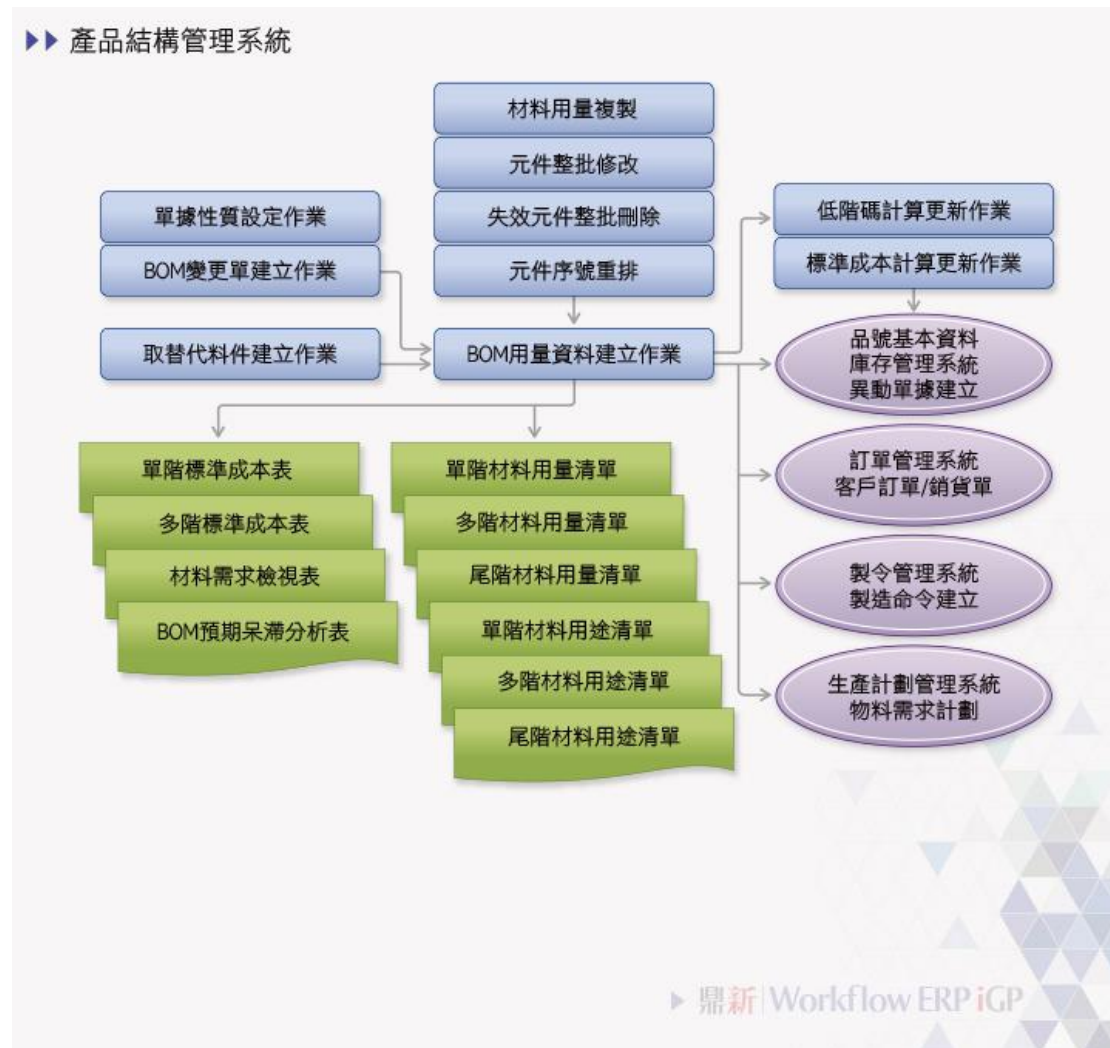


二、系統功能圖

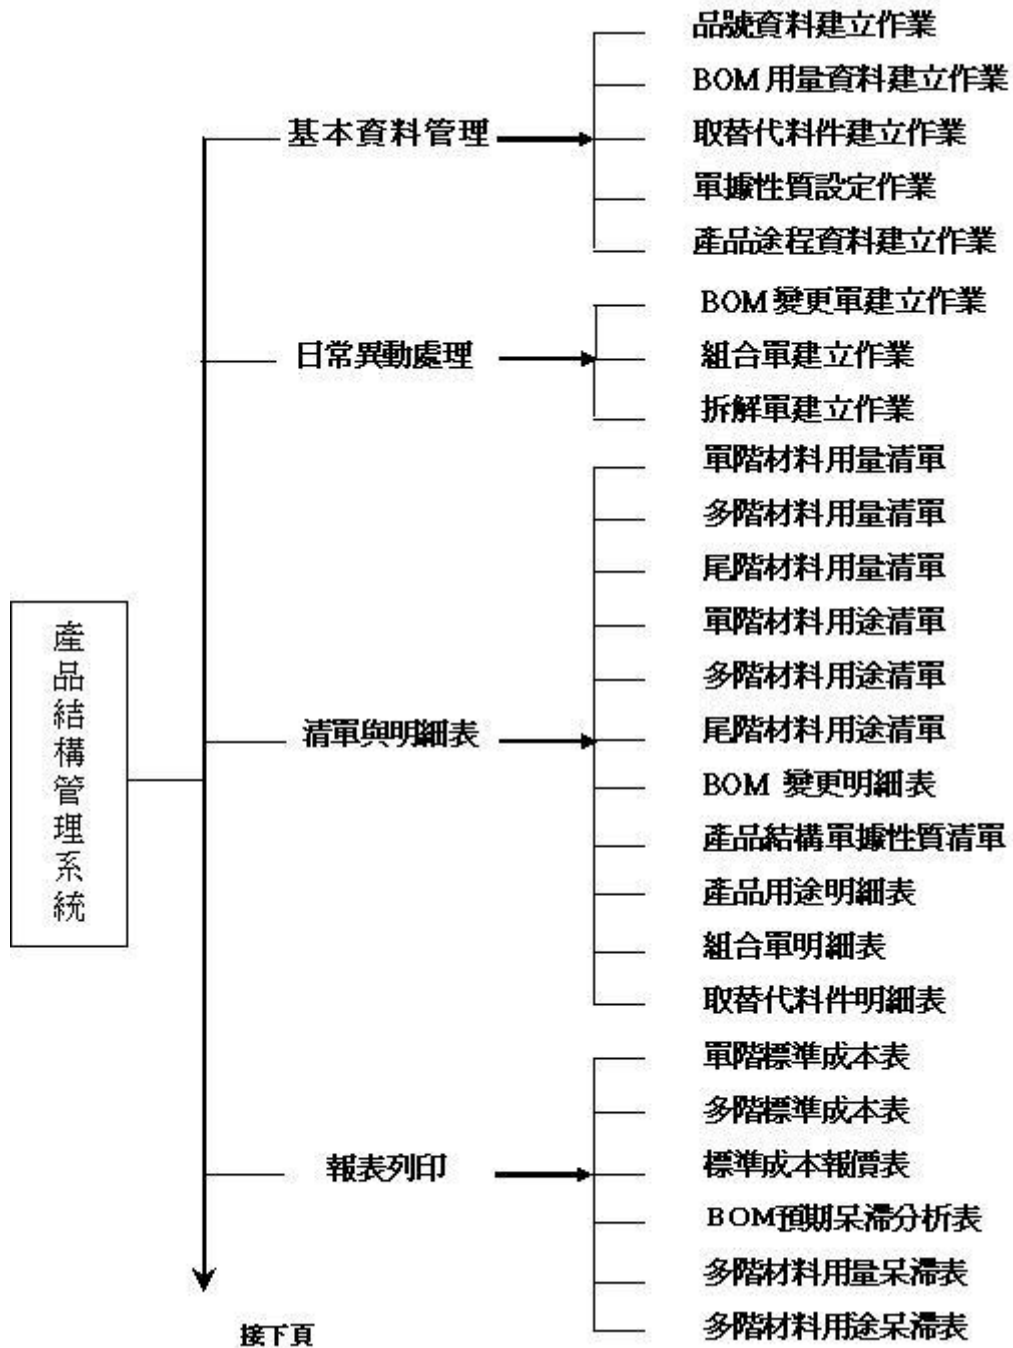

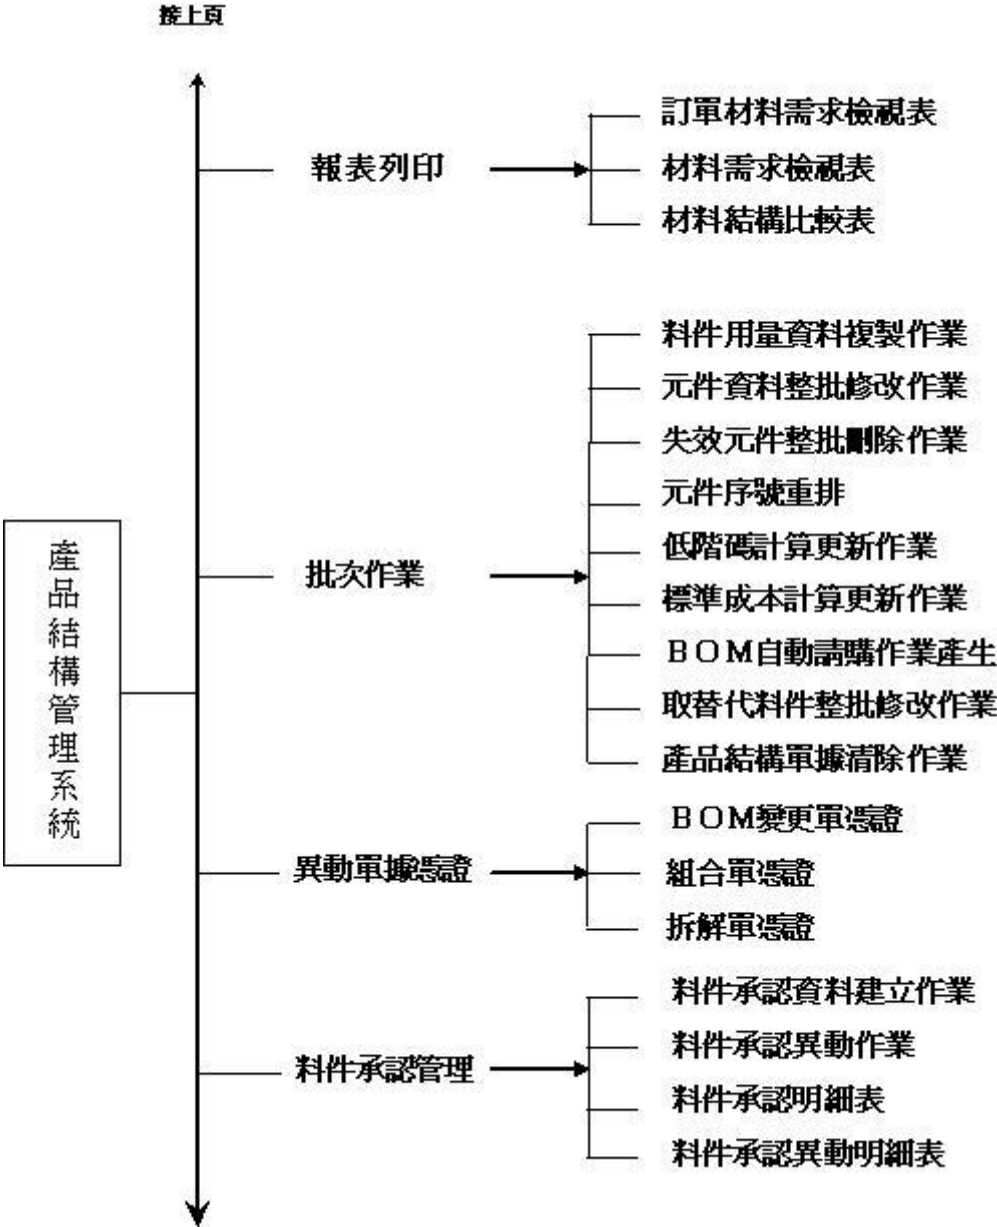

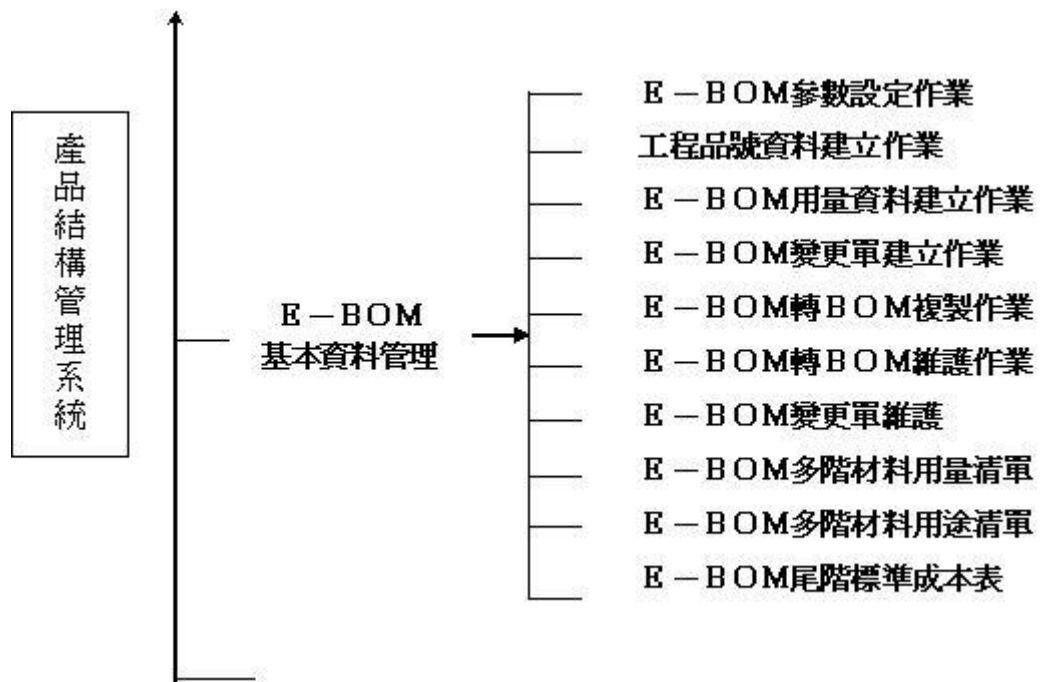

三、產品結構與其他系統關聯

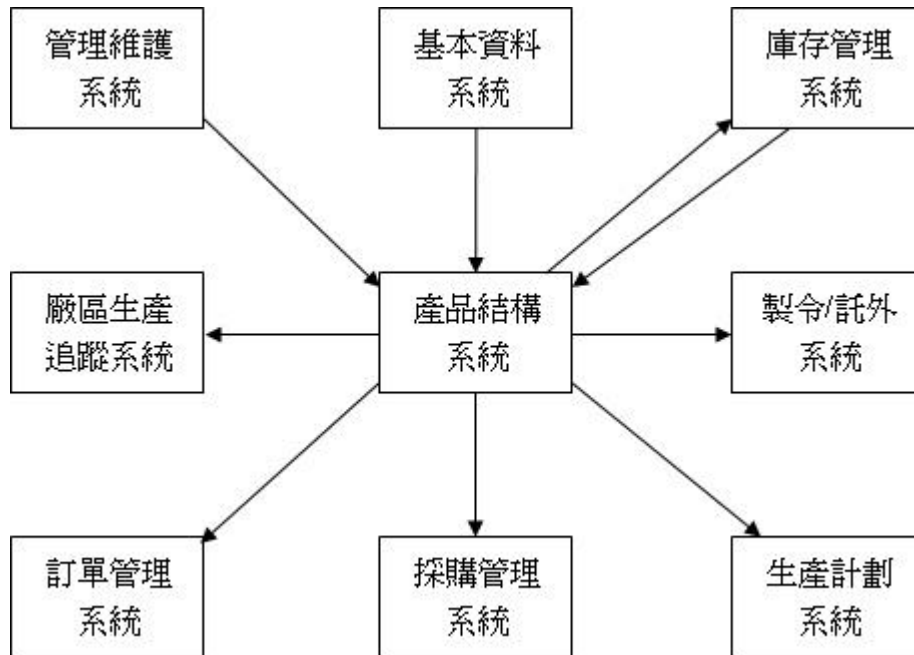

1.與庫存管理系統之關聯

- * 建立產品結構前，需對所有原物料、零件、半成品及成品之基本資料於庫存管理系統之品號資料建立先行建立。
- * 產品結構系統中之組合拆解單會同步異動庫存資料。
- * 產品結構系統中之低階計算更新作業會更新品號資料中之低階碼。
- * 產品結構系統中之標準成本計算更新作業會更新品號資料中之標準成本相關欄位。

2.與廠區生產追蹤系統之關聯

- * 產品結構之產品途程資料建立後，可匯入「廠區生產追蹤系統」，減少資料重複輸入的機會。

3.與製令/託外管理系統之關聯

- * 產品結構之單階或尾階為製令展開之來源。
- * 產品結構之單階或尾階為自動領料無核對製令時，展開之來源。
- * 產品結構之單階為訂單轉母製令展開之來源。
- * 產品結構之單階或尾階為製令用料計算展開之來源。

4.與採購管理系統之關聯

- * 產品結構系統中之自動請購作業會自動拋轉採購單至採購系統。

5.與訂單管理系統之關聯

- * 報價單、訂單或銷貨單建立時，可依產品結構之組成整組套件展開，如 CKD 或 SKD 訂單。

6.與生產計劃系統之關聯

- * 產品結構之多階組成為生產計劃逐階展算之來源。
- * 產品結構中之取替代件，可於物料需求計劃展算時，自動納入取替代件計算相關需求。

四、名詞解釋

1.何謂 BOM 及用途

* BOM 即 Bill of Material。


* 又稱為產品結構表（Product Structure）、產品結構樹（Product Tree）或是零件表（Parts List）。

* 用來記載一項產品的組成零件（或配方、原料）用量資料的清單。

描述：

- (1).每一生產單元之產品使用何種零件？
- (2).用多少數量？
- (3).會有多少損耗？
- (4).生產及組裝順序為何？
- (5).使用於那些製程中？條件為何？
- (6).安裝在那些位置？
- (7).有何選配件（Feature/Option）？

圖示：

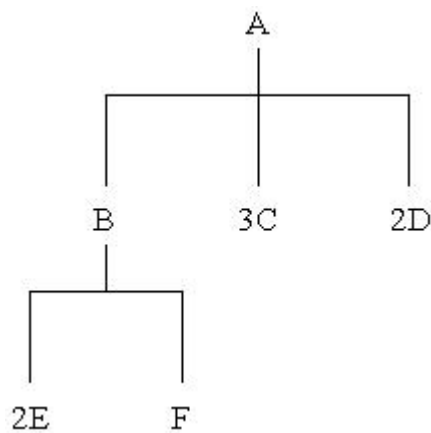

* BOM 於製造業所呈現的方式

- (1).產品組合圖。
- (2).產品成本表。
- (3).材料用量清單。


2.BOM 用途說明

* 瞭解產品之用料結構，便於生產製程管理及物流管理，降低製造成本。

- * 正確用料結構，避免採購遺漏造成停工待料異常發生。
- * 可以「自動領料作業」作批次領料，提高領料單單據輸入效率。
- * 產品毛需求批次採購，提高採購單單據輸入之效率。
- * 迅速正確之產品標準成本計算，加強標準成本之管理及減低成本人員計算之負荷。

3.常用重要名詞解釋

◎ BOM 階次：

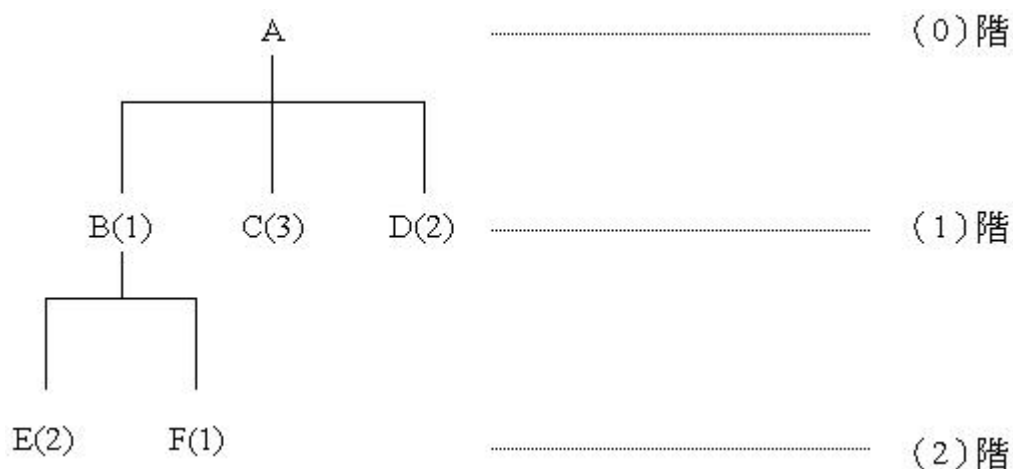

- * 料件品號右方括弧中的數字代表用量。

◎ 主件及元件：

1. 「主件」=「父件」，「元件」=「子件」。
 2. 「主件」與「元件」是一種相對關係，不是絕對關係。
 3. 對料件「A」而言，「A」稱之為「B、C、D」的主件，而「B、C、D」稱之為「A」的元件。
 4. 對料件「B」而言，「B」稱之為「E、F」的主件，而「E、F」稱之為「B」的元件。
- 所以，「主件」與「元件」（或稱之為「父件」與「子件」）是一種相對關係。

◎ BOM 用量結構展開：


1. 以料件「A」為主，其用量之單階展開為「B、C、D」。
2. 以料件「A」為主，其用量之多階展開為「B、C、D、E、F」。
3. 以料件「A」為主，其用量之尾階展開為「C、D、E、F」。

◎ BOM 用途結構展開：

- 1.以料件「E」為主，其用途之單階展開為「B」。
- 2.以料件「E」為主，其用途之多階展開為「B、A」。
- 3.以料件「E」為主，其用途之尾階展開為「A」，即其最終產品。

◎ 低階碼 LLC (Low Level Code)：

- 1.指某一料件在所有產品結構表中的最低階層碼。
- 2.用於生產計畫 (LRP-批次需求計畫、MRP-物料需求計畫系統) 展開「相依需求」之料件。
- 3.在生產計畫展算時，作為展算的控制指標 (由低階碼的階次高者先計算)。
- 4.在「生產成本計算」、「標準成本計算更新」執行時，作為計算時的控制指標 (由低階碼的階次低者先計算)。

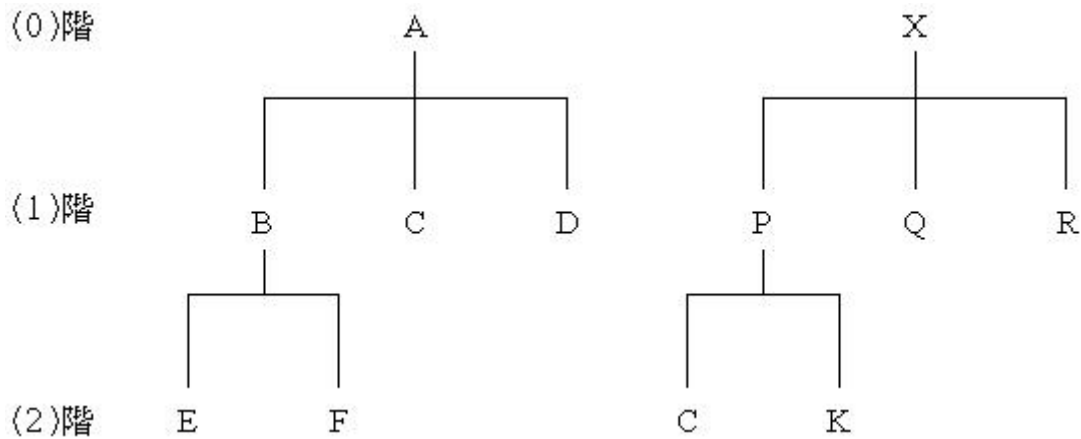

5.以料件「C」為例：

「C」在產品「A」的產品結構中，其階次等於「1」。


「C」在產品「X」的產品結構中，其階次等於「2」。

所以料件「C」的低階碼 (LLC) 應該等於「2」。

◎ 相依需求：


- 1.指生產計畫展算時，某一成品或半成品，其單階展開之料件。
- 2.以下列 BOM 為例：

(1).當成品「A」的需求量為 100 時，則其單階展開之料件「B」的需求量為 100，料件「C」的需求量為 300，料件「D」的需求量為 200，因為料件「B、C、D」的需求量將依料件「A」的需求量來決定，所以稱料件「B、C、D」為料件「A」的相依需求。

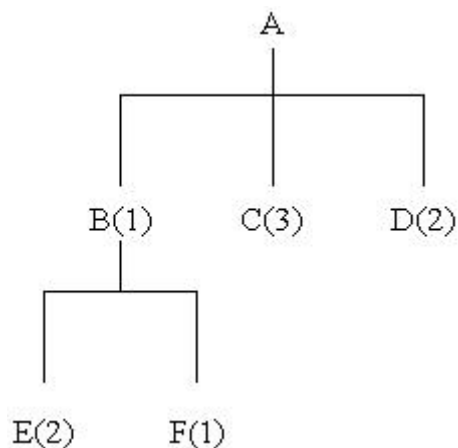

◎ 虛設料件（Phantom Item）：

1. 設立虛設料件可使 BOM 的結構清晰化、模組化，並降低資料量，以提昇建立及維護之效率。
2. 以下列兩個產品（X、Y）為例，可將重覆的部份設立為虛設料件（P），如此即可簡化原來的 BOM。

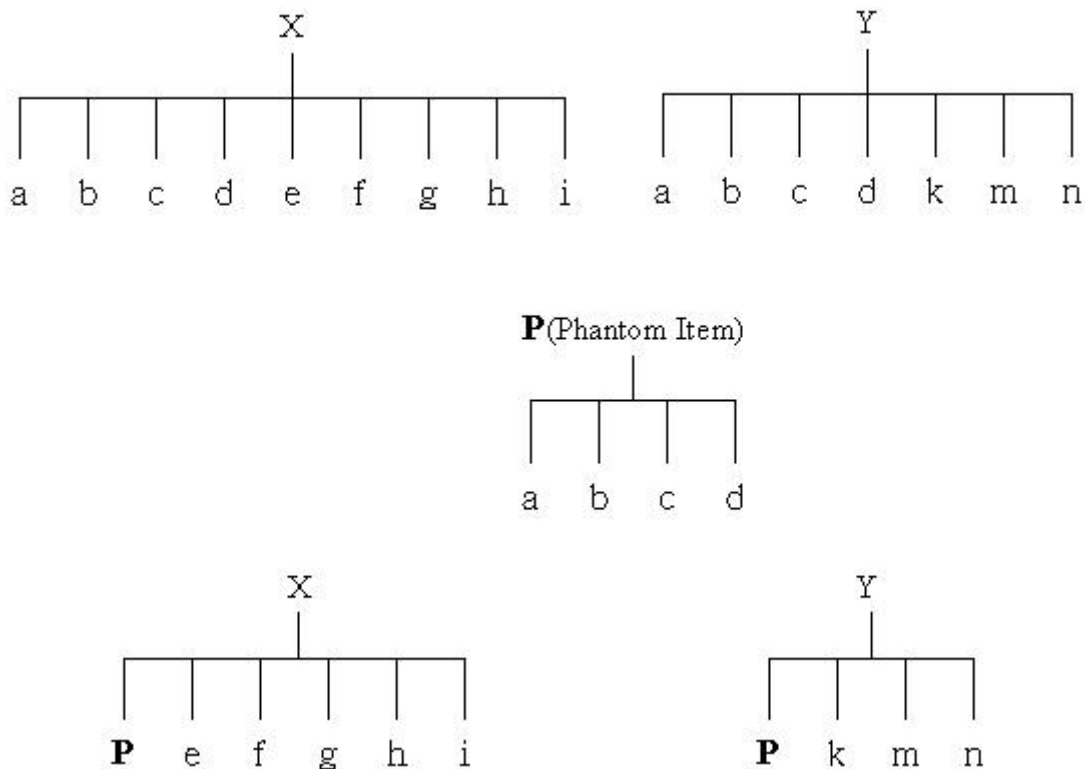

◎ 標準批量：

指 BOM 內元件之組成用量所生產出來之主件個數，大部份裝配業的標準批量為「1」。

會運用標準批量者大部份運用於「化工業」或「食品加工業」，在其生產過程中，因「機器設備」或「製程」或「生產成本」...等因素，必須

擴大單位之生產量來降低成本或控制製程，而設定一個標準批量，其 BOM 內所有元件之組成用量，均指生產此主件標準批量所需之組成用量。

◎ 底數：

用來計算組成用量之分母；當建立組成用量時若無法以整數或整除之小數點表示，其組成用量可以用底數呈現，如一產品其內箱包裝「7」個成品，建立成品之 BOM 時可設定內箱之「組成用量=1」，「底數=7」表示。

另外底數亦可解決庫存單位與產品量單位之換算問題，如塗料之庫存量單位為「Kg」，但其 BOM 內之單位用量=「5g」，您可以建立「組成用量=5」「底數=1000」（PS：BOM 單位為庫存單位）。

◎ 損耗率：

指生產一個主件時，因製程因素而造成除元件標準組成用量外，需額外投入之元件差異量。

$$\text{「需求用量」} = \text{「標準用量」} \times (1 + \text{「損耗率」})$$

◎ 損耗率設定之用途：

- 1.製令自動展料時可選擇將損耗部份依比率加入需領料件的【需領用量】中。
- 2.「BOM 自動請購作業產生」可選擇將損耗併入請購數量中。
- 3.生產計劃計算淨需求時會將損耗併入計算，計算出正確的計劃生產量及計劃採購量。
- 4.若產品製造損耗率不確定，無法於 BOM 用量資料中建立時，可待領料時由人工自動調整。

◎ 前置天數及批量：

前置天數可區分為「固定前置天數」及「變動前置天數」，「固定前置天數」為一般流程處理的固定天數，而「變動前置天數」將因採購數量或生產數量的多寡而增減。

對「採購件」而言，其前置天數是指「從供應商收到採購單到該料件進貨驗收入庫」所需要的天數。

對「自製件」或「託外加工件」而言，其前置天數是指「從領料日到成品完成入庫」所需要的天數。

無論「採購件」、「自製件」或「託外加工件」其前置天數可由「預計採購數量」或「預計生產數量」配合料件的「變動前置天數」、「批量」及「固定前置天數」來求得。

假設料件「A」的「變動前置天數」為「3」，「固定前置天數」為「1」，

「批量」為「500」，有一張製令的「預計生產數量」為「2000」，可計算出該批料件生產的前置天數如下：

前置天數 = 「變動前置天數」×「預計生產數量」/「批量」+「固動前置天數」

前置天數 = $3 \times 2000 / 500 + 1 = 13$ （天）

所以，綜上所述—

「預計採購數量」、「預計生產數量」、「變動前置天數」與「批量」將影響生產或採購時的「前置天數」計算，而「固定前置天數」與「批量」沒有關係。

叁、基本資料建立

一、基本資料管理系統之關聯作業

※ 進銷存參數設定作業

■ 程式代號：CMSI23

■ 作業目的

系統上線前必須先設定進銷存參數，未設定者無法輸入異動資料。

■ 輸入畫面

進銷存參數設定作業(CMSI23)[IM10_CHT]

進銷存參數設定

商品分類方式一

商品分類方式二

商品分類方式三

商品分類方式四

嚟頭列印依據

☒ 資料庫欄位

☐ 嚟頭文管檔案

☒ 儲位管理

☒ 出庫單據存檔時需指定儲位

☒ 出庫單據存檔時需指定批號

☐ 啟用交易設限

☒ 啟用庫存單位主檔

成本計價方式

☐ 標準成本制

☒ 月加權平均成本制

庫存現行年月

庫存關帳年月

帳務凍結日期

在途倉 (存貨倉)

在途倉

在途倉 (非存貨倉)

確定 取消

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

1.庫存現行年月 (MA011)

- * 不可空白。
- * 月份必須在 1~12 之間。
- * 本欄位指庫存結餘的月份，系統將限制使用者所輸入的庫存相關異動單據（例如：銷貨單、進貨單、領料單、組合單、拆解單…等）的【異動日期】不得小於【庫存現行年月】，亦不得對【異動日期】小於【庫存現行年月】的單據進行「確認」或「取消確認」的動作。
- * 期初上線時必須先行輸入庫存餘額導入的月份，例如預定於 93 年 1 月份開始由本系統來管制庫存帳，那必須先將「92/12/31」的庫存餘額輸入到系統，我們稱之為期初餘額導入，此時須先將庫存現行年月輸入為「92/12」，再輸入乙張期初開帳單於「92/12/31」。
- * 本欄位於期初設定開帳年月後，即須透過「月底存貨結轉作業」來自動遞增，請勿自行修改，否則將嚴重影響庫存帳務之正確性。
- * 「現有庫存重計作業」、「月底成本計價作業」及「月底存貨結轉作業」執行時將受【庫存現行年月】的資料時點影響作業的正確性。

2.庫存關帳年月 (MA012)

- * 由使用者（一般為成本會計）自行調整，不可大於庫存【庫存現行年月】。
- * 當存貨報表確定，會計人員完成帳務查核後，經會計師審查異動憑證確定，表示所有的憑證將不可被修改，爾後若再發現異常，必須於次年度作調整，此時我們將設定【庫存關帳年月】，確保這個時點之前（包含關帳年月當月份）的異動憑證都不得再作任何修改；一般將設定為會計年度的年底。

3.帳務凍結日期 (MA013)


- * 不可空白。
- * 本日期以前（含本日）不得再進行庫存相關異動單據（入出庫）的輸入
- * 系統將限制使用者所輸入的庫存相關異動單據（例如：銷貨單、進貨單、領料單、組合單、拆解單…等）的【異動日期】不得小於【帳務凍結日期】，亦不得對【異動日期】小於【帳務凍結日期】的單據進行「確認」或「取消確認」的動作。

* 此日期設定的目的主要是提供會計人員在核對存貨管理報表期間使用，希望避免其他使用者，再進行異動單據的新增或修改，造成查帳的困擾，所以將查帳期間的帳務凍結。

※關於【庫存現行年月】／【庫存關帳年月】／【帳務凍結日期】三者之間的關聯，請參考下列「作業重點」之補充說明。

■作業重點

- 1.商品分類（一）、（二）、（三）、（四）欄位請輸入中文名稱，在本產品乃以商品編號來識別貨品，對於資料查詢，統計您需要用到其他的群組，您可以使用分類來定義，一般的分類方式在不同產業有不同的需求，在買賣業如：品牌、廠商代號、客戶代號、年份、使用部位、產品分類…等。在製造業如：原料（電子零件、包裝材料…）、物料、成品、半成品、產品分類、機型…等。
- 2.【庫存現行年月】／【庫存關帳年月】／【帳務凍結日期】三者之關聯：

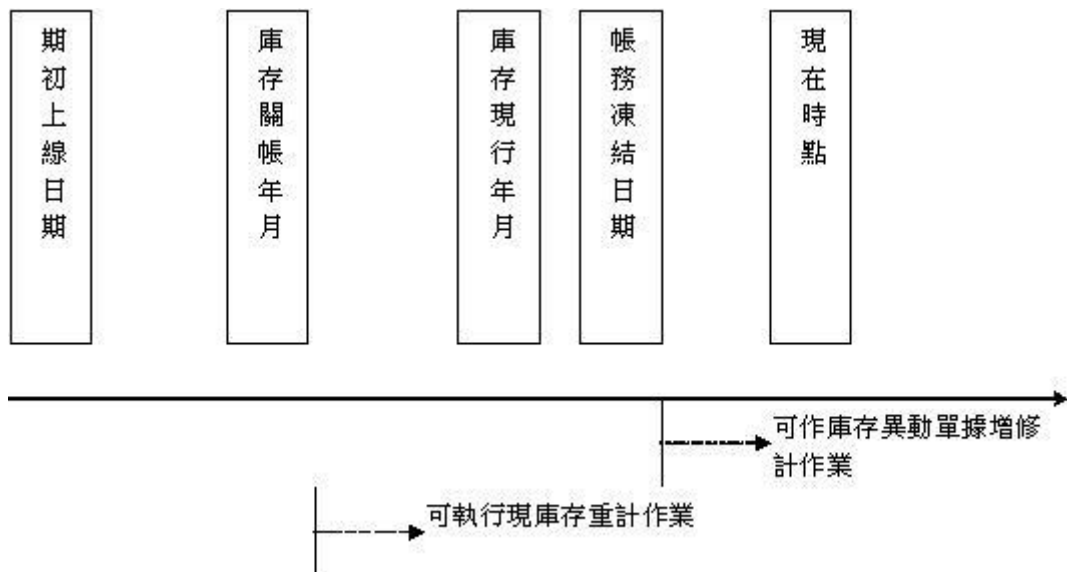

- 3.本設定應用於系統上線前，由使用者的規劃人員依公司的特性來設定，資料一經設定不可隨意修改，否則可能造成新舊資料前後一致性的問題，所以在進行設定前，請必須先完全瞭解每一欄位設定值的管理意義。
- 4.資料確定必須修改時，必須讓系統保持在「單一使用者」狀態下，若仍有使用者停留在系統中作業，其所引用的參數均為舊的參數設定值。
- 5.「產品結構管理系統」的「組合單」與「拆解單」，使用者於

新增單據時，其【單據日期】必須大於或等於【庫存現行年月】，於單據「確認」或「取消確認」時，其【確認日期】也必須大於或等於【庫存現行年月】及【帳務凍結日期】。

※ 廠別資料建立作業

■ 程式代號：CMSI02

■ 作業目的

1. 廠別資料為庫存或商品異動相關報表資料的篩選條件，如計有三個工廠，每一工廠有四個庫別，在產生庫存明細表及進耗存統計表等相關報表產生時，均可用廠別來篩選條件。當然將來在執行 MRP/LRP/MPS（物料需求計畫/批次需求計畫/主生產排程系統）時，廠別亦是一個重要資料區隔或篩選條件。

2. 為配合全球 ERP 的管理，如果你只有單一製造廠管理，亦請您設定一個廠別代號，在 Workflow ERP 的訂單及採購系統的異動單據（銷貨單、銷退單、進貨單、退貨單…等）輸入時必須指定廠別。

■ 輸入畫面

廠別資料建立作業(CMSI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 Excel

詳細欄位

廠別代號 T01

廠別名稱 台北廠

電話 02-89111688

傳真 02-89190099

地址 231 台北縣新店市中興路一段222號

英文地址 No. 222, Sec. 1, Jungshing Rd., Shindian City, Taipei, Taiwan 231, R.O.C


E-Mail dsc@dsc.com.tw

備註

新增 127.0.0.1 - 211

■作業重點

1.組織關聯圖

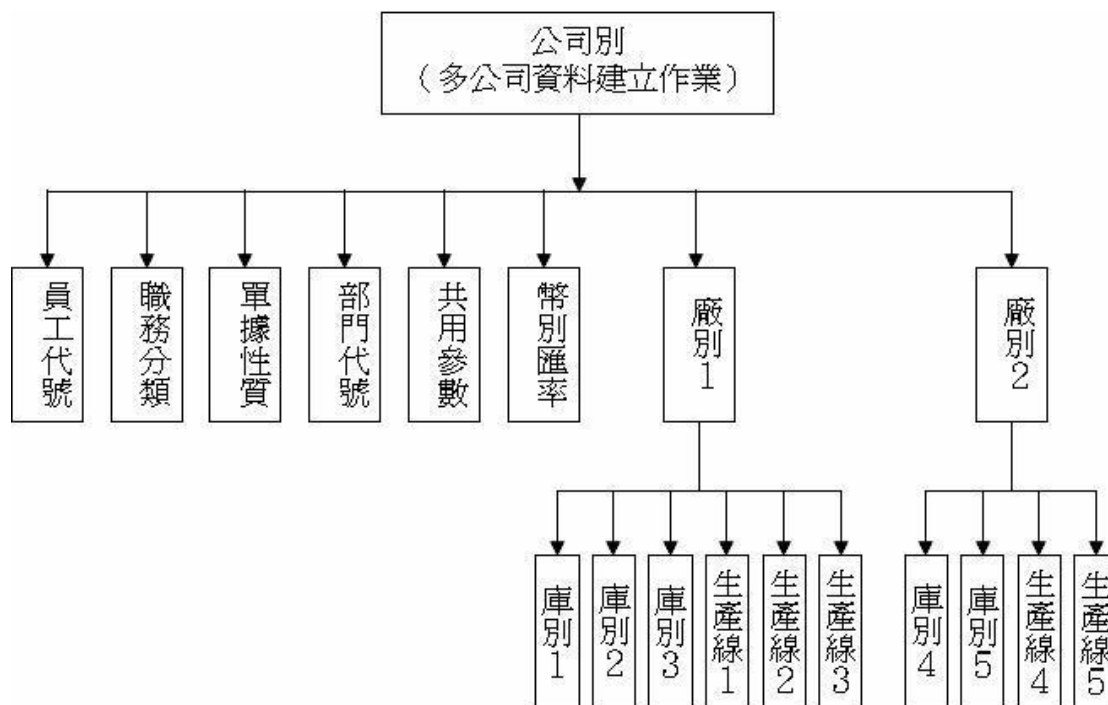

2.為配合各廠別單據性質的使用，建議廠別代號請用 0-9 來編號。

3.同一公司別的產品號單元成本是一致的，不會因為商品存放於不同廠區，其單元成本就不同，如果使用者的商品單價會因為地點不同而有異，在本系統必須區分產品號來管理，或者必須以公司別來做資料的區分。

4.本系統可以支援多廠別帳款及付/收款之管理。

5.將廠別資料轉出 excel 格式,請執行『



轉出 excel』(icon)。

※ 庫別資料建立作業

■ 程式代號：CMSI03

■ 作業目的

系統可提供多庫別管理，商品存貨儲存倉庫，期初上線時請將庫別資料先行建立，再進行庫存系統的「品號資料建立」。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1. 庫別代號 (MC001)

- * 庫別代號為後續輸入異動單據時，選擇異動庫別的依據，代號編碼最長為 10 個英文字元，請依建議之編碼原則規劃後，自行設定。
- * 不可空白，不可重複。

2. 庫別名稱 (MC002)

- * 庫別名稱為後續作業時，使用者辨識庫別的依據，名稱最長為 10 個英文字元，請依廠內實際需求規劃後，自行設定。

3. 庫別性質 (MC004)

- * 可分為「存貨倉」及「非存貨倉」兩種。「存貨倉」中的料件須管制「庫存數量」，且管制「庫存成本」。「非存貨倉」的料件只管制「庫存數量」，不管制「庫存成本」。
- * 假設有一個料件其單位成本為 @5 元，而該料件在「存貨倉」有 100 PCS，在「非存貨倉」中有 5 PCS，則此料件的存貨

價值為 500 元，我們可以在「品號資料建立作業」的單身看到兩筆庫別資料，「存貨倉」有 100 PCS、「非存貨倉」有 5 PCS，但於單頭的數量為 100 PCS，成本為 500 元。

- * 以製造業來：說非存貨倉指本倉庫的商品計不計入庫存成本，如：有些製程不良的料件或商品，這些商品已經記入當期的製造成本，所以這些商品縱有庫存數量，都不應再計入存貨成本重複計算，所以這種報廢倉稱為非存貨倉。
- * 如一些製造工具（手動起子、板手），納入本系統進行存貨管制，而這些商品只管制數量不管制商品價值，則可以另設一種倉庫可稱為工具倉，則此倉應設為非存貨倉。本系統亦提供服務性商品的銷售管理，比如說提供顧問諮詢、維修、設備拆解的服務，使用者可記錄服務的次數及價值，但對於總金額部份納入存貨是沒有意義的，所以這種倉庫亦為一種非存貨倉。

4.儲位管理 (MC009)

- * 不可修改。
- * 此參數只能透過批次啟動或取消。
- * 若「共用參數設定作業」中設定有「儲位管理」，則可決定個別庫位是否要作「儲位管理」，單身則輸入該庫別各儲位的資料，不論是否有作儲位管理均可輸入單身儲位資料。

5.納入可用量計算 (MC005)

- * 決定本庫別的料件數量是否要納入可用量來累加，即納入預計進出之考量。
- * 本系統在訂單系統的「客戶訂單建立作業」、「銷貨單建立作業」…等作業中，可開窗查詢該料件的「庫存可用量」，若該料件的「現有存量」共有 100 PCS，那麼這 100 PCS 是不是全部都可以銷貨呢？

如果這 100 PCS 全部都是良品，當然沒問題，但若其中有 20 PCS 是不良品，那就只剩 80 PCS 可作為銷貨之用了。我們可以設立一個倉庫為「不良品倉」，並「取消勾選」【納入可用量計算】，屆時開窗查詢時，系統就不會將置於此庫別的料件數量累計至「庫存可用量」中。


6.存檔時庫存量不足准許出庫 (MC008)

- * 與下列【確認時庫存量不足准許出庫】相同，但控管在存檔時，所以使用者可先輸入出庫單據，待料件或成品備齊後再行確認。
- * 預設 N。
- * 定義：簡單來說是當庫存數量為 0 時，可不可以執行出庫相關的單據核准呢？以存貨為零，銷貨 100PCS，如果設為[庫存量不足准許出貨]，表示允許庫存為 [-100] PCS，造成庫存餘額為「負」值。當然這是一種不合理的現象，但是對一些製造業而言，銷貨單在商品生產入庫前，是必須先行備單核准，如果將單據設為庫存量不足准許出貨，則表示銷貨單核准時一定要有存貨。
- * 一般來說只有製造業的才有設定允許庫存數量不足可以出貨的考量，一般的倉庫尤其是買賣行為的行業，他的倉庫管理主要是針對存貨者，均應設為庫存不足不可出貨。
- * 後續單據建立時存檔判斷庫存量不足時請再核對。

7.確認時庫存量不足准許出庫 (MC006)

- * 預設 N。
- * 後續單據確認時判斷庫存量不足時請再核對。
- * 決定當輸入出庫單據時，系統是否接受出庫數量大於庫存數量的狀況。假設料件「A」在庫別「S01」的庫存數量為 100 PCS，且於庫別「S01」設定時勾選「確認時庫存量不足准許出庫」，此時輸入銷貨單由庫別「S01」銷貨 150 PCS，則當銷貨單確認後，我們可查詢出料件「A」在庫別「S01」的庫存數量為 -50 PCS。這當然是不合理的現象，但是對於部份製造業而言，銷貨單可能在商品生產入庫前，就必須先行備單核准，所以系統允許使用者將系統設定成允許出現負數的庫存餘額。


* 我們可參考下面的流程圖：

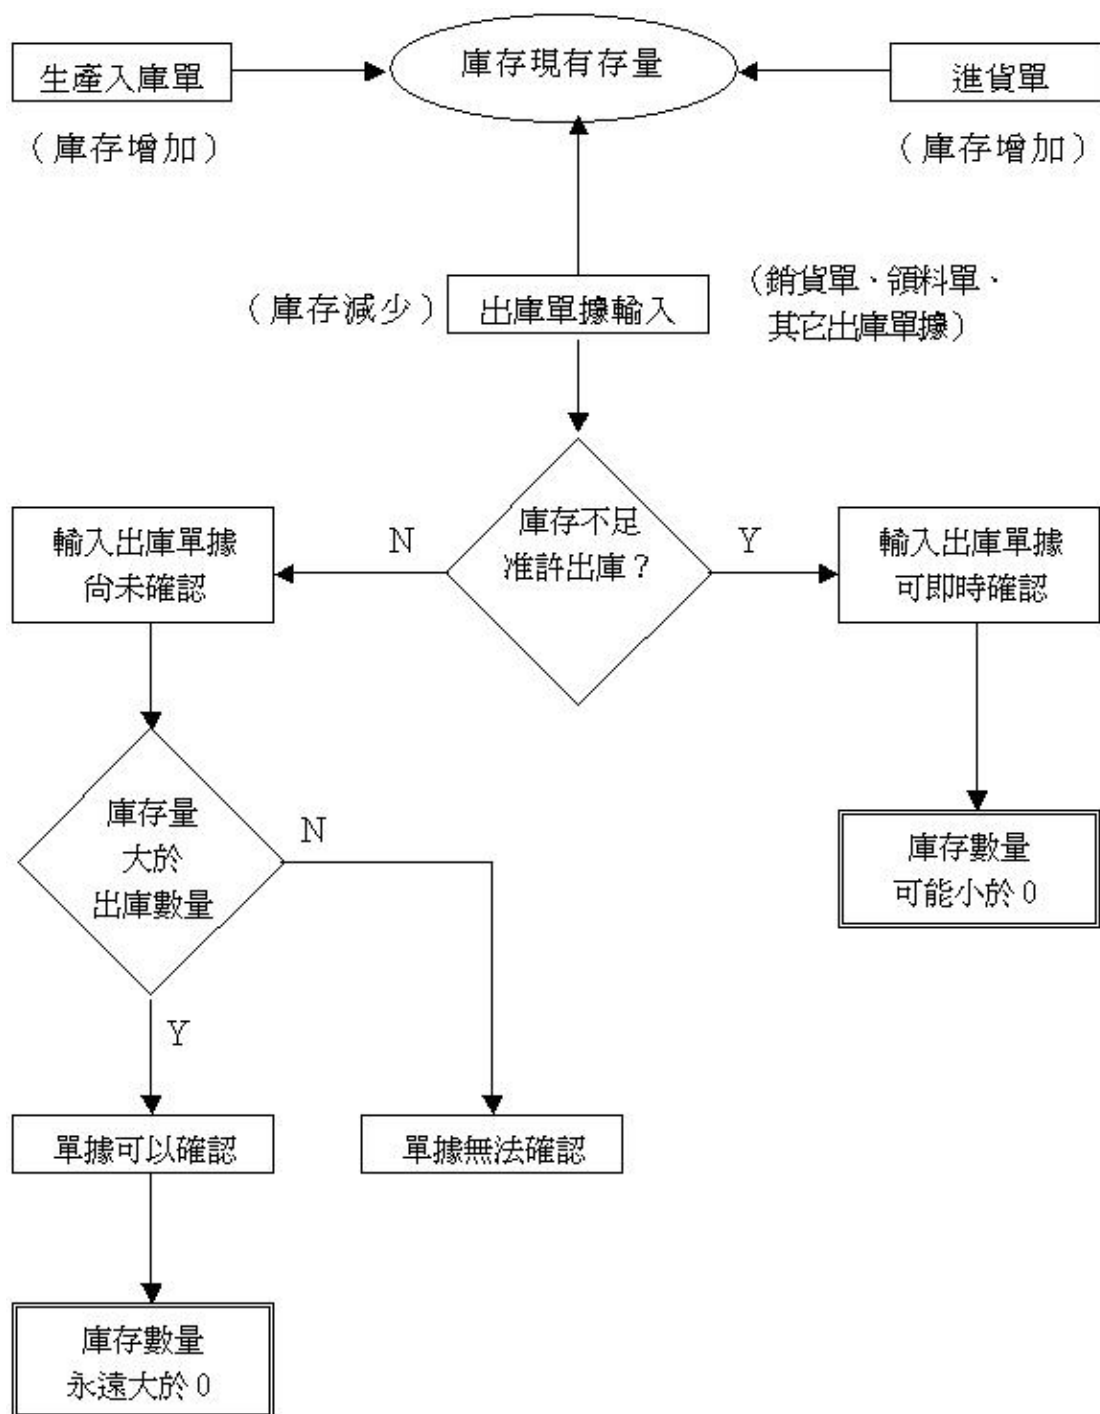


* 一般來說，只有製造業的成品倉庫才会有設定允許庫存數量不足可以出貨的考量，一般的倉庫，尤其是買賣業，其倉庫的管理主要是針對商品存貨，均應設為庫存不足不准許出庫。

■作業重點

1.組織關聯

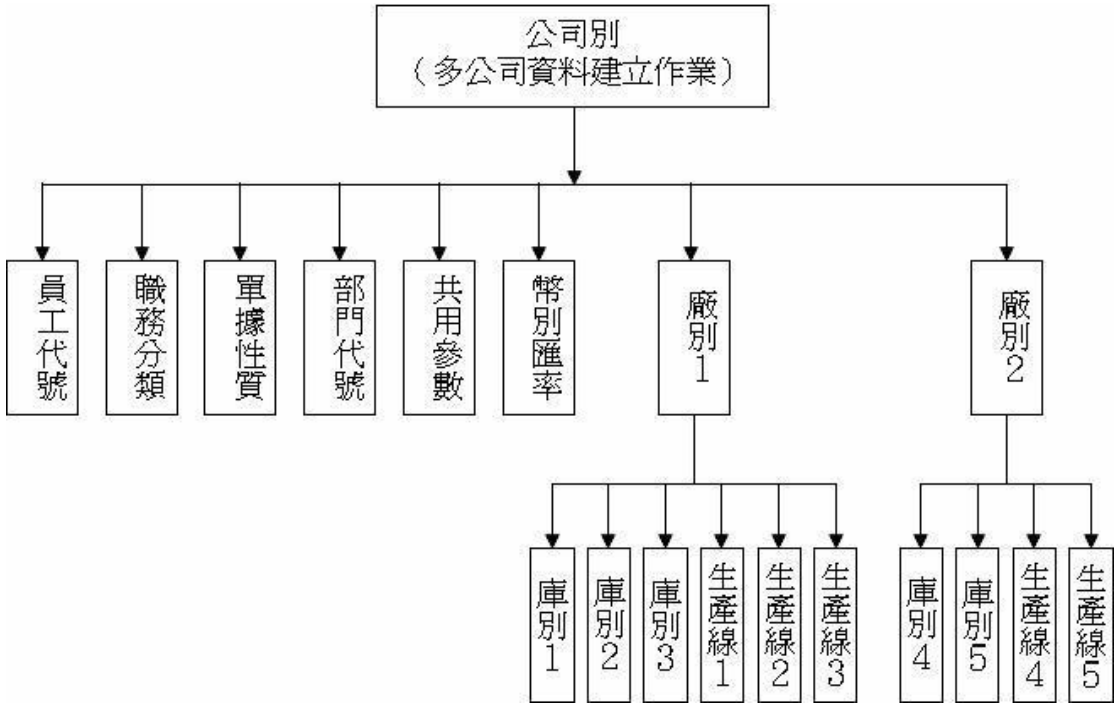

2.關於製造業的庫別編碼請注意：

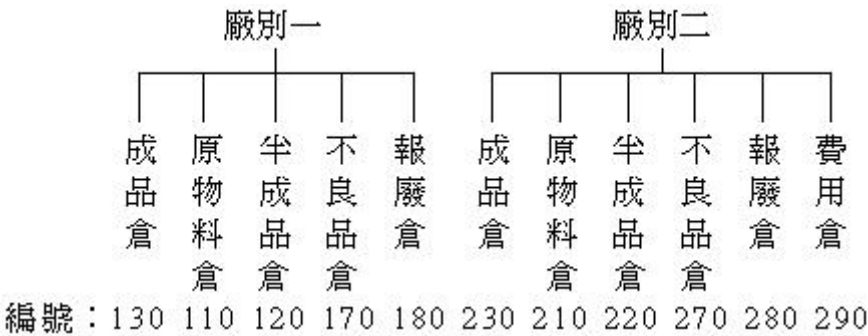

* 如果進行廠別管理，在庫別編號時能將編號進行區隔，良品倉、不良品倉、存貨倉、非存貨倉在編號時亦應進行區隔，進行編號區隔的主要目的是在庫存相關報表列印時，資料區間的篩選。

* 若有加工管理且於加工廠商處成立原物料倉庫進行存貨管制，則加工廠商應設庫別管理。

3.以下乃一般企業的各种庫別在定義各種庫性的參考：

製造業

庫名	庫別性質	納入可用 量計算	庫存量不足 准許出庫
原物倉	存貨倉	是	否
現場倉	存貨倉	否	否
半成品倉	存貨倉	是	否
加工倉 1.	存貨倉	依管理	否
成品倉	存貨倉	是	是
借貨倉	存貨倉	否	否
不良品倉	存貨倉	否	否
報廢倉	非存貨倉	否	否
費用倉	非存貨倉	否	否
工具雜項倉	非存貨倉	否	否
廠商贈品	非存貨倉	是	否
客戶供應倉	非存貨倉	否	否

買賣業

庫名	庫別性質	納入可用 量計算	庫存量不足 准許出庫
總倉	存貨倉	是	否
營業點 1.	存貨倉	是	否
營業點 2.	存貨倉	是	否
營業點 3.	存貨倉	是	否
營業點 4.	存貨倉	是	否
客戶借貨倉	存貨倉	否	否
不良品倉	存貨倉	否	否
費用倉	非存貨倉	否	否
工具雜項倉	非存貨倉	否	否
客戶供應倉	非存貨倉	否	否

4.說明：

* 現場倉庫：

兩段發料的生產，由倉庫將生產整批用料移轉至生產線，再

由生產單位依生產線每日的產能，逐一將料品發至生產線。現場倉的管理權責屬於生產單位，它屬於存貨是必須計入成本及進行盤點的。

* 借貨倉

對於原物料，半成品，成本有同業間借調行為者，若不以銷售行為來處理，將來還會有歸還者，當商品借出時我們稱之為由原存貨倉轉撥至借貨倉。

* 報廢倉

指製程不良品中退庫儲存統一報廢者，或儲存於倉庫中發生報廢者，這些成本均於發生當時就已經除帳，故存留的是數量。所以我們定義說此種倉庫為非存貨倉。

* 廠商贈品倉

若採購 100 PCS，結果進貨時廠商送了 105 PCS，並說明 5 PCS，是贈品不計費，若每一 PCS 10 元，存貨就為 1000 元，單位成本為 $1000/105 = 9.524$ 元，當然如果您認為 5 PCS，是廠商贈送的，不想因為該 5 PCS 會影響到單位成本 10 元，您可成立一個廠商贈品倉，專門儲存這些數量。

其實這種管理應儘量能避免，這些品號若分開管理，很容易造成領發料的困難，發料人員在存貨倉庫找不到商品，還得到廠商去找，徒增管理控制點。

* 客戶供應倉

主要是為了區別公司存貨及客戶供應品的管理，如吊牌，說明書，LOGO …等等，這些大部分屬於 OEM 公司才會有此需求。



5. 將庫別資料轉出 excel 格式，請執行『轉出 excel』(icon)。



6. 『附件』(icon)：可附加檔案。

※ 生產線資料建立作業

■ 程式代號：CMSI04

■ 作業目的

生產線是定義廠內生產排程或製造成本計算時，商品製造費用分攤基礎的單元，有關成本資料應於「成本計算系統」上線時將資料準備完成並補輸入。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1. 生產線代號 (MD001)

- * 生產線代號為後續輸入異動單據時，選擇生產單位的依據，代號編碼最長為 10 個英文字元，請依建議之編碼原則規劃後，自行設定。
- * 不可空白，不可重複。
- * 生產線為一成本中心，需考量以蒐集得到人工及製造費用為依據，且應與會計總帳之「部門代號」相對應。

2. 生產線名稱 (MD002)

- * 生產線名為後續作業時，使用者辨識生產單位的依據，名

稱最長為 20 個英文字元，請依廠內實際需求規劃後，自行設定。

3.每日人工產能 (MD004)

- * 生產線每日的可用人工小時數。
- * 如果本生產線共計 20 人，每人每日平均出勤工時為 7.5HR，則請輸入 150 人時（7.5 hr×20 人）。
- * 本欄位是「批次需求計劃系統」的「生產線負荷明細表」計算產能負荷時的基礎資料，如果未作負荷管理則可不輸入。

4.每日機器產能 (MD005)

- * 生產線每日的可用機器小時數。
- * 通常不同類型的機器並不歸屬在同一生產線，若此生產線有四部同類型的機器，每部機器每日平均可工作 7.5 hrs，則可於單身建立四個「機台代號」，並於單身「機器產能」分別給予 7.5 hrs 的工作時數，則此欄位值將被計算為 30 hrs；或者僅簡單的輸入一個「機台代號」，並直接於「機器產能」輸入 30 hrs。
- * 但若將不同類型的機器歸屬於同一生產線，設定本欄位時，請留意，先前我們說這是計算負荷的基礎，人工時數可將不同職能別的人工的時數累計，但是不同的機器似乎就沒有累計的效果。
例如：有 3 台車床，1 台銑床，每部機器設備每天可工作 7.5 hrs，您只能選擇車床或銑床的負荷來當成生產線負荷，不該用 $7.5 \text{ hrs} \times 4$ 來輸入；若是選擇車床則應輸入 $7.5 \text{ hrs} \times 3 = 22.5 \text{ hrs}$ ；若選擇了銑床則應輸入 $7.5 \text{ hrs} \times 1 = 7.5 \text{ hrs}$ 。
- * 本欄位是「批次需求計劃系統」的「生產線負荷明細表」計算產能負荷時的基礎資料，如果未作負荷管理則可不輸入。
- * 等於單身各機台的「機器產能」的加總。

5.標準人工效率% (MD006)

- * 可作為人工產能的調整比例（雖然生產線共計 20 人，每人每日平均出勤工時為 7.5 hrs，可估計為 150 人時，但實際上每人每日所真正貢獻的有效時數，可能不足 7.5 hrs，所以可用此數值作調整）。

6.標準機器負荷% (MD007)

- * 可作為機器產能的調整比例（原理與「標準人工效率」相同，

但調整的是機器產能)。

- * 存入時將輸入值/100，但顯示時將值×100。例：85%→存入值為 0.85。

7.製費分攤依據 (MD008)

- * 可選擇 1.人時、2.機時及 3.人工。
- * 若「人時」時，則標準製造費用之單位顯示人時。若「機時」時，則標準製造費用之單位顯示機時。若「人工」時，則標準製造費用之單位顯示人工。
- * 本欄位的設定將影響「生產成本計算作業」時，生產線的製造費用的分攤基礎。
- * 假設此生產線於本月份耗用製造費用 50,000 元（水電費、租金、設備折舊…等），計生產三批製令，其生產記錄如下：

產品	耗用人工小時	耗用機器小時
A	120	40
B	80	20
C	200	40
合計	400	100

- * 若選擇以「人時」作為製費分攤依據，則產品「A、B、C」各須分攤多少製費呢？
 產品 A = \$50,000 × 120 hr / 400hr = \$15,000
 產品 B = \$50,000 × 80 hr / 400hr = \$10,000
 產品 C = \$50,000 × 200 hr / 400hr = \$25,000
- * 若選擇以「機時」作為製費分攤依據，則產品「A、B、C」各須分攤多少製費呢？
 產品 A = \$50,000 × 40 hr / 100hr = \$20,000
 產品 B = \$50,000 × 20 hr / 100hr = \$10,000
 產品 C = \$50,000 × 40 hr / 100hr = \$20,000

8.標準人工成本 (MD009)

- * 在「生產成本計算作業」時，在選項「工資率及製費分攤率」若採用「標準」來作計算，則可利用本欄位及製令工時來估計該製令所耗用的「人工成本」。
- * 一般而言，在計算產品的單位成本時，是採用當月份的實際支付的薪工來作為實際人工成本的基礎，但是對某些企業而言，若實際人工成本無法或不易取得，只能取得所投入的工

時，即可用「標準人工成本」及「實際投入工時」來概略估算該產品的人工成本，您就必須於生產線中輸入本欄位值。

- * 指該生產線每一人工小時所耗用的人工成本金額。

9.標準製造費用 (MD010)

- * 在「生產成本計算作業」時，在選項「工資率及製費分攤率」若採用「標準」來作計算，則可利用本欄位及製令工時來估計該製令所耗用的「製造費用」。
- * 一般而言，在計算產品的單位成本時，是採用當月份的實際支付的費用（如水電費、租金、設備折舊…等）來作為實際製造費用的基礎，但是對某些企業而言，若實際製造費用無法或不易取得，只能取得所投入的工時，即可用「標準製造費用」及「實際投入工時」來概略估算該產品的製造費用。
- * 指該生產線每一人工小時所耗用的製造費用金額。
- * 依「製費分攤依據」顯示單位。
- * 若「人時」時，則標準製造費用之單位顯示人時。若「機時」時，則標準製造費用之單位顯示機時。若「人工」時，則標準製造費用之單位顯示人工。

單身

1.機台代號 (MX001)

- * 可依該生產線所使用的機台分別建立其【機器產能】及【負荷率】。
- * 「機台」可應用在「廠區生產追蹤系統」的「機台稼動率分析表」。
- * 機台代號為後續選擇生產機台的依據，代號編碼最長為 15 個英文字元，請依建議之編碼原則規劃後，自行設定。
- * 不可空白。

2.機台名稱 (MX003)

- * 機台名稱為後續作業時，使用者辨識生產機台的依據，名稱最長為 30 個英文字元，請依廠內實際需求規劃後，自行設定。
- * [F2]片語資料查詢。

3.機器產能 (MX004)

- * 與單頭欄位的「機器產能」意義相同，但可依不同的機台分別設定其機器產能。

- * 單頭的「每日機器產能」等於單身的「機器產能」的加總。
- * 此欄位必須大於等於零。

4.負荷率% (MX005)

- * 與單頭欄位的「標準機器負荷」意義相同，但可依不同的機台分別設定其負荷率。
- * 此欄位必須大於等於零。
- * 存入時將輸入值/100，但顯示時將值×100。例：85%→存入值為 0.85。

5.週行事曆代號

- * 須與「APS 整合系統」搭配使用。

6.日行事曆代號


- * 須與「APS 整合系統」搭配使用。

■作業重點

- 1.機台資料為報工單上機台及機台稼動率之來源。
- 2.若需要執行本系統的『機台稼動率分析表』，單身各機台之產能及負荷率資料就必需要完整輸入。



- 3.『附件』(icon)：可加入附件。
- 4.組織關連圖

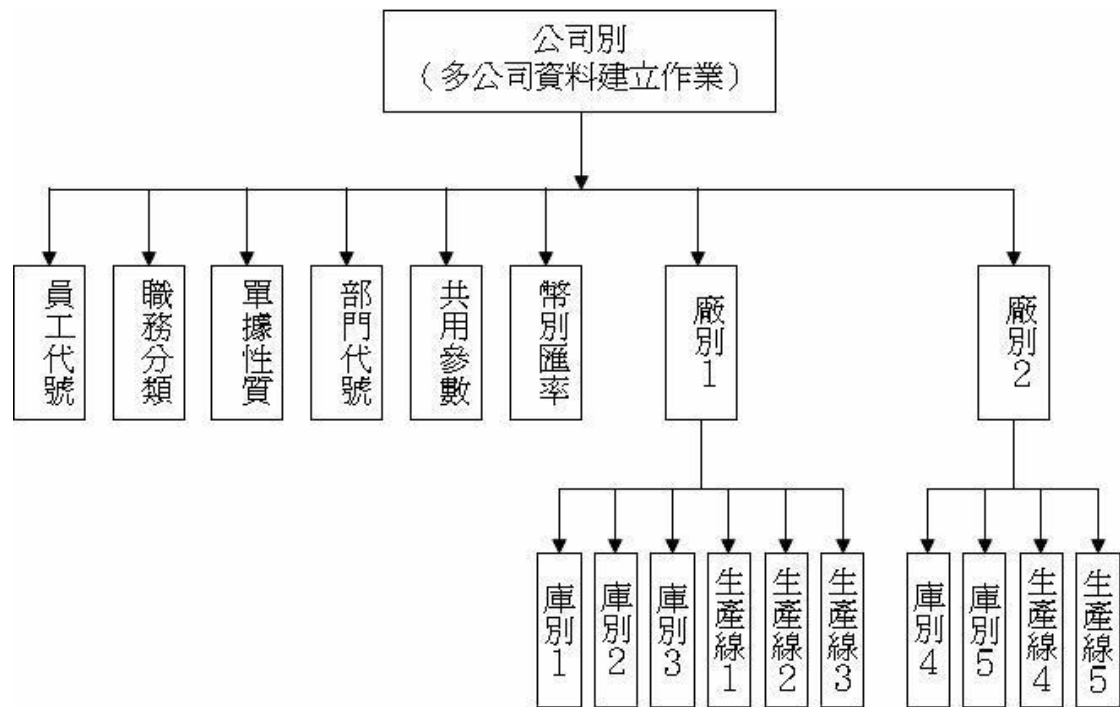

5.生產線的規劃應考量以下兩個因素：

- * 生產線為生產排程單位。
- * 同一生產線的所生產的產品，其製造費用分攤基礎必須一致。

※ 製程代號建立作業

■ 程式代號：CMSI19

■ 作業目的

將產品生產過程中的加工製造程序編列代號，可於「產品結構管理系統」的「產品途程資料建立作業」、「BOM 用量資料建立作業」及其它相關作業中使用，也可匯入「廠區生產追蹤系統」使用。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 製程代號 (MW001)

- * 製程代號為後續輸入異動單據或基本資料時，選擇加工製造程序的依據，代號編碼最長為 6 個英文字元，請依建議之編碼原則規劃後，自行設定。
- * 所輸入之製程代號必須存在於製程代號資料檔內，但不允許空白。

2. 製程名稱 (MW002)

- * 製程名稱為後續作業時，使用者辨識加工製造程序的依據，名稱最長為 12 個英文字元，請依廠內實際需求規劃後，自行設定。

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

3.製程敘述 (MW003)

- * 製程敘述最長可容納 255 個英文字完，可完整描述此加工製造程序的「操作方法」、「注意事項」……等。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

4.性質 (MW004)

- * 可分為 1.廠內及 2.託外。
- * 區分該加工製造程序是由「廠內生產線」來加工或「託外加工廠商」來加工。
- * 修改為另一不同性質時則將原輸入性質之資料欄位清除。
例：原為「廠內」改為「託外」則將線別/廠商代號及線別/廠商名稱欄位資料清除。

5.線別／廠商代號 (MW005)

- * 當性質選擇「1.廠內」時，須輸入廠內生產線的代號，可開窗  (icon)或[F2]生產線資料查詢，查詢來源須先在「基本資料管理」的「生產線資料建立作業」中輸入。
- * 當性質選擇「2.託外」時，須輸入託外加工廠的代號，可開窗  (icon)或[F2]廠商資料查詢，查詢來源須先在「採購管理系統」的「供應廠商資料建立作業」中輸入。
- * 不可空白。
- * [F3]加工廠商資料查詢。

6.發包人員 (MW007)

- * 註明控管該製程的人員。
- * 須先將人員資料建立於「基本資料管理」的「員工姓名建立作業」及「職務類別建立作業」中。
- * 可點選  (icon)或[F2]發包人員資料查詢，該人員在「職務類別建立作業」中的【職務分類】必須為「生管」或「採購」。
- * 可空白。

■作業重點

- 1.將製程代號資料轉出 excel 格式,請執行『：轉出 excel』
(icon)。

※ 部門資料建立作業

■ 程式代號：CMSI05

■ 作業目的

將公司內組織部門編號輸入，可作為分析之分類以及資料區隔管理，或作資產分攤部門、財務費用的歸屬。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 部門代號 (ME001)

* 不可空白，不可重複。

2. 折舊科目 (ME004)

* 有使用『固定資產管理系統』，且公司資產折舊科目依部門別切不同分錄者，在此設定折舊科目。

* 可點選  (icon) 或[F2]會計科目資料查詢，並自動顯示科目名稱。

■作業重點


1.如無購買『固定資產管理系統』時，折舊科目欄位可不輸入；因折舊科目為當固定資產分攤方式依部門管理分攤時之科目依據。




2.將部門資料轉出 excel 格式,請執行『轉出 excel』(icon)。

3.此處所指之部門主要係指固定資產保管或使用的部門。如果對資產需要做到使用或保管部門之管理，則應該將各部門之代號，名稱與折舊科目資料予以整理，然後利用『部門資料建立作業』輸入電腦。如果不做部門資產管理，則此作業可以不必理會。有關於資產分佈方面之報表在列印時都會按照部門順序來呈現及彙總。

4.組織關連圖

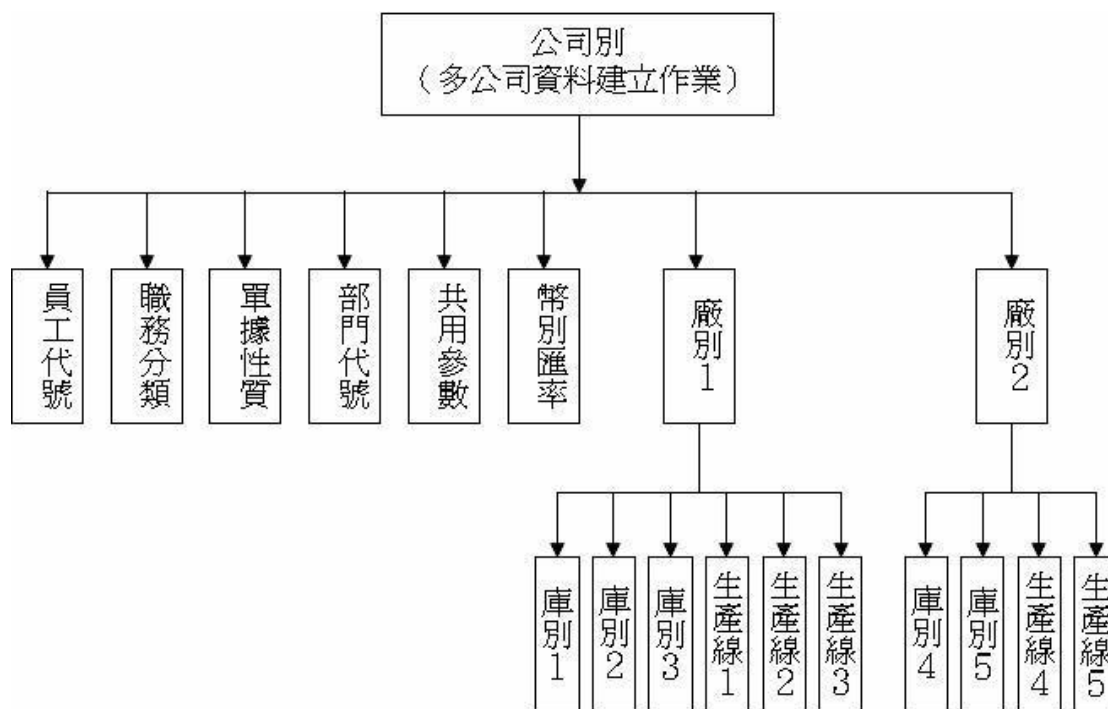

編定部門代號時，請將部門間的關係明確定義，如：

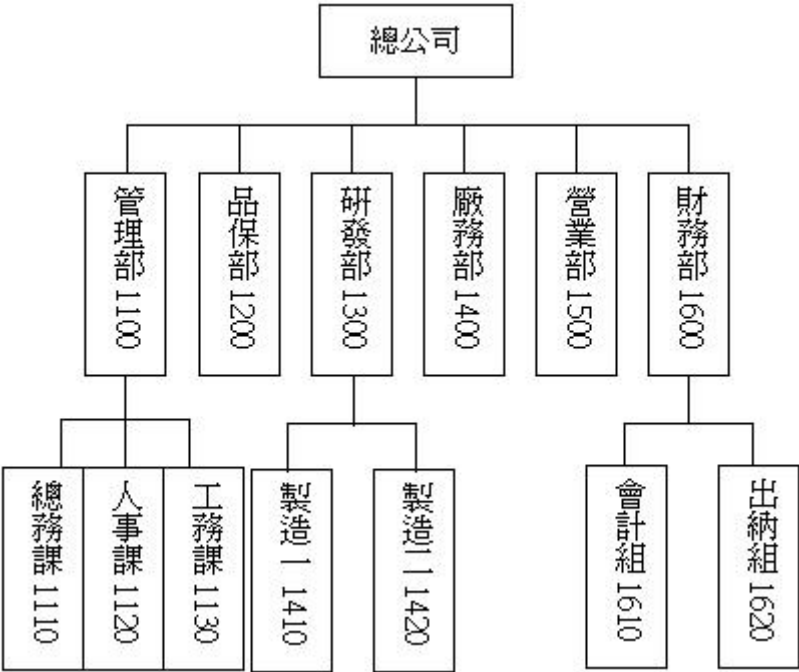

※ 常用片語建立作業

■程式代號：CMSI12

■作業目的

1.對於常用的片語，可依需求先建立，於一般備註欄位可以直接取用，提高輸入效率。

■輸入畫面

■作業重點

1.對於電腦化作業中經常有需要輸入之常用片語，如退貨不良原因，廠商價格條件、廠商付款條件、所有單據之備註…等。可以利用此作業建立，以便日後在輸入作業隨時可以擷取使用。


2.以下說明可規劃常用片語來管理。

- * 銷貨退回不良原因。
- * 進貨退貨不良原因。
- * 客戶價格條件。
- * 客戶付款條件。
- * 廠商價格條件。
- * 廠商付款條件。
- * 訂單變更原因。
- * 採購單變更原因。
- * 客戶註記。

3.常用片語規劃時可規劃全公司或者單一使用（個人），單一使

用者之常用片語，請用使用者代號加片語代號來區隔。

以 BOM 變更單建立作業說明；當單據有  的選項時可以點選開窗，如下即可挑選，最後點選「打勾」。

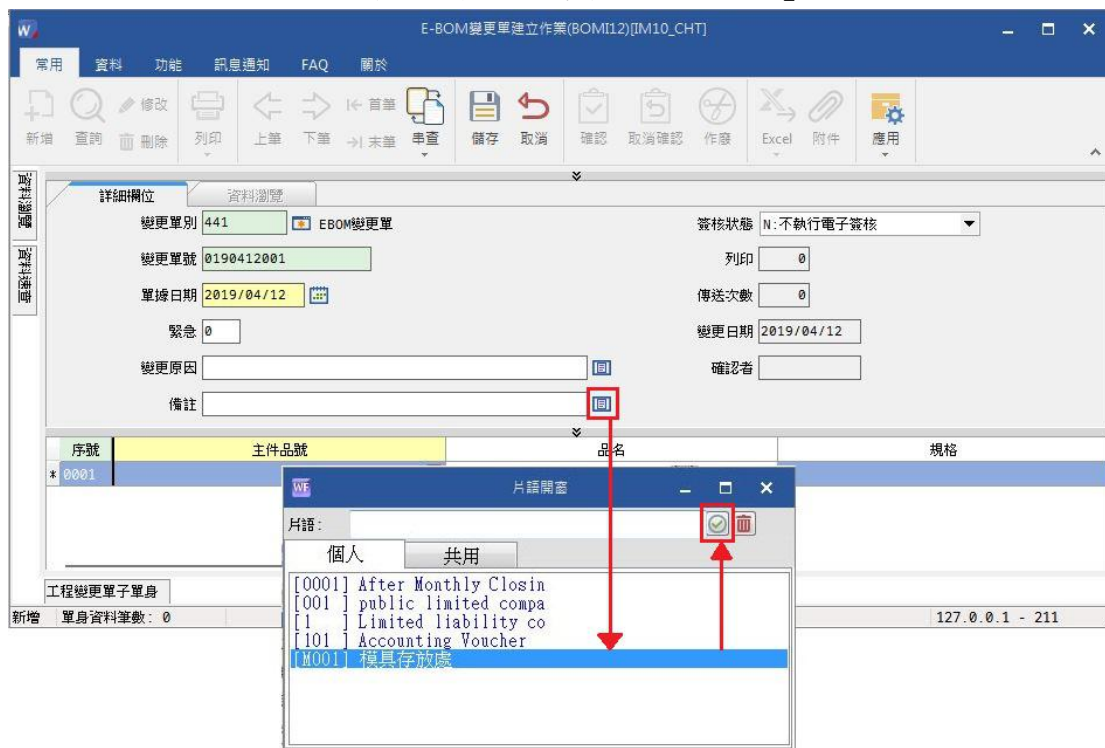

※ 註記/簽核資料建立作業

■程式代號：CMSI17

■作業目的

對常用的註記及簽核可於此作業先行建立，列印憑證或報表時取用。

■輸入畫面

註記/簽核資料建立作業(CMSI17) [IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 Excel

資料瀏覽

註記/簽核分類: 1. 註記

代號: 103

簡稱: 銷退單註記

註記/簽核一: 銷退商品必須經過品保及倉管單位核認後得放行入庫

註記/簽核二:

註記/簽核三:

瀏覽 127.0.0.1 - 211

W

註記/簽核資料建立作業(CMSI17) [JM10_CHT]

常用

資料

功能

訊息通知

FAQ

關於

+

新增

🔍

查詢

✎

修改

🖨

列印

⬅

上筆

➡

下筆

⬅

首筆

➡

末筆

📄

串查

💾

儲存

↶

取消

📄

Excel

資料瀏覽

詳細欄位

註記/簽核分類

2:簽核

代號

201

簡稱

訂單簽核

註記/簽核一

業務主管: _____ 倉管人員: _____ 業務人員: _____

註記/簽核二

註記/簽核三

瀏覽

127.0.0.1 - 211

■作業重點

- 1.憑證列印所對應的註記及簽核代號，須先於「單據性質設定作業」中先行設定。
- 2.報表列印所對應的註記及簽核代號，則於列印前在該報表的系統選項中作選擇。
- 3.對於本系統所提供的憑證列印（報價單、客戶訂單變更單、銷貨單、銷退單），是可由使用者自訂其簽核程序（經理核准、主任核准、製表）及憑證表尾的註記。如銷貨單上註明：出貨商品超過三天恕不退貨等。
- 4.請先將常用的註記及簽核格式編碼於本作業建檔，以利於列印憑證或報表取用。

※ 程式註記/簽核建立作業

■ 程式代號：CMSI18

■ 作業目的

對於報表列印時常用的註記及簽核資料，依需求先行對應，而不需於每次列印時重新選擇（也適用於憑證列印作業）。

■ 輸入畫面

程式註記/簽核建立作業(CMSI18)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 Excel

詳細欄位 資料瀏覽

程式代號 NOTR20 銀行存款明細帳

註記代號 199 註記99

註記一 請確認單據資料無誤

註記二

註記三

簽核代號 299 簽核99

簽核一 經理： 課長：

簽核二

簽核三

憑證格式

匯率來源 I. 銀行買進匯率

☐ 列印時修改註記
☐ 每頁列印註記
☐ 列印時修改簽核
☐ 每頁列印簽核
☐ 列印時選擇憑證格式
☐ 每頁列印合計
☐ 列印製表條件
☐ 列印時選擇憑證格式
☐ 列印製表人

瀏覽 127.0.0.1 - 211

銀行存款明細帳(NOTR20)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

製表日期: / / 日期型態: 西元年 YYYYMMDD

輸出主標題公司名稱

☒ 依公司全名
☐ 依公司簡稱
☐ 依公司英文名稱

輸出語言別: 中文(繁體) | CHT

☐ 列印製表人
☐ 列印製表條件

產生時間

☐ 即時產生資料
☒ 置入工作佇列
☐ 依下列時程產生資料

通知方式

☐ 顯示訊息
☐ ERPmessenger
☐ EMail 通知
☐ Portal 通知
☐ Mobile Business 通知

0 時 0 分 0 秒

☐ 執行畫面保留

確認 取消 週期性 即時報表

■作業重點

- 1.「註記代號」及「簽核代號」必須先於「註記/簽核資料建立作業」中先行建立。
- 2.如果「程式代號」所對應者為憑證列印作業，系統會以「單據性質設定作業」所對應的單別設定為優先，如果「單據性質設定作業」中未設定，才以此作業中的設定作對應。
- 3.如果「程式代號」所對應者為報表列印作業，則於報表列印時會預設該「註記」或「簽核」資料。
- 4.若勾選「列印時修改註記」，則於報表作業的「系統選項」中，可由使用者再行選擇「註記代號」或修改註記內容。
- 5.若勾選「列印時修改簽核」，則於報表作業的「系統選項」中，可由使用者再行選擇「簽核代號」或修改簽核內容。

二、本系統的基本資料

※ 品號資料建立作業

■ 程式代號：INVI02

■ 作業目的

公司內「原、物料」、「在製品」、「半成品」、「製成品」的基本資料，在建立「BOM 用量資料」前，必須先依編碼原則規劃並建立品號資料。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 品號屬性 (MB025)

* 可分為 P：採購件、M：自製件、S：託外加工件、Y：虛設料件、F：Feature 件、O：Option 件。

2. 低階碼 (MB026)

* 預設為「99」，可利用「低階碼計算更新作業」來更新，不建議由人工維護。

3.品號生效日 (MB030)

* BOM 建立作業單身的生效日不允許超出品號資料建立作業的生效日。

4.品號失效日 (MB031)

* BOM 建立作業單身的失效日不允許超出品號資料建立作業的失效日。

※ 單據性質設定作業

■ 程式代號：BOMI03

■ 作業目的

凡於產品結構系統所使用的單據，如「工程變更單」、「組合單」、「拆解單」等，必須先於作業中建立其「單別」、「單據名稱」、「編碼方式」及其它相關資料後才能於爾後異動單據輸入時使用。

■ 輸入畫面

當勾選單別限定輸入使用者後右上角出現人頭的選項，點選



(icon)後出現以下維護的選項畫面，點選 [維護] 選項即可進行維護。

■欄位說明

1.單別 (MQ001)

- * 單別為後續輸入異動單據時的單據代號，代號編碼最長為 4 個英文字元，不可空白，請依建議之編碼原則規劃後，自行設定。
- * 單別可使用英文字母或數字混合編碼，建議勿使用中文字或其它特殊符號。
- * 單別編碼不可重覆，即使於不同系統別中也不可使用重覆的單別代號來編碼(假設於產品結構管理系統已設定一個變更單別，其代號為「411」，則於本作業中設立「BOM 變更單」時，其單別即不可再設定為「411」)。

2.單據名稱 (MQ002)

- * 單據名稱為後續作業時，使用者辨識單據用途的依據，名稱最長為 10 個英文字元，請依廠內實際需求規劃後，自行設定。

3.單據全名 (MQ034)

- * 若單據全名為空白時,則預設單據全名等於單據名稱。

4.單據性質 (MQ003)

- * 可分為 41.BOM 變更單據、42.組合單、43.拆解單及 44.E-BOM 變更單據。
- * 此為系統判斷單據特性的依據（系統不會用單據名稱來判斷）。
- * 不可空白。
- * 當為修改狀態時,自動顯示單據性質。

5. 編碼方式 (MQ004)

- * 可分為 1.日編、2.月編、3.流水號及 4.手動編號。
- * 無論採取哪種編碼方式，單號最長不得超過 11 碼。
- * 當編碼方式為「日編」或「月編」時，才可輸入 [年碼數] 欄位。
- * 編碼方式為手動編碼時，才可手動修改流水碼。

6. 年碼數 (MQ005)

- * 編碼方式為日編或月編才需輸入，其餘不可輸入且預設為零。
- * 日編或月編：年碼數須大於零且小於四。
- * 日編：年碼數+4 (4 碼表 MMDD)+流水號碼數，不可大於 11 碼。
- * 月編：年碼數+2 (2 碼表 MM)+流水號碼數，不可大於 11 碼。

7. 流水號碼數 (MQ006)

- * 流水號碼數須大於零，且不可大於 11 碼。
- * 日編：年碼數+4 (4 碼表 MMDD)+流水號碼數，不可大於 11 碼。
- * 月編：年碼數+2 (2 碼表 MM)+流水號碼數，不可大於 11 碼。
- * 年碼數及流水號碼數輸完時，需顯示出編碼格式。

例：YYMMDD999、YYMM99999、999999999

YYYYMMDD999 (西元年四碼)

YYYYMMDD9999 (民國年三碼)

8. 單別限定輸入使用者 (MQ029)

- * 單據輸入時設定該單據是否僅允許某些人輸入及維護。
- * 若勾選本選項，則只有以限定的使用者登入時，才可使用該單別來建立單據。
- * 查詢時不受影響。

9. 自動確認 (MQ015)

- * 單據輸入完成是否馬上核准，如果公司輸入單據與簽核為分工權責者，那就非為自動確認。
- * 在系統中的異動單據必須執行確認的動作才算是生效，若本欄位的狀態為被勾選，則於異動單據輸入完成存檔後，系統會自動確認該單據。
- * 於第一次新增該單據時有效，若是原已存在的單據，經過修

改存檔後，仍須由使用者自行確認。

10.自動列印 (MQ016)

- * 在異動單據輸入完成後，可利用異動單據的憑證列印作業來將憑證輸出至印表機，若本欄位的狀態為被勾選，則於異動單據輸入完成存檔時後，系統會自動將憑證內容輸出至印表機。
- * 於第一次新增該單據時有效，若是原已存在的單據，經過修改存檔後，仍須由使用者自行由異動單據的憑證列印作業來輸出。

11.註記代號 (MQ025)

- * 可設定該單別的憑證列印時，於憑證內容需要帶出的註記內容，通常是提示使用者的注意事項。
- * 註記代號須先於「基本資料管理系統」的「註記/簽核資料建立作業」中設定。
- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]註記代號資料查詢，並自動顯示註記簡稱。

12.每頁列印註記 (MQ030)

- * 同一張異動單據的單身資料較多時，可能會跨頁列印，此欄位是否勾選可決定若同一張異動單據發生跨頁列印的情形時，是否要每頁都列印註記，或者是只在該張單據的最後一頁列印註記資料。
- * 若該憑證單別經常需要使用不同的註記時，可勾選此欄位。

13.列印時修改註記 (MQ026)

- * 若此欄位設定為勾選，在列印憑證時，可於「系統選項」自行選擇「註記代號」或直接修改註記內容。

14.簽核代號 (MQ027)

- * 可設定該單別的憑證列印時，於憑證內容需要帶出的簽核內容，通常簽核內容會包含製表人及審核該單據的相關主管。
- * 簽核代號須先於「基本資料管理系統」的「註記/簽核資料建立作業」中設定。
- * 可空白。

- * 可點選  (icon)或[F2]註記代號資料查詢，並自動顯示簽核簡稱。

15.每頁列印簽核 (MQ031)

- * 同一張異動單據的單身資料較多時，可能會跨頁列印，此欄位是否勾選可決定若同一張異動單據發生跨頁列印的情形時，是否要每頁都列印簽核，或者是只在該張單據的最後一頁列印簽核資料。

16.列印時修改簽核 (MQ028)

- * 若此欄位設定為勾選，在列印憑證時，可於「系統選項」自行選擇「簽核代號」或直接修改簽核內容。
- * 若該憑證單別經常需要使用不同的簽核時，可勾選此欄位。

17.備註 (MQ022)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

18.憑證格式 (MQ032)

- * 系統中的異動憑證可自行設計，並可設計成多個格式，若同單別設計成多個憑證格式時，可於本欄位中輸入最常用的憑證格式作為列印時的預設值。
- * 限定只能輸入 6 碼。

19.列印時選擇憑證格式 (MQ033)

- * 本欄位被勾選時，於異動憑證列印時可自行選擇憑證格式，否則將以預設的憑證格式來列印。
- * 若使用者有設計單一異動單據憑證多個格式的需求，在設計憑證前，必須先勾選此欄位，才可於設計憑證時，於憑證的系統選項中輸入憑證格式的代號。

20.更新入庫日 (MQ012)

- * 若勾選本選項，則當單據性質為 42.組合單或 43.拆解單時，單據確認後會更新到品號基本資料的單身 [最近入庫日] 欄位。
- * 預設為不勾選，即不更新。

21.更新出庫日 (MQ013)

- * 若勾選本選項，則當單據性質為 42.組合單或 43.拆解單時，單據確認後會更新到品號基本資料的單身 [最近出庫日] 欄位。
- * 預設為不勾選，即不更新。

22.每頁列印合計 (MQ035)

- * 同一張異動單據的單身資料較多時，可能會跨頁列印，此欄位是否勾選可決定若同一張異動單據發生跨頁列印的情形時，是否要每頁的數值欄位（如金額、數量…）都列印合計，或者是只在該張單據的最後一頁列印合計資料。

23.控管品號生失效 (MQ040)

- * 選擇各單別設定是否控管品號生失效日。
- * 預設 Y。
- * 分為 Y.不控管品號生失效日及 N.控管品號生失效日。

■作業重點

- 1.單據性質設定作業是上線前的重要規劃工作，其內容一經設定後，請勿隨意修改，否則可能造成資料異常狀況，尤其是「單據性質」、「編碼方式」、「年碼數」、「流水號碼數」等欄位。
- 2.非不得已必須修改時，請保持在在單一使用者狀況下來修改。
- 3.當單別要控管品號生失效時，品號開窗只會開生效中的品號資料。
- 4.當使用工具列複製前置單據時，目的單別要控管品號生失效日時，如有已失效品號不進行複製。



5.工具列『單別限定輸入使用者』(icon)

- * 當限定輸入使用者設定為 Y 者，才可輸入及維護，否則此功能無作用。



6.將產品結構單據性質資料轉出 excel 格式,請執行『轉 Excel』：轉

出 excel 』 (icon) 。

※ 取替代料件建立作業

■ 程式代號：BOMI01

■ 作業目的

1.當元件於主件中有取替代件時，可於此作業先行建立，於列印相關用量報表時列印出或物料需求計劃展算時納入可用量計算或於製令展開後查詢取用。

2.MRP（物料需求計劃）展算時，若料件之可用庫存量不足時可依訂定之替代件（主副料）及取代件（新舊料）優先順序自動產生需求料件之用量，增加料件使用彈性，避免產生缺料及庫存虛增狀況。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1.元件 (MA001)

* 指被取(替)代的元件。

* 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，或[F3]料件用量資料查詢。若已存者則自動顯示該品號元件之品名、規格、單位、小單位、品號屬性之欄位資料，但不允許空白。

2.品名 (INV.MB002)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

3.規格 (INV.MB003)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

4.單位 (INV.MB004)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

5.小單位 (INV.MB072)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

6.品號屬性 (INV.MB025)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。
- * 區分為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件。

7.主件 (MA002)

- * 決定可適用此取(替)代關係的主件品號。
- * 若「主件」欄位全部以「*」輸入滿時，表示任何產品的料件中只要使用到單頭的元件，都可以用單身的元件來取(替)代。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢或[F3]料件用量資料查詢。若已存者則自動顯示該主件品號之品名、規格、單位、小單位及品號屬性之欄位資料，但不允許空白。

8.品名 (INV.MB002)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

9.規格 (INV.MB003)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

10.單位 (INV.MB004)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

11.小單位 (INV.MB072)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

12.品號屬性 (INV.MB025)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。
- * 區分為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件。

13.取替代件 (MA003)

- * 定義關係為取代或替代。

14.備註 (MA004)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢

單身

1.品號 (MB004)

- * 指可替代單頭元件的料件品號。
- * [F2]品號資料查詢，並自動顯示該品號之品名、規格、單位、小單位欄位資料，但不可空白。

2.品名 (INV.MB002)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

3.規格 (INV.MB003)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

4.單位 (INV.MB004)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

5.小單位 (INV.MB072)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

6.品號屬性 (INV.MB025)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。
- * 區分為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件。

7.數量 (MB005)

- * 指每個單頭元件需以多少數量單身元件來替代。

- * 此欄位必須大於等於零。

8.生效日期 (MB006)

- * 代表取／替代關係從何時開始有效。
- * 可空白。
- * 生效日期需小於失效日期。

9.失效日期 (MB007)

- * 代表取／替代關係從何時開始失效。
- * 可空白。
- * 生效日期不可和失效日期相同或在生效日之前。

10.取替代件順序 (MB009)

- * 當單頭選項為「替代料件」時，此欄位可決定以哪一個單身元件來替代單頭的元件（順序碼較小者會優先考慮）。
- * 不可空白。

11.備註 (MB008)

- * [F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

12.優先耗用 (MB010)

- * 若有勾選，則在 LRP/MRP 執行生產計劃時，納入優先耗用，同時原需求料會扣除



- * 必須透過子單頭指定限用客戶。
- * 預設 N。

■作業重點

- 1.同一主件及元件，若同時存在可「取代」及「替代」的元件關係，「取代關係」將比「替代關係」優先考量計算。
- 2.在「物料需求計劃產生作業」中，使用者可選擇在料件展開時是否考慮「取/替代件」，但在「批次需求計劃產生」時，則不會考量。
- 3.在「物料需求計劃」產生時，若展開料件的需求日期在落在其取代件的「生效日期」及「失效日期」之間，則以其「取代料件」

來取代原需求展開之料件。

4.在「物料需求計劃」產生時，是否使用「替代料件」將依庫存來決定，若被替代的料件的庫存量不足，才會使用「替代料件」。

限用客戶

5.限用客戶：

* 在視窗內輸入限用客戶，表示只有這些客戶不能使用該料件來取替代。

客戶	客戶簡稱
1101	宜家家居

※ 產品途程資料建立作業

■ 程式代號：BOMI07

■ 作業目的

產品標準途程的建立，一產品可設定多種途程。

■ 輸入畫面

產品途程資料建立作業(BOMI07)[IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

途程品號 INV3002 途程代號 1001

品名 中支 途程名稱 金屬加工 同

規格 225MM 備註 同

單位 PCS SFT鋼狀製程

加工順序	製程代號	製程名稱	性質	線別/廠商代號	線別/廠商名稱	製程敘述	工時批量	固定
▶ 0010	101	工作站1-製模	1:廠內	601	製一課	製作成品模	1 0000	
0020	102	工作站1-射出	1:廠內	601	製一課	依模具形狀射出成型	1 0000	
0030	103	工作站3-印刷	2:託外	4002	製程廠商(印刷廠)	表面圖樣印刷	100 0001	

標準作業程序檔

瀏覽 單身資料筆數: 3 101 工作站1-製模 127.0.0.1 - 211

產品途程資料建立作業(BOMI07)[IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

途程品號 INV3002 途程代號 1001

品名 中支 途程名稱 金屬加工 同

規格 225MM 備註 同

單位 PCS SFT鋼狀製程

工時批量	固定人時	變動人時	固定機時	變動機時	移轉批量	固定天數	變動天數	落後天數	幣別
▶ 1	0000:30:00	0000:02:00	0000:00:00	0000:00:00	100	1	1	0	NT\$
1	0000:20:00	0000:05:00	0000:00:00	0000:00:00	100	1	1	2	NT\$
100	0001:00:00	0000:45:00	0000:00:00	0000:00:00	100	1	1	1	NT\$

標準作業程序檔

瀏覽 單身資料筆數: 3 101 工作站1-製模 127.0.0.1 - 211

產品途程資料建立作業(BOMI07) [IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用

資料欄位

途程品號 INV3002 途程代號 1001

品名 中支 途程名稱 金屬加工

規格 225MM 備註

單位 PCS SFT網狀製程

序	落後天數	幣別	加工單價	加工單位	檢驗方式	檢驗天數	單位產出分子	單位產出分母	備註
1	0	NT\$	0	支	0:免檢	0	0	1	
1	2	NT\$	0	支	0:免檢	0	0	1	
1	1	NT\$	0	支	0:免檢	0	0	1	

標準作業程序檔

瀏覽 單身資料筆數: 3 101 工作站1-製模 127.0.0.1 - 211

欄位說明

單頭

1.途程品號 (ME001)

* 不可空白，且必須存在於「品號基本資料」中。

* 可點選  (icon)或[F2]品號基本資料查詢，並自動帶出該途程品號之品名、規格及單位之欄位資料，但不允許空白。

2.品名 (INV.MB002)

* 由品號基本資料帶出，不可修改。

3.規格 (INV.MB003)

* 由品號基本資料帶出，不可修改。

4.單位 (INV.MB004)

* 由品號基本資料帶出，不可修改。

5.途程代號 (ME002)

* 因為同一產品可以有多種不同的途程，所以可設立多個不同的代號來區隔。

* 不可空白。

6.途程名稱 (ME003)

- * 可用來識別該產品途程。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.備註 (ME004)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

 複製產品途程

複製產品途程 ;如果產品途程相似，
可利用單頭的按鈕作複製後，再進行修改。



單身

1.加工順序 (MF003)

- * 不可空白，但可修改。
- * 在輸入時，系統將由「0010」開始，每次遞增「10」，所以序號的排列範例如後：「0010」、「0020」、「0030」、「0040」、「0050」...
- * 每次遞增「10」的目的在於方便以後新增製程時，可以插號補入。

2.製程代號 (MF004)

- * 必須存在於「製程代號資料」中。
- * 不可空白。
- * [F2]製程代號查詢，輸入後自動顯示性質、製程名稱、製程敘述、線別/廠商代號及線別/廠商名稱之欄位資料。

3.製程名稱 (CMS.MW002)

- * 選擇「製程代號」後，由「製程代號資料」帶出，不可修改。

4.性質 (MF005)

- * 選擇「製程代號」後，由「製程代號資料」帶出，可修改。
- * 說明該加工程序的加工單位為「廠內生產線」或「託外加工廠商」。
- * 修改為另一不同性質時則將原輸入性質之資料欄位清除。
例：原為性質為「廠內」者改為性質為「託外」，則將線別/廠商代號及線別/廠商名稱欄位資料清除。

5.線別／廠商代號 (MF006)

- * 由「製程代號資料」帶出，可修改。
- * 說明該加工程序的加工單位。
- * 不可空白。
- * 若性質設定為「廠內」時，可點選[F2]生產線資料查詢，並預設線別/廠商名稱為線別名。
- * 若性質設定為「託外」時，可點選[F2]廠商資料查詢，並預設線別/廠商名稱為廠商簡稱。
- * 可點選[F3]加工廠商資料查詢，並預設線別/廠商名稱資料。

6.線別／廠商名稱 (MF007)

- * 選擇線別或廠商代號後，由「生產線資料」或「供應商資料」帶出，不可修改。

7.製程敘述 (MF008)

- * 由「製程代號資料」帶出，可修改。
- * 可用[F2]片語資料查詢。

8.工時批量 (MF019)

- * 蒐集變動人時、機時之批量。
- * 此欄位須大於零。預設為「1」。

9.固定人時 (MF009)

* 加工此工序固定之人工準備時間。

10.變動人時 (MF010)

* 加工此工序一工時批量所需人工時間。

11.固定機時 (MF024)

* 加工此工序固定之機器準備時間。

12.變動機時 (MF025)

* 加工此工序一工時批量所需機器時間。

13.移轉批量 (MF011)

* 蒐集變動天數之批量。

14.固定天數 (MF012)

* 加工此工序固定之準備天數。

15.變動天數 (MF013)

* 加工此工序一移轉批量所需天數。

16.落後天數 (MF014)

* 落後前一工序預計開工日期之天數，以推算本工序的開工日期。

* 落後天數與預計開工日相關計算邏輯如下：

落後天數	預計開工日說明
0	本道預計開工日=上一道預計完工日+1
≤ 0.4	本道預計開工日=上一道預計開工日
>0.4 及 ≤ 1	本道預計開工日=上一道預計開工日+1
>1	本道預計開工日=上一道預計開工日+X (註：X 是指所輸入的落後天數，如 2,3,4,.....)

* 此欄位必須大於等於零。

17.幣別 (MF015)

* 自動預設本國幣別。

18.加工單價 (MF018)

- * 此加工序為託外性質，加工每一加工單位的單價。
- * 此欄位須大於等於零，預設「0」。

19.加工單位 (MF017)

- * 此加工序為託外性質所計加工費的單位設定。
- * 預設單頭途程品號之庫存單位資料，亦可修改。
- * [F2]單位資料查詢。所輸入的單位與庫存單位或換算單位須符合，但不允許空白。

20.檢驗方式 (MF022)

- * 計 0.免檢、1.抽檢（減量）、2.抽檢（正常）、3.抽檢（加嚴）及 4.全檢。

21.備註 (MF023)

- * 可用[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

22.檢驗天數 (MF026)


- * 此欄位須大於等於零，預設「0」。

23.完工判斷依據 (MF027)

- * 其依據有 1.數量或 2.包裝數量兩種。

子單身

- * 按下單身左上角的圖示  可輸入或修改該加工程序的「標準作業程序說明」。

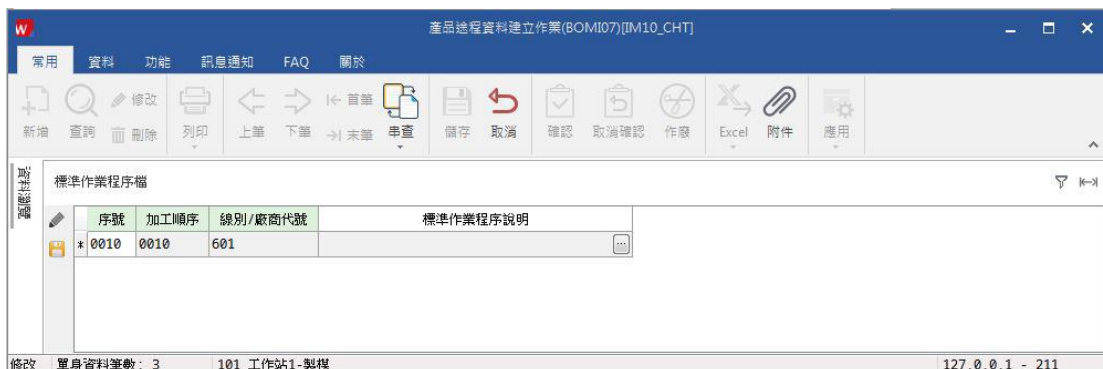

序號	加工順序	線別/廠商代號	標準作業程序說明
* 0010	0010	601	

例如：有一品號其產品途程資料如下（不考慮行事曆）

途程 品號	途程 代號	製程 代號	生產線	工時 批量	固定 人數	變動 人時	移轉 批量	固定 天數	變動 天數	落後 天數
10001	001	A001	001	100	00:01:00	00:02:00	500	1	2	0
		A002	101	200	00:02:00	00:03:00	1000	1	3	0.4
		A003	102	300	00:03:00	00:04:00	500	1	3	2
		A004	002	400	00:04:00	00:05:00	1000	1	2	0

有一製令預計產量 2000 預計開工日期 101/01/01 其製令製程展開資料如下：

製程代號	生產線/廠商	預計開工日	預計開工日說明	預計完工日	預計完工日說明
A001	001	101/01/01	同製令開工日	101/01/10	$2000/500 \times 2 + 1 = 9$
A002	101	101/01/01	同前一工序開工日	101/01/08	$2000/1000 \times 3 + 1 = 7$
A003	102	101/01/03	前一工序開工日+2	101/01/16	$2000/500 \times 3 + 1 = 13$
A004	002	101/01/17	前一工序完工日+1	101/01/22	$2000/1000 \times 2 + 1 = 5$

製程代號	標準人時	標準人時計算說明
A001	00:41:00	$(2000/100) \times 00:02:00 + 00:01:00$
A002	00:32:00	$(2000/200) \times 00:03:00 + 00:02:00$
A003	00:29:40	$(2000/300) \times 00:04:00 + 00:03:00$
A004	00:29:00	$(2000/400) \times 00:05:00 + 00:04:00$

註：預計完工日=(預計產量÷移轉批量)×變動天數+固定天數
標準人時=(預計產量÷工時批量)×變動人時+固定人時

■作業重點

- 1.第一道製程的「預計開工日」即該製令的「預計開工日」。
- 2.第二道製程以後的「預計開工日」由前一道製程的「預計開工日」或「預計完工日」配合「落後天數」來計算。
- 3.該道製程的「預計完工日」由該道製程的「預計開工日」搭配「移轉批量」、「變動天數」、「固定天數」及「預計產量」來推算。
- 4.該道製程的「標準人時」由該道製程的「工時批量」搭配「變動人時」、「固定人時」、及「預計產量」來推算。
- 5.該道製程的「標準機時」由該道製程的「工時批量」搭配「變動機時」、「固定機時」、及「預計產量」來推算。
- 6.推估「預計開工日」及「預計完工日」可以大約瞭解該生產單位（生產線／加工廠商）的工作負荷的時點。
- 7.推估「標準人時」及「標準機時」可以大約瞭解該生產單位（生產線／加工廠商）的工作負荷量。



8. 『附件』：附件』(icon)


9.可使用工具列上的『複製產品途程』：複製產品途程』(icon)選項可複製相似途程資料。若使用者無新增權限時，此選項無功能。

10.可透過子單身標準作業程序檔(icon)將每一道加工產品途程之須注意事項逐一登入（可多筆輸入）進行維護，以供產品途程中查詢參考。

肆、日常異動處理流程

一、新產品結構建立作業流程

1.新產品結構建立作業流程

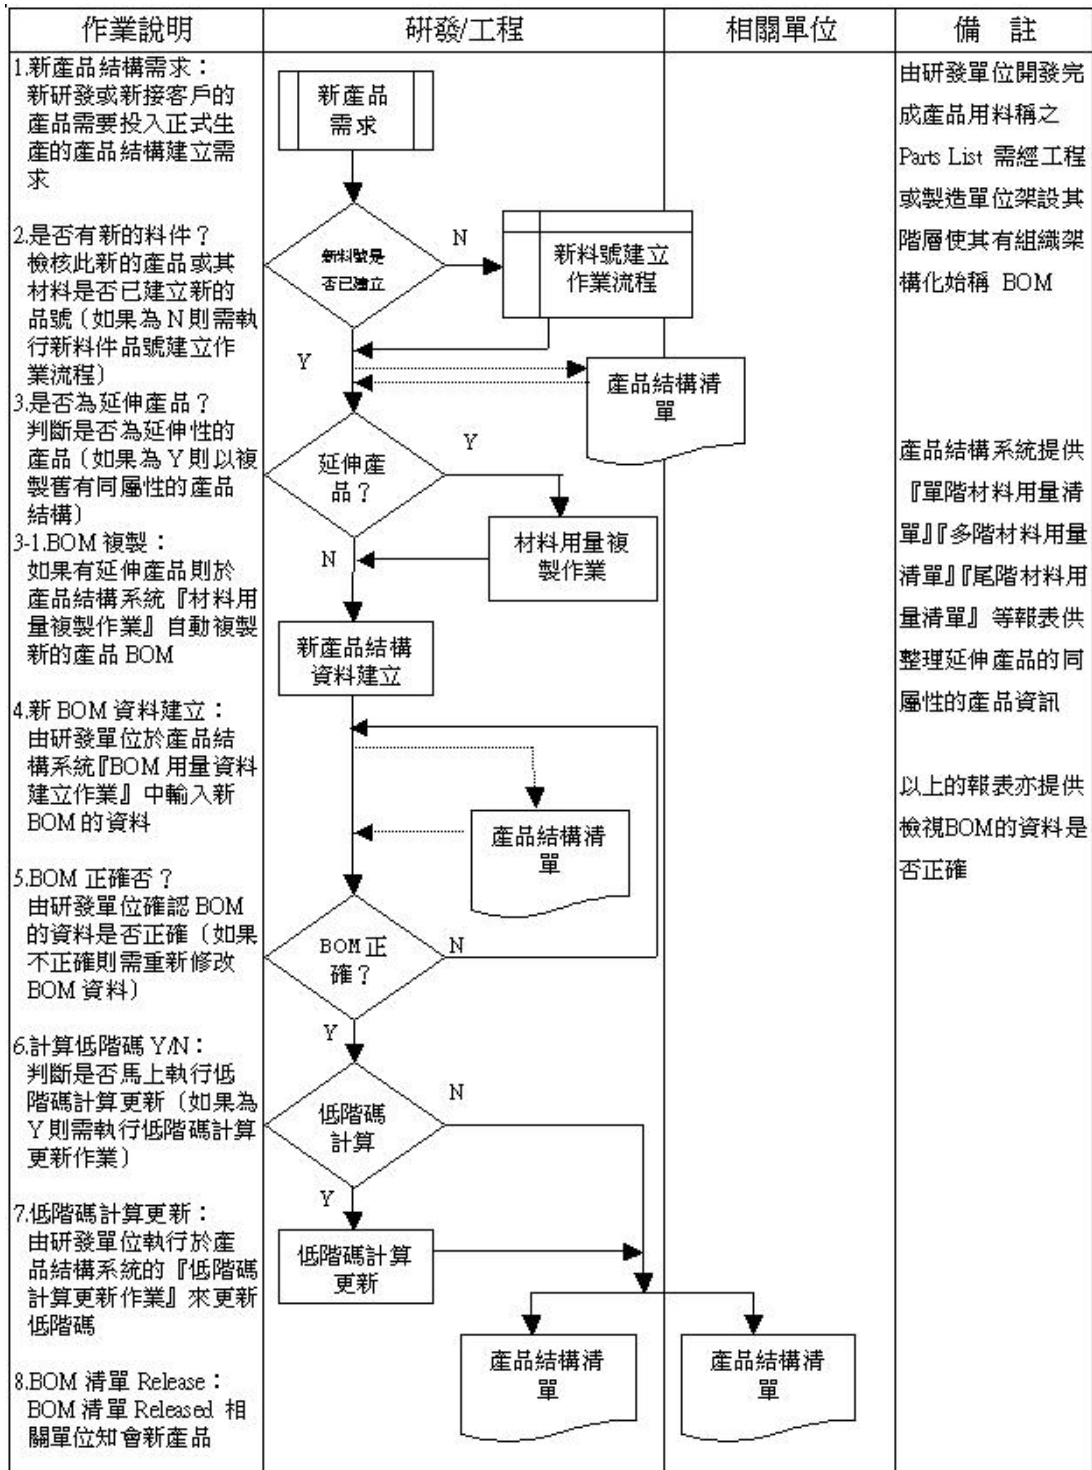

2.BOM 用量資料建立

■程式代號：BOMI02

■作業目的

建立產品的用量組成（系統目前限制最多為 20 階）。

■輸入畫面

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM4001 變更單號 411 - 960202003 - 0014

品名 AA-BOM上課用 變更日期 2008/02/02 版次 0002

規格 介紹BOM表用00 建立日期 2002/01/28 列印次數 0

單位 pcs 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2019/04/16 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 確認者

製令單別 510 廠內製令單 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期
0010	BOM1001	DD-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		P:採購件	2	1	0.000%	****		0		
0020	BOM1002	EE-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		P:採購件	2	1	0.000%	****		0	2002/10/01	
0030	BOM2001	GG-BOM上課用包材	包材-介紹BOM表用01	pcs		P:採購件	1	2	0.000%	****		0		
0040	BOM3001	BB-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		M:自製件	1	1	0.000%	****		0		
0050	BOM3002	CC-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		S:託外加件	1	1	0.000%	****		0		

瀏覽 單身資料筆數: 5 BOM1001 DD-BOM上課用 127.0.0.1 - 211

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM4001 變更單號 411 - 960202003 - 0014

品名 AA-BOM上課用 變更日期 2008/02/02 版次 0002

規格 介紹BOM表用00 建立日期 2002/01/28 列印次數 0

單位 pcs 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2019/04/16 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 確認者

製令單別 510 廠內製令單 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核

損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設	標準成本計算	材料型態	插件位置1	插件位置2	插件位置3	插件位置4	插件位置5	備註	發放品
0.000%	****		0					1:直接材料							
0.000%	****		0	2002/10/01				1:直接材料							
0.000%	****		0					2:間接材料							
0.000%	****		0					1:直接材料							
0.000%	****		0					1:直接材料							

瀏覽 單身資料筆數: 5 BOM1001 DD-BOM上課用 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單頭

1.主件品號 (MC001)

- * 指由單身元件所組成的「成品」或「半成品」。
- * 主件品號須先在「品號資料建立作業」中建立基本資料；可開窗選擇。
- * 可點選  (icon) 或[F2]品號資料查詢，並自動將該主件品號之品名、規格、屬性、單位及小單位之欄位資料帶出，且不可修改與不允許空白。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。

2.品名 (INV.MB002)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

3.規格 (INV.MB003)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

4.單位 (INV.MB004)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

5.小單位 (INV.MB072)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

6.標準批量 (MC004)

- * 新增時，標準批量的預設值為「1」。
- * 指 BOM 內元件之組成用量所生產出來之主件個數，大部份裝配業的標準批量為 1。
- * 標準批量大部份運用於化工業或食品加工業，在其生產過程當中，因機器設備或製程或生產成本…等因素，必須擴大單位之生產量來降低成本或控制製程，而設定一個標準批量，其 BOM 內所有元件之組成用量，均指生產此主件標準批量所需之組成用量。
- * 對於化學配方之產品，由於生產所使用之設備（混合槽、反應爐…等）有容量的限制，也可將產品的生產批量設定為標準批量。

- * 對於電子、機械類…等裝配性產品，如果因生產規模考量而有經濟批量之考量時，也可於此建立其標準批量。
- * 在「製令管理系統」、「批次需求計劃系統」、「物料需求計劃系統」…等，系統需要計算材料用量時將考量此標準批量。

7.製令單別 (MC005)

- * 設定欲生產該主件時，所使用的製令單別。
- * 在「批次需求計劃系統」或「物料需求計劃系統」中，如果此一主件需要生產時，系統將此製令單別來自動開立製造命令。
- * 單別資料必須先在「製令管理系統」的「單據性質設定作業」中建立基本資料。

8.屬性 (INV.MB025)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 為主件品號之屬性為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件。

9.備註 (MC010)

- * 可以記錄本主件用料資料之特殊備忘事項。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

10.變更單號 (MC006-MC007-MC008)

- * 記錄最後一個版次的工程變更單的單別及單號。
- * 工程變更單確認時回寫此欄位，無法自行修改。

11.變更日期 (BOM.TA003)

- * 記錄最後一個版次的工程變更單的變更日期。
- * 工程變更單確認時回寫此欄位，無法自行修改。

12.版次 (MC009)

- * 記錄工程變更的最後版次。
- * 新增時預設為「0000」，爾後由「工程變更單」確認時自動累計，不可自行修改。

13.建立日期

- * 記錄新增的日期，不可自行修改。
- * 主件之材料用量資料之建立日期，定義為其材料用量資料之設置日。

14.修改日期

- * 記錄此產品用量結構被修改的日期，不可自行修改。
- * 利用工程變更單修改此產品用量結構時，此日期也會被修改。
- * 主件之材料用量資料之最近發生修改之日期。

15.確認日

- * 顯示確認日期。

16.確認者

- * 顯示確認人員名稱。

單身

1.序號 (MD002)

- * 一個主件品號乃由許多元件品號所組成，所以用序號區別。
- * 在輸入時，系統將由「0010」開始，每次遞增「10」，所以序號的排列範例如後：「0010」、「0020」、「0030」、「0040」、「0050」……。
- * 每次遞增「10」的目的在於方便以後新增元件時，可以插號補入。
- * 同主件品號之單身元件序號不可重複。

2.元件品號 (MD003)

- * 指組成單頭主件品號的「材料」或「半成品」的料件品號。
- * 若單頭「主件品號」的屬性為「Feature 件」或「Option 件」時，則單身的「元件品號」的屬性不得同為「Feature 件」或「Option 件」。
- * 元件品號輸入後將自動帶出「品名」、「規格」、「單位」、「屬性」，且不可修改。
- * [F11]屬性組合開窗查詢,出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 元件品號不可與單頭主件品號相同。

3.品名 (INV.MB002)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。
- * 元件品號不可與單頭品號相同。

4.規格 (INV.MB003)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

5.單位 (INV.MB004)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

6.小單位 (INV.MB072)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

7.屬性 (INV.MB025)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 為元件品號之屬性為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件。

8.組成用量 (MD006)

- * 表示「標準批量」之主件所需使用到的元件數量。
- * 此數量並不包含生產過程中的損耗數量在內，此欄位必須大於等於零。

9.損耗率% (MD008)

- * 指生產一個主件時，因製程因素而造成除元件標準組成用量外，需額外投入之元件差異量。
- * 「需求用量」=「標準用量」×（1+「損耗率」）
- * 新增時，損耗率的預設值為「0.00%」。
- * 顯示與輸入時以乘以 100 顯示，但存入時將資料除以 100 存入。例：輸入 70%→存入 0.7，輸入 150%→存入 1.5。
- * 此欄位必須大於等於零。

10.底數 (MD007)

- * 用來計算組成用量之分母。
- * 新增時，底數的預設值為「1」。
- * 當建立組成用量時若無法以整數或整除之小數點表示，其組成用量可以用底數呈現。
- * 對於某些包裝材料，其使用情形為「12 個產品以 1 個內包裝盒來包裝」，而「12 個內包裝盒以 1 個外包裝箱來包裝」，所以對於 1 個產品而言，其內包裝盒的使用量（組成用量）應為「0.083333...」（即 1/12），而其外包裝盒的使用量（組成用量）應為「0.006944...」（1/12 × 1/12），但組成用量使用小數來表達時，對於閱讀時不能一目瞭然，易生混淆，而且也常遇到如上例無法整除的情形，則不妨考慮使用分數來表達；以上列，其內包裝盒的「組成用量」可設為「1」，而

將「底數」設為「12」；其外包裝箱的「組成用量」可設為「1」，而將「底數」設為「144」；這樣的話，不僅表達較明確，也可降低誤差的發生。

- * 另外，底數亦可解決庫存單位與產品量單位之換算問題，如塗料之庫存量單位為「Kg」，但其 BOM 內之單位用量=「5g」，您可以建立「組成用量=5」，「底數=1000」（PS：BOM 單位為庫存單位）。

11.製程 (MD009)

- * 表示該元件於生產時被使用到的順序（使用在哪一道製程）。
- * 新增時，製程的預設值為「****」。
- * 可開窗帶入，其資料來源為「製程代號建立作業」中所建立的製程代號。
- * 可自行輸入，其代號不需要存在於「製程代號資料」中，因其代表的為投料順序，並不一定要完全搭配實際的生產製程。
- * 輸入領料單時，可利用此製程代號來篩選要領取的料件。

12.投料時距 (MD018)

- * 生產主件時，若有分段投料的需求，可藉由投料時距來設定。
- * 開立製令時，單身用料的「預計領料日」將以該製令的「預計開工日」+「投料時距」來推算。
- * 此欄位必須大於等於零。

13.生效日期 (MD011)

- * 表示由此日期開始，展算標準用料時會包含此元件。

14.失效日期 (MD012)

- * 表示由此日期開始，展算標準用料時不會包含此元件。
- * 若需設定失效日期時，失效日期必須大於生效日期。

15.選配預設 (MD013)

- * 當單頭主件品號的屬性為 Feature／Option 件時才可勾選。
- * 在執行「製令管理系統」的「訂單轉母製令作業」時，若來源訂單的主件展開時包含了 Feature／Option 件，則其製令用料會帶入選配預設被勾選的元件。
- * 若主件為 Feature 件時，則單身元件必須勾選乙筆，且只能有乙筆被勾選。

- * 若主件為 Option 件時，則單身元件可以有多筆被勾選，也可以全部不勾選。

16.標準成本計算 (MD014)

- * 此欄位被勾選時，表示該單身元件的標準成本將納入此主件的標準成本中（在「標準成本計算更新作業」、「單階標準成本表」、「多階標準成本表」時會考量此欄位的設定）。
- * 若主件品號為 Feature／Option 件時，而選配預設未勾選時，則此欄位無法勾選。

17.材料型態 (MD017)

- * 可選擇 1.直接材料、2.間接材料、3.廠商供料、4.不發料及 5.客戶供料。
- * 若設定為「3.廠商供料」及「4.不發料」，則於輸入領料單時不會帶出。
- * 當設定值為直接材料、間接材料、客戶供料時，製令展料將會直接帶出品號。

18.插件位置 1 (MD019)

- * 可記錄組裝時該元件的安插位置 1。

19.插件位置 2 (MD020)

- * 可記錄組裝時該元件的安插位置 2。

20.插件位置 3 (MD021)

- * 可記錄組裝時該元件的安插位置 3。

21.插件位置 4 (MD022)

- * 可記錄組裝時該元件的安插位置 4。

22.插件位置 5 (MD023)

- * 可記錄組裝時該元件的安插位置 5。


23.備註 (MD016)

- * 可用[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。



工具列圖示

- * 按下此圖示可顯示 BOM 的展開圖，展開時可分為「上展」及「下展」兩種功能。
- * 選擇下展時，將以單頭主件品號展開多階材料用量元件。

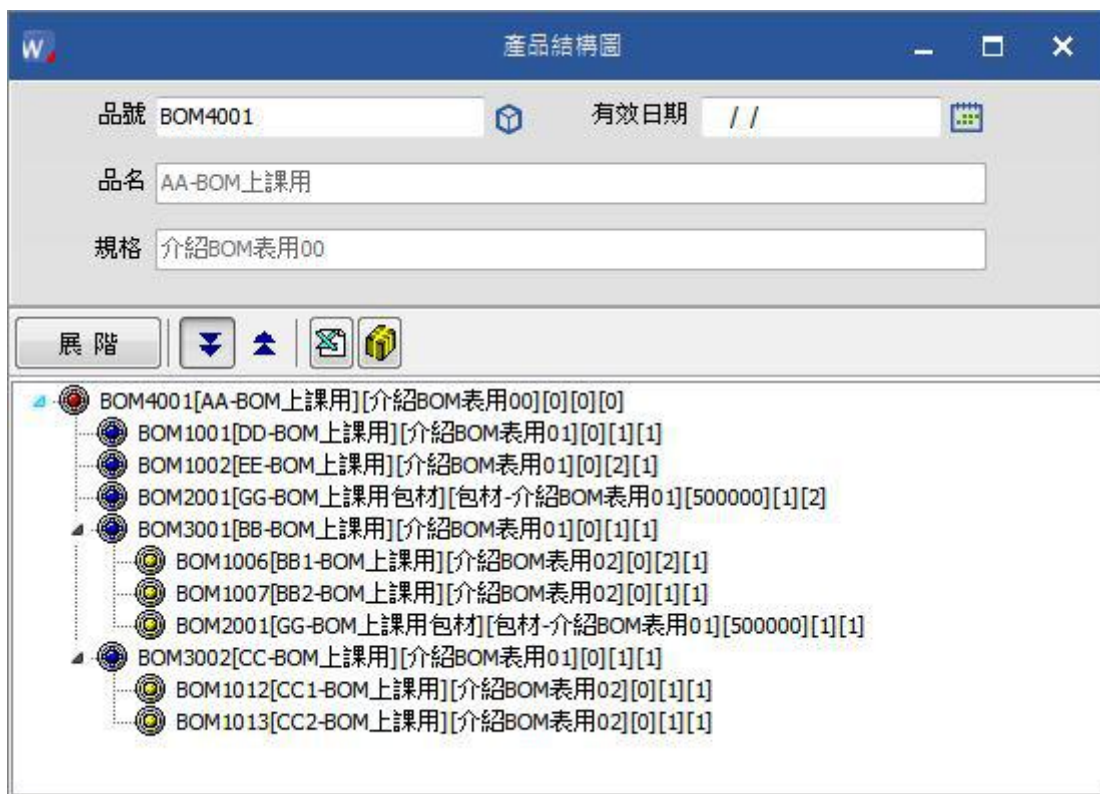

按下此圖示可串聯至品號資料建立作業，若要串聯到子件品號建立作業，則必須於展開清單中滑鼠停留在該子件號上選擇上展時，將以單身主件品號展開多階材料用途主件。



■作業重點

- 1.若已有工程變更資料時，BOM用量資料不可刪除。
- 2.單身元件不可同元件、同製程、同生效日期。
- 3.當資料新增或修改系統會在共用參數檔記錄「更新低階碼」為「Y」，當使用者欲執行「標準成本計算更新作業」、「生產成本計算作業」、「物料需求計劃產生作業」、「批次需求計劃產生」...等作業時，系統會提示使用者先執行「低階碼計算更新作業」。
- 4.BOM 建立作業單身的生失效日不允許超出品號資料建立作業的生失效日。
- 5.單身資料不可同元件、同製程、同生效日期。

6. 『  品號屬性查詢 : 品號屬性查詢』(icon)，依所選屬性查出主件品號資料。



7. 『  料件用量資料複製 : 料件用量資料複製』(icon)
 - * 當超級使用者為 Y 或『還票產生結帳單作業』(NOTB11) 執行權限為 Y 時，才可執行此功能。

3.料件用量資料複製

■程式代號：BOMB01

■作業目的

1.可將結構相近的產品，利用此作業複製後再作細部調整，以增進資料建立的效率。

■輸入畫面

■欄位說明

單頭

1.選擇原主件品號 (MC001)

* 輸入之原主件必須存在「BOM 用量資料」中，否則不被接受。

* 可點選  (icon)或[F2]BOM 用量主件品號資料查詢，但不可空白。

2.輸入新主件品號

* 輸入之新主件不可存在「BOM 用量資料」中，否則不被接

受。

- * 原主件品號的屬性為「自製件」、「託外加工件」、「採購件」或「虛設料件」時，新主件品號的屬性不可為「Feature 件」或「Option 件」。

- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，且不可空白。

3.選擇原主件品號失效日期

- * 當原主件的單身元件品號之失效日期大於此選項欄位或空白時，此單身元件才會複製到新主件品號的用量中。
- * 預設為系統日期，可以修改，也可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * BOM 主件底下的元件失效日期必須大於輸入之失效日期，該元件才會複製到新的 BOM。

■注意事項

- 1.新主件的單身元件的【生效日期】將被預設為選項之【選擇原主件品號失效日期】。

4.低階碼計算更新作業

■程式代號：BOMB05

■作業目的

- 1.在新建產品結構或工程變更後，必須執行本作業，以確保低階碼的正確性。
- 2.當低階碼之順序不正確或想將低階碼重新正確的排列一次，即可執行本作業。
- 3.可將各料件基本資料中之低階碼，按照其正確之高低順序，重新排列更新。

■輸入畫面

■欄位說明

1.選擇主件品號

- * 輸入欲計算低階碼的「主件品號」範圍。
- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，選擇需要更新之主件品號區間，若空白表全部。

■作業重點

- 1.執行本作業前，請先確認沒有使用者正在使用「品號資料建立作業」、「BOM 用量資料建立作業」及工程變更相關作業。
- 2.為確保資料的安全性及正確性，建議本作業最好於所有使用者都離線後才執行，使用者可利用「系統選項」的「依下列時程產生資料」或用「週期性」的設定來協助執行本作業。
- 3.低階碼即為求得元件品號在『所有主件』中的最低階次碼，所以執行本作業時，建議主件品號皆空白，讓系統計算所有的主件品號，以確保計算結果的正確性。
- 4.若起、迄主件品號皆空白，表全部品號之低階碼都要重新計算更新，順序讀取料件用量單頭資料，作多階展開。展開時，對於要更新的元件再計算其對主件之相對階數，然後比較其原低階碼，若比原低階碼大，則更新其低階碼。
- 5.若為部份品號之低階碼更新，則將所選區間之主件品號，不考慮「失效日」作多階展開，寫入一暫存檔，再以暫存檔之品號重新計算低階碼。

5. 用量清單

※ 單階材料用量清單

■ 程式代號：BOMR01

■ 作業目的

1. 將一主件下一階材料用量資料列印成表，協助使用者瞭解一主件的單階用料組成結構。
2. 在各主件之材料用量資料建立完成時，可列印本表供產品研究開發人員、生管人員、採購人員、成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用。在主件之材料用量資料有變更時，可重印本表。

■ 輸入畫面

單階材料用量清單(BOMR01)[IM10_CHS]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

主件品號

分類方式 會計

類別

選擇品號

起 BOM4001

迄 BOM4001

選擇建立日期

起 / / 迄 / /

選擇修改日期

起 / / 迄 / /

☐ 不同品號跳頁

元件品號

選擇有效日期 / /

確認

取消

週期性

即時報表

單階材料用量清單(BOMR01)[IM10_CHS]

使用者目前條件式

基本選項
進階選項
註記/審核
系統選項

☐ 列印料件承認資料

主件品號

☐ 列印主件標準產品途程

元件品號

☐ 列印取替代件

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

☐ 虛設料件自動往下展一階

☐ 列印元件標準產品途程

選擇確認狀態 1.已確認

確認

取消

週期性

即時報表

■報表格式

單階材料用量清單

製表日期: 93/07/18 第1頁

主件品號	序號	元件品號 品名規格	單位 小單位 取替代件	屬性 選配預設 材料型態	標準批量 投料時距	製令單別 製令名稱	變更單號 備註	版次 建立日期 修改日期	組成用量 底數 損耗率%	製程 生效日期 失效日期	標準成本計算 插件位置 備註	插件位置1 插件位置2 插件位置3	插件位置4 插件位置5
BOM4001		AA-BOM上講用 介紹BOM表用00	pcs	自製件	1.000	510 廠內製令單		0000 93/01/24 93/01/24					
	0010	BOM3001	pcs	自製件	0				1.000	****	納入標準成本		
		BB-BOM上講用 介紹BOM表用01	pcs	直接材料					0.00				
	0020	BOM3002	pcs	託外加工件	0				1.000	****	納入標準成本		
		CC-BOM上講用 介紹BOM表用01	N	直接材料					0.00				
	0030	BOM1001	pcs	採購件					1.000	****	納入標準成本		
		DD-BOM上講用 介紹BOM表用01	N	直接材料	0				0.00	93/01/25			
	0040	BOM1002	pcs	採購件					2.000	****	納入標準成本		
		EE-BOM上講用 介紹BOM表用01	*	直接材料	0				0.00	93/01/31			
	0060	BOM1004	pcs	Feature 件					1.000	****	納入標準成本		
		FF-BOM上講用F件 介紹BOM表用01	N	直接材料	0				0.00	93/04/30			

■報表說明

- 1.以主件的品號+元件的序號排序。
- 2.在各主件之 BOM 用量資料建立作業完成時，可列印本表供產品研究開發人員、生管人員、採購人員、成本控制人員及其它相關人員，隨時翻閱備查及利用。
- 3.在主件之材料用量資料有變更時，可重新列印本表。
- 4.不同主件品號者則跳頁。
- 5.如元件品號有相對應之取替代件時：
 - * 若條件設定為→閱覽報表→修改目前格式→顯示報表資料

→顯示明細資料時，元件之取替代品號將直接顯示於品號下。

* 若條件設定為→閱覽報表→修改目前格式→顯示報表資料
→不顯示明細資料時，游標指向品號欄位將出現手型符號，按滑鼠左鍵連續兩下，可展出相關之取替代品號。

■欄位說明

基本選項

1.分類方式 (C 10)

- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印單階材料用量清單的「主件品號」範圍。
- * 若分類方式變更，類別不需清空。
- * 品號篩選條件，開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱 1.商品分類方式一、2.商品分類方式二、3.商品分類方式三及 4.商品分類方式四。

2.類別 (C 6)

- * 可複選  (icon)或[F2]品號類別查詢。空白表篩選分類方式的向下子類別代號。
- * 若分類方式變更，類別不需清空。

3.選擇品號 (C 20)

- * 輸入欲列印單階材料用量清單的「主件品號」範圍。

4.選擇建立日期 (C 08)

- * 也可以用「BOM 用量資料」單頭的「建立日期」來選擇列印範圍。
- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢功能，若空白表示全部。

5.選擇修改日期 (C 08)

- * 也可以用「BOM 用量資料」單頭的「修改日期」來選擇列印範圍。
- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢功能，若空白表示全部。
- * 一主件之修正日期需大於等於起始修正日期才予列印，若修正日期為空白，則比較建立日期，若兩者皆空白則將予列印。

6.不同品號跳頁 (C 01)

- * 預設 N。
- * 若勾選時，表示不同主件品號可跳頁印出。

7.選擇有效日期 (C 08)

- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。

進階選項

1.列印取替代件 (C 01)

- * 若勾選此選項且單身元件有建立「取／替代件」關係者，則其「取／替代件」也將被印出。
- * 預設 N。

2.列印料件承認資料 (C 01)

- * 可選擇是否列印其「料件承認資料」。
- * 預設 N。

3.僅列印納入標準成本元件品號 (C 01)

- * 若勾選時，表示在 BOM 用量資料單身中標準成本計算欄位為「Y」值才納入，否則不管「Y」或「N」皆納入。
- * 預設為「勾選」。

4.虛設料件自動往下展一階

- * 若勾選時，則判斷該單身元件的「品號屬性」是否為「Y.虛設料件」，若為「虛設料件」則往下展階，直到非「虛設料件」的元件才印出。
- * 若未勾選時，則直接列印該單身元件。

※ 多階材料用量清單

■ 程式代號：BOMR02

■ 作業目的

將一主件之材料用量以階梯方式，表達其多層次之材料組成結構，協助使用者瞭解一主件之完整結構全貌。

■ 輸入畫面

多階材料用量清單(BOMR02)[IM10_CHS]

使用者自訂欄式

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

主件品號

分類方式 會計

類別

選擇品號

☒ 區間選擇

起 BOM4001

迄 BOM4001

選擇低階碼

起

迄

選擇建立日期

起

迄

選擇修改日期

起

迄

☐ 不同品號跳頁

元件品號

選擇有效日期

確認

取消

週期性

即時報表

多階材料用量清單(BOMR02)[IM10_CHS]

使用者自訂條件式

基本選項
進階選項
註記/簽核
系統選項

主件品號

☐ 列印主件標準產品途程

元件品號

☐ 列印取替代件
☐ 列印料件承認資料
☒ 僅列印納入標準成本元件品號
☐ 列印元件標準產品途程

選擇確認狀態 1.已確認

選擇排序方式 依主件品號+層級

依主件品號+層級
 依主件品號+階次+元件品號

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

依<<主件品號+層級>>排序

多階材料用量清單														
製表日期: 93/07/18					建立日期: 至					修改日期: 至				
主件品號	階次	序號	元件品號	品名	單位	標準批量	組成用量	損耗率	製程	生效日期	標準成本計算	累計組成用量	插件位置1	插件位置3
	取替代件		屬性	規格	小單位	投料時距	層數	備註	材料型態	失效日期	插件位置	累計實際用量	插件位置2	插件位置4
BOM4001	0		自製件	AA-BOM上購用介紹BOM表用00	pcs	1								
	.1	0010	BOM3001 自製件	BB-BOM上購用介紹BOM表用01	pcs	1	1.000	1	**** 直接材料		納入標準成本	1.00000		
	.2	0010	BOM1006 採購件	BB1-BOM上購用介紹BOM表用02	pcs		1.000	1	**** 直接材料	93/01/31	納入標準成本	1.00000		
	.2	0020	BOM1007 採購件	BB2-BOM上購用介紹BOM表用02	pcs		1.000	1	**** 直接材料	93/01/31	納入標準成本	1.00000		
	.1	0020	BOM3002 託外加工件	CC-BOM上購用介紹BOM表用01	pcs	1	1.000	1	**** 直接材料		納入標準成本	1.00000		
	.2	0010	BOM1012 採購件	CC1-BOM上購用介紹BOM表用02	pcs		1.000	1	**** 直接材料		納入標準成本	1.00000		
	.2	0020	BOM1013 採購件	CC2-BOM上購用介紹BOM表用02	pcs		1.000	1	**** 直接材料		納入標準成本	1.00000		
	.1	0030	BOM1001 採購件	DD-BOM上購用介紹BOM表用01	pcs		1.000	1	**** 直接材料	93/01/25 93/01/31	納入標準成本	1.00000		
	.1	0040	BOM1002 採購件	EE-BOM上購用介紹BOM表用01	pcs		2.000	1	**** 直接材料	93/01/31	納入標準成本	2.00000		
	.1	0060	BOM1004 Feature件	FF-BOM上購用F件介紹BOM表用01	pcs	1	1.000	1	**** 直接材料	93/04/30	納入標準成本	1.00000		
	.2	0020	BOM1009 採購件	FF2-BOM上購用料F2介紹BOM表用	pcs		1.000	1	**** 直接材料	93/01/24	納入標準成本	1.00000		

依<<主件品號+階次+元件品號>>排序

多階材料用量清單															
建立日期:										至					
修改日期:															
第1頁															
製表日期: 93/07/18															
主件品號	階次 取替代件	序號	元件品號 屬 性	品 名 格	單位 小單位	標準批量 投料時距	組成用量 底數	損耗率% 備 註	製程 材料型態	生效日期 失效日期	標準成本計算 插件位置	累計組成用量 累計實際用量	插件位置1 插件位置2	插件位置3 插件位置4	插件位置5
BOM4001	0		自製件	AA-BOM上課用 介紹BOM表用00	pcs	1									
	.1	0030	BOM1001 採購件	DD-BOM上課用 介紹BOM表用01	pcs		1.000 1	**** 直接材料	93/01/25 93/01/31	納入標準成本	1.00000 1.00000				
	.1 *	0040	BOM1002 採購件	EE-BOM上課用 介紹BOM表用01	pcs		2.000 1	**** 直接材料	93/01/31	納入標準成本	2.00000 2.00000				
	.1	0060	BOM1004 Feature件	FF-BOM上課用F件 介紹BOM表用01	pcs	1	1.000 1	**** 直接材料	93/04/30	納入標準成本	1.00000 1.00000				
	.1	0010	BOM3001 自製件	BB-BOM上課用 介紹BOM表用01	pcs	1	1.000 1	**** 直接材料		納入標準成本	1.00000 1.00000				
	.1	0020	BOM3002 託外加工件	CC-BOM上課用 介紹BOM表用01	pcs	1	1.000 1	**** 直接材料		納入標準成本	1.00000 1.00000				
	.2	0010	BOM1006 採購件	BB1-BOM上課用 介紹BOM表用02	pcs		1.000 1	**** 直接材料	93/01/31	納入標準成本	1.00000 1.00000				
	.2	0020	BOM1007 採購件	BB2-BOM上課用 介紹BOM表用02	pcs		1.000 1	**** 直接材料	93/01/31	納入標準成本	1.00000 1.00000				
	.2	0020	BOM1009 採購件	FF2-BOM上課用料F2 介紹BOM表用	pcs		1.000 1	**** 直接材料	93/01/24	納入標準成本	1.00000 1.00000				
	.2	0010	BOM1012 採購件	CC1-BOM上課用 介紹BOM表用02	pcs		1.000 1	**** 直接材料		納入標準成本	1.00000 1.00000				
	.2	0020	BOM1013 採購件	CC2-BOM上課用 介紹BOM表用02	pcs		1.000 1	**** 直接材料		納入標準成本	1.00000 1.00000				

■報表說明

1.可以利用不同角度列印出報表排序的方式：

(1).依<<主件品號+層級>>排序：表示依 $A=B+C$ ， $B=B1+B2$ ， $C=C1+C2$ 的層級逐一列出。

(2).依<<主件品號+階次+元件品號>>排序：表示依階次 A 為第 00 階，B、C 為第 01 階，B1、B2、C1、C2 為第 02 階，依階次逐一列出。

■欄位說明

基本選項

1.分類方式

- * 輸入欲列印多階材料用量清單的「主件品號」範圍。
- * 品號篩選條件，開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱 1.商品分類方式一、2.商品分類方式二、3.商品分類方式三及 4.商品分類方式四。
- * 若分類方式變更，類別不需清空。

2.類別

- * 可複選  (icon)或[F2]品號類別查詢（帶回類別代號+類別名稱）。空白表示篩選分類方式的向下子類別代號。

3.選擇品號

- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印多階材料用量清單的「主

件品號」範圍。

- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，選擇需要更新之主件品號區間，若空白表全部。

4.選擇低階碼

- * 此為針對主件品號低階碼作篩選，但若此主件品號不存在於料件庫存主檔，則不予篩選。

5.選擇建立日期

- * 也可以用「BOM 用量資料」單頭的「建立日期」來選擇列印範圍。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，選擇需要更新之主件品號區間，若空白表全部。

6.選擇修改日期

- * 也可以用「BOM 用量資料」單頭的「修改日期」來選擇列印範圍。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，選擇需要更新之主件品號區間，若空白表全部。
- * 一主件之修改日期需大於等於起始修改日期才予列印，若修改日期為空白，則比較建立日期，若兩者皆空白則將予列印。

7.不同品號跳頁

- * 可勾選是否不同品號時跳頁印出。
- * 若勾選時，表示不同主件品號則跳頁印出。

8.選擇有效日期

- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢需列印之有效日期區間，若空白表全部。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。

9.選擇有效日期

* 例如：

有一元件 A (生效 07/01，失效 12/31)

元件 B (生效 08/01，失效 12/31)

元件 C (生效 07/01，失效 07/31)

當選擇有效日期為 :07/31 產生出的報表即只會列印元件 A。

進階選項

1.列印取替代件

* 若勾選此選項且單身元件有建立「取／替代件」關係者，則其「取／替代件」也將被印出。

2.列印料件承認資料

* 可選擇是否列印其「料件承認資料」。

* 列印料件承認資料為 Y 時，要列印取替代資料單身檔中品號所屬的料件承認資料檔之資料。

3.僅列印納入標準成本元件品號

* 預設為「勾選」。

* 若勾選時，表示 BOM 用量資料單身中標準成本計算欄位為「Y」值才納入，否則皆納入。

4.選擇排序方式

* 可選擇依「主件品號＋層級」或「主件品號＋階次＋元件品號」來排序。

※ 尾階材料用量清單

■ 程式代號：BOMR03

■ 作業目的

將一主件之最低階組成材料用量資料列印出來，協助使用者瞭解一主件之最原始組成料件之用量情形。在各主件之材料用量資料建立完成時，可列印本表供產品研究開發人員、生管人員、採購人員、成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用，在主件之材料用量資料有變更時，可重印本表。

■ 輸入畫面

尾階材料用量清單(BOMR03)[IM10_CHS]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

主件品號

分類方式 會計

類別

選擇建立日期

起

迄

選擇品號

區間選擇

起

迄

選擇修改日期

起

迄

選擇低階碼

起

迄

不同品號跳頁

元件品號

選擇有效日期

確認

取消

週期性

即時報表

尾階材料用量清單(BOMR03)[IM10_CHS]

使用者自訂條件式

基本選項
進階選項
註記/簽核
系統選項

主件品號

☐ 列印主件標準產品途程

元件品號

☐ 列印取替代件
☐ 列印料件承認資料
☒ 僅列印納入標準成本元件品號

選擇確認狀態 1.已確認

排序依據 依主件品號+層級

依主件品號+層級
 依主件品號+階次+元件品號

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

依<<主件品號+層級>>排序

尾階材料用量清單						第1頁	
主件品號	元件品號	品 名 格	單位	材料型態	標準批量	組成用量	損耗率%
取替代件	屬 性		小單位	標準成本計算	投料時距	實際用量	主供應商
BOM4001		AA-BOM上課用	pcs		1.000		
	自製件	介紹BOM表用00					
	BOM1006	B81-BOM上課用	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用02		納入標準成本		1.00000	國內供應商
	BOM1007	BB2-BOM上課用	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用02		納入標準成本		1.00000	國內供應商
	BOM1012	CC1-BOM上課用	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用02		納入標準成本		1.00000	國內供應商
	BOM1013	CC2-BOM上課用	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用02		納入標準成本		1.00000	國內供應商
	BOM1001	DD-BOM上課用	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用01		納入標準成本		1.00000	國內供應商
	BOM1002	EE-BOM上課用	pcs	直接材料		2.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用01		納入標準成本		2.00000	國內供應商
	BOM1009	FF2-BOM上課用料F2	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用		納入標準成本		1.00000	國內供應商
	BOM2001	GG-BOM上課用包材	pcs	直接材料		0.50000	1001
	採購件	包材-介紹BOM表用01		納入標準成本		0.50000	國內供應商

依<<主件品號+階次+元件品號>>排序

尾階材料用量清單						第1頁	
主件品號	元件品號	品 名 格	單位	材料型態	標準批量	組成用量	損耗率%
取替代件	屬 性		小單位	標準成本計算	投料時距	實際用量	主供應商
BOM4001		AA-BOM上課用	pcs		1.000		
	自製件	介紹BOM表用00					
	BOM1001	DD-BOM上課用	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用01		納入標準成本		1.00000	國內供應商
	BOM1002	EE-BOM上課用	pcs	直接材料		2.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用01		納入標準成本		2.00000	國內供應商
	BOM2001	GG-BOM上課用包材	pcs	直接材料		0.50000	1001
	採購件	包材-介紹BOM表用01		納入標準成本		0.50000	國內供應商
	BOM1006	B81-BOM上課用	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用02		納入標準成本		1.00000	國內供應商
	BOM1007	BB2-BOM上課用	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用02		納入標準成本		1.00000	國內供應商
	BOM1009	FF2-BOM上課用料F2	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用		納入標準成本		1.00000	國內供應商
	BOM1012	CC1-BOM上課用	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用02		納入標準成本		1.00000	國內供應商
	BOM1013	CC2-BOM上課用	pcs	直接材料		1.00000	1001
	採購件	介紹BOM表用02		納入標準成本		1.00000	國內供應商

■報表說明


1.可選擇「依主件品號+層級」或「依主件品號+階次+元件品號」來排序。

(1).「依主件品號+層級」： $A=B+C+D+E$ ， $B=B1+B2$ ， $C=C1+C2$ 列印時，因此張報表為尾階材料，故 B、C 不印（不是尾階）則逐一列印 A、B1、B2、C1、C2、D、E。

(2).「依主件品號+階次+元件品號」： $A=B+C+D+E$ ， $B=B1+B2$ ， $C=C1+C2$ 列印時，因此張報表為尾階材料且為以「階次」，故列印順序會以「階次」為主 A（00 階）、D（01 階）、E（01 階）、B1（02 階）、B2（02 階）、C1（02 階）、C2（02 階）。

(3).展 BOM 邏輯：由 BOM 用量資料單頭主件找尾階的元件品號，僅顯示主件（A）和最末階元件（C、D、E）資料。

例：

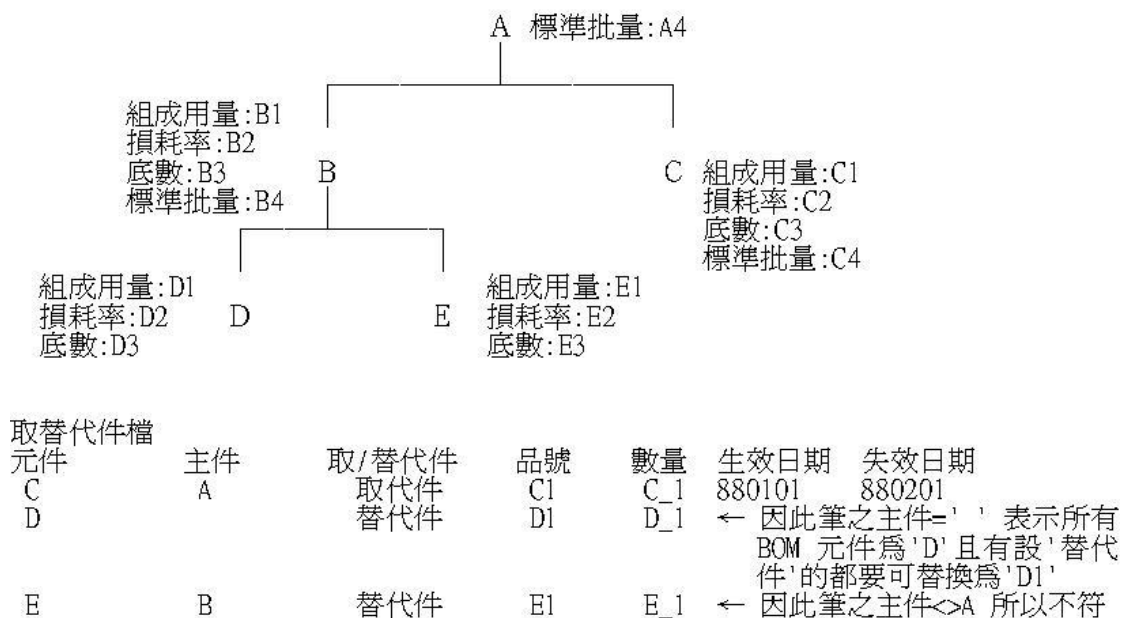

■欄位說明

基本選項

1.分類方式 (C 10)

- * 品號篩選條件，開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱 1.商品分類方式一、2.商品分類方式二、3.商品分類方式三、4.商品分類方式四。
- * 若分類方式變更，類別不需清空。
- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印尾階材料用量清單的「主件品號」範圍

2.類別 (C 6)

- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印尾階材料用量清單的「主件品號」範圍。

3.選擇品號 (C 20)

- * 輸入欲列印尾階材料用量清單的「主件品號」範圍。

4.選擇低階碼 (C 02)

- * 針對「主件品號」的「低階碼」作篩選。
- * 但如果此主件品號不存在於料件庫存主檔，則不予篩選，若空白表示全部。

5.選擇建立日期 (C 08)

- * 也可以用「BOM 用量資料」單頭的「建立日期」來選擇列印範圍。

6.選擇修改日期 (C 08)

- * 也可以用「BOM 用量資料」單頭的「修改日期」來選擇列印範圍。

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢功能，若空白表示全部。
- * 一主件之修正日期需大於等於起始修正日期才予列印，若修正日期為空白，則比較建立日期，若兩者皆空白則將予列印。

7.不同品號跳頁 (C 01)

- * 不同主件品號是否跳頁。
- * 若勾選時，表示不同主件品號則跳頁印出。

8.選擇有效日期 (C 08)

- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。
- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表示全部。

進階選項

1.列印取替代件 (C 01)

- * 若勾選此選項且單身元件有建立「取／替代件」關係者，則其「取／替代件」也將被印出。

2.列印料件承認資料 (C 01)

- * 可選擇是否列印其「料件承認資料」。

3. 僅列印納入標準成本元件品號 (C 01)

- * 若勾選時，表在 BOM 用量資料單身中標準成本計算欄位為「Y」時才納入，否則皆納入。
- * 預設為「勾選」。

4. 排序依據

- * 可選擇「依主件品號+層級」或「依主件品號+階次+元件品號」來排序。
- * 依層級、階次差異，請參照前多階材料用量清單說明。

6.用途清單

※ 單階材料用途清單

■程式代號：BOMR04

■作業目的

將一料件用以組成上一階各主件之用量資料列印成表，提供使用者瞭解一料件之單階用途情形，在各主件之材料用途資料建立完成時，可列印本表供產品研究開發人員、生管人員、採購人員、成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用，在主件之材料用途資料有變更時，可重印本表。

■輸入畫面

單階材料用途清單(BOMR04) [IM10_CHS]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

元件分類方式 會計

元件類別

選擇元件品號

☒ 區間選擇

起 BOM1006

迄 BOM1006

選擇有效日期 / /

確認 取消 週期性 即時報表

單階材料用途清單(BOMR04)[IM10_CHS]

基本選項進階選項註記/簽核系統選項

僅列印納入標準成本元件品號

不同元件品號跳頁

選擇確認狀態1.已確認

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

單階材料用途清單														第1頁
元件品號	主件品號	品名	單位	序號	標準批量	組成用量	損耗率%	製程	生效日期	插件位置	插件位置1	插件位置3	插件位置5	
BOM1006	採購件	BB1-BOM上調用	pcs											
	BOM3001	介紹BOM表用02	pcs	0010	1.000	1.000	0.00	****	93/01/31					
	自製件	BB-BOM上調用	pcs		0	1		直接材料						
	BOM3101	介紹BOM表用01	pcs	0010	1.000	1.000	0.00	****	93/01/31					
	自製件	BB-BOM上調用	pcs		0	1		直接材料						

欄位說明

基本選項

1.元件分類方式 (C 10)

- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印單階材料用途清單的「元件品號」範圍。
- * 品號篩選條件,開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱 1.商品分類方式一、2.商品分類方式二、3.商品分類方式三、4.商品分類方式四。
- * 若分類方式變更,類別不需清空。

2.類別 (C 6)

- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印單階材料用途清單的「元

106

件品號」範圍。

- * 可複選  (icon)或[F2]品號類別查詢（帶回類別代號+類別名稱），空白表示篩選分類方式的向下子類別代號。

3.選擇元件品號 (C 20)

- * 輸入欲列印單階材料用途清單的「元件品號」範圍。
- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，空白表示篩選料件類別代號所屬的全部品號。

4.選擇有效日期 (C 08)

- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。
- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢功能，若空白表示全部。

進階選項

1.僅列印納入標準成本元件品號

- * 若勾選時，則表在 BOM 用量資料單身中標準成本計算欄位為「Y」時才會納入，否則皆納入。
- * 預設為「勾選」。

2.不同元件品號跳頁 (C 01)


- * 不同元件品號是否跳頁列印。

■作業重點


- 1.如果預知某些材料（元件品號）即將缺貨，可列印本報表瞭解有哪些上一階的「半成品」或「成品」的生產將會受到影響。
- 2.如果預知某些材料（元件品號）的價格即將調漲或調降，可列印本報表瞭解有哪些上一階的「半成品」或「成品」的成本將會受到影響。
- 3.當報表品號上有藍色的品號再加上一個底線，若是該元件在此 BOM 裡有設定取替代件，可按滑鼠左鍵兩下，查看取替代件資料。

■其它說明

1.展 BOM 邏輯-由 BOM 用量資料單身元件找上一階的主件品號：



主件	標準批量	序號	元件	組成用量	底數	損耗率	取/替代件
A	1	0010	B	1	1	10%	無
		0020	C	5	2	0 %	取代
		0030	D	2	1	0 %	替代件
B	2	0010	E	2	3	20%	無
		0020	F	3	1	0 %	無
		0030	G	4	1	0 %	無



主件	標準批量	序號	元件	組成用量	底數	損耗率	取/替代件
I	1	0010	J	1	1	10%	無
		0020	D	2	1	0 %	替代件
		0030	L	3	1	0 %	無
J	3	0010	C	2	3	20%	無
		0020	E	6	1	5%	無
		0030	F	4	1	10%	替代件

2.取替代件檔：

元件	主件	取/替代件	品號	數量	生效日期	失效日期
C		取代件	C1	1	880101	880201
D		替代件	D1	2		
C	B	替代件	F1	2		
F	J	替代件	F1	2		

3. 展出相關之取替代品號因此筆之主件為空白，表示所有 BOM 元件為「C」且有設『替代件』的都要可替換為「C1」。

* 若條件設定為→閱覽報表→修改目前格式→顯示報表資料→顯示明細資料時，元件之取替代品號將直接顯示於品號下。

* 若條件設定為→閱覽報表→修改目前格式→顯示報表資料→不顯示明細資料時，游標指向品號欄位將出現手型符號，按滑鼠左鍵連續兩下，可展出相關之取替代品號。

■注意事項

「用量」及「用途」清單的差異：

1. 「用量」：以主件為主，往下查看主件下有何用量。
2. 「用途」：以元件為主，往上查看那些主件會用到此元件。

※ 多階材料用途清單

■ 程式代號：BOMR05

■ 作業目的

將一料件用以組成上一階各主件之用量資料列印成表，提供使用者瞭解一料件之多階用途情形，在各主件之材料用途資料建立完成時，可列印本表供產品研究開發人員、生管人員、採購人員、成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用，在主件之材料用途資料有變更時，可重印本表。

■ 輸入畫面

多階材料用途清單(BOMR05)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

元件分類方式 會計

元件類別

選擇元件品號

☒ 區間選擇

起 BOM1006

迄 BOM1006

選擇有效日期

確認 取消 週期性 即時報表

多階材料用途清單(BOMR05)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

☒ 不同元件品號跳頁

選擇確認狀態: 1. 已確認

確認

取消

週期性

即時報表

■ 報表格式

多階材料用途清單

製表日期: 93/07/18 第1頁

元件品號	階次	主件品號 品名 規格	單位 小單位 屬性	標準批量 投料時距	組成用量 底數 損耗率	製程 材料型態	生效日期 失效日期	標準成本計算 備註	插件位置1 插件位置2 插件位置3	插件位置4 插件位置5
BOM1006	0	BB1-BOM上課用 介紹BOM表用02	採購件							
	.1	BOM3001	pcs	1.000	1.000	****		納入標準成本		
		BB-BOM上課用 介紹BOM表用01	自製件	0	0.00	直接材料	93/01/31			
	.2	BOM4001	pcs	1.000	1.000	****		納入標準成本		
		AA-BOM上課用 介紹BOM表用00	自製件	0	0.00	直接材料				
	.2	BOM4001A	pcs	1.000	1.000	****		納入標準成本		
		AA-BOM上課用 介紹BOM表用00	自製件	0	0.00	直接材料				
	.2	BOM4001C	PCS	1.000	1.000	****	93/01/26	納入標準成本		
		改良型辦公椅		0	1	直接材料				
		雙固定輪	自製件		0.00					
	.1	BOM3101	pcs	1.000	1.000	****		納入標準成本		
		BB-BOM上課用 介紹BOM表用01	自製件	0	0.00	直接材料	93/01/31			

■ 欄位說明

基本選項

1. 元件分類方式 (C 10)

- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印多階材料用途清單的「元件品號」範圍。
- * 品號篩選條件，開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱 1.商品分類方式一、2.商品分類方式二、3.商品

分類方式三、4.商品分類方式四。

- * 若分類方式變更，類別不需清空。

2.類別 (C 6)

- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印多階材料用途清單的「元件品號」範圍。
- * 可複選  (icon)或[F2]品號類別查詢（帶回類別代號+類別名稱），空白表示篩選分類方式的向下子類別代號。

3.選擇元件品號 (C 20)

- * 輸入欲列印多階材料用途清單的「元件品號」範圍。
- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，但不允許空白。

4.選擇有效日期

- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。
- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢功能，若空白表示全部。

進階選項

1.僅列印納入標準成本元件品號

- * 若勾選時，則表示在 BOM 用量資料單身中標準成本計算欄位為「Y」時才納入，否則皆納入。
- * 預設為「勾選」。

2.不同元件品號跳頁

- * 預設 Y。
- * 不同元件品號是否跳頁列印。

■作業重點

- 1.如果預知某些材料（元件品號）即將缺貨，可列印本報表來瞭解有哪些相關的「半成品」及「成品」的生產將會受到影響。
- 2.如果預知某些材料（元件品號）的價格即將調漲或調降，可列

印本報表來瞭解有哪些相關的「半成品」及「成品」的成本將會受到影響。

3. 「多階材料用途清單」與「單階材料用途清單」不同之處在於「單階材料用途清單」只列印該「元件品號」的上一階「半成品」，而「多階材料用途清單」則依層級順序列印出該「元件品號」所有的「半成品」及「成品」。

■ 其它說明

- 1.若條件設定為→閱覽報表→修改目前格式→顯示報表資料→顯示明細資料時，元件之取替代品號將直接顯示於品號下。
- 2.若條件設定為→閱覽報表→修改目前格式→顯示報表資料→不顯示明細資料時，游標指向品號欄位將出現手型符號，按滑鼠左鍵連續兩下，可展出相關之取替代品號。
- 3.若元件用以組成主件之用量資料有多階層次之主件用途情形，則各階主件之元件將顯示取替代件資料。

※ 尾階材料用途清單

■ 程式代號：BOMR06

■ 作業目的

將一料件用以組成最終主件之用量資料列印出來，提供使用者瞭解一料件的最終用途，在各主件之材料用途資料建立完成時，可列印本表供產品研究開發人員、生管人員、採購人員、成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用，在主件之材料用途資料有變更時，可重印本表。

■ 輸入畫面

尾階材料用途清單(BOMR06)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

元件分類方式 會計

類別

選擇元件品號

☒ 區間選擇

起 BOM1006

迄 BOM1006

選擇有效日期

確認

取消

週期性

即時報表

使用說明書

尾階材料用途清單(BOMR06)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

☒ 不同元件品號跳頁

選擇確認狀態 1.已確認

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

尾階材料用途清單

製表日期: 93/07/18 第1頁

元件品號	主件品號	品名 規格	單位 小單位	屬性 材料型態	標準批量 投料時距	組成用量 實際用量	損耗率%
BOM1006	BOM3101	BB-BOM上課用	pcs	自製件	1.000	1.000	0.00
		介紹BOM表用01		直接材料	0	1.000	
	BOM4001	AA-BOM上課用	pcs	自製件	1.000	1.000	0.00
		介紹BOM表用00		直接材料	0	1.000	
	BOM4001A	AA-BOM上課用	pcs	自製件	1.000	1.000	0.00
		介紹BOM表用00		直接材料	0	1.000	
	BOM4001C	改良型辦公椅	PCS	自製件	1.000	1.000	0.00
		雙固定輪		直接材料	0	1.000	

欄位說明

基本選項

1.元件分類方式 (C 10)

- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印尾階材料用途清單的「元件品號」範圍。
- * 品號篩選條件，開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱 1.商品分類方式一、2.商品分類方式二、3.商品分類方式三及 4.商品分類方式四。
- * 若分類方式變更，類別不需清空。

2.類別 (C 6)

- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印尾階材料用途清單的「元件品號」範圍。
- * 可複選  (icon)或[F2]品號類別查詢（帶回類別代號+類別名稱），空白表示篩選分類方式的向下子類別代號。

3.選擇元件品號 (C 20)

- * 輸入欲列印尾階材料用途清單的「元件品號」範圍。
- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，空白表示篩選料件類別代號所屬的全部品號。

4.選擇有效日期 (C 08)

- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。
- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢功能，若空白表示全部。

進階選項

1.僅列印納入標準成本元件品號

- * 若勾選時，則表示在 BOM 用量資料單身中標準成本計算欄位為「Y」時才納入，否則皆納入。
- * 預設為「勾選」。

2.不同元件品號跳頁 (C 01)

- * 預設 Y。
- * 不同元件品號是否跳頁列印。

■作業重點

- 1.如果預知某些材料（元件品號）即將缺貨，可列印本報表來瞭解有哪些相關的「成品」（最終產品）的生產將會受到影響。
- 2.如果預知某些材料（元件品號）的價格即將調漲或調降，可列印本報表來瞭解有哪些相關的「成品」（最終產品）的成本將會

受到影響。

3.此張尾階用途清單 BOM1006 有 BOM3101、BOM4001、BOM4001A、BOM4001C，即表示 BOM1006 在不同結構的 BOM 內（BOM3101、BOM4001...）皆是最後的一階。

7.材料結構比較表

※ 材料結構比較表

■程式代號：BOMR13

■作業目的

可以比較兩個 BOM 主件結構中不同元件品號，當要針對不同主件做材料結構比較時，可列印此報表比較。

■輸入畫面

材料結構比較表(BOMR13)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

請輸入欲比較的主件品號

主件品號 [一] BOM4002

主件品號 [二] BOM3003

選擇展開

☒ 單階 ☐ 尾階

有效日期 2007/10/24

標準成本

☐ 計算損耗率

☐ 材料成本以最近進價計算

☐ 僅列印單身主要欄位有差異者

☐ 虛設件下展比較

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

<<單階>>

主件品號【一】:BOM4002				材料結構比較表				主件品號【二】:BOM4002B				第1頁			
品名	:BOM-A-標準成本用	品名	:BOM-A-標準成本用	品名	:BOM-A-標準成本用	品名	:BOM-A-標準成本用	品名	:BOM-A-標準成本用	品名	:BOM-A-標準成本用	品名	:BOM-A-標準成本用	品名	:BOM-A-標準成本用
規格	:BOM標準成本用	規格	:BOM標準成本用	規格	:BOM標準成本用	規格	:BOM標準成本用	規格	:BOM標準成本用	規格	:BOM標準成本用	規格	:BOM標準成本用	規格	:BOM標準成本用
標準批量	:1	標準批量	:1	標準批量	:1	標準批量	:1	標準批量	:1	標準批量	:1	標準批量	:1	標準批量	:1
製表日期	:93/07/25	製表日期	:93/07/25	製表日期	:93/07/25	製表日期	:93/07/25	製表日期	:93/07/25	製表日期	:93/07/25	製表日期	:93/07/25	製表日期	:93/07/25
元件品號	單位	組成用量製程	生效日期	標準成本計算	標準材料	元件品號	單位	組成用量製程	生效日期	標準成本計算	標準材料	標準用量	標準用量	標準用量	標準用量
品名	小單位	底數材料型態	失效日期	插件位置	標準用量	品名	小單位	底數材料型態	失效日期	插件位置	標準用量	標準用量	標準用量	標準用量	標準用量
規格	屬性	損耗率		備註		規格	屬性	損耗率		備註					
BOM1015	pcs	1.000****		納入標準成本	3.000BOM1015	pcs	2.000****		納入標準成本	6.000					
BOM-C-標準成本用		1直接材料			1.000BOM-C-標準成本用		1.000直接材料			2.000					
BOM標準成本用	採購件				BOM標準成本用	採購件				2.000					
BOM1016	pcs	1.000****		納入標準成本	1.000										
BOM-D-標準成本用		1直接材料			1.000										
BOM標準成本用	採購件														
BOM1016B	pcs	1.000****		納入標準成本	1.000										
BOM-D-標準成本用		1.000直接材料			BOM標準成本用	採購件									
BOM標準成本用	採購件				BOM標準成本用	採購件									
BOM1017	pcs	1.000****		納入標準成本	2.000BOM1017	pcs	1.000****		納入標準成本	2.000					
BOM-E-標準成本用		1直接材料			1.000BOM-E-標準成本用		1.000直接材料			1.000					
BOM標準成本用	採購件				BOM標準成本用	採購件									
BOM3003	pcs	1.000****		納入標準成本	7.000										
BOM-B-標準成本用		1直接材料			1.000										
BOM標準成本用	自製件														
BOM3003B	pcs	1.000****		納入標準成本	1.000										
BOM-B-標準成本用		1.000直接材料			BOM標準成本用	自製件									
BOM標準成本用	自製件														
主件品號標準成本					13.000					8.000					

<<尾階>>

主件品號【一】:BOM4002 品名 :BOM-A-標準成本用 規格 :BOM標準成本用 標準批量 :1 製表日期: 93/07/26				材料結構比較表 主件品號【二】:BOM4002B 品名 :BOM-A-標準成本用 規格 :BOM標準成本用 標準批量 :1				第1頁			
元件品號 品名 規格	單位 小單位 屬性	組成用量製程 底數材料型態 損耗率	生效日期 失效日期	標準成本計算 插件位置 備註	標準材料元件品號 標準用量品名 規格	單位 小單位 屬性	組成用量製程 底數材料型態 損耗率	生效日 失效日	標準成本計算 插件位置 備註	標準材料 標準用量	
BOM1015 BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本	3.000BOM1015 1.000BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	2.000**** 1.000直接材料		納入標準成本	6.000 2.000	
BOM1016 BOM-D-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本	1.000 1.000						
BOM1017 BOM-E-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本	BOM1016B BOM-D-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1.000直接材料		納入標準成本	1.000	
BOM1018 BOM-F-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本	2.000BOM1017 1.000BOM-E-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1.000直接材料		納入標準成本	2.000 1.000	
BOM1019 BOM-G-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本	1.000BOM1018 1.000BOM-F-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	2.000**** 1.000直接材料		納入標準成本	2.000 1.000	
BOM1020 BOM-H-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本	2.000BOM1019 1.000BOM-G-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1.000直接材料		納入標準成本	2.000 1.000	
BOM1021 BOM-I-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本	1.000 1.000						
BOM1022 BOM-J-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本	BOM1020B BOM-H-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1.000直接材料		納入標準成本	1.000	
主件品號標準成本					13.000					15.000	

<<鼎新預設格式-左半部>>

材料結構比較表

主件品號[一]:BOM4002 品名: BOM-A-標準成本用 規格: BOM標準成本用 標準批量: 1 製表日期: 93/07/25				主件品號[二]:BOM4002B 品名: BOM-A-標準成本用 規格: BOM標準成本用 標準批量: 1									
元件品號	單位 小單位 屬性	組成用量製程 底數材料型態 損耗率	生效日期 失效日期	標準成本計算 備註	插件位置1 插件位置2 插件位置3	插件位置4 插件位置5	標準材料 標準用量	標準人工 本階人工	標準製費 本階製費	標準加工 本階加工	標準成本 本階成本	元件品號 品名 規格	單位 小單位 屬性
BOM1015 BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本			3.000 1.000					3.000BOM1015 BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件
BOM1016 BOM-D-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本			1.000 1.000					1.000 BOM1016B BOM-D-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件
BOM1017 BOM-E-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本			2.000 1.000					2.000BOM1017 BOM-E-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件
BOM3003 BOM-B-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 自製件	1.000**** 1直接材料		納入標準成本			7.000 1.000	20.000 10.000	8.000 4.000	2.000	37.000 14.000	BOM3003B BOM-B-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 自製件
主件品號標準成本							13.000 20.000	40.000 10.000	18.000 10.000	2.000	73.000 30.000		

<<鼎新預設格式-右半部>>

材料結構比較表

											第1頁
標準成本 本階成本	元件品號 品名 規格	單位 小單位 屬性	組成用量製程 底數材料型態 損耗率	生效日 失效日	標準成本計算 備註	插件位置1 插件位置2 插件位置3	標準材料 標準用量	標準人工 本階人工	標準製費 本階製費	標準加工 本階加工	標準成本 本階成本
3.000 BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用 1.000	BOM1015	pcs 採購件	2.000**** 1.000直接材料		納入標準成本			6.000 2.000			6.000
	BOM1016B BOM-D-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 採購件	1.000**** 1.000直接材料		納入標準成本			1.000			
2.000 BOM-E-標準成本用 BOM標準成本用	BOM1017	pcs 採購件	1.000**** 1.000直接材料		納入標準成本			2.000 1.000			2.000
37.000 14.000	BOM3003B BOM-B-標準成本用 BOM標準成本用	pcs 自製件	1.000**** 1.000直接材料		納入標準成本			1.000			
73.000 30.000								8.000			8.000

■報表說明

- 1.報表左方是主件「BOM4002」，右方為「BOM4002B」。
- 2.主件「BOM4002」包含元件「BOM1016」、「BOM3003」，但主件「BOM4002B」並不包含這兩個元件，所以對應報表的右方的「元件品號」處是空白。
- 3.反之，主件「BOM4002B」包含元件「BOM1016B」、「BOM3003B」，但主件「BOM4002」並不包含這兩個元件，所以對應報表的左方的「元件品號」處是空白。
- 4.主件「BOM4002」使用「1」個元件「BOM1015」來組成，而主件「BOM4002B」則使用「2」個元件「BOM1015」來組成。

■報表格式補充說明

1.為完整表達本報表是比較兩個主件的結構，在本（單階）格式中，將「標準人工」、「標準製費」、「標準加工」、「本階人工」、「本階製費」、「本階加工」、「標準成本」及「本階成本」…等欄位先移除了（否則無法將報表列在教材的同一頁），而第三個格式<<鼎新預設格式>>則保留了所有報表欄位，但由於教材頁面的緣故，將格式分成上、下兩部份畫面呈現。

■欄位說明

基本選項

1.請輸入欲比較的主件品號 (C 20)

- * 主件品號[一]：可點選  (icon)或[F2]BOM 用量主件品號查詢，但不允許空白。
- * 主件品號[二]：可點選  (icon)或[F2]BOM 用量主件品號查詢，但不允許空白。
- * 比較二個主件品號，主件品號[二]不可與主件品號[一]相同。

2.選擇展開

- * 可選擇「單階」或「尾階」展開二種。
- * 若設「單階展開」則針對單階元件比較材料結構表。若設「尾階展開」則針對尾階元件比較材料結構表。

3.選擇有效日期 (C 10)

- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。
- * 預設系統日期，但亦可修改，或點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表示全部。

標準成本


1.計算損耗率 (C 01)

- * 考慮是否將損耗率納入計算。
- * 預設 N。

2.材料成本以最近進價計算 (C 01)

- * 對於尾階的「採購件」可以選擇以品號基本資料的「標準材料成本」或以「最近進價」來計算。
- * 預設 N。

■產品結構說明

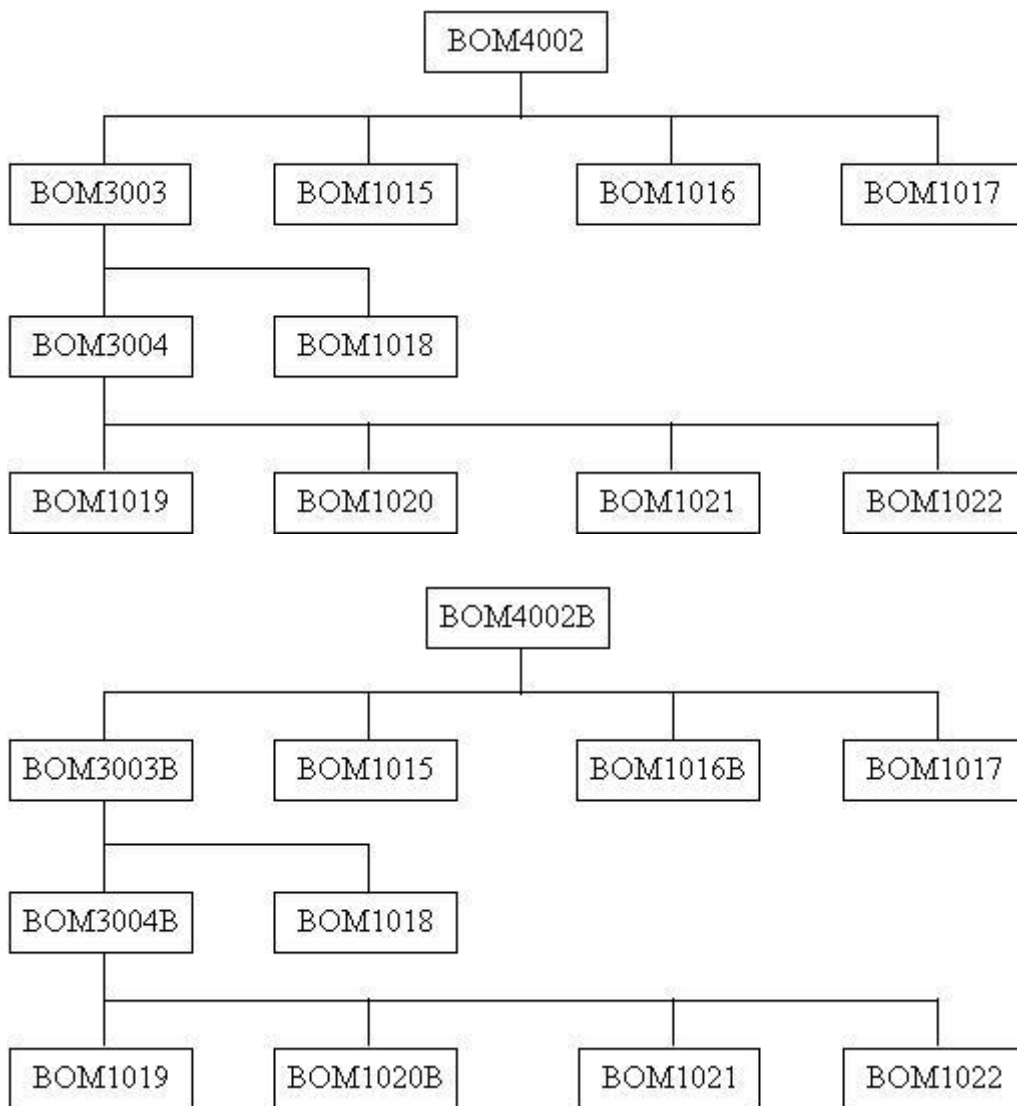

- * 「BOM4002」及「BOM4002B」是兩個結構相近的產品。
- * 「BOM4002」的單階展開為「BOM3003」、「BOM1015」、「BOM1016」、「BOM1017」，「BOM4002B」的單階展開為「BOM3003B」、「BOM1015」、「BOM1016B」、「BOM1017」。
- * 兩個產品的單階展開後，差異的元件為「BOM3003」、「BOM1016」及「BOM3003B」、「BOM1016B」。
- * 「BOM4002」的尾階展開為「BOM1015」、「BOM1016」、「BOM1017」、「BOM1018」、「BOM1019」、「BOM1020」。

「BOM1021」、「BOM1022」


- * 「BOM4002B」的尾階展開為「BOM1015」、「BOM1016B」、「BOM1017」、「BOM1018」、「BOM1019」、「BOM1020B」、「BOM1021」、「BOM1022」。
- * 兩個產品的尾階展開後，差異的元件為「BOM1016」、「BOM1020」及「BOM1016B」、「BOM1020B」。

■作業重點

1.當使用者在建立新產品的用量資料時，若新產品與原產品的用量資料結構相近時，可執行「料件用量資料複製作業」後，再利用「BOM 用量資料建立作業」來作局部的修改，但有時使用者並未按此要領來作業，而是直接利用「BOM 用量資料建立作業」來建立新產品，爾後才發現其實新舊產品的用量資結構相近，此時可利用本報表來檢查新產品的用量資料是否有所遺漏。

二、工程變更管理

1.工程變更流程

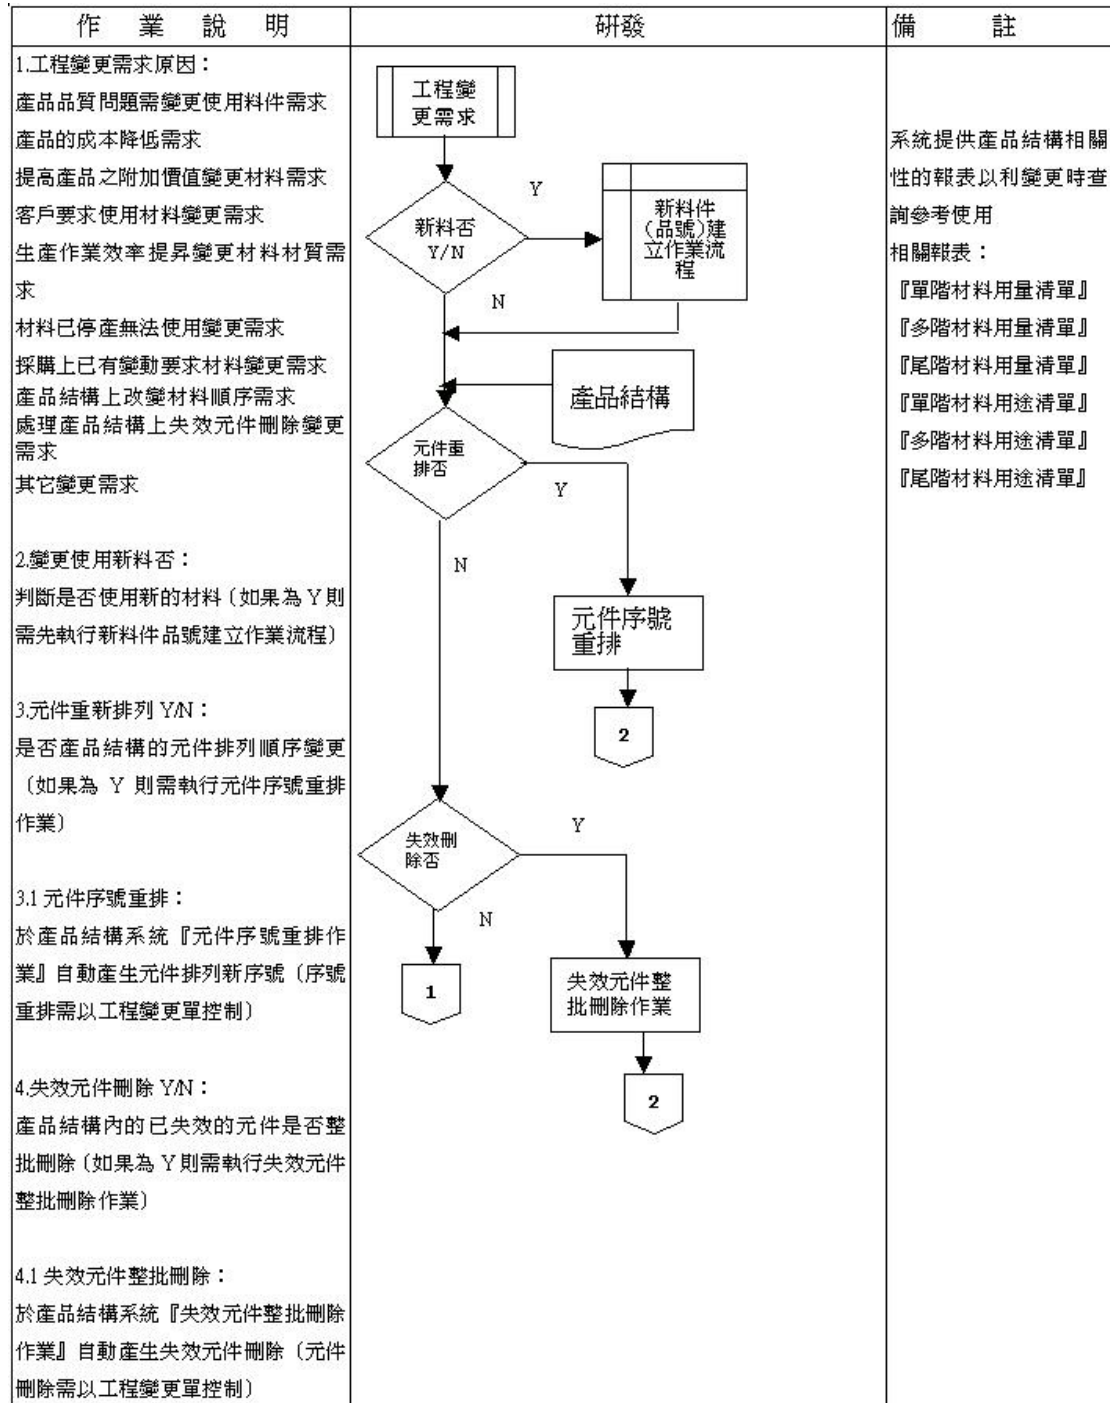

作業說明	研發	相關單位	備註
5.元件整批修改 Y/N： 元件是否可以整批修改（如果為 Y 則需執行元件資料整批修改作業） 5.1 元件整批修改： 於產品結構系統『元件整批修改作業』自動替換新舊元件或新增新元件或刪除舊元件 6.工程變更單輸入： 研發單位於產品結構系統『工程變更單建立作業』輸入工程變更單資料（如果為整批修改或元件序號重排或失效元件整批刪除則此工程變更單自動產生） 7.列印工程變更單： 由研發單位列印工程變更單憑證 8.相關單位會簽 Y/N： 此工程變更單應由相關單位會簽變更意見審核 （如果為 N 則需重新修正工程變更資料） 9.工程變更核准 Y/N： 會簽審核完成應由研發單位主管核准 （如果為 N 則需重新修正工程變更資料） 10.工程變更單確認 核准完成後由研發單位於產品結構系統『工程變更單建立作業』中的確認功能確認之	<pre> graph TD 1[1] --> D1{整批修改否} D1 -- Y --> A[元件整批修改作業] A --> 2[2] D1 -- N --> B[工程變更單輸入] 2 --> B B --> C[工程變更單] C --> D{會簽核准否} D -- Y --> E{核准否 Y/N} D -- N --> D E -- Y --> F[工程變更單確認] F --> 3[3] E -- N --> D </pre>		單據設定： 產品結構系統『單據性質設定』單據性質為工程變更單據的工程變更單 建議由系統自動產生的與人工輸入的應該將單別分開 此相關單位應包含工程技術生物管製造品管會計財務產品管理等單位

作 業 說 明	研發	相關單位	備 註
11.工程變更憑證存查： 工程變更憑證共六聯由研發單位、物管、生管、會計、製造、品管單位各存查一聯 12.結構改變否 Y/N： 此工程變更後是否產品的結構已改變 (如果為Y則需執行低階碼計算更新) 12-1.低階碼計算更新 由研發單位於產品結構系統『低階碼計算更新作業』自動更新低階碼	<pre> graph TD 3[3] --> ECR[工程變更單] ECR --> SC{結構改變否} SC -- Y --> LCC[低階碼計算更新] LCC --> BOM[BOM 預期呆滯分析] SC -- N --> BOM LCC -.-> BOM </pre>		低階碼為計算成本及材料需求計劃重要的指標值 應注意變更後材料的庫存及相關預計量的管控，於產品結構系統提供『BOM預期呆滯分析表』稽核此種狀況

2.BOM 變更單建立

※ BOM 變更單建立作業

■程式代號：BOMI04

■作業目的

當使用者有變更「BOM 用量資料」的需求時，藉由本作業來變更可留下紀錄備查，可針對「BOM 用量資料」作新增、刪除、修改...等作業。

■輸入畫面

■欄位說明

單頭

1.變更單別 (TA001)

- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其單據性質須為「41類變更單據」者之單別，並顯示單別名稱於後。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至異動日期欄。

2.變更單號 (TA002)

- * 若單別之編碼方式為「手動編號」時，此欄位不可空白。
- * 若為自動編號，則由系統自動以已用過編號後再加 1 繼續編號。

3.單據日期 (TA009)

- * 當系統日大於等於庫存現行年月時，則自動預設系統日期，亦可修改。點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。
- * 變更日期自動預設為單據日期。
- * 當連續新增時，預設為前一筆單據日期。

4.緊急 (TA004)

- * 預設為 0，可接受 0-9 之數值，代表工程變更之緊急程度。

5.變更原因 (TA005)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

6.備註 (TA006)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

7.確認碼 (TA007)

- * 僅顯示圖示「核」或「廢」二字。
- * 當單據確認時，顯示「核」字；未顯示表示單據未確認。當單據作廢時，顯示「廢」字。

8.變更日期 (TA003)

- * 顯示變更日期。

9.確認者 (TA010)

- * 顯示確認人員名稱。

10.列印 (TA008)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

11.簽核狀態 (TA011)

- * 此欄位僅作顯示。簽核狀態類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中及 N.不執行電子簽核。

12.傳送次數 (TA012)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

單身

1.序號 (TB003)

- * 系統自動預設。

2.主件品號 (TB104)

- * 不可空白。
- * 使用[F2]BOM 用量資料查詢，預設為原主件品號，如主件品號尚有其他版次未確認之變更單將不接受，並自動顯示該主件品號之品名、規格、屬性之欄位資料。若版次不足四碼者前面補「0」。
- * 使用[F3]原主件品號資料查詢本身此筆原主件品號資料。
- * 原主件品號在單身中不可重複。

3.品名 (INV.MB002)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

4.規格 (INV.MB003)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

5.單位 (INV.MB004)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

6.小單位 (INV.MB072)

- * 由品號基本資料帶出，不可修改。

7.屬性 (INV.MB025)

- * 區分為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設品號、F.Feature 件及 O.Option 件。

8.版次 (TB007)

* 版次需大於 BOM 用量資料之版次。

9.標準批量 (TB008)

- * 預設為「1」，此欄位必須大於零。

10.製令單別 (TB009)

- * 可空白。
- * 使用[F2]單別資料查詢，單據性質僅能為「51.製令工單」者之單別，並自動顯示單別名稱於後。

11.變更原因 (TB010)

- * 使用[F2]片語資料查詢。

12.確認狀態 (TB011)

- * 顯示是否有確認。

13.備註 (TB013)

- * 使用[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

工具列圖示



BOM 變更單建立作業(BOMI04)[IM10_CHS]

主件品號	BOM4001
品名	AA-BOM上課用
規格	介紹BOM表用00
單位	pcs
小單位	
標準批量	1
製令單別	510
版次	0000

確定 取消

* 此圖示為「原主件品號查詢」，按下後可得知變更前的主件內容。

工程變更單子單身

工程變更子單身檔

* 按此圖示開啟「工程變更單子單身」，按下後可針對「BOM 用量資料」的單身元件作「新增」、「查詢」、「修改」等作業。

工程變更子單身檔									
BOM序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%
0040	INV1008	L型扶手(批號管理)		PCS		P:採購件	2	1	0.000%
0050	INV1012	鐵棒	圓鐵黑皮2"×4.5	PCS		P:採購件	2	1	0.000%

製程	製程名稱	投料時距	生效日期	失效日期	選配預設	標準成本計算
****		2			☐	☒
****		2			☐	☒

插件位置1	插件位置2	插件位置3	插件位置4	插件位置5	材料型態	發放品	變更原因	備註
					1:直接材料	☒		
					1:直接材料	☒		

工具列圖示（子單身）



* 此圖示為「原元件品號查詢」，按下後可得知有變更的序號原始的狀況，變更前的元件內容。

W BOM 變更單建立作業(BO...

元件品號	INV1006
品 名	扶手
規 格	黑色塑膠
單 位	SET
小 單 位	
組成用量	2
底 數	1
損耗率 %	0
製 程	*****
投料時距	2
生效日期	
失效日期	
選配預設	N
標準成本計算	Y
插件位置1	
插件位置2	
插件位置3	

確定 取消

工程變更前

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 未單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM4001 變更單號 411 - 960202003 - 0014

品名 AA-BOM上課用 變更日期 2008/02/02 版次 0002

規格 介紹BOM表用00 建立日期 2002/01/28 列印次數 0

單位 pcs 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2007/02/02 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 確認者

製令單別 510 廠內製令單 審核狀態碼 N:不執行電子審核

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程
0010	BOM1001	DD-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****
0020	BOM1002	EE-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		P:採購件	2	1	0.000%	****
0030	BOM2001	GG-BOM上課用包材	包材-介紹BOM表用01	pcs		P:採購件	1	2	0.000%	****
0040	BOM3001	BB-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		M:自製件	1	1	0.000%	****
0050	BOM3002	CC-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		S:託外加工件	1	1	0.000%	****

瀏覽 單身資料筆數: 5 BOM1001 DD-BOM上課用 127.0.0.1 - 211

工程變更後

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 未單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM4001 變更單號 411 - 960202003 - 0014

品名 AA-BOM上課用 變更日期 2008/02/02 版次 0002

規格 介紹BOM表用00 建立日期 2002/01/28 列印次數 0

單位 pcs 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2019/04/16 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 確認者

製令單別 510 廠內製令單 審核狀態碼 N:不執行電子審核

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程
0010	BOM1001	DD-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		P:採購件	2	1	0.000%	****
0020	BOM1002	EE-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		P:採購件	2	1	0.000%	****
0030	BOM2001	GG-BOM上課用包材	包材-介紹BOM表用01	pcs		P:採購件	1	2	0.000%	****
0040	BOM3001	BB-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		M:自製件	1	1	0.000%	****
0050	BOM3002	CC-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		S:託外加工件	1	1	0.000%	****

瀏覽 單身資料筆數: 5 BOM1001 DD-BOM上課用 127.0.0.1 - 211

■作業重點

1.主件品號：

* 該主件品號若尚有其他版次未確認的變更單時，該主件品號無法帶入。

* 可按【F3】查詢該主件變更前的資料。

* 在變更單單身不可有重覆的主件品號。

2.元件品號：

* 可按【F2】查詢該原用量資料內容。

* 可按【F3】查詢該元件變更前的資料。

* 若主件品號為「Feature/Option」件時，單身的「選配預設」欄位才可被勾選。

3. 元件資料整批修改

※ 元件整批修改作業

■ 程式代號：BOMB02

■ 作業目的

1. 將各主件材料用量資料中之某一共用組成元件資料刪除。
2. 將各主件材料用量資料中之某一共用組成元件更改為另一元件。
3. 將各主件材料用量資料中之某一共用組成元件資料如「組成用量」、「損耗率」、「生效日」、「失效日」...等欄位做整批更改。
4. 將某一組成元件新增至各主件材料用量資料中。

■ 輸入畫面

元件整批修改作業(BOMB02)[IM10_CHS]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇起始主件品號

☒ 區間選擇

起

迄

變更選擇 元件修改

選擇原元件品號 BOM1001

輸入新元件品號 BOM1010

選擇製程代號

變更失效元件 不變更失效元件

選擇失效日期 2007/10/18

輸入BOM 變更單單別 411

輸入變更原因

確認

取消

週期性

元件整批修改作業(BOM802)[IM10_CHS]

基本選項	進階選項	系統選項
☐ 變更組成用量 組成用量 0	☐ 變更選配預設 選配預設	☐ 變更標準成本計算 標準成本計算
☐ 變更底數 底數 1	☐ 變更材料型態 材料型態 直接材料	☐ 變更發成品 發成品
☐ 變更損耗率% 損耗率 0 %	☐ 變更插件位置1 插件位置1 [F2]	
☐ 變更製程代號 製程代號	☐ 變更插件位置2 插件位置2 [F2]	
☐ 變更取替代件 取替代件 無	☐ 變更插件位置3 插件位置3 [F2]	
☒ 變更生效日期 生效日期	☐ 變更插件位置4 插件位置4 [F2]	
☐ 變更失效日期 失效日期	☐ 變更插件位置5 插件位置5 [F2]	

■欄位說明

基本選項

1.選擇起始主件品號 (C 20)

- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢功能，若空白表示全部。

2.變更選擇 (C 01)

- * 可選擇 1.元件修改、2.元件新增及 3.元件刪除。
- * 當選擇「元件修改」時，「選擇原元件品號」及「輸入新元件品號」皆須輸入，不可空白。
- * 「新元件品號」與「原元件品號」相同，表示各主件材料用量資料中共用之該元件品號並不更改，但組成用量、損耗率、生效日、失效日...等欄位欲做整批更改。
- * 「新元件品號」與「原元件品號」不同，表示各主件材料用量資料中共用之原有元件將全部更改為新元件，且組成用量、損耗率、生效日、失效日...等欄位亦將作整批更改。如只是替代而原元件在相關組件之組成資料不變，則組成用量、損耗率、生效日、失效日...等欄位不變。
- * 當選擇「元件新增」時，「選擇原元件品號」無法輸入，而「輸入新元件品號」必須輸入，不可空白。
- * 當選擇「元件刪除」時，「輸入新元件品號」無法輸入，而「選擇原元件品號」必須輸入，不可空白。

3.選擇原元件品號 (C 20)

- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢。
- * 可輸入需作整批更改之元件品號，輸入之品號必須已存在於「料件基本資料」中，否則不允許接受。

4.輸入新元件品號 (C 20)

- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢。

5.選擇製程代號 (C 04)

- * 可點選  (icon)或[F2]製程代號查詢。

6.變更失效元件 (C 01)

- * 可選擇已失效元件是否要納入變更。
- * 分為 N.不變更失效元件、Y.變更失效元件及 y.僅變更失效日空白元件三種。
- * 未勾選此欄位時，表示以「選擇失效日期」來篩選「BOM 用量資料」的單身元件，若單身元件的「失效日期」小於或等於「選擇失效日期」時，則此單身元件不被變更。
- * 若勾選此欄位時，表示不考慮單身元件的「失效日期」，只要單身元件品號與原元件品號相同時，即會接受變更。

7.選擇失效日期 (C 08)

- * 預設系統日期，亦可修改，也可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。
- * 若變更失效元件值勾選時，則此欄位不可輸入。

8.輸入 BOM 變更單單別 (C 04)

- * 選擇產生之工程變更單別。
- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，此單別代號需為單據性質檔中已存在之單別，且單據性質為「41.BOM 變更單據」者之單別，且須為自動編號，但不允許空白。

9.輸入變更原因 (V 255)

- * 工程變更原因。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

進階選項

1.變更組成用量 (C 01)

- * 如變更組成用量為「N」，[組成用量] 欄位不可輸入。

2.組成用量 (N 11.3)

- * 此欄位必須大於等於零。

3.變更底數 (C 01)

- * 變更底數為「N」者，[底數] 欄位不可輸入。

4.底數 (N 4)

- * 此欄位必須大於零.輸入時預設值為「1」。

5.變更損耗率 (C 01)

- * 若變更損耗率為「N」者，[損耗率] 欄位不可輸入。

6.損耗率 (N 5.2)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 顯示與輸入時以乘以 100 顯示，但存入時將資料除以 100 再處理儲存。
- 例：輸入 70%→以 0.7 處理儲存，輸入 150%→以 1.5 處理儲存。

7.變更製程代號 (C 01)

- * 未勾選，[製程代號] 欄位不可輸入，否則 [製程代號] 欄位不可空白。

8.製程代號 (C 04)

- * 當變更製程代號設成 Y 時，本欄位設定為「****」且不可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]製程代號查詢。

9.變更取替代件 (C 01)

- * 未勾選，取替代件不可輸入。

10.取替代件 (C 01)

- * 區分為 1.無、2.有取代件及 3.有替代件。

11.變生效日期 (C 01)

- * 未勾選，生效日期不可輸入。

12.生效日期 (C 08)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 失效日期須大於生效日期；失效日期不可和生效日相同或在生效日之前。

13.變更失效日期 (C 01)

- * 未勾選，失效日期不可輸入。

14.失效日期 (C 08)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 失效日期須大於生效日期；失效日期不可和生效日相同或在生效日之前。

15.變更選配預設 (C 01)

- * 未勾選，選配預設不可輸入。

16.選配預設 (C 01)

- * 預設 N。

17.變更標準成本計算 (C 01)

- * 未勾選，則 [標準成本計算] 欄位不可輸入。

18.標準成本計算 (C 01)

- * 預設 N。

19.變更材料型態 (C 01)

- * 未勾選，則材料型態不可輸入。

20.材料型態 (C 01)

- * 區分 1.直接材料、2.間接材料、3.廠商供料、4.不發料及 5.客戶供料五種。

21.變更插件位置 1 (C 01)

- * 未勾選，插件位置 1 不可輸入。

22.插件位置 1 (C 80)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

23.變更插件位置 2 (C 01)

- * 未勾選，插件位置 2 不可輸入。

24.插件位置 2 (C 80)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

25.變更插件位置 3 (C 01)

- * 未勾選，插件位置 3 不可輸入。

26.插件位置 3 (C 80)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

27.變更插件位置 4 (C 01)

- * 未勾選，插件位置 4 不可輸入。

28.插件位置 4 (C 80)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

29.變更插件位置 5 (C 01)

- * 未勾選，插件位置 5 不可輸入。

30.插件位置 5 (C 80)

- * 可點選  (icon)或[F3]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.當變更選擇為「元件修改」且「輸入新元件品號」與「選擇原元件品號」相同時，表示使用者不變更「原元件品號」，但欲對「原元件品號」的【組成用量】、【損耗率】、【生效日期】、【失效日期】...等相關欄位作整批修改。
- 2.當變更選擇為「元件修改」且「輸入新元件品號」與「選擇原元件品號」不同時，且其它如【組成用量】、【損耗率】、【生效日期】、【失效日期】...等皆未勾選變更時，則表示使用者以「新元件品號」來替換「原元件品號」，而其它的【組成用量】、【損耗率】、【生效日期】、【失效日期】...等相關欄位延用「原元件品號」的資料值。
- 3.若未勾選變更【組成用量】、【損耗率】、【生效日期】、【失效日期】...等相關欄位時，表示沿用原資料值。
- 4.「元件資料整批修改作業」執行後將產生「工程變更單」，所產生的「工程變更單」確認後，「BOM 用量資料」才會被修改。
- 5.若工程變更單的單據性質為自動確認時，則自動執行確認單據。
- 6.當原元件及新元件品號相同時，變更單直接更改原元件 BOM 序號即可，不用再產生一筆新的 BOM 序號。

4.失效元件整批刪除

※ 失效元件整批刪除作業

■程式代號：BOMB03

■作業目的

將各主件之材料用量資料中之失效元件資料給予以整批刪除，以節省儲存空間，同時可使材料用量資料加以清理以免混雜難以閱覽。

■輸入畫面

■欄位說明

1.選擇起始主件品號 (BOM.MD001)

* 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。

* 可點選  (icon)或[F2]主件品號資料查詢其需作失效元件整批刪除之主件區間，若空白表示全部。

2.選擇失效日期 (MD012)

- * 預設系統日期，亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢截止失效日期，但不允許空白。
- * 當單身元件的「失效日期」小於等於「選擇失效日期」時，該單身元件會被刪除。

3.輸入 BOM 變更單單別

- * 不可空白。
- * 可點選 (icon)或[F2]單別資料查詢產生之工程變更單別，此單別代號需為單據性質檔中已存在之單別，且單據性質為「41.BOM 變更單據」者之單別，且須為自動編號。

■作業重點

- 1.「失效元件整批刪除作業」執行後將產生「工程變更單」，所產生的「工程變更單」確認後，失效元件才會被刪除。
- 2.若工程變更單的單據性質為自動確認設為「Y」者，則自動執行確認單據。
- 3.將符合資料產生一筆至工程變更單單頭，當主件品號不同時，則新增一筆變更單單身，逐筆產生工程變更單子單身。當單身序號大於「9999」時則產生另一筆變更單頭資料。
- 4.根據選定資料區間更新相對應之工程變更單檔。

5.元件序號重排

※ 元件序號重排作業

■程式代號：BOMB04

■作業目的

可將各主件材料用量資料中各組成元件之序號重新排列整理，當一主件之材料用量資料經過輸入、更改、取消等修改後，可能產生序號有空號，或組成元件之序號順序與其品號順序不符之現象，可以利用本作業加以整理。

■輸入畫面

■欄位說明

1.選擇主件品號 (C 15)

- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]主件品號資料查詢其需作失效元件整批刪除之主件區間，若空白表示全部。

2.選擇排列方式 (C 01)

- * 依原有順序補足空號若排列方式選擇「依原有順序補足空號」，則各主件的元件會依原有序號之順序重新賦予序號。
- * 依元件品號順序重新排列若排列方式選擇「依元件品號順序重新排列」，則系統會先將單身元件的順序依品號大小順序重新排列後，再重新賦予序號。
- * 重新賦予序號時，單身元件第一筆的序號為「0010」，接下來每次遞增「10」，所以序號的排列範例如後：「0010」、「0020」、「0030」、「0040」、「0050」……。
- * 每次遞增「10」的目的在於方便以後新增元件時，可以插號補入。

3.輸入 BOM 變更單單別

- * 序號重排後將依使用者所輸入的變更單別，產生「工程變更單」，且單頭的變更原因記錄為「元件序號重排」。
- * 一般的工程變更單若取消確認後，其「BOM 用量資料」將回復到變更前的狀況，但由本作業所產生的工程變更單取消確認後，並不會使序號回復。
- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其單據性質僅能為「41.BOM 變更單據」者之單別，且須為自動編號，但不允許空白。

■作業重點

- 1.序號之賦予，皆採十進位方式，以方便日後可以插號補入新元件。
- 2.序號重新排序後，將自動產生一筆工程變更單。(單頭變更原因欄位記錄為元件序號重排，單身記錄執行重排之主件品號。)

6.取替代料件整批修改

※ 取替代料件整批修改作業

■程式代號：BOMB10

■作業目的

當「取替代料件資料」的取替代元件的變更並不是只針對單一個元件而是整批（全面性）的修改時，可利用此作業來提昇變更的效率（可完成整批的新增、刪除、修改元件的作業），整批修改後，再新增至各取替代料件用量資料中。

■輸入畫面

取替代料件整批修改作業(BOMB10)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇起始元件品號
☒ 區間選擇
 起 BOM1002
 迄 MRP1001

變更選擇 元件修改

選擇原取替代件品號 BOM1005
 輸入新取替代件品號 BOM1015

選擇起始主件品號
☒ 區間選擇
 起
 迄

☐ 變更失效元件
 選擇失效日期 2007/10/18

選擇取替代件 取代件

確認
 取消
 週期性

■欄位說明

基本選項

1.選擇起始元件品號 (C 20)

- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]主件品號資料查詢所需作整批更改之元件品號範圍，但不允許空白。

2.選擇起始主件品號 (C 20)

- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]主件品號資料查詢所需作整批更改之主件品號範圍，若空白表示全部。

3.選擇取替代件 (C 01)

- * 區分為 2.取代件及 3.替代件兩種。

4.變更選擇 (C 01)

- * 根據變更選擇欄位值 1.元件修改、2.元件新增、3.元件刪除，更新相對應之工程變更單。
- * 當選擇「元件修改」時，「選擇原取替代件品號」及「輸入新取替代件品號」皆須輸入，不可空白。且在 <進階選項>中，所有『變更』欄位皆設預設值為「N」。

- * 當選擇「元件新增」時，「選擇原取替代件品號」無法輸入，而「輸入新取替代件品號」必須輸入，不可空白。且在<進階選項>中，所有『變更』欄位皆設預設值為「Y」且不可修改。
- * 當選擇「元件刪除」時，「選擇原取替代件品號」無法輸入，而「輸入新取替代件品號」必須輸入，不可空白。且在<進階選項>中，所有『變更』欄位皆設預設值為「N」且不可修改。

5.選擇原取替代件品號 (C 20)

- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢所需作整批更改之原取替代件品號，輸入之品號必須已存在於『料件基本資料』中，否則不允許接受。

6.輸入新取替代件品號 (C 20)

- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢。

7.變更失效元件 (C 01)

- * 可選擇已失效元件是否要納入變更。
- * 未勾選此欄位時，表示以「選擇失效日期」來篩選「BOM用量資料」的單身元件，若單身元件的「失效日期」小於或等於「選擇失效日期」時，則此單身元件不被變更。
- * 若勾選此欄位時，表示不考慮單身元件的「失效日期」，只要單身元件品號與「原取替代件品號」相同時，即會接受變更。

8.選擇失效日期 (C 08)

- * 預設系統日期，也亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不可空白。
- * 選項 [變更失效元件] 欄位勾選時，此欄位不可輸入。

9.選擇取替代件

- * 可選擇要變更「取代件」或「替代件」。

進階選項

1.變更數量 (C 01)

* 未勾選時，選項 [數量] 欄位不可輸入。

2.數量 (N 11.3)

* 此欄位須大於等於零。

3.變更取替代件順序 (C 01)

* 未勾選時，選項 [取替代件順序] 欄位不可輸入。

4.取替代件順序 (C 04)

* 不可空白。

5.變更生效日期

* 未勾選時，選項 [生效日期] 欄位不可輸入。

6.生效日期 (C 08)

* 為日期格式；可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

* 失效日期須大於生效日期，失效日期不可和生效日相同或在生效日之前。

7.變更失效日期 (C 01)

* 未勾選時，選項 [失效日期] 欄位不可輸入。

8.失效日期 (C 08)

* 為日期格式，可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

* 失效日期須大於生效日期；失效日期不可和生效日相同或在生效日之前。

■作業重點

1.當變更選擇為「元件修改」且「選擇原取替代件品號」與「選擇新取替代件品號」相同時，表示使用者不變更「原取替代件品號」，但欲對「原取替代件品號」的【數量】、【生效日期】、【失效日期】、【取替代順序】...等相關欄位作整批修改。

2.當變更選擇為「元件修改」且「選擇原取替代件品號」與「選

擇新取替代件品號」不同時，且其它如【數量】、【生效日期】、【失效日期】、【取替代順序】...等皆未勾選變更時，則表示使用者以「新取替代件品號」來替換「原取替代件品號」，而其它的【數量】、【生效日期】、【失效日期】、【取替代順序】...等相關欄位沿用「原取替代件品號」的資料值。

3.若未勾選變更【數量】、【生效日期】、【失效日期】、【取替代順序】...等相關欄位時，表示沿用原資料值。

4.與「元件資料整批修改作業」不同之處是「取替代料件整批修改作業」執行後將並不會產生類似「工程變更單」等變更記錄，而是直接變更「取替代料件資料」，所以在使用上請特別謹慎。

7.BOM 預期呆滯分析表

※ BOM 預期呆滯分析表

■ 程式代號：BOMR11

■ 作業目的

檢查庫存料件在未來是否有可能會變成呆滯的狀況，將這些料件列印成表，作為採購、生產、及庫存管制之加強管理，以期避免呆滯料件的產生。

■ 輸入畫面

BOM預期呆滯分析表(BOMR11)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項
進階選項
註記/簽核
系統選項

選擇截止失效日期

2007/10/24

📅

選擇狀態

已建BOM ▼

✓
確認

✗
取消

↺↻
週期性

📊
即時報表

■報表格式

選擇<<已建 BOM>>

BOM預期呆滯分析表					
製表日期: 93/07/18		失效日期: 93/07/25			第1頁
品號 品名 規格	單位 小單位 失效日期	庫存量	請購中 預計入 預計產	預計領 預計銷	庫存結餘
<u>已建 BOM :</u>					
BOM1001A	SET	250.000	0.000	0.000	250.000
固定輪			0.000	0.000	
新式卡榫	93/01/31		0.000		
BOM1001	pcs	180.000	1,116.000	520.000	796.000
DD-BOM上課用			20.000	0.000	
介紹BOM表用01	93/01/31		0.000		
BOM1002	pcs	200.000	1,800.000	1,000.000	1,300.000
EE-BOM上課用			300.000	0.000	
介紹BOM表用01	93/01/31		0.000		
BOM1003	pcs	300.000	160.000	200.000	1,460.000
BOM用(預留品號-講師自由運用)			1,200.000	0.000	
介紹BOM表用	93/01/31		0.000		
BOM1006	pcs	360.000	240.000	0.000	2,320.000
BB1-BOM上課用			1,740.000	20.000	
介紹BOM表用02	93/01/31		0.000		
BOM1007	pcs	600.000	340.000	0.000	2,410.000
BB2-BOM上課用			1,500.000	30.000	
介紹BOM表用02	93/01/31		0.000		
BOM1008	pcs	660.000	0.000	0.000	700.000
FF1-BOM上課用料F1			40.000	0.000	
介紹BOM表用	93/01/24		0.000		
BOM1009	pcs	0.000	0.000	0.000	800.000
FF2-BOM上課用料F2			800.000	0.000	
介紹BOM表用	93/01/24		0.000		
<u>類別: 100 原料</u>					
BOM3101	pcs	500.000	0.000	0.000	500.000
BB-BOM上課用			0.000	0.000	
介紹BOM表用01			0.000		
<u>類別: 300 半成品</u>					

選擇<<未建 BOM>>

BOM預期呆滯分析表					
製表日期: 93/07/18		失效日期: 93/07/25			第1頁
品號 品名 規格	單位 小單位 失效日期	庫存量	請購中 預計入 預計產	預計領 預計銷	庫存結餘
<u>未建 BOM :</u>					
BOM1005	pcs	0.000	0.000	0.000	400.000
BOM用1002替代件			400.000	0.000	
介紹BOM表用			0.000		
<u>類別: 100 原料</u>					

■報表說明

- 1.在列印本報表時，建議將「已建 BOM」及「未建 BOM」者，分兩次印出。
- 2.呆滯的認定：
 - * 先篩選料件品號的庫存可用餘額大於「0」者。
 「庫存可用餘額」=「目前庫存量」+「預計入庫量」-「預計出庫量」。
 - * 當庫存可用餘額大於「0」且該料件不存在於「BOM 用量資料」單身者。
 - * 當庫存可用餘額大於「0」且該料件於「BOM 用量資料」單身的「失效日期」小於等於選項欄位「選擇截止失效日期」者。
- 3.計算數量時，無論該庫別是否被設定為「納入可用量計算」，其數量都會被累加。
- 4.假設主件品號「A1」、「A2」皆有使用到料件品號「C」，而「C」在「A1」的「失效日期」經上述邏輯判斷後將發生呆滯，而「C」在主件「A2」仍為有效品號時，則此料件品號「C」並不會被認定為呆滯料件，報表中不會將其列出。
 此例為，C 有在 A1 與 A2 裡，若同一點 C 在 A1 被判定為呆滯料，但於 A2 不為呆滯料，則此元件 C 最終認定不為呆滯料。
- 5.在執行本作業需注意單位的換算。
- 6.計算未來庫存結餘：
 - 庫存量：至料件庫存單身檔、篩選庫別、累加其庫存數量。
 - * 請購單：至請購單檔，以料件庫存單頭檔之主要庫別為篩選庫別依據，判斷更新碼為「N」者的請購數量，並作單位換算。
 - * 預計採購：至採購單單身檔，判斷結案碼為「N」，已確認，篩選交貨庫別，將其採購數量減已交數量大於零者，並作單位換算。
 - * 預計生產：至製令單單頭檔，判斷完工碼為「N」，篩選生產庫別、預計產量減已生產量大於零者。
 - * 將以上三個檔擷取出來的資料相加即為預計入。
- 7.預計出：
 - * 預計領用：至製令單單身檔，判斷擷取完工碼為「N」，篩選生產庫別，需領用量減已領用量大於零者。
 - * 預計銷貨：至訂單單身檔，判斷結案碼為「N」，已確認。篩選出貨庫別，以訂單數量減已交數量大於零者，並作單位換算。
 - * 將以上兩個檔擷取出來的資料相加即為預計出。
- 8.庫存結餘=庫存量+預計入-預計出 (庫存量+請購資料+預計採購+預計生產-預計領用-預計銷貨)。

■ 欄位說明

基本選項

1. 品號分類方式 (C 10)

- * 品號篩選條件，開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱 1.商品分類方式一、2.商品分類方式二、3.商品分類方式三及 4.商品分類方式四。
- * 若分類方式變更，類別不需清空。

2. 品號類別 (C 6)

- * 可複選  (icon)或[F2]品號類別查詢（帶回類別代號+類別名稱），空白表示篩選分類方式的向下子類別代號。

3. 選擇品號 (C 20)

- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，空白表示篩選類別代號所屬的全部品號。

4. 選擇廠別 (CMS.MB001)

- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢，若空白表示全部。

5. 選擇庫別代號 (C 10)

- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選庫別。
- * 可複選  (icon)或[F2]庫別資料查詢，若空白表示全部。

進階選項

1. 選擇截止失效日期 (C 08)

- * 可依本日期比較此料件之失效日，判斷是否應納入資料處理。
- * 例如，元件 A 在某 BOM 裡之生效日期為 07/01，失效日期為 07/31，當選擇截止失效日期為 08/01，且 A 在 08/01 仍然有庫存量，則 A 即為呆滯料。

2. 選擇狀態 (C 01)

- * 區分 1.未建 BOM、2.已建 BOM 及 3.全部三種列印狀態。

- * 「未建 BOM」：元件 A 在導入系統之前曾經被 BOM-A1 使用，當導入系統時 BOM-A1 已被淘汰，且不再需要輸入到系統去，但元件 A 仍然有庫存量，故可以利用此報表來管制沒有建 BOM 但有可能成為呆滯的料件。
- * 狀態採全部時，未建 BOM 和已建 BOM 之品號須分開列印，先印出未建 BOM 資料，再印出已建 BOM 資料。

8.多階材料用量呆滯表

※ 多階材料用量呆滯表

■程式代號：BOMR27

■作業目的

以「庫存呆滯分析表」的分析觀點為基礎，並以 BOM 的角度去查看，以鋸齒的方式呈現各階的元件，所指定的「主件品號」所使用之各階元件，哪些已成為「呆滯料件」。

■輸入畫面

多階材料用量呆滯表(BOMR27)[IM10_CHT]

主件選項 元件選項 註記/審核 系統選項

選擇分類方式 會計

選擇類別

選擇品號

區間選擇

起 BOM4001

迄 BOM4502

選擇低階碼

起

迄

選擇建立日期

起

迄

選擇修改日期

起

迄

不同品號跳頁

確認

取消

週期性

即時報表

多階材料用量呆滯表(BOMR27)[IM10_CHT]

主件選項 元件選項 註記/審核 系統選項

選擇有效日期: / /

選擇呆滯庫別: ☐ 區間選擇

選擇呆滯依據: 上次出庫日

輸入呆滯天數: 100

輸入呆滯推算日期: 2007/10/24

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

☐ 列印庫存為零

☐ 列印非存貨倉

☒ 列印成本金額

選擇排序方式: 層級

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

選擇排序方式為<<層級>>

多階材料用量呆滯表									
製表日期: 94/06/10	主件品號	階次	元件品號	品名	單位	包裝單位	庫別代號	修改日期:	至
			屬性	規格	小單位		庫別名稱	庫存數量	單位成本
								庫存金額	上次出庫
								上次入庫	呆滯天數
BOM4002	.1	BOM1017	採購件	BOM-E 標準成本用	pcs				
			採購件	BOM標準成本用					
BOM4003	0		自製件	沐浴組合促銷包	Box				
	.1	BOM5001	採購件	BOM品號-拆解組合用	pcs	1A		982.000	50.0000
		BOM5002	採購件	BOM品號-拆解組合用	pcs	成品盒		49,100.00	90/12/31
		BOM5003	採購件	BOM品號-拆解組合用	pcs	1A		10.0000	
		BOM5004	採購件	BOM品號-拆解組合用	pcs	成品盒		9,820.00	90/12/31
		BOM5005	採購件	BOM品號-拆解組合用	pcs	1A		50.0000	99,999
		BOM5006	採購件	BOM品號-拆解組合用	pcs	成品盒		49,100.00	90/12/31
		BOM5007	採購件	BOM品號-拆解組合用	pcs	1A		50.0000	99,999
		BOM5008	採購件	BOM品號-拆解組合用	pcs	成品盒		49,100.00	90/12/31
BOM4004	0		自製件	BOM-成品	pcs				
	.1	BOM1001	採購件	DD-BOM上課用	pcs				
		BOM1002	採購件	介紹BOM表用01	pcs				
		BOM1003	採購件	EE-BOM上課用	pcs				
		BOM1004	採購件	介紹BOM表用01	pcs				
		BOM1005	採購件	BOM用料(預留-講師證)	pcs				
		BOM1006	採購件	介紹BOM表用	pcs				
BOM4005	0		自製件	工程品號 From BOM4	PCS				
	.1	BOM3001	採購件	從BOM4001複製過來!	pcs				
		BOM3002	採購件	BB-BOM上課用	pcs				
	.2	BOM1006	採購件	介紹BOM表用01	pcs				
		BOM1007	採購件	BB1-BOM上課用	pcs				
		BOM1008	採購件	介紹BOM表用02	pcs				

選擇排序方式為<<階次+元件品號>>

製表日期: 94/06/10				建立日期: 至		多階材料用量呆滯表		修改日期: 至		
主件品號	階次	元件品號 屬性	品名 規格	單位 小單位	包裝單位	庫別代號 庫別名稱	庫存數量 庫存包裝數量	單位成本 庫存金額	上次出庫 上次入庫	呆滯天數
BOM4002	...	BOM1022 採購件	BOM-X-標準成本用 BOM標準成本用	pcs						
BOM4003	0	自製件	沐浴組合促銷包	Box						
	.1	BOM5001 採購件	BOM品號-拆解組合用 潔面乳	pcs		1A 成品盒	982.000	50.0000 49,100.00	90/12/31	99,999
		BOM5002 採購件	BOM品號-拆解組合用 香皂	pcs		1A 成品盒	982.000	10.0000 9,820.00	90/12/31	99,999
		BOM5003 採購件	BOM品號-拆解組合用 沐浴乳	pcs		1A 成品盒	982.000	50.0000 49,100.00	90/12/31	99,999
		BOM5004 採購件	BOM品號-拆解組合用 洗髮乳	pcs		1A 成品盒	982.000	50.0000 49,100.00	90/12/31	99,999
BOM4004	0	自製件	BOM-成品	pcs						
	.1	BOM1001 採購件	DD-BOM上課用 介紹BOM表用01	pcs						
		BOM1002 採購件	EE-BOM上課用 介紹BOM表用01	pcs						
		BOM1010 採購件	BOM用料(預留-講師證) 介紹BOM表用	pcs						
BOM4005	0	工程品號 From BOM4	從BOM4001複製過來:	PCS						
	.1	BOM1001 採購件	DD-BOM上課用	pcs						
		BOM1002 採購件	介紹BOM表用01	pcs						
		BOM1002 採購件	EE-BOM上課用 介紹BOM表用01	pcs						

報表說明

- 1.關於「層級」與「階次」，請參照前「多階材料用量清單」、「尾階材料用量清單」等說明之。
- 2.結合多階材料用量清單及庫存呆滯分析表，將多階材料用量清單展出的資料呈現於報表左邊，並將其資料依庫存呆滯分析表的邏輯計算其呆滯天數呈現於報表右邊。
- 3.單位成本/庫存金額需符合成本權限才列印。

欄位說明

主件選項

1.選擇分類方式 (C 10)

- * 共用參數設定作業中 1.商品分類方式一、2.商品分類方式二、3.商品分類方式三及 4.商品分類方式四。
- * 若分類方式變更，類別不需清空。

2.選擇類別 (C 6)

- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印「多階材料用量呆滯表」的「主件品號」範圍。

- * 可複選  (icon)或[F2]品號類別查詢，若空白表全部。

3.選擇品號 (C 20)

- * 輸入欲列印「多階材料用量呆滯表」的「主件品號」範圍。
- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，但不允許空白。

4.選擇低階碼 (C 20)

- * 針對「主件品號」的「低階碼」作篩選。

5.選擇建立日期 (C 08)

- * 也可以用「BOM 用量資料」單頭的「建立日期」來選擇列印範圍。

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表全部。

6.選擇修改日期 (C 08)

- * 也可以用「BOM 用量資料」單頭的「修改日期」來選擇列印範圍。

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表全部。

7.不同品號跳頁 (C 01)

- * 若不同品號是否須跳頁。
- * 預設 N。

元件選項

1.選擇有效日期 (C 08)

- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」，而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表全部。

2.選擇呆滯庫別 (CMS.MC001)

- * 以此選項過濾品號單身的庫別。
- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可複選  (icon)或[F2]庫別資料查詢（帶回庫別代號+庫別名稱），若空白表示全部。

3.選擇呆滯依據

- * 可選擇 1.上次出庫日、2.上次入庫日及 3.上次入出庫日。

- * 若選擇 1.上次出庫日，將以「呆滯推算日期」減該元件的「上次出庫日」，若大於「呆滯天數」時，則該元件被認定為「呆滯」。
- * 若選擇 2.上次入庫日，將以「呆滯推算日期」減該元件的「上次入庫日」，若大於「呆滯天數」時，則該元件被認定為「呆滯」。
- * 若選擇 3.上次入出庫日，將以上述兩項邏輯判斷，兩項皆判斷為「呆滯」才會被認定為「呆滯」。

4.輸入呆滯天數 (N 03)

- * 作為判斷單身元件是否「呆滯」的依據。
- * 預設值為「100」天，也可修改。
- * 此欄位需大於零。

5.輸入呆滯推算日期 (C 08)

- * 用以與「上次入庫日」或「上次出庫日」作比較，作為判斷單身元件是否「呆滯」的依據。
- * 若「呆滯推算日期」大於等於「系統日期」，則「庫存數量」以「品號基本資料」目前的庫存數量來認定。
- * 若「呆滯推算日期」小於等於「系統日期」，則系統將會反推該元件於「呆滯推算日期」當時點的「庫存數量」。
- * 預設系統日期，亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。

6.僅列印納入標準成本元件品號 (C 01)

- * 若勾選時，則僅有納入標準成本的元件才被判斷及列印。
- * 預設為「勾選」。

7.列印庫存為零

- * 選擇是否判斷及列印庫存數量為零的「元件品號」。

8.列印非存貨倉

- * 選擇是否判斷及列印庫別性質為「非存貨倉」的「元件品號」。

9.列印成本金額

- * 選擇是否列印「庫存金額」及「單位成本」。

10.選擇排序

- * 可選擇依「層級」或「階次＋元件品號」來排序。

9.多階材料用途呆滯表

※ 多階材料用途呆滯表

■程式代號：BOMR28

■作業目的

以「庫存呆滯分析表」的分析觀點為基礎，並以 BOM 的角度去查看，所指定的「元件品號」所製成的「成品」或「半成品」中，哪些已成為「呆滯品」。

■輸入畫面

多階材料用途呆滯表(BOMR28)[IM10_CHT]

元件選項 主件選項 註記/簽核 系統選項

分類方式 會計

類別

選擇品號

☒ 區間選擇

起 BOM1006

迄 BOM1006

選擇有效日期

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

☐ 不同品號跳頁

確認 取消 週期性 即時報表

多階材料用途呆滯表(BOMR28)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

元件選項 主件選項 註記/簽核 系統選項

選擇呆滯庫別

☐ 區間選擇

選擇呆滯依據 上次出庫日

輸入呆滯天數

輸入呆滯推算日期 2007/10/24

☐ 列印庫存為零

☐ 列印非存貨倉

☒ 列印成本金額

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

多階材料用途呆滯表

製表日期: 94/06/10 第1頁

元件品號	階次	主件品號 屬性	品名 規格	單位 小單位	包裝單位	庫別代號 庫別名稱	庫存數量 庫存包裝數量	單位成本 庫存金額	上次出庫 上次入庫	呆滯天數
BOM1006	0	採購件	B81-BOM上課用	pcs						
	.1	BOM3001	介紹BOM表用02	pcs						
	.2	自製件	B8-BOM上課用	pcs						
		BOM4001	介紹BOM表用01	pcs						
		自製件	AA-BOM上課用	pcs						
		BOM4005	介紹BOM表用00	PCS						
		採購件	工程品號 From BOM4001							
			從BOM4001複製過來，先建工程號							

欄位說明

元件選項

1.分類方式 (C 10)

- * 共用參數設定作業之分類方式為 1.商品分類方式一、2.商品分類方式二、3.商品分類方式三及 4.商品分類方式四。
- * 若分類方式變更，類別不需清空。
- * 也可以用「品號類別」來選擇欲列印「多階材料用途呆滯表」的「元件品號」範圍。

2.類別 (C 6)

- * 可複選 (icon)或[F2]品號類別查詢（帶回類別代號+類別名稱），若空白表示全部。

3.選擇品號 (C 20)

- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，但不允許空白。
- * 輸入欲列印「多階材料用途呆滯表」的「元件品號」範圍。

4.選擇有效日期 (C 08)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表示全部。
- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」，而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白，則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。

5.僅列印納入標準成本元件品號

- * 若勾選時，則僅有納入標準成本的元件才被判斷及列印。
- * 預設為「勾選」。

6.不同品號跳頁 (C 01)

- * 若勾選時，表示不同元件品號則跳頁列印。
- * 預設 N。

主件選項

1.選擇呆滯庫別 (CMS.MC001)

- * 以此選項過濾品號單身的庫別。
- * 可複選  (icon)或[F2]庫別資料查詢(帶回庫別代號+庫別名稱)，若空白表示全部。

2.選擇呆滯依據

- * 可選擇 1) 上次出庫日 2) 上次入庫日 3) 上次入出庫日。
- * 若選擇 1) 上次出庫日，將以「呆滯推算日期」減該主件的「上次出庫日」，若大於「呆滯天數」時，則該主件被認定為「呆滯」。
- * 若選擇 2) 上次入庫日，將以「呆滯推算日期」減該主件的「上次入庫日」，若大於「呆滯天數」時，則該主件被認定為「呆滯」。
- * 若選擇 3) 上次入出庫日，將以上述兩項邏輯判斷，兩項皆

判斷為「呆滯」才會被認定為「呆滯」。

3.輸入呆滯天數 (N 03)

- * 作為判斷「主件品號」是否「呆滯」的依據。
- * 預設值為「100」天，也可修改。
- * 需大於零。

4.輸入呆滯推算日期 (C 08)

- * 用以與「上次入庫日」或「上次出庫日」作比較，作為判斷「主件品號」是否「呆滯」的依據。
- * 若「呆滯推算日期」大於等於「系統日期」，則「庫存數量」以「品號基本資料」目前的庫存數量來認定。
- * 若「呆滯推算日期」小於等於「系統日期」，則系統將會反推該「主件品號」於「呆滯推算日期」當時點的「庫存數量」。
- * 預設系統日，亦可修改。點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。

5.列印庫存為零

- * 選擇是否判斷及列印庫存數量為零的「主件品號」。
- * 預設為不勾選。

6.列印非存貨倉

- * 選擇是否判斷及列印庫別性質為「非存貨倉」的「主件品號」。
- * 預設為不勾選。

7.列印成本金額


- * 選擇是否列印「庫存金額」及「單位成本」。

■作業重點

- 1.結合多階材料用途清單及庫存呆滯分析表，將多階材料用途清單展出的資料呈現於報表左邊，並將其資料依庫存呆滯分析表的邏輯計算其呆滯天數呈現於報表右邊。
- 2.單位成本/庫存金額需符合成本權限才列印。

三、組合拆解管理

1.商品組合作業流程（買賣業特性）

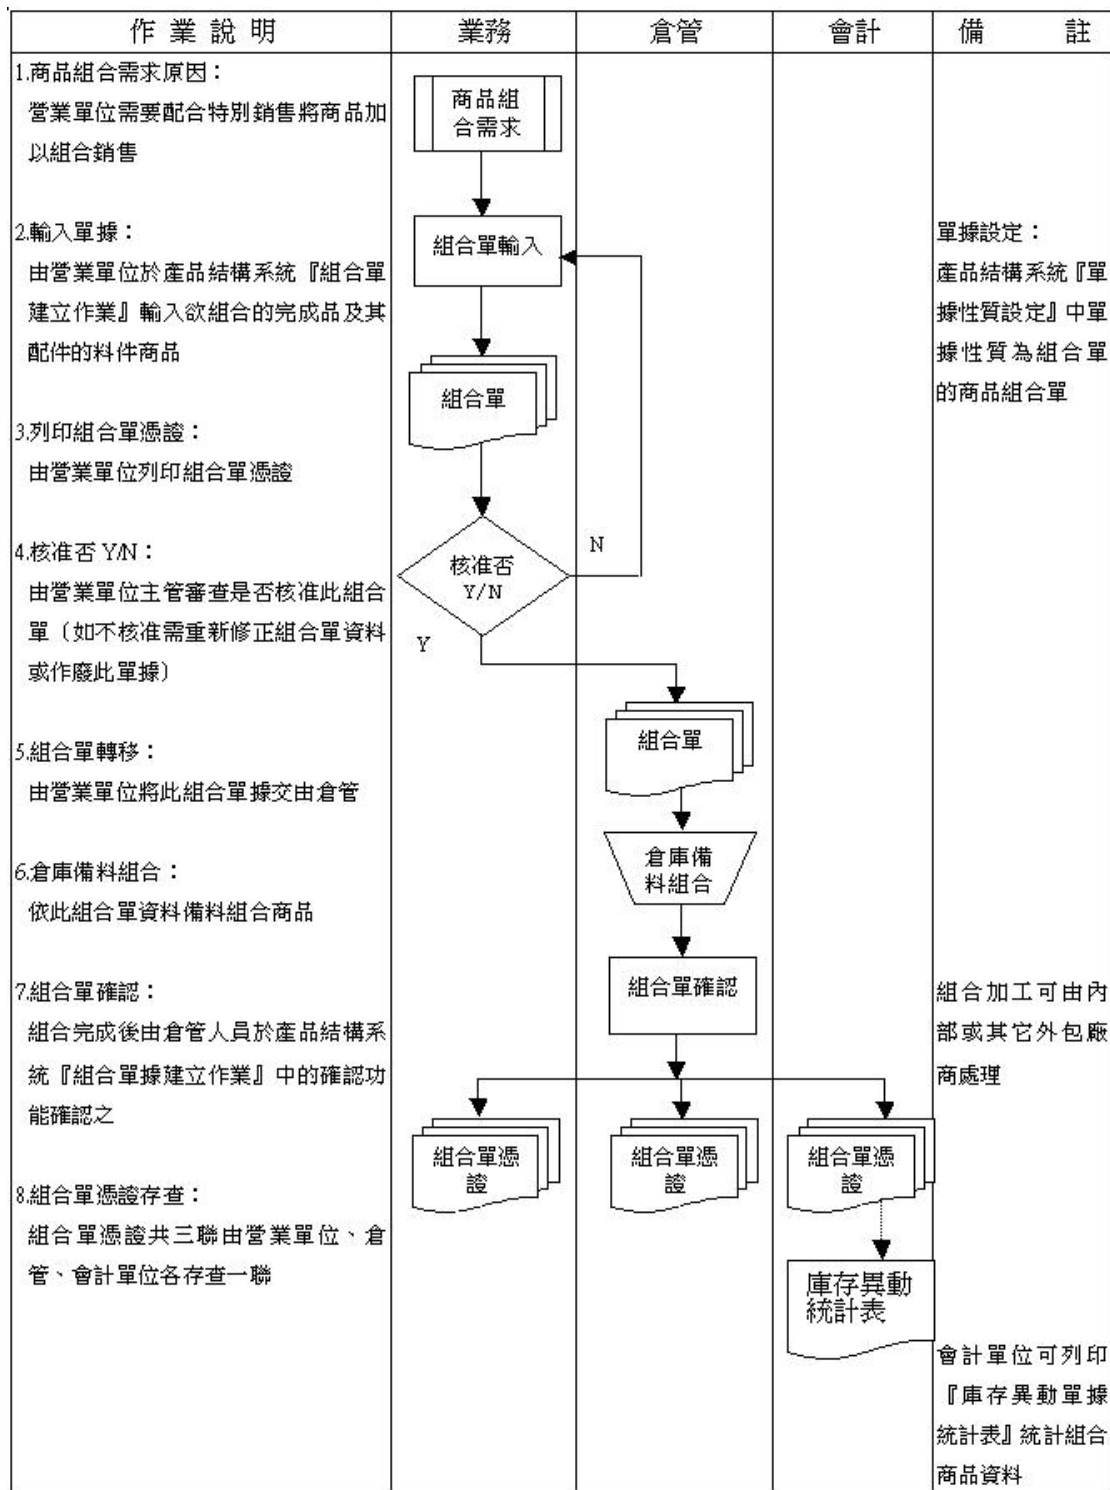

2.組合單建立

※ 組合單建立作業

■ 程式代號：BOMI05

■ 作業目的

對於某些商品，若需作組合銷售，可藉由本作業將庫存現有商品作組合包裝出貨的動作。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1.組合單別 (TD001)

- * 可點選  (icon)或[F2]單據性質資料查詢，僅能輸入單據性質為「42.組合單單據」者之單別，並自動顯示單據名稱，但不允許空白。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至組合日期欄位。

- * 當連續新增時則預設前一筆單別資料。

2.組合單號 (TD002)

- * 單別之編碼方式為「手動編號」須自行輸入不可空白，且不可與資料庫之資料重覆，其餘自動預設單號。

3.單據日期 (TD014)

- * 當系統日大於等於庫存現行年月時則預設為系統日期，亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。
- * 預設組合日期等於單據日期。
- * 當連續新增時預設為前一筆單據日期。

4.成品品號 (TD004)

- * 指由單身元件所組成的「成品」或「半成品」。
- * 成品品號須先在「品號資料建立作業」中建立基本資料；可開窗選擇。
- * 可點選 (icon)或[F2]品號資料查詢。其成本品號屬性須為 M.自製件、S.託外加工件及 P.採購件。
- * 成品品號輸入後將自動帶出「品名」、「規格」、「單位」及「屬性」，且不可修改。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。

5.品名 (INV.MB002)

- * 顯示品號之品名，不可修改。

6.規格 (INV.MB003)

- * 顯示品號之規格，不可修改。

7.單位 (TD005)

- * 預設為「庫存單位」，可修改為其它「換算單位」。
- * 可點選 (icon)或[F2]換算單位查詢，若品號存在於品號基本資料檔內，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」中，否則請重新輸入，但不允許空白。

8.小單位 (TD006)

- * 使用雙單位制度時，系統會自動帶出小單位。

9.成品數量 (TD007)

- * 指欲組合完成的商品總數量。
- * 此欄位必須大於等於零。

10.入庫庫別 (TD010)

- * 指當完成商品組合動作後，該商品的存放庫別。
- * 預設為「品號基本資料」中的「主要庫別」，可自行修改。
- * 可點選  (icon)或[F2]庫別基本資料查詢，並顯示庫別名稱於後，但不允許空白。

11.儲位 (TD022)

- * 可點選  (icon)或[F2]儲位資料查詢。

12.屬性 (INV.MB025)

- * 顯示品號之屬性。
- * 有 M.自製件或 S.託外加工件或 P.採購件三種屬性。

13.備註 (TD011)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

14.確認碼 (TD012)

- * 僅顯示確認圖示。
- * Y.已確認、N.未確認及 V.作廢。

15.簽核狀態 (TD016)

- * 簽核狀態類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中及 N.不執行電子簽核。作為顯示狀態。

16.批號 (TD017)

- * 品號資料檔設定此品號為批號管理，則此欄位不可空白，若

不為批號管理則可不輸入。

- * 若此品號有批號管理，點選  (icon)或[F2]批號庫存量查詢，若輸入不存在的批號或該批號已結案者則顯示警告訊息。

17.有效日期 (TD018)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

18.複檢日期 (TD019)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

組成本

1.組成本

- * 表示此「成品品號」所耗用的單身元件品號的成本金額。
- * 組合單單身各元件『成本金額』加總。

2.計入成本工繳 (TD008)

- * 表示為組合完成此「成品品號」所耗費的「人工成本」。系統會預設成品的標準成本。
- * 視組合成品的品號屬性有不同的計算公式。自製件＝『品號資料建立作業』本階人工×成品數量。託外件＝『品號資料建立作業』本階加工×成品數量。

3.成本合計

- * 等於「組成本」加上「計入成本工繳」。

4.單位成本

- * 等於「成本合計」除以「成品數量」。

5.不計入成本工繳 (TD009)

- * 參考欄位。
- * 若有其他成本，但不計入本張成本內可在此處記錄。

6.組合日期 (TD003)

- * 組合單確認日期。

7.確認者 (TD015)

- * 執行確認的使用者。

8.列印 (TD013)

- * 自動累計列印次數以零開始累算。

9.傳送次數 (TD020)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

單身

1.序號 (TE003)

- * 系統自動預設號碼。

2.元件品號 (TE004)

- * 不可空白。

3.元件品號 (TE004)

- * [F2]品號資料查詢，並自動帶出元件品號之品名、規格、屬性、單位、小單位，主要庫別資料及批號欄位資料。
- * 元件品號不可與單頭主件品號相同。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。

4.品名 (INV.MB002)

- * 元件品號之品名。

5.規格 (INV.MB003)

- * 元件品號之規格。

6.單位 (TE005)

- * [F2]換算單位查詢，若品號須存在於品號基本資料檔中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」。

7.小單位 (TE006)

- * 若為雙單位制，系統會自動帶出小單位。

8.屬性 (INV.MB025)

- * 種類有 P.採購件、M.自製件及 S.託外加工件。

9.出庫庫別 (TE007)

- * 不可空白。
- * 使用[F2]庫別基本資料查詢，輸入後自動顯示庫別名稱於後，並自動預設上一筆出庫庫別資料。

10.庫別名稱

- * 顯示庫別之名稱。

11.儲位 (TE015)

- * 使用[F2]儲位資料查詢。
- * 使用[F3]儲位庫存查詢，並自動預設儲位，批號欄位資料。

12.元件用量 (TE008)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 指組成單頭成品品號時，所需耗費的「材料」或「半成品」的總用量。

13.損耗率 (TE011)

- * 預設為「1」，亦可修改。輸入值必須大於等於零。
- * 顯示與輸入時以乘以 100，但存入時將資料除以 100 存入，例：輸入 70%→存入 0.7，輸入 150%→存入 1.5。

14.損耗量 (TE012)

- * 指組成單頭成品品號時，預估折損耗費的「材料」或「半成品」的用量。
- * 由「元件用量」×「損耗率」而得。

15.單位成本

- * 單身「元件品號」的單位成本，執行確認後由系統自動帶品號的單位成本。

16.成本金額

- * 元件用量×單位成本。

17.備註 (TE009)

- * [F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

18.批號 (TE013)

- * 品號資料檔設定此品號為批號管理，則此欄位不可空白，若不為批號管理則可不輸入。
- * 若此品號有批號管理[F2]批號庫存量查詢，若輸入不存在的批號或該批號已結案者則顯示警告訊息。

■作業重點

- 1.若「成品品號」存在於「BOM 用量資料」中，則當單頭輸入完成移至單身時，會依其材料用量結構展開組合單單身「元件品號」，並計算出單身的「元件用量」及「損耗量」。
- 2.當單頭輸入完成移至單身時，會出現下列畫面，供使用者選擇如何預設單身的「出庫庫別」。



- * 「選擇庫別」可選擇，1.主要庫別、2.入庫庫別、3.指定庫別。
- * 選擇「主要庫別」時，組合單單身的「出庫庫別」將預設為該單身元件品號在「品號基本資料」中所設定的「主要庫別」。
- * 選擇「入庫庫別」時，組合單單身的「出庫庫別」將預設為組合單單頭的「入庫庫別」。
- * 選擇「指定庫別」時，則此視窗選項上的「輸入庫別」即不可空白，組合單單身的「出庫庫別」將預設為此「輸入庫別」。


■注意事項

- 1.「組合單」確認後，「庫存異動明細檔」將產生「入庫」及「領用」的異動明細資料；單頭的「成品品號」為「入庫」，而單身的「元件品號」為「領用」。
- 2.「組合單」確認後，單頭的「成品品號」的庫存數量將增加，而單身的「元件品號」的庫存數量將減少。
- 3.「組合單」的「影響成本碼」為「N」，其成本金額須待執行「月底成本計價作業」或「生產成本計算作業」後，才能合理認定。
- 4.有些流通業為提供客戶商品維修的服務，但客戶報修時，可能沒有零件庫存或庫存不足，但為提昇對客戶的維修服務效率，常會先拆解庫存成品的某些零件來為客戶實行維修服務的作業，待其維修零件補充入庫後，再組合成為完整的商品，即可利用本作業來實現。
- 5.子單頭與子單身皆有 **產品序號維護** 產品序號維護按鈕，若該品號於品號基本資料建立作業中有勾選「須作序號管理」，則必須開窗輸入產品序號，且子單身存檔時，加總子單身數量到組合單單身資料檔的產品序號數量欄位；開窗輸入畫面如下：

產品序號維護						
序號前置碼	序號流水號碼數	序號編碼原則	產品序號起始編號	數量	產品序號迄止編號	備註

- * 未購買『產品序號管理系統』(PSM)，則無法輸入產品序號。
- * 序號管理之組合/拆解單據沒有作產品序號管理，則無法輸入產品序號。
- * 單身產品品號沒有作產品序號管理，則無法輸入產品序號。

3.商品拆解作業流程（買賣業特性）

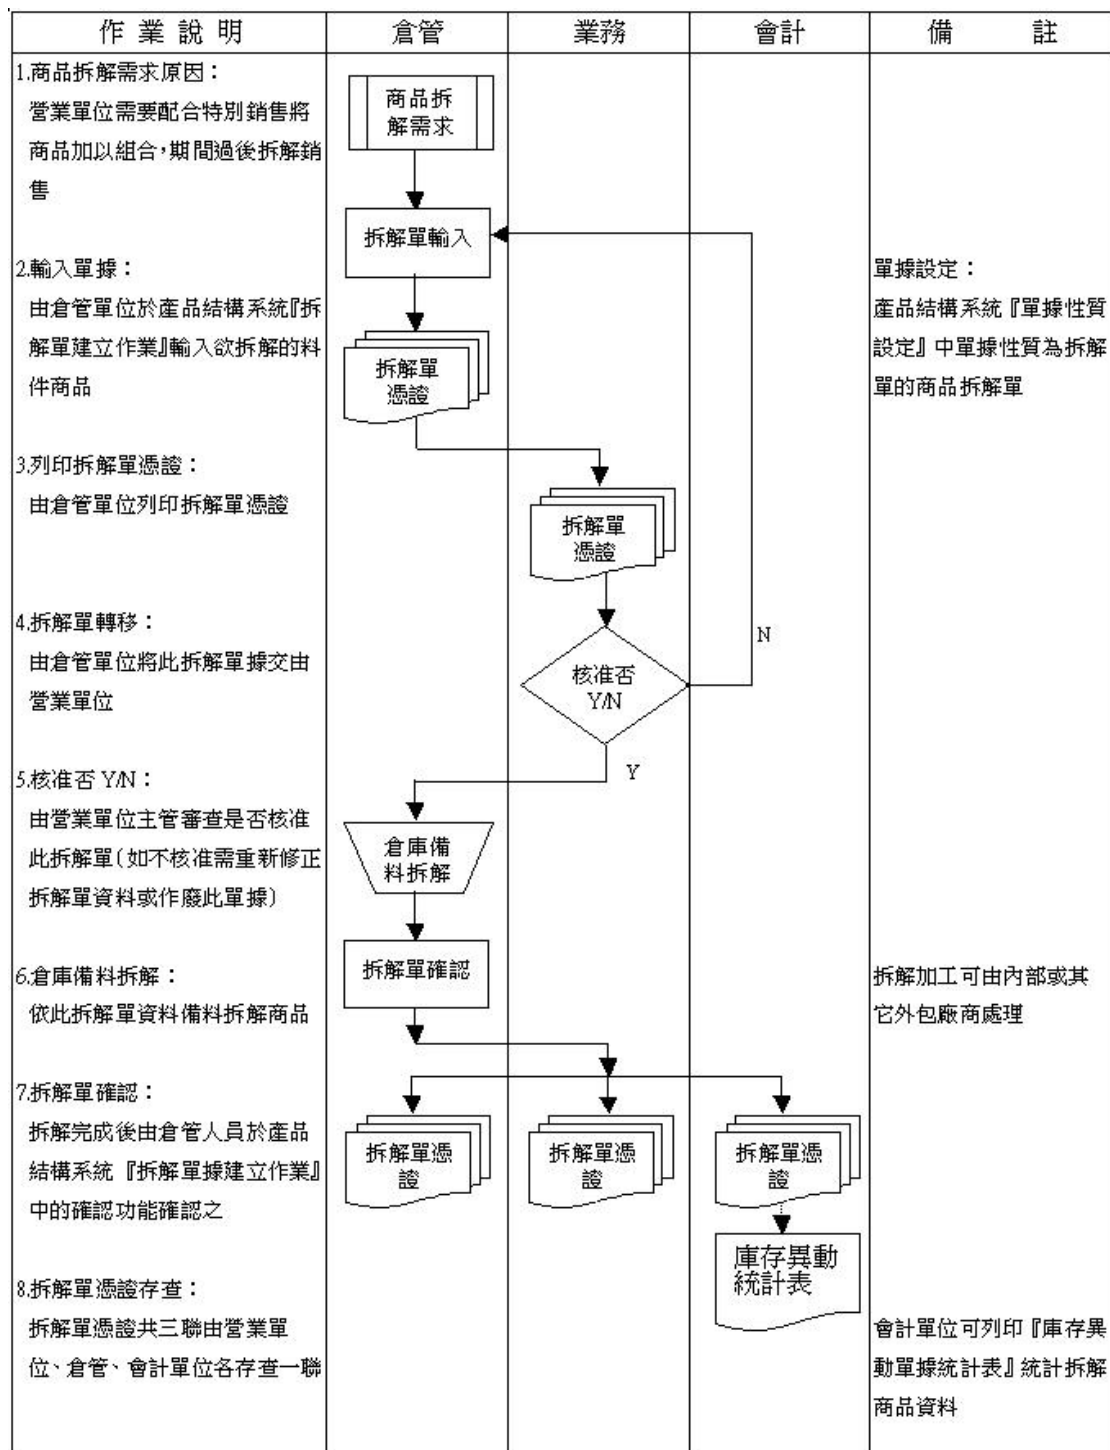

4. 拆解單建立

※ 拆解單建立作業

■ 程式代號：BOMI06

■ 作業目的

當有領用「材料」或「半成品」的需求，而這些料件的現有庫存數量不足時，可利用本作業對庫存商品作拆解。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1. 拆解單別 (TF001)

- * 可點選  (icon) 或 [F2] 單據性質資料，其單據性質僅能為「43. 拆解單單據」者之單別，並自動顯示單據名稱，但不允許空白。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至拆解日期欄位。

- * 連續新增時預設前一筆單別資料。

2.拆解單號 (TF002)

- * 單別之編碼方式為「手動編號」須自行輸入不可空白，不可重覆，其餘自動顯示單號。

3.單據日期 (TF012)

- * 當系統日大於等於庫存現行年月時，自動預設系統日期，亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 所輸入單據日期資料不可小於庫存現行年月。
- * 預設拆解日期等於單據日期。
- * 當連續新增時預設前一筆單據日期。

4.成品品號 (TF004)

- * 可點選 (icon)或[F2]品號資料查詢，其成品品號屬性須為「M.自製件」、「S.託外加工件」及「P.採購件」。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 指使用者要拆解的商品品號。
- * 成品品號須先在「品號資料建立作業」中建立基本資料；可開窗選擇。
- * 成品品號輸入後將自動帶出「品名」、「規格」、「單位」及「屬性」，且不可修改。

5.品名 (INV.MB002)

- * 該品號之品名。

6.規格 (INV.MB003)

- * 該品號之規格。

7.單位 (TF005)

- * 可點選 (icon)或[F2]換算單位查詢，輸入的單位與庫存單位或換算單位須符合。若品號存在於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」，但不允許空白。

- * 預設為「庫存單位」，可修改為其它「換算單位」。

8.小單位 (TF006)

- * 使用『雙單位』制度，系統會自動帶出預設的小單位。

9.成品數量 (TF007)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 指欲拆解的商品總數量。

10.出庫庫別 (TF008)

- * 可點選  (icon)或[F2]庫別基本資料查詢，並自動顯示庫別名稱於後，但不允許空白。
- * 指欲拆解的商品所領用的庫別。
- * 預設為「品號基本資料」中的「主要庫別」，可自行修改。

11.儲位 (TF021)

- * 可點選  (icon)或[F2]儲位資料查詢。
- * 使用[F3]儲位庫存查詢，並自動預設儲位及批號欄位資料。

12.屬性 (INV.MB025)

- * 該品號之屬性。
- * 屬性區分為 P.採購件、M.自製件及 S.託外加工件三種。

13.備註 (TF009)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

14.確認碼 (TF010)

- * 顯示確認圖示。
- * 區分為 Y.已確認、N.未確認及 V.作廢之判斷碼。

15.簽核狀態 (TF014)

- * 此欄位僅作顯示狀態類型，簽核狀態類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中及 N.不執行電子簽核。

16.批號 (TF015)

- * 品號資料檔設定此品號為批號管理，則此欄位不可空白，輸入批號檢查批號單頭不為批號管理則可不輸入。
- * 若此品號有批號管理，點選  (icon)或[F2]批號庫存量查詢。

17.調整單別 (TF016)

- * 當拆解單單頭的出庫成本金額與單身的入庫成本金額有差異時，可執行「庫存管理系統」的「拆解差異成本自動調整作業」，執行後所產生的調整單別-單號-序號，將回寫此欄位。

18.調整單號 (TF017)

- * 當拆解單單頭的出庫成本金額與單身的入庫成本金額有差異時，可執行「庫存管理系統」的「拆解差異成本自動調整作業」，執行後所產生的調整單別-單號-序號，將回寫此欄位。

19.調整序號 (TF018)

- * 當拆解單單頭的出庫成本金額與單身的入庫成本金額有差異時，可執行「庫存管理系統」的「拆解差異成本自動調整作業」，執行後所產生的調整單別-單號-序號，將回寫此欄位。

拆解成本

1.單位成本

- * 指拆解時，領用單頭「成品品號」的「單位領用成本」。
- * 若「進銷存參數設定」的「成本計價方式」採「月加權平均成本制」，則「成品品號」的「單位領用成本」會先取當月的「品號每月統計維護檔」的「單位成本」；若該「成品品號」不存在當月的「品號每月統計維護檔」中，則取該「成品品號」的「標準成本」；若未輸入「標準成本」則取「品號基本資料」單頭的「單位成本」。
- * 若「進銷存參數設定」的「成本計價方式」採「標準成本制」，則「元件品號」的「單位入庫成本」會直接取該「元件品號」的「標準成本」。

2.成本金額

- * 成本金額＝單位成本 × 成品數量。

3.拆解日期 (TF003)

- * 拆解單單據的確認日期。

4.確認者 (TF013)

- * 拆解單單據的確認者。

5.列印 (TF011)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

6.傳送次數 (TF019)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

單身

1.序號 (TG003)

- * 系統自動預設編號。

2.元件品號 (TG004)

- * [F2]品號資料查詢，其元件品號屬性有 P.採購件、M.自製件及 S.託外加工件。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 元件品號不可與單頭主件品號相同。
- * 指單頭「成品品號」拆解後，所產生的「材料」或「半成品」的「料件品號」。
- * 元件品號輸入後將自動帶出「品名」、「規格」、「單位」及「屬性」，且不可修改。

3.品名 (INV.MB002)

- * 該品號之品名名稱。

4.規格 (INV.MB003)

- * 該品號之規格。

5.單位 (TG005)

- * [F2]換算單位查詢，輸入的單位與庫存單位或換算單位須符合，若品號存在於「品號基本資料檔」中，則單位須為「庫存單位」或存在「換算單位檔」，但不可空白。

6.小單位 (TG006)

- * 使用『雙單位』制度，系統會自動帶出預設的小單位。

7.屬性 (INV.MB025)

- * 該品號之屬性。
- * 屬性區分為 P.採購件、M.自製件及 S.託外加工件三種。

8.入庫庫別 (TG007)

- * [F2]庫別基本資料查詢，並顯示庫別名稱於後，但不可空白。
- * 輸入時自動預設上一筆入庫庫別資料。
- * 指單頭「成品品號」拆解後，所產生的「材料」或「半成品」的「入庫庫別」。
- * 由單頭的「成品品號」展開至單身「元件品號」時，可由使用者選擇「主要庫別」、「出庫庫別」或「指定庫別」。

9.庫別名稱

- * 顯示庫別名稱。

10.元件用量 (TG008)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 指單頭「成品品號」拆解後，所產生的「材料」或「半成品」的「入庫數量」。

11.單位成本

- * 指單頭「成品品號」拆解後，所產生的「材料」或「半成品」的「單位入庫成本」。
- * 若「進銷存參數設定」的「成本計價方式」採「月加權平均成本制」，則「元件品號」的「單位入庫成本」會先取當月的「品號每月統計維護檔」的「單位成本」；若該「成品品號」不存在當月的「品號每月統計維護檔」中，則取該「成品品號」的「標準成本」；若未輸入「標準成本」則取「品號基本資料」單頭的「單位成本」。
- * 若「進銷存參數設定」的「成本計價方式」採「標準成本制」，則「元件品號」的「單位入庫成本」會直接取該「元件品號」的「標準成本」。

12.成本金額

- * 指單頭「成品品號」拆解後，所產生的「材料」或「半成品」的「入庫成本」。
- * 為元件用量×單位成本。

13.備註 (TG009)

- * 使用[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

14.批號 (TG011)

- * 品號資料檔設定此品號為批號管理，則此欄位不可空白，輸入批號檢查批號單頭不為批號管理則可不輸入。
- * 若此品號有批號管理，可按[F2]批號庫存量查詢 (INVMF-01)。

15.有效日期 (TG012)

- * 使用 [F2]日期快手查詢。

16.複檢日期 (TG013)

- * 使用[F2]日期快手查詢。

■作業重點

- 1.若「成品品號」存在於「BOM 用量資料」中，則當單頭輸入完成移至單身時，會依其材料用量結構展開拆解單單身「元件品號」，並計算出單身的「元件用量」。
- 2.當單頭輸入完成移至單身時，會出現下列畫面，供使用者選擇如何預設單身的「入庫庫別」。



- * 「選擇庫別」可選擇 1.主要庫別、2.出庫庫別及 3.指定庫別。
- * 選擇「主要庫別」時，拆解單單身的「入庫庫別」將預設為該單身元件品號在「品號基本資料」中所設定的「主要庫別」。
- * 選擇「出庫庫別」時，拆解單單身的「入庫庫別」將預設為拆解單單頭的「出庫庫別」。
- * 選擇「指定庫別」時，則此視窗選項上的「輸入庫別」即不可空白，拆解單單身的「入庫庫別」將預設為此「輸入庫別」。
- * 當「計算損耗率」被勾選時，拆解單單身的「元件用量」將包含「BOM 用量資料」中的「損耗率」的計算。

■注意事項

- 1.「拆解單」確認後，「庫存異動明細檔」將產生「領用」及「入庫」的異動明細資料；單頭的「成品品號」為「領用」，而單身的「元件品號」為「入庫」。
- 2.「拆解單」確認後，單頭的「成品品號」的庫存數量將減少，而單身的「元件品號」的庫存數量將增加。
- 3.「拆解單」的「影響成本碼」為「N」，其成本金額須待執行「月底成本計價作業」或「生產成本計算作業」後，才能合理認定。
- 4.執行商品拆解後，其單頭的「成品品號」領用的「成本金額」與單身的「元件品號」入庫的「成本金額」的合計，並不一定會相等（可能會有「成本工繳」的差異），此時可利用「庫存管理系統」的「拆解差異成本自動調整作業」，由系統自動計算差異並產生調整單據（執行「拆解差異成本自動調整作業」的時點，為「月底成本計價作業」執行後，且於「月底存貨結轉作業」之前來進行）。
- 5.有些流通業為提供客戶商品維修的服務，但客戶報修時，可能沒有零件庫存或庫存不足，但為提昇對客戶的維修服務效率，常會先拆解庫存成品的某些零件來為客戶實行維修服務的作業，即可利用本作業來實現。
- 6.單頭與單身皆有 產品序號維護 產品序號維護按鈕，若該品號於品號基本資料建立作業中有勾選「須作序號管理」，則必須開窗輸入產品序號，且子單身存檔時，加總子單身數量到組合單單身資料檔的產品序號數量欄位；開窗輸入畫面如下：

產品序號維護						
序號前置碼	序號流水號碼數	序號編碼原則	產品序號起始編號	數量	產品序號迄止編號	備註

- * 未購買『產品序號管理系統』(PSM)，則無法輸入產品序號。
- * 序號管理之組合/拆解單據沒有作產品序號管理，則無法輸入產品序號。
- * 單身產品品號沒有作產品序號管理，則無法輸入產品序號。

四、標準成本管理

1.標準成本計算邏輯說明


◎標準成本的用途：

- 1.若存貨計價方式為「標準成本制」，則標準成本是料件入出庫之標準單價來源。
- 2.可作為「成本計算系統」的「在製約量」預估的基礎值。

◎標準成本更新作業：


- 1.必須先建立標準成本。
- 2.執行「低階碼更新作業」。
- 3.若有產品製程且標準工時又有線別標準成本者，可執行本階成本更新作業。

◎以圖例說明：

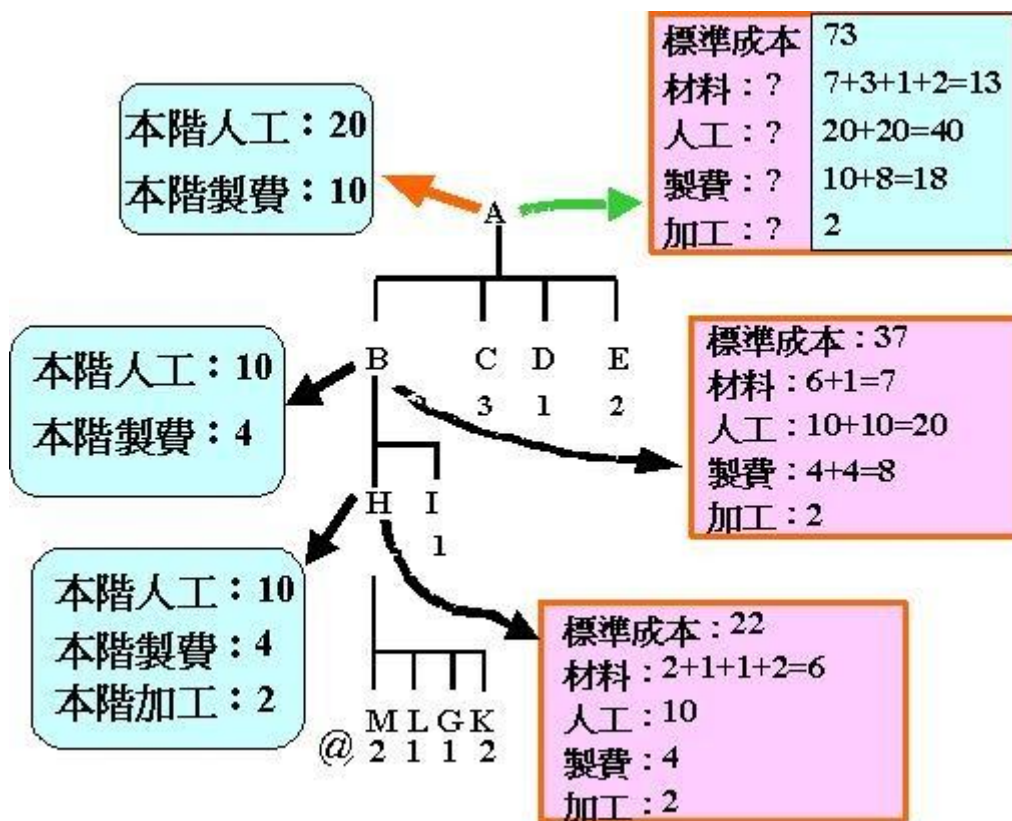

2.標準成本計算作業流程

作業說明	財務	生管/工程	備 註
1.制定標準成本需求： 庫存成本計算以標準成本制需求 庫存成本計算以實際分批月加權平均成本制及計算實際價差及量差需求 為求成本管理之目標需求 2.標準成本人工認定： 標準成本值是否由人工自行認定（如果為 N 則需以產品的標準工時及標準工資率來認定） 2-1.標準工資率設定： 由財務單位於基本資料系統『生產線資料建立作業』設定每一條生產線（成本分攤中心）之標準人工成本及標準製造費用及製造費用分攤之依據 2-2.審核資料 Y/N： 由財務單位審核所輸入的標準工資率資料是否正確（如果為 N 則需重新修改資料） 2-3.標準工時設定： 由生管或工程單位於產品結構系統『產品製程建立作業』設定產品的標準工時資料 2-4.審核資料 Y/N： 由生管或工程單位審核所輸入的標準工時資料是否正確（如果為 N 則需重新修改資料）	<pre> graph TD A[標準成本需求] --> B{人工認定 Y/N} B -- Y --> C{{1}} B -- N --> D[標準工資率設定] D --> E[生產線別明細表] E --> F{審核 Y/N} F -- Y --> G[產品標準工時設定] F -- N --> D </pre>	<pre> graph TD H[產品標準工時設定] --> I[產品製程明細表] I --> J{審核 Y/N} J -- Y --> K{{2}} J -- N --> H </pre>	基本資料系統 提供『生產線別明細表』予審核時之參考 產品結構系統 提供『產品製程明細表』予審核時之參考

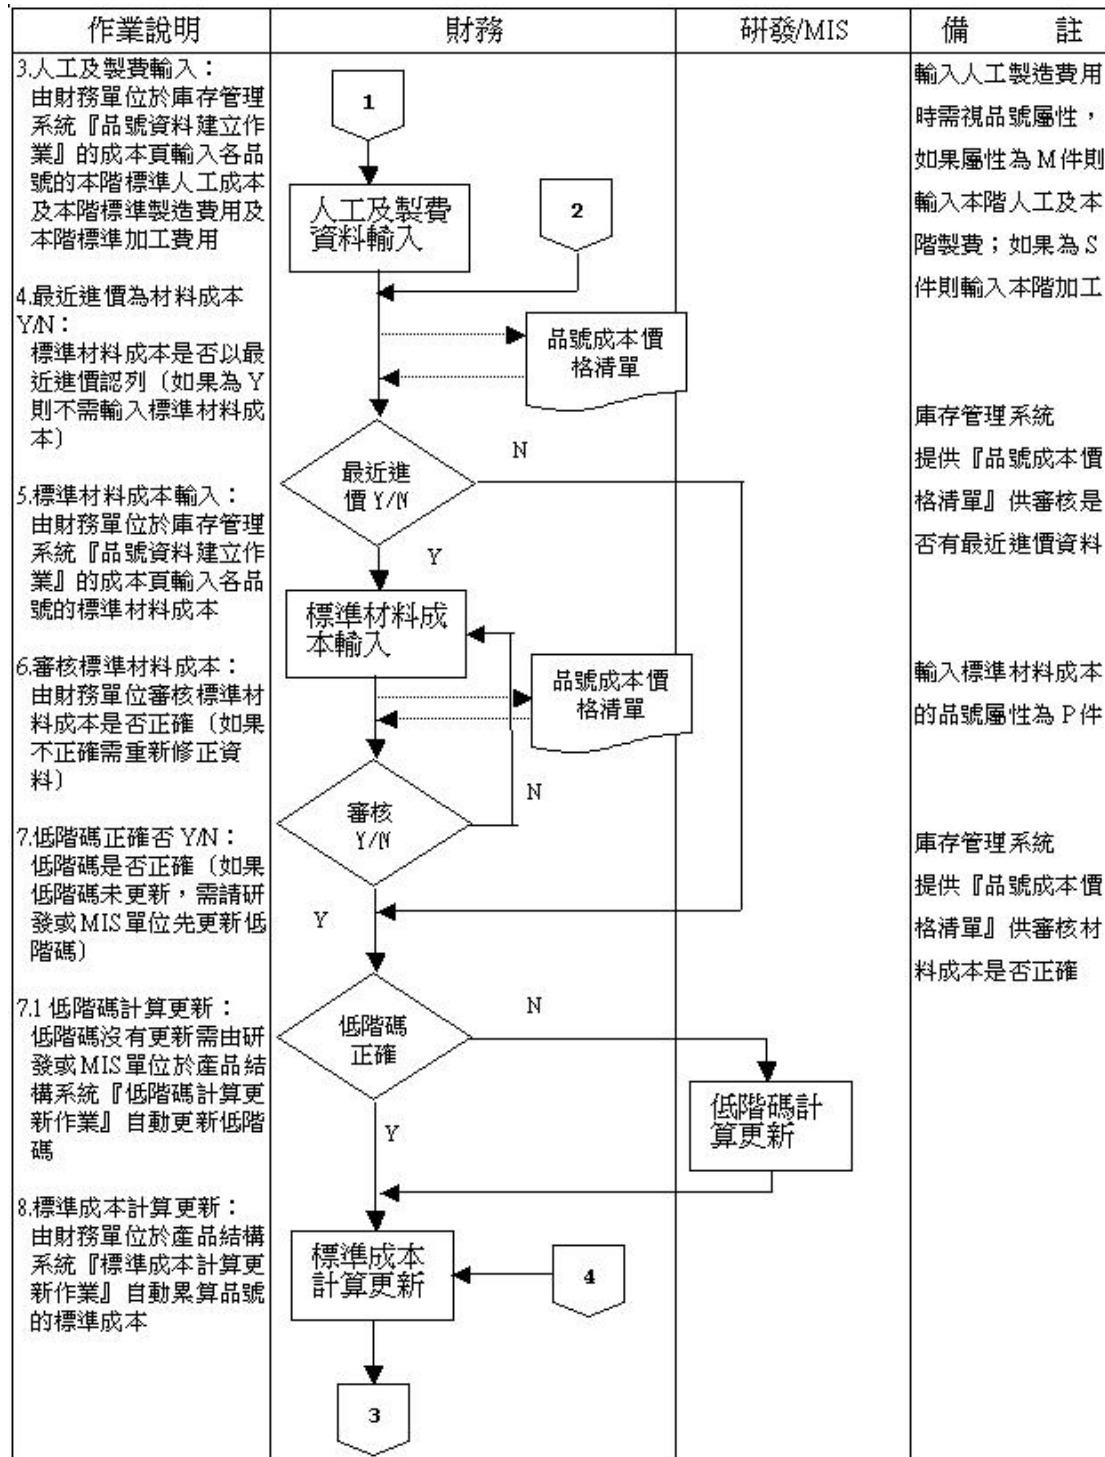

作 業 說 明	財 務	備 註
9.列印標準成本表： 由財務單位列印標準成本表 於產品結構系統『單階標準成本表』 『多階標準成本表』及庫存系統『品 號成本價格清單』三種報表 10.標準成本正確否： 由財務單位主管審核標準成本是否 正確（如果為 N 則需重新修正資 料，再執行標準成本計算更新） 10-1.標準成本修正： 由財務單位於庫存管理系統『品號 資料建立作業』的成本頁修正各品 號的標準成本資料 11.標準成本表存查： 由財務單位存查標準成本表	<pre>graph TD; 3{{3}} --> A[標準成本表]; A --> B{成本正 確 Y/N}; B -- Y --> C[標準成本表]; B -- N --> D[標準成本修]; D --> 4{{4}};</pre> The flowchart illustrates the process for standard cost tables. It begins with a connector box labeled '3', leading to a process box '標準成本表' (Standard Cost Table). This leads to a decision diamond '成本正 確 Y/N' (Cost Correct Y/N). If the cost is correct (Y), the flow goes to another '標準成本表' box. If not correct (N), it goes to a '標準成本修' (Standard Cost Repair) box, which then leads to a connector box labeled '4'.	

3.標準成本計算更新

■程式代號：BOMB06

■作業目的

- 1.可依「BOM 用量資料」展開並累算出各主件的「材料成本」、「人工成本」、「製造費用」、「加工費用」。
- 2.在完成各主件之材料用量資料建立作業，及各最低階料件之成本資料輸入後，可利用本作業來計算各主件之標準成本資料，以作為報價或成本管制/分析之依據。可以將一原有之主件材料用量資料複製出一新主件的材料用量資料。

■輸入畫面

■欄位說明

基本選項

1.選擇主件品號 (C 20)

* 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選庫別。

* 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，若空白表全部。

2.選擇元件有效日期 (C 08)

- * 預設系統日期，亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 此日期判斷一主件材料用量資料中各元件是否為有效，如為有效則需納入成本累算，否則不計其成本，若為空白，表示不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」，而全部納入計算。
- * 當單身元件的「生效日期」小於等於「選擇元件有效日期」並且「失效日期」大於「選擇元件有效日期」時，才將該單身元件的標準成本納入計算。

3.計算損耗率 (C 01)

- * 若勾選此欄位，表示要將損耗率納入材料用量中計算。

4.材料成本以最近進價計算 (C 01)

- * 材料成本是否針對最近進價價格計算，預設 N。
- * 若勾選此欄位，系統將會以該料件品號的「最近進價」來更新「單位標準材料成本」，並以「最近進價」來計算上階主件的標準成本。

5.選擇更新本階成本 (C 01)

- * 有 1.不更新、2.僅更新有產品途程的品號及 3.全部更新三種方式。
- * 若選擇「2.僅更新有產品途程的品號」，則只更新品號資料中有輸入標準途程資料者。
- * 若選擇「3. 全部更新」，則不論品號資料是否有輸入標準途程資料皆會更新。

■作業重點

- 1.本作業進行成本計算時，採逆序倒推方式進行，先計算階次較低之主件，再逐階計算較高階次的主件，故能確保成本資料之正確，不致產生矛盾的現象。
- 2.為了確保成本計算結果的正確性，本作業執行前，應先執行過「低階碼計算更新作業」，以確保「低階碼」正確無誤。
- 3.系統設定了一個隱藏的判斷參數，當執行過「低階碼計算更新作業」後，會將此參數設為「N」，當使用者直接或利用工程變更作業，對「BOM 用量資料」進行過修改調整後，此參數將被

設定成「Y」；當使用者欲執行「標準成本計算更新作業」時，若判斷參數為「Y」則表示自上次「低階碼計算更新」後，「BOM 用量資料」曾被修改，系統將發出錯誤訊息『請先執行低階碼計算更新作業』，不允許使用者繼續執行本作業，避免標準成本資料計算錯誤。

4.「已失效元件」及「未生效元件」不會納入計算，「生效日期」為空白時表示「已生效」，「失效日期」為空白時表示「未失效」。

5.本作業將對所有主件，把其次階之各組成元件之標準單位『材料成本』、『人工成本』、『製費成本』、『加工成本』個別彙總再加上『本階人工』及『本階製費』及『加工製費』而計算出該主件之標準單位『材料成本』、『人工成本』、『製費成本』、『加工成本』，並將之更新該主件之『料件基本資料』中對應欄位。其計算方式如下：

- 材料成本 = 材料成本 × 組成用量 / 底數
- 人工成本 = 人工成本 × 組成用量 / 底數
- 製費成本 = 製費成本 × 組成用量 / 底數
- 加工成本 = 加工成本 × 組成用量 / 底數
- 所有元件加總後，再除以標準批量，且需加入本階單位人工成本及本階單位製費及本階單位加工。

6.若「更新本階成本」選擇 2.僅更新有產品途程的品號及 3.全部更新，則系統將更新「品號基本資料」中的「本階人工」、「本階製費」、「本階加工」。

(1).系統會依 BOM 的品號在「品號基本資料建立作業」的「標準途程品號」及「標準途程代號」，找到「產品途程資料建立作業」中的產品途程資料（相同的「途程品號」及「途程代號」），再依「線別/廠商代號」找到「生產線資料建立作業」中相同的「生產線代號」，以加總方式計算「本階人工」及「本階製費」。

* 計算方式如下：

A.「本階人工」=「標準單位人工成本（生產線資料建立作業）」×（「固定人時」+「變動人時」）/「工時批量」

B.「本階製費」：

a.若「生產線資料建立作業」之「製費分攤依據=1.人時」時，

「本階製費」=「標準單位製造費用（生產線資料建立作業）」×（「固定人時」+「變動人時」）/「工時批量」

b.若「生產線資料建立作業」之「製費分攤依據=2.機時」時，

「本階製費」=「標準單位製造費用（生產線資料建立作業）」

$\times (\text{「固定機時」} + \text{「變動機時」}) / \text{「工時批量」}$

c.若「生產線資料建立作業」之「製費分攤依據=3.人工」時，


「本階製費」=「標準單位人工成本 $\times$ 標準單位製造費用 (生產線資料建立作業)」 $\times (\text{「固定人時」} + \text{「變動人時」}) / \text{「工時批量」}$

(2).「本階加工」則是依 BOM 的品號在「品號基本資料建立作業」的「標準途程品號」及「標準途程代號」，找到「產品途程資料建立作業」中的產品途程資料(相同的「途程品號」及「途程代號」)，將單身的「加工單價」加總而來。

註：若「產品途程資料建立作業」、「生產線資料建立作業」沒建立或建立不完整，則計算出來的本階成本會為 0。

■執行結果

<<BOM 用量資料範例>>

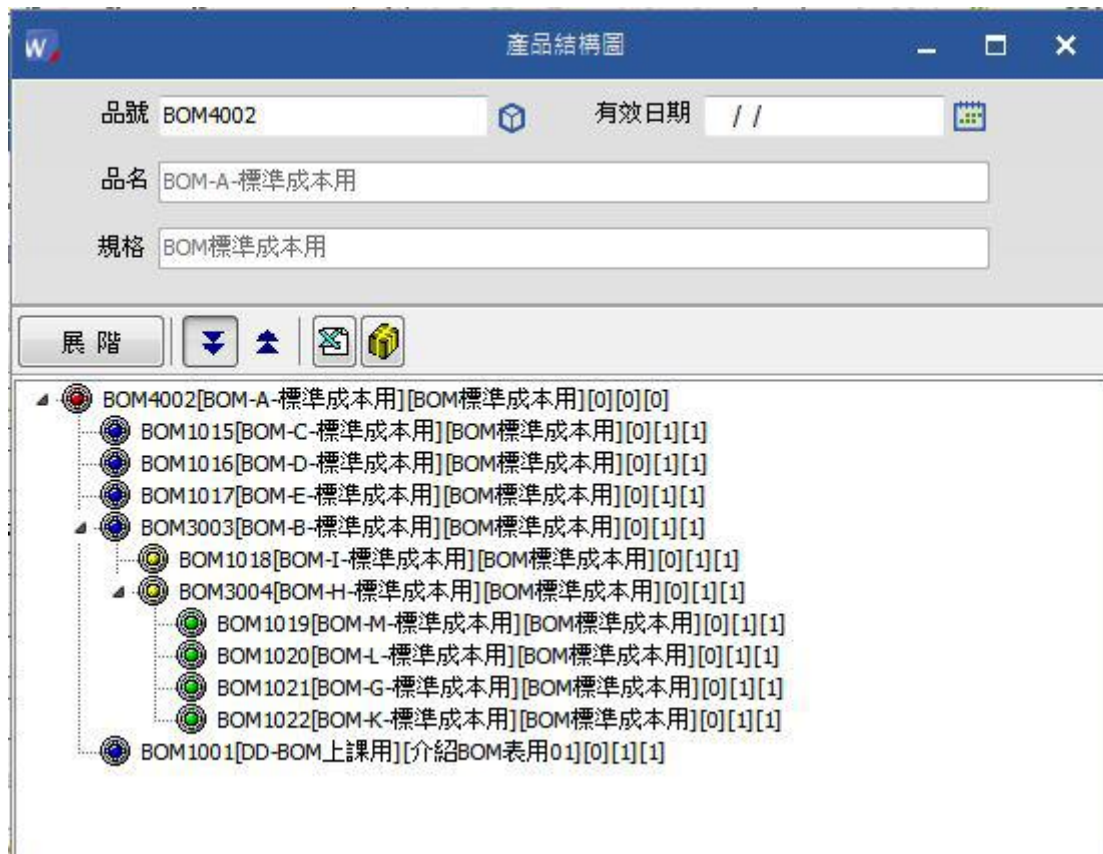

<<執行前的標準成本內容>>

品號資料建立作業(INV02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上單 下單 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BOM4002 版次 單位 pcs 庫存數量 0
 品名 BOM-A-標準成本用 小單位 庫存金額 0
 規格 BOM標準成本用 定重 單位成本 0
 貨號 BOM4002 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
 新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

單位標準材料成本@	0	本階人工@	20
單位標準人工成本@	0	本階製費@	10
單位標準製造費用@	0	本階加工@	0
單位標準加工費用@	0	本階成本合計@	30
標準成本合計@	0	工時底數	1

庫別 庫別名稱 庫性 廠別代號 廠別名稱 主要儲位

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

品號資料建立作業(INV02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上單 下單 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BOM3003 版次 單位 pcs 庫存數量 0
 品名 BOM-B-標準成本用 小單位 庫存金額 0
 規格 BOM標準成本用 定重 單位成本 0
 貨號 BOM3003 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
 新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

單位標準材料成本@	0	本階人工@	10
單位標準人工成本@	0	本階製費@	4
單位標準製造費用@	0	本階加工@	0
單位標準加工費用@	0	本階成本合計@	14
標準成本合計@	0	工時底數	1

庫別 庫別名稱 庫性 廠別代號 廠別名稱 主要儲位

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

<<執行後的標準成本內容>>

品號資料建立作業(INV02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BOM4002 版次 單位 pcs 庫存數量 0
品名 BOM-A-標準成本用 小單位 庫存金額 0
規格 BOM標準成本用 定重 單位成本 0
貨號 BOM4002 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
新品號核准日期

基本資料1	基本資料2	基本資料3	採購生管1	採購生管2	售價	成本
單位標準材料成本@	13			本階人工@	20	
單位標準人工成本@	40			本階製費@	10	
單位標準製造費用@	18			本階加工@	0	
單位標準加工費用@	2			本階成本合計@	30	
標準成本合計@	73			工時底數	1	

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	主要儲位
----	------	----	------	------	------

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

品號資料建立作業(INV02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BOM3003 版次 單位 pcs 庫存數量 0
品名 BOM-B-標準成本用 小單位 庫存金額 0
規格 BOM標準成本用 定重 單位成本 0
貨號 BOM3003 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
新品號核准日期

基本資料1	基本資料2	基本資料3	採購生管1	採購生管2	售價	成本
單位標準材料成本@	7			本階人工@	10	
單位標準人工成本@	20			本階製費@	4	
單位標準製造費用@	8			本階加工@	0	
單位標準加工費用@	2			本階成本合計@	14	
標準成本合計@	37			工時底數	1	

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	主要儲位
----	------	----	------	------	------

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

4.單階標準成本表

■程式代號：BOMR07

■作業目的

- 1.將一主件之標準成本的單階組成計算方式列印成表，提供使用者瞭解一主件之標準成本結構。
- 2.當各主件之材料用量資料建立完成且執行過『標準成本計算更新作業』後，可列印本表以瞭解各主件之標準成本與結構。
- 3.當材料用量資料更動或原始料件成本更動時，應重新執行『標準成本計算更新作業』，然後重印本表，以瞭解新的各主件標準成本。

■輸入畫面

單階標準成本表(BOMR07)(IM10_CHT)

基本選項

進階選項

註記/簽核

系統選項

使用者自訂條件式

呈現方式

☒標準批量

☐單一數量

☐計算損耗率

☐材料成本以最近進價計算

☒僅列印納入標準成本元件品號

材料價格選項

標準成本

☐材料價格以含稅價計算

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

呈現方式選擇<<標準批量>>

單階標準成本表											第1頁
製表日期: 94/06/10											
主件品號	序號	元件品號 品名 規格	單位 小單位	屬性	標準批量 標準用量	標準材料	標準人工	標準製費	標準加工	標準成本	
BOM4002		BOM-A-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件	1.000						
	0010	BOM3003 BOM-B-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件	1.000	7.0000	20.0000	8.0000	2.0000	37.0000	
	0020	BOM1015 BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件	1.000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	
	0030	BOM1016 BOM-D-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件	1.000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	
	0040	BOM1017 BOM-E-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件	1.000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	
前階累計成本:						13.0000	20.0000	8.0000	2.0000	43.0000	
本階附加成本:						0.0000	20.0000	10.0000	0.0000	30.0000	
本階累計成本:						13.0000	40.0000	18.0000	2.0000	73.0000	

呈現方式選擇<<單一數量>>

單階標準成本表										第1頁
製表日期: 94/06/10										
主件品號	序號	元件品號 品名 規格	單位 小單位	屬性	標準數量 標準用量	標準材料	標準人工	標準製費	標準加工	標準成本
BOM4002		BOM-A-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件	1.000					
	0010	BOM3003 BOM-B-標準成本用	pcs	自製件	1.000	7.0000	20.0000	8.0000	2.0000	37.0000
	0020	BOM1015 BOM-C-標準成本用	pcs	採購件	1.000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000
	0030	BOM1016 BOM-D-標準成本用	pcs	採購件	1.000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
	0040	BOM1017 BOM-E-標準成本用	pcs	採購件	1.000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000
前階累計成本:						13.0000	20.0000	8.0000	2.0000	43.0000
本階附加成本:						0.0000	20.0000	10.0000	0.0000	30.0000
本階累計成本:						13.0000	40.0000	18.0000	2.0000	73.0000

■報表說明

- 1.報表中的「前階累計成本」等於各元件的標準成本合計。
- 2.報表中的「本階附加成本」等於主件本階投入的「人工成本」、「製造費用」及「加工費用」的合計。
- 3.報表中的「本階累計成本」即等於「前階累計成本」及「本階附加成本」的合計。

■欄位說明

基本選項

1.分類方式 (C 10)

- * 品號篩選條件，開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱 1.商品分類方式一、2.商品分類方式二、3.商品分類方式三及 4.商品分類方式四。
- * 若分類方式變更，類別不需清空。

2.類別 (C 6)

- * 可複選  (icon)或[F2]品號類別查詢（帶回類別代號+類別名稱），空白表篩選分類方式的向下子類別代號。

3.選擇品號 (C 20)

- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選庫別。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，空白表篩選類別代號所屬的全部品號。

元件品號

1.選擇有效日期 (C 08)

- * 預設系統日期，亦可修改。點選 (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表全部。
- * 可依本日期而判斷一主件之組成元件中何者已失效，或尚未生效；而不應列入計算。如果本欄未輸入任何資料，則不作元件是否有效之判斷，所有元件皆列入計算。
- * 當單身元件的「生效日期」小於等於「選擇元件有效日期」並且「失效日期」大於「選擇元件有效日期」時，才將該單身元件的標準成本納入報表中。

進階選項

1.呈現方式 (C 01)

- * 必須選擇「標準批量」或「單一數量」其中之一。
- * 若選擇「標準批量」時，則單身元件的標準成本即以「品號基本資料」的「標準成本」直接呈現。
- * 若選擇「單一數量」時，則單身元件的標準成本將以「品號基本資料」的「標準成本」除以「BOM 用量資料」的「標準批量」換算後再呈現。

2.計算損耗率 (C 01)

- * 若勾選此欄位，則單身元件的標準成本，將會以「品號基本資料」的「標準成本」再乘以（1+「損耗率」）換算後再呈現。

3.材料成本以最近進價計算 (C 01)

- * 若勾選此欄位，且單身元件的「品號屬性」為「採購件」時，該元件的標準成本將會以「品號基本資料」的「最近進價」來呈現。

4.僅列入納入標準成本元件品號 (C 01)

- * 若勾選此欄位，則於「BOM 用量資料」中的「標準成本計算」被勾選的單身元件才會呈現。
- * 預設為勾選。
- * 若勾選，則在 BOM 用量資料單身中標準成本計算欄位為「Y」時才納入，否則元件資料與取替代件之單價資料皆不列印（標準材料、標準人工、標準製費、標準加工、標準成本）。

5.材料價格選項

- * 可選擇以「標準成本」或「品號基本資料」中的「售價定價一」或「售價定價二」、「售價定價三」、「售價定價四」、「售價定價五」、「售價定價六」來作為材料成本的計算基礎。

6.材料價格以含稅價計算

- * 預設 Y。

■ 注意事項

- 1.因為報表中的主件品號的標準成本是重新計算而得，若於前次執行過「標準成本計算更新作業」後，曾經針對此主件及其下階的所有元件的「BOM 用量資料」作過變更調整，或對其「品號基本資料」中「標準成本」作過修正調整，則於報表中所看到的主件的標準成本，將與主件「品號基本資料」中的標準成本不同。
- 2.列印本報表之前，應先執行過「標準成本計算更新作業」，以確保資料的正確及一致性。

5.多階標準成本表

■程式代號：BOMR08

■作業目的

- 1.將一主件之標準成本，以階梯方式，表達各階元件的標準成本，協助使用者瞭解一主件完整的成本結構。
- 2.當各主件之材料用量資料建立完成且執行過『標準成本計算更新作業』後，可列印本表以瞭解各主件之標準成本與結構。
- 3.當材料用量資料更動或原始料件成本更動時，應重新執行『標準成本計算更新作業』，然後重印本表，以瞭解新的各主件標準成本。

■輸入畫面

多階標準成本表(BOMR08)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

主件品號

分類方式 會計

類別

選擇品號

☒ 區間選擇

起 BOM4002

迄 BOM4002

選擇低階碼

起 迄

元件品號

選擇有效日期 2007/10/24

確認

取消

週期性

即時報表

多階標準成本表(BOMR08)[IM10_CHT]

基本選項

進階選項

註記/審核

系統選項

使用者自訂條件式

呈現方式

☒標準批量

☐單一數量

☐計算損耗率

☐不同主件品號跳頁

☐材料成本以最近進價計算

☒僅列印納入標準成本元件品號

材料價格選項

標準成本

☐材料價格以含稅價計算

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

呈現方式選擇<<標準批量>>

多階標準成本表										第1頁
主件品號	階次	元件品號 名稱	單位 小單位	屬性 標準成本計算	標準數量 標準用量	標準材料	標準人工 本階人工	標準製造 本階製費	標準加工 本階加工	標準成本 本階成本
BOM4002	0	BOM-A-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件	1.000 0.0000	13.0000	40.0000 20.0000	18.0000 10.0000	2.0000 0.0000	73.0000 30.0000
	.1	BOM3003 BOM-E-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件 納入標準成本	1.000 1.0000	7.0000	20.0000 10.0000	8.0000 4.0000	2.0000 0.0000	37.0000 14.0000
	.2	BOM3004 BOM-H-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件 納入標準成本	1.000 1.0000	6.0000	10.0000 10.0000	4.0000 4.0000	2.0000 2.0000	22.0000 16.0000
	.3	BOM1019 BOM-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	2.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	2.0000 0.0000
	.3	BOM1020 BOM-L-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	.3	BOM1021 BOM-G-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	.3	BOM1022 BOM-K-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	2.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	2.0000 0.0000
	.2	BOM-I-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	.1	BOM1015 BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	3.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	3.0000 0.0000
	.1	BOM1016 BOM-B-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	.1	BOM1017 BOM-E-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	2.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	2.0000 0.0000

呈現方式選擇<<單一數量>>


多階標準成本表							第1頁			
製表日期: 94/06/10										
主件品號	階次	元件品號 名稱	單位 小單位	屬性 標準成本計算	標準數量 標準用量	標準材料	標準人工 本階人工	標準製費 本階製費	標準加工 本階加工	標準成本 本階成本
BOM4002	0	BOM-A-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件	1.000 0.0000	13.0000	40.0000 20.0000	18.0000 10.0000	2.0000 0.0000	73.0000 30.0000
	.1	BOM3003 BOM-B-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件 納入標準成本	1.000 1.0000	7.0000	20.0000 10.0000	8.0000 4.0000	2.0000 0.0000	37.0000 14.0000
	.2	BOM5005 BOM-H-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件 納入標準成本	1.000 1.0000	6.0000	10.0000 10.0000	4.0000 4.0000	2.0000 2.0000	22.0000 16.0000
	.3	BOM1019 BOM-M-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	2.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	2.0000 0.0000
	.3	BOM1020 BOM-L-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	.3	BOM1021 BOM-G-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	.3	BOM1022 BOM-K-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	2.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	2.0000 0.0000
	.2	BOM1018 BOM-I-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	.1	BOM1015 BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	3.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	3.0000 0.0000
	.1	BOM1016 BOM-D-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	.1	BOM1017 BOM-E-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	2.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	2.0000 0.0000

■報表說明

1.報表中的「本階人工」、「本階製費」、「本階加工」表示欲生產該階料件，在當階完成時所須花費的「人工成本」、「製造費用」、「加工費用」。

■其它補充說明

- 1.下表中第0階以下之材料成本、人工成本及製造費用，乃表示該階料件要完成第0階一標準批量之主件所需花費之成本，而表中之本階費用乃表示該階料件在當階完成時所需花費之人工、製費成本及加工費用。
- 2.本表中所表達之各成本係以標準批量或單一數量(主件)，或標準用量元件為計算依據。
- 3.不同最終主件品號則跳頁。
- 4.例：以「計算損耗率」=N，「材料成本以最近進價計算」=N計算。



主件	批量	元件	組成用量	底數	損耗率	標準用量	實際用量
A	1	B	1	1	0 %	1	1
		E	1	1	0 %	1	1
B		C	2	1	10 %	2	2.2
B		D	3	2	0 %	1.5	1.5

品號	標準材料	標準人工	標準製費	標準加工	本階人工	本階製費	本階加工	最近進價
A	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	10
B	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	20
C	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	30
D	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	40
E	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	50

5.Call LoadBOMs 後回傳之陣列資料：

mField[0]	mField[1]	mField[2]	mField[3]	mField[4]	mField[5]	mField[6]	mField[7]
mValue[1]	000	A		A	0	0	A
mValue[2]	000000	B	0001	A	1.0	1.0	A
mValue[3]	000000000	C	0001	A	2.0	2.2	B
mValue[4]	000000001	D	0002	A	1.5	1.5	B
mValue[5]	000001	E	0002	A	1.0	1.0	A

6.陣列資料截取至 StringList 中，由最末筆往上開始計算。

* 因 E 回寫碼=0 且 E 的上階主件<>E 的；元件取得 E 的標準材料、標準人工...等資料×E 的標準用量，寫入 E 相對欄位，找 E 的上階主件(A)=它筆。元件(A)將標準材料、人工、製費、加工單價累加至元件 A 的相對欄位，寫入 A 回寫碼=1。

* 因 D 回寫碼=0 且 D 的上階主件<>D 的；元件取得 D 的標準材料、標準人工...等資料×D 的標準用量，寫入 D 相對欄位，找 D 的上階主件(B)=它筆。元件(B)將標準材料、人工、製費、加工單價累加至元件 B 的相對欄位，B 的回寫碼寫入 1。

* 因 C 回寫碼=0 且 C 的上階主件<>C 的；元件取得 C 的標準材料、標準人工...等資料×C 的標準用量，寫入 C 相對欄位，找 C 的上階主件(B)=它筆。元件(B)將標準材料、人工、製費、加工單價累加至元件 B 的相對欄位，B 的回寫碼寫入 1。

* 因 B 回寫碼=1 且 B 的上階主件<>B 的；元件找 B 的上階主件(A)=它筆，元件(A)將標準材料、人工、製費、加工單價累加至元件 A 的相對欄位，A 的回寫碼寫入 1，取得 B 的本階人工、本階製費、本階加工分別×B 的標準用量，寫入 B 相對欄位。

* 因 A 回寫碼=1 且 A 的上階主件=A 的；元件取得 A 的本

階人工，本階製費，本階加工分別×A 的 BOM 用量資料單頭檔、批量，並寫入元件 A 的本階人工、本階製費、本階加工相對欄位，A 的回寫碼寫入 1。

階層	元件	最終主件	上階主件	標準用量	標準材料	標準人工	標準製費
000	A	A	A	1	5.1+6.15+6.2	5.2+6.3+6.4	5.3+6.45+6.6
000000	B	A	A	1.0	6.15+6.2	6.3+6.4	6.45+6.6
000000000	C	A	B	2.0	* 6.2	6.4	6.6
000000001	D	A	B	1.5	* 6.15	6.3	6.45
000001	E	A	A	1.0	* 5.1	5.2	5.3

階層	標準加工	本階人工	本階製費	本階加工	回寫碼	標準成本計算
000	5.4+6.6+6.8	1.5	1.6	1.7	1	
000000	6.6+6.8	2.5	2.6	2.7	1	納入標準成本
000000000	6.8	7.0	7.2	7.4	0	納入標準成本
000000001	6.6	6.75	6.9	7.05	0	納入標準成本
000001	5.4	5.5	5.6	5.7	0	納入標準成本

7.逐筆印出 StringList 計算後之資料

* A,B 回寫碼=1，因此標準人工、標準製費、標準加工需再加上本階人工、本階製費、本階加工。

* C,D,E 回寫碼=0，因此將資料直接印出。

品號	標準材料	標準人工	標準製費	標準加工	本階人工	本階製費	本階加工
A	5.1+6.15+6.2	5.2+6.3+6.4+1.5	5.3+6.45+6.6+1.6	5.4+6.6+6.8+1.7	1.5	1.6	1.7
B	6.15+6.2	6.3+6.4+2.5	6.45+6.6+2.6	6.6+6.8+2.7	2.5	2.6	2.7
C	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4
D	6.15	6.3	6.45	6.6	6.75	6.9	7.05
E	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7

8.「階次」以回傳值 mField[0]，以每三碼為一階次區分，當前三碼不同時則重示不同的最終主件品號，階層由 0 再重編。

階層	品號
0	5401
.1	10401
.1	10402
.1	10403
..2	10602-1
..2	10602-2
.1	10603
..2	10202
..2	10003
.1	10604
0	4401
.1	10401
.1	10402
.1	10403
..2	10602-1
..2	10602-2
.1	10603
..2	10202
..2	10003
.1	10604

* 所有顯示欄位取得皆由 LoadBOMs.OpenBOM 回傳值取得。

* 將主件品號與元件品號顯示欄位分離，主件品號做縮排。

■ 欄位說明

基本選項

主件品號

1.分類方式 (C 10)

* 品號篩選條件，開窗時為『共用參數設定作業』中之四種商品分類名稱 1.商品分類方式一，2.商品分類方式二，3.商品分類方式三及 4.商品分類方式四。

* 若分類方式變更，類別不需清空。

2.類別 (C 6)

* 可複選  (icon)或[F2]品號類別查詢（帶回類別代號+類別名稱），空白表篩選分類方式的向下子類別代號。

3.選擇品號 (C 20)

- * 可勾選是否區間選擇，也可以自行選擇離散方式點選品號。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，空白表篩選類別代號所屬的全部品號。

4.選擇低階碼 (C 02)

- * 可輸入需列印之低階碼區間，空白表全部資料。
- * 此為針對主件品號作篩選，但若此主件品號不存在於料件庫存主檔，則不予篩選。

元件品號

1.選擇有效日期 (C 08)

- * 預設系統日期，亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表全部。
- * 可依本日期而判斷一主件之組成元件中何者已失效或尚未生效而不應列入計算，如果本欄未輸入任何資料則不作元件是否有效之判斷，所有元件皆列入計算。
- * 當單身元件的「生效日期」小於等於「選擇元件有效日期」並且「失效日期」大於「選擇元件有效日期」時，才將該單身元件的標準成本納入報表中。

進階選項

1.呈現方式 (C 01)

- * 必須選擇「標準批量」或「單一數量」其中之一。
- * 若選擇「標準批量」時，則單身元件的標準成本即以「品號基本資料」的「標準成本」直接呈現。
- * 若選擇「單一數量」時，則單身元件的標準成本將以「品號基本資料」的「標準成本」除以「BOM 用量資料」的「標準批量」換算後再呈現。

2.計算損耗率 (C 01)

- * 判斷是否列印計算料件損耗率資料，若勾選表需考慮損耗率。
- * 若勾選此欄位，則單身元件的標準成本，將會以「品號基本資料」的「標準成本」再乘以（1 + 「損耗率」）換算後再呈現。

3.不同主件品號跳頁 (C 01)

- * 判斷不同最終主件品號是可跳頁列印。

4.材料成本以最近進價計算 (C 01)

- * 若勾選，則表示列印材料成本以最近進價計算資料。
- * 若勾選此欄位，且單身元件的「品號屬性」為「採購件」時，該元件的標準成本將會以「品號基本資料」的「最近進價」來呈現。

5.僅列印納入標準成本元件品號 (C 01)

- * 是否僅列印納入標準成本元件品號之判斷碼。
- * 若勾選此欄位，則於「BOM 用量資料」中的「標準成本計算」被勾選的單身元件才會呈現。

6.材料價格選項

- * 可選擇以「標準成本」或「品號基本資料」中的「售價定價一」或「售價定價二」、「售價定價三」、「售價定價四」、「售價定價五」、「售價定價六」來作為材料成本的計算基礎。

7.材料價格以含稅價計算

- * 預設 Y。
- * 若勾選此欄位，則材料價格即會以含稅價計算。

■ 注意事項

- 1.因為報表中的主件品號的標準成本是重新計算而得，若於前次執行過「標準成本計算更新作業」後，曾經針對此主件及其下階的所有元件的「BOM 用量資料」作過變更調整，或對其「品號基本資料」中「標準成本」作過修正調整，則於報表中所看到的主件的標準成本，將與主件於「品號基本資料」中的標準成本不同。
- 2.列印本報表之前，應先執行過「標準成本計算更新作業」，以確保資料的正確及一致性。

6.標準成本報價表

■程式代號：BOMR30

■作業目的

可將兩個功能相近的產品的尾階材料成本或單階半成品成本，列出作比較，以為報價時之參考依據。

■輸入畫面

標準成本報價表(BOMR30)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇主件品號

☐ 區間選擇

BOM3003	pcs	1
BOM4002	pcs	1

選擇有效日期 2007/10/24

用料展開方式 尾階

☐ 計算損耗率

選擇單位成本方式 標準進價

☐ 僅列印納入標準成本元件品號

確認 取消 週期性 即時報表

■報表格式

用料展開方式選擇<<尾階>>

標準成本報價表									
製表日期: 94/06/10				標準成本			第1頁		
項次	元件品號	元件品名	元件規格	標準成本	標準成本	幣別	標準進價(本幣)	最近進價(本幣)	最近進價(原幣)
				BOM3004 BOM-H-標準成本用 BOM標準成本用	BOM4002 BOM-A-標準成本用 BOM標準成本用				
0001	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	0.00	2.00		2.000		3.000
0002	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	0.00	5.00		5.000		5.000
0003	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	0.00	2.00		2.000		
0004	BOM1018	BOM-F-標準成本用	BOM標準成本用	0.00	0.00				
0005	BOM1019	BOM-M-標準成本用	BOM標準成本用	2.00	2.00		2.000		2.000
0006	BOM1020	BOM-L-標準成本用	BOM標準成本用	4.00	4.00		4.000		4.000
0007	BOM1021	BOM-G-標準成本用	BOM標準成本用	1.00	1.00		1.000		1.000
0008	BOM1022	BOM-K-標準成本用	BOM標準成本用	3.00	3.00		3.000		3.000
合計:				10.00	19.00		19.000		18.000

用料展開方式選擇<<單階>>

標準成本報價表							第1頁		
項次	元件品號	元件品名	元件規格	標準成本	標準成本	幣別	標準進價(本幣)	最近進價(本幣)	最近進價(原幣)
				BOM3004 BOM-H-標準成本用 BOM標準成本用	BOM4002 BOM-A-標準成本用 BOM標準成本用				
0001	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	0.00	2.00		2.000		3.000
0002	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	0.00	5.00		5.000		5.000
0003	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	0.00	2.00		2.000		
0004	BOM1019	BOM-M-標準成本用	BOM標準成本用	2.00	0.00		2.000		2.000
0005	BOM1020	BOM-L-標準成本用	BOM標準成本用	4.00	0.00		4.000		4.000
0006	BOM1021	BOM-O-標準成本用	BOM標準成本用	1.00	0.00		1.000		1.000
0007	BOM1022	BOM-V-標準成本用	BOM標準成本用	3.00	0.00		3.000		3.000
0008	BOM3003	BOM-B-標準成本用	BOM標準成本用	0.00	4.00		4.000		4.000
合計:				10.00	13.00		23.000		22.000

■報表說明

- 1.將所選取的「主件品號」依其「BOM 用量資料」展開至「尾階」或「單階」，並將「尾階元件」或「單階元件」的「標準進價」配合「BOM 用量資料」中的「組成用量」、「底數」、「標準批量」及「損耗率」，累算成該主件的「標準成本」。
- 2.報表中的「元件品號」為各「主件品號」作「尾階」或「單階」展開後的所有組成，各「元件品號」按「品號順序」排列，並不會重覆。
- 3.報表欄位上各「元件品號」的「標準成本」計算方式如下列公式：
「標準成本」＝「標準進價」×「組成用量」／（底數 × 標準批量）×（1+損耗率）
- 4.報表欄位上各「主件品號」的「標準成本」等於各「元件品號」的「標準成本」的加總。
- 5.公式中「損耗率」是否被納入計算須視選項「計算損耗率」是否被勾選而定。
- 6.報表中的「標準進價（本幣）」、「最近進價（本幣）」及「最近進價（原幣）」皆以單一個「元件品號」的進價成本來表達。

■欄位說明

基本選項

1.選擇主件品號 (C20)

- * 可勾選是否區間選擇，可離散勾選「主件品號」（「離散勾選」意即可選取非連續的品號）。
- * 可複選  (icon)或[F2]BOM 用量主件品號查詢，但不允許空白。
- * 輸入欲列印「標準成本報價表」的「主件品號」。

2.選擇有效日期 (C 08)

- * 預設系統日期，亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表全部。
- * 當單身元件的「生效日期」小於等於「選擇有效日期」並且「失效日期」大於「選擇有效日期」時，才將該單身元件的標準成本納入報表中。

3.用料展開方式 (C1)

- * 可選擇「尾階」或「單階」，預設為「尾階」。

4.計算損耗率 (C 01)

- * 預設 N。
- * 可考慮是否計算損耗率。

五、BOM 自動請購作業管理

1.BOM 自動請購作業流程

作 業 說 明	需求單位	備 註
1.作業需求來源： 訂單式生產請購需求，其它政策性生產方式依產品結構採購毛需求材料量請購需求，如果已有執行 MRP 則此流程可為新產品 PHASE IN 整批請購料的作業需求 2.自動請購作業： 由需求單位於產品結構系統『BOM 自動請購作業產生』依所需求之主件品號的數量、交期等資訊執行自動產生請購單資料 3.請購作業流程： 自動請購會產生請購單資料則直接接請購作業流程	<pre> graph TD A[自動請購需求] --> B[自動請購作業] B --> C[請購作業流程] B -.-> D[材料需求檢視表] D -.-> B </pre> The flowchart illustrates the BOM automatic purchasing process. It begins with '自動請購需求' (Automatic Purchasing Requirement), which leads to '自動請購作業' (Automatic Purchasing Operation). From '自動請購作業', the process flows to '請購作業流程' (Purchasing Operation Process). There is also a feedback loop from '自動請購作業' to '材料需求檢視表' (Material Requirement Review Table), which then feeds back into '自動請購作業'.	此自動請購作業流程所更新的請購單量為毛需求 產品結構系統提供『材料需求檢視表』供自動請購時此 BOM 材料的供需明細查詢

2.BOM 自動請購作業產生

■程式代號：BOMB07

■作業目的

將需要生產的主件按其材料用量資料加以展算，並直接產生建議請購之單據。

■輸入畫面

BOM自動請購產生作業(BOMB07)[IM10_CHS]

基本選項 進階選項 系統選項

輸入主件需求資料

品號	需..	有效日期	製..	製..	專..
BOM4002	0	2019/03/08			
BOM4502	0	2019/03/08			

品號 BOM4502

需求數量 0

有效日期 2019/03/08

製單單別 - 單號

專案代號

請購單別 3101 請購A單

請購日期 2007/10/18

需求日期 2007/10/30

廠別 001 上海厂

選擇庫別 1. 主要庫別

庫別

請購部門

請購人員

確認 取消 週期性

■欄位說明

基本選項

1.品號 (C 20)

- * 可複選  (icon)或[F2]BOM 用量資料查詢需生產之品號，但不允許空白。

2.需求數量 (N11.3)

- * 待主件需求資料帶回「品號」欄位後，請由本欄位輸入欲展算的「需求數量」。

3.有效日期 (C 08)

- * 預設系統日期，亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，用於挑選已經生效且尚未失效之元件，但不可空白。
- * 主件需求資料輸入後，請由本欄位輸入「有效日期」。
- * 展算時將會以此「有效日期」來判斷單身元件是否「生效」或「失效」，當單身元件的「生效日期」大於「有效日期」或者「失效日期」小於等於「有效日期」時，則此單身元件不納入展算。

4.製單單別 (C 04)

- * 可空白。

- * 可以反映一產品之製造是屬於何張製造命令；製造命令之輸入格式應該為「單別」加「單號」。
- * 可為任何追蹤依據之單號。

5.製單單號 (C 11)

- * 同上說明。

6.請購單別 (C 04)

- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢單據性質為「31.請購單據」者之請購單別，但不允許空白。
- * 輸入主件需求展算後，所拋轉的請購單別。

7.請購日期 (C 08)

- * 預設系統日期。亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不可空白。
- * 輸入主件需求展算後，請購單的開立日期。

8.需求日期 (C 08)

- * 即所產生請購料件之預計交貨日期。
- * 預設系統日期，亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不可空白。
- * 即所產生的請購料件的需求日期，此日期資料將直接填入所產生之請購單的「需求日期」，請購單拋轉成採購單後即成為「預計交貨日期」。

9.廠別 (C 06)

- * 自動預設為「廠別資料檔」的第一筆廠別資料。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢。但不允許空白。

10.庫別

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]庫別資料查詢。
- * 即所產生的請購料件的需求庫別，此庫別資料將直接填入所

產生之請購單單身的「庫別」。

11.請購部門

- * 可點選  (icon)或[F2]部門資料查詢。
- * 即發起請購需求的部門，此部門將直接填入所產生之請購單單身的「請購部門」。

進階選項

1.材料型態

- * 區分為 1.直接材料、2.間接材料、3.廠商供料、4.不發料、5.客戶供料及 6.全部五種類型。

2.用料展開方式 (C 01)

- * 選擇一主件之展開需展至尾階或僅展至次階。
- * 其方式有兩種 1.單階及 2.尾階。

3.計算損耗率 (C 01)

- * 若勾選此欄位，則計算請購料件的請購數量時，將考慮損耗率。

4.不同主件同元件品號數量合併 (C 01)

- * 若未勾選此欄位，則每一主件將各自獨立產生一張請購單。
- * 若勾選了此欄位，則所有主件所展算出來的請購料件，將各自合併在同一張請購單，並且會將相同的料件的請購數量合併一起。

5.備註

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

■注意事項

- 1.本作業執行時，系統將以「BOM 用量資料」將主件需求展開，並將展算出來的元件產生至請購單中。
- 2.本作業產生之「請購數量」為「毛需求」，不考慮「現有庫存量」或「庫存可用量」。
- 3.若「用料展開方式」為「單階」，當展開後的單階元件為「虛設料件」時，系統將繼續展算至非「虛設料件」為止。

4.在展開的過程中，若判斷該元件的「品號屬性」為「Feature 件」或「Option 件」時，需繼續往下展開至採購件。

5.展開後之元件的「品號屬性」必須為「P：採購件」，才會產生至請購單中。

6.展算後的「請購數量」將參照「品號基本資料」中的「最低補量」及「補貨倍量」作調整。

(1).若「請購數量」小於「最低補量」，則以「最低補量」為「請購數量」。

(2).若「請購數量」不是「補貨倍量」的整數倍數，則取最接近「請購數量」且大於「請購數量」且為「補貨倍量」的整數倍數的數量作為實際的「請購數量」

7.請購單產生時，該元件的各項資料來源如下說明：

* 「庫別」：若基本選項中的庫別不是空白，以選項之庫別賦予之；若基本選項中的庫別為空白，則以該元件於「品號基本資料」中的「主要庫別」賦予之。

* 「請購數量」：依「需求數量」經由「BOM 用量資料」展算後，再參照「最低補量」及「補貨倍量」作調整。

* 「需求日期」：以基本選項中所輸入的「需求日期」賦予之。

* 「供應廠商」：由「品號基本資料」的「主供應商」賦予之。

* 「採購單價」：由「品號廠商資料」中最近一筆的核價資料的賦予，如果對應不到核價資料，則以「品號基本資料」的「最近進價」來賦予，若「最近進價」為「0」，則以「標準進價」賦予之。

* 「單位」：若「採購單價」取自於「品號廠商資料」，則以「品號廠商資料」中的「計價單位」來賦予，否則以「庫存單位」賦予之。

8.因為本作業僅計算「毛需求」，所以使用者可利用「材料需求檢視表」檢視這些請購料件的「現有庫存量」及「庫存可用量」，再對產生的請購單作適當的調整。

9.如果請購單別要控制品號生效時，當品號未生效或已失效時不新增至單身，為了避免有單頭無單身情形，如果該張請購單沒有產生單身資料時，該張單頭也不用產生。

10.當單據性質為非自動確認時，則不執行 EasyFlow 送簽動作。

11.在執行本作業需注意單位的換算。

■執行結果：

1.未勾選<<不同主件同元件品號數量合併>>時，產生之請購單據，「請購數量」分不同主件於不同請購單呈現。

請購單建立作業(PUR105) [IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製請購單

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別	單據名稱	請購單號	單據日期	廠別	廠別名稱	備註
3101	請購A單	071018001	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018002	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018003	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018004	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018005	2007/10/18	001	上海厂	

序號	類型	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請購數量	最低補量	單位
0001	2. 正式品號	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0002	2. 正式品號	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0003	2. 正式品號	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0004	2. 正式品號	BOM1018	BOM-I-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0005	2. 正式品號	BOM1019	BOM-M-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0006	2. 正式品號	BOM1020	BOM-L-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0007	2. 正式品號	BOM1021	BOM-G-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0008	2. 正式品號	BOM1022	BOM-K-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs

數量合計 640 包裝數量合計 0 本幣金額合計 0

分批請購資料維護

瀏覽 單身資料筆數: 8 BOM1015 BOM-C-標準成本用 127.0.0.1 - 211

請購單建立作業(PUR105) [IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製請購單

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別	單據名稱	請購單號	單據日期	廠別	廠別名稱	備註
3101	請購A單	071018001	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018002	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018003	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018004	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018005	2007/10/18	001	上海厂	

序號	類型	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請購數量	最低補量	單位
0001	2. 正式品號	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	60	0	pcs
0002	2. 正式品號	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	60	0	pcs
0003	2. 正式品號	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	60	0	pcs
0004	2. 正式品號	BOM1018	BOM-I-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	60	0	pcs
0005	2. 正式品號	BOM1019	BOM-M-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	60	0	pcs
0006	2. 正式品號	BOM1020	BOM-L-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	60	0	pcs
0007	2. 正式品號	BOM1021	BOM-G-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	60	0	pcs
0008	2. 正式品號	BOM1522	BOM-K-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	60	0	pcs

數量合計 480 包裝數量合計 0 本幣金額合計 0

分批請購資料維護

瀏覽 單身資料筆數: 8 BOM1015 BOM-C-標準成本用 127.0.0.1 - 211

2.勾選<<不同主件同元件品號數量合併>>時，產生之請購單據，「請購數量」不同主件合併同一張請購單。

請購單建立作業(PUR005)[IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 下一步 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製請購單

資料瀏覽

請購單別	單據名稱	請購單號	單據日期	廠別	廠別名稱	備註
3101	請購A單	071018001	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018002	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018003	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018004	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018005	2007/10/18	001	上海廠	

資料瀏覽

序號	類型	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請購數量	最低補量	單位
0001	2. 正式品號	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0002	2. 正式品號	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0003	2. 正式品號	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0004	2. 正式品號	BOM1018	BOM-I-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0005	2. 正式品號	BOM1019	BOM-M-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0006	2. 正式品號	BOM1020	BOM-L-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0007	2. 正式品號	BOM1021	BOM-G-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0008	2. 正式品號	BOM1022	BOM-K-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs

數量合計 1,120 包裝數量合計 0 本幣金額合計 0

分批請購資料維護

瀏覽 單身資料筆數: 8 BOM1015 BOM-C-標準成本用 127.0.0.1 - 211

3.材料需求檢視表

■程式代號：BOMR12

■作業目的

可協助使用者瞭解某一批量主件所使用的材料的「需求數量」及其「庫存可用量」。

■輸入畫面

材料需求檢視表(BOMR12)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

請輸入主件需求資料：

品號	需...	製	有效日期
BOM4001	100		2007/10/24

品號
BOM4001

需求數量
100

製程

有效日期
2007/10/24

確認
取消
週期性
即時報表

材料需求檢視表(BOMR12)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

截止日期 2007/10/24

用料展開方式 尾階

☐ 計算損耗率
☐ 僅顯示不足量
☒ 可用量扣除安全存量
☐ 託外進及入庫及移轉之待驗納入待驗量
☐ 不列印廠商供料之材料
☐ 不列印客戶供料之材料
☐ 不列印不發料之材料

選擇庫別
☐ 區間選擇

確認
取消
週期性
即時報表

■報表格式

<<選項：勾選可用量扣除安全存量>>

材料需求檢視表							
製表日期: 94/06/10							
	品號 品名 規格	單位 小單位	需求量	庫存量 待驗量	預計入 購中	預計出 安全存量	可用量 可用餘額 不足量
主件	BOM4001	pcs	100.000	600.000	0.000	0.000	500.000
	AA-BOM上課用			0.000	0.000	100.000	400.000
	介紹BOM表用00						0.000
元件	BOM1001	pcs	100.000	0.000	0.000	0.000	850.000
	DD-BOM上課用			0.000	850.000	0.000	750.000
	介紹BOM表用01						0.000
	BOM1002	pcs	200.000	0.000	0.000	0.000	1,700.000
	EE-BOM上課用			0.000	1,700.000	0.000	1,500.000
	介紹BOM表用01						0.000
	BOM1009	pcs	100.000	0.000	0.000	0.000	650.000
	FF2-BOM上課用料F2			0.000	650.000	0.000	550.000
	介紹BOM表用						0.000
	BOM1012	pcs	100.000	0.000	0.000	0.000	850.000
	CC1-BOM上課用			0.000	850.000	0.000	750.000
	介紹BOM表用02						0.000
	BOM1013	pcs	100.000	0.000	0.000	0.000	850.000
	CC2-BOM上課用			0.000	850.000	0.000	750.000
	介紹BOM表用02						0.000
	BOM2001	pcs	50.000	0.000	0.000	0.000	400.000
	GG-BOM上課用包材			0.000	400.000	0.000	350.000
	包材-介紹BOM表用01						0.000

<<選項：未勾選可用量扣除安全存量>>

材料需求檢視表							
製表日期: 94/06/10							
	品號 品名 規格	單位 小單位	需求量	庫存量 待驗量	預計入 請購中	預計出 安全存量	可用量 可用餘額 不足量
主件	BOM4001	pcs	100.000	600.000	0.000	0.000	600.000
元件	AA-BOM上課用			0.000	0.000	100.000	500.000
	介紹BOM表用00						0.000
	BOM1001	pcs	100.000	0.000	0.000	0.000	850.000
	DD-BOM上課用			0.000	850.000	0.000	750.000
	介紹BOM表用01						0.000
	BOM1002	pcs	200.000	0.000	0.000	0.000	1,700.000
	EE-BOM上課用			0.000	1,700.000	0.000	1,500.000
	介紹BOM表用01						0.000
	BOM1009	pcs	100.000	0.000	0.000	0.000	650.000
	FF2-BOM上課用料F2			0.000	650.000	0.000	550.000
	介紹BOM表用						0.000
	BOM1012	pcs	100.000	0.000	0.000	0.000	850.000
	CC1-BOM上課用			0.000	850.000	0.000	750.000
	介紹BOM表用02						0.000
	BOM1013	pcs	100.000	0.000	0.000	0.000	850.000
	CC2-BOM上課用			0.000	850.000	0.000	750.000
	介紹BOM表用02						0.000
	BOM2001	pcs	50.000	0.000	0.000	0.000	400.000
	GG-BOM上課用包材			0.000	400.000	0.000	350.000
	包材-介紹BOM表用01						0.000

報表說明

1. 「需求量」是以「BOM 用量資料」將主件需求展開計算，展算後的數量並不考慮「品號基本資料」中的「最低補量」及「補貨倍量」。
2. 報表列印時，先將所有的主件依序印出，再將展算出的元件依序印出。
3. 相同的元件只列印乙筆，其「需求量」自動合併計算。
4. 「安全存量」為將同品號庫別為納入 MRP 計算為 Y 者，符合之安全存量累加。
5. 「庫存量」為該料件於「品號基本資料」單身各庫別的「庫存量」的加總，但須注意，只有庫別設定為「納入可用量計算」的庫別才會納入計算。
6. 「待驗量」、「預計入」、「請購中」、「預計出」...等，將影響庫存數量未來的變化，系統將篩選單據的庫別，只有庫別設定為「納入可用量計算」的庫別才納入計算。
7. 對於「待驗量」、「預計入」、「請購中」、「預計出」...這些「預計入出庫」的數量，系統將計算到選項之「截止日期」為止。
8. 「待驗量」=「進貨單中的待驗數量」，採購數量中已建立收料單，已有收料數量，但未確認之數量。
9. 「預計入」=「未結案之採購單的未交數量」+「未結案之製令單的未生產量」。

* 至採購單單身檔，判斷擷取結案碼為「N」者，預交日≤截止日期，若交貨庫別不為空白，則須判斷為 MRP 庫者，將其

採購數量減已交數量，並作單位換算。

* 到製令單單頭檔，判斷擷取完工碼為「N」者，預計完工日 $\leq$ 截止日期，若生產庫別不為空白，則須判斷為 MRP 庫者，需領用量減已領用量。

* 再到請購單身，判斷更新碼為「N」者的請購數量並作單位換算。

將以上三個檔擷取出來的資料相加即為預計入。

10. 「請購中」=「未結案之請購單的請購數量」

11. 「預計出」=「未結案之訂單的未交數量」+「未結案之製令單的未領料量」。

* 至訂單單身檔，判斷擷取結案碼為「N」者，預交日 $\leq$ 截止日期，若出貨庫別不為空白，則須判斷為 MRP 庫者，以訂單數量減已交數量並作單位換算。

* 再到製令單單身檔，判斷擷取完工碼為「N」者，預計開工日 $\leq$ 截止日期，若生產庫別不為空白，則須判斷為 MRP 庫者，需領用量減已領用量。

將以上兩個檔擷取出來的資料相加即為預計出。

12. 「可用量」=「庫存量」+「待驗量」+「預計入」+「請購中」-「預計出」。

* 若可用量扣除安全存量設定為 Y 者，可用量=庫存量+預計入-預計出-安全存量。

* 若可用量扣除安全存量設定為 N 者，可用量=庫存量+預計入-預計出。

註：視其選擇，決定安全存量是否扣除。

13. 「可用餘額」=「可用量」-「需求量」。

* 為可用量減需求量。若可用量減需求量大於等於零，則可用餘額不印出。

14. 若「可用餘額」小於「0」則「不足量」=「可用餘額」，否則「不足量」=「0」。

* 不足量：為需求量減可用量。若需求量減可用量小於等於零，則不足量不印出。

15. 主件需求資料可以輸入多項，每一主件輸入後皆將詢問是否正確，如果輸入有誤可以更改之。

16. 執行本作業，將把所輸入之主件需求資料按「材料用量資料」

依展至單階或展至尾階方式展開，成為各需求之元件。

17.若為單階展開，則需注意當展開之單階元件為虛設料件時，需繼續往下展，直到所展開之元件皆非虛設料件為止。

18.展開後之元件不用判斷其主要來源。

19.在執行本作業需注意單位的換算，相同品號僅印一筆，需求數量相加。

20.印第一筆主件品號時先印「主件」，印第一筆元件品號時先印「元件」，不同主件品號須換頁時亦相同作法。

■ 欄位說明

基本選項

1.品號 (C20)

- * 可多選  (icon)或[F2]BOM 用量主件品號查詢，需為料件用量資料單頭檔內存在之品號，並可作離散勾選，但不允許空白。

2.需求數量 (N 08)

- * 主件需求資料輸入後，請由本欄位輸入欲展算的「需求數量」。

3.製程 (C 04)

- * 可空白。
- * 為篩選條件，若為不為空白時，則「BOM 用量資料」單身元件的「製程」必須與此欄位內容相符，才會被展算。

4.有效日期 (C 08)

- * 預設系統日期，亦可修改，可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，若空白表示全部。
- * 用料展開時，判斷元件是否有效的基準日期。
- * 主件需求資料輸入後，請由本欄位輸入「有效日期」。
- * 展算時將會以此「有效日期」來判斷單身元件是否「生效」或「失效」，當單身元件的「生效日期」大於「有效日期」或者「失效日期」小於等於「有效日期」時，則此單身元件不納入展算。

5.品號(EDIT) (C20)

* 可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]BOM 用量主件品號查詢，或將 EDIT
之品號+需求數量+製程丟入 ( : 請輸入選項條件)。

進階選項

1.截止日期 (C 08)

- * 對預計入庫、出庫之量是否納入此次需求檢視之衡量基準日期，也就是此日期之前預計入庫、出庫之量才納入此次需求計算。
- * 預設系統日期，亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。
- * 用來控制計算「庫存可用量」的截止時點，報表中所有的「預計入庫數量」及「預計出庫數量」將計算到此日期為止。

2.用料展開方式 (C1)

- * 區分 1.單階及 2.尾階兩種。
- * 可以選擇一主件之展開需展至尾階或僅展至次階，此欄位用料展開方式預設值為「尾階」，但可更改。

3.計算損耗率 (C1)

- * 若勾選此欄位，則計算需求料件的需求數量時，將考慮損耗率。

4.僅顯示不足量 (C1)

- * 若勾選此欄位，則經計算後，不足量若小於「0」時，該元件才會印出。

5.可用量扣除安全存量

- * 可用量之計算是否要將安全存量納入計算。
- * 若勾選此欄位，則報表上的「可用量」將由計算後之「庫存可用量」再扣除「安全存量」得之。

6.託外進及入庫及移轉之待驗納入待驗量 (C1)

- * 若勾選此欄位，則報表上的「待驗量」將包含「託外進貨單」、「生產入庫單」及「移轉單」的待驗數量。

7.不列印廠商供料之材料

- * 預設 N。
- * 若勾選此欄位，則不列印廠商供料之材料。

8.不列印客戶供料之材料

- * 預設 N。
- * 若勾選此欄位，則不列印客戶供料之材料。

9.不列印不發料之材料

- * 預設 N。
- * 若勾選此欄位，則不列印不發料之材料。

4. 訂單材料需求檢視表

■ 程式代號：BOMR29

■ 作業目的

可協助使用者瞭解訂單中所銷售商品的「材料」或「半成品」的「需求數量」及「庫存可用量」是否足夠，以作為接單或生產工作準備之參考。

■ 輸入畫面

The screenshot displays the '訂單材料需求檢視表(BOMR29)[IM10_CHT]' window. It features a top navigation bar with tabs: '基本選項' (Basic Options), '進階選項' (Advanced Options), '註記/簽核' (Remarks/Approval), and '系統選項' (System Options). The '基本選項' tab is active. The interface includes a '選擇廠別' (Select Plant) dropdown set to '001'. Below this is a '選擇訂單編號' (Select Order Number) list box containing '220 - 940610001 0001'. To the right of the list box are icons for adding, deleting, and refreshing. Further right, three input fields are shown: '訂單單別' (Order Type) with value '220', '訂單單號' (Order Number) with value '940610001', and '訂單序號' (Order Sequence Number) with value '0001'. At the bottom, there is a '選擇訂單確認狀態' (Select Order Confirmation Status) dropdown set to '全部' (All). On the right side of the window, there is a vertical toolbar with four buttons: '確認' (Confirm) with a green checkmark, '取消' (Cancel) with a red X, '週期性' (Periodic) with a green circular arrow, and '即時報表' (Real-time Report) with a magnifying glass icon. A vertical label '海田資訊科技' is visible on the left edge of the window.

訂單材料需求檢視表(BOMR29)[IM10_CHT]

基本選項進階選項註記/審核系統選項

選擇分類方式會計

選擇品號類別

截止日期2007/10/24

用料展開方式單階尾階

☐計算損耗率

☐僅顯示不足量

☒可用量扣除安全存量

☐託外進及入庫及移轉之待驗納入待驗量

☒考慮領用倍量

☐不列印廠商供料之材料

☐不列印客戶供料之材料

☐不列印不發料之材料

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

<<選項：勾選可用量扣除安全存量>>

1.會考慮到安全存量的數字，可用量 = 庫存量 + 預計入 - 預計出 - 安全存量

製表日期: 94/06/17		訂單材料需求檢視表					
	品名規格	單位 小單位	需求量	庫存量 待驗量	預計入 請購中	預計出 安全存量	可用量 可用餘額 不足量
主件	BOM4001 AA-BOM上課用 介紹BOM表用00	pcs	300.000	1,600.000		300.000 100.000	1,200.000 900.000
元件	BOM1001 DD-BOM上課用 介紹BOM表用01	pcs	300.000	800.000	850.000	300.000	500.000 200.000
	BOM1002 EE-BOM上課用 介紹BOM表用01	pcs	600.000	1,000.000	1,700.000	250.000	750.000 150.000
	BOM1009 FF2-BOM上課用料F2 介紹BOM表用	pcs	300.000	1,000.000	650.000		1,000.000 700.000
	BOM1012 CC1-BOM上課用 介紹BOM表用02	pcs	300.000	200.000	850.000	150.000	50.000 -250.000
	BOM1013 CC2-BOM上課用 介紹BOM表用02	pcs	300.000	170.000	850.000	100.000	-250.000 70.000
	BOM2001 GG-BOM上課用包材 包材-介紹BOM表用01	pcs	150.000	800.000	400.000	300.000	-230.000 500.000 350.000

<<選項：未勾選可用量扣除安全存量>>

2. 不會考慮到安全存量的數字，可用量 = 庫存量 + 預計入 - 預計出

製表日期: 94/06/17		訂單材料需求檢視表					可用量 可用餘額 不足量
	品名 規格	單位 小單位	需求量	庫存量 待驗量	預計入 請購中	預計出 安全存量	
主件	BOM4001	pcs	300.000	1,600.000		300.000	1,300.000
元件	AA-BOM上課用 介紹BOM表用00					100.000	1,000.000
	BOM1001	pcs	300.000	800.000			800.000
	DD-BOM上課用 介紹BOM表用01				850.000	300.000	500.000
	BOM1002	pcs	600.000	1,000.000			1,000.000
	EE-BOM上課用 介紹BOM表用01				1,700.000	250.000	400.000
	BOM1009	pcs	300.000	1,000.000			1,000.000
	FF2-BOM上課用料F2 介紹BOM表用				650.000		700.000
	BOM1012	pcs	300.000	200.000			200.000
	CC1-BOM上課用 介紹BOM表用02				850.000	150.000	-100.000
	BOM1013	pcs	300.000	170.000			-100.000
	CC2-BOM上課用 介紹BOM表用02				850.000	100.000	170.000
	BOM2001	pcs	150.000	800.000			-130.000
	GG-BOM上課用包材 包材-介紹BOM表用01				400.000	300.000	800.000
							650.000

■報表說明

1. 「需求量」是以「BOM 用量資料」將主件需求展開計算，展算後的數量並不考慮「品號基本資料」中的「最低補量」及「補貨倍量」。
2. 主件品號的「需求量」的計算來源即為「未結案訂單」，其計算方式如下：
「主件需求量」=「訂單數量」-「已交數量」+「贈品量」-「贈品已交量」。
3. 報表列印時，先將所有的主件依序印出，再將展算出的元件依序印出。
4. 相同的元件只列印乙筆，其「需求量」自動合併計算。
5. 「庫存量」為該料件於「品號基本資料」單身各庫別的「庫存數量」的加總，但須注意，只有庫別設定為「納入可用量計算」的庫別才會納入計算。
6. 「待驗量」、「預計入」、「請購中」、「預計出」...等，將影響庫存數量未來的變化，系統將篩選單據的庫別，只有庫別設定為「納入可用量計算」的庫別才納入計算。
7. 對於「待驗量」、「預計入」、「請購中」、「預計出」...這些「預計入出庫」的數量，系統將計算到選項之「截止日期」為止。
8. 「待驗量」=「進貨單中的待驗數量」。
9. 「預計入」=「未結案之採購單的未交數量」+「未結案之製令單的未生產量」。
10. 「請購中」=「未結案之請購單的請購數量」。

11. 「預計出」=「未結案之訂單的未交數量」+「未結案之製令單的未領料量」。
12. 「可用量」=「庫存量」+「待驗量」+「預計入」+「請購中」-「預計出」。
13. 「可用餘額」=「可用量」。
14. 若「可用餘額」小於「0」則「不足量」=「可用餘額」，否則「不足量」=「0」
15. 「不足量」=「0」表示「可用餘額」足夠；「不足量」小於「0」表示「可用餘額」不夠，須採購該「材料」或須生產該「半成品」。
16. 主件品號資料先印出，其下再印該主件之元件資料。
17. 列印時，將相同主件品號僅列印一筆，需求量相加，各主件其下之元件亦同。
18. 印第一筆主件品號時先印「主件」，印第一筆元件品號時先印「元件」，不同主件品號須換頁時亦相同作法。

■ 欄位說明

基本選項

1. 選擇廠別 (CMS.MB001)

- * 預設廠別資料檔的第一筆廠別。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠別資料查詢，但不允許空白。
- * 輸入欲列印「訂單材料需求檢視表」的來源訂單所屬的「廠別」。

2. 選擇訂單編號 (COP.TC001-COP.TC002)

- * 可複選  (icon)或[F2]訂單單頭資料查詢，若空白表全部。
- * 輸入欲列印「訂單材料需求檢視表」的來源訂單。
- * 可離散勾選「訂單編號」(「離散勾選」意即可選取非連續的訂單)。
- * 若要選擇整張訂單來作檢視，請由此選取「訂單單別」、「訂單單號」。

3. 訂單單別 (COP.TC001)

- * 可點選  (icon)或[F2]訂單單身資料查詢，但不允許空白。
- * 輸入欲列印「訂單材料需求檢視表」的來源訂單。
- * 可只指定某乙張訂單的其中一個商品來檢視其「材料」或「半

成品」的「需求數量」及「庫存可用量」。

- * 選擇後，請按選項左方的「向左箭頭」的圖示，將【訂單單別】、【訂單單號】、【訂單序號】放入左方的「選擇訂單編號」中。

4. 訂單單號 (COP.TC002)

- * 不可空白。
- * 選擇後，請按選項左方的「向左箭頭」的圖示，將【訂單單別】、【訂單單號】、【訂單序號】放入左方的「選擇訂單編號」中。

5. 訂單序號 (COP.TD003)

- * 可空白。
- * 選擇後，請按選項左方的「向左箭頭」的圖示，將【訂單單別】、【訂單單號】、【訂單序號】放入左方的「選擇訂單編號」中。

6. 選擇訂單確認狀態 (COP.TC027)

- * 可選擇【已確認】、【未確認】、【全部】，預設為【全部】。

進階選項

1. 選擇分類方式 (C 10)

- * 共用參數設定作業之分類方式為 1.商品分類方式一、2.商品分類方式二、3.商品分類方式三及 4.商品分類方式四。非空白者對應的設定資料，直接顯示出欄位資料。
- * 若分類方式變更，類別不需清空。
- * 可選擇的項目如「進銷存參數設定作業」中所訂定。

2. 選擇品號類別 (INV.MB005-INV.MB008)

- * 可複選  (icon)或[F2]品號類別查詢，若空白表全部。
- * 搭配「選擇分類方式」，若非空白，則會篩選所展開的「材料」或「半成品」須符合所限定的「品號類別」才會被計算及列印。

3. 截止日期 (C 08)

- * 預設系統日期，亦可修改，或點選  (icon)或[F2]日期快手

查詢，但不允許空白。

- * 用來控制計算「庫存可用量」的截止時點，報表中所有的「預計入庫數量」及「預計出庫數量」將計算到此日期為止。

4.用料展開方式 (C1)

- * 必須選擇「單階」展開或「尾階」展開其中之一，預設為「尾階」。

5.計算損耗率

- * 預設 N。
- * 若勾選此欄位，則計算需求料件的需求數量時，將考慮損耗率。

6.僅顯示不足量

- * 僅作顯示不足量時，若不足量小於零時，資料才印出。
- * 預設 N。

7.可用量扣除安全存量

- * 預設 Y。
- * 若勾選此欄位，則報表上的「可用量」將由計算後之「庫存可用量」再扣除「安全存量」得之，預設為勾選。

8.託外進及入庫及移轉之待驗納入待驗量

- * 預設 N。
- * 若勾選此欄位，則報表上的「待驗量」將包含「託外進貨單」、「生產入庫單」及「移轉單」的待驗數量。

9.考慮領用倍量

- * 預設 Y。
- * 若勾選此欄位，則報表上各「材料」或「半成品」的「需求數量」將被調整成該料件品號的「領用倍量」的倍數，預設為勾選。

10.不列印廠商供料之材料

- * 預設 N。
- * 若勾選此欄位，則不列印廠商供料之材料。

11.不列印客戶供料之材料

- * 預設 N。
- * 若勾選此欄位，則不列印客戶供料之材料。

六、料件承認管理

1.料件承認資料建立

■程式代號：BOMI08

■作業目的

因使用的零組件，須為某些通過認證的製造商所生產的產品，所以向供應商採買時，只可購買這些特定「製造商」的產品，故可於此作業先行宣告，往後採購品項或是計畫時即可以通過認證之製造廠商所生產的為主。

■輸入畫面

製造商	廠商簡稱	承認型號	承認狀態	主要來源	承認文號	送樣日期	生效日期	失效日期
1003	固資供應商	AB001-0001	☒	☐	IS9100009	2007/10/	2007/10/	
2001	嘉嘉供應商	AB001-0003	☒	☐	IS9100008	2007/10/	2007/10/	
3001	託外外包商	AB001-0002	☒	☒	IS9100006	2007/10/	2007/10/	

■欄位說明

單頭

1.品號 (INV.MB001)

* 品號資料必須於「品號資料建立作業」裡先建好。

2.品名 (INV.MB002)

* 帶出該品號之品號名稱。

3.規格 (INV.MB003)

* 帶出該品號之品號規格。

4.單位 (INV.MB004)

- * 帶出該品號之品號單位。

5.屬性 (INV.MB025)

- * 帶出該品號之品號屬性。
- * 區分為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設品號、F.Feature 件及 O.Option 件。

6.主供應商 (INV.MB032)

- * 顯示主供應商之代號，並且帶出簡稱。

7.料件承認碼 (INV.MB110)

- * 為了強制請購/採購必須向合格廠商下單，勾選此選項。

單身

1.製造商 (MH002)

- * 可使用[F2]廠商資料查詢，並自動顯示廠商簡稱資料，但不可空白。
- * 廠商資料必須在「供應廠商資料建立作業」中先建立好。

2.廠商簡稱 (PUR.MA002)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示廠商簡稱。

3.承認型號 (MH003)

- * 不可空白。
- * 輸入承認書上廠商商品的型號。

4.承認狀態 (MH004)

- * 有勾選：表示這一個品號至目前為止是生效的，系統會預設生效日為系統日，失效日可選擇性設定。
- * 無勾選：補歷史資料，目前此品號已不被承認，故要設定失效日期。

5.主要來源 (MH005)

- * 當這一個品號有多家廠商來源，如果有勾選其中一家廠商為主要來源，進行請採購時，系統會在請採購單的『製造廠商』欄位上帶出預設主要來源廠商，作為採購對象參考。

* 有通過承認的廠商才可以做主要來源廠商。

6.承認文號 (MH006)

* 輸入承認書的單號。

7.送樣日期 (MH007)

* 預設系統日期，亦可修改，但不允許空白。

8.生效日期 (MH008)

* 預設系統日期。

9.失效日期 (MH009)

* 失效日期不可和生效日期相同或在生效日之前。

10.備註 (MH010)

* 可使用[F2]片語資料查詢。

* 也可開窗預設片語內容。

■作業重點

- 1.此作業僅可修改、查詢，不可新增、刪除；僅可以修改單身。
- 2.若承認狀態 = 「Y」，則「生效日期」不可空白。
若承認狀態 = 「N」，則「生效日期」與「失效日期」不可空白。
- 3.「主要來源」僅能勾選單身其中乙筆。
- 4.可運用於「BOM 自動請購作業產生」及「批次需求計劃產生」，會將【主要來源】被勾選的【製造商】及【承認型號】帶入「請購單」或「採購單」中，指定並提示供應廠商，所提供的零件或商品必須為特定「製造商」的「特定型號」。
- 5.承認型號：請自行編碼維護，不可空白。
- 6.承認文號：請自行編碼維護。
- 7.可將料件廠商之物料進貨料品透過第三公證者（如：檢驗局，內部品管單位…）認定該品質，做為料件進貨之標準。
- 8.存檔前料件承認單身主要來源最多只能有一筆資料。

2.料件承認異動

■程式代號：BOMI09

■作業目的

對已建立之料件承認資料進行異動處理並保留變更記錄。

■輸入畫面

■欄位說明

詳細欄位

1.品號 (TH001)

- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，可自動帶出該品號之品名、規格、單位、屬性、主供應商及簡稱之欄位資料，但不允許空白。

2.品名 (INV.MB002)

- * 該品號之品名。

3.規格 (INV.MB003)

- * 該品號之規格。

4.單位 (INV.MB004)

- * 該品號之品號規格。

5.屬性 (INV.MB025)

- * 該品號之品號屬性。
- * 屬性區分為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設品號、F.Feature 件及 O.Option 件。

6.主供應商 (INV.MB032)

- * 顯示主供應商之代號。

7.製造商 (TH002)

- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢，並自動顯示廠商簡稱於後，但不允許空白。
- * 篩選後自動帶出該製造商之承認狀態，主要來源、承認文號、送樣日期、生效日期、失效日期、備註、原承認狀態、原主要來源、原承認文號、原送樣日期、原生效日期、原失效日期及原備註之欄位資料。

8.廠商簡稱 (PUR.MA002)

- * 此欄位僅作顯示，並顯示廠商簡稱。

9.承認型號 (TH003)

- * 不可空白。
- * 輸入承認型號。

10.修改次數 (TH004)

- * 系統自動顯示累計修改次數。

11.變更原因 (TH005)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

12.承認狀態 (TH011)

- * 分為兩種狀態 Y.已承認及 N.未承認。
- * 設已承認狀態時，則生效日期不可空白。
- * 設未承認狀態時，則生效日期與失效日期不可空白。

13.主要來源 (TH012)

- * 當這一個品號有多家廠商來源，如果有勾選其中一家廠商為主要來源，進行請採購時，系統會在請採購單的『製造廠商』欄位上帶出預設主要來源廠商，作為採購對象參考。
- * 有通過承認的廠商才可以做主要來源廠商。

14.承認文號 (TH013)

- * 輸入要修改品號所對應的承認文號。

15.送樣日期 (TH014)

- * 預設系統日期，亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢。

16.生效日期 (TH015)

- * 預設系統日期，亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢。

17.失效日期 (TH016)

- * 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 所選擇之失效日期不可和生效日期相同或在生效日之前。

18.備註 (TH017)

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

19.確認日期 (TH007)

- * 此欄位顯示確認日期。

20.確認者 (TH008)

- * 此欄位顯示確認人員名稱。

21.簽核狀態碼 (TH018)

- * 簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中及 N.不執行電子簽核。

■執行結果

- * 輸入料件承認異動作業，將製造商更改為→託外外包商，並加上承認型號。

<<執行前>>

原本的 [主要來源] 為原始的→嘉嘉供應商

製造商	廠商簡稱	承認型號	承認狀態	主要來源	承認文號	送樣日期	生效日期	失效日期
1002	嘉嘉供應商	AB001-0003	☒	☒	IS9100008	2019/4/	2019/4/	
3001	託外外包商	AB001-0002	☒	☐	IS9100006	2007/10/	2007/10/	

<<執行後>>

新增的託外外包商，即增加，並且回寫相關登入的 [主要來源] 的勾選選項與承認型號、承認文號，回寫送樣日期與生效日期。

製造商	廠商簡稱	承認型號	承認狀態	主要來源	承認文號	送樣日期	生效日期	失效日期
1002	嘉嘉供應商	AB001-0003	☒	☐	IS9100008	2019/4/	2019/4/	
3001	託外外包商	AB001-0002	☒	☒	IS9100006	2007/10/	2007/10/	

■作業重點

1. 單據新增存檔完畢即執行直接確認。



2. 『附件』(icon)：可附加附件。

3.料件承認明細表

■程式代號：BOMR21

■作業目的

將料件承認資料列印成表，可瞭解某零件或商品已被許可購買的「製造商」及「承認型號」或瞭解被「取消承認」的「製造商」及「型號」。

■輸入畫面

料件承認明細表(BOMR21)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇品號

☒ 區間選擇

起 

迄 

選擇製造商

☒ 區間選擇

起 

迄 

選擇有效日期 

確認

取消

週期性

即時報表

料件承認明細表(BOMR21)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項
進階選項
註記/審核
系統選項

選擇承認狀態

1. 承認

1. 承認

2. 取消承認

3. 全部

確認

取消

週期性

即時報表

■報表格式

料件承認明細表							
製表日期: 94/06/10		有效日期: / /					
品號	品名	屬性	主供應商	製造商	承認狀態	承認狀態	生效日期
單位	規格		廠商簡稱	廠商簡稱	承認文號	主要來源	失效日期
BOM1006	EB1-BOM上課用	採購件	1001 國內供應商	1002	AB001-0001	Y	94/06/10
pcs	介紹BOM表用02			嘉嘉供應商	AB001-W001	N	
				1003	AB001-0002	Y	94/06/10
				固資供應商	AB001-W002	N	
				3001	AB001-0003	Y	94/06/10
PUR1001	採購-原料品號	採購件	1001 國內供應商	託外外包商	IS9100008	Y	
PCS	PUR品號			1001	PT001	Y	91/01/01
				國內供應商	IS9100001	N	
				1002	AA001	Y	92/01/17
				嘉嘉供應商	IS9100002	Y	
PUR1002	採購-原料品號	採購件	1001 國內供應商	1001	ST002	Y	91/03/01
PCS	PUR品號			國內供應商	IS9100003	N	
				1002	PT002	Y	91/03/01
				嘉嘉供應商	IS9100002	Y	

■報表說明

1.此報表是以品號+廠商來排序，用以檢查「料件承認」資料的正確性，作為日常 double-check 的報表工具。

■欄位說明

基本選項

1.選擇品號 (MH001)

- * 可勾選是否區間選擇，也可離散勾選（「離散勾選」意即可選取非連續的品號）。

- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢，空白表示篩選料件類別代號所屬的全部品號。

2.選擇製造商

- * 可勾選是否區間選擇，也可離散勾選（「離散勾選」意即可選取非連續的製造商）。

- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢所需列印之製造商資料，若空白表全部。

3.選擇有效日期

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢所需列印之有效日期之起迄區間，若空白表全部。

進階選項

1.選擇承認狀態

- * 區分 Y.承認、N.取消承認及全部。

■作業重點

- 1.至料件承認資料檔中擷取品號、製造商代號、有效日期及承認狀態符合選項條件者列印成表。

- 2.排序：品號+製造商。

4.料件承認異動明細表

■程式代號：BOMR22

■作業目的

將料件承認的異動資料列印成表，依照品號、製造商、確認日期及確認狀態之篩選條件列印，以瞭解其變更情形。

■輸入畫面

料件承認異動明細表(BOMR22)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇品號
☒ 區間選擇
 起 
 迄 

選擇製造廠商
☒ 區間選擇
 起 
 迄 

選擇確認日期
 起 
 迄 

確認
 取消
 週期性
 即時報表

料件承認異動明細表(BOMR22)[IM10_CHT]

基本選項進階選項註記/審核系統選項

選擇確認狀態

1. 已確認

1. 已確認

2. 未確認

3. 作廢

4. 全部

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

料件承認明細表							
製表日期: 94/06/10		有效日期: / /					
品號	品名	屬性	主供應商	製造商	承認型號	承認狀態	生效日期
單位	規格		廠商簡稱	廠商簡稱	承認文號	主要來源	失效日期
BOM1006	BB1-BOM上課用	採購件	1001 國內供應商	1002	AB001-0001	Y	94/06/10
pcs	介紹BOM表用02			嘉嘉供應商	AB001-W001	N	
				1003	AB001-0002	Y	94/06/10
				固賓供應商	AB001-W002	N	
				3001	AB001-0003	Y	94/06/10
FUR1001	採購-原料品號	採購件	1001 國內供應商	託外外包商	IS9100008	Y	
PCS	FUR品號			1001	PT001	Y	91/01/01
				國內供應商	IS9100001	N	
				1002	AA001	Y	92/01/17
				嘉嘉供應商	IS9100002	Y	
FUR1002	採購-原料品號	採購件	1001 國內供應商	1001	ST002	Y	91/03/01
PCS	FUR品號			國內供應商	IS9100003	N	
				1002	PT002	Y	91/03/01
				嘉嘉供應商	IS9100002	Y	

報表說明

1.此報表是以品號+廠商來排序，用以檢查「料件承認」資料的正確性，作為日常 double-check 的報表工具。

■欄位說明

基本選項

1.選擇品號 (TH001)

- * 可勾選是否區間選擇，也可離散勾選（「離散勾選」意即可選取非連續的品號）。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號資料查詢。
- * 空白表篩選料件類別代號所屬的全部品號。

2.選擇製造廠商 (TH002)

- * 可勾選是否區間選擇，也可離散勾選（「離散勾選」意即可選取非連續的製造廠商）。
- * 可點選  (icon)或[F2]廠商資料查詢需列印之製造商資料，若空白表全部。

3.選擇確認日期 (TH007)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢需列印確認日期之起迄區間，若空白表全部。

進階選項

1.選擇確認狀態 (BOM.TH006)


- * 計有四種選擇 Y.已確認(『核』) 、N.未確認(『 』) 、V.作廢(『廢』) 及全部(不須篩選)。
- * 將條件狀態列印於報表頭。

■作業重點

- 1.至料件承認異動資料檔中擷取品號、製造商代號、確認日期及確認碼符合選項條件者列印成表。
- 2.本報表依品號+製造商排序印出。
- 3.屬性 :P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設品號、F.Feature件及 O.Option 件。

七、E-BOM 管理

【E-BOM 管理流程圖】

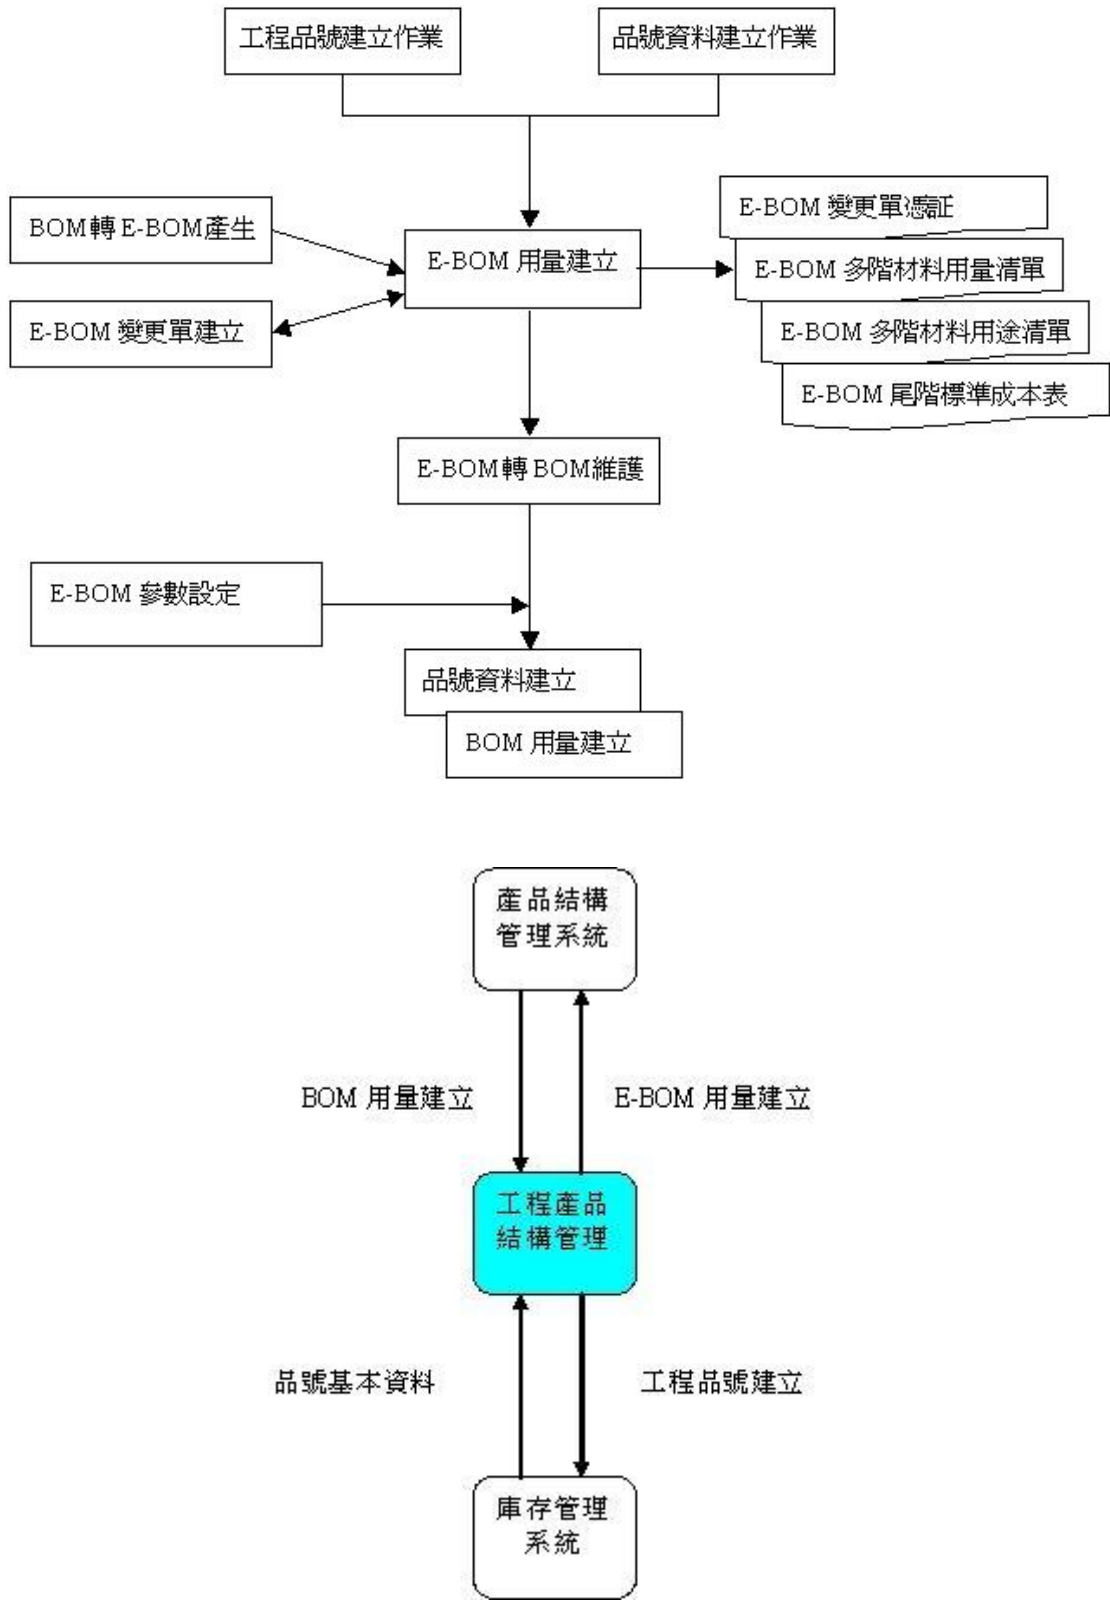

■ 作業流程說明：

- 1.【工程品號建立】→【E-BOM 用量建立】→【E-BOM 轉 BOM 維護】。
- 2.【工程品號建立】→【BOM 轉 E-BOM 複製作業】→【E-BOM 用量建立】→【E-BOM 變更單建立】→【E-BOM 轉 BOM 維護】。

■ 限制條件：

- 1.執行「BOM 轉 E-BOM 複製作業」時，須先於「工程品號資料建立作業」中，先建立新主件品號（E-BOM 主件品號）。
- 2.E-BOM 轉 BOM 更新後，不能取消更新。

1.E-BOM 參數設定

■程式代號：BOMI14

■作業目的

- 1.當 E-BOM 更新至正式 BOM 用量時是否將版次歸零之設定。
- 2.凡於工程產品結構系統所使用的單據，必須先於本作業編設單據代碼及相關基礎資料，以方便日後異動單據輸入。

■輸入畫面

■欄位說明

E-BOM 參數設定

1.更新成 BOM 時版次歸零 (ML001)

- * 可勾選當工程品號更新成 BOM 時版次是否歸零。
- * 勾選：工程 BOM 修改記錄的版次將不會被更新至「產品結構管理系統」之「BOM 用量資料建立作業」的版次，新的正式 BOM 之版次將為「0000」。
- * 不勾選：工程 BOM 修改記錄的版次將更新至「產品結構管理系統」之「BOM 用量資料建立作業」的版次。
- * 預設 N。

2.主要庫別 (ML002)

- * 可點選  (icon)或[F2]庫別資料查詢，此庫別僅能指定非存貨倉。

3.工程品號預設 (ML003)

- * 預設 N。
- * 如有勾選時，會帶入預設的工程品號。

■作業重點

- 1.作業一經設定請勿隨意修改，必須修改時，請保持在單一使用者狀況修改。
- 2.如有勾選時，則 E-BOM 上之版次在更新至 BOM 時，不會更新至 BOM 上之版次。

2.工程品號資料建立

■程式代號：BOMI10

■作業目的

對新品開發時之產品、半成品及零配件需先虛設暫時性品號，以利控管新品開發之產品結構，待決定正式量產時，再更新成正式品號。

■輸入畫面

■欄位說明

1.工程品號 (MI001)

- * 不可空白，可點選[F3]自動賦予檢查碼，但品號為 20 碼時，則不賦予檢查碼，將品號每一碼轉成 ASCII 除以 10，再乘所在之位數，累計餘數，最後再除以 10，賦予餘數。例：

$$11 \quad (1 \text{ 之 ASCII 為 } 49) \quad \{ (49/10) \times 1 + (49/10) \times 2 \} / 10 = \{ 9 + 18 \} / 10 = 27/10 = 7$$
 故 11 按[F3]之檢查碼為「7」→「117」。
- * 所輸入之工程品號若已在於資料庫中時，系統自動帶出該工程品號之正式品號、品名、規格及單位欄位資料。
- * 共用參數設定之功能別為「大陸版」時，工程品號加[F2]編碼原則設定查詢。
- * 「工程品號」無法像「品號資料建立作業」可以使用「編碼

原則」由系統自動編碼，但仍可以在輸入完「工程品號」後，按[F3]讓系統自動賦予檢查碼，可編至 20 碼。

2.正式品號 (MI006)

- * 在「E-BOM 轉 BOM 維護作業」指定「正式品號」，然後執行「更新」動作，系統就會根據該作業所設定的「正式品號」，產生一筆新正式品號資料至「庫存管理系統」之「品號資料建立作業」，同時回寫本作業。

3.品名 (MI002)

- * 相對應品號之品名。

4.規格 (MI003)

- * 相對應品號之規格。

5.單位 (MI004)

- * 相對應「工程品號資料檔」之料件單位。

6.材料 (MI005)

- * 不可空白，自動預設品號類別資料檔中的第一筆類別代號，並顯示品號類別名稱。
- * 若共用參數設定為空白，則畫面上顯示 [品號分類一]。
- * 共用參數設定作業中「品號分類方式一」，非空白者對應的設定資料直接覆蓋，該欄位名自動顯示。
- * 可點選  (icon)或[F2]品號類別查詢，其品號類別資料建立作業中「品號類別分類」須為 1 者。

7.標準途程品號 (MI007)

- * 可點選  (icon)或[F2]產品途程資料查詢，品號存在則自動帶出該標準途程品號、標準途程代號欄位資料。

8.標準途程代號 (MI008)

- * 自動預設，亦可修改，並自動顯示途程代號名稱。

9.品號屬性 (MI009)

- * 為元件品號之屬性為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、

Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件。

- * 若主件已為 Feature/Option 件，則元件不可同為 Feature/Option 件。

10.標準進價 (MI010)

- * 此主件在生產時標準單位成本，此欄位必須大於等於零。
- * 「標準進價」若有輸入，在產生「E-BOM 尾階標準成本表」時，可以看出主件大略的材料成本。

11.保稅品 (MI011)

- * 隱藏欄位。(因為保稅系統無法輸入工程品號)
- * 可勾選此工程品號料件是否為保稅品。

12.修改品名/規格 (MI013)

- * 預設 N。
- * 用於後續建立作業中品名/規格欄位是否可以修改。

13.產品圖號 (MI015)

- * 載入之產品的圖號內容。

14.圖號版次 (MI016)

- * 只能輸入數字。

15.備註 (MI012)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

■作業重點

1.輸入方式同「庫存系統」的「品號資料建立作業」。

2.本作業提供了『 複製品號』：複製品號』(icon)，可簡化類似流程之工程品號資料建立之步驟，使用者可複製後再進行修改維護，執行此 icon 需注意之要點：

- * 使用者須有新增權限，才可執行。

3.BOM 轉 E-BOM 複製

■程式代號：BOMB09

■作業目的

於新品開發時，可將結構相近產品的結構複製至 E-BOM 作局部修正，再進行變更與開發的工作。

■輸入畫面

■欄位說明

基本選項

1.選擇 BOM 主件品號 (MC001)

- * 可點選  (icon)或[F2]BOM 用量主件品號資料查詢，但不允許空白。
- * 將欲進行研發改良的原「產品品號」輸入於此。
- * 必須存在於「BOM 用量建立」的【主件品號】中。

2.輸入 E-BOM 主件品號 (C 40)

- * 可點選  (icon)或[F2]工程品號資料查詢，其 E-BOM 主件

品號之屬性（F、O）與 BOM 主件品號之屬性（M、P、S、Y）須符合，但不允許空白。

- * 針對欲進行研發改良的產品於「E-BOM 管理」中所虛設的【主件品號】。
- * 此虛設的【主件品號】必須先建立於「工程品號」中。

3.選擇 BOM 主件品號失效日期 (C 8)

- * 預設系統日期，亦可修改，點選 (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 當「BOM 主件品號」的「失效日期」大於「選擇 BOM 主件品號失效日期」或者該「失效日期」為空白者，該「BOM 主件品號」的用量才會被複製至「E-BOM 用量」中。
- * 此欄位可空白不輸入，若不是空白，則該日期將被填入至「E-BOM 用量」的各元件的「生效日期」中。

■作業重點 略

4.E-BOM 用量資料建立

■程式代號：BOMI11

■作業目的

新品開發之虛擬產品結構建立。

■輸入畫面

E-BOM用量資料建立作業(BOMI11)[J]M11_CHT

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上單 下單 → 末單 重查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 E-BOM料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM4006 品名 123 規格 321 單位 PCS 標準批量 1 製令單別 510 ☐ 廠內製令單 屬性 M:自製件 備註	變更單號 _____ 变更日期 _____ 版次 0000 建立日期 2002/10/07 ☐ 更新碼 修改日期 2002/10/07
---	---

序號	類型	元件品號	品名	規格	單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%	製程	製程名稱	投料時距	生效日期
0010	2. 正式品號	BOM3001	BB - BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs	M:自製件	1	1	0.000%	****		0	2002/10/07
0020	2. 正式品號	BOM3002	CC - BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs	S:託外加工件	1	1	0.000%	****		0	2002/10/07
0030	2. 正式品號	BOM1001	DD - BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs	P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2002/10/07
0040	2. 正式品號	BOM1002	EE - BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs	P:採購件	2	1	0.000%	****		0	2002/10/07
> 0050	2. 正式品號	BOM2001	GG - BOM上課用包材	包材-介紹BOM表用01	pcs	P:採購件	1	2	0.000%	****		0	2002/10/07
0060	2. 正式品號	BOM1002	EE - BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs	P:採購件	5	1	0.000%	1234		0	2002/10/07
0070	1. 工程品號	901999	901999	901999	PCS	P:採購件	1	1	0.000%	****		0	2003/01/01

E-BOM用量資料建立作業(BOMI11)[IM10_CHT]

常用
資料
功能
訊息通知
FAQ
關於

新增
 查詢
 修改
 刪除
 列印

上一步
 下一步
 首單
 串單

儲存
 取消
 確認
 取消確認
 作廢

Excel
 附件
 應用
 E-BOM作用量資料複製

資料瀏覽

詳細欄位

資料瀏覽

主件品號 BOM4006

品名 123

規格 321

單位 PCS 標準批量 1

製令單別 510 ☐ 廠內製令單

屬性 M:自製件

備註

變更單號 - -

變更日期 版次 0000

建立日期 2002/10/07 ☐ 更新碼

修改日期 2002/10/07

損耗率%	製程	製程名	投料時距	生效日期	失效日期	爆配預設	標準成本計算	插件位置1	插件位置2	插件位置3	插件位置4	插件位置5	備註	材料型態
0.000%	****		0	2002/10/07		☐	☒							1:直接材料
0.000%	****		0	2002/10/07		☐	☒							1:直接材料
0.000%	****		0	2002/10/07		☐	☒							1:直接材料
0.000%	****		0	2002/10/07		☐	☒							1:直接材料
> 0.000%	****		0	2002/10/07		☐	☒							2:間接材料
0.000%	1234		0	2002/10/07	2003/12/31	☐	☒							1:直接材料
0.000%	****		0	2003/01/01	2004/01/01	☐	☒							1:直接材料

瀏覽 單身資料筆數: 7
127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

單頭

1.主件品號 (MJ001)

- * 可點選  (icon)或[F2]工程品號資料查詢，並自動帶出該主件品號之品名、規格、屬性、單位之欄位資料，但不允許空白。
- * 若主件品號之屬性為 Feature 或 Option 時，單身選配預設欄位可輸入，並預設為 N。反之，不可輸入，預設為 N。

2.品名 (BOM.MI002)

- * 相對應品號之品名。

3.規格 (BOM.MI003)

- * 相對應料件之規格。

4.單位 (BOM.MI004)

- * 相對應「品號基本資料檔」之料件單位，僅作顯示。

5.標準批量 (MJ004)

- * 預設標準值為「1」，此欄位必須大於零。
- * 此主件在生產時慣用之標準生產批量。對於電子、機械類裝配產品，如果其成本較低或生產速度較快，或習慣之銷售方式是採較大批量，或生產時因規模因素而有經濟批量之考慮限制時，可能需要對該產品設定生產標準批量。另外，對於化學配方等產品，由於製造時所使用之設備，反應爐等有容量之限制，故亦可能需要設定一產品之標準生產批量。
- * 標準批量之設定不僅是生產批量之依據，同時亦是其材料用量資料建立之依據，亦即該產品對於所需材料之用量。應該係指生產該標準批量之產品而言，在建立其用料資料時必須特別注意此點。
- * 單身的材料用量，可組成的主件數量；最常見的批量為 1。但並不是所有產業的產品標準批量都是 1。

6.製令單別 (MJ005)

- * 可空白。
- * 此一主件生產時所開立之製造命令單別，在生產計劃系統

中，如果此一主件需要生產，則系統將以此一製令別自動開立製造命令。

- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其單據性質須為「51.製令工單」者之單別，並自動顯示單別名稱。
- * E-BOM 不可直接開立製造命令。成為正式 BOM 後，生產計劃(LRP / MRP)發放時，若此一主件需要生產，則系統將以此製令單別自動開立製造命令。

7.屬性 (BOM.MI009)

- * 顯示該品號之屬性。
- * 為主件品號之屬性為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件。

8.備註 (MJ010)

- * 記錄本主件用料資料之特殊備忘事項。
- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

9.變更單號 (MJ006-MJ007-MJ008)

- * 若料件有經過工程變更時，會將工程變更單號記錄在此欄位，僅為顯示單號。

10.變更日期 (BOM.TI003)

- * E-BOM 工程變更的日期，僅為顯示。

11.版次 (MJ009)

- * 工程變更的最後版次，自動預設「0000」。

12.建立日期 (CREATE_DATE)

- * 主件之材料用量資料之建立日期，可定義為其材料用量資料之設置日。

13.修改日期 (MODI_DATE)

- * 主件之材料用量資料之最近發生修改之日期。

14.更新碼 (MJ011)

- * E-BOM 是否已更新為正式 BOM (執行 E-BOM 轉 BOM 維

護作業)。

- * 由系統自動勾選。

單身

1.序號 (MK002)

- * 一主件乃由許多元件材料所組成，故需以序號區別每 10 號為跳號單位，如 0010、0020、0030...等.在輸入時，序號將自動以十進位方式賦予，以方便日後可以插號補入新增之元件，亦可修改。
- * 同主件品號之單身元件序號不可重複。

2.類型 (BOM.MK019)

- * 工程品類之類型分為 1.工程品號及 2.正式品號兩種。

3.元件品號 (MK003)

- * 用以組成主件之元件材料之代號。
- * 當類型設定為「工程品號」時，可按[F2]工程品號資料查詢，並自動帶出該元件品號之品名、規格、屬性、單位欄位資料。
- * 當類型設定為「正式品號」時，可按[F2]品號資料查詢，並自動帶出該元件品號之品名、規格、屬性、單位欄位資料。複選[F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 元件品號不可與單頭主件品號相同。
- * 元件品號不可與單頭主件品號同時為 Feature 件或 Option 件。
- * 若主件品號屬性設為 Feature 件或 Option 件或虛設件時，取替代欄位預設為「1」，不可修改。

4.品名 (BOM.MI002)

- * 相對應品號之品名。

5.規格 (BOM.MI003)

- * 相對應品號之規格。

6.單位 (BOM.MI004)

- * 相對應品號之單位。

7.屬性 (BOM.MI009)

- * 相對應品號之屬性。
- * 為元件品號之屬性為 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設件、F.Feature 件及 O.Option 件。

8.組成用量 (MK006)

- * 表示一「標準批量」之主件所需使用到一元件之數量，應注意此組成用量並不包含生產過程中之損耗在內。
- * 此欄位必須大於等於零。

9.底數 (MK007)

- * 用來計算組成用量之分母，對於某些材料如包裝材料中之內包裝盒或外包裝箱等，因為其使用情形往往如「12 個產品以 1 個外包裝盒包裝」，而「12 個內包裝盒以 1 個外包裝箱包裝」故其對於 1 個產品之內包裝盒之組成用量應為「0.08333..」，而外包裝箱之組成用量則應為「0.006944..」。由於組成用量以小數表達對於閱讀時不能一目瞭然，易生混淆，同時遇到上例不能整除之現象則有產生誤差之困擾，故此類材料之用量表達不妨以分數方式，如上例之內包裝盒其組成用量可設為 $\frac{1}{12}$ ，而其底數為 12；外包裝箱之組成用量亦設為 $\frac{1}{144}$ ，其底數則設為 144；不僅表達明確，且可以避免誤差之發生。
- * 此欄位須大於零。

10.損耗率% (MK008)

- * 一元件在生產製造一主件之過程中之標準損耗率。
- * 此欄位必須大於等於零。
- * 顯示與輸入時以乘以 100 顯示，但存入時將資料除以 100 存入。例：輸入 70%→存入 0.7，輸入 150%→存入 1.5。

11.製程 (MK009)

- * 表示一組成元件在實際生產或備料時，其所需使用到之先後順序。
- * 輸入時預設為「****」，可按[F2]製程代號查詢，但不可空白。

12.投料時距 (MK018)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 生產主件時，若有分段投料的需求，可藉由投料時距來決定預計領料日期。

13.生效日期 (MK011)

- * 表示一主件之組成元件資料自此日期開始失效。
- * 輸入時系統預設上一筆生效日期。

14.失效日期 (MK012)

- * 表示一主件之組成元件資料自此日期開始失效。
- * 可空白。
- * 失效日期不可和生效日期相同或在生效日之前。

15.選配預設 (MK013)

- * 主件品號屬性為 Feature/Option 件時才可輸入。
- * 用於 Feature/Option 件訂單轉母製令時可將選配預設值為「Y」之元件帶出，若主件為 Feature 件則單身僅能有一筆元件預設值為「Y」，若為 Option 件則無限制。
- * 選配件會帶入預設勾選的元件，展製令用料時也是依據此元件。

16.標準成本計算 (MK014)

- * 標準成本計算時單身元件成本如要納入計算，此欄位需勾選。
- * 若主件品號為 Feature/Option 件則且選配預設欄位值為 N 時，欄位不可輸入。

17.材料型態 (MK017)

- * 分為 1.直接材料、2.間接材料、3.廠商供料、4.不發料及 5.客戶供料。
- * 當設定值為直接材料、間接材料、客戶供料時、製令展料將會直接帶出品號。

18.插件位置 1 (MK020)

- * 可使用[F2]片語資料查詢。
- * 組裝元件的安插位置。

19.插件位置 2 (MK021)

- * 可使用[F2]片語資料查詢。
- * 組裝元件的安插位置。

20.插件位置 3 (MK022)

- * 可使用[F2]片語資料查詢。
- * 組裝元件的安插位置。

21.插件位置 4 (MK023)

- * 可使用[F2]片語資料查詢。
- * 組裝元件的安插位置。

22. 插件位置 5 (MK024)

- * 可使用[F2]片語資料查詢。
- * 組裝元件的安插位置。


23. 備註 (MK016)

- * 可用[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

■ 作業重點

1. 輸入動作同「BOM 用量資料建立作業」。
2. 單身元件可選用工程品號或正式品號。

3. 『 展階』：展階』(icon)，可選擇品號，並查詢此品號上展（↑）下展資料（↓）。

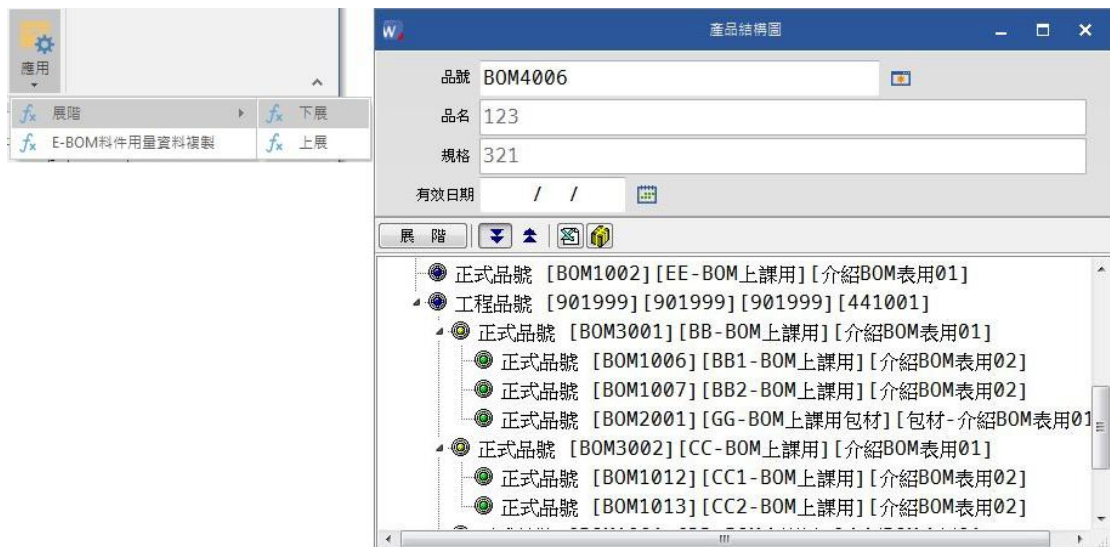

- * 當選下展（↓），則將單頭主件品號帶入。傳入 D 且查詢作業內的亦陷下，則浮起。

- * 當選上展（↑），則將單身目前 Point 所指的的品號帶入，傳入 U 且查詢作業內的亦陷下，則浮起。

- * 可選擇下展（）或上展（）。

- * 將呼叫 E-BOM 回傳資料存放陣列中，以樹狀圖呈現。
 - * 主件品號架階不可超過 20 階。
 - * 品號查詢功能，類型屬「1.工程品號」則串『工程品號資料建立作業』(BOMI10);類型屬「2.正式品號」則串『品號資料建立作業』(INVI02)。
- 4.當更新碼為「Y」時，此筆資料不可修改、刪除，表已更新為正式 BOM。
- 5.變更單號不等於空白時，表此筆資料已有工程變更資料，所以此筆資料不可刪除。
- 6.當單身資料移動到下一筆或存檔時，同主件品號之單身元件序號不可重複，且失效日期不可和生效日期相同或在生效日之前。
- 7.若單頭主件品號已存在 E-BOM 轉 BOM 對照單頭檔，則
- 『 修改：修改』及『 刪除：刪除』的(icon)不可執行。



8. 『E-BOM料件用量資料複製』:E-BOM 料件用量資料複製』(icon)
- * 於查詢狀態下，超級使用者為 Y 或『E-BOM 料件用量資料複製』(EBMB02)之執行權限為 Y 時，此 icon 才可執行，串至『E-BOM 料件用量資料複製作業』(EBMB02)。

5.E-BOM 變更單建立

■程式代號：BOMI12

■作業目的

工程 BOM 變更作業，對新產品開發之設計變更過程留下記錄。

■輸入畫面

■欄位說明

單頭

1.變更單別 (TI001)

- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，其單據性質僅能為「44.E-BOM 變更單據」者之單別，並顯示其單別名稱。
- * 若此單別之編碼方式為自動編號者，輸入單別後跳至異動日期欄。
- * 單別須先建立在「單據性質建立作業」中。

2.變更單號 (TI002)

- * 若單別之編碼方式為「手動編號」時，此欄位不可空白。
- * 若為自動編號則由系統自動以已用編號加 1 顯示。

3.單據日期 (TI009)

- * 當系統日大於等於庫存現行年月時，則自動預設系統日期，

亦可修改。可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢，但不允許空白。

- * 變更日期自動預設為單據日期。
- * 當連續新增時自動預設前一筆單據日期。

4.緊急 (TI004)

- * 緊急碼預設為「0」，可接受 0~9 區間，代表工程變更之緊急程度。

5.變更原因 (TI005)

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

6.備註 (TI006)

- * 可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.確認碼 (TI007)

- * 顯示圖示「核」或「廢」字。
- * 當單據確認時，顯示「核」字，未顯示表示單據未確認；「廢」，表單據為作廢狀態，作業狀態由未確認的單據改變狀態而來。

8.變更日期 (TI003)

- * 顯示變更日期。

9.確認者 (TI010)

- * 顯示確認人員名稱。

10.列印 (TI008)

- * 系統自動以零開始累計列印次數。

11.簽核狀態 (TI011)

- * 此欄位簽核狀態碼類型區分為 0.待處理、1.簽核中、2.退件、3.已核准、4.取消確認中、5.作廢中、6.取消作廢中及 N.不執行電子簽核。

12.傳送次數 (TI012)

- * 記錄 FAX/MAIL 之傳送累計次數。

單身

1.序號 (TJ003)

- * 系統自動預設編號。

2.主件品號 (TJ104)

- * 不可空白。
- * 使用[F2]E-BOM 用量資料查詢，預設為原主件品號。如主件品號尚有其他版次未確認之變更單將不接受，並自動顯示該主件品號之品名、規格、屬性、單位欄位資料、及預設顯示主件品號、標準批量、製令單別、版次+1、原標準批量、原製令單別、原版次、原變更單別、原變更單號、原變更序號之欄位資料。
- * 預設版次不足四碼者前面補「0」表示。
- * 使用[F3]原主件品號資料查詢，本身此筆原主件品號資料。
- * 原主件品號在單身中不可重複。

3.品名 (BOM.MI002)

- * 顯示該品號之品名。

4.規格 (BOM.MI003)

- * 顯示該品號之規格。

5.單位 (BOM.MI004)

- * 顯示該品號之單位。

6.屬性 (BOM.MI009)

- * 顯示該品號之屬性。
- * 主件之屬性分別有 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設品號、F.Feature 件及 O.Option 件。

7.版次 (TJ007)

- * 版次需大於 BOM 用量資料之版次。
- * 第一次變更→版次=0001，每變更一次會自動 +1。
- * 共可改變 9999 次。

8.標準批量 (TJ008)

- * 標準批量預設為「1」，亦可修改，必須大於零。

9.製令單別 (TJ009)

- * 可空白。
- * [F2]單別資料查詢，單據性質須為「51.製令工單」者之單別，並自動顯示單別名稱資料。

10.變更原因 (TJ010)

- * [F2]片語資料查詢。
- * 輸入變更的原因。

11.確認狀態 (TJ011)

- * 顯示是否確認。

12.備註 (TJ013)

- * [F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

子單身『工程變更子單身檔』:工程變更單子單身』(icon)

1.BOM 序號 (TK004)

- * 不可空白，僅可輸入數字。
- * 使用按[F2]E-BOM 用量資料查詢，若存在則預設顯示序號、類型、元件品號、組成用量、底數、損耗率、製程、投料時距、生效日期、失效日期、選配預設、標準成本計算、材料型態、插件位置 1~5、底數、損耗率%、製程、投料時距、生效日期、失效日期、選配預設、標準成本計算、材料型態、插件位置 1~5。
- * 使用[F3]原元件品號資料查詢，本身此筆原元件品號資料。
- * 元件品號不可與單頭主件品號相同且同時為 Feature 件或 Option 件。

2.類型 (TK021)

- * 其品號之類型分為 1.工程品號及 2.正式品號兩種。

3.元件品號 (TK005)

- * 可空白。

- * 當類型設定為「工程品號」時，可按[F2]工程品號資料查詢，若類型設定為「正式品號」時，可按[F2]品號資料查詢。輸入後若存在於資料庫中，則自動顯示品名、規格、屬性、單位欄位資料。
- * 按[F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 若主件品號屬性為 Feature/Option 件時才可輸入單身選配預設欄位，預設值為 N，預設單身標準成本計算為 N，否則單身選配預設不可輸入，預設單身標準成本計算為 Y。
- * 按[F3]E-BOM 用量資料查詢，並自預設序號、類型、元件品號、組成用量、底數、損耗率、製程、投料時距、生效日期、失效日期、選配預設、標準成本計算、材料型態、插件位置 1~5。
- * 元件品號不可與單頭主件品號相同。
- * 如果主件品號的屬性為 Feature 件或 Option 件，則元件品號不可與單頭主件品號同為 Feature 件或 Option 件。

4.品名 (INV.MB002/BOM.MI002)

- * 顯示該品號之品名。

5.規格 (INV.MB003/BOM.MI003)

- * 顯示該品號之規格。

6.單位 (INV.MB004/BOM.MI004)

- * 顯示該品號之單位。

7.屬性 (INV.MB025/BOM.MI009)

- * 顯示該品號之屬性。
- * 主件屬性分別有 P.採購件、M.自製件、S.託外加工件、Y.虛設品號、F.Feature 件及 O.Option 件。

8.組成用量 (TK008)

- * 表示一「標準批量」之主件所需使用到一元件之數量，應注意此組成用量並不包含生產過程中之損耗在內。
- * 此欄位必須大於等於零。

9.底數 (TK009)

- * 此欄位必須大於零，預設為「1」。

- * 用來計算組成用量之分母，對於某些材料如包裝材料中之內包裝盒或外包裝箱等，因為其使用情形往往如「12 個產品以 1 個外包裝盒包裝」，而「12 個內包裝盒以 1 個外包裝箱包裝」故其對於 1 個產品之內包裝盒之組成用量應為「0.08333..」，而外包裝箱之組成用量則應為「0.006944..」。由於組成用量以小數表達對於閱讀時不能一目瞭然，易生混淆，同時遇到上例不能整除之現象則有產生誤差之困擾，故此類材料之用量表達不妨以分數方式，如上例之內包裝盒其組成用量可設為 $\frac{1}{12}$ ，而其底數為 12；外包裝箱之組成用量亦設為 $\frac{1}{144}$ ，其底數則設為 144；不僅表達明確，且可以避免誤差之發生。

10.損耗率% (TK010)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 顯示與輸入時以乘以 100 顯示，但存入時將資料除以 100 存入。例：輸入 70%→存入 0.7，輸入 150%→存入 1.5。

11.製程 (TK011)

- * 可使用[F2]製程代號查詢，預設為「****」。

12.投料時距 (TK020)

- * 此欄位必須大於等於零。

13.生效日期 (TK013)

- * 可空白。

14.失效日期 (TK014)

- * 可空白。
- * 失效日期不可和生效日期相同或在生效日之前。

15.選配預設 (TK015)

- * 預設 N。
- * 若主件品號屬性為 Feature/Option 件且選配預設值為 N，預設標準成本計算為 N。

16.標準成本計算 (TK016)

- * 標準成本計算時單身元件成本如要納入計算。
- * 若主件品號為 Feature/Option 件則且選配預設欄位值為 N 時，欄位不可輸入。

17.插件位置 1 (TK022)

- * [F2]片語資料查詢。

18.插件位置 2 (TK023)

- * [F2]片語資料查詢。

19.插件位置 3 (TK024)

- * [F2]片語資料查詢。

20.插件位置 4 (TK025)

- * [F2]片語資料查詢。

21.插件位置 5 (TK026)

- * [F2]片語資料查詢。

22.材料型態 (TK019)

- * 區分為 1.直接材料、2.間接材料、3.廠商供料、4.不發料及 5.客戶供料。

23.變更原因 (TK018)

- * [F2]片語資料查詢。

24.原插件位置 1 (TK122)

- * 可使用[F2]片語資料查詢。
- * 組裝元件的安插位置。

25.原插件位置 2 (TK123)

- * 可使用[F2]片語資料查詢。
- * 組裝元件的安插位置。

26.原插件位置 3 (TK124)

- * 可使用[F2]片語資料查詢。
- * 組裝元件的安插位置。

27.原插件位置 4 (TK125)

- * 可使用[F2]片語資料查詢。
- * 組裝元件的安插位置。

28.原插件位置 5 (TK126)

- * 可使用[F2]片語資料查詢。
- * 組裝元件的安插位置。


29.備註 (TK030)

- * 可使[F2]片語資料查詢。
- * 可開窗預設片語內容。

■作業重點

- 1.輸入方式同「BOM 變更單建立作業」。
- 2.單身移動到下一筆或存檔時 BOM 序號單身中不可重覆兩筆。
- 3.單身移動到下一筆或存檔時生效日期，失效日期非空白時，失效日期不可和生效日期相同或在生效日之前。
- 4.單張確認時開視窗可輸入「確認變更日期」，做為更新確認日期欄位依據。
- 5.單據確認與取消確認以變更單單身做為篩選條件，避免因確認不完整造成重覆確認或取消確認，條件判斷以變更單單身之確認碼（確認時確認碼=N，取消確認時確認碼=Y）、變更單日期、變更單別、變更單號，符合輸入起迄者，E-BOM 已更新為 BOM，則不可再作 E-BOM 變更單的確認及取消確認。

6.可開窗查詢此筆變更主件品號之原資料『:原主件品號資料查詢』(icon)。

可透過『工程變更單子單身檔』：工程變更單子單身』(icon)維護變更資料。

E-BOM變更單建立作業(BOMI12)[IM10_CHT]

常用資料功能訊息通知FAQ關於

新增查詢修改刪除列印上筆下筆末筆手查儲存取消確認取消確認作廢Excel附件應用

資料瀏覽

詳細欄位資料瀏覽

變更單別441EBOM變更單

變更單號0071024001

單據日期2007/10/24

緊急0

變更原因

備註

審核狀態N:不執行電子審核

列印0

傳送次數0

變更日期2007/10/24

確認者

序號	主件品號	品名	規格	單位	屬性	版次	標準批量	製令單別	單據名稱	變更原因	確認狀態	備註
0001	BOM4006	123	321	PCS	M:自製件	0001	1	510	廠內製令單			

工程變更單子單身

瀏覽單身資料筆數: 1BOM4006 123127.0.0.1 - 211

E-BOM變更單建立作業(BO...

主件品號BOM4006

品名123

規格321

單位PCS

標準批量1

製令單別510

版次0000

確定取消

工程變更單子單身

BOM序號	類型	元件品號	品名	規格	單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%	製程	製程名稱	投料時距
0030	2.正式品	BOM1002	EE-BOM 介紹BOM	pcs	P:採購		1	1	0.000%	****		0.20

工程變更單子單身

生效日期	失效日期	選配預設	標準成本計算	材料型態	插件位置1	插件位置2	插件位置3	插件位置4	插
002/10/07			☒	1:直接材料					

278

7.可按『：原元件品號資料查詢』(icon)，則可開窗查詢此筆變更元件品號之原資料。

工程變更單子單身

選配預設	標準成本計算	材料型態	插件位置1	插件位置2	插件位置3	插件位置4	插件位置5	變更原因	備註
	☒	1:直接材料	...	...	...	...	...	...	...

E-BOM變更單建立作業(BO...

類型	2
元件品號	BOM1001
品名	DD-BOM上課用
規格	介紹BOM表用01
單位	pcs
組成用量	1
底數	1
損耗率 %	0
製程	****
投料時距	0
生效日期	2002/10/07
失效日期	
選配預設	N
標準成本計算	Y
插件位置1	
插件位置2	
插件位置3	

確定 取消

6.E-BOM 轉 BOM 維護

■程式代號：BOMI13

■作業目的

當新品開發完成將進入量產，則需將工程 BOM 及其中之工程品號轉為正式之 BOM 及品號，以利生產及請採購之管制。

■輸入畫面

■欄位說明

單頭

1.工程主件品號 (MM001)

* 可點選  (icon)或[F2]BOM 用量主件品號查詢，並帶出該工程主件品號之品名、規格及版次欄位資料，但不允許空白。

2.品名 (BOM.MI002)

* 此欄位為相對應料件之品名。

3.規格 (BOM.MI003)

* 此欄位為相對應料件之規格。

4.版次 (BOM.MJ009)

- * 此欄位為相對應料件之版次。

5.正式主件品號 (MM002)

- * 可點選  (icon)或[F2]編碼原則設定查詢，但不允許空白。
- * 使用[F3]自動賦予檢查碼，但品號為 20 碼時，則不賦予檢查碼，將品號每一碼轉成 ASCII 除以 10，再乘所在之位數，累計餘數，最後再除以 10 賦予餘數。例：11（1 之 ASCII 為 49） $\{ (49/10) \times 1 + (49/10) \times 2 \} / 10 = \{ 9 + 18 \} / 10 = 27/10 = 7$ ，故 11 按[F3]之檢查碼為「7」→「117」。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。

6.生效日期 (MM003)

- * 表示一主件之組成元件資料自此日期開始生效。
- * 預設上一筆生效日期，亦可修改，點選  或[F2]日期快手查詢。

7.失效日期 (MM004)

- * 可空白。
- * 表示一主件之組成元件資料自此日期開始失效。
- * 所輸入之失效日期不可和生效日期相同或在生效日之前，可點選  或[F2]日期快手查詢。

8.品號更新碼 (MM005)

- * 有 0.不需更新、1.未更新、2.已更新及 3.已存在品號主檔四種品號更新類型。
- * 類型為「1.工程品號」時，則預設未更新狀態；否則，預設為不需更新。

9.BOM 更新日期 (MM007)

- * 此欄位顯示 BOM 更新日期。

10.BOM 更新者 (MM008)

- * 此欄位顯示更新人員名稱。

11.屬性組代碼 (MM014)

- * 新增狀態才可輸入；修改狀態則不可輸入。
- * 可點選  (icon)或[F2]屬性組代碼查詢。
- * 確認時，屬性相關資料會更新到品號主檔的「屬性類別頁」。

12.屬性代碼一 (MM015)

- * 在程式的畫面上顯示的是屬性代碼名稱。

13.屬性代碼三 (MM017)

- * 在程式的畫面上顯示的是屬性代碼名稱。

14.屬性代碼四 (MM018)

- * 在程式的畫面上顯示的是屬性代碼名稱。

15.屬性代碼五 (MM019)

- * 在程式的畫面上顯示的是屬性代碼名稱。

16.屬性代碼六 (MM020)

- * 在程式的畫面上顯示的是屬性代碼名稱。

17.屬性代碼七 (MM021)

- * 在程式的畫面上顯示的是屬性代碼名稱。

18.屬性代碼八 (MM022)

- * 在程式的畫面上顯示的是屬性代碼名稱。

19.屬性代碼九 (MM023)

- * 在程式的畫面上顯示的是屬性代碼名稱。

20.屬性代碼十 (MM024)

- * 在程式的畫面上顯示的是屬性代碼名稱。

21.屬性內容一 (MM025)

- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢。

22.屬性內容二 (MM026)

- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢。

23.屬性內容三 (MM027)

- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢。

24.屬性內容四 (MM028)

- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢。

25.屬性內容五 (MM029)

- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢。

26.屬性內容六 (MM030)

- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢。

27.屬性內容七 (MM031)

- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢。

28.屬性內容八 (MM032)

- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢。

29.屬性內容九 (MM033)

- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢。

30.屬性內容十 (MM034)

- * 可點選  (icon)或[F2]屬性定義值查詢。

單身

1.序號 (MN002)

- * 顯示序號編號。

2.類型 (MN003)

- * 區分為 1.工程品號及 2.正式品號兩種。

3.元件品號 (MN004)

- * 若類型設定為「工程品號」時，則自動顯示品名及規格欄位。

4.品名 (BOM.MI002/INV.MB002)

- * 顯示該品號之品名。

5.規格 (BOM.MI003/INV.MB003)

- * 顯示該品號之規格。

6.正式元件品號 (MN005)

- * 元件若類型設定為「工程品號」，此欄位則不可空白。
- * 若品號更新碼不是設為「未更新」時，正式元件品號、生效日期、失效日期欄位不可輸入，否則可按[F2]編碼原則設定查詢。
- * 使用[F3]自動賦予檢查碼，但品號為 20 碼時，則不賦予檢查碼，將品號每一碼轉成 ASCII 除以 10，再乘所在之位數，累計餘數，最後再除以 10，賦予餘數。例：11（1 之 ASCII 為 49） $\{(49/10) \times 1 + (49/10) \times 2\} / 10 = \{9 + 18\} / 10 = 27 / 10 = 7$ ，故 11 按[F3]之檢查碼為「7」→「117」。
- * 正式元件品號不可與單頭正式主件品號相同。
- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。

7.生效日期 (MN006)

- * 可空白，表示元件資料自此日期開始生效。
- * 系統自動預設上一筆生效日期。

8.失效日期 (MN007)

- * 可空白。
- * 表示元件資料自此日期開始失效。
- * 失效日期不可和生效日期相同或在生效日之前。

9.品號更新碼 (MN008)

- * 區分為 0.不需更新、1.未更新、2.已更新及 3.已存在品號主檔。
- * 當品號類型設定為「工程品號」時，此欄位預設『未更新』狀態，否則，預設為『不需更新』。

10.屬性組代碼 (MN014)

- * [F11]屬性組合開窗查詢，出現屬性組合開窗，選擇了屬性代碼條件後按確定，篩選出符合屬性的品號資料。
- * 品號更新碼(BOM.MN008)=1.未更新時，才可輸入屬性組代碼。
- * 確認時，屬性相關資料會更新到品號主檔的「屬性類別頁」。

■作業重點

- 1.將單頭及單身之正式品號欄位依品號編碼原則維護。
- 2.維護完後，按單頭之更新按鈕決定更新日期。
- 3.更新後，將新增品號資料及 BOM 用量資料。
- 4.已更新後即無法再取消，如已更新後發現有誤，只可修改更新後之資料。
- 5.工程主件品號尚有其他版次未確認之變更單，不可輸入。
- 6.單身移動到下一筆或存檔時，檢查失效日期不可和生效日期相同或在生效日之前。
- 7.E-BOM 轉 BOM 維護中的版次為此主件的最大版次，更新至 BOM 時，若 E-BOM 參數設定的更新成 BOM 時版次歸零為「Y」，BOM 用量建立的版次為 0000，若為「N」，版次為最大版次。
- 8.單身資料不可和正式元件品號，同製程，同生效日期重覆。

7.E-BOM 多階材料用量清單

■程式代號：BOMR24

■作業目的

將 E-BOM 一主件之次一階材料用量資料列印成表，以供瞭解一主件之多階組成結構。在各主件之材料用量資料建立完成時，可列印本表供產品研究開發人員、成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用。在主件之材料用量資料有變更時，可重印本表。

■輸入畫面

E-BOM多階材料用量清單(BOMR24)[IM10_CHT]

基本選項

註記/簽核

系統選項

主件品號

選擇品號

☒ 區間選擇

起EBOM4001

迄EBOM4006

選擇建立日期

起

迄

選擇修改日期

起

迄

☐ 不同品號跳頁

元件品號

選擇有效日期2007/10/24

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

確認

取消

週期性

即時報表

■報表格式

E-BOM多階材料用量清單												
主件品號			建立日期:		修改日期:		至		第1頁			
主件品號	階次	元件品號	品名	單位	標準數量	組成數量	備註	製程材料型號	生效日期	標準成本計算	計組成數量	插件位置1
主件品號	階次	元件品號	品名	單位	標準數量	組成數量	備註	製程材料型號	失效日期	插件位置	計實際用量	插件位置2
主件品號	階次	元件品號	品名	單位	標準數量	組成數量	備註	製程材料型號	失效日期	插件位置	計實際用量	插件位置3
主件品號	階次	元件品號	品名	單位	標準數量	組成數量	備註	製程材料型號	失效日期	插件位置	計實際用量	插件位置4
EBOM4001	0	工程品號	從BOM4001複製過來，先	PCS	1.000							
EBOM4001	1	採購件	BB-BOM上議用	pcs		1.000		****	91/10/07	納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	自製件			1		直接材料		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	BOM1006	pcs		1.000		****		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	採購件			1		直接材料		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	BOM1007	pcs		1.000		****		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	採購件			1		直接材料		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	BOM3002	pcs		1.000		****	91/10/07	納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	計外加工件			1		直接材料		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	BOM1012	pcs		1.000		****		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	採購件			1		直接材料		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	BOM1013	pcs		1.000		****		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	採購件			1		直接材料		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	BOM1001	pcs		1.000		****	91/10/07	納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	採購件			1		直接材料		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	BOM1002	pcs		2.000		****	91/10/07	納入標準成本	2.000	
EBOM4001	2	正式品號	採購件			1		直接材料		納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	901998	PCS		1.000		****	92/01/01	納入標準成本	1.000	
EBOM4001	2	正式品號	Release 成正式品號			1		客戶供料				
EBOM4006	0	工程品號	EBOM4006 工程品號	pcs	1.000							

■報表說明

- 1.以主件的角度鉅齒式方式查看材料用量資料，表達其多階層次之材料組成結構。
- 2.在各主件材料用量資料建立完成時，可列印本表供產品研發人員，成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用。
- 3.在主件的材料用量用變動時，可重印本表。
- 4.至 E-BOM 用量資料單頭檔中擷取主件品號、修改日期、建立日期符合區間條件者列印成表。
- 5.呼叫 E-BOM 逐筆傳入 E-BOM 用量資料單頭檔之主件品號展開多階取得資料。
- 6.若不同品號須跳頁時，列印時將不同最終主件品號則以跳頁印出。
- 7.「階次」以回傳值 mField[0]，以每三碼為一階次區分，當前三碼不同時則重示不同的最終主件品號，階層由 0 再重編。

階層	品號
0	5401
.1	10401
.1	10402
.1	10403
..2	10602-1
..2	10602-2
.1	10603
..2	10202
..2	10003
.1	10604
0	4401
.1	10401
.1	10402
.1	10403
..2	10602-1
..2	10602-2
.1	10603
..2	10202
..2	10003
.1	10604

* 所有顯示欄位取得皆由 E-BOM 回傳值取得。

* 將主件品號與元件品號顯示欄位分離，主件品號做縮排。

■ 欄位說明

主件品號

1. 選擇品號 (TH001)

- * 可勾選是否區間選擇，可離散勾選「主件品號」(「離散勾選」意即可選取非連續的品號)。
- * 可點選  (icon)或[F2]工程品號資料查詢料件類別代號所屬的品號，但不允許空白。
- * 輸入欲列印「E-BOM 多階材料用量清單」的「主件品號」範圍。

2. 選擇建立日期 (C 08)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢需列印建立日期之起迄區間，若空白表全部。
- * 也可以用「E-BOM 用量資料」單頭的「建立日期」來選擇列印範圍。

3. 選擇修改日期 (C 08)

- * 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢需列印修改日期之起迄區間，若空白表全部。
- * 也可以用「E-BOM 用量資料」單頭的「修改日期」來選擇列印範圍。

4. 不同品號跳頁 (C 01)

- * 預設 N。
- * 可勾選時，表不同最終主件品號則跳頁印出。

元件品號

1. 選擇有效日期 (C 08)

- * 預設系統日期亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢需列印有效日期之起迄區間，若空白表全部。
- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。

2.僅列印納入標準成本元件品號 (C 01)

- * 若勾選者，則在 E-BOM 用量資料單身中標準成本計算欄位為「Y」值才納入，否則不管「Y」或「N」皆納入。
- * 若勾選時，則僅有納入標準成本的元件才被列印。
- * 預設為「勾選」。

8.E-BOM 多階材料用途清單

■程式代號：BOMR25

■作業目的

將一料件用以組成主件之用量資料以鋸齒式方式表達其多階層次之用途情形，有助於瞭解一料件之完整用途。在各主件之材料用量資料建立完成時，可列印本表供產品研究開發人員、生管人員、採購人員、成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用。在材料用量資料有變更時，可重印本表。

■輸入畫面

E-BOM多階材料用途清單(BOMR25)[IM10_CHT]

基本選項

註記/審核

系統選項

元件品號類型

☒ 工程品號

☐ 正式品號

選擇元件品號

☒ 區間選擇

起

901998

迄

EBOM406

選擇有效日期

2007/10/24

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

☒ 不同元件品號跳頁

確認

取消

週期性

即時報表

■報表格式

1.選擇「元件品號類型」為<<工程品號>>

E-BOM多階材料用途清單										第1頁
製表日期: 94/06/10	元件品號	層次類型	主件品號 品名 規格	單位 屬性	標準批量 投料時距	組成用量 底數 損耗率%	製程 材料型態	生效日期 失效日期	標準成本計算 插件位置 註	插件位置1 插件位置2 插件位置3 插件位置4 插件位置5
	901998	0 工程品號	901998 工程品號	PCS 採購件						
		.1 工程品號	Release 成正式品號 EBOM4001 工程品號 From BOM4001 從BOM4001複製過來，先建工程號	PCS 採購件	1.000	1.000 1	**** 客戶供料	92/01/01	納入標準成本	

2.選擇「元件品號類型」為<<正式品號>>

E-BOM多階材料用途清單

第1頁

製表日期: 94/06/10

元件品號	階次 類型	主件品號 品 名 規 格	單位 屬性	標準批量 投料時距	組成用量 底數 損耗率%	製程 材料型態	生效日期 失效日期	標準成本計算 插件位置 備 註	插件位置1 插件位置2 插件位置3	插件位置4 插件位置5
BOM1001	0	正式品號	DD-BOM上課用	PCS	採購件					
	.1	工程品號	介紹BOM表用01	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/11/25	納入標準成本
	.1	工程品號	901999	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	工程品號	901999	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	工程品號	BOM4006	PCS	自製件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	工程品號	123	PCS	自製件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	工程品號	321	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	工程品號	EBOM4001	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	工程品號 From BOM4001	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	從BOM4001複製過來，先建工程號	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	BOM4001	PCS	自製件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	AA-BOM上課用	PCS	自製件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	介紹BOM表用00	PCS	自製件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	BOM-成品	PCS	自製件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	BOM4005	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	工程品號 From BOM4001	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	從BOM4001複製過來，先建工程號	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	BOM4006	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	BOM4006	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	BOM4006A	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	EBOM4006 工程品號	PCS	採購件	1.000	1.000	****	91/10/07	納入標準成本
	.1	正式品號	BOM4101	PCS	採購件	1.000	1.000	****	94/06/10	納入標準成本
	.1	正式品號	AA-BOM上課用	PCS	採購件	1.000	1.000	****	94/06/10	納入標準成本
	.1	正式品號	介紹BOM表用00	PCS	採購件	1.000	1.000	****	94/06/10	納入標準成本

■報表說明

- 1.即是由底下往上看。
- 2.以元件的角度鉅齒式方式查看被使用在哪些主件上。
- 3.在各主件材料用量資料建立完成時，可列印本表供產品研發人員、生管人員、採購人員、成本控制人員及其他相關人員隨時翻閱備查利用。
- 4.在材料用量資料有變更時，可重印本表。
- 5.「階次」以回傳值 mField[0]，以每三碼為一階次區分，前三碼不管當前 4-6 碼不同時則重示不同的最終元件品號，階層由 0 再重編。若品號(mField[1])等於最終元件品號(mField[3])時，此筆回傳資料不列印。
- 6.<例>

階層	品號
0	10001
.1	4120
..2	5201
.1	4140
..2	5401
.1	4150
.1	4220
..2	5201

- * 所有顯示欄位取得皆由 E-BOM 回傳值取得。
- * 將主件品號與元件品號顯示欄位分離，元件品號做縮排。

■ 欄位說明

基本選項

1. 元件品號類型 (C 01)

- * 必須選擇「工程品號」和「正式品號」其中之一。
- * 如果選擇「工程品號」則於「選擇元件品號」時只可選擇「工程品號」。
- * 如果選擇「正式品號」則於「選擇元件品號」時只可選擇「正式品號」。

2. 選擇元件品號 (C 20)

- * 可勾選是否區間選擇，也可離散勾選「主件品號」(「離散勾選」意即可選取非連續的品號)。
- * 不可空白，可篩選類別代號所屬的品號。
- * 當元件品號類型設定為「工程品號」時，可點選 (icon) 或[F2]工程品號資料查詢，若為「正式品號」時，可點選[F2]品號資料查詢。
- * 輸入欲列印「E-BOM 多階材料用途清單」的「元件品號」範圍。

3. 選擇有效日期 (C 08)

- * 預設系統日，亦可修改，點選 (icon) 或[F2]日期快手查詢。
- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。

4. 僅列印納入標準成本元件品號

- * 若勾選者，則在 E-BOM 用量資料單身中標準成本計算欄位為「Y」值才納入，否則不管「Y」或「N」皆納入。
- * 預設為「勾選」。

5. 不同元件品號跳頁 (C 01)

- * 預設 Y，是否不同品號分開列印。

9.E-BOM 尾階標準成本表

■程式代號：BOMR26

■作業目的

提供成本會計人員瞭解 E-BOM 中的某一主件之尾階用料組成及材料成本。

■輸入畫面

E-BOM尾階標準成本表(BOMR26)[IM10_CHT]

海用船固計航平技

基本選項
註記/簽核
系統選項

主件品號

選擇品號

☒ 區間選擇

起

迄

元件品號

選擇有效日期

呈現方式

☒ 標準批量
 ☐ 單一數量

正式品號成本計算依據

☒ 標準進價
 ☐ 標準成本

☐ 計算損耗率

☒ 僅列印納入標準成本元件品號

☐ 不同主件品號跳頁

確認

取消

週期性

即時報表

報表格式

E-BOM尾階標準成本表					第1頁	
製表日期: 94/06/10					標準批量	標準材料
主件品號	元件品號 類 型	品 名 格	單位	屬性 標準成本計算	標準批量 標準用量	
EBOM4001	工程品號	工程品號 From BOM4001	PCS	採購件	1.000	
	BOM1006	從BOM4001接製過來，先進工程號	pcs	採購件		
	正式品號	B81-BOM上議用		納入標準成本	1.000	
	BOM1007	B82-BOM上議用	pcs	採購件		
	正式品號	介紹BOM表用02		納入標準成本	1.000	
	BOM1012	CC1-BOM上議用	pcs	採購件		
	正式品號	介紹BOM表用02		納入標準成本	1.000	
	BOM1013	CC2-BOM上議用	pcs	採購件		
	正式品號	介紹BOM表用02		納入標準成本	1.000	
	BOM1001	DD-BOM上議用	pcs	採購件		
	正式品號	介紹BOM表用01		納入標準成本	1.000	
	BOM1002	EE-BOM上議用	pcs	採購件		
	正式品號	介紹BOM表用01		納入標準成本	2.000	
	901998	901998 工程品號	PCS	採購件		
	工程品號	Release 成正式品號		納入標準成本	1.000	

報表說明

- 1.將所選取的「主件品號」依其「E-BOM 用量資料」展開至「尾階元件」，並將「尾階元件」的「標準材料成本」累算成該主件的「標準材料成本」。
- 2.若其「尾階元件」為「工程品號」，則其「標準材料成本」為建立於「工程品號資料」中的「標準進價」。
- 3.若其「尾階元件」為「正式品號」，則其「標準材料成本」須視選項「正式品號成本計算依據」的選擇而定；若選擇「標準進價」則取該「尾階元件」建立於「品號基本資料」中的「標準進價」；若選擇「標準成本」則取該「尾階元件」建立於「品號基本資料」中的「標準材料成本」。
- 4.報表最右一欄所表達的各「尾階元件」的「標準材料」須視選項「呈現方式」的選擇而定。
 - * 若選擇為「標準批量」時，則其值等於該「尾階元件」的「標準材料成本」×【組成用量】/【底數】×（1+【損耗率】）。
 - * 若選擇為「單一數量」時，則其值等於該「尾階元件」的「標準材料成本」×【組成用量】/（【底數】×【標準批量】）×（1+【損耗率】）。
 - * 上列公式是否會乘上（1+【損耗率】）須視是否勾選選項「計算損耗率」而定。
- 5.報表最右一欄所表達的「主件品號」的「標準材料」等於各「尾階元件」所計算出的「標準材料」的加總。
- 6.若建立工程品號時有輸入「標準進價」；或正式品號有輸入「標準進價或標準成本」資料，就可以將尾階採購件的成本，滾算出組成主件的標準材料成本，以供了解主件之標準成本結構。
- 7.至 E-BOM 用量資料單頭檔中擷取主件品號符合區間條件者列印成表。
- 8.依逐筆呼叫 E-BOM 傳入主件品號展開尾階取得資料。

■欄位說明

主件品號

1.選擇品號 (C 20)

- * 可勾選是否區間選擇，也可離散勾選「主件品號」(「離散勾選」意即可選取非連續的品號)。
- * 可點選  (icon)或[F2]工程品號資料查詢，空白表篩選類別代號所屬的全部品號。
- * 輸入欲列印「E-BOM 尾階標準成本表」的「主件品號」範圍，要注意此處的「主件品號」為「工程品號」。

元件品號

1.選擇有效日期 (C 08)

- * 預設系統日期，亦可修改，點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。
- * 可依本日期而判斷一主件之組成元件中何者已失效或尚未生效而不應列入計算，如果本欄未輸入任何資料則不作元件是否有效之判斷，所有元件皆列入計算。
- * 單身元件中的「生效日期」必須小於等於「選擇有效日期」而且「失效日期」必須大於「選擇有效日期」才會列印。
- * 若「選擇有效日期」為空白則不判斷單身元件的「生效日期」及「失效日期」。

2.呈現方式 (C 01)

- * 必須選擇「標準批量」或「單一數量」其中之一。
- * 若選擇「標準批量」時，則以「單身元件」的「材料成本」直接呈現。
- * 若選擇「單一數量」時，則以「單身元件」的「材料成本」除以「E-BOM 用量資料」的「標準批量」換算後再呈現。
- * 如果所展開的「尾階元件」為「工程品號」，則上述「單身元件」的「材料成本」即為建立於「工程品號資料」的「標準進價」。
- * 如果所展開的「尾階元件」為「正式品號」，則上述「單身元件」的「材料成本」須視下述選項「正式品號成本計算依據」的選擇而定；若選擇「標準進價」則取該「尾階元件」建立於「品號基本資料」中的「標準進價」；若選擇「標準成本」則取該「尾階元件」建立於「品號基本資料」中的「標

準材料成本」。

3.正式品號成本計算依據

- * 必須選擇「標準進價」或「標準成本」其中之一。
- * 選擇「標準進價」或「標準成本」將影響計算該主件品號的材料成本的結果，請參考上列選項「呈現方式」的說明。

4.計算損耗率 (C 01)

- * 若勾選表示需考慮損耗率。
- * 若勾選此欄位，則尾階元件的材料成本，將會再乘以（1 + 「損耗率」）換算後再呈現。

5.僅列印納入標準成本元件品號 (C 01)

- * 若勾選此欄位，則於「E-BOM 用量資料」中的「標準成本計算」被勾選的單身元件才會呈現。

6.不同主件品號跳頁 (C 01)

- * 列印時是否將不同最終主件品號跳頁印出。

伍、 批次產生作業

一、產品結構單據清除作業

■程式代號：BOMB08

■作業目的

可將「BOM 變更單」、「組合單」、「拆解單」之單據整批清除。

■輸入畫面

產品結構單據清除作業(BOMB08)[IM10_CHS]

基本選項 系統選項

清除前請備份資料

選擇建立作業

作業代號	作業名稱	選擇單號
☐ BOMI04	BOM 變更單建立作業	
☐ BOMI05	組合單建立作業	
☐ BOMI06	拆解單建立作業	

選擇單號

起 迄

選擇日期

起 迄

[注意]檔案存放路徑列示於佇列工作控制台該工作代號的處理結果

確認 取消 週期性

■欄位說明

基本選項

1.選擇建立作業

- * 是否選擇建立作業。
- * 預設不勾選建立作業，避免使用者不小心將其他不需要清除的檔案資料給清除了。

2.選擇單號

- * 可點選  (icon)或[F2]單據資料查詢產品結構單據清除之

單號，單據有「工程變更單」、「組合單」及「拆解單」，若空白表全部單號皆納入。

- * 輸入起迄單號後按「」才將資料寫入。例：若起迄單號都輸則寫入起始單號、截止單號區間；僅輸入起始單號則寫入 $\geq$ 起始單號；僅輸入截止單號則寫入 $\leq$ 截止單號。

3.選擇日期

- * 可點選 (icon)或[F2]日期快手查詢產品結構單據清除之日期區期，若空白表全部。

■作業重點

- 1.將符合選項範圍的單據刪除，「已確認」或「已作廢」的單據將被刪除，而「未確認」的單據會被保留。
- 2.單據一經刪除即無法復原，所以使用上必須特別小心。
- 3.請務必將本作業作適當的權限控管，避免使用者誤用，造成資料遺失。
- 4.將前端(TlistView)所指定的單據及所指定之期間內之異動單據資料逐筆刪除。
- 5.此作業在確認清除固定資產單據前，請務必先行備份，防患未然。一旦刪除若無備份無法救回，若非年代久遠，異動資料不需再查詢或硬碟空間不足，不建議執行此作業若最後確定清除單據時，會再做最後確認顯示「是否確定開始清除？」訊息。
- 6.異動單據刪除：
 - * 若工程變單須清除，則刪除「工程變更子單身檔」(BOMTC)，「工程變更單身檔」(BOMTB)及「工程變更單頭檔」(BOMTA)。
 - * 若組合單須清除，則刪除「組合單單身資料」(BOMTE)及「組合單單頭資料」(BOMTD)。
 - * 若拆解單須清除，則刪除「拆解單單身資料」(BOMTG)及「拆解單單頭資料」(BOMTF)。


陆、 上機實習

一、上機實習規劃表

實習程序	預計目標及實習重點	系統	作業別
新產品結構建立作業	將「BOM4002」複製成「BOM4502」	BOM	品號資料建立 BOM用量資料建立 料件用量資料複製
	將「BOM3003」複製成「BOM3503」		
	將「BOM3004」複製成「BOM3504」		
	將「BOM1022」複製成「BOM1522」		
	輸入「BOM4502」、「BOM3503」及「BOM3504」的「本階人工」、「本階製費」及「本階加工」		
	輸入「BOM1522」的「標準材料成本」		
	將「BOM4002」的用量複製給「BOM4502」		
	將「BOM3003」的用量複製給「BOM3503」		
	將「BOM3004」的用量複製給「BOM3504」		
	重點提示： 先利用「BOM用量建立作業」的展階功能，查看「BOM4002」的用量結構，然後對照P151的BOM用量結構，比較出有何相異之處，再開始進行作業。		
工程變更作業	將「BOM3503」用量單身的「BOM3004」變更成「BOM3504」	BOM	BOM用量資料建立 工程變更單建立 低階碼計算更新 多階材料用量清單 多階材料用途清單
	將「BOM3504」用量單身的「BOM1022」變更成「BOM1522」		
	利用「BOM用量建立作業」的展階功能，檢查「BOM4502」的多階展開圖		
	執行「低階碼計算更新作業」		
	列印「多階材料用量清單」		
	列印「多階材料用途清單」		
標準成本計算作業	執行「標準成本計算更新作業」	BOM	品號資料建立 標準成本計算更新 單階標準成本表 多階標準成本表
	查詢「BOM4502」、「BOM3503」及「BOM3504」的標準成本		
	列印「單階標準成本表」		
	列印「多階標準成本表」		
	對照比較「多階標準成本表」與P127之「例題的標準成本說明」		
	對照比較「單階標準成本表」與「多階標準成本表」		
組合／拆解作業	利用「庫存管理系統」的「異動單據建立」補充「BOM4502」的庫存	INV	異動單據建立
	執行「拆解單建立作業」	BOM	品號資料建立 組合單建立 拆解單建立
	執行「組合單建立作業」		
	檢視「拆解」及「組合」前後，主件及元件間的數量變化		
BOM自動請購作業	執行兩次「BOM自動請購作業產生」，「基本選項」不變，「進階選項」中的「不同主件同元件品號數量合併」第一次不勾選，第二次勾選，並比較兩次結果。	BOM	BOM自動請購產生
		PUR	請購單建立作業

二、新產品結構建立

1.建立出下圖的 BOM 用量結構

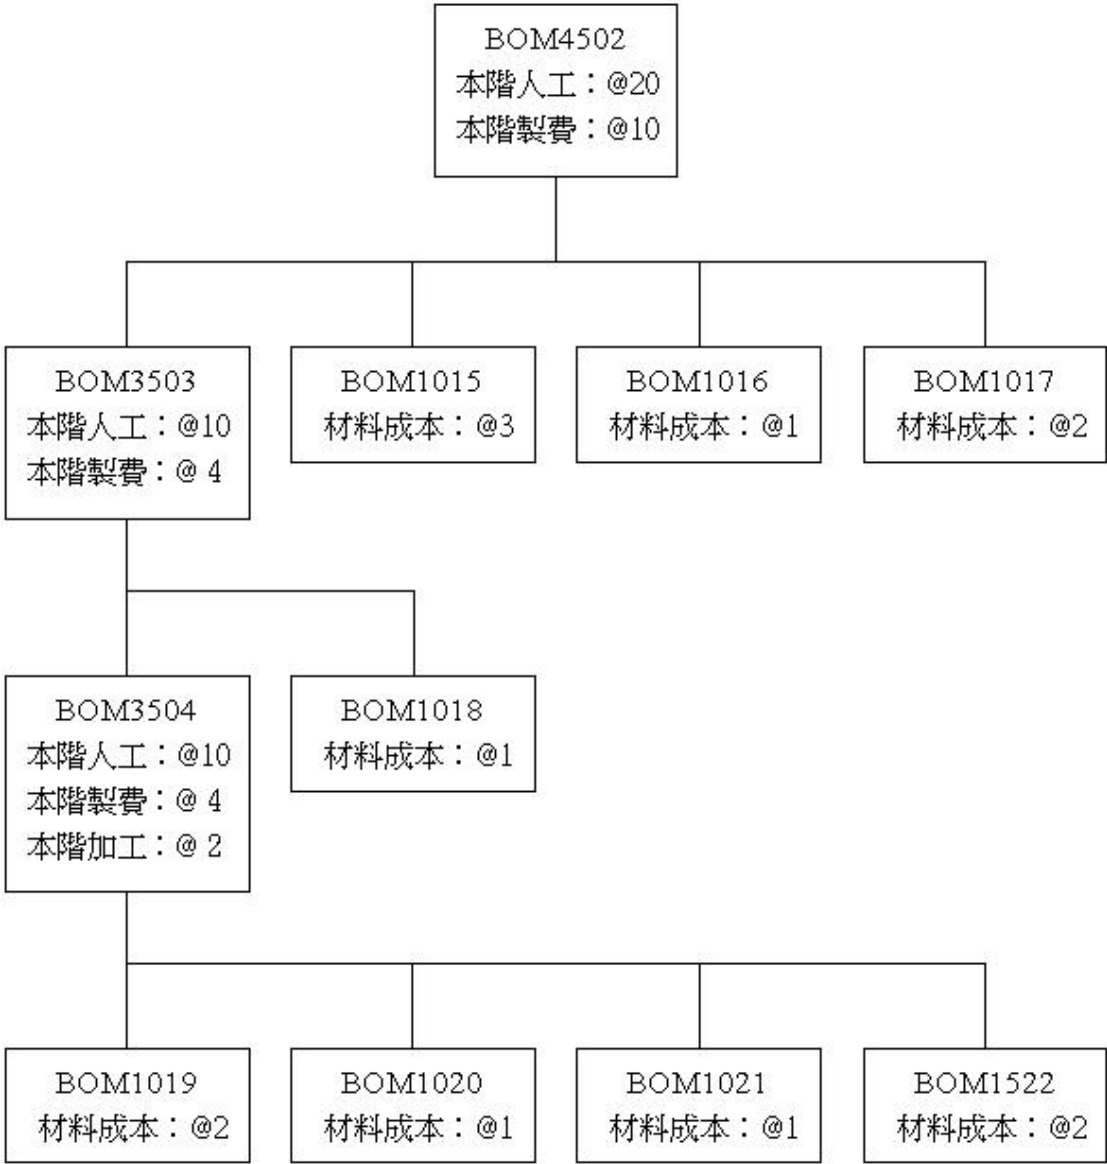

2.查詢「BOM4002」之用量結構

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 下一步 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展隱 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM4002 變更單號 411 - 960202003 - 0015

品名 BOM-A-標準成本用 變更日期 2008/02/02 版次 0001

規格 BOM標準成本用 建立日期 2002/02/26 列印次數 0

單位 pcs 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2007/12/12 傳送次數 0


標準批量 1 備註 確認日 2002/02/26

製令單別 510 廠內製令單 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS System Administrator

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日
0010	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	
0020	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	
0030	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	
0040	BOM3003	BOM-B-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	
0050	BOM1001	DD-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	

瀏覽 單身資料筆數: 5 BOM1015 BOM-C-標準成本用 127.0.0.1 - 211

- (1).開啟「BOM 用量資料建立作業」
- (2).查詢主件品號「BOM4002」
- (3).利用工具列圖示作「下展」

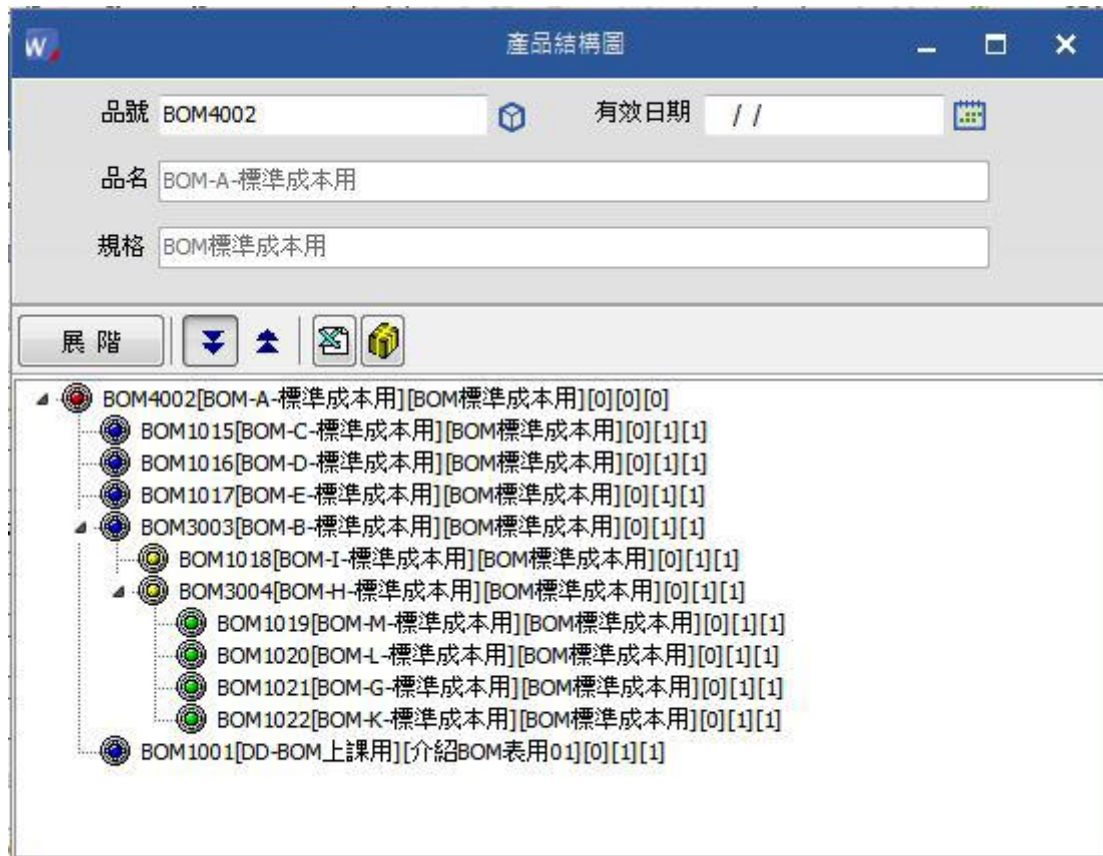

3.利用「品號資料建立作業」工具列的「複製品號」建立新品號

- (1).將「BOM4002」複製成「BOM4502」
- (2).將「BOM3003」複製成「BOM3503」
- (3).將「BOM3004」複製成「BOM3504」
- (4).將「BOM1022」複製成「BOM1522」

品號資料建立作業(INV102) [IM10_CHT]

常用資料功能訊息通知FAQ關於

新增查詢修改刪除列印

上單下單

→ 末筆

串查

儲存取消

確認取消確認

作廢

Excel

附件

應用

品號BOM4002

版次

單位pcs

庫存數量0

品名BOM-A-標準成本用

小單位

庫存金額0

規格BOM標準成本用

定重

單位成本0

貨號BOM4002

SIZE

包裝單位

包裝數量0

新品號核准日期

基本資料1基本資料2基本資料3採購生管1採購生管2售價成本

修改品名規格

會計400製成品

倉管

業務

生管

主要庫別1A成品倉

主要領料庫別

生產線別601製一課

計劃人員

電子發票須上傳產品追溯申接碼

採購單位

銷售單位

文管代號

稅則

保固估售價比率0.00%

保固期數(月數)0

產品追溯系統申接碼

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	主要儲位
----	------	----	------	------	------

品號庫別儲位批號

瀏覽單身資料筆數: 0127.0.0.1 - 211

* 利用工具列的按鈕圖示來複製品號  複製品號

品號資料建立作業(INV02)[IM10_CHT]

原品號 BOM4002 

原品名 BOM-A-標準成本用

原規格 BOM標準成本用

新品號 BOM4502 

新品名 BOM-A-標準成本用

新規格 BOM標準成本用

生效日期 / / 工時底數預設來源 1:複製來源品號

失效日期 / / 自訂值 1

 確定  取消

品號資料建立作業(INV02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上單 下單 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BOM4502 版次 單位 pcs 庫存數量 0

品名 BOM-C-標準成本用 小單位 庫存金額 0

規格 BOM標準成本用 定重 單位成本 0

貨號 BOM4502 SIZE 包裝單位 包裝數量 0

新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

修改品名規格

會計 100 原料 採購單位

倉管 銷售單位

業務 文管代號

生管 稅則

主要庫別 1C 原料倉 保固估售價比率 0.00%

主要領料庫別 保固期數(月數) 0

生產線別 601 製一課 產品追溯系統串接碼

計劃人員 電子發票須上傳產品追溯串接碼

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	主要儲位
----	------	----	------	------	------

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

* 記得輸入新品號「BOM4502」的「本階人工」為「20」及「本階製費」為「10」。

品號資料建立作業(INV102) [IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 單重 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BOM4502 版次 單位 pcs 庫存數量 0

品名 BOM-C-標準成本用 小單位 庫存金額 0

規格 BOM標準成本用 定重 單位成本 0

貨號 BOM4502 SIZE 包裝單位 包裝數量 0

新品號核准日期

基本資料1	基本資料2	基本資料3	採購生管1	採購生管2	售價	成本
單位標準材料成本@	14			本階人工@	20	
單位標準人工成本@	30			本階製費@	10	
單位標準製造費用@	14			本階加工@	0	
單位標準加工費用@	2			本階成本合計@	30	
標準成本合計@	60			工時底數	1	

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	主要儲位
----	------	----	------	------	------

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 0 127.0.0.1 - 211

* 重覆上述程序，完成新品號「BOM3503」、「BOM3504」及「BOM1522」，記得補入成本資料。

4.利用「料件用量資料複製作業」來建立新品號的用量結構

- (1).將「BOM4002」的用量結構複製給「BOM4502」
- (2).將「BOM3003」的用量結構複製給「BOM3503」
- (3).將「BOM3004」的用量結構複製給「BOM3504」

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用 展隆 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM4002 變更單號 411 - 960202003 - 0015

品名 BOM-A-標準成本用 變更日期 2008/02/02 版次 0001

規格 BOM標準成本用 建立日期 2002/02/26 列印次數 0

單位 pcs 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2007/12/12 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2002/02/26

製令單別 510 廠內製令單 簽核狀態碼 N:不執行電子簽核 確認者 DS System Administrator

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程	製程名稱	投料時距	生效日
0010	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	
0020	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	
0030	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	
0040	BOM3003	BOM-B-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		M:自製件	1	1	0.000%	****		0	
0050	BOM1001	DD-BOM上課用	介紹BOM表用01	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****		0	

瀏覽 單身資料筆數: 5 BOM1015 BOM-C-標準成本用 127.0.0.1 - 211

* 利用「料件用量資料複製作業」來複製

料件用量資料複製作業(BOMB01)[IM10_CHT]

基本選項 系統選項

選擇原主件品號 BOM4002

輸入新主件品號 BOM4502

選擇原主件品號失效日期 2007/10/18

☐ 同元件+製程生效日期相同時,生效日期自動加一

☒ 複製原主件單身備註

確認

取消

週期性

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上一步 下一步 結束 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM4502

變更單號

品名 BOM-C-標準成本用

變更日期

版次 0000

規格 BOM標準成本用

建立日期 2007/05/23

列印次數 0

單位 pcs 小單位

屬性 P:採購件

修改日期 2019/04/16

傳送次數 0

標準批量 1

備註

確認日

製令單別 510 廠內製令單 審核狀態碼 N:不執行電子審核

確認者

序號	元件品號	品名	規格	單位
0010	BOM3003	BOM-B-標準成本用	BOM標準成本用	pcs
0020	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	pcs
0030	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	pcs
0040	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	pcs

瀏覽 單身資料筆數: 4 BOM3003 BOM-B-標準成本用 127.0.0.1 - 211

* 直接按修改，將單身元件品號「BOM3003」修改成「BOM3503」。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展捲 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM4502 變更單號 - - - 版次 0000

品名 BOM-C-標準成本用 變更日期 建立日期 2007/05/23 列印次數 0

規格 BOM標準成本用 修改日期 2019/04/16 傳送次數 0

單位 pcs 小單位 屬性 P:採購件 確認日 確認者

標準批量 1 備註 製令單別 510 廠內製令單 審核狀態碼 N:不執行電子審核

序號	元件品號	品名	規格	單位
0010	BOM3503	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	pcs
0020	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	pcs
0030	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	pcs
0040	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	pcs

瀏覽 單身資料筆數: 4 BOM3503 BOM-C-標準成本用 127.0.0.1 - 211

- * 再查詢主件品號「BOM3503」，將單身元件品號「BOM3003」修改成「BOM3503」。
- * 一般而言，新建 BOM 用量資料，若新主件與原主件的用量結構相近時，會利用「料件用量資料複製作業」來複製用量，複製後就直接利用「BOM 用量資料建立作業」來修改新主件的單身元件。
- * 但為讓各位實習「工程變更作業」的流程，各位可先不直接修改「BOM3503」及「BOM3504」的單身元件，稍後練習利用「工程變更單」來修改。

三、工程變更作業

1. 利用「工程變更單建立作業」來修改單身元件

(1). 將主件品號「BOM3503」的單身元件「BOM3004」修改成「BOM3504」。

(2). 將主件品號「BOM3504」的單身元件「BOM1022」修改成「BOM1522」。

* 為了變換不同的練習方式，變更主件品號「BOM3503」時可利用「修改」方式，變更主件品號「BOM3504」時可利用「新增」及「刪除」方式。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用 展隆 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM3503 變更單號 - - 版次 0000

品名 BOM-B-標準成本用 變更日期 2007/10/18 列印次數 0

規格 BOM標準成本用 建立日期 2007/10/18 傳送次數 0

單位 pcs 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2007/10/18 確認日 2007/10/18

標準批量 1 備註 確認者 514 麗英ADMMF

製令單別 510 廠內製令 審核狀態碼 0:待處理

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程
0010	BOM3004	BOM-H-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		M:自製件	1	1	0.000%	****
0020	BOM1018	BOM-I-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****

瀏覽 單身資料筆數: 2 BOM3004 BOM-H-標準成本用 127.0.0.1 - 211

* 輸入「工程變更單」，利用「修改」的方式，將主件品號「BOM3503」的單身元件「BOM3004」修改成「BOM3504」。

序號	主件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性
0001	BOM3503	BOM-B-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		M:自製件

* 按單身左上角的圖示來開啟「工程變更子單身檔」子單身

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%
0010	BOM3504	BOM-H-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		M:自製件	1	1	0.000%

* 利用「BOM 用量資料建立作業」查詢「BOM3503」變更後的結果。

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程
0010	BOM3504	BOM-H-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		M:自製件	1	1	0.000%	****
0020	BOM1018	BOM-I-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****

* 利用「新增」及「刪除」的方式，將主件品號「BOM3504」的單身元件「BOM1022」修改成「BOM1522」。

工程變更子單身檔									
BOM序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率%
I 0050	BOM1522	BOM-K-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%

* 利用「BOM 用量資料建立作業」查詢「BOM3504」變更後的結果。

BOM用量資料建立作業(BOMI02)[IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 展隆 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM3504 變更單號 4100 - 96101800002 - 0001

品名 BOM-H-標準成本用 變更日期 2007/10/18 版次 0001

規格 BOM標準成本用 建立日期 2007/10/18 列印次數 0

單位 pcs 小單位 屬性 M:自製件 修改日期 2007/10/18 傳送次數 0

標準批量 1 備註 確認日 2007/10/18

製令單別 510 廠內製令 簽核狀態碼 0:待處理 確認者 514 麗英ADMMF

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程
0010	BOM1019	BOM-M-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****
0020	BOM1020	BOM-L-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****
0030	BOM1021	BOM-G-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****
0050	BOM1522	BOM-K-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****

瀏覽 單身資料筆數: 4 BOM1019 BOM-M-標準成本用 127.0.0.1 - 211

* 利用「BOM 用量資料建立作業」查詢主件品號「BOM4502」的用量結構，並利用工具列圖示來檢視「BOM4502」的多階展開是否與實習例題完全相同。

BOM用量資料建立作業(BOMI02) [IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用 展階 料件用量資料複製

詳細欄位 資料瀏覽

主件品號 BOM4502 變更單號 變更日期 版次 0000
品名 BOM-A-標準成本用 建立日期 2007/10/18 列印次數 0
規格 BOM標準成本用 修改日期 2007/10/18 傳送次數 0
單位 pcs 小單位 屬性 M:自製件 確認日 2007/10/18
標準批量 1 備註 確認者 514 麗英ADMMF
製令單別 510 廠內製令 簽核狀態碼 0:待處理

序號	元件品號	品名	規格	單位	小單位	屬性	組成用量	底數	損耗率	製程
0010	BOM3503	BOM-B-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		M:自製件	1	1	0.000%	****
0020	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****
0030	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****
0040	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	pcs		P:採購件	1	1	0.000%	****

瀏覽 單身資料筆數: 4 BOM3503 BOM-B-標準成本用 127.0.0.1 - 211

產品結構圖

品號 BOM4502 有效日期 / /

品名 BOM-A-標準成本用

規格 BOM標準成本用

展階

- BOM4502[BOM-A-標準成本用][BOM標準成本用][0][0][0]
 - BOM3503[BOM-B-標準成本用][BOM標準成本用][0][1][1]
 - BOM3004[BOM-H-標準成本用][BOM標準成本用][0][1][1]
 - BOM1019[BOM-M-標準成本用][BOM標準成本用][0][1][1]
 - BOM1020[BOM-L-標準成本用][BOM標準成本用][0][1][1]
 - BOM1021[BOM-G-標準成本用][BOM標準成本用][0][1][1]
 - BOM1022[BOM-K-標準成本用][BOM標準成本用][0][1][1]
 - BOM1018[BOM-I-標準成本用][BOM標準成本用][0][1][1]
 - BOM1015[BOM-C-標準成本用][BOM標準成本用][0][1][1]
 - BOM1016[BOM-D-標準成本用][BOM標準成本用][0][1][1]
 - BOM1017[BOM-E-標準成本用][BOM標準成本用][0][1][1]

2.執行「低階碼計算更新作業」

低階碼計算更新作業(BOMB05)[IM10_CHS]

使用者自訂條件式	基本選項 / 系統選項	操作按鈕
	選擇主件品號 區間選擇 起 迄	 確認 取消 週期性

3.列印「多階材料用量清單」，輸入主件品號「**BOM4502**」


多階材料用量清單																
建立日期: 至																
修改日期: 至																
製表日期: 93/02/14																
主件品號	階次	序號	元件品號	品規	名稱	單位	標準用量	組成用量	損耗率	製程	生效日期	標準成本計算	累計組成用量	插件位置1	插件位置3	插件位置5
取代件			屬	性		小單位	小單位	底數	備註	材料型態	失效日期	插件位置	累計實際用量	插件位置2	插件位置4	
BOM4502	0		自製件		BOM-A-標準成本用	pcs	1									
	.1	0010	BOM3503		BOM標準成本用	pcs	1	1,000		****	93/02/14	納入標準成本	1.00000			
	.2	0010	BOM3504		BOM-B-標準成本用	pcs	1	1,000		直接材料			1.00000			
	.3	0010	BOM1019		BOM-H-標準成本用	pcs	1	1,000		****	93/02/14	納入標準成本	1.00000			
	.4	0010	BOM1018		BOM標準成本用	pcs	1	1,000		****	93/02/14	納入標準成本	1.00000			
	.5	0020	BOM1020		BOM-M-標準成本用	pcs	1	1,000		直接材料			1.00000			
	.6	0020	BOM1021		BOM標準成本用	pcs	1	1,000		****	93/02/14	納入標準成本	1.00000			
	.7	0030	BOM1022		BOM-I-標準成本用	pcs	1	1,000		直接材料			1.00000			
	.8	0030	BOM1522		BOM標準成本用	pcs	1	1,000		****	93/02/14	納入標準成本	1.00000			
	.9	0030	BOM1522		BOM-K-標準成本用	pcs	1	1,000		****	93/02/14	納入標準成本	1.00000			
	.10	0020	BOM1018		BOM標準成本用	pcs	1	1,000		新增元件			1.00000			
	.11	0020	BOM1015		BOM-L-標準成本用	pcs	1	1,000		****	93/02/14	納入標準成本	1.00000			
	.12	0020	BOM1015		BOM標準成本用	pcs	1	1,000		直接材料			1.00000			
	.13	0030	BOM1016		BOM-C-標準成本用	pcs	1	1,000		****	93/02/14	納入標準成本	1.00000			
	.14	0030	BOM1016		BOM-D-標準成本用	pcs	1	1,000		****	93/02/14	納入標準成本	1.00000			
	.15	0040	BOM1017		BOM標準成本用	pcs	1	1,000		直接材料			1.00000			
	.16	0040	BOM1017		BOM-E-標準成本用	pcs	1	1,000		****	93/02/14	納入標準成本	1.00000			
	.17	0040	BOM1017		BOM標準成本用	pcs	1	1,000		直接材料			1.00000			

4.列印「多階材料用途清單」，輸入元件品號「BOM1019」

多階材料用途清單										
製表日期: 93/02/14										第1頁
元件品號	階次	主件品號 品名 規格	單位 小單位 屬性	標準批量 投料時距	組成用量 底數 損耗率	製程 材料型態	生效日期 失效日期	標準成本計算 插件位置 備註	插件位置1 插件位置2 插件位置3	插件位置4 插件位置5
BOM1019	0	BOM-M-標準成本 BOM標準成本用	採購件							
	.1	BOM3004	pcs	1.000	1.000	****		納入標準成本		
		BOM-H-標準成本 BOM標準成本用	自製件	0	0.00	直接材料				
	..2	BOM3003	pcs	1.000	1.000	****		納入標準成本		
		BOM-B-標準成本 BOM標準成本用	自製件	0	0.00	直接材料				
	...3	BOM4002	pcs	1.000	1.000	****		納入標準成本		
		BOM-A-標準成本 BOM標準成本用	自製件	0	0.00	直接材料				
	...3	BOM4002A	pcs	10.000	10.000	****		納入標準成本		
		BOM-A-標準成本 BOM標準成本用	自製件	0	0.00	直接材料				
	.1	BOM3504	pcs	1.000	1.000	****	93/02/14	納入標準成本		
		BOM-H-標準成本 BOM標準成本用	自製件	0	0.00	直接材料				
	..2	BOM3503	pcs	1.000	1.000	****	93/02/14	納入標準成本		
		BOM-B-標準成本 BOM標準成本用	自製件	0	0.00	直接材料				
	...3	BOM4502	pcs	1.000	1.000	****	93/02/14	納入標準成本		
		BOM-A-標準成本 BOM標準成本用	自製件	0	0.00	直接材料				

四、標準成本計算

1.例題的標準成本說明

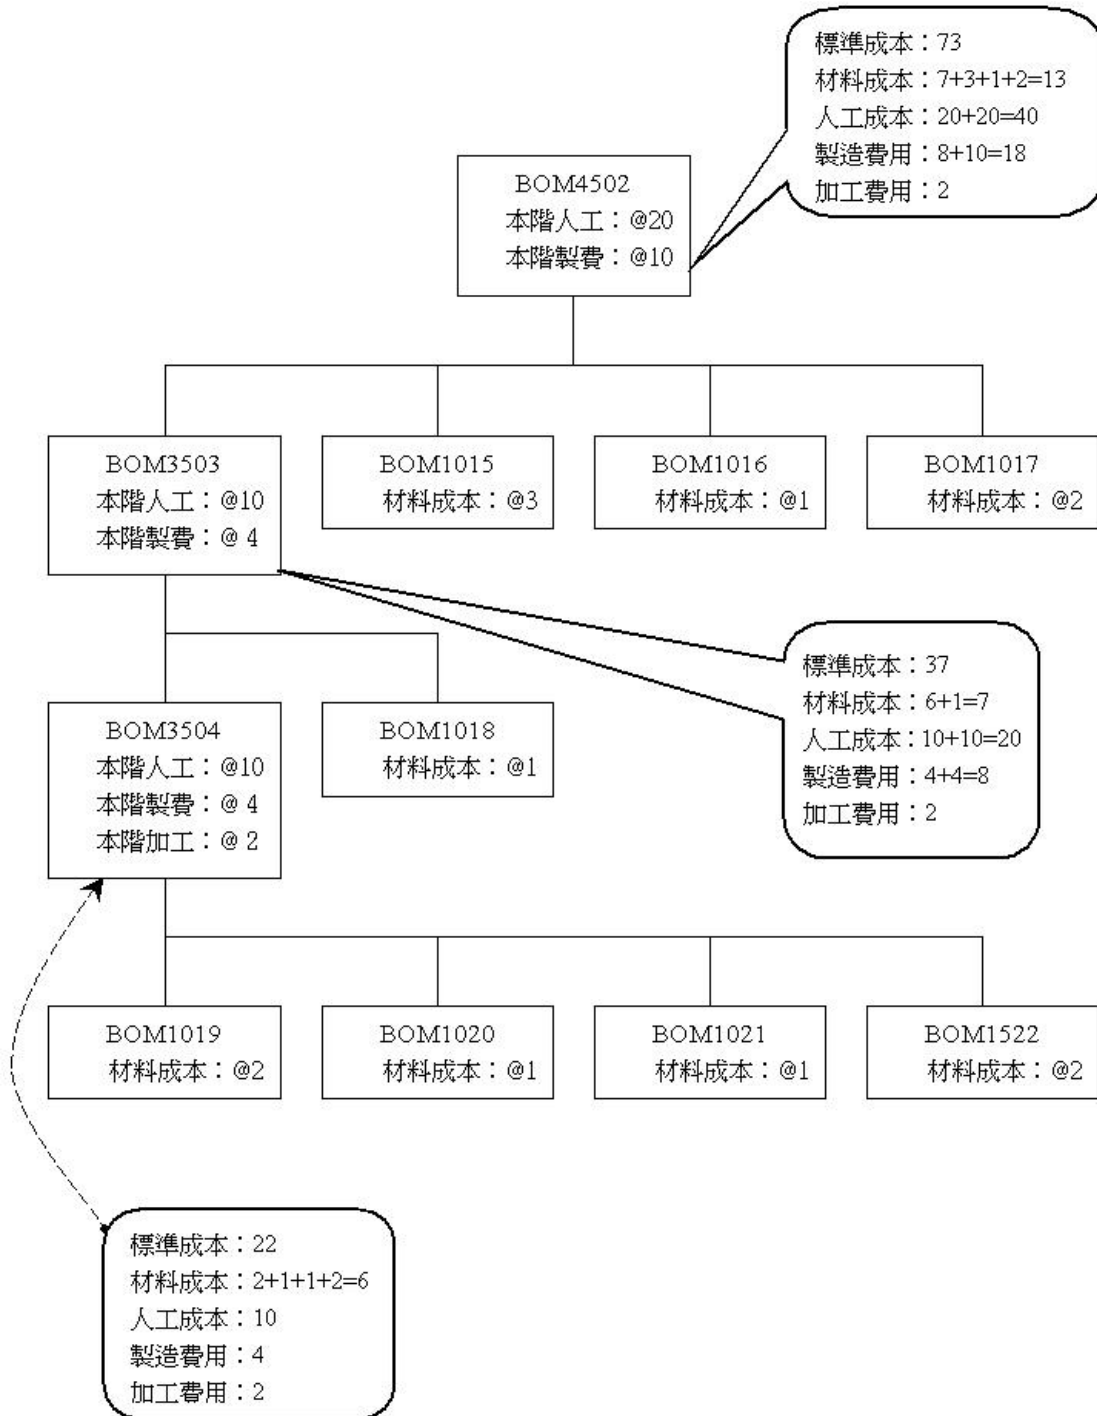

2.執行「標準成本計算更新作業」

標準成本計算更新作業(BOMB06)[IM10_CHS]

使用者田中茂

基本選項

系統選項

選擇主件品號
☒ 區間選擇

起

迄

選擇元件有效日期 2007/10/18

☒ 計算損耗率

☐ 材料成本以最近進價計算

更新本階成本 不更新

本階計算公式
☒ 固定 + (變動 / 批量) ☐ (固定 + 變動) / 批量

[本階計算公式]影響品號基本資料的本階人工,本階製費,若固定人時,機時收集是依批量計算,請採用公式2

確認

取消

週期性

3.利用「品號資料建立作業」查詢「BOM4502」計算後的結果

品號資料建立作業(INV02) [IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末筆 串單 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BOM4502 版本 0000 單位 pcs 庫存數量 0
 品名 BOM-A-標準成本用 小單位 庫存金額 0
 規格 BOM標準成本用 定重 單位成本 0
 貨號 BOM4502 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
 新品號核准日期

基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本 標準包裝 產

單位標準材料成本@ 13 本階人工@ 20
 單位標準人工成本@ 40 本階製費@ 10
 單位標準製造費用@ 18 本階加工@ 0
 單位標準加工費用@ 2 本階成本合計@ 30
 標準成本合計@ 73 工時底數 1

庫別 庫別名稱 庫性 廠別代號 廠別名稱 主要儲位

▶ 1A 成品倉 1:存貨倉 001 上海廠

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

4.列印「單階標準成本表」，輸入主件品號「BOM4502」

單階標準成本表

製表日期: 93/02/14

第1頁

主件品號	序號	元件品號 品名 規格	單位 小單位	屬性	標準批量 標準用量	標準材料	標準人工	標準製費	標準加工	標準成本
BOM4502		BOM-A-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件	1.000					
	0010	BOM3503 BOM-B-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件	1.000	7.0000	20.0000	8.0000	2.0000	37.0000
	0020	BOM1015 BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件	1.000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.0000
	0030	BOM1016 BOM-D-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件	1.000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000
	0040	BOM1017 BOM-E-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件	1.000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000
前階累計成本:						13.0000	20.0000	8.0000	2.0000	43.0000
本階附加成本:						0.0000	20.0000	10.0000	0.0000	30.0000
本階累計成本:						13.0000	40.0000	18.0000	2.0000	73.0000

5.列印「多階標準成本表」，輸入主件品號「BOM4502」

多階標準成本表

製表日期: 93/02/14 第1頁

主件品號	階次	元件品號 品 規 格	單位 小單位	屬性 標準成本計算	標準批量 標準用量	標準材料	標準人工 本階人工	標準製費 本階製費	標準加工 本階加工	標準成本 本階成本
BOM4502	0	BOM-A-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件	1.000 0.0000	13.0000	40.0000 20.0000	18.0000 10.0000	2.0000 0.0000	73.0000 30.0000
	.1	BOM3503 BOM-B-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件 納入標準成本	1.000 1.0000	7.0000	20.0000 10.0000	8.0000 4.0000	2.0000 0.0000	37.0000 14.0000
	.2	BOM3504 BOM-H-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	自製件 納入標準成本	1.000 1.0000	6.0000	10.0000 10.0000	4.0000 4.0000	2.0000 2.0000	22.0000 16.0000
	...3	BOM1019 BOM-M-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	2.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	2.0000 0.0000
	...3	BOM1020 BOM-L-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	...3	BOM1021 BOM-G-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	...3	BOM1522 BOM-K-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	2.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	2.0000 0.0000
	..2	BOM1018 BOM-I-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	.1	BOM1015 BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	3.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	3.0000 0.0000
	.1	BOM1016 BOM-D-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	1.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	1.0000 0.0000
	.1	BOM1017 BOM-E-標準成本用 BOM標準成本用	pcs	採購件 納入標準成本	0.000 1.0000	2.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	0.0000 0.0000	2.0000 0.0000

五、拆解／組合作業

1.拆解作業實習

- (1).利用「庫存管理系統」的「異動單據建立作業」中的「其它入庫單」來補充主件品號「BOM4502」的庫存數量。
- (2).對主件品號「BOM4502」進行拆解作業，拆解後主件品號「BOM4502」的庫存數量減少，而元件品號「BOM3503」、「BOM1015」、「BOM1016」及「BOM1017」的庫存數量增加。

* 利用「品號資料建立作業」查詢主件品號「BOM4502」及元件品號「BOM3503」、「BOM1015」、「BOM1016」及「BOM1017」目前的庫存數量。

品號資料建立作業(INV102)[IM10_CHS]

常用資料功能訊息通知FAQ關於

新增查詢刪除修改列印上筆下筆末筆串查儲存取消確認取消確認作廢Excel附件應用

品號BOM4502

版次0000

單位pcs

庫存數量0

品名BOM-A-標準成本用

小單位

庫存金額0

規格BOM標準成本用

定重

單位成本0

貨號BOM4502

SIZE

包裝單位

包裝數量0

新品號核准日期

基本資料1基本資料2基本資料3採購生管1採購生管2售價成本

修改品名規格

會計400製成品

倉管Cach

業務Cach

生管

主要庫別1A成品倉

主要領料庫別

生產線別601製一課

計劃人員

採購單位pcs

銷售單位pcs

文管代號

稅則

保固估售價比率0.00%

保固期數(月數)0

產品追溯系統串接碼

電子發票須上傳產品追溯串接碼

庫別	庫別名稱	庫性	廠別代號	廠別名稱	主要儲位
----	------	----	------	------	------

品號庫別儲位批號

瀏覽單身資料筆數：1

127.0.0.1 - 211

* 利用「庫存管理系統」的「異動單據建立作業」中的「其它入庫單」來補充主件品號「BOM4502」的庫存數量，請輸入數量為「20」。

* 再利用「品號資料建立作業」查詢主件品號「BOM4502」目前的庫存數量。

* 利用「拆解單建立作業」對主件品號「BOM4502」進行拆解作業，請輸入拆解的「成品數量」為「8」。

拆解單建立作業(BOM106)[IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 首筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

拆解單別 43A 拆解單
 拆解單號 961018001
 單據日期 2007/10/18
 成品品號 BOM4502
 品名 BOM-A-標準成本用
 規格 BOM標準成本用
 調整單別 - -

單位 pcs
 成品數量 8
 屬性 M:自製件
 出庫庫別 1A 成品倉
 儲位
 備註
 批號
 簽核狀態 N.不執行電子簽核

包裝單位
 包裝數量 0

拆解成本 資料瀏覽

單位成本 73
 成本金額 584
 拆解日期 2007/10/18

確認者 514 麗英ADMMF
 列印 0
 傳送次數 0

序號	元件品號	品名	規格
0001	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用
0002	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用
0003	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用
0004	BOM3503	BOM-B-標準成本用	BOM標準成本用

產品序號維護

瀏覽 單身資料筆數: 4 BOM1015 BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用 127.0.0.1 - 211

* 再利用「品號資料建立作業」查詢主件品號「BOM4502」及元件品號「BOM3503」、「BOM1015」、「BOM1016」及「BOM1017」拆解後的庫存數量。

品號資料建立作業(INV102)[IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BOM4502 版次 0000 單位 pcs 庫存數量 0
品名 BOM-A-標準成本用 小單位 庫存金額 0
規格 BOM標準成本用 定重 單位成本 0
貨號 BOM4502 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

單位標準材料成本@ 13 本階人工@ 20
單位標準人工成本@ 40 本階製費@ 10
單位標準製造費用@ 18 本階加工@ 0
單位標準加工費用@ 2 本階成本合計@ 30
標準成本合計@ 73 工時底數 1

庫別 庫別名稱 庫性 廠別代號 廠別名稱 主要儲位

1A 成品倉 1:存貨倉 001 上海廠

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

品號資料建立作業(INV102)[IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BOM3503 版次 0000 單位 pcs 庫存數量 0
品名 BOM-B-標準成本用 小單位 庫存金額 0
規格 BOM標準成本用 定重 單位成本 0
貨號 BOM3503 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本

單位標準材料成本@ 7 本階人工@ 10
單位標準人工成本@ 20 本階製費@ 4
單位標準製造費用@ 8 本階加工@ 0
單位標準加工費用@ 2 本階成本合計@ 14
標準成本合計@ 37 工時底數 1

庫別 庫別名稱 庫性 廠別代號 廠別名稱 主要儲位 儲位說明 儲存位置 安全存量 補貨點

1A 成品倉 1:存貨倉 001 上海廠 0 0

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

2.組合作業實習

(1).對主件品號「BOM4502」進行組合作業，組合後主件品號「BOM4502」的庫存數量增加，而元件品號「BOM3503」、「BOM1015」、「BOM1016」及「BOM1017」的庫存數量減少。

* 利用「組合單建立作業」對主件品號「BOM4502」進行組合作業，請輸入組合的「成品數量」為「2」。

組合單建立作業(BOM105)[IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件

組合單別: 4201 組合單 單位: pcs 包裝數量: 0

組合單號: 96101800001 成品數量: 2 包裝單位:

單據日期: 2007/10/18 入庫庫別: 1A 成品倉 儲位:

成品品號: BOM4502 屬性: M:自製件 批號:

品名: BOM-A-標準成本用 備註: 有效日期:

規格: BOM標準成本用 審核狀態: N.不執行電子審核 複檢日期:

組合成本 資料瀏覽

組合成本: 86 單位成本: 63 組合日期: 2007/10/18

計入成本工繳: 40 不計成本工繳: 0 確認者: 514 羅英ADMME

成本合計: 126 列印: 0 傳送次數: 0

序號	元件品號	品名	規格	屬性	出庫庫別
0001	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	P:採購件	1A
0002	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	P:採購件	1A
0003	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	P:採購件	1A
0004	BOM3503	BOM-B-標準成本用	BOM標準成本用	M:自製件	1A

產品序號維護

瀏覽 單身資料筆數: 4 BOM1015 BOM-C-標準成本用 BOM標準成本用 127.0.0.1 - 211

* 再利用「品號資料建立作業」查詢主件品號「BOM4502」及元件品號「BOM3503」、「BOM1015」、「BOM1016」及「BOM1017」組合後的庫存數量。

品號資料建立作業(INV102)[IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BOM4502 版次 0000 單位 pcs 庫存數量 0
品名 BOM-A-標準成本用 小單位 庫存金額 0
規格 BOM標準成本用 定重 單位成本 0
貨號 BOM4502 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本 標

單位標準材料成本@	13	本階人工@	20
單位標準人工成本@	40	本階製費@	10
單位標準製造費用@	18	本階加工@	0
單位標準加工費用@	2	本階成本合計@	30
標準成本合計@	73	工時底數	1

庫別 庫別名稱 庫性 廠別代號 廠別名稱 主要儲位

1A	成品倉	1:存貨倉	001	上海廠	
----	-----	-------	-----	-----	--

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211

品號資料建立作業(INV102)[IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上一步 下一步 上一步 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

品號 BOM3503 版次 0000 單位 pcs 庫存數量 0
品名 BOM-B-標準成本用 小單位 庫存金額 0
規格 BOM標準成本用 定重 單位成本 0
貨號 BOM3503 SIZE 包裝單位 包裝數量 0
新品號核准日期

基本資料1 基本資料2 基本資料3 採購生管1 採購生管2 售價 成本 標

單位標準材料成本@	7	本階人工@	10
單位標準人工成本@	20	本階製費@	4
單位標準製造費用@	8	本階加工@	0
單位標準加工費用@	2	本階成本合計@	14
標準成本合計@	37	工時底數	1

庫別 庫別名稱 庫性 廠別代號 廠別名稱 主要儲位 儲位說明 儲存位置 安全存量 補貨點

1A	成品倉	1:存貨倉	001	上海廠				0	0
----	-----	-------	-----	-----	--	--	--	---	---

品號庫別儲位批號

瀏覽 單身資料筆數: 1 127.0.0.1 - 211


六、BOM 自動請購作業

1.執行「BOM 自動請購作業產生」

(1).利用「BOM 自動請購作業產生」來進行主件品號「BOM4002」及「BOM4502」的尾階料件的請購作業。

* 執行「BOM 自動請購作業產生」，「輸入主件需求資料」開窗勾選「BOM4002」及「BOM4502」，輸入「BOM4002」的「需求數量」為「80」，輸入「BOM4502」的「需求數量」為「60」。

(2).第一次產生時，不勾選「不同主件同元件數量合併」。

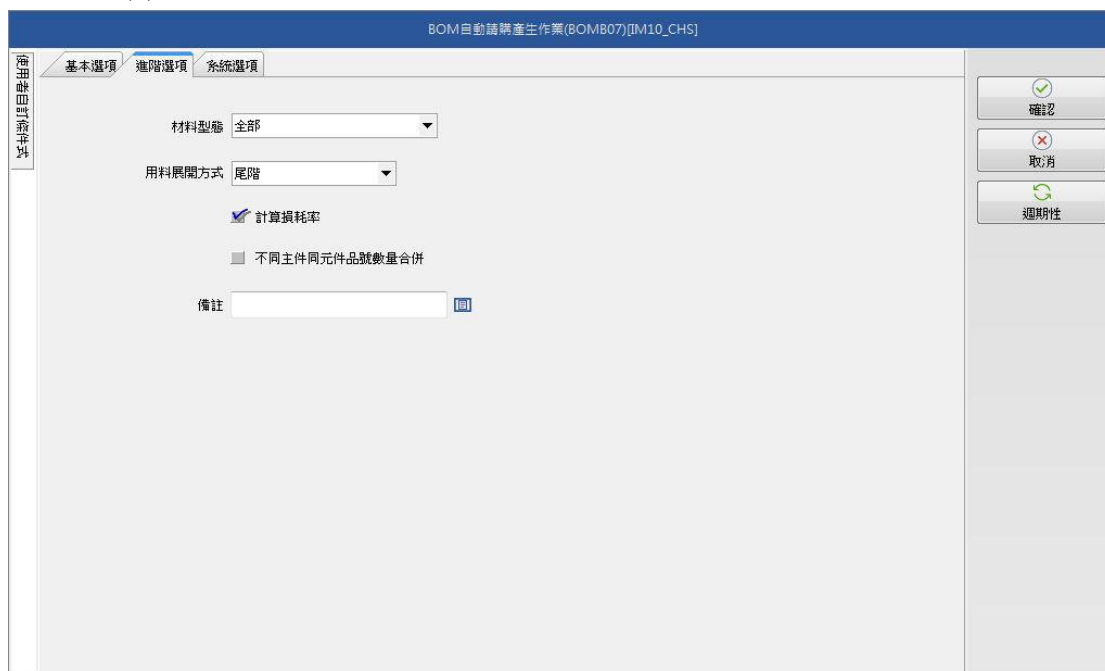

BOM自動請購產生作業(BOMB07)[IM10_CHS]

基本選項 進階選項 系統選項

材料型態 全部

用料展開方式 尾階

☒ 計算損耗率

☐ 不同主件同元件數量合併

備註

確認 取消 週期性

(3).第二次產生時，要勾選「不同主件同元件數量合併」。



BOM自動請購產生作業(BOMB07)[IM10_CHS]

基本選項 進階選項 系統選項

材料型態 全部

用料展開方式 尾階

☒ 計算損耗率

☒ 不同主件同元件數量合併

備註

確認 取消 週期性

* 利用「採購管理系統」的「請購單建立作業」查詢「單據日期」為「2007/10/18」且「來源別」為「4：BOM 自動請購」的「請購單」，分別查詢結果，可以看出來不同的「主件品號」所產生的「單身元件」分在兩張請購單中（b）以及合併在同一張請購單中（c）。

請購單建立作業(PUR105) [IM10_CHS]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製請購單

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別	單據名稱	請購單號	單據日期	廠別	廠別名稱	備註
3101	請購A單	071018001	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018002	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018003	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018004	2007/10/18	001	上海厂	
3101	請購A單	071018005	2007/10/18	001	上海厂	

序號	類型	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	請購數量	最低補量	單位
0001	2.正式品號	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0002	2.正式品號	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0003	2.正式品號	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0004	2.正式品號	BOM1018	BOM-I-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0005	2.正式品號	BOM1019	BOM-M-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0006	2.正式品號	BOM1020	BOM-L-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0007	2.正式品號	BOM1021	BOM-G-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs
0008	2.正式品號	BOM1022	BOM-K-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品仓	80	0	pcs

數量合計 640 包裝數量合計 0 本幣金額合計 0

分批請購資料維護

瀏覽 單身資料筆數: 8 BOM1015 BOM-C-標準成本用 127.0.0.1 - 211

範例上為合併後的結果（c）
以及未合併的結果（b）

請購單建立作業(PUR05)[IM10_CHS]

常用資料功能訊息通知FAQ關於

新增查詢修改刪除

列印

上一步下一步

上一步下一步

儲存取消

確認取消確認

作廢

Excel

附件

應用

複製請購單

詳細請購單資料瀏覽

請購單別

單據名稱

請購單號

單據日期

廠別

廠別名稱

備註

3101	請購A單	071018001	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018002	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018003	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018004	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018005	2007/10/18	001	上海廠	

序號

類型

品號

品名

規格

庫別

庫別名稱

請購數量

最低補量

單位

0001	2. 正式品號	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	60	0	pcs
0002	2. 正式品號	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	60	0	pcs
0003	2. 正式品號	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	60	0	pcs
0004	2. 正式品號	BOM1018	BOM-I-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	60	0	pcs
0005	2. 正式品號	BOM1019	BOM-M-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	60	0	pcs
0006	2. 正式品號	BOM1020	BOM-L-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	60	0	pcs
0007	2. 正式品號	BOM1021	BOM-G-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	60	0	pcs
0008	2. 正式品號	BOM1522	BOM-K-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	60	0	pcs

數量合計480包裝數量合計0本幣金額合計0

分批請購資料維護

瀏覽單身資料筆數：8BOM1015 BOM-C-標準成本用127.0.0.1 - 211

請購單建立作業(PUR05)[IM10_CHS]

常用資料功能訊息通知FAQ關於

新增查詢修改刪除

列印

上一步下一步

上一步下一步

儲存取消

確認取消確認

作廢

Excel

附件

應用

複製請購單

詳細請購單資料瀏覽

請購單別

單據名稱

請購單號

單據日期

廠別

廠別名稱

備註

3101	請購A單	071018001	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018002	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018003	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018004	2007/10/18	001	上海廠	
3101	請購A單	071018005	2007/10/18	001	上海廠	

序號

類型

品號

品名

規格

庫別

庫別名稱

請購數量

最低補量

單位

0001	2. 正式品號	BOM1015	BOM-C-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0002	2. 正式品號	BOM1016	BOM-D-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0003	2. 正式品號	BOM1017	BOM-E-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0004	2. 正式品號	BOM1018	BOM-I-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0005	2. 正式品號	BOM1019	BOM-M-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0006	2. 正式品號	BOM1020	BOM-L-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0007	2. 正式品號	BOM1021	BOM-G-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs
0008	2. 正式品號	BOM1022	BOM-K-標準成本用	BOM標準成本用	1A	成品倉	140	0	pcs

數量合計1,120包裝數量合計0本幣金額合計0

分批請購資料維護

瀏覽單身資料筆數：8BOM1015 BOM-C-標準成本用127.0.0.1 - 211