



2.0

Acción Animal 2.0


Guía visual para mantener el acceso del servidor anclado en un iPad

Safari - pestaña fijada - app web - solución de problemas

Configuración actual: servidor local en el puerto 4173

1. Qué significa realmente mantenerlo anclado

Objetivo: acceso rápido y estable sin confundir la pestaña con el servidor.

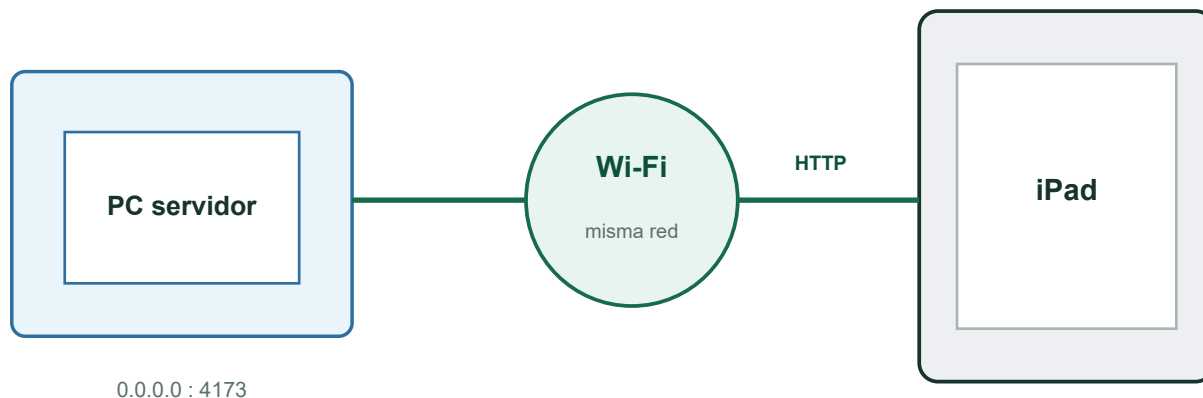

La idea clave

La pestaña fijada permanece visible a la izquierda en Safari. Sin embargo, el sitio solo carga si la PC servidor continúa encendida, conectada a la red y ejecutando Acción Animal.

Para este proyecto hay tres piezas independientes:

☐	La PC servidor publica la aplicación en 0.0.0.0:4173.
☐	El iPad y la PC están conectados a la misma red Wi-Fi o red local.
☐	Safari conserva el acceso mediante una pestaña fijada o un icono en la pantalla de inicio.

Dirección actual detectada

En este momento la PC usa 10.10.183.61. En el iPad abre <http://10.10.183.61:4173>. Esta dirección puede cambiar al reconectar la PC.

2. Preparar la PC servidor

Haz esta comprobación antes de tocar el iPad.

1

Mantén el servidor iniciado

En la PC abre Acción Animal con el servicio local. La aplicación debe responder en `http://localhost:4173`. No uses el servidor de desarrollo de Vite para el uso diario.

2

Comprueba el estado

En el navegador de la PC abre `http://localhost:4173/api/health`. La respuesta esperada incluye `"ok": true`. Si falla, el iPad tampoco podrá conectarse.

3

Evita que Windows suspenda el equipo

Mientras el sistema deba estar disponible, configura la suspensión para que no apague la PC cuando esté conectada a corriente. Bloquear la pantalla está bien; suspender o apagar detiene el acceso.

4

Permite el puerto solo en red privada

El puerto TCP 4173 debe estar permitido en el Firewall de Windows para el perfil Privado. Evita abrirlo en redes Públicas.

5

Anota la IP local

Ejecuta `ipconfig` y busca la Dirección IPv4 del adaptador Wi-Fi activo. Hoy es 10.10.183.61; usa siempre la dirección vigente.

Seguridad

Esta aplicación usa HTTP dentro de la red local. No expongas el puerto 4173 directamente a Internet ni configures reenvío de puertos en el router.

3. Abrir Acción Animal desde el iPad

Primero confirma el acceso; después fija la pestaña.

1

Conecta ambos equipos a la misma red

En el iPad abre Ajustes > Wi-Fi y selecciona la misma red que usa la PC. Una red de invitados puede bloquear la comunicación entre dispositivos.

2

Abre Safari

Toca la barra de direcciones. No uses localhost ni 127.0.0.1: en el iPad esas direcciones apuntan al propio iPad.

3

Escribe la dirección del servidor

Introduce `http://10.10.183.61:4173` y toca Ir. Conserva `http://`, la IP completa y `:4173`.

4

Inicia sesión y prueba una ficha

Abre una mascota, un expediente y una imagen. Esta prueba confirma que la interfaz, Supabase y las rutas de archivos locales funcionan juntos.

5

Prueba la ruta de diagnóstico


Si algo falla, abre `http://10.10.183.61:4173/api/health`. Si responde, la red y el servidor básico están disponibles.

Consejo

Guarda primero la dirección correcta. Si fijas una pestaña con una IP antigua, Safari conservará exactamente esa URL y no podrá corregirla por sí solo.

4. Fijar la pestaña en Safari

La pestaña quedará compacta y visible al inicio de la barra.

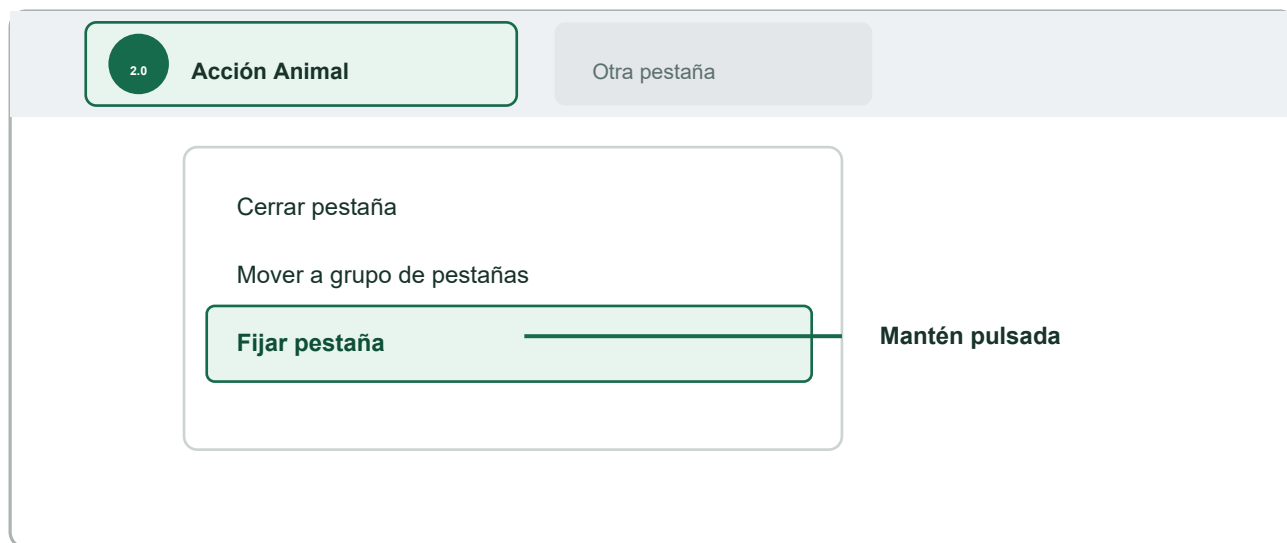

1

Localiza la pestaña de Acción Animal

Con la aplicación abierta, mira la barra de pestañas en la parte superior. Si no aparece, toca el botón de vista de pestañas.

2

Mantén pulsada la pestaña

Haz una pulsación larga directamente sobre la pestaña de Acción Animal hasta que aparezca el menú contextual.

3

Toca Fijar pestaña

Safari moverá la pestaña al extremo izquierdo y la mostrará de forma compacta. El círculo verde con 2.0 ayuda a reconocerla.

4

Verifica el resultado

Cambia a otra pestaña y vuelve a tocar el icono fijado. Acción Animal debe abrirse sin buscar la dirección otra vez.

Para quitarla

Mantén pulsada la pestaña fijada y toca Dejar de fijar pestaña. No cierres la pestaña si quieres conservar ese acceso rápido.

5. Usar un grupo de pestañas dedicado

Opcional, pero recomendable si Safari se usa para muchas tareas.

1

Abre la barra lateral

En Safari toca el botón de barra lateral.

2

Crea un grupo vacío

Toca el botón de nuevo grupo de pestañas, selecciona Nuevo grupo vacío y llámalo Acción Animal.

3

Mueve la pestaña

Mantén pulsada la pestaña, toca Mover a grupo de pestañas y selecciona Acción Animal.

4

Fijala dentro del grupo

Mantén pulsada la pestaña dentro del grupo y toca Fijar pestaña. Las pestañas fijadas pertenecen al grupo donde se crearon.

5

Evita cerrar todo el grupo


El grupo organiza el trabajo, pero cerrar todas sus pestañas también cerrará el acceso. Si ocurre, vuelve a abrir la URL y fíjala de nuevo.

Cuándo conviene

Usa un grupo dedicado si el iPad también se utiliza para correo, compras o navegación general. Así la pestaña clínica queda separada y es más difícil cerrarla por accidente.

6. Crear un icono en la pantalla de inicio

Es la opción más cómoda para uso diario: se abre como una app.

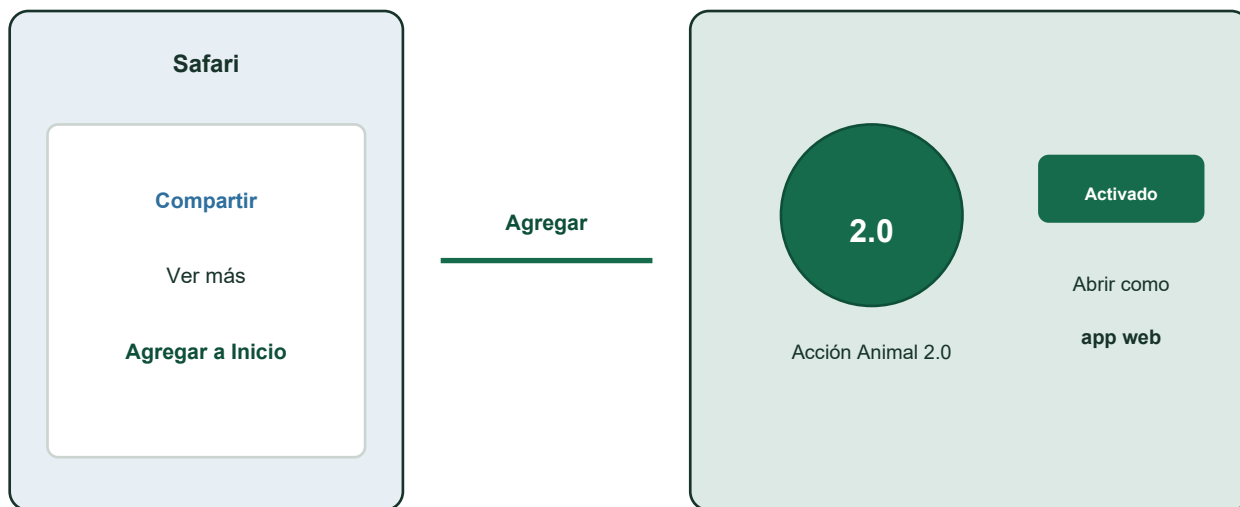

1

Abre la URL correcta en Safari

Confirma que Acción Animal funciona desde <http://10.10.183.61:4173> antes de crear el icono.

2

Toca Compartir

En la barra de Safari toca el botón Compartir. Si la opción no aparece, toca Ver más.

3

Selecciona Agregar a Inicio

Revisa que el nombre sea Acción Animal 2.0.

4

Activa Abrir como app web

Este interruptor hace que el sitio se abra en una ventana independiente, con apariencia de aplicación.

5

Toca Agregar

El icono verde 2.0 aparecerá en la pantalla de inicio. Puedes mantenerlo pulsado y moverlo al Dock.

Recomendación

Mantén las dos opciones: icono en Inicio para el trabajo diario y pestaña fijada como respaldo rápido dentro de Safari.

7. Rutina diaria para mantenerlo disponible

Treinta segundos al iniciar la jornada evitan la mayoría de interrupciones.

☐	PC encendida y conectada a corriente.
☐	PC e iPad conectados a la misma red Wi-Fi.
☐	Servidor local activo en el puerto 4173.
☐	La ruta /api/health responde correctamente.
☐	Pestaña fijada visible o icono 2.0 disponible en Inicio.
☐	Una mascota, un expediente y una imagen abren sin error.

Al terminar la jornada

Puedes bloquear el iPad

Bloquear la pantalla o cambiar de aplicación no elimina la pestaña fijada. Si se apaga la PC servidor, el acceso dejará de funcionar hasta que vuelva a iniciarse.

No depende de mantener Safari al frente

Safari puede quedar en segundo plano. Lo importante es que la PC continúe operativa y que ambos equipos mantengan conectividad de red.

Después de un reinicio de la PC

Comprueba que el servicio de Acción Animal volvió a iniciar. Una pestaña fijada puede conservarse aunque el servidor esté apagado, pero mostrará error hasta que el servicio regrese.

8. Solución de problemas

Empieza siempre por /api/health; reduce el diagnóstico a red o aplicación.

Síntoma	Comprobación	Acción
Safari dice que no puede abrir la página	Abrir /api/health con la IP del PC	Confirmar servidor, misma Wi-Fi, IP y firewall
Funciona en el PC, no en el iPad	El PC usa localhost pero el iPad usa la IP LAN	Usar http://10.10.183.61:4173, nunca localhost
Dejó de funcionar después de horas	Ver si Windows suspendió o apagó el PC	Desactivar suspensión mientras esté conectado y mantener el servicio activo
La pestaña sigue fijada, pero no carga	Fijar solo conserva el acceso, no ejecuta el servidor	Reiniciar el servicio del PC y actualizar la pestaña
La IP cambió	Ejecutar ipconfig en el PC	Actualizar la URL fijada o reservar una IP en el router
La página abre, pero faltan imágenes	Probar acceso al servidor local y revisar la carpeta uploaded	Mantener el servidor local activo; las rutas no están en el iPad

Orden recomendado de diagnóstico

1

Prueba localhost en la PC

Si <http://localhost:4173/api/health> falla, reinicia el servidor local.

2

Prueba la IP desde la PC

Abre <http://10.10.183.61:4173/api/health>. Si localhost funciona pero la IP no, revisa la escucha en 0.0.0.0 y el firewall.

3

Prueba la misma IP desde el iPad

Si funciona en la PC pero no en el iPad, revisa Wi-Fi, aislamiento de clientes, perfil de red y regla del firewall.

4

Actualiza la URL guardada

Si la IP cambió, abre la nueva dirección y vuelve a crear la pestaña fijada o el icono de Inicio.

9. Referencia rápida

Una sola página para dejar junto a la PC servidor.

Abrir en la PC	<code>http://localhost:4173</code>
Comprobar servidor	<code>http://localhost:4173/api/health</code>
Abrir hoy en el iPad	<code>http://10.10.183.61:4173</code>
Comprobar desde iPad	<code>http://10.10.183.61:4173/api/health</code>
Fijar en Safari	Mantener pulsada la pestaña > Fijar pestaña
Crear app web	Compartir > Ver más > Agregar a Inicio > Abrir como app web
Encontrar IP nueva	En Windows: ipconfig > Dirección IPv4

Si solo recuerdas una cosa

Una pestaña fijada conserva el acceso; la PC encendida y el servidor activo conservan el servicio.

Fuentes y alcance

Procedimiento de Safari basado en la Guía del usuario del iPad de Apple: [Organizar pestañas en Safari](#) y [Convertir un sitio web en una app](#). Configuración del servidor basada en los archivos `ALMACENAMIENTO_LOCAL.md` y `SERVICIO_SIEMPRE_ACTIVADO.md` del proyecto. La ubicación exacta de menús puede variar ligeramente según la versión de iPadOS y el diseño de la barra de pestañas.