
CS-3 16

BOSS CS-3 SERVICE NOTES

First Edition

SPECIFICATIONS

Power Source	: 9V Battery or AC Adaptor (BOSS ACA-100, 120, 220 or 240)
Current Draw	: 10mA (@9V DC)
Switches	: Effect On/Off
Jacks	: Input, Output, AC Adaptor
Indicator	: Effect On/Off (Battery Check)
Equivalent Input Noise	: –110dBm (IHF-A)
Input Impedance	: 1MΩ
Output Load Impedance	: Over 10KΩ
Demensions	: 70 (W) x 125 (D) x 55 (H) mm 2-3/4 (W) x 4-15/16 (D) x 2-3/16 (H) in.
Weight	: 400 g/14 oz.

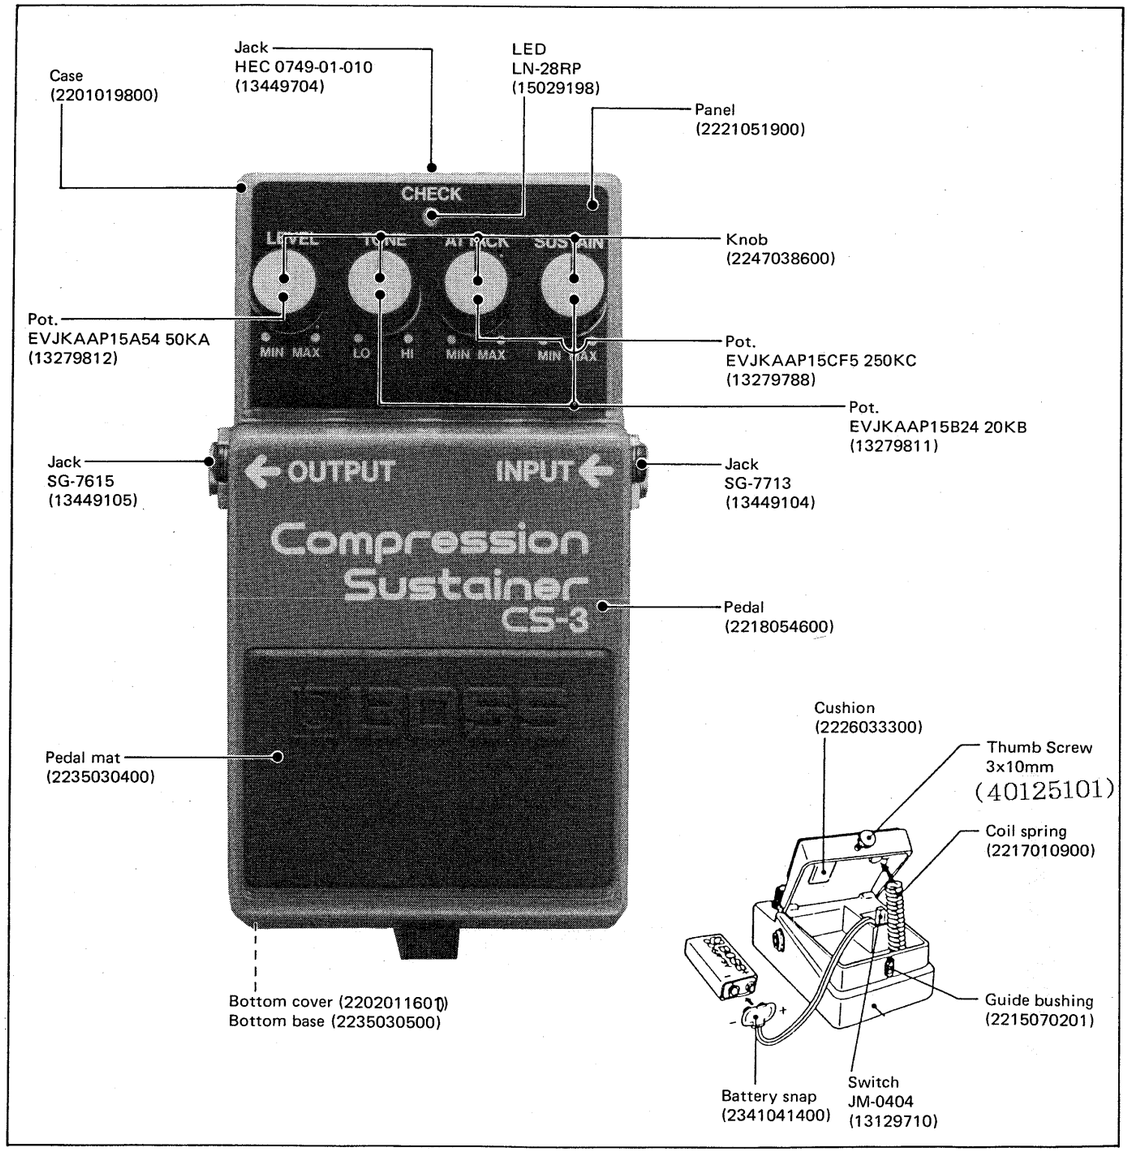

PARTS LIST

CASING

2201019800	Case	
2221051900	Panel	
2202011601	Cover	
2235030500	Base	
2218054600	Pedal	
2235030400	Pedal mat	

KNOB

2247038600	Knob	gray

PCB ASSY

7523252000	ET BOARD (pcb 2292037800) Replacement ET BOARD includes VR BOARD. 補修用 ET BOARD は VR BOARD を含みます。	
	○7523254000 VR BOARD (pcb 2292037800)	
~~75222510~~	LED BOARD (pcb 2291049600) → CS-3用 LED BOARD → CE-3用 LED BOARDも使用可 CE-3 LED BOARD 15222520	

IC

15219124	μPC1252H2	VCA
15189136	M5218L	OP amp
15189187	BA718	OP amp

TRANSISTOR

15129104	2SC732TMGR	
15129108	2SC945P	
15139106	2SK117-GR	FET
15139101	2SK30ATM-Y	FET

DIODE

15019125	1SS-133		
15019209T0	S5500G		
15019405	MTZ5.6-T77		Zener
or			
15019526	RD5.6EB3		Zener
~~150129198~~ 15029198	LN-28RP	red	LED

JACK

13449704	HEC-0749-01-010	AC Adaptor
13449105	SG-7615 #1	OUTPUT
13449104	SG-7713 #4	INPUT

SWITCH

13129710	JM-0404	PUSH

POTENTIOMETER


13279812	EVJKAAP15A54	50KA	LEVEL
13279811	EVJKAAP15B24	20KB	TONE, SUSTAIN
13279788	EVJKAAP15CF5	250KC	ATTACK

FLAT CABLE

2347019800		9P 40L

MISCELLANEOUS

2226033300	Cushion
2217010900	Coil Spring
2341041400	Battery Snap
2215070201	Guide Bushing
2216052900	Plastic sheet (clear)
40125101	Thumb Screw

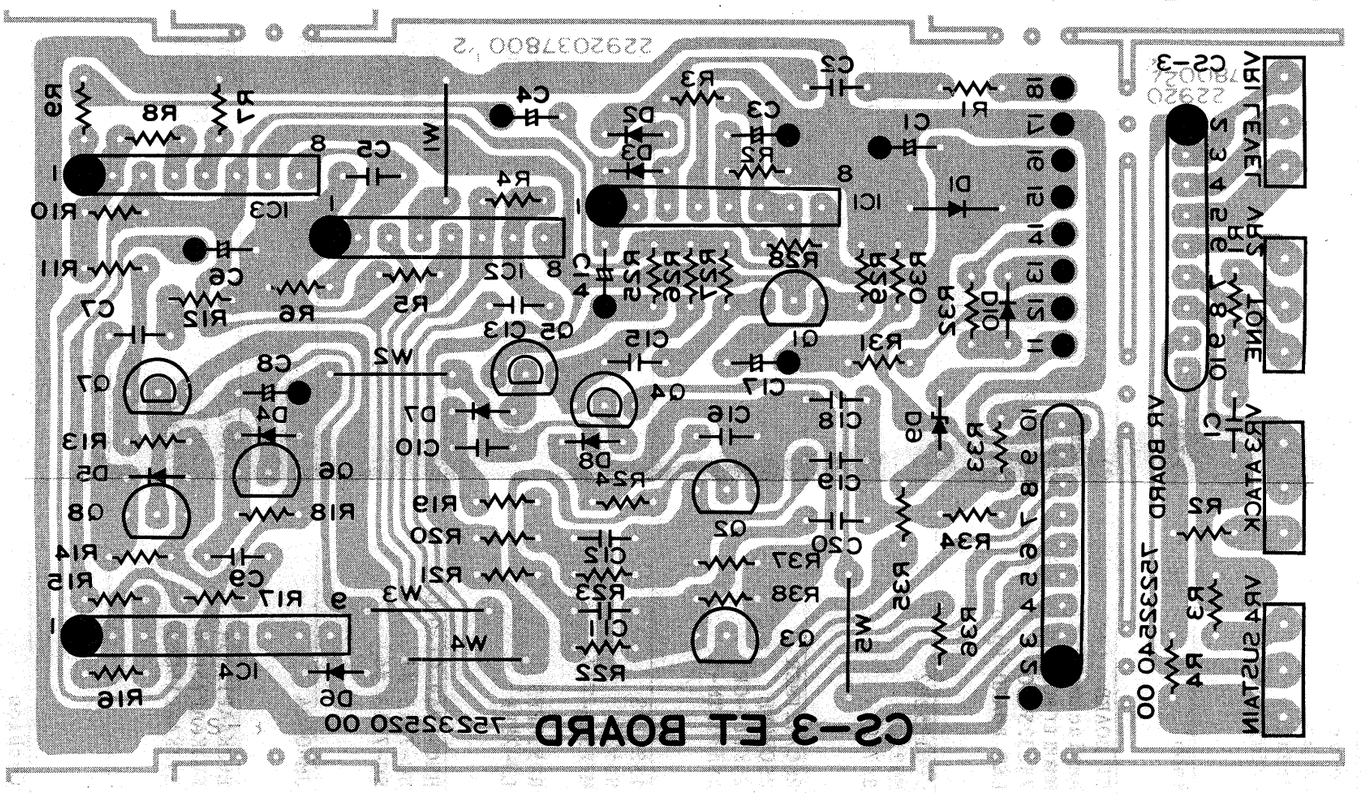

SOLDER SIDE 半田面

ET BOARD 7523252000 (pcb 2292037800)

Replacement ET BOARD includes VR BOARD

補修用 ET BOARD は VR BOARD を含みます。

VR BOARD 7523254000 (pcb 2292037800)

CIRCUIT DIAGRAM

