



1	2	3	4	5	6	7	8

POSTROJENJE/OPREMA		UREĐAJ		DOKUMENT		INDEKS STRUJNE SHEME		BOJE OŽIČENJA I KABELSKIH ŽILA	
Y CDP01 Y BJP11 Y BJP12 Y BJP13 Y BJP14 Y BJP14 GH001	LPJ SUSTAVA RASHLADE ORMAR CRPNOG AGREGATA A ORMAR CRPNOG AGREGATA B ORMAR CRPNOG AGREGATA C ORMAR FILTERA I VENTILA ORMARIĆ MJERENJA RASHLADNOG BAZENA	A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -	Sklopovi, podsklopovi Pretvornici neelektričnih u električne veličine Kondenzatori Binarni elementi Razna oprema Zaštitni uređaji Generatori, izvori napajanja Signalizacijski uređaji Releji, sklopnici Prigušnice Motori Pojačala, kontroleri Mjerni uređaji, oprema za ispitivanje Sklopni uređaji u primarnim strujnim krugovima Otpornici Sklopke u krugovima upravljanja, tipkala Transformatori Modulatori Poluvodički uređaji Kabeli, sabirnice, antene Redne stezaljke, priključnice, utičnice Elektirčno pogonjeni mehanički uređaji Završeci, hibridni transformatori, filteri, limiteri	001...099 - 100...999 -	Tekstualni dokumenti, poglavlja Nacrti: Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Tlocrti, Strujne sheme, Pregledni nacrti ormara, Popisi kabela, popisi kabelskih jezgri, Uzemljenje i gromobranska zaštita,	A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -	Kazalo, naslovna stranica, lista dokumenata Funkcijski diagrami Sustav označavanja AC napajanje (grijanje, rasvjeta razvod napona, osigurači...) DC napajanje (razvod napona...) Signalizacijski uređaji Pogonski mehanizmi sklopnih aparata (prekidača, rastavljača...) Upravljanje (lokalno, daljinski, stanično...) Zaštita Blokade Indikacija pozicije (lokalna, daljinska, stanična...) Alarmi (signalizacija, nadzor...) Krugovi mjernih transformatora (mjerenje, zaštita...) Mjerenja (lokalna, daljinska ... osim ako pripada "S") Regulacija povratnom vezom (regulator napona...) Komunikacija Liste ožičenja, priključni planovi Lista kabela, lista kabelskih žila Aparatna lista za "C" do "W"	BK - BN - RD - OG - YE GN - BU - VT - GY - WH - PK - TO - GNYE -	Crna Smeđa Crvena Narančasta Žuta Zelena Plava Ljubičasta Siva (Grey) Bijela Roza Tirkizna (Turquoise) Žuto zelena



Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#C	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SUSTAV OZNAČAVANJA	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-01		=Y BJP14 Y CDP01	List:	2			
Izradio:	Luka Božičević									+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	11			
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														

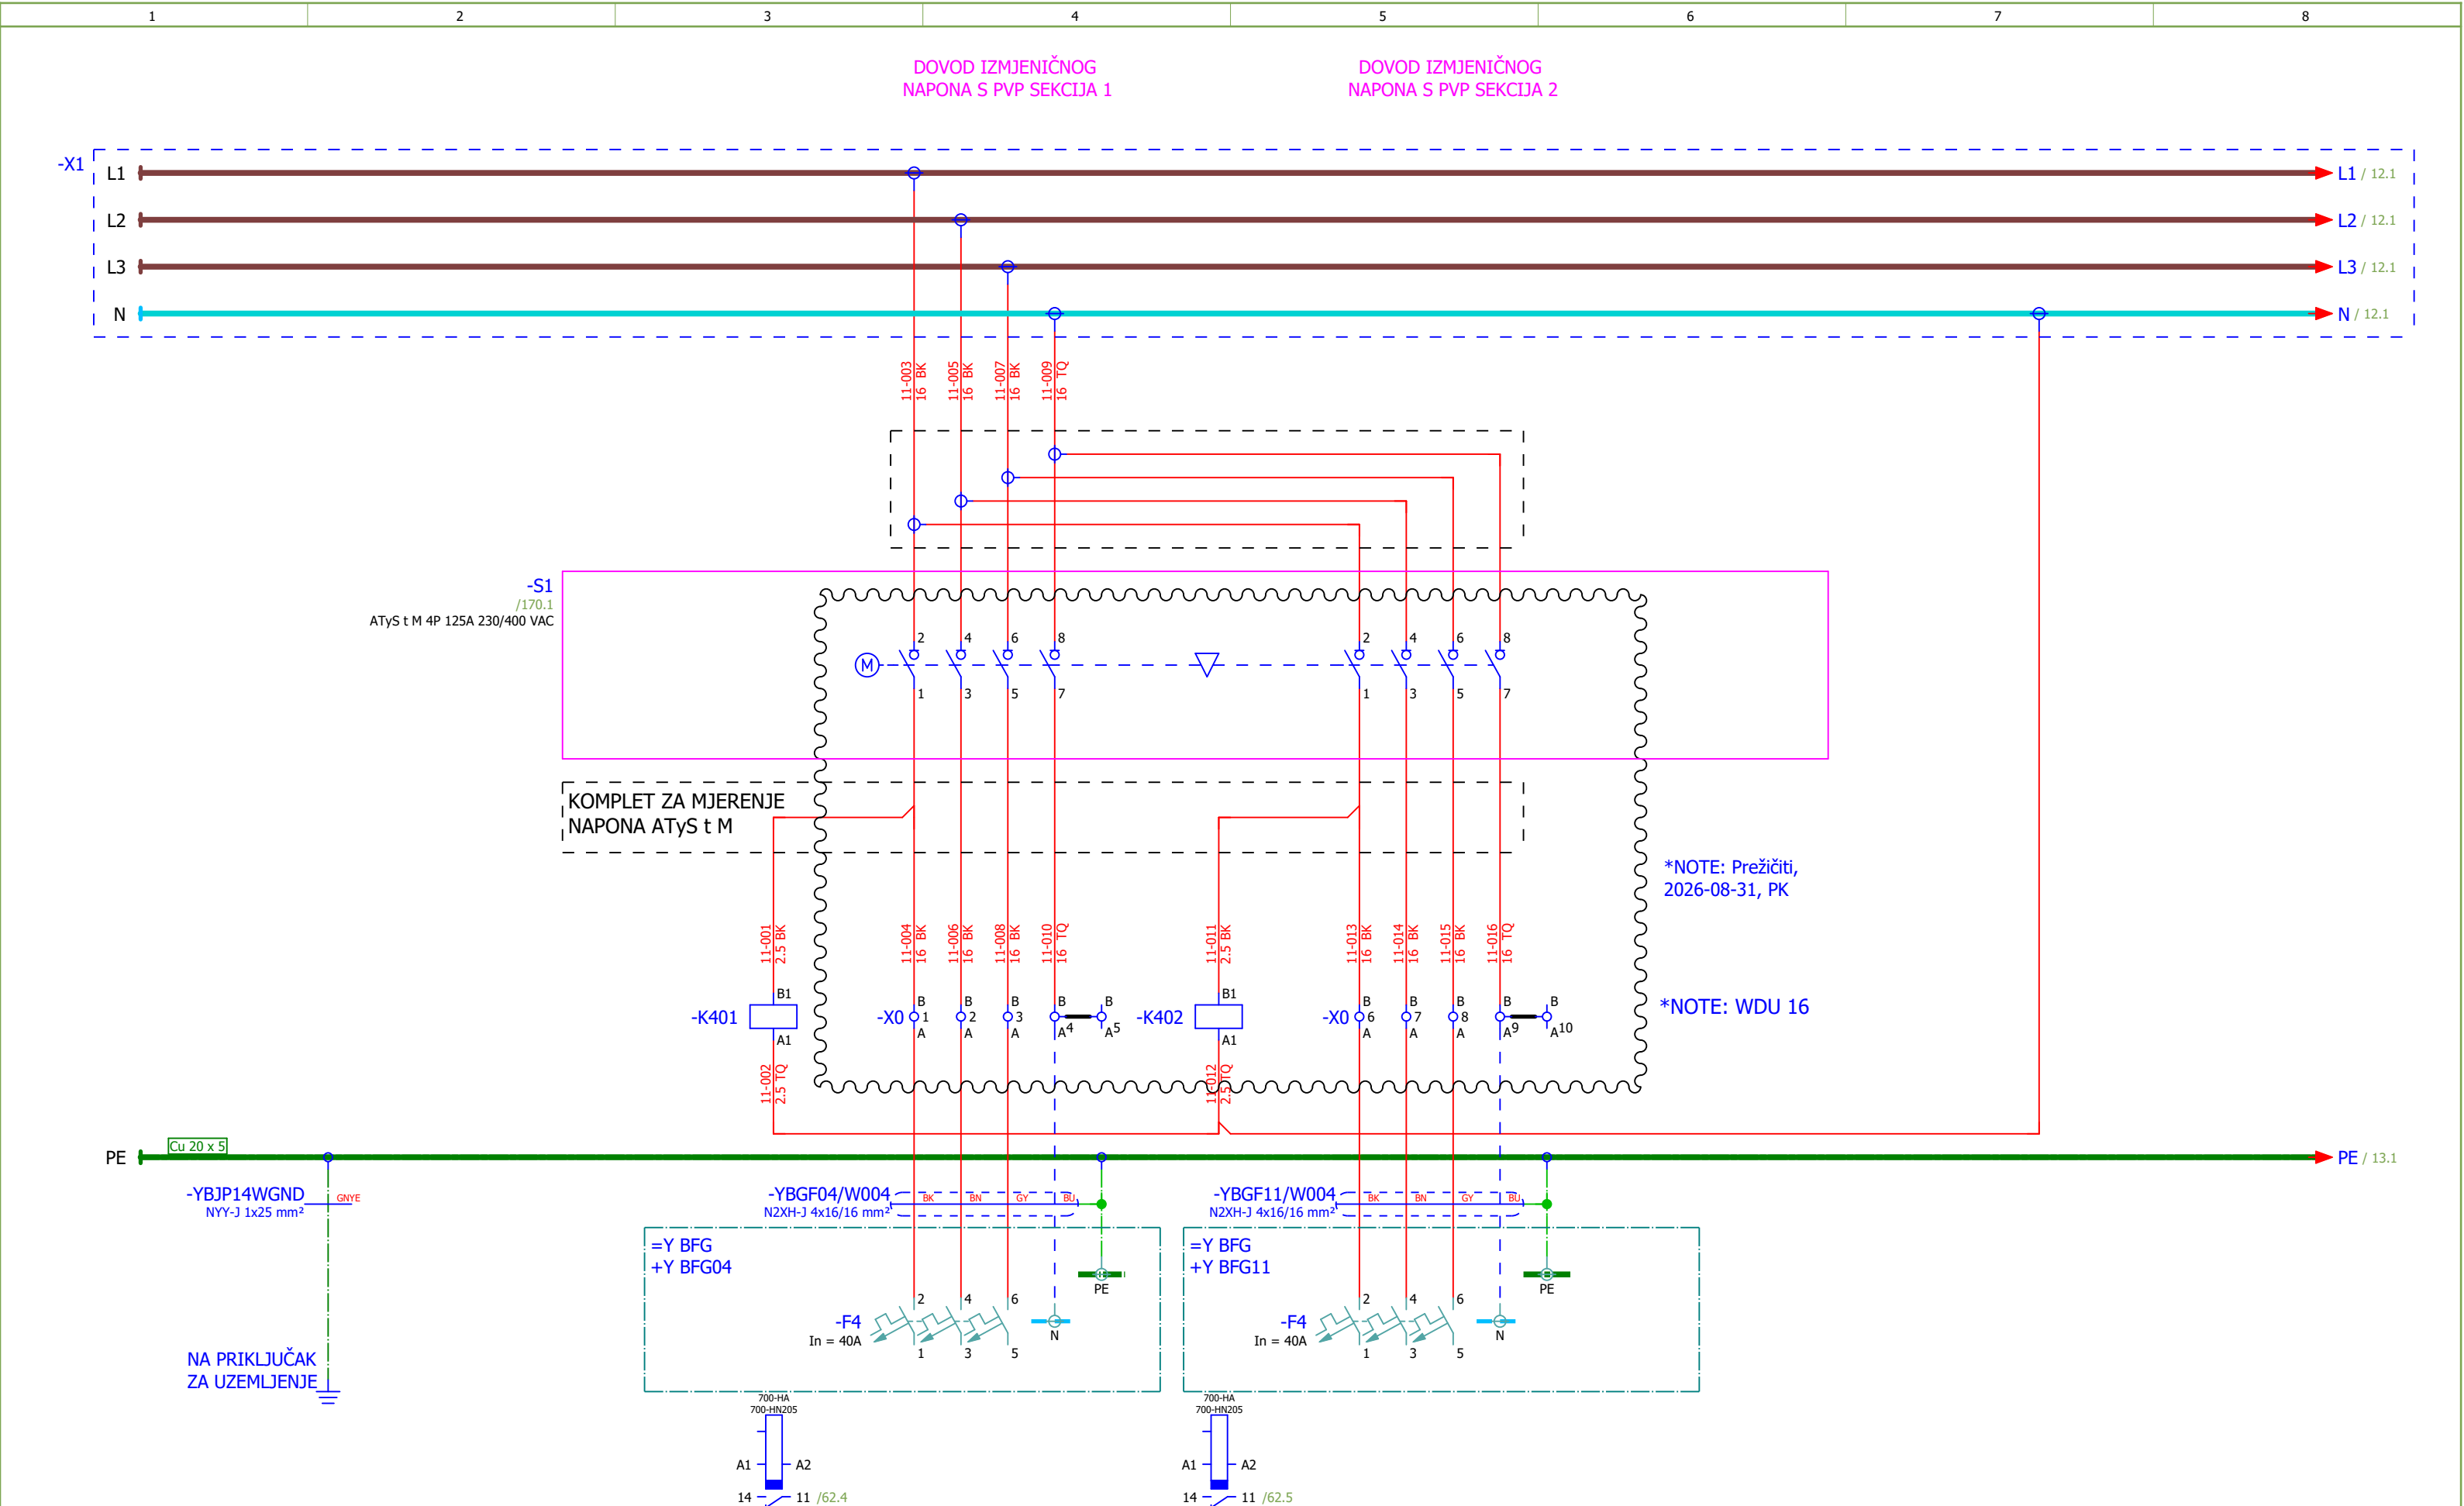

Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. 21 /123.4 Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#D			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	DOVOD AC NAPAJANJA - ATS	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-01			=Y BJP14 Y CDP01	List:	11			
Izradio:	Luka Božičević										+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	12			
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

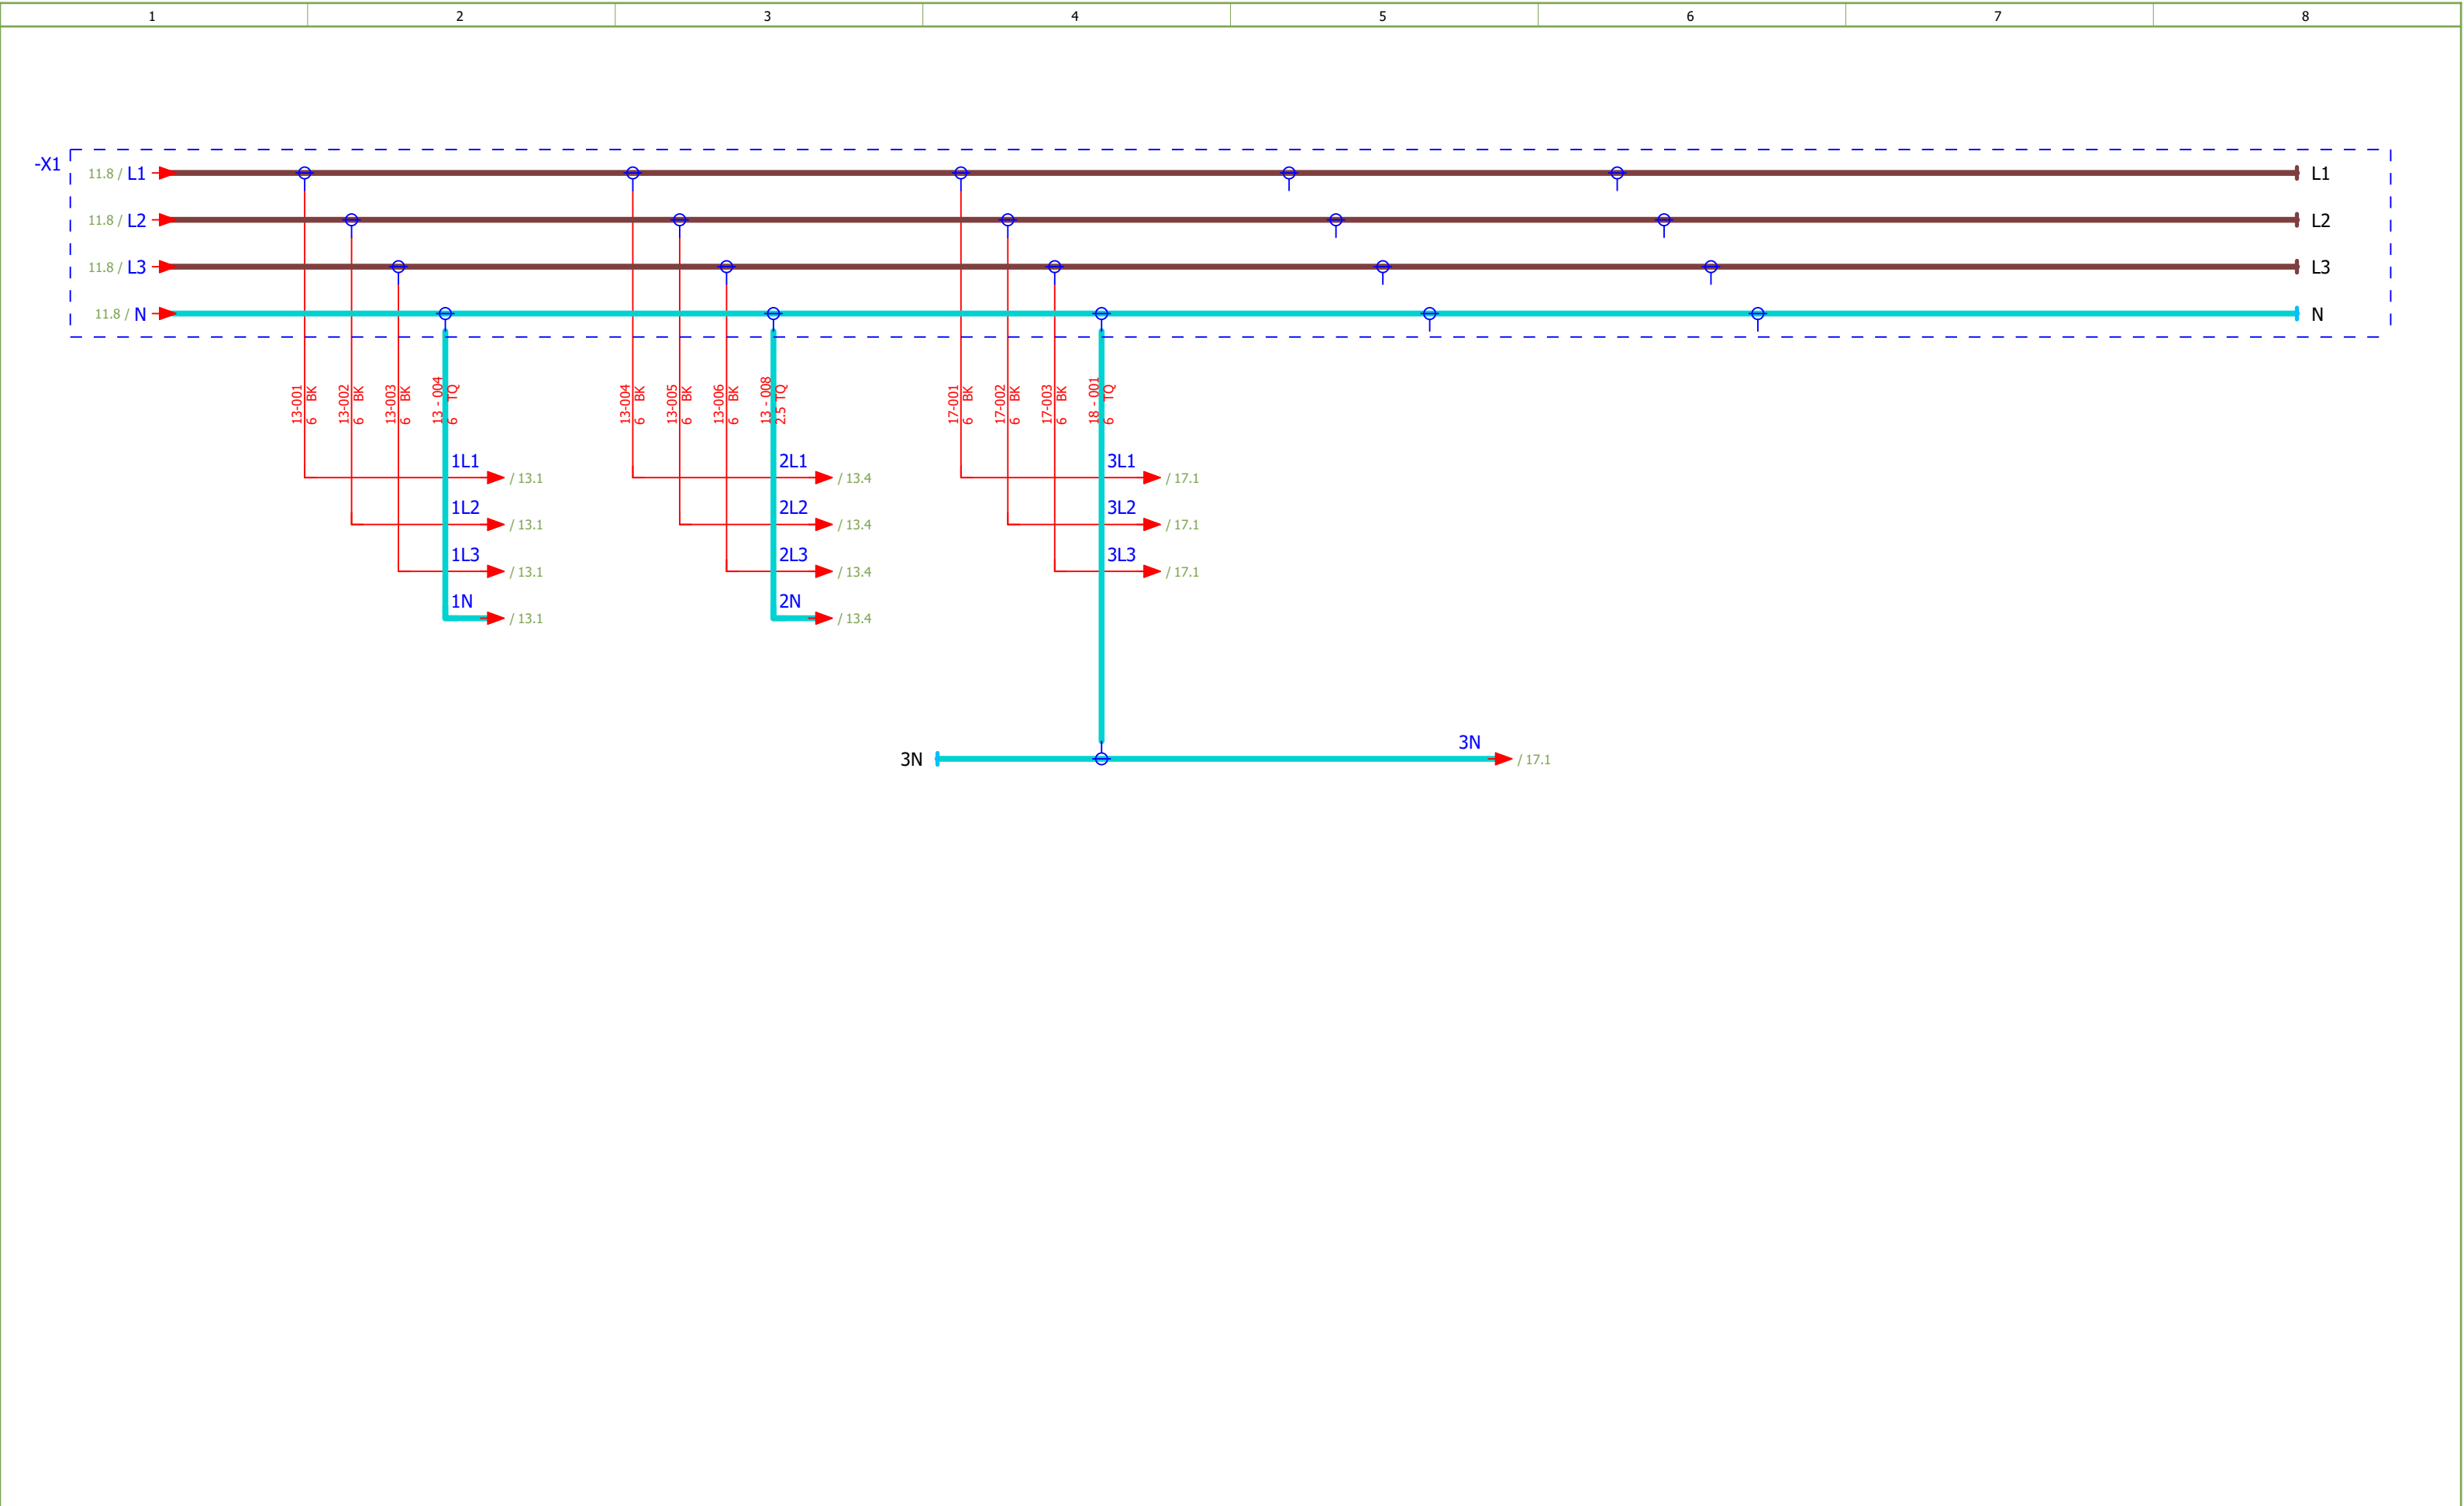

Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I			
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#D	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	GLAVNI AC RAZVOD	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01						=Y BJP14 Y CDP01		List:	12
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	13
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

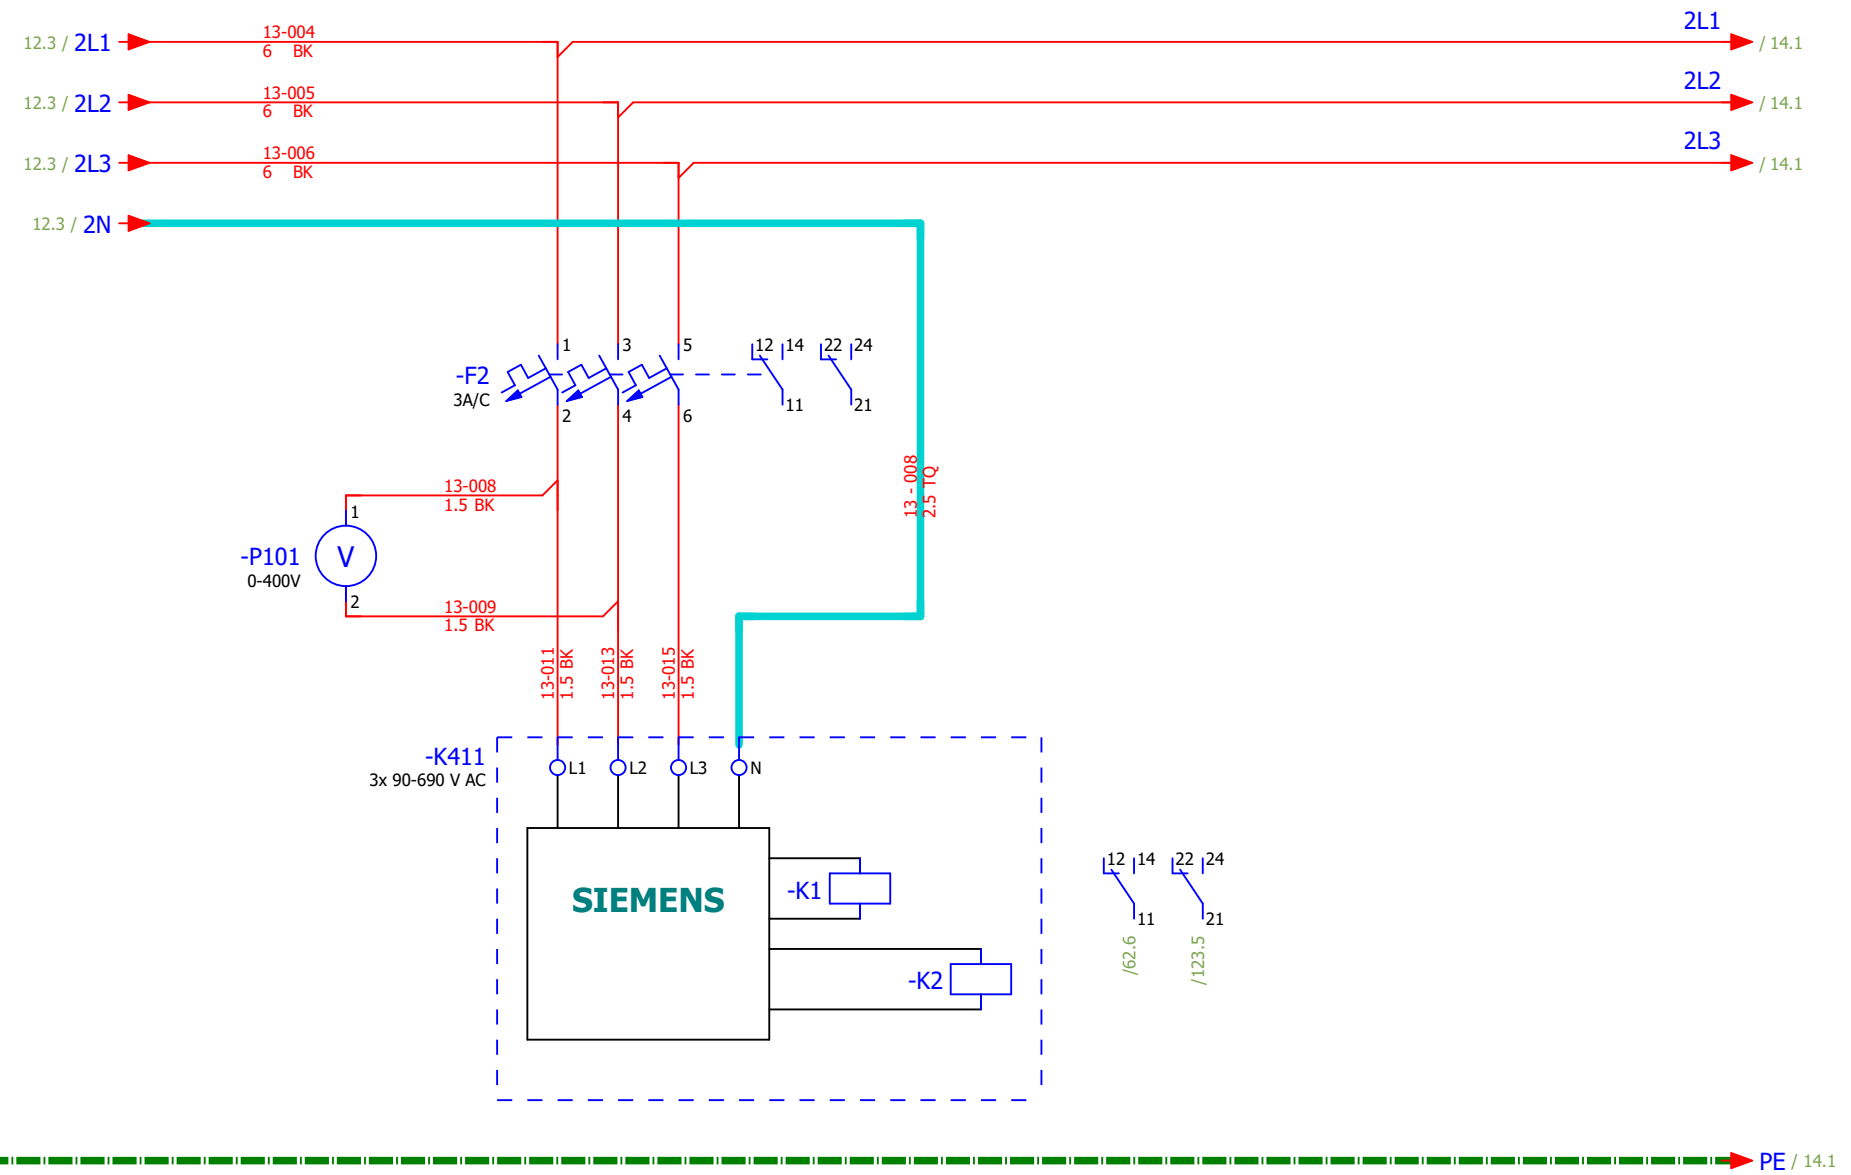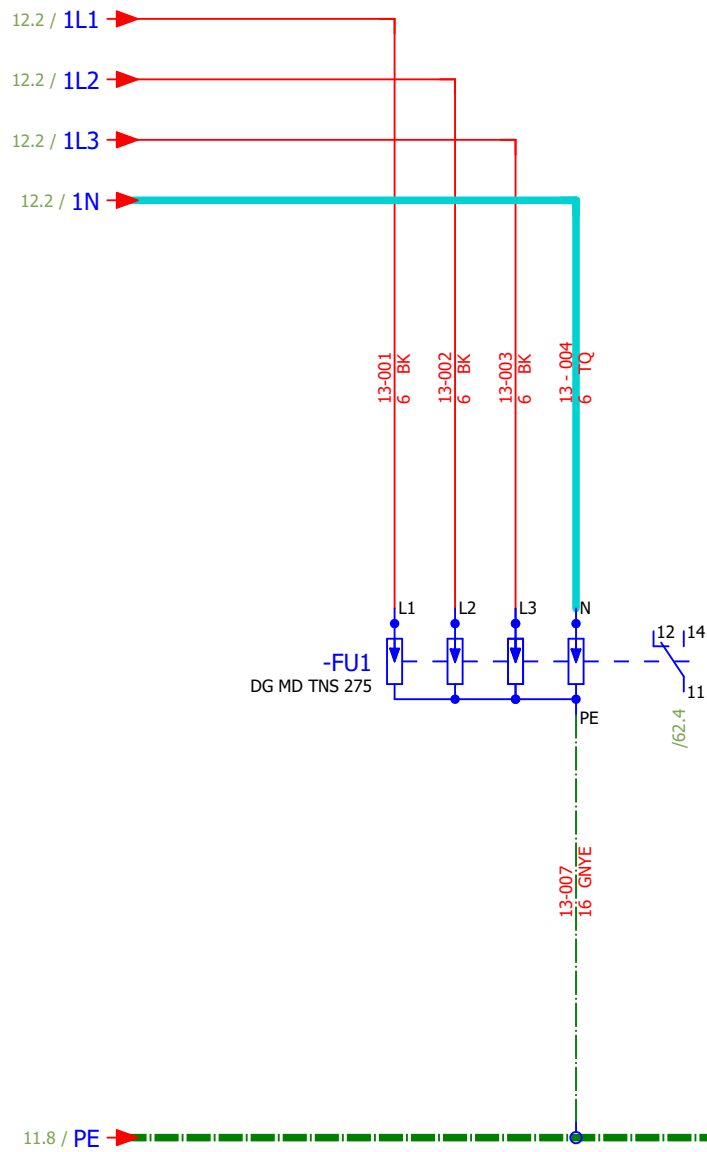


Datum:	21.08.2026.	
Gł. projektant:	Natko Vučković	
Projektant:	Patrik Kovač	
Izradio:	Luka Božičević	
Odobrio:	Patrik Kovač	
Format:	A4	

Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	

Naručiljtel:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Građevina:	HE SENJ
Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag

Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Sadržaj:	400 VAC RAZVOD


Mapa: 1E12-3 (31)	Prilog: 111	Razina razrade: IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
ZOP: SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija: 01	#D
Oznaka nacрта: 26015-DD-EE-01-111-01			=Y BJP14 Y CDP01	List: 13
			+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 14

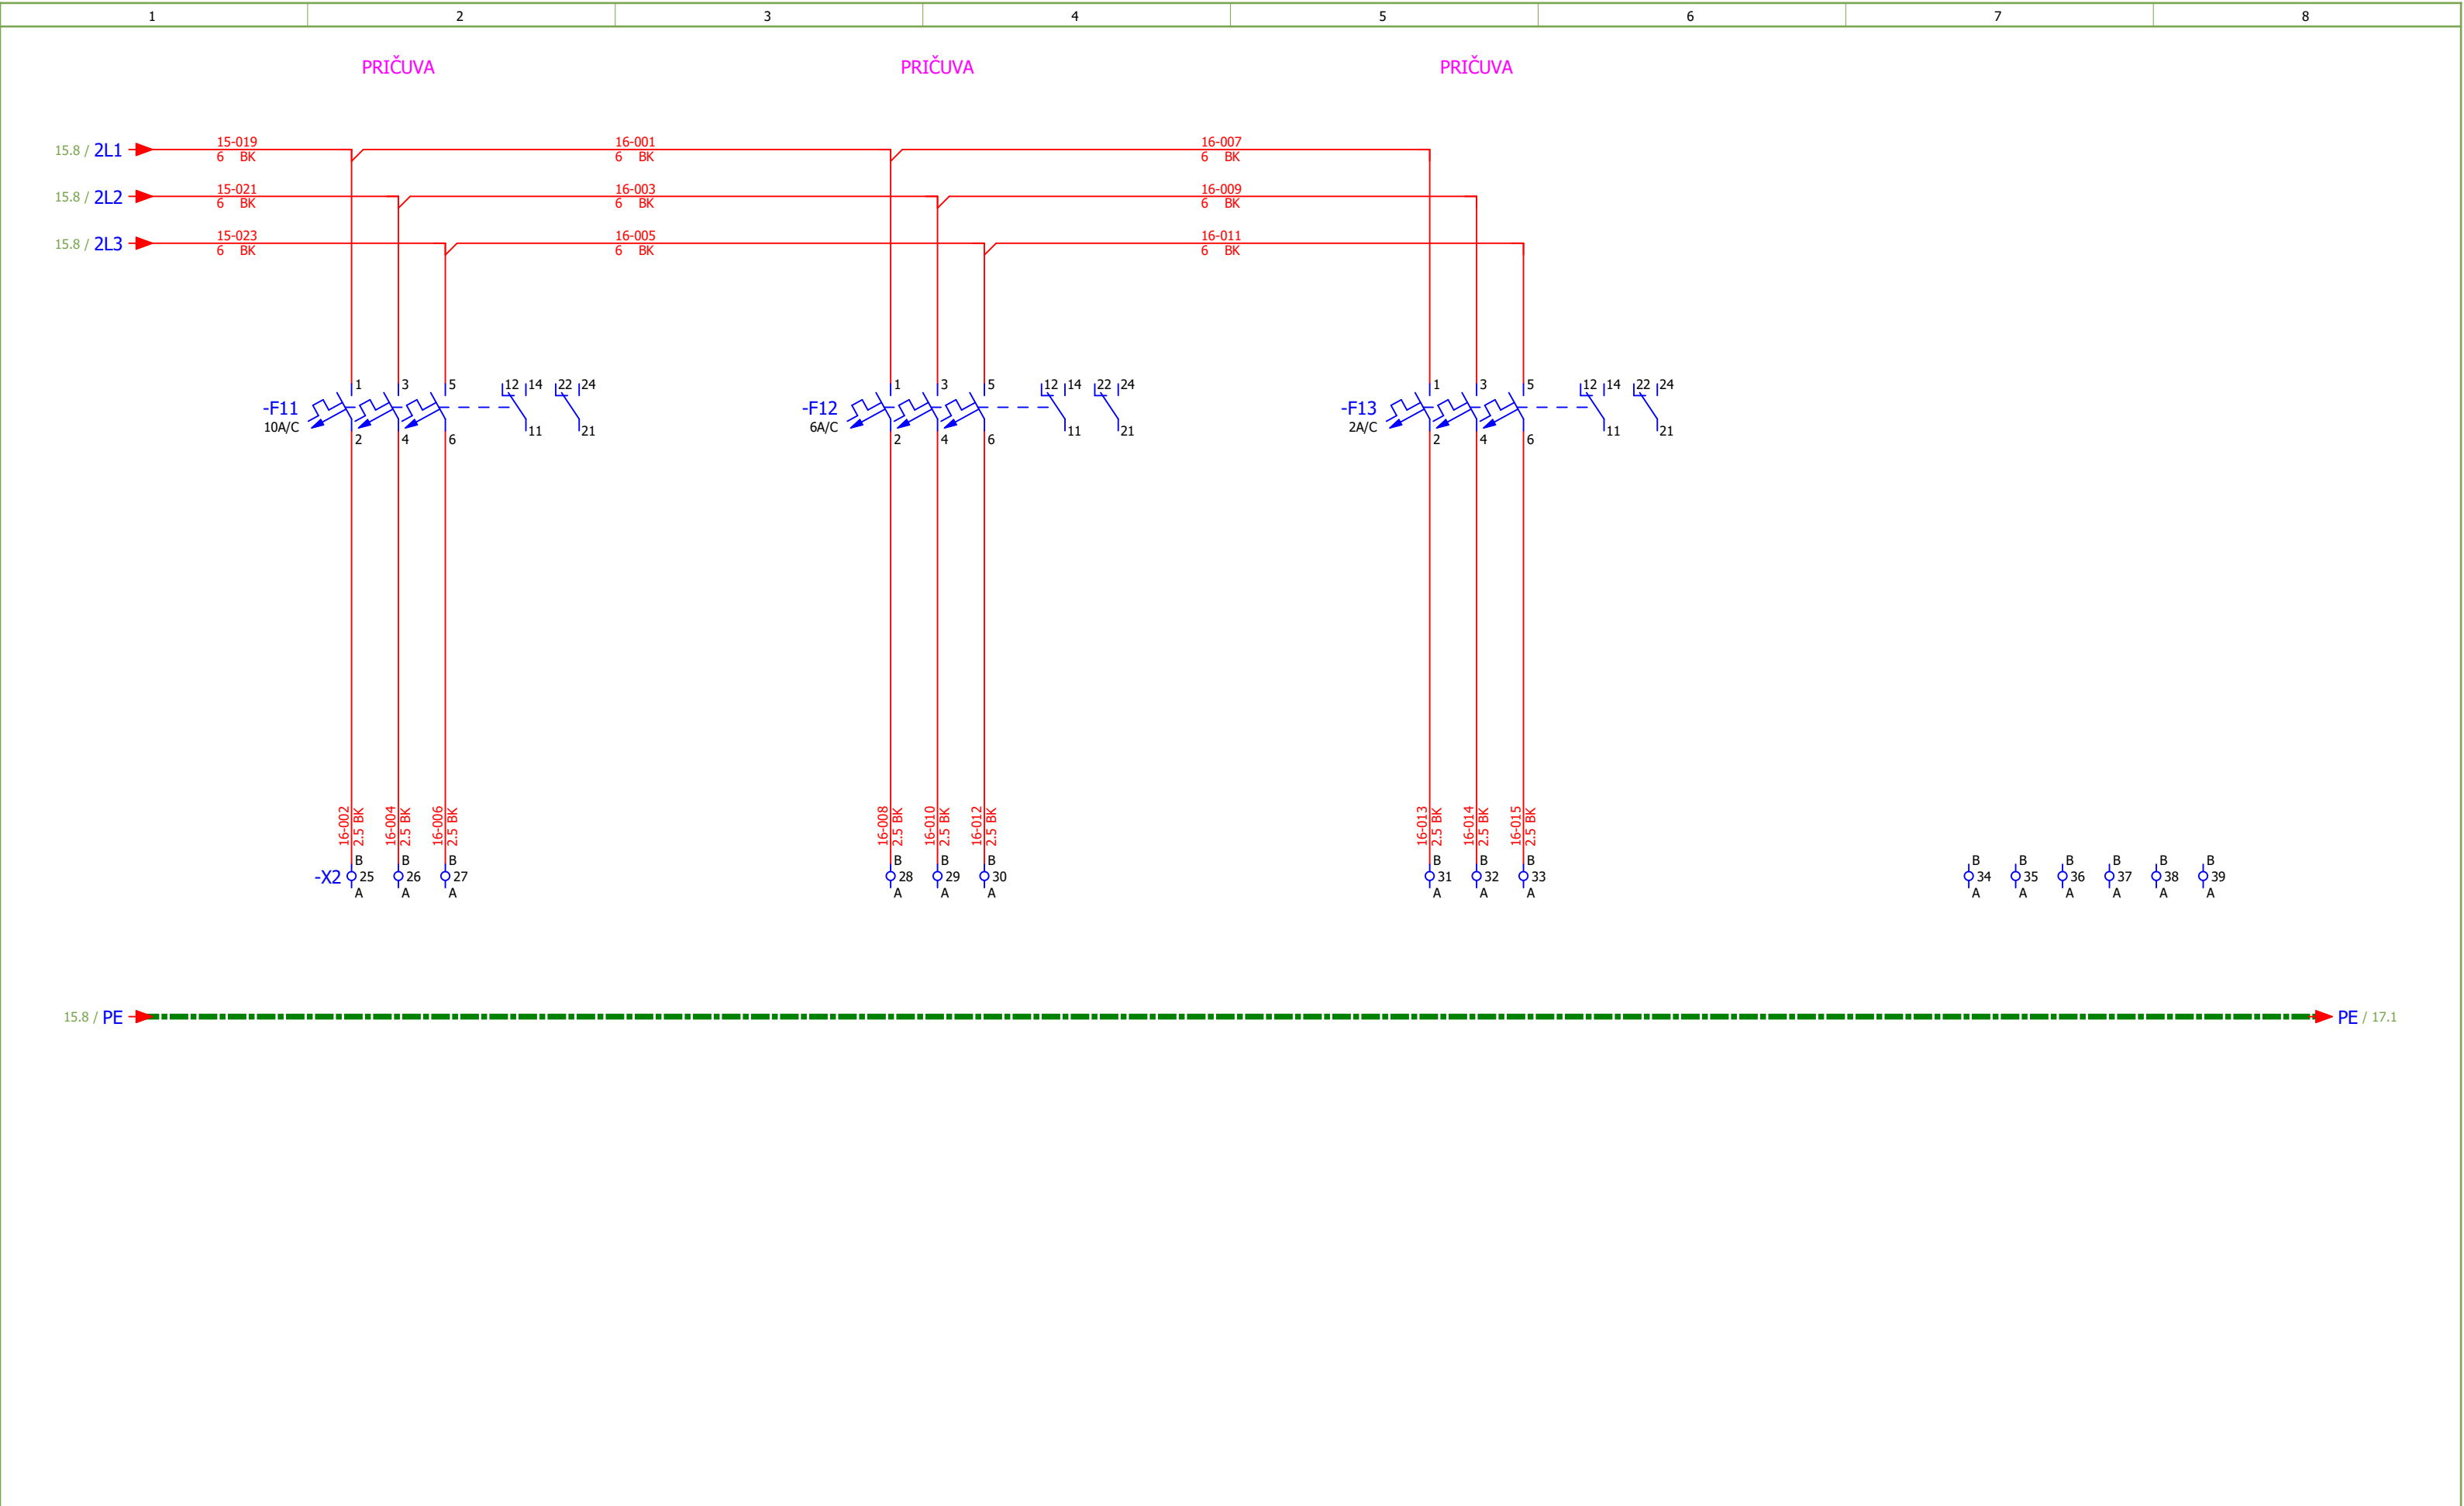


15.8 / PE

PE / 17.1


Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#D
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	400 VAC RAZVOD	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01						=Y BJP14 Y CDP01	List:	16
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	17
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														

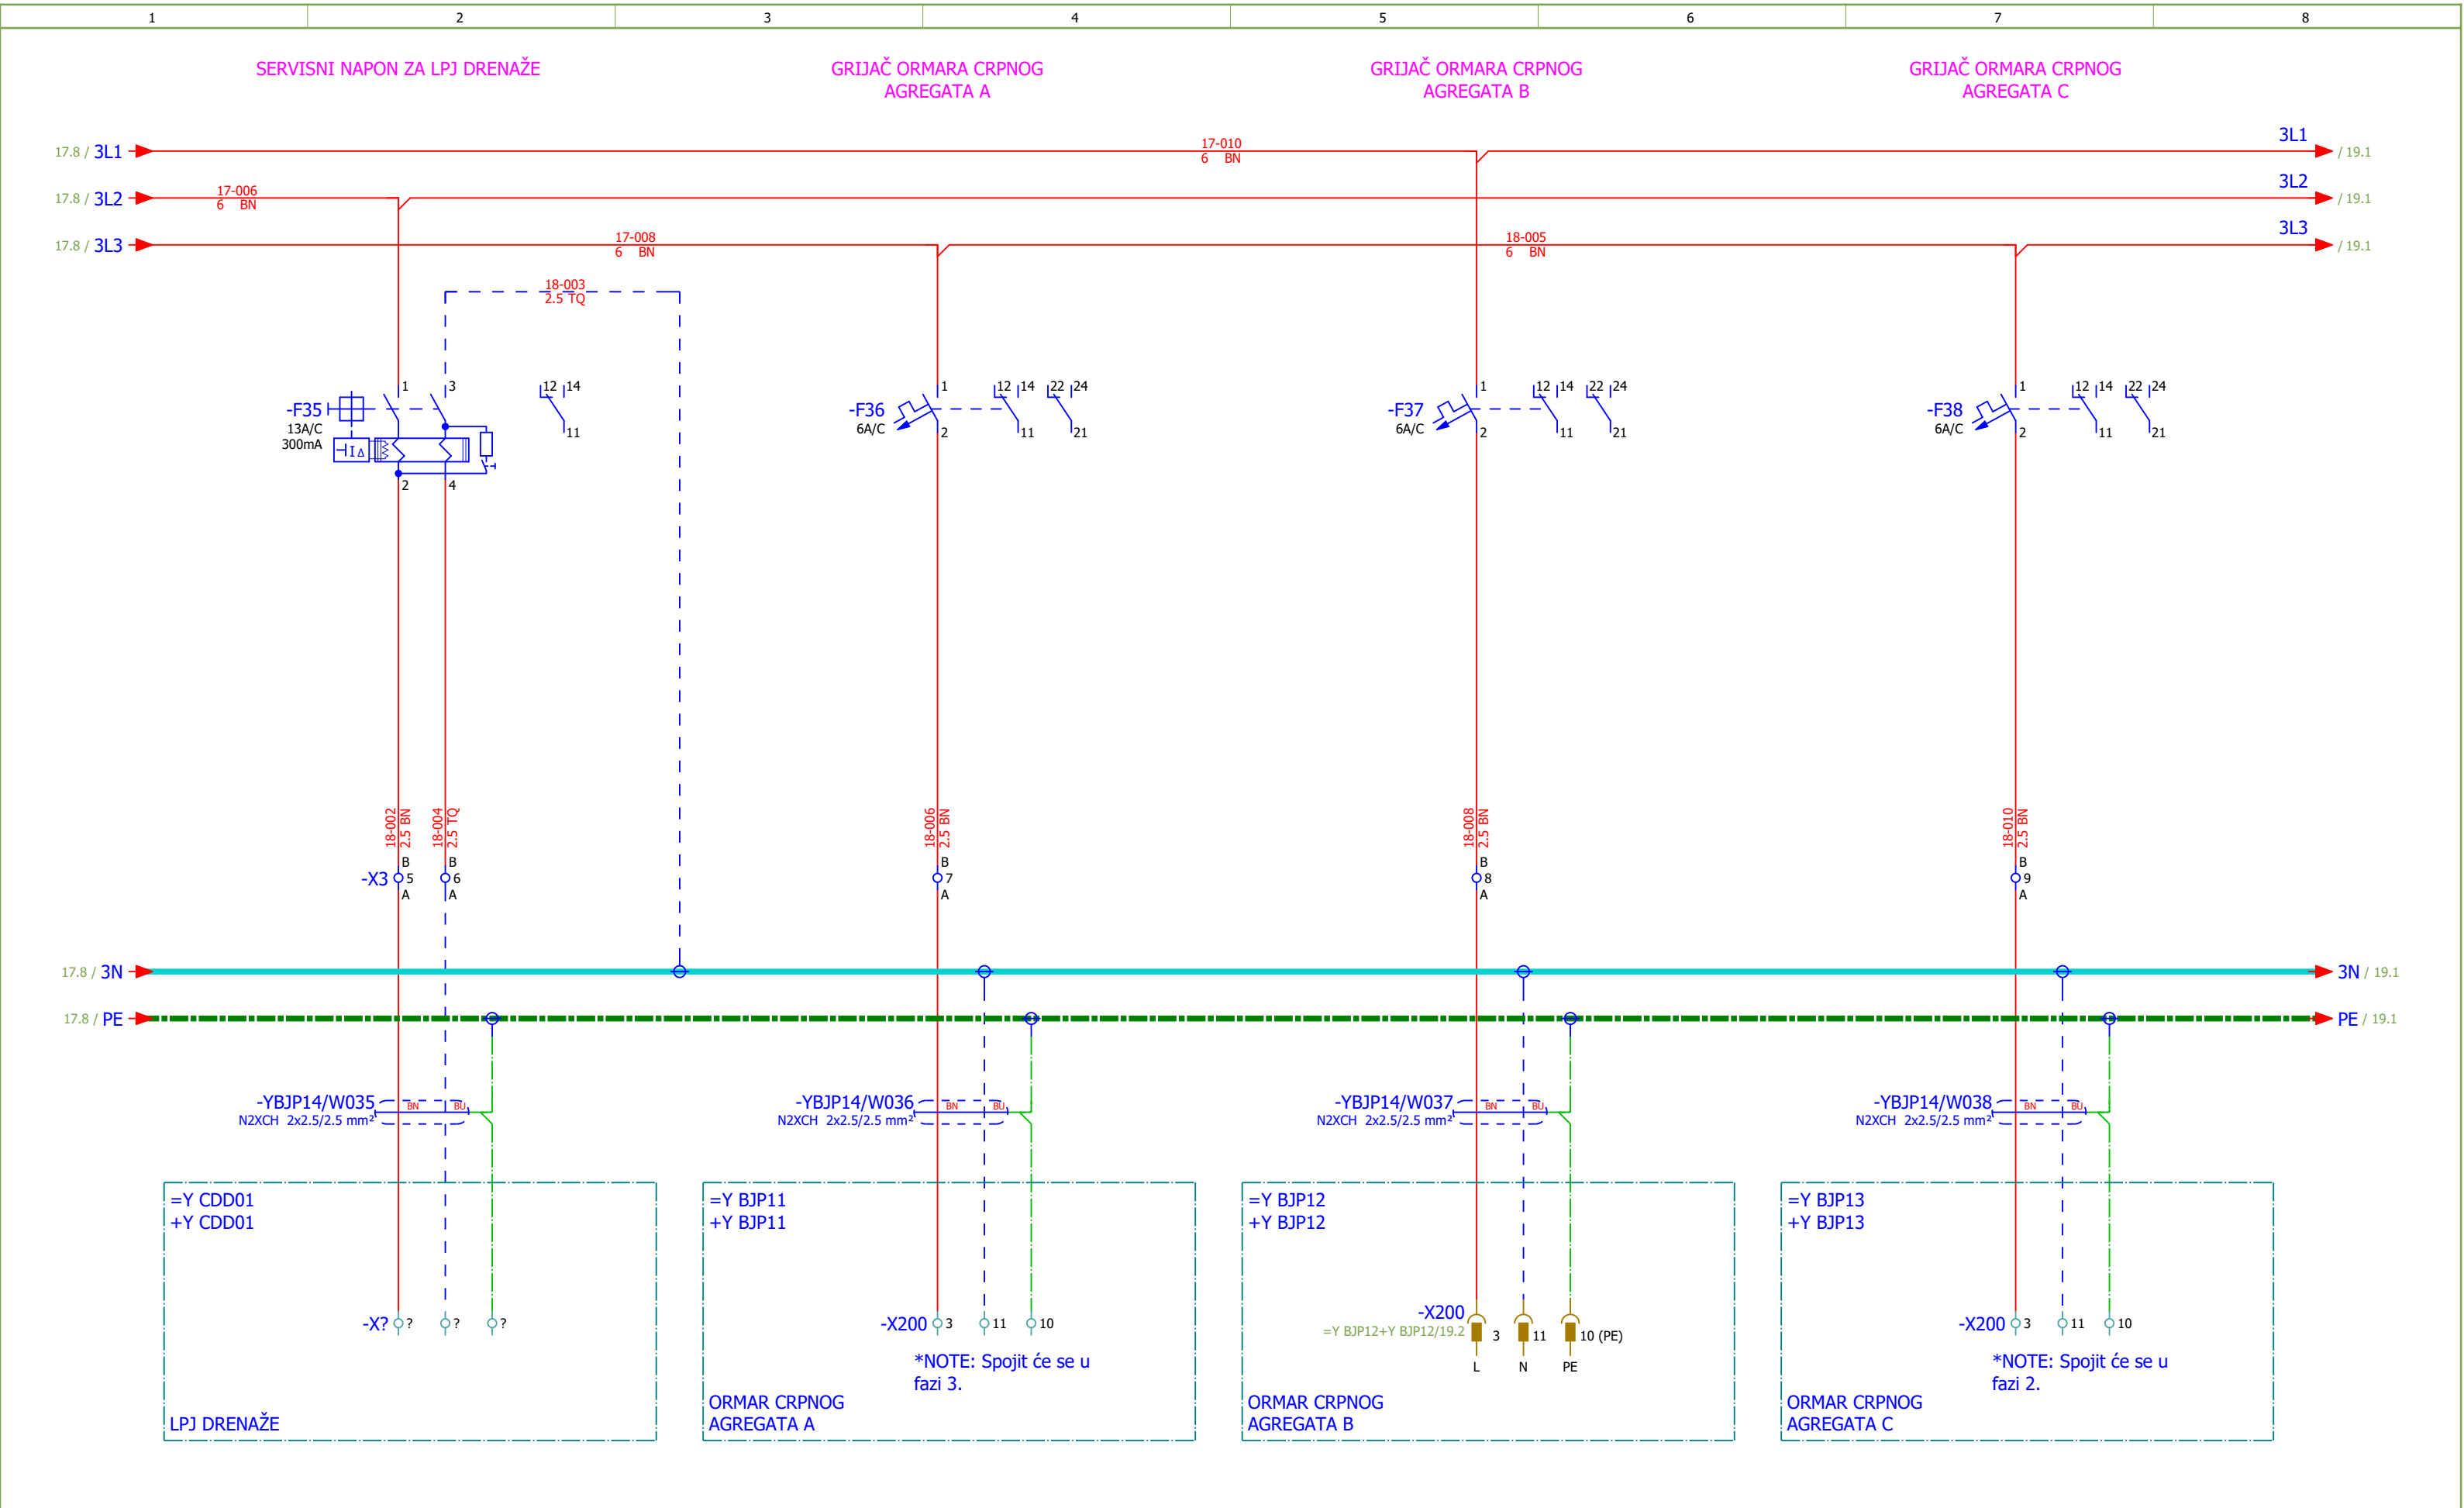


Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#D	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	230 VAC RAZVOD	Oznaka nacrta:	26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01	List:	18	
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	19	
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

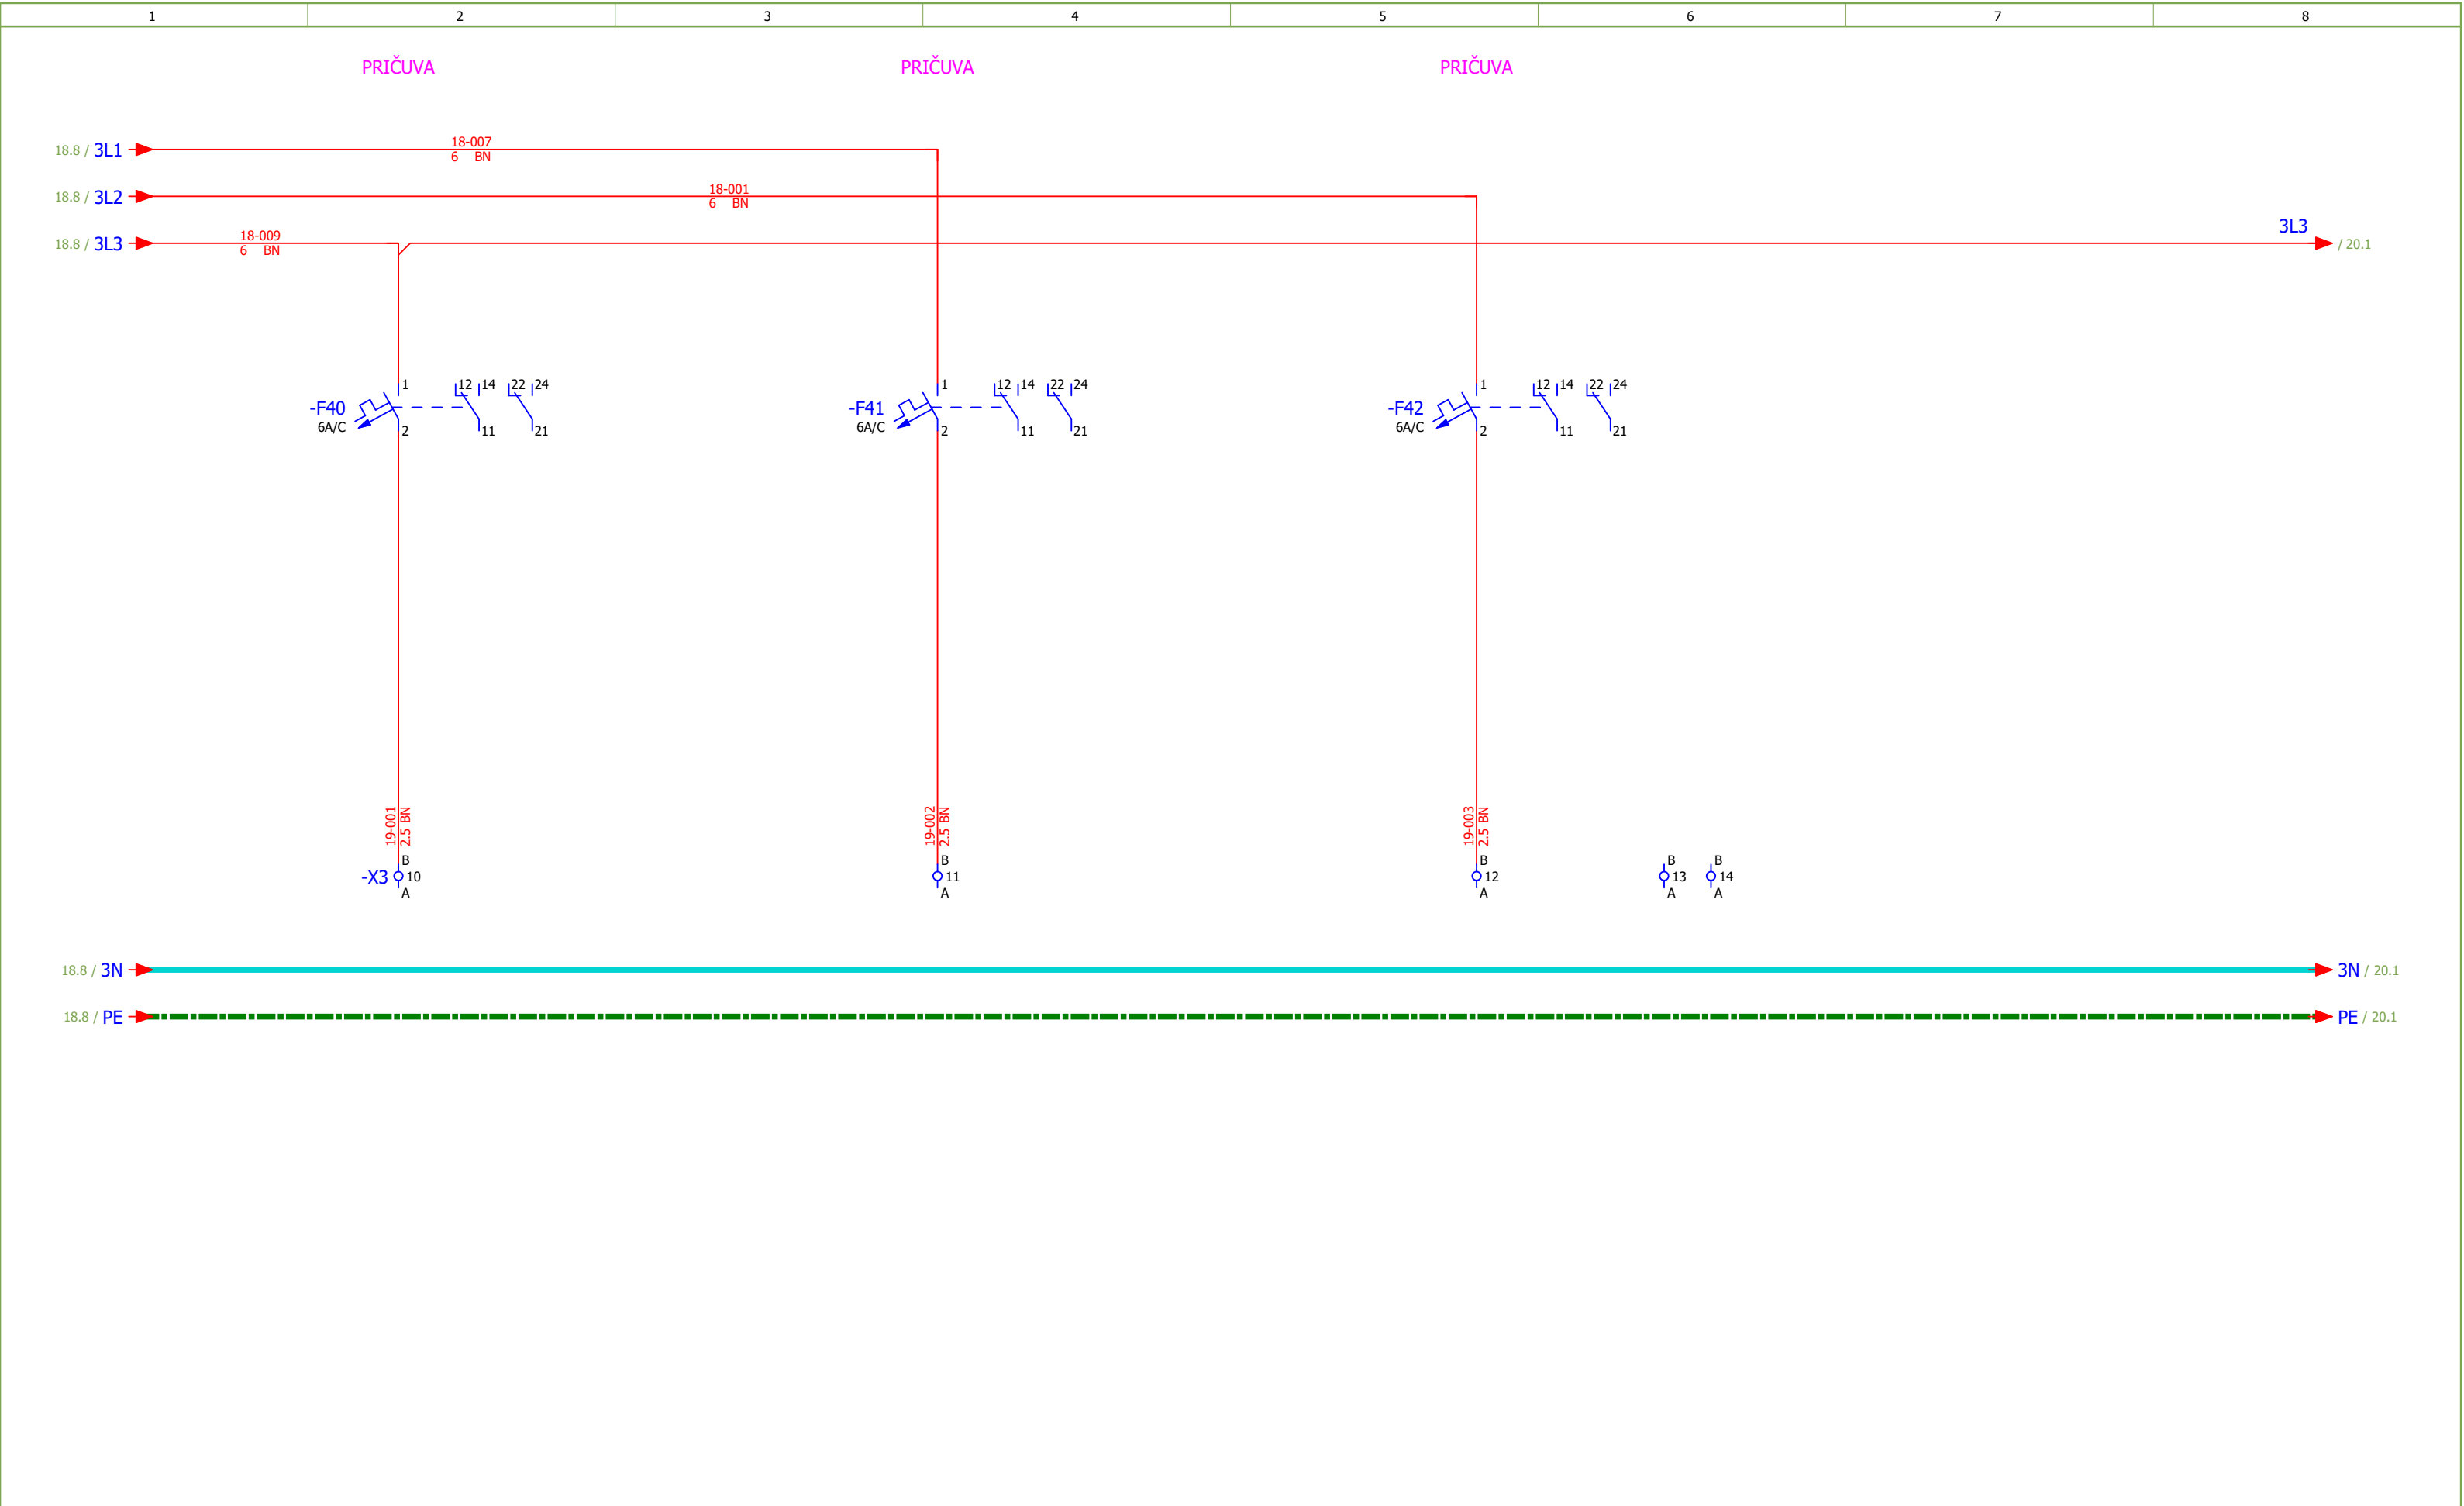


Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#D	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	230 VAC RAZVOD	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	19		
Izradio:	Luka Božičević										+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	20		
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

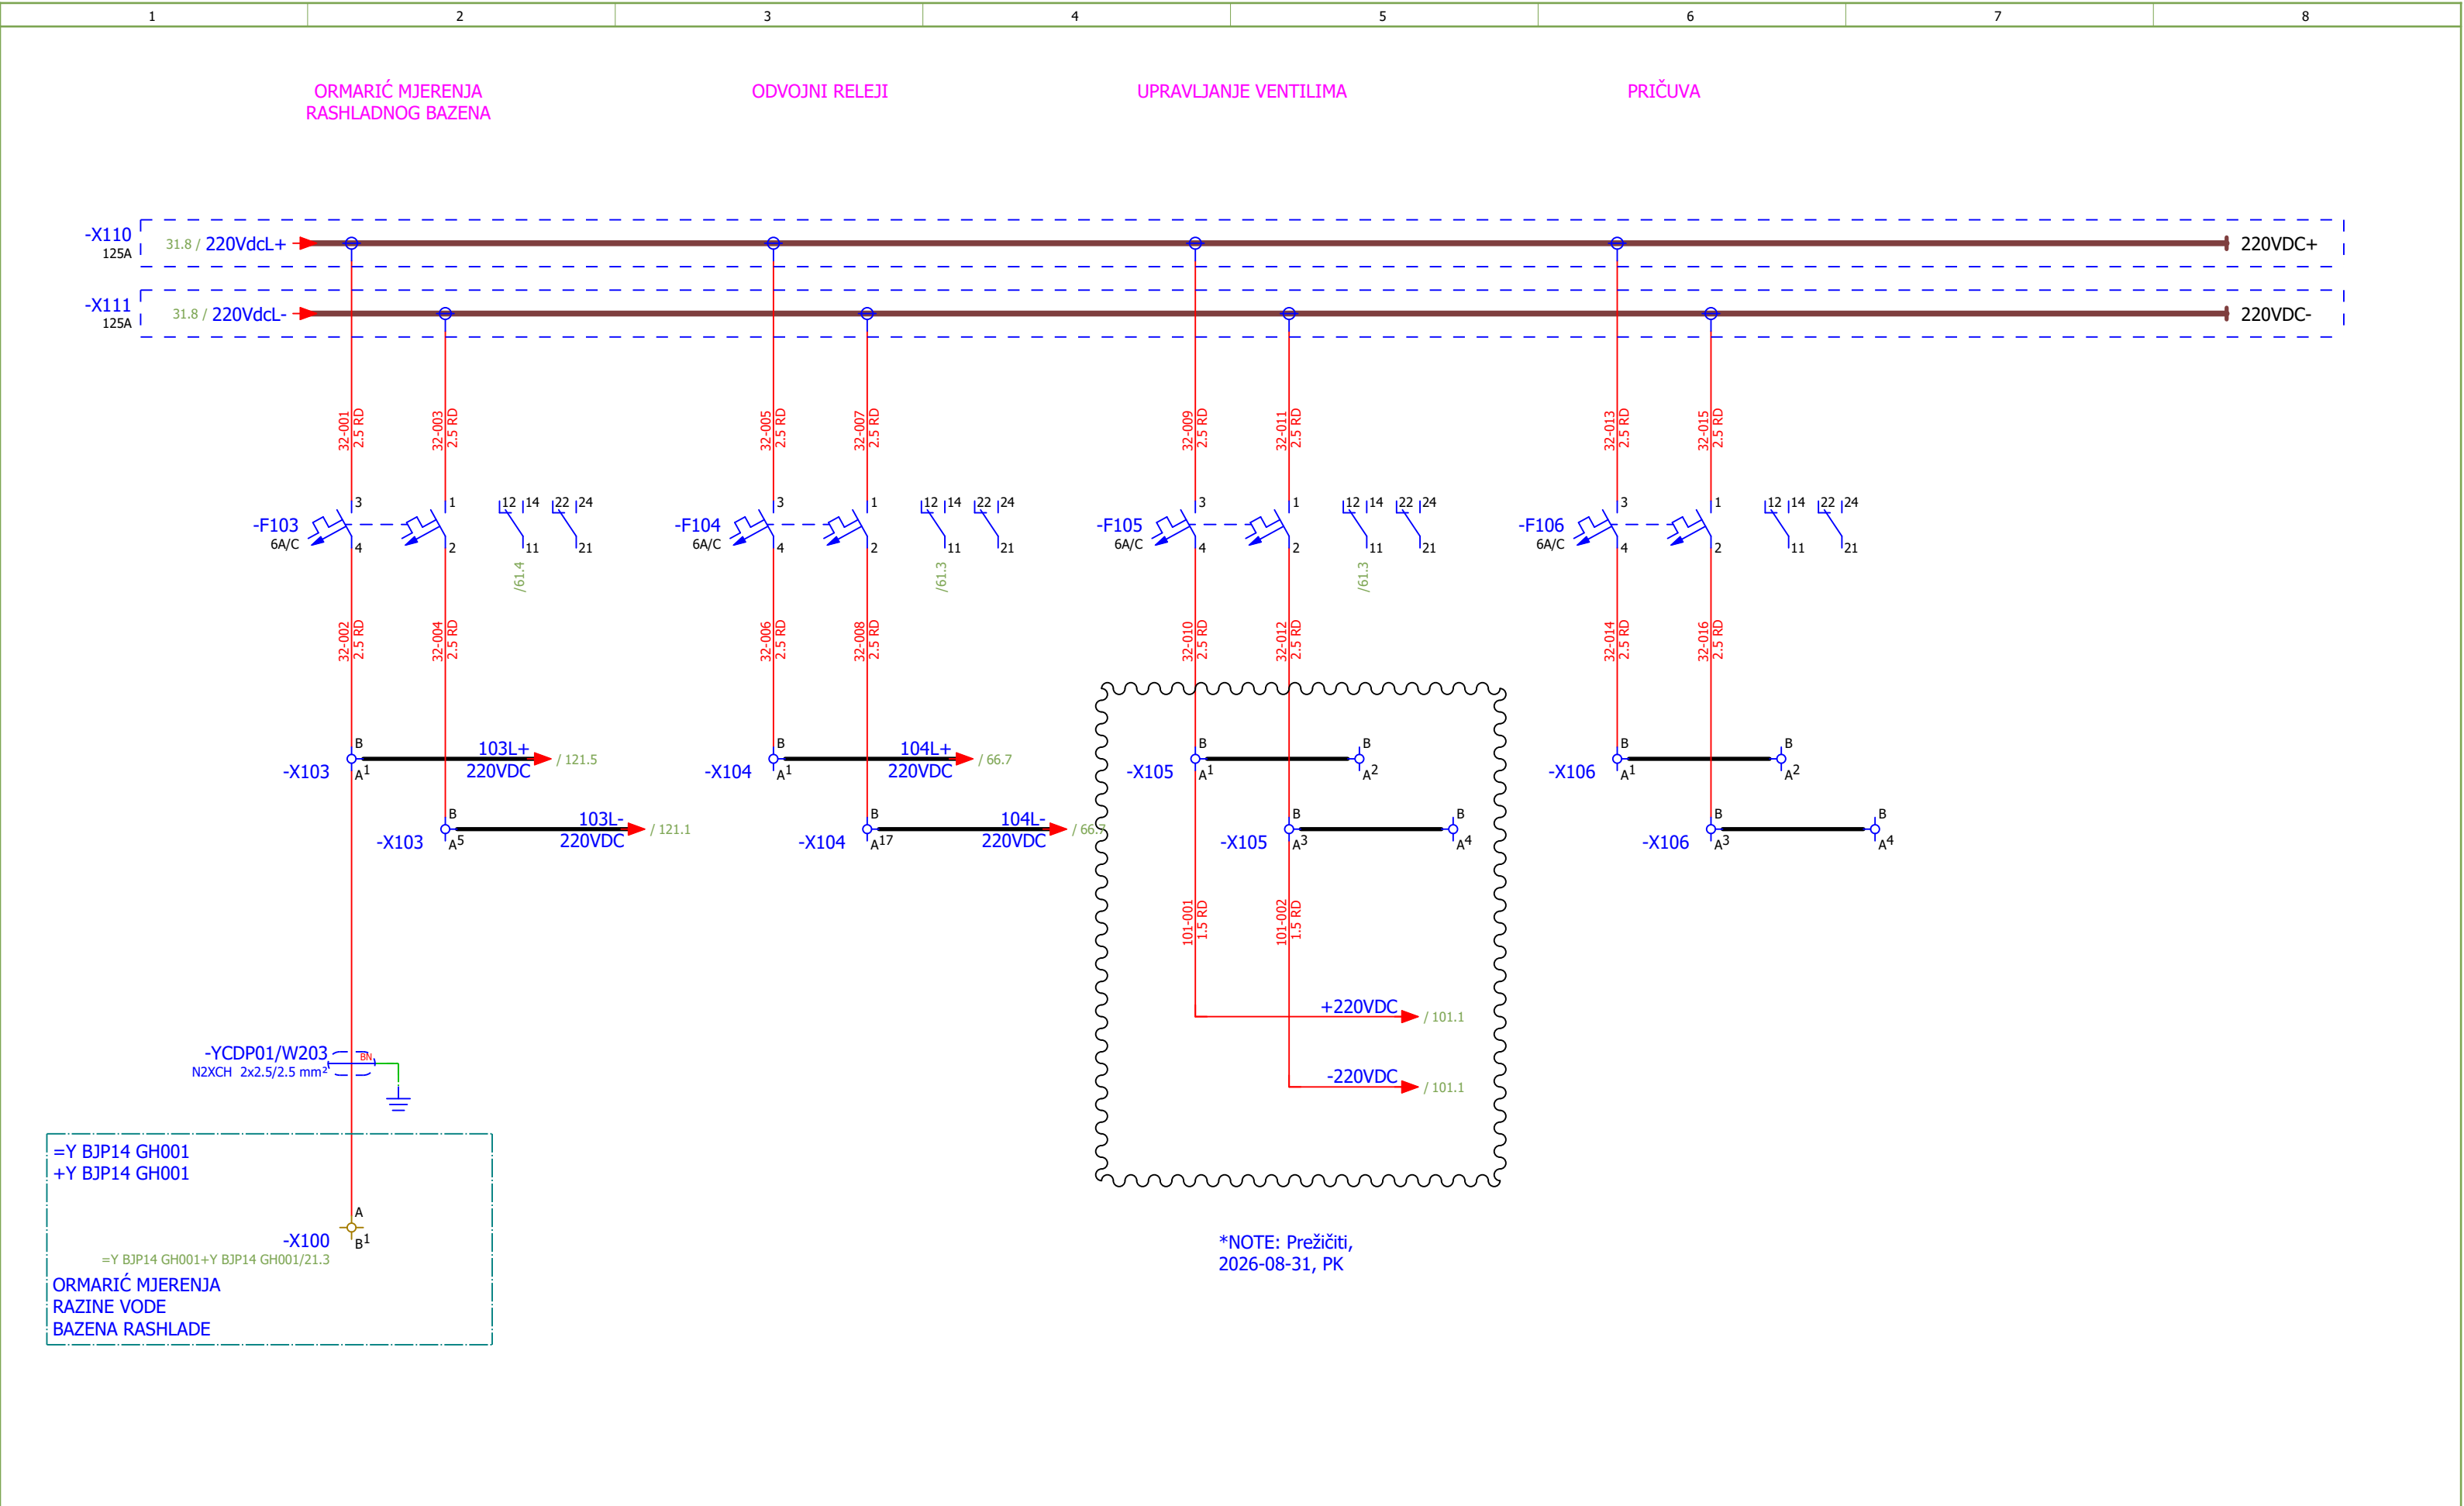


Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#G	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	220 VDC RAZVOD	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	32
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	33
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

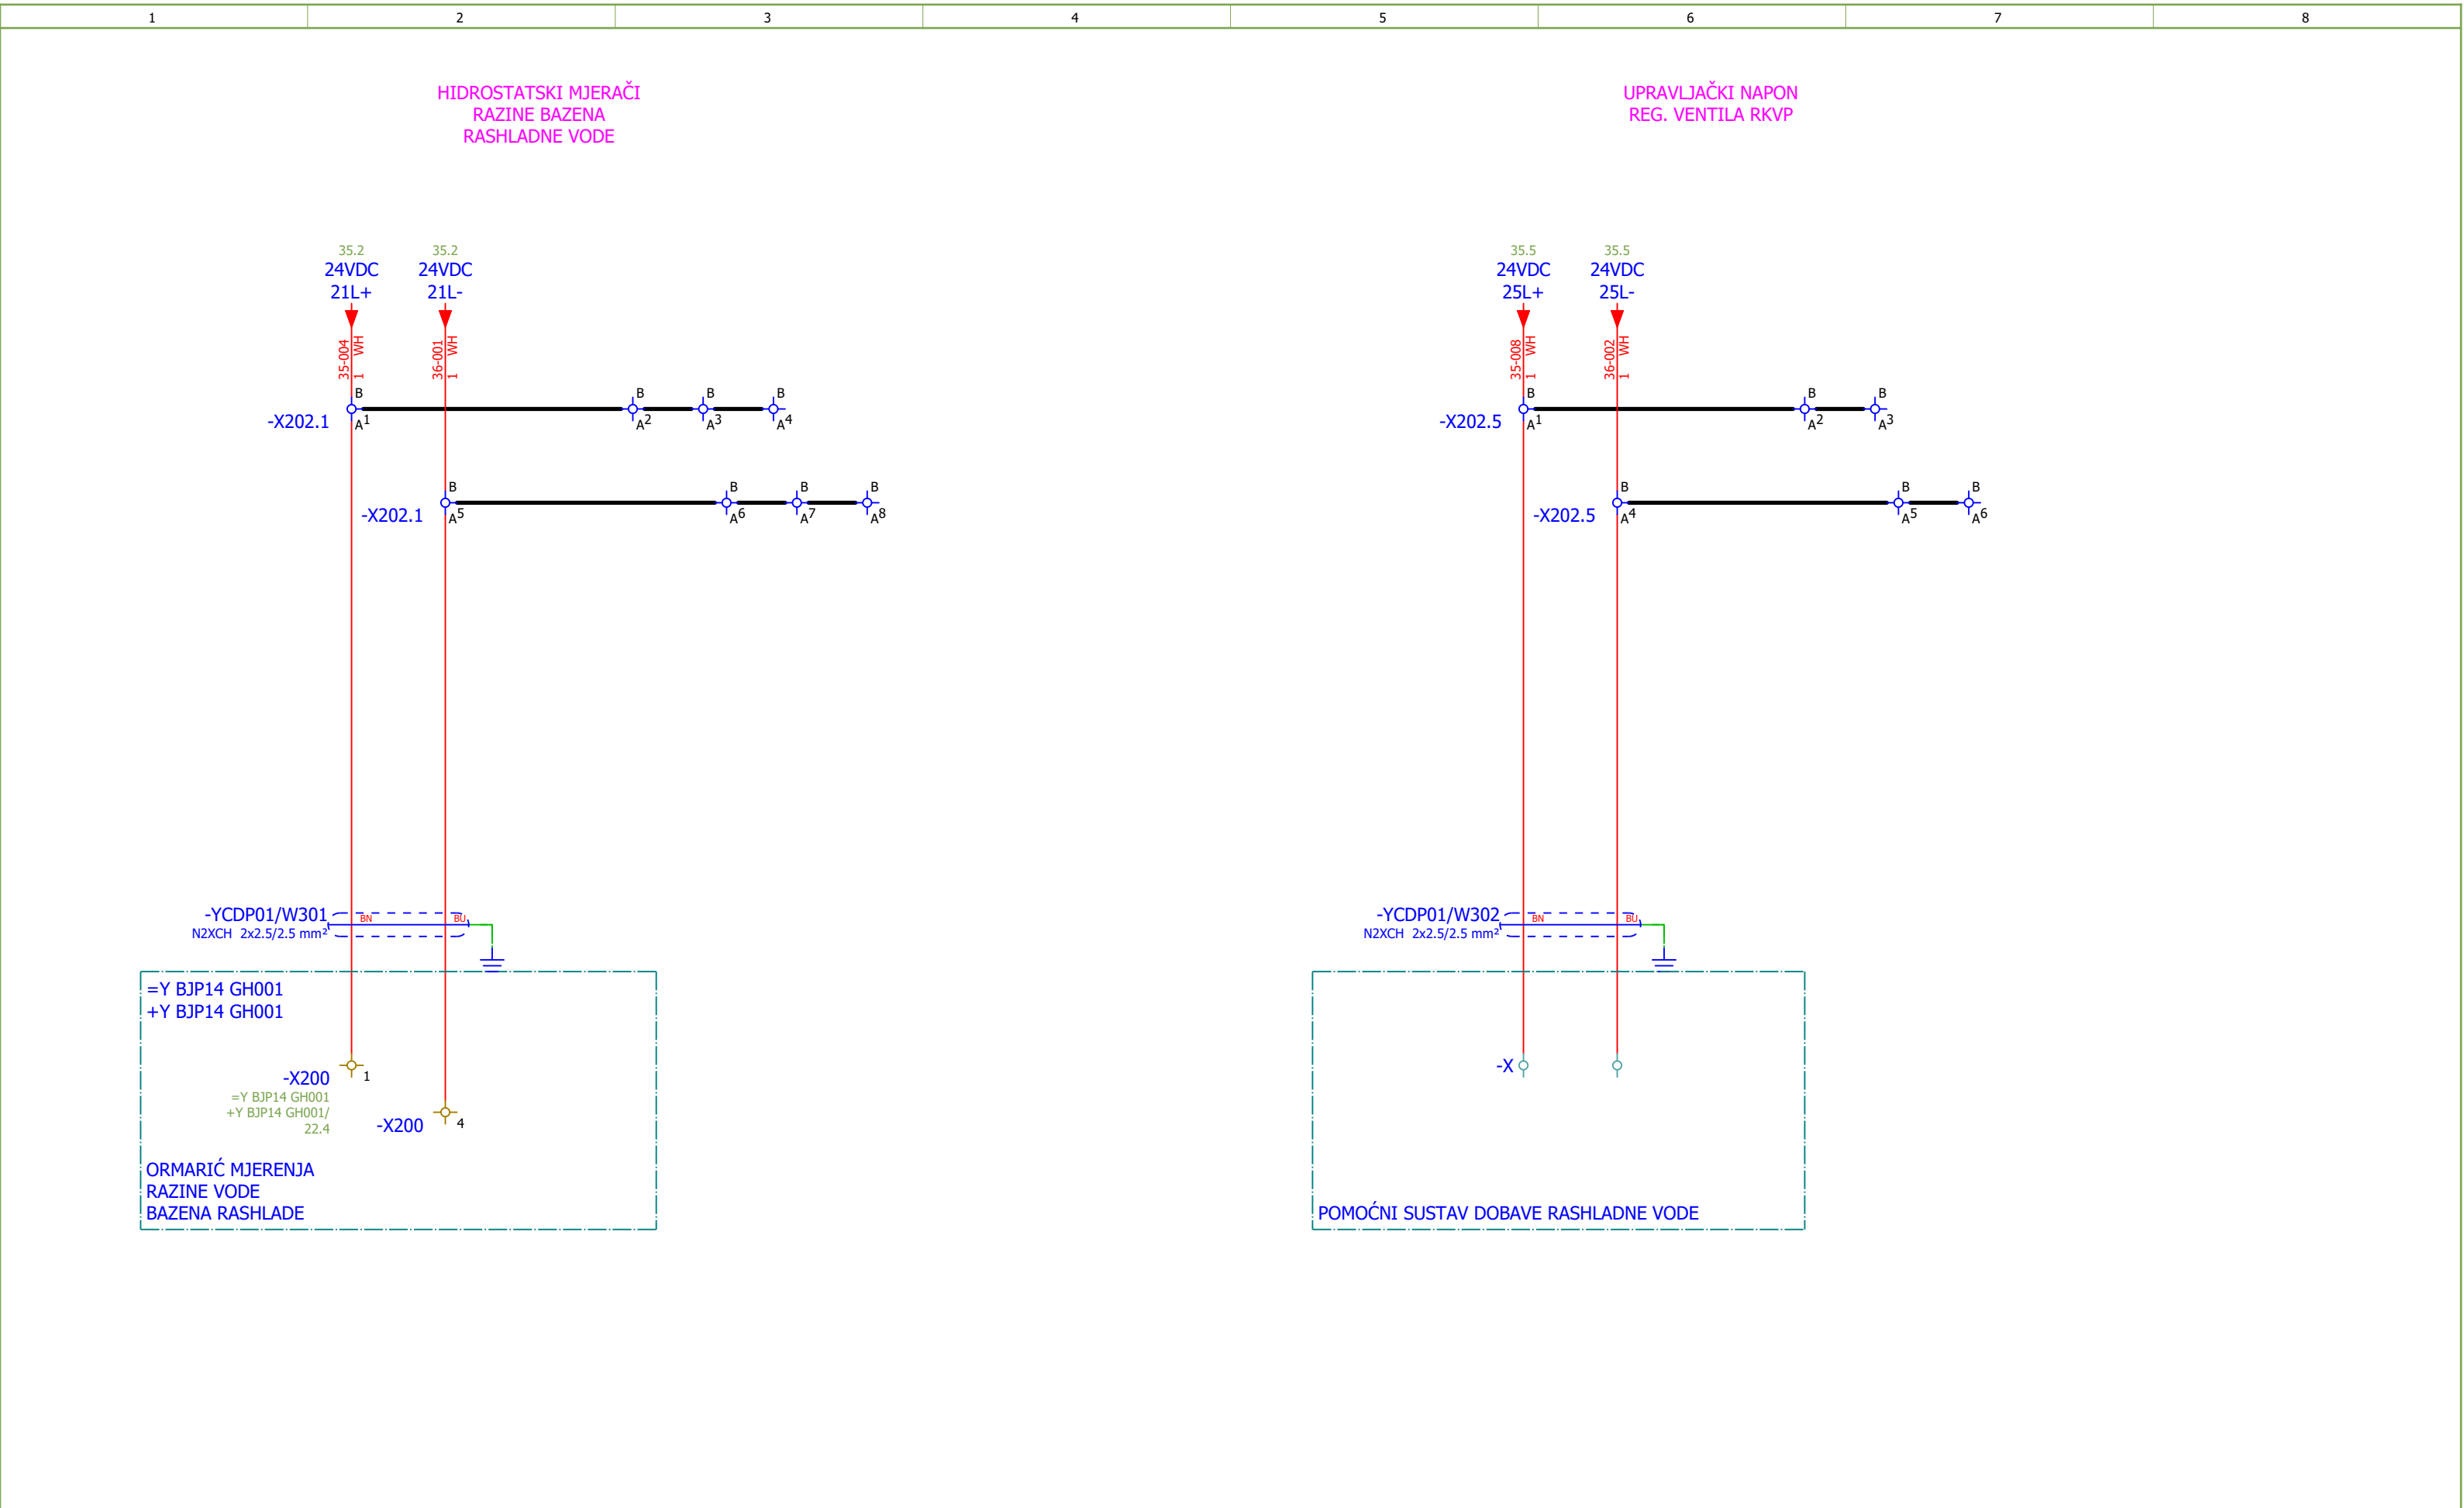




Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#G			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	24 VDC RAZVOD	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01						=Y BJP14 Y CDP01		List:	36
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	37
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

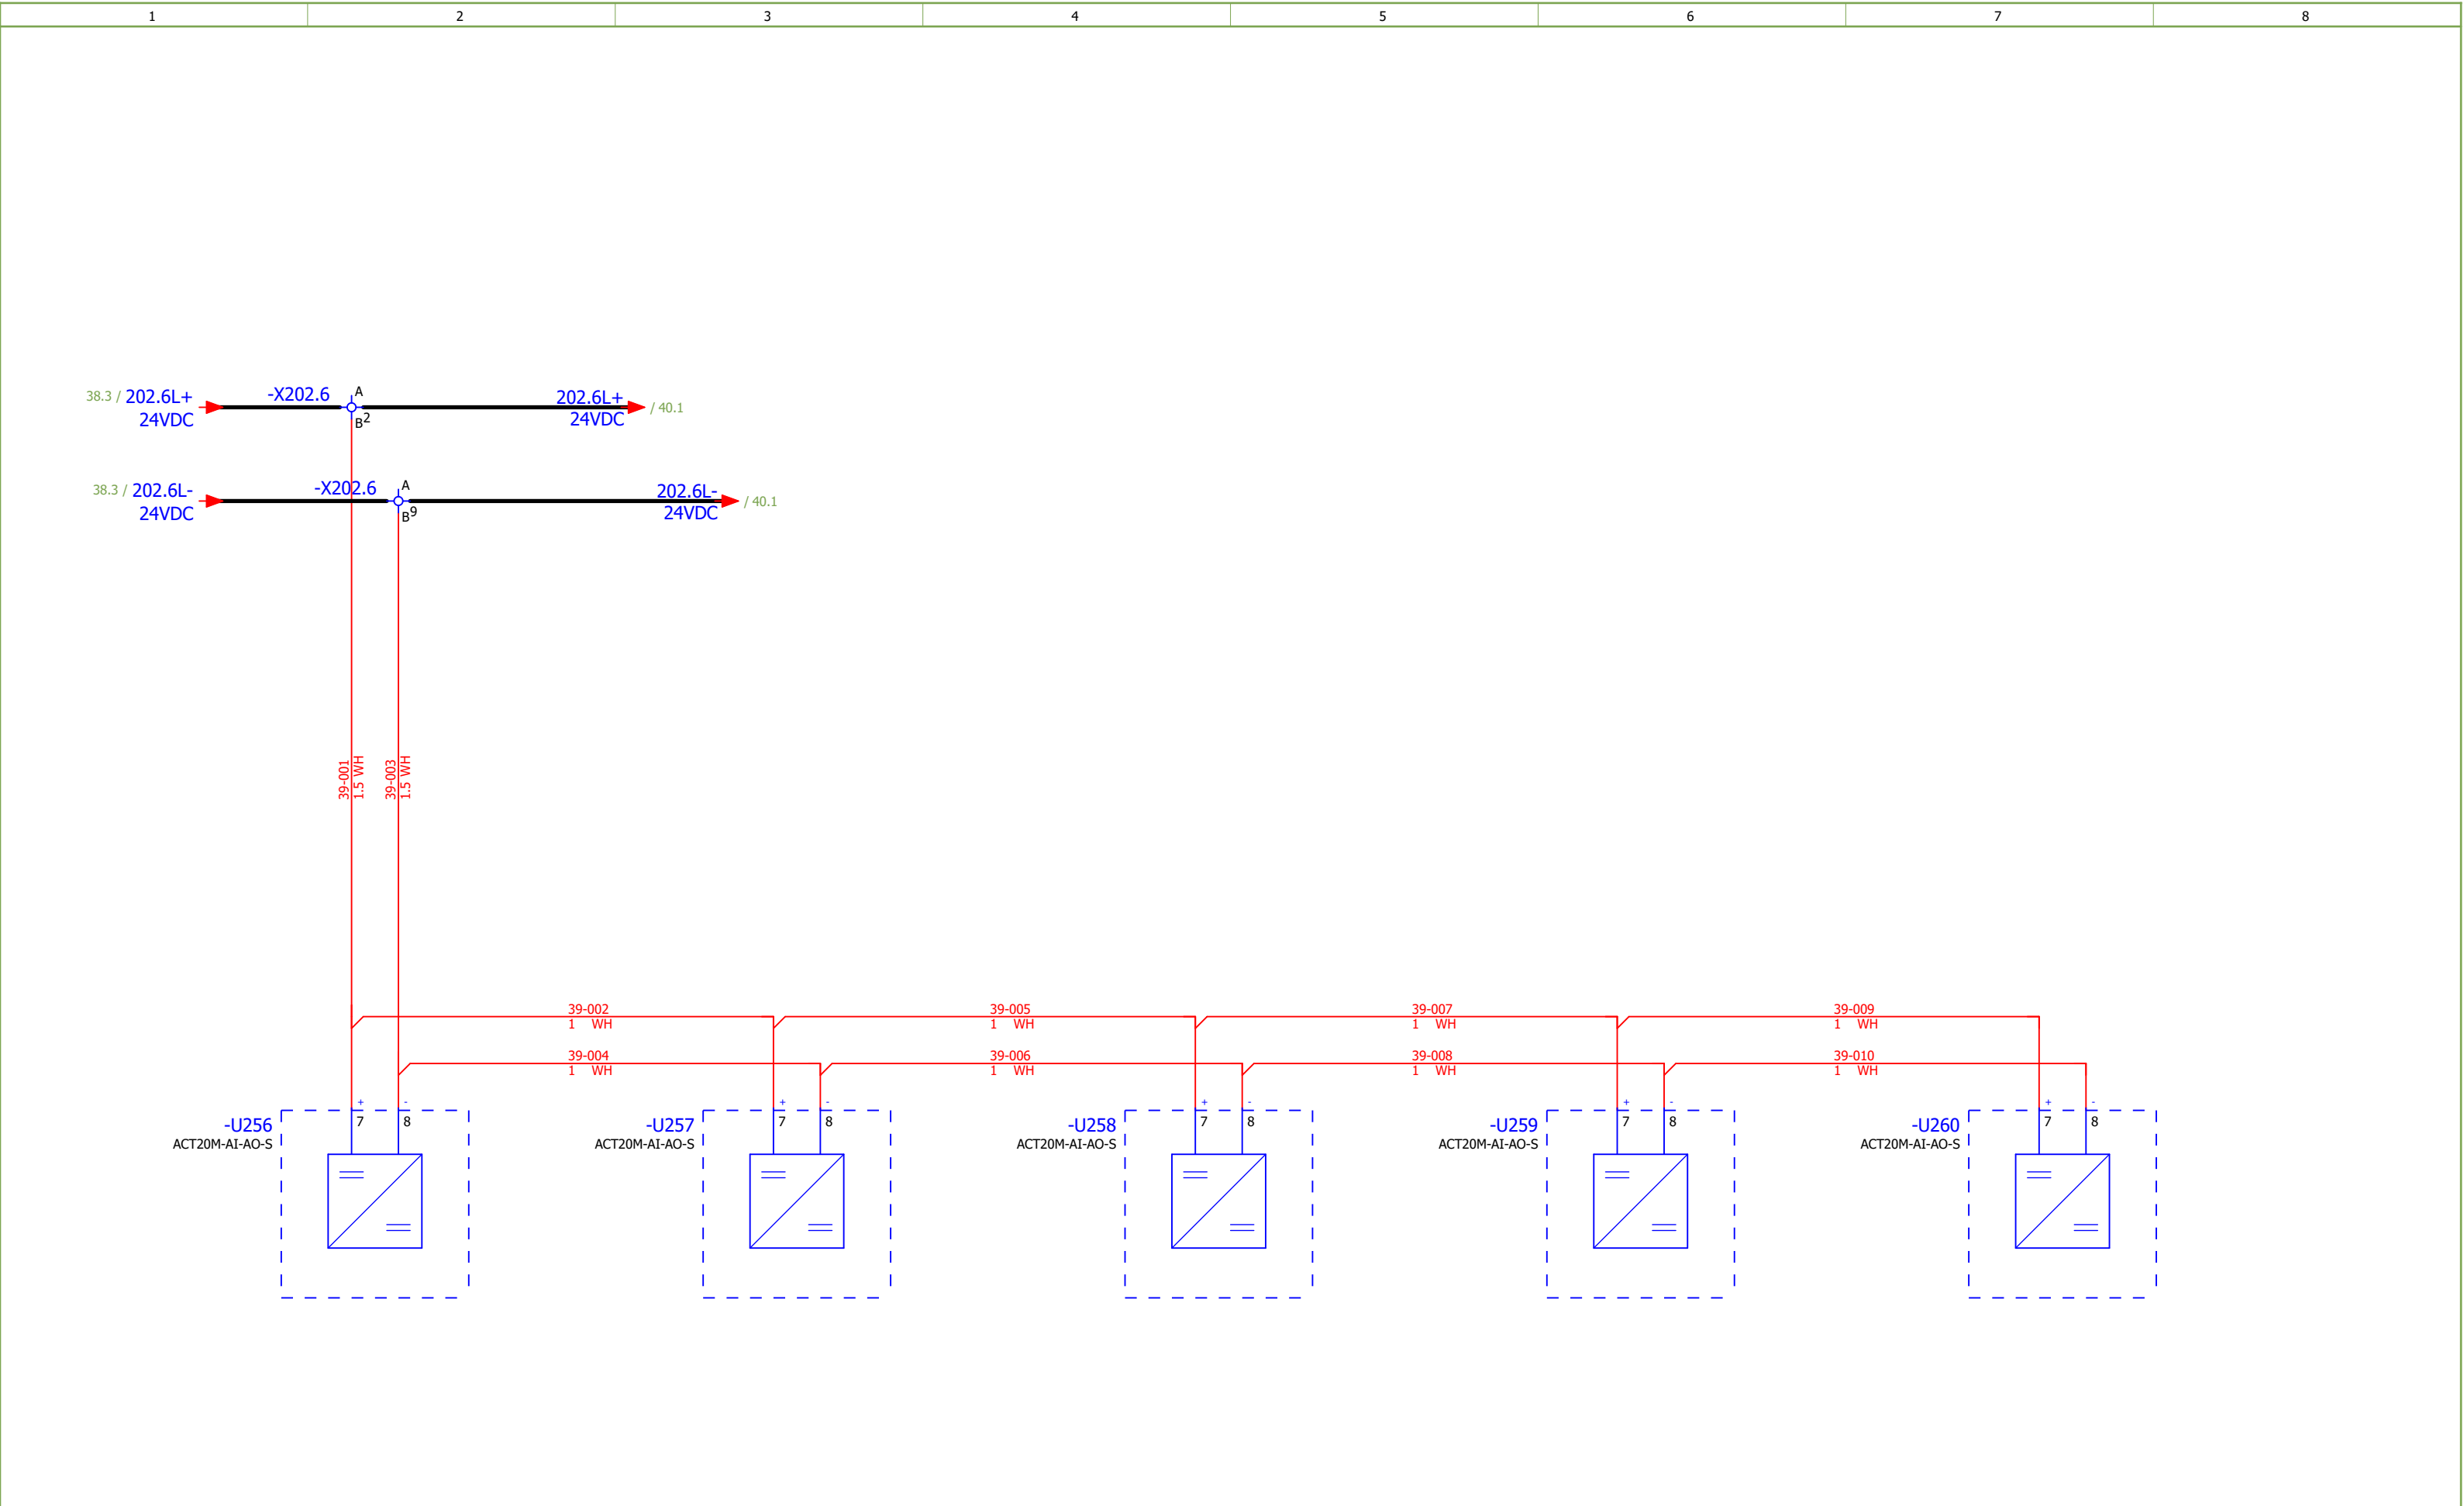

Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#G		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	24 VDC RAZVOD	Oznaka nacrta:	26015-DD-EE-01-111-01		=Y BJP14 Y CDP01		List:	39		
Izradio:	Luka Božičević									+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	40		
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														

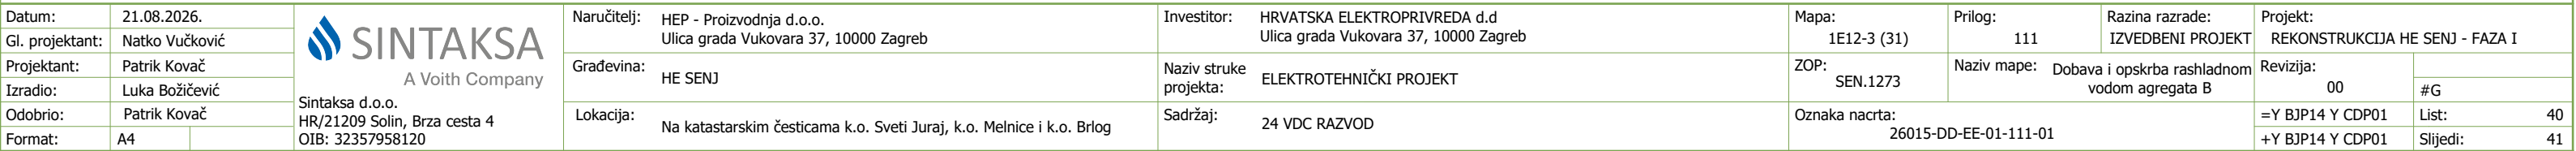

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

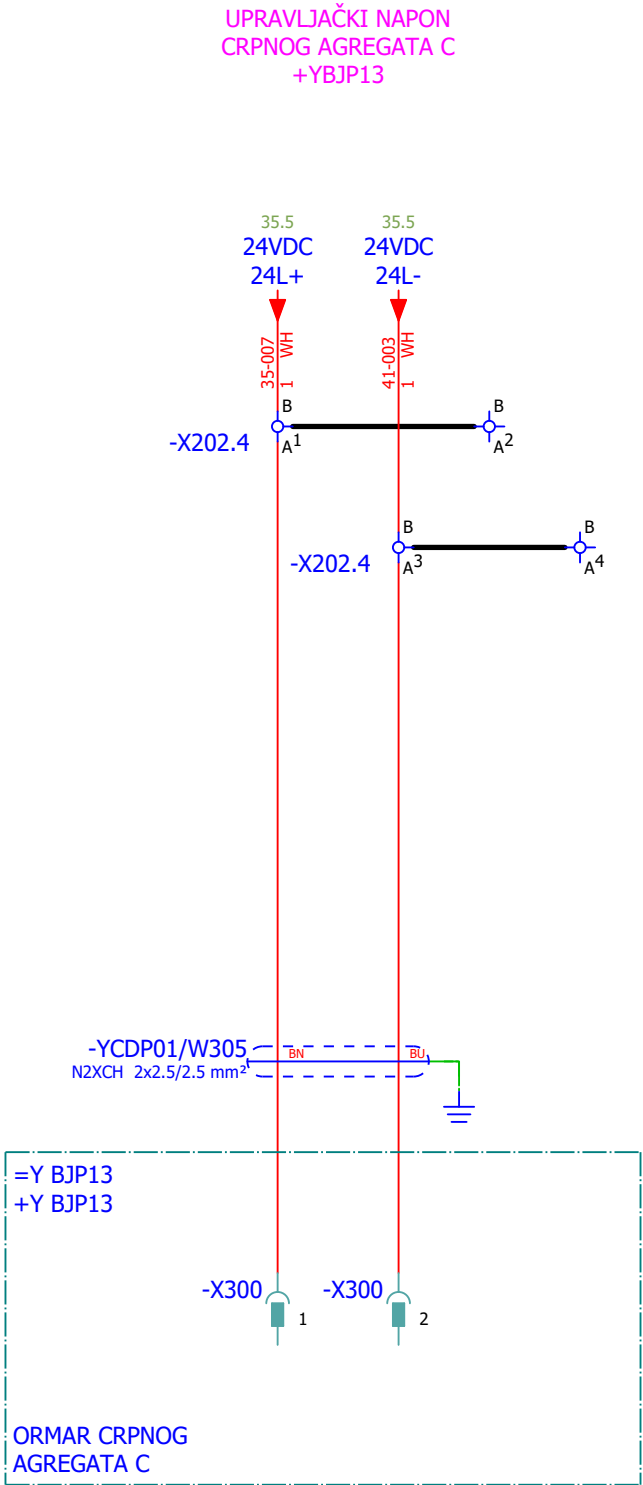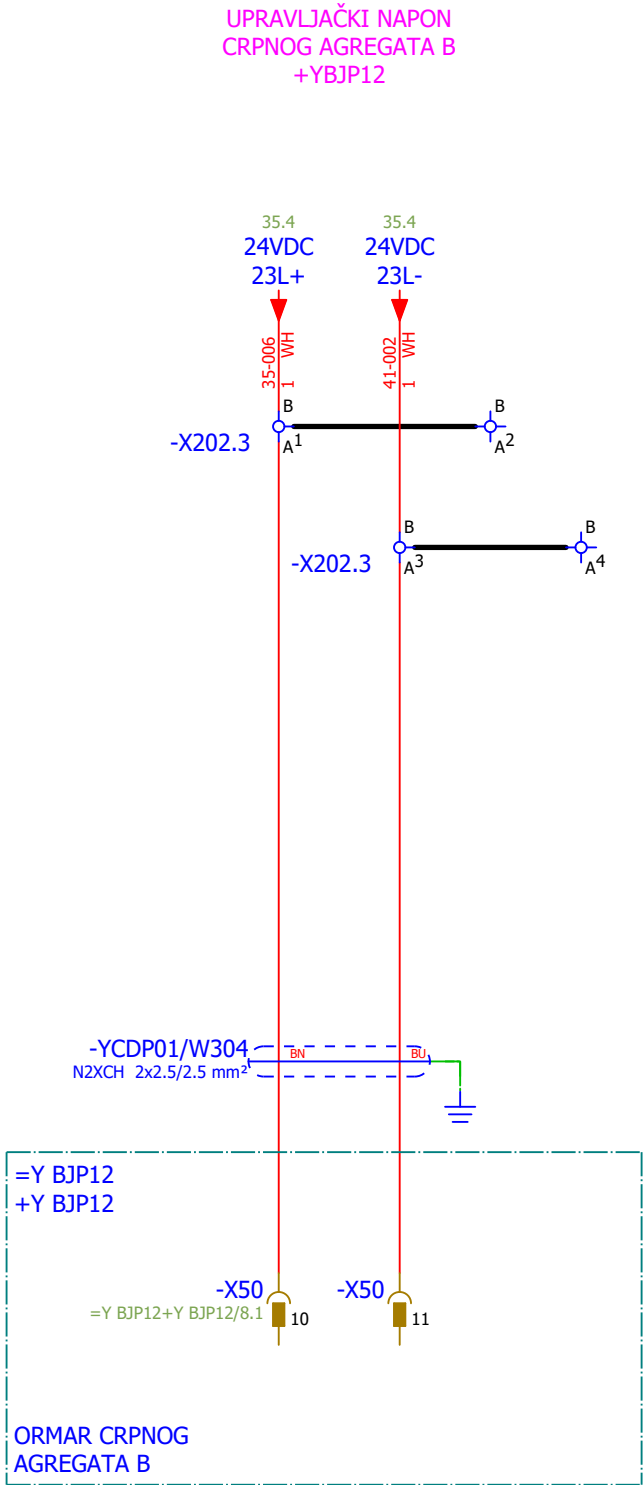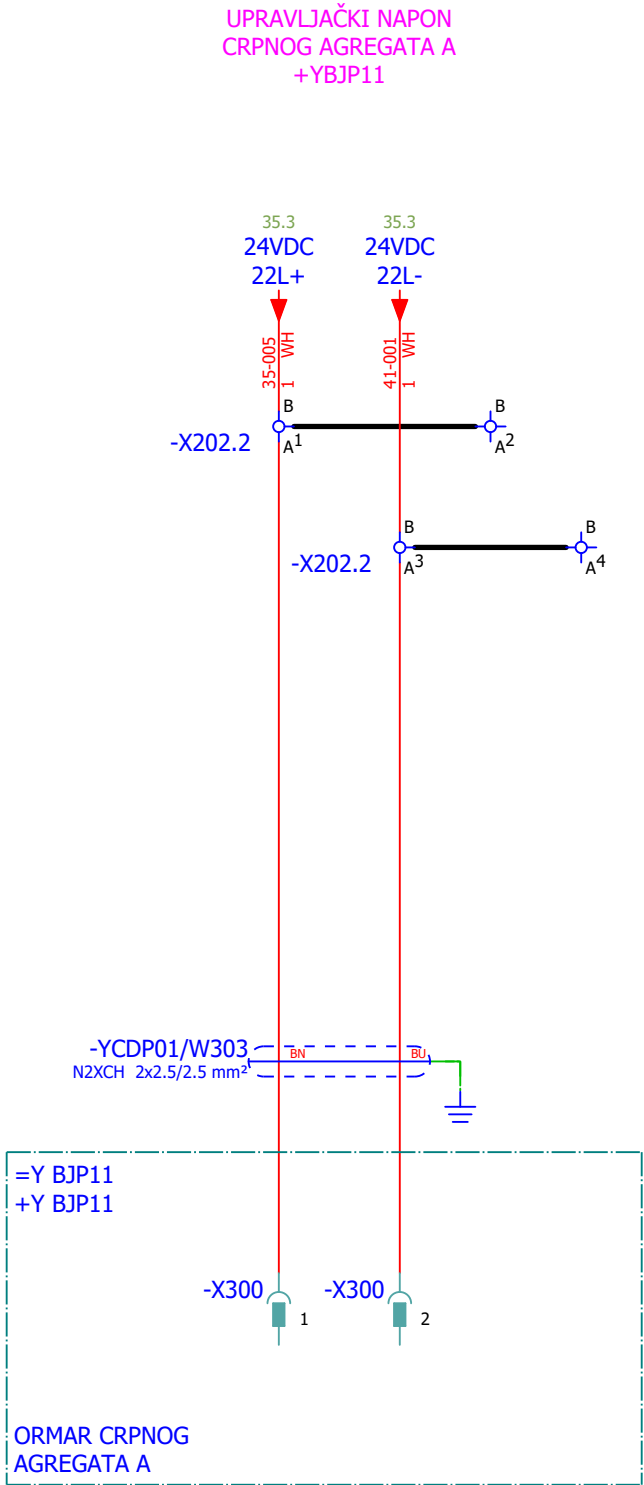


Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:			REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00			#G		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	24 VDC RAZVOD	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01	List:	41				
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	51				
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4																	


The diagram illustrates the wiring for a multi-channel terminal block assembly. It consists of eight vertical columns, each representing a different module: -A131, -A132, -A133, -A134, -A135, -A136, -A137, and -A141. Each column has a header with a label and a part number (e.g., 6ES7531-7KF00-0AB0). Below the header, each column contains a vertical stack of 20 terminals, numbered 1 to 20. The terminals are connected to a common X10 terminal block at the bottom. The connections are color-coded: red for power (L+, M, N) and blue for signal (AI, AQ, P). The diagram also shows the connection of the power lines to a 34.7VDC source.



Module	Header Label	Header Part Number	Terminal 1	Terminal 2	Terminal 3	Terminal 4	Terminal 5	Terminal 6	Terminal 7	Terminal 8	Terminal 9	Terminal 10	Terminal 11	Terminal 12	Terminal 13	Terminal 14	Terminal 15	Terminal 16	Terminal 17	Terminal 18	Terminal 19	Terminal 20
-A131	AI	6ES7531-7KF00-0AB0	0				1		2						3						P	
-A132	AI	6ES7531-7KF00-0AB0	0				1		2						3						P	
-A133	AI	6ES7531-7KF00-0AB0	0				1		2						3						P	
-A134	AI	6ES7531-7KF00-0AB0	0				1		2						3						P	
-A135	AI	6ES7531-7KF00-0AB0	0				1		2						3						P	
-A136	AI	6ES7531-7KF00-0AB0	0				1		2						3						P	
-A137	AI	6ES7531-7KF00-0AB0	0				1		2						3						P	
-A141	AQ		0				1		2						3						P	

The diagram also shows the connection of the power lines to a 34.7VDC source. The power lines are labeled 52-001, 52-002, 52-003, 52-004, 52-005, 52-006, 52-007, 52-008, 52-009, 52-010, 52-011, 52-012, 52-013, 52-014, 52-015, and 52-016. The power lines are connected to the terminals 41, 42, 43, and 44 of the X10 terminal block.


Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#MA
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC KONFIGURACIJA	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01		=Y BJP14 Y CDP01	List:	52			
Izradio:	Luka Božičević						+Y BJP14 Y CDP01	Sljidi:	61						
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														

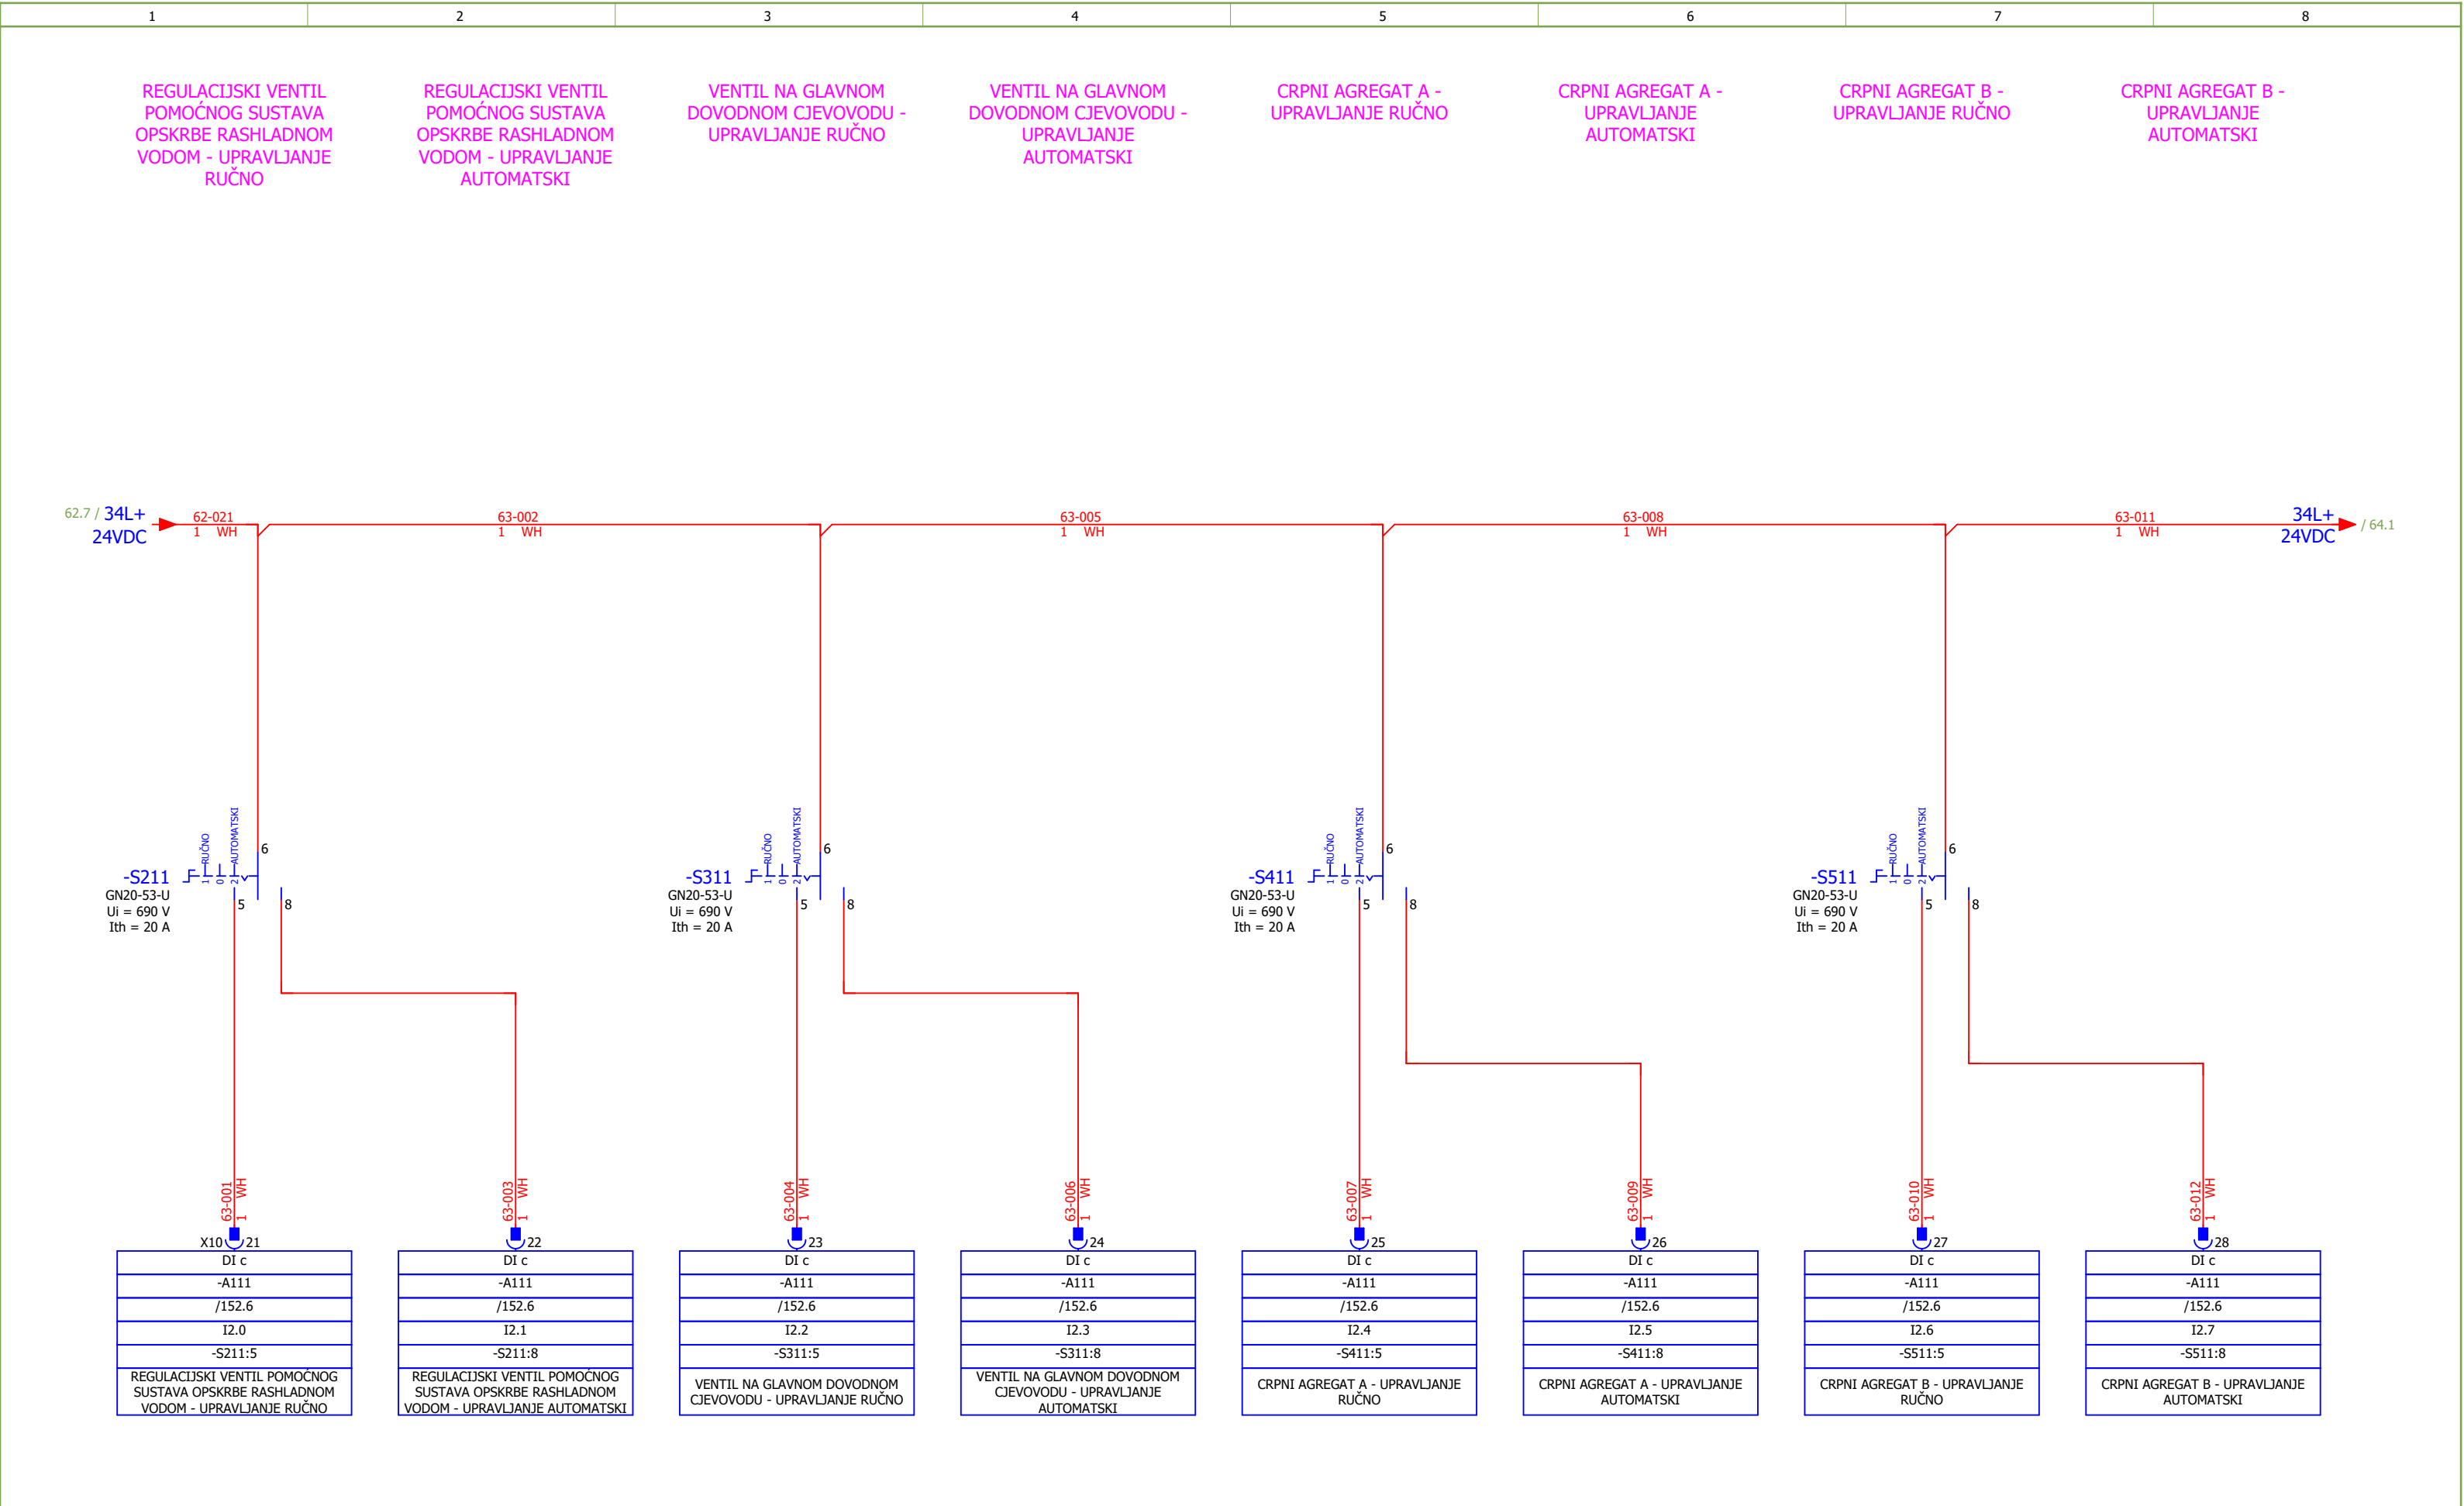


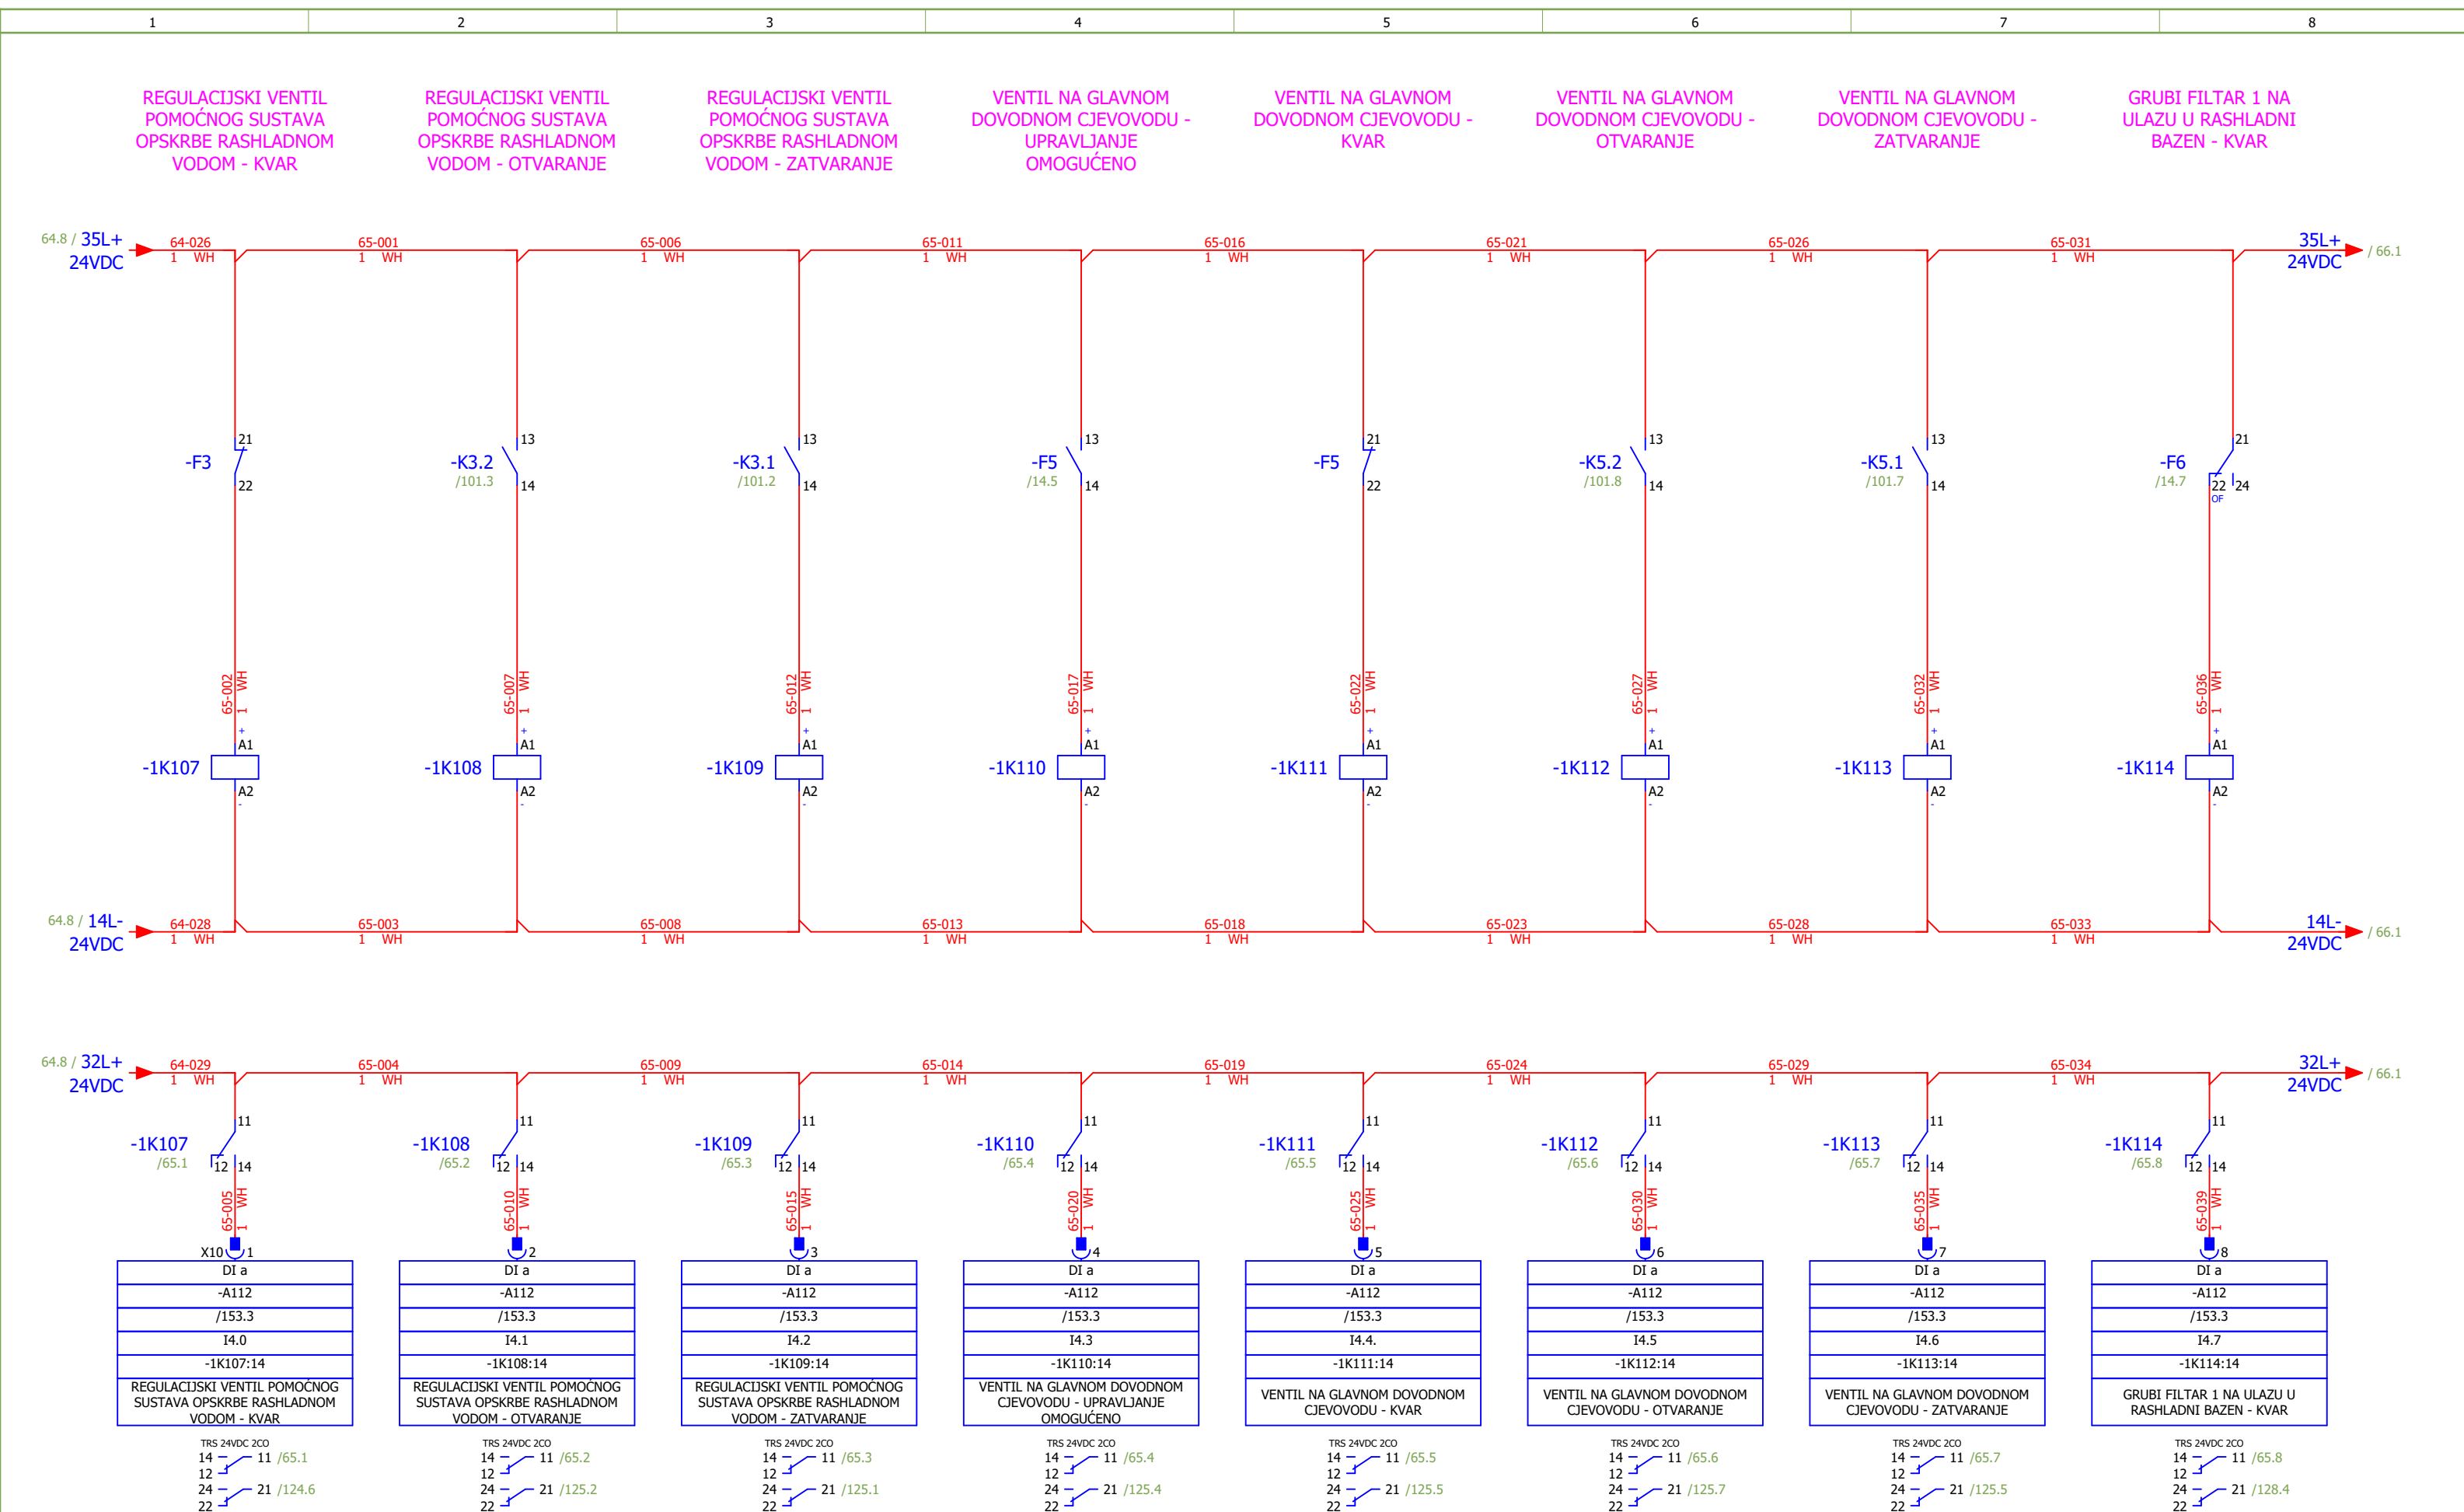


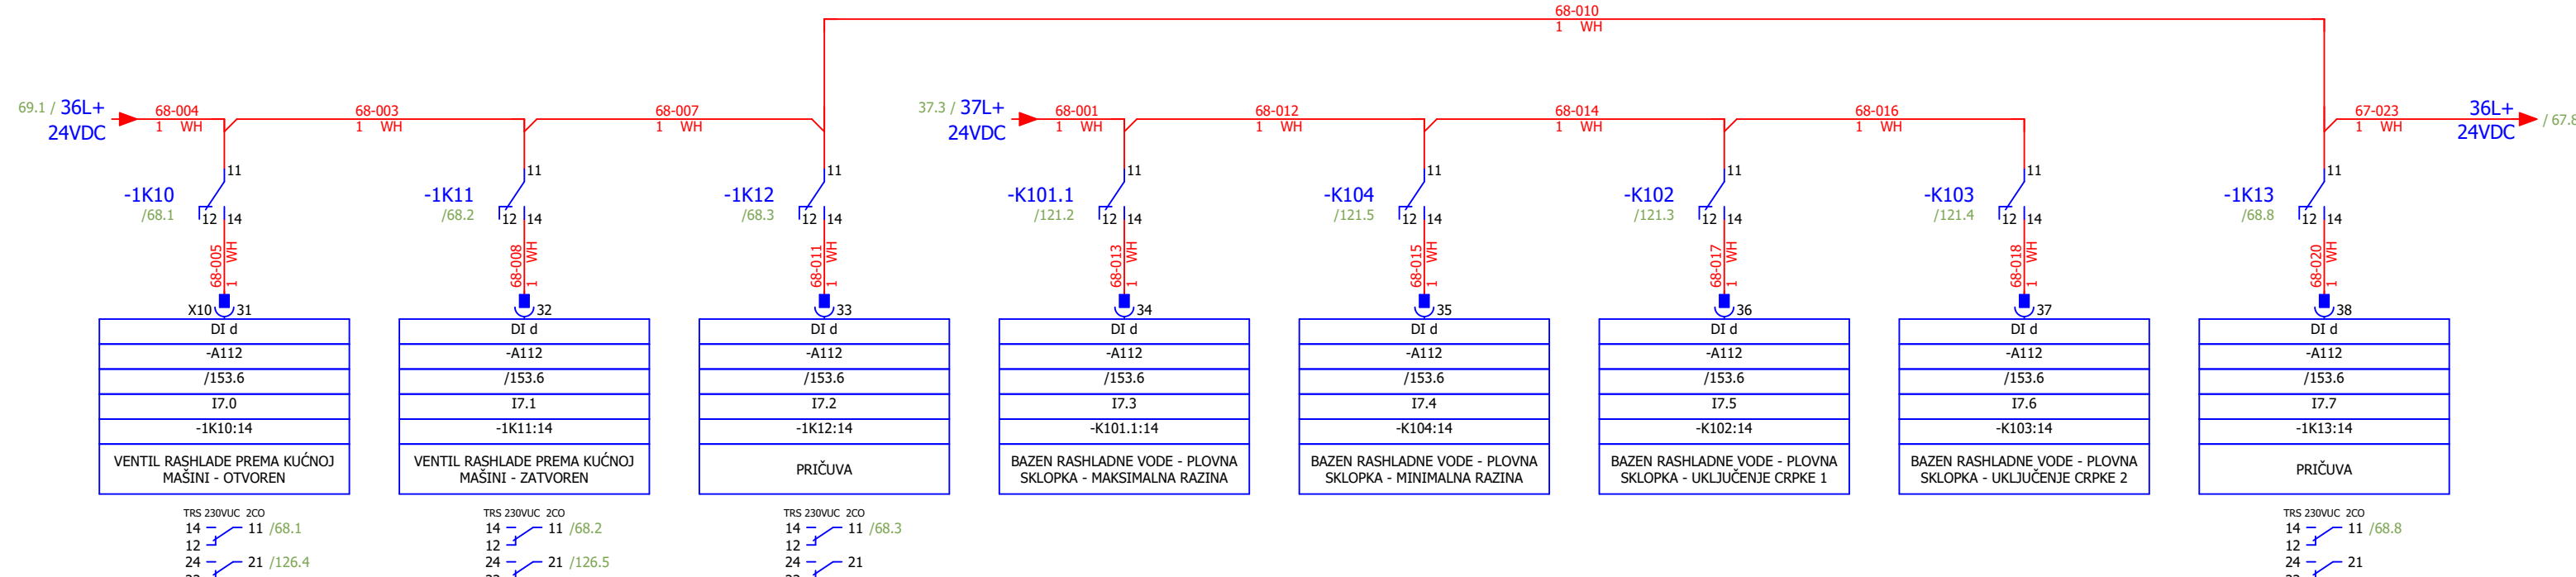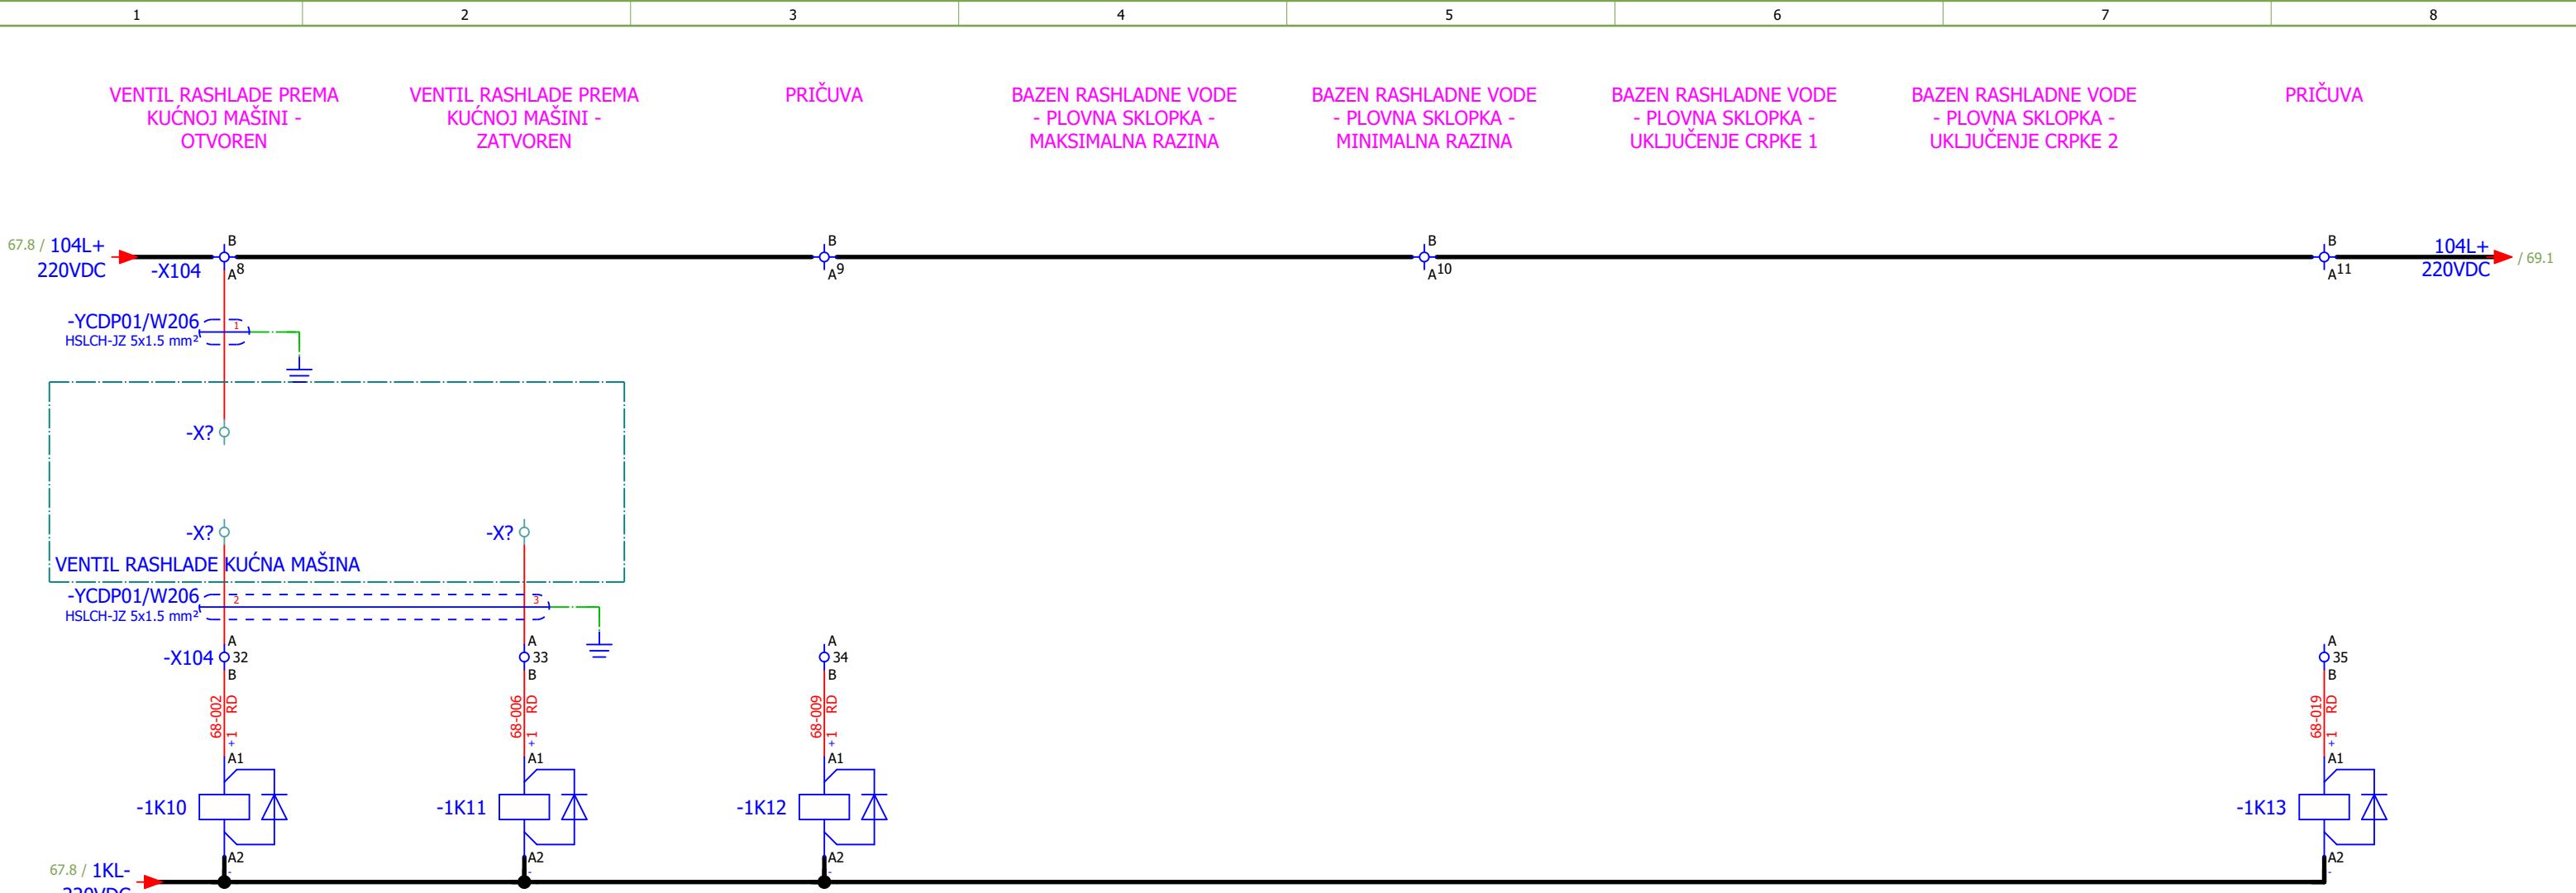



Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I			
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B			Revizija:	00	#MB	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01			=Y BJP14 Y CDP01		List:	68		
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01		Sljiedi:	69	
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

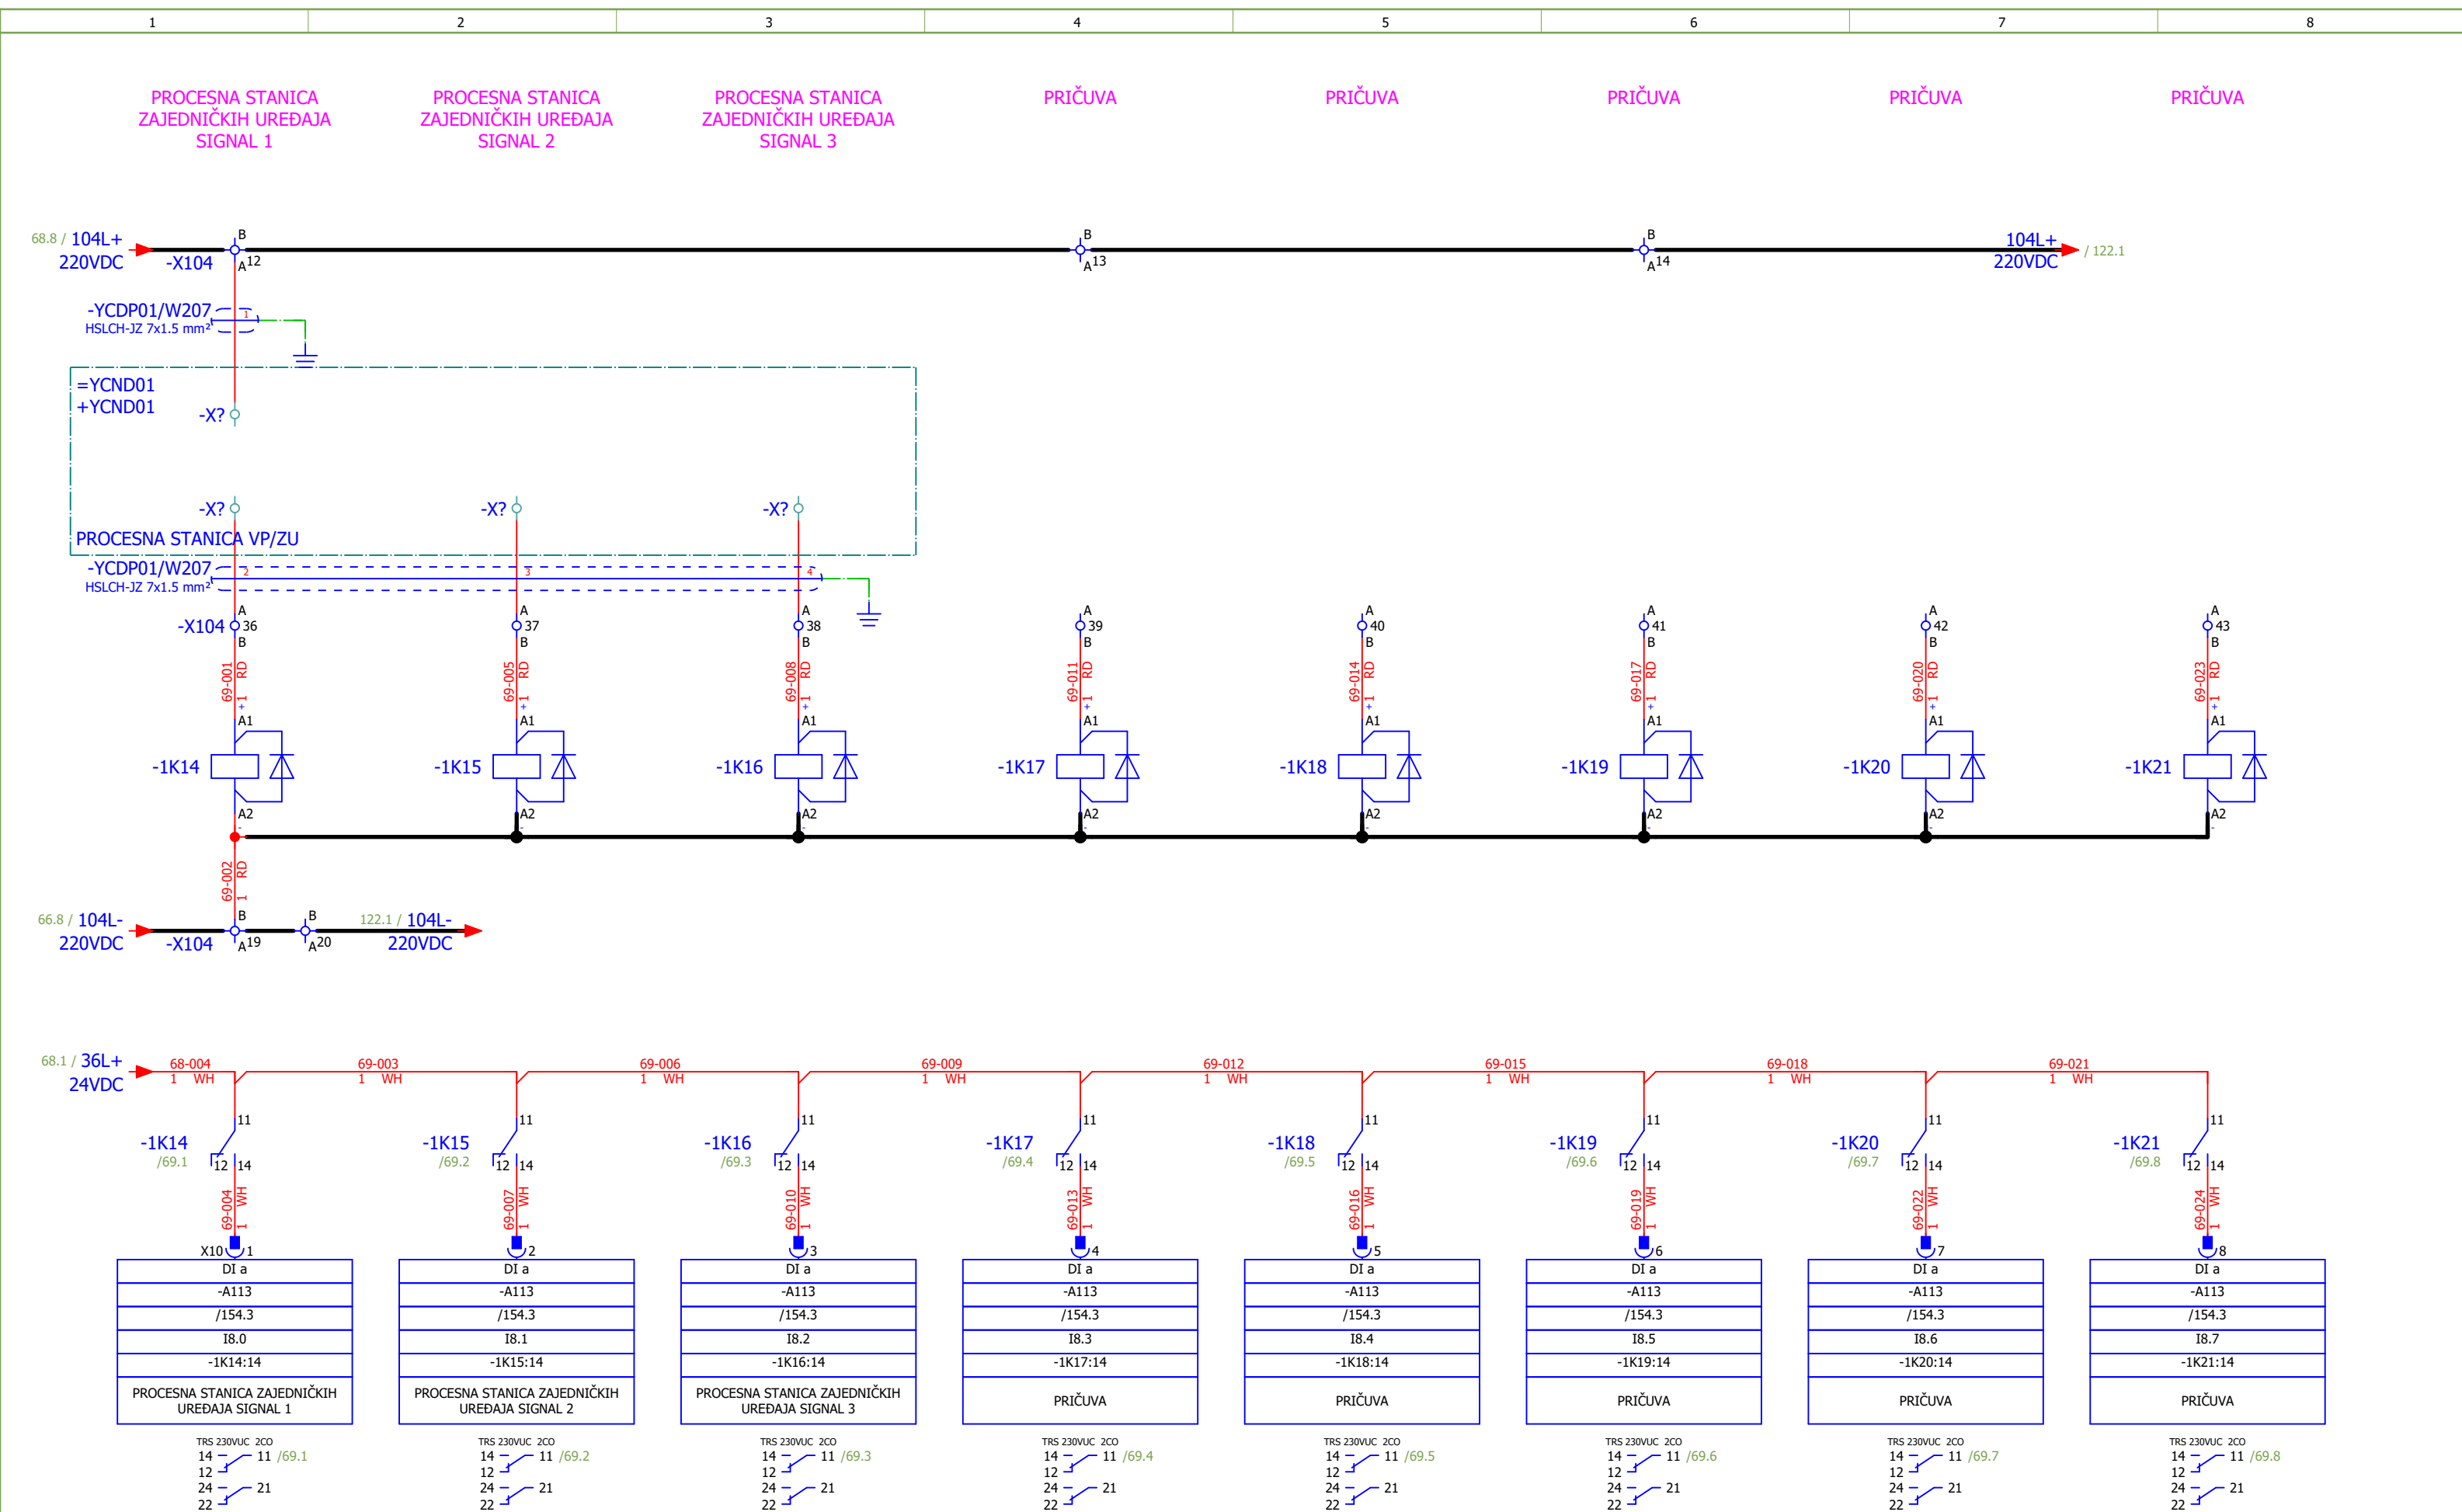

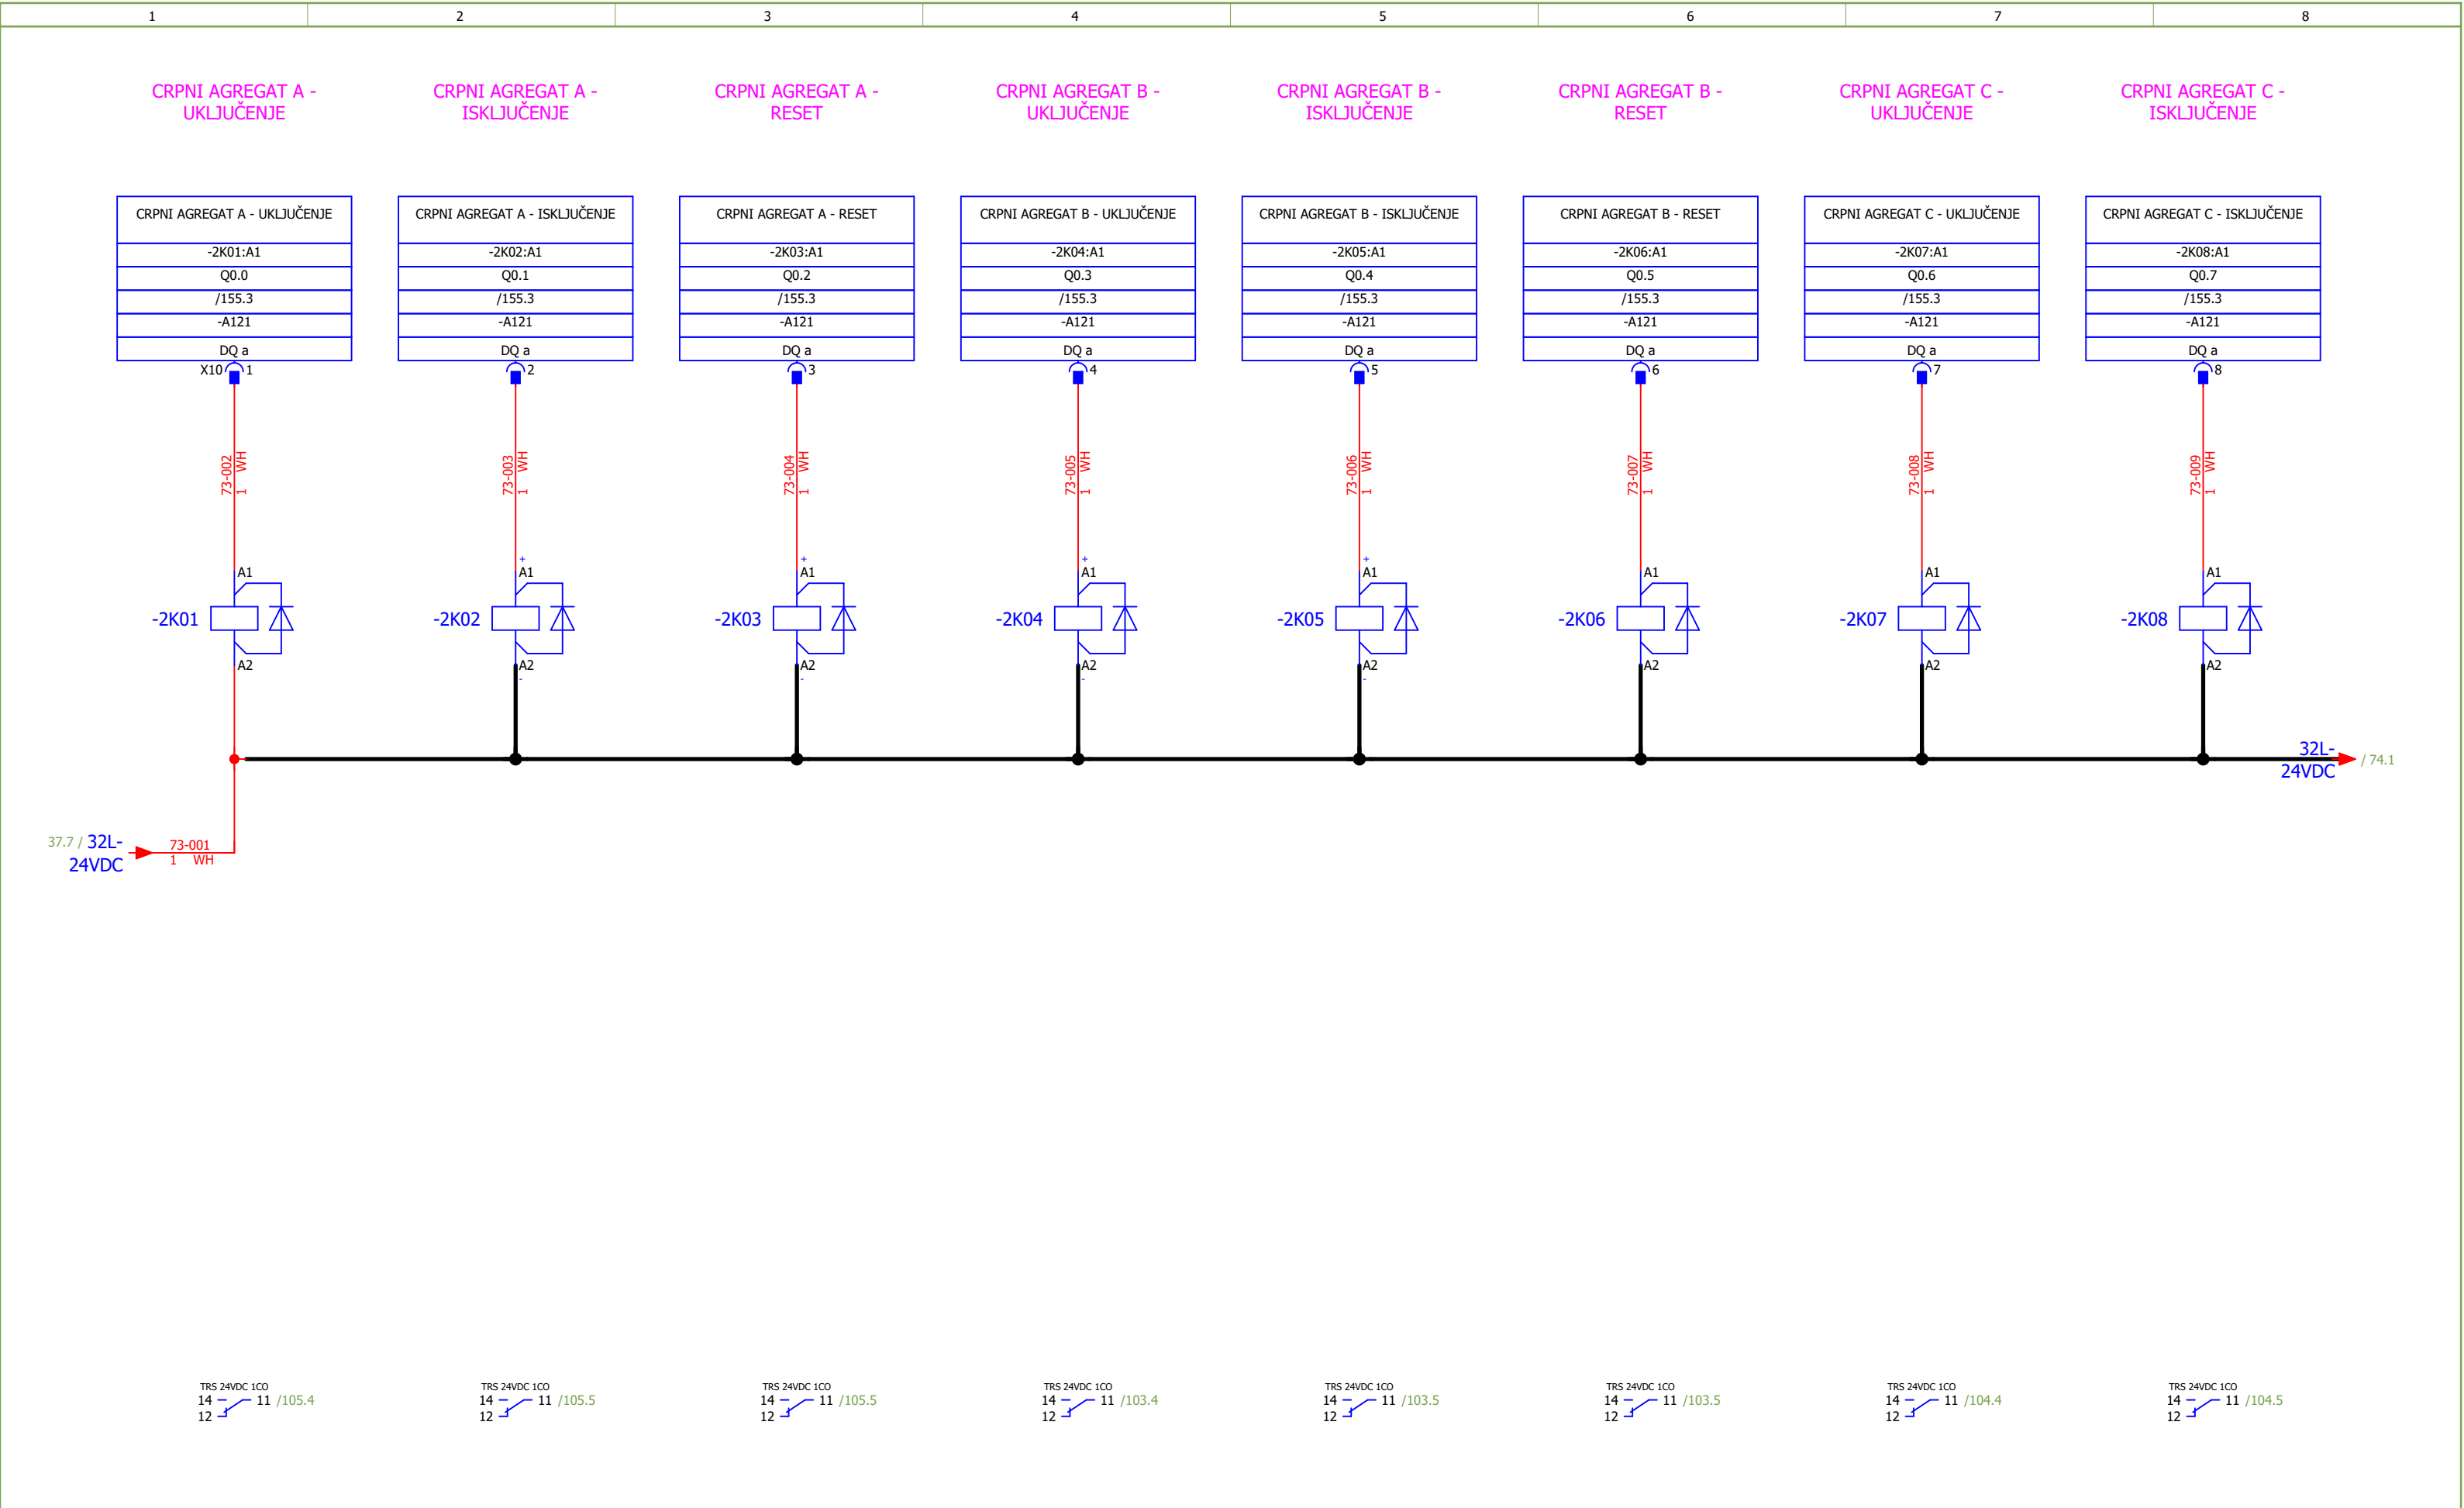

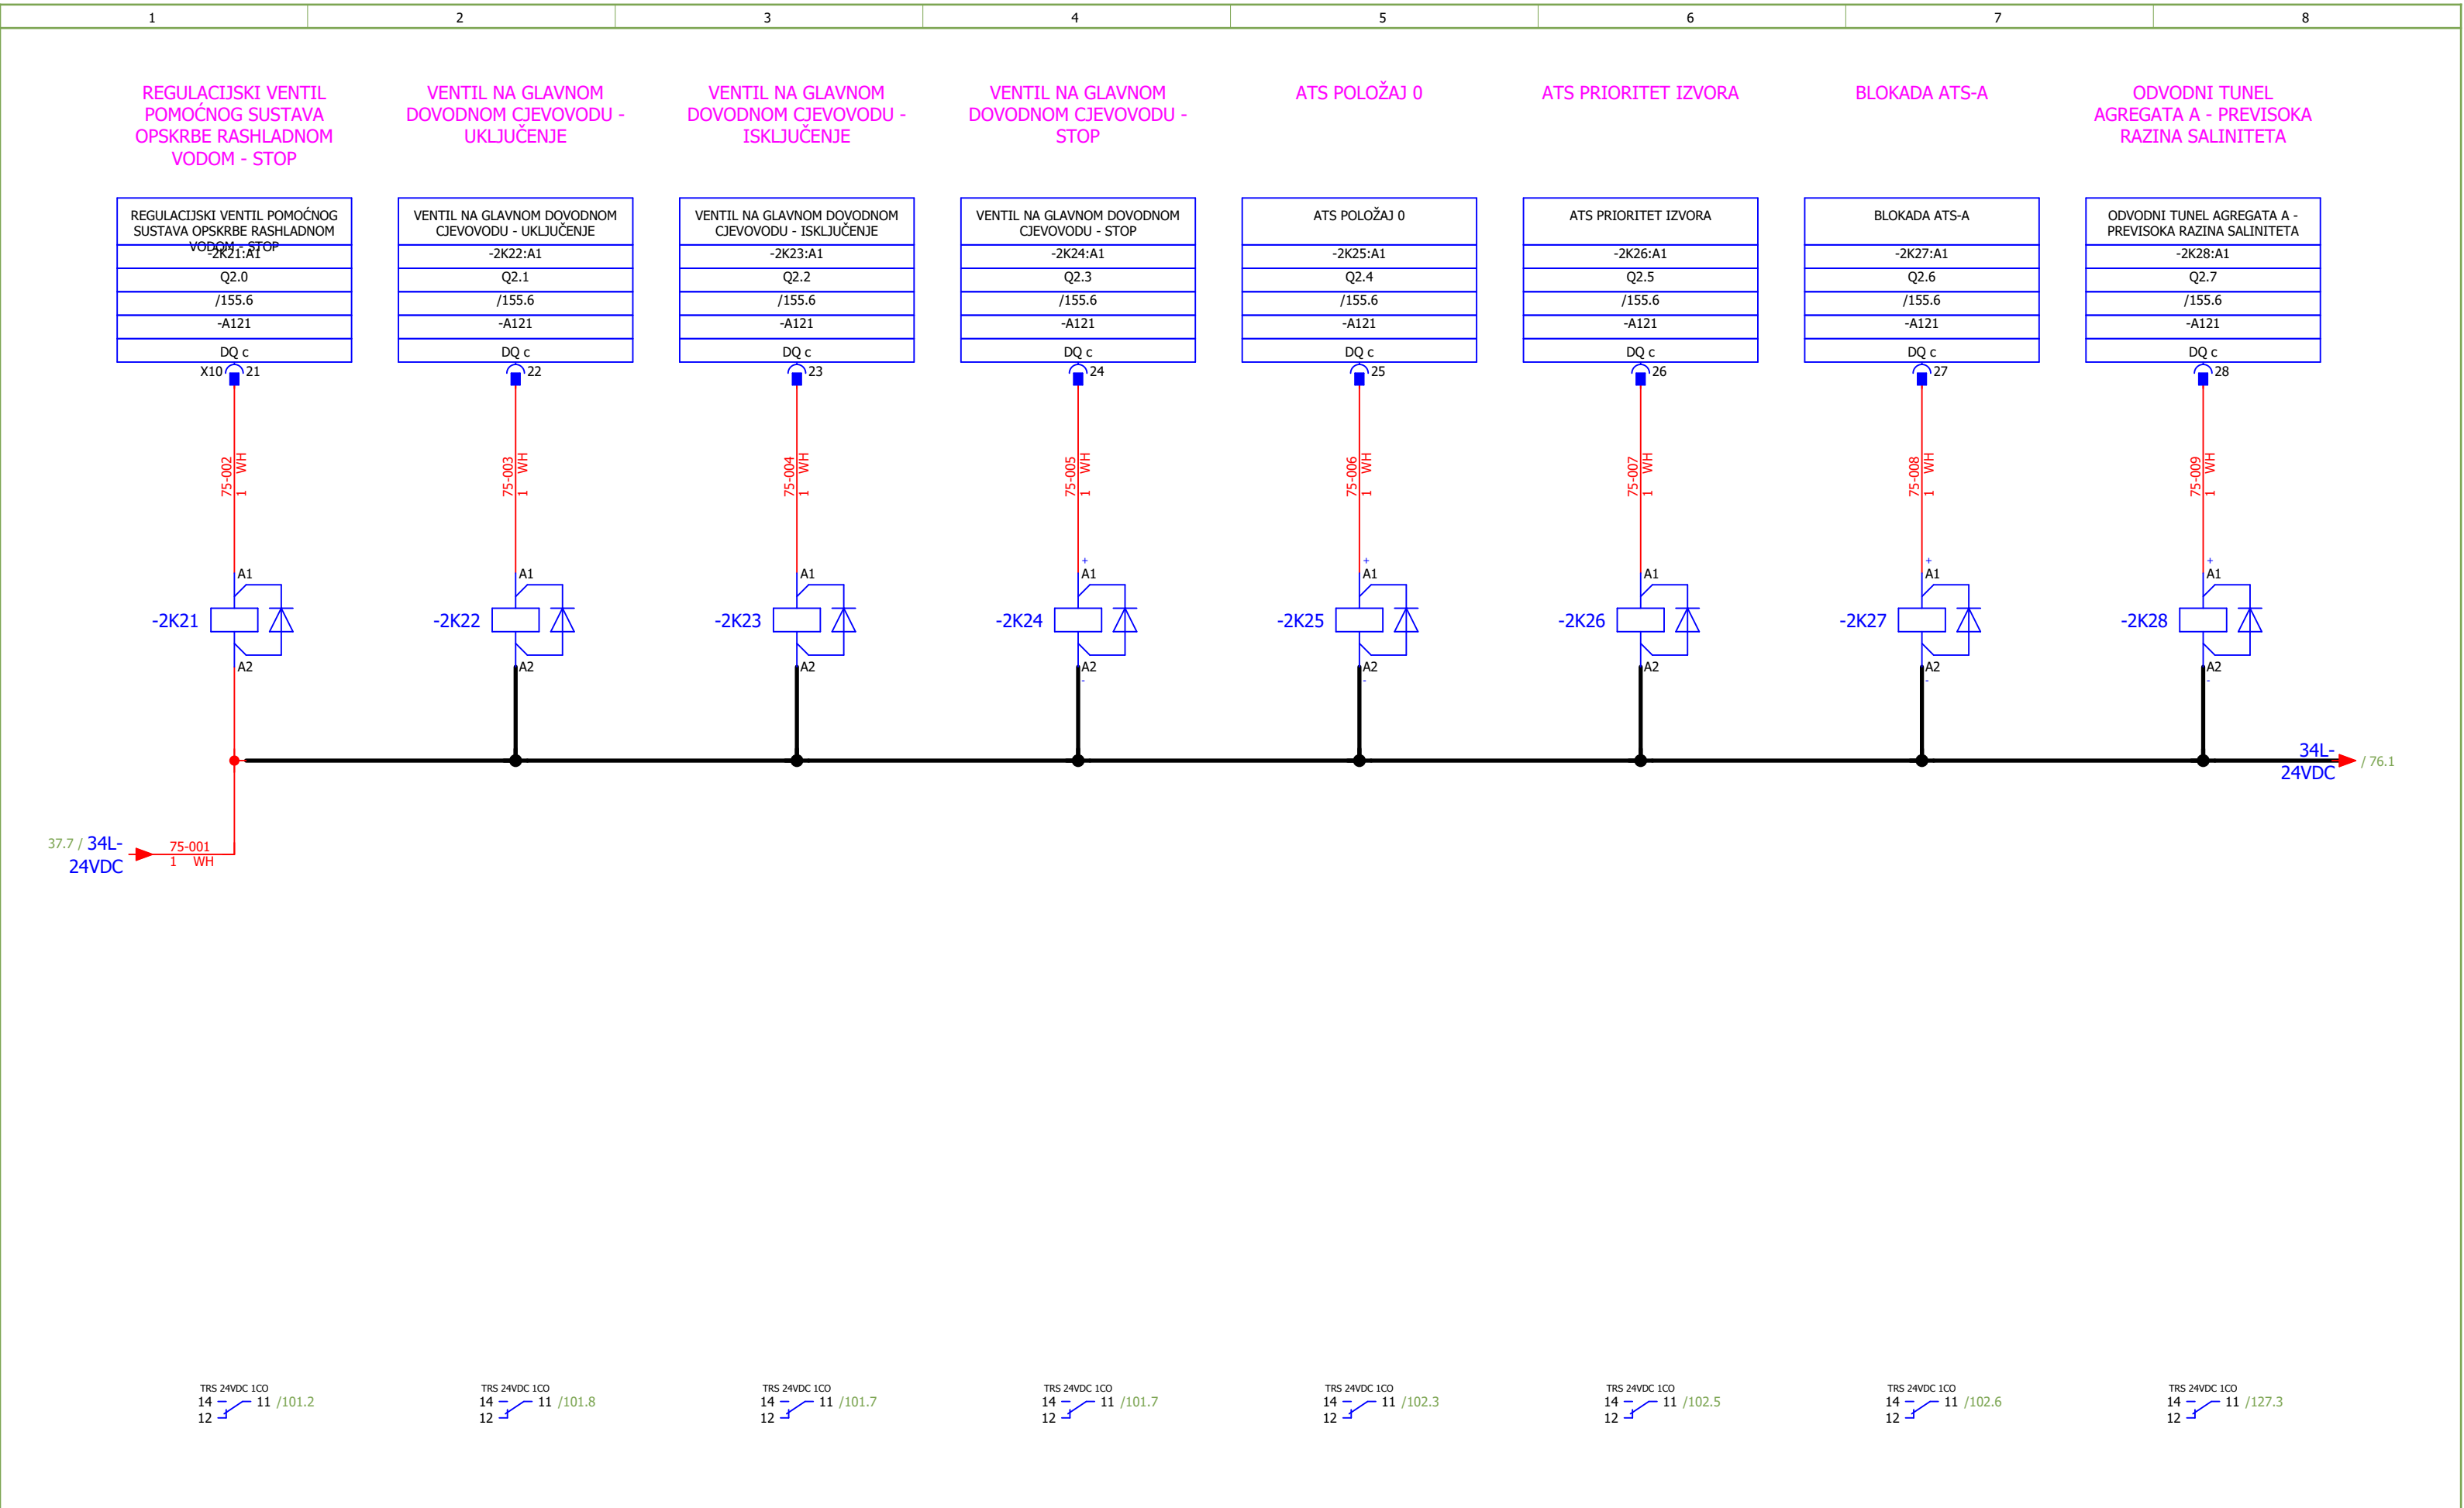

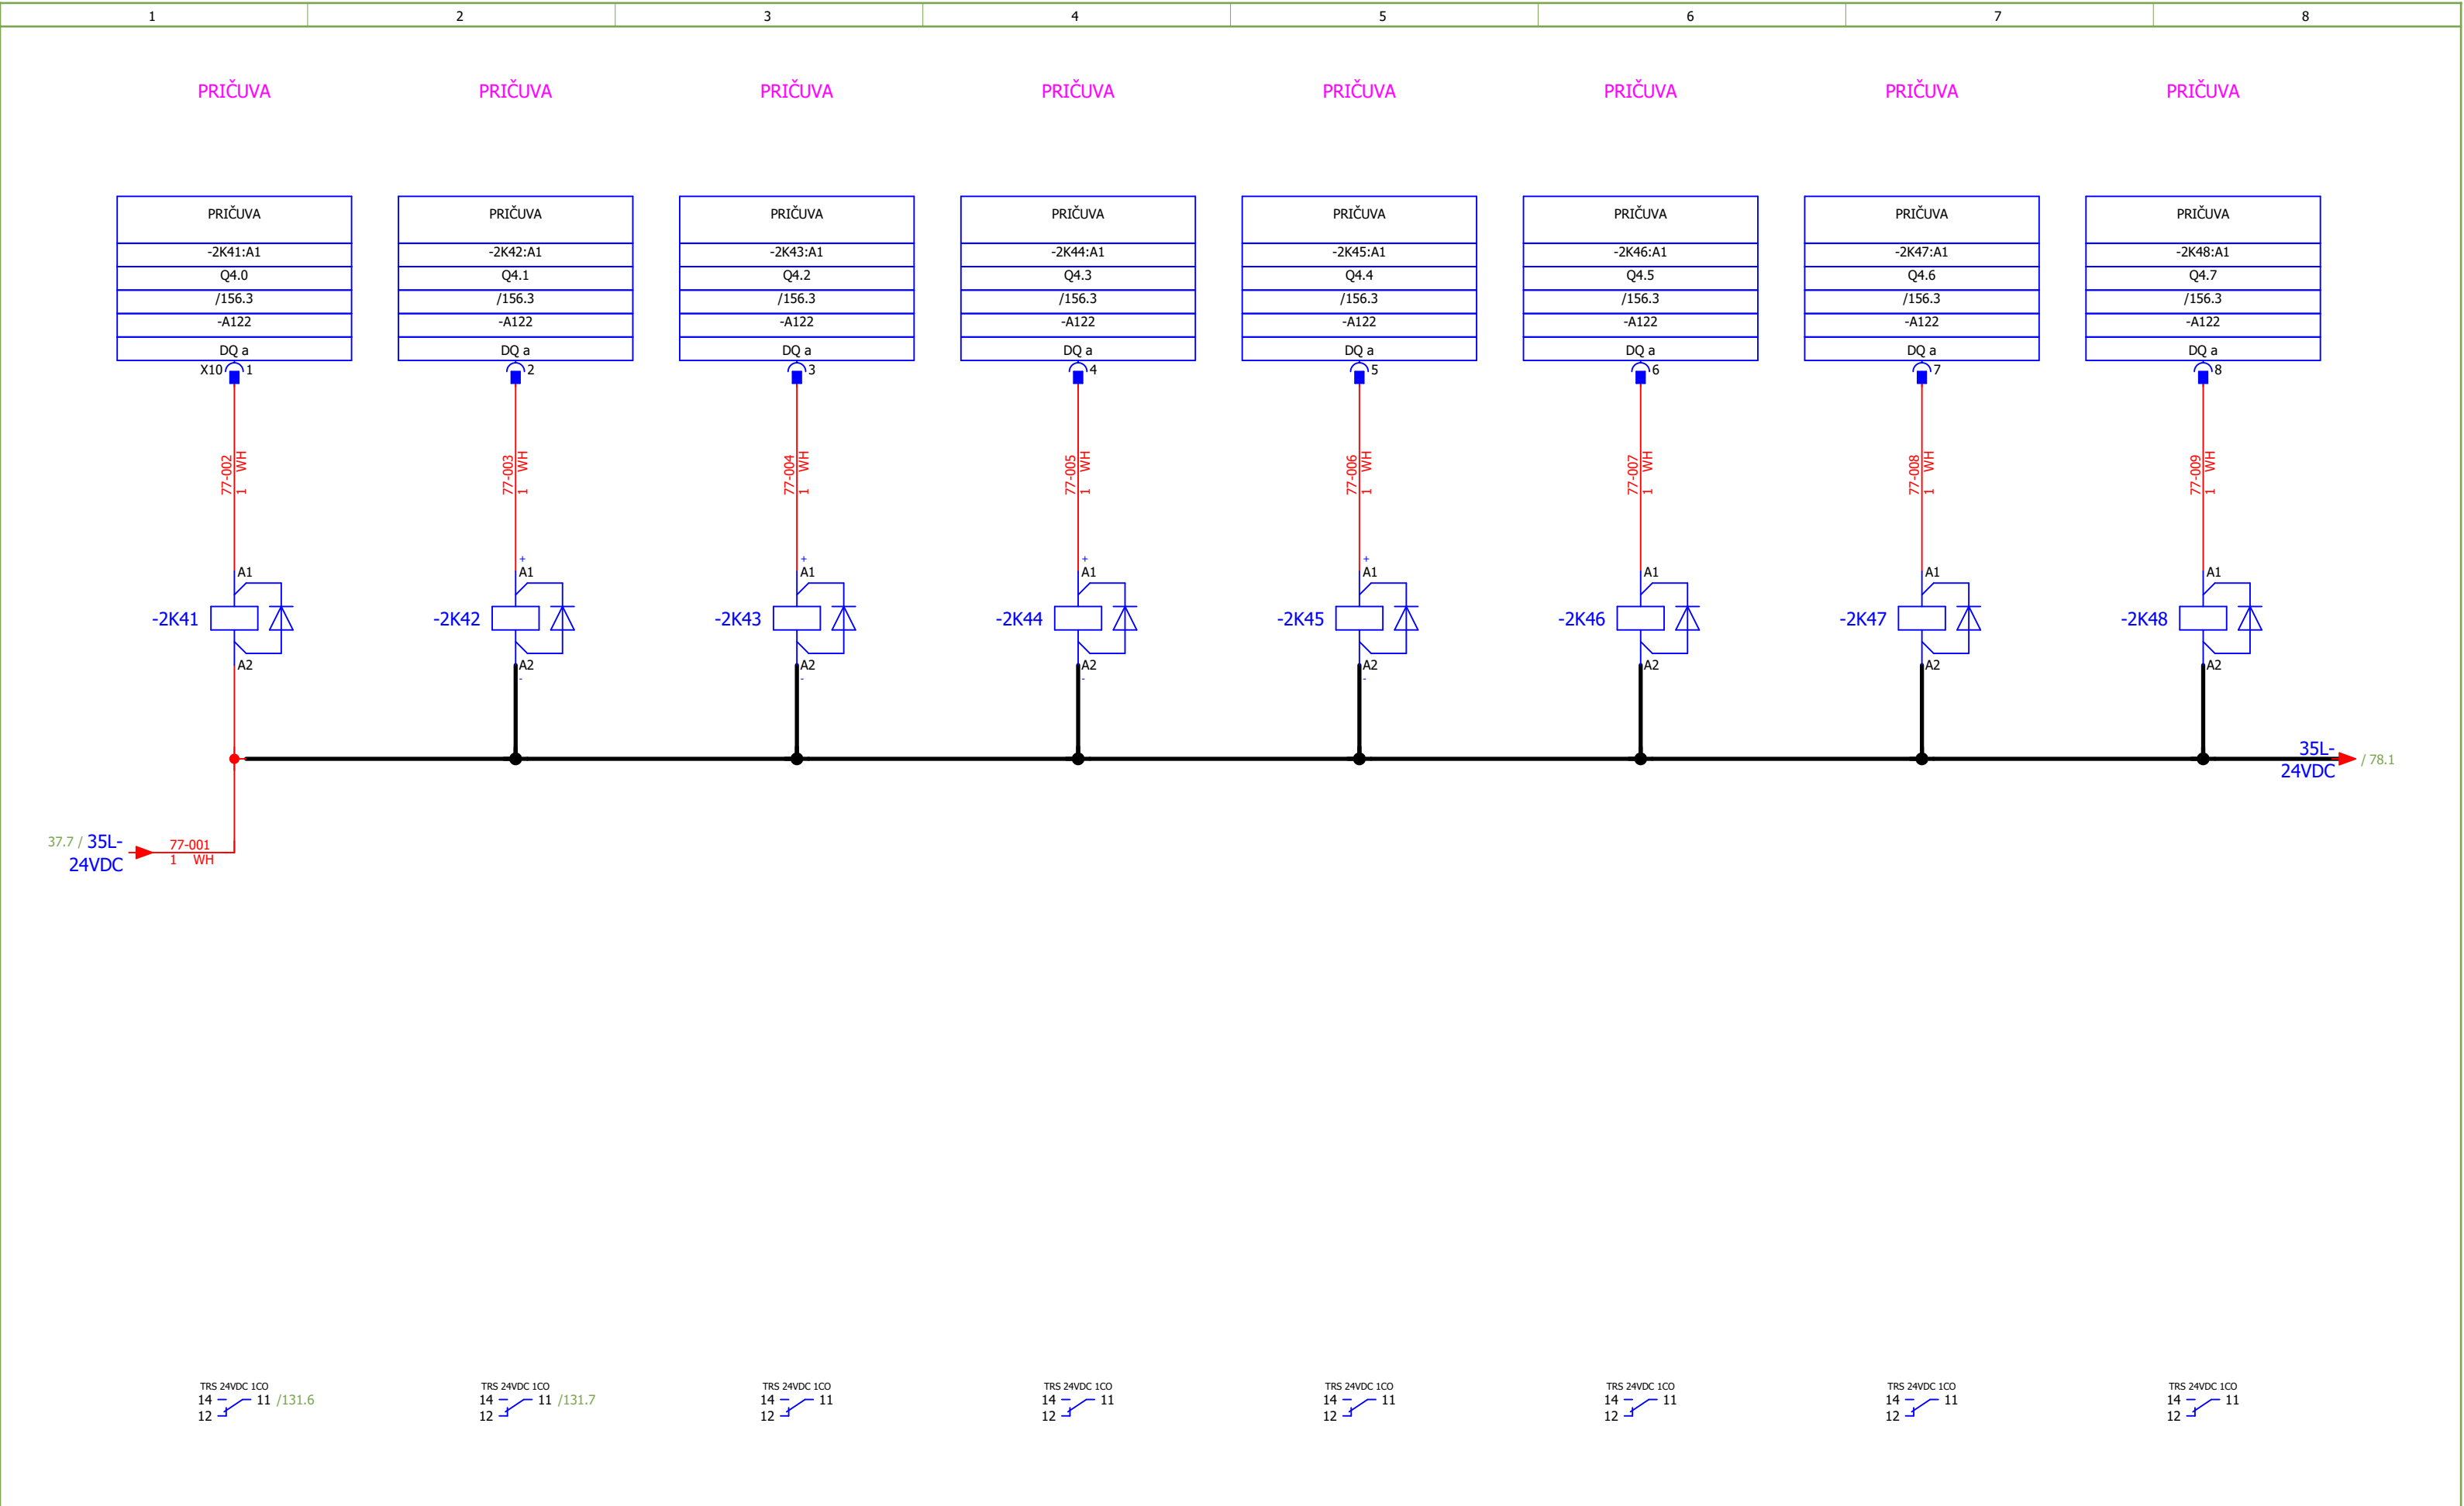

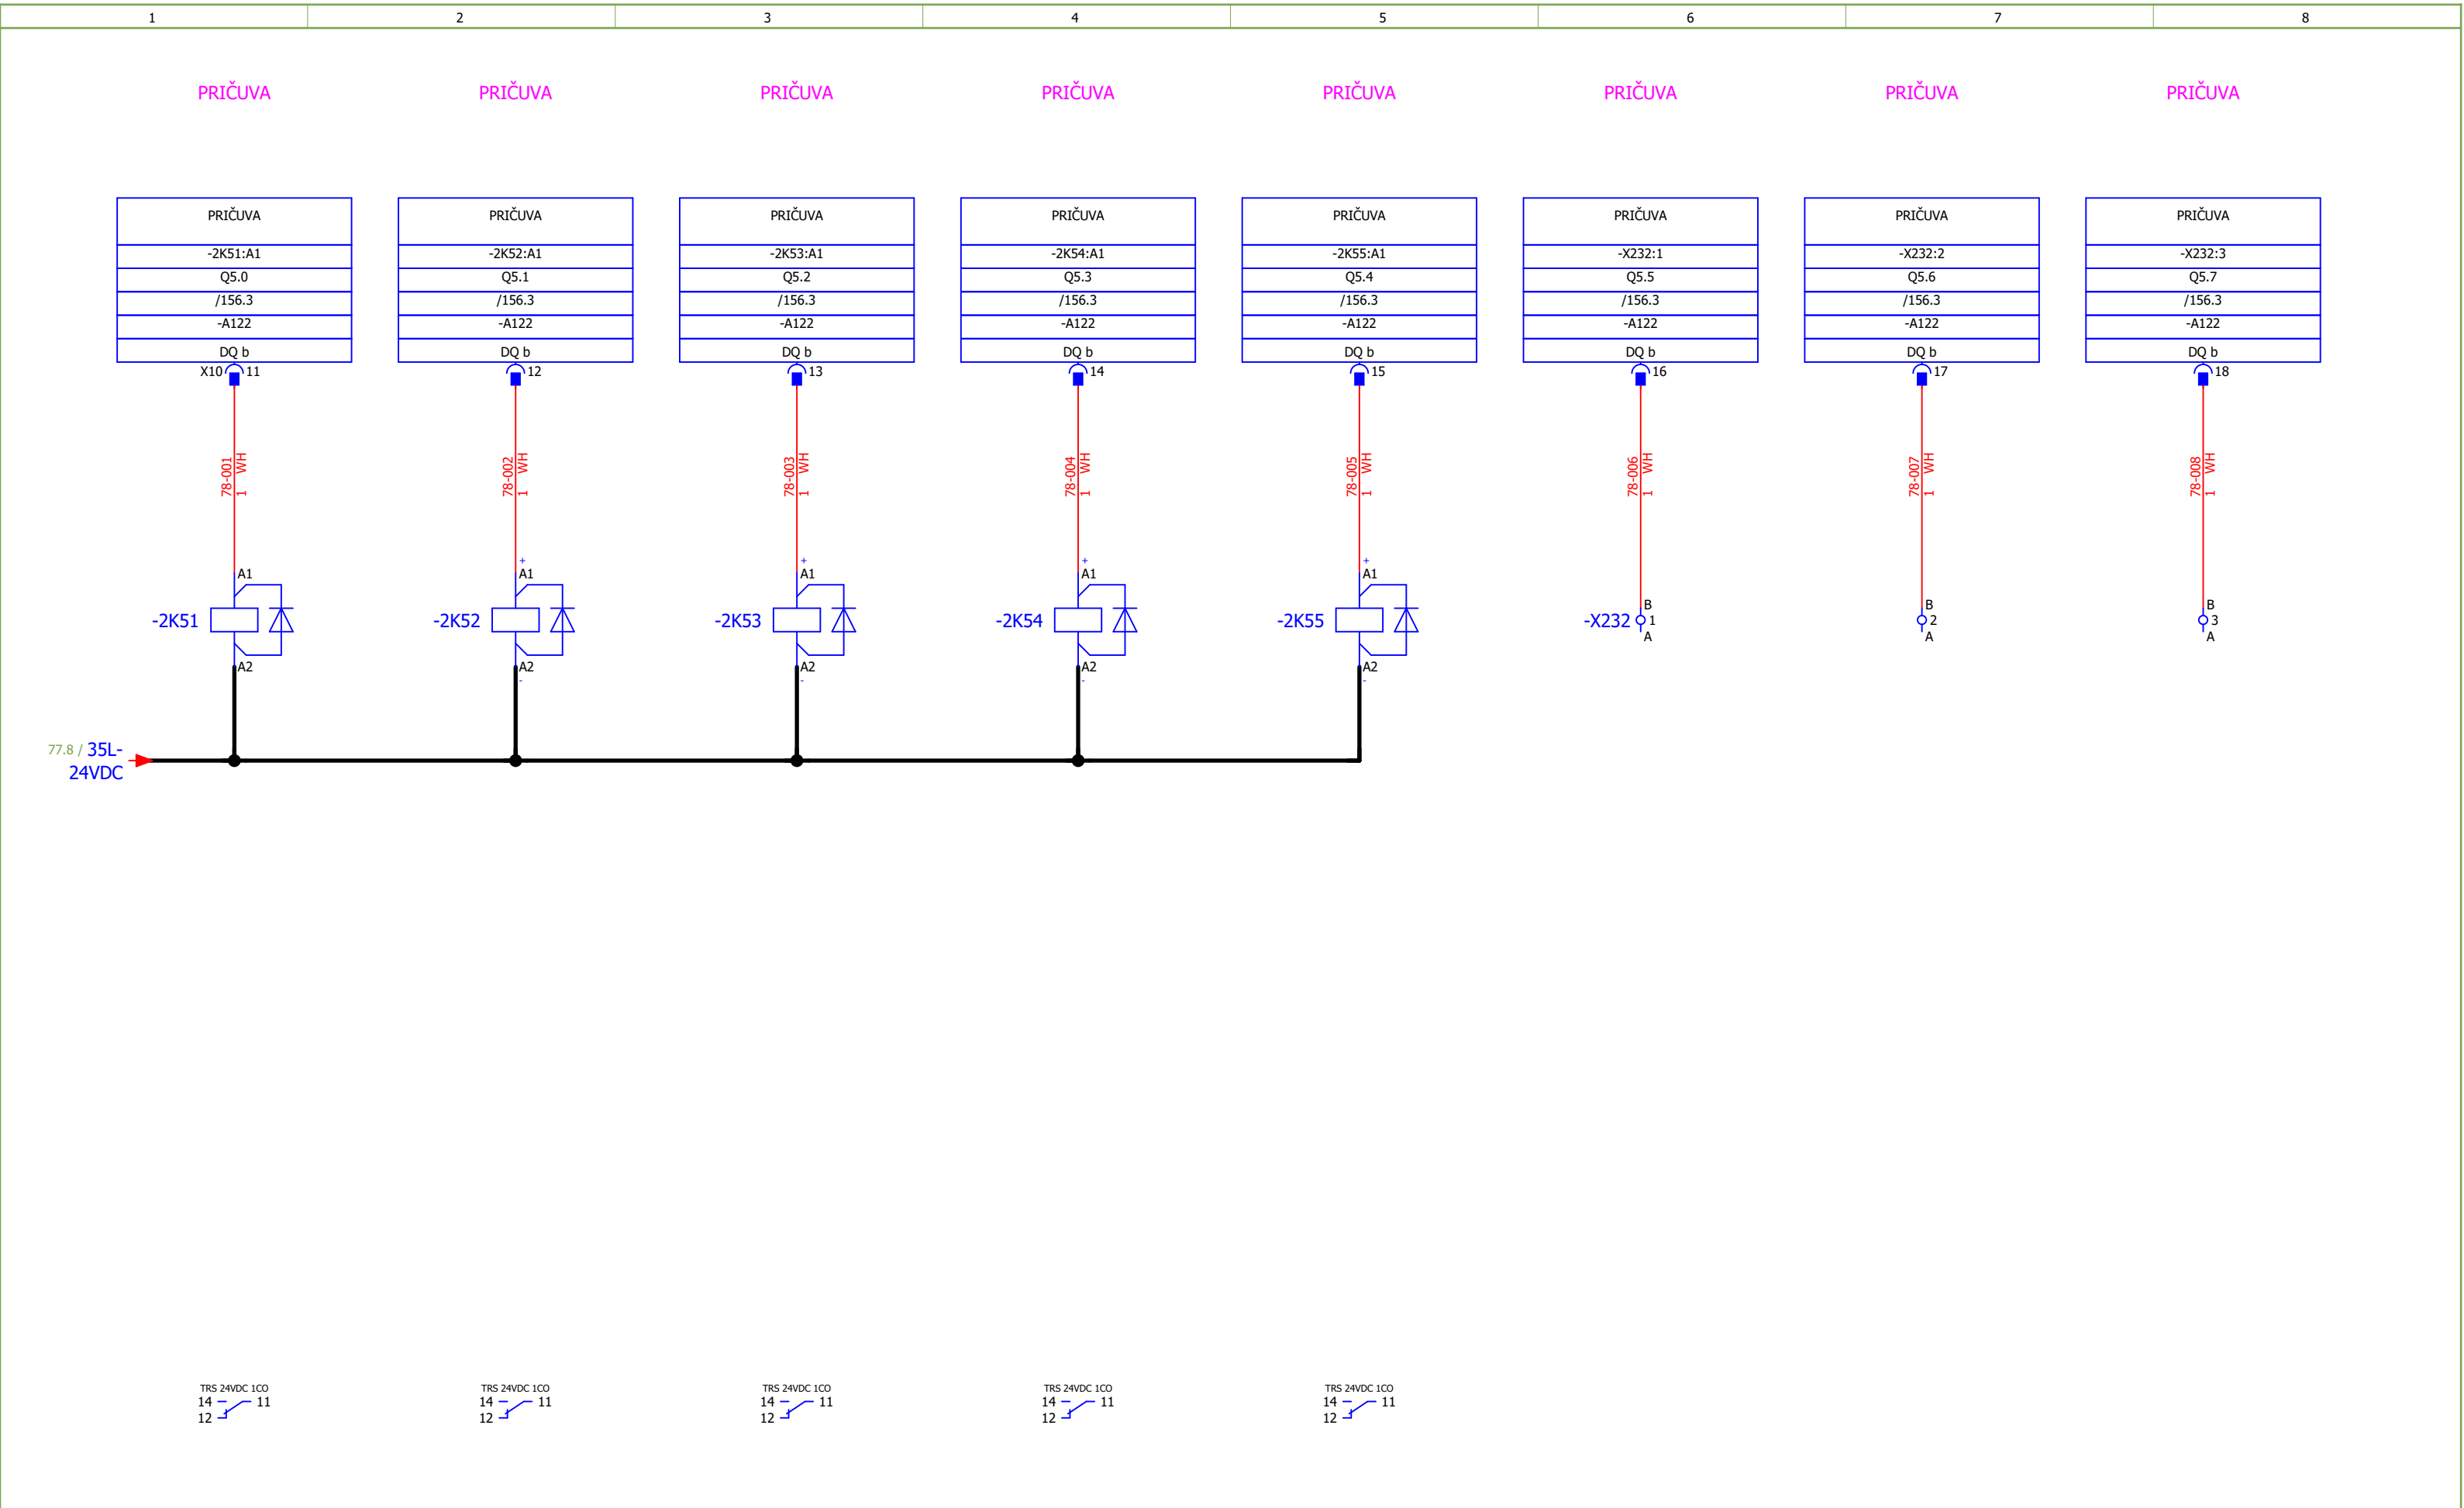



[illegible]

CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA NAMOTAJA L1

CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA NAMOTAJA L2

CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA NAMOTAJA L3

CRPNI AGREGAT A -
TEMPERATURA LEŽAJA D

=A MKF01
+A MKF01 GH001

*NOTE_2026-07-28:
AGREGAT A ĆE BITI
SPOJEN U FAZI 3

SPOJNA KUTIJA CRPKE
AGREGATA A

-YCDP01/W441
HSLCH-JZ 12x1.5 mm²

-PTL1

-X201.5

A B36
B

A B34
B

A B35
B

84-001 WH 1
84-002 WH 1
84-003 WH 1
84-004 WH 1

X10 23 24 27 28

U4+_M4+
U4-_14-M4-
U5+_IC4+
U5-_15-IC4-
-A132
/158.6
IW80
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L1

-PTL2

A B40
B

A B41
B

A B38
B

A B39
B

84-005 WH 1
84-006 WH 1
84-007 WH 1
84-008 WH 1

X10 31 32 35 36

U6+_M6+
U6-_16-M6-
U7+_IC6+
U7-_17-IC6-
-A132
/158.6
IW82
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L2

-PTL3

A B44
B

A B45
B

A B42
B

A B43
B

84-009 WH 1
84-010 WH 1
84-011 WH 1
84-012 WH 1

X10 3 4 7 8

U0+_M0+
U0-_10-M0-
U1+_IC0+
U1-_11-IC0-
-A133
/159.3
IW84
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L3

-PTDE

A B48
B

A B49
B

A B46
B

A B47
B

84-013 WH 1
84-014 WH 1
84-015 WH 1
84-016 WH 1

X10 11 12 15 16

U2+_M2+
U2-_12-M2-
U3+_IC2+
U3-_13-IC2-
-A133
/159.3
IW86
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA D

-YCDP01/W442
HSLCH-OZ 3x1.5 mm²

Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#MB	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ANALOGNI ULAZI: 13-16	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01		=Y BJP14 Y CDP01	List:	84	+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	85	
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

Diagram illustrating the wiring connections for four temperature measurement points (CRPNI AGREGAT B) connected to a common junction box (SPOJNA KUTIJA CRPKE AGREGATA B).

Legend:

- =B MKF01
- +B MKF01 GH001

Common Junction Box (SPOJNA KUTIJA CRPKE AGREGATA B):

- Input: -YCDP01/W445 (HSLCH-JZ 12x1.5 mm²)
- Input: -YCDP01/W446 (HSLCH-OZ 3x1.5 mm²)
- Input: -YCDP01/W447 (HSLCH-OZ 3x1.5 mm²)

Measurement Points:

- CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L2:**
 - Wiring: -PTL2
 - Terminal Block: X10 (23, 24, 27, 28)
 - Terminal Block Labels: U4+-M4+, U4-14-M4+, U5+-IC4+, U5-15-IC4+
 - Terminal Block Description: -A134, /160.6, IW102
 - Terminal Block Note: CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L2
- CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L3:**
 - Wiring: -PTL3
 - Terminal Block: X10 (31, 32, 35, 36)
 - Terminal Block Labels: U6+-M6+, U6-16-M6+, U7+-IC6+, U7-17-IC6+
 - Terminal Block Description: -A134, /160.6, IW104
 - Terminal Block Note: CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L3
- CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA D:**
 - Wiring: -PTDE
 - Terminal Block: X10 (3, 4, 7, 8)
 - Terminal Block Labels: U0+-M0+, U0-10-M0+, U1+-IC0+, U1-11-IC0+
 - Terminal Block Description: -A135, /161.3, IW106
 - Terminal Block Note: CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA D
- CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA ND:**
 - Wiring: -PTNDE
 - Terminal Block: X10 (11, 12, 15, 16)
 - Terminal Block Labels: U2+-M2+, U2-12-M2+, U3+-IC2+, U3-13-IC2+
 - Terminal Block Description: -A135, /161.3, IW108
 - Terminal Block Note: CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA ND

Wiring Details:

- Each measurement point has a dedicated wiring path (red lines) connecting the junction box to the terminal block.
- The junction box is connected to the terminal block via a common bus (blue lines).
- Each measurement point has a dedicated terminal block (X10) with 4 terminals (23, 24, 27, 28 for L2; 31, 32, 35, 36 for L3; 3, 4, 7, 8 for D; 11, 12, 15, 16 for ND).
- The terminal blocks are labeled with the measurement point name and the temperature measurement point (L2, L3, D, ND).



Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#MB	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ANALOGNI ULAZI: 21-24	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01	List:	86	
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	87	
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

[illegible][illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 2


PRIČUVA

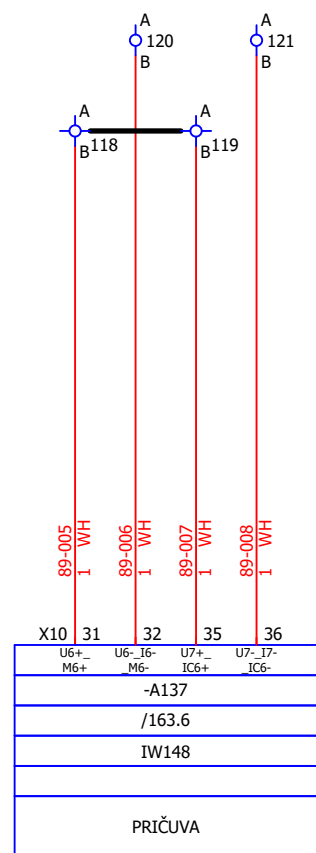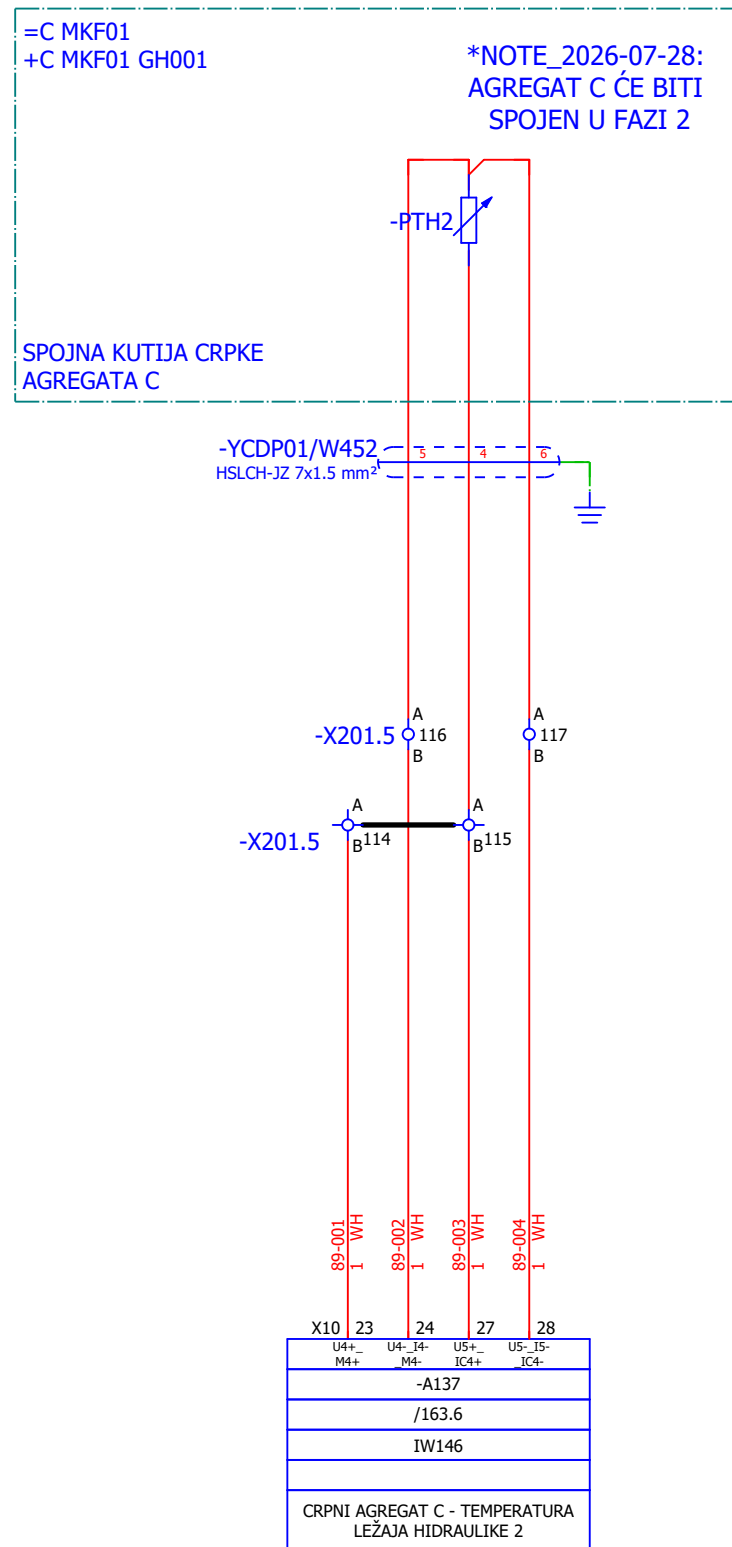


Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#MB
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ANALOGNI ULAZI: 33-36	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01	List:	89	
Izradio:	Luka Božičević														
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														
												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	90

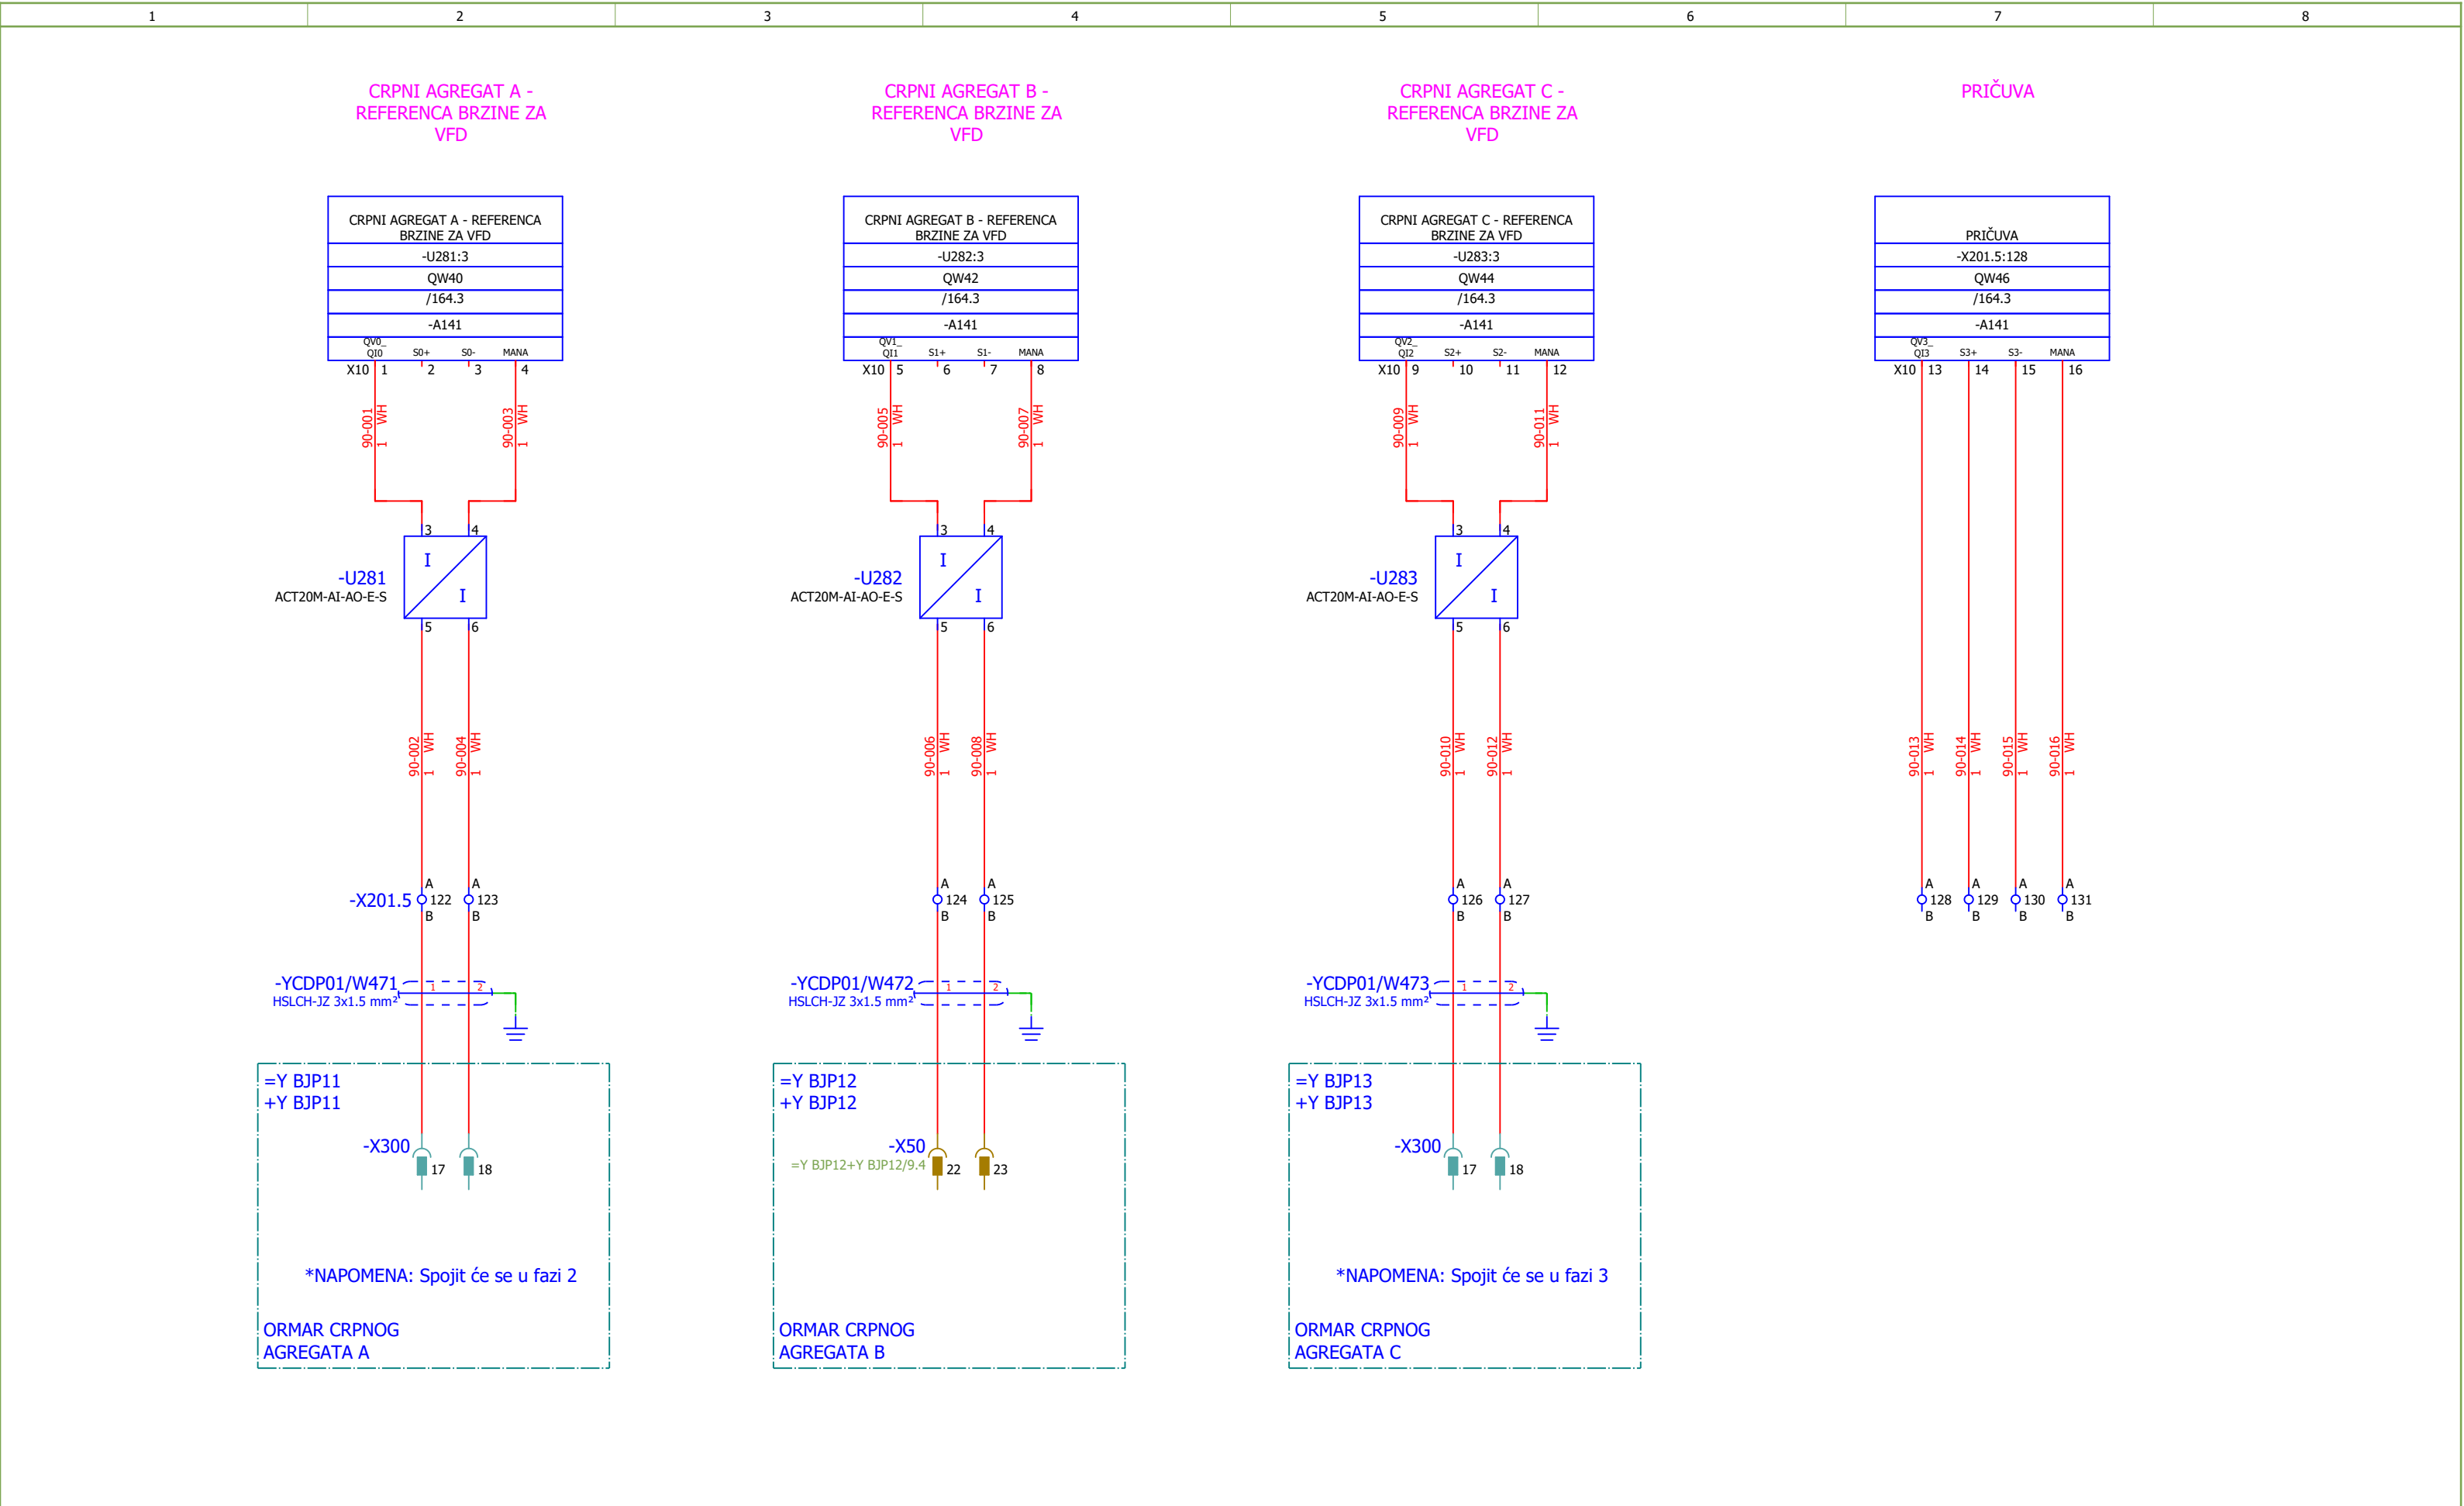


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

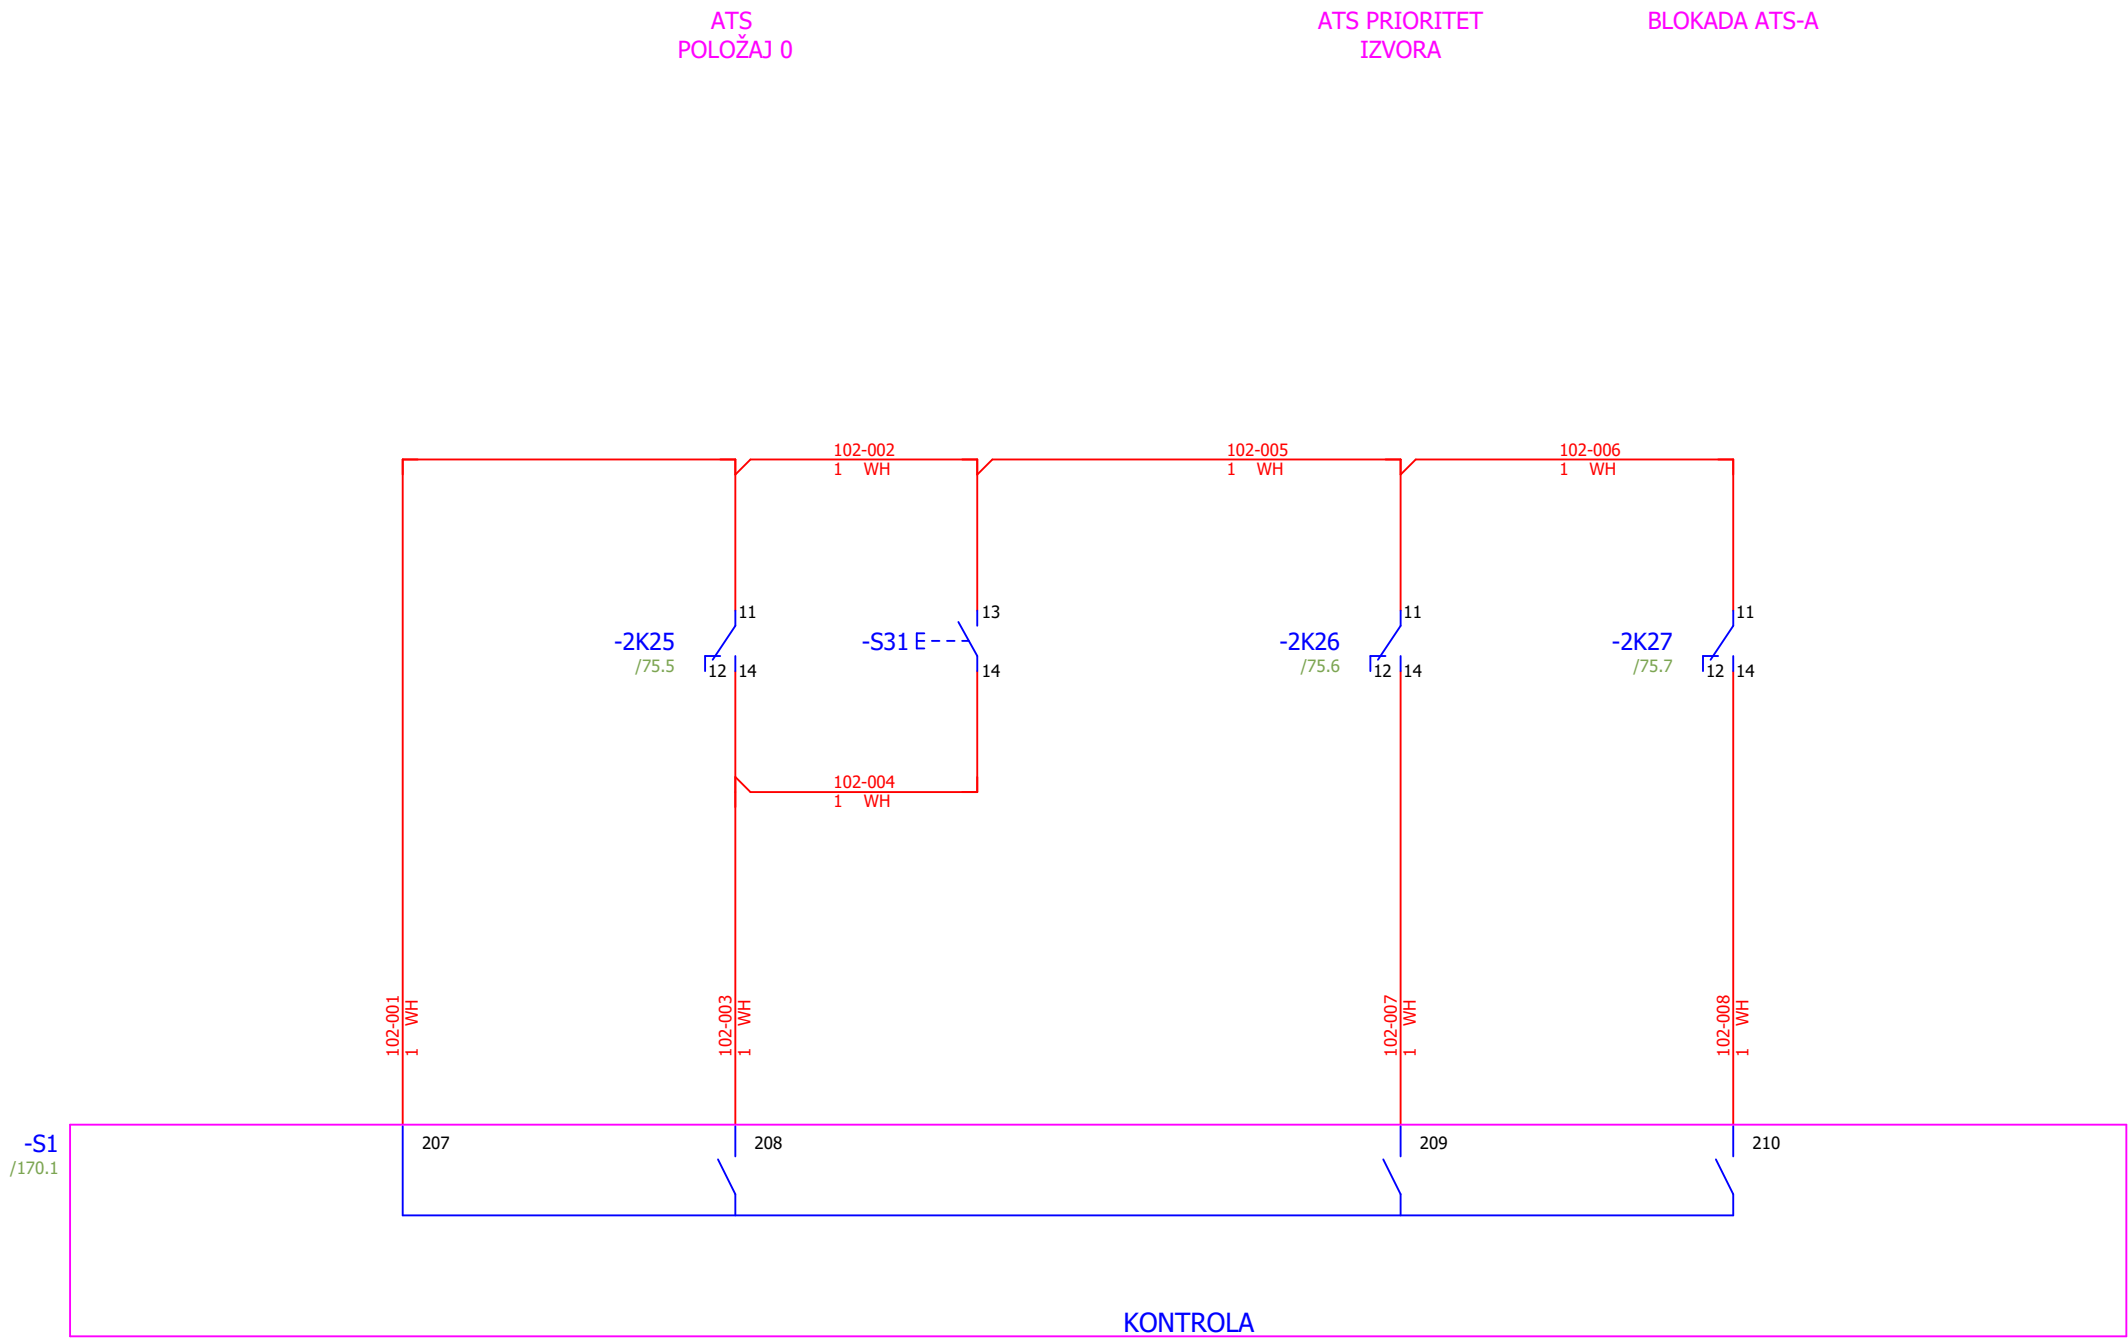



Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#MC	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	UPRAVLJANJE ATS-OM	Oznaka nacrt:					=Y BJP14 Y CDP01		List:	102	
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	103	
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4		26015-DD-EE-01-111-01													

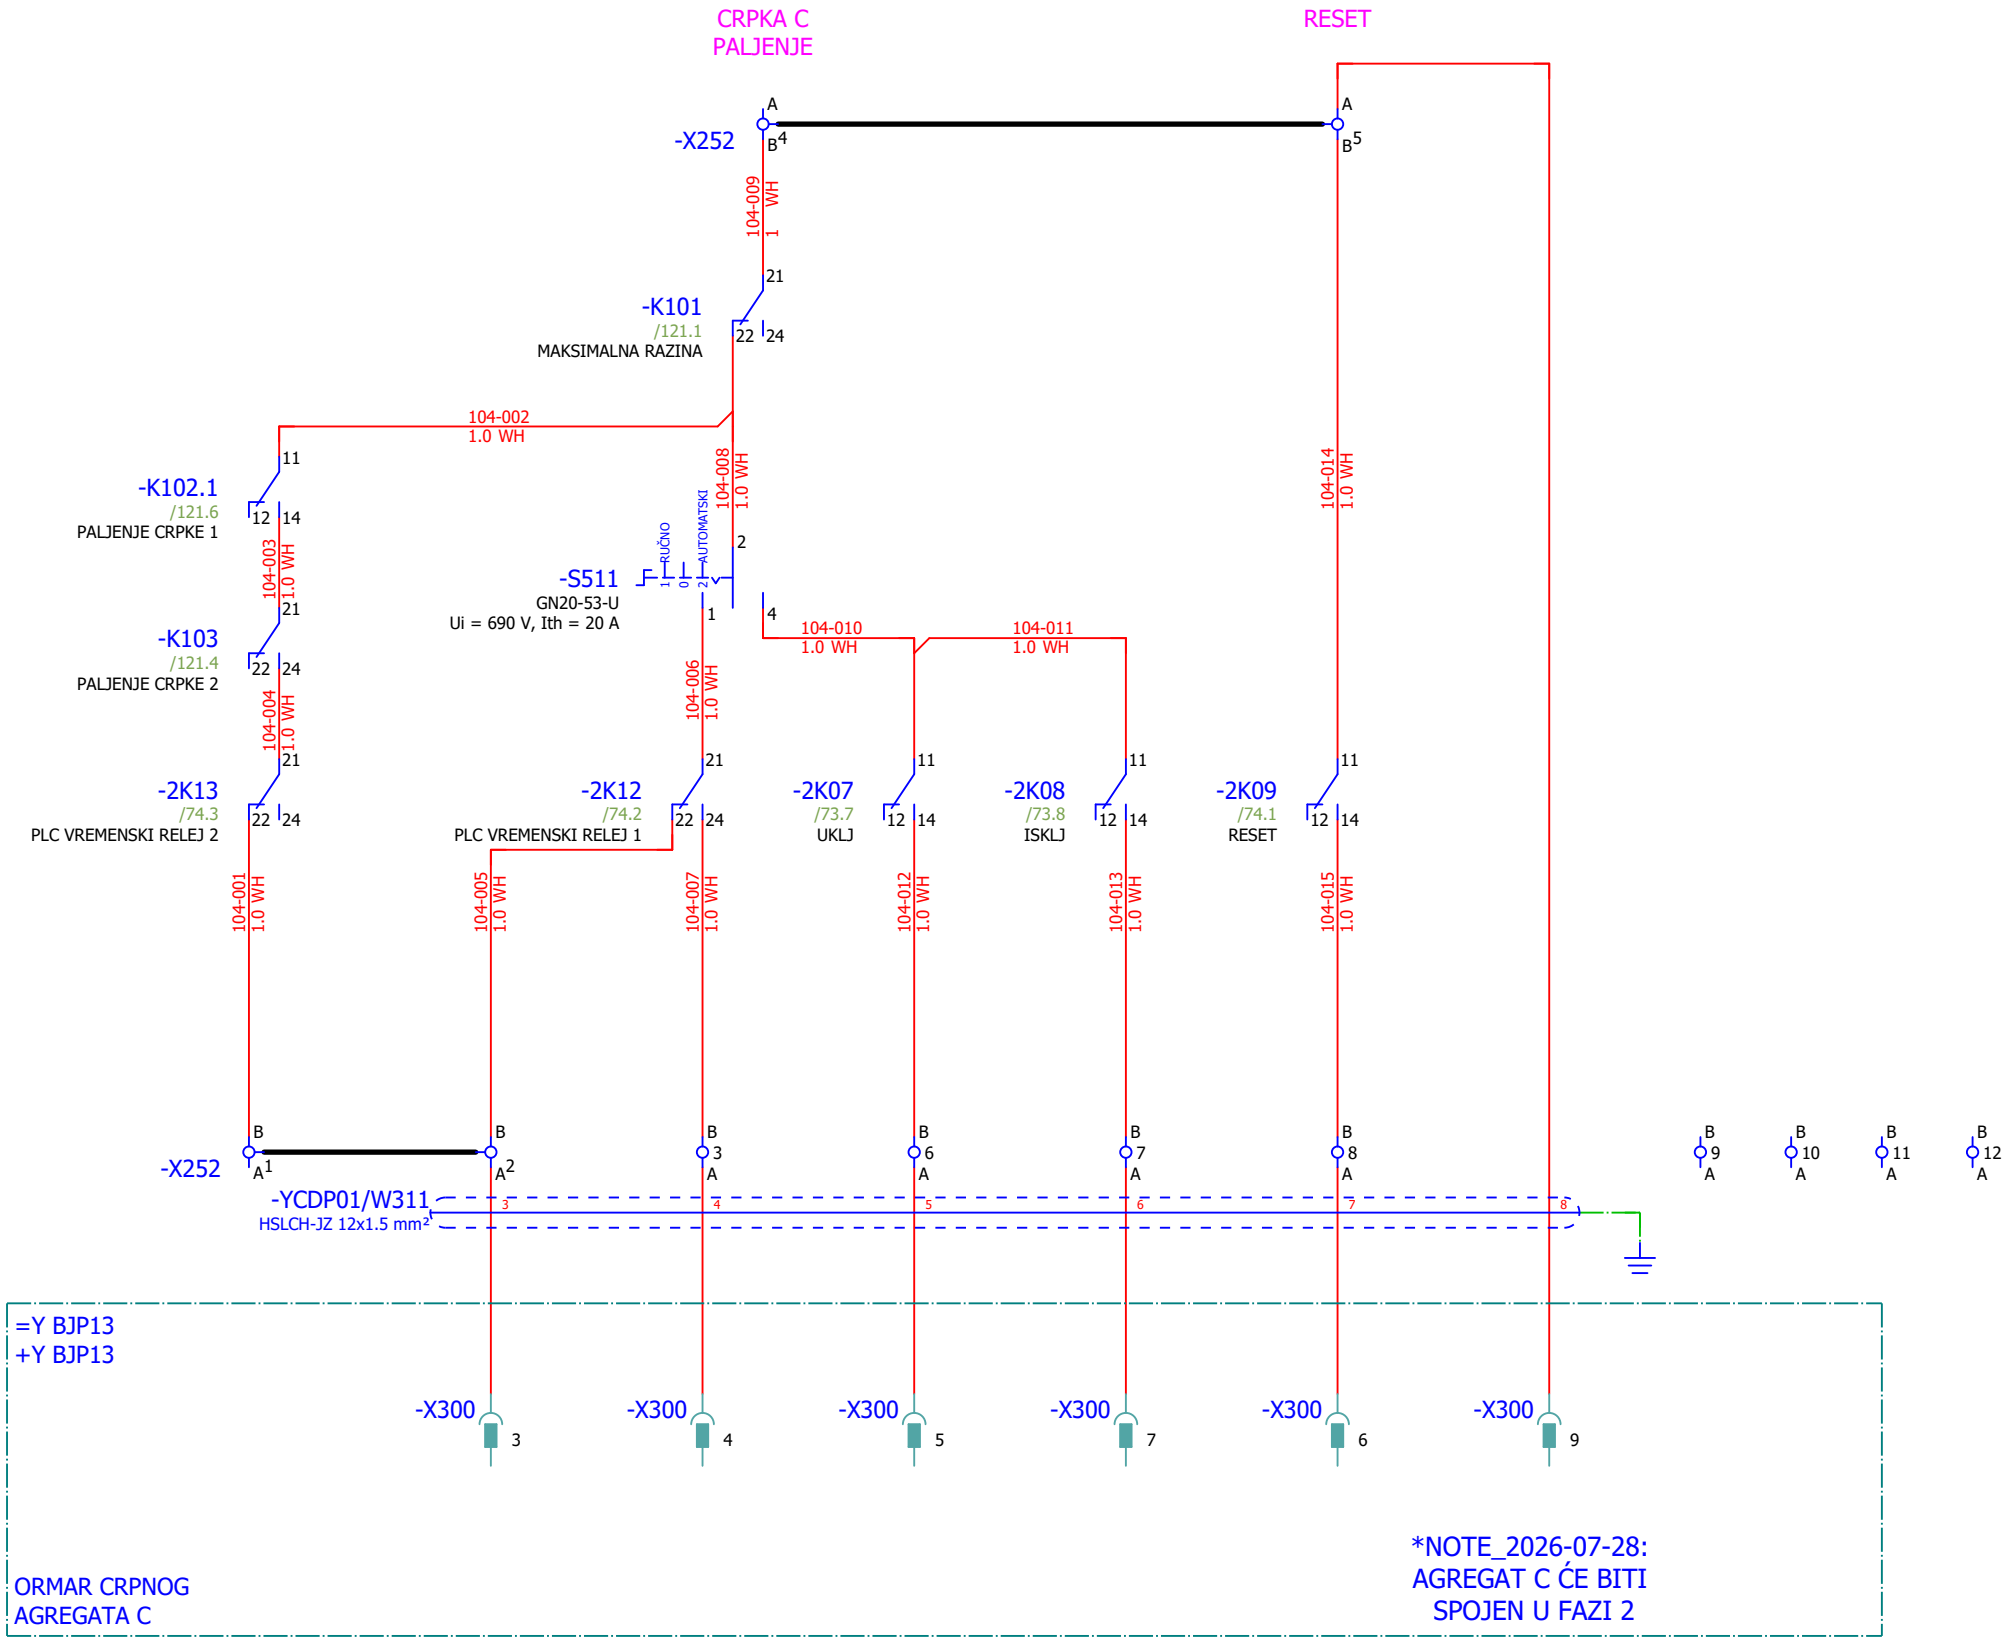

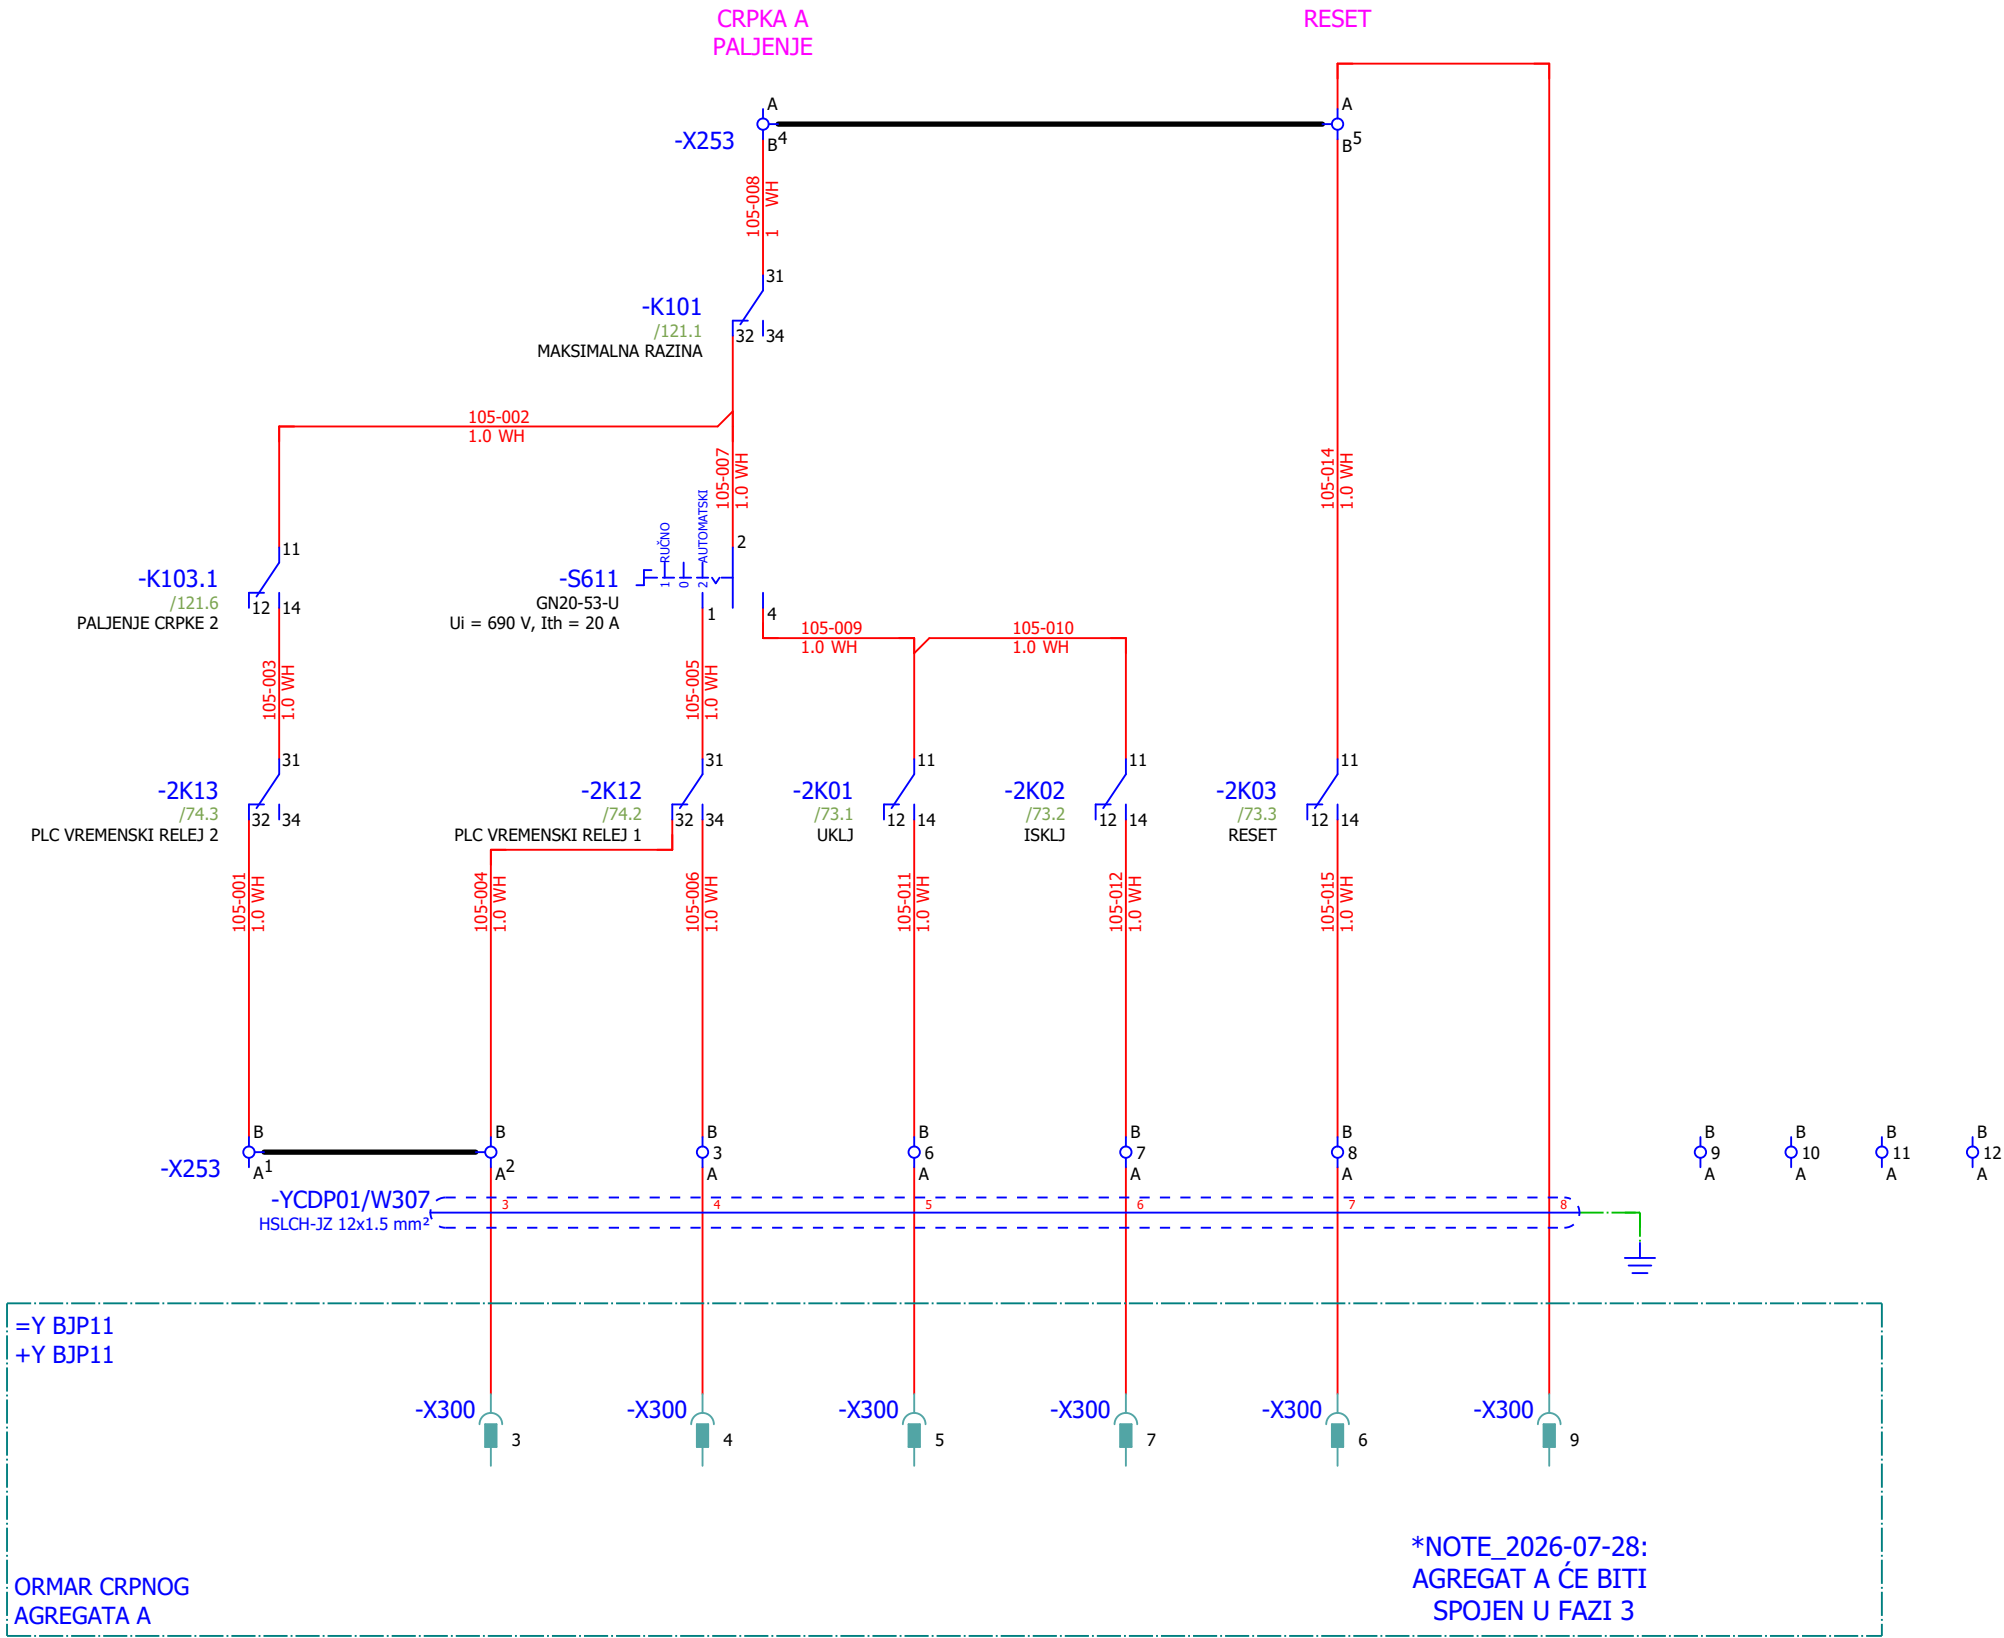


[illegible]

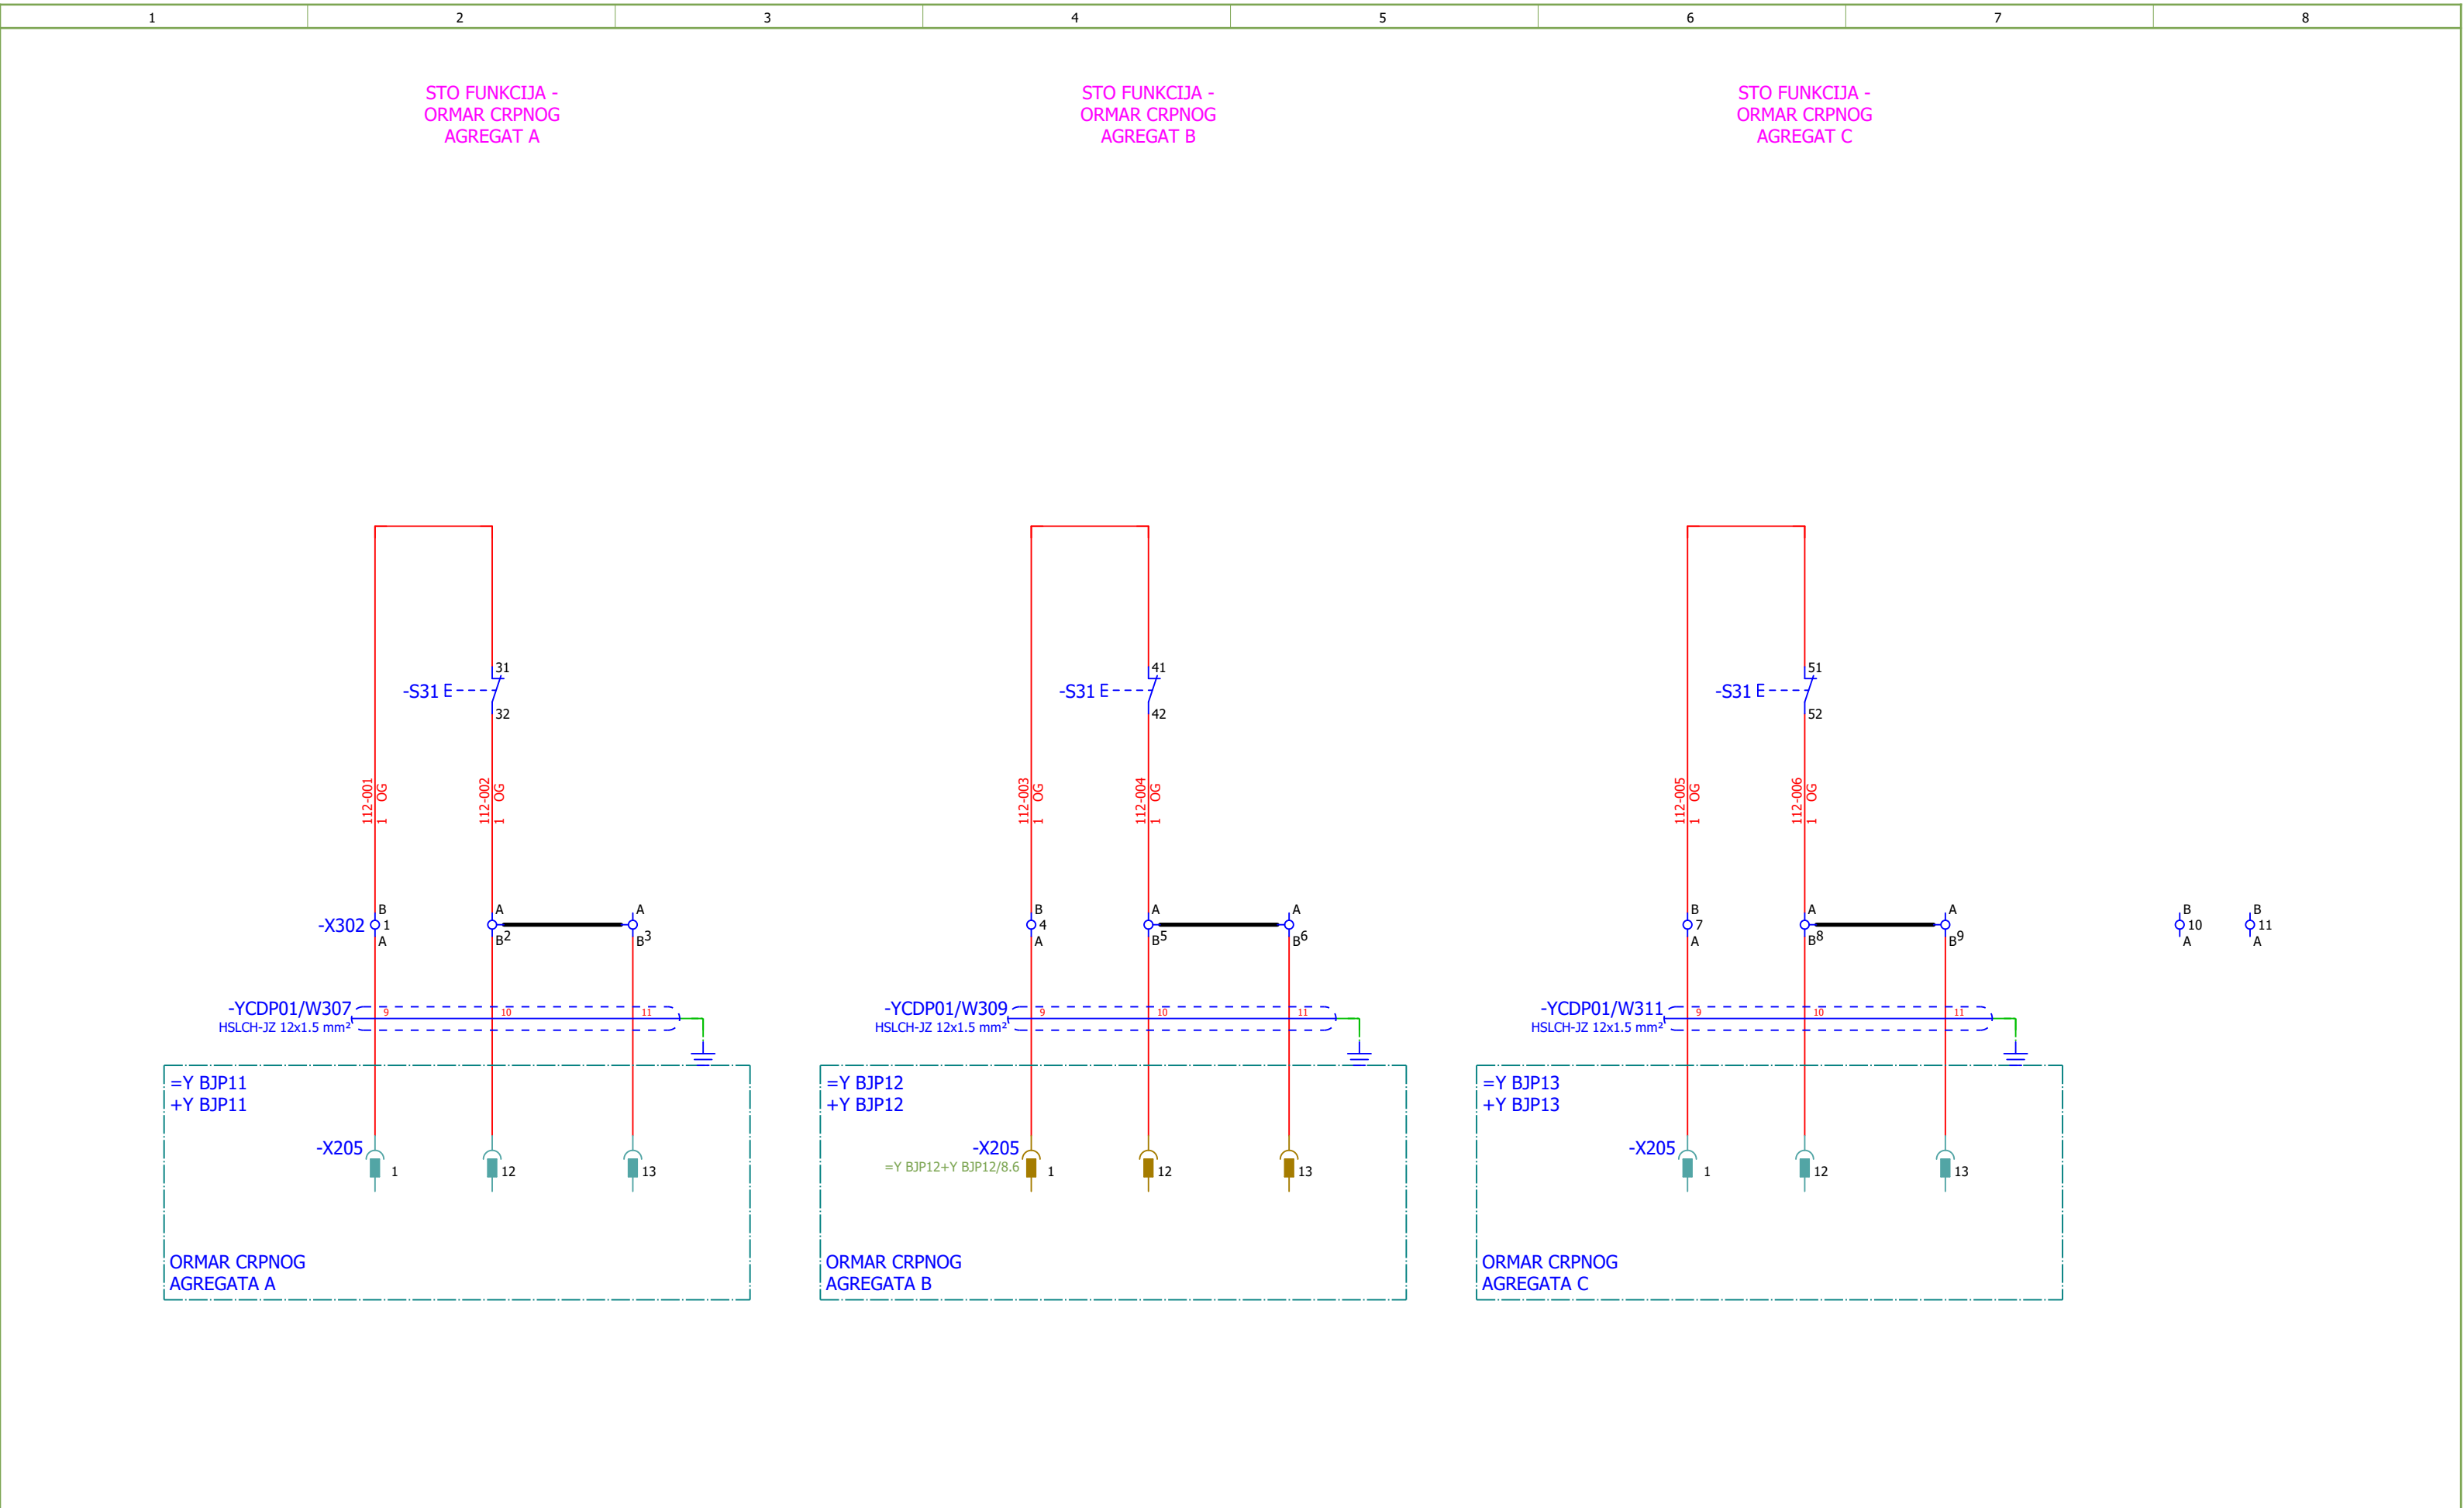

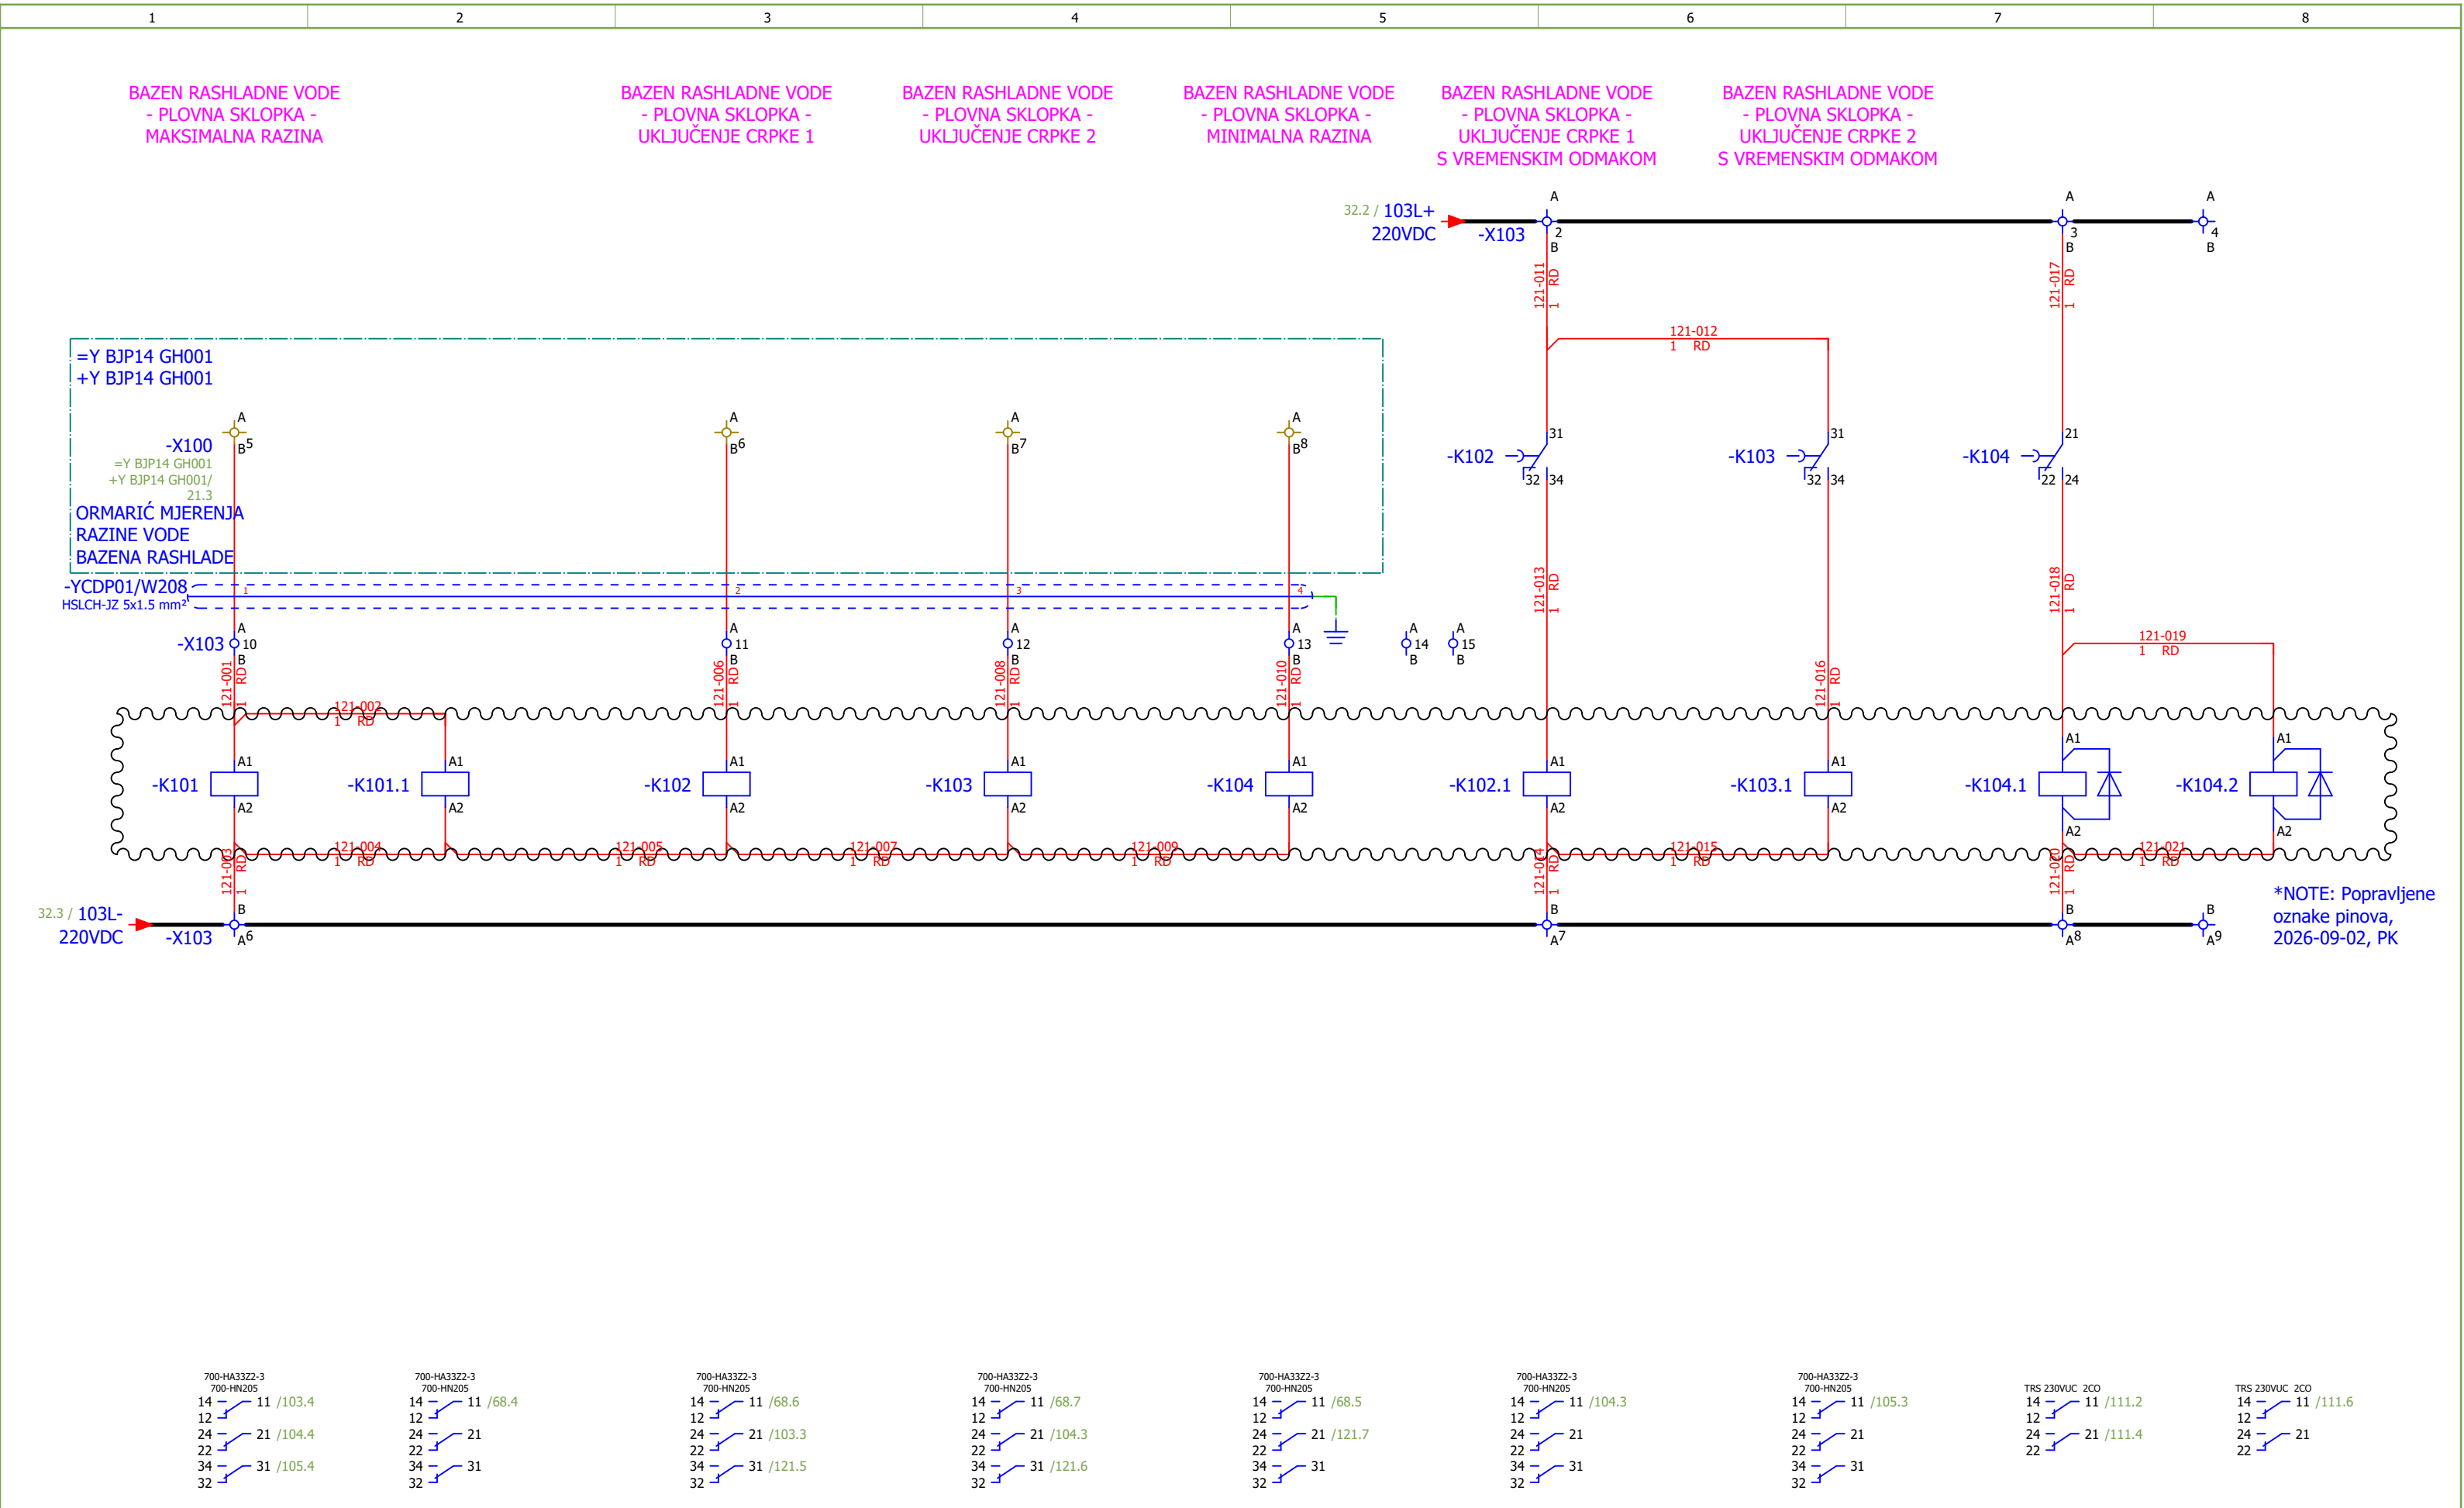


Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#QA	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SIGNALIZACIJA - PLOVCI I KUĆNI AGREGAT	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01	List:	121	
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	122	
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

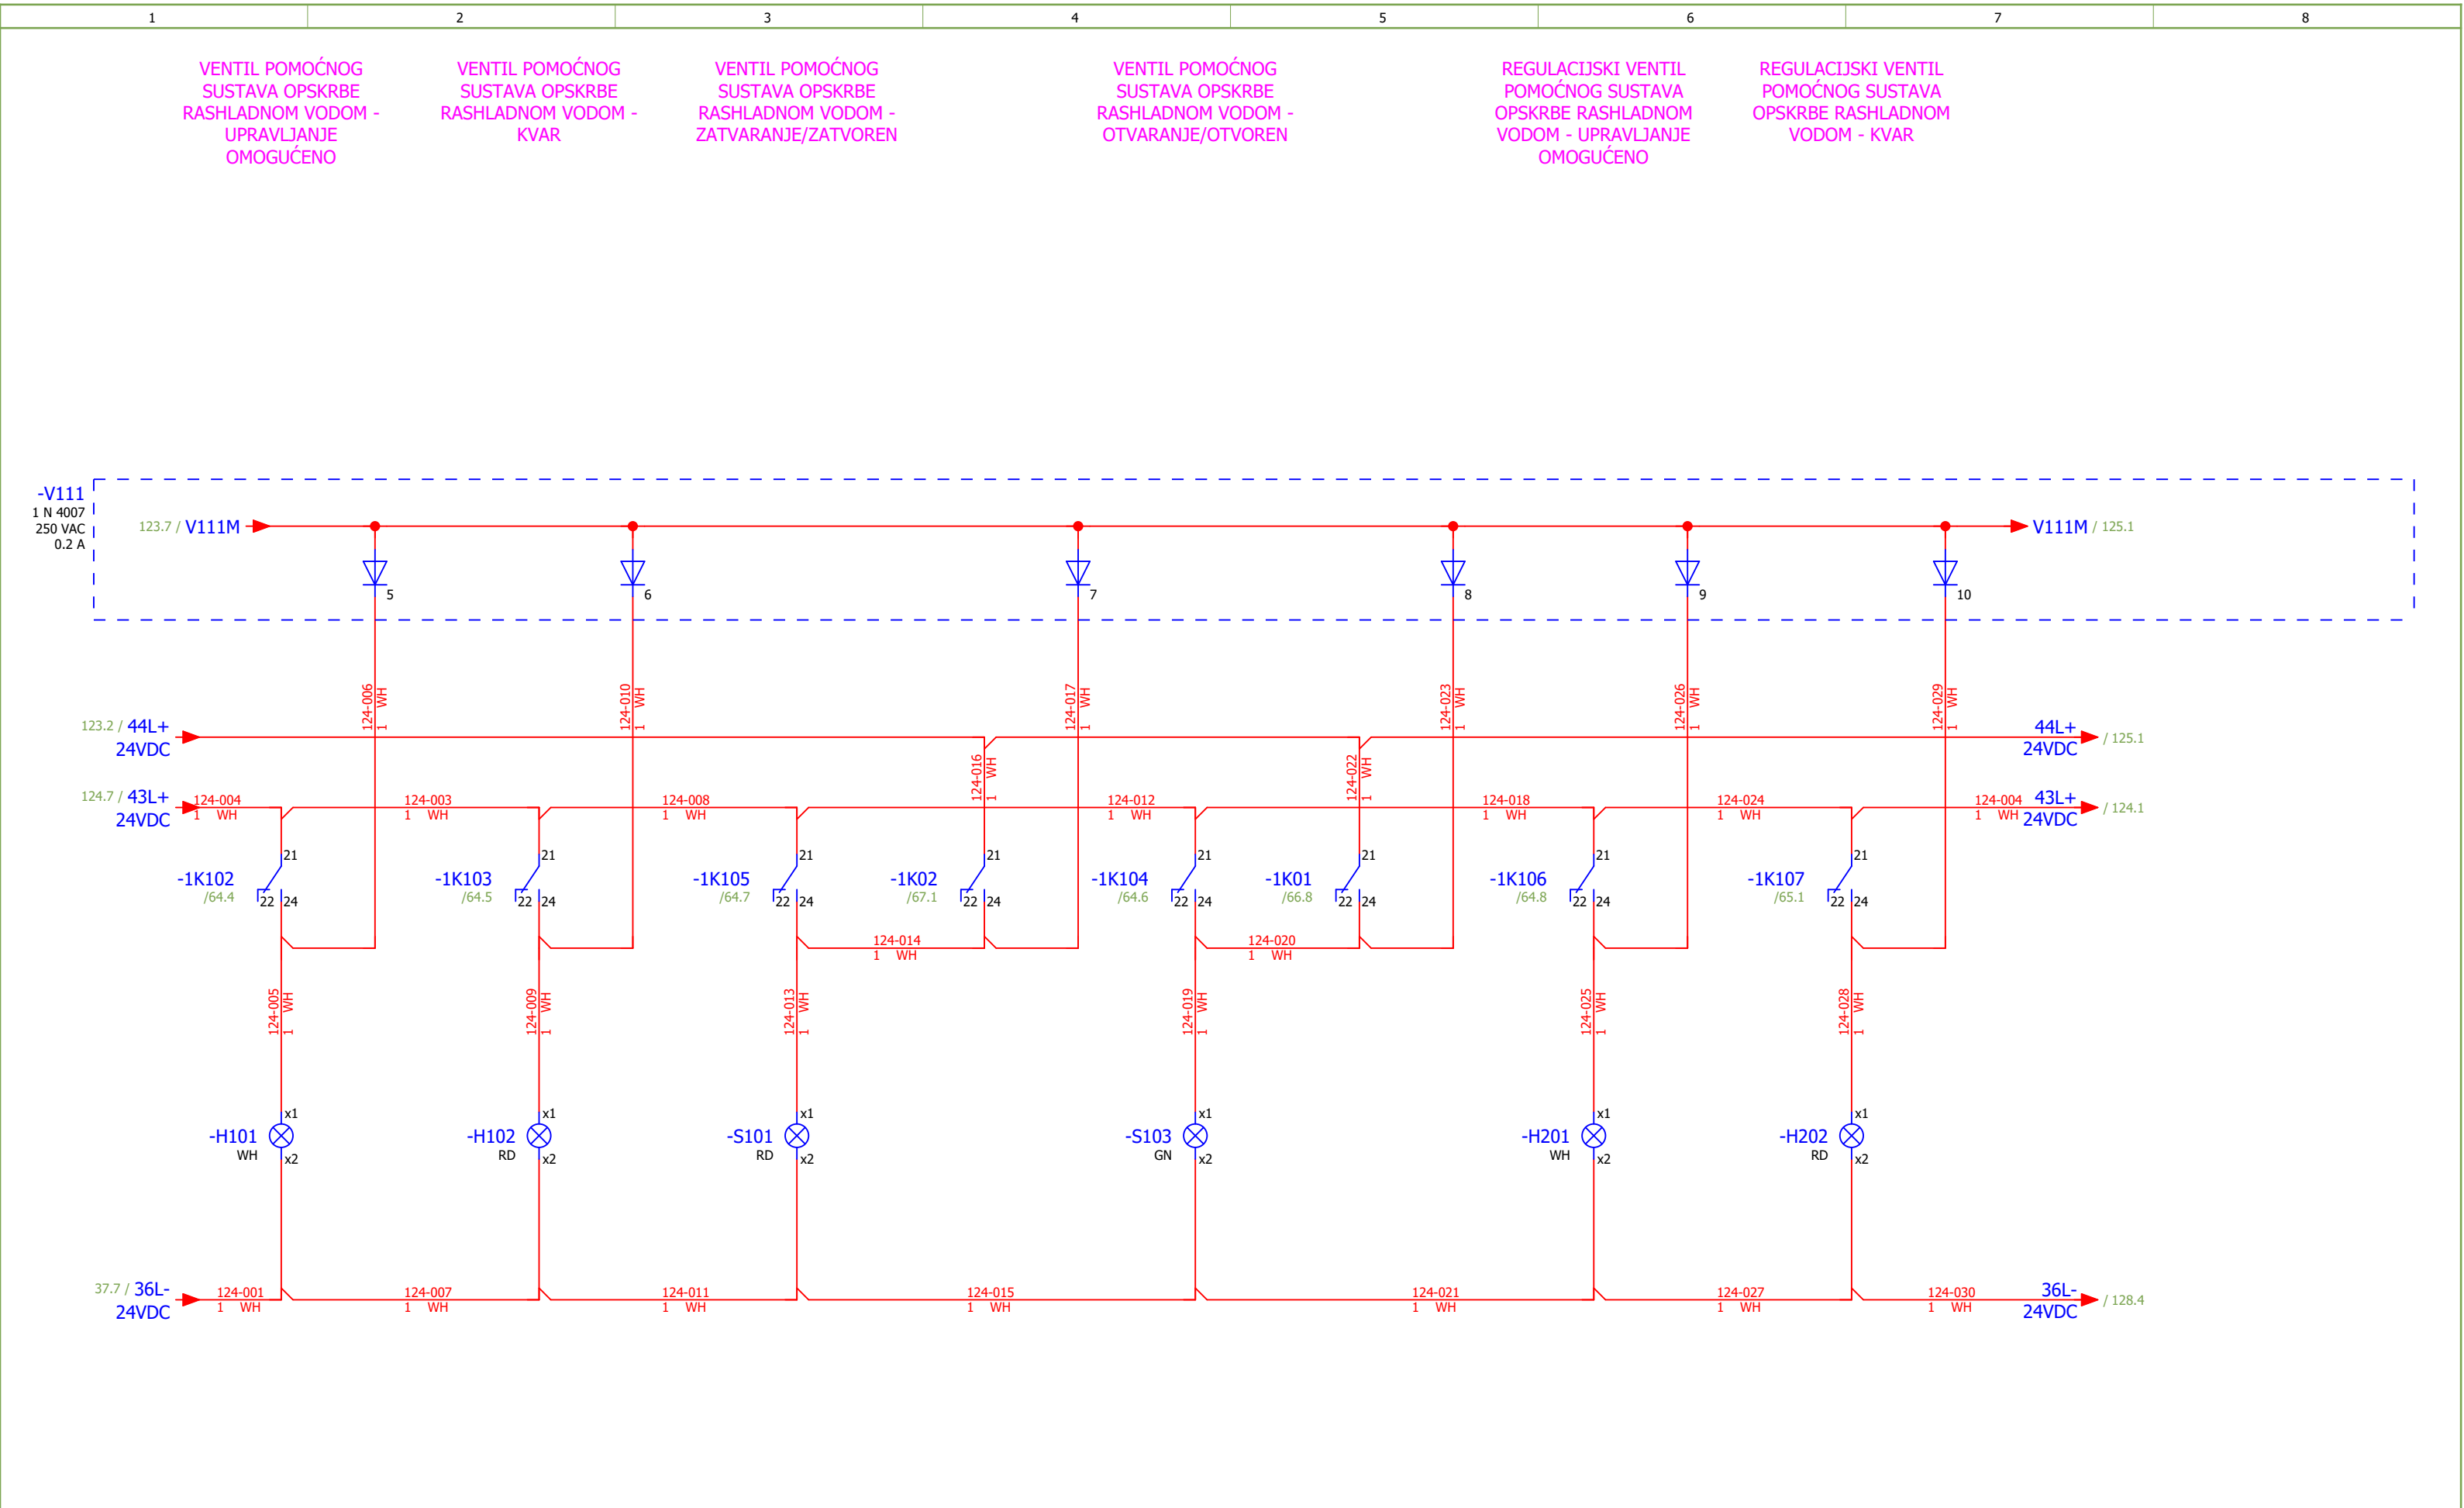


Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#QA	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SIGNALIZACIJA - VENTILI	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	124
Izradio:	Luka Božičević										+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	125
Odobrio:	Patrik Kovač													
Format:	A4													


[illegible]

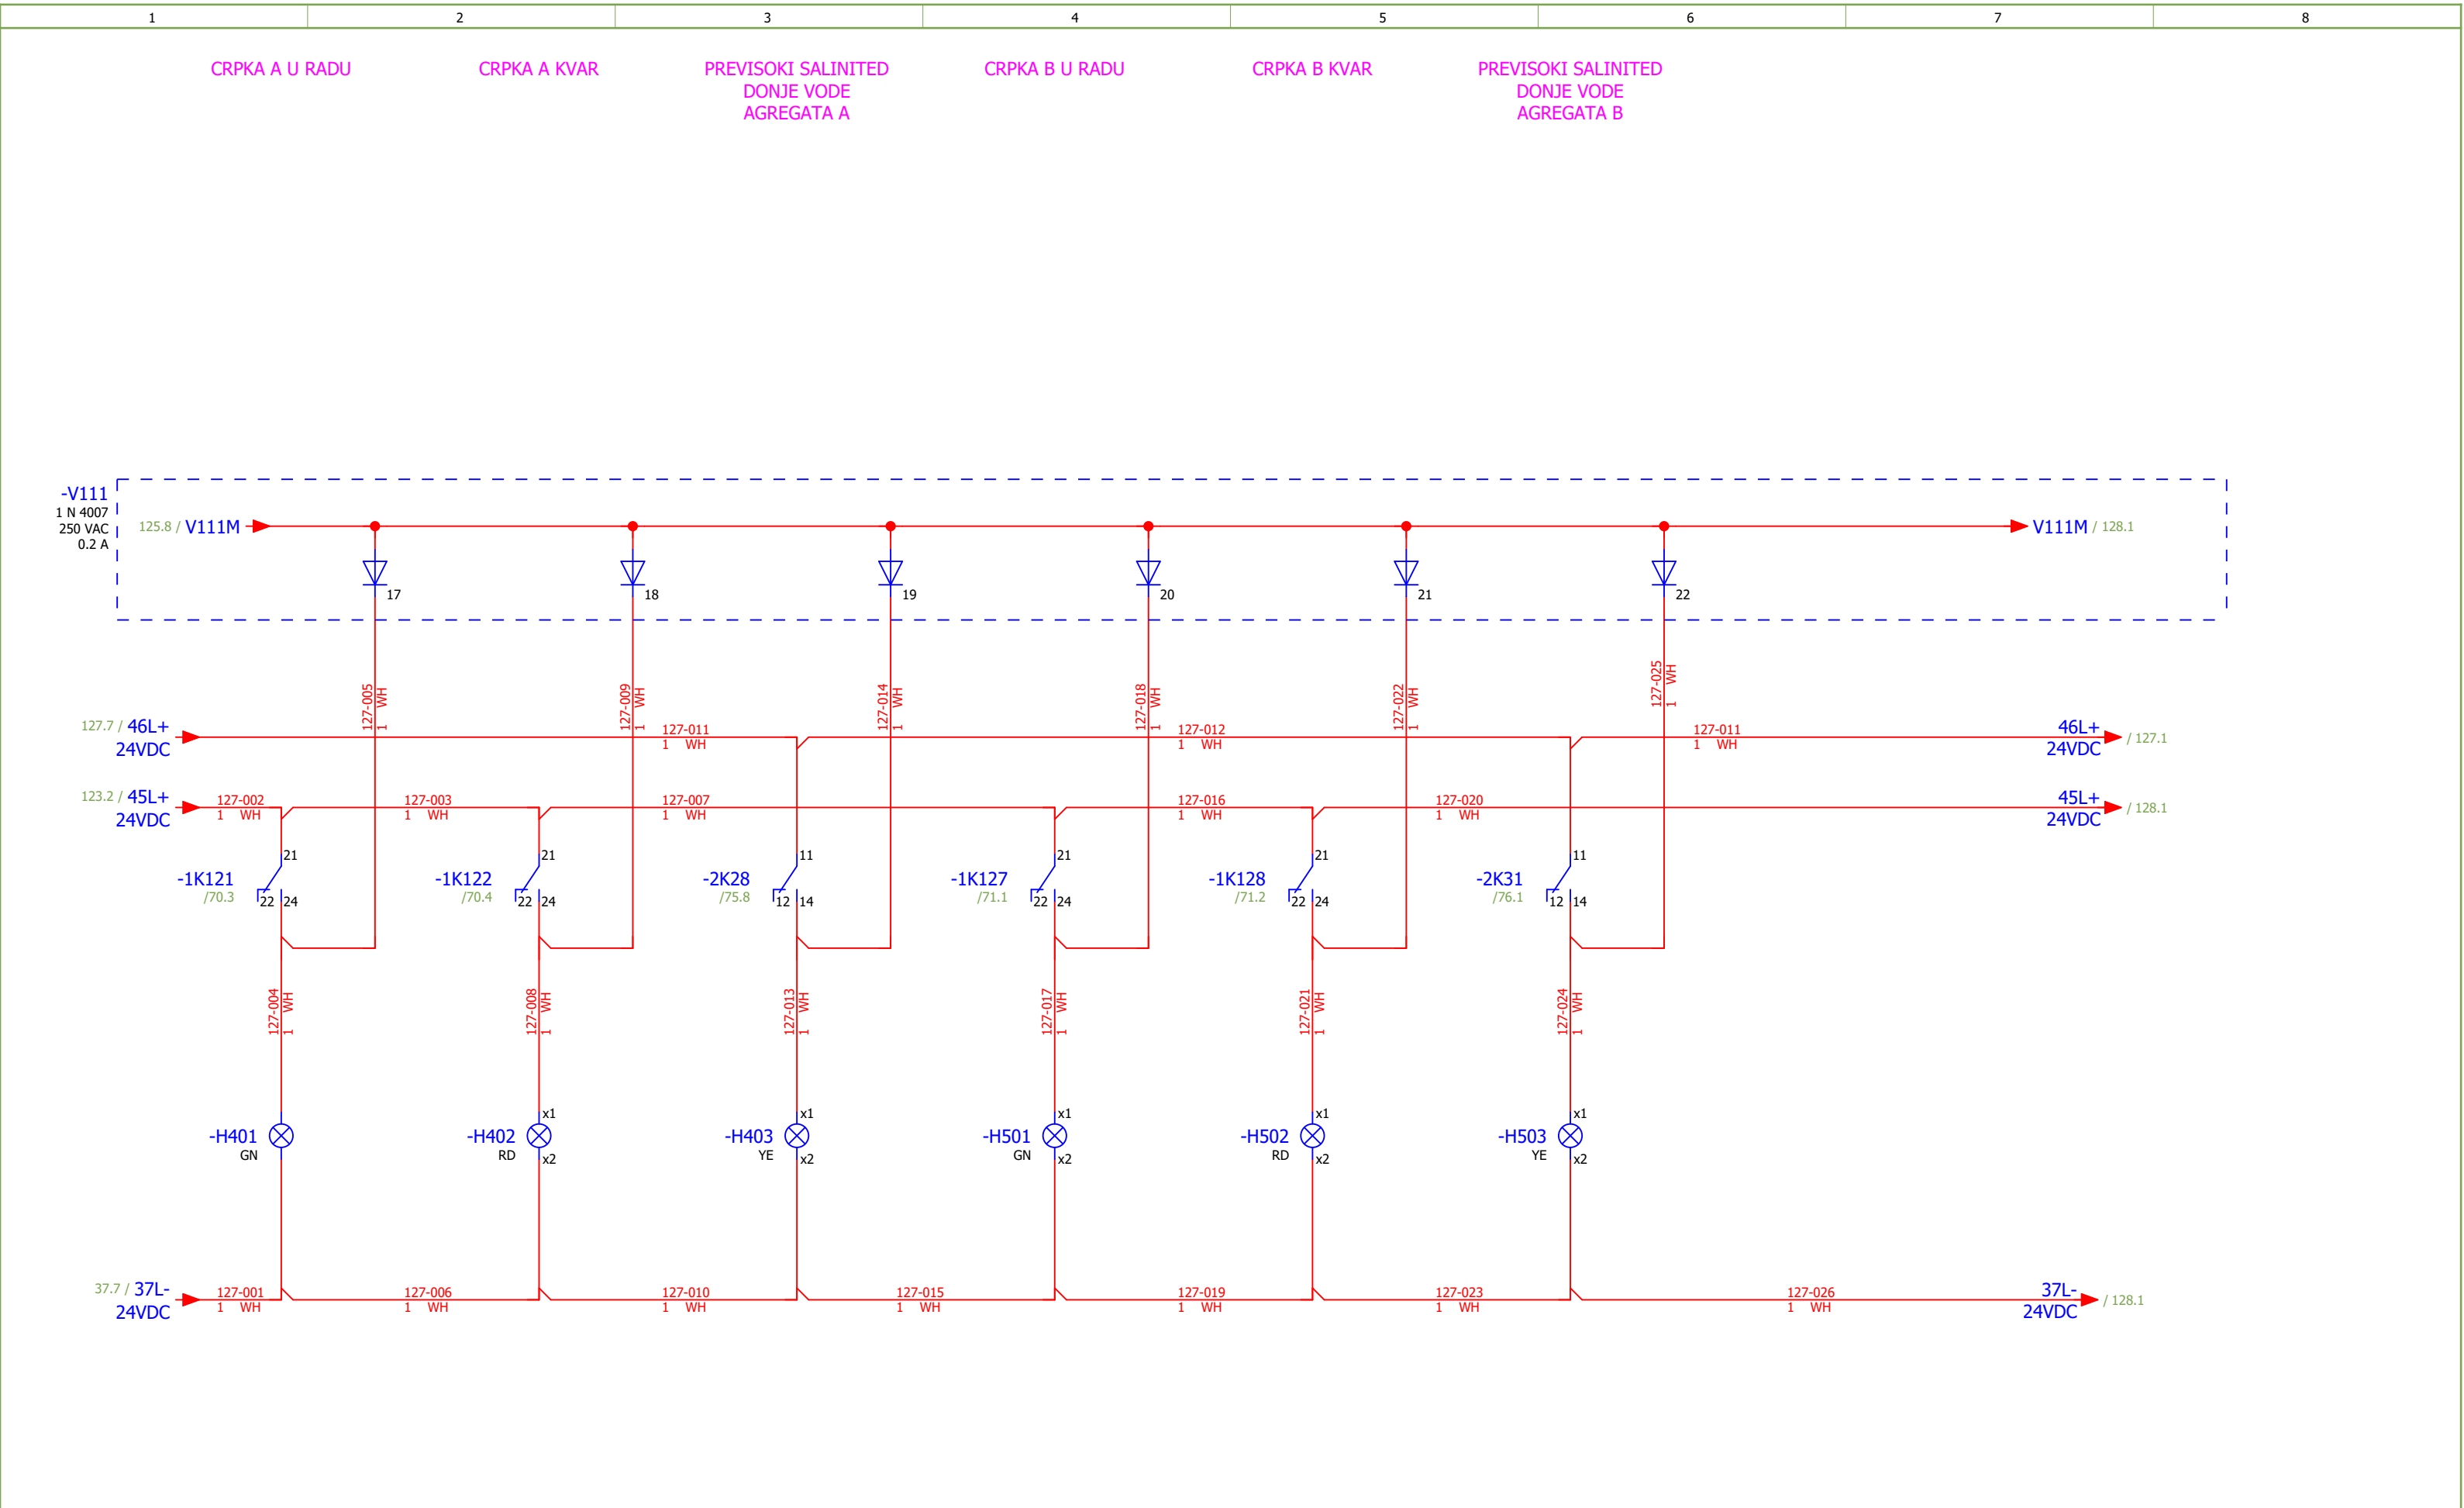

Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I								
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#QA										
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SIGNALIZACIJA - CRPKE	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	127									
Izradio:	Luka Božičević										+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	128									
Odobrio:	Patrik Kovač																						
Format:	A4																						

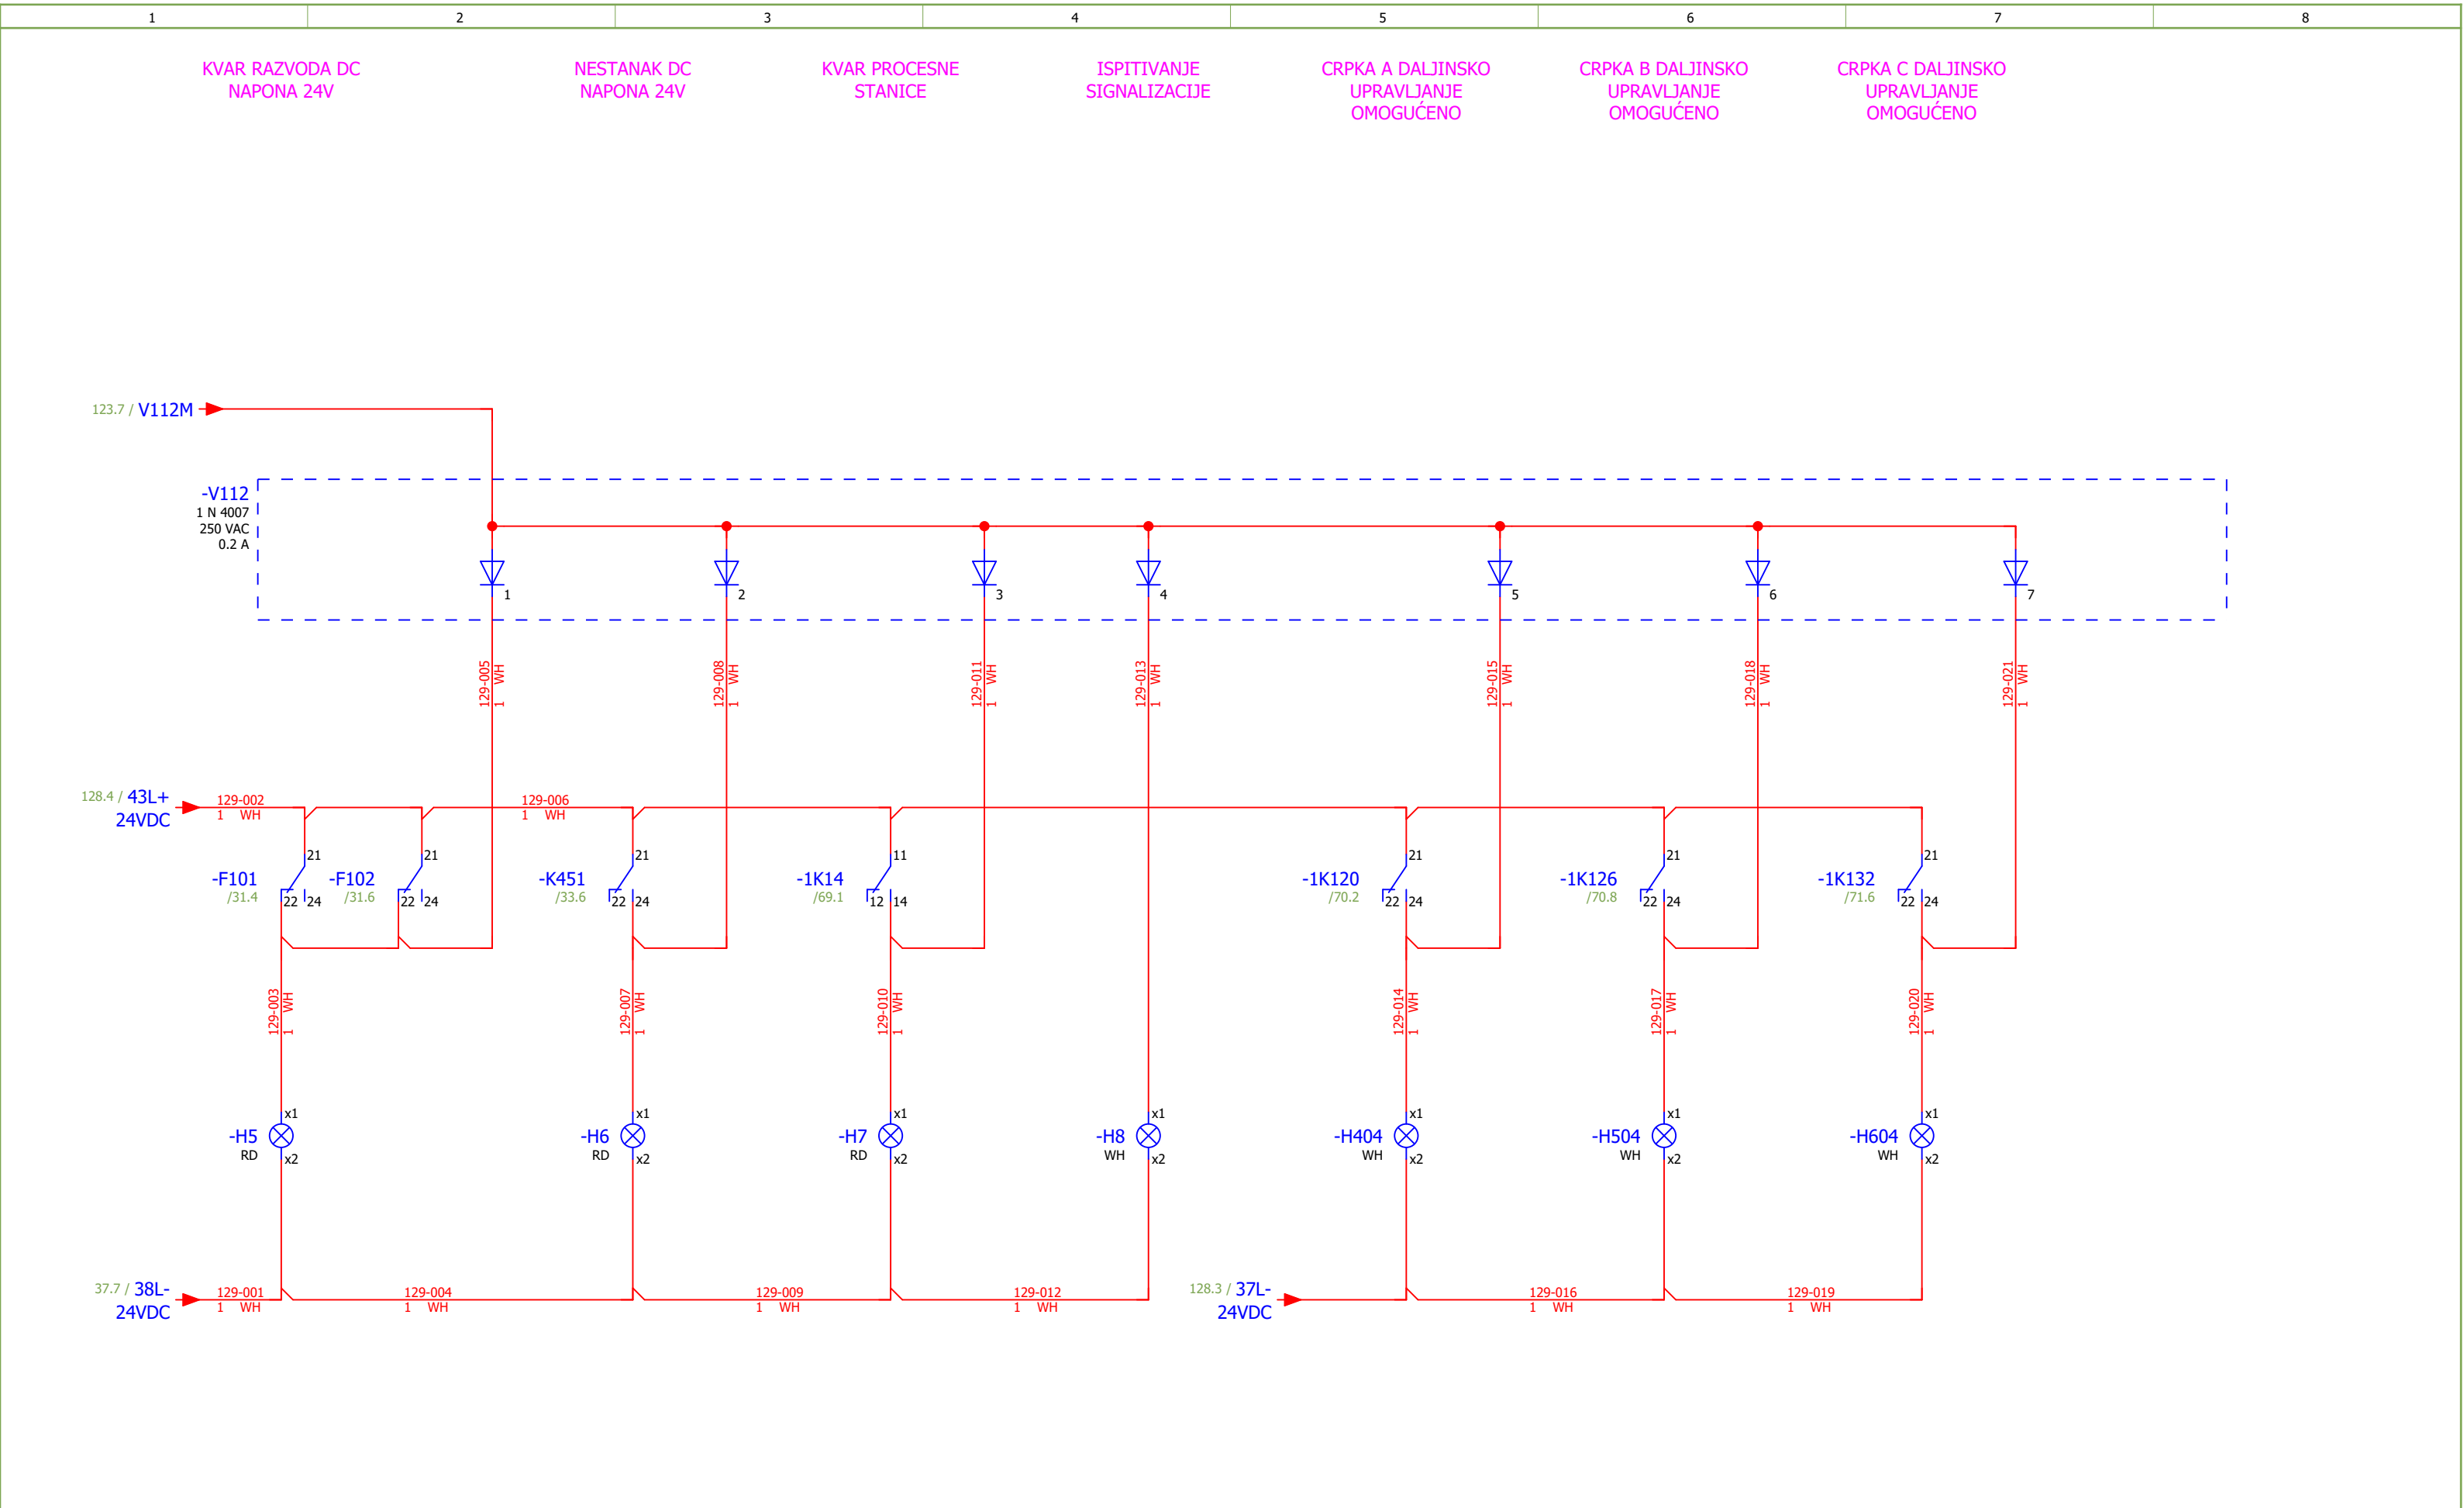

Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#QA			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	SIGNALIZACIJA - CRPKE I PROCESNA	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	129		
Izradio:	Luka Božičević										+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	131		
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

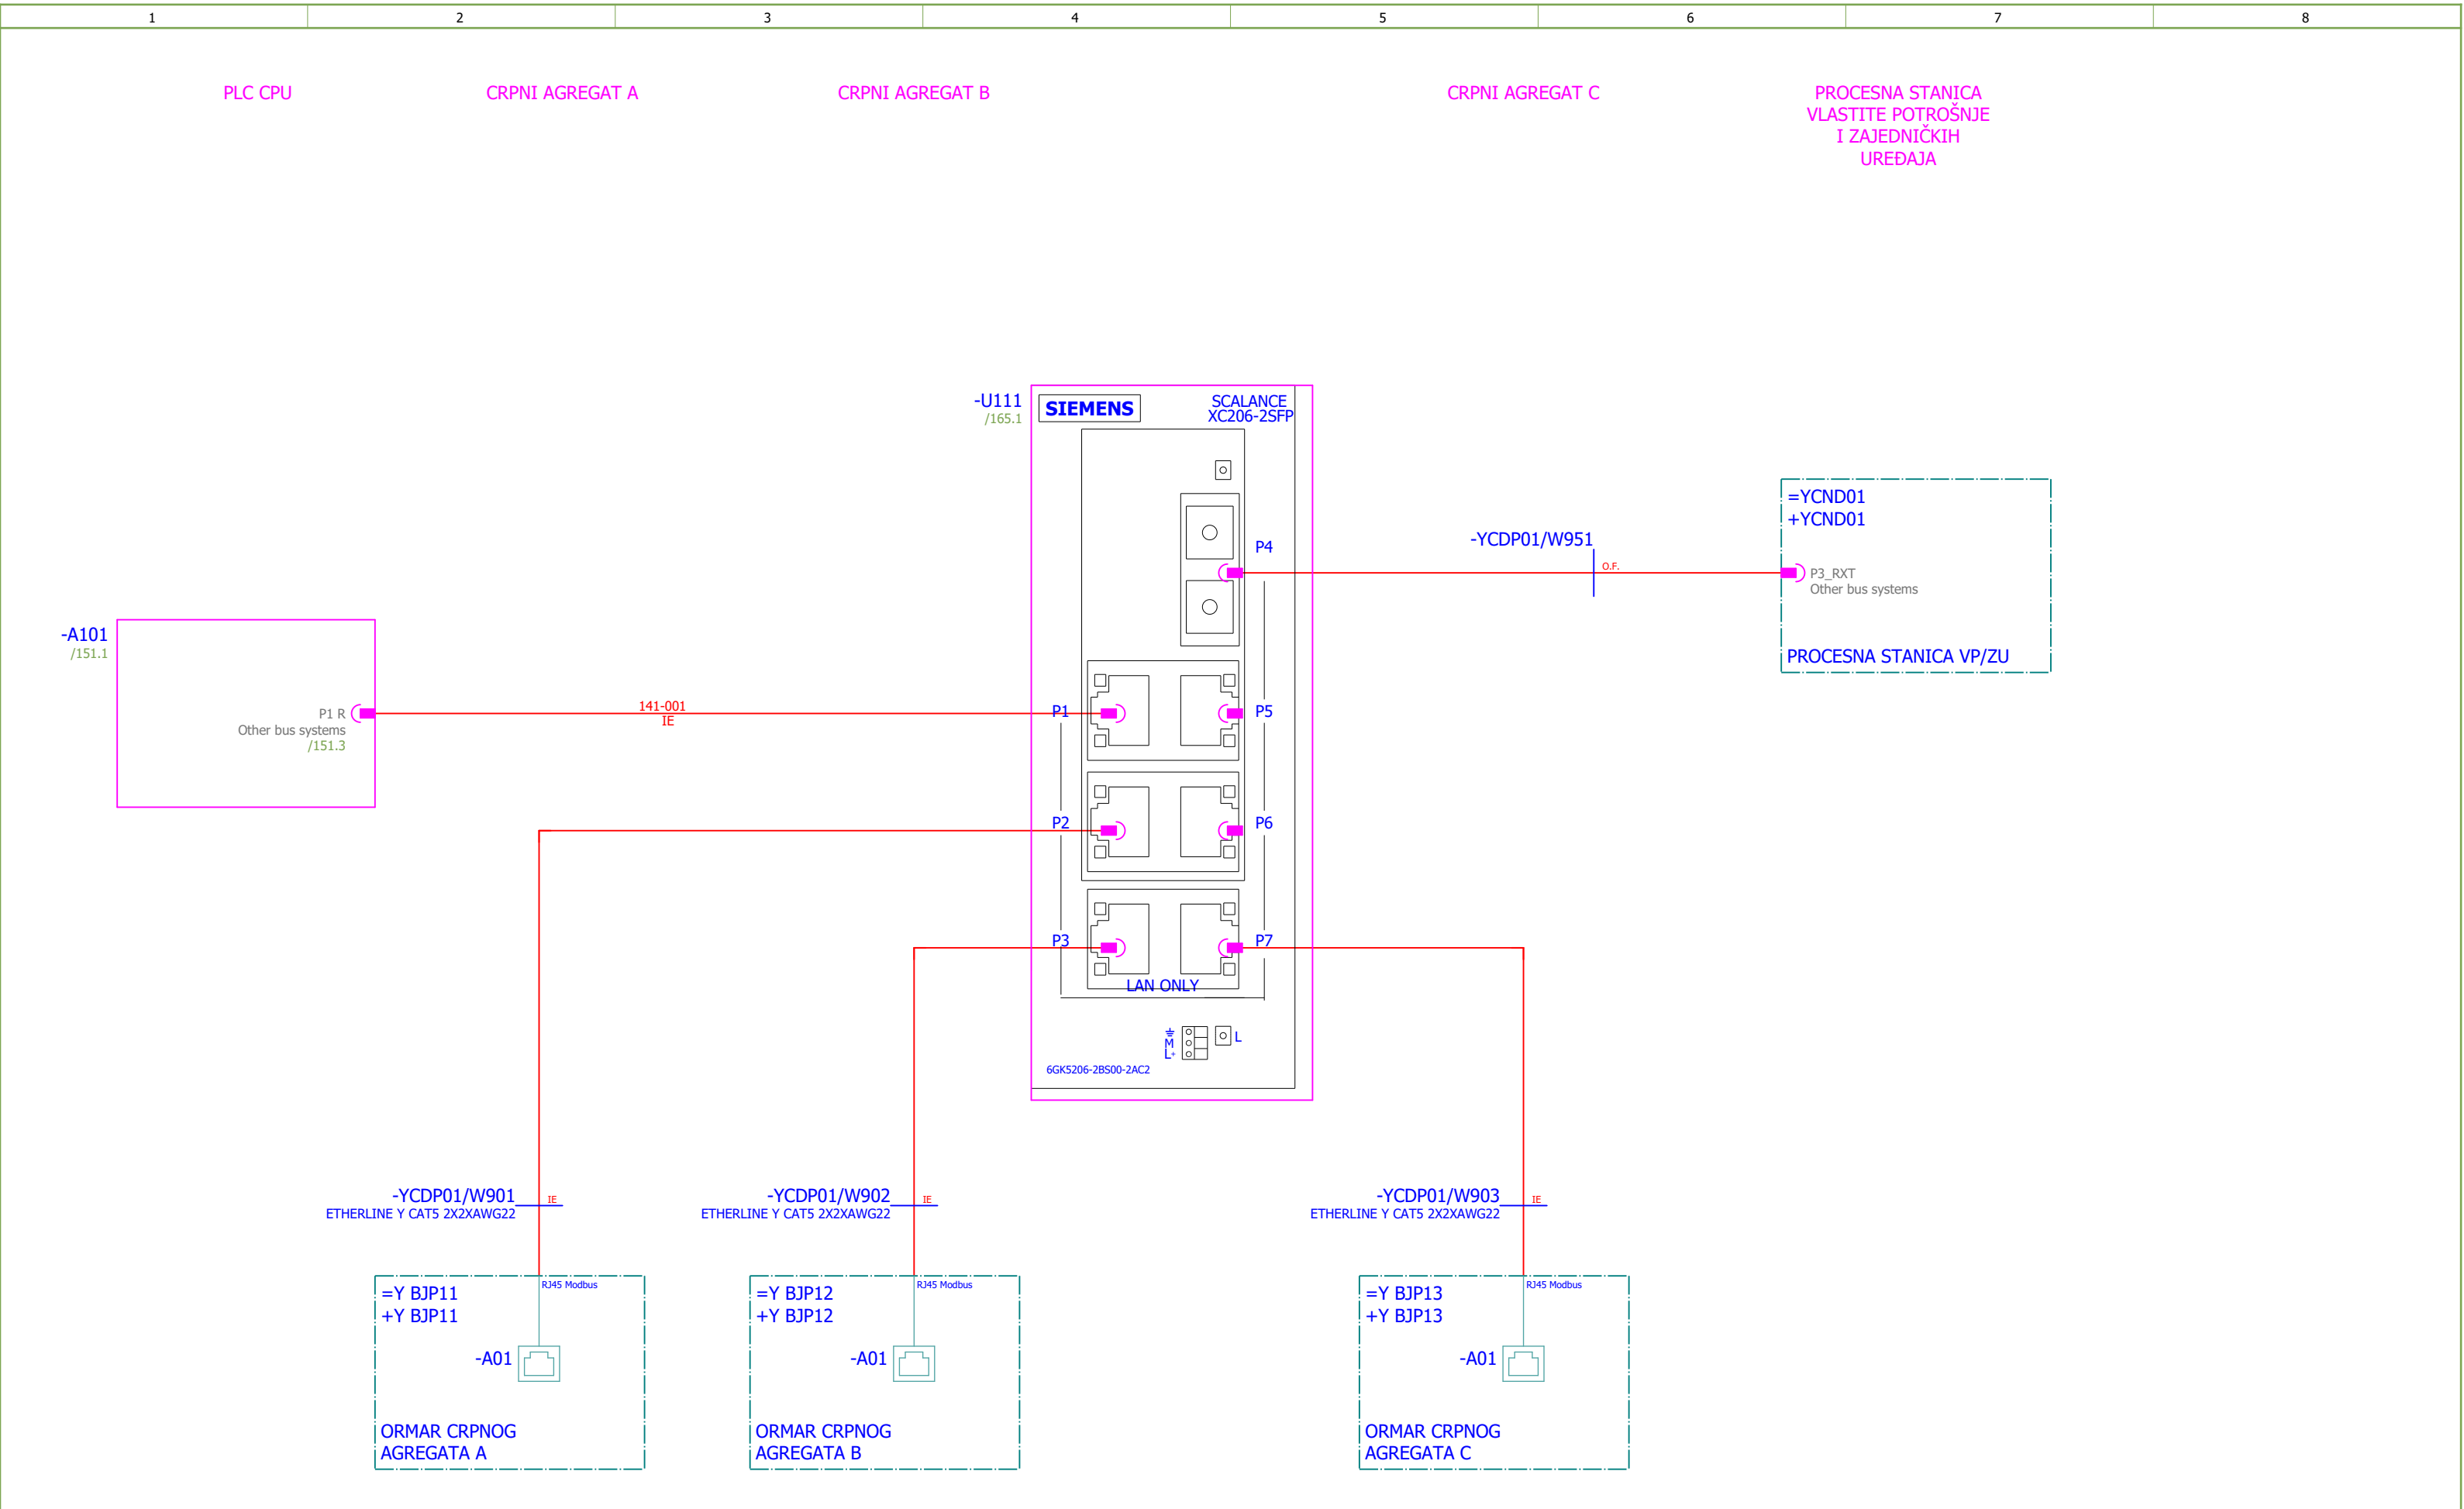


Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:			REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#V				
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	KOMUNIKACIJA	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01		List:	141			
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	150			
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4																	

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	SIMATIC S7-1500, digitalni izlazni modul DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 kanala u grupama od 8; 4 A po grupi; 6ES7522-1BL01-0AB0	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A122					




Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	156
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	157
Format:	A4															

1		2		3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač		Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u	Siemens AG		+Y BJP14 Y CDP01	-A131					

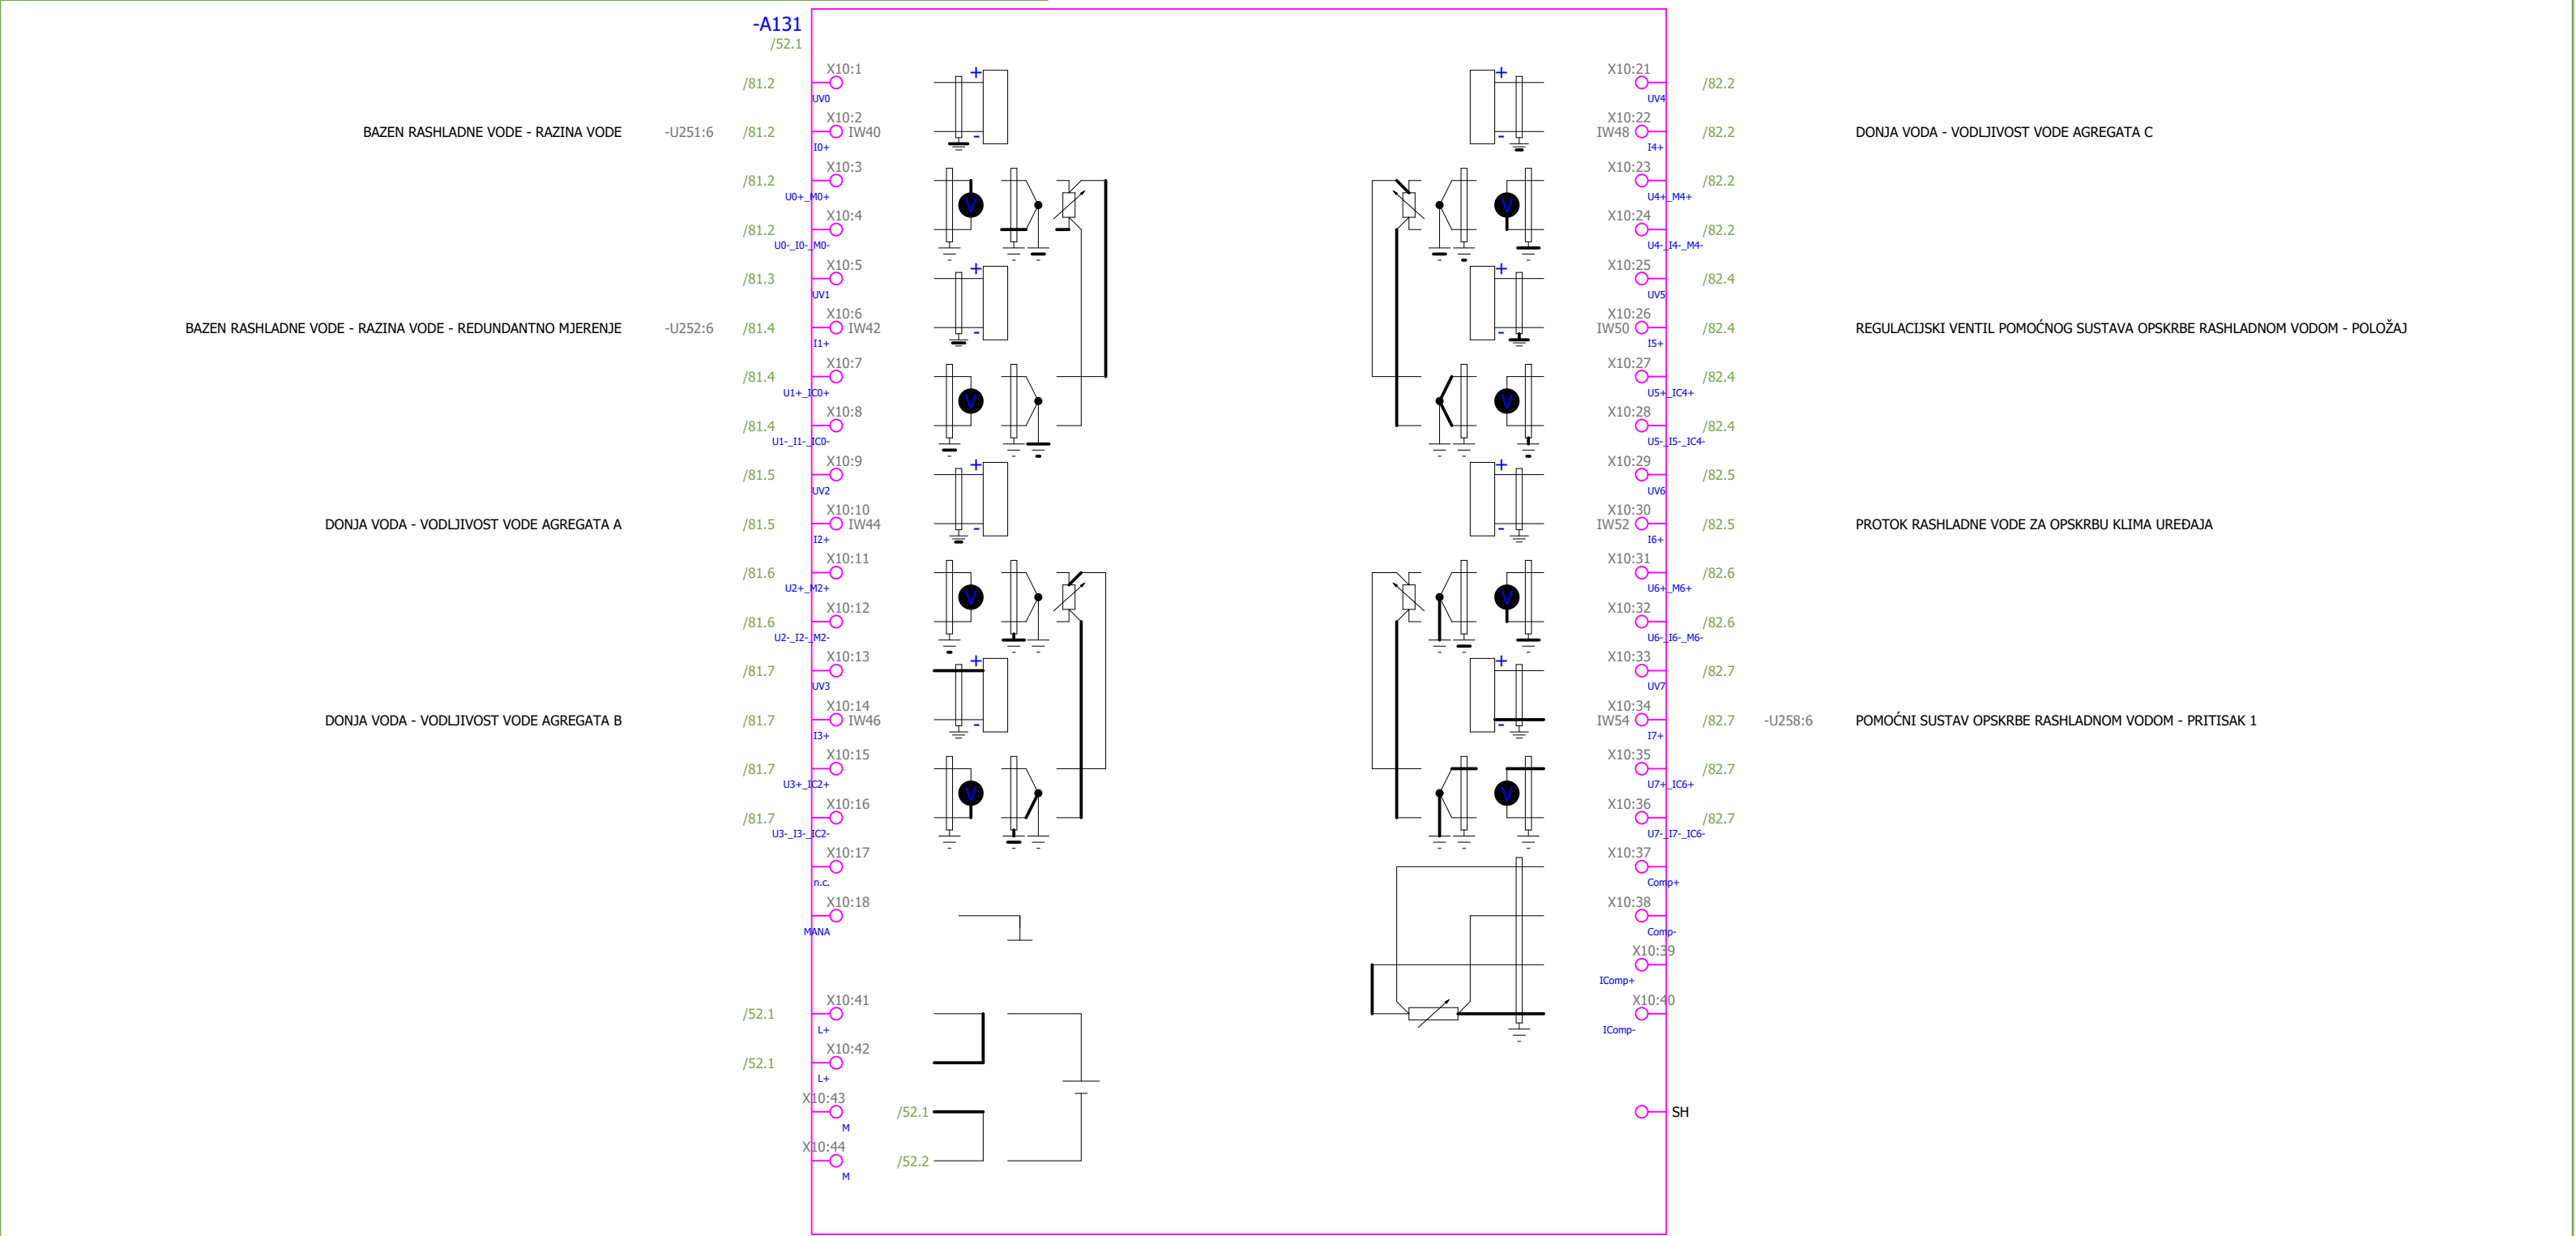

Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-01		=Y BJP14 Y CDP01	List:	157			
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	158		
Format:	A4															

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A132					

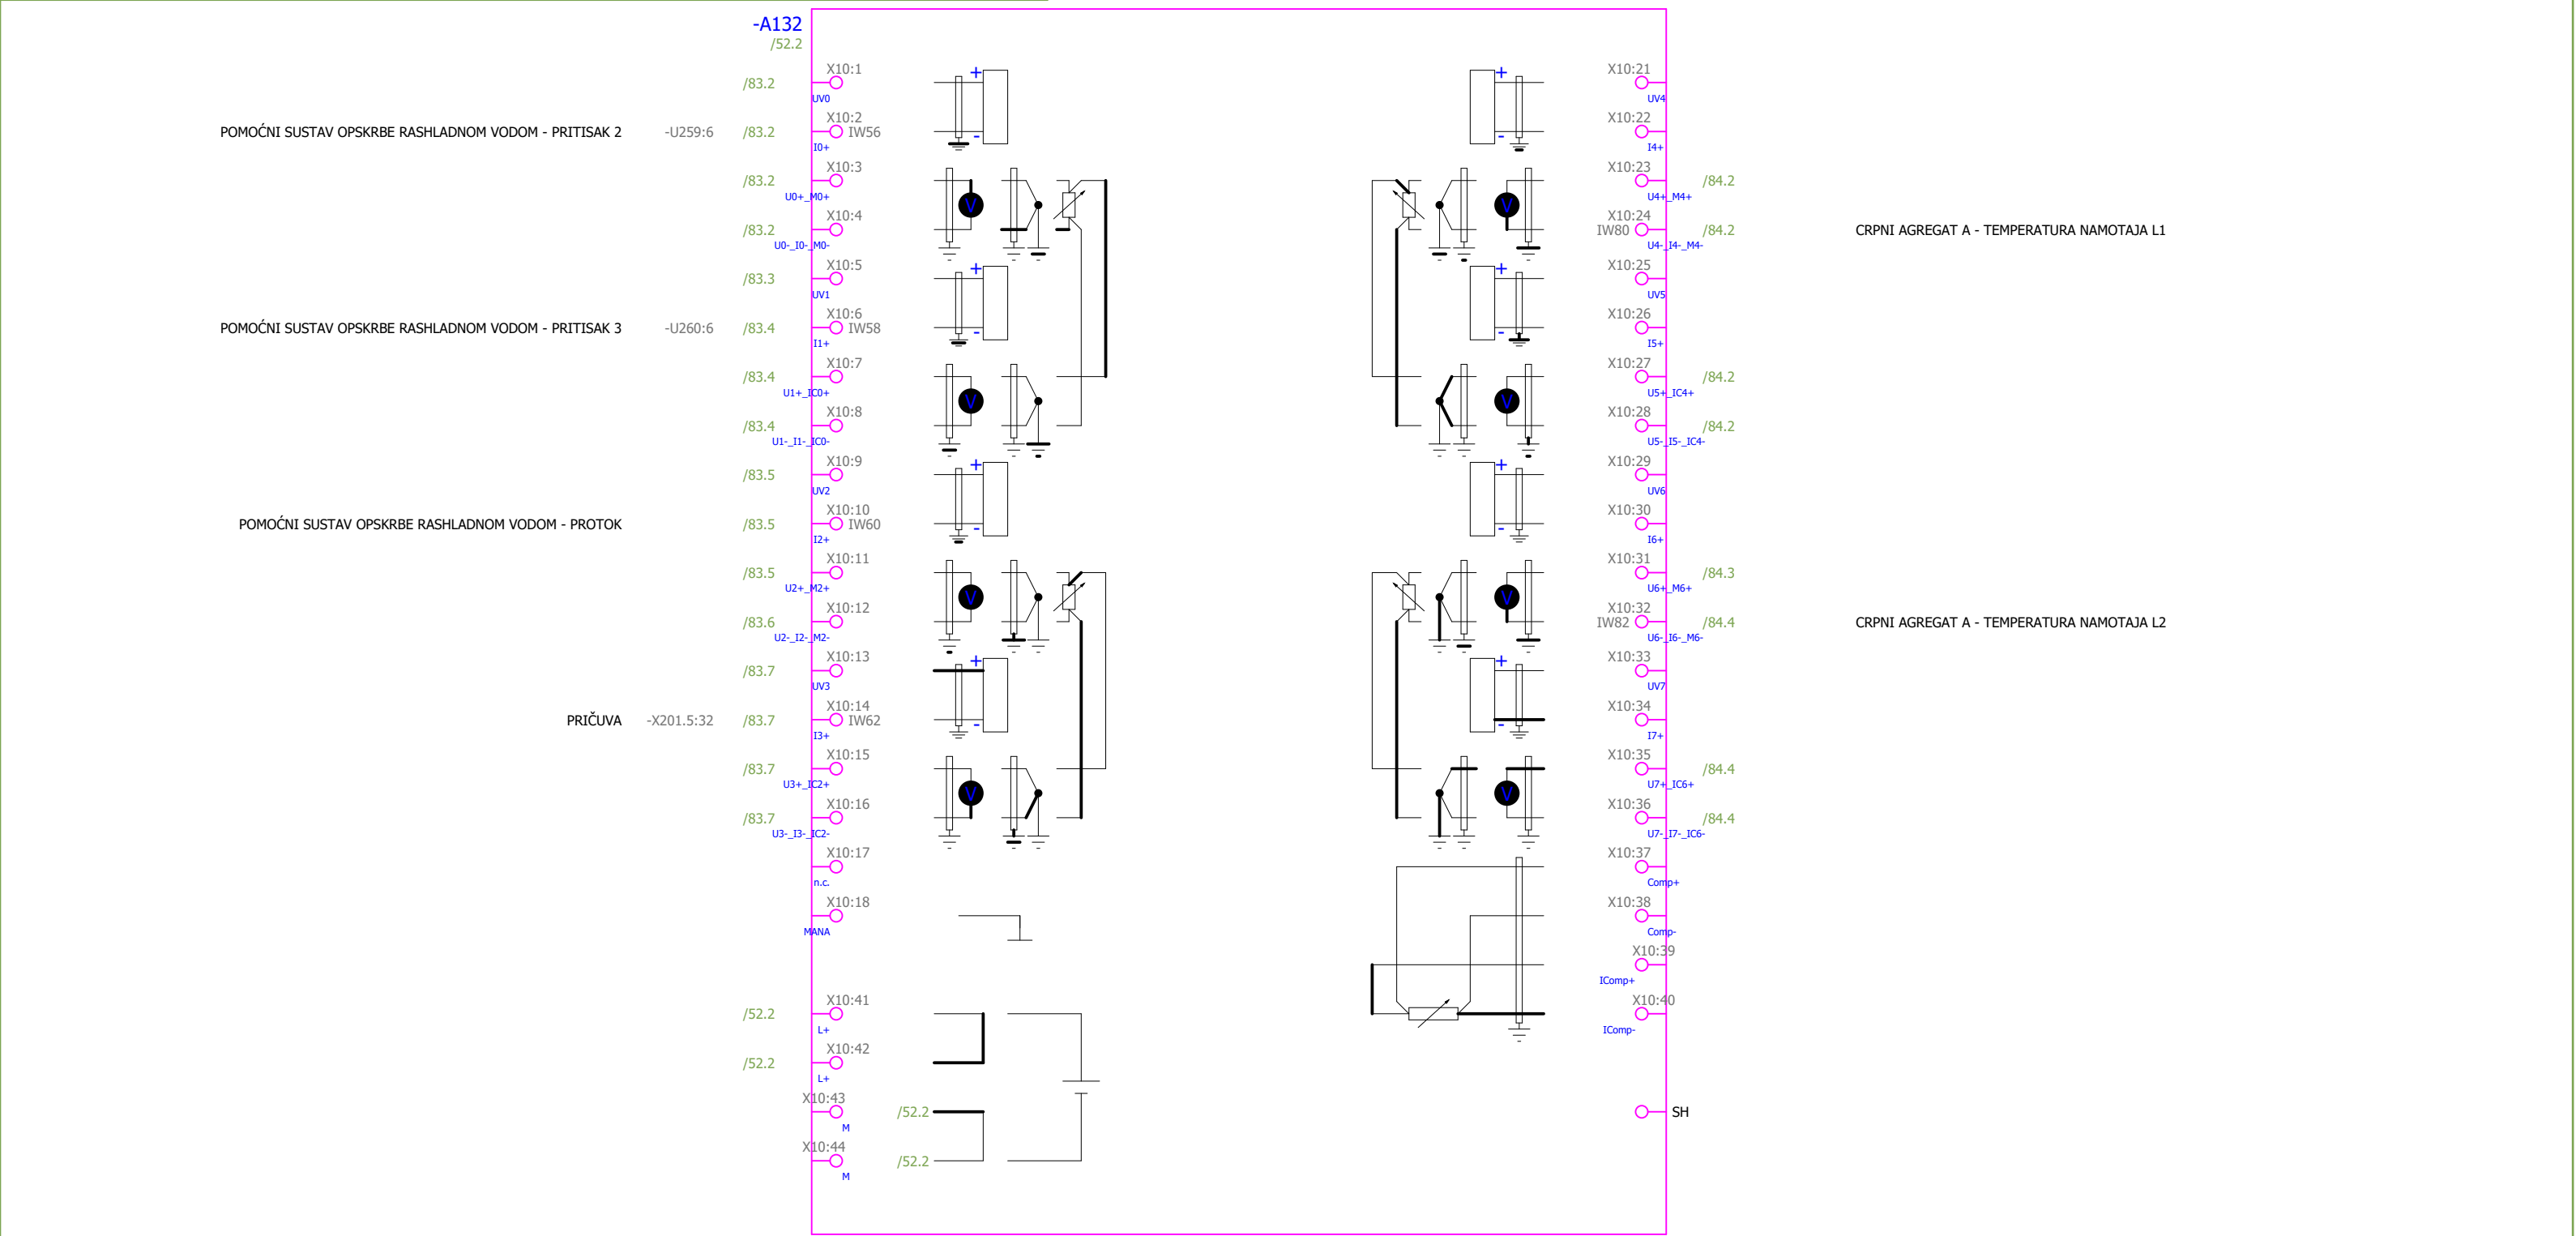


Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrt:		26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	158
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	159
Format:	A4															

1




Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01	List:	159			
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	160		
Odobrio:	Patrik Kovač																
Format:	A4																

	1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A134				

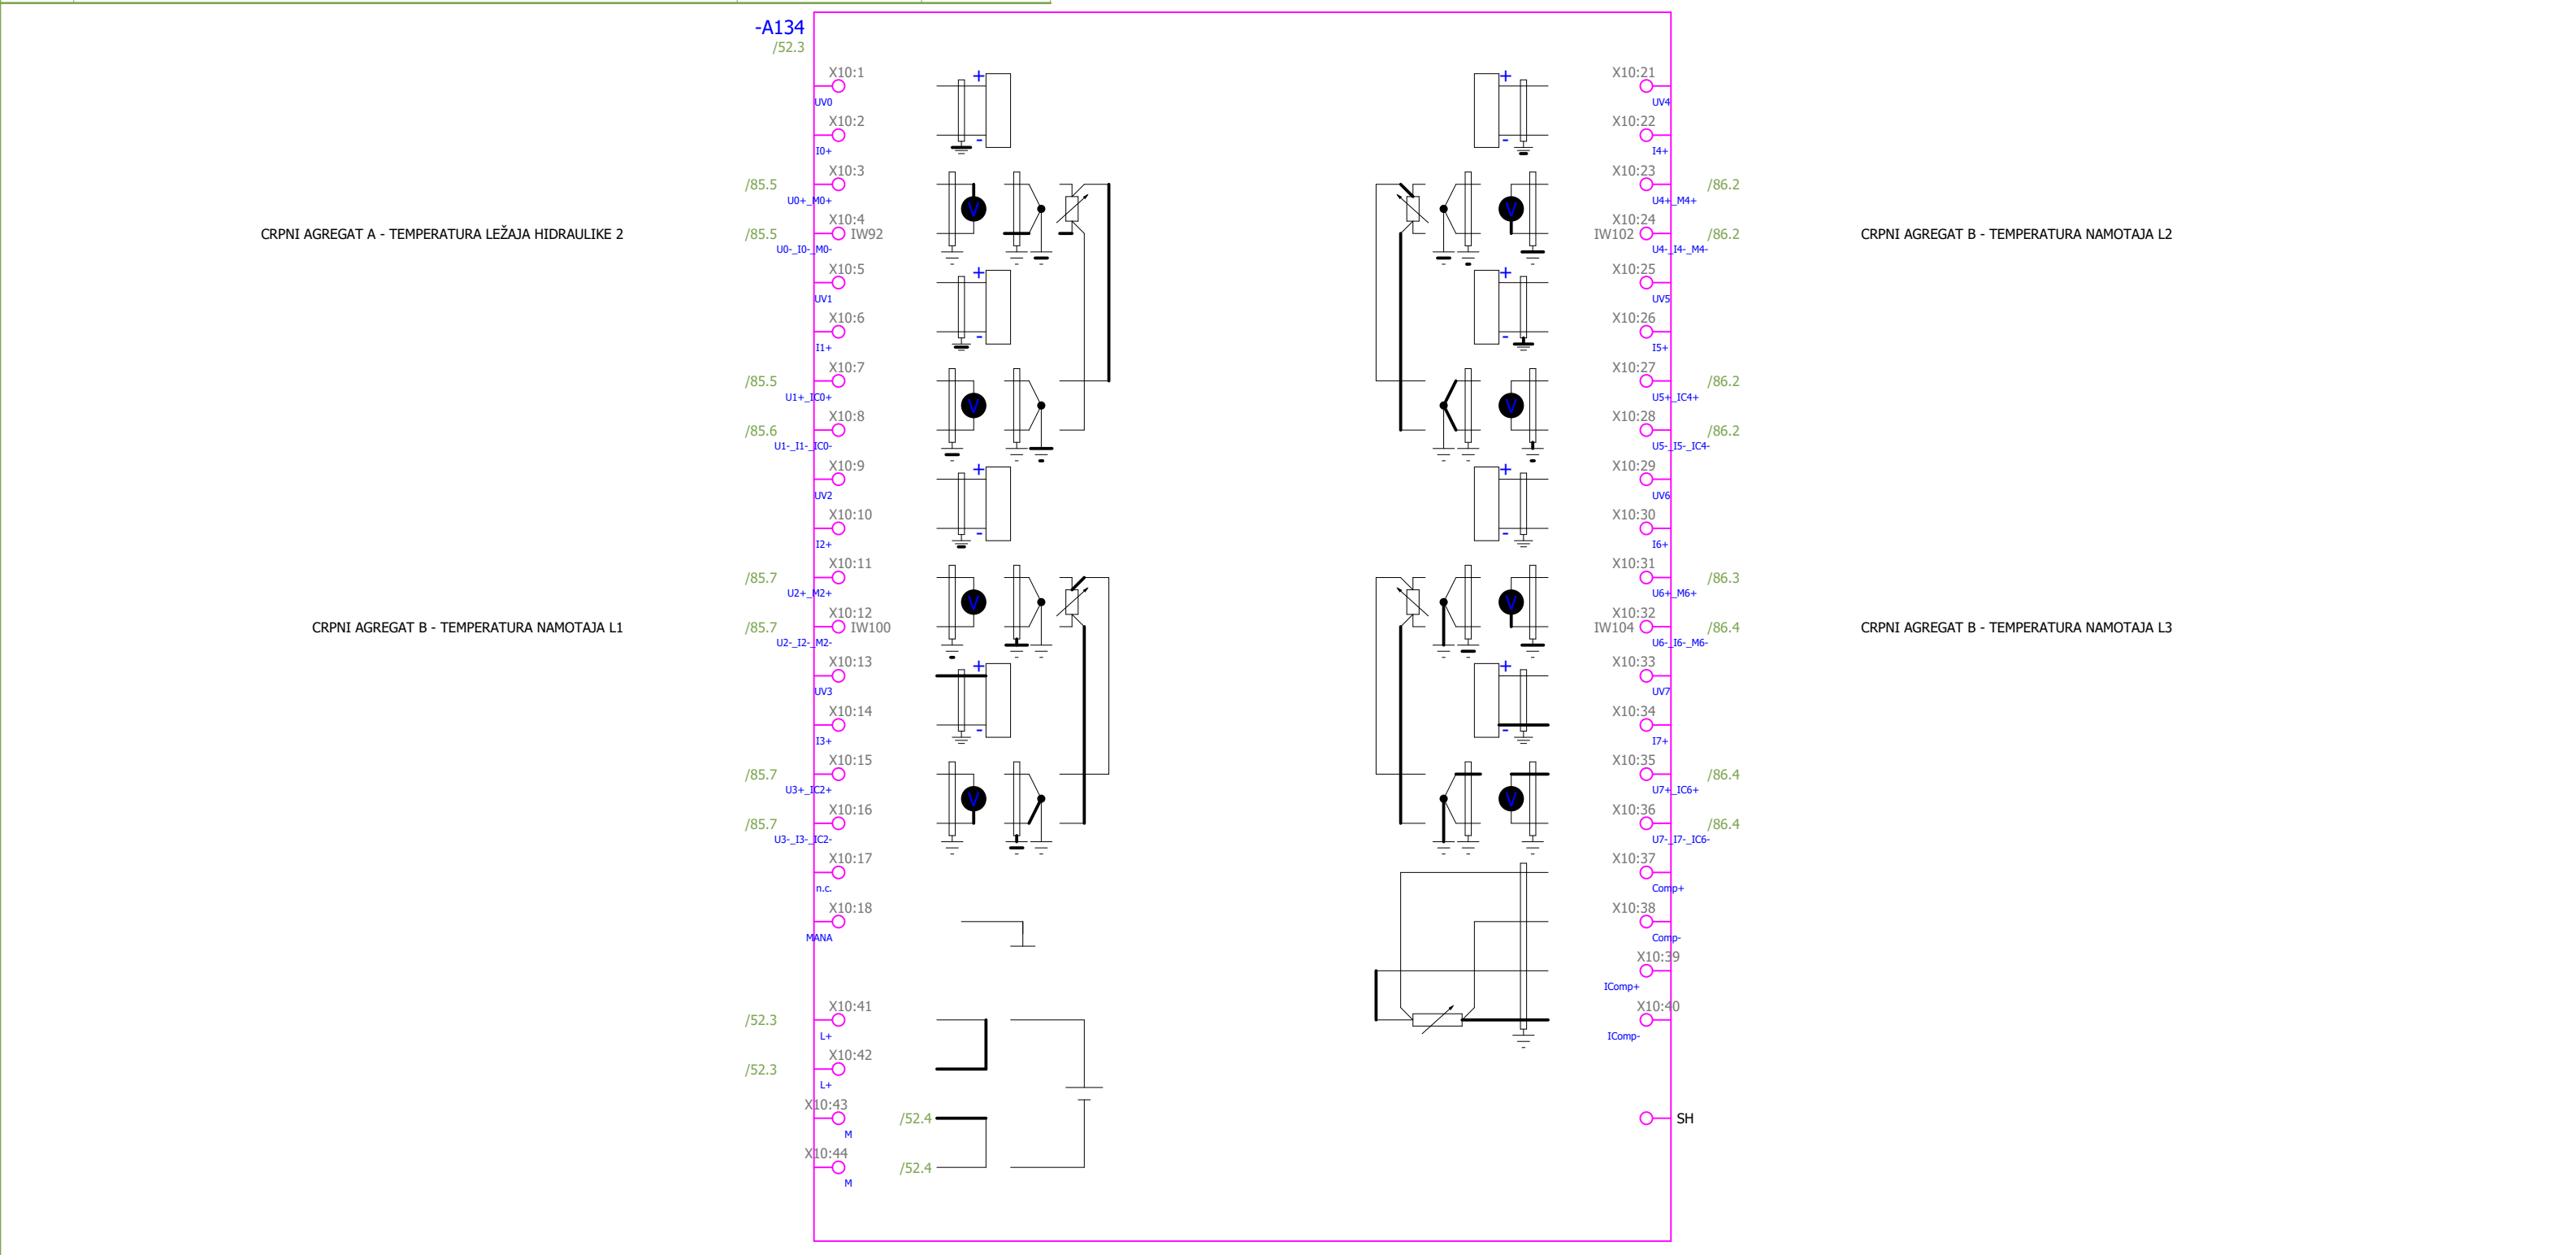

Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT		ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrt:	26015-DD-EE-01-111-01						=Y BJP14 Y CDP01	List:	160
Izradio:	Luka Božičević													+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	161
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															


	1	2	3	4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A135				

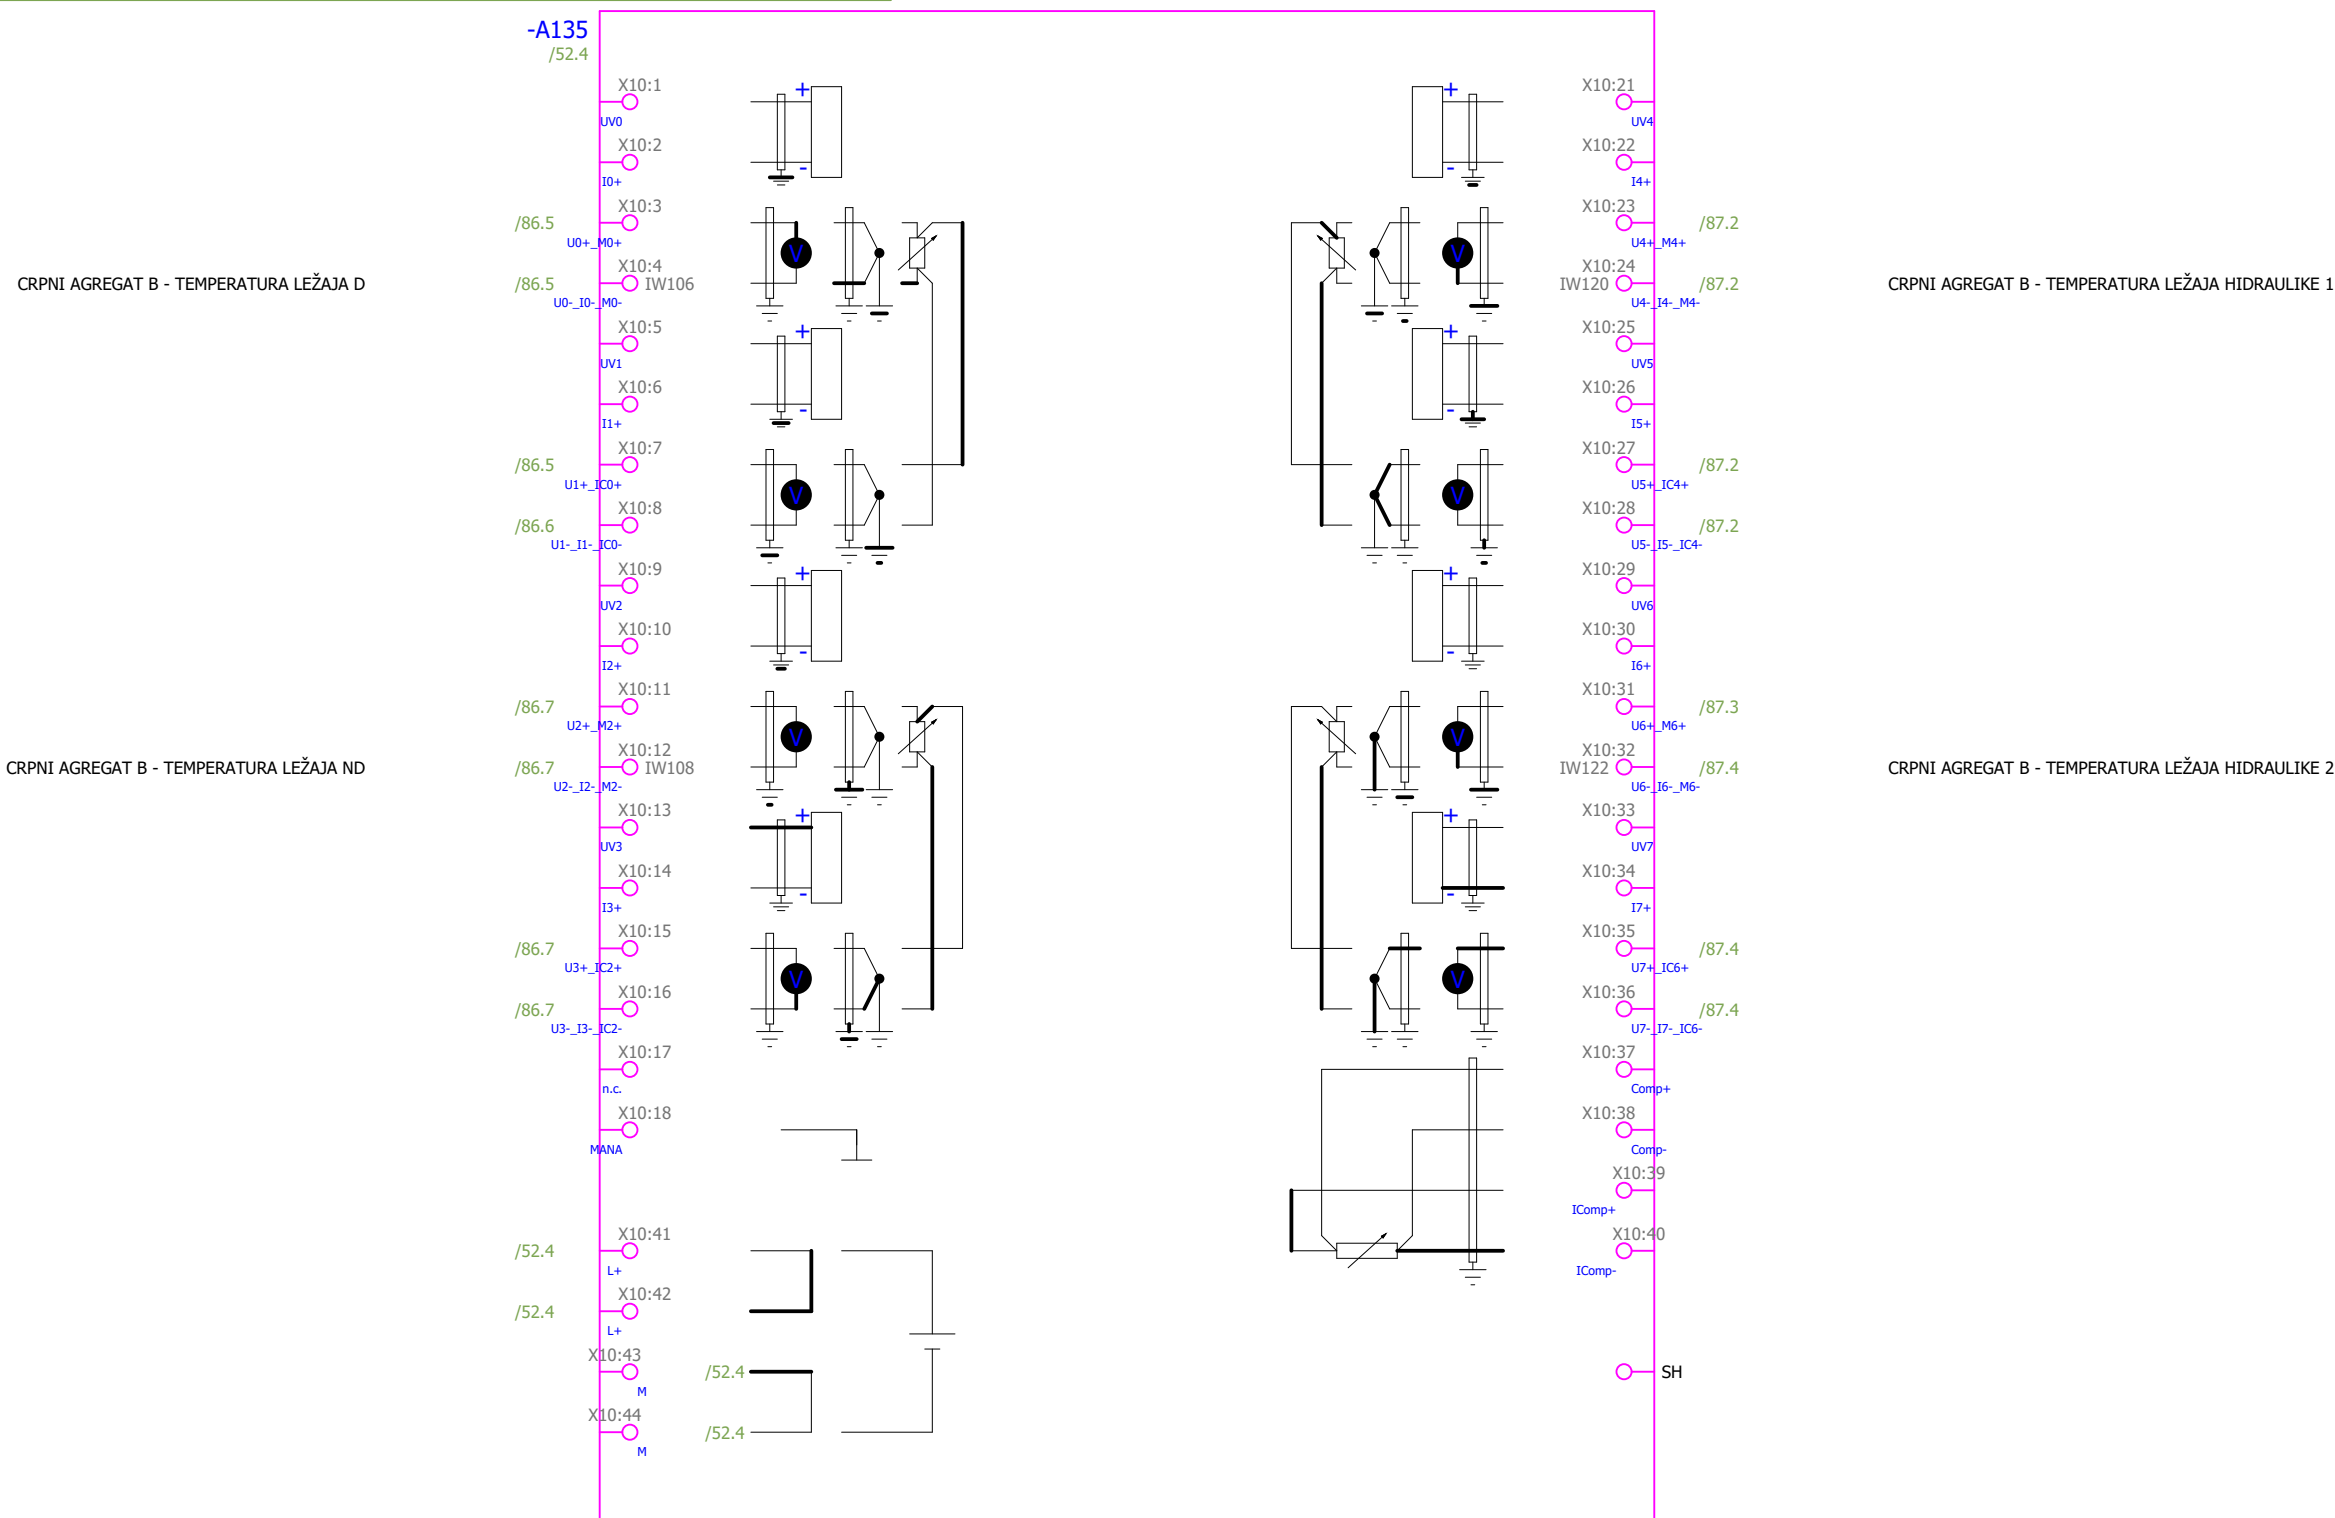

Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručilatelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01	List:	161	
Izradio:	Luka Božičević														
Format:	A4														
Odobrio:	Patrik Kovač														

Sintaksa d.o.o.
HR/21209 Solin, Brza cesta 4
OIB: 32357958120

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A136					

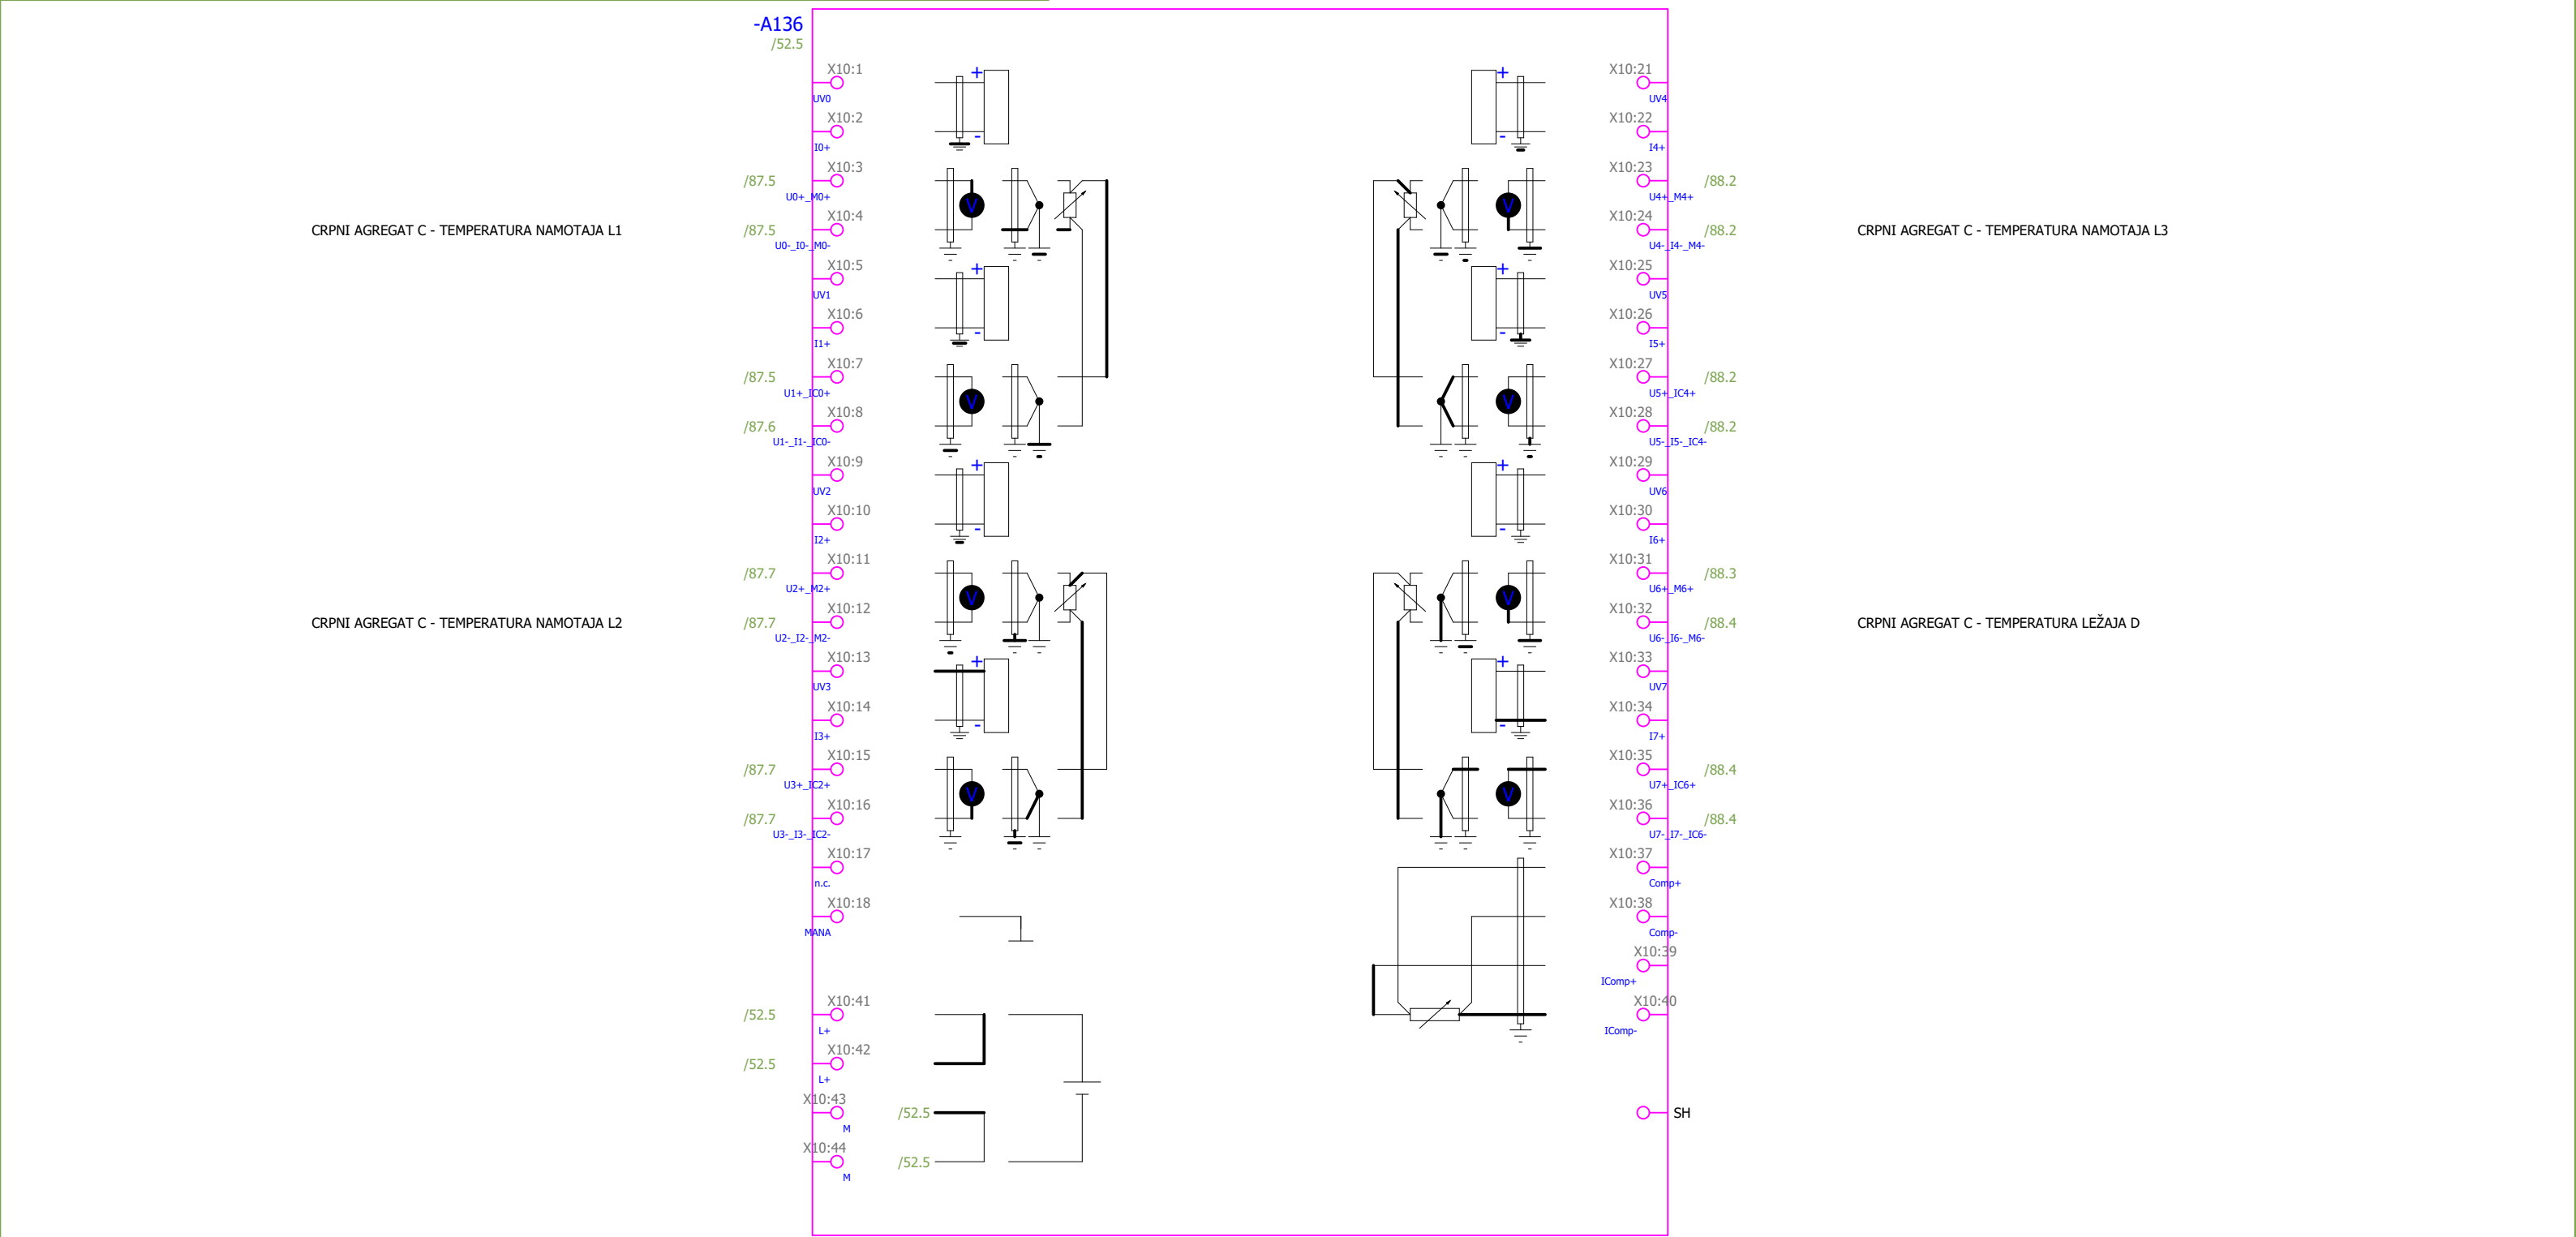


Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B	Revizija:	00	#Z			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrta:		26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01		List:	162
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	163
Format:	A4															

1




Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z		
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacрта:	26015-DD-EE-01-111-01				=Y BJP14 Y CDP01	List:	163			
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	164		
Odobrio:	Patrik Kovač																
Format:	A4																

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja		Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
1	SIMATIC S7-1500, analog output module AQ 4xU/I ST, 16-bit resolution accuracy 0.3%. 4 channels in groups of		Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-A141				

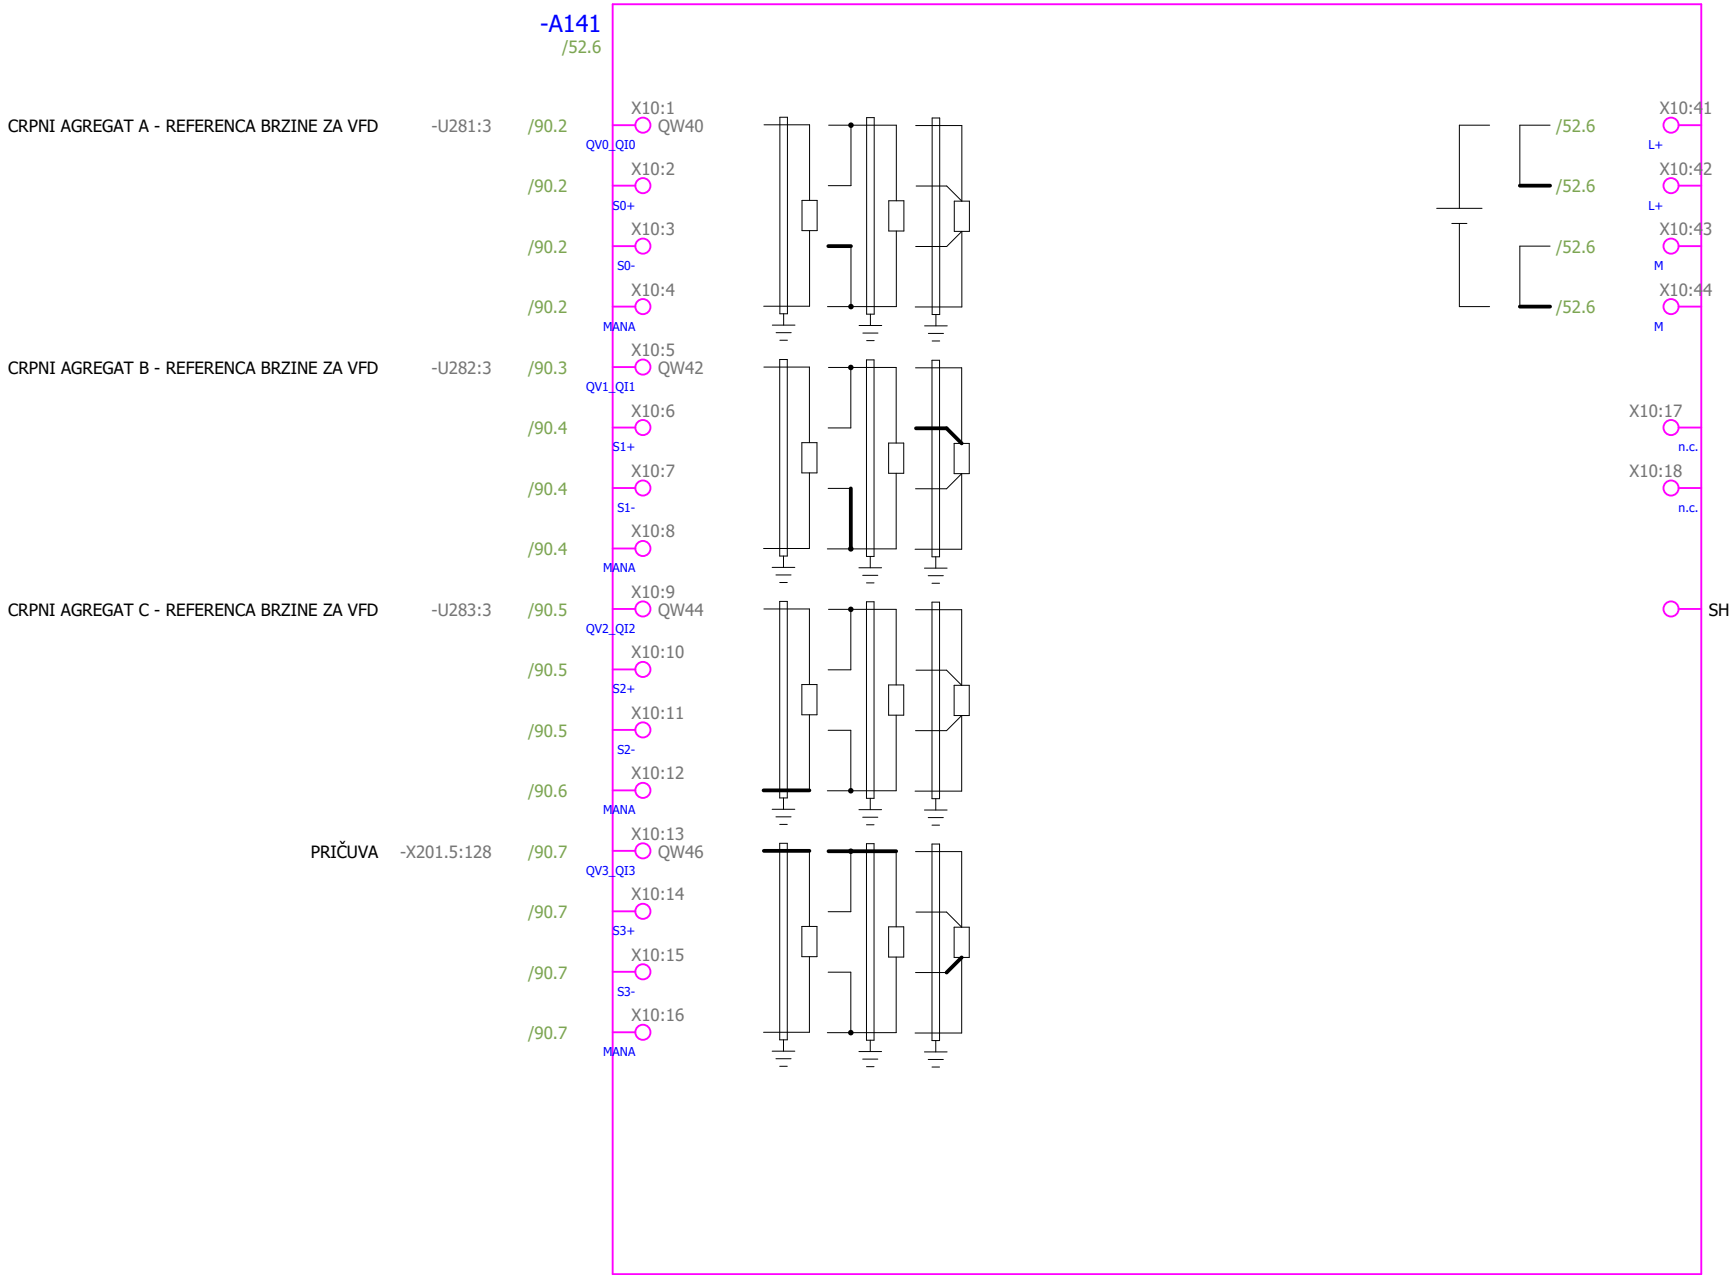


Datum:	21.08.2026.	 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape: Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z			
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	PLC OVERVIEW	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01						=Y BJP14 Y CDP01		List:	164
Izradio:	Luka Božičević												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	165
Format:	A4															

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	SCALANCE XC206-2SFP upravljivi Layer 2 IE preklopnik; certificiran prema IEC 62443-4-2; 6x 10/100 MBit/s RJ45 portova; 2x 100/1000 Mbit/s SFP; 1x konzolni port; LED za dijagnostiku; redundantno napajanje; temperaturni raspon od -40 °C do +70 °C; montaža: DIN šina/S7 montažna šina/zid Značajke uredskih redundancijskih funkcija (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO uređaj; Ethernet/IP kompatibilan; C-utičnica; 6GK5206-2BS00-2AC2	Siemens AG	+Y BJP14 Y CDP01	-U111					

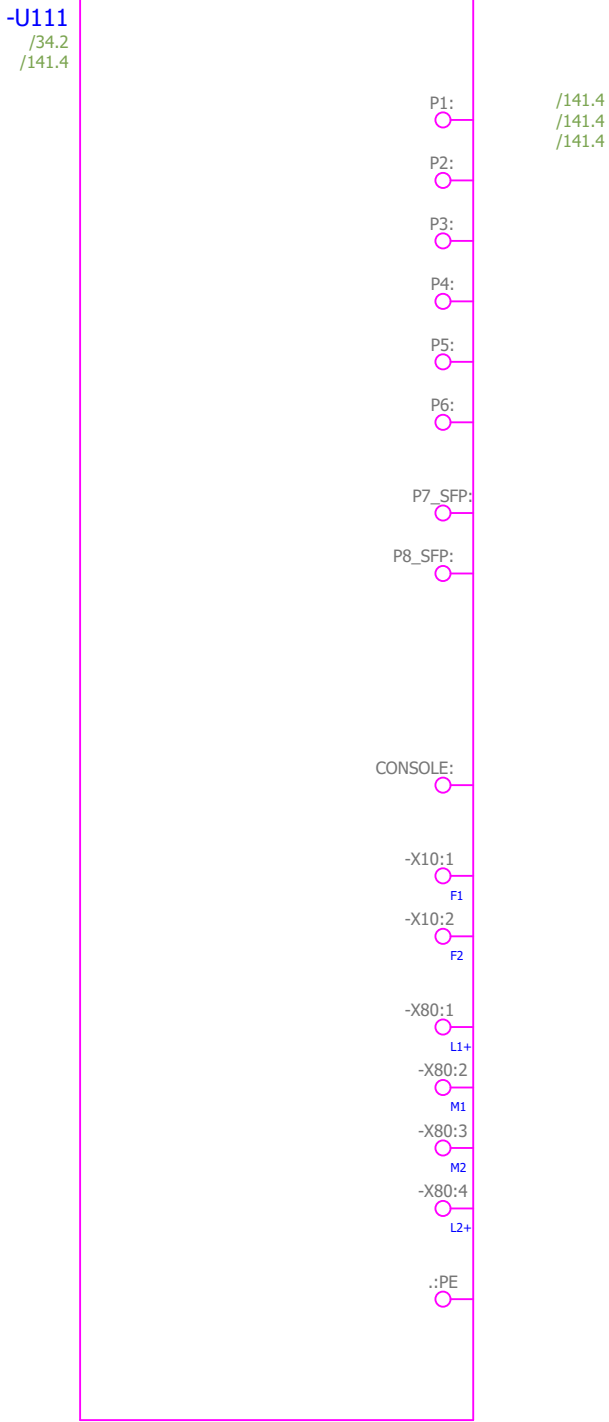

Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o.	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	00	#Z
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ETHERNET SWITCH	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01	List:	165
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	170
Odobrio:	Patrik Kovač													
Format:	A4													

1		2	3		4	5	6	7	8
Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
1	Sklopka preklopna motorizirana - 4P - 125A - sa uređajima za automatsko prebacivanje - napajanje 230/400 V AC - tip: ATyS t M 93444012	Socomec	+Y BJP14 Y CDP01	-S1					

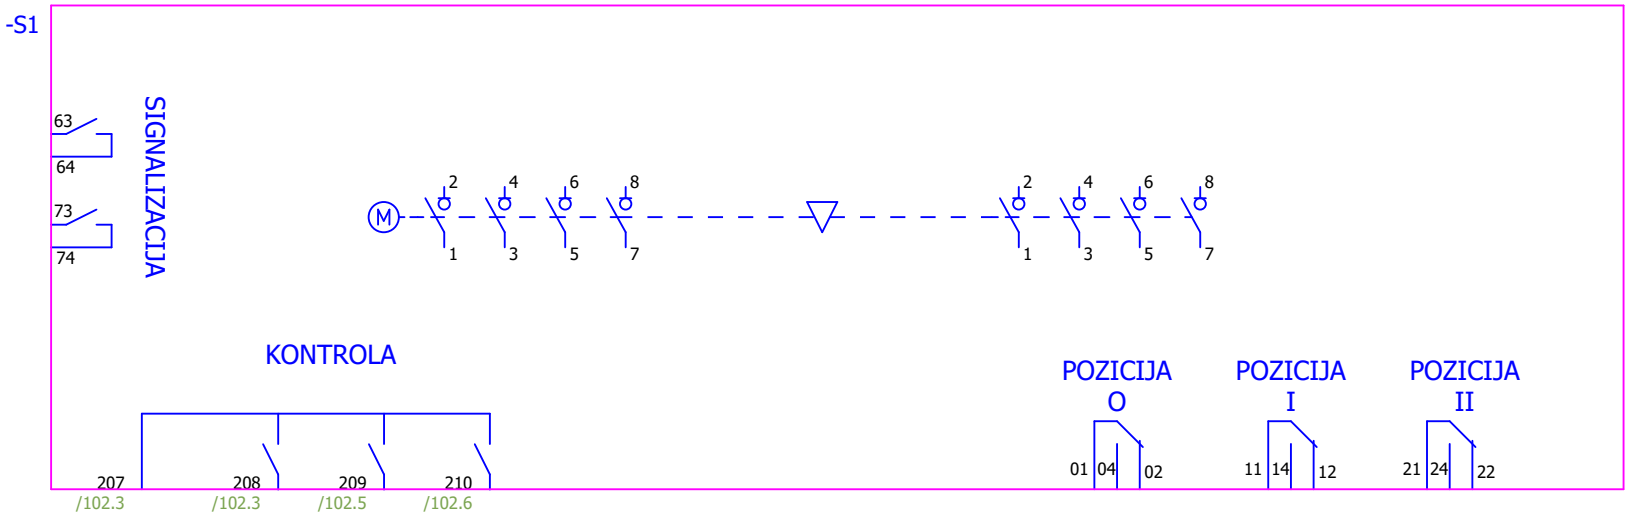

Datum:	21.08.2026.	 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Mapa:	1E12-3 (31)	Prilog:	111	Razina razrade:	IZVEDBENI PROJEKT	Projekt:		REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:	Natko Vučković		Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:		Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B		Revizija:	01	#Z	
Projektant:	Patrik Kovač		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	ATS	Oznaka nacrta: 26015-DD-EE-01-111-01					=Y BJP14 Y CDP01		List:	170	
Izradio:	Luka Božičević											+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	171	
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4															

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YBGF04/W004					Napomena:									
	Tip kabela: N2XH-J		Broj žila, presjek i dužina: 4x16/16 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
KOMPLET ZA MJERENJE NAPONA ATyS t M		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0		1:A	BK	=Y BFG+Y BFG04-F4		2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.3				
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0		2:A	BN	=Y BFG+Y BFG04-F4		4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.3				
DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0		4:A	BU	=Y BFG+Y BFG04-N			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.4				
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0		3:A	GY	=Y BFG+Y BFG04-F4		6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.3				

	Ime kabela: YBGF11/W004			Napomena:					
	Tip kabela: N2XH-J	Broj žila, presjek i dužina: 4x16/16 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	6:A	BK	=Y BFG+Y BFG11-F4	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	7:A	BN	=Y BFG+Y BFG11-F4	4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	
DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	9:A	BU	=Y BFG+Y BFG11-N		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	8:A	GY	=Y BFG+Y BFG11-F4	6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/11.5	

	Ime kabela: YBJP14/W003			Napomena:					
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPKSRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	2:A	BN	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RDV-1	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	1:A	BK	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RDV-1	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPKSRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	3:A	GY	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RDV-1	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.2	

	Ime kabela: YBJP14/W004			Napomena:					
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
DOVODNI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM OVODM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	5:A	BN	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RV-1	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.3	
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPKSRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	4:A	BK	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RV-1	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.3	
DOVODNI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM OVODM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	6:A	GY	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-RV-1	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.3	

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Investitor:			Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ			Naziv struke projekta:			ZOP: SEN.1273		Naziv mape:			Revizija:		#X	
Projektant:																		
Izradio:	Luka Božičević																	
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4		Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog			Sadržaj: Pregled kablskih veza			Oznaka nacrtā:					=Y BJP14 Y CDP01 +Y BJP14 Y CDP01		List: 171 Slijedi: 172		

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YBJP14/W005					Napomena:									
	Tip kabela: N2XCH		Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		8:A	BN	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-LZ-6		V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5				
DOVODNI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM OVODM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		7:A	BK	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-LZ-6		U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5				
DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		9:A	GY	=GLAVNI SUSTAV DOBAVE+GLAVNI SUSTAV DOBAVE-LZ-6		W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.5				

	Ime kabela: YBJP14/W006			Napomena:					
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
GRUBI FILTAR VODE 1 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	11:A	BN	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR1	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	
DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	10:A	BK	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR1	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	
GRUBI FILTAR VODE 1 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	12:A	GY	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR1	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/14.7	

	Ime kabela: YBJP14/W007		Napomena:						
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
GRUBI FILTAR VODE 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	14:A	BN	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR2	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	13:A	BK	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR2	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	
GRUBI FILTAR VODE 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	15:A	GY	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR2	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.2	

	Ime kabela: YBJP14/W008			Napomena:					
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
FINI FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (200 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	17:A	BN	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR3	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3	
GRUBI FILTAR VODE 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	16:A	BK	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR3	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3	
FINI FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (200 µM) NAPAJANJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	18:A	GY	=BAZEN VODE RASHLADE+BAZEN VODE RASHLADE-FILTAR3	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.3	

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Investitor:			Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I				
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ			Naziv struke projekta:			ZOP: SEN.1273	Naziv mape:			Revizija:	#X		
Izradio:	Luka Božičević			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog			Sadržaj: Pregled kabelskih veza			Oznaka nacrtā:			=Y BJP14 Y CDP01			List:	172
Odobrio:	Patrik Kovač												+Y BJP14 Y CDP01			Slijedi:	173
Format:	A4																

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YBJP14/W009					Napomena:									
	Tip kabela: N2XCH		Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /												
	Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
FILTAR VODE NA GRAVITACIJSKOM CJEV. NAPAJanJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		20:A	BN	=GRAVITACIJSKI CJEVOVOD+GRAVITACIJSKI CJEVOVOD-FILTAR4		V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5				
FINI FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (200 µm) NAPAJanJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		19:A	BK	=GRAVITACIJSKI CJEVOVOD+GRAVITACIJSKI CJEVOVOD-FILTAR4		U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5				
FILTAR VODE NA GRAVITACIJSKOM CJEV. NAPAJanJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2		21:A	GY	=GRAVITACIJSKI CJEVOVOD+GRAVITACIJSKI CJEVOVOD-FILTAR4		W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.5				

	Ime kabela: YBJP14/W010			Napomena:					
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 3x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
FILTAR VODE NA GRAVITACIJSKOM CJEV. NAPAJanJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	23:A	BN	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-FILTAR5	V1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	22:A	BK	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-FILTAR5	U1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	
FILTAR VODE ZA SUSTAV KLIMATIZACIJE NAPAJanJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	24:A	GY	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-FILTAR5	W1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/15.7	

	Ime kabela: YBJP14/W031			Napomena:						
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /								
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst	
MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA A		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	1:A	BN	=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-X	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.2	MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA A	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		BU	=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-X	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.2	=	

	Ime kabela: YBJP14/W032			Napomena:						
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /								
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst	
MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA B		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	2:A	BN	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-X	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.4	MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA B	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		BU	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-X	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.4	=	

	Ime kabela: YBJP14/W033			Napomena:						
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /								
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst	
MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA C		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	3:A	BN	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-X	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.5	MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA C	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-N		BU	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-X	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/17.5	=	

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Investitor:			Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ			Naziv struke projekta:			ZOP: SEN.1273		Naziv mape:			Revizija:		#X	
Projektant:																		
Izradio:	Luka Božičević																	
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4																	
				Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog			Sadržaj: Pregled kablskih veza			Oznaka nacrt:					=Y BJP14 Y CDP01		List:	173
															+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	174

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YBUA51/W136					Napomena:									
	Tip kabela: N2XCH		Broj žila, presjek i dužina: 2x10/10 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X100		1:A	BN	=Y BUA51+Y BUA51-X?			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.1				
DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X100		2:A	BU	=Y BUA51+Y BUA51-X?			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.2		DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V		

	Ime kabela: YBUA52/W136		Napomena:						
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x10/10 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X100	3:A	BN	=Y BUA52+Y BUA52-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.3	DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X100	4:A	BU	=Y BUA52+Y BUA52-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/31.3	=

	Ime kabela: YCDP01/W201		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/66.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	2:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/66.8	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/66.8	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	23:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/66.8	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	24:A	3	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.1	
					4				
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W202		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	3:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	25:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	26:A	3	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/67.3	
					4				
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W203		Napomena:						
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/32.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103	1:A	BN	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100	1:A	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/21.3	PLOVAK 1 25,43 m.n.m.
					BU				

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Investitor:			Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ			Naziv struke projekta:			ZOP: SEN.1273		Naziv mape:			Revizija:			
Projektant:																		
Izradio:	Luka Božičević																	
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog			Sadržaj: Pregled kabelskih veza			Oznaka nacrt:					=Y BJP14 Y CDP01		List: 175	
															+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi: 176	

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W208					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 5x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MAKSIMALNA RAZINA		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103		10:A	1	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100		5:B	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/21.3		PLOVAK 1		
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103		11:A	2	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100		6:B	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/21.4		PLOVAK 2		
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103		12:A	3	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100		7:B	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/21.5		PLOVAK 3		
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MINIMALNA RAZINA		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/121.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X103		13:A	4	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X100		8:B	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/21.6		PLOVAK 4		
							GNYE								

	Ime kabela: YCDP01/W209			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
UKLJUČENJE KUĆNOG AGREGATA		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	15:A	1	=KUCNI AGREGAT+KUCNI AGREGAT-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	UKLJUČENJE KUĆNOG AGREGATA
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104	44:A	2	=KUCNI AGREGAT+KUCNI AGREGAT-X?		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/122.2	=
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W301			Napomena:					
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.1	1:A	BN	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	1	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.4	
SONDA 1 ZA RAZINU VODE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.1	5:A	BU	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	4	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.4	SONDA 1 ZA RAZINU VODE

	Ime kabela: YCDP01/W302			Napomena:						
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /								
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst	
HIDROSTATSKI MJERAČI RAZINE BAZENA RASHLADNE VODE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.5	1:A	BN	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.5	HIDROSTATSKI MJERAČI RAZINE BAZENA RASHLADNE VODE	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.5	4:A	BU	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-X		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/36.6	=	

	Ime kabela: YCDP01/W303			Napomena:					
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.2	1:A	BN	=Y BJP11+Y BJP11-X300	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.2	
UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA A +YBJP11		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.2	3:A	BU	=Y BJP11+Y BJP11-X300	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.2	UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA A +YBJP11

	Ime kabela: YCDP01/W304		Napomena:						
	Tip kabela: N2XCH	Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA A +YBJP11		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.3	1:A	BN	=Y BJP12+Y BJP12-X50	10	=Y BJP12+Y BJP12/8.1	UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA A +YBJP11
UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA B +YBJP12		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/41.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.3	3:A	BU	=Y BJP12+Y BJP12-X50	11	=Y BJP12+Y BJP12/8.2	UPRAVLJAČKI NAPON CRPNOG AGREGATA B +YBJP12

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Investitor:			Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ			Naziv struke projekta:			ZOP: SEN.1273		Naziv mape:			Revizija:			
Projektant:																		
Izradio:	Luka Božičević																	
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog			Sadržaj: Pregled kabelskih veza			Oznaka nacrt:					=Y BJP14 Y CDP01 +Y BJP14 Y CDP01		List: 177 Slijedi: 178	

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W308					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
UPRAVLJANJE - LOKALNO		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		8:A	1	=Y BJP12+Y BJP12-X50		46	=Y BJP12+Y BJP12/12.3		UPRAVLJANJE - LOKALNO		
ISKLOP U NUŽDI		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		31:A	2	=Y BJP12+Y BJP12-X50		45	=Y BJP12+Y BJP12/12.3		ISKLOP U NUŽDI		
UPRAVLJANJE - DALJINSKI		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.8		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		9:A	3	=Y BJP12+Y BJP12-X50		48	=Y BJP12+Y BJP12/12.4		UPRAVLJANJE - DALJINSKI		
UPRAVLJANJE - LOKALNO		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/70.8		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		32:A	4	=Y BJP12+Y BJP12-X50		47	=Y BJP12+Y BJP12/12.3		UPRAVLJANJE - LOKALNO		
UKLJUČEN		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		10:A	5	=Y BJP12+Y BJP12-X50		16	=Y BJP12+Y BJP12/9.2		UKLJUČEN		
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		33:A	6	=Y BJP12+Y BJP12-X50		15	=Y BJP12+Y BJP12/9.2		=		
KVAR		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		11:A	7	=Y BJP12+Y BJP12-X50		14	=Y BJP12+Y BJP12/9.2		KVAR		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		34:A	8	=Y BJP12+Y BJP12-X50		12	=Y BJP12+Y BJP12/9.1				
ISPAD		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		12:A	9	=Y BJP12+Y BJP12-X50		18	=Y BJP12+Y BJP12/9.3		ISPAD		
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		35:A	10	=Y BJP12+Y BJP12-X50		17	=Y BJP12+Y BJP12/9.3		=		
							11								
							12								

	Ime kabela: YCDP01/W309		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
ISKLOP U NUŽDI		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	13:A	1	=Y BJP12+Y BJP12-X50	44	=Y BJP12+Y BJP12/12.2	ISKLOP U NUŽDI
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/71.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	36:A	2	=Y BJP12+Y BJP12-X50	43	=Y BJP12+Y BJP12/12.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	2:A	3	=Y BJP12+Y BJP12-X50	1	=Y BJP12+Y BJP12/8.3	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	3:A	4	=Y BJP12+Y BJP12-X50	2	=Y BJP12+Y BJP12/8.3	
CRPKA B PALJENJE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	6:A	5	=Y BJP12+Y BJP12-X50	3	=Y BJP12+Y BJP12/8.4	CRPKA B PALJENJE
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	7:A	6	=Y BJP12+Y BJP12-X50	5	=Y BJP12+Y BJP12/8.4	=
RESET		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	8:A	7	=Y BJP12+Y BJP12-X50	4	=Y BJP12+Y BJP12/8.4	RESET
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/103.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251	5:A	8	=Y BJP12+Y BJP12-X50	7	=Y BJP12+Y BJP12/8.5	=
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT A		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	4:A	9	=Y BJP12+Y BJP12-X205	1	=Y BJP12+Y BJP12/8.6	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT A
STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	5:B	10	=Y BJP12+Y BJP12-X205	12	=Y BJP12+Y BJP12/8.7	STO FUNKCIJA - ORMAR CRPNOG AGREGAT B
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/112.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302	6:B	11	=Y BJP12+Y BJP12-X205	13	=Y BJP12+Y BJP12/8.7	=
					12				

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Investitor:			Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ			Naziv struke projekta:			ZOP: SEN.1273		Naziv mape:			Revizija:		#X	
Projektant:																		
Izradio:	Luka Božičević																	
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4		Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog			Sadržaj: Pregled kabelskih veza			Oznaka nacрта:						=Y BJP14 Y CDP01		List: 179	
																	+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi: 180

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W313					Napomena:									
	Tip kabela: N2XCH		Broj žila, presjek i dužina: 2x2.5/2.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.6		6:A	BN	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1		1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.6		13:A	BU	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1		2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5				

	Ime kabela: YCDP01/W401		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH	Broj žila, presjek i dužina: 7x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	1:A	1	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	3	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.4	
SONDA 1 ZA RAZINU VODE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	2:A	2	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	6	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.4	SONDA 1 ZA RAZINU VODE
-24 VDC		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	11:A	3	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	9	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.5	-24 VDC
SONDA 2 ZA RAZINU VODE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	12:A	4	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	10	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.5	SONDA 2 ZA RAZINU VODE
					5				
					6				
+24 VDC		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	3:A	GNYE	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200	7	=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001/22.4	+24 VDC

	Ime kabela: YCDP01/W402			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT A ČE BITI SPOJEN U FAZI 3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	13:A	1	=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-BF1	31	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.5	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	14:A	2	=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-BF1	32	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.6	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	5:A	GNYE	=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-BF1	PE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.6	

	Ime kabela: YCDP01/W403			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT A ČE BITI SPOJEN U FAZI 3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	15:A	1	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-BF1	31	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	16:A	2	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-BF1	32	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	6:A	GNYE	=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-BF1	PE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/81.7	

	Ime kabela: YCDP01/W404			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT C ČE BITI SPOJEN U FAZI 2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	17:A	1	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-BF1	31	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	18:A	2	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-BF1	32	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	7:A	GNYE	=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-BF1	PE	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.2	

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor:		Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta:		ZOP: SEN.1273		Naziv mape:			Revizija:		#X	
Projektant:																
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrt:					=Y BJP14 Y CDP01		List:	181
												+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	182	

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W405					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /												
	Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT C ĆE BITI SPOJEN U FAZI 2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		19:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-B111		24	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4				
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		20:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-B111		23	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.4				
							GNYE								

	Ime kabela: YCDP01/W406		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT C ĆE BITI SPOJEN U FAZI 2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	21:A	1	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-BF1	26	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.5	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	22:A	2	=SUSTAV KLIMATIZACIJE+SUSTAV KLIMATIZACIJE-BF1	27	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.6	
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W407			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
*NOTE_2026-07-28: AGREGAT C ĆE BITI SPOJEN U FAZI 2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	23:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS1	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	24:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS1	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	8:A	GNYE	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS1	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/82.7	

	Ime kabela: YCDP01/W408		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	25:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS2	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	26:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS2	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	9:A	GNYE	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS2	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.2	

	Ime kabela: YCDP01/W409		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	27:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS3	1	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.3	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	28:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS3	2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	10:A	GNYE	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BS3	3	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.4	

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Investitor:			Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ			Naziv struke projekta:			ZOP: SEN.1273		Naziv mape:			Revizija:			
Projektant:																		
Izradio:	Luka Božičević																	
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4		Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog			Sadržaj: Pregled kabelskih veza			Oznaka nacrt:				=Y BJP14 Y CDP01		List:	182		
														+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	183	

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W413					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		29:A	1	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1		26	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		30:A	2	=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-BF1		27	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/83.5				
							GNYE								

	Ime kabela: YCDP01/W441		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	35:A	1	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	36:A	2	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	37:A	3	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	39:A	4	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	40:A	5	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	41:A	6	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.4	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	43:A	7	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.5	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	44:A	8	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.5	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	45:A	9	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.5	
					10				
					11				
					12				

	Ime kabela: YCDP01/W442		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-OZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	47:A	1	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	48:A	2	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	49:A	3	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/84.7	

	Ime kabela: YCDP01/W443			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	51:A	1	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	52:A	2	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	53:A	3	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.2	

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Investitor:			Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ			Naziv struke projekta:			ZOP: SEN.1273		Naziv mape:			Revizija:		#X	
Projektant:																		
Izradio:	Luka Božičević																	
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog			Sadržaj: Pregled kabelskih veza			Oznaka nacrt:					=Y BJP14 Y CDP01		List:	183
															+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	184

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W444					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 7x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		55:A	1	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		56:A	2	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		57:A	3	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH1			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		59:A	4	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.5				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		60:A	5	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.5				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.6		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		61:A	6	=A MKF01+A MKF01 GH001-PTH2			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.5				
							GNYE								

	Ime kabela: YCDP01/W445		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 12x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	63:A	1	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	64:A	2	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	65:A	3	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/85.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	67:A	4	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	68:A	5	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	69:A	6	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	71:A	7	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	72:A	8	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	73:A	9	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTL3		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.4	
					10				
					11				
					12				

Ime kabela: YCDP01/W446			Napomena:					
Tip kabela: HSLCH-OZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst	Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	75:A	1	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	76:A	2	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	
	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	77:A	3	=B MKF01+B MKF01 GH001-PTDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/86.5	

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W450					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-OZ		Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		103:A	1	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTDE			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		104:A	2	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTDE			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		105:A	3	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTDE			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.4				

	Ime kabela: YCDP01/W451		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-OZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	107:A	1	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.5	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.5	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	108:A	2	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.5	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.6	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	109:A	3	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTNDE		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.5	

	Ime kabela: YCDP01/W452		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 7x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	111:A	1	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	112:A	2	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	113:A	3	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH1		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/88.7	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	115:A	4	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	116:A	5	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	117:A	6	=C MKF01+C MKF01 GH001-PTH2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/89.2	
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W471		Napomena:						
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	122:B	1	=Y BJP11+Y BJP11-X300	17	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.2	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.2	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	123:B	2	=Y BJP11+Y BJP11-X300	18	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.2	
					GNYE				

	Ime kabela: YCDP01/W472			Napomena:					
	Tip kabela: HSLCH-JZ	Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /							
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac	OD priključka	Stezaljka	Vodič	DO priključka	Stezaljka	Stranica / Stupac	Funkcijski tekst
REFERENCA		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	124:B	1	=Y BJP12+Y BJP12-X50	22	=Y BJP12+Y BJP12/9.4	REFERENCA
=		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.4	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	125:B	2	=Y BJP12+Y BJP12-X50	23	=Y BJP12+Y BJP12/9.5	=
					GNYE				

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Investitor:			Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ			Naziv struke projekta:			ZOP: SEN.1273		Naziv mape:			Revizija:			
Projektant:																		
Izradio:	Luka Božičević																	
Odobrio:	Patrik Kovač																	
Format:	A4			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog			Sadržaj: Pregled kabelskih veza			Oznaka nacrt:					=Y BJP14 Y CDP01		List:	186
															+Y BJP14 Y CDP01		Slijedi:	187

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W473					Napomena:									
	Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /												
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst		
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		126:B	1	=Y BJP13+Y BJP13-X300		17	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.5				
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		127:B	2	=Y BJP13+Y BJP13-X300		18	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/90.5				
							GNYE								

Ime kabela: YCDP01/W701		Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /		Napomena:								
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301		1:A	1	=A CJD01+A CJD01-X		?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2			
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301		2:A	2	=A CJD01+A CJD01-X		?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.2		MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A	
							GNYE							

Ime kabela: YCDP01/W702		Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /		Napomena:								
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301		3:A	1	=B CJD01+B CJD01-X		?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4		MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR A	
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301		4:A	2	=B CJD01+B CJD01-X		?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.4		MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B	
							GNYE							

Ime kabela: YCDP01/W703		Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /		Napomena:								
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.6		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301		5:A	1	=C CJD01+C CJD01-X		?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.6		MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR B	
MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR C		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.7		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X301		6:A	2	=C CJD01+C CJD01-X		?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/111.7		MINIMALNA RAZINA VODE U BAZENU RASHLADE - NALOG ZA BZ - PS AGR C	
							GNYE							

Ime kabela: YCDP01/W704		Tip kabela: HSLCH-JZ		Broj žila, presjek i dužina: 3x1.5 mm² /		Napomena:								
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X303		1:A	1	=KAGR+KAGR+P3-X		?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.4			
VENTIL NA OTCJEPU TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVARANJE U NUŽDI		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.5		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X303		2:A	2	=KAGR+KAGR+P3-X		?:B	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/113.5		VENTIL NA OTCJEPU TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVARANJE U NUŽDI	
							GNYE							

Ime kabela: YCDP01/W901		Tip kabela: ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22		Broj žila, presjek i dužina: /		Napomena:								
Funkcijski tekst		Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-U111		P1	IE	=Y BJP11+Y BJP11-A01			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.2			

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb			Investitor:			Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ			Naziv struke projekta:			ZOP: SEN.1273	Naziv mape:		Revizija:		
Projektant:															
Izradio:	Luka Božičević														
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4														
				Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog			Sadržaj: Pregled kabelskih veza			Oznaka nacrt:			=Y BJP14 Y CDP01		
													List: 187		
													+Y BJP14 Y CDP01		
													Slijedi: 188		

1		2		3		4		5		6		7		8	
	Ime kabela: YCDP01/W902					Napomena:									
	Tip kabela: ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22		Broj žila, presjek i dužina: /												
Funkcijski tekst			Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-U111		P1	IE	=Y BJP12+Y BJP12-A01			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.3		CRPNI AGREGAT B	

	Ime kabela: YCDP01/W903					Napomena:									
	Tip kabela: ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22		Broj žila, presjek i dužina: /												
Funkcijski tekst			Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-U111		P3_RXT	IE	=Y BJP13+Y BJP13-A01			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.5		CRPNI AGREGAT C	

	Ime kabela: YCDP01/W951					Napomena:									
	Tip kabela:		Broj žila, presjek i dužina: /												
Funkcijski tekst			Stranica / Stupac		OD priključka		Stezaljka	Vodič	DO priključka		Stezaljka	Stranica / Stupac		Funkcijski tekst	
			=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.4		=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-U111		P3_RXT	O.F.			P3_RXT	=Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01/141.6			

Datum:			 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor:		Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:				Građevina: HE SENJ		Naziv struke projekta:		ZOP: SEN.1273	Naziv mape:		Revizija:		
Projektant:				Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj: Pregled kabelskih veza		Oznaka nacrta:		=Y BJP14 Y CDP01 +Y BJP14 Y CDP01		#X List: 188 Slijedi: 350	
Izradio:	Luka Božičević												
Odobrio:	Patrik Kovač												
Format:	A4												

1		2		3		4		5		6		7		8											
		Stranica / stupac	11.3	.	11.4	.	11.4	.	11.4	.	11.5	.	11.5	.	11.6	.									
YBGF11/W004		N2XH-J 4x16/16 mm²								BK		BN		GY		BU									
YBGF04/W004		N2XH-J 4x16/16 mm²	BK		BN		GY		BU																
Oznaka kabela		Tip kabela																							
Unutarnje veze	Priključak	Oznaka žice																							
		Spojna točka	2		4		6			2		4		6											
	Na	=Y BFG+Y BFG04-F4		=Y BFG+Y BFG04-F4		=Y BFG+Y BFG04-F4		=Y BFG+Y BFG04-N		=Y BFG+Y BFG11-F4		=Y BFG+Y BFG11-F4		=Y BFG+Y BFG11-N											
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X0	Stezaljka	Tip	WDU 16		WDU 16		WDU 16		WDU 16		WDU 16		WDU 16		WDU 16										
			Veza		.		.		.		.		.		.		.								
	Broj	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		.			
	Priključak	Na	Spojna točka	1		3		5		7		3		5		7									
	Oznaka žice	11-004	-S1		11-006	-S1		11-008	-S1		11-010	-S1		11-013	-S1		11-014	-S1		11-015	-S1		11-016	-S1	
	Oznaka kabela		Tip kabela																						
		16 mm² TQ						X						X											
		16 mm² BK	X		X		X			X		X													


Kratkospojnik =


Žičani kratkospojnik =


Strujni kratkospojnik =

1		2		3		4		5		6		7		8	

1			2			3			4			5			6			7			8		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Stranica / stupac	16.8	.	16.8	.		
Oznaka kabela	Tip kabela						
Unutarnje veze	Oznaka žice						
	Spojna točka						
	Priključak						
	Na						
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X2	Stezaljka	Tip	WDU 4				
		Veza	⊙ - ⊙ -				
	Stezaljka	Broj	38	39			
Vanjske veze	Priključak	Spojna točka					
		Na					
		Oznaka žice					
Oznaka kabela	Tip kabela						

1		2		3		4		5		6		7		8			
		Stranica / stupac	17.2	.	17.4	.	17.5	.	17.7	.							
YBJP14/W034		N2XCH 2x2.5/2.5 mm²							BN								
YBJP14/W033		N2XCH 2x2.5/2.5 mm²					BN										
YBJP14/W032		N2XCH 2x2.5/2.5 mm²			BN												
YBJP14/W031		N2XCH 2x2.5/2.5 mm²	BN														
Oznaka kabela		Tip kabela															
Unutarnje veze		Oznaka žice															
		Spojna točka	1		1		1		1								
		Priključak	=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-X		=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-X		=ODVODNI TUNEL AGREGATA C+ODVODNI TUNEL AGREGATA C-X		=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X1								
		Na															
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	Stezaljka	Tip	WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4								
		Veza	⊙	.	⊙	.	⊙	.	⊙	.							
	Broj	1		2		3		4		.							
Vanjske veze	Prikliučak	Spojna točka	2		2		2		2								
		Na															
	Oznaka žice	17-005 -F31		17-007 -F32		17-009 -F33		17-011 -F34									
Oznaka kabela		Tip kabela															
		2.5 mm² BN	X		X		X		X								

Kratkospojnik = 

Žičani kratkospojnik = 

Strujni kratkospojnik = 

1		2		3		4		5		6		7		8									
		Stranica / stupac		20.1	.	20.2	.	20.3	.	20.5	.	20.7	.	20.2	.	20.2	.	20.3	.	20.5	.	20.8	.
		2,5 mm² BN		X		X																	
		1,5 mm² BK						X		X		X											
		2,5 mm² TQ												X									
		1,5 mm² TQ														X		X		X			
Oznaka kabela		Tip kabela																					
Unutarnje veze		Oznaka žice		L 20-003		L 20-009		21 20-013		21 20-022		5 20-030		N 20-006		N 20-010		20-017		20-026		N 20-036	
		Spojna točka		L		L		21		21		5		N		N		20		20		N	
		Na		-X101		-X102		-S151		-S153		-B101		-X101		-X102						-R102	
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	Stezaljka	Tip		WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4	
		Veza																					
		Broj		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
Vanjske veze	Priključak	Spojna točka		2				21		21				4								N	
		Na		-F39				-S152		-S154				-F39								-R101	
		Oznaka žice		20-002				20-012		20-021				20-005				20-016		20-025		20-034	
Oznaka kabela		Tip kabela																					
		1,5 mm² TQ												X				X		X			
		2,5 mm² TQ											X										
		1,5 mm² BK						X		X													
		2,5 mm² BN		X										X					X				

Kratkospojnik = 

Žičani kratkospojnik = 

Strujni kratkospojnik = 

1		2		3		4		5		6		7		8		
		Stranica / stupac	20.2	.	20.2	.	20.3	.	20.6	.	20.8	.				
		2,5 mm² GNYE	X		X											
		1,5 mm² GNYE					X		X							
Oznaka kabela	Tip kabela															
Unutarnje veze	Oznaka žice	PE 20-008			PE 20-011		20-019		20-028							
	Spojna točka															
	Priključak	Na	-X101		-X102											
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X3	Stezaljka	Tip	WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4					
		Veza														
	Broj	25		26		27		28		29		.				
	Vanjske veze	Priključak	Spojna točka													
			Na													
Oznaka žice		20-007	-PE				20-018		20-027							
Oznaka kabela	Tip kabela															
		1,5 mm² GNYE					X		X							
		2,5 mm² GNYE	X													

Kratkospojnik =

Žičani kratkospojnik =

Strujni kratkospojnik =

LEGENDA: Kratkospojnik = ● — ● Žičani kratkospojnik = ● — ● — ● Strujni kratkospojnik = — — — — —

[illegible]

Datum:		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:			Građevina: HE SENJ	Naziv struke projekta:	ZOP: SEN.1273	Naziv mape:		Revizija:		
Projektant:			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag	Sadržaj: Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X100	Oznaka nacрта:			=Y BJP14 Y CDP01	List:	358
Izradio:	Luka Božičević							+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	359
Odobrio:	Patrik Kovač									
Format:	A4									

[illegible]

Datum:		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor:			Mapa:		Prilog:		Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:			Građevina:	HE SENJ		Naziv struke projekta:			ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:			Revizija:		
Projektant:														#Y		
Izradio:	Luka Božičević													=Y BJP14 Y CDP01	List:	361
Odobrio:	Patrik Kovač													+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	362
Format:	A4		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj:	Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X104		Oznaka nacрта:							

LEGENDA:

Kratkospojnik = Kratkospojnik =

Žičani kratkospojnik = Žičani kratkospojnik =


Strujni kratkospojnik =  Strujni kratkospojnik =

LEGENDA:

[illegible]

Datum:		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:			Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ZOP: SEN.1273	Naziv mape:		Revizija:	
Projektant:			Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X105	Oznaka nacрта:	=Y BJP14 Y CDP01	List:	364
Izradio:	Luka Božičević							+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	365
Odobrio:	Patrik Kovač									
Format:	A4									

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Stranica / stupac	32.6	.	32.6	.	32.6	.	32.7	.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Datum:		 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:			Građevina: HE SENJ	Naziv struke projekta:	ZOP: SEN.1273	Naziv mape:		Revizija:	
Projektant:			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag	Sadržaj: Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X106	Oznaka nacрта:			=Y BJP14 Y CDP01	List: 365
Izradio:	Luka Božičević						+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	366
Odobrio:	Patrik Kovač								
Format:	A4								

	1	2	3	4	5	6	7	8
Oznaka kabela	Tip kabela							
Unutarnje veze	Priključak	Oznaka žice	DC OU13-002					
		Spojna točka		24V134-002	24V135-002	A1 33-012		
		Na	-V201	-F201	-F202	-K451		
		Tip	WDU 4	WDU 4	WDU 4	WDU 4	WDU 4	
		Veza						
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X200+	Stezaljka	Broj	1	2	3	4	5	
Vanjske veze	Priključak	Spojna točka						
		Na						
		Oznaka žice						
Oznaka kabela	Tip kabela							

Kratkospojnik =

Žičani kratkospojnik =

Strujni kratkospojnik =


Datum:		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:		Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:			Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:		ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:			Revizija:			
Projektant:															
Izradio:	Luka Božičević														
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X200+	Oznaka nacрта:						=Y BJP14 Y CDP01	List:	366
													+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	367

[illegible]

Datum:		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:			Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:	ZOP: SEN.1273	Naziv mape:		Revizija:	
Projektant:			Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag	Sadržaj:	Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X200-	Oznaka nacрта:	=Y BJP14 Y CDP01	List:	367
Izradio:	Luka Božičević							+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	368
Odobrio:	Patrik Kovač									
Format:	A4									

1		2		3		4		5		6		7		8						
		Stranica / stupac		81.2	.	81.2	.	81.2	.	81.4	.	81.6	.	81.7	.	82.2	.			
YCDP01/W404		HSLCH-JZ 3x1.5 mm²																		
YCDP01/W403		HSLCH-JZ 3x1.5 mm²																		
YCDP01/W402		HSLCH-JZ 3x1.5 mm²																		
YCDP01/W401		HSLCH 7x1.5 mm²		1		2														
Oznaka kabela		Tip kabela																		
Unutarnje veze	Oznaka žice																			
	Spojna točka		3																	
	Na		=Y BJP14 GH001+Y BJP14 GH001-X200																	
	Priključak		6																	
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	Tip		WDU 4																	
	Veza		⊙																	
	Broj		1																	
			2																	
Vanjske veze	Spojna točka		3																	
	Na		-U251																	
	Oznaka žice		81-001																	
	Priključak		81-004																	
Oznaka kabela		Tip kabela																		
		2,5 mm² GNYE																		
		1 mm² WH		X																

Kratkospojnik = ●—●

Žičani kratkospojnik = —●

Strujni kratkospojnik = —└─┘

Mapa:

ZOP:

SEN.1273

Oznaka nacrt:

Prilog:

Naziv mape:

Razina razrade:

Projekt:

REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I

Revizija:

#Y

=Y BJP14 Y CDP01

List:

368

+Y BJP14 Y CDP01

Slijedi:

369

LEGENDA:

Kratkospojnik =

Žičani kratkospojnik =

Strujni kratkospojnik =

[illegible]

Datum:		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:		Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt:	REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I	
Gl. projektant:			Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:		ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:			Revizija:			
Projektant:															
Izradio:	Luka Božičević														
Odobrio:	Patrik Kovač														
Format:	A4		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5	Oznaka nacрта:						=Y BJP14 Y CDP01	List:	369
													+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	370

1		2		3		4		5		6		7		8	
		Stranica / stupac		81.5	.	81.6	.	81.7	.	81.7	.	82.2	.	82.2	.
YCDP01/W405		HSLCH-JZ 3x1.5 mm ²								1				2	
YCDP01/W404		HSLCH-JZ 3x1.5 mm ²						1		2					
YCDP01/W403		HSLCH-JZ 3x1.5 mm ²				1		2							
YCDP01/W402		HSLCH-JZ 3x1.5 mm ²		1		2									
Oznaka kabela		Tip kabela													
Unutarnje veze		Oznaka žice													
		Spojna točka		31		32		31		32		24		23	
		Na		=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-BF1		=ODVODNI TUNEL AGREGATA A+ODVODNI TUNEL AGREGATA A-BF1		=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-BF1		=ODVODNI TUNEL AGREGATA B+ODVODNI TUNEL AGREGATA B-BF1		=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-B111		=POMOĆNI SUSTAV DOBAVE+POMOĆNI SUSTAV DOBAVE-B111	
		Priključak													
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.5		Stezaljka		Tip		WDU 4									
				Veza		⊙	.	⊙	.	⊙	.	⊙	.	⊙	.
				Broj		13		14		15		16		17	
				Spojna točka		3		4		3		4		3	
Vanjske veze		Priključak		Na		-U253		-U253		-U254		-U254		-U255	
				Oznaka žice		81-011		81-013		81-015		81-017		82-001	
Oznaka kabela		Tip kabela													
		1 mm ² WH		X		X		X		X		X		X	

1		2		3		4		5		6		7		8	
		Stranica / stupac		70.1	.	70.2	.	70.3	.	70.4	.	70.5	.	70.6	.
YCDP01/W309		HSLCH-JZ 12x1.5 mm ²													
YCDP01/W308		HSLCH-JZ 12x1.5 mm ²							1			3		5	
YCDP01/W307		HSLCH-JZ 12x1.5 mm ²							1						
YCDP01/W306		HSLCH-JZ 12x1.5 mm ²		1		3		5		7		9			
Oznaka kabela		Tip kabela													
Unutarnje veze		Oznaka žice													
		Spojna točka		30		32		14		12		16		28	
		Na		=Y BJP11+Y BJP11-X300		=Y BJP11+Y BJP11-X300		=Y BJP11+Y BJP11-X300		=Y BJP11+Y BJP11-X300		=Y BJP11+Y BJP11-X300		=Y BJP11+Y BJP11-X300	
		Priključak													
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7		Stezaljka		Tip		WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4	
				Veza		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				Broj		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Vanjske veze		Priključak		Spojna točka		7									
				Na		-F201									
		Oznaka žice		34-009											
Oznaka kabela		Tip kabela													
		1 mm ² WH		X											

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																					
Oznaka kabela	Tip kabela	Stranica / stupac		71.5		71.6		71.7		71.8		72.1		72.2		72.3		72.4		72.5		72.6		72.7		70.1		70.2		70.3		70.4		70.5		70.6		70.7		70.8		70.9		70.10		70.11		70.12		70.13		70.14		70.15		70.16		70.17		70.18		70.19		70.20		70.21		70.22		70.23		70.24		70.25		70.26		70.27		70.28		70.29		70.30		70.31		70.32		70.33		70.34		70.35		70.36		70.37		70.38		70.39		70.40		70.41		70.42		70.43		70.44		70.45		70.46		70.47		70.48		70.49		70.50		70.51		70.52		70.53		70.54		70.55		70.56		70.57		70.58		70.59		70.60		70.61		70.62		70.63		70.64		70.65		70.66		70.67		70.68		70.69		70.70		70.71		70.72		70.73		70.74		70.75		70.76		70.77		70.78		70.79		70.80		70.81		70.82		70.83		70.84		70.85		70.86		70.87		70.88		70.89		70.90		70.91		70.92		70.93		70.94		70.95		70.96		70.97		70.98		70.99		71.00		71.01	

Datum:		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:			Građevina: HE SENJ	Naziv struke projekta:	ZOP: SEN.1273	Naziv mape:		Revizija:		
Projektant:			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag	Sadržaj: Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	Oznaka nacрта:			=Y BJP14 Y CDP01	List:	378
Izradio:	Luka Božičević							+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	379
Odobrio:	Patrik Kovač									
Format:	A4									

LEGENDA:

Kratkospojnik =

Strujni kratkospojnik =

[illegible]

Datum:		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:		Mapa:		Prilog:		Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:			Građevina:	HE SENJ	Naziv struke projekta:		ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:			Revizija:		
Projektant:													#Y	
Izradio:	Luka Božičević													
Odobrio:	Patrik Kovač													
Format:	A4		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog	Sadržaj:	Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X201.7	Oznaka nacрта:					=Y BJP14 Y CDP01	List:	379
												+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	380

1			2			3			4			5			6			7			8		
			Stranica / stupac			36.2	.	36.3	.	36.3	.	36.3	.	36.3	.	36.3	.						

LEGENDA: Kratkospojnik =  Žičani kratkospojnik =  Strujni kratkospojnik = 

1	2	3	4	5	6	7	8
	Stranica / stupac	41.2	.	41.2	.	41.2	.
YCDP01/W303	N2XCH 2x2.5/2.5 mm²	BN			BU		
Oznaka kabela	Tip kabela						
Unutarnje veze	Oznaka žice						
	Spojna točka	1			2		
	Priključak						
	Na	=Y BJP11+Y BJP11-X300			=Y BJP11+Y BJP11-X300		
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.2	Stezaljka	Tip	WDU 4		WDU 4		
		Veza		.		.	
	Broj	1	2		3	4	.
Vanjske veze	Priključak	Spojna točka	2				
		Na					
	Oznaka žice	-F202			-X501-L1		
		35-005			41-001		
Oznaka kabela	Tip kabela						
	1 mm² WH	X			X		

LEGENDA: Kratkospojnik =  Žičani kratkospojnik =  Strujni kratkospojnik = 

1			2			3			4			5			6			7			8		
		Stranica / stupac	41.4	.	41.5	.	41.5	.	41.5	.													
YCDP01/W304		N2XCH 2x2.5/2.5 mm²	BN				BU																
Oznaka kabela		Tip kabela																					
Unutarnje veze		Oznaka žice																					
		Spojna točka	10				11																
	Priključak	Na	= Y BJP12+Y BJP12-X50				= Y BJP12+Y BJP12-X50																
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.3	Stezaljka	Tip	WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4														
		Veza																					
	Broj	1		2		3		4															
	Vanjske veze	Priključak	Spojna točka	3																			
			Na	-F202			-X501-L1																
Oznaka žice		35-006			41-002																		
Oznaka kabela		Tip kabela																					
		1 mm² WH	X				X																

Kratkospojnik =

Žičani kratkospojnik =

Strujni kratkospojnik =

LEGENDA: Kratkospojnik =  Žičani kratkospojnik =  Strujni kratkospojnik = 

1			2			3			4			5			6			7			8		
			Stranica / stupac			41.7	.	41.7	.	41.7	.	41.8	.										

[illegible]

Datum:		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:			Građevina: HE SENJ	Naziv struke projekta:	ZOP: SEN.1273	Naziv mape:		Revizija:		
Projektant:			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag	Sadržaj: Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.5	Oznaka nacрта:			=Y BJP14 Y CDP01	List:	384
Izradio:	Luka Božičević							+Y BJP14 Y CDP01	Sljedi:	385
Odobrio:	Patrik Kovač									
Format:	A4									

1			2			3			4			5			6			7			8		
			Stranica / stupac			35.7	.	35.7	.	35.7	.	35.7	.										
			1 mm² WH							X													
Oznaka kabela			Tip kabela																				
Unutarnje veze			Oznaka žice							35-011													
			Spojna točka																				
			Priključak																				
			Na							-X502-24VDC-													
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.7			Stezaljka																				
			Tip			WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4											
			Veza					-				-											
			Broj			1		2		3		4											
Vanjske veze			Spojna točka			7																	
			Na																				
			Oznaka žice			35-010																	
			-F202																				
Oznaka kabela			Tip kabela																				
			1 mm² WH			X																	



Kratkospojnik =



Žičani kratkospojnik =



Strujni kratkospojnik =

1		2		3		4		5		6		7		8	
		Stranica / stupac	35.8	.	35.8	.	35.8	.	35.8	.					
	1 mm² WH						X								
Oznaka kabela	Tip kabela														
Unutarnje veze	Oznaka žice					35-013									
	Spojna točka														
	Priključak					-X502-24VDC-									
	Na														
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X202.8	Stezaljka	Tip	WDU 4		WDU 4		WDU 4		WDU 4						
		Veza		.		.									
	Broj	1		2		3		4		.					
Vanjske veze	Priključak	Spojna točka	8												
		Na													
	Oznaka žice	35-012	-F202												
Oznaka kabela	Tip kabela														
	1 mm² WH	X													

Kratkospojnik =


Žičani kratkospojnik =

Strujni kratkospojnik =

LEGENDA: Kratkospojnik =  Žičani kratkospojnik =  Strujni kratkospojnik = 

1		2		3		4		5		6		7		8	
		Stranica / stupac		66.5	.	66.6	.	66.7	.						
Oznaka kabela		Tip kabela													
Unutarnje veze		Oznaka žice													
		Spojna točka													
		Priključak	Na												
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X231		Stezaljka	Tip		WDU 4										
			Veza		⊙	-	⊙	-	⊙	-					
			Broj		1		2		3						
Vanjske veze		Priključak	Spojna točka		X10:15		X10:16		X10:17						
			Na												
					-A112		-A112		-A112						
		Oznaka žice		66-020		66-021		66-022							
Oznaka kabela		Tip kabela													
		1 mm² WH		X		X		X							

[illegible]

Datum:		 Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj: HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	Investitor:	Mapa:	Prilog:	Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:			Građevina: HE SENJ	Naziv struke projekta:	ZOP: SEN.1273	Naziv mape:		Revizija:		
Projektant:			Lokacija: Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlag	Sadržaj: Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X232	Oznaka nacрта:			=Y BJP14 Y CDP01	List:	389
Izradio:	Luka Božičević						+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	390	
Odobrio:	Patrik Kovač									
Format:	A4									

[illegible]

Datum:		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor:			Mapa:		Prilog:		Razina razrade:	Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:			Građevina:	HE SENJ		Naziv struke projekta:			ZOP:	SEN.1273	Naziv mape:			Revizija:		
Projektant:														#Y		
Izradio:	Luka Božičević													=Y BJP14 Y CDP01	List:	390
Odobrio:	Patrik Kovač													+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	391
Format:	A4		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj:	Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X251		Oznaka nacрта:							

1	2	3	4	5	6	7	8
YCDP01/W311	HSLCH-JZ 12x1.5 mm²						
Oznaka kabela	Tip kabela						
Unutarnje veze	Oznaka žice						
	Spojna točka						
	Priključak						
	Na						
Grupa rednih stezaljki =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X252	Stezaljka	Tip					
		Veza					
	Broj	1					
		2					
	Tip	WDU 4					
		WDU 4					
	Na	-2K13					
		-2K12					
	WDU 4	-2K12					
	WDU 4						
Vanjske veze	Prikliučak	Spojna točka					
		Na					
	Oznaka žice						
	104-009	-K101					
		-2K09					
	104-014						
	=Y BJP13+Y BJP13-X300						
	=Y BJP13+Y BJP13-X300						
Oznaka kabela	Tip kabela						
YCDP01/W311	HSLCH-JZ 12x1.5 mm²						
	1,0 mm² WH						
	1 mm² WH						

1		2		3		4		5		6		7		8	

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Stranica / stupac	111.2	.	111.2	.	111.4	.	111.4	.	111.6	.	111.7	.	111.7	.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

[illegible]

Datum:		 SINTAKSA A Voith Company Sintaksa d.o.o. HR/21209 Solin, Brza cesta 4 OIB: 32357958120	Naručitelj:	HEP - Proizvodnja d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb		Investitor:		Mapa:		Prilog:		Razina razrade:		Projekt: REKONSTRUKCIJA HE SENJ - FAZA I		
Gl. projektant:			Građevina:	HE SENJ		Naziv struke projekta:		ZOP: SEN.1273	Naziv mape:				Revizija:			
Projektant:													#Y			
Izradio:	Luka Božičević															
Odobrio:	Patrik Kovač															
Format:	A4		Lokacija:	Na katastarskim česticama k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice i k.o. Brlog		Sadržaj:	Priključni plan =Y BJP14 Y CDP01+Y BJP14 Y CDP01-X302		Oznaka nacрта:					=Y BJP14 Y CDP01	List:	396
														+Y BJP14 Y CDP01	Slijedi:	397

LEGENDA:

Kratkospojnik =

Žičani kratkospojnik =

Strujni kratkospojnik =

1			2			3			4			5			6			7			8		
			Stranica / stupac		113.4	.	113.5	.	113.5	.	113.5	.											
																				</			

LEGENDA:

Kratkospojnik =

Žičani kratkospojnik =

Strujni kratkospojnik =