POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta				Tip dokumenta
Informacija		Za odobrenje		Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT
IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Projekat izvedenog objekta	Andrej Juričić	Antonio Aleksić	Grga Kolić		01.04.2026

Broj dokumenta (CSD) PER-E-2-U7-SCH-002-00-VHHR

Klijent: epcg Elektroprivreda Crne Gore AD

Konzultant: ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Izvođač: VOITH VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Naslov:

Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7

2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT

Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
	PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
NASLOVNA STRANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
	22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 1 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

			Rev.
1	Naslovna stranica / naslovnica	NASLOVNA STRANICA	
2	Sadržaj	SADRŽAJ	
3	Sadržaj	SADRŽAJ	
4	Sadržaj	SADRŽAJ	
5	Sadržaj	SADRŽAJ	
6	Strujne sheme	OZNAČAVANJE	
7	Strujne sheme	AC RAZVOD	
8	Strujne sheme	DC RAZVOD 220VDC	
9	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
10	Strujne sheme	GLAVNI PLC 24VDC RAZVOD	
11	Strujne sheme	REZERVNI PLC 24VDC SPARE	
12	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
13	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
14	Strujne sheme	DC RAZVOD 24VDC	
15	Strujne sheme	KONFIGURACIJA PLC-A	
16	Strujne sheme	RACK 1 KONFIGURACIJA	
17	Strujne sheme	RACK 1 KONFIGURACIJA	
18	Strujne sheme	RACK 1 KONFIGURACIJA	
19	Strujne sheme	RACK 1 KONFIGURACIJA	
20	Strujne sheme	RACK 2 KONFIGURACIJA	
21	Strujne sheme	RACK 2 KONFIGURACIJA	
22	Strujne sheme	RACK 2 KONFIGURACIJA	
23	Strujne sheme	RACK 2 KONFIGURACIJA	
24	Strujne sheme	KONFIGURACIJA ZAJEDNIČKOG PLC-A	
25	Strujne sheme	PLC DIGITALNI ULAZI: INTERNI SIGNALI	
26	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	
27	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	
28	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	
29	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	
30	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	
31	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	
32	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	
33	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	
34	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	
35	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7	
36	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	
37	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	
38	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	
39	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7	
40	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	

			Rev.
41	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	
42	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	
43	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	
44	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	
45	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	
46	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	
47	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	
48	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	
49	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 3.0 -3.7	
50	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	
51	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7	
52	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	
53	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7	
54	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 8.0 - 8.7	
55	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 9.0 - 9.7	
56	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 10.0 - 10.7	
57	Strujne sheme	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 11.0 - 11.7	
58	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 1 - 4	
59	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 5 - 8	
60	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 9 - 12	
61	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 13 - 16	
62	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 17 - 20	
63	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 21 - 24	
64	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 25 - 28	
65	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 29 - 32	
66	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 33 - 36	
67	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 37 - 38	
68	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 1	
69	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 2	
70	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 3	
71	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 4	
72	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 5	
73	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 6	
74	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 7 - 10	
75	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 11 - 14	
76	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 15 - 18	
77	Strujne sheme	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 19 -20	
78	Strujne sheme	RACK 1 MJERENJE BRZINE	
79	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	
80	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: = U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska			
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.: STRANICA 2
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 2 / 290

Format ISO/DIN A3

			Rev.
81	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	
82	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	
83	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	
84	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	
85	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	
86	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	
87	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	
88	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7	
89	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	
90	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	
91	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	
92	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7	
93	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	
94	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	
95	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	
96	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	
97	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	
98	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	
99	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	
100	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	
101	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	
102	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 3.0 -3.7	
103	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	
104	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7	
105	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	
106	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7	
107	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 8.0 - 8.7	
108	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 9.0 - 9.7	
109	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 10.0 - 10.7	
110	Strujne sheme	RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 11.0 - 11.7	
111	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 1 - 4	
112	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 5 - 8	
113	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 9 - 12	
114	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 13 - 16	
115	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 17 - 20	
116	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 21 - 24	
117	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 25 - 28	
118	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 29 - 32	
119	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 33 - 36	
120	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 37 - 38	

			Rev.
121	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 1 - 4	
122	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 5 - 8	
123	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 9 - 12	
124	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 13 - 16	
125	Strujne sheme	RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 17 - 20	
126	Strujne sheme	RACK 2 MJERENJE BRZINE	
127	Strujne sheme	RACK 3 MJERENJE TEMPERATURE	
128	Strujne sheme	RACK 3 MJERENJE TEMPERATURE	
129	Strujne sheme	UPRAVLJANJE AC/DC	
130	Strujne sheme	UPRAVLJANJE AC/DC	
131	Strujne sheme	HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	
132	Strujne sheme	HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	
133	Strujne sheme	HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	
134	Strujne sheme	UPRAVLJANJE VENTILOM - ZATVARANJE U NUŽDI	
135	Strujne sheme	KUGLASTI ZATVARAČI - UPRAVLJANJE 24VDC	
136	Strujne sheme	KUGLASTI ZATVARAČI - UPRAVLJANJE 24VDC	
137	Strujne sheme	VENTILI RASHLADE LEŽAJEVA - UPRAVLJANJE 220VDC	
138	Strujne sheme	UKLJUČI GLAVNI CPU	
139	Strujne sheme	UKLJUČI GLAVNI CPU	
140	Strujne sheme	UKLJUČI PRIČUVNI CPU	
141	Strujne sheme	UKLJUČI PRIČUVNI CPU	
142	Strujne sheme	ZATVARANJE U NUŽDI	
143	Strujne sheme	ZATVARANJE U NUŽDI	
144	Strujne sheme	BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA AKTIVNO	
145	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
146	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
147	Strujne sheme	SIGNALIZACIJA	
148	Strujne sheme	REZERVNI KONTAKTI	
149	Strujne sheme	STRUČNI TRANSFORMATORI	
150	Strujne sheme	STRUČNI TRANSFORMATORI	
151	Strujne sheme	NAPONSKI TRANSFORMATORI	
152	Strujne sheme	SWITCH	
153	Strujne sheme	KOMUNIKACIJA	
154	Pregled	HMI - TOUCH PANEL	
155	Pregled	PLC 1 PREGLED CPU	
156	Pregled	PLC 1 PREGLED KOMUNIKACIJA.	
157	Pregled	PLC 1 PREGLED TM COUNT.	
158	Pregled	PLC 1 PREGLED TM COUNT.	
159	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
160	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 3
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 3 / 290

			Rev.
161	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
162	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
163	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
164	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
165	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
166	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
167	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
168	Pregled	PLC 1 PREGLED DI	
169	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
170	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
171	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
172	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
173	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
174	Pregled	PLC 1 PREGLED DQ	
175	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 4XI	
176	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 4XI	
177	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 4XI	
178	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 4XI	
179	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 4XI	
180	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
181	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
182	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
183	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
184	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
185	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
186	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
187	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
188	Pregled	PLC 1 PREGLED AI 2XI	
189	Pregled	PLC 1 PREGLED AQ	
190	Pregled	PLC 1 PREGLED AQ	
191	Pregled	PLC 1 PREGLED AQ	
192	Pregled	PLC 1 PREGLED AQ	
193	Pregled	PLC 1 PREGLED AQ	
194	Pregled	PLC 2 PREGLED CPU	
195	Pregled	PLC 2 PREGLED KOMUNIKACIJA.	
196	Pregled	PLC 2 PREGLED TM COUNT.	
197	Pregled	PLC 2 PREGLED TM COUNT.	
198	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
199	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
200	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	

			Rev.
201	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
202	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
203	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
204	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
205	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
206	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
207	Pregled	PLC 2 PREGLED DI	
208	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
209	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
210	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
211	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
212	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
213	Pregled	PLC 2 PREGLED DQ	
214	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 4XI	
215	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 4XI	
216	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 4XI	
217	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 4XI	
218	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 4XI	
219	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
220	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
221	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
222	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
223	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
224	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
225	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
226	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
227	Pregled	PLC 2 PREGLED AI 2XI	
228	Pregled	PLC 2 PREGLED AQ	
229	Pregled	PLC 2 PREGLED AQ	
230	Pregled	PLC 2 PREGLED AQ	
231	Pregled	PLC 2 PREGLED AQ	
232	Pregled	PLC 2 PREGLED AQ	
233	Pregled	PLC 3 PREGLED KOMUNIKACIJA.	
234	Pregled	PLC 3 PREGLED KOMUNIKACIJA.	
235	Pregled	PLC 3 PREGLED RTD/TC	
236	Pregled	PLC 3 PREGLED RTD/TC	
237	Pregled	MULTIMETAR 1	
238	Pregled	MULTIMETAR 2	
239	Pregled	SWITCH	
240	Aparatna lista	Aparatna lista	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 4
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 4 / 290

			Rev.
241	Aparatna lista	Aparatna lista	
242	Aparatna lista	Aparatna lista	
243	Aparatna lista	Aparatna lista	
244	Aparatna lista	Aparatna lista	
245	Aparatna lista	Aparatna lista	
246	Aparatna lista	Aparatna lista	
247	Aparatna lista	Aparatna lista	
248	Aparatna lista	Aparatna lista	
249	Aparatna lista	Aparatna lista	
250	Aparatna lista	Aparatna lista	
251	Aparatna lista	Aparatna lista	
252	Aparatna lista	Aparatna lista	
253	Aparatna lista	Aparatna lista	
254	Aparatna lista	Aparatna lista	
255	Aparatna lista	Aparatna lista	
256	Aparatna lista	Aparatna lista	
257	Aparatna lista	Aparatna lista	
258	Aparatna lista	Aparatna lista	
259	Aparatna lista	Aparatna lista	
260	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
261	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
262	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
263	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
264	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
265	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
266	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
267	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
268	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
269	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
270	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
271	Popis dijelova	POPIS DIJELOVA	
272	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
273	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
274	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
275	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
276	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
277	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
278	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
279	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
280	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

			Rev.
281	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
282	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
283	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
284	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
285	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
286	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
287	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
288	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
289	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
290	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 5
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 5 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

SISTEM/OPREMA

=U7AEA10GH100+U7AEA10	Marsalling kiosk
=U7BJA10(1,2)GH100+U7BJA10(1,2)	400 VAC podrazvod
=U7BUA10GH100+U7BUA10	220VDC & 230VAC UPS podrazvod
=U7BAT10GH100+U7BAT10	Upravljački ormar rashlade transformatora
=U7CJA10GH100+U7CJA10	Master stanica
=U7CBC10GH100+U7CBC10	Turbinski regulator
=U7CHA10GH100+U7CHA10	Električna zaštita 1
=U7CHB10GH100+U7CHB10	Električna zaštita 2
=U7CMB10GH100+U7CMB10	Praćenje stanja stroja
=U7MKC10GH100+U7MKC11	Pobuda

UREĐAJ

A -	Sklopovi, podsklopovi
B -	Pretvarači iz neelektričnih u električne veličine ili obrnuto
C -	Kondenzatori
D -	Binarni elementi
E -	Razno
F -	Zaštitni uređaji
G -	Generatori, napajanja
H -	Signalni uređaji
J -	
K -	Releji, kontaktori
L -	Zavojnice, induktiviteti
M -	Motori
N -	Pojačala, kontroleri
P -	Mjerni instrumenti, ispitna oprema
Q -	Rasklopni uređaji za krugove snage
R -	Otpornici
S -	Sklopke za upravljačke krugove, preklopke
T -	Transformatori
U -	Modulatori
V -	Cijevi, poluvodiči
W -	Prijenos, kabeli, sabirnice, antene
X -	Stezaljke, utikači, utičnice
Y -	Električni mehanički uređaji
Z -	Završeci, hibridni transformatori, filtri, ekvilizatori, limiteri

100..199 -	Funkcije ormara
200..299 -	Upravljanje
300..399 -	Zaštita
400..499 -	Mjerenje
500..599 -	Slobodno

DOKUMENT

001...099 -	Tekstualni dokumenti, poglavlja
100...999 -	Nacrti: Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Nacrti općeg rasporeda, Strujne sheme, Izgledi ormara, Kabelske liste, Kabelski dijagrami, Uzemljenje, Nedodijeljeni crteži

INDEKS STRUJNE SHEME

A -	Kazala, naslovni list, popis dokumenata
B -	Funkcijski dijagrami
C -	Šifra označavanja
D -	AC napajanje (grijanje, razvod napajanja rasvjete, osigurači...)
E -	
F -	
G -	DC napajanje (distribucija napajanja...)
H -	Signalni uređaji
J -	
K -	
L -	Pogonski mehanizmi sklopnih uređaja (prekidači, rastavljači...)
M -	Upravljanje (lokalno, daljinsko...)
N -	Zaštita
P -	Blokiranje
Q -	Indikacija položaja (lokalni, daljinski...)
R -	Alarm (signalizacija, nadzor...)
S -	Strujni krugovi mjernih transformatora (mjerni, zaštitni...)
T -	
U -	Kontrola povratne veze (regulator napona...)
V -	Komunikacija
W -	Dijagrami ožičenja, dijagram stezaljki
X -	Popis kabela, popis kabelskih žila
Y -	
Z -	"Dokumenti opreme za ""C"" do ""W"""

BOJE ŽICA I KABELA

BK -	Crna
BN -	Smeđa
RD -	Crvena
OG -	Narančasta
YE	Žuta
GN -	Zelena
BU -	Plava
VT -	Ljubičasta
GY -	Siva
WH -	Bijela
PK -	Roza
TO -	Tirkizna
GNYE -	Žuto-zelena
LB -	Svijetloplava

5 7

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 OZNAČAVANJE	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 6
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 6 / 290

SERVISNO NAPAJANJE

RASVJETA ORMARA

GRIJAČ ORMARA

VENTILATOR ORMARA

=U7BJA10GH100
+U7BJA11

3x400 VAC
L1
L2
L3

-1F07
16A

400 VAC PODRAZVOD

+U7BJA11-W1007
NYY-J 3x2.5 mm²

X0PE / 8.1:E

-X0

-F0
/256.4:B
16 A
30 mA

-X101
16A
/247.4:D

-S101
/250.4:D

-E101
/240.4:C
230VAC
13W

-B101
THR02
/240.4:D

-B102
10...90%
/241.4:C

-R101
/240.4:B
100W

-R102
/240.4:B
100W

-B103
THV02
/240.4:E

-M101
/247.4:D
37 W

-M102
/247.4:D
37 W

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				AC RAZVOD	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 7
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 7 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

220/24 VDC PRETVARAČ 1

220/24 VDC PRETVARAČ 2

UPRAVLJANJE 220VDC

ZAŠTITA GENERATORA - ZATVARANJE U NUŽDI 220VDC

-U50
/248.4:B

220VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

220VdcL+

220VdcL-

220VdcL-

-U51
/248.4:B

-V1
800V
/241.4:B

-V2
800V
/241.4:C

-F13
/257.4:E
6A/B

/25.3:B

-F14
/257.4:E
6A/B

/25.3:B

-X13 13L+ 220VDC / 134.2:A

-X13 13L- 220VDC / 134.2:D

-X14 14L+ 220VDC / 144.4:A

-X14 14L- 220VDC / 144.4:F

-SV1
/247.4:E
20A

-SV2
/247.4:E
20A

-F11
/258.4:B
10A/B

/25.1:B

-F12
/258.4:B
10A/B

/25.2:B

CONV1- / 9.2:B

CONV1+ / 9.2:B

CONV2- / 9.5:B

CONV2+ / 9.5:B

7.4:C / X0PE

PE

Cu 25 x 5

PE_SH

C30 29x15x2 mm

PE-SH

PE / 9.1:A

-X10

*ZA UZEMLJENJE KOMPONENTI ORMARA GNYE 6mm2

Cu 1x25 mm²

+U7BUA10-W2105
NYY-O 2x4 mm²

+U7BUA10-W2205
NYY-O 2x4 mm²

=U7BUA10GH100
+U7BUA10

-X220.1

-X220.2

SISTEM 1

SISTEM 2

220VDC & 230VAC UPS PODRAZVOD

SISTEM UZEMLJENJA POSTROJENJA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 220VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 8 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

8.8:E / PE

PE / 12.3:D

8.3:E / CONV1+

8.3:E / CONV1-

8.4:E / CONV2+

8.4:E / CONV2-

BK 2.5 BU 2.5 GNYE 2.5

GNYE 16

-U101
/258.4:D
In: AC 120-230 V
DC 110-220 V
Out: DC 24 V/20 A

SIEMENS
SITOP PSU8200
6EP1336-3BA10

L1 N PE

ADJUST
24...28.8V
DEFAULT VALUE
24V

PARALLEL OPERATION
CONSTANT CURRENT
ON
OFF
A B

1+ 2+ 1- 2-

24V O.K.
13 14

RD 4 BU 4

RD 1

DC1_OK / 25.1:C

DC1_OK / 25.1:B

-U102
/258.4:D
In: AC 120-230 V
DC 110-220 V
Out: DC 24 V/20 A

DC2_OK / 25.2:C

DC2_OK / 25.2:B

-V101
In/Out: DC 24-48V/40A
/258.4:E

DC IN1 DC IN2

DC OUT1

RD 10

24VDC-SABIRNICA

24VdcL- / 10.1:C

24VdcL+ / 10.1:A

24VDC1P DISTRIBUCIJSKI BLOK
-U52
/248.4:B

8 10

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 9
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 9 / 290

PLC, KOMUNIKACIJA, MULTIMETAR

DIGITALNI ULAZI, MJERENJE BRZINE

DIGITALNI IZLAZI

ANALOGNI ULAZI/IZLAZI

REZERVA

-U52
/248.4:B

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

9.8:F / 24VdcL1+ → 24VdcL1+ / 11.1:A

RD 4

-F131 /256.4:D 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.4:B
-F132 /256.4:E 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.4:B
-F133 /256.4:E 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.4:C
-F134 /256.4:C 2 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.4:C
-F135 /256.4:C 2 A/B — 1, 12, 14, 2, 11

9.8:F / 24VdcL- → 24VdcL- / 11.1:C

RD 2.5, BU 2.5

-X131 B A1 — 131L+ 24VDC / 15.1:E
-X131 B A4 — 131L- 24VDC / 15.1:F
-X132 B A1 — 132L+ 24VDC / 16.2:E
-X132 B A12 — 132L- 24VDC / 16.2:E
-X133 B A1 — 133L+ 24VDC / 17.1:E
-X133 B A5 — 133L- 24VDC / 17.1:E
-X134 B A1 — 134L+ 24VDC / 18.1:E
-X134 B A3 — 134L- 24VDC / 18.1:E
-X135 B A1
-X135 B A2

RD 1, BU 1

-P101
SENTRON
/237.1:B
+ L, - N

-B111
DD2503
/241.4:D
+ 2, - 1

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

9

11

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company, Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				GLAVNI PLC 24VDC RAZVOD	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 10
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 10 / 290

PLC, KOMUNIKACIJA, MULTIMETAR

DIGITALNI ULAZI, MJERENJE BRZINE

DIGITALNI IZLAZI

ANALOGNI ULAZI/IZLAZI

REZERVA

-U52
/248.4:B

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

10.8:A / 24VdcL1+ → 24VdcL1+ / 12.1:A

10.8:C / 24VdcL- → 24VdcL- / 12.1:C

RD 4

-F231 /256.4:E 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.5:B
-F232 /256.4:E 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.5:B
-F233 /256.4:E 6 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.5:C
-F234 /256.4:C 2 A/B — 1, 12, 14, 2, 11 — /25.5:C
-F235 /256.4:C 2 A/B — 1, 12, 14, 2, 11

RD 2.5, BU 2.5

-X231 B A1 231L+ 24VDC / 15.7:E
-X231 B A4 231L- 24VDC / 15.7:F
-X232 B A1 232L+ 24VDC / 20.2:E
-X232 B A14 232L- 24VDC / 20.2:E
-X233 B A1 233L+ 24VDC / 21.1:E
-X233 B A3 233L- 24VDC / 21.1:E
-X234 B A1 234L+ 24VDC / 22.1:E
-X234 B A3 234L- 24VDC / 22.1:E
-X235 B A1
-X235 B A2

RD 1, BU 1

-P201
SENTRON
/238.1:B
+ L, - N

-B211
DD2503
/241.4:E
+ 2, - 1

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

10

12

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				REZERVNI PLC 24VDC SPARE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 11
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 11 / 290

ZAJEDNIČKI RACK | VANJSKI SIGNALI - NN RASKLOPNA OPREMA | VANJSKI SIGNALI - KUGLASTI ZATVARAČ A | VANJSKI SIGNALI - KUGLASTI ZATVARAČ B | VANJSKI SIGNALI - HIDRAULIČKA JEDINICA | VANJSKI SIGNALI - TURBINA A | VANJSKI SIGNALI - TURBINA B

-U52
/248.4:B

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

11.8:A / 24VdcL1+ → 24VdcL1+ / 13.1:A

RD 4

-F331 /256.4:E 6 A/B | -F332 /256.4:D 2 A/B | -F333 /256.4:E 6 A/B | -F334 /256.4:F 6 A/B | -F335 /256.4:F 6 A/B | -F336 /257.4:C 10 A/B | -F337 /257.4:D 10 A/B

1 | 12 | 14 | 2 | 11

/25.7:B | /25.7:B | /25.7:C | /25.7:C | /25.7:C | /25.7:D | /25.8:B

11.8:C / 24VdcL- → 24VdcL- / 13.8:C

RD 2.5 | BU 2.5

-X331 B A1 331L+ 24VDC / 24.1:F
-X331 B A5 331L- 24VDC / 24.1:F
-X332 B A1 332L+ 24VDC / 29.1:A
-X332 B A16 332L- 24VDC / 29.1:D
-X333 B A1 333L+ 24VDC / 35.3:A
-X333 B A3 333L- 24VDC / 35.3:D
-X334 B A1 334L+ 24VDC / 36.6:A
-X334 B A3 334L- 24VDC / 36.6:D
-X335 B A1 335L+ 24VDC / 34.8:A
-X335 B A3 335L- 24VDC / 33.7:D
-X336 B A1 336L+ 24VDC / 38.1:A
-X336 B A4 336L- 24VDC / 38.1:D
-X337 B A1 337L+ 24VDC / 39.2:A
-X337 B A4 337L- 24VDC / 39.2:D

9.8:A / PE → PE / 68.1:E

RD 1 | BU 1

-U300
SCALANCE XB008
/239.1:B
24V 3 | M 2

+U7CBC10-W5001 NYY-J 3x2.5 mm² BN BU GNYE
+U7CBC10-W5002 NYY-J 3x2.5 mm² BN BU GNYE
+U7CBC10-W5003 NYY-J 3x2.5 mm² BN BU
+U7CBC10-W5004 NYY-J 3x2.5 mm² BN BU GNYE
+U7CBC10-W5005 NYY-J 3x2.5 mm² BN BU GNYE

=U7MEB10GH100
+U7MEB10
PE
24VDC- MIV A / 35.3:C
24VDC+ MIV A / 35.3:B
KUGLASTI ZATVARAČ A

=U7MEB20GH100
+U7MEB20
PE
24VDC- MIV B / 36.6:C
24VDC+ MIV B / 36.6:B
KUGLASTI ZATVARAČ B

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
24VDC- HPU / 34.2:C
24VDC+ HPU / 33.7:B
HPU (=DH1+TB1)

=U7MEA10GH100
+U7MEA10
PE
24VDC- TUA / 38.1:C
24VDC+ TUA / 38.1:B
TURBINA A

=U7MEA20GH100
+U7MEA20
PE
24VDC- TUB / 39.2:C
24VDC+ TUB / 39.2:B
TURBINA B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

11 | 13

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 12
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 12 / 290

UPRAVLJAČKI PANEL

ANALOGNI SIGNALI

POMOĆNI RELEJI DIGITALNIH ULAZA

UPRAVLJANJE 24VDC

UPRAVLJANJE PREBACIVANJEM 24VDC

SISTEM RASHLADE LEŽAJEVA

PROPORCIONALNI VENTILI 1

-U52
/248.4:B

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

12.8:A / 24VdcL1+ → 24VdcL1+ / 14.1:A

RD 4

-F338 /256.4:F 6 A/B → /25.6:B
-F339 /256.4:F 6 A/B → /25.8:B
-F340 /256.4:F 6 A/B → /25.8:C
-F341 /257.4:D 10 A/B → /25.8:C
-F342 /256.4:F 6 A/B
-F343 /257.4:B 6 A/B
-F344 /257.4:B 6 A/B → /25.8:C

14.1:C / 24VdcL- → 24VdcL- / 12.8:C

RD 2.5, BU 2.5

-X338 A1 B, A2 B
-X338 A3 B, A4 B

-X339 A1 B: 339L+ 24VDC / 58.1:A
-X339 A12 B: 339L- 24VDC / 63.1:A

-X340 A1 B: 340L+ 24VDC / 25.1:A
-X340 A3 B: 340L- 24VDC / 25.1:F

-X341 A1 B: 341L+ 24VDC / 131.1:A
-X341 A12 B: 341L- 24VDC / 131.1:F

-X342 A1 B: 342L+ 24VDC / 138.1:B
-X342 A4 B: 342L- 24VDC / 138.1:E

-X343 A1 B, A2 B: 343L+ 24VDC / 42.1:A
-X343 A7 B, A8 B: 343L- 24VDC / 42.1:D

-X344 A1 B, A2 B: 344L+ 24VDC / 68.1:C
-X344 A9 B, A10 B: 344L- 24VDC / 68.1:C

RD 1, BU 1

-A350
HMI
MPT1500
L+ 1, M 2, 3 PE
GNYE 2.5

+U7CBC10-W5006
NYY-J 3x2.5 mm²
BN, BU

PS_24- / 153.2:F
PS_24+ / 153.2:F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

12

14

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 13
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 13 / 290

PROPORCIONALNI VENTILI 2

REZERVA

REZERVA

-U52
/248.4:B

24VDC+ 1P DISTRIBUCIJSKI BLOK

13.8:A / 24VdcL1+ → 24VdcL+

RD 4

-F345
/257.4:B
6 A/B

-F346
/257.4:B
6 A/B

-F347
/256.4:D
2 A/B

/25.8:D

13.1:C / 24VdcL- → 24VdcL-

RD 2.5 BU 2.5

-X345 345L+ 24VDC / 68.5:C

-X345 345L- 24VDC / 68.5:C

-X346

-X347


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

13

15

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DC RAZVOD 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 14
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 14 / 290

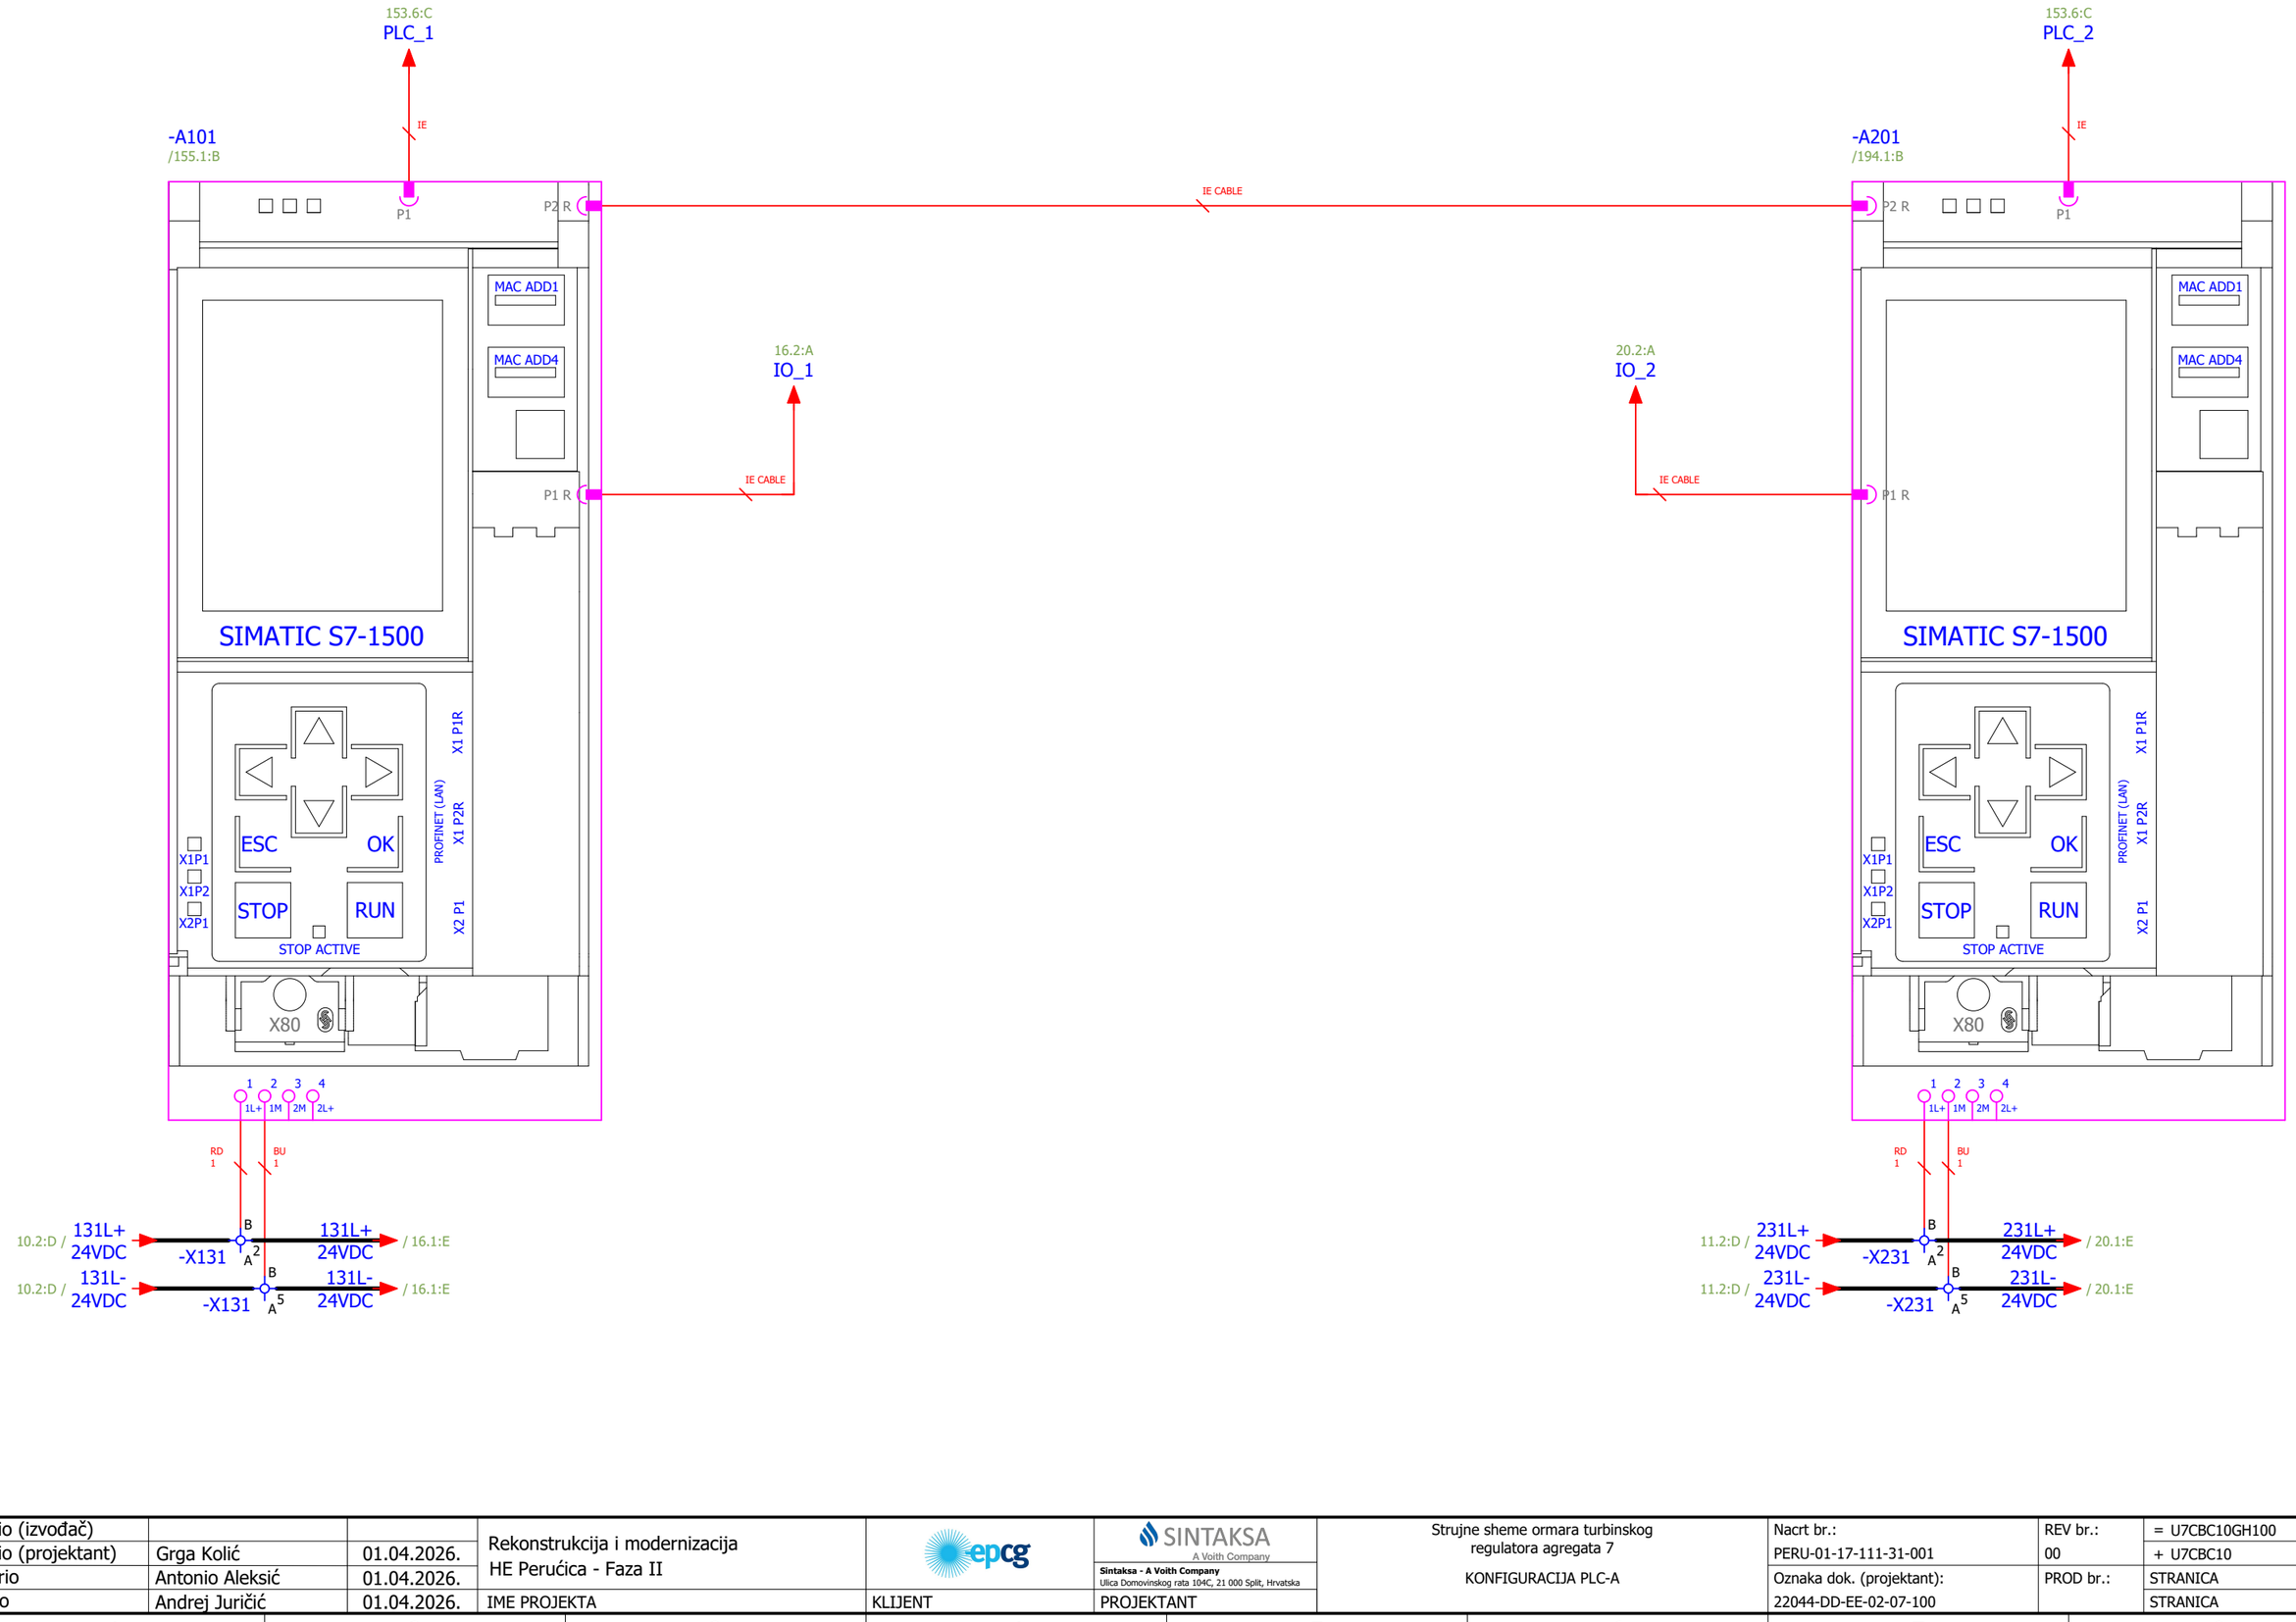

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KONFIGURACIJA PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 15
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 15 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

IO_1 / 15.3:B

-A100 /156.1:B | -A102 /157.1:B | -A103 /158.1:B | -A111 /159.1:B | -A112 /160.1:B | -A113 /161.1:B | -A114 /162.1:B | -A115 /163.1:B | -A116 /164.1:B | -A117 /165.1:B | -A118 /166.1:B | -A119 /167.1:B

BA 2xRJ45
SIEMENS
RN ER MT
IE CABLE
P1 R
IE
P2 R
BA
P1R
P2R
LK1
LK2
X1 PROFINET (LAN)
SIMATIC ET 200SP
IM155-6PN/2 HF
PWR
6ES7193-6AR00-0AA0
6ES7155-6AU01-0CN0
MAC ADDRESS
X80 24VDC
1L+ 1M 2L+ 2M
-X80
1 2 3 4
1L+ 1M 2M 2L+

IO_1
153.3:B

TM Count 1x24V ST
DI 16x24VDC ST
DIAG
6ES7138-6AA00-0BA0
6ES7131-6BH01-0BA0
PWR
CC02
CC00
L+ M
P1 P2 AUX

RD 1
BU 1


15.2:E / 131L+ 24VDC -X131 B A3
15.2:F / 131L- 24VDC -X131 B A6
10.3:D / 132L+ 24VDC -X132 B A2 132L+ 24VDC / 26.1:C
10.3:D / 132L- 24VDC -X132 B A13

15 17

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 KONFIGURACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 16
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 16 / 290

Format ISO/DIN A3


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

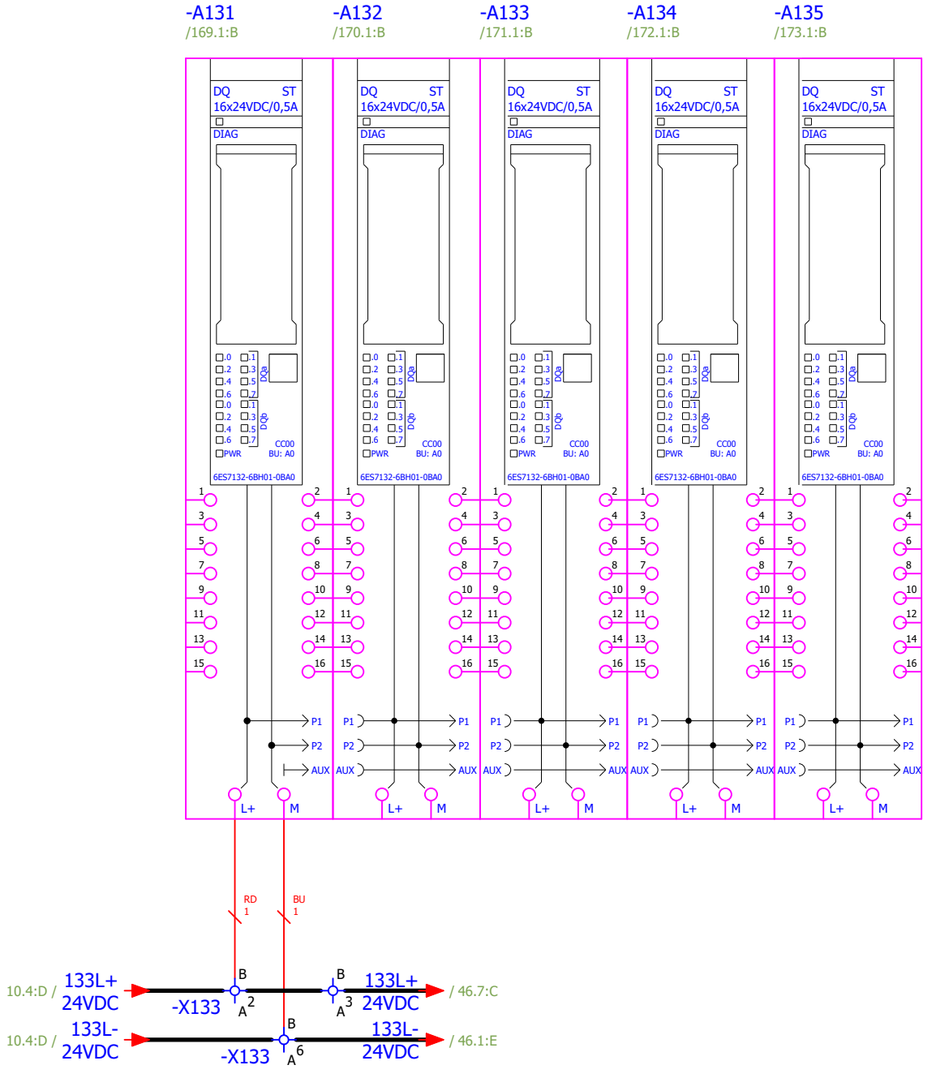

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 KONFIGURACIJA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 17
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 17 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

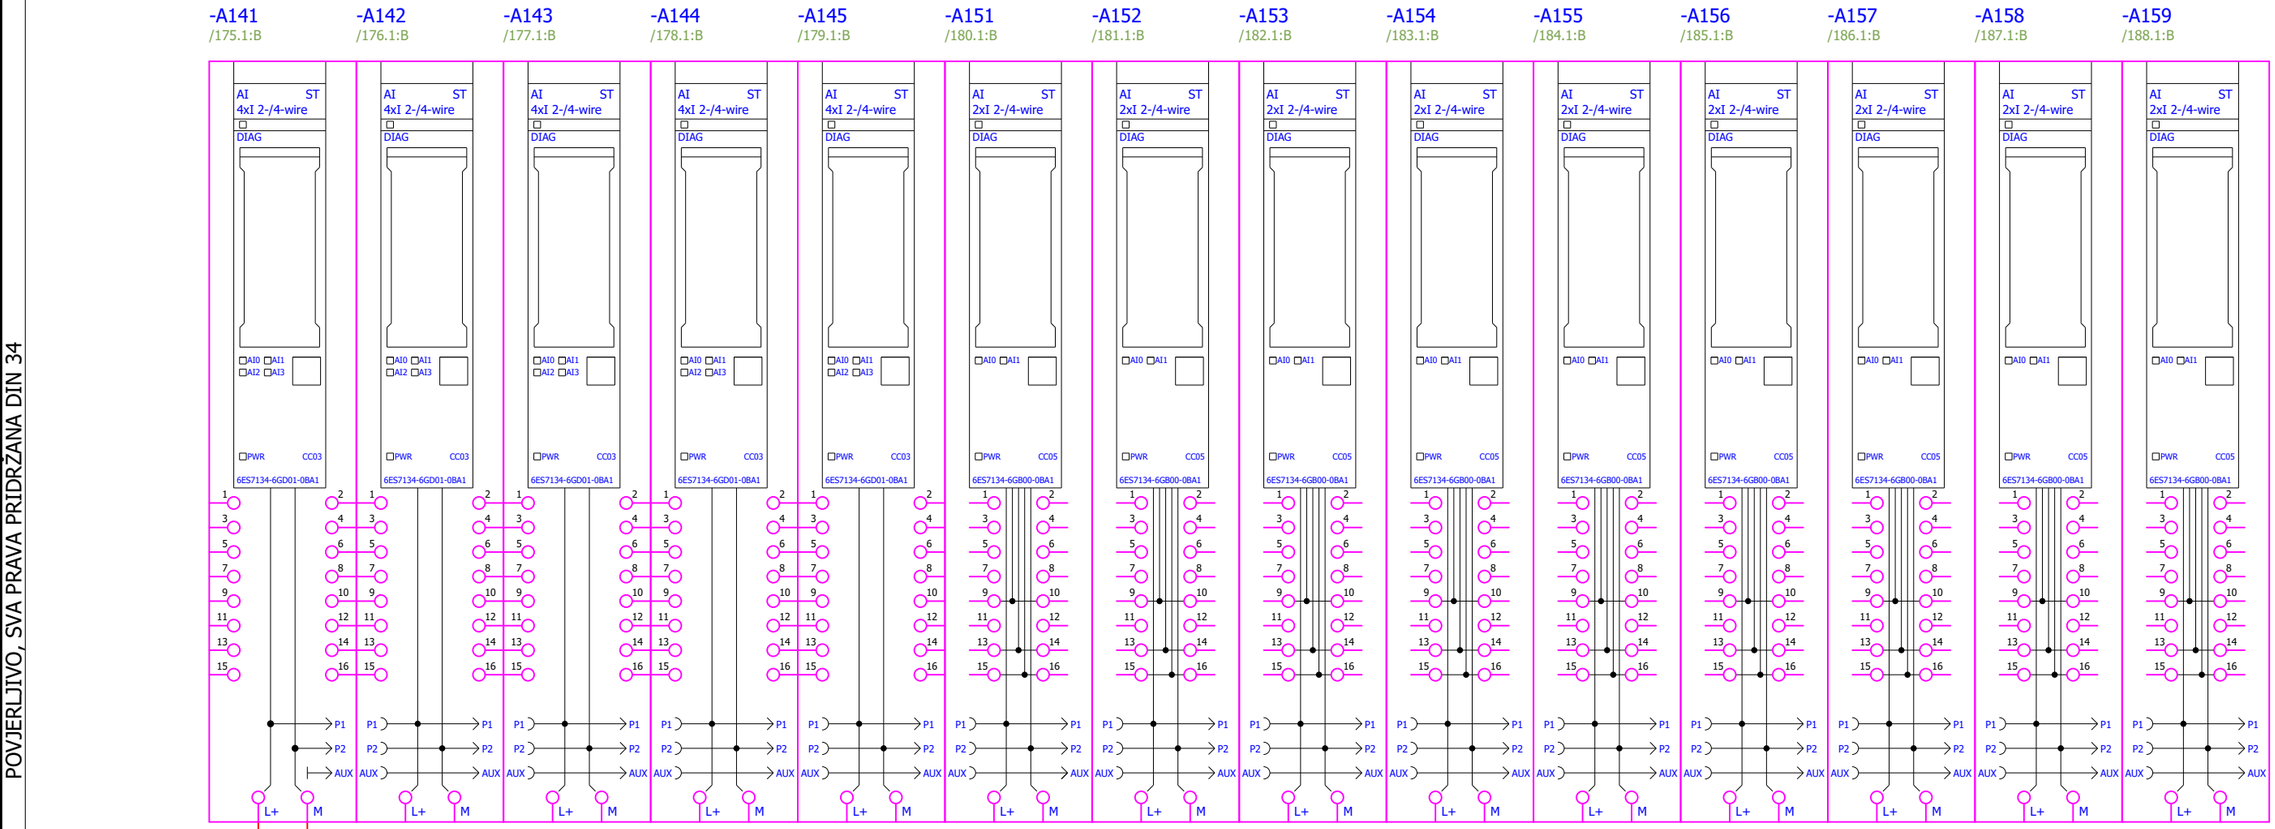


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 KONFIGURACIJA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 18
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 18 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

-A161
/189.1:B

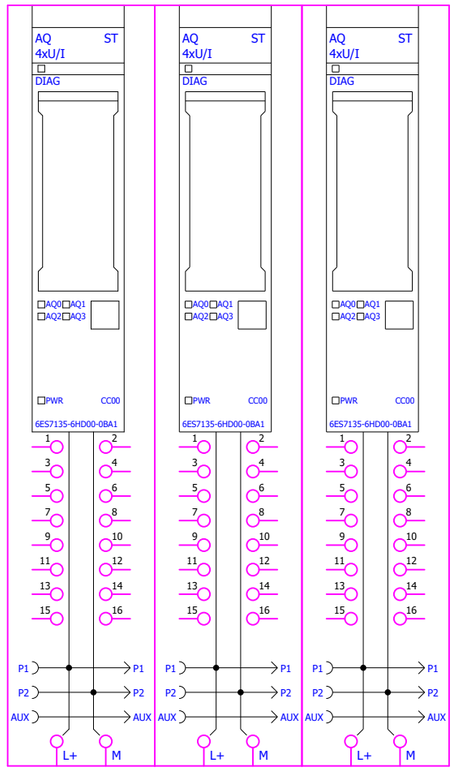

-A162
/190.1:B

-A163
/191.1:B


Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 KONFIGURACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 19
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 19 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

IO_2 / 15.6:B

-A200 /195.1:B | -A202 /196.1:B | -A203 /197.1:B | -A211 /198.1:B | -A212 /199.1:B | -A213 /200.1:B | -A214 /201.1:B | -A215 /202.1:B | -A216 /203.1:B | -A217 /204.1:B | -A218 /205.1:B | -A219 /206.1:B

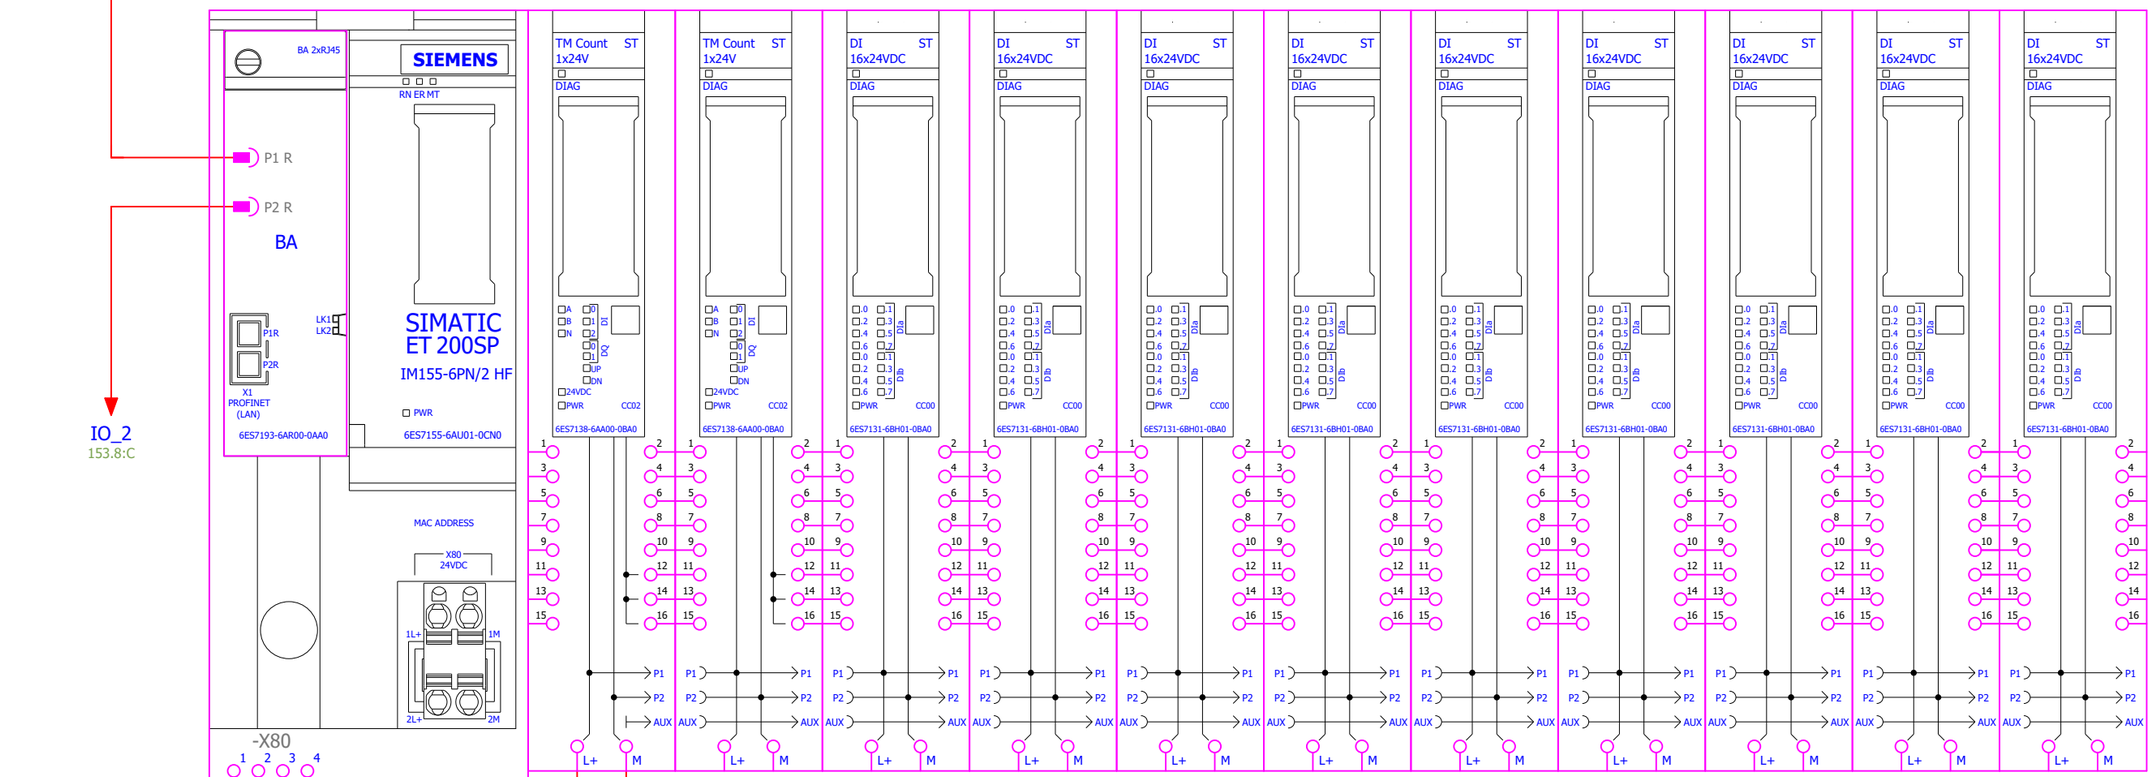

IO_2
153.8:C

15.8:E / 231L+ 24VDC -X231:A3
15.8:F / 231L- 24VDC -X231:A6
11.3:D / 232L+ 24VDC -X232:A2 → 232L+ 24VDC / 79.1:C
11.3:D / 232L- 24VDC -X232:A15

RD 1, BU 1


Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 KONFIGURACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 20
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 20 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

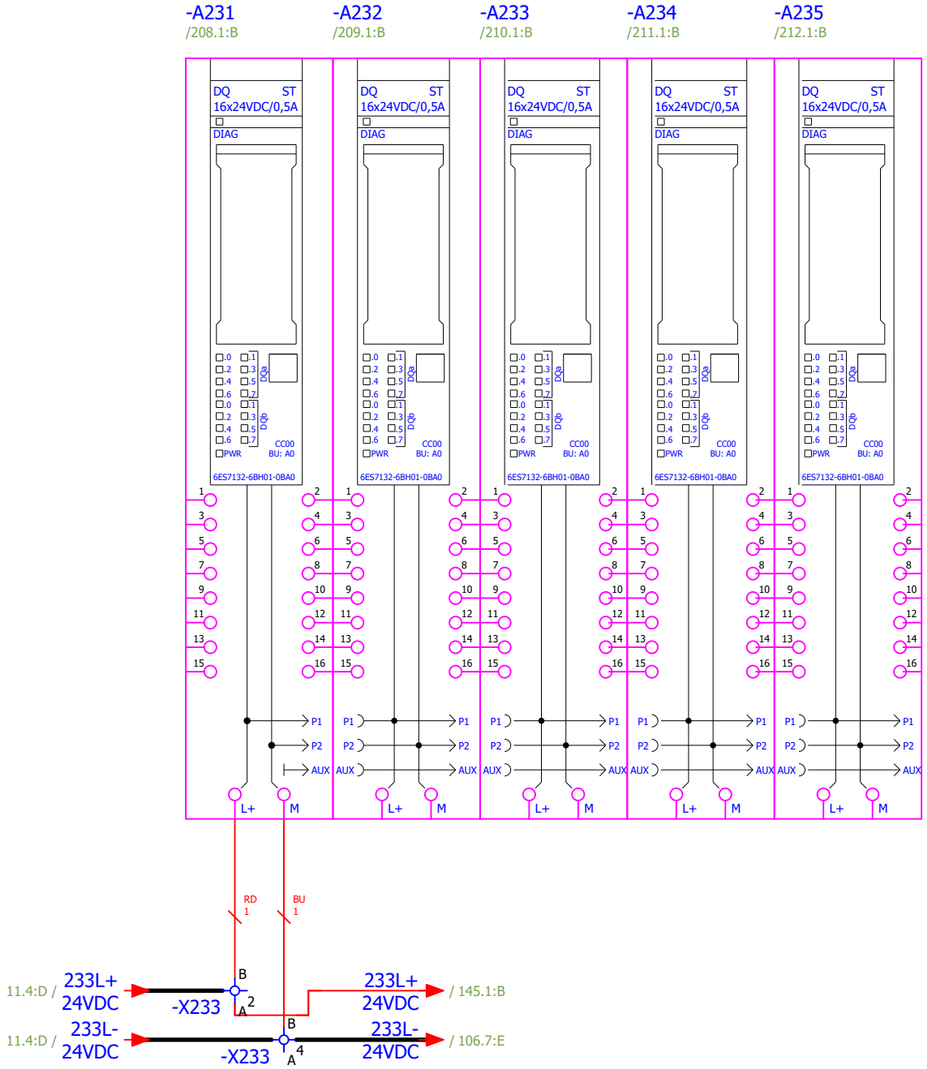

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 KONFIGURACIJA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 21
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 21 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

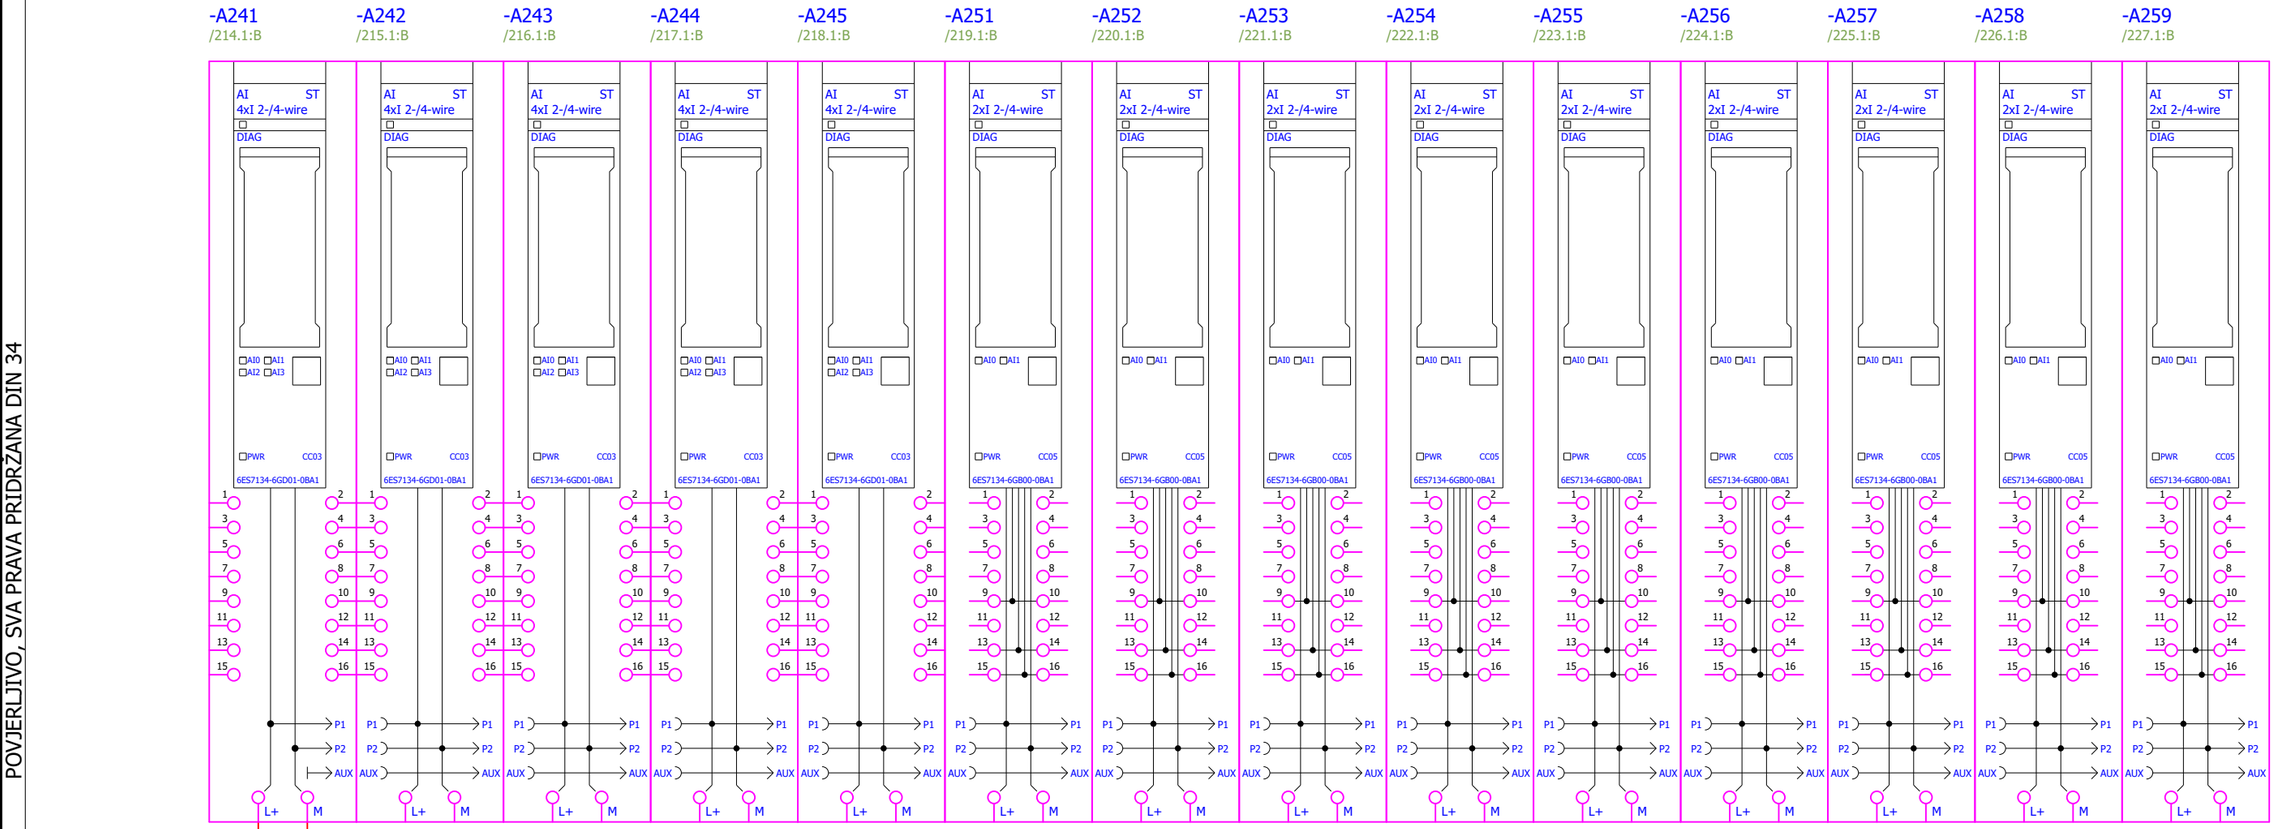

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 KONFIGURACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 22
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 22 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


-A261
/228.1:B

-A262
/229.1:B

-A263
/230.1:B

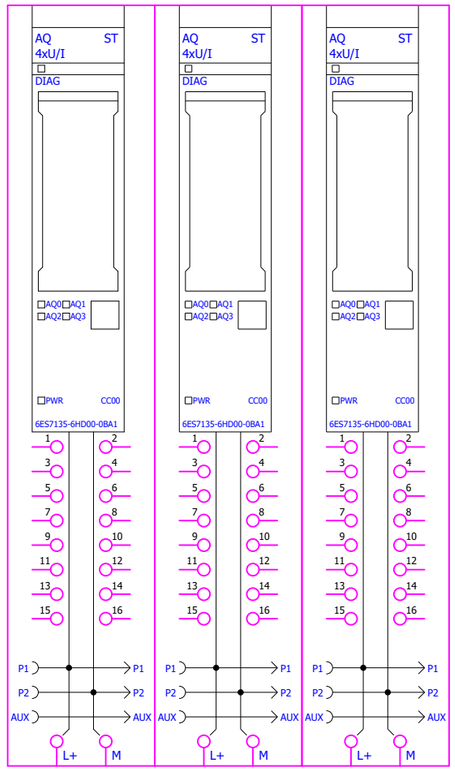

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 KONFIGURACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 23
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 23 / 290

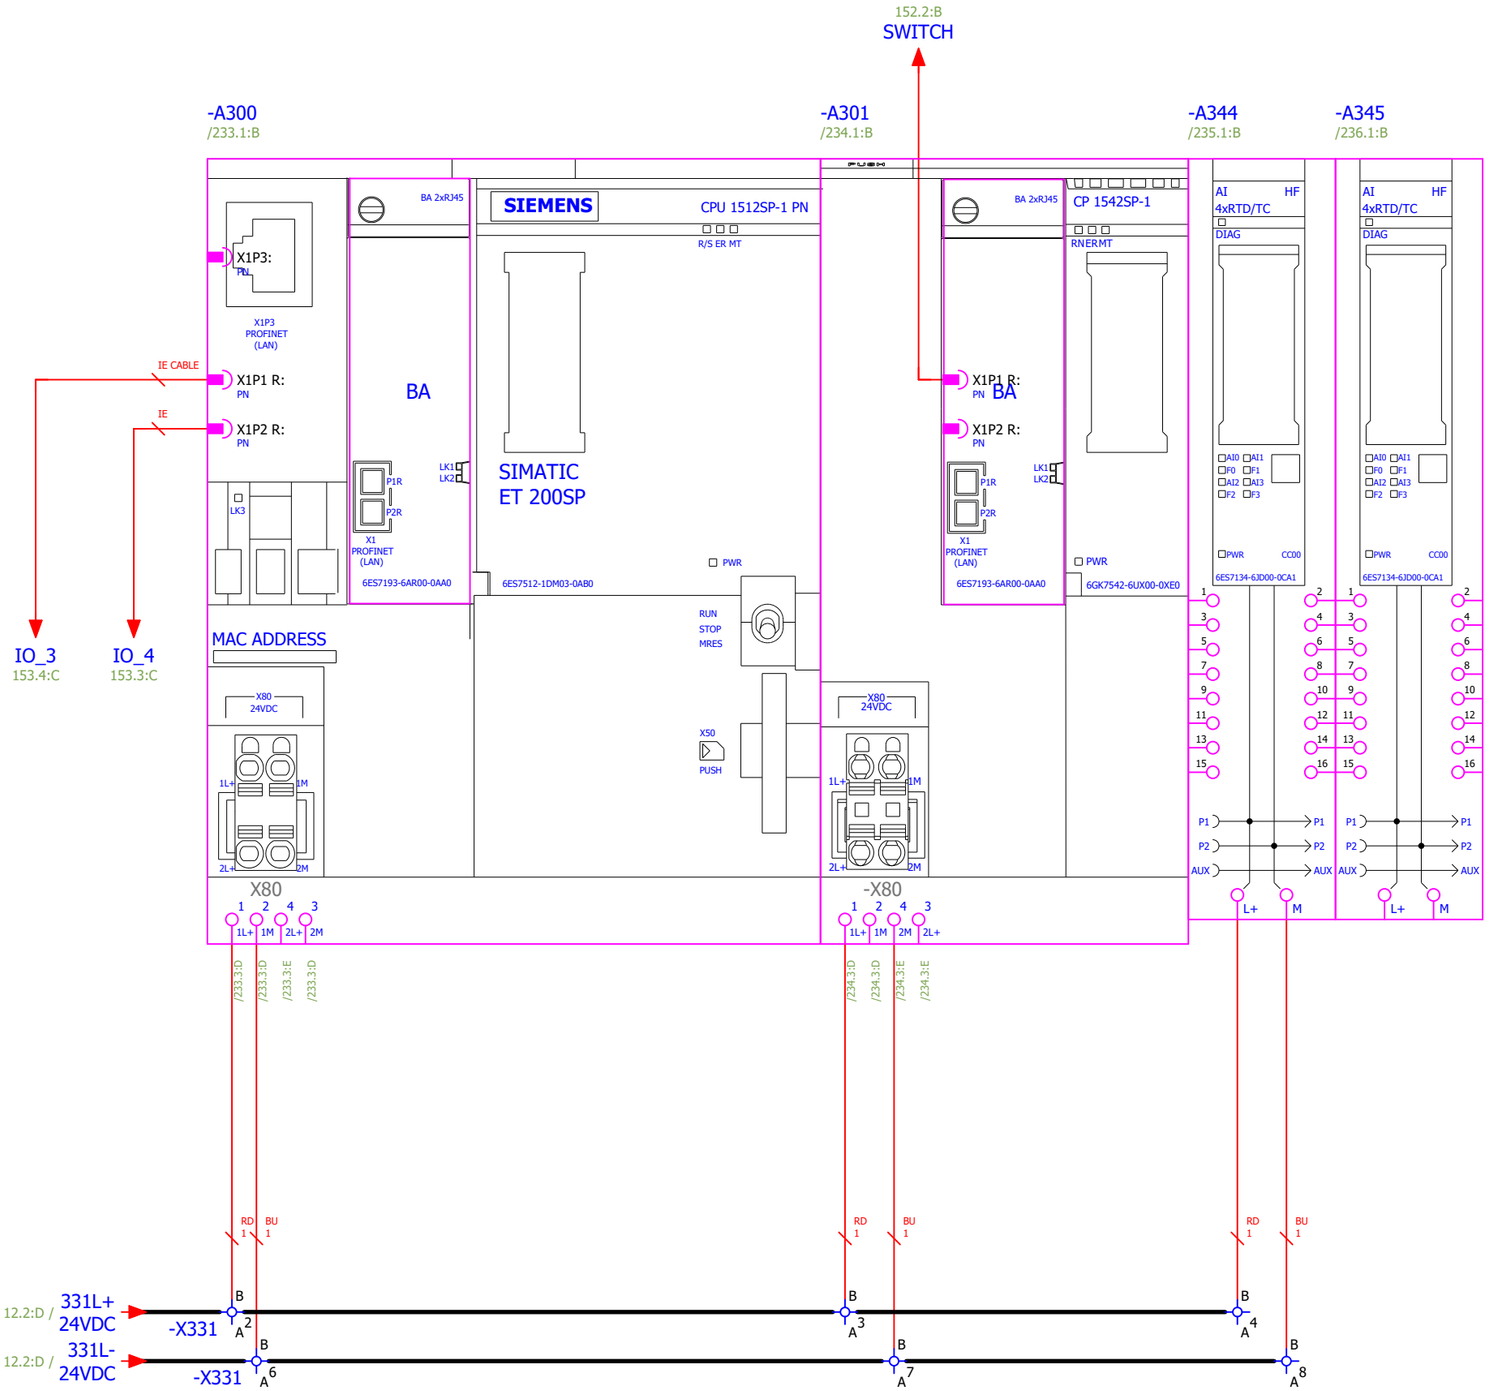

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	KONFIGURACIJA ZAJEDNIČKOG PLC-A	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 24
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 24 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

220/24VDC PRETVARAČ 1 OK

220/24VDC PRETVARAČ 2 OK

220VDC MCB GRUPA OK - ISPAD

GLAVNI PLC 24VDC MCB GRUPA OK

REZERVNI PLC 24VDC MCB GRUPA OK - ISKLJUČENJE

ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM

ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - TRIP

13.4:D / 340L+ 24VDC -X340 A B2

-F11 /8.3 · -F12 /8.4 · -F13 /8.5 · -F14 /8.6 · -F131 /10.1 · -F132 /10.2 · -F133 /10.3 · -F134 /10.4 · -F231 /11.1 · -F232 /11.2 · -F233 /11.3 · -F234 /11.4 · -F338 /13.1 · -F331 /12.1 · -F332 /12.2 · -F333 /12.3 · -F334 /12.4 · -F335 /12.6 · -F336 /12.7 · -F337 /12.8 · -F339 /13.2 · -F340 /13.3 · -F341 /13.4 · -F344 /13.8 · -F345 /14.1

DC1_OK 9.4:D

DC2_OK 9.7:D

9.4:D DC1_OK

9.7:D DC2_OK

-K100 /249.4:D 24VDC · -K101 /249.4:D 24VDC · -K102 /249.4:D 24VDC · -K103 /249.4:D 24VDC · -K104 /249.4:D 24VDC · -K105 /249.4:D 24VDC · -K106 /249.4:D 24VDC

13.4:D / 340L- 24VDC -X340 B A4

14 12 11 /27.1:D · 24 22 21 /80.1:D · 34 32 31 · 44 42 41

14 12 11 /27.2:D · 24 22 21 /80.2:D · 34 32 31 · 44 42 41

14 12 11 /27.3:D · 24 22 21 /80.3:D · 34 32 31 · 44 42 41

14 12 11 /27.4:D · 24 22 21 /80.5:D · 34 32 31 /140.1:B · 44 42 41

14 12 11 /27.5:D · 24 22 21 /80.4:D · 34 32 31 /138.1:B · 44 42 41

14 12 11 /27.8:D · 24 22 21 /80.8:D · 34 32 31 · 44 42 41

14 12 11 /27.6:D · 24 22 21 /80.6:D · 34 32 31 · 44 42 41

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC DIGITALNI ULAZI: INTERNI SIGNALI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 25
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 25 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

1	2	3	4	5	6	7	8
SERVISNI MOD	DALJINSKO UPRAVLJANJE	ESD TIPKALO OK	ESD RELEJ OK	RESET TIPKALO	REZERVA	START TIPKALO	STOP TIPKALO

16.3:E / 132L+ 24VDC -X132 — A B3 — A B4 — 132L+ 24VDC / 29.1:D


RD 1 — 132L+ 24VDC / 27.1:C

	-S100	-S103	-S301	-K302	-S302		-S291	-S290
	/254.4:C	/253.4:C	/252.4:C	/143.3	/252.4:E		/254.4:E	/255.4:C
					crno		crveno	zeleno
	NO 13	NO 13	NC 11	13 NO	NO 13		NO 13	NO 13
	14 NO	14 NO	12 NC	NO 14	14 NO		14 NO	14 NO
	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1		RD 1	RD 1
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A111	-A111	-A111	-A111	-A111	-A111	-A111	-A111
	/159.3:C	/159.3:C	/159.3:C	/159.3:C	/159.3:C	/159.3:C	/159.3:D	/159.3:D
	I0.0	I0.1	I0.2	I0.3	I0.4	I0.5	I0.6	I0.7
	SERVISNI MOD	DALJINSKO UPRAVLJANJE	ESD TIPKALO OK	ESD RELEJ OK	RESET TIPKALO	REZERVA	START TIPKALO	STOP TIPKALO
	41 42 23 24 /79.1:D 51 52	23 24 /79.2:D	11 12 21 22 /79.3:D 31 32 /142.1:B		23 24 /79.5:D		41 42 23 24 /79.7:D	23 24 /79.8:D

25 27

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001 / REV br.: 00 = U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100 / PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		STRANICA 26 / STRANICA 26 / 290

DC PRETVARAČ 1 OK | DC PRETVARAČ 2 OK | 220 VDC MCB GRUPA OK | OVAJ PLC 24VDC MCB GRUPA OK | OSTALA 24 V DC MCB GRUPA OK | ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - TRIP | PREKORAČENJE BRZINE RELEJ ISPAD OK | ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM

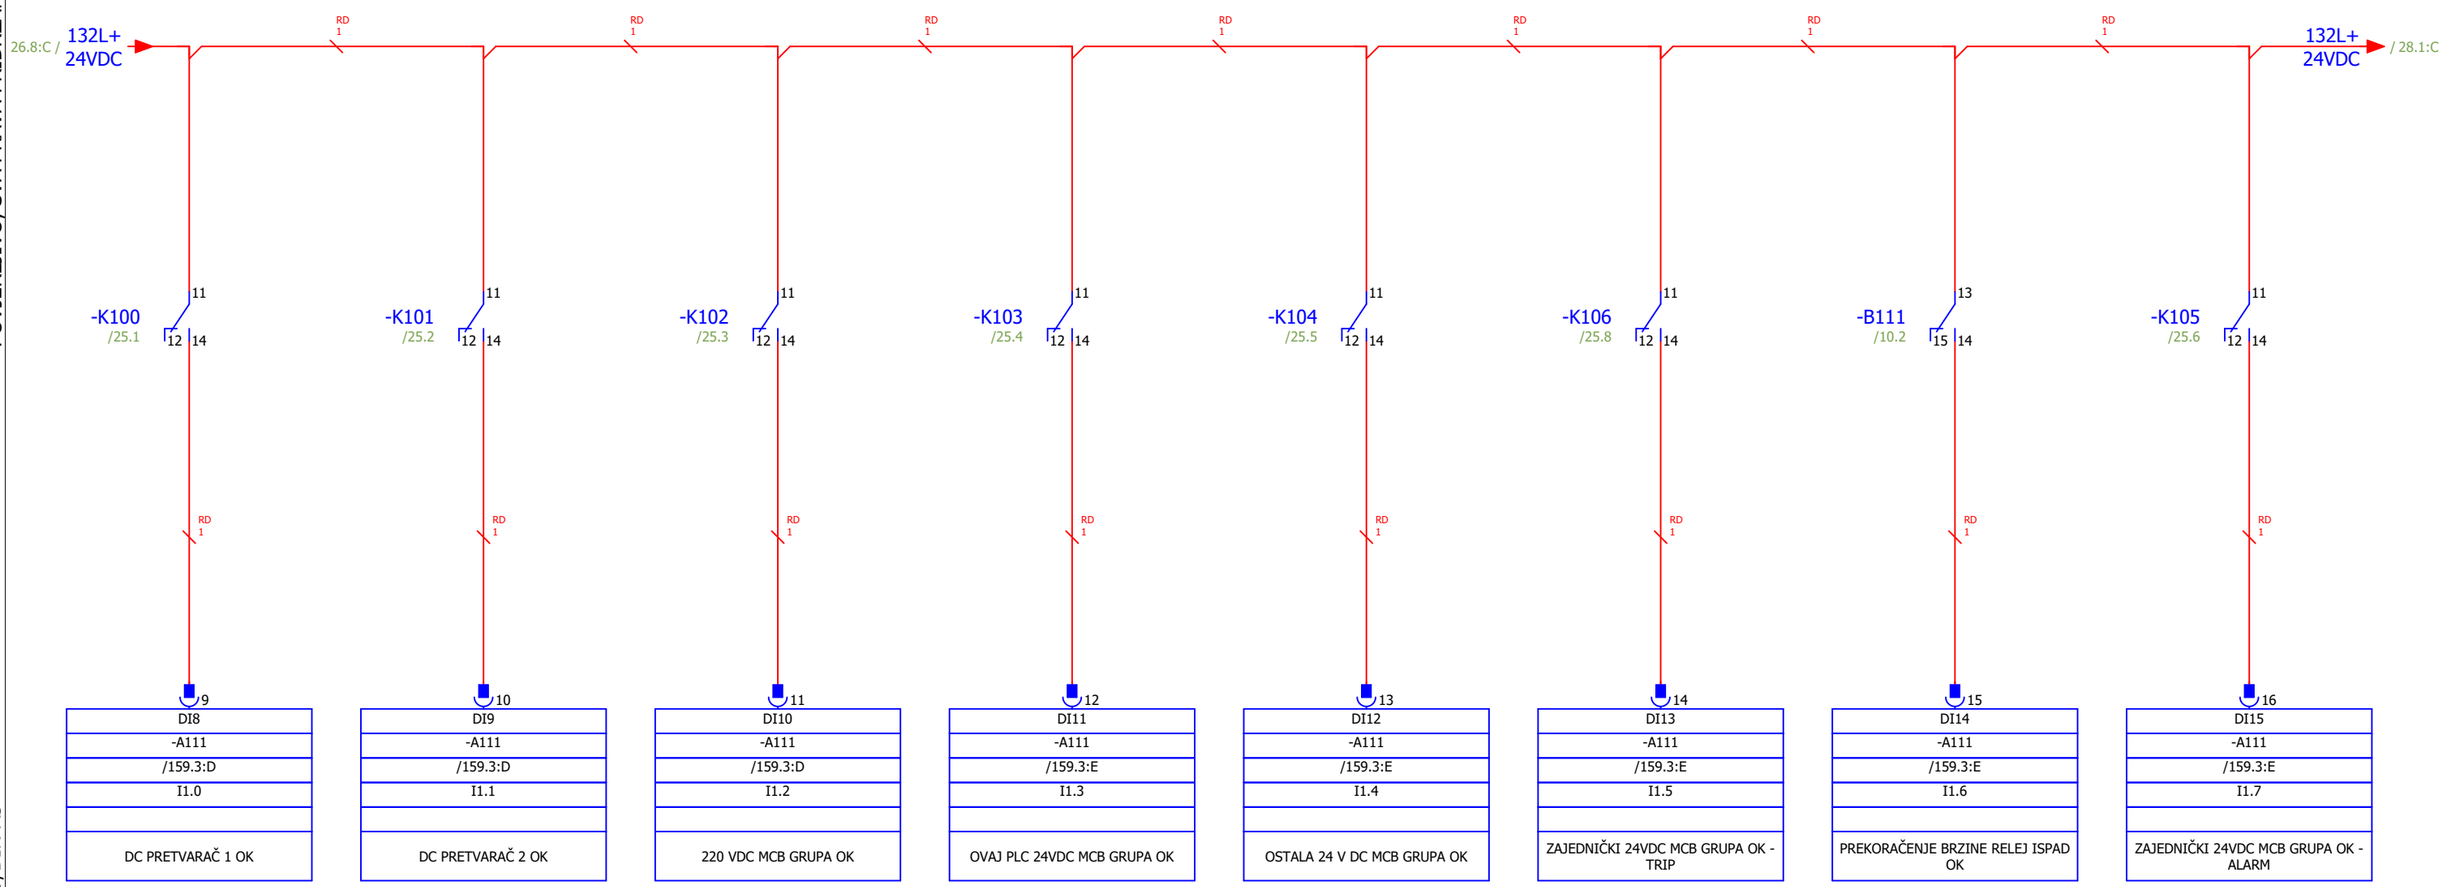


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00 / = U7CBC10GH100 / + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		STRANICA 27 / STRANICA 27 / 290	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

AKTIVIRAJ GLAVNI PLC	PRIČUVNI PLC ŽIV 1	PRIČUVNI PLC ŽIV 2	ONEMOGUĆI KOČIONU IGLU	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

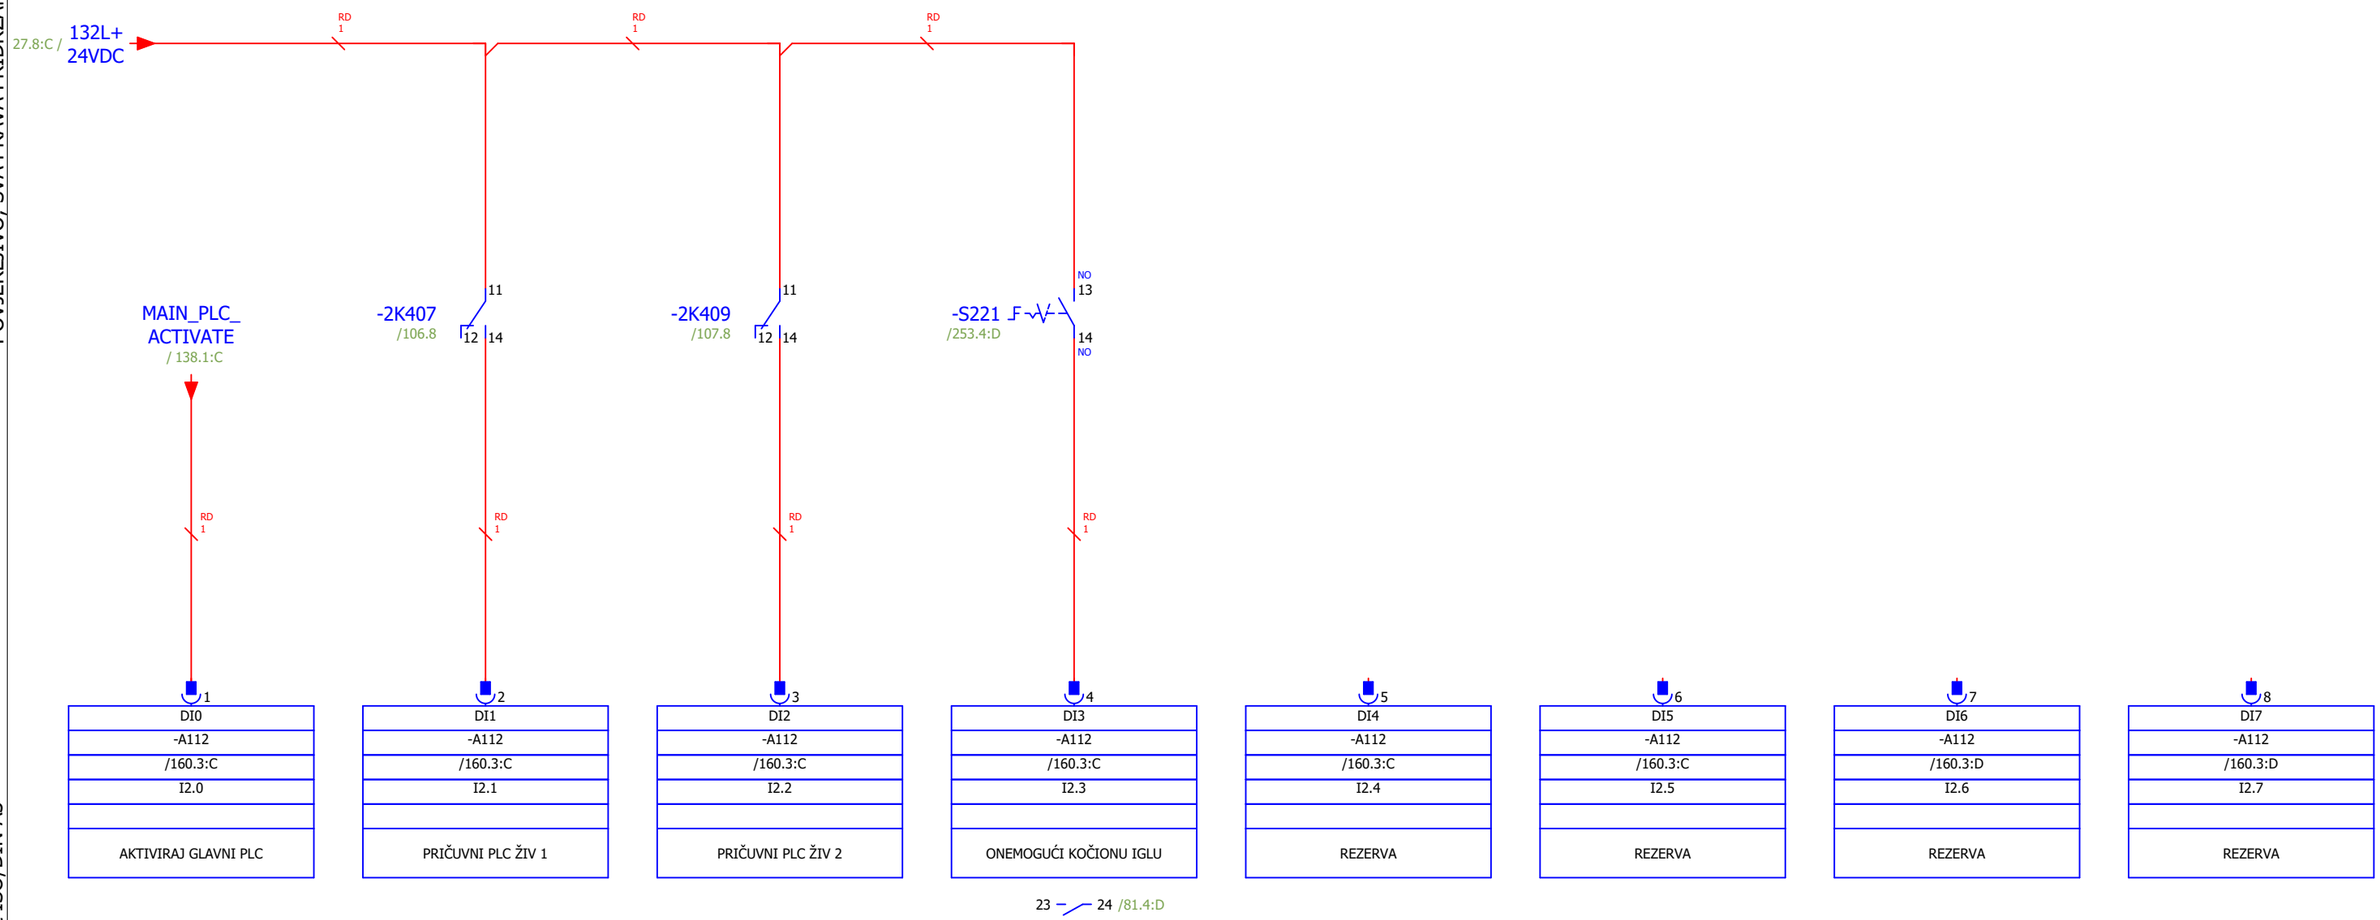

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 28
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 28 / 290

HPU PUMPA 1 - DALJINSKI | HPU PUMPA 1 LADICA UMETNUTA | HPU PUMPA 2 - DALJINSKI | HPU PUMPA 2 LADICA UMETNUTA | HPU PUMPA 3 - DALJINSKI | HPU PUMPA 3 LADICA UMETNUTA | HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE - DALJINSKI | HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – LADICA UMETNUTA

12.3:D / 332L+ 24VDC -X332 B A 2 | B A 3 | B A 4 | B A 5 / 31.3:A

+U7BJA12-W5031 NYCY 7x1.5 mm² | +U7BJA12-W5041 NYCY 7x1.5 mm² | +U7BJA13-W5041 NYCY 7x1.5 mm² | +U7BJA13-W5011 NYCY 7x1.5 mm² | +U7BJA13-W5001 NYCY 10x1.5 mm²

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.EB001 | =U7BJA10GH100 +U7BJA12.MB001 | =U7BJA10GH100 +U7BJA13.GA001 | =U7BJA10GH100 +U7BJA13.CA001

-P1 / 30.1:B | -P2 / 30.2:B | -P3 / 30.3:B | -CAF / 30.4:B

10L+ / 31.6:B -X10 3 | 10L+ / 29.2:B -X10 4 | 10L+ / 32.2:B -X10 4 | 10L+ / 33.4:B -X10 4

10L+ / 29.4:B -X10 3 | 10L+ / 31.8:B -X10 1

-2S3 | -2S4 | -3S4 | -3S1

3 24VDC RJ45 2 connected -X10 7 | 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 8 | 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 11 | 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 8

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA | 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA | 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 3 HIDRAULIČKOG AGREGATA | 400 VAC PODRAZVOD PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE HIDRAULIČKOG AGREGATA

+U7BJA12-W5031 NYY 7x1.5 mm² | +U7BJA12-W5001 NYCY 10x1.5 mm² | +U7BJA12-W5041 NYY 7x1.5 mm² | +U7BJA12-W5001 NYCY 10x1.5 mm² | +U7BJA13-W5041 NYY 7x1.5 mm² | +U7BJA13-W5003 NYCY 7x1.5 mm² | +U7BJA13-W5011 NYY 7x1.5 mm² | +U7BJA13-W5001 NYCY 10x1.5 mm²

-1K11 /243.4:E 24VDC | -1K12 /243.4:E 24VDC | -1K13 /243.4:E 24VDC | -1K14 /243.4:E 24VDC | -1K15 /243.4:F 24VDC | -1K16 /243.4:F 24VDC | -1K17 /243.4:F 24VDC | -1K18 /243.4:F 24VDC

BU 1

12.3:D / 332L- 24VDC -X332 B A 17 332L- 24VDC / 31.1:D

332L- 24VDC / 30.1:D

26.8:C / 132L+ 24VDC -X132 A B 5 132L+ 24VDC / 31.1:D

RD 1

132L+ 24VDC / 30.1:E

-1K11 /29.1 | -1K12 /29.2 | -1K13 /29.3 | -1K14 /29.4 | -1K15 /29.5 | -1K16 /29.6 | -1K17 /29.7 | -1K18 /29.8

9	10	11	12	13	14	15	16
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A112	-A112	-A112	-A112	-A112	-A112	-A112	-A112
/160.3:D	/160.3:D	/160.3:D	/160.3:E	/160.3:E	/160.3:E	/160.3:E	/160.3:E
I3.0	I3.1	I3.2	I3.3	I3.4	I3.5	I3.6	I3.7
HPU PUMPA 1 - DALJINSKI	HPU PUMPA 1 LADICA UMETNUTA	HPU PUMPA 2 - DALJINSKI	HPU PUMPA 2 LADICA UMETNUTA	HPU PUMPA 3 - DALJINSKI	HPU PUMPA 3 LADICA UMETNUTA	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE - DALJINSKI	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – LADICA UMETNUTA

14 12 11 /29.1:E 24 22 21 /82.1:E | 14 12 11 /29.2:E 24 22 21 /82.2:E | 14 12 11 /29.3:E 24 22 21 /82.3:E | 14 12 11 /29.4:E 24 22 21 /82.4:E | 14 12 11 /29.5:E 24 22 21 /82.5:E | 14 12 11 /29.6:E 24 22 21 /82.6:E | 14 12 11 /29.7:E 24 22 21 /82.7:E | 14 12 11 /29.8:E 24 22 21 /82.8:E

28 30

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 29
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 29 / 290

HPU PUMPA 1 SPREMNA | HPU PUMPA 2 SPREMNA | HPU PUMPA 3 SPREMNA | HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE SPREMNA | HPU PUMPA 1 UKLJUČENA | HPU PUMPA 2 UKLJUČENA | HPU PUMPA 3 UKLJUČENA | HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE UKLJUČENA

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.EB001 | =U7BJA10GH100 +U7BJA12.MB001 | =U7BJA10GH100 +U7BJA13.GA001 | =U7BJA10GH100 +U7BJA13.CA001 | =U7BJA10GH100 +U7BJA12.EB001 | =U7BJA10GH100 +U7BJA12.MB001 | =U7BJA10GH100 +U7BJA13.GA001 | =U7BJA10GH100 +U7BJA13.CA001

-P1 / 29.1:B → -P1 / 30.5:B | -P2 / 29.3:B → -P2 / 30.6:B | -P3 / 29.5:B → -P3 / 30.7:B | -CAF / 29.7:B → CAF / 30.8:B | -P1 / 30.1:B → -P1 / 31.1:B | -P2 / 30.2:B → -P2 / 31.2:B | -P3 / 30.3:B → -P3 / 30.7:B | -CAF / 30.4:B

-2Q3.1 (23, 24, 11) | -2Q4.1 (23, 24, 11) | -3Q4 (24, 23, 11) | -3Q1 (24, 23, 11) | -2KM3 (73, 74) | -2KM4 (73, 74) | -3KM4 (74, 73) | -3KM1 (74, 73)

-2F3 (14, 12, 17) | -2F4 (14, 12, 17) | -3F4 (14, 12, 20) | -3F1 (14, 12, 20) | (18) | (18) | (21) | (21)

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA | 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA | 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 3 HIDRAULIČKOG AGREGATA | 400 VAC PODRAZVOD PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE HIDRAULIČKOG AGREGATA | 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA | 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA | 400 VAC PODRAZVOD PUMPA 3 HIDRAULIČKOG AGREGATA | 400 VAC PODRAZVOD PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE HIDRAULIČKOG AGREGATA

+U7BJA12-W5031 NYY 7x1.5 mm² (3) | +U7BJA12-W5041 NYY 7x1.5 mm² (3) | +U7BJA13-W5041 NYY 7x1.5 mm² (3) | +U7BJA13-W5011 NYY 7x1.5 mm² (3) | +U7BJA12-W5031 NYY 7x1.5 mm² (4) | +U7BJA12-W5041 NYY 7x1.5 mm² (4) | +U7BJA13-W5041 NYY 7x1.5 mm² (4) | +U7BJA13-W5011 NYY 7x1.5 mm² (4)

A1 | -1K21 /243.4:F 24VDC | A2 | BU 1
A1 | -1K22 /243.4:F 24VDC | A2 | BU 1
A1 | -1K23 /244.4:B 24VDC | A2 | BU 1
A1 | -1K24 /244.4:B 24VDC | A2 | BU 1
A1 | -1K25 /244.4:B 24VDC | A2 | BU 1
A1 | -1K26 /244.4:B 24VDC | A2 | BU 1
A1 | -1K27 /244.4:B 24VDC | A2 | BU 1
A1 | -1K28 /244.4:B 24VDC | A2 | BU 1

29.8:D / 332L- 24VDC

29.8:E / 132L+ 24VDC

RD 1

-1K21 /30.1 (11, 14, 12) | -1K22 /30.2 (11, 14, 12) | -1K23 /30.3 (11, 14, 12) | -1K24 /30.4 (11, 14, 12) | -1K25 /30.5 (11, 14, 12) | -1K26 /30.6 (11, 14, 12) | -1K27 /30.7 (11, 14, 12) | -1K28 /30.8 (11, 14, 12)

1	2	3	4	5	6	7	8
DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
-A113	-A113	-A113	-A113	-A113	-A113	-A113	-A113
/161.3:C	/161.3:C	/161.3:C	/161.3:C	/161.3:C	/161.3:C	/161.3:D	/161.3:D
I4.0	I4.1	I4.2	I4.3	I4.4	I4.5	I4.6	I4.7
HPU PUMPA 1 SPREMNA	HPU PUMPA 2 SPREMNA	HPU PUMPA 3 SPREMNA	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE SPREMNA	HPU PUMPA 1 UKLJUČENA	HPU PUMPA 2 UKLJUČENA	HPU PUMPA 3 UKLJUČENA	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE UKLJUČENA

14 12 24 22 — 11 /30.1:E, 21 /83.1:E | 11 /30.2:E, 21 /83.2:E | 11 /30.3:E, 21 /83.3:E | 11 /30.4:E, 21 /83.4:E | 11 /30.5:E, 21 /83.5:E | 11 /30.6:E, 21 /83.6:E | 11 /30.7:E, 21 /83.7:E | 11 /30.8:E, 21 /83.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

29 31

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 30
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 30 / 290

Sintaksa - A Voith Company, Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

HPU PUMPA 1 SOFT STARTER GREŠKA

HPU PUMPA 2 SOFT STARTER GREŠKA

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

29.7:A / 332L+ 24VDC -X332 B A 6

332L+ 24VDC / 32.1:A

+U7BJA12-W5011 NYCY 7x1.5 mm² 1

+U7BJA12-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 1

+U7BJA12-W5021 NYCY 7x1.5 mm² 1

+U7BJA13-W5021 NYCY 7x1.5 mm² 1

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.EB001

-P1 / 30.5:B

-2K31 11 12 14

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA 20

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.MB001

-P2 / 30.6:B

-2K41 11 12 14

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA 20

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.CA001

19 -ILP1 / 32.3:B

24 -2S1 23

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 ZA STARTNO MAZANJE 22

10L+ / 31.6:B -X10 1 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 5

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.DB001

19 -ILP2 / 32.4:B

24 -2S2 23

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 ZA STARTNO MAZANJE 22

10L+ / 31.4:B -X10 2 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 6

10L+ / 29.2:B

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.DB001

19 -LP1 / 32.5:B

24 -3S2 23

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 ZA POGONSKO MAZANJE 22

10L+ / 29.8:B -X10 2 3 24VDC RJ45 2 connected -X10 8

10L+ / 32.2:B

+U7BJA12-W5031 NYY 7x1.5 mm² 5

+U7BJA12-W5041 NYY 7x1.5 mm² 5

+U7BJA12-W5011 NYY 7x1.5 mm² 2

+U7BJA12-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 2

+U7BJA12-W5021 NYY 7x1.5 mm² 2

+U7BJA12-W5001 NYCY 10x1.5 mm² 3

+U7BJA13-W5021 NYY 7x1.5 mm² 2

+U7BJA13-W5003 NYCY 7x1.5 mm² 3

A1 -1K31 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K32 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K33 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K34 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K35 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K36 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K37 /244.4:C 24VDC A2

A1 -1K38 /244.4:C 24VDC A2

BU 1

332L- 24VDC / 32.1:D

29.2:D / 332L- 24VDC -X332 B A 18 332L- 24VDC / 41.2:D

29.2:D / 132L+ 24VDC -X132 A B 6 132L+ 24VDC / 33.1:D

RD 1

132L+ 24VDC / 32.1:E

-1K31 /31.1 -1K32 /31.2 -1K33 /31.3 -1K34 /31.4 -1K35 /31.5 -1K36 /31.6 -1K37 /31.7 -1K38 /31.8

11 14 12

9 10 11 12 13 14 15 16

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A113	-A113	-A113	-A113	-A113	-A113	-A113	-A113
/161.3:D	/161.3:D	/161.3:D	/161.3:E	/161.3:E	/161.3:E	/161.3:E	/161.3:E
I5.0	I5.1	I5.2	I5.3	I5.4	I5.5	I5.6	I5.7
HPU PUMPA 1 SOFT STARTER GREŠKA	HPU PUMPA 2 SOFT STARTER GREŠKA	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

14 12 24 22 11 /31.1:E 21 /84.1:E

14 12 24 22 11 /31.2:E 21 /84.2:E

14 12 24 22 11 /31.3:E 21 /84.3:E

14 12 24 22 11 /31.4:E 21 /84.4:E

14 12 24 22 11 /31.5:E 21 /84.5:E

14 12 24 22 11 /31.6:E 21 /84.6:E

14 12 24 22 11 /31.7:E 21 /84.7:E


14 12 24 22 11 /31.8:E 21 /84.8:E

Format ISO/DIN A3

30

32

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 31
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 31 / 290

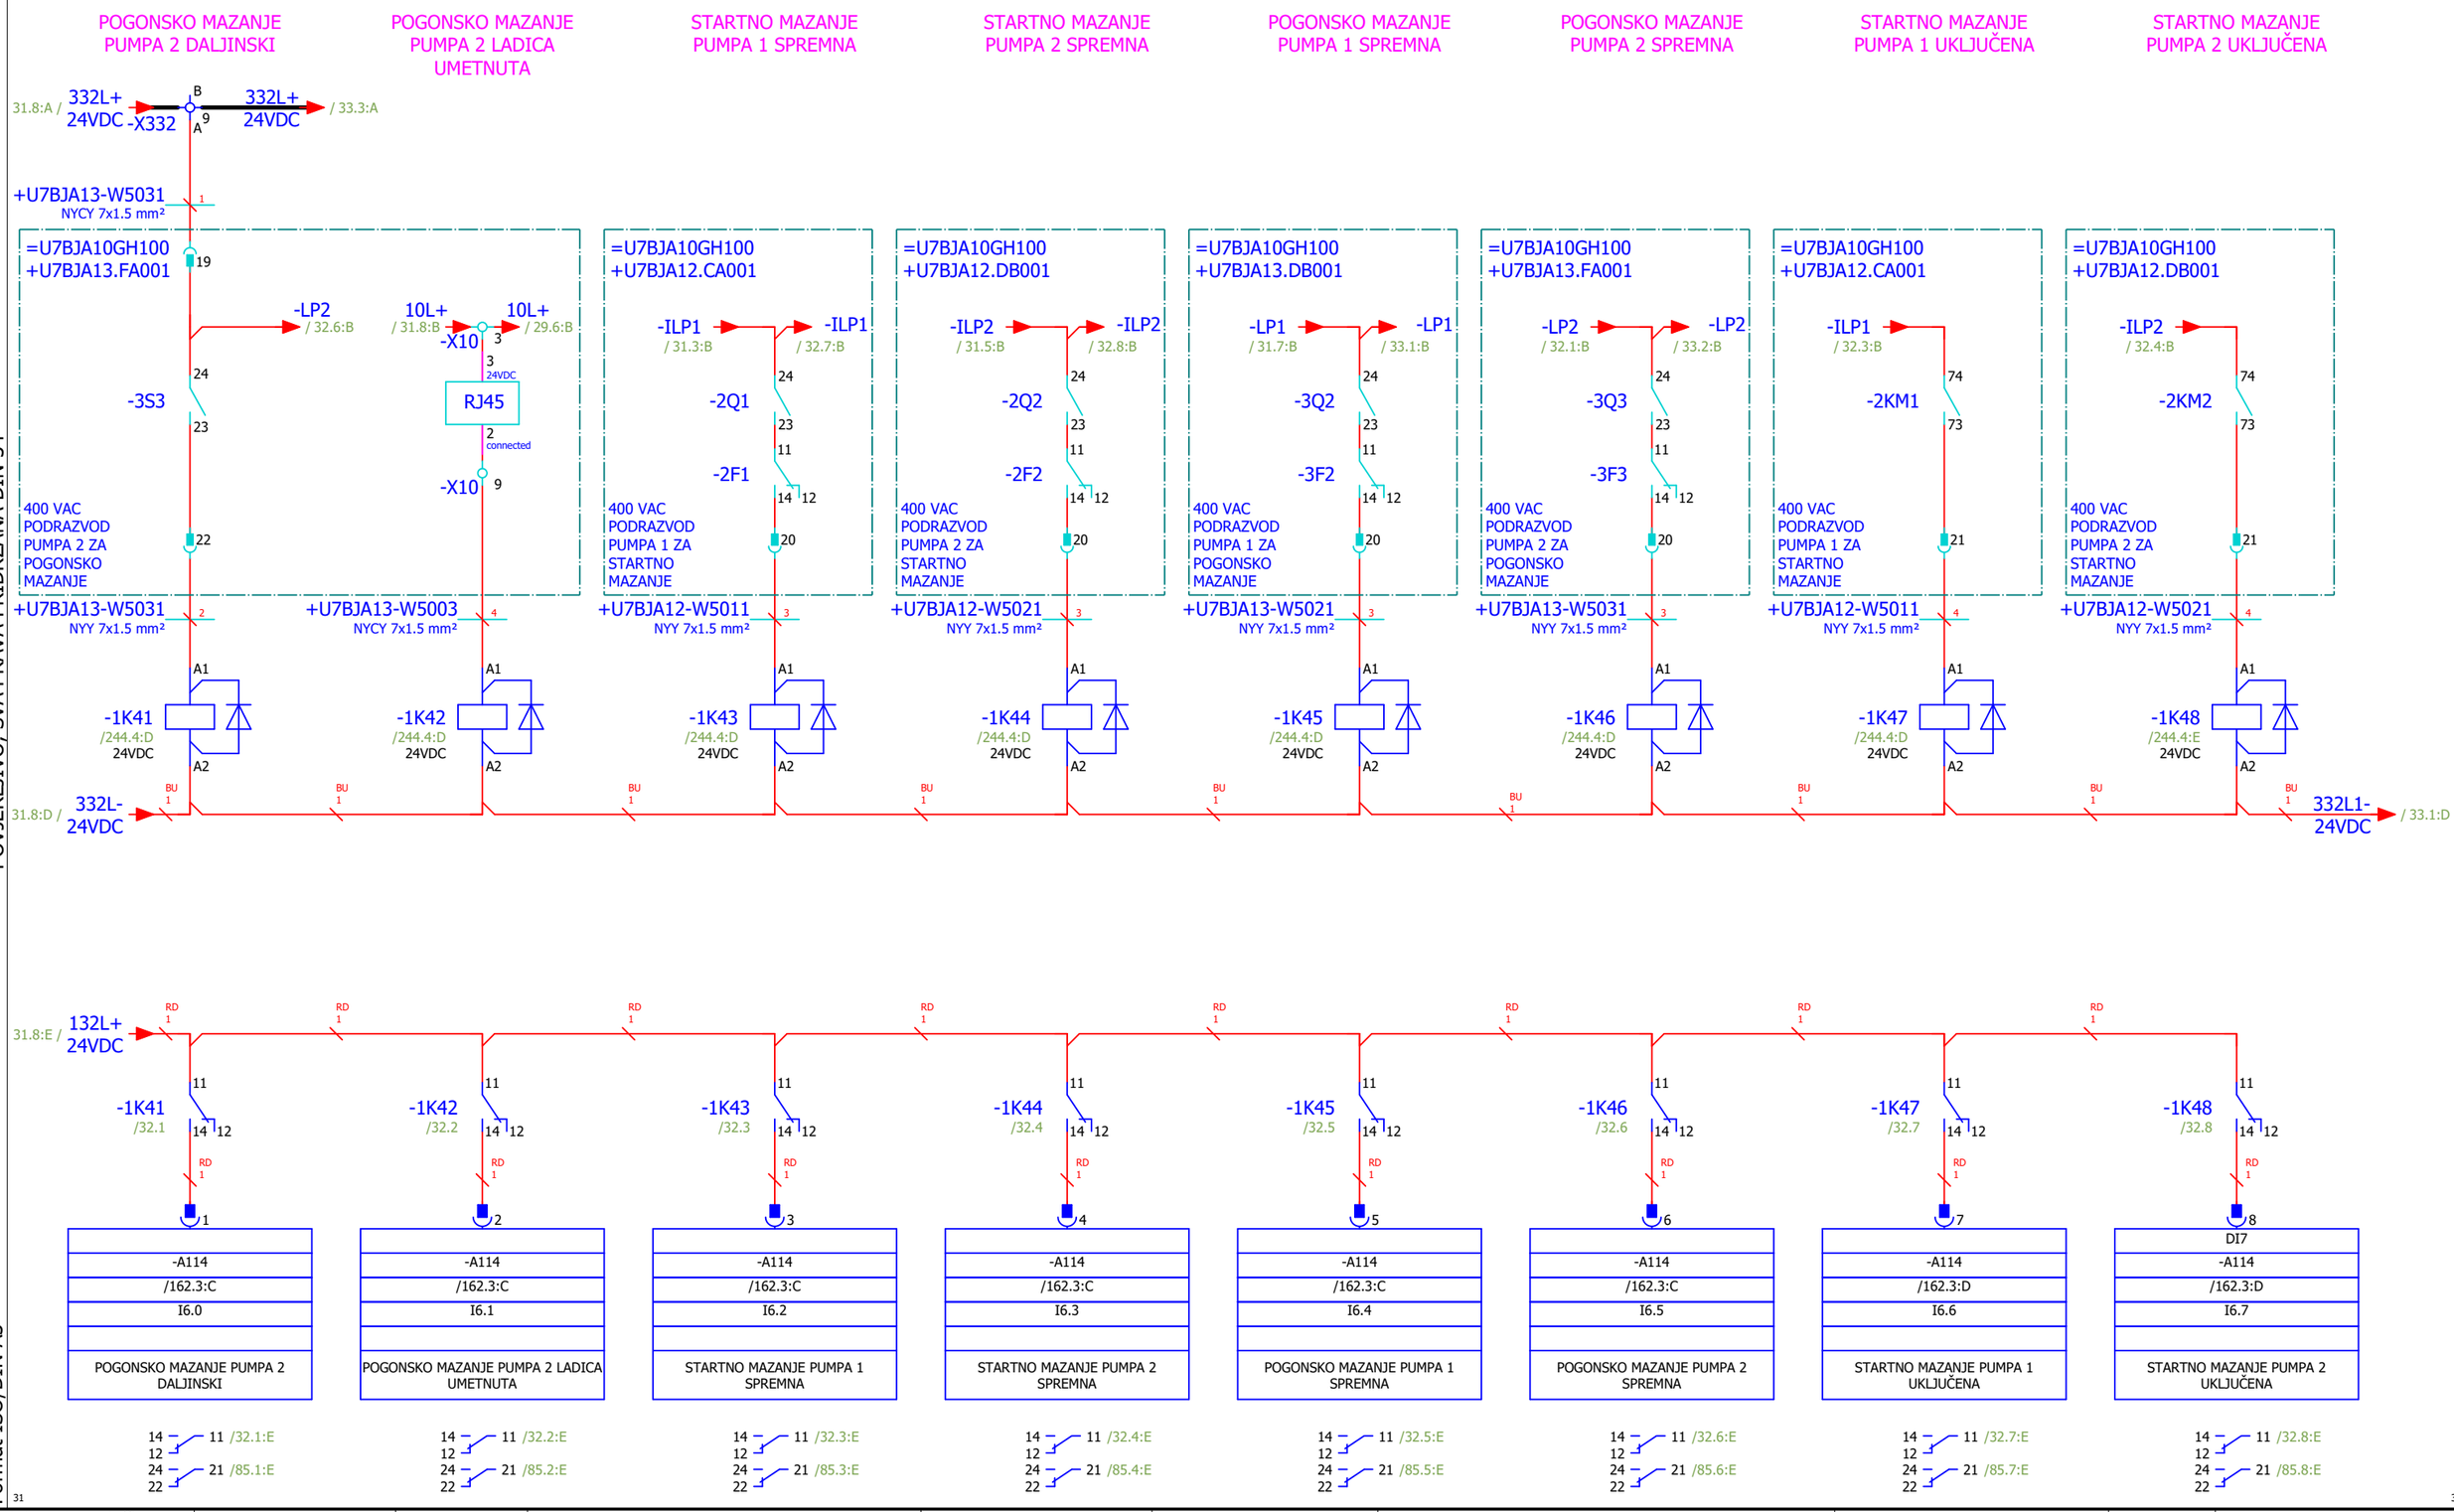

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 32
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 32 / 290

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA

VENTIL ZA HLAĐENJE LIJEVOG LEŽAJA SPREMAN

VENTIL ZA HLAĐENJE LIJEVOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA

VENTIL ZA HLAĐENJE DESNOG LEŽAJA SPREMAN

VENTIL ZA HLAĐENJE DESNOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA

[U6MEX10 CL110] HPU LEVEL NIZAK OK

[U6MEX10 CL110] HPU RAZINA NISKA NISKA OK

32.2:A / 332L+ 24VDC -X332 B A 10

332L+ 24VDC B A 11 -X332 / 41.2:A

+U7BJA13-W5051 NYCY 2x1.5 mm² BN

+U7BJA13-W5061 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BN

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.DB001

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.FA001

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.HA001

=U7BJA10GH100 +U7BJA13.JB001

=U7MEX10GH100 +U7MEX10

-LP1 / 32.5:B

-LP2 / 32.6:B

10L+ / 29.6:B -X10 5 10L+ / 33.6:B

10L+ / 33.4:B -X10 6 10L+ / 40.5:B

24VDC+ HPU -X3.02 1 24VDC+ HPU / 34.1:B

/ 12.6:F

-U7MEX10CL110
30VDC
0.5A - LEVEL
2.5A - TEMP..
10VA - LEVEL
100VA - TEMP..

-3KM2 74 73 21

-3KM3 74 73 21

-3Q5 21 22 24 16

-3Q6 21 22 24 16

RJ45 3 24VDC 2 connected

-X10 11

-X10 12

-L1 -L2

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 ZA POGONSKO MAZANJE

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 ZA POGONSKO MAZANJE

400 VAC PODRAZVOD LIJEVI LEŽAJ

400 VAC PODRAZVOD DESNI LEŽAJ

HPU (=DH1+TB1)

-X3.02 2 3

+U7BJA13-W5021 NYY 7x1.5 mm² 4

+U7BJA13-W5031 NYY 7x1.5 mm² 4

+U7BJA13-W5051 NYCY 2x1.5 mm² BU

+U7BJA13-W5003 NYCY 7x1.5 mm² 6

+U7BJA13-W5061 NYCY 2x1.5/1.5 mm² BU

+U7BJA13-W5003 NYCY 7x1.5 mm² 7

+U7CBC10-W5019 NYCY 10x1.5 mm² 1 2

-1K51 /244.4:E 24VDC A1 A2

-1K52 /244.4:E 24VDC A1 A2

-1K53 /244.4:E 24VDC A1 A2

-1K54 /244.4:E 24VDC A1 A2

-1K55 /244.4:E 24VDC A1 A2

-1K56 /244.4:E 24VDC A1 A2

-1K57 /244.4:E 24VDC A1 A2

-1K58 /244.4:F 24VDC A1 A2

32.8:D / 332L1- 24VDC BU 1

335L1- 24VDC / 34.1:D

12.6:D / 335L- 24VDC -X335 B A 4

24VDC- HPU2 / 34.8:D

31.2:D / 132L+ 24VDC -X132 A B 7 RD 1

132L+ 24VDC / 35.1:D

132L+ 24VDC / 34.1:E

-1K51 /33.1 -1K52 /33.2 -1K53 /33.3 -1K54 /33.4 -1K55 /33.5 -1K56 /33.6 -1K57 /33.7 -1K58 /33.8

11 14 12 RD 1

9 DI8 -A114 /162.3:D I7.0 POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA

10 DI9 -A114 /162.3:D I7.1 POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA

11 DI10 -A114 /162.3:D I7.2 VENTIL ZA HLAĐENJE LIJEVOG LEŽAJA SPREMAN

12 DI11 -A114 /162.3:E I7.3 VENTIL ZA HLAĐENJE LIJEVOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA

13 DI12 -A114 /162.3:E I7.4 VENTIL ZA HLAĐENJE DESNOG LEŽAJA SPREMAN

14 DI13 -A114 /162.3:E I7.5 VENTIL ZA HLAĐENJE DESNOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA

15 DI14 -A114 /162.3:E I7.6 [U6MEX10 CL110] HPU LEVEL NIZAK OK

16 DI15 -A114 /162.3:E I7.7 [U6MEX10 CL110] HPU RAZINA NISKA NISKA OK

14 12 11 /33.1:E 21 /86.1:E 22 24

14 12 11 /33.2:E 21 /86.2:E 22 24

14 12 11 /33.3:E 21 /86.3:E 22 24

14 12 11 /33.4:E 21 /86.4:E 22 24

14 12 11 /33.5:E 21 /86.5:E 22 24

14 12 11 /33.6:E 21 /86.6:E 22 24

14 12 11 /33.7:E 21 /86.7:E 22 24

14 12 11 /33.8:E 21 /86.8:E 22 24

32 34

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 33
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 33 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

[U7MEX10 CL110] HPU TEMPERATURA VISOKA VISOKA OK

[U7MEX10 CP310] HPU ULJNI FILTER ZAČEPLJEN 75% OK

[U7MEX10 CP320] HPU ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK

[U7MEX10 CP330] HPU RASHLADNI VOD ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK

[U7MEX10 CP110] HPU SISTEMSKI TLAK NIZAK OK

[U7MEX10 CP120] HPU SISTEMSKI TLAK NIZAK NIZAK OK

[U7MEX71 CL110] HPU MEHANIČKI ESD VENTIL OK

[U7MEX16 CP110] HPU AKUMULATOR TLAK NIZAK NIZAK OK

12.6:D / 335L+ 24VDC

-X335

+U7CBC10-W5020 NYCY 10x1.5 mm²

=U7MEX10GH100 +U7MEX10

-X3.02

24VDC+ HPU / 33.8:B

-U7MEX10 CL110 30VDC 0.5A - LEVEL 2.5A - TEMP.. 10VA - LEVEL 100VA - TEMP.. TK

-U7MEX10 CP310 MAX. 24V 1A - 15VAC/DC MAX. 15W/15VA

-U7MEX10 CP320 MAX. 24V 1A - 15VAC/DC MAX. 15W/15VA

-U7MEX10 CP330 15 - 30V 3A - 24VDC 5A - 230VAC MAX. 60W/100VA

-U7MEX10 CP110 250VAC/50VDC 5A/1A

-U7MEX10 CP120 250VAC/50VDC 5A/1A

-U7MEX71 CL110 240VAC/24VDC MAX. 3A ANTIVALENT NO NC

-X3.02

HPU (=DH1+TB1)

12.6:E / 24VDC- HPU

=U7MEX16GH001 +U7MEX16

-X3.02

24VDC+ HPU2 / 35.1:B

-U7MEX16 CP110 250VAC /50VDC 5A/1A

KLIPNI AKUMULATOR (=DH1+TB2)

+U7CBC10-W5019 NYCY 10x1.5 mm²

+U7CBC10-W5020 NYCY 10x1.5 mm²

-1K61 /244.4:F 24VDC

-1K62 /244.4:F 24VDC

-1K63 /244.4:F 24VDC

-1K64 /244.4:F 24VDC

-1K65 /245.4:B 24VDC

-1K66 /245.4:B 24VDC

-1K67 /245.4:B 24VDC

-1K68 /245.4:B 24VDC

33.8:D / 335L1- 24VDC

335L1- 24VDC / 35.1:D

33.7:D / 24VDC- HPU2

33.8:E / 132L+ 24VDC

-1K61 /34.1

-1K62 /34.2

-1K63 /34.3

-1K64 /34.4

-1K65 /34.5

-1K66 /34.6

-1K67 /34.7

-1K68 /34.8

1	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A115	-A115	-A115	-A115	-A115	-A115	-A115	-A115
	/163.3:C	/163.3:C	/163.3:C	/163.3:C	/163.3:C	/163.3:C	/163.3:D	/163.3:D
	I8.0	I8.1	I8.2	I8.3	I8.4	I8.5	I8.6	I8.7
	[U7MEX10 CL110] HPU TEMPERATURA VISOKA VISOKA OK	[U7MEX10 CP310] HPU ULJNI FILTER ZAČEPLJEN 75% OK	[U7MEX10 CP320] HPU ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK	[U7MEX10 CP330] HPU RASHLADNI VOD ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK	[U7MEX10 CP110] HPU SISTEMSKI TLAK NIZAK OK	[U7MEX10 CP120] HPU SISTEMSKI TLAK NIZAK NIZAK OK	[U7MEX71 CL110] HPU MEHANIČKI ESD VENTIL OK	[U7MEX16 CP110] HPU AKUMULATOR TLAK NIZAK NIZAK OK

14 12 11 /34.1:E 24 22 21 /87.1:E

14 12 11 /34.2:E 24 22 21 /87.2:E

14 12 11 /34.3:E 24 22 21 /87.3:E

14 12 11 /34.4:E 24 22 21 /87.4:E

14 12 11 /34.5:E 24 22 21 /87.5:E

14 12 11 /34.6:E 24 22 21 /87.6:E

14 12 11 /34.7:E 24 22 21 /87.7:E

14 12 11 /34.8:E 24 22 21 /87.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

33

35

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 34
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 34 / 290

[U7MEX16 CL112] HPU AKUMULATOR DUŠIK RAZINA NISKA NISKA

[U7MEX16 CL111] HPU AKUMULATOR RAZINA ULJA NISKA NISKA OK

[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN

[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%

[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN

[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN

[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN

[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1

12.4:D / 333L+ 24VDC -X333 B A2

=U7MEX16GH001
+U7MEX16
-X3.02
24VDC+ HPU2
/ 34.8:B
-U7MEX16CL111 250V AC/DC max. 3A
-U7MEX16CL112 250V AC/DC max. 3A
BN
BU
-X3.02
KLIPNI AKUMULATOR (=DH1+TB2)
+U7CBC10-W5020
NYCY 10x1.5 mm²

=U7MEB10GH100
+U7MEB10
-X10
24VDC+ MIV A
/ 12.4:F
U7MEB10 CG113 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB10 CG112 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB10 CG111 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB15 CG112 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB15 CG111 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB11 CG111 -B01 BALLUFF
24VDC+ MIV A / 36.1:B
-X10
24VDC- MIV A
/ 36.1:C
24VDC- MIV A
KUGLASTI ZATVARAČ A
+U7CBC10-W5021
NYCY 12x1.5 mm²

-1K71 /245.4:B 24VDC
-1K72 /245.4:B 24VDC
-1K73 /245.4:C 24VDC
-1K74 /245.4:C 24VDC
-1K75 /245.4:C 24VDC
-1K76 /245.4:C 24VDC
-1K77 /245.4:C 24VDC
-1K78 /245.4:C 24VDC

34.8:D / 335L1- 24VDC
335L1- 24VDC / 36.1:D

12.4:D / 333L- 24VDC -X333 B A4

33.2:D / 132L+ 24VDC -X132 A B
132L+ 24VDC / 37.1:D
132L+ 24VDC / 36.1:E

-1K71 /35.1
-1K72 /35.2
-1K73 /35.3
-1K74 /35.4
-1K75 /35.5
-1K76 /35.6
-1K77 /35.7
-1K78 /35.8

DI8	DI9	DI10	DI11
-A115	-A115	-A115	-A115
/163.3:D	/163.3:D	/163.3:D	/163.3:E
I9.0	I9.1	I9.2	I9.3
[U7MEX16 CL112] HPU AKUMULATOR DUŠIK RAZINA NISKA NISKA	[U7MEX16 CL111] HPU AKUMULATOR RAZINA ULJA NISKA NISKA OK	[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN	[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%

DI12	DI13	DI14	DI15
-A115	-A115	-A115	-A115
/163.3:E	/163.3:E	/163.3:E	/163.3:E
I9.4	I9.5	I9.6	I9.7
[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN	[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN	[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN	[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1

14 12 11 /35.1:E; 24 22 21 /88.1:E
14 12 11 /35.2:E; 24 22 21 /88.2:E
14 12 11 /35.3:E; 24 22 21 /88.3:E
14 12 11 /35.4:E; 24 22 21 /88.4:E
14 12 11 /35.5:E; 24 22 21 /88.5:E
14 12 11 /35.6:E; 24 22 21 /88.6:E
14 12 11 /35.7:E; 24 22 21 /88.7:E
14 12 11 /35.8:E; 24 22 21 /88.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 35
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 35 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

[U7MEB11 CG112]
KUGLASTI ZATVARAČ A
BRTVA OTVORENA 2

[U7MEB10 CG110]
KUGLASTI ZATVARAČ A
PROTOK ULJA OMOGUĆEN

[U7MEB32 CG110]
KUGLASTI ZATVARAČ A
VENTIL BRTVE OTVOREN

[??] FILTER VODE
ZAČEPLJEN OK

REZERVA

[U7MEB10 CG123]
KUGLASTI ZATVARAČ B
ZATVOREN

[U7MEB10 CG122]
KUGLASTI ZATVARAČ B
OTVOREN 30%

[U7MEB10 CG121]
KUGLASTI ZATVARAČ B
OTVOREN

12.5:D / 334L+ 24VDC -X334 B A2

=U7MEB10GH100
+U7MEB10
24VDC+ MIV A / 35.8:B
-X10
U7MEB11 CG112 -B01 BALLUFF
U7MEB10 CG110 3SE5232
U7MEB32 CG110
??
24VDC- MIV A / 35.8:C
KUGLASTI ZATVARAČ A
+U7CBC10-W5021 NYCY 12x1.5 mm²
-1K81 /245.4:C 24VDC
-1K82 /245.4:C 24VDC
-1K83 /245.4:D 24VDC
-1K84 /245.4:D 24VDC
-1K85 /245.4:D 24VDC
35.8:D / 333L1- 24VDC

=U7MEB20GH100
+U7MEB20
24VDC+ MIV B / 12.5:F
-X10
U7MEB10 CG123 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB10 CG122 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEB10 CG121 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1
24VDC+ MIV B / 37.1:B
24VDC- MIV B / 37.1:C
KUGLASTI ZATVARAČ B
+U7CBC10-W5022 NYCY 10x1.5 mm²
-1K86 /245.4:D 24VDC
-1K87 /245.4:D 24VDC
-1K88 /245.4:D 24VDC
334L1- 24VDC / 37.1:D
12.5:D / 334L- 24VDC -X334 B A4

35.8:E / 132L+ 24VDC

	-1K81 /36.1	-1K82 /36.2	-1K83 /36.3	-1K84 /36.4	-1K85 /36.5	-1K86 /36.6	-1K87 /36.7	-1K88 /36.8
	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A116	-A116	-A116	-A116	-A116	-A116	-A116	-A116
	/164.3:C	/164.3:C	/164.3:C	/164.3:C	/164.3:C	/164.3:C	/164.3:D	/164.3:D
	I10.0	I10.1	I10.2	I10.3	I10.4	I10.5	I10.6	I10.7
	[U7MEB11 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 2	[U7MEB10 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A PROTOK ULJA OMOGUĆEN	[U7MEB32 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE OTVOREN	[??] FILTER VODE ZAČEPLJEN OK	REZERVA	[U7MEB10 CG123] KUGLASTI ZATVARAČ B ZATVOREN	[U7MEB10 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN 30%	[U7MEB10 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN
	14 12 11 /36.1:E	14 12 11 /36.2:E	14 12 11 /36.3:E	14 12 11 /36.4:E	14 12 11 /36.5:E	14 12 11 /36.6:E	14 12 11 /36.7:E	14 12 11 /36.8:E
	24 22 21 /89.1:E	24 22 21 /89.2:E	24 22 21 /89.3:E	24 22 21 /89.4:E	24 22 21 /89.5:E	24 22 21 /89.6:E	24 22 21 /89.7:E	24 22 21 /89.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

35

37

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 36
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 36 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEB15 CG122] BYPASS VENTIL B ZATVOREN

[U7MEB15 CG121] BYPASS VENTIL B OTVOREN

[U7MEB11 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 1

[U7MEB11 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 2

[U7MEB10 CG120] KUGLASTI ZATVARAČ B PROTOK ULJA OMOGUĆEN

[U7MEB32 CG120] VENTIL BRTVE KUGLASTOG ZATVARAČA B OTVOREN

REZERVA

REZERVA

=U7MEB20GH100
+U7MEB20
KUGLASTI ZATVARAČ B

24VDC+ MIV B / 36.8:B

24VDC- MIV B / 36.8:C

-X10

U7MEB15 CG122 -B01 NBN4-12GM50 -E2-V1

U7MEB15 CG121 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1

U7MEB11 CG121 -B01

U7MEB11 CG122 -B01

U7MEB10 CG120 3SE5232

U7MEB32 CG120

+U7CBC10-W5022 NYCY 10x1.5 mm²

-1K91 /245.4:D 24VDC

-1K92 /245.4:E 24VDC

-1K93 /245.4:E 24VDC

-1K94 /245.4:E 24VDC

-1K95 /245.4:E 24VDC

-1K96 /245.4:E 24VDC

-1K97 /245.4:E 24VDC

-1K98 /245.4:E 24VDC

334L1- 24VDC / 36.8:D

132L+ 24VDC -X132 / 35.2:D

132L+ 24VDC / 39.1:D

132L+ 24VDC / 38.1:E

-1K91 /37.1

-1K92 /37.2

-1K93 /37.3

-1K94 /37.4

-1K95 /37.5

-1K96 /37.6

-1K97 /37.7

-1K98 /37.8

9	DI8	-A116	/164.3:D I11.0
10	DI9	-A116	/164.3:D I11.1
11	DI10	-A116	/164.3:D I11.2
12	DI11	-A116	/164.3:E I11.3
13	DI12	-A116	/164.3:E I11.4
14	DI13	-A116	/164.3:E I11.5
15	DI14	-A116	/164.3:E I11.6
16	DI15	-A116	/164.3:E I11.7
	[U7MEB15 CG122] BYPASS VENTIL B ZATVOREN	[U7MEB15 CG121] BYPASS VENTIL B OTVOREN	[U7MEB11 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 1
	[U7MEB11 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 2	[U7MEB10 CG120] KUGLASTI ZATVARAČ B PROTOK ULJA OMOGUĆEN	[U7MEB32 CG120] VENTIL BRTVE KUGLASTOG ZATVARAČA B OTVOREN
	REZERVA	REZERVA	

14 12 11 /37.1:E 24 22 21 /90.1:E

14 12 11 /37.2:E 24 22 21 /90.2:E

14 12 11 /37.3:E 24 22 21 /90.3:E

14 12 11 /37.4:E 24 22 21 /90.4:E

14 12 11 /37.5:E 24 22 21 /90.5:E

14 12 11 /37.6:E 24 22 21 /90.6:E

14 12 11 /37.7:E 24 22 21 /90.7:E

14 12 11 /37.8:E 24 22 21 /90.8:E

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 37
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 37 / 290

TURBINA A KOČIONA IGLA ZATVORENA

TURBINA A KOČIONA IGLA OTVORENA

REZERVA

TURBINA - ZAŠTITA OD PREKORAČENJA BRZINE OK

TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA

TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA

POGNSKO MAZANJE TURBINE A PROTOK ULJA OK

POGONSKO MAZANJE TURBINE A FILTER ULJA ZAČEPLJEN

12.7:D / 336L+ 24VDC -X336 B A 2 336L+ 24VDC / 40.2:A

=U7MEA10GH100
+U7MEA10
12.7:F / 24VDC+ TUA -X10

U7MEA50 CG112 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1

U7MEA50 CG111 -B01 NBN4-12GM50-E2-V1

-U7MEV21 CF010-B01 MEISTER DKME/A-1/60

-U7MEV21 CP110-B01 HYDAC VM 5 C.x max. 210 bar

24VDC+ TUA / 39.1:B

-X10 / 12.7:E 24VDC- TUA TURBINA A

24VDC- TUA / 39.1:C

+U7CBC10-W5023 NYCY 10x1.5 mm²

-1K101 /245.4:E 24VDC
-1K102 /245.4:F 24VDC
-1K103 /245.4:F 24VDC
-1K104 /245.4:F 24VDC
-1K105 /245.4:F 24VDC
-1K106 /245.4:F 24VDC
-1K107 /246.4:B 24VDC
-1K108 /246.4:B 24VDC

12.7:D / 336L- 24VDC -X336 B A 5 336L- 24VDC / 40.2:D

336L- 24VDC / 39.1:D

37.8:E / 132L+ 24VDC

-1K101 /38.1
-1K102 /38.2
-1K103 /38.3
-1K104 /38.4
-1K105 /38.5
-1K106 /38.6
-1K107 /38.7
-1K108 /38.8

DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117
/165.3:C	/165.3:C	/165.3:C	/165.3:C	/165.3:C	/165.3:C	/165.3:D	/165.3:D
I12.0	I12.1	I12.2	I12.3	I12.4	I12.5	I12.6	I12.7
TURBINA A KOČIONA IGLA ZATVORENA	TURBINA A KOČIONA IGLA OTVORENA	REZERVA	TURBINA - ZAŠTITA OD PREKORAČENJA BRZINE OK	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA	POGNSKO MAZANJE TURBINE A PROTOK ULJA OK	POGONSKO MAZANJE TURBINE A FILTER ULJA ZAČEPLJEN

14 12 11 /38.1:E 24 22 21 /91.1:E
14 12 11 /38.2:E 24 22 21 /91.2:E
14 12 11 /38.3:E 24 22 21 /91.3:E
14 12 11 /38.4:E 24 22 21 /91.4:E
14 12 11 /38.5:E 24 22 21 /91.5:E
14 12 11 /38.6:E 24 22 21 /91.6:E
14 12 11 /38.7:E 24 22 21 /91.7:E
14 12 11 /38.8:E 24 22 21 /91.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

37 39

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 38
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 38 / 290

TURBINA A - STARTNO MAZANJE - TLAK ULJA OK

TURBINA B - KOČIONA IGLA ZATVORENA

TURBINA B - KOČIONA IGLA OTVORENA

REZERVA

TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA

TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA

POGONSKO MAZANJE TURBINE B PROTOK ULJA OK

POGONSKO MAZANJE TURBINE B FILTER ULJA ZAČEPLJEN

12.8:D / 337L+ 24VDC -X337 B A 2 337L+ 24VDC / 40.6:A

=U7MEA10GH100
+U7MEA10
38.8:B / 24VDC+ TUA
-X10 7
U7MEV41
CP110-B01
HANSA-FLEX
HKPT7716002S
24VDC- TUA 38.8:C /
-X10 22
-X10 14
TURBINA A

=U7MEA20GH100
+U7MEA20
24VDC+ TUB 12.8:F /
-X10 1
U7MEA50 CG122 -B01
NBN4-12GM50-E2-V1
U7MEA50 CG121 -B01
NBN4-12GM50-E2-V1
-X10 15 / 12.8:E
-X10 8
24VDC- TUB
TURBINA B

-U7MEV22
CF010-B01
MEISTER
DKME/A-1/60
BK 1
2 BN

-U7MEV22
CP110-B01
HYDAC VM 5 C.x
max. 210 bar
P

24VDC+ TUB / 40.1:B
24VDC- TUB / 40.1:C

+U7CBC10-W5023
NYCY 10x1.5 mm²
+U7CBC10-W5024
NYCY 10x1.5 mm²

-1K111 /246.4:B 24VDC
-1K112 /246.4:B 24VDC
-1K113 /246.4:B 24VDC
-1K114 /246.4:B 24VDC
-1K115 /246.4:C 24VDC
-1K116 /246.4:C 24VDC
-1K117 /246.4:C 24VDC
-1K118 /246.4:C 24VDC

336L- 24VDC 38.8:D /
337L- 24VDC / 40.1:D

12.8:D / 337L- 24VDC -X337 B A 5 337L- 24VDC / 40.6:D

37.2:D / 132L+ 24VDC -X132 A B 10 132L+ 24VDC / 41.1:D

132L+ 24VDC / 40.1:E

-1K111 /39.1
-1K112 /39.2
-1K113 /39.3
-1K114 /39.4
-1K115 /39.5
-1K116 /39.6
-1K117 /39.7
-1K118 /39.8

DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117	-A117
/165.3:D	/165.3:D	/165.3:D	/165.3:E	/165.3:E	/165.3:E	/165.3:E	/165.3:E
I13.0	I13.1	I13.2	I13.3	I13.4	I13.5	I13.6	I13.7
TURBINA A - STARTNO MAZANJE - TLAK ULJA OK	TURBINA B - KOČIONA IGLA ZATVORENA	TURBINA B - KOČIONA IGLA OTVORENA	REZERVA	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA	POGONSKO MAZANJE TURBINE B PROTOK ULJA OK	POGONSKO MAZANJE TURBINE B FILTER ULJA ZAČEPLJEN

14 12 24 22 11 /39.1:E 21 /92.1:E
14 12 24 22 11 /39.2:E 21 /92.2:E
14 12 24 22 11 /39.3:E 21 /92.3:E
14 12 24 22 11 /39.4:E 21 /92.4:E
14 12 24 22 11 /39.5:E 21 /92.5:E
14 12 24 22 11 /39.6:E 21 /92.6:E
14 12 24 22 11 /39.7:E 21 /92.7:E
14 12 24 22 11 /39.8:E 21 /92.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

38


40

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 39
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 39 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

TURBINA B - STARTNO MAZANJE TLAK ULJA OK	HIDRAULIČKA JEDINICA GRIJAČ ULJA - SPREMAN	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA UKLJUČEN	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA DALJINSKI	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA LADICA UMETNUTA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

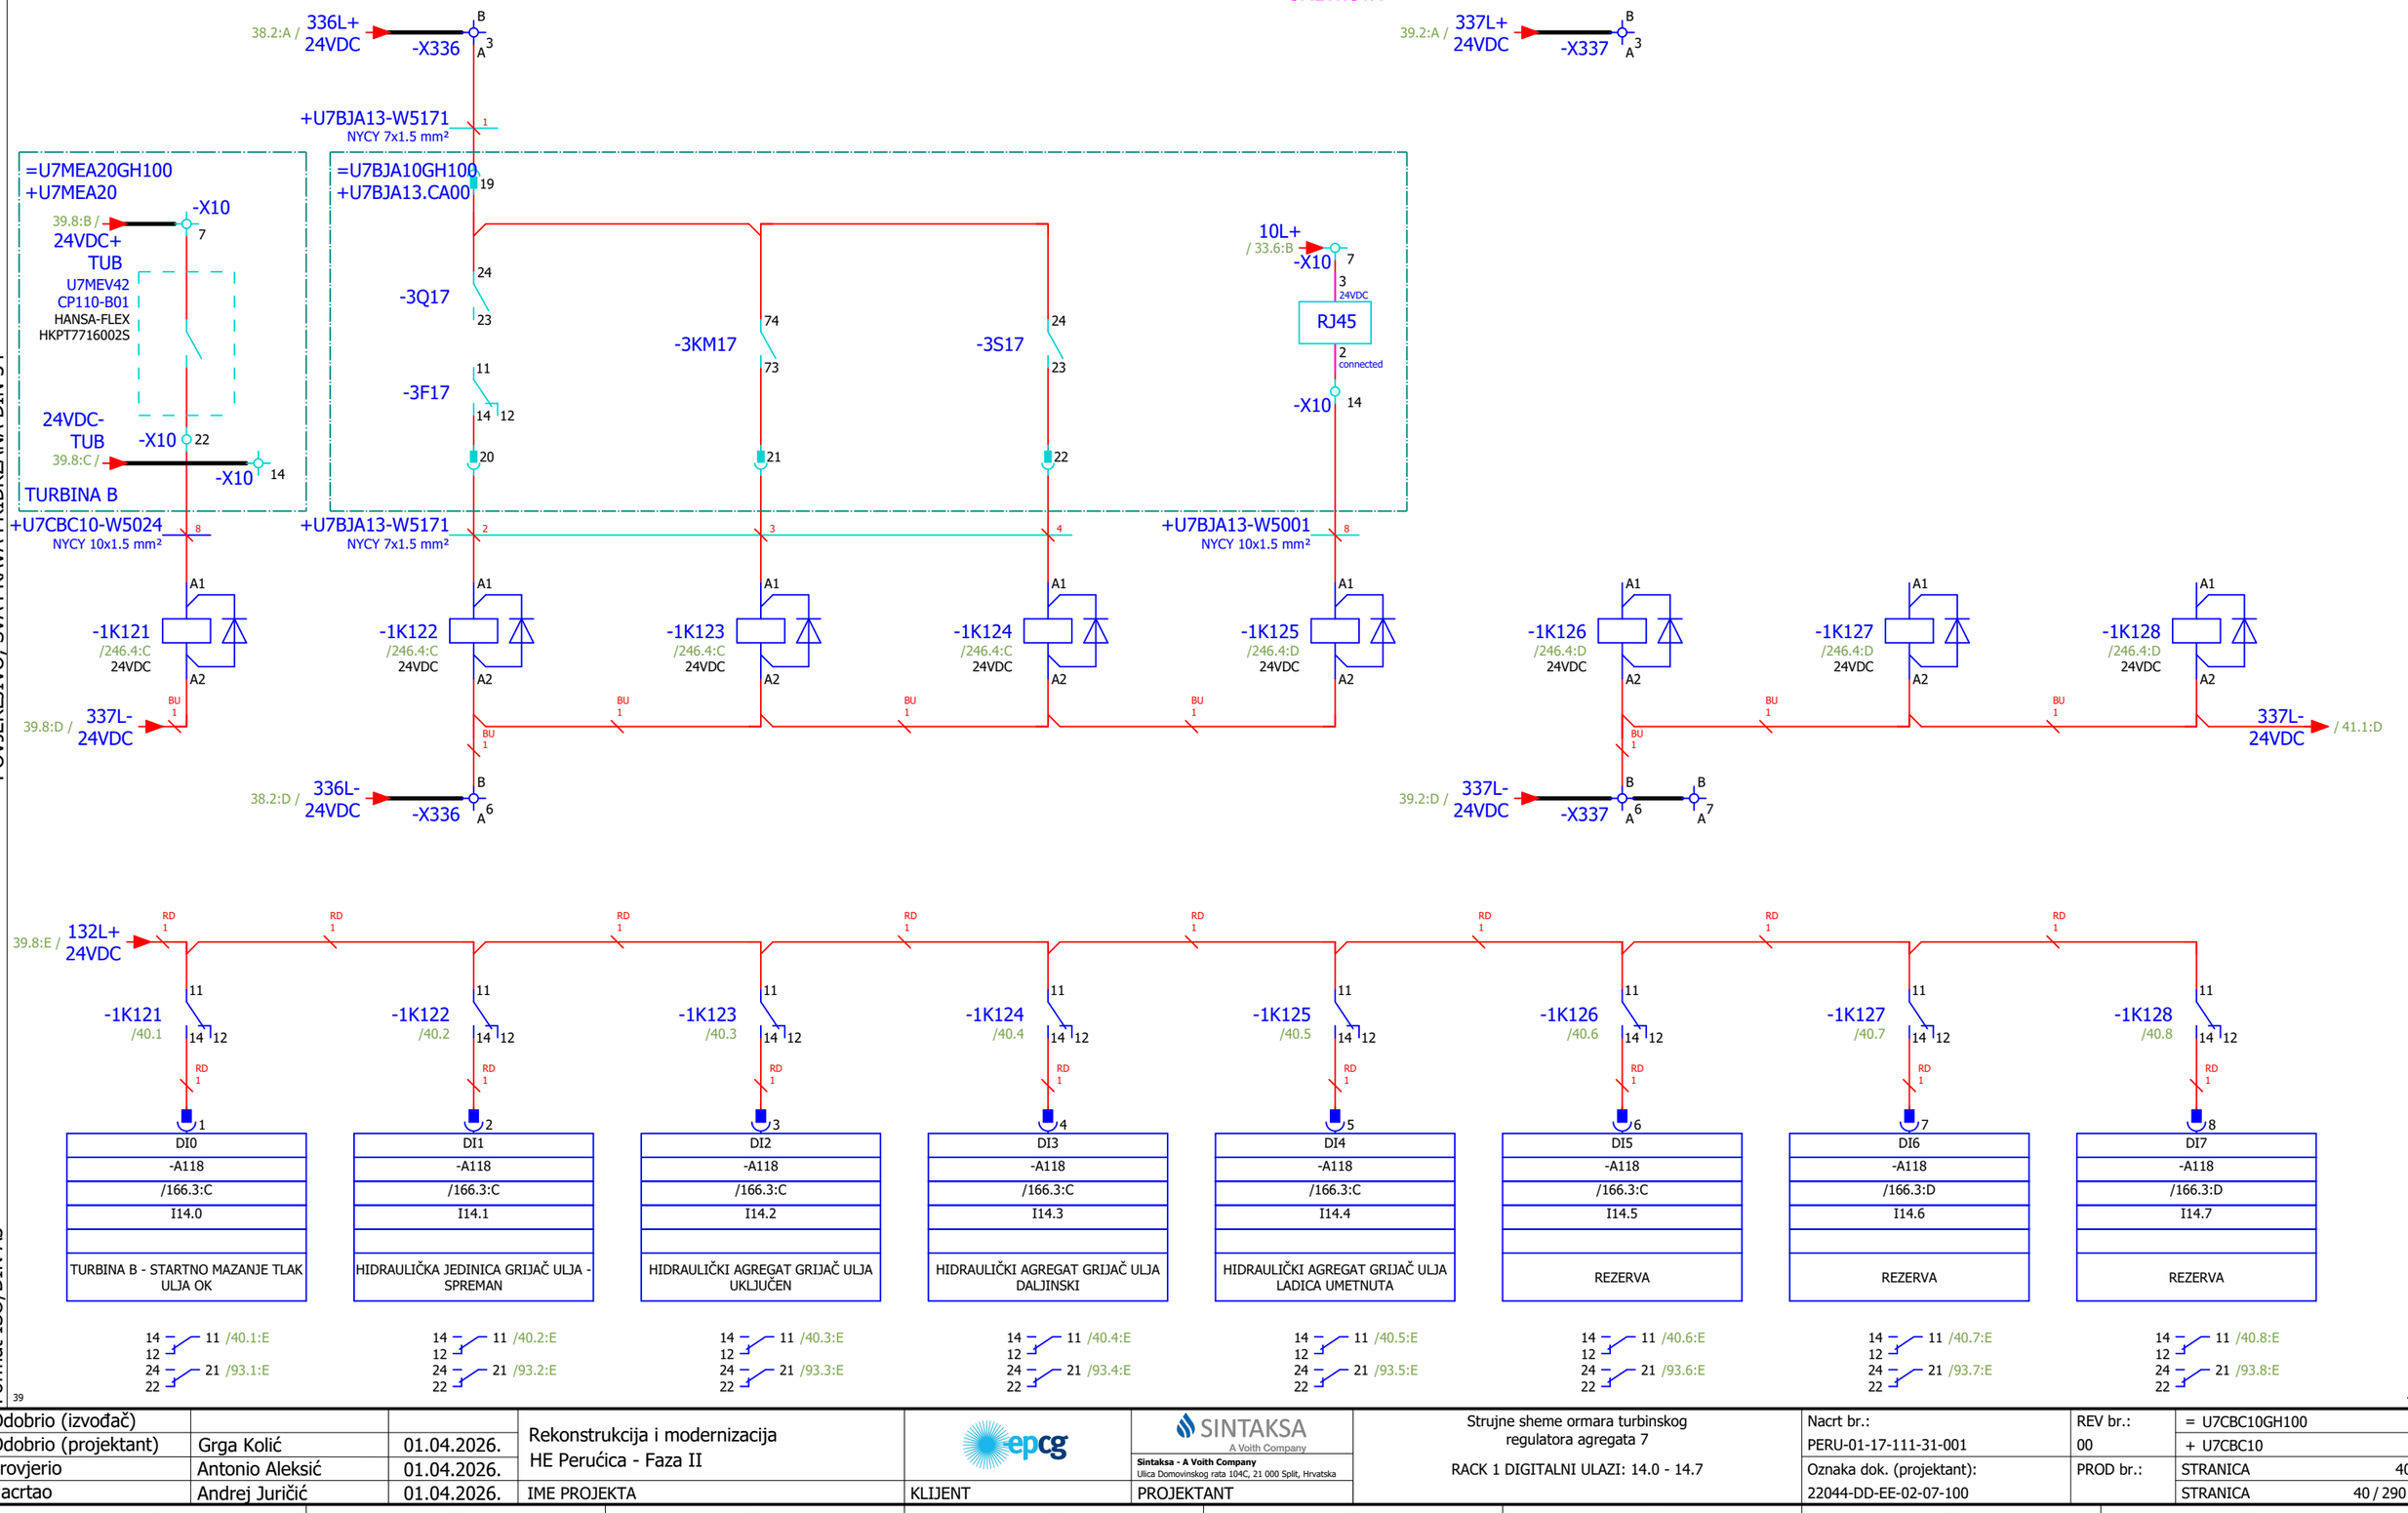

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 40
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 40 / 290

REZERVA | DALJINSKI SETPOINT GORE | DALJINSKI SETPOINT DOLJE | GENERATORSKI PREKIDAČ ZATVOREN | GENERATORSKI PREKIDAČ OTVOREN | GENERATORSKA ZAŠTITA BRZO ZATVARANJE ISPAD OK | VT MCB OK - MJERENJE 1 | VT MCB OK - MJERENJE 2

33.5:A / 332L+ 24VDC -X332 B A 12 13 14 15

+U7CBC10-W5025 NYCY 10x1.5 mm² 1 2 3
+U7AEA10-W3059 NYCY 4x2.5 mm² BN GY BK
+U7CBC10-W5026 NYCY 7x1.5 mm² 2 1
+U7BAA10-W3002 NYCY 5x2.5 mm² BN GY BK BU

=U7CJA10GH100 +U7CJA10 -X90 6 MASTER STANICA -X90 9 7
=U7AEA10GH100 +U7AEA10 -X09 13 12 +GS100 -X1:83 -X1:81 174 172 173 171 -X1:84 -X1:82 -X09 34 33
=U7CHA10GH100 +U7CHA10 -X162 1A ELEKTRIČNA ZAŠTITA A -X162 3A
=U7BAA10GH100 +U7BAA10 -X01 1 -X02 1 14 -F11 13 -F21 CT I VT PRIKLOPNA KUTIJA NA VODOVIMA GENERATORA -X01 2 -X02 2

-1K131 /246.4:D 24VDC
-1K132 /246.4:D 24VDC
-1K133 /246.4:D 24VDC
-1K134 /246.4:E 24VDC
-1K135 /246.4:E 24VDC
-1K136 /246.4:E 24VDC
-1K137 /246.4:E 24VDC
-1K138 /246.4:E 24VDC
A1 A2

40.8:D / 337L- 24VDC BU 1

31.2:D / 332L- 24VDC -X332 B A 19

39.2:D / 132L+ 24VDC -X132 A B 11 RD 1

-1K131 /41.1
-1K132 /41.2
-1K133 /41.3
-1K134 /41.4
-1K135 /41.5
-1K136 /41.6
-1K137 /41.7
-1K138 /41.8
11 14 12 RD 1

9	10	11	12	13	14	15	16
DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
-A118	-A118	-A118	-A118	-A118	-A118	-A118	-A118
/166.3:D	/166.3:D	/166.3:D	/166.3:E	/166.3:E	/166.3:E	/166.3:E	/166.3:E
I15.0	I15.1	I15.2	I15.3	I15.4	I15.5	I15.6	I15.7
REZERVA	DALJINSKI SETPOINT GORE	DALJINSKI SETPOINT DOLJE	GENERATORSKI PREKIDAČ ZATVOREN	GENERATORSKI PREKIDAČ OTVOREN	GENERATORSKA ZAŠTITA BRZO ZATVARANJE ISPAD OK	VT MCB OK - MJERENJE 1	VT MCB OK - MJERENJE 2

14 12 11 /41.1:E 24 22 21 /94.1:E
14 12 11 /41.2:E 24 22 21 /94.2:E
14 12 11 /41.3:E 24 22 21 /94.3:E
14 12 11 /41.4:E 24 22 21 /94.4:E
14 12 11 /41.5:E 24 22 21 /94.5:E
14 12 11 /41.6:E 24 22 21 /94.6:E
14 12 11 /41.7:E 24 22 21 /94.7:E
14 12 11 /41.8:E 24 22 21 /94.8:E

40 42

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 41
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 41 / 290

GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 1 ISPAD

GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 2 ISPAD

HPU PUMP 1 ZALET OK

HPU PUMP 2 ZALET OK

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

343L+ 24VDC /13.7:D -X343 B A 3 — B A 4 — 343L+ 24VDC / 43.1:A

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.EB001

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA

+U7BJA12-W5031 NYCY 7x1.5 mm²

=U7BJA10GH100 +U7BJA12.MB001

400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA

+U7BJA12-W5041 NYCY 7x1.5 mm²

GEN_PROT_ESD_B1 144.7:C

GEN_PROT_ESD_B2 144.8:C

-1K141 /246.4:E 24VDC A1 A2

-1K142 /246.4:E 24VDC A1 A2

-1K143 /246.4:E 24VDC A1 A2

-1K144 /246.4:F 24VDC A1 A2

-1K145 /246.4:F 24VDC A1 A2

-1K146 /246.4:F 24VDC A1 A2

-1K147 /246.4:F 24VDC A1 A2

-1K148 /246.4:F 24VDC A1 A2

RD 1 BU 1

343L- 24VDC / 43.1:D

343L- 24VDC /13.7:D -X343 B A 9

132L+ 24VDC /43.1:D -X132 A B 14

-1K141 /42.1 11 14 12

-1K142 /42.2 11 14 12

-1K143 /42.3 11 14 12

-1K144 /42.4 11 14 12

-1K145 /42.5 11 14 12

-1K146 /42.6 11 14 12

-1K147 /42.7 11 14 12

-1K148 /42.8 11 14 12

	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119
	/167.3:C	/167.3:C	/167.3:C	/167.3:C	/167.3:C	/167.3:C	/167.3:D	/167.3:D
	I16.0	I16.1	I16.2	I16.3	I16.4	I16.5	I16.6	I16.7
	GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 1 ISPAD	GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 2 ISPAD	HPU PUMP 1 ZALET OK	HPU PUMP 2 ZALET OK	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

14 12 24 22 — 11 /42.1:E 21 /95.1:E

14 12 24 22 — 11 /42.2:E 21 /95.2:E

14 12 24 22 — 11 /42.3:E 21 /95.3:E

14 12 24 22 — 11 /42.4:E 21 /95.4:E

14 12 24 22 — 11 /42.5:E 21 /95.5:E

14 12 24 22 — 11 /42.6:E 21 /95.6:E

14 12 24 22 — 11 /42.7:E 21 /95.7:E

14 12 24 22 — 11 /42.8:E 21 /95.8:E

41

43

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 42
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 42 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA

343L+
24VDC
/42.3:A

-X343 B A 5

343L+
24VDC

/ 144.7:A

-1K151 /247.4:B 24VDC
-1K152 /247.4:B 24VDC
-1K153 /247.4:B 24VDC
-1K154 /247.4:B 24VDC
-1K155 /247.4:B 24VDC
-1K156 /247.4:B 24VDC
-1K157 /247.4:C 24VDC
-1K158 /247.4:C 24VDC

A1 A2 BU 1

343L-
24VDC
/42.8:D

132L+
24VDC
/42.1:D

-X132 A B 15

RD 1

	-1K151	-1K152	-1K153	-1K154	-1K155	-1K156	-1K157	-1K158
	/43.1	/43.2	/43.3	/43.4	/43.5	/43.6	/43.7	/43.8
	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12	11 14 12
	9	10	11	12	13	14	15	16
	DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119	-A119
	/167.3:D	/167.3:D	/167.3:D	/167.3:E	/167.3:E	/167.3:E	/167.3:E	/167.3:E
	I17.0	I17.1	I17.2	I17.3	I17.4	I17.5	I17.6	I17.7
	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
	14 12 24 22 11 /43.1:E 21 /96.1:E	14 12 24 22 11 /43.2:E 21 /96.2:E	14 12 24 22 11 /43.3:E 21 /96.3:E	14 12 24 22 11 /43.4:E 21 /96.4:E	14 12 24 22 11 /43.5:E 21 /96.5:E	14 12 24 22 11 /43.6:E 21 /96.6:E	14 12 24 22 11 /43.7:E 21 /96.7:E	14 12 24 22 11 /43.8:E 21 /96.8:E

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 43
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 43 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 44
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 44 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 45
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 45 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PLC BRZO ZATVARANJE OK	ESD RESET	REZERVA	REZERVA	REZERVA	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI	[U7MEX10 AP010-M01] HPU PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI	[U7MEX10 AP020-M02] HPU PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
PLC BRZO ZATVARANJE OK	ESD RESET	REZERVA	REZERVA	REZERVA	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI	[U7MEX10 AP010-M01] HPU PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI	[U7MEX10 AP020-M02] HPU PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
Q0.0	Q0.1	Q0.2	Q0.3	Q0.4	Q0.5	Q0.6	Q0.7
/169.3:C	/169.3:C	/169.3:C	/169.3:C	/169.3:C	/169.3:C	/169.3:D	/169.3:D
-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8

-X50

DO00 / 99.1:C
DO01 / 99.2:C
DO02 / 99.3:C
DO03 / 99.4:C
DO04 / 99.5:C
DO05 / 99.6:C
DO06 / 99.7:C
DO07 / 99.8:C

17.2:E / 133L+ 24VDC -X133 / 47.1:D
133L1+ 24VDC / 47.1:D
133L- 24VDC / 47.1:E
17.2:E / 133L- 24VDC -X133 / 48.1:E
133L- 24VDC / 48.1:E

-2K01	-2K02	-2K22	-2K23	-2K24	-2K25	-2K201	-2K202
/242.4:F	/242.4:F	/243.4:D	/243.4:D	/243.4:D	/243.4:D	/241.4:F	/242.4:B
24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC		

14 12 11 /142.2:C
14 12 11 /143.1:A
14 12 11
14 12 11
14 12 11
14 12 11 /130.4:B
14 12 11 /129.2:B
14 12 11 /129.3:B

45

47

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 46
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 46 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

[U7MEX10 AP030-M03] HPU PUMPA 3 – NAREDBA UKLJUČI

[U7MEX10 AP040-M04] HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – NAREDBA UKLJUČI

RESET SOFT-STARTERA 1

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI

PODMAZIVANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI

PODMAZIVANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI

[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI

[U7MEX10 AP030-M03] HPU PUMPA 3 – NAREDBA UKLJUČI	[U7MEX10 AP040-M04] HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – NAREDBA UKLJUČI	RESET SOFT-STARTERA 1	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI	PODMAZIVANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI	PODMAZIVANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI	[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI
Q1.0	Q1.1	Q1.2	Q1.3	Q1.4	Q1.5	Q1.6	Q1.7
/169.3:D	/169.3:D	/169.3:D	/169.3:E	/169.3:E	/169.3:E	/169.3:E	/169.3:E
-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131	-A131
DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12	DQ13	DQ14	DQ15
9	10	11	12	13	14	15	16

-X50

DO10 / 100.1:C
DO11 / 100.2:C
DO12 / 100.3:C
DO13 / 100.4:C
DO14 / 100.5:C
DO15 / 100.6:C
DO16 / 100.7:C
DO17 / 100.8:C

46.8:D / 133L1+ 24VDC

133L1+ 24VDC / 48.1:D

-2K203 /242.4:B
-2K204 /242.4:B
-2K401 /248.4:D 24VDC
-2K205 /242.4:B
-2K206 /242.4:B
-2K207 /242.4:B
-2K208 /242.4:C
-2K03 /242.4:F 24VDC

46.8:E / 133L- 24VDC

14 12 11 /129.4:B
14 12 11 /129.4:B
14 12 11 /129.5:B
24 22 21
14 12 11 /129.7:B
14 12 11 /130.2:B
14 12 11 /130.3:B
14 12 11 /130.4:B
14 12 11 /131.1:B

46

48

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 47
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 47 / 290

[U7MEX10 AA410] HPU PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA420] HPU PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA430] HPU PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX70 AA010] AKTIVIRATI ESD VENTIL

[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA NAREDBA ISKLJUČI

[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX10 AA410] HPU PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL	[U7MEX10 AA420] HPU PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL	[U7MEX10 AA430] HPU PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL	[U7MEX70 AA010] AKTIVIRATI ESD VENTIL	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA NAREDBA ISKLJUČI	[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2	[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2	[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q2.0	Q2.1	Q2.2	Q2.3	Q2.4	Q2.5	Q2.6	Q2.7
/170.3:C	/170.3:C	/170.3:C	/170.3:C	/170.3:C	/170.3:C	/170.3:D	/170.3:D
-A132	-A132	-A132	-A132	-A132	-A132	-A132	-A132
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7

-X50

DO20 / 101.1:C
DO21 / 101.2:C
DO22 / 101.3:C
DO23 / 101.4:C
DO24 / 101.5:C
DO25 / 101.6:C
DO26 / 101.7:C
DO27 / 101.8:C

47.8:D / 133L1+ 24VDC

133L1+ 24VDC / 49.2:D

-2K209 /242.4:C
-2K210 /242.4:C
-2K211 /242.4:C
-2K105 /251.4:B 24VDC
-2K04 /242.4:F 24VDC
-2K301 /249.4:C 24VDC
-2K302 /249.4:C 24VDC
-2K303 /249.4:C 24VDC

46.2:E / 133L- 24VDC -X133

133L- 24VDC / 50.1:E

133L- 24VDC / 49.1:E

14 12 11 /131.2:B
14 12 11 /131.3:B
14 12 11 /131.4:B
13 23 33 43 14 24 34 44 /134.2:B /134.2:C /134.2:C
14 12 11 /131.5:B
14 12 24 22 34 32 44 42 11 21 31 41 /131.6:B /131.7:B /68.1:D /68.5:D
14 12 24 22 34 32 44 42 11 21 31 41 /131.8:B /132.1:B /69.1:D /69.5:D
14 12 24 22 34 32 44 42 11 21 31 41 /132.2:B /132.3:B /70.1:D /70.5:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 48
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 48 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

[U7MEX20 AA063] TURBINA B IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX34 AA030] TURBINA A ODREZAČ-AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE

[U7MEX34 AA031] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE

[U7MEX34 AA040] TURBINA A ODREZAČ- AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX34 AA041] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX70 AA020] HPU SERVISNI VENTIL – NAREDBA UKLJUČI

BYPASS VENTILA A – NAREDBA ZATVORI

BYPASS VENTILA A – NAREDBA OTVORI

[U7MEX20 AA063] TURBINA B IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2	[U7MEX34 AA030] TURBINA A ODREZAČ-AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE	[U7MEX34 AA031] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE	[U7MEX34 AA040] TURBINA A ODREZAČ- AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2	[U7MEX34 AA041] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2	[U7MEX70 AA020] HPU SERVISNI VENTIL – NAREDBA UKLJUČI	BYPASS VENTILA A – NAREDBA ZATVORI	BYPASS VENTILA A – NAREDBA OTVORI
Q3.0	Q3.1	Q3.2	Q3.3	Q3.4	Q3.5	Q3.6	Q3.7
/170.3:D	/170.3:D	/170.3:D	/170.3:E	/170.3:E	/170.3:E	/170.3:E	/170.3:E
-A132	-A132	-A132	-A132	-A132	-A132	-A132	-A132
DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12	DQ13	DQ14	DQ15
9	10	11	12	13	14	15	16

-X50

DO30 / 102.1:C
DO31 / 102.2:C
DO32 / 102.3:C
DO33 / 102.4:C
DO34 / 102.5:C
DO35 / 102.6:C
DO36 / 102.7:C
DO37 / 102.8:C

25 26 27 28 29 30 31 32

48.4:D / 133L1+ 24VDC

133L1+ 24VDC / 51.4:D

48.8:E / 133L- 24VDC

-2K304 /249.4:C 24VDC
-2K212 /242.4:C
-2K213 /242.4:C
-2K305 /249.4:C 24VDC
-2K306 /249.4:D 24VDC
-2K214 /242.4:C
-2K106 /251.4:B 24VDC
-2K107 /251.4:B 24VDC

14 12 11 /132.4:B
24 22 21 /132.5:B
34 32 31 /71.1:D
44 42 41 /71.5:D

14 12 11 /132.6:B

14 12 11 /132.7:B

14 12 11 /132.8:B
24 22 21 /133.1:B
34 32 31 /72.1:D
44 42 41 /72.5:D

14 12 11 /133.2:B
24 22 21 /133.3:B
34 32 31 /73.1:D
44 42 41 /73.5:D

14 12 11 /133.6:C

13 14 /135.1:B
23 24 /135.1:C
33 34 /135.1:C
43 44

13 14 /135.2:B
23 24 /135.2:C
33 34 /135.2:C
43 44

48

50

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 3.0 -3.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 49
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 49 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

MIV A – NAREDBA ZATVORI	MIV A – NAREDBA OTVORI	BYPASS VENTILA B – NAREDBA ZATVORI	BYPASS VENTILA B – NAREDBA OTVORI	MIV B – NAREDBA ZATVORI	MIV B – NAREDBA OTVORI	MIV A – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI	REZERVA
Q4.0	Q4.1	Q4.2	Q4.3	Q4.4	Q4.5	Q4.6	Q4.7
/171.3:C	/171.3:C	/171.3:C	/171.3:C	/171.3:C	/171.3:C	/171.3:D	/171.3:D
-A133	-A133	-A133	-A133	-A133	-A133	-A133	-A133
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8

-X50

DO40 / 103.1:C
DO41 / 103.2:C
DO42 / 103.3:C
DO43 / 103.4:C
DO44 / 103.5:C
DO45 / 103.6:C
DO46 / 103.7:C
DO47 / 103.8:C

-2K108	-2K109	-2K110	-2K111	-2K112	-2K113	-2K114	-2K115
/251.4:B	/251.4:B	/251.4:B	/251.4:C	/251.4:C	/251.4:C	/251.4:C	/251.4:C
24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC

48.2:E / 133L- 24VDC -X133 9

133L- 24VDC / 52.1:E

133L- 24VDC / 51.1:E

13 14 /135.3:B	13 14 /135.4:B	13 14 /135.5:B	13 14 /135.6:B	13 14 /135.7:B	13 14 /135.8:B	13 14 /136.1:B	13 14 /136.3:B
23 24 /135.3:C	23 24 /135.4:C	23 24 /135.5:C	23 24 /135.6:C	23 24 /135.7:C	23 24 /135.8:C	23 24 /136.1:C	23 24 /136.3:C
33 34 /135.3:C	33 34 /135.4:C	33 34 /135.5:C	33 34 /135.6:C	33 34 /135.7:C	33 34 /135.8:C	33 34 /136.1:C	33 34 /136.3:C
43 44	43 44	43 44	43 44	43 44	43 44	43 44	43 44

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 50
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 50 / 290

MIV B – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI

DEAKTIVIRAJ ESD VENTIL

GENERATORSKI PREKIDAČ NAREDBA OTVORI

SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE

BRZINA < ELEKTRIČNO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA

BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA

BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA STARTANJA

BRZINA > STARTNO MAZANJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA

MIV B – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI	DEAKTIVIRAJ ESD VENTIL	GENERATORSKI PREKIDAČ NAREDBA OTVORI	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE	BRZINA < ELEKTRIČNO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA	BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA	BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA STARTANJA	BRZINA > STARTNO MAZANJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA
Q5.0	Q5.1	Q5.2	Q5.3	Q5.4	Q5.5	Q5.6	Q5.7
/171.3:D	/171.3:D	/171.3:D	/171.3:E	/171.3:E	/171.3:E	/171.3:E	/171.3:E
-A133	-A133	-A133	-A133	-A133	-A133	-A133	-A133
DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12	DQ13	DQ14	DQ15
9	10	11	12	13	14	15	16

-X50

DO50 / 104.1:C
DO51 / 104.2:C
DO52 / 104.3:C
DO53 / 104.4:C
DO54 / 104.5:C
DO55 / 104.6:C
DO56 / 104.7:C
DO57 / 104.8:C

41 42 43 44 45 46 47 48

49.7:D / 133L1+ 24VDC

133L1+ 24VDC / 52.1:D

-2K116 /251.4:C 24VDC
-2K117 /251.4:C 24VDC
-2K118 /251.4:C 24VDC
-2K215 /242.4:C
-2K216 /242.4:D
-2K217 /242.4:D
-2K218 /242.4:D
-2K219 /242.4:D
-2K220 /242.4:D 24VDC

50.8:E / 133L- 24VDC

13 14 /136.5:B
23 24 /136.5:C
33 34 /136.5:C
43 44

13 14 /134.5:B
23 24 /134.5:C
33 34 /134.5:C
43 44

13 14 /147.3:B
23 24 /147.3:C
33 34 /147.3:C
43 44

14 11 /146.6:B
12

14 11 /145.6:B
12

14 11
12

14 11
12

14 11
12

14 11
12

50 52

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 51
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 51 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

1	2	3	4	5	6	7	8
BRZINA > POBUDA GRANICA STARTANJA	BRZINA > SINKRONIZACIJA GRANICA STARTANJA	BRZINA > GRANICA PREKORAČENJA BRZINE	TURBINA ZATVORENA	TURBINSKI REGULATOR UPOZORENJE	TURBINSKI REGULATOR ALARM	ZAŠTITA OD PREKORAČENJA BRZINE AKTIVNA	PLC ŽIV
Q6.0	Q6.1	Q6.2	Q6.3	Q6.4	Q6.5	Q6.6	Q6.7
/172.3:C	/172.3:C	/172.3:C	/172.3:C	/172.3:C	/172.3:C	/172.3:D	/172.3:D
-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8
DO60 / 105.1:C	DO61 / 105.2:C	DO62 / 105.3:C	DO63 / 105.4:C	DO64 / 105.5:C	DO65 / 105.6:C	DO66 / 105.7:C	DO67 / 105.8:C
-X50 49	50	51	52	53	54	55	56
51.8:D / 133L1+ 24VDC							
-2K221 /242.4:D 24VDC	-2K222 /242.4:D 24VDC	-2K223 /242.4:E 24VDC	-2K224 /242.4:E 24VDC	-2K402 /248.4:D 24VDC	-2K403 /248.4:D 24VDC	-2K05 /242.4:F 24VDC	-2K06 /242.4:F 24VDC
50.2:E / 133L- 24VDC -X133							133L- 24VDC / 53.1:E
14 12 11 /146.2:B	14 12 11 /146.3:B	14 12 11 /146.4:B	14 12 11 /145.6:B	14 12 11 /146.4:B 24 22 21 /145.2:B	14 12 11 /146.5:B 24 22 21 /145.3:B	14 12 11	14 12 11 /142.2:C

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 52 STRANICA 52 / 290


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

	REZERVA	[U7MEX10 AA010] IZOLACIJSKI VENTIL - ZATVORI	GENERATORSKA ZAŠTITA ESD RESET	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – NAREDBA UKLJUČI	[U7MEX70 AA021] MIV ESD VENTIL NAREDBA OTVORI	RESET SOFT-STARTERA 2	REZERVA	GLAVNI CPU ŽIV 1
	REZERVA	[U7MEX10 AA010] IZOLACIJSKI VENTIL - ZATVORI	GENERATORSKA ZAŠTITA ESD RESET	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – NAREDBA UKLJUČI	[U7MEX70 AA021] MIV ESD VENTIL NAREDBA OTVORI	RESET SOFT-STARTERA 2	REZERVA	GLAVNI CPU ŽIV 1
	Q7.0	Q7.1	Q7.2	Q7.3	Q7.4	Q7.5	Q7.6	Q7.7
	/172.3:D	/172.3:D	/172.3:D	/172.3:E	/172.3:E	/172.3:E	/172.3:E	/172.3:E
	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134	-A134
	DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12	DQ13	DQ14	DQ15
	9	10	11	12	13	14	15	16
	DO70 / 106.1:C	DO71 / 106.2:C	DO72 / 106.3:C	DO73 / 106.4:C	DO74 / 106.5:C	DO75 / 106.6:C	DO76 / 106.7:C	
-X50	57	58	59	60	61	62	63	
	-2K119 /251.4:D 24VDC	-2K07 /243.4:B 24VDC	-2K410 /248.4:E 24VDC	-2K08 /243.4:B 24VDC	-2K09 /243.4:B 24VDC	-2K10 /243.4:B 24VDC	-2K11 /243.4:B 24VDC	-2K404 /248.4:D 24VDC
52.8:E /	133L- 24VDC							
	13–14, 23–24, 33–34, 43–44	14–12 11 /133.4:B	14–12 11 /144.3:B; 24–22 21 /144.5:B	14–12 11 /133.5:B	14–12 11 /133.7:C	14–12 11 /129.6:B	14–12 11	14–12 11 /81.2:D; 24–22 21 /140.2:B

52 54

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 53
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 53 / 290


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

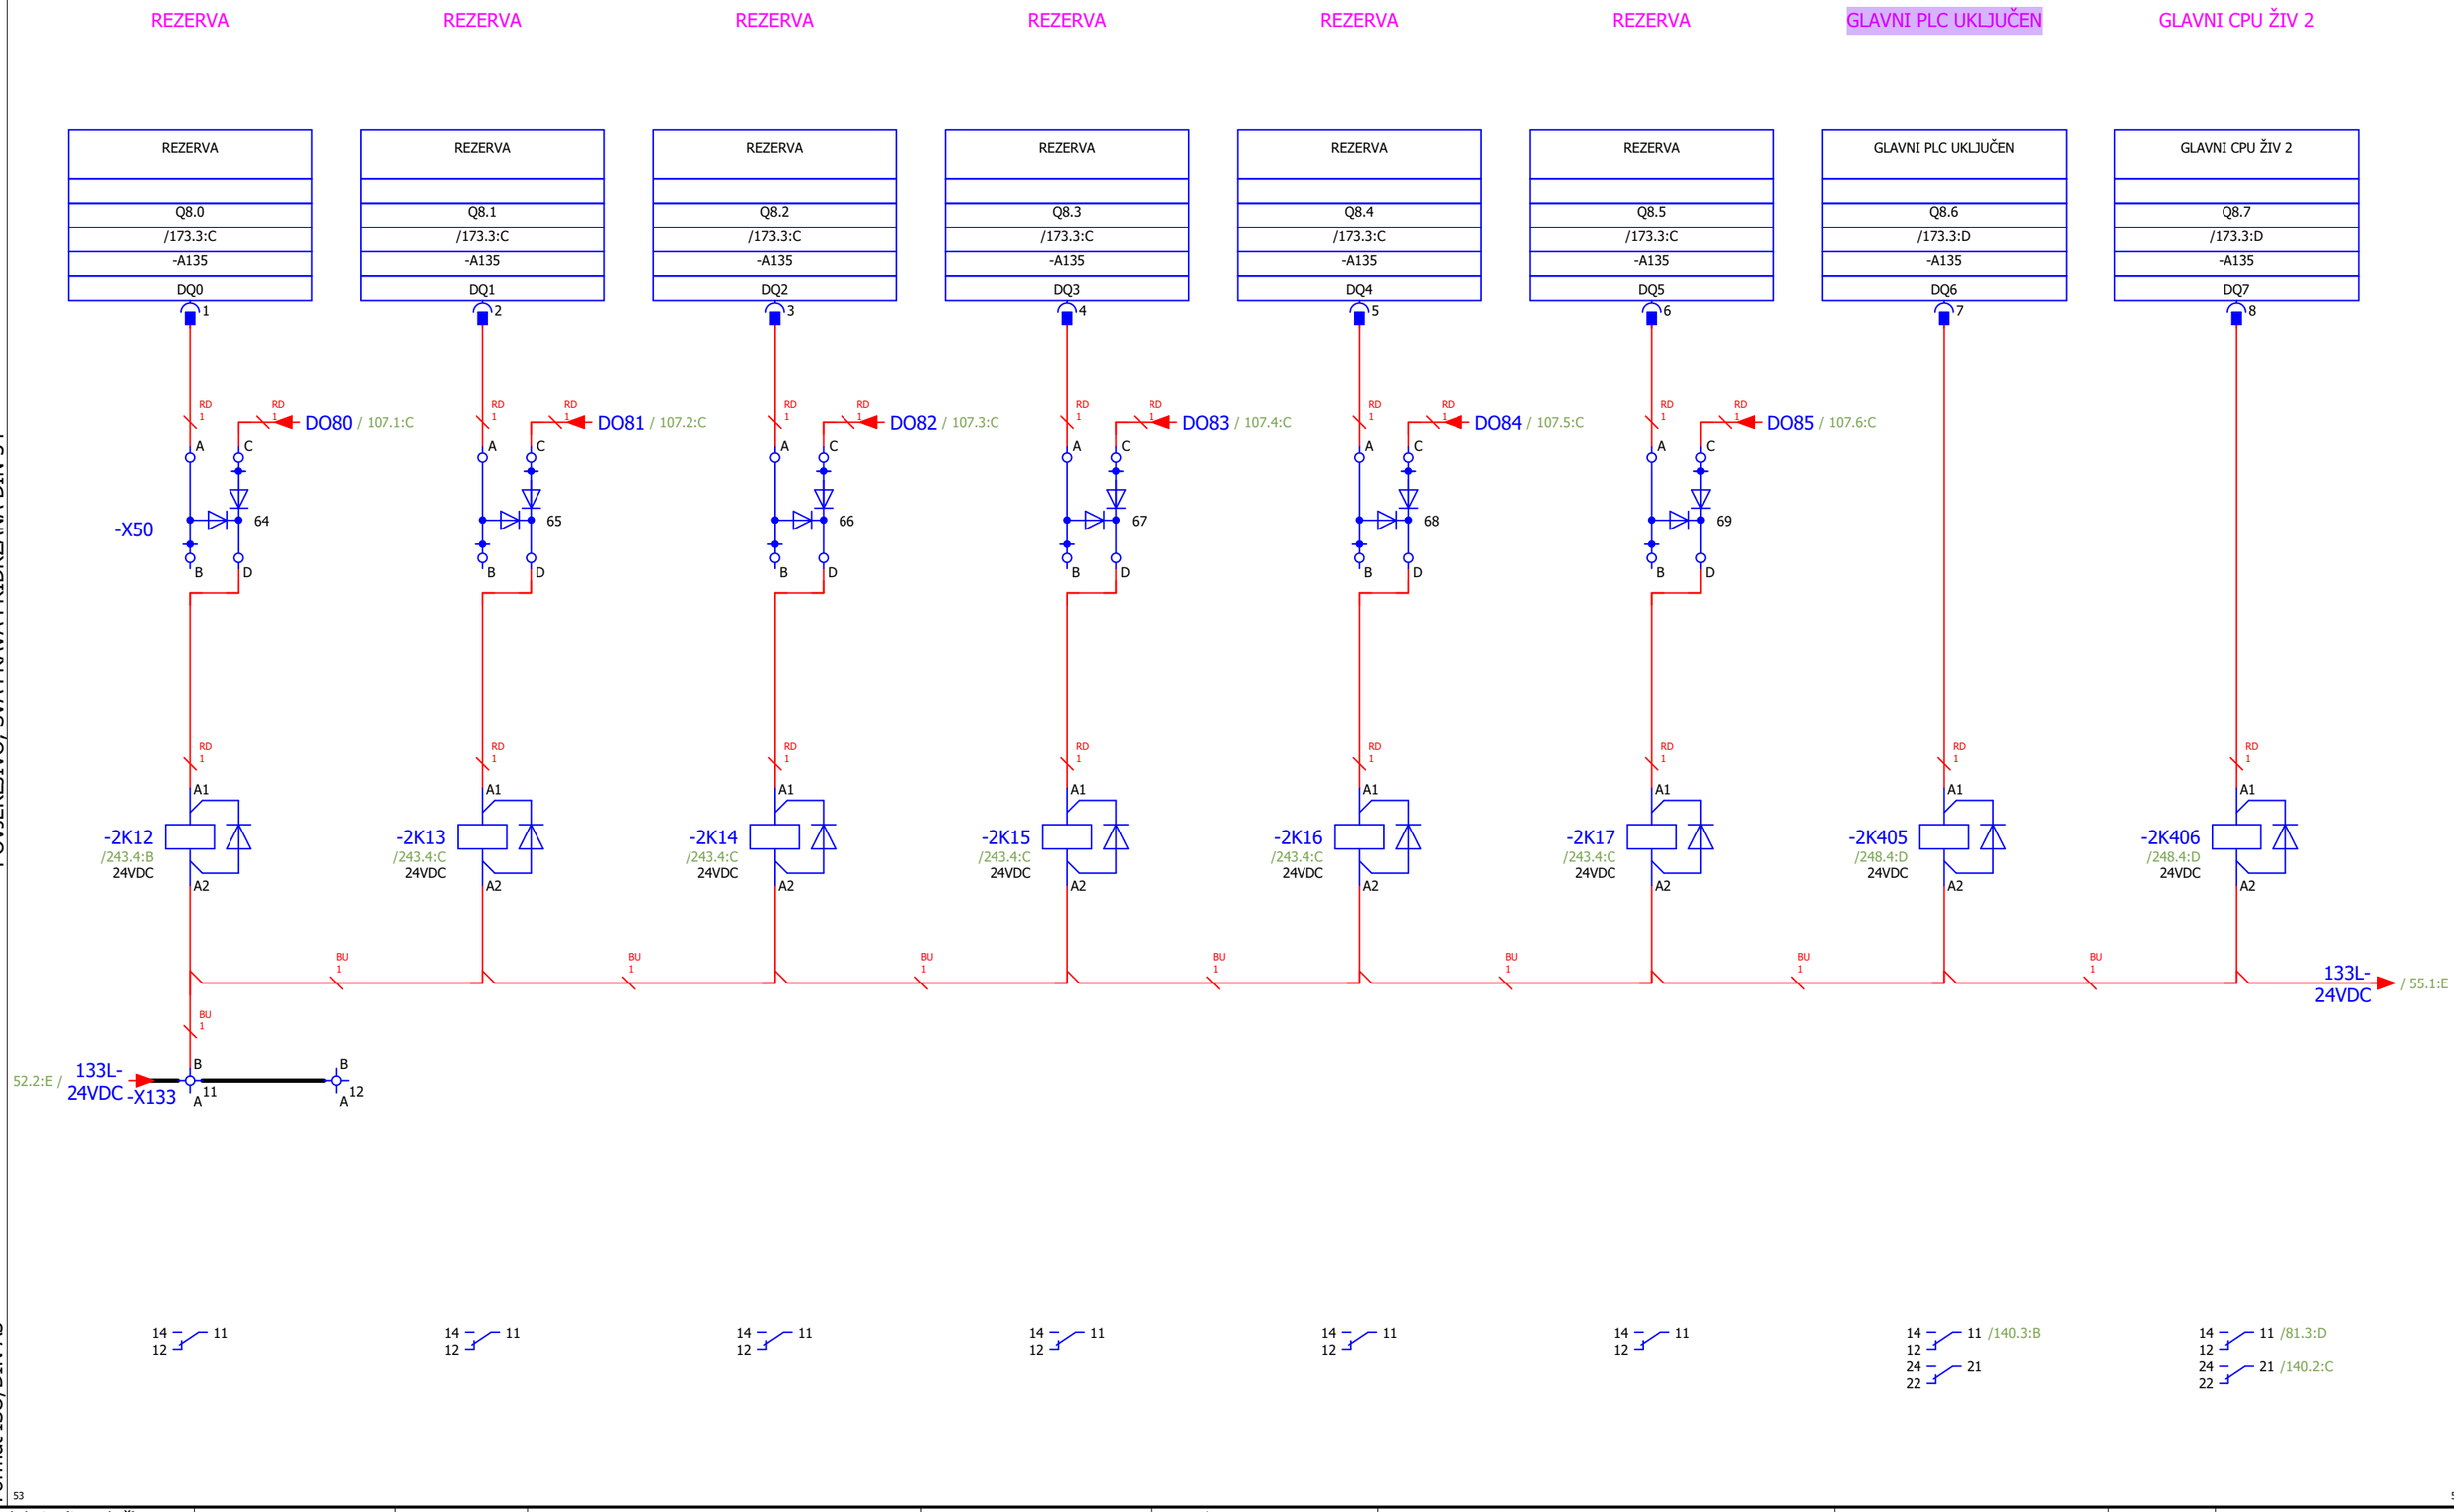

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 8.0 - 8.7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 54
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 54 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

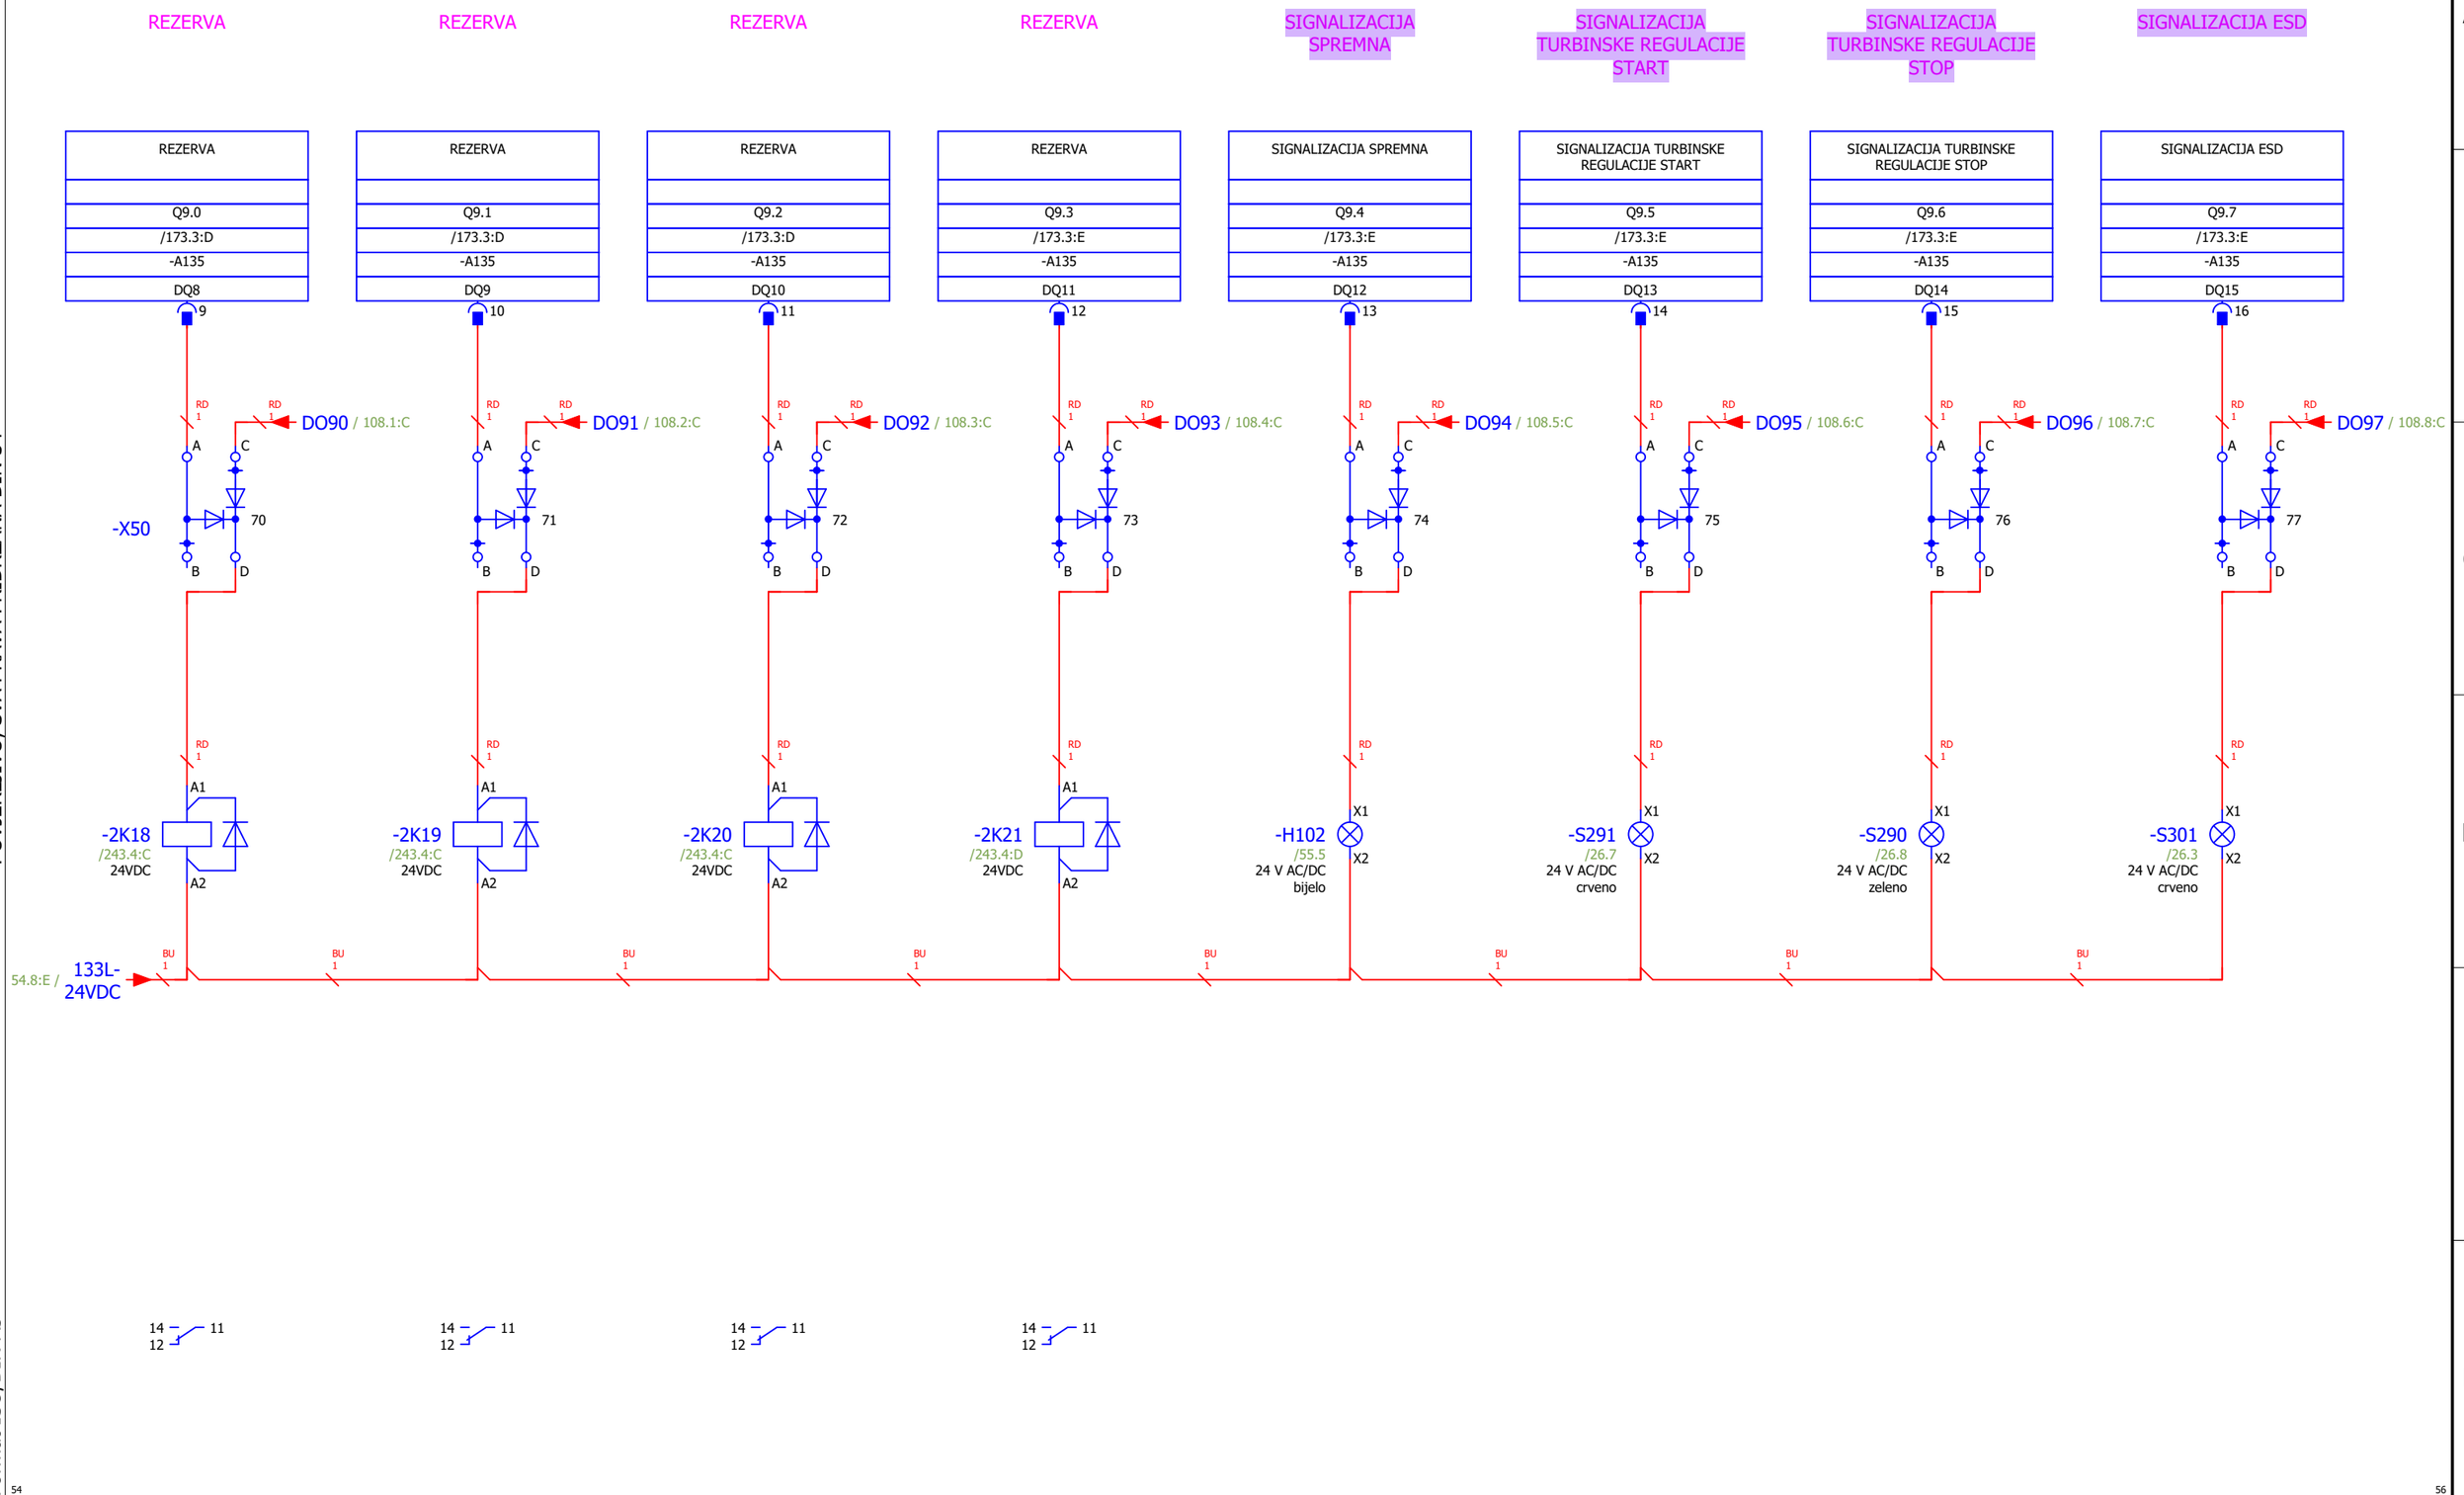

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 9.0 - 9.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 55
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 55 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 10.0 - 10.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 56
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 56 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 DIGITALNI IZLAZI: 11.0 - 11.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 57
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 57 / 290

[U7MEX10 CL010] HPU
RAZINA

[U7MEX10 CT010] HPU
TEMPERATURA

[U7MEX10 CP010] HPU
PUMPA 1 TLAK

[U7MEX10 CP020] HPU
PUMPA 2 TLAK

13.3:D / 339L+ 24VDC -X339 339L+ 24VDC / 59.1:A

+U7CBC10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

-X4.02

-U7MEX10 CL010
-U7MEX10 CT010
10-30VDC

-U7MEX10 CP010
8.5-36VDC

-U7MEX10 CP020
8.5-36VDC

HPU (=DH1+TB1)

+U7CBC10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²

-X141

111.1:C AI4_1

111.3:C AI4_2

111.5:C AI4_3

111.6:C AI4_4

-X142

1	5	9	13
1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A141			
/175.3:C			
IW40			
[U7MEX10 CL010] HPU RAZINA			

2	6	10	14
1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A141			
/175.3:C			
IW42			
[U7MEX10 CT010] HPU TEMPERATURA			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A141			
/175.3:D			
IW44			
[U7MEX10 CP010] HPU PUMPA 1 TLAK			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A141			
/175.3:E			
IW46			
[U7MEX10 CP020] HPU PUMPA 2 TLAK			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

57

59

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 1 - 4	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 58
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 58 / 290

[U7MEX10 CP030] HPU PUMPA 3 TLAK

[U7MEX10 CP040] HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – TLAK

[U7MEX10 CP011] SISTEM HPU TLAK 1

[U7MEX10 CP021] SISTEM HPU TLAK 2

339L+ 24VDC 58.2:A/

-X339

339L+ 24VDC / 61.3:A

339L1+ 24VDC / 60.6:A

+U7CBC10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

-X4.02

24VDC+ AI / 60.1:B

-U7MEX10 CP030 8.5-36VDC

-U7MEX10 CP040 8.5-36VDC

-U7MEX10 CP011 8.5-36VDC

-U7MEX10 CP021 8.5-36VDC

HPU (=DH1+TB1)

+U7CBC10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²

-X141

-X142

112.1:C AI4_5

112.3:C AI4_6

112.5:C AI4_7

112.6:C AI4_8

1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A142			
/176.3:C			
IW48			
[U7MEX10 CP030] HPU PUMPA 3 TLAK			

1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A142			
/176.3:C			
IW50			
[U7MEX10 CP040] HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – TLAK			

1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A142			
/176.3:D			
IW52			
[U7MEX10 CP011] SISTEM HPU TLAK 1			

1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A142			
/176.3:E			
IW54			
[U7MEX10 CP021] SISTEM HPU TLAK 2			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

58

60

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska				+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 5 - 8	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 59
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 59 / 290

[U7MEX71 CP310] HPU
ESD VENTIL TLAK

[U7MEX71 CP320] HPU
SERVISNI VENTIL TLAK

[U7MEX15 CF010] HPU
VODA U ULJU SENZOR

[U7MEX16 CP010] HPU
AKUMULATOR SISTEM
TLAK

59.2:A / 339L1+
24VDC

+U7CBC10-W7003
LiYCY 4x0.75 mm²
WH

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

/ 59.6:B 24VDC+
AI

-X4.02
29

BK
2.5

33

37

-U7MEX17 CP310
8.5-36VDC

-U7MEX17 CP320
12-32VDC

-U7MEX15 CF010
12-32DC
12-32VDC
L+

0 V

OUT2
GND
OUT1
HSH

-X4.02
30 31 32

34 35 36

38 39 40

HPU (=DH1+TB1)

=U7MEX16GH001
+U7MEX16

-X4.02
1

24VDC+
AI

/ 61.1:B

-U7MEX16
CP010
8.5-36VDC

-X4.02
2 3 4

KLIPNI AKUMULATOR (=DH1+TB2)

+U7CBC10-W7001
LiYCY 12x0.75 mm²
GY-PK
RD-BU

+U7CBC10-W7002
LiYCY 4x0.75 mm²
WH
BN

+U7CBC10-W7003
LiYCY 4x0.75 mm²
BN

-X141
9

10

11

12

113.1:C
AI4_9

113.3:C
AI4_10

113.5:C
AI4_11

113.6:C
AI4_12

HPU
AI-
111.7:E

WH 0.75

-X142
9

10

11

12

1 5 9 13
1I0+ 1I0- UV0 2I0+
-A143
/177.3:C
IW56
[U7MEX71 CP310] HPU ESD VENTIL TLAK

2 6 10 14
1I1+ 1I1- UV1 2I1+
-A143
/177.3:C
IW58
[U7MEX71 CP320] HPU SERVISNI VENTIL TLAK

3 7 11 15
1I2+ 1I2- UV2 2I2+
-A143
/177.3:D
IW60
[U7MEX15 CF010] HPU VODA U ULJU SENZOR

4 8 12 16
1I3+ 1I3- UV3 2I3+
-A143
/177.3:E
IW62
[U7MEX16 CP010] HPU AKUMULATOR SISTEM TLAK

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

59

61

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 9 - 12	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 60
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 60 / 290

[U7MEX16 CL301] HPU AKUMULATOR KLIP RAZINA

MIV A DIFERENCIJALNI TLAK

MIV A TLAK UPRAVLJAČKOG ULJA

MIV B DIFERENCIJALNI TLAK

59.2:A / 339L+ 24VDC -X339 339L+ 24VDC / 63.1:A

+U7CBC10-W7004 LiYCY 12x0.75 mm²

=U7MEX16GH001
+U7MEX16

/ 60.6:B 24VDC+ AI -X4.02

-U7MEX16 CL301
1 24 VDC
2 3 0 V 4 4-20 mA

-X4.02 6 7 8

KLIPNI AKUMULATOR (=DH1+TB2)

+U7CBC10-W7003 LiYCY 4x0.75 mm²

-X141 13

114.1:C AI4_13

HPU AI- 112.7:E

-X142 13

WH 0.75

1 5 9 13
1I0+ 1I0- UV0 2I0+
-A144
/178.3:C
IW64
[U7MEX16 CL301] HPU AKUMULATOR KLIP RAZINA

=U7MEB10GH100
+U7MEB10

-X20 1 2 MIV A AI+ / 64.6:B

-U7MEB10 CP120 Deltabar PMD55B ENDRESS+HAUSER + -

-U7MEB10 CP110 0...250bar
1 L+
4-20mA 3
M12

-X20 7 8

KUGLASTI ZATVARAČ A

+U7CBC10-W7004 LiYCY 12x0.75 mm²

-X141 13

114.3:C AI4_14

-X142 14

2 6 10 14
1I1+ 1I1- UV1 2I1+
-A144
/178.3:C
IW66
MIV A DIFERENCIJALNI TLAK

114.5:C AI4_15

-X142 15

3 7 11 15
1I2+ 1I2- UV2 2I2+
-A144
/178.3:D
IW68
MIV A TLAK UPRAVLJAČKOG ULJA

=U7MEB20GH100
+U7MEB20

-X20 1 MIV B AI+ / 62.1:B

-U7MEB20 CP120 Deltabar PMD55B ENDRESS+HAUSER + -

-X20 7

KUGLASTI ZATVARAČ B

+U7CBC10-W7005 LiYCY 12x0.75 mm²

114.6:C AI4_16

-X142 16

4 8 12 16
1I3+ 1I3- UV3 2I3+
-A144
/178.3:E
IW70
MIV B DIFERENCIJALNI TLAK

60 62

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 13 - 16	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 61
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 61 / 290


MIV B TLAK UPRAVLJAČKOG ULJA


REZERVA


REZERVA

REZERVA

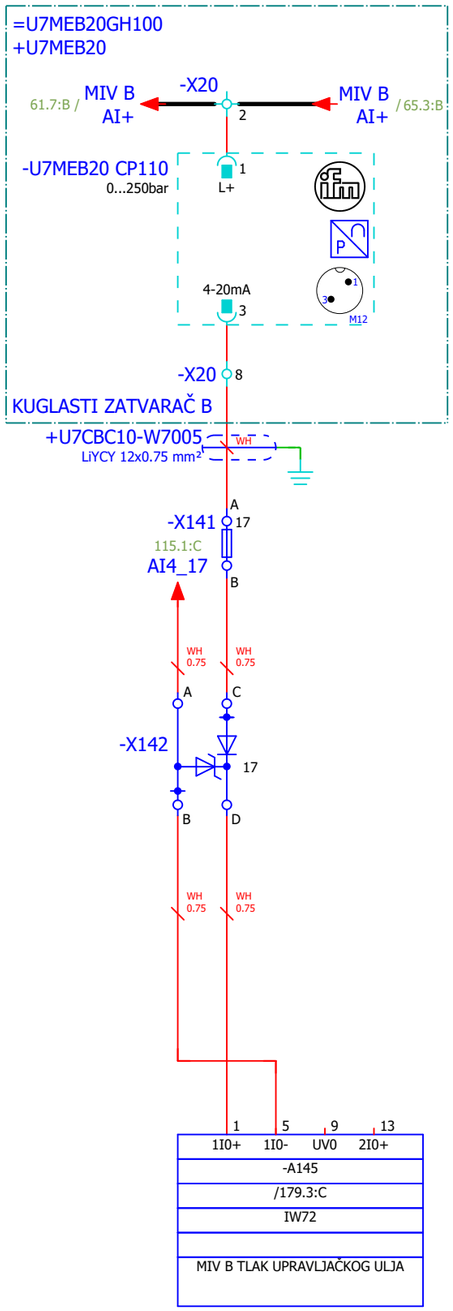

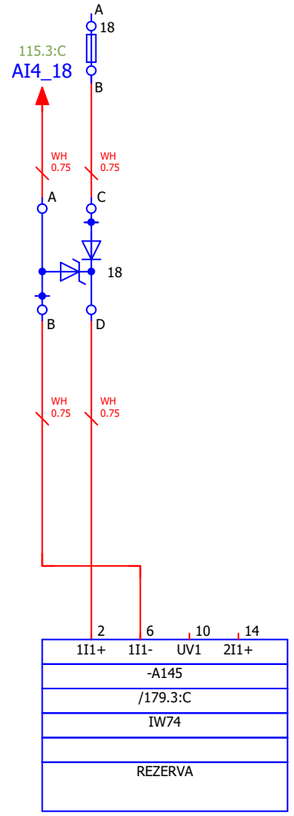

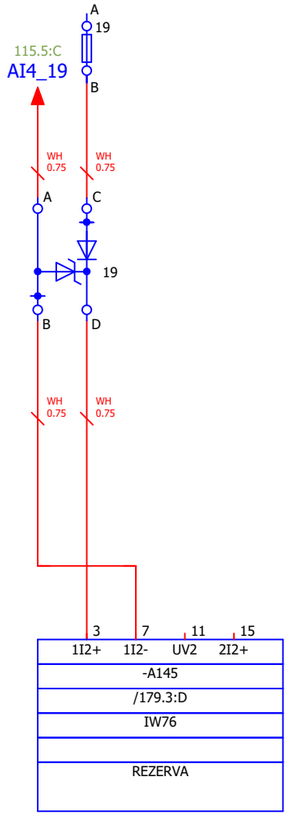

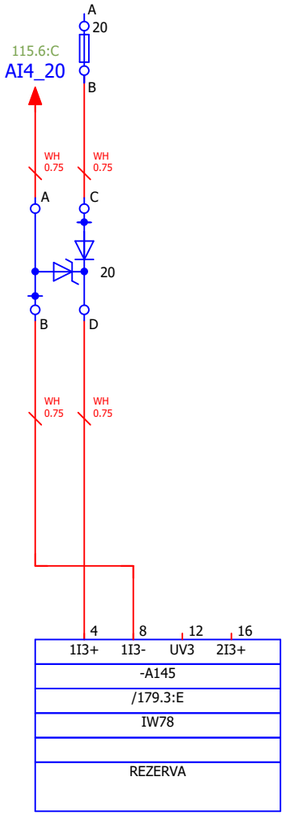


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

61

63

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 17 - 20	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 62
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 62 / 290

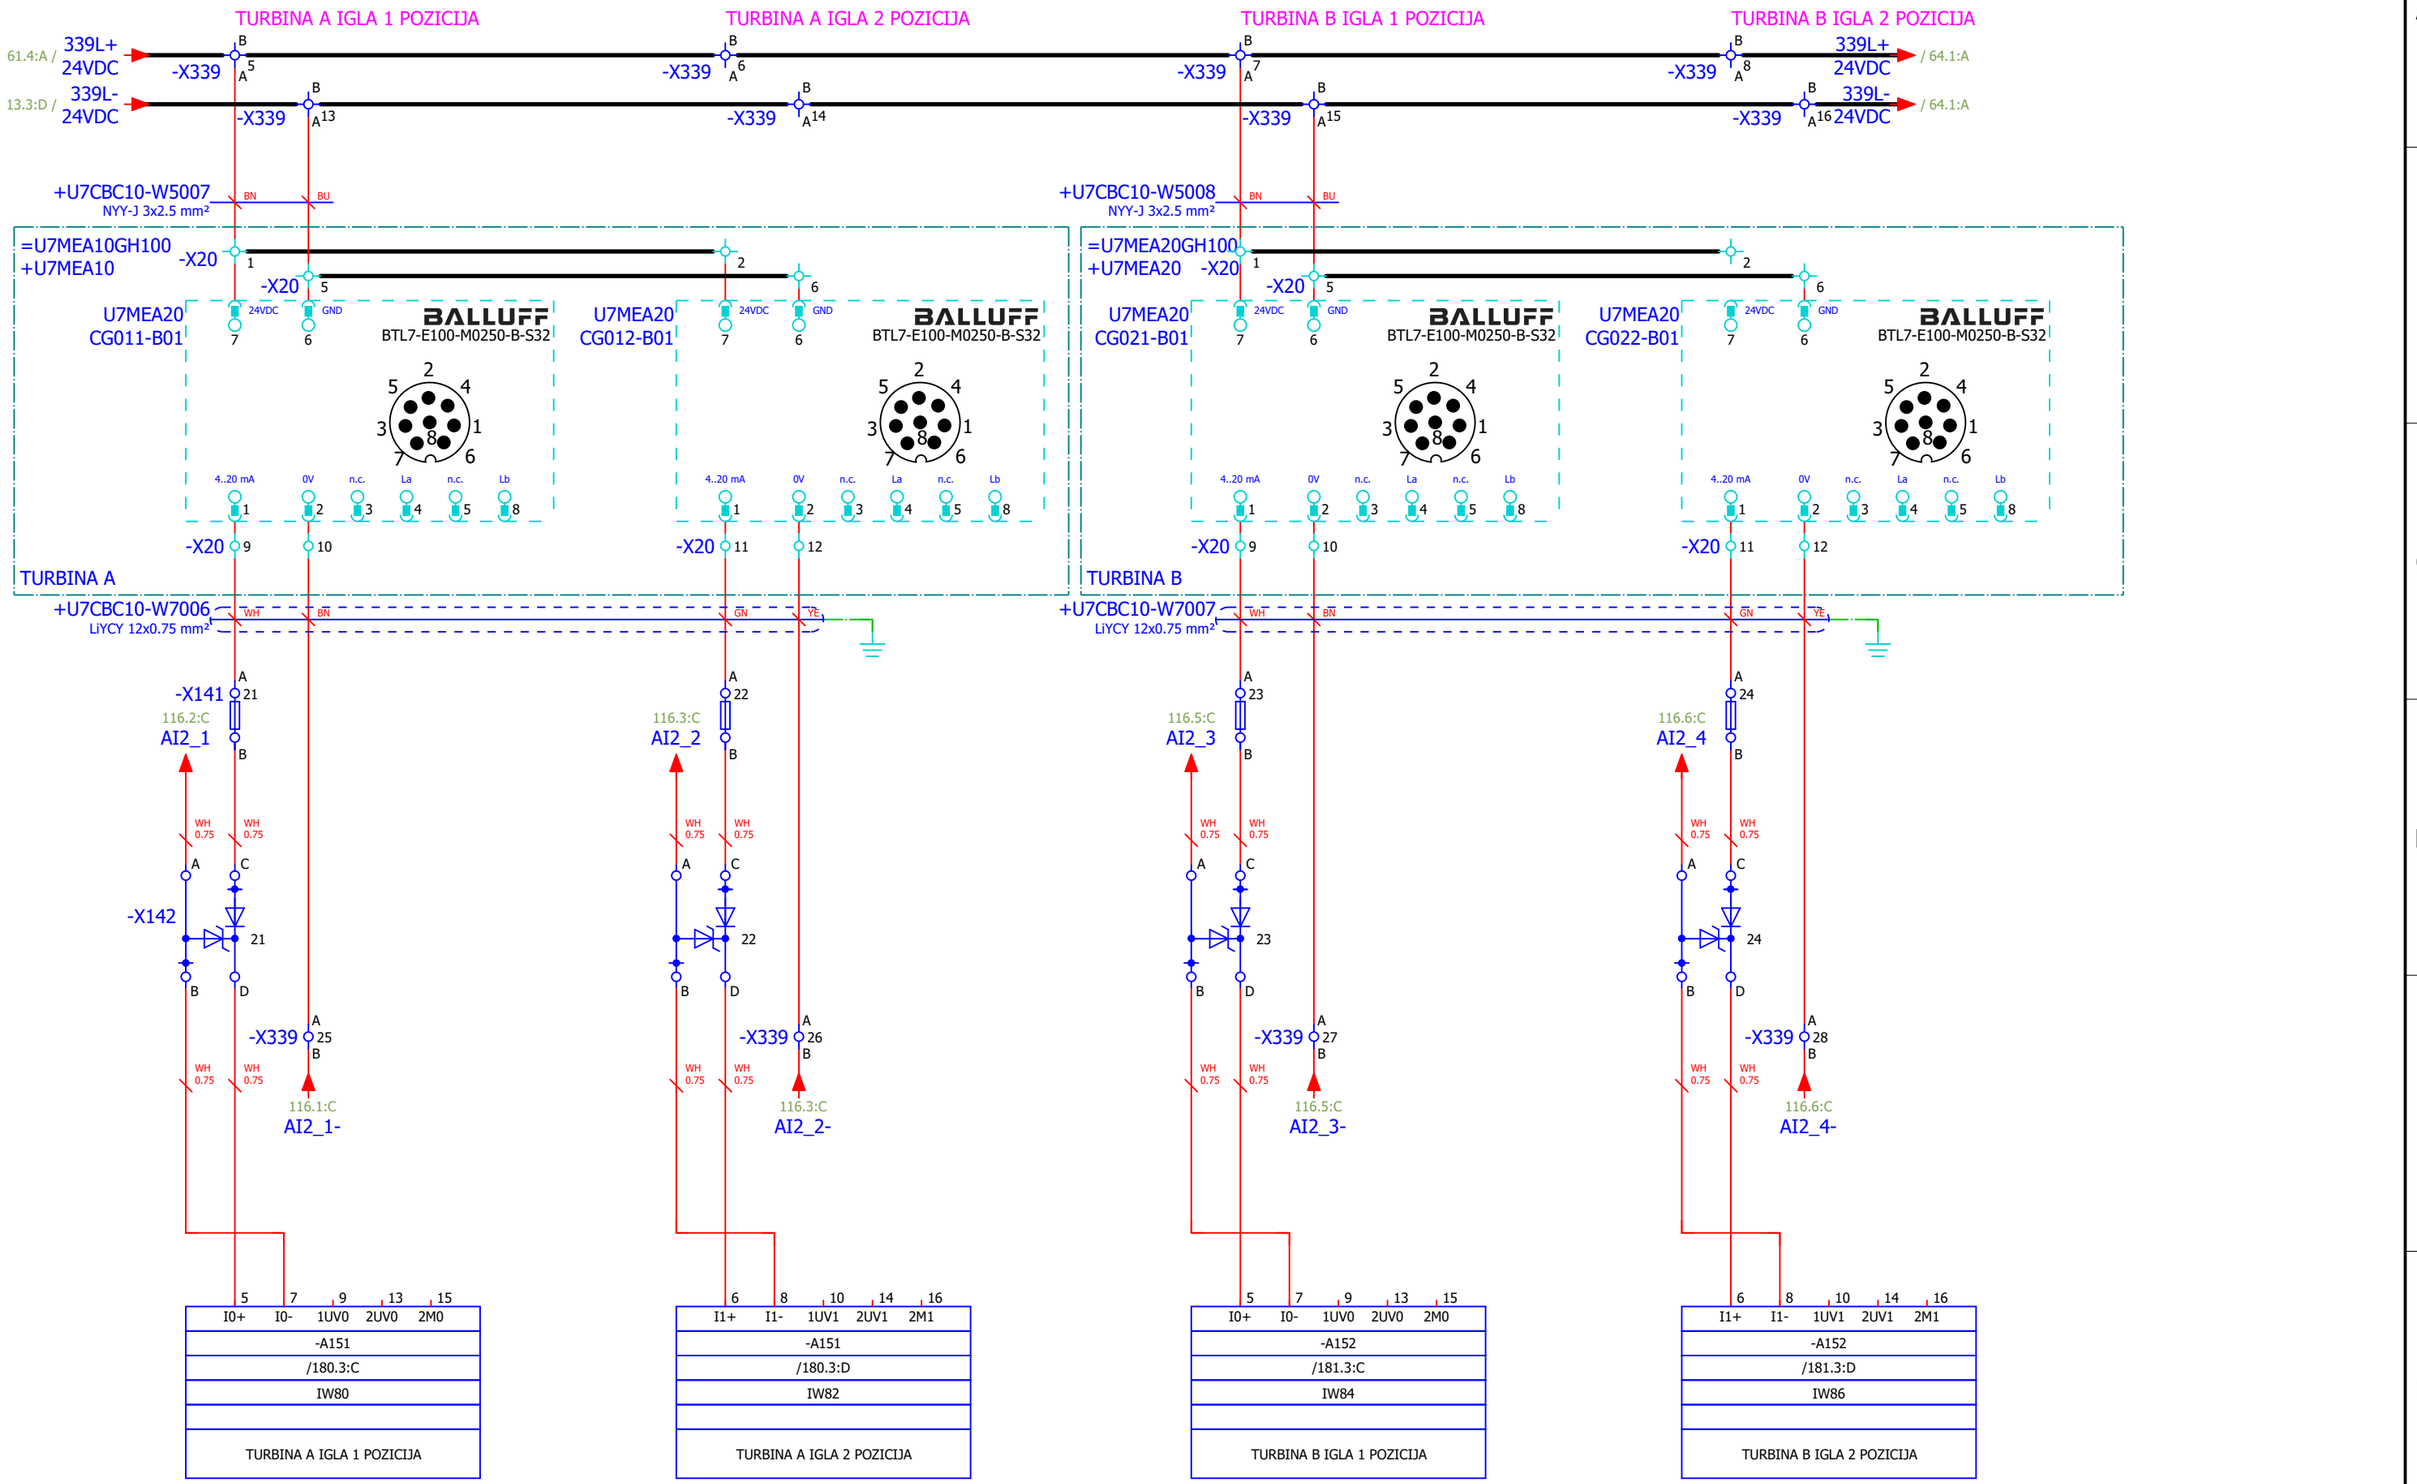

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

62

64


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 21 - 24	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 63 STRANICA 63 / 290
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

TURBINA A POZICIJA ODREZAČA

TURBINA B POZICIJA ODREZAČA

BRZINA MJERENJE 2

MIV A TLAK CJEVOVODA

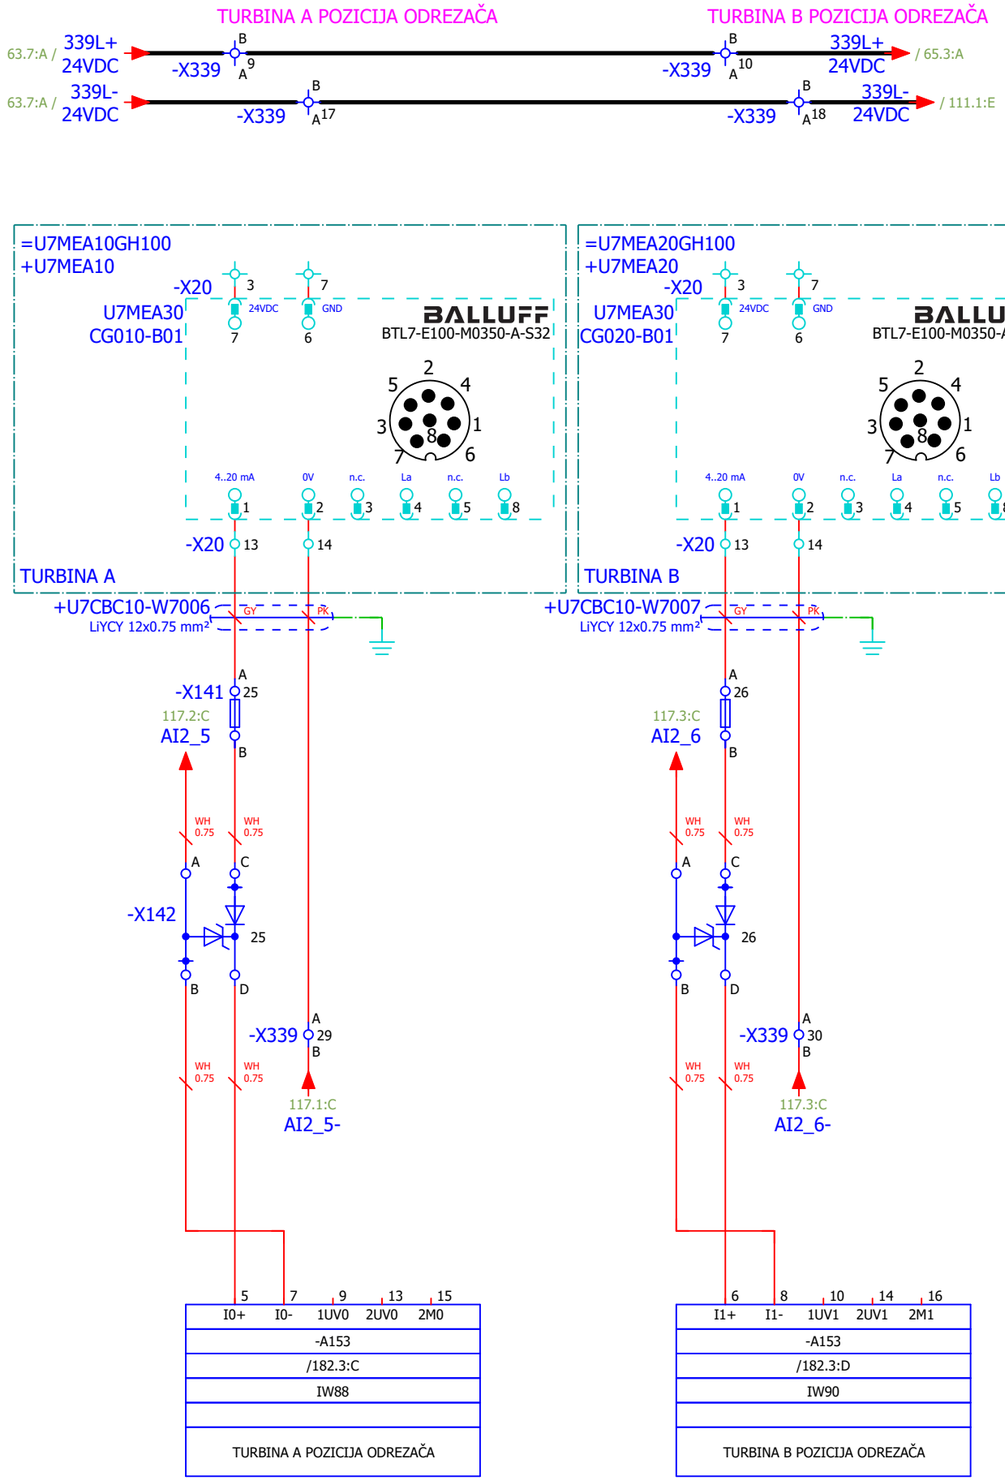

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

63

65

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 25 - 28	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 64
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 64 / 290

MIV A TLAK TURBINE

MIV B TLAK CJEVOVODA

MIV B TLAK TURBINE

REZERVA

64.4:A / 339L+ 24VDC

-X339 B A 11

+U7CBC10-W7005 GN

LiYCY 12x0.75 mm²

=U7MEB10GH100
+U7MEB10

64.7:B / MIV A AI+

-X20 4

-U7MEB10 CP020 SITRANS P220

SIEMENS

p mA

1 + 2 -

-X20 10

KUGLASTI ZATVARAČ A

+U7CBC10-W7004 GY

LiYCY 12x0.75 mm²

-X141 A 28

118.2:C AI2_7 B

WH 0.75 WH 0.75

-X142 A C 28 B D

WH 0.75 WH 0.75

5 7 9 13 15

I0+ I0- 1UV0 2UV0 2M0

-A155

/184.3:C

IW96

MIV A TLAK TURBINE

=U7MEB20GH100
+U7MEB20

62.2:B / MIV B AI+

-X20 3 4

-U7MEB12 CP010 SITRANS P220

SIEMENS

p mA

1 + 2 -

-X20 9

KUGLASTI ZATVARAČ B

+U7CBC10-W7005 YE GY

LiYCY 12x0.75 mm²

-X141 A 29

118.3:C AI2_10 B

WH 0.75 WH 0.75

-X142 A C 29 B D

WH 0.75 WH 0.75

6 8 10 14 16

I1+ I1- 1UV1 2UV1 2M1

-A155

/184.3:D

IW98

MIV B TLAK CJEVOVODA

-U7MEB20 CP020 SITRANS P220

SIEMENS

p mA

1 + 2 -

10

-X141 A 30

118.5:C AI2_11 B

WH 0.75 WH 0.75

-X142 A C 30 B D

WH 0.75 WH 0.75

5 7 9 13 15

I0+ I0- 1UV0 2UV0 2M0

-A156

/185.3:C

IW100

MIV B TLAK TURBINE

A 31

118.6:C AI2_12 B

WH 0.75 WH 0.75

-X142 A C 31 B D

WH 0.75 WH 0.75

6 8 10 14 16

I1+ I1- 1UV1 2UV1 2M1

-A156

/185.3:D

IW102

REZERVA

64

66

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 29 - 32	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 65
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 65 / 290


REZERVA


REZERVA


REZERVA

REZERVA

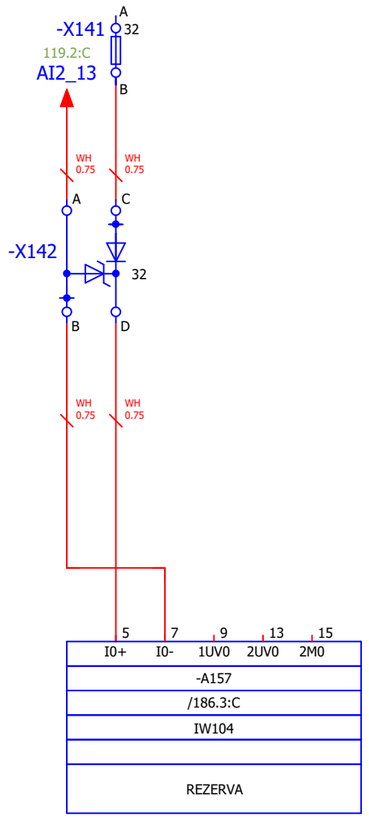

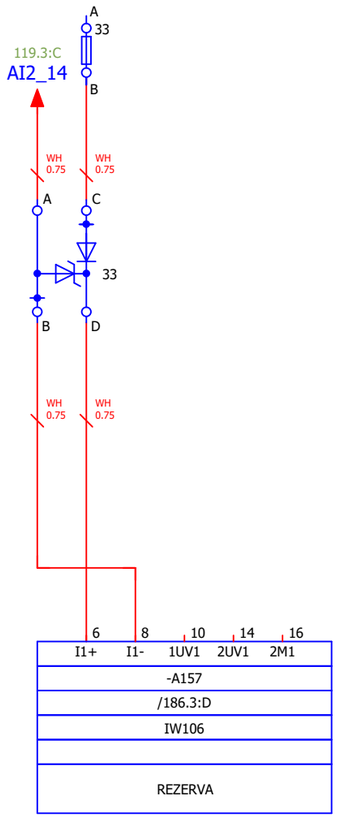

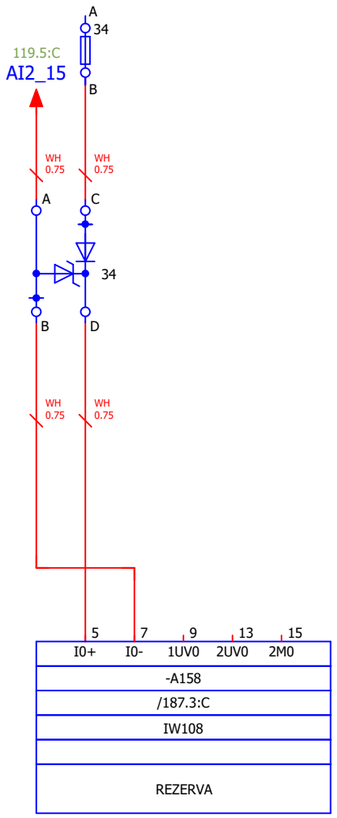

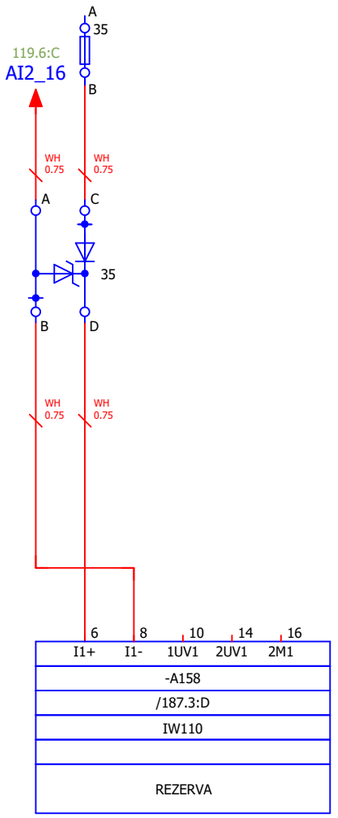

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


65


67

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 33 - 36	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 66
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 66 / 290

REZERVA

REZERVA

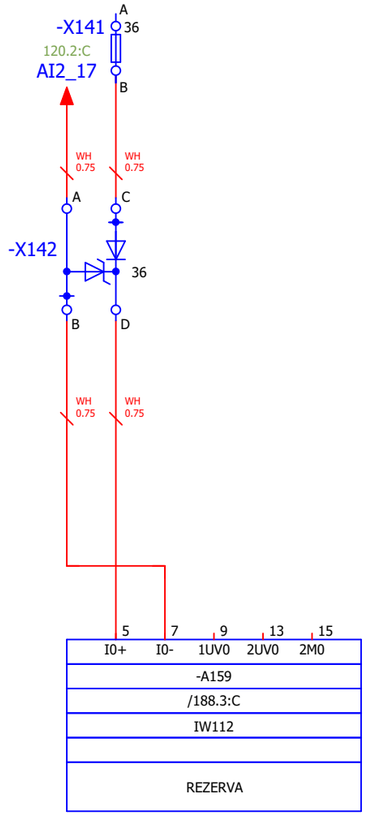

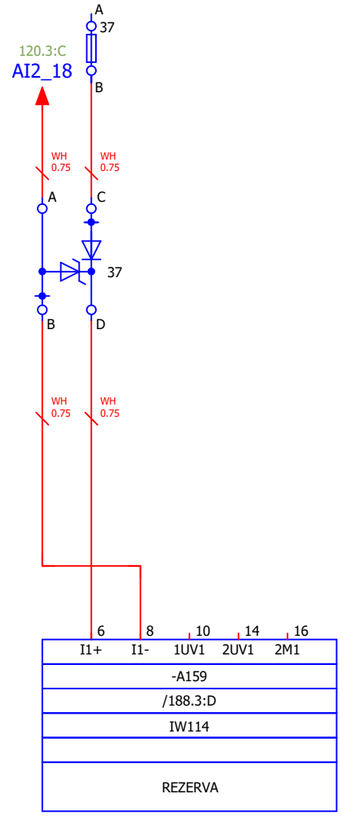

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 ANALOGNI ULAZI: 37 - 38	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 67
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 67 / 290

[U7MEX20 AA040]
TURBINA A IGLA 1
PROPORCIONALNI
VENTIL – NAREDBA

[U7MEX20 AA040] TURBINA A IGLA 1 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA
QW40
/189.3:C
-A161
Q0+ Q0- S0+ S0-

WH 0.75 · 1 · 5 · 9 · 13

-K150 /138.1 · 11 · 12 14

-K250 /140.1 · 11 · 12 14

-K150 /138.1 · 21 · 22 24

-K250 /140.1 · 21 · 22 24

AO1_1 / 121.1:D

AO1_2 / 121.1:D

13.8:D / 344L+ 24VDC -X344 A3 B → 344L+ 24VDC / 69.1:C

13.8:D / 344L- 24VDC -X344 A11 B A12 B → 344L- 24VDC / 69.1:C

14.2:D / 345L+ 24VDC -X345 A2 B → 345L+ 24VDC / 69.5:C

14.2:D / 345L- 24VDC -X345 A9 B A10 B → 345L- 24VDC / 69.5:C

-X61 A1 B · A2 B · A3 B · A4 B

-2K301 /48.6 · 31 · 32 34

-2K301 /48.6 · 41 · 42 44

12.8:D / PE → PE / 69.1:E

-X344 A25 B

-X345 A22 B

+U7CBC10-W5027 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7012 LiYCY 12x0.75 mm² WH BN

+U7CBC10-W5027 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

+U7CBC10-W5028 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7012 LiYCY 12x0.75 mm² GN YE

+U7CBC10-W5028 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 29 30 31 32 33 34 35

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 36 37 38 39 40 41 42

+U7MEX20 AA030
TURBINE A NOZZLE 1 PROPORTIONAL VALVE 1
+24V DC · 0VDC · REF 0V · ACT +/-10V · PE

+U7MEX20 AA040
TURBINE A NOZZLE 1 PROPORTIONAL VALVE 2
+24V DC · 0VDC · REF 0V · ACT +/-10V · PE

HPU (=DH1+TB1)

HPU (=DH1+TB1)

69

69

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 1	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 68
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 68 / 290

[U7MEX20 AA041]
TURBINA A IGLA 2
PROPORCIONALNI
VENTIL – NAREDBA

[U7MEX20 AA041] TURBINA A IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA
QW42
/189.3:C
-A161
Q1+ Q1- S1+ S1-

WH 0.75 2 6 10 14

-K151 /138.2 12 14 — 11
-K151 /138.2 22 24 — 21

-K251 /140.2 12 14 — 11
-K251 /140.2 22 24 — 21

AO2_1 / 121.3:D
AO2_2 / 121.3:D

68.2:C / 344L+ 24VDC -X344 A4 B — 344L+ 24VDC / 70.1:C
68.2:C / 344L- 24VDC -X344 A13 B — 344L- 24VDC / 70.1:C
-X344 A14 B

68.6:C / 345L+ 24VDC -X345 A3 B — 345L+ 24VDC / 70.5:C
68.6:C / 345L- 24VDC -X345 A11 B — 345L- 24VDC / 70.5:C
-X345 A12 B

-X61 A5 B — A6 B
-X61 A7 B — A8 B

-2K302 /48.7 32 34 — 31
-2K302 /48.7 42 44 — 41

68.8:E / PE — PE / 70.1:E

-X344 A23 B
+U7CBC10-W5029 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY
+U7CBC10-W7012 LiYCY 12x0.75 mm² GY PK
+U7CBC10-W5029 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

-X345 A24 B
+U7CBC10-W5030 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY
+U7CBC10-W7012 LiYCY 12x0.75 mm² BU RD
+U7CBC10-W5030 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 43 44 45 46 47 48 49 — A B C D E F PE
+U7MEX20 AA031
TURBINE A NOZZLE 2 PROPORTIONAL VALVE 1
+24V DC · 0VDC · REF 0V · ACT +/-10V · PE
HPU (=DH1+TB1)

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 50 51 52 53 54 55 56 — A B C D E F PE
+U7MEX20 AA041
TURBINE A NOZZLE 2 PROPORTIONAL VALVE 2
+24V DC · 0VDC · REF 0V · ACT +/-10V · PE
HPU (=DH1+TB1)

68 70

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 2	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 69
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 69 / 290

[U7MEX20 AA042]
TURBINA B IGLA 1
PROPORCIONALNI
VENTIL – NAREDBA

[U7MEX20 AA042] TURBINA B IGLA 1 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA
QW44
/189.3:D
-A161
Q2+ Q2- S2+ S2-

WH 0.75 3 7 11 15

-K152 /138.3 12 14 — 11 — WH 0.75 — 21 — WH 0.75 — -K152 /138.3 22 24

-K252 /140.3 12 14 — 11 — WH 0.75 — 21 — WH 0.75 — -K252 /140.3 22 24

WH 0.75 — AO3_1 / 121.4:D

WH 0.75 — AO3_2 / 121.4:D

69.2:C / 344L+ 24VDC -X344 B A 5 — 344L+ 24VDC / 71.1:C

69.2:C / 344L- 24VDC -X344 B A 15 — B A 16 — 344L- 24VDC / 71.1:C

69.6:C / 345L+ 24VDC -X345 B A 4 — 345L+ 24VDC / 71.5:C

69.6:C / 345L- 24VDC -X345 B A 13 — B A 14 — 345L- 24VDC / 71.5:C

-X61 B A 9 — B A 10

-X61 B A 11 — B A 12

-2K303 /48.8 31 32 34

-2K303 /48.8 41 42 44

69.8:E / PE — PE / 71.1:E

-X344 B A 27

-X345 B A 26

+U7CBC10-W5031 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7012 LiYCY 12x0.75 mm² BK VT

+U7CBC10-W5031 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

+U7CBC10-W5032 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7012 LiYCY 12x0.75 mm² GY-PK RD-BU

+U7CBC10-W5032 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 57 58 59 60 61 62 63

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 64 65 66 67 68 69 70

+U7MEX20
AA032
TURBINE B
NOZZLE 1
PROPORTIONAL
VALVE 1
+24V DC 0VDC REF 0V ACT +/-10V PE

+U7MEX20
AA042
TURBINE B
NOZZLE 1
PROPORTIONAL
VALVE 2
+24V DC 0VDC REF 0V ACT +/-10V PE

HPU (=DH1+TB1)

HPU (=DH1+TB1)

69

71

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 3	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 70
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 70 / 290

A B C D E F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

[U7MEX20 AA043]
TURBINA B IGLA 2
PROPORCIONALNI
VENTIL – NAREDBA

[U7MEX20 AA043] TURBINA B IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA
QW46
/189.3:E
-A161
Q3+ Q3- S3+ S3-

WH 0.75 4 8 12 16

-K153 /138.4 12 14 11 — WH 0.75 — 21 -K153 /138.4 22 24

-K253 /140.4 12 14 11 — WH 0.75 — 21 -K253 /140.4 22 24

WH 0.75 — AO4_1 / 121.6:D

WH 0.75 — AO4_2 / 121.6:D

70.2:C / 344L+ 24VDC -X344 B A 6 — 344L+ 24VDC / 72.1:C

70.2:C / 344L- 24VDC -X344 B A 17 B A 18 — 344L- 24VDC / 72.1:C

70.6:C / 345L+ 24VDC -X345 B A 5 — 345L+ 24VDC / 72.5:C

70.6:C / 345L- 24VDC -X345 B A 15 B A 16 — 345L- 24VDC / 72.5:C

-X61 B A 13 — B A 14

-X61 B A 15 — B A 16

-2K304 /49.1 31 32 34

-2K304 /49.1 41 42 44

70.8:E / PE — PE / 72.1:E

-X345 B A 21

-X344 B A 24

+U7CBC10-W5013 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7013 LiYCY 12x0.75 mm² WH BN

+U7CBC10-W5013 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

+U7CBC10-W5014 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7013 LiYCY 12x0.75 mm² GN YE

+U7CBC10-W5014 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 71 72 73 74 75 76 77 A B C D E F PE

+U7MEX20
AA033
TURBINE B
NOZZLE 2
PROPORTIONAL
VALVE 1
+24V DC · 0VDC · REF 0V · ACT +/-10V · PE

HPU (=DH1+TB1)

70

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 78 79 80 81 82 83 84 A B C D E F PE

+U7MEX20
AA043
TURBINE B
NOZZLE 2
PROPORTIONAL
VALVE 2
+24V DC · 0VDC · REF 0V · ACT +/-10V · PE

HPU (=DH1+TB1)

72

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 4	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 71
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 71 / 290

[U7MEX34 AA010]
TURBINA A ODREZAČ
PROPORCIONALNI
VENTIL - NAREDBA

[U7MEX34 AA010] TURBINA A ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - NAREDBA
QW48
/190.3:C
-A162
Q0+ Q0- S0+ S0-

WH 0.75 — 1 — 5 — 9 — 13

-K154 /138.5 — 11 — 12 14
-K254 /140.5 — 11 — 12 14

-K154 /138.5 — 21 — 22 24
-K254 /140.5 — 21 — 22 24

AO5_1 / 122.1:D
AO5_2 / 122.1:D

71.2:C / 344L+ 24VDC -X344 B A 7 — 344L+ 24VDC / 73.1:C
71.2:C / 344L- 24VDC -X344 B A 19 B A 20 — 344L- 24VDC / 73.1:C

71.6:C / 345L+ 24VDC -X345 B A 6 — 345L+ 24VDC / 73.5:C
71.6:C / 345L- 24VDC -X345 B A 17 B A 18 — 345L- 24VDC / 73.5:C

-X61 B A 17
-X61 B A 19
B A 18
B A 20

-2K305 /49.4 — 31 — 32 34
-2K305 /49.4 — 41 — 42 44

71.8:E / PE — PE / 73.1:E

-X345 B A 23
-X344 B A 26

+U7CBC10-W5015 NYY-J 4x2.5 mm² — BN BK GY
+U7CBC10-W7013 LiYCY 12x0.75 mm² — GY PK
+U7CBC10-W5015 NYY-J 4x2.5 mm² — GNYE
+U7CBC10-W5016 NYY-J 4x2.5 mm² — BN BK GY
+U7CBC10-W7013 LiYCY 12x0.75 mm² — BU RD
+U7CBC10-W5016 NYY-J 4x2.5 mm² — GNYE

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 — 1 2 3 4 5 6 7 — A B C D E F PE

+U7MEX34
AA010
DEFLECTOR A
PROPORTIONAL
VALVE 1

+24V DC
0VDC
REF 0V
ACT +/-10V
PE

HPU (=DH1+TB1)

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 — 8 9 10 11 12 13 14 — A B C D E F PE

+U7MEX34
AA020
DEFLECTOR A
PROPORTIONAL
VALVE 2

+24V DC
0VDC
REF 0V
ACT +/-10V
PE

HPU (=DH1+TB1)

71

73

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 5	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 72
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 72 / 290

A B C D E F

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

[U7MEX34 AA021]
TURBINA B ODREZAČ
PROPORCIONALNI
VENTIL - NAREDBA

[U7MEX34 AA021] TURBINA B ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - NAREDBA
QW50
/190.3:C
-A162
Q1+ Q1- S1+ S1-

WH 0.75 2 6 10 14

-K155 /138.6 12 14 — 11 — WH 0.75 — 11

-K255 /140.6 12 14 — WH 0.75 — AO6_1 / 122.3:D

WH 0.75 — AO6_2 / 122.3:D

-K155 /138.6 22 24 — 21 — WH 0.75 — 21

-K255 /140.6 22 24 — WH 0.75

72.2:C / 344L+ 24VDC -X344 B A 8

72.2:C / 344L- 24VDC -X344 B A 21 B A 22

72.6:C / 345L+ 24VDC -X345 B A 7

72.6:C / 345L- 24VDC -X345 B A 19 B A 20

-X61 B A 21

-X61 B A 23

B A 22

B A 24

-2K306 /49.5 31 32 34

-2K306 /49.5 41 42 44

72.8:E / PE — PE

-X345 B A 25

-X344 B A 28

+U7CBC10-W5017 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7013 LiYCY 12x0.75 mm² BK VT

+U7CBC10-W5017 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

+U7CBC10-W5018 NYY-J 4x2.5 mm² BN BK GY

+U7CBC10-W7013 LiYCY 12x0.75 mm² GY-PK RD-BU

+U7CBC10-W5018 NYY-J 4x2.5 mm² GNYE

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 15 16 17 A B C

+U7MEX34
AA011
DEFLECTOR B
PROPORTIONAL
VALVE 1
+24V DC 0VDC REF 0V

18 19 20 D E F
ACT +/-10V

21 PE

HPU (=DH1+TB1)

72

=U7MEX10GH100
+U7MEX10
-X4.01 22 23 24 A B C

+U7MEX34
AA021
DEFLECTOR B
PROPORTIONAL
VALVE 1
+24V DC 0VDC REF 0V

25 26 27 D E F
ACT +/-10V

28 PE


HPU (=DH1+TB1)

74


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 6	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 73
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 73 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


BRZINA TURBINE

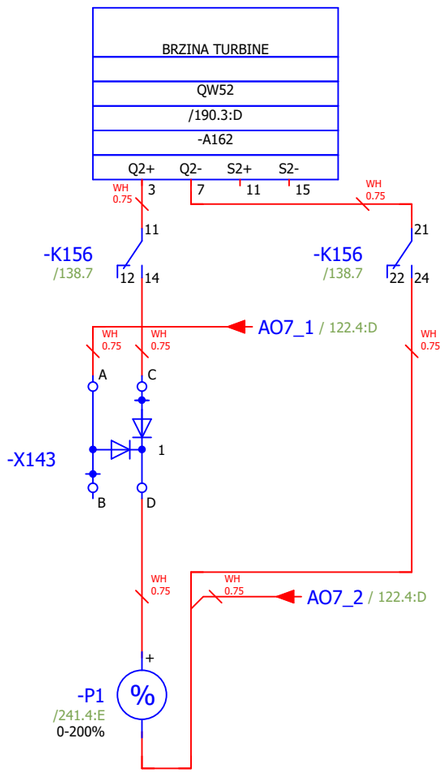


REZERVA

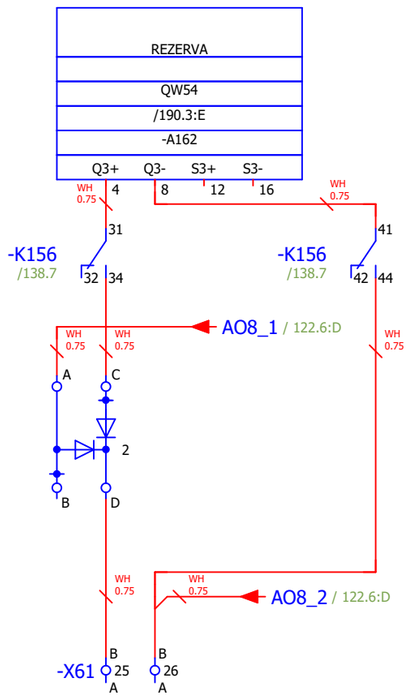

REZERVA

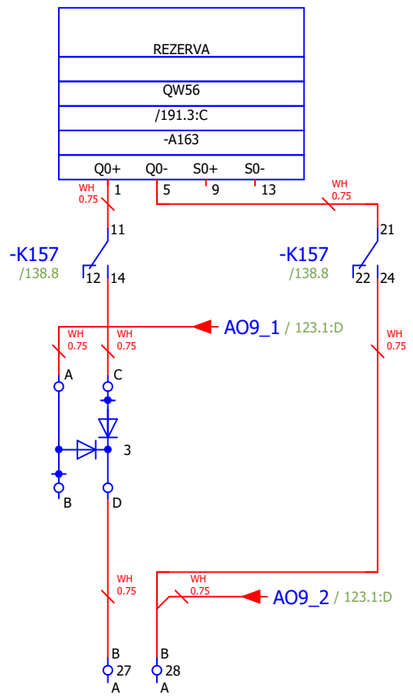

REZERVA

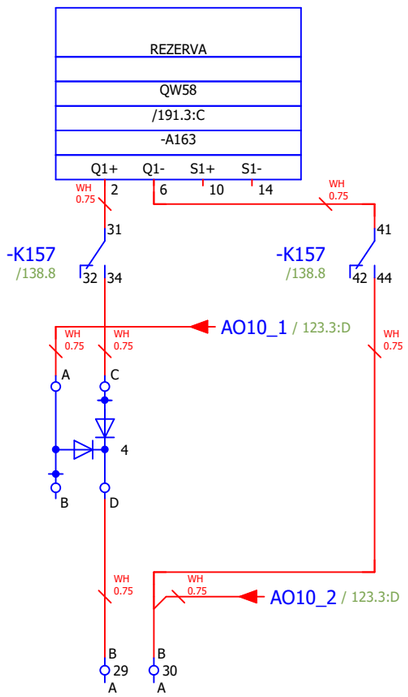


Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 7 - 10	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 74
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 74 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA

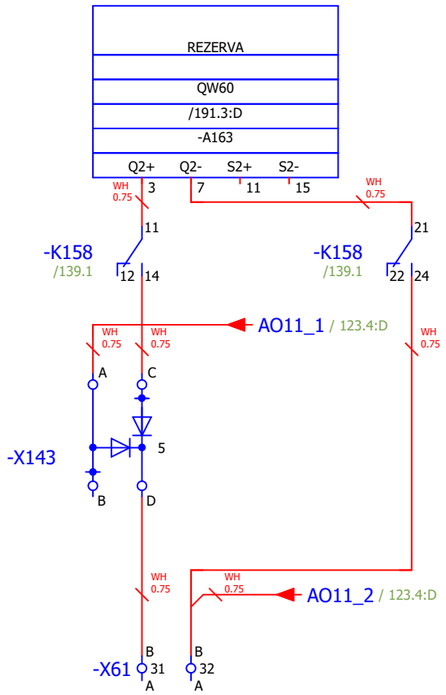

REZERVA

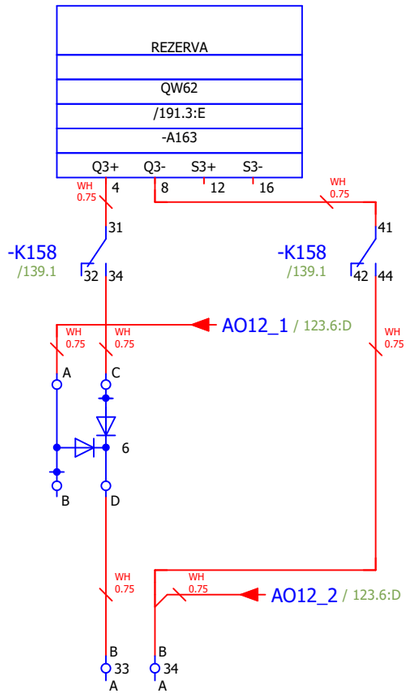

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 11 - 14	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 75
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 75 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 15 - 18	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 76
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 76 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 ANALOGNI IZLAZI: 19 -20	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 77
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 77 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

BRZINA MJERENJE 1

BRZINA MJERENJE 2

VFU MJERENJE FREKVENCIJE MREŽE

=U7MEA10GH100
+U7MEA10

-B?

+ −

BN BK BU

-X20 17 18 19

TURBINA A

+U7CBC10-W7008
LiYCY 4x0.75 mm²

WH BN GN

-X51 A1 B A2 B A3 B

RD 1 RD 1 BU 1

-A102
/157.1:B

A 1 /157.3:C
DI0 2 IX.0 /157.3:C
B 3 /157.3:C
DI1 4 IX.1 /157.3:C
N 5 /157.3:C
DI2 6 IX.2 /157.3:C
24VDC 15 /157.3:D
M 16 /157.3:E

-B?

+ −

BN BK BU

20 21 22

+U7CBC10-W7009
LiYCY 4x0.75 mm²

WH BN GN

A4 B A5 B A6 B

RD 1 RD 1 BU 1

-B111
DD2503
/241.4:D

n

Sensor + 5 4 Sensor - 6

-U201
Voith
VFU2
/259.4:D

4 3

RD 1 BU 1

-A103
/158.1:B

A 1 /158.3:C
DI0 2 IX.0 /158.3:C
B 3 /158.3:C
DI1 4 IX.1 /158.3:C
N 5 /158.3:C
DI2 6 IX.2 /158.3:C
24VDC 15 /158.3:D
M 16 /158.3:E

77

79

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 1 MJERENJE BRZINE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 78
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 78 / 290

SERVISNI MOD | DALJINSKO UPRAVLJANJE | ESD TIPKALO OK | ESD RELEJ OK | RESET TIPKALO | REZERVA | START TIPKALO | STOP TIPKALO

232L+
24VDC
/ 20.3:E
-X232
A
B 3
A
B 4
232L+
24VDC
/ 82.1:D
232L+
24VDC
/ 80.1:C

RD 1

-S100 /26.1 — NO 23 / 24 NO
-S103 /26.2 — NO 23 / 24 NO
-S301 /26.3 — NC 21 / 22 NC
-K302 /143.3 — 23 NO / NO 24
-S302 /26.5 — NO 23 / 24 NO
-S291 /26.7 crveno — NO 23 / 24 NO
-S290 /26.8 zeleno — NO 23 / 24 NO

	1	2	3	4	5	6	7	8
	DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
	-A211	-A211	-A211	-A211	-A211	-A211	-A211	-A211
	/198.3:C	/198.3:C	/198.3:C	/198.3:C	/198.3:C	/198.3:C	/198.3:D	/198.3:D
	I0.0	I0.1	I0.2	I0.3	I0.4	I0.5	I0.6	I0.7
	SERVISNI MOD	DALJINSKO UPRAVLJANJE	ESD TIPKALO OK	ESD RELEJ OK	RESET TIPKALO	REZERVA	START TIPKALO	STOP TIPKALO

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

78

80

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 0.0 - 0.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 79
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 79 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

DC PRETVARAČ 1 OK | DC PRETVARAČ 2 OK | 220 VDC MCB GRUPA OK | OVAJ PLC 24VDC MCB GRUPA OK | OSTALA 24 V DC MCB GRUPA OK | ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - TRIP | PREKORAČENJE BRZINE RELEJ ISPAD OK | ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM

232L+
24VDC
/ 79.8:C

232L+
24VDC
/ 81.1:C

RD 1

	-K100	-K101	-K102	-K104	-K103	-K106	-B211	-K105
	/25.1	/25.2	/25.3	/25.5	/25.4	/25.8	/11.2	/25.6
	21	21	21	21	21	21	13	21
	22 24	22 24	22 24	22 24	22 24	22 24	15 14	22 24
	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1
	9	10	11	12	13	14	15	16
	DI8	DI9	DI10	DI11	DI12	DI13	DI14	DI15
	-A211	-A211	-A211	-A211	-A211	-A211	-A211	-A211
	/198.3:D	/198.3:D	/198.3:D	/198.3:E	/198.3:E	/198.3:E	/198.3:E	/198.3:E
	I1.0	I1.1	I1.2	I1.3	I1.4	I1.5	I1.6	I1.7
	DC PRETVARAČ 1 OK	DC PRETVARAČ 2 OK	220 VDC MCB GRUPA OK	OVAJ PLC 24VDC MCB GRUPA OK	OSTALA 24 V DC MCB GRUPA OK	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - TRIP	PREKORAČENJE BRZINE RELEJ ISPAD OK	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM

79

81

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 1.0 - 1.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 80
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 80 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

1	2	3	4	5	6	7	8
UKLJUČI PRIČUVNI CPU	GLAVNI CPU ŽIV 1	GLAVNI CPU ŽIV 2	ONEMOGUĆI KOČIONU IGLU	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA
DI0	DI1	DI2	DI3	DI4	DI5	DI6	DI7
-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212	-A212
/199.3:C	/199.3:C	/199.3:C	/199.3:C	/199.3:C	/199.3:C	/199.3:D	/199.3:D
I2.0	I2.1	I2.2	I2.3	I2.4	I2.5	I2.6	I2.7
UKLJUČI PRIČUVNI CPU	GLAVNI CPU ŽIV 1	GLAVNI CPU ŽIV 2	ONEMOGUĆI KOČIONU IGLU	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

232L+
24VDC
/ 80.8:C

BACKUP_PLC
_ACTIVATE
/ 140.1:C

-2K404
/53.8

-2K406
/54.8

-S221
/28.4

RD 1

11 12 14 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8

Format ISO/DIN A3

80 82

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 2.0 - 2.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 81
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 81 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

HPU PUMPA 1 - DALJINSKI

HPU PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

HPU PUMPA 2 - DALJINSKI


HPU PUMPA 2 LADICA UMETNUTA

HPU PUMPA 3 - DALJINSKI

HPU PUMPA 3 LADICA UMETNUTA

HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE - DALJINSKI

HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – LADICA UMETNUTA

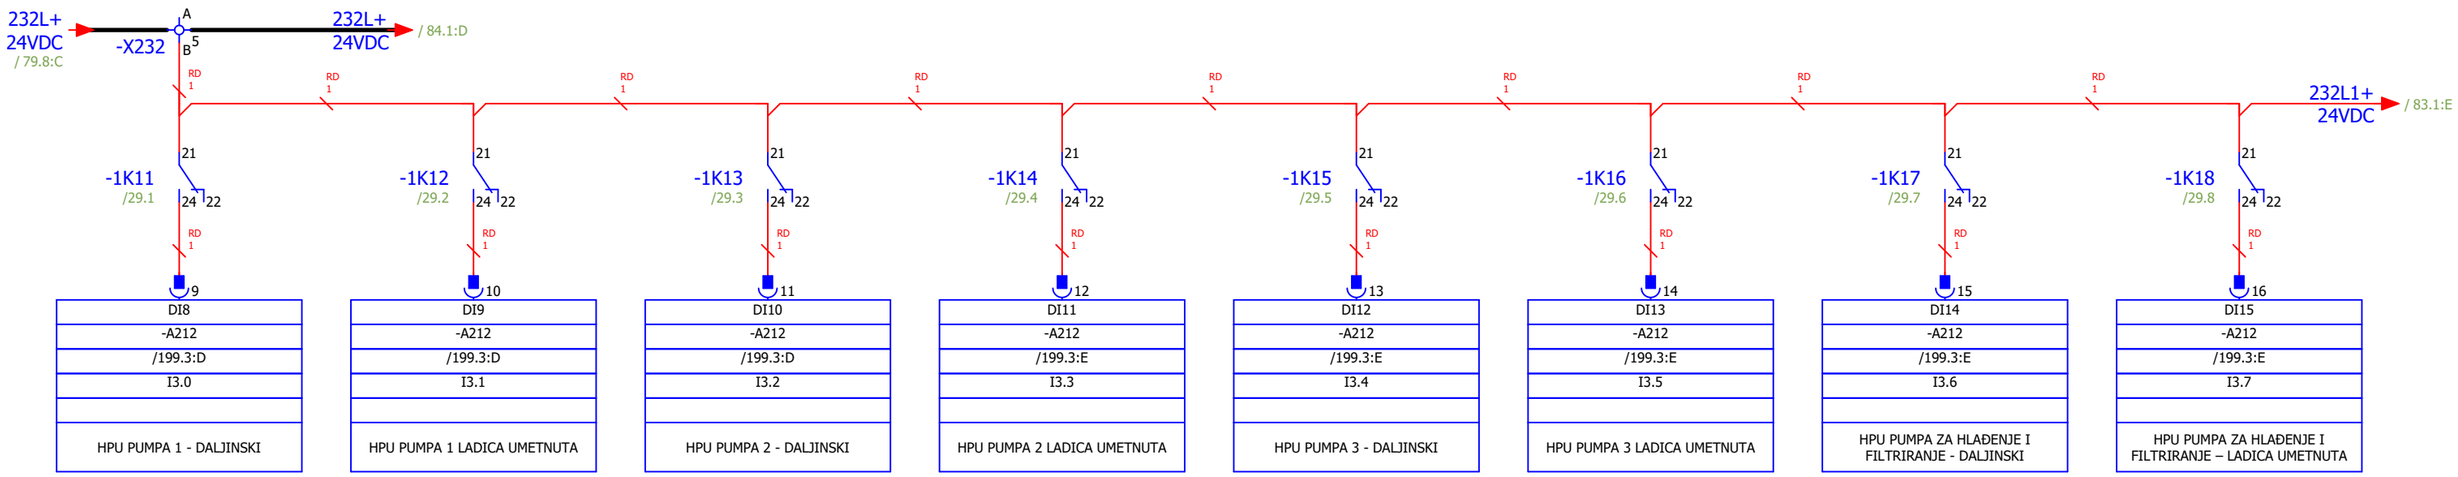


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 3.0 - 3.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 82
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 82 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

HPU PUMPA 1 SPREMNA | HPU PUMPA 2 SPREMNA | HPU PUMPA 3 SPREMNA | HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE SPREMNA | HPU PUMPA 1 UKLJUČENA | HPU PUMPA 2 UKLJUČENA | HPU PUMPA 3 UKLJUČENA | HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE UKLJUČENA

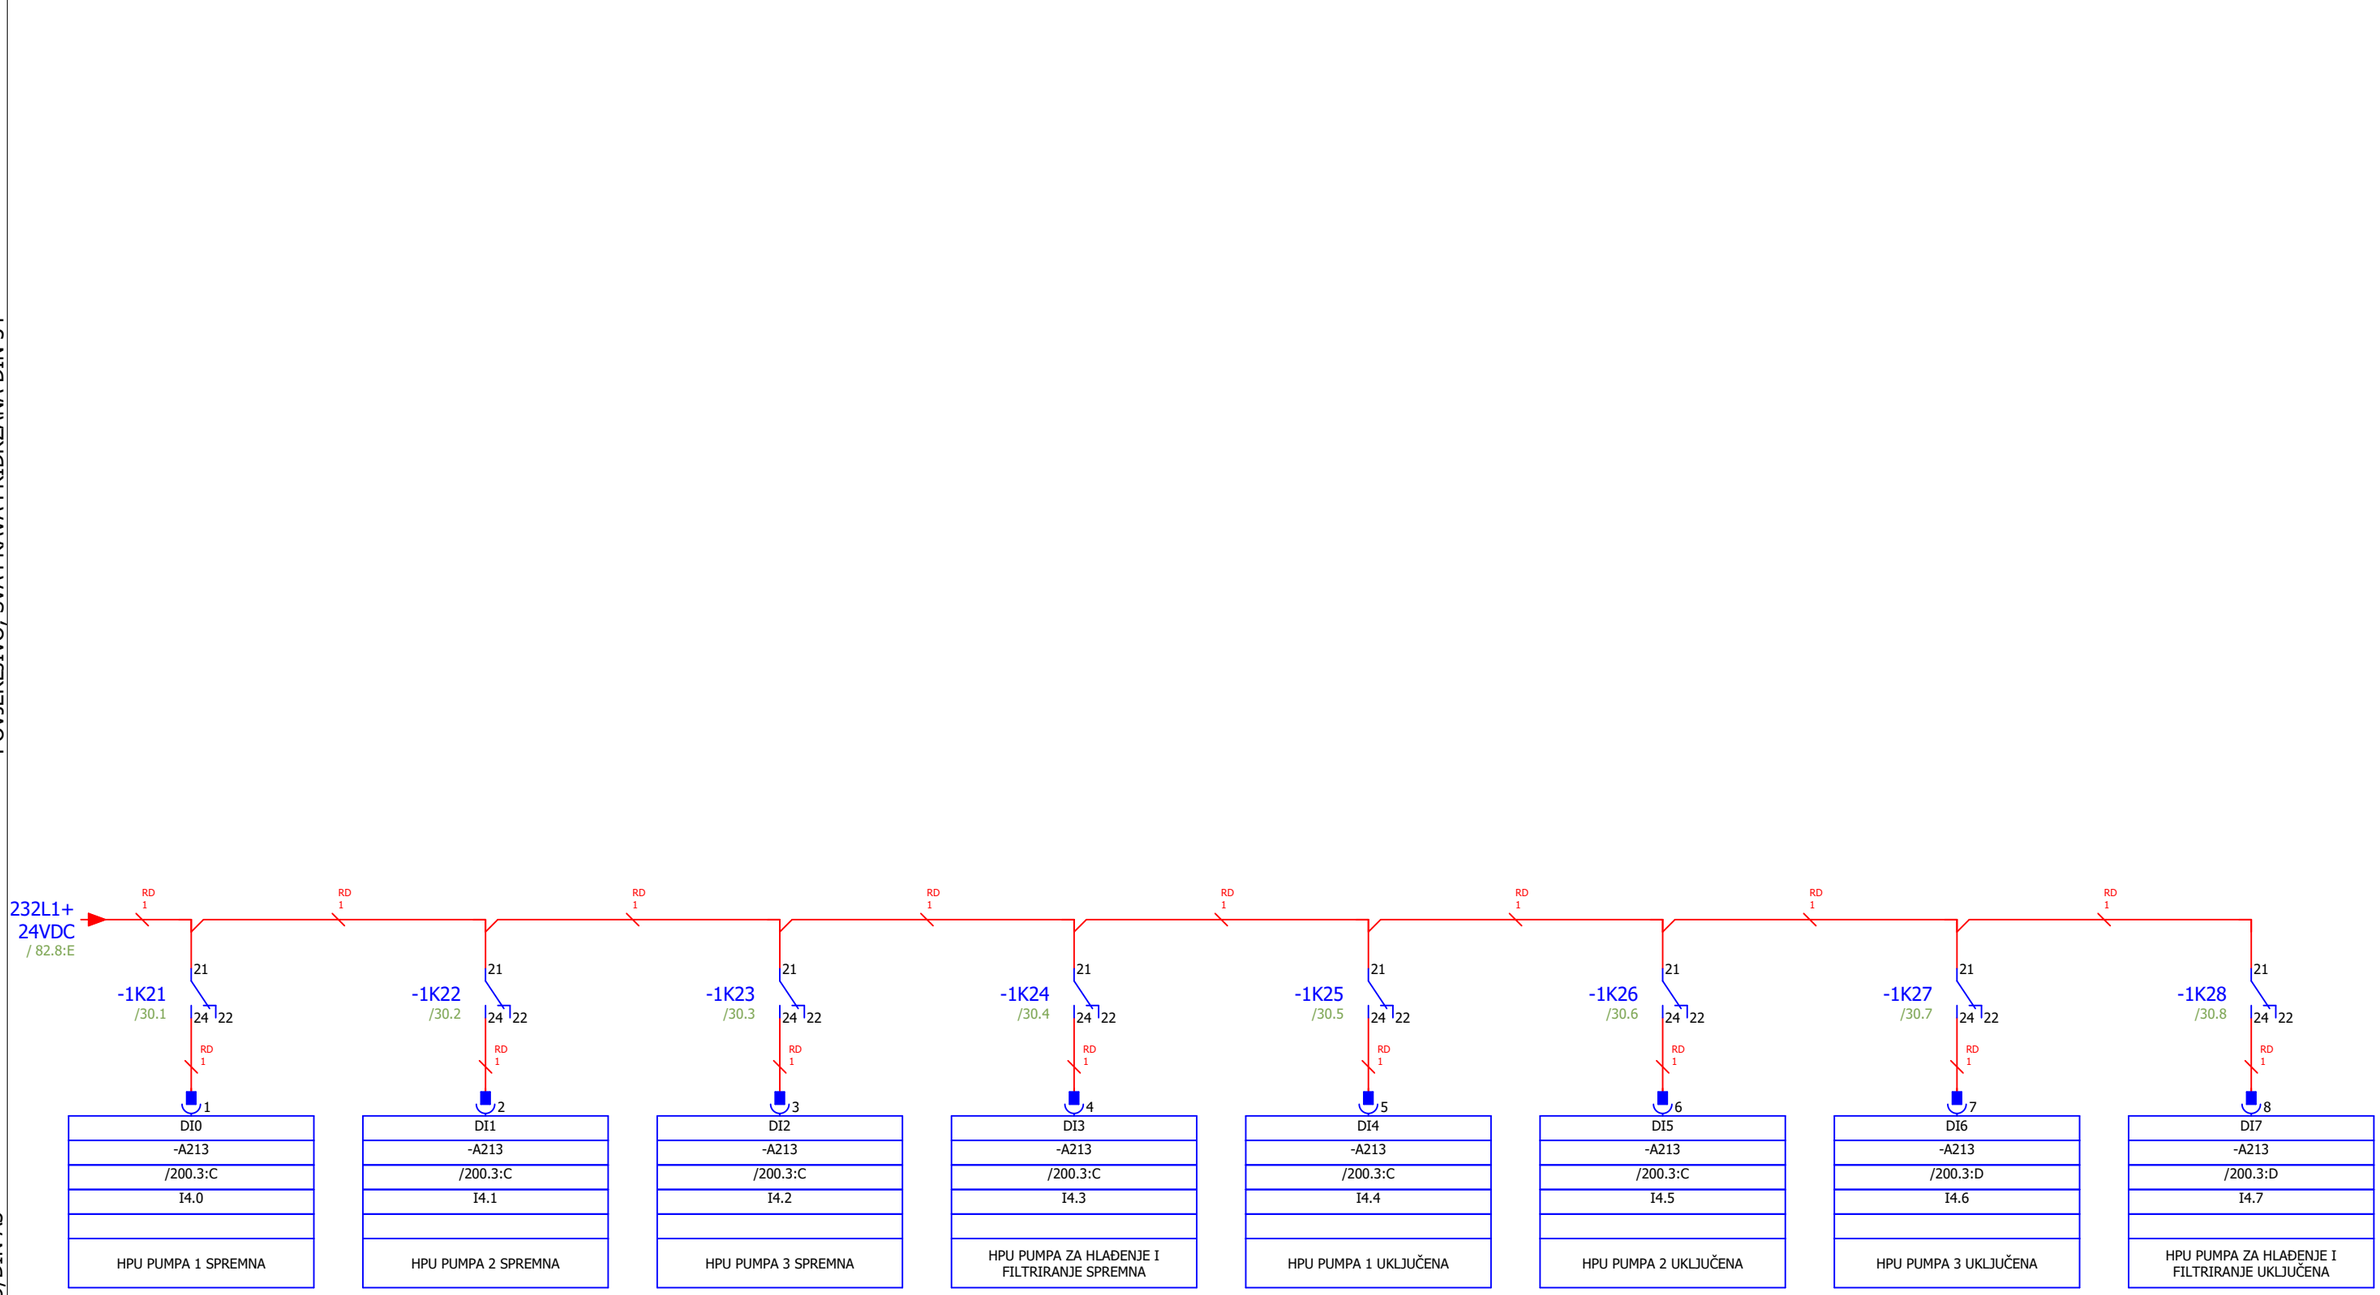

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 4.0 - 4.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 83
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 83 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

HPU PUMPA 1 SOFT STARTER GREŠKA

HPU PUMPA 2 SOFT STARTER GREŠKA

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI


STARTNO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA

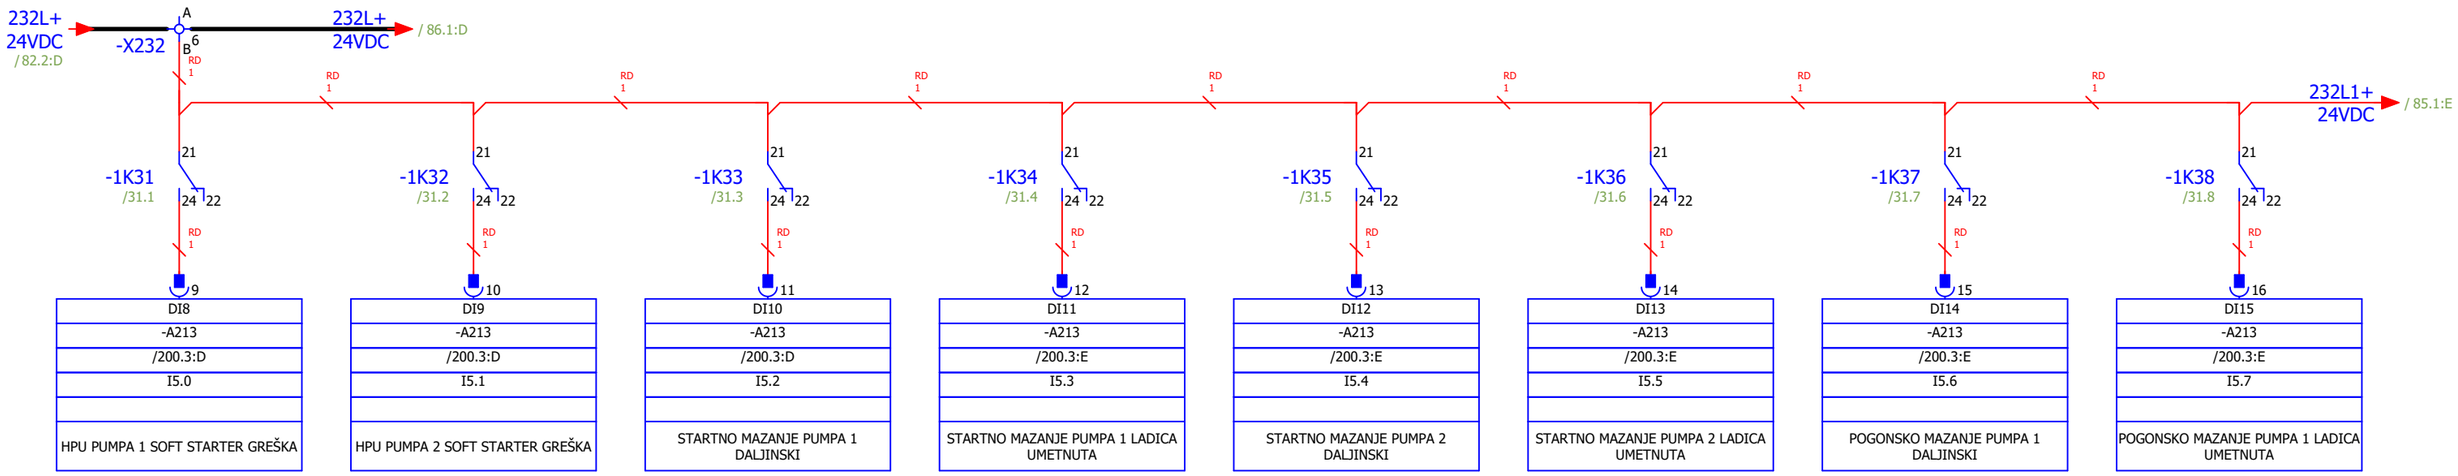

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 5.0 - 5.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 84
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 84 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA


STARTNO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA

POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA


STARTNO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA

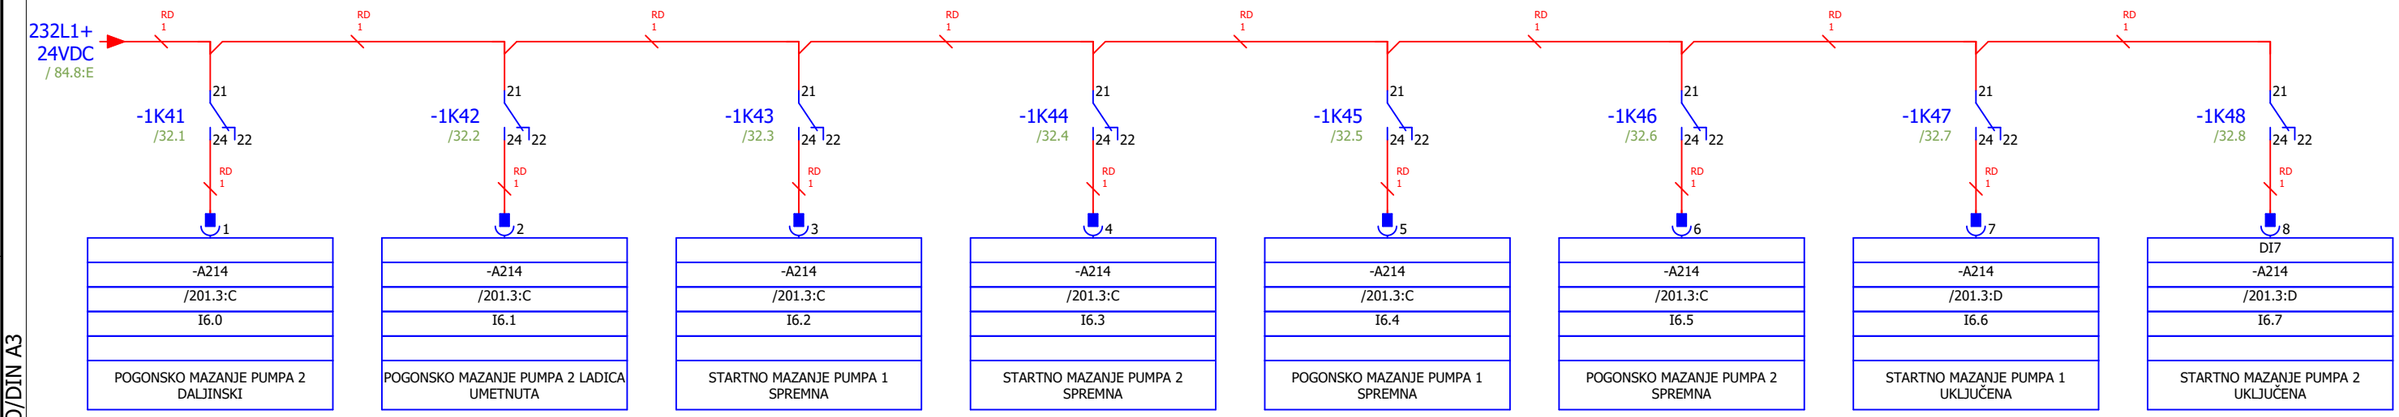

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 6.0 - 6.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 85
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 85 / 290

1	2	3	4	5	6	7	8
POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA	VENTIL ZA HLAĐENJE LIJEVOG LEŽAJA SPREMAN	VENTIL ZA HLAĐENJE LIJEVOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA	VENTIL ZA HLAĐENJE DESNOG LEŽAJA SPREMAN	VENTIL ZA HLAĐENJE DESNOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA	[U7MEX10 CL110] HPU LEVEL NIZAK OK	[U7MEX10 CL110] HPU RAZINA NISKA NISKA OK

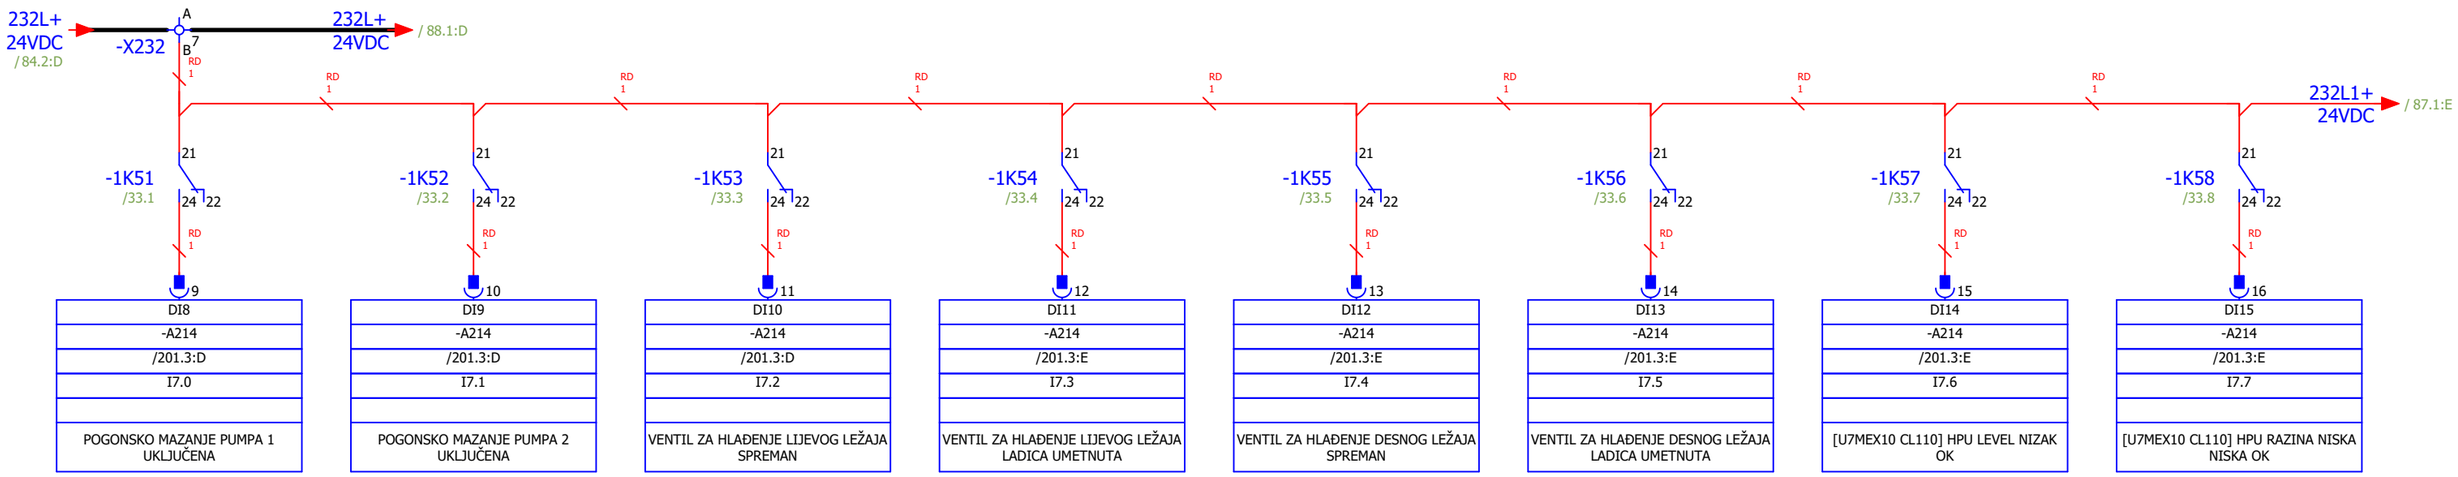

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

85

87

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 7.0 - 7.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 86
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 86 / 290

1 2 3 4 5 6 7 8

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEX10 CL110] HPU TEMPERATURA VISOKA VISOKA OK

[U7MEX10 CP310] HPU ULJNI FILTER ZAČEPLJEN 75% OK

[U7MEX10 CP320] HPU ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK


[U7MEX10 CP330] HPU RASHLADNI VOD ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK

[U7MEX10 CP110] HPU SISTEMSKI TLAK NIZAK OK

[U7MEX10 CP120] HPU SISTEMSKI TLAK NIZAK NIZAK OK

[U7MEX71 CL110] HPU MEHANIČKI ESD VENTIL OK

[U7MEX16 CP110] HPU AKUMULATOR TLAK NIZAK NIZAK OK

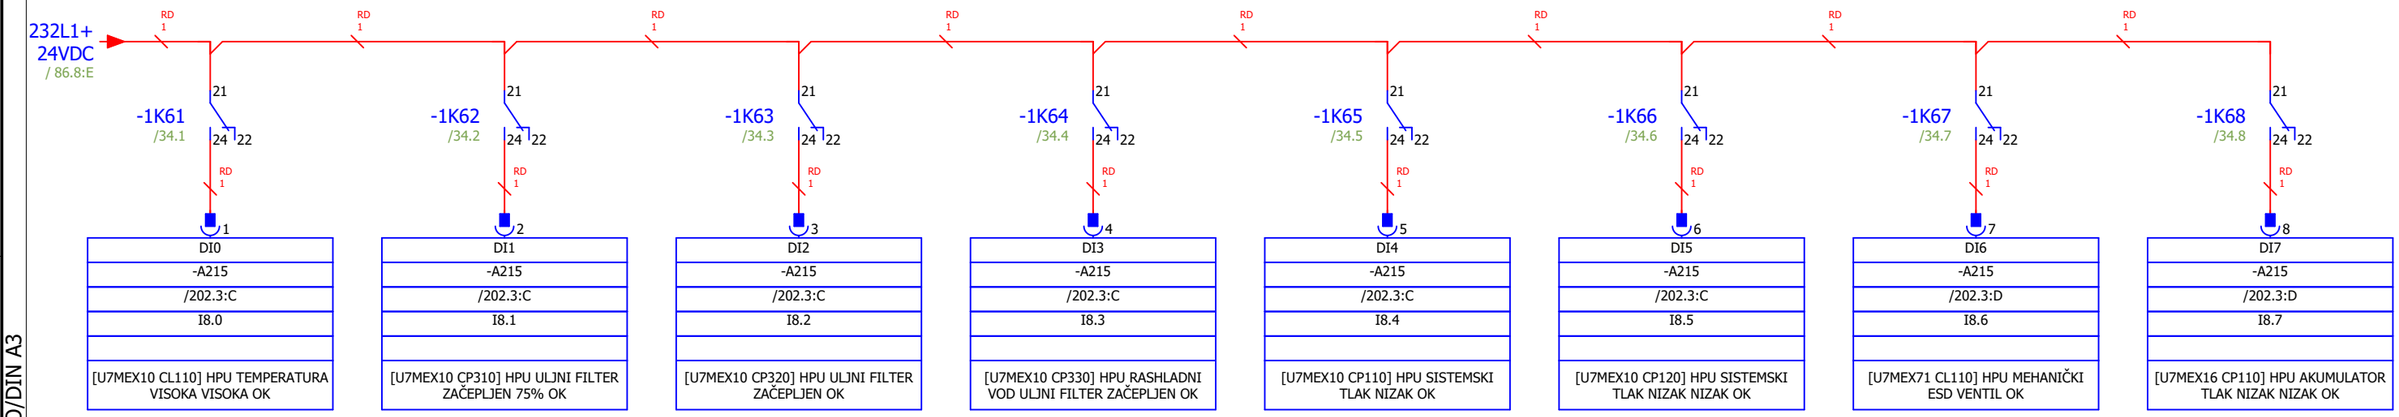

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 8.0 - 8.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 87
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 87 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEX16 CL112] HPU AKUMULATOR DUŠIK RAZINA NISKA NISKA

[U7MEX16 CL111] HPU AKUMULATOR RAZINA ULJA NISKA NISKA OK

[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN


[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%

[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN

[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN

[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN

[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1

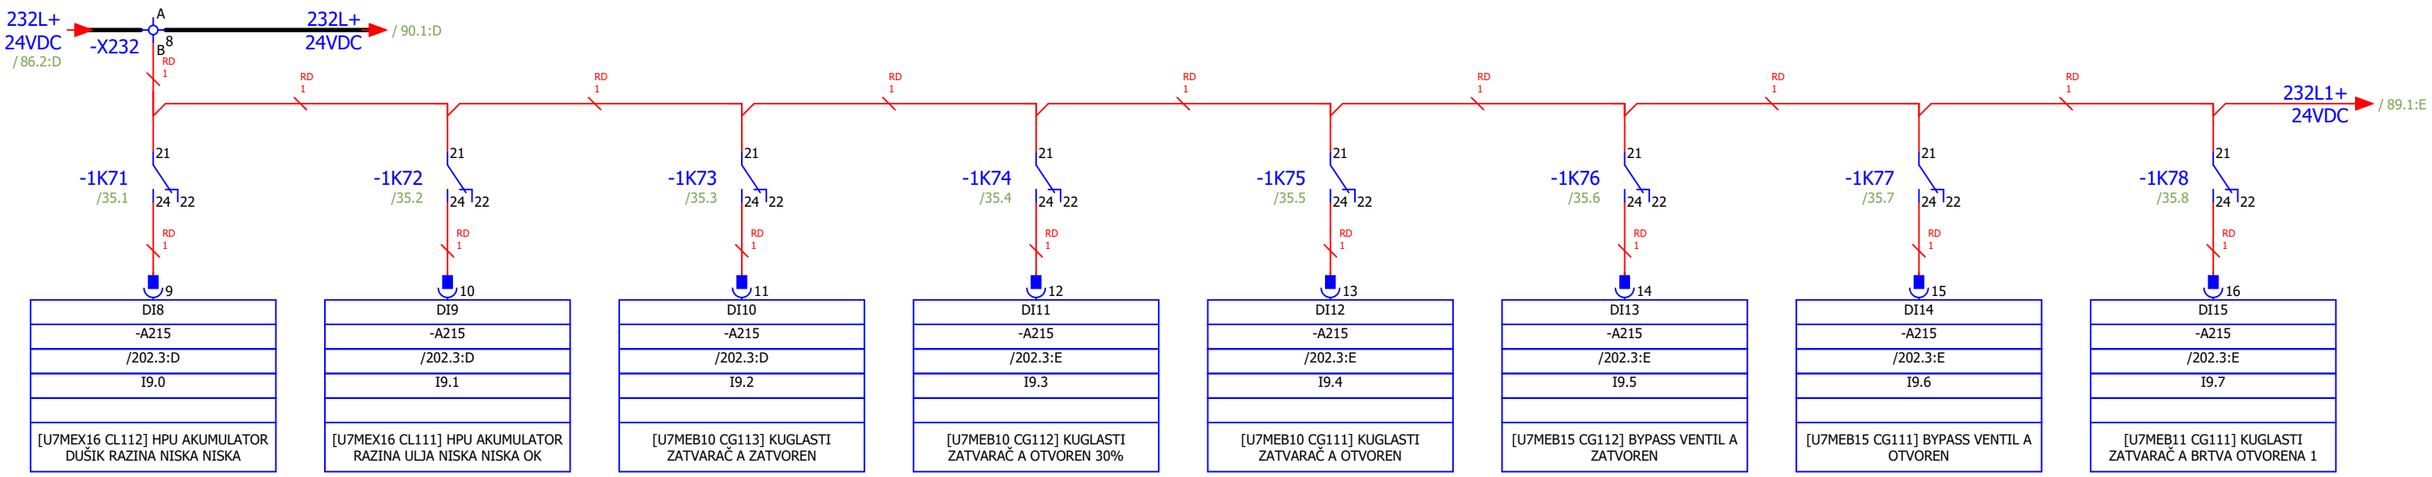

Format ISO/DIN A3

87

89

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 9.0 - 9.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 88
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 88 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEB11 CG112]
KUGLASTI ZATVARAČ A
BRTVA OTVORENA 2

[U7MEB10 CG110]
KUGLASTI ZATVARAČ A
PROTOK ULJA OMOGUĆEN

[U7MEB32 CG110]
KUGLASTI ZATVARAČ A
VENTIL BRTVE OTVOREN


[??] FILTER VODE
ZAČEPLJEN OK

REZERVA

[U7MEB10 CG123]
KUGLASTI ZATVARAČ B
ZATVOREN

[U7MEB10 CG122]
KUGLASTI ZATVARAČ B
OTVOREN 30%


[U7MEB10 CG121]
KUGLASTI ZATVARAČ B
OTVOREN

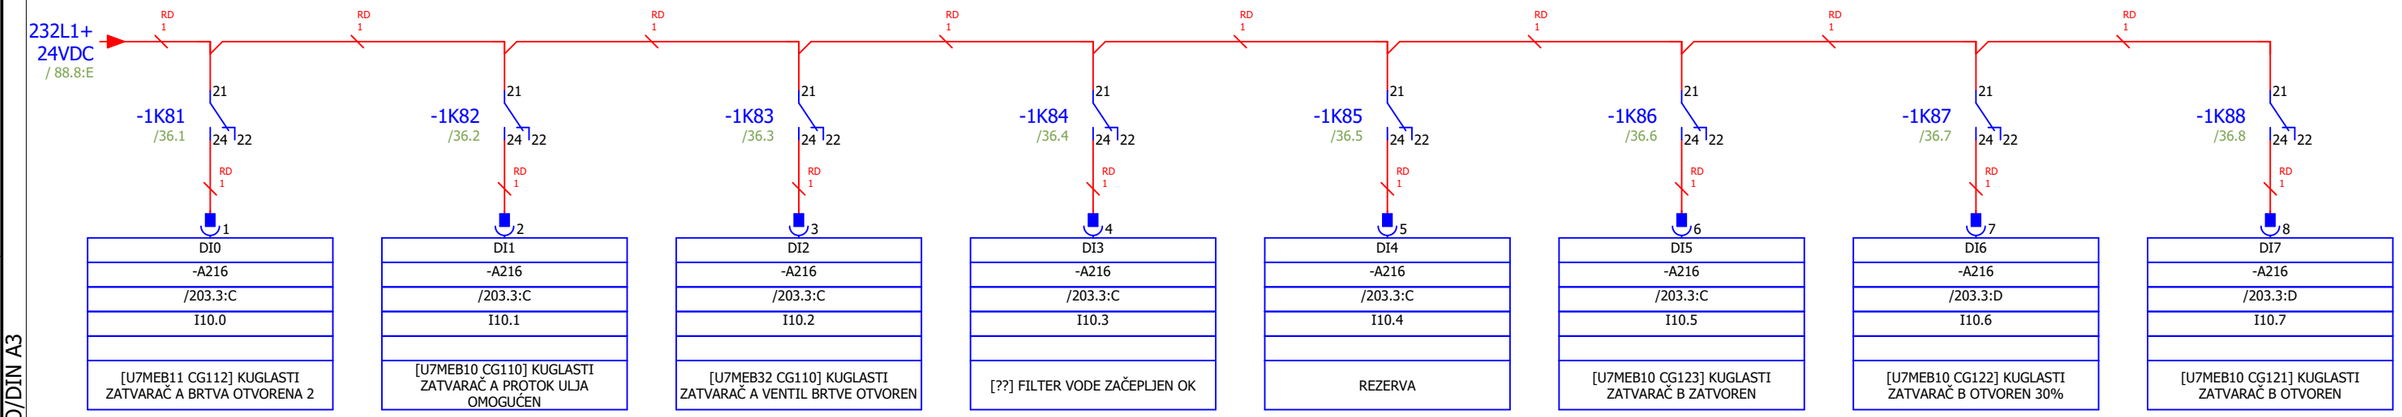

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 10.0 - 10.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 89
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 89 / 290

1	2	3	4	5	6	7	8
[U7MEB15 CG122] BYPASS VENTIL B ZATVOREN	[U7MEB15 CG121] BYPASS VENTIL B OTVOREN	[U7MEB11 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 1	[U7MEB11 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 2	[U7MEB10 CG120] KUGLASTI ZATVARAČ B PROTOK ULJA OMOGUĆEN	[U7MEB32 CG120] VENTIL BRTVE KUGLASTOG ZATVARAČA B OTVOREN	REZERVA	REZERVA

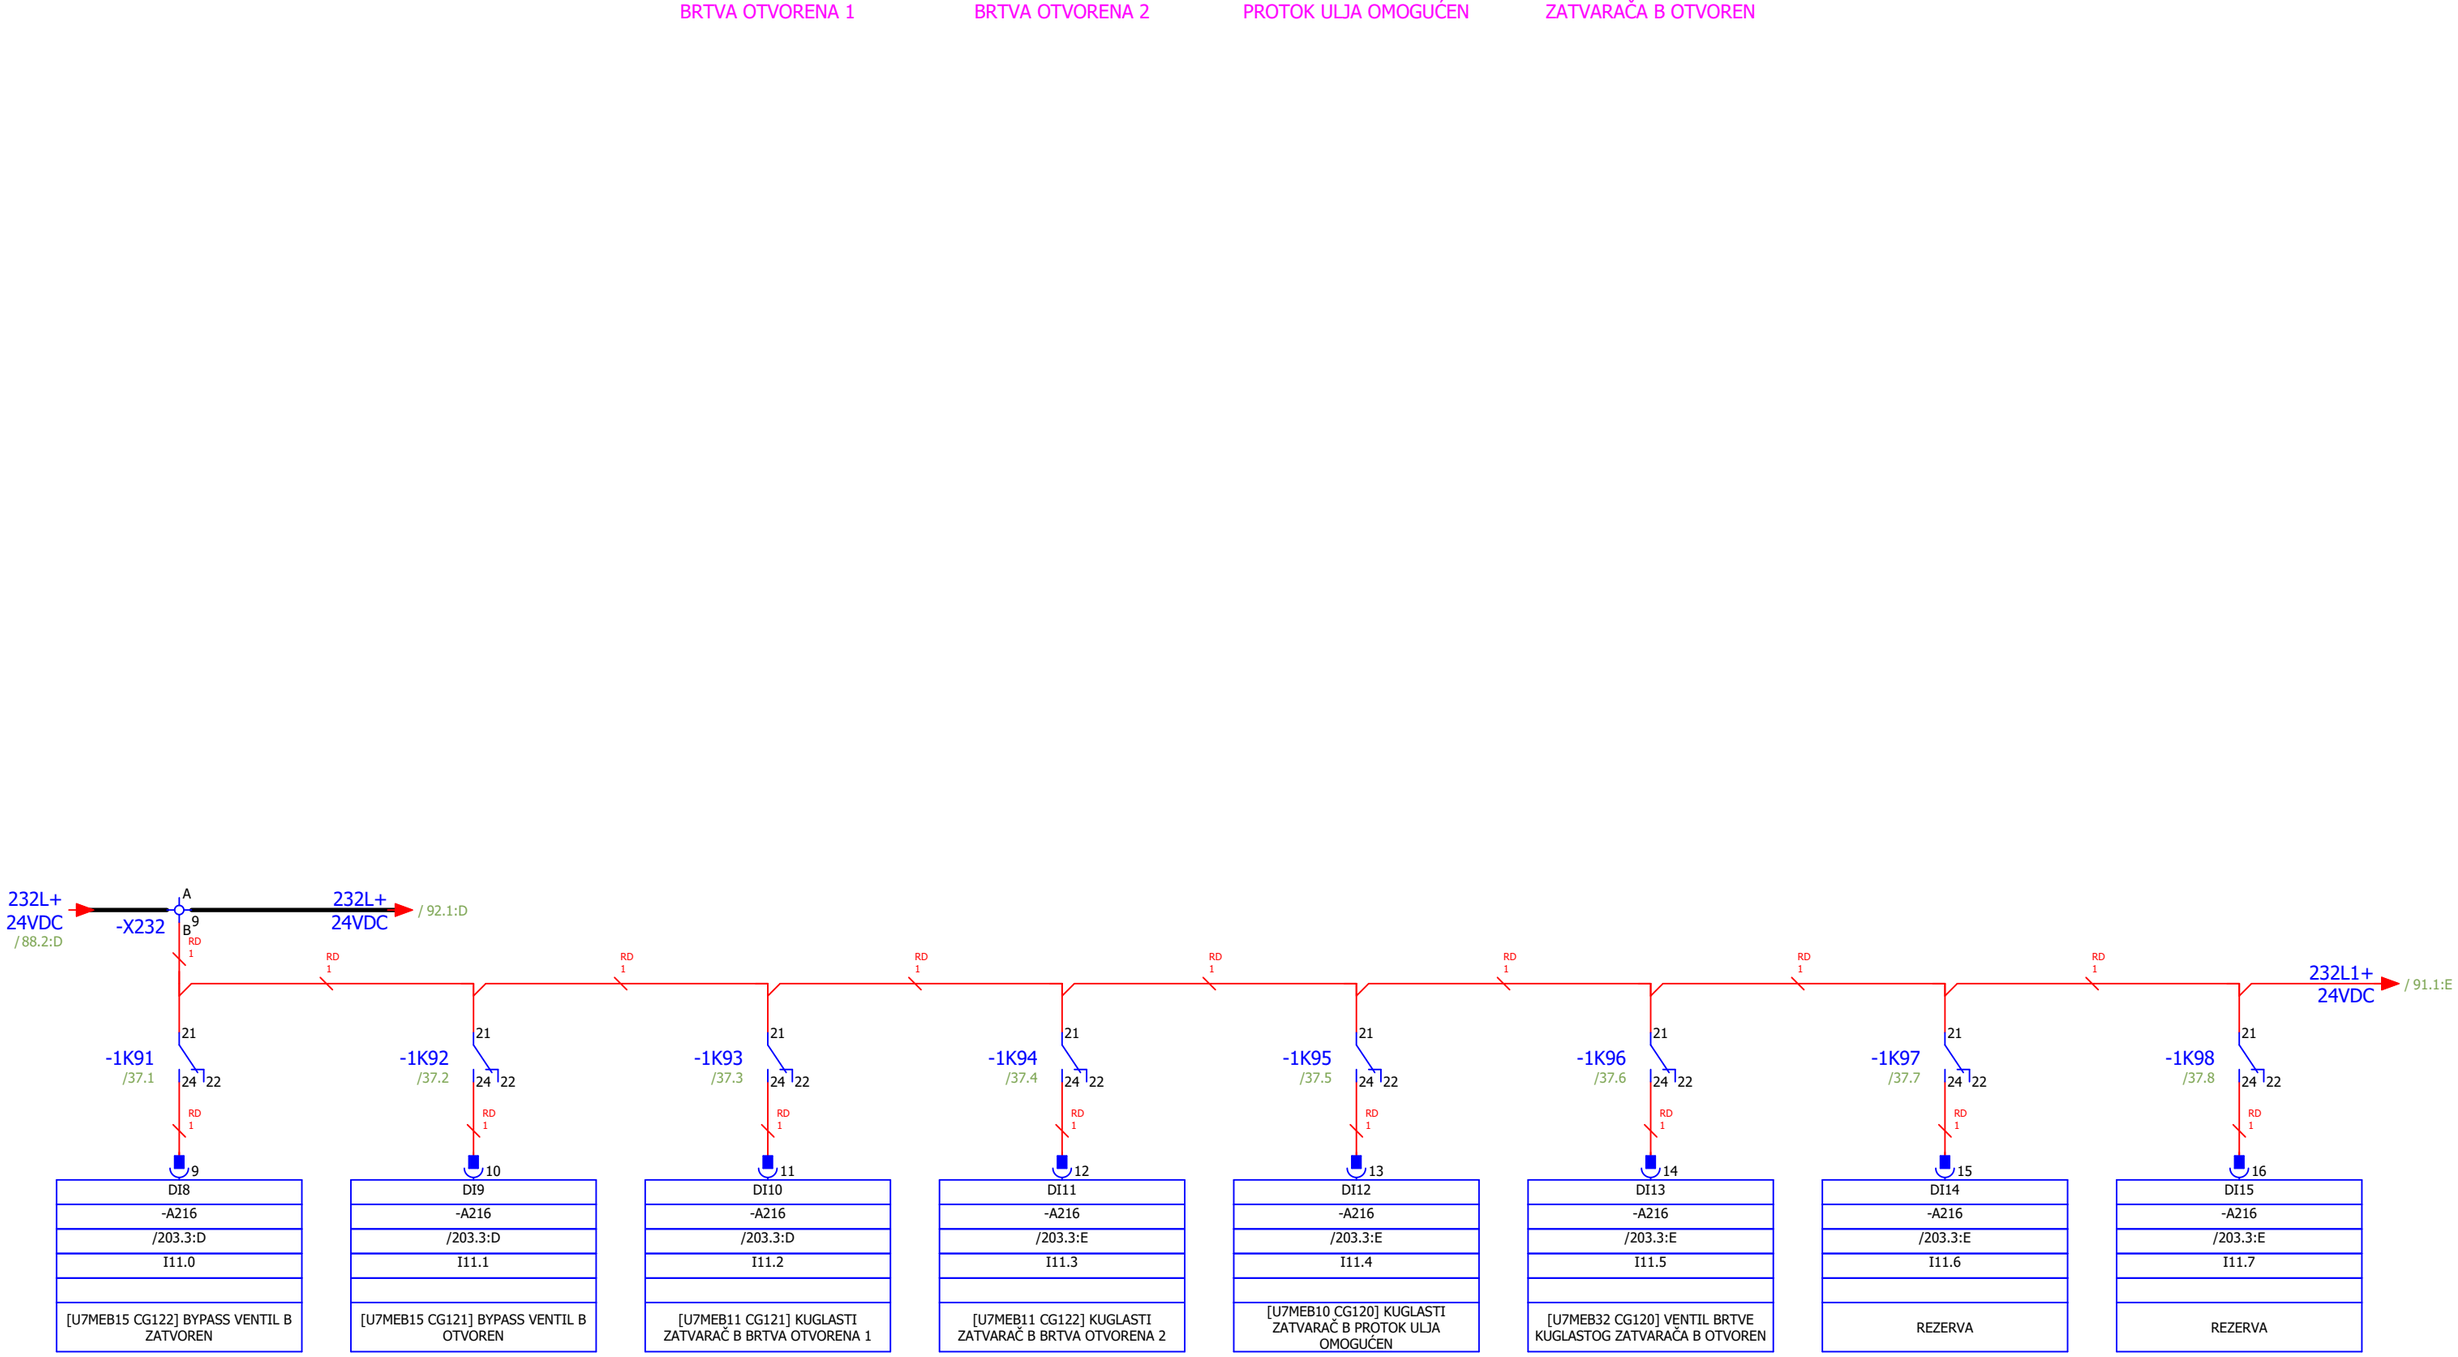

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

89

91

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 11.0 - 11.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 90
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 90 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

TURBINA A KOČIONA IGLA ZATVORENA

TURBINA A KOČIONA IGLA OTVORENA

REZERVA


TURBINA - ZAŠTITA OD PREKORAČENJA BRZINE OK

TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA

TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA

POGNSKO MAZANJE TURBINE A PROTOK ULJA OK


POGONSKO MAZANJE TURBINE A FILTER ULJA ZAČEPLJEN



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 12.0 - 12.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 91
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 91 / 290

1	2	3	4	5	6	7	8
TURBINA A - STARTNO MAZANJE - TLAK ULJA OK	TURBINA B - KOČIONA IGLA ZATVORENA	TURBINA B - KOČIONA IGLA OTVORENA	REZERVA	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA	POGONSKO MAZANJE TURBINE B PROTOK ULJA OK	POGONSKO MAZANJE TURBINE B FILTER ULJA ZAČEPLJEN


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

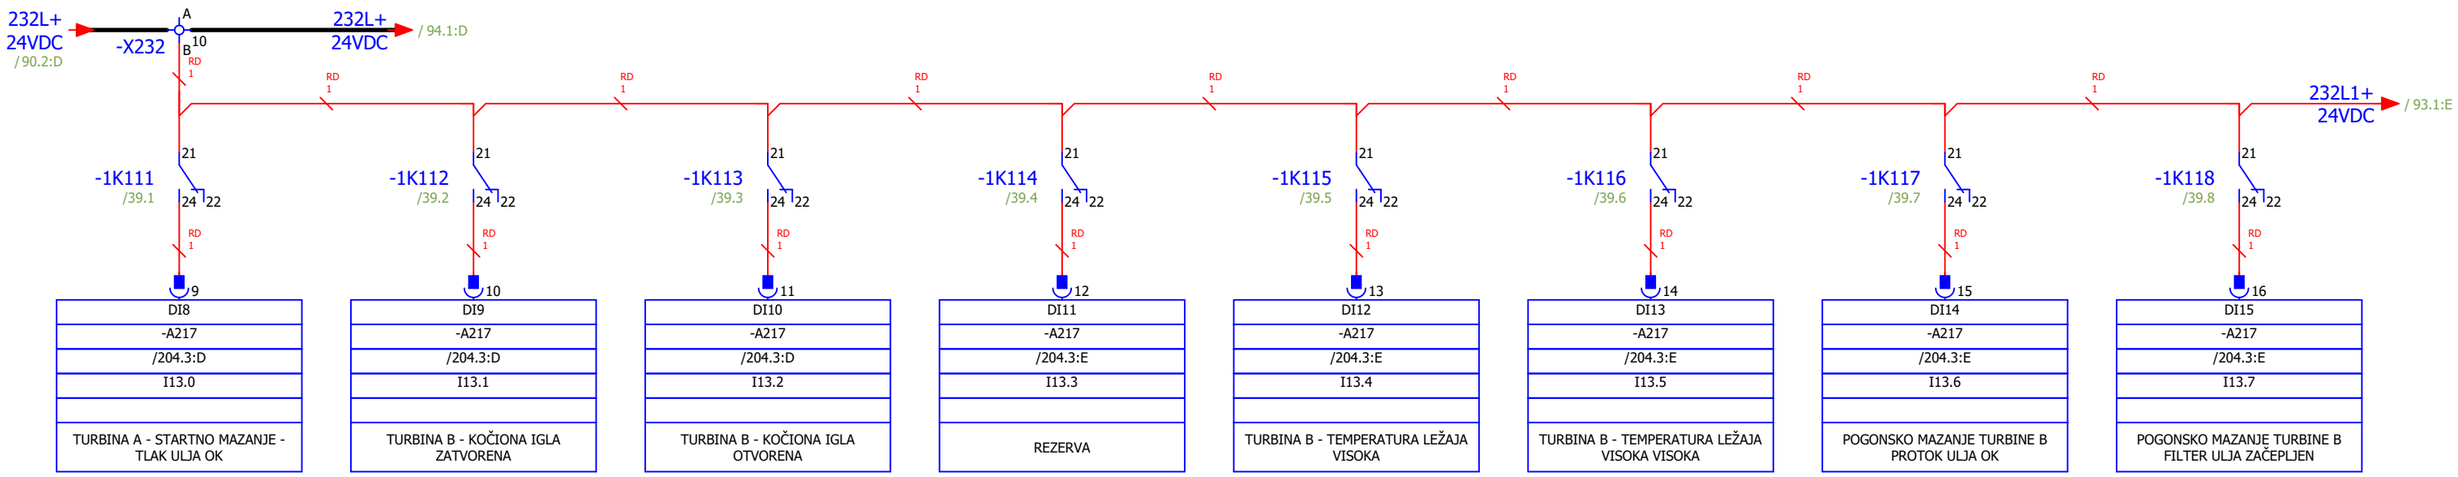

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 13.0 - 13.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 92
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 92 / 290

1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
TURBINA B - STARTNO MAZANJE TLAK ULJA OK	HIDRAULIČKA JEDINICA GRIJAČ ULJA - SPREMAN	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA UKLJUČEN	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA DALJINSKI	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA LADICA UMETNUTA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

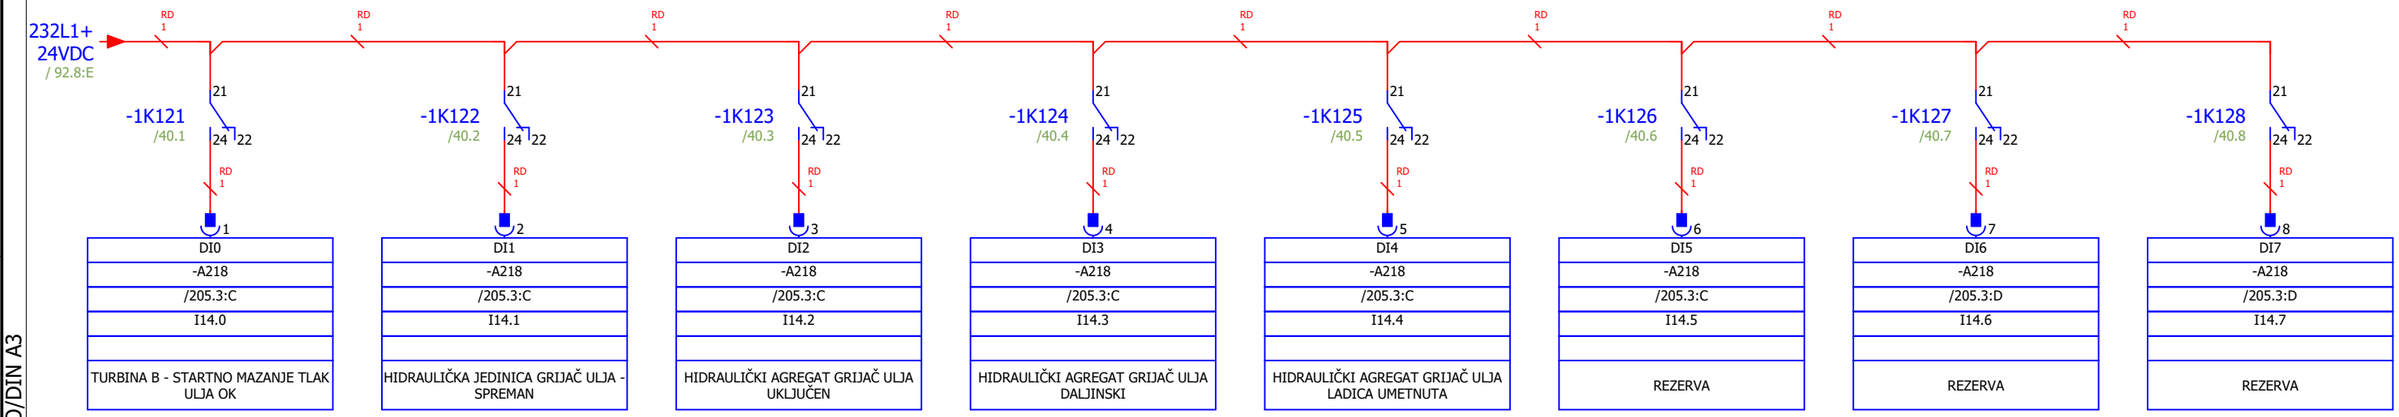

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


92

94

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 14.0 - 14.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 93
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 93 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA | DALJINSKI SETPOINT GORE | DALJINSKI SETPOINT DOLJE | GENERATORSKI PREKIDAČ ZATVOREN | GENERATORSKI PREKIDAČ OTVOREN | GENERATORSKA ZAŠTITA BRZO ZATVARANJE ISPAD OK | VT MCB OK - MJERENJE 1 | VT MCB OK - MJERENJE 2

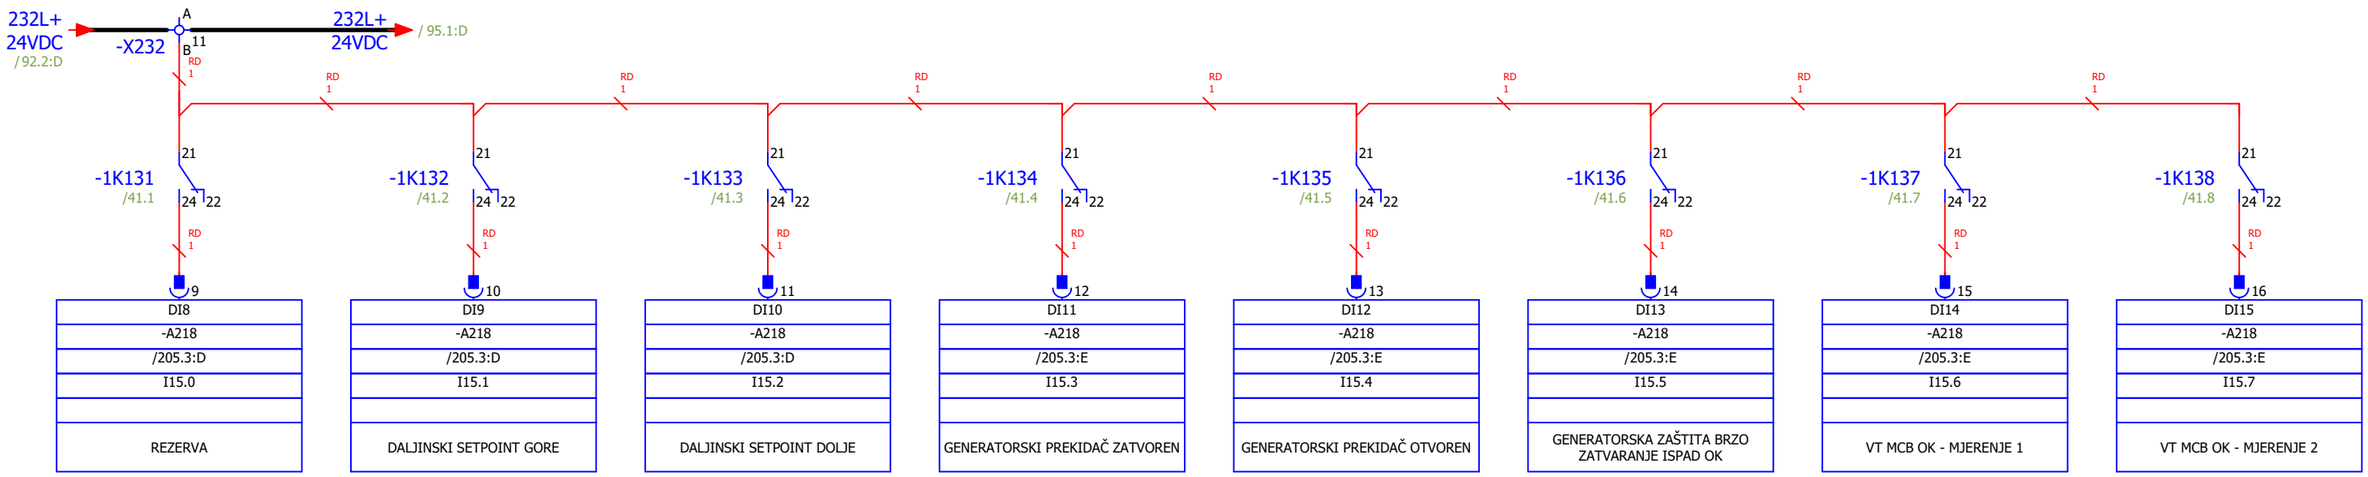


Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 15.0 - 15.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 94
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 94 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

1	2	3	4	5	6	7	8
GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 1 ISPAD	GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 2 ISPAD	HPU PUMPA 1 ZALET OK	HPU PUMPA 2 ZALET OK	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA

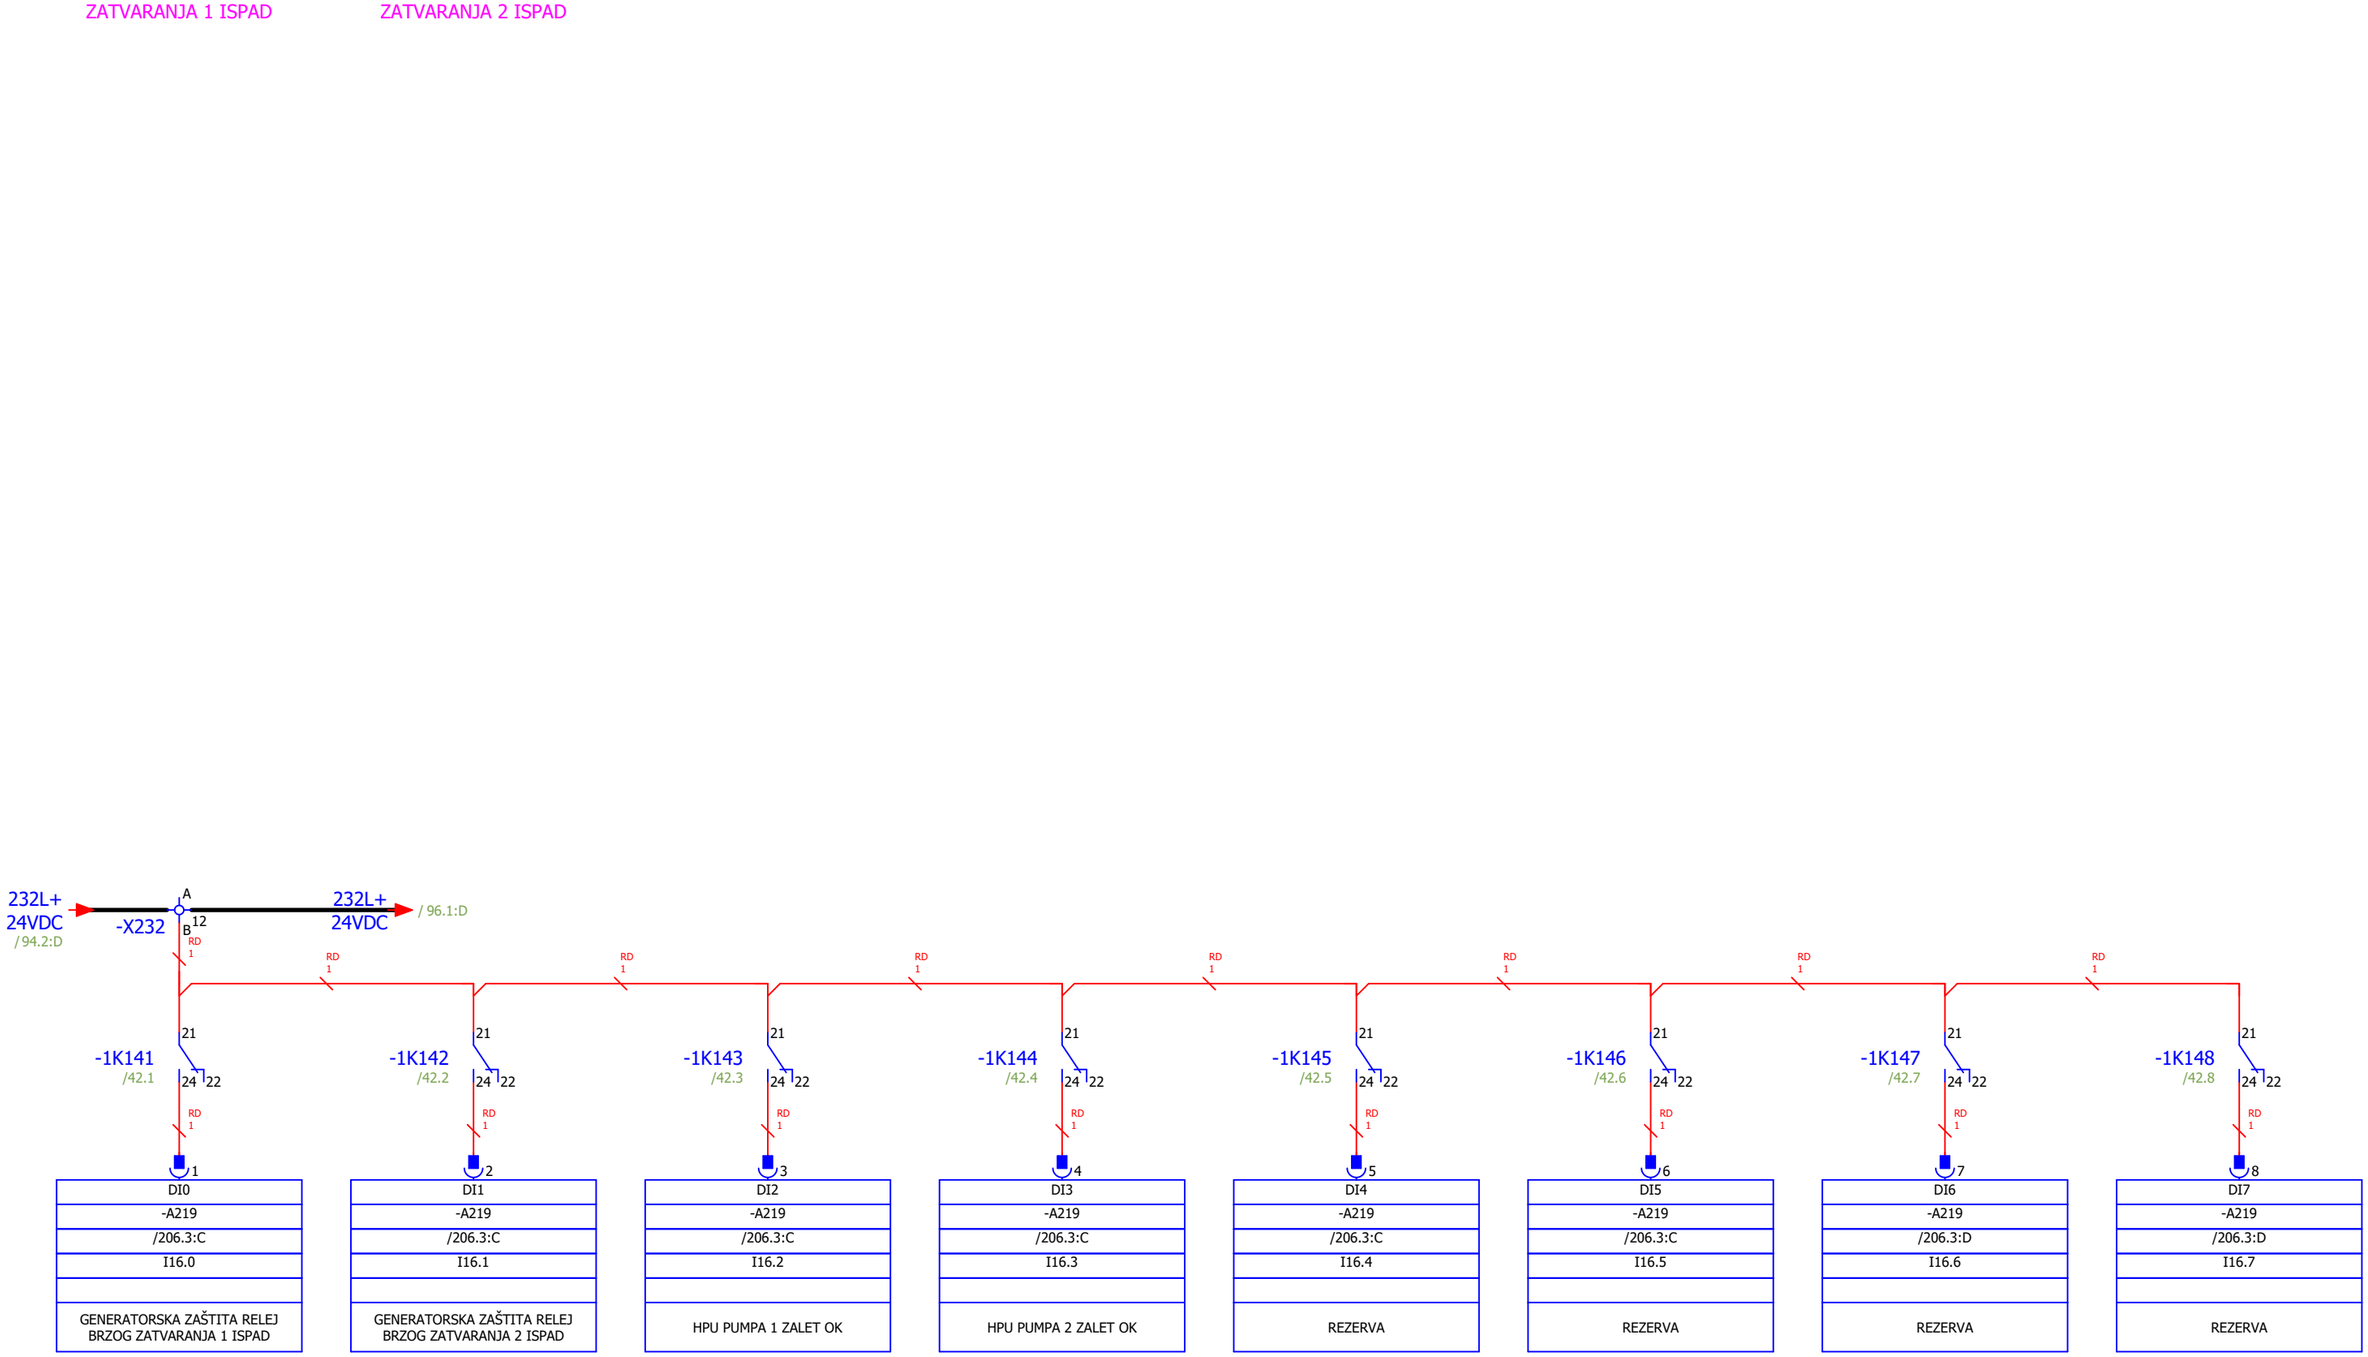


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 16.0 - 16.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 95
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 95 / 290

Format ISO/DIN A3

REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA REZERVA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

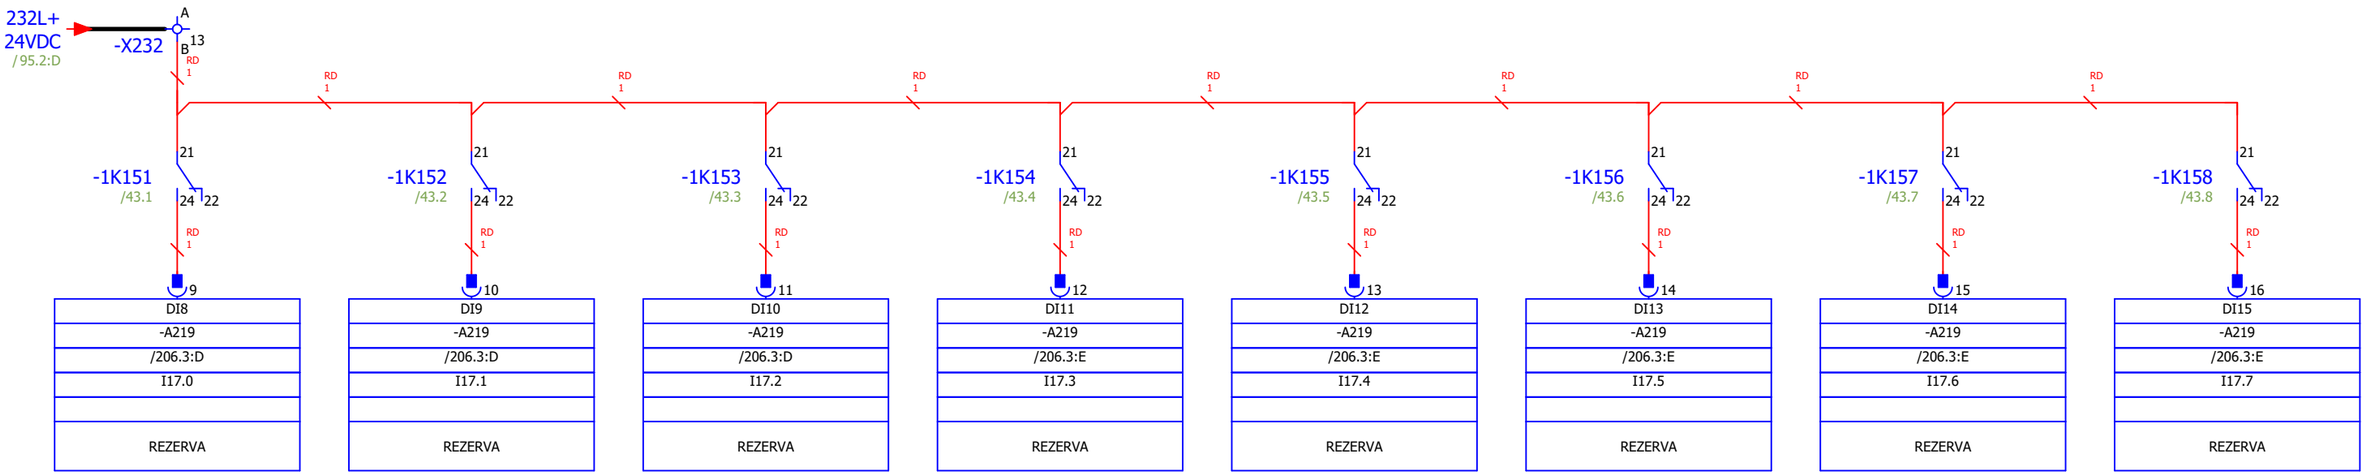

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 17.0 - 17.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 96
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 96 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 18.0 - 18.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 97
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 97 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI ULAZI: 19.0 - 19.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 98
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 98 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PLC BRZO ZATVARANJE OK	ESD RESET	REZERVA	REZERVA	REZERVA	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI	[U7MEX10 AP010-M01] HPU PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI	[U7MEX10 AP020-M02] HPU PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
PLC BRZO ZATVARANJE OK	ESD RESET	REZERVA	REZERVA	REZERVA	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI	[U7MEX10 AP010-M01] HPU PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI	[U7MEX10 AP020-M02] HPU PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
Q0.0	Q0.1	Q0.2	Q0.3	Q0.4	Q0.5	Q0.6	Q0.7
/208.3:C	/208.3:C	/208.3:C	/208.3:C	/208.3:C	/208.3:C	/208.3:D	/208.3:D
-A231	-A231	-A231	-A231	-A231	-A231	-A231	-A231
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8
RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1
46.1:C / DO00	46.2:C / DO01	46.3:C / DO02	46.4:C / DO03	46.5:C / DO04	46.6:C / DO05	46.7:C / DO06	46.8:C / DO07

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 0.0 - 0.7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 99 STRANICA 99 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

[U7MEX10 AP030-M03] HPU PUMPA 3 – NAREDBA UKLJUČI

[U7MEX10 AP030-M03] HPU PUMPA 3 – NAREDBA UKLJUČI
Q1.0
/208.3:D
-A231
DQ8
9
RD 1
47.1:C / DO10

[U7MEX10 AP040-M04] HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – NAREDBA UKLJUČI

[U7MEX10 AP040-M04] HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – NAREDBA UKLJUČI
Q1.1
/208.3:D
-A231
DQ9
10
RD 1
47.2:C / DO11

RESET SOFT-STARTERA 1

RESET SOFT-STARTERA 1
Q1.2
/208.3:D
-A231
DQ10
11
RD 1
47.3:C / DO12

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI

STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI
Q1.3
/208.3:E
-A231
DQ11
12
RD 1
47.4:C / DO13

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
Q1.4
/208.3:E
-A231
DQ12
13
RD 1
47.5:C / DO14

PODMAZIVANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI

PODMAZIVANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI
Q1.5
/208.3:E
-A231
DQ13
14
RD 1
47.6:C / DO15

PODMAZIVANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI

PODMAZIVANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
Q1.6
/208.3:E
-A231
DQ14
15
RD 1
47.7:C / DO16

[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI

[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI
Q1.7
/208.3:E
-A231
DQ15
16
RD 1
47.8:C / DO17

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 1.0 - 1.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 100
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 100 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEX10 AA410] HPU PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA410] HPU PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL
Q2.0
/209.3:C
-A232
DQ0

1

RD 1

48.1:C / DO20

[U7MEX10 AA420] HPU PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA420] HPU PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL
Q2.1
/209.3:C
-A232
DQ1

2

RD 1

48.2:C / DO21

[U7MEX10 AA430] HPU PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA430] HPU PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL
Q2.2
/209.3:C
-A232
DQ2

3

RD 1

48.3:C / DO22

[U7MEX70 AA010] AKTIVIRATI ESD VENTIL

[U7MEX70 AA010] AKTIVIRATI ESD VENTIL
Q2.3
/209.3:C
-A232
DQ3

4

RD 1

48.4:C / DO23

[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA NAREDBA ISKLJUČI

[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA NAREDBA ISKLJUČI
Q2.4
/209.3:C
-A232
DQ4

5

RD 1

48.5:C / DO24

[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q2.5
/209.3:C
-A232
DQ5

6

RD 1

48.6:C / DO25

[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q2.6
/209.3:D
-A232
DQ6

7

RD 1

48.7:C / DO26

[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q2.7
/209.3:D
-A232
DQ7

8

RD 1

48.8:C / DO27

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 2.0 - 2.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 101
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 101 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEX20 AA063] TURBINA B IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA063] TURBINA B IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q3.0
/209.3:D
-A232
DQ8

9 RD 1 → 49.1:C / DO30

[U7MEX34 AA030] TURBINA A ODREZAČ-AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE

[U7MEX34 AA030] TURBINA A ODREZAČ-AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE
Q3.1
/209.3:D
-A232
DQ9

10 RD 1 → 49.2:C / DO31

[U7MEX34 AA031] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE

[U7MEX34 AA031] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE
Q3.2
/209.3:D
-A232
DQ10

11 RD 1 → 49.3:C / DO32

[U7MEX34 AA040] TURBINA A ODREZAČ- AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX34 AA040] TURBINA A ODREZAČ- AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q3.3
/209.3:E
-A232
DQ11

12 RD 1 → 49.4:C / DO33

[U7MEX34 AA041] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX34 AA041] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
Q3.4
/209.3:E
-A232
DQ12

13 RD 1 → 49.5:C / DO34

[U7MEX70 AA020] HPU SERVISNI VENTIL – NAREDBA UKLJUČI

[U7MEX70 AA020] HPU SERVISNI VENTIL – NAREDBA UKLJUČI
Q3.5
/209.3:E
-A232
DQ13

14 RD 1 → 49.6:C / DO35

BYPASS VENTILA A – NAREDBA ZATVORI

BYPASS VENTILA A – NAREDBA ZATVORI
Q3.6
/209.3:E
-A232
DQ14

15 RD 1 → 49.7:C / DO36

BYPASS VENTILA A – NAREDBA OTVORI

BYPASS VENTILA A – NAREDBA OTVORI
Q3.7
/209.3:E
-A232
DQ15

16 RD 1 → 49.8:C / DO37

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 3.0 -3.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 102
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 102 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

MIV A – NAREDBA ZATVORI	MIV A – NAREDBA OTVORI	BYPASS VENTILA B – NAREDBA ZATVORI	BYPASS VENTILA B – NAREDBA OTVORI	MIV B – NAREDBA ZATVORI	MIV B – NAREDBA OTVORI	MIV A – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI	REZERVA
MIV A – NAREDBA ZATVORI	MIV A – NAREDBA OTVORI	BYPASS VENTILA B – NAREDBA ZATVORI	BYPASS VENTILA B – NAREDBA OTVORI	MIV B – NAREDBA ZATVORI	MIV B – NAREDBA OTVORI	MIV A – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI	REZERVA
Q4.0	Q4.1	Q4.2	Q4.3	Q4.4	Q4.5	Q4.6	Q4.7
/210.3:C	/210.3:C	/210.3:C	/210.3:C	/210.3:C	/210.3:C	/210.3:D	/210.3:D
-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233	-A233
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8
RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1
50.1:C / DO40	50.2:C / DO41	50.3:C / DO42	50.4:C / DO43	50.5:C / DO44	50.6:C / DO45	50.7:C / DO46	50.8:C / DO47

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 4.0 - 4.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 103
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 103 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

MIV B – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI

MIV B – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI
Q5.0
/210.3:D
-A233
DQ8

9

RD 1

51.1:C / DO50

DEAKTIVIRAJ ESD VENTIL

DEAKTIVIRAJ ESD VENTIL
Q5.1
/210.3:D
-A233
DQ9

10

RD 1

51.2:C / DO51

GENERATORSKI PREKIDAČ NAREDBA OTVORI

GENERATORSKI PREKIDAČ NAREDBA OTVORI
Q5.2
/210.3:D
-A233
DQ10

11

RD 1

51.3:C / DO52

SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE

SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE
Q5.3
/210.3:E
-A233
DQ11

12

RD 1

51.4:C / DO53

BRZINA < ELEKTRIČNO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA

BRZINA < ELEKTRIČNO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA
Q5.4
/210.3:E
-A233
DQ12

13

RD 1

51.5:C / DO54

BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA

BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA
Q5.5
/210.3:E
-A233
DQ13

14

RD 1

51.6:C / DO55

BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA STARTANJA

BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA STARTANJA
Q5.6
/210.3:E
-A233
DQ14

15

RD 1

51.7:C / DO56

BRZINA > STARTNO MAZANJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA

BRZINA > STARTNO MAZANJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA
Q5.7
/210.3:E
-A233
DQ15

16

RD 1

51.8:C / DO57

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 5.0 - 5.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 104
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 104 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

BRZINA > POBUDA GRANICA STARTANJA

BRZINA > POBUDA GRANICA STARTANJA
Q6.0
/211.3:C
-A234
DQ0

1

RD 1

52.1:C / DO60

BRZINA > SINKRONIZACIJA GRANICA STARTANJA

BRZINA > SINKRONIZACIJA GRANICA STARTANJA
Q6.1
/211.3:C
-A234
DQ1

2

RD 1

52.2:C / DO61

BRZINA > GRANICA PREKORAČENJA BRZINE

BRZINA > GRANICA PREKORAČENJA BRZINE
Q6.2
/211.3:C
-A234
DQ2

3

RD 1

52.3:C / DO62

TURBINA ZATVORENA

TURBINA ZATVORENA
Q6.3
/211.3:C
-A234
DQ3

4

RD 1

52.4:C / DO63

TURBINSKI REGULATOR ALARM

TURBINSKI REGULATOR ALARM
Q6.4
/211.3:C
-A234
DQ4

5

RD 1

52.5:C / DO64

TURBINSKI REGULATOR ISPAD

TURBINSKI REGULATOR ISPAD
Q6.5
/211.3:C
-A234
DQ5

6

RD 1

52.6:C / DO65

ZAŠTITA OD PREKORAČENJA BRZINE AKTIVNA

ZAŠTITA OD PREKORAČENJA BRZINE AKTIVNA
Q6.6
/211.3:D
-A234
DQ6

7

RD 1

52.7:C / DO66

PLC ŽIV

PLC ŽIV
Q6.7
/211.3:D
-A234
DQ7

8

RD 1

52.8:C / DO67

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 6.0 - 6.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 105
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 105 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA

REZERVA
Q7.0
/211.3:D
-A234
DQ8
9
RD 1
53.1:C / DO70

[U7MEX10 AA010] IZOLACIJSKI VENTIL - ZATVORI

[U7MEX10 AA010] IZOLACIJSKI VENTIL - ZATVORI
Q7.1
/211.3:D
-A234
DQ9
10
RD 1
53.2:C / DO71

GENERATORSKA ZAŠTITA ESD RESET

GENERATORSKA ZAŠTITA ESD RESET
Q7.2
/211.3:D
-A234
DQ10
11
RD 1
53.3:C / DO72

[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – NAREDBA UKLJUČI

[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – NAREDBA UKLJUČI
Q7.3
/211.3:E
-A234
DQ11
12
RD 1
53.4:C / DO73

[U7MEX70 AA021] MIV ESD VENTIL NAREDBA OTVORI

[U7MEX70 AA021] MIV ESD VENTIL NAREDBA OTVORI
Q7.4
/211.3:E
-A234
DQ12
13
RD 1
53.5:C / DO74

RESET SOFT-STARTERA 2

RESET SOFT-STARTERA 2
Q7.5
/211.3:E
-A234
DQ13
14
RD 1
53.6:C / DO75

REZERVA

REZERVA
Q7.6
/211.3:E
-A234
DQ14
15
RD 1
53.7:C / DO76

PRIČUVNI CPU ŽIV 1

PRIČUVNI CPU ŽIV 1
Q7.7
/211.3:E
-A234
DQ15
16
RD 1

A1
-2K407
/248.4:D
24VDC
A2
BU 1
233L- 24VDC / 107.6:D
21.2:E / 233L- 24VDC
B
-X233
5
A

14 — 11 /28.2:D
12
24 — 21 /138.2:B
22

105

107

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 7.0 - 7.7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 106
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 106 / 290

REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | REZERVA | PRIČUVNI PLC AKTIVAN | PRIČUVNI CPU ŽIV 2

REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	PRIČUVNI PLC AKTIVAN	PRIČUVNI CPU ŽIV 2
Q8.0	Q8.1	Q8.2	Q8.3	Q8.4	Q8.5	Q8.6	Q8.7
/212.3:C	/212.3:C	/212.3:C	/212.3:C	/212.3:C	/212.3:C	/212.3:D	/212.3:D
-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235
DQ0	DQ1	DQ2	DQ3	DQ4	DQ5	DQ6	DQ7
1	2	3	4	5	6	7	8
RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1

54.1:C / DO80
54.2:C / DO81
54.3:C / DO82
54.4:C / DO83
54.5:C / DO84
54.6:C / DO85

A1 -2K408 /248.4:D 24VDC A2
A1 -2K409 /248.4:E 24VDC A2

106.8:D / 233L- 24VDC — BU 1 — BU 1 — 233L- 24VDC / 145.1:E

14 11 /138.3:B
12
24 21
22

14 11 /28.3:D
12
24 21 /138.2:C
22

106

108

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 8.0 - 8.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 107
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 107 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	SIGNALIZACIJA SPREMNA	SIGNALIZACIJA TURBINSKE REGULACIJE START	SIGNALIZACIJA TURBINSKE REGULACIJE STOP	SIGNALIZACIJA ESD
REZERVA	REZERVA	REZERVA	REZERVA	SIGNALIZACIJA SPREMNA	SIGNALIZACIJA TURBINSKE REGULACIJE START	SIGNALIZACIJA TURBINSKE REGULACIJE STOP	SIGNALIZACIJA ESD
Q9.0	Q9.1	Q9.2	Q9.3	Q9.4	Q9.5	Q9.6	Q9.7
/212.3:D	/212.3:D	/212.3:D	/212.3:E	/212.3:E	/212.3:E	/212.3:E	/212.3:E
-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235	-A235
DQ8	DQ9	DQ10	DQ11	DQ12	DQ13	DQ14	DQ15
9	10	11	12	13	14	15	16
RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1	RD 1
55.1:C / DO90	55.2:C / DO91	55.3:C / DO92	55.4:C / DO93	55.5:C / DO94	55.6:C / DO95	55.7:C / DO96	55.8:C / DO97

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 9.0 - 9.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 108
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 108 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 10.0 - 10.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 109
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 109 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 DIGITALNI IZLAZI: 11.0 - 11.7	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 110
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 110 / 290

Format ISO/DIN A3

[U7MEX10 CL010] HPU
RAZINA

[U7MEX10 CT010] HPU
TEMPERATURA

[U7MEX10 CP010] HPU
PUMPA 1 TLAK

[U7MEX10 CP020] HPU
PUMPA 2 TLAK

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

58.1:D
AI4_1

58.3:D
AI4_2

58.4:D
AI4_3

58.6:D
AI4_4

-X242

A C B D 1
A C B D 2
A C B D 3
A C B D 4

WH 0.75
WH 0.75

64.4:A /
339L-
24VDC

BN 0.75
B
-X339
A 19

339L-
24VDC
/ 112.1:E

HPU
AI-
/ 60.5:D

1	5	9	13
1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A241			
/214.3:C			
IW40			
[U7MEX10 CL010] HPU RAZINA			

2	6	10	14
1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A241			
/214.3:C			
IW42			
[U7MEX10 CT010] HPU TEMPERATURA			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A241			
/214.3:D			
IW44			
[U7MEX10 CP010] HPU PUMPA 1 TLAK			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A241			
/214.3:E			
IW46			
[U7MEX10 CP020] HPU PUMPA 2 TLAK			

110

112

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 1 - 4	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 111
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 111 / 290

[U7MEX10 CP030] HPU
PUMPA 3 TLAK

[U7MEX10 CP040] HPU
PUMPA ZA HLAĐENJE I
FILTRIRANJE – TLAK

[U7MEX10 CP011]
SISTEM HPU TLAK 1

[U7MEX10 CP021]
SISTEM HPU TLAK 2

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

59.1:D
AI4_5

59.3:D
AI4_6

59.4:D
AI4_7

59.6:D
AI4_8

-X242

111.8:E /
339L-
24VDC

WH 0.75

BN 0.75

-X339

339L-
24VDC
/ 113.1:E

HPU
AI-
/ 61.1:D

1	2	3	4
1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A242			
/215.3:C			
IW48			
[U7MEX10 CP030] HPU PUMPA 3 TLAK			

2	6	10	14
1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A242			
/215.3:C			
IW50			
[U7MEX10 CP040] HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – TLAK			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A242			
/215.3:D			
IW52			
[U7MEX10 CP011] SISTEM HPU TLAK 1			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A242			
/215.3:E			
IW54			
[U7MEX10 CP021] SISTEM HPU TLAK 2			

111

113

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 5 - 8	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 112
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 112 / 290

[U7MEX71 CP310] HPU
ESD VENTIL TLAK

[U7MEX71 CP320] HPU
SERVISNI VENTIL TLAK

[U7MEX15 CF010] HPU
VODA U ULJU SENZOR

[U7MEX16 CP010] HPU
AKUMULATOR SISTEM
TLAK

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

60.1:D
AI4_9

60.3:D
AI4_10

60.4:D
AI4_11

60.6:D
AI4_12

-X242

9 10 11 12

A C B D

WH 0.75 WH 0.75

112.8:E / 339L-24VDC

BN 0.75

-X339 B 21 A

339L-24VDC / 114.1:E

1	5	9	13
1IO+	1IO-	UV0	2IO+
-A243			
/216.3:C			
IW56			
[U7MEX71 CP310] HPU ESD VENTIL TLAK			

2	6	10	14
1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A243			
/216.3:C			
IW58			
[U7MEX71 CP320] HPU SERVISNI VENTIL TLAK			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A243			
/216.3:D			
IW60			
[U7MEX15 CF010] HPU VODA U ULJU SENZOR			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A243			
/216.3:E			
IW62			
[U7MEX16 CP010] HPU AKUMULATOR SISTEM TLAK			

112

114

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 9 - 12	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 113
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 113 / 290

[U7MEX16 CL301] HPU AKUMULATOR KLIP RAZINA

MIV A DIFERENCIJALNI TLAK

MIV A TLAK UPRAVLJAČKOG ULJA

MIV B DIFERENCIJALNI TLAK

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

61.1:D
AI4_13

61.3:D
AI4_14

61.4:D
AI4_15

61.6:D
AI4_16

-X242

13 14 15 16

A C B D

WH 0.75 WH 0.75

113.8:E / 339L- 24VDC

BN 0.75

-X339 B A 22

339L- 24VDC / 115.1:E

1	5	9	13
1I0+	1I0-	UV0	2I0+
-A244			
/217.3:C			
IW64			
[U7MEX16 CL301] HPU AKUMULATOR KLIP RAZINA			

2	6	10	14
1I1+	1I1-	UV1	2I1+
-A244			
/217.3:C			
IW66			
MIV A DIFERENCIJALNI TLAK			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A244			
/217.3:D			
IW68			
MIV A TLAK UPRAVLJAČKOG ULJA			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A244			
/217.3:E			
IW70			
MIV B DIFERENCIJALNI TLAK			

113

115

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 13 - 16	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 114
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 114 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

MIV B TLAK
UPRAVLJAČKOG ULJA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

62.1:D
AI4_17

62.3:D
AI4_18

62.4:D
AI4_19

62.6:D
AI4_20

-X242

A C B D 17

A C B D 18

A C B D 19

A C B D 20

WH 0.75 WH 0.75

WH 0.75 WH 0.75

WH 0.75 WH 0.75

WH 0.75 WH 0.75 BN 0.75

114.8:E / 339L-24VDC

-X339 B A 23

339L-24VDC / 117.7:E

1	5	9	13
1IO+	1IO-	UV0	2IO+
-A245			
/218.3:C			
IW72			
MIV B TLAK UPRAVLJAČKOG ULJA			

2	6	10	14
1II+	1II-	UV1	2II+
-A245			
/218.3:C			
IW74			
REZERVA			

3	7	11	15
1I2+	1I2-	UV2	2I2+
-A245			
/218.3:D			
IW76			
REZERVA			

4	8	12	16
1I3+	1I3-	UV3	2I3+
-A245			
/218.3:E			
IW78			
REZERVA			

114

116

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 17 - 20	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 115
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 115 / 290


A PRAVA PRIDRŽANA DIN 34, POVJERLJIVO, SVA


TURBINA A IGLA 1 POZICIJA


TURBINA A IGLA 2 POZICIJA


TURBINA B IGLA 1 POZICIJA

TURBINA B IGLA 2 POZICIJA

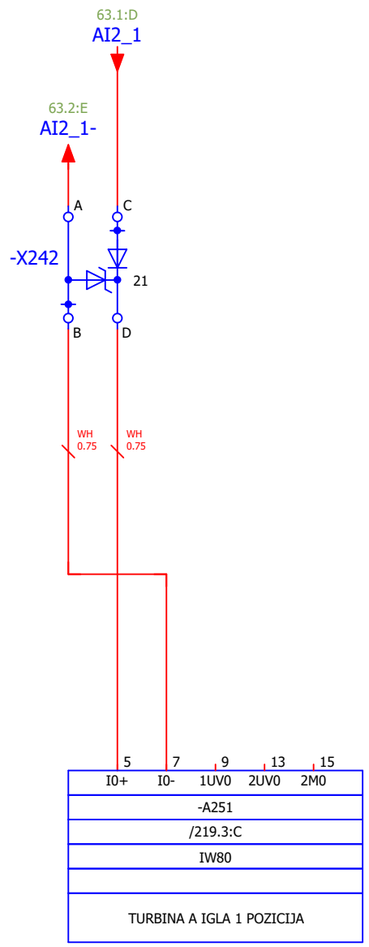

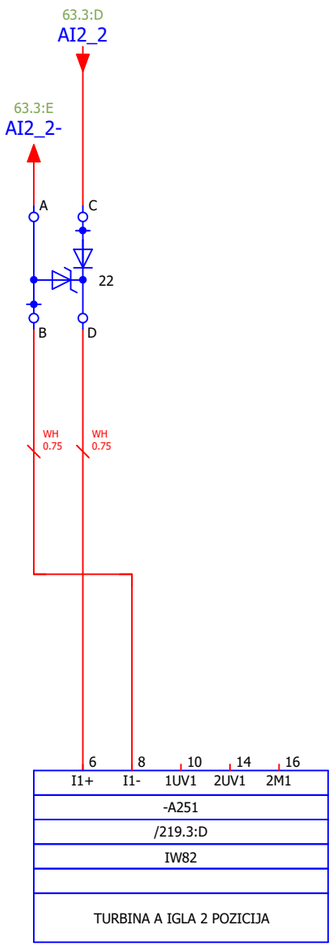

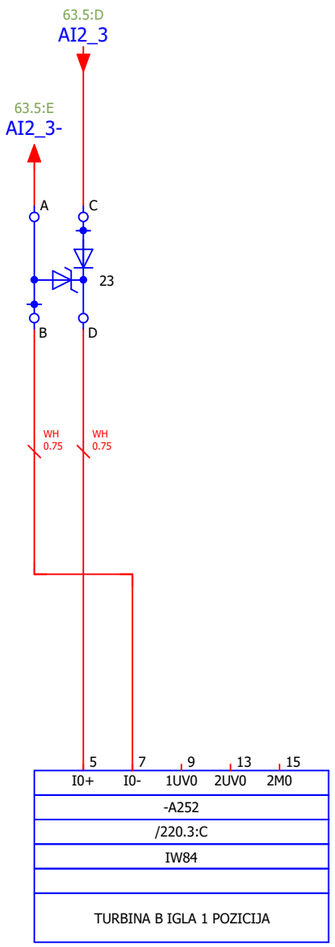

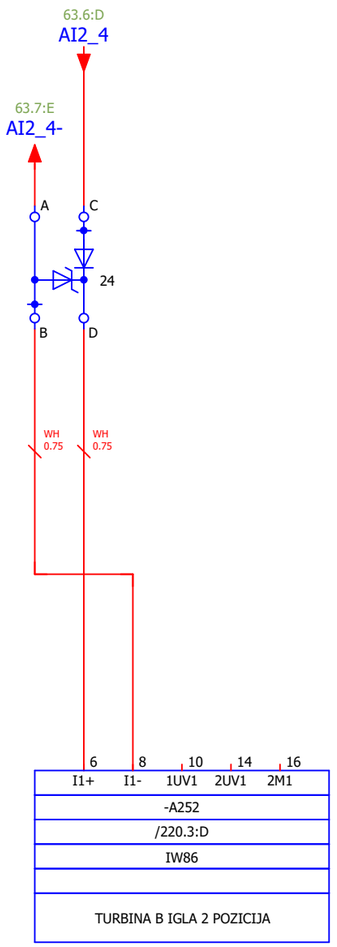

115

117

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 21 - 24	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 116
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 116 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

TURBINA A POZICIJA ODREZAČA

TURBINA B POZICIJA ODREZAČA

BRZINA MJERENJE 2

MIV A TLAK CJEVOVODA

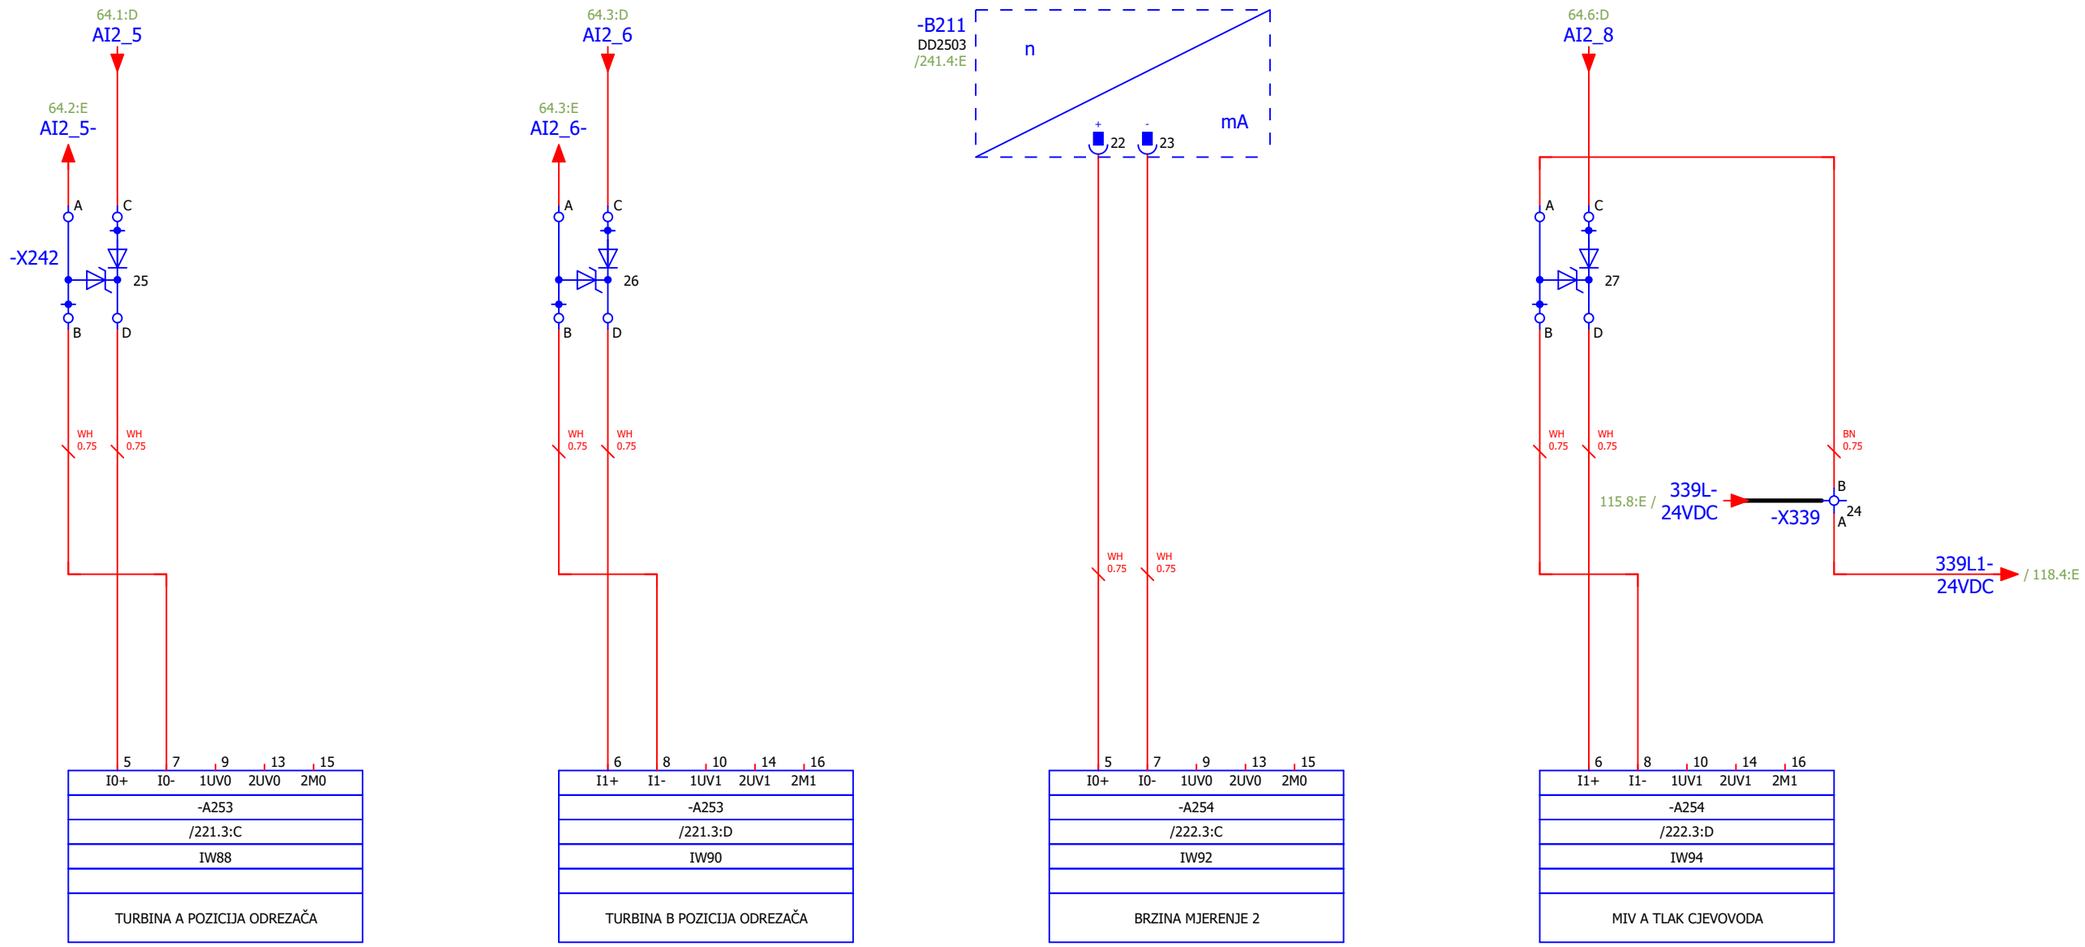

116

118

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 25 - 28	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 117
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 117 / 290

MIV A TLAK TURBINE

MIV B TLAK CJEVOVODA

MIV B TLAK TURBINE

REZERVA

65.1:D
AI2_7

65.3:D
AI2_10

65.5:D
AI2_11

65.6:D
AI2_12

-X242

28 29 30 31

A C B D

WH 0.75 WH 0.75

BN 0.75

-X339

31 32

117.8:E / 339L1-24VDC

339L-24VDC / 119.4:E

339L1-24VDC / 120.1:C

5	7	9	13	15
I0+	I0-	1UV0	2UV0	2M0
-A255				
/223.3:C				
IW96				
MIV A TLAK TURBINE				

6	8	10	14	16
I1+	I1-	1UV1	2UV1	2M1
-A255				
/223.3:D				
IW98				
MIV B TLAK CJEVOVODA				

5	7	9	13	15
I0+	I0-	1UV0	2UV0	2M0
-A256				
/224.3:C				
IW100				
MIV B TLAK TURBINE				

6	8	10	14	16
I1+	I1-	1UV1	2UV1	2M1
-A256				
/224.3:D				
IW102				
REZERVA				

117

119

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 29 - 32	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 118
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 118 / 290

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

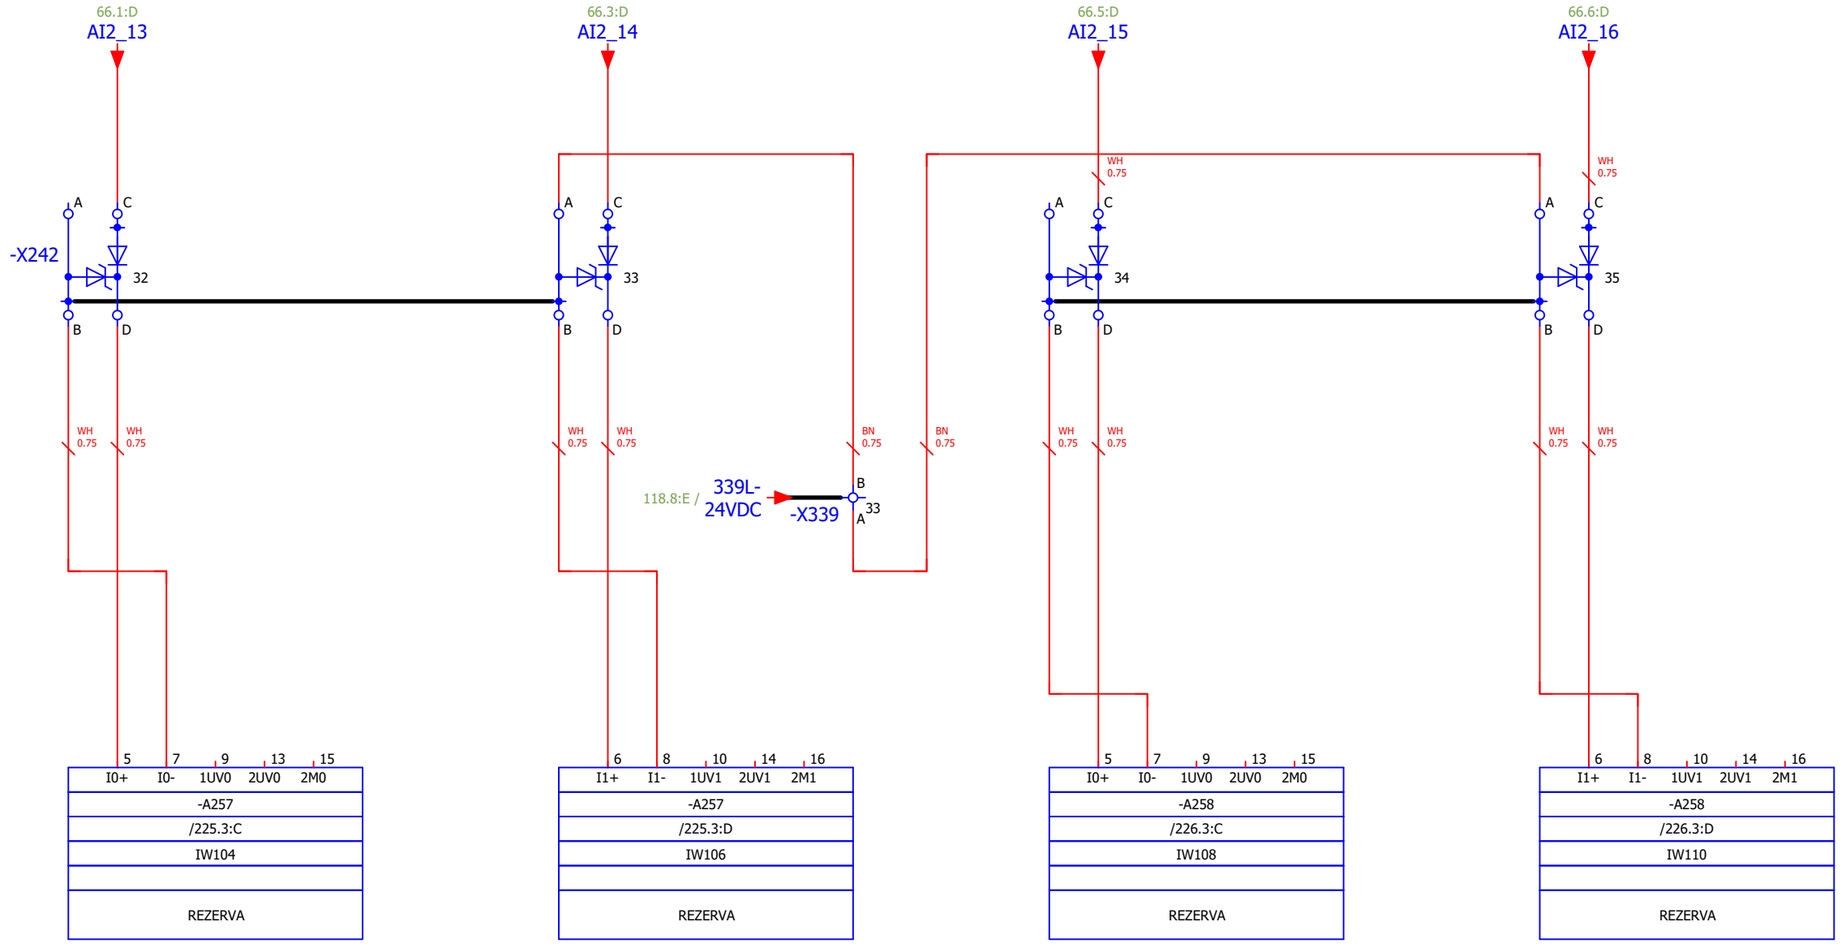

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


118

120

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 33 - 36	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 119
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 119 / 290

REZERVA

REZERVA

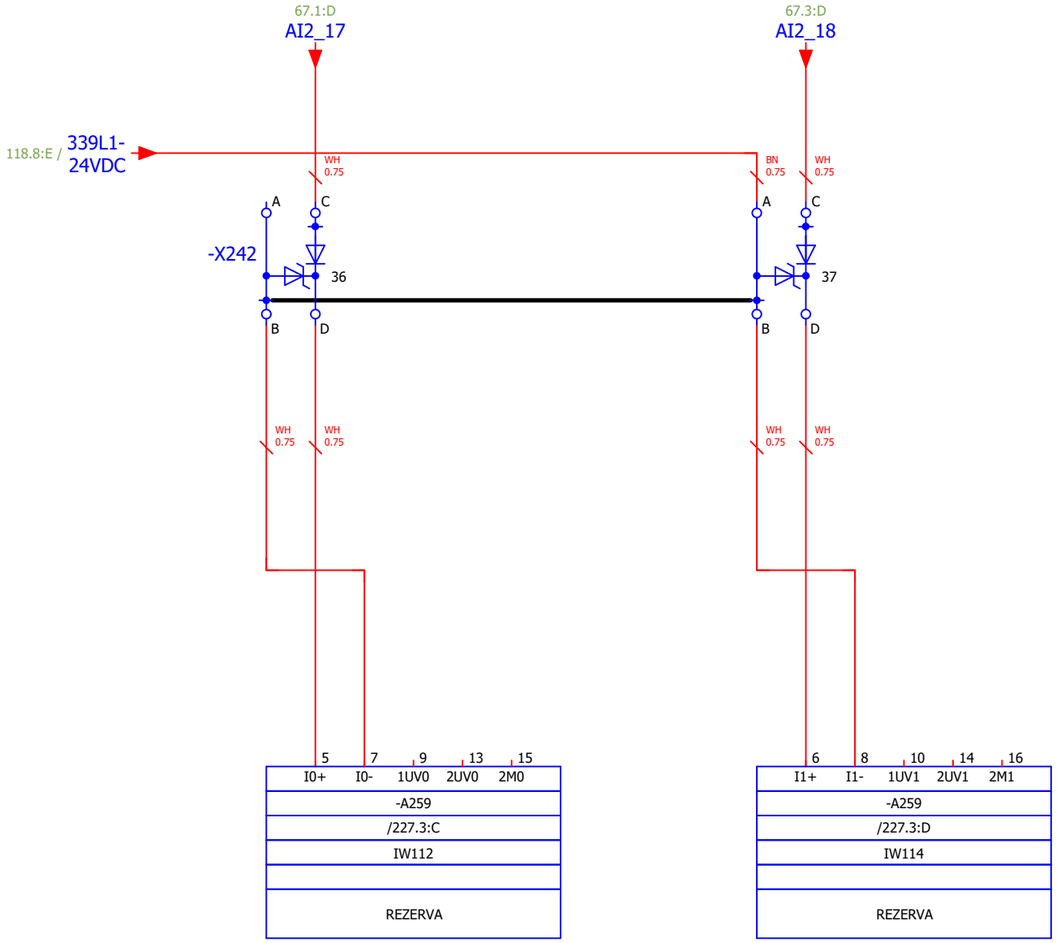

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

119


121

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 ANALOGNI ULAZI: 37 - 38	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 120 STRANICA 120 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				


[U7MEX20 AA040]
TURBINA A IGLA 1
PROPORCIONALNI
VENTIL – NAREDBA

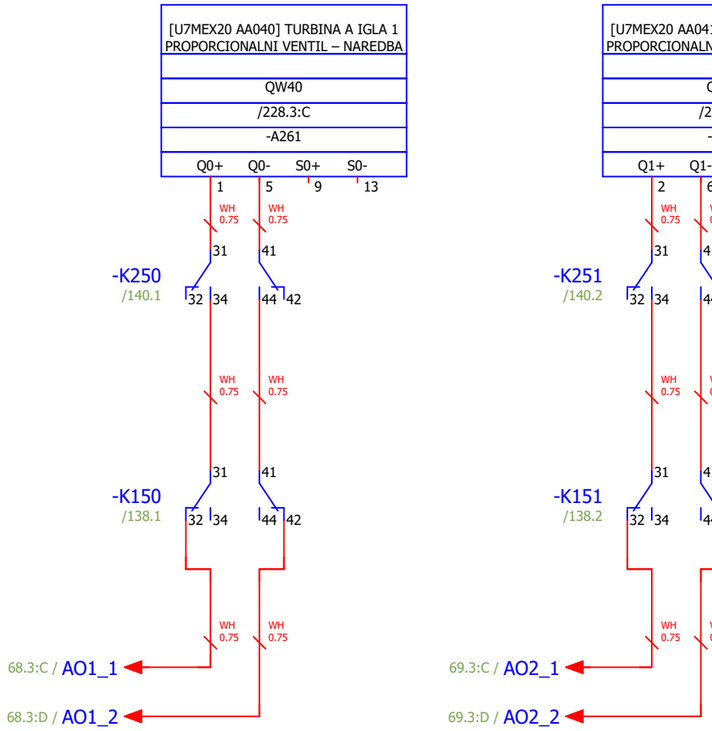


[U7MEX20 AA041]
TURBINA A IGLA 2
PROPORCIONALNI
VENTIL – NAREDBA

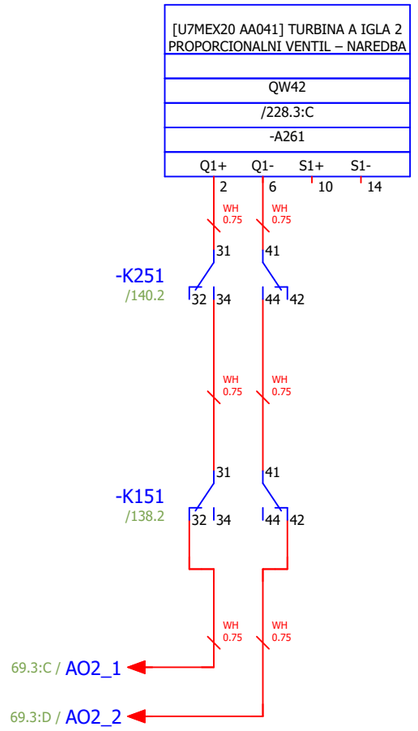

[U7MEX20 AA042]
TURBINA B IGLA 1
PROPORCIONALNI
VENTIL – NAREDBA

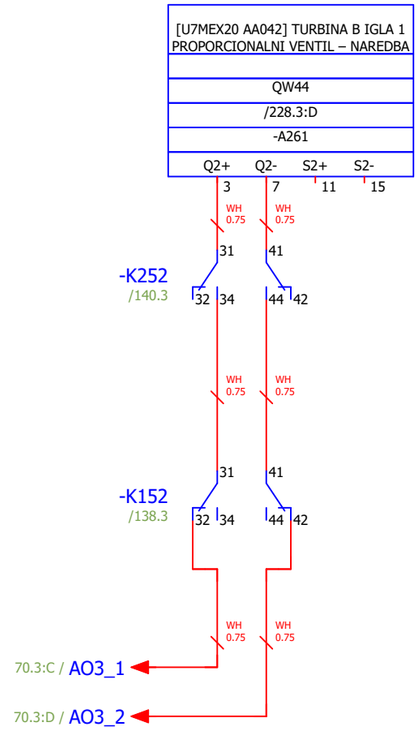

[U7MEX20 AA043]
TURBINA B IGLA 2
PROPORCIONALNI
VENTIL – NAREDBA

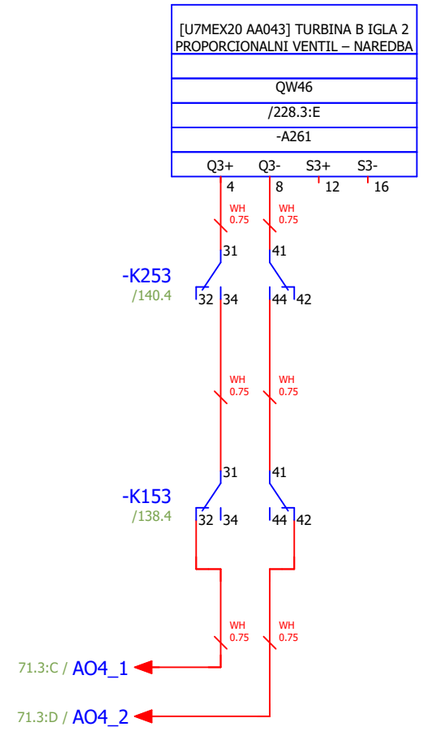


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 1 - 4	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 121 STRANICA 121 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


[U7MEX34 AA010]
TURBINA A ODREZAČ
PROPORCIONALNI
VENTIL - NAREDBA

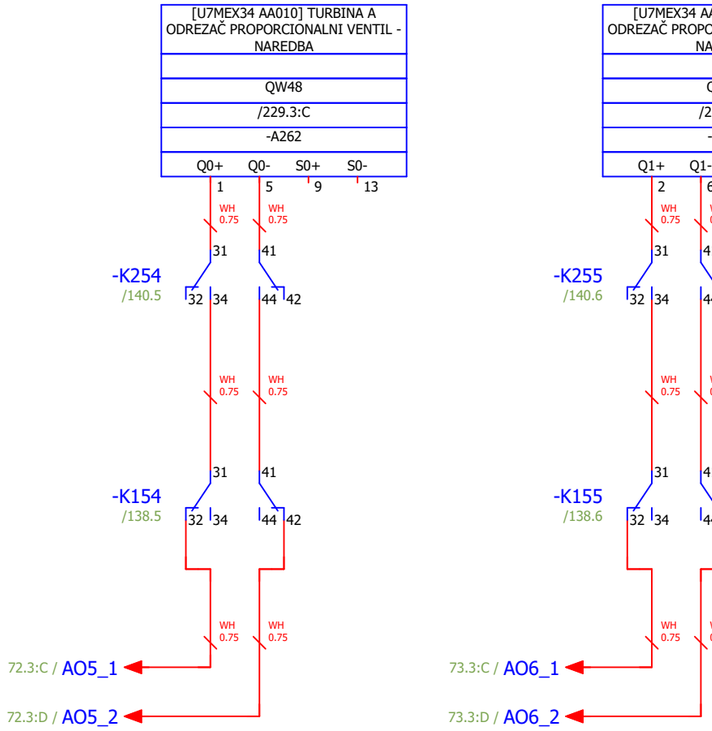


[U7MEX34 AA021]
TURBINA B ODREZAČ
PROPORCIONALNI
VENTIL - NAREDBA

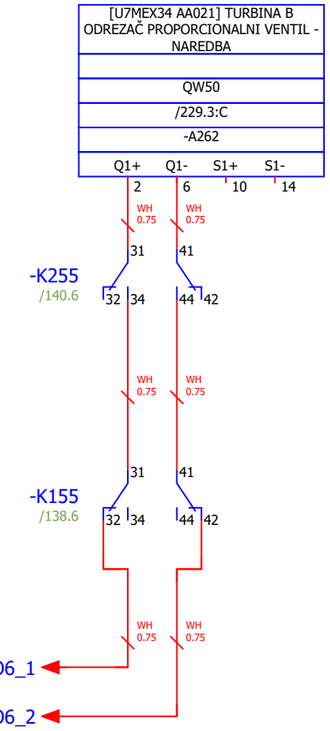

BRZINA TURBINE

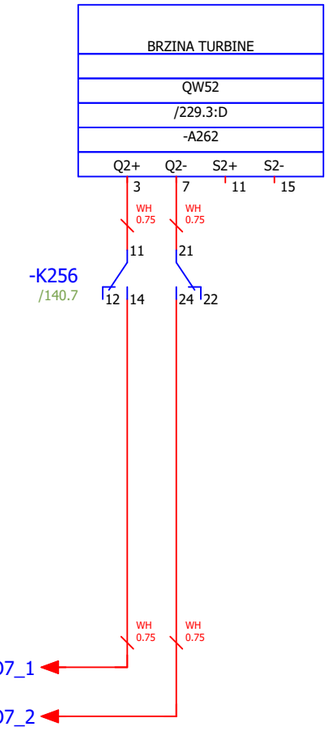

REZERVA

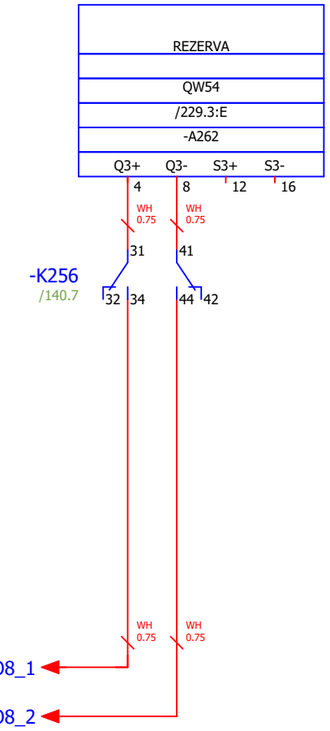

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 5 - 8	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 122
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 122 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

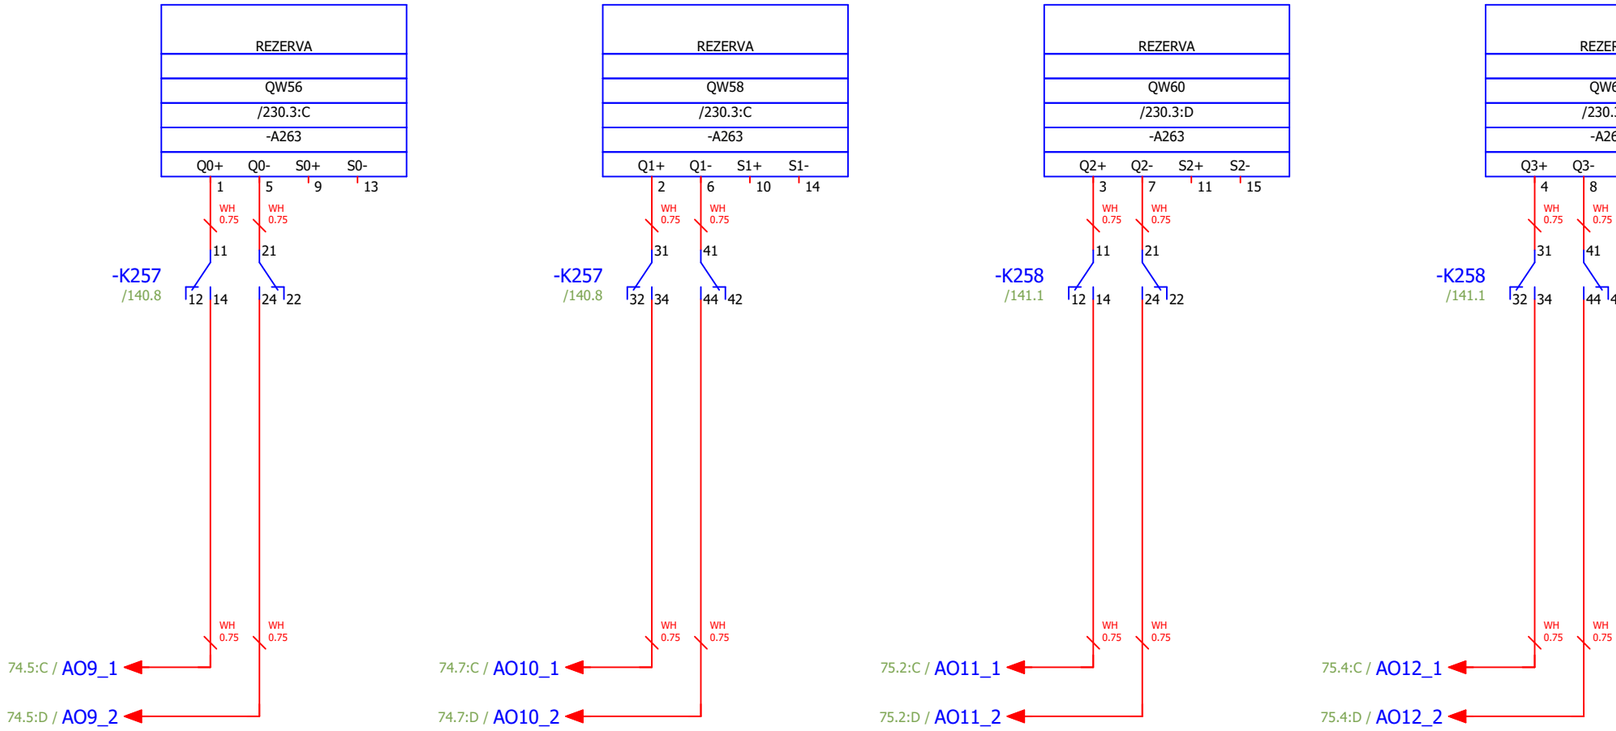

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 9 - 12	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 123
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 123 / 290

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 13 - 16	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 124
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 124 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

PRAZNA STRANICA


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 ANALOGNI IZLAZI: 17 - 20	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 125
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 125 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

BRZINA MJERENJE 4

BRZINA MJERENJE 5

VFU MJERENJE FREKVENCIJE MREŽE

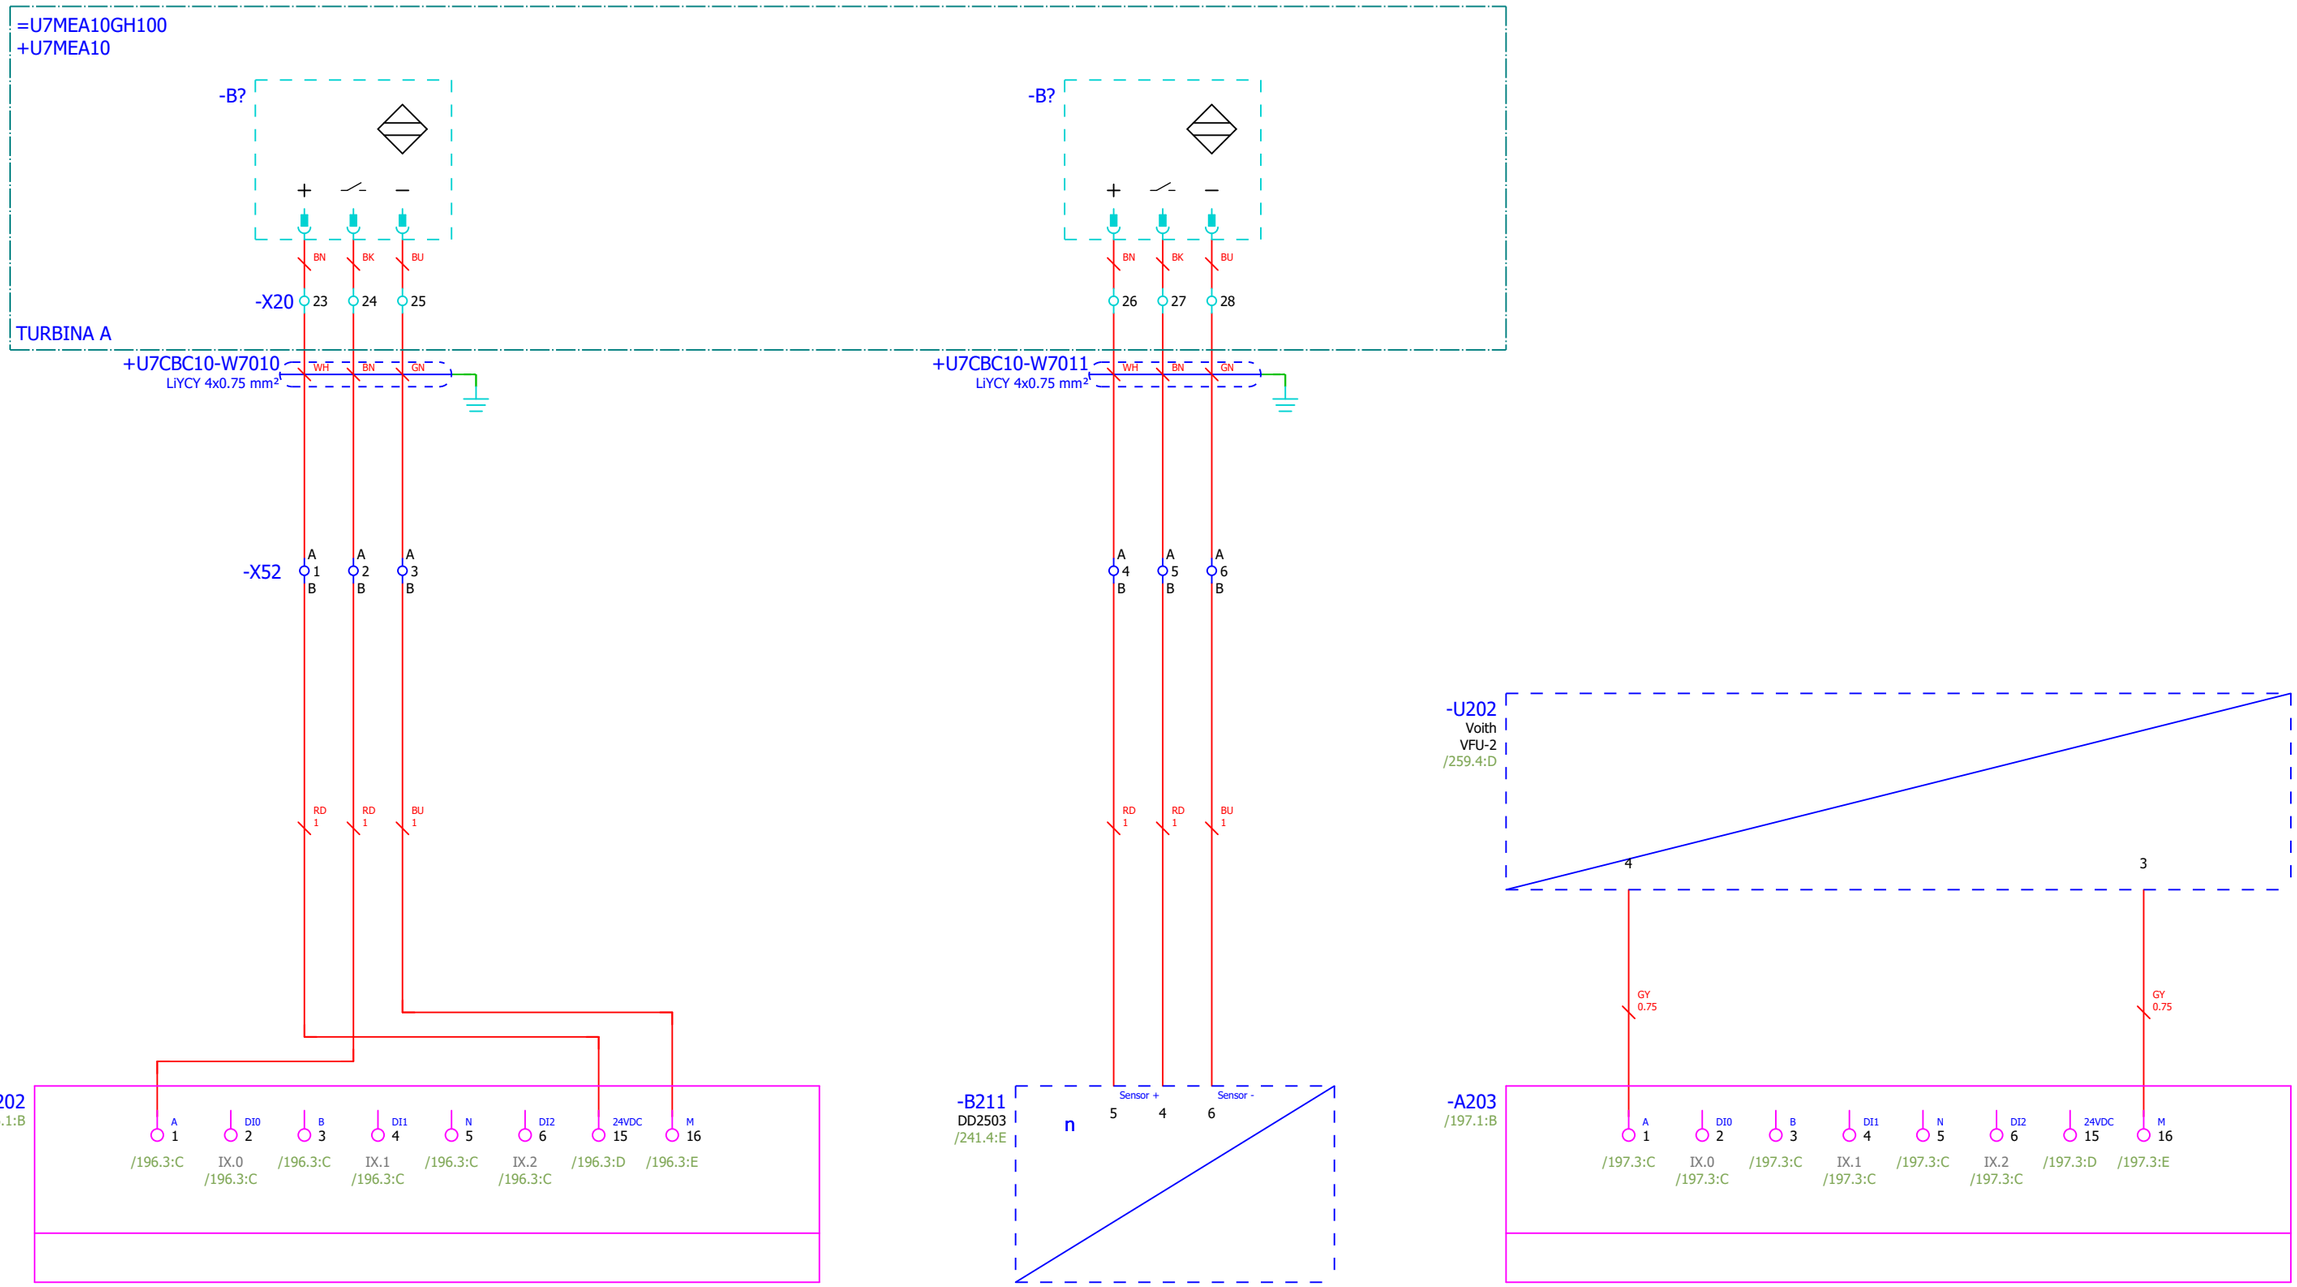

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 2 MJERENJE BRZINE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 126
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 126 / 290


Format ISO/DIN A3

TURBINA A TEMPERATURA LEŽAJA

TURBINA A TEMPERATURA ULJA

TURBINA B TEMPERATURA LEŽAJA

TURBINA B TEMPERATURA ULJA

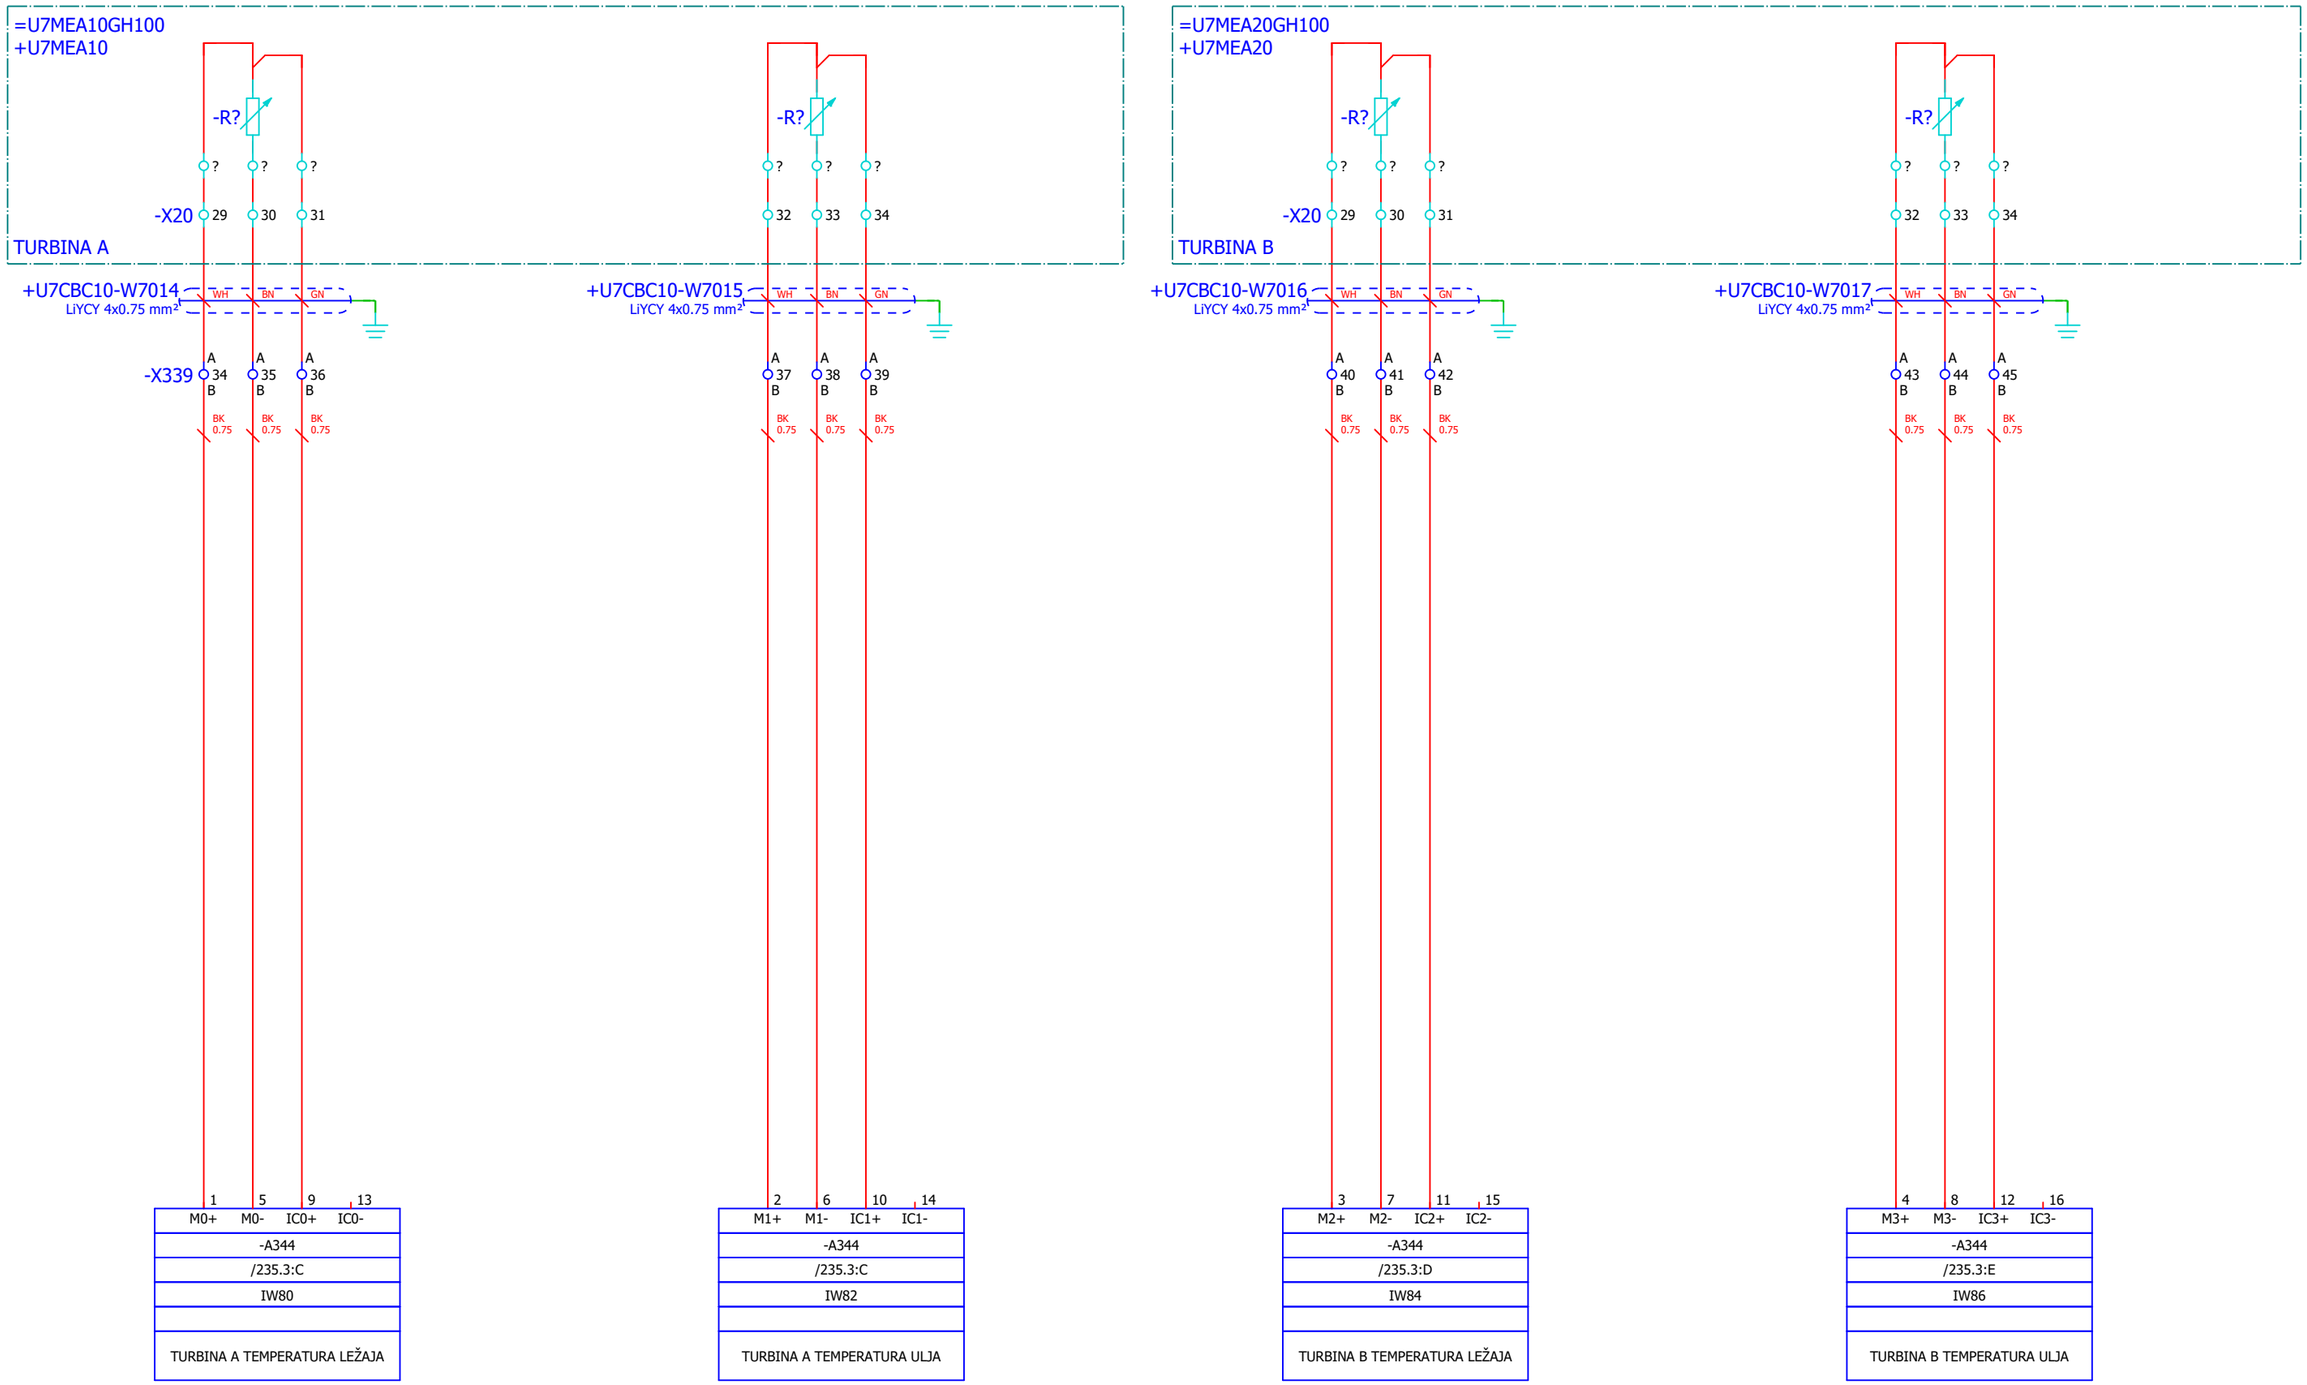


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 3 MJERENJE TEMPERATURE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 127
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 127 / 290

REZERVA

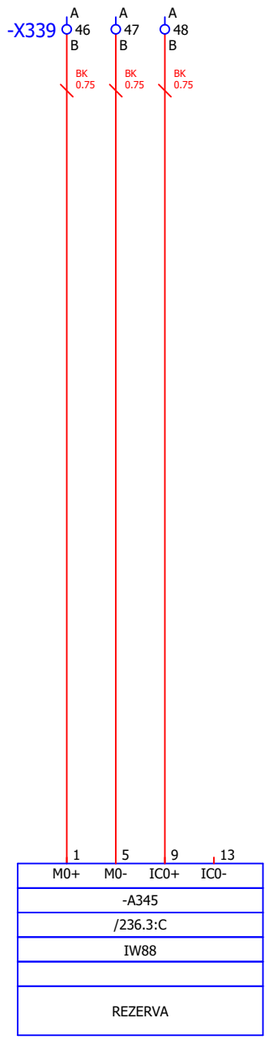

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				RACK 3 MJERENJE TEMPERATURE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 128
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 128 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEX10 AP010-M01]
HPU PUMPA 1 –
NAREDBA UKLJUČI

[U7MEX10 AP020-M02]
HPU PUMPA 2 –
NAREDBA UKLJUČI

[U7MEX10 AP030-M03]
HPU PUMPA 3 –
NAREDBA UKLJUČI

[U7MEX10 AP040-M04]
HPU PUMPA ZA
HLAĐENJE I
FILTRIRANJE –
NAREDBA UKLJUČI

RESET SOFT-STARTERA
1

RESET SOFT-STARTERA
2

STARTNO MAZANJE
PUMPA 1 – NAREDBA
UKLJUČI

-2K201 /46.7 | -2K202 /46.8 | -2K203 /47.1 | -2K204 /47.2 | -2K401 /47.3 | -2K10 /53.6 | -2K205 /47.4

11 12 14

OG 1.5

-X72

B 1 A | B 2 A | B 3 A | B 4 A | B 5 A | B 6 A | B 7 A | B 8 A | B 9 A | B 10 A | B 11 A | B 12 A | B 13 A | B 14 A

+U7BJA12-W5032 NYCY 7x1.5 mm² 3 4
+U7BJA12-W5042 NYCY 7x1.5 mm² 3 4
+U7BJA13-W5042 NYCY 2x1.5 mm² BN BU
+U7BJA13-W5012 NYCY 2x1.5 mm² BN BU
+U7BJA12-W5032 NYCY 7x1.5 mm² 1 2
+U7BJA12-W5042 NYCY 7x1.5 mm² 1 2
+U7BJA12-W5012 NYCY 2x1.5 mm² BN BU

14 15 | 14 15 | 17 18 | 17 18 | 12 13 | 12 13 | 17 18

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.EB001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.MB001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.GA001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 3 HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA13.CA001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.EB001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.MB001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 2 HIDRAULIČKOG AGREGATA

=U7BJA10GH100
+U7BJA12.CA001
400 VAC PODRAZVOD PUMPA 1 ZA STARTNO MAZANJE

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UPRAVLJANJE AC/DC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 129
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 129 / 290


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI

PODMAZIVANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI

PODMAZIVANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI

HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI

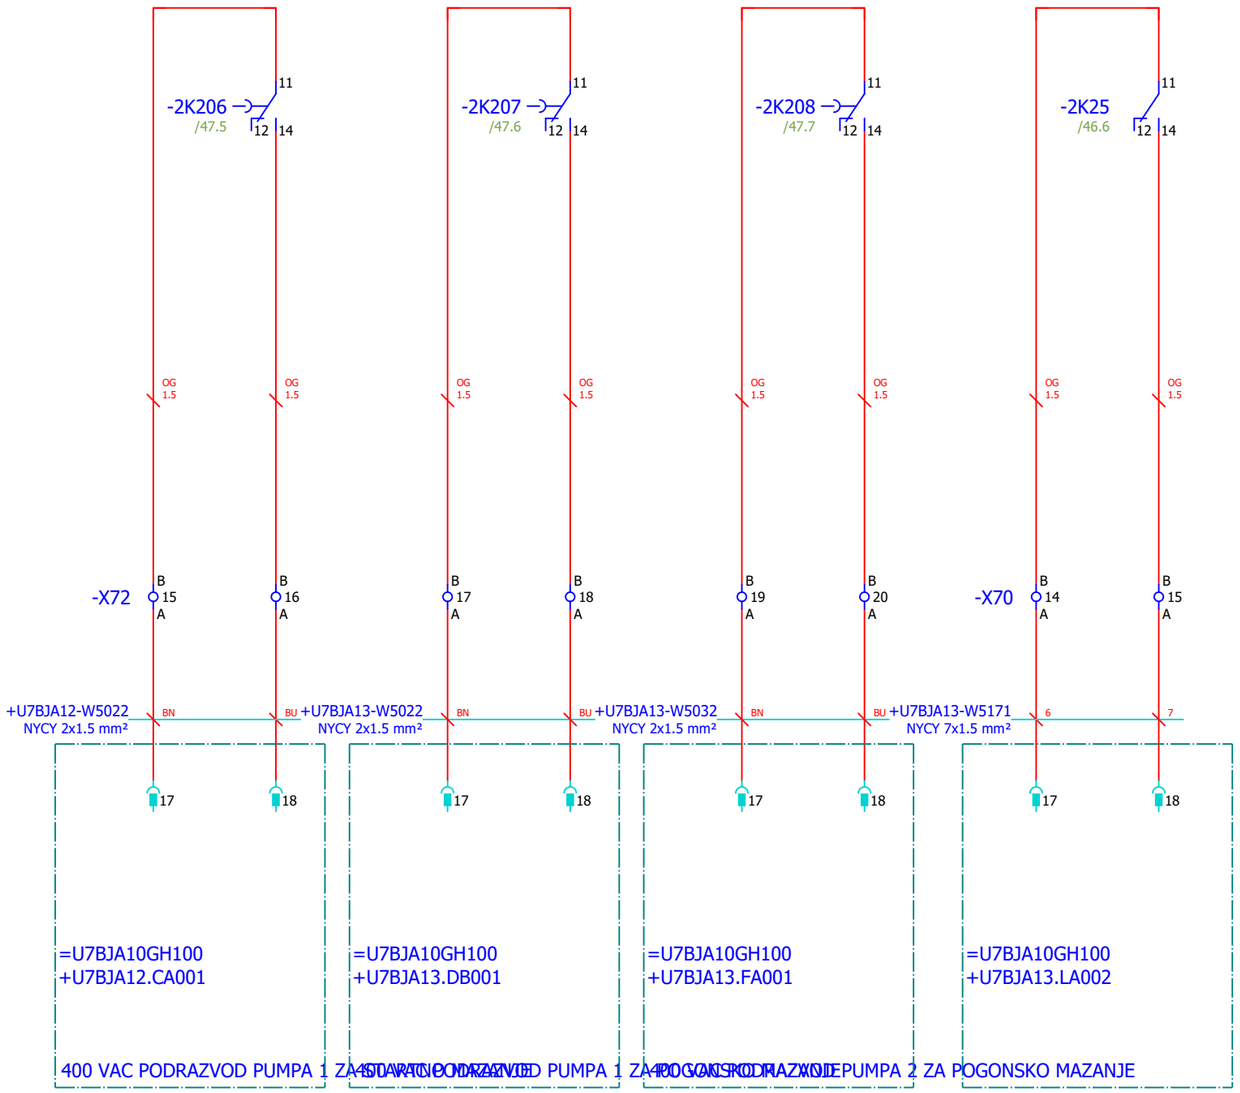

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UPRAVLJANJE AC/DC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 130
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 130 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI

[U7MEX10 AA410] HPU PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA420] HPU PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX10 AA430] HPU PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL

[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – NAREDBA UKLJUČI

[U7MEX20 AA050] TURBINA A IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 1

[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2

[U7MEX20 AA051] TURBINA A IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 1

13.5:D / 341L+ 24VDC -X341 A B 2 341L+ 24VDC / 132.1:A

RD 1.5

-2K03 /47.8 11 12 14

-2K209 /48.1 11 12 14

-2K210 /48.2 11 12 14

-2K211 /48.3 11 12 14

-2K04 /48.5 11 12 14

-2K301 /48.6 11 12 14

-2K301 /48.6 21 22 24

-2K302 /48.7 11 12 14

RD 1

-X341 B 19 20 21 22 23 24 25 26 A

+U7CBC10-W5033 NYCY 10x1.5 mm² 1 2 3 4 5 6 7 8

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

X3.01 10 1 4 7 52 28 31 34

-501W 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -501W 3X0.75MM2 PUR 2

-500W1 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -500W1 3X0.75MM2 PUR 2

-500W2 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -500W2 3X0.75MM2 PUR 2

-500W3 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -500W3 3X0.75MM2 PUR 2

-504W3 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -504W3 3X0.75MM2 PUR 2

-502W3 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -502W3 3X0.75MM2 PUR 2

-502W4 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -502W4 3X0.75MM2 PUR 2

-503W1 3X0.75MM2 PUR 1 1 2 -503W1 3X0.75MM2 PUR 2

DH: 11213 24VDC 1.25A 30W PE

DH: 11219 24VDC 1.25A 30W PE

DH: 11219 24VDC 1.25A 30W PE

DH: 16844 24VDC 1.5A 36W PE

DH: 36808 24VDC 1.5A 36W PE

DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE

DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE

DH: 11212 24VDC 1.25A 30W PE

X3.01 11 2 5 8 53 29 32 35

341L1- 24VDC / 132.6:E

341L3- 24VDC / 132.4:E

341L2- 24VDC / 132.1:F

HPU (=DH1+TB1)

+U7CBC10-W5033 NYCY 10x1.5 mm² 10

+U7CBC10-W5034 NYCY 10x1.5 mm² 9 10

13.5:D / 341L- 24VDC -X341 A B 13

-X341 A B 14

-X341 A B 15

341L- 24VDC / 136.1:D

341L4- 24VDC / 133.7:F

341L5- 24VDC / 133.8:F

130

132

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 131
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 131 / 290

[U7MEX20 AA061]
TURBINA A IGLA 2
AKTIVIRATI
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX20 AA052]
TURBINA B IGLA 1
AKTIVIRATI
PROPORCIONALNI
VENTIL 1

[U7MEX20 AA062]
TURBINA B IGLA 1
AKTIVIRATI
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX20 AA053]
TURBINA B IGLA 2
AKTIVIRATI
PROPORCIONALNI
VENTIL 1

[U7MEX20 AA063]
TURBINA B IGLA 2
AKTIVIRATI
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX34 AA030]
TURBINA A
ODREZAČ-AKTIVIRATI
BRZO ZATVARANJE

[U7MEX34 AA031]
TURBINA B ODREZAČ–
AKTIVIRATI BRZO
ZATVARANJE

[U7MEX34 AA040]
TURBINA A ODREZAČ-
AKTIVIRATI
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

131.2:A / 341L+ 24VDC — -X341 A/B 3 — 341L+ 24VDC / 133.1:A

RD 1.5

-2K302 /48.7 21/22/24
-2K303 /48.8 11/12/14
-2K303 /48.8 21/22/24
-2K304 /49.1 11/12/14
-2K304 /49.1 21/22/24
-2K212 /49.2 11/12/14
-2K213 /49.3 11/12/14
-2K305 /49.4 11/12/14

RD 1

-X341 B 27 A
+U7CBC10-W5033 NYCY 10x1.5 mm² 9
B 28 A
+U7CBC10-W5034 NYCY 10x1.5 mm² 1
B 29 A 2
B 30 A 3
B 31 A 4
B 32 A 5
B 33 A 6
B 34 A 7

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

-X3.01 37
-503W2 3X0.75MM2 PUR 1
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W 1 PE 2
-503W2 3X0.75MM2 PUR 2
-X3.01 38
131.8:E / 341L2- 24VDC

-X3.01 40
-503W3 3X0.75MM2 PUR 1
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W 1 PE 2
-503W3 3X0.75MM2 PUR 2
41

-X3.01 43
-503W4 3X0.75MM2 PUR 1
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W 1 PE 2
-503W4 3X0.75MM2 PUR 2
44

-504W1 3X0.75MM2 PUR 46
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W 1 PE 2
-504W1 3X0.75MM2 PUR 47
131.5:E / 341L3- 24VDC

-504W2 3X0.75MM2 PUR 49
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W 1 PE 2
-504W2 3X0.75MM2 PUR 50
341L3- 24VDC / 133.5:F

-501W3 3X0.75MM2 PUR 16
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W 1 PE 2
-501W3 3X0.75MM2 PUR 17
131.4:E / 341L1- 24VDC

-502W1 3X0.75MM2 PUR 22
DH: 11212 24VDC 1.25A 30W 1 PE 2
-502W1 3X0.75MM2 PUR 23
341L2- 24VDC / 133.2:F

-501W4 3X0.75MM2 PUR 19
DH: 11312 24VDC 1.5A 36W 1 PE 2
-501W4 3X0.75MM2 PUR 20
341L1- 24VDC / 133.4:F

HPU (=DH1+TB1)

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

131

133

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 132
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 132 / 290

[U7MEX34 AA040]
TURBINA A ODREZAČ-
AKTIVIRATI
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX34 AA041]
TURBINA B ODREZAČ–
AKTIVIRATI
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX34 AA041]
TURBINA B ODREZAČ–
AKTIVIRATI
PROPORCIONALNI
VENTIL 2

[U7MEX10 AA010]
IZOLACIJSKI VENTIL -
ZATVORI

[U7MEX54 AA010]
KOČIONA IGLA
NAREDBA ISKLJUČI

[U7MEX70 AA020] HPU
SERVISNI VENTIL –
NAREDBA UKLJUČI?

[U7MEX70 AA021]
MIV A ESD ?

[U7MEX70 AA022]
MIV B ESD ?

/ 132.2:A 341L+ 24VDC -X341 A B 4 341L+ 24VDC / 135.1:A

RD 1.5

-2K305 /49.4 21 22 24
-2K306 /49.5 11 12 14
-2K306 /49.5 21 22 24
-2K07 /53.2 11 12 14
-2K08 /53.4 11 12 14
-K302 /143.3 RELEJ BRZOG ZATVARANJA 33 NO 34
-K302 /143.3 43 NO 44
-2K214 /49.6 11 12 14
-2K09 /53.5 11 12 14
-K304 /144.2 GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 1 ISPAD 5 9 13
-K304 /144.2 6 10 14
-K305 /144.4 GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 2 ISPAD 5 9 13
-K305 /144.4 6 10 14

RD 1

-X341 B 36 A
-X341 B 38 A
-X341 B 39 A
-X341 B 40 A
-X341 B 35 A
-X341 B 37 A

+U7CBC10-W5034 NYCY 10x1.5 mm² 8
+U7CBC10-W5035 NYCY 10x1.5 mm² 1 2 3
+U7CBC10-W5036 NYCY 12x1.5 mm² 7
+U7CBC10-W5037 NYCY 12x1.5 mm² 7

=U7MEX10GH100
+U7MEX10

-X3.01 25
-502W2 3X0.75MM2 PUR 1
DH: 11312 24VDC 1.5A 36W PE
-502W2 3X0.75MM2 PUR 2
-X3.01 26
341L2- 24VDC / 132.8:F

-501W2 3X0.75MM2 PUR 13
DH: 11213 24VDC 1.25A 30W PE
-501W2 3X0.75MM2 PUR 14
132.8:E / 341L1- 24VDC

-504W3 3X0.75MM2 PUR 55
DH: 36808 24VDC 1.5A 36W PE
-504W3 3X0.75MM2 PUR 56
132.5:E / 341L3- 24VDC

-505W3 3X0.75MM2 PUR 64
DH: 36808 24VDC 1.5A 36W PE
-505W3 3X0.75MM2 PUR 65
BK

HPU (=DH1+TB1)

=U7MEB10GH100
+U7MEB10
-X10 34
PE
-X10 35
KUGLASTI ZATVARAČ A

=U7MEB20GH100
+U7MEB20
-X10 34
PE
-X10 35
KUGLASTI ZATVARAČ B

+U7CBC10-W5036 NYCY 12x1.5 mm² 8
131.2:F / 341L4- 24VDC

+U7CBC10-W5037 NYCY 12x1.5 mm² 8
131.5:F / 341L5- 24VDC


132

134

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				HIDRAULIČKA JEDINICA - UPRAVLJANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 133
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 133 / 290

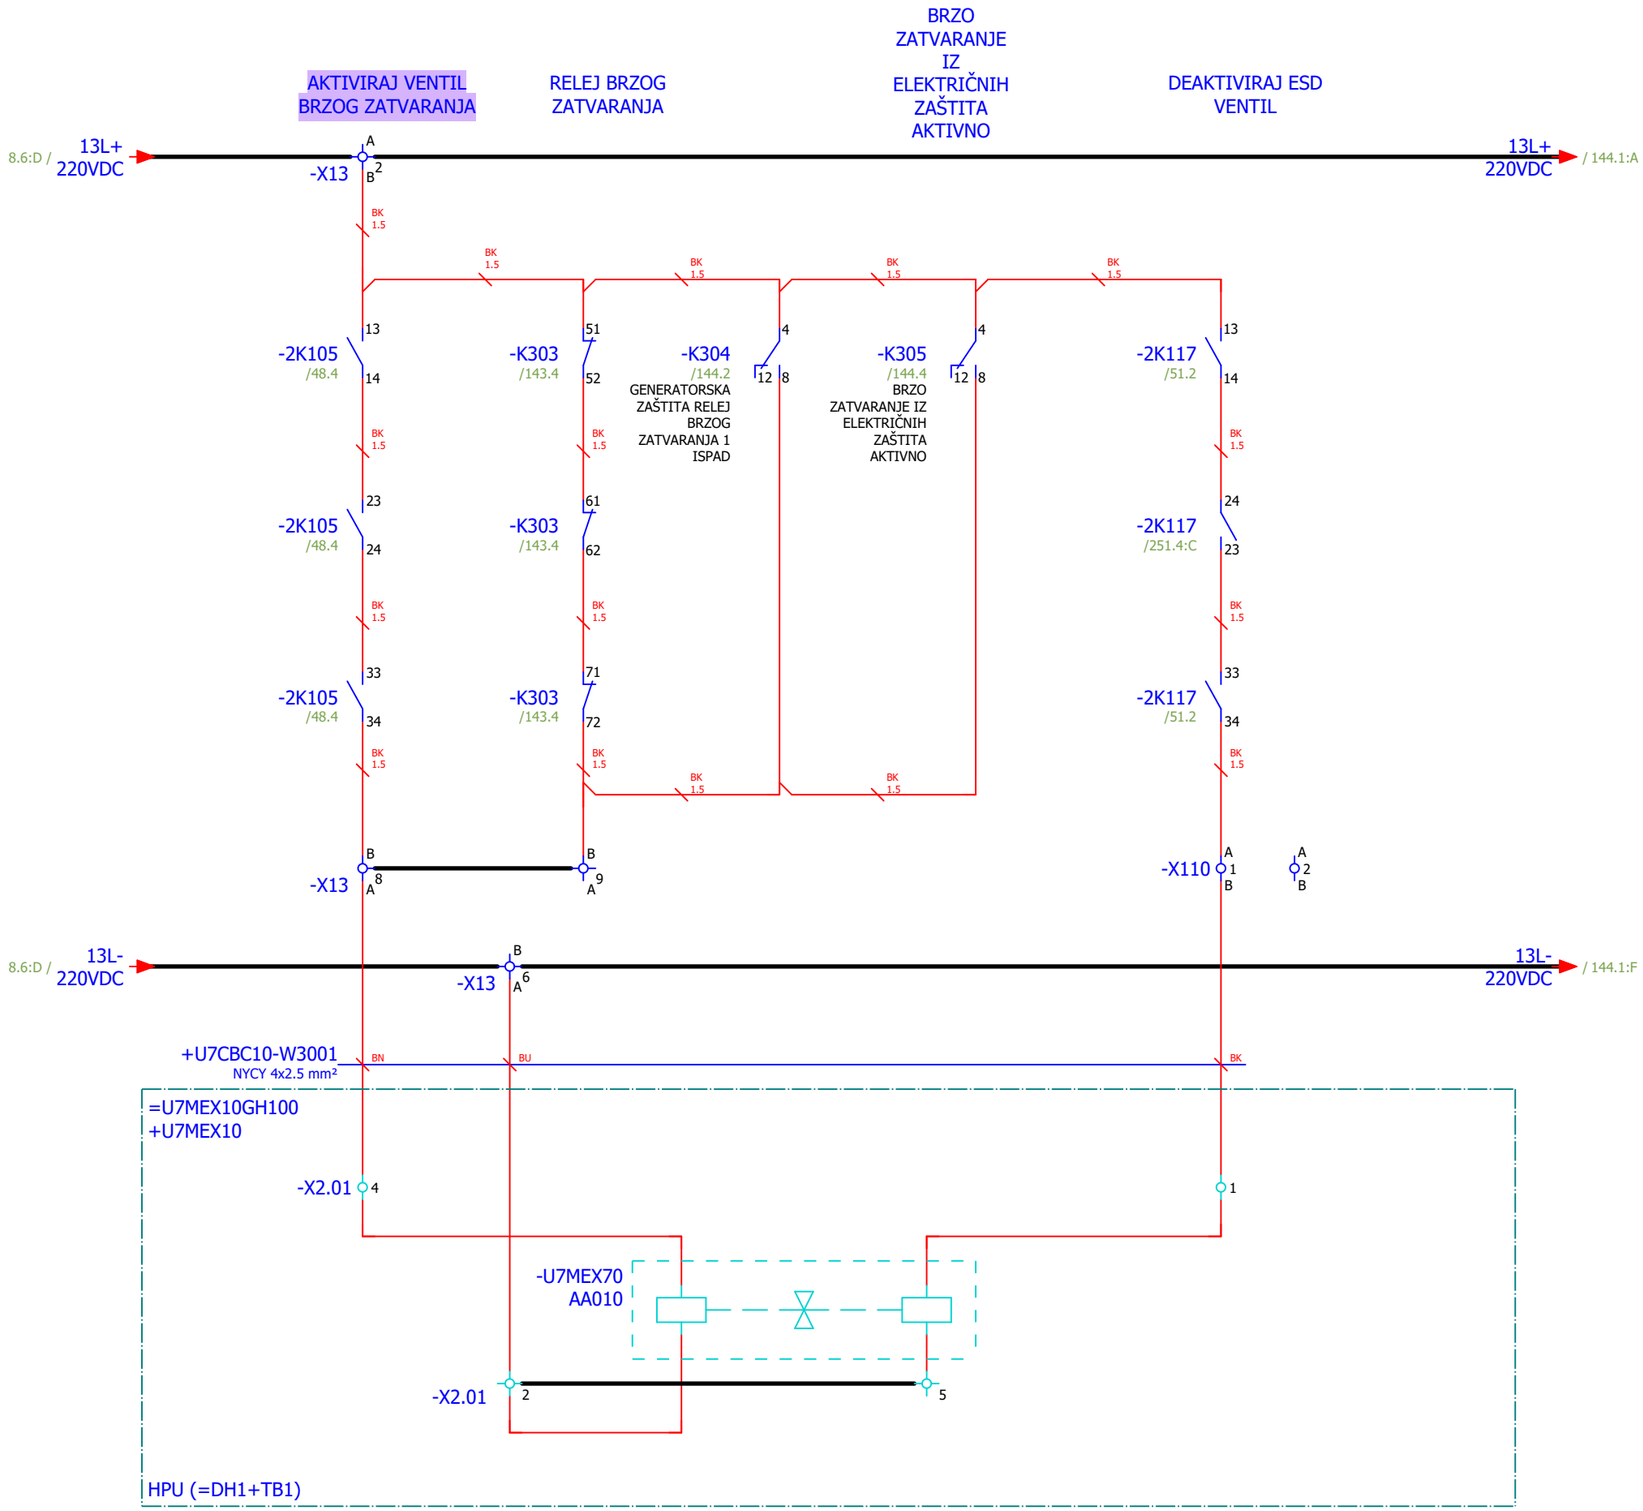

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

133

135

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00 / = U7CBC10GH100 / + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	UPRAVLJANJE VENTILOM - ZATVARANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.: / STRANICA 134
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 134 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

BYPASS VENTILA A – NAREDBA ZATVORI

BYPASS VENTILA A – NAREDBA OTVORI

MIV A – NAREDBA ZATVORI

MIV A – NAREDBA OTVORI

BYPASS VENTILA B – NAREDBA ZATVORI

BYPASS VENTILA B – NAREDBA OTVORI

MIV B – NAREDBA ZATVORI

MIV B – NAREDBA OTVORI

133.2:A / 341L+ 24VDC

-X341 A B 5

341L+ 24VDC / 136.1:A

A B 6

RD 1

-2K106 /49.7 13 14 23 24 33 34

-2K107 /49.8 13 14 23 24 33 34

-2K108 /50.1 13 14 23 24 33 34

-2K109 /50.2 13 14 23 24 33 34

-2K110 /50.3 13 14 23 24 33 34

-2K111 /50.4 13 14 23 24 33 34

-2K112 /50.5 13 14 23 24 33 34

-2K113 /50.6 13 14 23 24 33 34

-X341 B 41 42 43 44 45 46 47 48 A

+U7CBC10-W5036
NYCY 12x1.5 mm²

+U7CBC10-W5037
NYCY 12x1.5 mm²

=U7MEB10GH100
+U7MEB10

=U7MEB20GH100
+U7MEB20

-X10 36 37 38 39

PE

-U7MEB15 AA010
REXROTH NS06

-U7MEB10 AA010
REXROTH NS06

-U7MEB15 AA011
REXROTH NS06

-U7MEB10 AA011
REXROTH NS06

a b

KUGLASTI ZATVARAČ A

KUGLASTI ZATVARAČ B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KUGLASTI ZATVARAČI - UPRAVLJANJE 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 135
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 135 / 290

MIV A – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI

REZERVA

MIV B – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI

135.6:A / 341L+ 24VDC

-X341 A B 7

341L+ 24VDC / 142.1:B

A B 8

RD 1

13

-2K114 /50.7

14

23

24

33

34

-2K115 /50.8

-2K116 /51.1

131.7:F / 341L- 24VDC

-X341 B A 16

341L- 24VDC / 143.2:F

B A 17

-X341 B 49 A

B 50 A

B 51 A

B 52 A

+U7CBC10-W5036 NYCY 12x1.5 mm²

+U7CBC10-W5037 NYCY 12x1.5 mm²

5 6

=U7MEB10GH100 +U7MEB10

=U7MEB20GH100 +U7MEB20

PE

-X10 40 41

1 PE 2

-U7MEB32 AA040 REXROTH M-.SED

-U7MEB32 AA041 REXROTH M-.SED

KUGLASTI ZATVARAČ A

KUGLASTI ZATVARAČ B

135

137

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				KUGLASTI ZATVARAČI - UPRAVLJANJE 24VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 136
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 136 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				VENTILI RASHLADE LEŽAJEVA - UPRAVLJANJE 220VDC	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 137
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 137 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

PRIČUVNI PLC MCB 24VDC GRUPA OK

PRIČUVNI PLC ŽIV

PRIČUVNI PLC AKTIVAN

13.6:D / 342L+ 24VDC -X342 A B 2 342L+ 24VDC / 140.1:B

RD 1

-K104 /25.5 31 34 32

-2K407 /106.8 21 24 22

-2K408 /107.7 11 14 12

-2K409 /107.8 21 24 22

MAIN_PLC_ ACTIVATE / 28.1:D

-K259 /141.2 41 42 44

-K150 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K151 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K152 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K153 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K154 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K155 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K156 /249.4:E 24VDC A1 A2

-K157 /249.4:F 24VDC A1 A2

BU 1

MAIN+ 24VDC / 139.1:D

MAIN- 24VDC / 139.1:E

13.6:D / 342L- 24VDC -X342 B A 5 342L- 24VDC / 140.1:E

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /68.3:B 21 /68.4:B 31 /121.2:C 41 /121.2:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /69.3:B 21 /69.4:B 31 /121.3:C 41 /121.3:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /70.3:B 21 /70.4:B 31 /121.4:C 41 /121.5:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /71.3:B 21 /71.4:B 31 /121.6:C 41 /121.6:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /72.3:B 21 /72.4:B 31 /122.2:C 41 /122.2:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /73.3:B 21 /73.4:B 31 /122.3:C 41 /122.3:C

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /74.2:B 21 /74.3:B 31 /74.3:B 41 /74.4:B


14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /74.5:B 21 /74.6:B 31 /74.6:B 41 /74.7:B

137

139

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UKLJUČI GLAVNI CPU	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 138
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 138 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

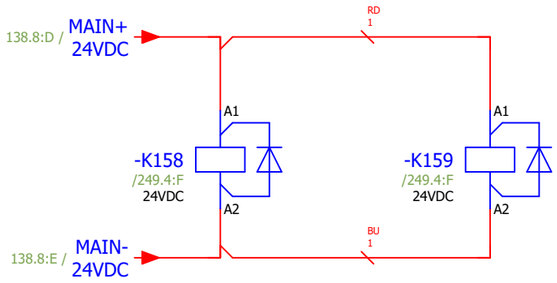



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 UKLJUČI GLAVNI CPU	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 139
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 139 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

GLAVNI PLC MCB 24VDC GRUPA OK

GLAVNI PLC ŽIV

GLAVNI PLC UKLJUČEN

138.2:B / 342L+ 24VDC

-X342 A B 3

RD 1

-K103 /25.4 31 34 32

-2K404 /53.8 21 24 22

-2K405 /54.7 11 14 12

-2K406 /54.8 21 24 22

BACKUP_PLC _ACTIVATE / 81.1:D

-K159 /139.2 41 42 44

-K250 /249.4:F 24VDC

-K251 /249.4:F 24VDC

-K252 /249.4:F 24VDC

-K253 /250.4:C 24VDC

-K254 /250.4:C 24VDC

-K255 /250.4:C 24VDC

-K256 /250.4:C 24VDC

-K257 /250.4:C 24VDC

A1 A2

BU 1

BACKUP+ 24VDC / 141.1:D

BACKUP- 24VDC / 141.1:E

138.2:E / 342L- 24VDC

-X342 B A 6

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /68.3:C, 21 /68.4:C, 31 /121.2:B, 41 /121.2:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /69.3:C, 21 /69.4:C, 31 /121.3:B, 41 /121.3:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /70.3:C, 21 /70.4:C, 31 /121.4:B, 41 /121.5:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /71.3:C, 21 /71.4:C, 31 /121.6:B, 41 /121.6:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /72.3:C, 21 /72.4:C, 31 /122.2:B, 41 /122.2:B


14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /73.3:C, 21 /73.4:C, 31 /122.3:B, 41 /122.3:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /122.4:B, 21 /122.5:B, 31 /122.6:B, 41 /122.6:B

14 12 24 22 34 32 44 42 — 11 /123.2:B, 21 /123.2:B, 31 /123.3:B, 41 /123.3:B

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UKLJUČI PRIČUVNI CPU	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 140
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 140 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

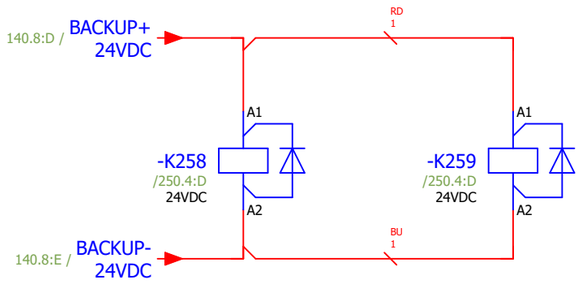



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				UKLJUČI PRIČUVNI CPU	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 141
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 141 / 290

Format ISO/DIN A3

ESD TIPKALO OK


PLC ŽIV

PLC BRZO ZATVARANJE OK

ZAŠTITA OD POBJEGA OK

KONTROLNA SOBA BRZO ZATVARANJE TASTER OK

RUČNO UPRAVLJANJE BRZO ZATVARANJE OK

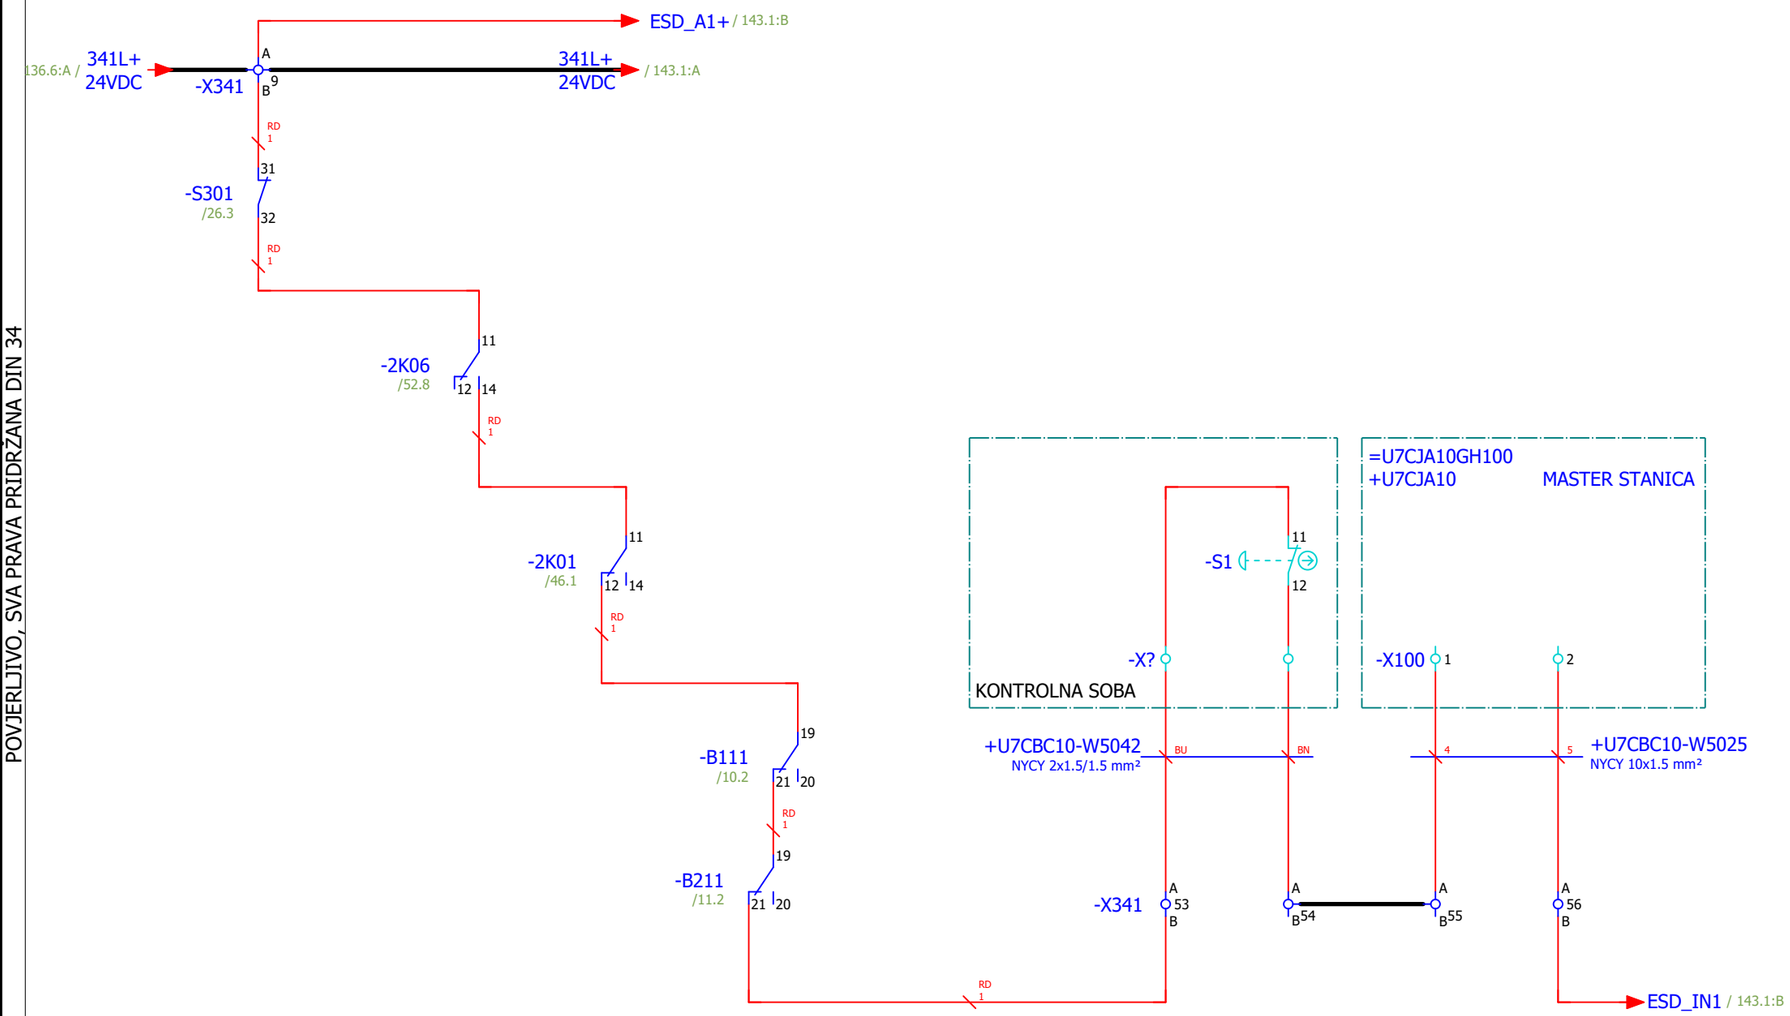

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

141

143

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ZATVARANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 142
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 142 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

142.2:B / 341L+ 24VDC

-X341 A 10 B

RD 1

-2K02 /46.2 ESD RESET 11 12 14

-K302 /143.3 BRZO ZATVARANJE - SKLOPČIK ISKLJUČEN - POVRATNA INFORMACIJA 61 62

-K303 /143.4 BRZO ZATVARANJE - SKLOPČIK ISKLJUČEN - POVRATNA INFORMACIJA 81 82

A 11 B

142.6:E / ESD_IN1

142.2:A / ESD_A1+

-X110 B 3 A

+U7CBC10-W5025 NYCY 10x1.5 mm² 6

=U7CJA10GH100 +U7CJA10

-X110 3

-K30.1 71 72

-K30.2 81 82

MASTER STANICA

-X110 4

+U7CBC10-W5025 NYCY 10x1.5 mm² 7

-X110 A 4 B

-K301 /251.4:F

A1 T1 IN1 T2 IN2 T3 IN3 T4 IN 13 23 33 41

F/S

SIEMENS 3SK1111-1AB30 SIRIUS SIGURNOSNI RELEJ STD RELEJI 3NO+1NC

Autostart / Monitored Start

A2 14 24 34 42

-K302 /250.4:F 24VDC

-K303 /250.4:F 24VDC

136.7:D / 341L- 24VDC

-X341 B 18 A

341L- 24VDC / 143.6:C

13 14 /26.4:D
23 24 /79.4:D
33 34 /133.6:B
43 44 /133.7:B
51 52 /147.2:C
61 62 /143.2:A
71 72
81 82

13 14
23 24
33 34
43 44
51 52 /134.3:B
61 62 /134.3:C
71 72 /134.3:C
81 82 /143.3:A

143.3:F / 341L- 24VDC

RD 1 BU 1

-X110 B 5 A 6 A

+U7CBC10-W5025 NYCY 10x1.5 mm² 8 9

=U7CJA10GH100 +U7CJA10

-X110 1 2

-K30.1 A1 A2

-K30.2 A1 A2

MASTER STANICA

142

144

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				ZATVARANJE U NUŽDI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 143
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 143 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

GENERATORSKA ZAŠTITA TRIP RELEJ 1

134.6:A / 13L+ 220VDC
-X13 B 3
+U7CBC10-W3002 BU
NYCY 4x2.5 mm²
=U7CHA10GH100
+U7CHA10
-X135 1
-X135 5
ELEKTRIČNA ZAŠTITA A
+U7CBC10-W3002 BN
NYCY 4x2.5 mm²
-X13 A 10
BK 1.5
A 4 B BK 1.5
-2K410 /53.3 GENERATORSKA ZAŠTITA ESD RESET
11 12 14
BK 1.5
-K304 /259.4:B 7PA2341 GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 1 ISPAD
B1 1 2
BU 1.5
134.6:D / 13L- 220VDC
-X13 A 7 B
7 11 3 /144.7:B
8 12 4 /134.4:B
9 13 5 /133.6:C
10 14 6 /133.7:C

GENERATORSKA ZAŠTITA TRIP RELEJ 2

8.7:D / 14L+ 220VDC
-X14 B 2
+U7CBC10-W3003 BU
NYCY 4x2.5 mm²
=U7CHB10GH100
+U7CHB10
-X136 1
-X136 5
ELEKTRIČNA ZAŠTITA B
+U7CBC10-W3003 BN
NYCY 4x2.5 mm²
-X14 A 6 B
BK 1.5
A 3 B BK 1.5
-2K410 /53.3 GENERATORSKA ZAŠTITA ESD RESET
21 22 24
BK 1.5
-K305 /259.4:C 7PA2341 GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 2 ISPAD
B1 1 2
BU 1.5
8.7:D / 14L- 220VDC
-X14 A 5 B
7 11 3 /144.8:B
8 12 4 /134.4:B
9 13 5 /133.6:C
10 14 6 /133.7:C

43.2:A / 343L+ 24VDC
-X343 A 6 B
RD 1
RD 1
3 11 7
-K304 /144.2 GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 1 ISPAD
RD 1
GEN_PROT_ESD_B1 42.1:C
3 11 7
-K305 /144.4 GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 2 ISPAD
RD 1
GEN_PROT_ESD_B2 42.2:C


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				BRZO ZATVARANJE IZ ELEKTRIČNIH ZAŠTITA AKTIVNO	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 144
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 144 / 290

TURBINSKI REGULATOR ALARM

TURBINSKI REGULATOR ISPAD

BRZINA < ELEKTRIČNO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA

TURBINA ZATVORENA

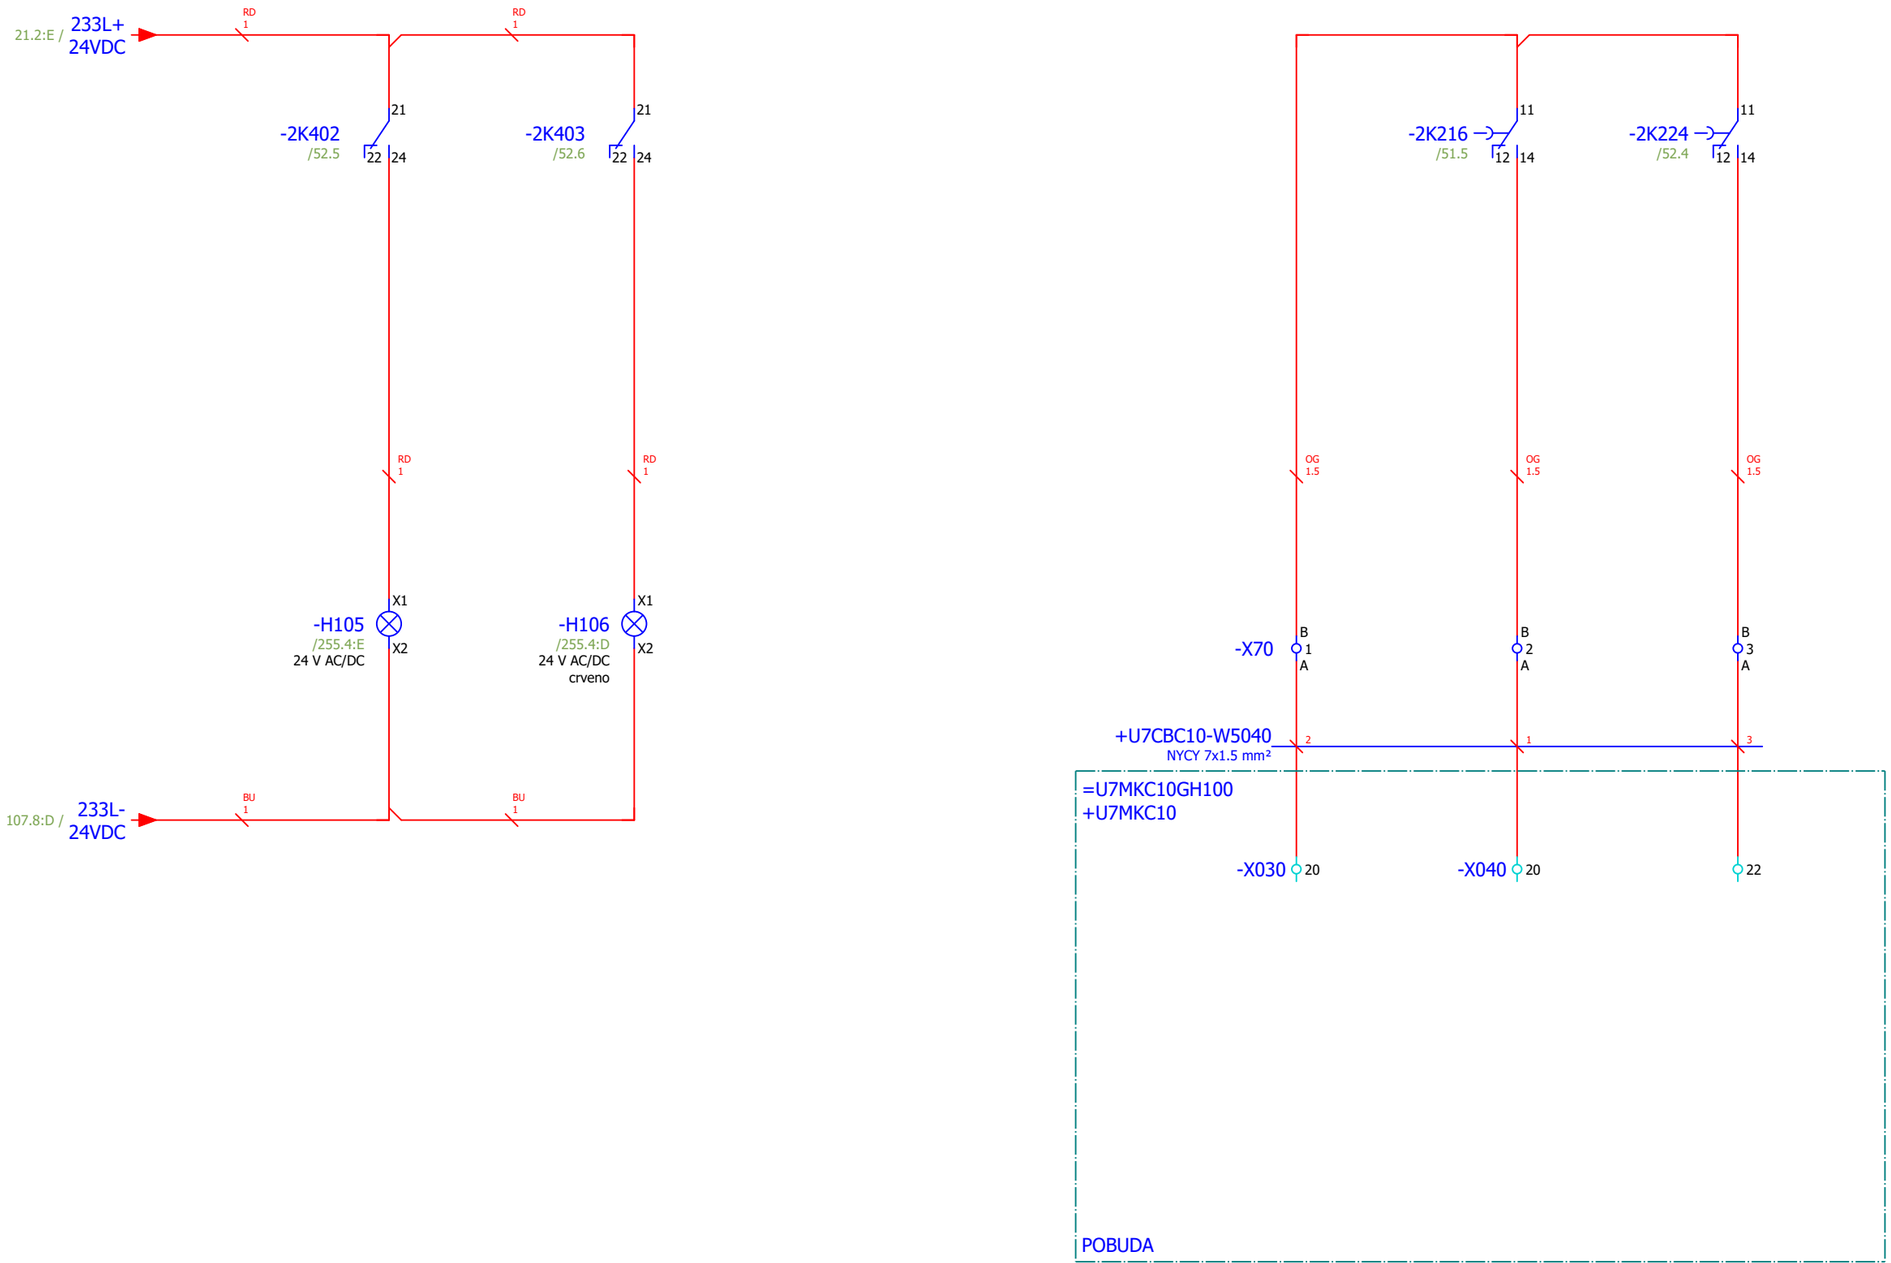

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 145
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 145 / 290

BRZINA > POBUDA
GRANICA STARTANJA


BRZINA >
SINKRONIZACIJA
GRANICA STARTANJA

BRZINA > GRANICA
PREKORAČENJA BRZINE

TURBINSKI REGULATOR
ALARM

TURBINSKI REGULATOR
ISPAD

SNAGA GENERATORA
NIŽA OD MINIMALNE

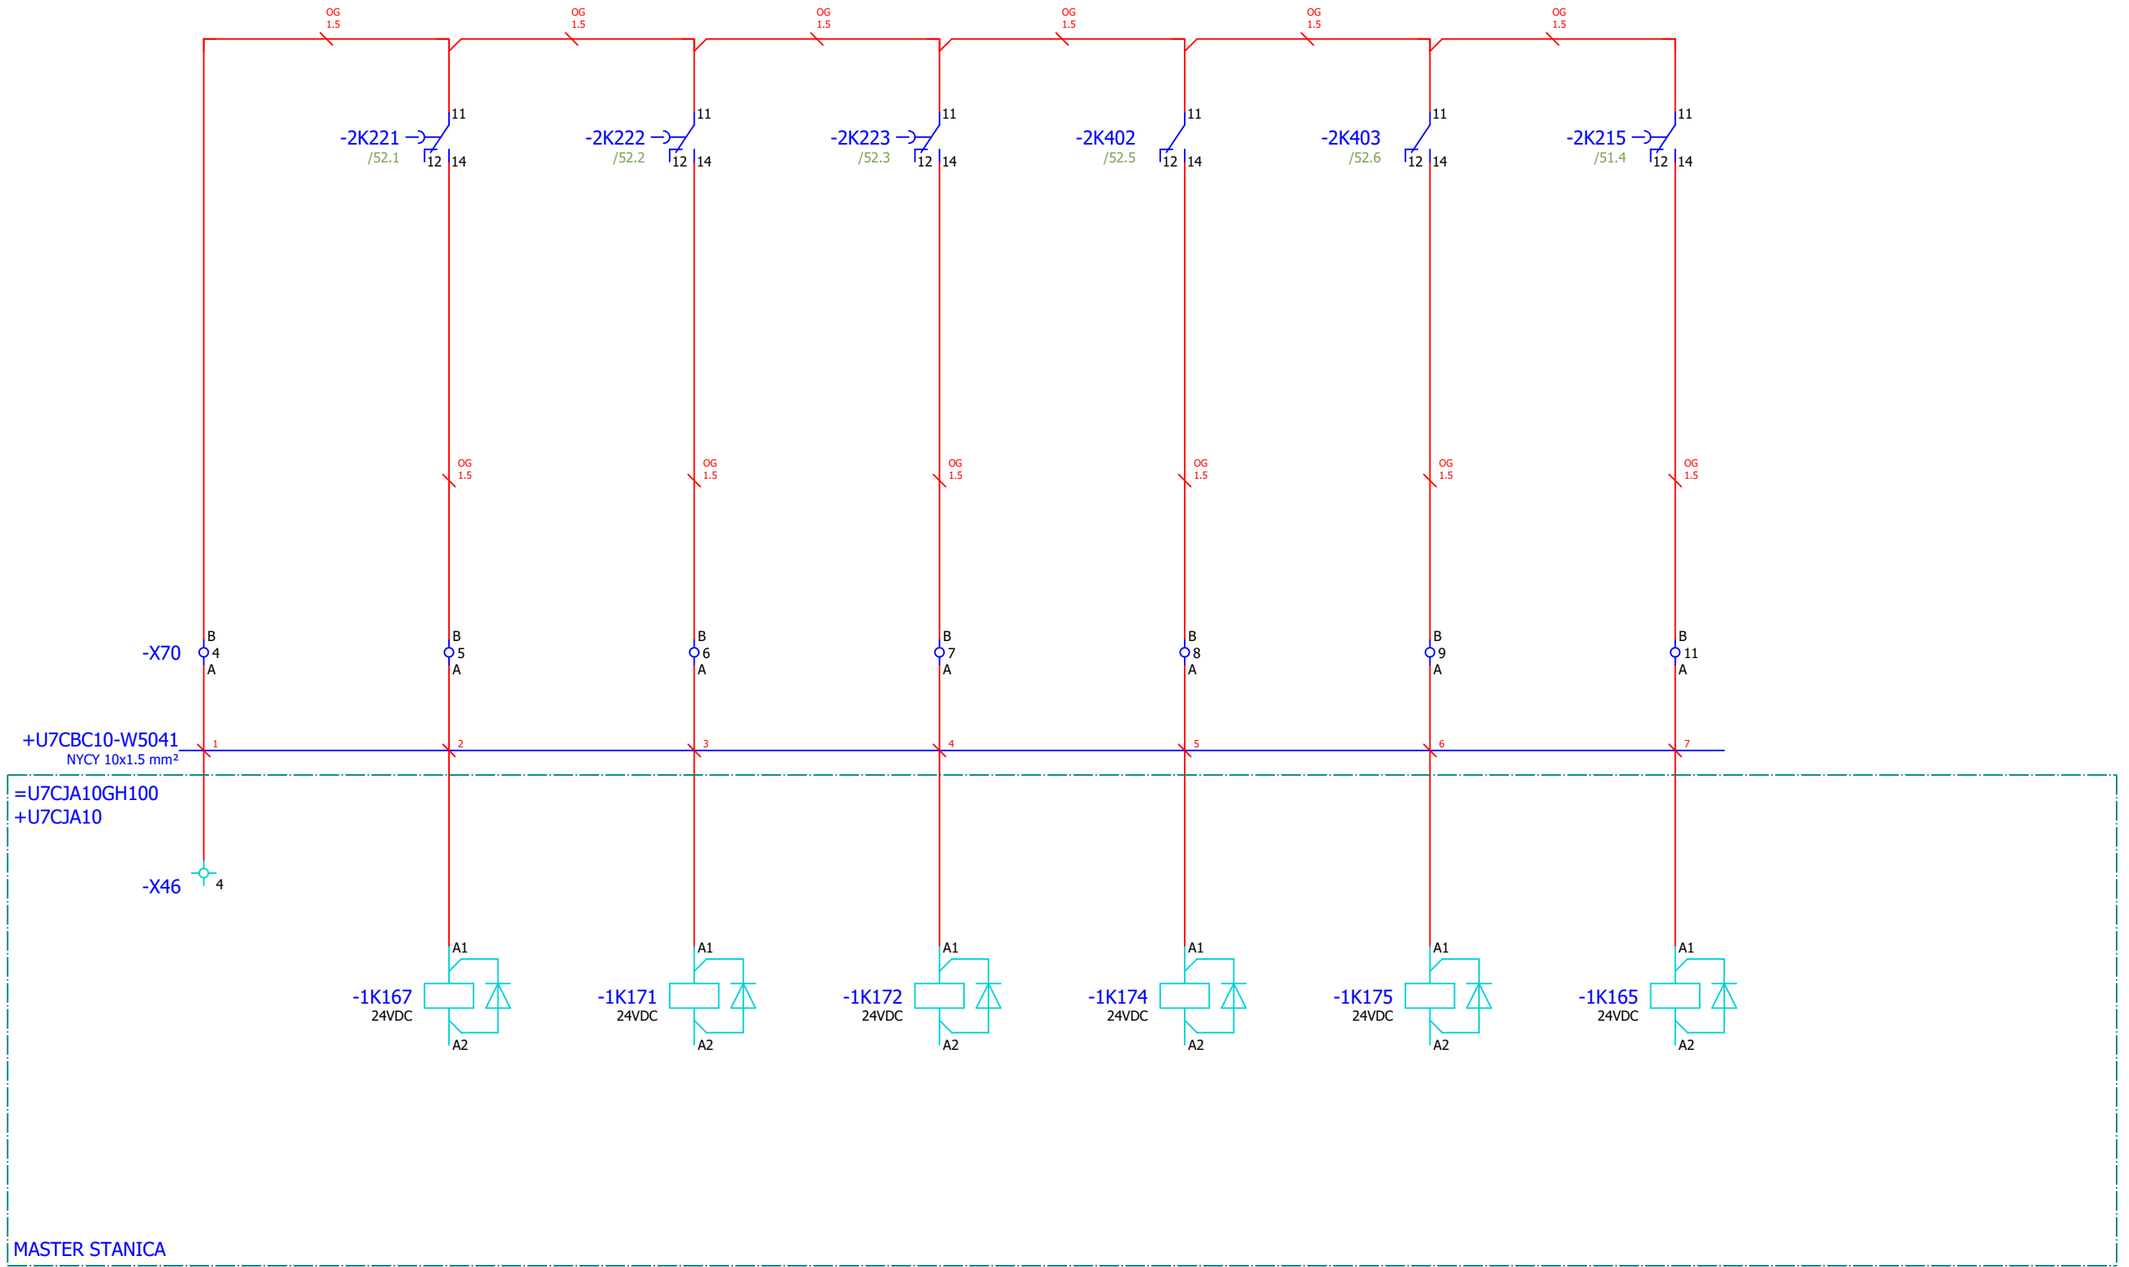


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 146
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 146 / 290

RELEJ BRZOG ZATVARANJA

GENERATORSKI PREKIDAČ NAREDBA OTVORI

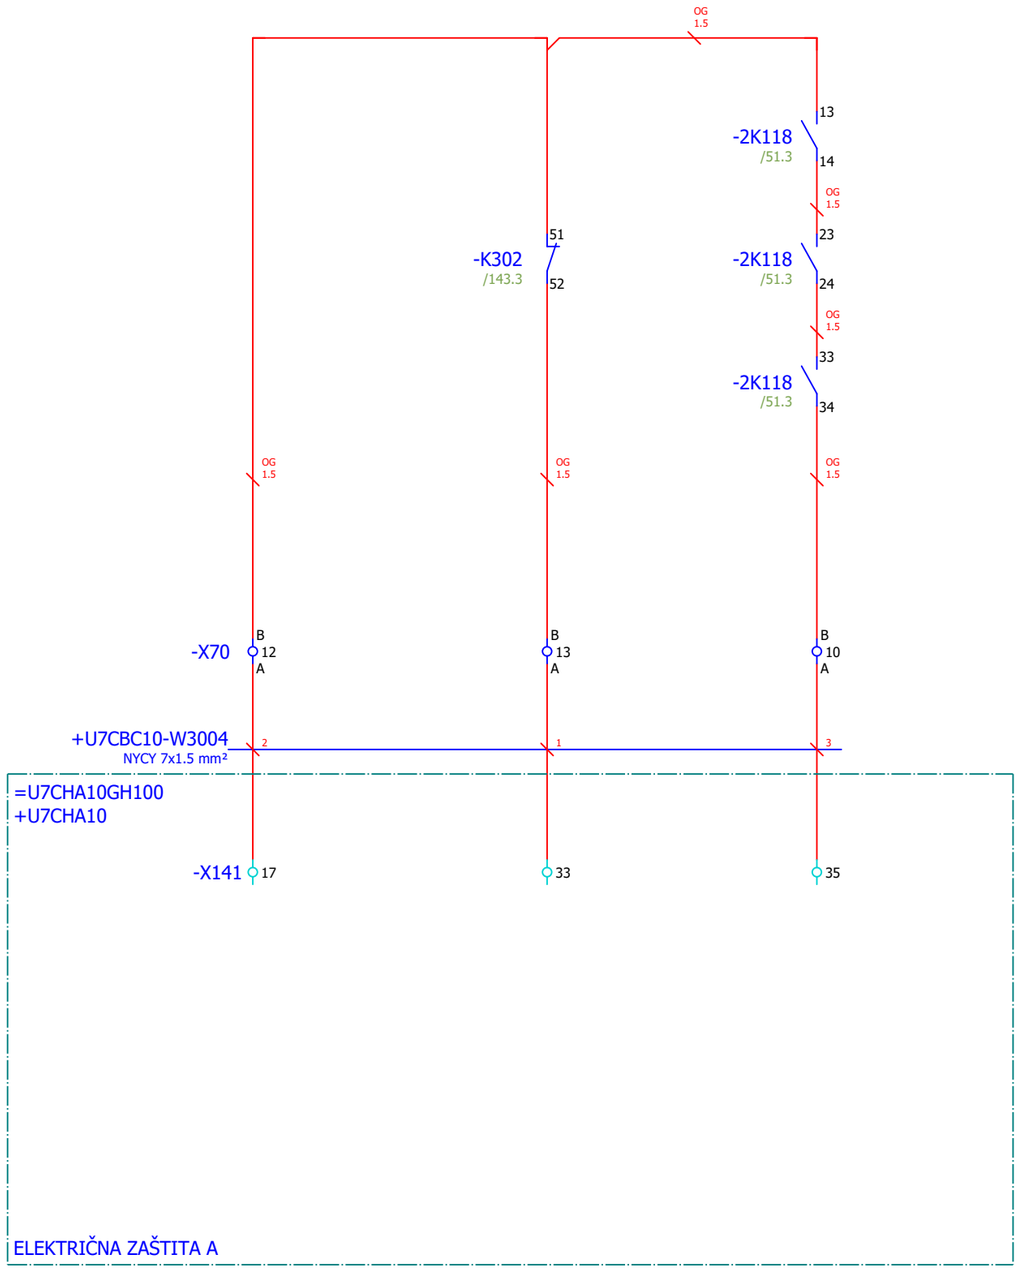


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SIGNALIZACIJA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 147
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 147 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34




Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				REZERVNI KONTAKTI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 148
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 148 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


MULTIMETAR 1

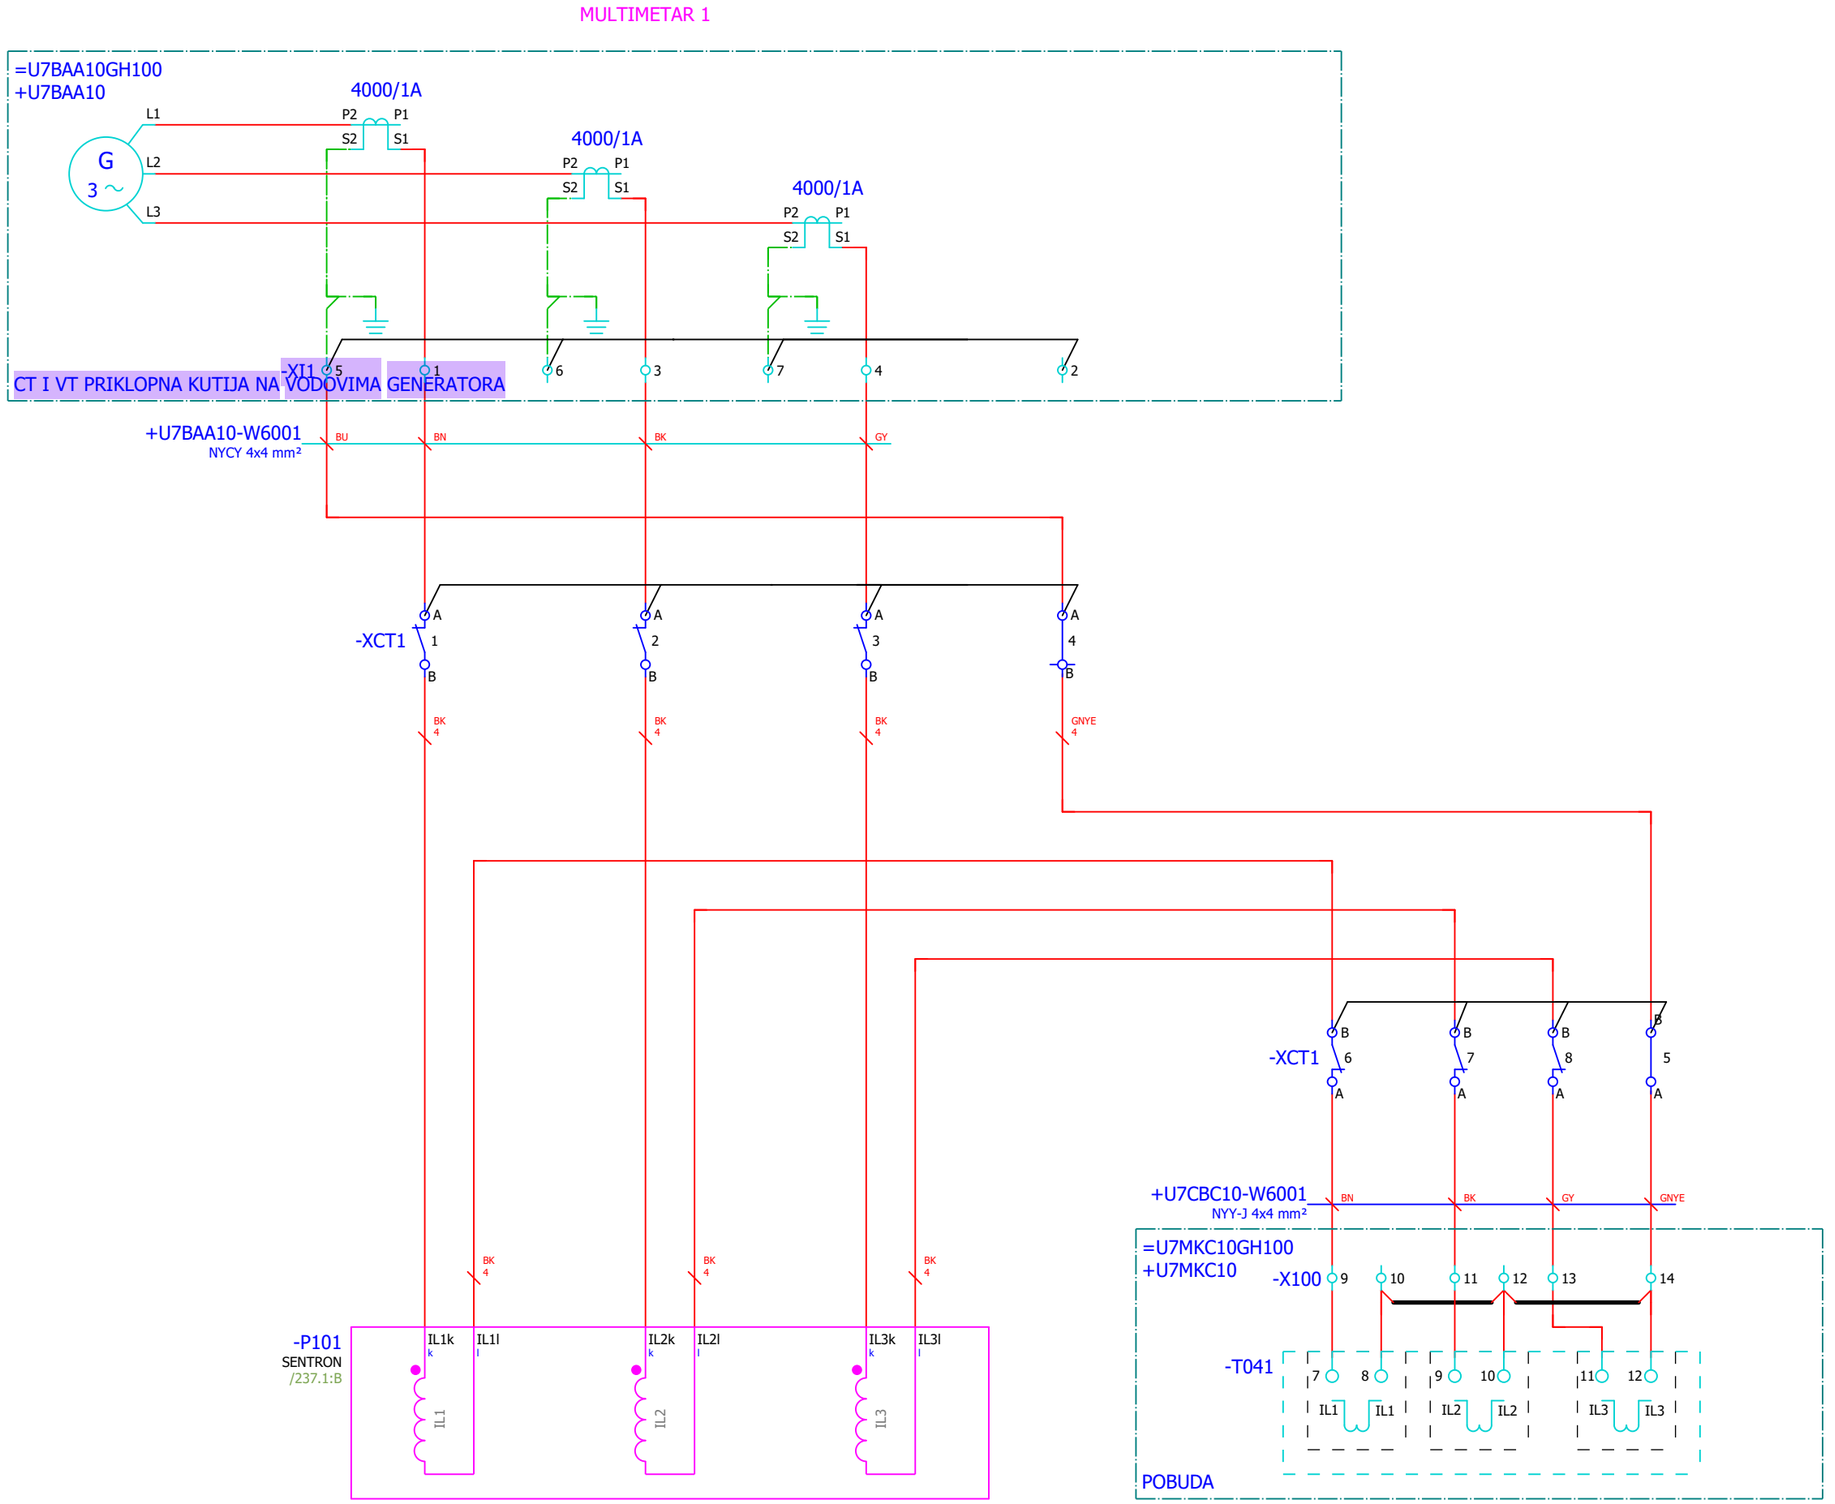

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 STRUČNI TRANSFORMATORI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 149
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 149 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Format ISO/DIN A3

MULTIMETAR 2

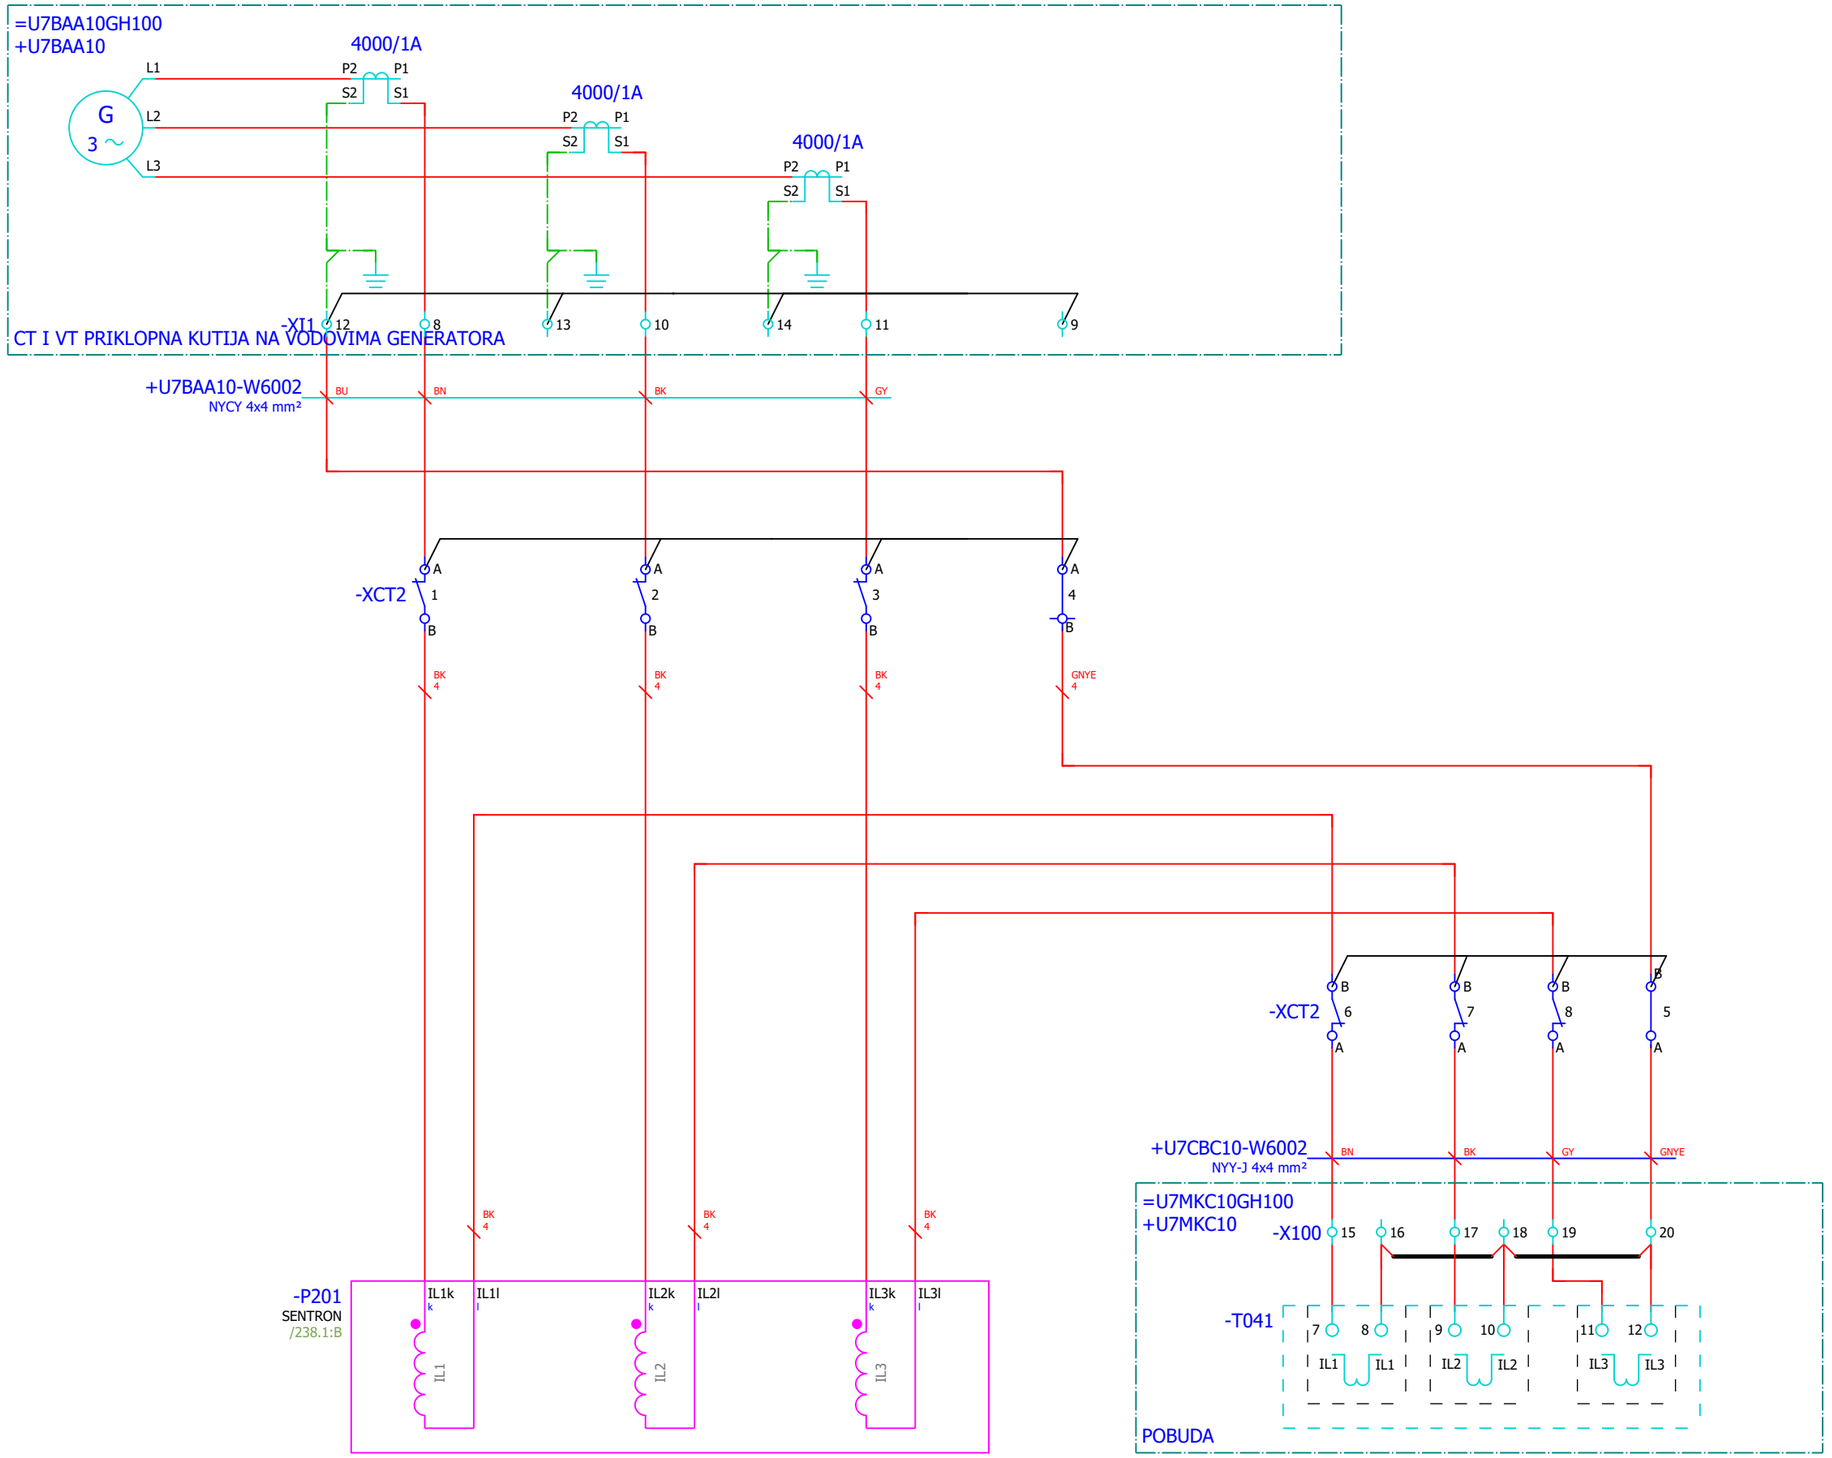

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				STRUČNI TRANSFORMATORI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 150
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 150 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

MULTIMETAR 1

=U7BAA10GH100
+U7BAA10

-XU12 1 2 3 4

-XU22 1 2 3 4

CT I VT PRIKLOPNA KUTIJA NA VODOVIMA GENERATORA

+U7BAA10-W6509
NYCY 4x4 mm²
BN BK GY BU

+U7BAA10-W6513
NYCY 4x4 mm²
BN BK GY BU

-XT6 A 1 2 3 4 5 6 7 8 B

BK 2.5

-P101
SENTRON
/237.1:B
V1 V2 V3 VN
VL1 VL2 VL3

MULTIMETAR 2

-P201
SENTRON
/238.1:B
V1 V2 V3 VN
VL1 VL2 VL3

MJERENJE FREKVENCIJE MREŽE

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-XT3 A 12 B
-XT4 A 4 B

MASTER STANICA

+U7CBC10-W6501
NYCY 4x4 mm²
BN BU

-XT7 A 5 6 B

BK 2.5

100 57,7 0

-T100
57.7/100 VAC
110 100 90 0

-XT7 A 1 2 3 4 B

BK 2.5

-XF201 A 1 2 B
-XF202 A 1 2 B

BK 0.75


-U201
Voith
VFU2
/259.4:D
1 2

-U202
Voith
VFU2
/259.4:D
1 2

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.: = U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	NAPONSKI TRANSFORMATORI	PERU-01-17-111-31-001	00 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.: STRANICA 151
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100	STRANICA 151 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

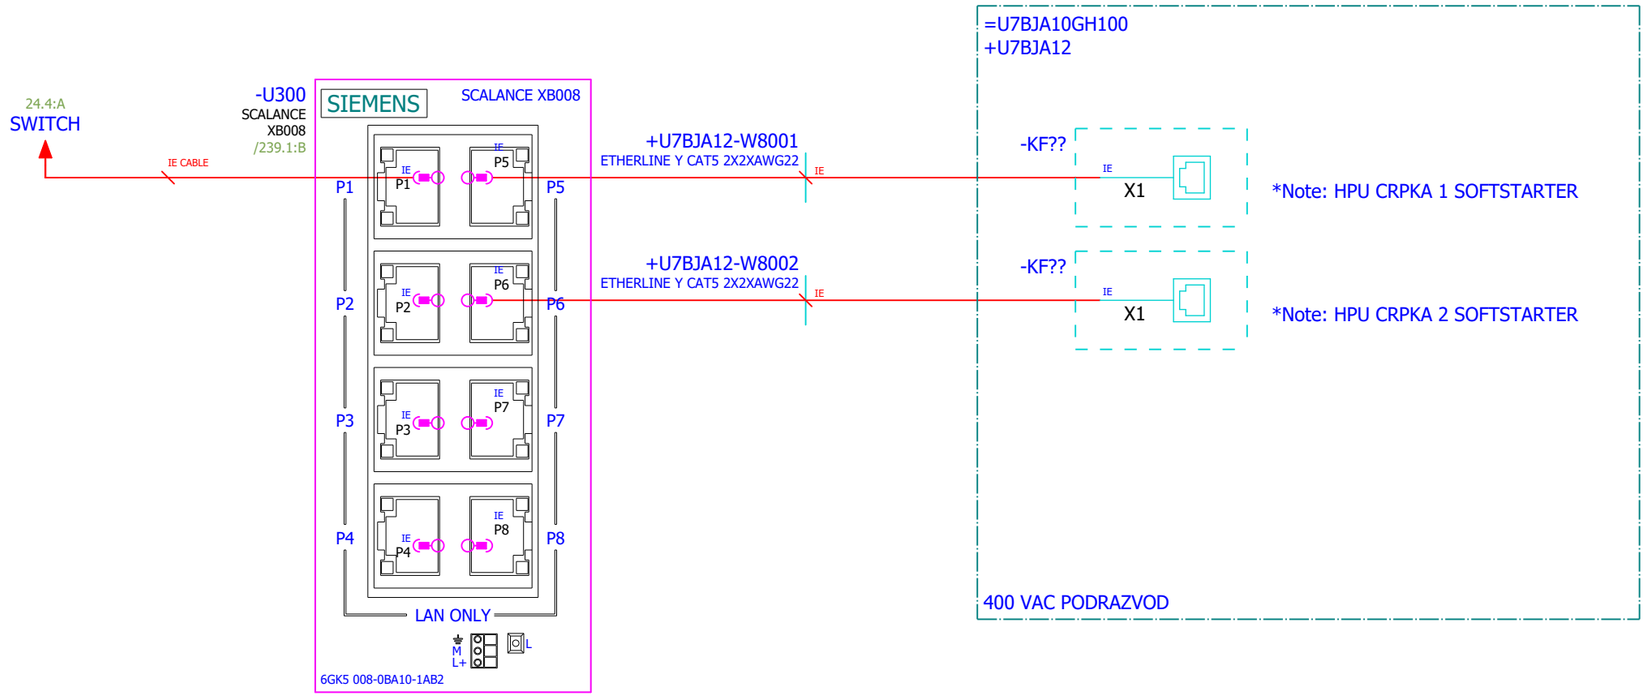


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SWITCH	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 152
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 152 / 290

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

=A7
+ET200AL

-A1

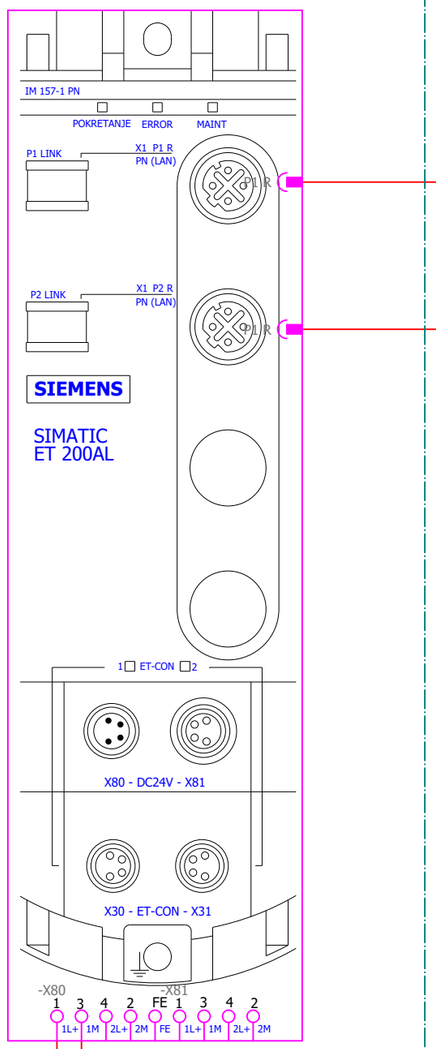

SISTEM RASHLADE LEŽAJEVA

13.7:E / PS_24+

13.7:E / PS_24-

16.1:C
IO_1

IE +U7CBC10-W8003
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

IE +U7CBC10-W8004
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

IO_4
24.1:C

24.1:C
IO_3

=U7CJA10GH100
+U7CJA10

-U111
P14

-U112
P14

MASTER STANICA

IE +U7CBC10-W8001
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

+U7CBC10-W8002
ETHERLINE Y CAT5 2X2XAWG22

PLC_1
15.2:A

PLC_2
15.8:A

20.1:C
IO_2

IE CABLE

IE CABLE

IE CABLE

IE CABLE

-P101
SENTRON
/237.1:B

PN1 PN2

-A350
/154.1:B
HMI
MPT1500

LAN LAN

P1 P2

-P201
SENTRON
/238.1:B

PN2 PN1

152

154

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 KOMUNIKACIJA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 153
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 153 / 290

Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	SIMATIC HMI MTP1500 Unified Comfort SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, rad na dodir, 15,6" široki TFT zaslon, 16 milijuna boja, PROFINET sučelje, konfigurabilno od WinCC Unified Comfort V16, sadrži softver otvorenog koda, koji se isporučuje besplatno pogledajte priloženi DVD 6AV2128-3QB06-0AX1 Memorijska kartica Order No.: 6AV2181-8XP00-0AX0	Siemens	+U7CBC10	-A350	




POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				HMI - TOUCH PANEL	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 154
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 154 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data CPU 1515-2 PN, 1 MB za prog./ 4,5 MB podataka PROFINET IRT s 2-portnim prekidačem Bitna izvedba od 6 ns 6ES7515-2AN03-0AB0 Memorijska kartica Order No.: 6ES7954-8LE03-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A101	

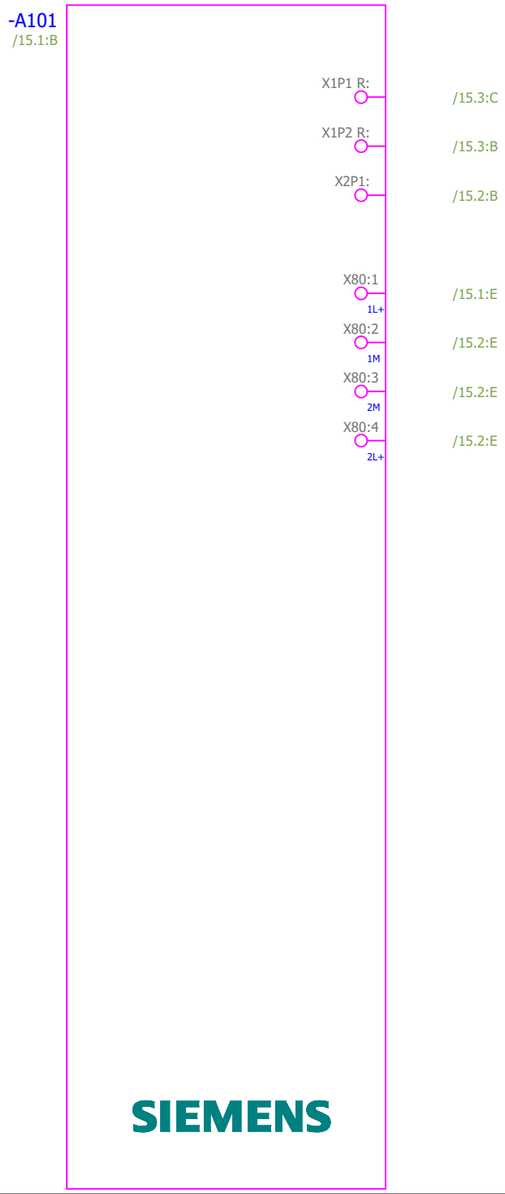


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED CPU	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 155
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 155 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	PROFINET, 2-portno sučelje IM 155-6PN/2, 1 BusAdapter utor, maksimalno 64 I/O modula 6ES7155-6AU01-0CN0 ET 200SP, BA 2XRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A100	

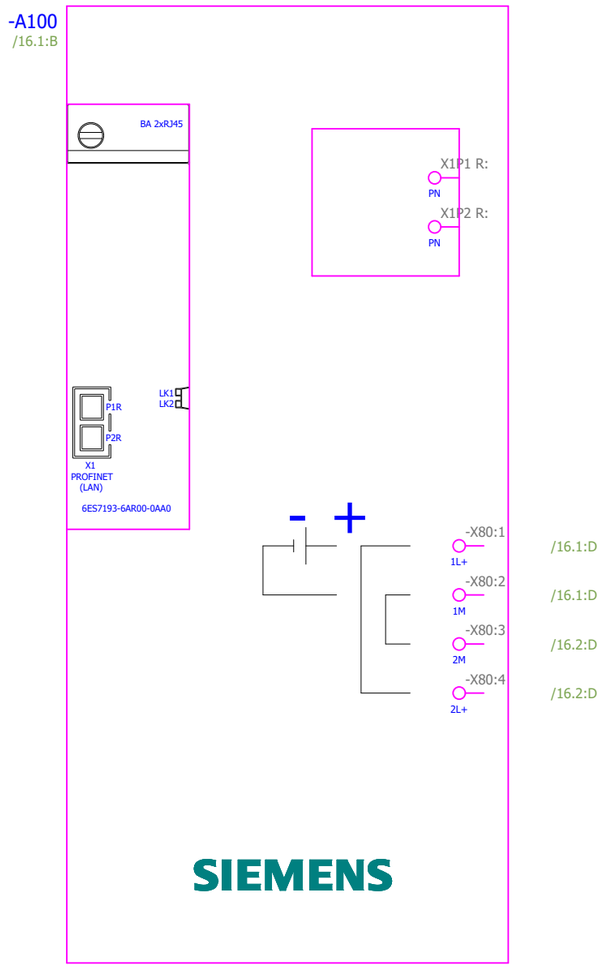


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED KOMUNIKACIJA.	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 156
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 156 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder Tip: TM count 1x 24 V modul brojača Broj narudžbe: 6ES7138-6AA01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A102	

-A102
/16.2:B
/78.1:F

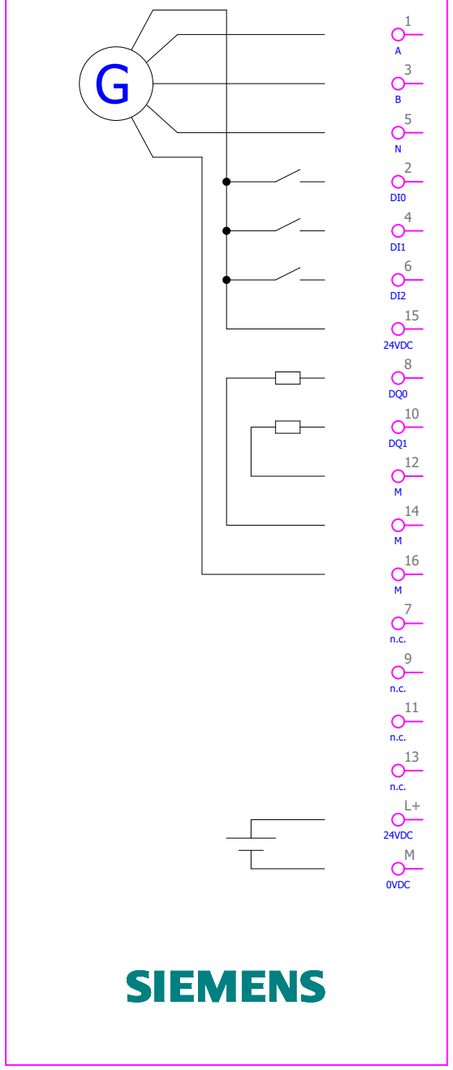

BRZINA MJERENJE 1


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED TM COUNT.	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 157
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 157 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder Tip: TM count 1x 24 V modul brojača Broj narudžbe: 6ES7138-6AA01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A103	

-A103
/16.3:B
/78.6:F

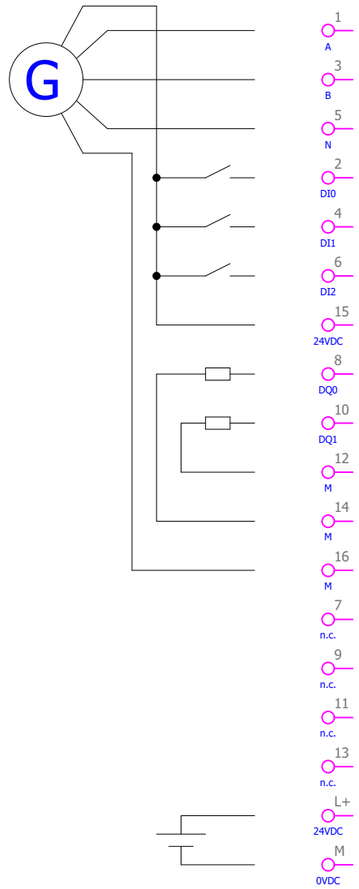

/78.6:F
/78.6:F
/78.7:F
/78.6:F
/78.7:F
/78.7:F
/78.7:F
/78.8:F
/16.3:D
/16.3:D

BRZINA MJERENJE 3

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED TM COUNT.	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 158
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 158 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A111	

-A111
/16.3:B

I0.0	1 DI0	/26.1:E	SERVISNI MOD
I0.1	2 DI1	/26.2:E	DALJINSKO UPRAVLJANJE
I0.2	3 DI2	/26.3:E	ESD TIPKALO OK
I0.3	4 DI3	/26.4:E	ESD RELEJ OK
I0.4	5 DI4	/26.5:E	RESET TIPKALO
I0.5	6 DI5	/26.6:E	REZERVA
I0.6	7 DI6	/26.7:E	START TIPKALO
I0.7	8 DI7	/26.8:E	STOP TIPKALO
I1.0	9 DI8	/27.1:E	DC PRETVARAČ 1 OK
I1.1	10 DI9	/27.2:E	DC PRETVARAČ 2 OK
I1.2	11 DI10	/27.3:E	220 VDC MCB GRUPA OK
I1.3	12 DI11	/27.4:E	OVAJ PLC 24VDC MCB GRUPA OK
I1.4	13 DI12	/27.5:E	OSTALA 24 V DC MCB GRUPA OK
I1.5	14 DI13	/27.6:E	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - TRIP
I1.6	15 DI14	/27.7:E	PREKORAČENJE BRZINE RELEJ ISPAD OK
I1.7	16 DI15	/27.8:E	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM
	L+ 24VDC	/16.3:D	
	M 0VDC	/16.4:D	

SIEMENS

158

160

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 159
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 159 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A112	

-A112
/16.4:B

I2.0	1 DI0	/28.1:E	AKTIVIRAJ GLAVNI PLC
I2.1	2 DI1	/28.2:E	PRIČUVNI PLC ŽIV 1
I2.2	3 DI2	/28.3:E	PRIČUVNI PLC ŽIV 2
I2.3	4 DI3	/28.4:E	ONEMOGUĆI KOČIONU IGLU
I2.4	5 DI4	/28.5:E	REZERVA
I2.5	6 DI5	/28.6:E	REZERVA
I2.6	7 DI6	/28.7:E	REZERVA
I2.7	8 DI7	/28.8:E	REZERVA
I3.0	9 DI8	/29.1:E	HPU PUMPA 1 - DALJINSKI
I3.1	10 DI9	/29.2:E	HPU PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
I3.2	11 DI10	/29.3:E	HPU PUMPA 2 - DALJINSKI
I3.3	12 DI11	/29.4:E	HPU PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I3.4	13 DI12	/29.5:E	HPU PUMPA 3 - DALJINSKI
I3.5	14 DI13	/29.6:E	HPU PUMPA 3 LADICA UMETNUTA
I3.6	15 DI14	/29.7:E	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE - DALJINSKI
I3.7	16 DI15	/29.8:E	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – LADICA UMETNUTA
	L+ 24VDC	/16.4:D	
	M 0VDC	/16.4:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 160
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 160 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A113	

-A113
/16.4:B

I4.0	1 DI0	/30.1:E	HPU PUMPA 1 SPREMNA
I4.1	2 DI1	/30.2:E	HPU PUMPA 2 SPREMNA
I4.2	3 DI2	/30.3:E	HPU PUMPA 3 SPREMNA
I4.3	4 DI3	/30.4:E	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE SPREMNA
I4.4	5 DI4	/30.5:E	HPU PUMPA 1 UKLJUČENA
I4.5	6 DI5	/30.6:E	HPU PUMPA 2 UKLJUČENA
I4.6	7 DI6	/30.7:E	HPU PUMPA 3 UKLJUČENA
I4.7	8 DI7	/30.8:E	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE UKLJUČENA
I5.0	9 DI8	/31.1:E	HPU PUMPA 1 SOFT STARTER GREŠKA
I5.1	10 DI9	/31.2:E	HPU PUMPA 2 SOFT STARTER GREŠKA
I5.2	11 DI10	/31.3:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI
I5.3	12 DI11	/31.4:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
I5.4	13 DI12	/31.5:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI
I5.5	14 DI13	/31.6:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I5.6	15 DI14	/31.7:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI
I5.7	16 DI15	/31.8:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
	L+ 24VDC	/16.4:D	
	M 0VDC	/16.5:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 161 STRANICA 161 / 290
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A114	

-A114
/16.5:B

I6.0	1		/32.1:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI
I6.1	2		/32.2:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I6.2	3		/32.3:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA
I6.3	4		/32.4:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA
I6.4	5		/32.5:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA
I6.5	6		/32.6:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA
I6.6	7		/32.7:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA
I6.7	8	DI7	/32.8:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA
I7.0	9	DI8	/33.1:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA
I7.1	10	DI9	/33.2:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA
I7.2	11	DI10	/33.3:E	VENTIL ZA HLAĐENJE LIJEVOG LEŽAJA SPREMAN
I7.3	12	DI11	/33.4:E	VENTIL ZA HLAĐENJE LIJEVOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA
I7.4	13	DI12	/33.5:E	VENTIL ZA HLAĐENJE DESNOG LEŽAJA SPREMAN
I7.5	14	DI13	/33.6:E	VENTIL ZA HLAĐENJE DESNOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA
I7.6	15	DI14	/33.7:E	[U6MEX10 CL110] HPU LEVEL NIZAK OK
I7.7	16	DI15	/33.8:E	[U6MEX10 CL110] HPU RAZINA NISKA NISKA OK
	L+	24VDC	/16.5:D	
	M	0VDC	/16.5:D	


SIEMENS

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 162
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 162 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A115	

-A115
/16.5:B

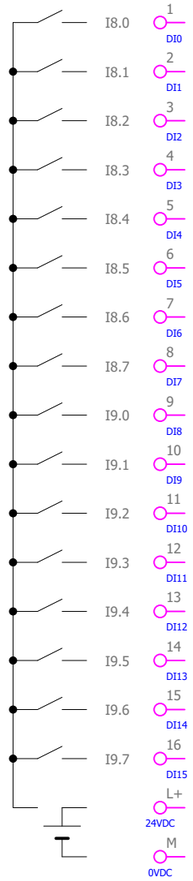

/34.1:E	[U7MEX10 CL110] HPU TEMPERATURA VISOKA VISOKA OK
/34.2:E	[U7MEX10 CP310] HPU ULJNI FILTER ZAČEPLJEN 75% OK
/34.3:E	[U7MEX10 CP320] HPU ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK
/34.4:E	[U7MEX10 CP330] HPU RASHLADNI VOD ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK
/34.5:E	[U7MEX10 CP110] HPU SISTEMSKI TLAK NIZAK OK
/34.6:E	[U7MEX10 CP120] HPU SISTEMSKI TLAK NIZAK NIZAK OK
/34.7:E	[U7MEX71 CL110] HPU MEHANIČKI ESD VENTIL OK
/34.8:E	[U7MEX16 CP110] HPU AKUMULATOR TLAK NIZAK NIZAK OK
/35.1:E	[U7MEX16 CL112] HPU AKUMULATOR DUŠIK RAZINA NISKA NISKA
/35.2:E	[U7MEX16 CL111] HPU AKUMULATOR RAZINA ULJA NISKA NISKA OK
/35.3:E	[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN
/35.4:E	[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%
/35.5:E	[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN
/35.6:E	[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN
/35.7:E	[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN
/35.8:E	[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1
/16.5:D	
/16.6:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 163
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 163 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A116	

-A116
/16.6:B

I10.0	1 DI0	/36.1:E	[U7MEB11 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 2
I10.1	2 DI1	/36.2:E	[U7MEB10 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A PROTOK ULJA OMOGUĆEN
I10.2	3 DI2	/36.3:E	[U7MEB32 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE OTVOREN
I10.3	4 DI3	/36.4:E	[??] FILTER VODE ZAČEPLJEN OK
I10.4	5 DI4	/36.5:E	REZERVA
I10.5	6 DI5	/36.6:E	[U7MEB10 CG123] KUGLASTI ZATVARAČ B ZATVOREN
I10.6	7 DI6	/36.7:E	[U7MEB10 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN 30%
I10.7	8 DI7	/36.8:E	[U7MEB10 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN
I11.0	9 DI8	/37.1:E	[U7MEB15 CG122] BYPASS VENTIL B ZATVOREN
I11.1	10 DI9	/37.2:E	[U7MEB15 CG121] BYPASS VENTIL B OTVOREN
I11.2	11 DI10	/37.3:E	[U7MEB11 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 1
I11.3	12 DI11	/37.4:E	[U7MEB11 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 2
I11.4	13 DI12	/37.5:E	[U7MEB10 CG120] KUGLASTI ZATVARAČ B PROTOK ULJA OMOGUĆEN
I11.5	14 DI13	/37.6:E	[U7MEB32 CG120] VENTIL BRTVE KUGLASTOG ZATVARAČA B OTVOREN
I11.6	15 DI14	/37.7:E	REZERVA
I11.7	16 DI15	/37.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/16.6:D	
	M 0VDC	/16.6:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 164
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 164 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A117	

-A117
/16.6:B

I12.0	1 DI0	/38.1:E	TURBINA A KOČIONA IGLA ZATVORENA
I12.1	2 DI1	/38.2:E	TURBINA A KOČIONA IGLA OTVORENA
I12.2	3 DI2	/38.3:E	REZERVA
I12.3	4 DI3	/38.4:E	TURBINA - ZAŠTITA OD PREKORAČENJA BRZINE OK
I12.4	5 DI4	/38.5:E	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA
I12.5	6 DI5	/38.6:E	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA
I12.6	7 DI6	/38.7:E	POGNSKO MAZANJE TURBINE A PROTOK ULJA OK
I12.7	8 DI7	/38.8:E	POGONSKO MAZANJE TURBINE A FILTER ULJA ZAČEPLJEN
I13.0	9 DI8	/39.1:E	TURBINA A - STARTNO MAZANJE - TLAK ULJA OK
I13.1	10 DI9	/39.2:E	TURBINA B - KOČIONA IGLA ZATVORENA
I13.2	11 DI10	/39.3:E	TURBINA B - KOČIONA IGLA OTVORENA
I13.3	12 DI11	/39.4:E	REZERVA
I13.4	13 DI12	/39.5:E	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA
I13.5	14 DI13	/39.6:E	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA
I13.6	15 DI14	/39.7:E	POGONSKO MAZANJE TURBINE B PROTOK ULJA OK
I13.7	16 DI15	/39.8:E	POGONSKO MAZANJE TURBINE B FILTER ULJA ZAČEPLJEN
	L+ 24VDC	/16.6:D	
	M 0VDC	/16.6:D	

SIEMENS

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 165 STRANICA 165 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A118	

-A118
/16.7:B

I14.0	1 DI0	/40.1:E	TURBINA B - STARTNO MAZANJE TLAK ULJA OK
I14.1	2 DI1	/40.2:E	HIDRAULIČKA JEDINICA GRIJAČ ULJA - SPREMAN
I14.2	3 DI2	/40.3:E	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA UKLJUČEN
I14.3	4 DI3	/40.4:E	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA DALJINSKI
I14.4	5 DI4	/40.5:E	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA LADICA UMETNUTA
I14.5	6 DI5	/40.6:E	REZERVA
I14.6	7 DI6	/40.7:E	REZERVA
I14.7	8 DI7	/40.8:E	REZERVA
I15.0	9 DI8	/41.1:E	REZERVA
I15.1	10 DI9	/41.2:E	DALJINSKI SETPOINT GORE
I15.2	11 DI10	/41.3:E	DALJINSKI SETPOINT DOLJE
I15.3	12 DI11	/41.4:E	GENERATORSKI PREKIDAČ ZATVOREN
I15.4	13 DI12	/41.5:E	GENERATORSKI PREKIDAČ OTVOREN
I15.5	14 DI13	/41.6:E	GENERATORSKA ZAŠTITA BRZO ZATVARANJE ISPAD OK
I15.6	15 DI14	/41.7:E	VT MCB OK - MJERENJE 1
I15.7	16 DI15	/41.8:E	VT MCB OK - MJERENJE 2
	L+ 24VDC	/16.7:D	
	M 0VDC	/16.7:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 166
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 166 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A119	

-A119
/16.7:B

I16.0	1 DI0	/42.1:E	GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 1 ISPAD	
I16.1	2 DI1	/42.2:E	GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 2 ISPAD	
I16.2	3 DI2	/42.3:E		
I16.3	4 DI3	/42.4:E		
I16.4	5 DI4	/42.5:E	REZERVA	
I16.5	6 DI5	/42.6:E	REZERVA	
I16.6	7 DI6	/42.7:E	REZERVA	
I16.7	8 DI7	/42.8:E	REZERVA	
I17.0	9 DI8	/43.1:E	REZERVA	
I17.1	10 DI9	/43.2:E	REZERVA	
I17.2	11 DI10	/43.3:E	REZERVA	
I17.3	12 DI11	/43.4:E	REZERVA	
I17.4	13 DI12	/43.5:E	REZERVA	
I17.5	14 DI13	/43.6:E	REZERVA	
I17.6	15 DI14	/43.7:E	REZERVA	
I17.7	16 DI15	/43.8:E	REZERVA	
	L+ 24VDC	/16.7:D		
	M 0VDC	/16.7:D		

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 167
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 167 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DI	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 168
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 168 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A131	

-A131
/17.1:B

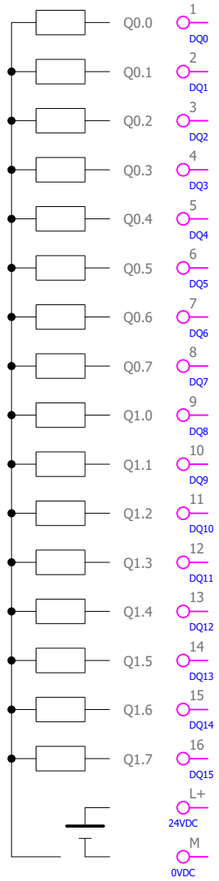

/46.1:B	PLC BRZO ZATVARANJE OK
/46.2:B	ESD RESET
/46.3:B	REZERVA
/46.4:B	REZERVA
/46.5:B	REZERVA
/46.6:B	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI
/46.7:B	[U7MEX10 AP010-M01] HPU PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI
/46.8:B	[U7MEX10 AP020-M02] HPU PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
/47.1:B	[U7MEX10 AP030-M03] HPU PUMPA 3 – NAREDBA UKLJUČI
/47.2:B	[U7MEX10 AP040-M04] HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – NAREDBA UKLJUČI
/47.3:B	RESET SOFT-STARTERA 1
/47.4:B	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI
/47.5:B	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
/47.6:B	PODMAZIVANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI
/47.7:B	PODMAZIVANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
/47.8:B	[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI
/17.2:D	
/17.2:D	

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						+ U7CBC10
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
							STRANICA	169
							STRANICA	169 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A132	

-A132
/17.2:B

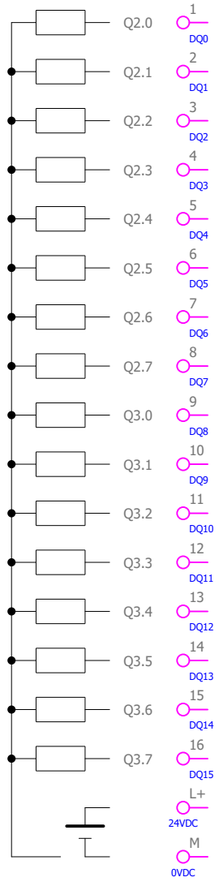

/48.1:B	[U7MEX10 AA410] HPU PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL
/48.2:B	[U7MEX10 AA420] HPU PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL
/48.3:B	[U7MEX10 AA430] HPU PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL
/48.4:B	[U7MEX70 AA010] AKTIVIRATI ESD VENTIL
/48.5:B	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA NAREDBA ISKLJUČI
/48.6:B	[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/48.7:B	[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/48.8:B	[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/49.1:B	[U7MEX20 AA063] TURBINA B IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/49.2:B	[U7MEX34 AA030] TURBINA A ODREZAČ-AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE
/49.3:B	[U7MEX34 AA031] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE
/49.4:B	[U7MEX34 AA040] TURBINA A ODREZAČ- AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/49.5:B	[U7MEX34 AA041] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/49.6:B	[U7MEX70 AA020] HPU SERVISNI VENTIL – NAREDBA UKLJUČI
/49.7:B	BYPASS VENTILA A – NAREDBA ZATVORI
/49.8:B	BYPASS VENTILA A – NAREDBA OTVORI
/17.2:D	
/17.2:D	


SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 170
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 170 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A133	

-A133
/17.2:B

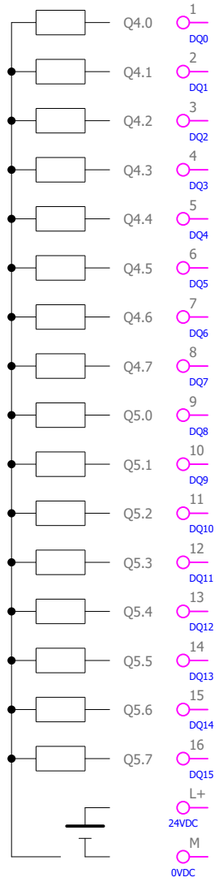

/50.1:B	MIV A – NAREDBA ZATVORI
/50.2:B	MIV A – NAREDBA OTVORI
/50.3:B	BYPASS VENTILA B – NAREDBA ZATVORI
/50.4:B	BYPASS VENTILA B – NAREDBA OTVORI
/50.5:B	MIV B – NAREDBA ZATVORI
/50.6:B	MIV B – NAREDBA OTVORI
/50.7:B	MIV A – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI
/50.8:B	REZERVA
/51.1:B	MIV B – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI
/51.2:B	DEAKTIVIRAJ ESD VENTIL
/51.3:B	GENERATORSKI PREKIDAČ NAREDBA OTVORI
/51.4:B	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE
/51.5:B	BRZINA < ELEKTRIČNO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA
/51.6:B	BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA
/51.7:B	BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA STARTANJA
/51.8:B	BRZINA > STARTNO MAZANJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA
/17.2:D	
/17.3:D	

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 171
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 171 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A134	

-A134
/17.3:B

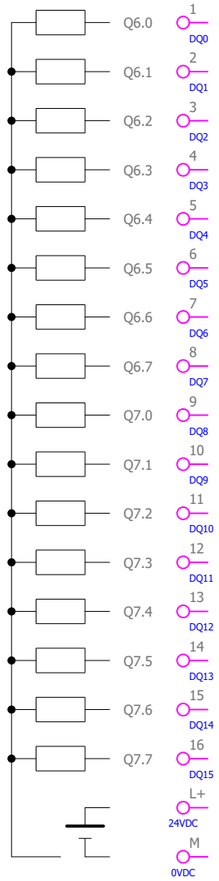

/52.1:B	BRZINA > POBUDA GRANICA STARTANJA
/52.2:B	BRZINA > SINKRONIZACIJA GRANICA STARTANJA
/52.3:B	BRZINA > GRANICA PREKORAČENJA BRZINE
/52.4:B	TURBINA ZATVORENA
/52.5:B	TURBINSKI REGULATOR UPOZORENJE
/52.6:B	TURBINSKI REGULATOR ALARM
/52.7:B	ZAŠTITA OD PREKORAČENJA BRZINE AKTIVNA
/52.8:B	PLC ŽIV
/53.1:B	REZERVA
/53.2:B	[U7MEX10 AA010] IZOLACIJSKI VENTIL - ZATVORI
/53.3:B	GENERATORSKA ZAŠTITA ESD RESET
/53.4:B	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – NAREDBA UKLJUČI
/53.5:B	[U7MEX70 AA021] MIV ESD VENTIL NAREDBA OTVORI
/53.6:B	RESET SOFT-STARTERA 2
/53.7:B	REZERVA
/53.8:B	GLAVNI CPU ŽIV 1
/17.3:D	
/17.3:D	


SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 172
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 172 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A135	

-A135
/17.3:B

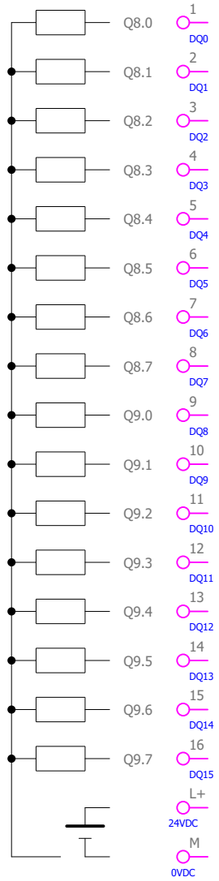

/54.1:B	REZERVA
/54.2:B	REZERVA
/54.3:B	REZERVA
/54.4:B	REZERVA
/54.5:B	REZERVA
/54.6:B	REZERVA
/54.7:B	GLAVNI PLC UKLJUČEN
/54.8:B	GLAVNI CPU ŽIV 2
/55.1:B	REZERVA
/55.2:B	REZERVA
/55.3:B	REZERVA
/55.4:B	REZERVA
/55.5:B	SIGNALIZACIJA SPREMNA
/55.6:B	SIGNALIZACIJA TURBINSKE REGULACIJE START
/55.7:B	SIGNALIZACIJA TURBINSKE REGULACIJE STOP
/55.8:B	SIGNALIZACIJA ESD
/17.3:D	
/17.4:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 173
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 173 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED DQ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 174
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 174 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A141	

-A141
/18.1:B

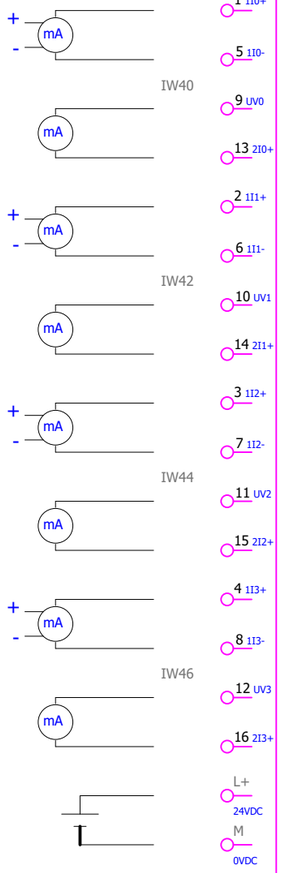


IW40	/58.1:F	[U6MEX10 CL010] HPU RAZINA
IW42	/58.3:F	[U6MEX10 CT010] HPU TEMPERATURA
IW44	/58.4:F	[U6MEX10 CP010] HPU PUMPA 1 TLAK
IW46	/58.6:F	[U6MEX10 CP020] HPU PUMPA 2 TLAK
L+ 24VDC	/18.1:D	
M 0VDC	/18.1:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 175 STRANICA 175 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A142	

-A142
/18.2:B

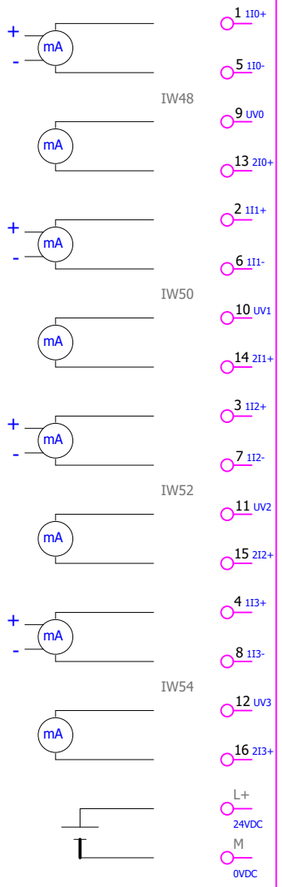


IW48	/59.1:F	[U6MEX10 CP030] HPU PUMPA 3 TLAK
IW50	/59.3:F	[U6MEX10 CP040] HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – TLAK
IW52	/59.4:F	[U6MEX10 CP011] SISTEM HPU TLAK 1
IW54	/59.6:F	[U6MEX10 CP021] SISTEM HPU TLAK 2
L+ 24VDC	/18.2:D	
M 0VDC	/18.2:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 176 STRANICA 176 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A143	

-A143
/18.2:B

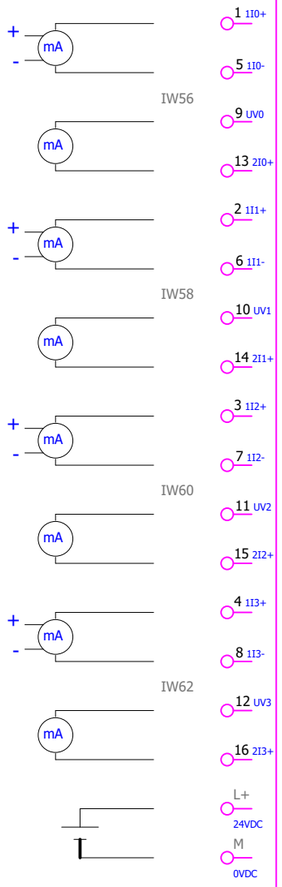

/60.1:F	IW56	[U6MEX71 CP310] HPU ESD VENTIL TLAK
/60.3:F	IW58	[U6MEX71 CP320] HPU SERVISNI VENTIL TLAK
/60.4:F	IW60	[U6MEX15 CF010] HPU VODA U ULJU SENZOR
/60.6:F	IW62	[U6MEX16 CP010] HPU AKUMULATOR SISTEM TLAK
/18.2:D	L+	
/18.2:D	M	

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 177 STRANICA 177 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A144	

-A144
/18.3:B

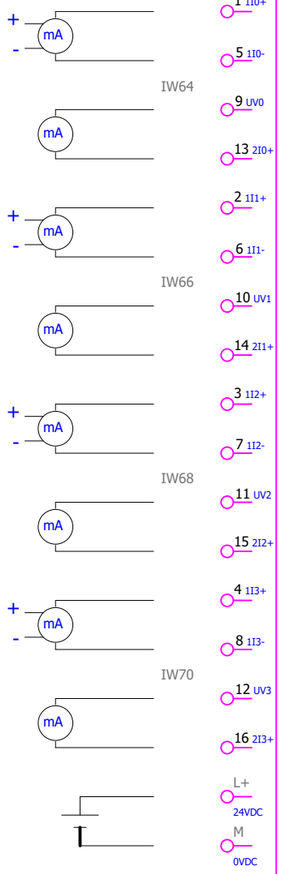

IW64	/61.1:F	[U6MEX16 CL301] HPU AKUMULATOR KLIP RAZINA
IW66	/61.3:F	MIV A DIFERENCIJALNI TLAK
IW68	/61.4:F	MIV A TLAK UPRAVLJAČKOG ULJA
IW70	/61.6:F	MIV B DIFERENCIJALNI TLAK
L+	/18.3:D	
M	/18.3:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 178 STRANICA 178 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A145	

-A145
/18.3:B

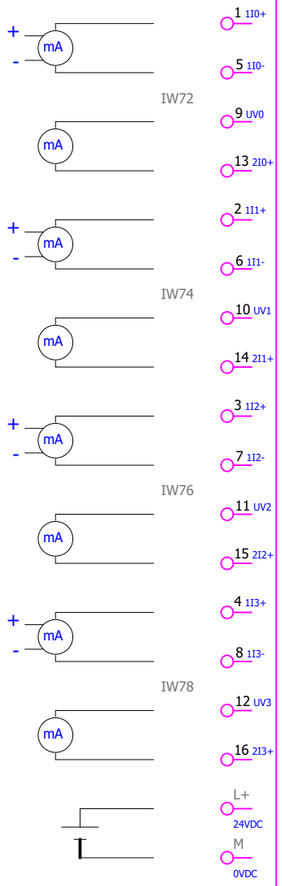


IW72	/62.1:F	MIV B TLAK UPRAVLJAČKOG ULJA
IW74	/62.3:F	REZERVA
IW76	/62.4:F	REZERVA
IW78	/62.6:F	REZERVA
L+	/18.3:D	
M	/18.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 179 STRANICA 179 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A151	

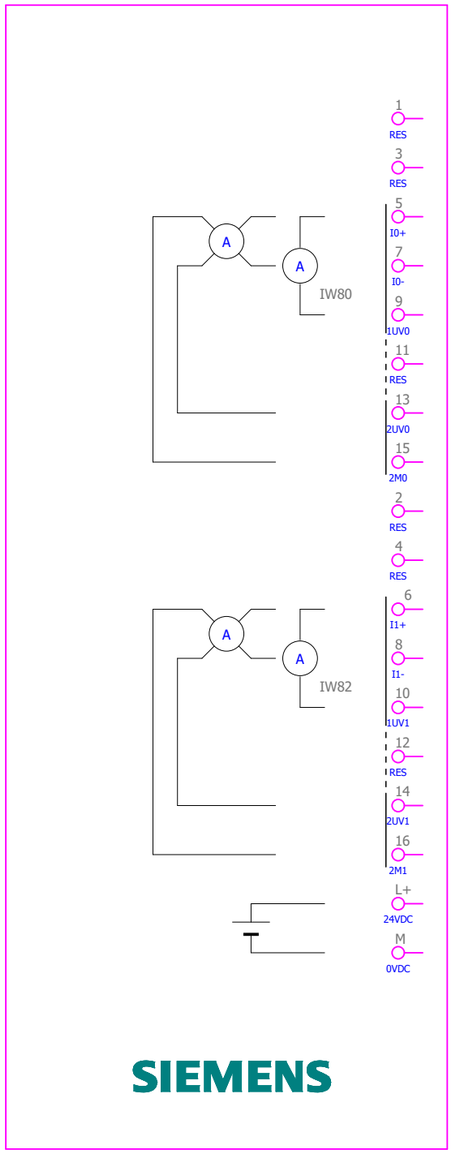

/63.2:F TURBINA A IGLA 1 POZICIJA

/63.3:F TURBINA A IGLA 2 POZICIJA

/18.4:D

/18.4:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 180
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 180 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A152	

-A152
/18.4:B

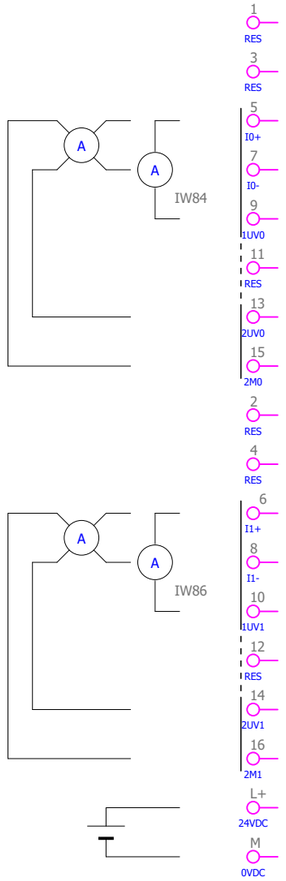

/63.5:F

TURBINA B IGLA 1 POZICIJA

/63.6:F

TURBINA B IGLA 2 POZICIJA


/18.4:D

/18.4:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 181
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 181 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A153	

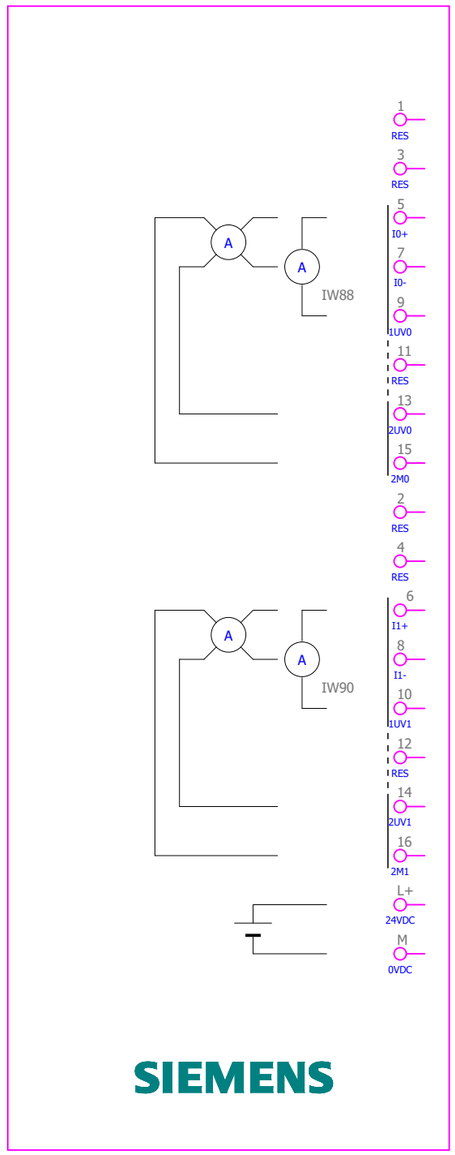

/64.2:F TURBINA A POZICIJA ODREZAČA

/64.3:F TURBINA B POZICIJA ODREZAČA

/18.5:D

/18.5:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 182
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 182 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A154	

-A154
/18.5:B

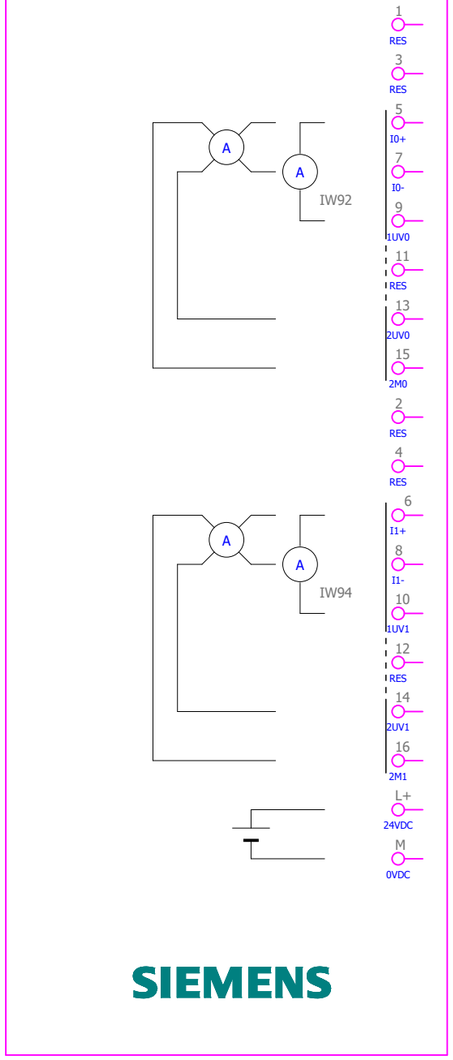

/64.5:F BRZINA MJERENJE 2

/64.6:F MIV A TLAK CJEVOVODA

/18.5:D

/18.5:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 183
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 183 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A155	

-A155
/18.5:B

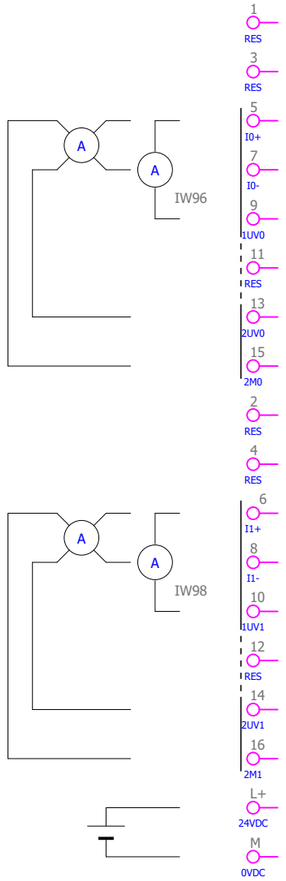

/65.2:F

MIV A TLAK TURBINE

/65.3:F

MIV B TLAK CJEVOVODA

/18.6:D

/18.6:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 184 STRANICA 184 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A156	

-A156
/18.6:B

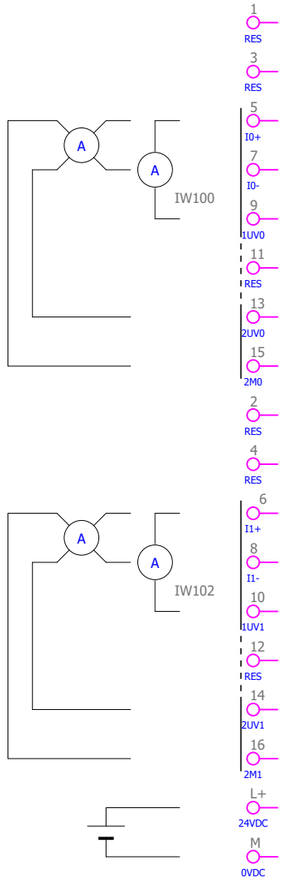

MIV B TLAK TURBINE

REZERVA


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 185 STRANICA 185 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A157	

-A157
/18.6:B

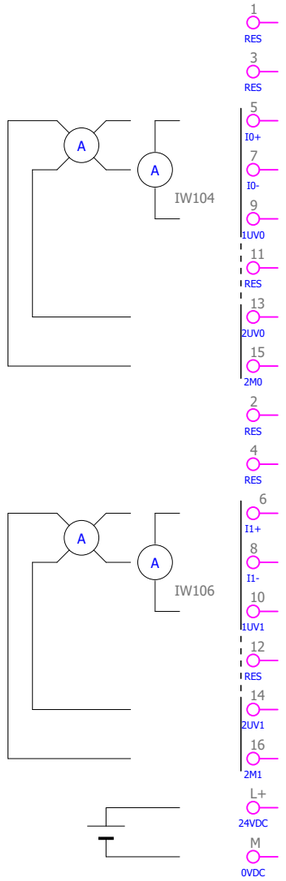

/66.2:F REZERVA

/66.3:F REZERVA

/18.7:D

/18.7:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 186 STRANICA 186 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A158	

-A158
/18.7:B

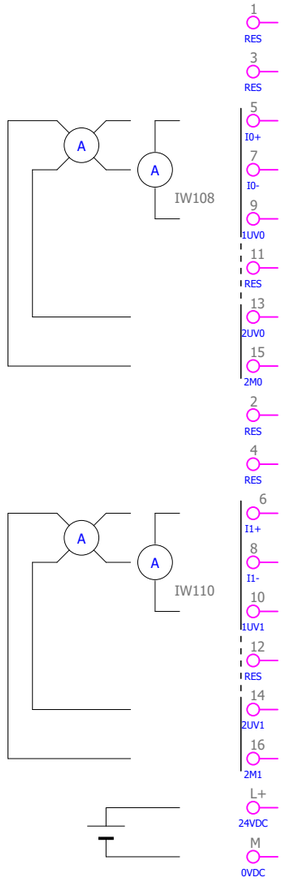

/66.5:F REZERVA

/66.6:F REZERVA

/18.7:D

/18.7:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 187 STRANICA 187 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A159	

-A159
/18.7:B

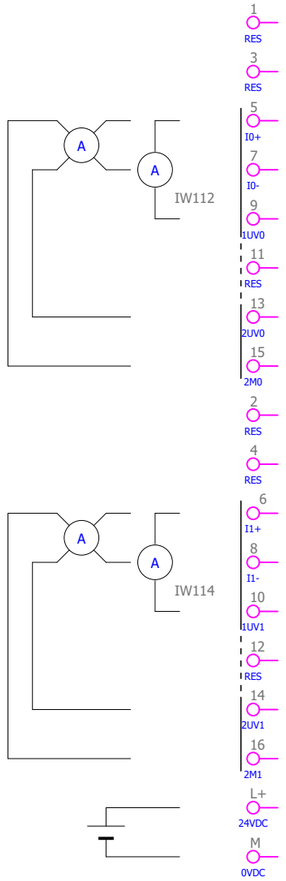

/67.2:F REZERVA

/67.3:F REZERVA

/18.8:D

/18.8:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 188
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 188 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A161	

-A161
/19.1:B

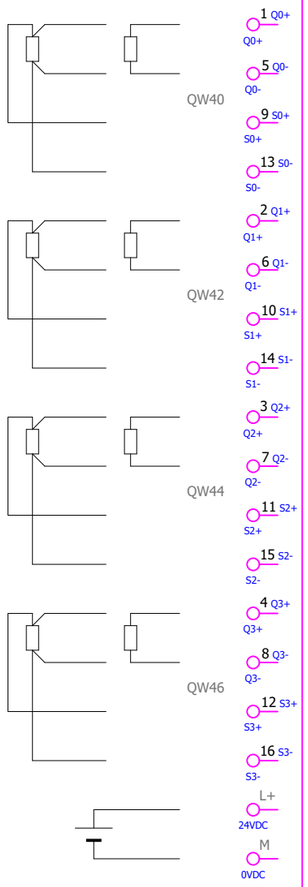

QW40	/68.3:B	[U6MEX20 AA040] TURBINA A IGLA 1 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA
QW42	/69.3:B	[U6MEX20 AA041] TURBINA A IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA
QW44	/70.3:B	[U6MEX20 AA042] TURBINA B IGLA 1 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA
QW46	/71.3:B	[U6MEX20 AA043] TURBINA B IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA
L+	/19.1:D	
M	/19.1:D	

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 189 STRANICA 189 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A162	

-A162
/19.1:B

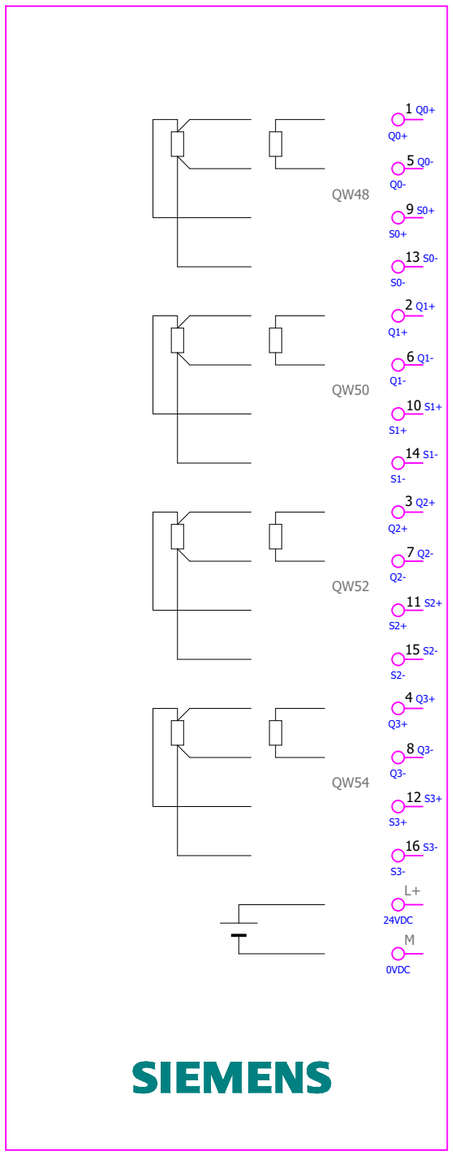

/72.3:B	[U6MEX34 AA010] TURBINA A ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - NAREDBA	
/73.3:B	[U6MEX34 AA021] TURBINA B ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - NAREDBA	
/74.2:B	BRZINA TURBINE	
/74.3:B	REZERVA	
/19.2:D		
/19.2:D		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 190
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 190 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A163	

-A163
/19.2:B

1 Q0+ / Q0+	QW56	/74.5:B	REZERVA
5 Q0- / Q0-			
9 S0+ / S0+			
13 S0- / S0-			
2 Q1+ / Q1+	QW58	/74.6:B	REZERVA
6 Q1- / Q1-			
10 S1+ / S1+			
14 S1- / S1-			
3 Q2+ / Q2+	QW60	/75.2:B	REZERVA
7 Q2- / Q2-			
11 S2+ / S2+			
15 S2- / S2-			
4 Q3+ / Q3+	QW62	/75.3:B	REZERVA
8 Q3- / Q3-			
12 S3+ / S3+			
16 S3- / S3-			
L+ / 24VDC		/19.2:D	
M / 0VDC		/19.2:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 1 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 191
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 191 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED AQ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 192
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 192 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					


PRAZNA STRANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 1 PREGLED AQ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 193
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 193 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Data CPU 1515-2 PN, 1 MB za prog./ 4,5 MB podataka PROFINET IRT s 2-portnim prekidačem Bitna izvedba od 6 ns 6ES7515-2AN03-0AB0 Memorijska kartica Order No.: 6ES7954-8LE03-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A201	

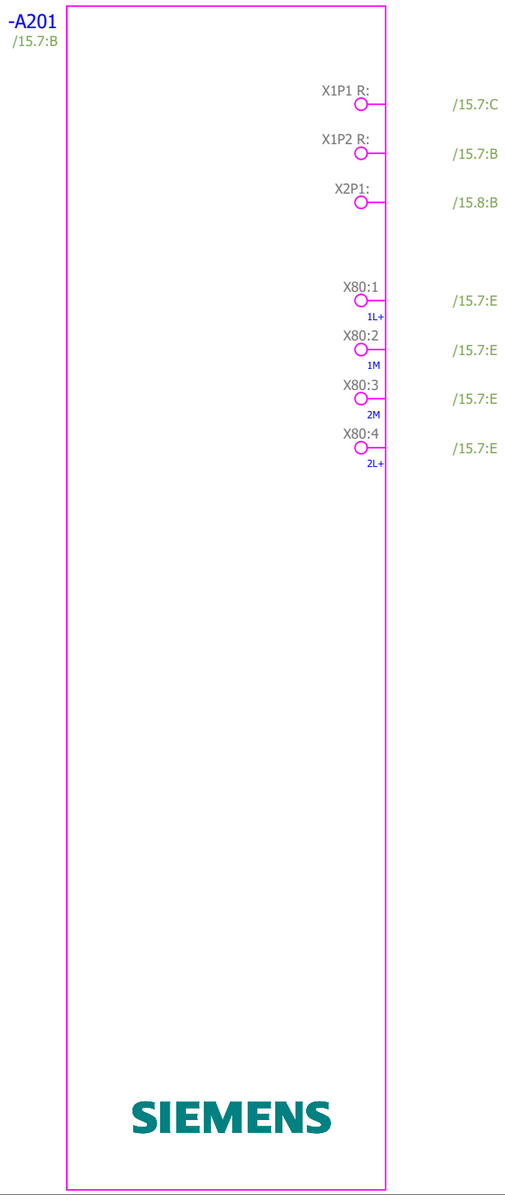


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED CPU	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 194
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 194 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	PROFINET, 2-portno sučelje IM 155-6PN/2, 1 BusAdapter utor, maksimalno 64 I/O modula 6ES7155-6AU01-0CN0 ET 200SP, BA 2XRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A200	

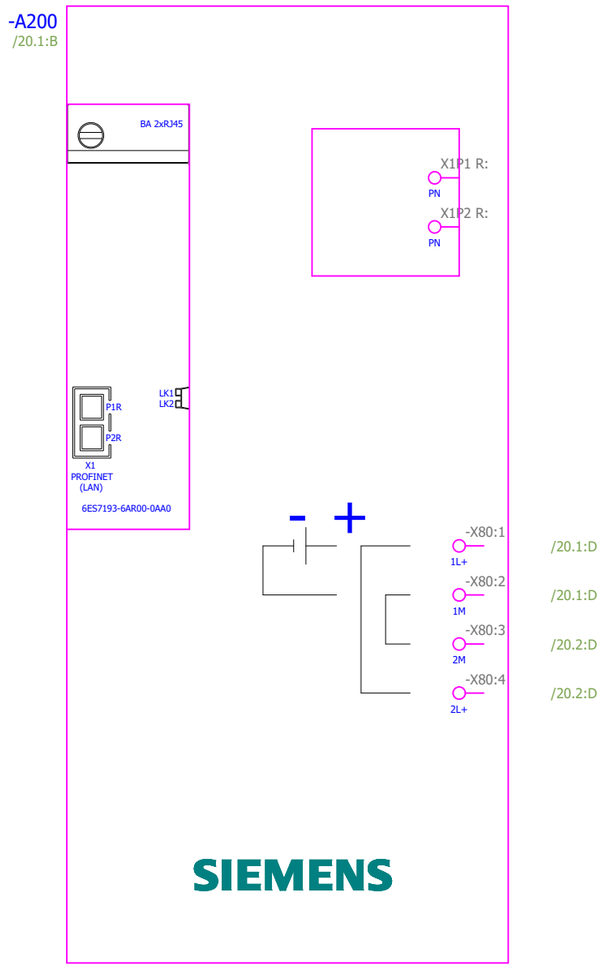


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED KOMUNIKACIJA.	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 195
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 195 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder Tip: TM count 1x 24 V modul brojača Broj narudžbe: 6ES7138-6AA01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A202	

-A202
/20.2:B
/126.1:F

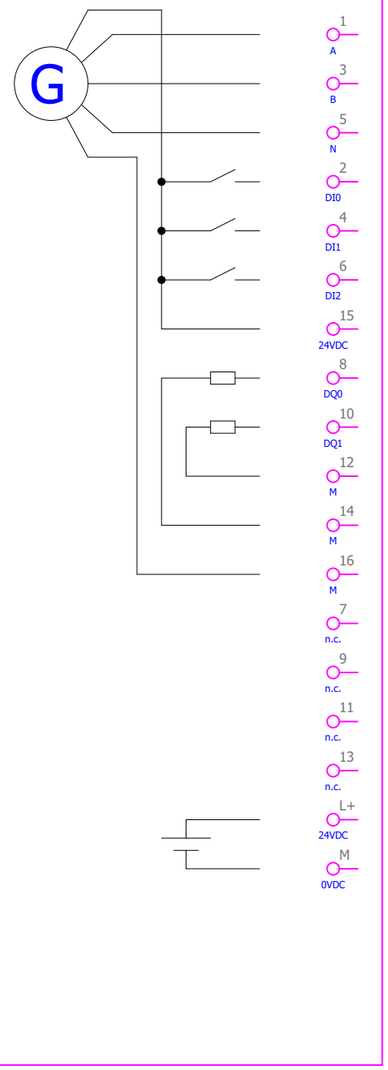

BRZINA MJERENJE 4


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED TM COUNT.	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		STRANICA 196	STRANICA 196 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	1 kanal za 24V inkrementalni enkoder ili pulsni enkoder Tip: TM count 1x 24 V modul brojača Broj narudžbe: 6ES7138-6AA01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A203	

-A203
/20.3:B /126.6:F

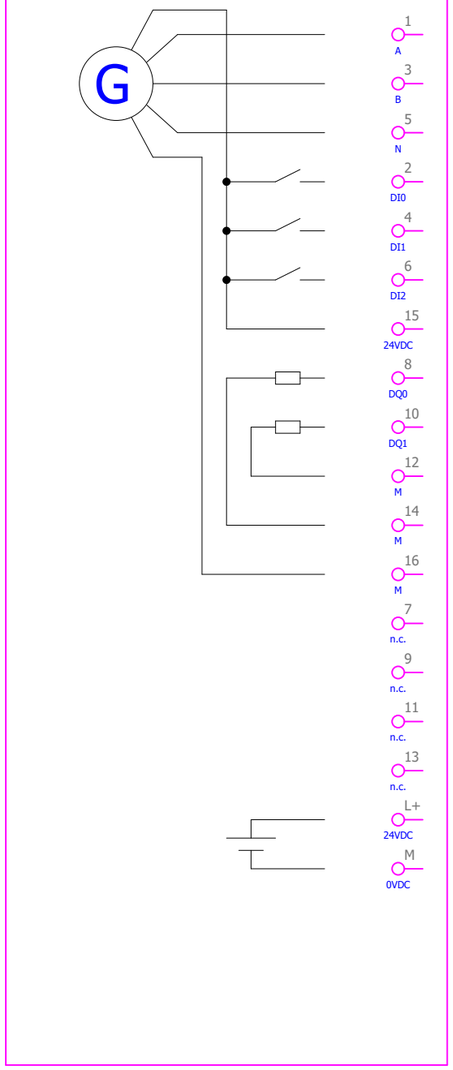

BRZINA MJERENJE 6

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED TM COUNT.	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 197
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 197 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A211	

-A211
/20.3:B

I0.0	1 DI0	/79.1:E	SERVISNI MOD
I0.1	2 DI1	/79.2:E	DALJINSKO UPRAVLJANJE
I0.2	3 DI2	/79.3:E	ESD TIPKALO OK
I0.3	4 DI3	/79.4:E	ESD RELEJ OK
I0.4	5 DI4	/79.5:E	RESET TIPKALO
I0.5	6 DI5	/79.6:E	REZERVA
I0.6	7 DI6	/79.7:E	START TIPKALO
I0.7	8 DI7	/79.8:E	STOP TIPKALO
I1.0	9 DI8	/80.1:E	DC PRETVARAČ 1 OK
I1.1	10 DI9	/80.2:E	DC PRETVARAČ 2 OK
I1.2	11 DI10	/80.3:E	220 VDC MCB GRUPA OK
I1.3	12 DI11	/80.4:E	OVAJ PLC 24VDC MCB GRUPA OK
I1.4	13 DI12	/80.5:E	OSTALA 24 V DC MCB GRUPA OK
I1.5	14 DI13	/80.6:E	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - TRIP
I1.6	15 DI14	/80.7:E	PREKORAČENJE BRZINE RELEJ ISPAD OK
I1.7	16 DI15	/80.8:E	ZAJEDNIČKI 24VDC MCB GRUPA OK - ALARM
	L+ 24VDC	/20.3:D	
	M 0VDC	/20.4:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 198
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 198 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A212	

-A212
/20.4:B

I2.0	1 DI0	/81.1:E	UKLJUČI PRIČUVNI CPU
I2.1	2 DI1	/81.2:E	GLAVNI CPU ŽIV 1
I2.2	3 DI2	/81.3:E	GLAVNI CPU ŽIV 2
I2.3	4 DI3	/81.4:E	ONEMOGUĆI KOČIONU IGLU
I2.4	5 DI4	/81.5:E	REZERVA
I2.5	6 DI5	/81.6:E	REZERVA
I2.6	7 DI6	/81.7:E	REZERVA
I2.7	8 DI7	/81.8:E	REZERVA
I3.0	9 DI8	/82.1:E	HPU PUMPA 1 - DALJINSKI
I3.1	10 DI9	/82.2:E	HPU PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
I3.2	11 DI10	/82.3:E	HPU PUMPA 2 - DALJINSKI
I3.3	12 DI11	/82.4:E	HPU PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I3.4	13 DI12	/82.5:E	HPU PUMPA 3 - DALJINSKI
I3.5	14 DI13	/82.6:E	HPU PUMPA 3 LADICA UMETNUTA
I3.6	15 DI14	/82.7:E	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE - DALJINSKI
I3.7	16 DI15	/82.8:E	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – LADICA UMETNUTA
	L+ 24VDC	/20.4:D	
	M 0VDC	/20.4:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

198

200

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 199
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 199 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A213	

-A213
/20.4:B

I4.0	1 DI0	/83.1:E	HPU PUMPA 1 SPREMNA
I4.1	2 DI1	/83.2:E	HPU PUMPA 2 SPREMNA
I4.2	3 DI2	/83.3:E	HPU PUMPA 3 SPREMNA
I4.3	4 DI3	/83.4:E	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE SPREMNA
I4.4	5 DI4	/83.5:E	HPU PUMPA 1 UKLJUČENA
I4.5	6 DI5	/83.6:E	HPU PUMPA 2 UKLJUČENA
I4.6	7 DI6	/83.7:E	HPU PUMPA 3 UKLJUČENA
I4.7	8 DI7	/83.8:E	HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE UKLJUČENA
I5.0	9 DI8	/84.1:E	HPU PUMPA 1 SOFT STARTER GREŠKA
I5.1	10 DI9	/84.2:E	HPU PUMPA 2 SOFT STARTER GREŠKA
I5.2	11 DI10	/84.3:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI
I5.3	12 DI11	/84.4:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
I5.4	13 DI12	/84.5:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI
I5.5	14 DI13	/84.6:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I5.6	15 DI14	/84.7:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 DALJINSKI
I5.7	16 DI15	/84.8:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 LADICA UMETNUTA
	L+ 24VDC	/20.4:D	
	M 0VDC	/20.5:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 200
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 200 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A214	

-A214
/20.5:B

I6.0	1		/85.1:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 DALJINSKI
I6.1	2		/85.2:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 LADICA UMETNUTA
I6.2	3		/85.3:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA
I6.3	4		/85.4:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA
I6.4	5		/85.5:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 SPREMNA
I6.5	6		/85.6:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 SPREMNA
I6.6	7		/85.7:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA
I6.7	8	DI7	/85.8:E	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA
I7.0	9	DI8	/86.1:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 1 UKLJUČENA
I7.1	10	DI9	/86.2:E	POGONSKO MAZANJE PUMPA 2 UKLJUČENA
I7.2	11	DI10	/86.3:E	VENTIL ZA HLAĐENJE LIJEVOG LEŽAJA SPREMAN
I7.3	12	DI11	/86.4:E	VENTIL ZA HLAĐENJE LIJEVOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA
I7.4	13	DI12	/86.5:E	VENTIL ZA HLAĐENJE DESNOG LEŽAJA SPREMAN
I7.5	14	DI13	/86.6:E	VENTIL ZA HLAĐENJE DESNOG LEŽAJA LADICA UMETNUTA
I7.6	15	DI14	/86.7:E	[U7MEX10 CL110] HPU LEVEL NIZAK OK
I7.7	16	DI15	/86.8:E	[U7MEX10 CL110] HPU RAZINA NISKA NISKA OK
	L+	24VDC	/20.5:D	
	M	0VDC	/20.5:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 201
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 201 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A215	

-A215
/20.5:B


I8.0	1 DI0	/87.1:E	[U7MEX10 CL110] HPU TEMPERATURA VISOKA VISOKA OK
I8.1	2 DI1	/87.2:E	[U7MEX10 CP310] HPU ULJNI FILTER ZAČEPLJEN 75% OK
I8.2	3 DI2	/87.3:E	[U7MEX10 CP320] HPU ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK
I8.3	4 DI3	/87.4:E	[U7MEX10 CP330] HPU RASHLADNI VOD ULJNI FILTER ZAČEPLJEN OK
I8.4	5 DI4	/87.5:E	[U7MEX10 CP110] HPU SISTEMSKI TLAK NIZAK OK
I8.5	6 DI5	/87.6:E	[U7MEX10 CP120] HPU SISTEMSKI TLAK NIZAK NIZAK OK
I8.6	7 DI6	/87.7:E	[U7MEX71 CL110] HPU MEHANIČKI ESD VENTIL OK
I8.7	8 DI7	/87.8:E	[U7MEX16 CP110] HPU AKUMULATOR TLAK NIZAK NIZAK OK
I9.0	9 DI8	/88.1:E	[U7MEX16 CL112] HPU AKUMULATOR DUŠIK RAZINA NISKA NISKA
I9.1	10 DI9	/88.2:E	[U7MEX16 CL111] HPU AKUMULATOR RAZINA ULJA NISKA NISKA OK
I9.2	11 DI10	/88.3:E	[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN
I9.3	12 DI11	/88.4:E	[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%
I9.4	13 DI12	/88.5:E	[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN
I9.5	14 DI13	/88.6:E	[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN
I9.6	15 DI14	/88.7:E	[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN
I9.7	16 DI15	/88.8:E	[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1
	L+ 24VDC	/20.5:D	
	M 0VDC	/20.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 202 STRANICA 202 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A216	

-A216
/20.6:B

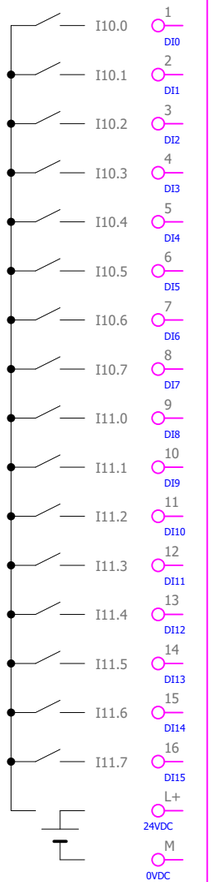

/89.1:E	[U7MEB11 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 2
/89.2:E	[U7MEB10 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A PROTOK ULJA OMOGUĆEN
/89.3:E	[U7MEB32 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE OTVOREN
/89.4:E	[??] FILTER VODE ZAČEPLJEN OK
/89.5:E	REZERVA
/89.6:E	[U7MEB10 CG123] KUGLASTI ZATVARAČ B ZATVOREN
/89.7:E	[U7MEB10 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN 30%
/89.8:E	[U7MEB10 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B OTVOREN
/90.1:E	[U7MEB15 CG122] BYPASS VENTIL B ZATVOREN
/90.2:E	[U7MEB15 CG121] BYPASS VENTIL B OTVOREN
/90.3:E	[U7MEB11 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 1
/90.4:E	[U7MEB11 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B BRTVA OTVORENA 2
/90.5:E	[U7MEB10 CG120] KUGLASTI ZATVARAČ B PROTOK ULJA OMOGUĆEN
/90.6:E	[U7MEB32 CG120] VENTIL BRTVE KUGLASTOG ZATVARAČA B OTVOREN
/90.7:E	REZERVA
/90.8:E	REZERVA
/20.6:D	
/20.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 203
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 203 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A217	

-A217
/20.6:B

I12.0	1 DI0	/91.1:E	TURBINA A KOČIONA IGLA ZATVORENA
I12.1	2 DI1	/91.2:E	TURBINA A KOČIONA IGLA OTVORENA
I12.2	3 DI2	/91.3:E	REZERVA
I12.3	4 DI3	/91.4:E	TURBINA - ZAŠTITA OD PREKORAČENJA BRZINE OK
I12.4	5 DI4	/91.5:E	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA
I12.5	6 DI5	/91.6:E	TURBINA A - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA
I12.6	7 DI6	/91.7:E	POGNSKO MAZANJE TURBINE A PROTOK ULJA OK
I12.7	8 DI7	/91.8:E	POGONSKO MAZANJE TURBINE A FILTER ULJA ZAČEPLJEN
I13.0	9 DI8	/92.1:E	TURBINA A - STARTNO MAZANJE - TLAK ULJA OK
I13.1	10 DI9	/92.2:E	TURBINA B - KOČIONA IGLA ZATVORENA
I13.2	11 DI10	/92.3:E	TURBINA B - KOČIONA IGLA OTVORENA
I13.3	12 DI11	/92.4:E	REZERVA
I13.4	13 DI12	/92.5:E	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA
I13.5	14 DI13	/92.6:E	TURBINA B - TEMPERATURA LEŽAJA VISOKA VISOKA
I13.6	15 DI14	/92.7:E	POGONSKO MAZANJE TURBINE B PROTOK ULJA OK
I13.7	16 DI15	/92.8:E	POGONSKO MAZANJE TURBINE B FILTER ULJA ZAČEPLJEN
	L+ 24VDC	/20.6:D	
	M 0VDC	/20.6:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 204
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 204 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A218	

-A218
/20.7:B

I14.0	1 DI0	/93.1:E	TURBINA B - STARTNO MAZANJE TLAK ULJA OK
I14.1	2 DI1	/93.2:E	HIDRAULIČKA JEDINICA GRIJAČ ULJA - SPREMAN
I14.2	3 DI2	/93.3:E	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA UKLJUČEN
I14.3	4 DI3	/93.4:E	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA DALJINSKI
I14.4	5 DI4	/93.5:E	HIDRAULIČKI AGREGAT GRIJAČ ULJA LADICA UMETNUTA
I14.5	6 DI5	/93.6:E	REZERVA
I14.6	7 DI6	/93.7:E	REZERVA
I14.7	8 DI7	/93.8:E	REZERVA
I15.0	9 DI8	/94.1:E	REZERVA
I15.1	10 DI9	/94.2:E	DALJINSKI SETPOINT GORE
I15.2	11 DI10	/94.3:E	DALJINSKI SETPOINT DOLJE
I15.3	12 DI11	/94.4:E	GENERATORSKI PREKIDAČ ZATVOREN
I15.4	13 DI12	/94.5:E	GENERATORSKI PREKIDAČ OTVOREN
I15.5	14 DI13	/94.6:E	GENERATORSKA ZAŠTITA BRZO ZATVARANJE ISPAD OK
I15.6	15 DI14	/94.7:E	VT MCB OK - MJERENJE 1
I15.7	16 DI15	/94.8:E	VT MCB OK - MJERENJE 2
	L+ 24VDC	/20.7:D	
	M 0VDC	/20.7:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 205
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 205 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni ulazni modul za ET 200SP Tip: DI 16X24V DC Standard Broj narudžbe: 6ES7131-6BH01-0BA0 6ES7131-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A219	

-A219
/20.7:B

I16.0	1 DI0	/95.1:E	GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 1 ISPAD
I16.1	2 DI1	/95.2:E	GENERATORSKA ZAŠTITA RELEJ BRZOG ZATVARANJA 2 ISPAD
I16.2	3 DI2	/95.3:E	HPU PUMPA 1 ZALET OK
I16.3	4 DI3	/95.4:E	HPU PUMPA 2 ZALET OK
I16.4	5 DI4	/95.5:E	REZERVA
I16.5	6 DI5	/95.6:E	REZERVA
I16.6	7 DI6	/95.7:E	REZERVA
I16.7	8 DI7	/95.8:E	REZERVA
I17.0	9 DI8	/96.1:E	REZERVA
I17.1	10 DI9	/96.2:E	REZERVA
I17.2	11 DI10	/96.3:E	REZERVA
I17.3	12 DI11	/96.4:E	REZERVA
I17.4	13 DI12	/96.5:E	REZERVA
I17.5	14 DI13	/96.6:E	REZERVA
I17.6	15 DI14	/96.7:E	REZERVA
I17.7	16 DI15	/96.8:E	REZERVA
	L+ 24VDC	/20.7:D	
	M 0VDC	/20.7:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 206
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 206 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED DI	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 207
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 207 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A231	

-A231
/21.1:B

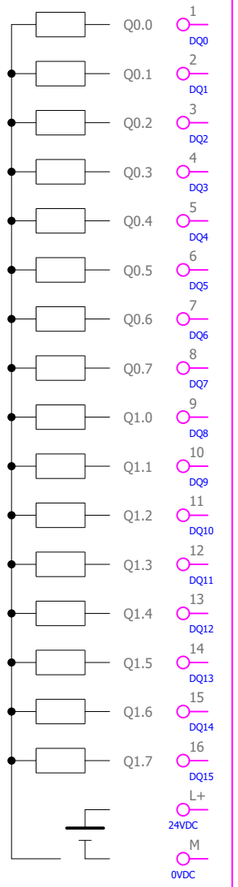


/99.1:B	PLC BRZO ZATVARANJE OK
/99.2:B	ESD RESET
/99.3:B	REZERVA
/99.4:B	REZERVA
/99.5:B	REZERVA
/99.6:B	HIDRAULIČKA JEDINICA - GRIJAČ ULJA UKLJUČI
/99.7:B	[U7MEX10 AP010-M01] HPU PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI
/99.8:B	[U7MEX10 AP020-M02] HPU PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
/100.1:B	[U7MEX10 AP030-M03] HPU PUMPA 3 – NAREDBA UKLJUČI
/100.2:B	[U7MEX10 AP040-M04] HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – NAREDBA UKLJUČI
/100.3:B	RESET SOFT-STARTERA 1
/100.4:B	STARTNO MAZANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI
/100.5:B	STARTNO MAZANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
/100.6:B	PODMAZIVANJE PUMPA 1 – NAREDBA UKLJUČI
/100.7:B	PODMAZIVANJE PUMPA 2 – NAREDBA UKLJUČI
/100.8:B	[U7MEX10 AA010] IZOLACIONI VENTIL - OTVORI
/21.2:D	
/21.2:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 208 STRANICA 208 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A232	

-A232
/21.2:B

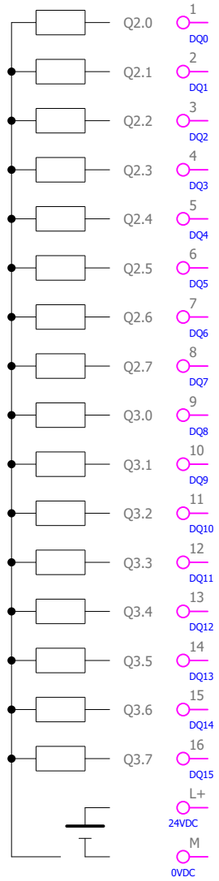

/101.1:B	[U7MEX10 AA410] HPU PUMPA 1 RASTRETNI VENTIL
/101.2:B	[U7MEX10 AA420] HPU PUMPA 2 RASTRETNI VENTIL
/101.3:B	[U7MEX10 AA430] HPU PUMPA 3 RASTRETNI VENTIL
/101.4:B	[U7MEX70 AA010] AKTIVIRATI ESD VENTIL
/101.5:B	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA NAREDBA ISKLJUČI
/101.6:B	[U7MEX20 AA060] TURBINA A IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/101.7:B	[U7MEX20 AA061] TURBINA A IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/101.8:B	[U7MEX20 AA062] TURBINA B IGLA 1 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/102.1:B	[U7MEX20 AA063] TURBINA B IGLA 2 AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/102.2:B	[U7MEX34 AA030] TURBINA A ODREZAČ-AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE
/102.3:B	[U7MEX34 AA031] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI BRZO ZATVARANJE
/102.4:B	[U7MEX34 AA040] TURBINA A ODREZAČ- AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/102.5:B	[U7MEX34 AA041] TURBINA B ODREZAČ– AKTIVIRATI PROPORCIONALNI VENTIL 2
/102.6:B	[U7MEX70 AA020] HPU SERVISNI VENTIL – NAREDBA UKLJUČI
/102.7:B	BYPASS VENTILA A – NAREDBA ZATVORI
/102.8:B	BYPASS VENTILA A – NAREDBA OTVORI
/21.2:D	
/21.2:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 209
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 209 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A233	

-A233
/21.2:B

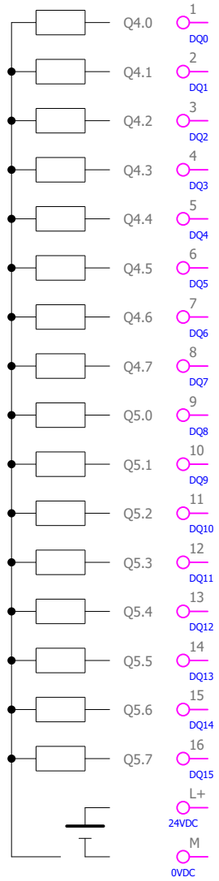

/103.1:B	MIV A – NAREDBA ZATVORI
/103.2:B	MIV A – NAREDBA OTVORI
/103.3:B	BYPASS VENTILA B – NAREDBA ZATVORI
/103.4:B	BYPASS VENTILA B – NAREDBA OTVORI
/103.5:B	MIV B – NAREDBA ZATVORI
/103.6:B	MIV B – NAREDBA OTVORI
/103.7:B	MIV A – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI
/103.8:B	REZERVA
/104.1:B	MIV B – BRTVENI VENTIL NAREDBA OTVORI
/104.2:B	DEAKTIVIRAJ ESD VENTIL
/104.3:B	GENERATORSKI PREKIDAČ NAREDBA OTVORI
/104.4:B	SNAGA GENERATORA NIŽA OD MINIMALNE
/104.5:B	BRZINA < ELEKTRIČNO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA
/104.6:B	BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA
/104.7:B	BRZINA < MEHANIČKO KOČENJE GRANICA STARTANJA
/104.8:B	BRZINA > STARTNO MAZANJE GRANICA ZAUSTAVLJANJA
/21.2:D	
/21.3:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 210
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 210 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A234	

-A234
/21.3:B

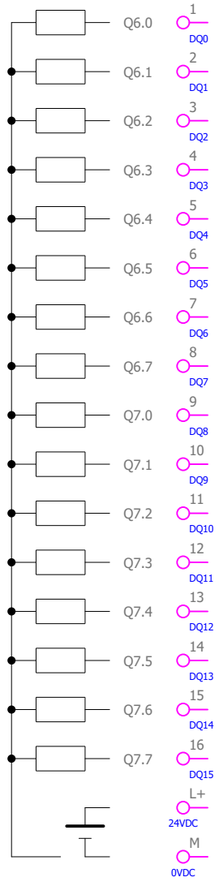


/105.1:B	BRZINA > POBUDA GRANICA STARTANJA
/105.2:B	BRZINA > SINKRONIZACIJA GRANICA STARTANJA
/105.3:B	BRZINA > GRANICA PREKORAČENJA BRZINE
/105.4:B	TURBINA ZATVORENA
/105.5:B	TURBINSKI REGULATOR ALARM
/105.6:B	TURBINSKI REGULATOR ISPAD
/105.7:B	ZAŠTITA OD PREKORAČENJA BRZINE AKTIVNA
/105.8:B	PLC ŽIV
/106.1:B	REZERVA
/106.2:B	[U7MEX10 AA010] IZOLACIJSKI VENTIL - ZATVORI
/106.3:B	GENERATORSKA ZAŠTITA ESD RESET
/106.4:B	[U7MEX54 AA010] KOČIONA IGLA – NAREDBA UKLJUČI
/106.5:B	[U7MEX70 AA021] MIV ESD VENTIL NAREDBA OTVORI
/106.6:B	RESET SOFT-STARTERA 2
/106.7:B	REZERVA
/106.8:B	PRIČUVNI CPU ŽIV 1
/21.3:D	
/21.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 211
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 211 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Digitalni izlazni modul za ET200SP Tip: DQ 16x 24V DC/0,5A Br. narudžbe: 6ES7132-6BH01-0BA0 6ES7132-6BH01-0BA0 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A235	

-A235
/21.3:B

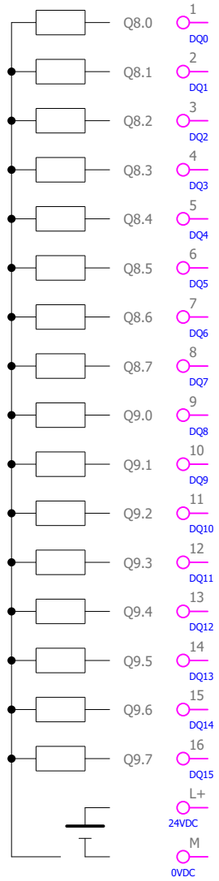

/107.1:B	REZERVA
/107.2:B	REZERVA
/107.3:B	REZERVA
/107.4:B	REZERVA
/107.5:B	REZERVA
/107.6:B	REZERVA
/107.7:B	PRIČUVNI PLC AKTIVAN
/107.8:B	PRIČUVNI CPU ŽIV 2
/108.1:B	REZERVA
/108.2:B	REZERVA
/108.3:B	REZERVA
/108.4:B	REZERVA
/108.5:B	SIGNALIZACIJA SPREMNA
/108.6:B	SIGNALIZACIJA TURBINSKE REGULACIJE START
/108.7:B	SIGNALIZACIJA TURBINSKE REGULACIJE STOP
/108.8:B	SIGNALIZACIJA ESD
/21.3:D	
/21.4:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED DQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 212 STRANICA 212 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED DQ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 213
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 213 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A241	

-A241
/22.1:B

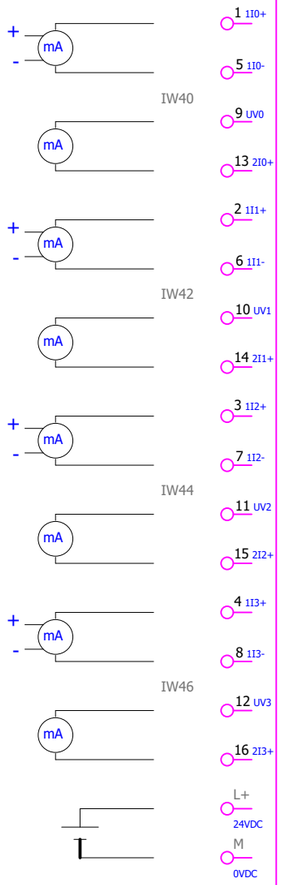

IW40	/111.1:F	[U6MEX10 CL010] HPU RAZINA
IW42	/111.3:F	[U6MEX10 CT010] HPU TEMPERATURA
IW44	/111.4:F	[U6MEX10 CP010] HPU PUMPA 1 TLAK
IW46	/111.6:F	[U6MEX10 CP020] HPU PUMPA 2 TLAK
L+ 24VDC	/22.1:D	
M 0VDC	/22.1:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 214 STRANICA 214 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A242	

-A242
/22.2:B

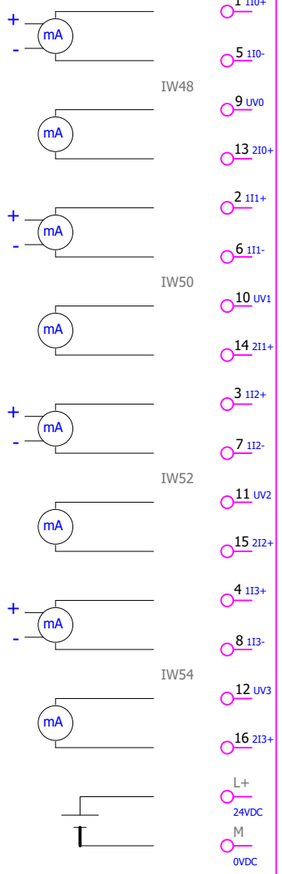

IW48	/112.1:F	[U6MEX10 CP030] HPU PUMPA 3 TLAK
IW50	/112.3:F	[U6MEX10 CP040] HPU PUMPA ZA HLAĐENJE I FILTRIRANJE – TLAK
IW52	/112.4:F	[U6MEX10 CP011] SISTEM HPU TLAK 1
IW54	/112.6:F	[U6MEX10 CP021] SISTEM HPU TLAK 2
L+ 24VDC	/22.2:D	
M 0VDC	/22.2:D	

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 215 STRANICA 215 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A243	

-A243
/22.2:B

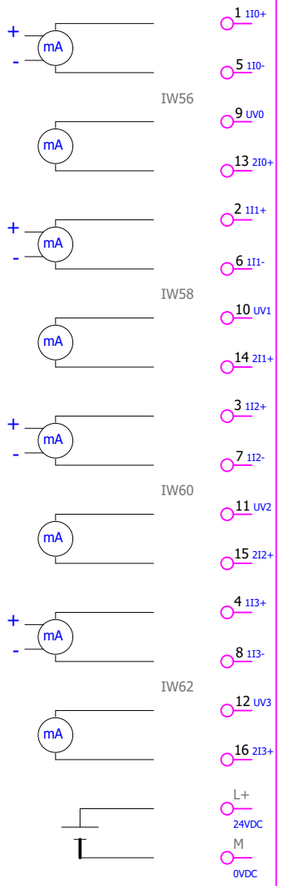

/113.1:F	IW56	[U6MEX71 CP310] HPU ESD VENTIL TLAK
/113.3:F	IW58	[U6MEX71 CP320] HPU SERVISNI VENTIL TLAK
/113.4:F	IW60	[U6MEX15 CF010] HPU VODA U ULJU SENZOR
/113.6:F	IW62	[U6MEX16 CP010] HPU AKUMULATOR SISTEM TLAK
/22.2:D	L+	
/22.2:D	M	

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 216 STRANICA 216 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A244	

-A244
/22.3:B

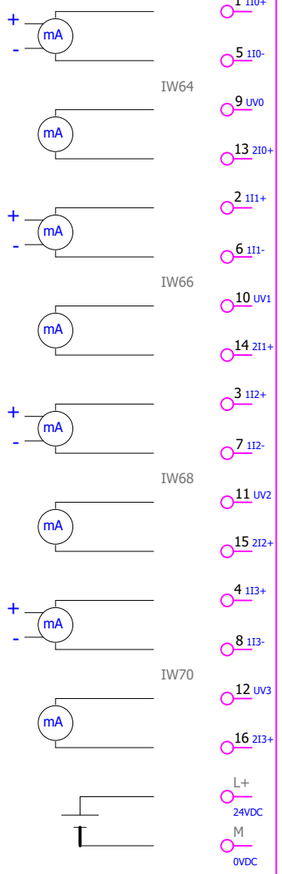

IW64	/114.1:F	[U6MEX16 CL301] HPU AKUMULATOR KLIP RAZINA
IW66	/114.3:F	MIV A DIFERENCIJALNI TLAK
IW68	/114.4:F	MIV A TLAK UPRAVLJAČKOG ULJA
IW70	/114.6:F	MIV B DIFERENCIJALNI TLAK
L+ 24VDC	/22.3:D	
M 0VDC	/22.3:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 217 STRANICA 217 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Tip: AI 4XI 2-/4-ŽIČNI Standardni broj narudžbe: 6ES7134-6GD01-0BA1 Order No.: 6ES7134-6GD01-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A245	

-A245
/22.3:B

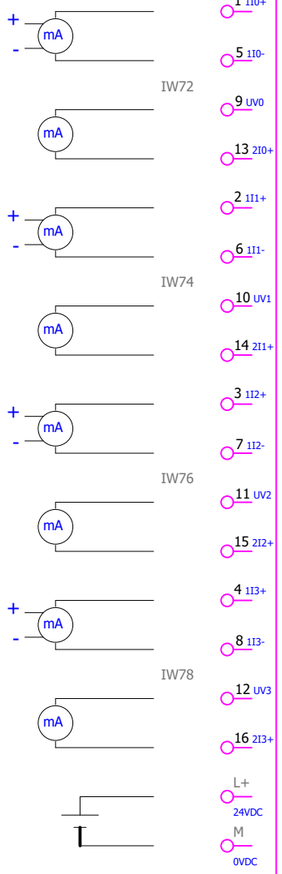

IW72	/115.1:F	MIV B TLAK UPRAVLJAČKOG ULJA
IW74	/115.3:F	REZERVA
IW76	/115.4:F	REZERVA
IW78	/115.6:F	REZERVA
L+ 24VDC	/22.3:D	
M 0VDC	/22.3:D	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


217

219

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 4XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 218 STRANICA 218 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A251	

-A251
/22.4:B

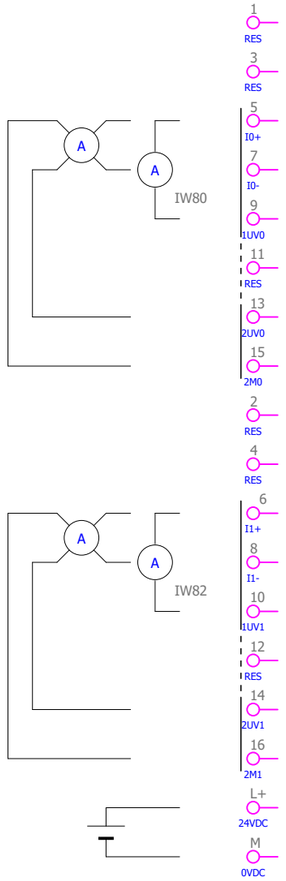

/116.2:F TURBINA A IGLA 1 POZICIJA

/116.3:F TURBINA A IGLA 2 POZICIJA

/22.4:D

/22.4:D

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 219
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 219 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A252	

-A252
/22.4:B

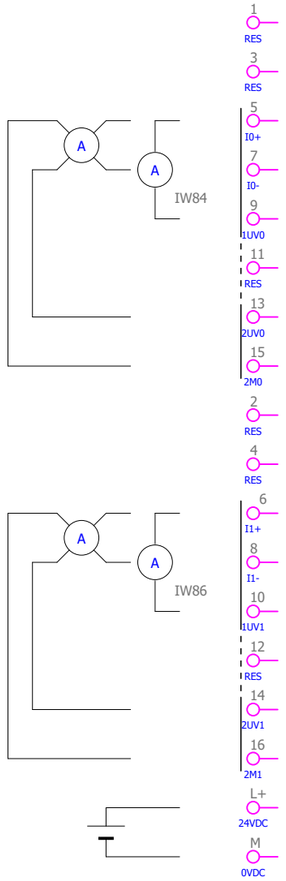

/116.5:F TURBINA B IGLA 1 POZICIJA

/116.6:F TURBINA B IGLA 2 POZICIJA

/22.4:D

/22.4:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


219

221

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 220
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 220 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A253	

-A253
/22.4:B

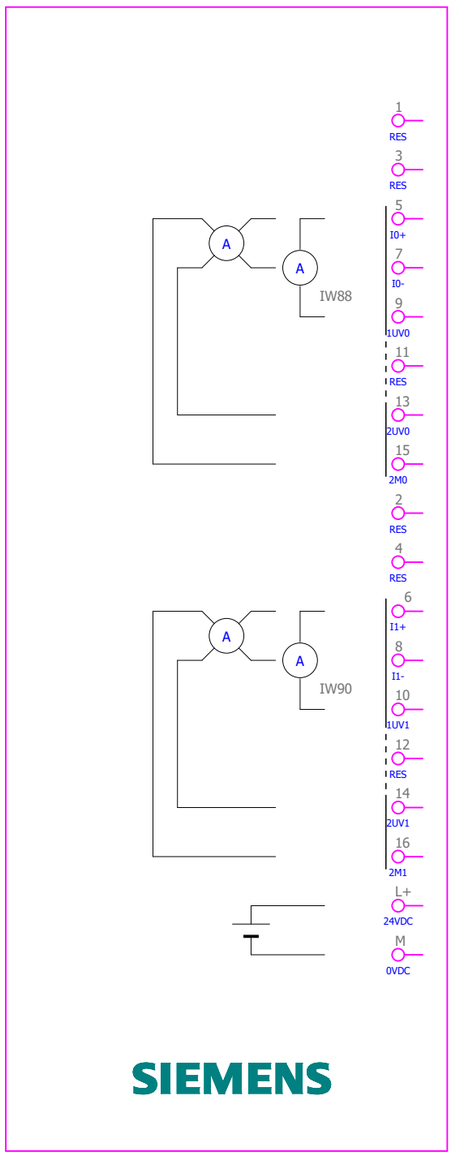

/117.2:F TURBINA A POZICIJA ODREZAČA

/117.3:F TURBINA B POZICIJA ODREZAČA

/22.5:D

/22.5:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 221
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 221 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A254	

-A254
/22.5:B

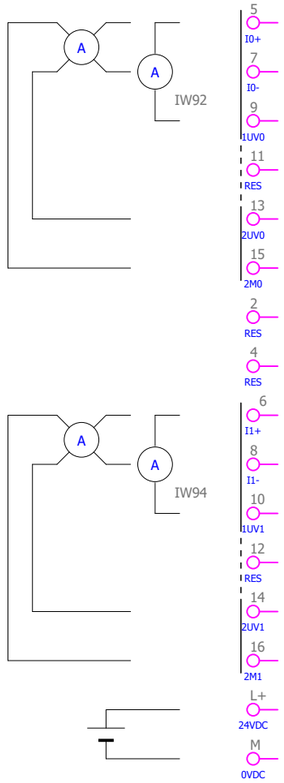

/117.5:F BRZINA MJERENJE 2

/117.6:F MIV A TLAK CJEVOVODA

/22.5:D

/22.5:D

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


221

223

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 222 STRANICA 222 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A255	

-A255
/22.5:B

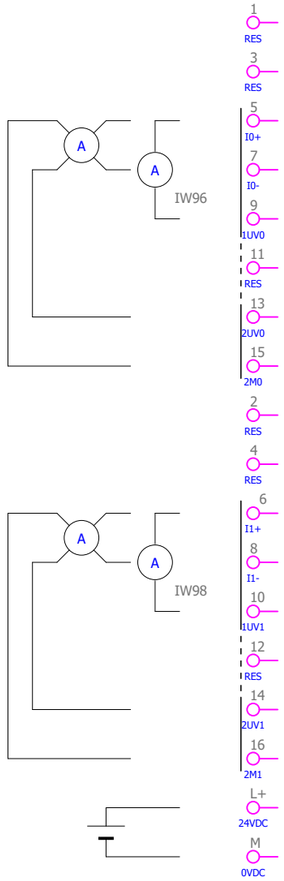

/118.2:F MIV A TLAK TURBINE

/118.3:F MIV B TLAK CJEVOVODA

/22.6:D

/22.6:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 223
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 223 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A256	

-A256
/22.6:B

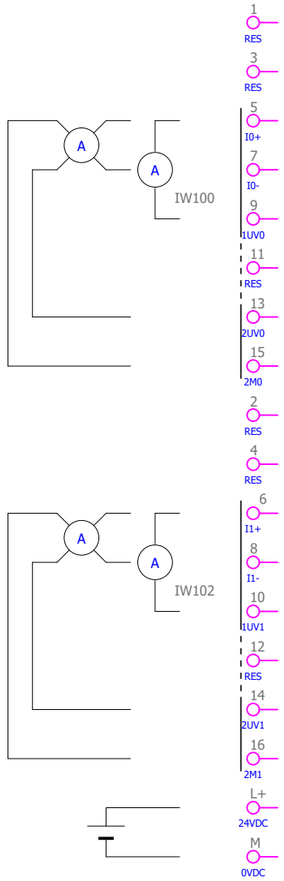

/118.5:F — MIV B TLAK TURBINE

/118.6:F — REZERVA

/22.6:D

/22.6:D

SIEMENS

223

225


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 224
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 224 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A257	

-A257
/22.6:B

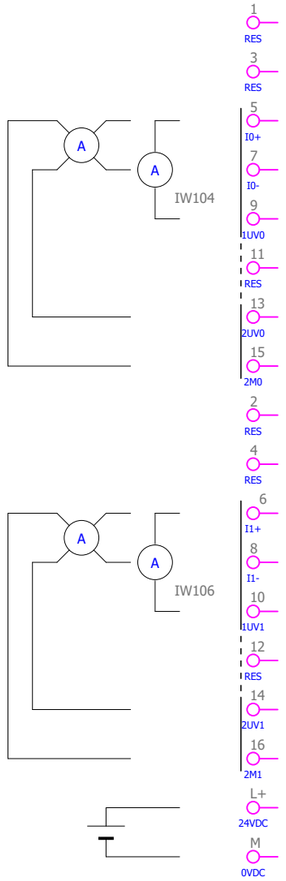

/119.2:F REZERVA

/119.3:F REZERVA


/22.7:D

/22.7:D

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 225
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 225 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A258	

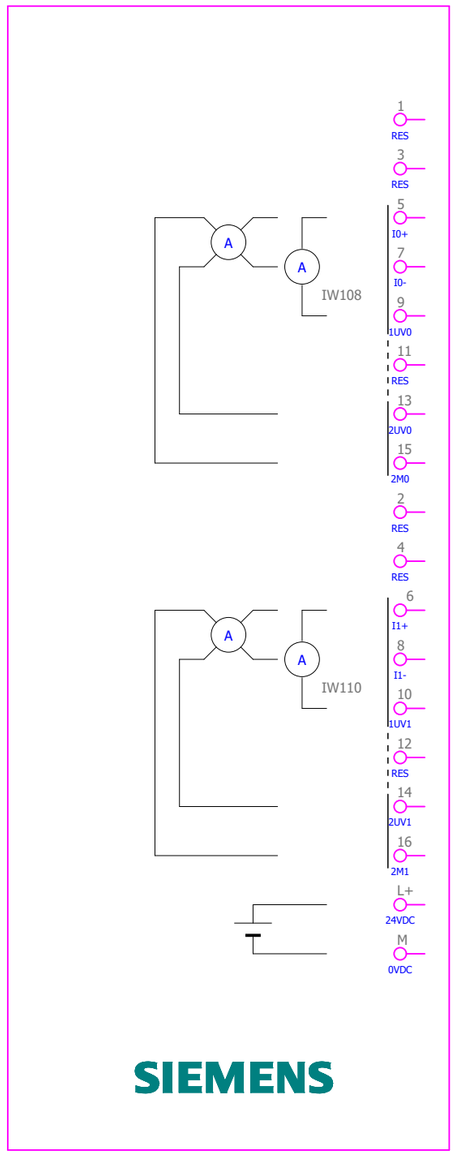

/119.5:F REZERVA

/119.6:F REZERVA

/22.7:D

/22.7:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 226
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 226 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni ulazni modul za ET 200SP Analogni ulazni modul za ET200SP, Tip: AI 2XI 2-/4-ŽIČNI standard 6ES7134-6GB00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A259	

-A259
/22.7:B

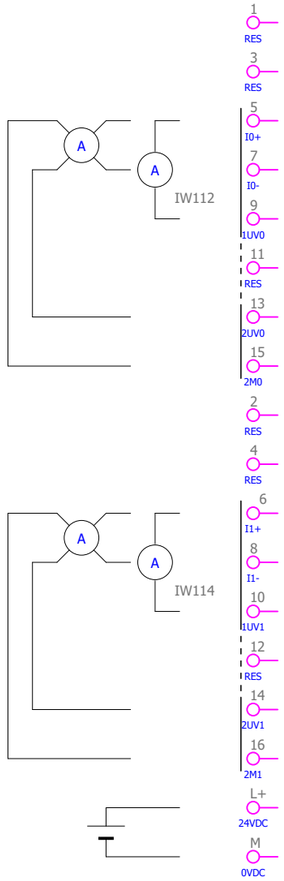

/120.2:F REZERVA

/120.3:F REZERVA

/22.8:D

/22.8:D


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AI 2XI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 227
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 227 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A261	

-A261
/23.1:B

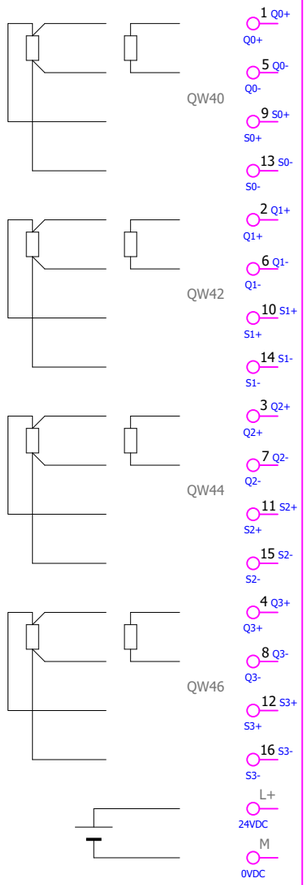

/121.2:B	[U6MEX20 AA040] TURBINA A IGLA 1 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA	
/121.3:B	[U6MEX20 AA041] TURBINA A IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA	
/121.4:B	[U6MEX20 AA042] TURBINA B IGLA 1 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA	
/121.6:B	[U6MEX20 AA043] TURBINA B IGLA 2 PROPORCIONALNI VENTIL – NAREDBA	
/23.1:D		
/23.1:D		

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 228
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 228 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A262	

-A262
/23.1:B

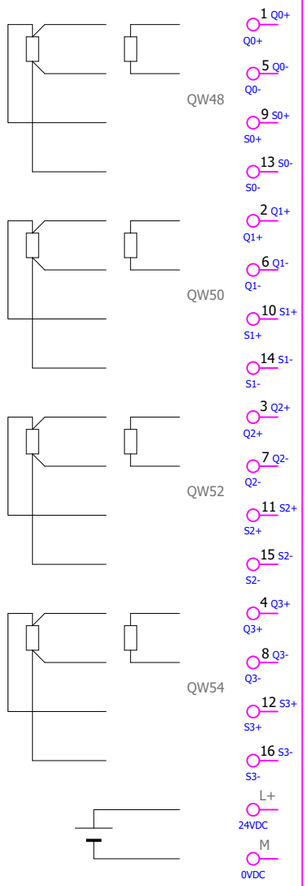

/122.2:B	[U6MEX34 AA010] TURBINA A ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - NAREDBA	
/122.3:B	[U6MEX34 AA021] TURBINA B ODREZAČ PROPORCIONALNI VENTIL - NAREDBA	
/122.4:B	BRZINA TURBINE	
/122.6:B	REZERVA	
/23.2:D		
/23.2:D		

SIEMENS


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 229
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 229 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Analogni izlazni modul Tip: AQ 4XU/I Standard Broj narudžbe: 6ES7135-6HD00-0BA1 6ES7135-6HD00-0BA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A263	

-A263
/23.2:B

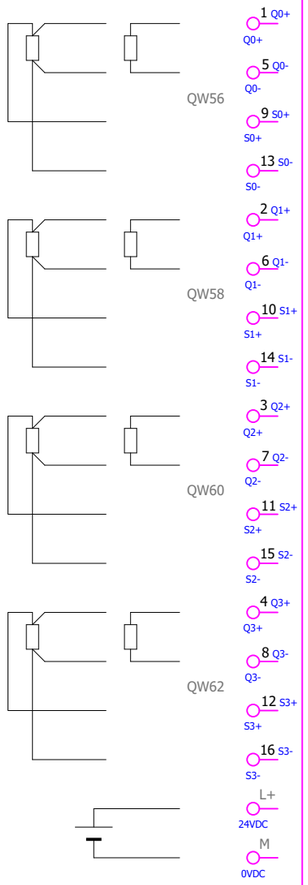

QW56	/123.2:B	REZERVA
QW58	/123.3:B	REZERVA
QW60	/123.4:B	REZERVA
QW62	/123.6:B	REZERVA
L+	/23.2:D	
M	/23.2:D	

SIEMENS

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AQ	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 230
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 230 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					

PRAZNA STRANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				PLC 2 PREGLED AQ	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 231
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 231 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1					


PRAZNA STRANICA

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 2 PREGLED AQ	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 232
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 232 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	CPU 1510SP-1 PN, 200KB Prog., 1MB podaci SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN za ET 200SP, radna memorija 200 KB za program i 1 MB za podatke 6ES7510-1DK03-0AB0 ET 200SP, BA 2XRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0 Memorijska kartica Order No.: 6ES7954-8LE03-0AA0 Type: 12 MB Order No.: 6ES7954-8LE03-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A300	

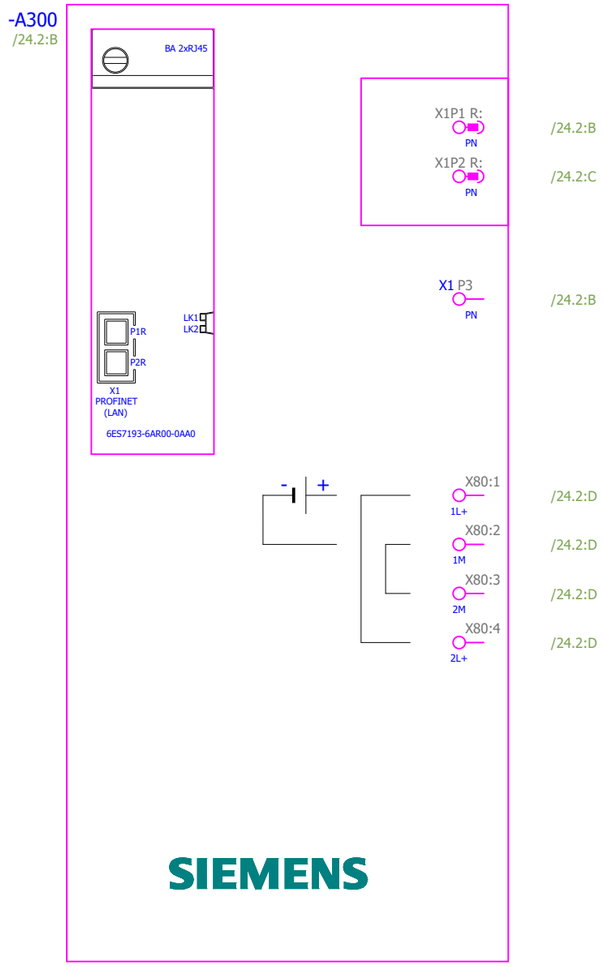


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 3 PREGLED KOMUNIKACIJA.	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 233
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 233 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	CP 1542SP-1 Komunikacijski procesor CP 1542SP-1 za spajanje SIMATIC ET 200SP na Industrial Ethernet: Open IE komunikacija (TCP/IP, ISO-ON-TCP, UDP), PG/OP, S7 routing, IP-broadcast/multicast, SNMPV1, DHCP, E-MAIL, IPV4/IPV6, vremenska sinkronizacija VIA NTP, pristup 6GK7542-6UX00-0XE0 ET 200SP, BA 2XRJ45 6ES7193-6AR00-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-A301	

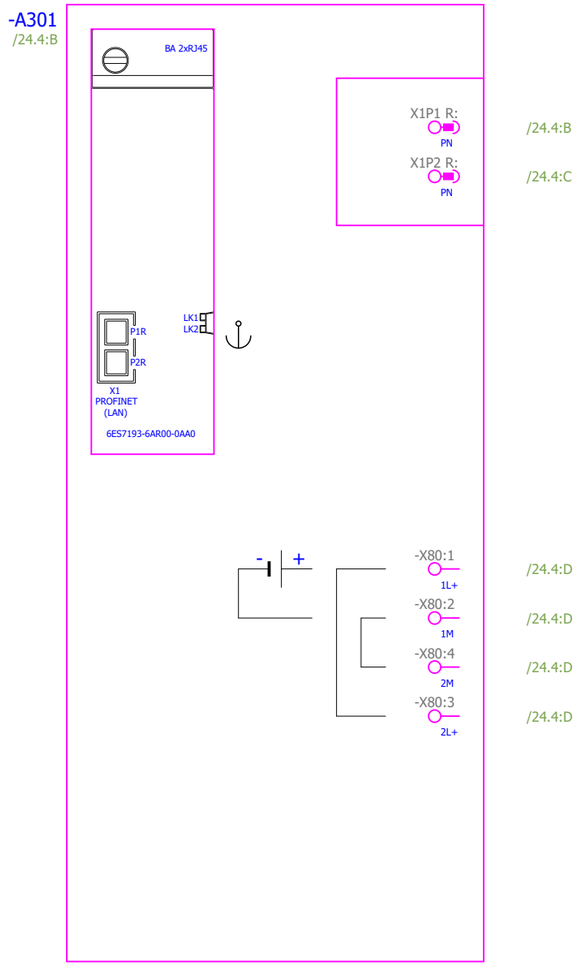


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 3 PREGLED KOMUNIKACIJA.	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 234
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 234 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Vrsta: AI 4xRTD/TC High Feature Broj narudžbe: 6ES7134-6JD00-0CA1 6ES7134-6JD00-0CA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2D 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+U7CBC10	-A344	

-A344
/24.5:B

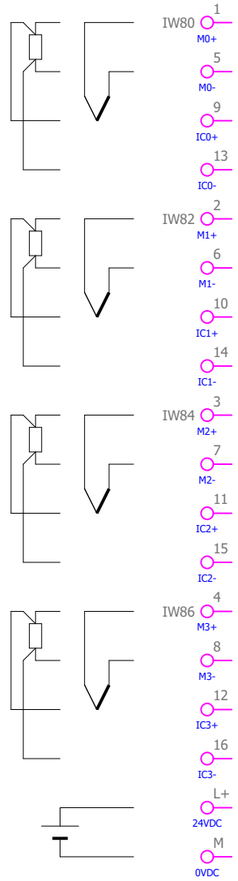

/127.1:F	TURBINA A TEMPERATURA LEŽAJA
/127.1:F	
/127.2:F	
/127.2:F	
/127.3:F	TURBINA A TEMPERATURA ULJA
/127.3:F	
/127.3:F	
/127.4:F	
/127.5:F	TURBINA B TEMPERATURA LEŽAJA
/127.5:F	
/127.5:F	
/127.5:F	
/127.7:F	TURBINA B TEMPERATURA ULJA
/127.7:F	
/127.7:F	
/127.7:F	
/24.5:D	
/24.5:D	


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 3 PREGLED RTD/TC	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 235 STRANICA 235 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Vrsta: AI 4xRTD/TC High Feature Broj narudžbe: 6ES7134-6JD00-0CA1 6ES7134-6JD00-0CA1 Tip osnovne jedinice A0, BU15-P16+A0+2B 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+U7CBC10	-A345	

-A345
/24.5:B

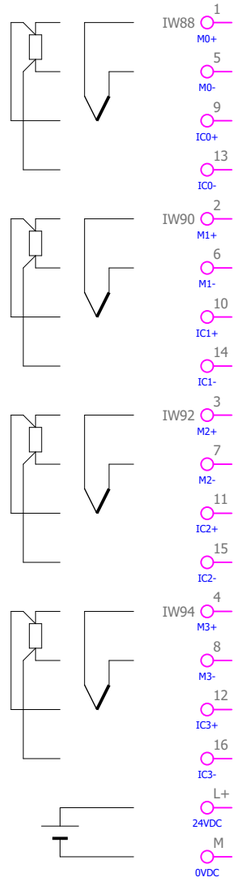

/128.1:F REZERVA
/128.1:F
/128.2:F
/128.2:F
/128.1:F REZERVA
/128.1:F
/128.2:F
/128.2:F
/128.1:F REZERVA
/128.1:F
/128.2:F
/128.2:F
/128.1:F REZERVA
/128.1:F
/128.2:F
/128.2:F
/24.5:D
/24.6:D

235

237


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 PLC 3 PREGLED RTD/TC	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 236
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 236 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Uređaj za nadzor snage Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD 96x96 mm Tip: SENTRON PAC3220 Order No.: 7KM3220-1BA01-1EA0 Komutirani Ethernet PROFINET modul V3 7KM9300-0AE02-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-P101	

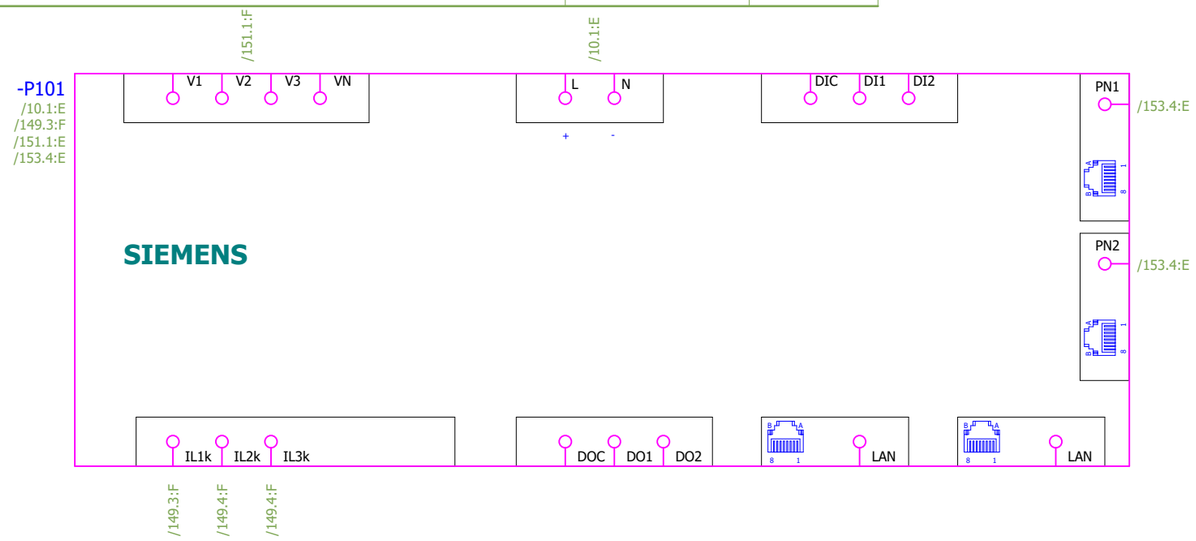

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				MULTIMETAR 1	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 237
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 237 / 290

	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Uređaj za nadzor snage Napajanje: 24 ... 60 VDC LCD 96x96 mm Tip: SENTRON PAC3220 Order No.: 7KM3220-1BA01-1EA0 Komutirani Ethernet PROFINET modul V3 7KM9300-0AE02-0AA0	Siemens	+U7CBC10	-P201	

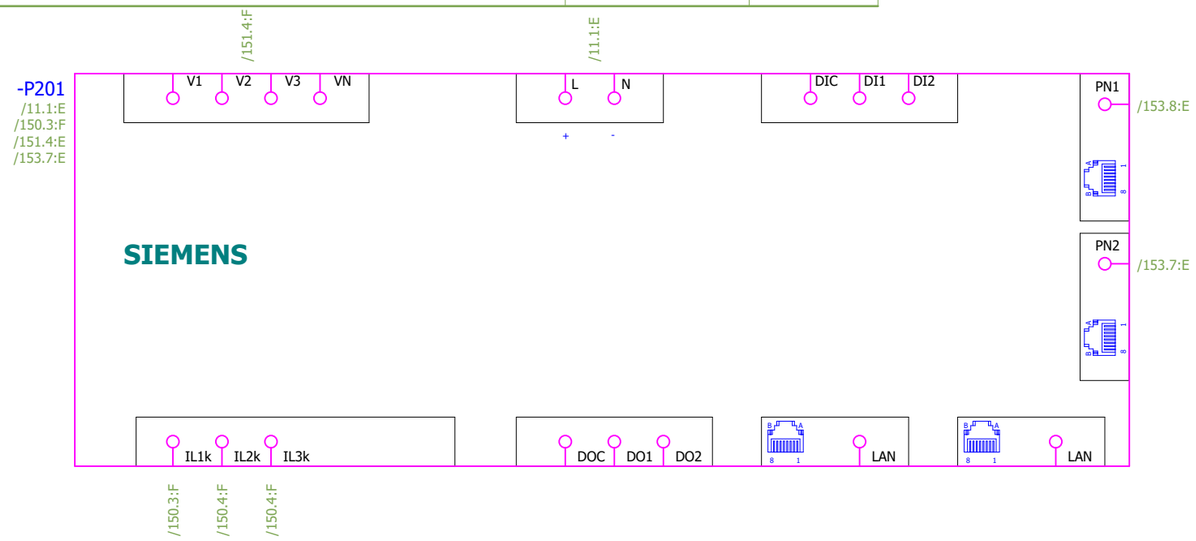


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.		epcg	Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				MULTIMETAR 2	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 238
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 238 / 290




	Tehnički opis opreme	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Oznaka (-)	Položaj simbola u shemi (stranica, stupac)
1	Ethernet switch 24 V DC 8x 10/100 Mbit/s upredena parica s RJ45 utičnicama LED dijagnostika Tip: Scalance XB008 Broj narudžbe: 6GK5008-0BA10-1AB2 6GK5008-0BA10-1AB2	Siemens	+U7CBC10	-U300	

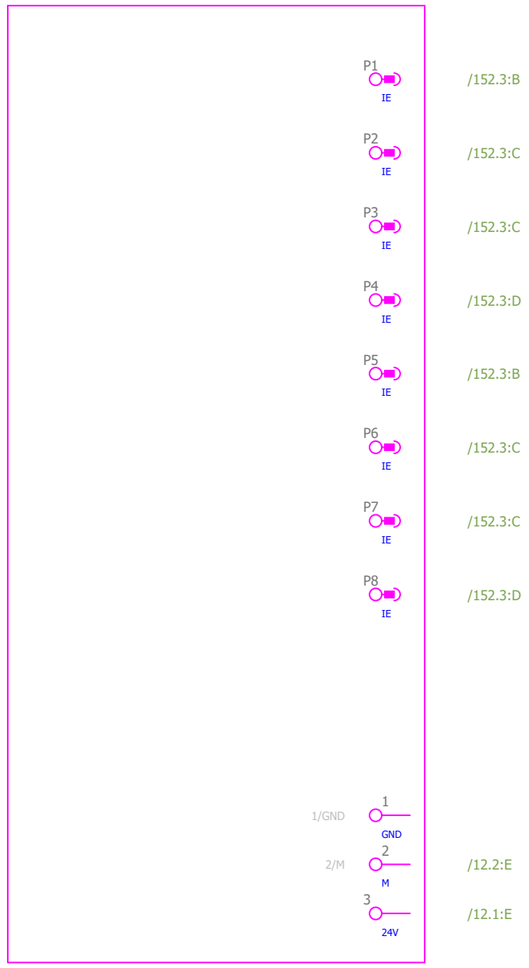

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 SWITCH	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 239
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 239 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Grijač Nazivna snaga: 100W Ulazni napon: 110-250V Narudžbeni br.: HT100	Alfa Electric			
			+U7CBC10	-R101	/7.4:F
2			+U7CBC10	-R102	/7.5:F
	Rasvjeta: LED svjetiljka za tanko kućište, 13 W, 100 do 230 V, 50H, 838×23×36 mm Narudžbeni br.: LL413W-100-230V	ALFA ELECTRIC			
1			+U7CBC10	-E101	/7.3:F
	1 NC kontakt 0-60 °C 10A Narudžbeni br.: THR02	Alfa Electric			
1			+U7CBC10	-B101	/7.4:E
	Termostat NO kontakt 0...+60°C Tip: THV02 Narudžbeni br.: THV02	Alfa Electric			
1			+U7CBC10	-B103	/7.6:C

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 240
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 240 / 290

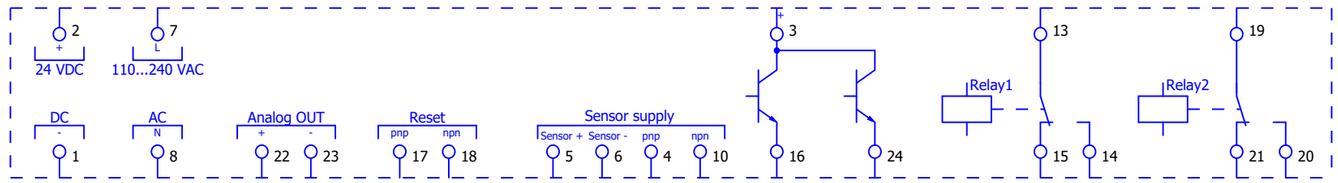Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	Dioda Konfiguracije strujnog kruga: dvostruki krug dioda, dvije diode zajednička katoda, dvije diode zajednička anoda, jedna dioda Vf - Propusni napon: 1.35 V Vr - Reverzni napon: 800 V Tip: DD100KB80 Narudžbeni br.: 197-DD100KB80				
			+U7CBC10	-V1	/8.1:B
2			+U7CBC10	-V2	/8.2:B
	Higrostat Higrostat, Nazivni napon 120-240 V AC, Nazivna struja 10-5 A 10-90 %RF Broj narudžbe: IGR%6F Narudžbeni br.: IGR35F				
1			+U7CBC10	-B102	/7.5:E
	Relej za nadzor brzine Nazivni napon: 110...240VAC (50...60Hz)/27Hz (tip. 24VDC) Izlazi: 2 relejna + 2 tranzistorska Analogni izlaz: 0/4...20mA Ulazi impulsa: pnp/npn, NAMUR (24V) Ulazna frekvencija (maks.): 5kHz (sukladno min. duljini impulsa/pauze 0.1ms) Raspon podešenja: 1...60000 imp/min (0.1...1000Hz)	ifm electronic			
			+U7CBC10	-B111	/78.4:F /78.4:F
2			+U7CBC10	-B211	/126.4:F /126.4:F
	Analogni pokazni instrument Skala: 0-200% Ulazni signal: 4-20mA Narudžbeni br.: MA19LN A900X000008	LUMEL			
1			+U7CBC10	-P1	/74.2:D
	Vremenski relej Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0.1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj Narudžbeni br.: 2910140	Phoenix Contact			
			+U7CBC10	-2K201	/46.7:D /129.2:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 241
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 241 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Vremenski relej Ultra-uzak višenamjenski vremenski relej s 4 funkcije, podesivi vremenski raspon (0.1 s - 300 min), 1 PDT, vijčani spoj Narudžbeni br.: 2910140	Phoenix Contact				
			+U7CBC10	-2K202	/46.8:D	/129.3:B
			+U7CBC10	-2K203	/47.1:D	/129.4:B
			+U7CBC10	-2K204	/47.2:D	/129.4:B
			+U7CBC10	-2K205	/47.4:D	/129.7:B
			+U7CBC10	-2K206	/47.5:D	/130.2:B
			+U7CBC10	-2K207	/47.6:D	/130.3:B
			+U7CBC10	-2K208	/47.7:D	/130.4:B
			+U7CBC10	-2K209	/48.1:D	/131.2:B
			+U7CBC10	-2K210	/48.2:D	/131.3:B
			+U7CBC10	-2K211	/48.3:D	/131.4:B
			+U7CBC10	-2K212	/49.2:D	/132.6:B
			+U7CBC10	-2K213	/49.3:D	/132.7:B
			+U7CBC10	-2K214	/49.6:D	/133.6:C
			+U7CBC10	-2K215	/51.4:D	/146.6:B
			+U7CBC10	-2K216	/51.5:D	/145.6:B
			+U7CBC10	-2K217	/51.5:D	
			+U7CBC10	-2K218	/51.6:D	
			+U7CBC10	-2K219	/51.7:D	
			+U7CBC10	-2K220	/51.8:D	
			+U7CBC10	-2K221	/52.1:D	/146.2:B
			+U7CBC10	-2K222	/52.2:D	/146.3:B
			+U7CBC10	-2K223	/52.3:D	/146.4:B
24			+U7CBC10	-2K224	/52.4:D	/145.6:B
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact				
			+U7CBC10	-2K01	/46.1:D	/142.2:C
			+U7CBC10	-2K02	/46.2:D	/143.1:A
			+U7CBC10	-2K03	/47.8:D	/131.1:B
			+U7CBC10	-2K04	/48.5:D	/131.5:B
			+U7CBC10	-2K05	/52.7:D	
			+U7CBC10	-2K06	/52.8:D	/142.2:C


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 242 STRANICA 242 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Pomoćni relej Narudžbeni br.: 2966171	Phoenix Contact			 		
			+U7CBC10	-2K07	/53.2:D	/133.4:B	
			+U7CBC10	-2K08	/53.4:D	/133.5:B	
			+U7CBC10	-2K09	/53.5:D	/133.7:C	
			+U7CBC10	-2K10	/53.6:D	/129.6:B	
			+U7CBC10	-2K11	/53.7:D		
			+U7CBC10	-2K12	/54.1:D		
			+U7CBC10	-2K13	/54.2:D		
			+U7CBC10	-2K14	/54.3:D		
			+U7CBC10	-2K15	/54.4:D		
			+U7CBC10	-2K16	/54.5:D		
			+U7CBC10	-2K17	/54.6:D		
			+U7CBC10	-2K18	/55.1:D		
			+U7CBC10	-2K19	/55.2:D		
			+U7CBC10	-2K20	/55.3:D		
			+U7CBC10	-2K21	/55.4:D		
			+U7CBC10	-2K22	/46.3:D		
			+U7CBC10	-2K23	/46.4:D		
			+U7CBC10	-2K24	/46.5:D		
25			+U7CBC10	-2K25	/46.6:D	/130.4:B	
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact			  		
			+U7CBC10	-1K11	/29.1:D	/29.1:E	/82.1:E
			+U7CBC10	-1K12	/29.2:D	/29.2:E	/82.2:E
			+U7CBC10	-1K13	/29.3:D	/29.3:E	/82.3:E
			+U7CBC10	-1K14	/29.4:D	/29.4:E	/82.4:E
			+U7CBC10	-1K15	/29.5:D	/29.5:E	/82.5:E
			+U7CBC10	-1K16	/29.6:D	/29.6:E	/82.6:E
			+U7CBC10	-1K17	/29.7:D	/29.7:E	/82.7:E
			+U7CBC10	-1K18	/29.8:D	/29.8:E	/82.8:E
			+U7CBC10	-1K21	/30.1:D	/30.1:E	/83.1:E
			+U7CBC10	-1K22	/30.2:D	/30.2:E	/83.2:E


POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Aparatna lista	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 243
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 243 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CBC10	-1K23	/30.3:D	/30.3:E	/83.3:E
			+U7CBC10	-1K24	/30.4:D	/30.4:E	/83.4:E
			+U7CBC10	-1K25	/30.5:D	/30.5:E	/83.5:E
			+U7CBC10	-1K26	/30.6:D	/30.6:E	/83.6:E
			+U7CBC10	-1K27	/30.7:D	/30.7:E	/83.7:E
			+U7CBC10	-1K28	/30.8:D	/30.8:E	/83.8:E
			+U7CBC10	-1K31	/31.1:D	/31.1:E	/84.1:E
			+U7CBC10	-1K32	/31.2:D	/31.2:E	/84.2:E
			+U7CBC10	-1K33	/31.3:D	/31.3:E	/84.3:E
			+U7CBC10	-1K34	/31.4:D	/31.4:E	/84.4:E
			+U7CBC10	-1K35	/31.5:D	/31.5:E	/84.5:E
			+U7CBC10	-1K36	/31.6:D	/31.6:E	/84.6:E
			+U7CBC10	-1K37	/31.7:D	/31.7:E	/84.7:E
			+U7CBC10	-1K38	/31.8:D	/31.8:E	/84.8:E
			+U7CBC10	-1K41	/32.1:D	/32.1:E	/85.1:E
			+U7CBC10	-1K42	/32.2:D	/32.2:E	/85.2:E
			+U7CBC10	-1K43	/32.3:D	/32.3:E	/85.3:E
			+U7CBC10	-1K44	/32.4:D	/32.4:E	/85.4:E
			+U7CBC10	-1K45	/32.5:D	/32.5:E	/85.5:E
			+U7CBC10	-1K46	/32.6:D	/32.6:E	/85.6:E
			+U7CBC10	-1K47	/32.7:D	/32.7:E	/85.7:E
			+U7CBC10	-1K48	/32.8:D	/32.8:E	/85.8:E
			+U7CBC10	-1K51	/33.1:D	/33.1:E	/86.1:E
			+U7CBC10	-1K52	/33.2:D	/33.2:E	/86.2:E
			+U7CBC10	-1K53	/33.3:D	/33.3:E	/86.3:E
			+U7CBC10	-1K54	/33.4:D	/33.4:E	/86.4:E
			+U7CBC10	-1K55	/33.5:D	/33.5:E	/86.5:E
			+U7CBC10	-1K56	/33.6:D	/33.6:E	/86.6:E
			+U7CBC10	-1K57	/33.7:D	/33.7:E	/86.7:E
			+U7CBC10	-1K58	/33.8:D	/33.8:E	/86.8:E
			+U7CBC10	-1K61	/34.1:D	/34.1:E	/87.1:E
			+U7CBC10	-1K62	/34.2:D	/34.2:E	/87.2:E
			+U7CBC10	-1K63	/34.3:D	/34.3:E	/87.3:E
			+U7CBC10	-1K64	/34.4:D	/34.4:E	/87.4:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 244
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 244 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CBC10	-1K65	/34.5:D	/34.5:E	/87.5:E
			+U7CBC10	-1K66	/34.6:D	/34.6:E	/87.6:E
			+U7CBC10	-1K67	/34.7:D	/34.7:E	/87.7:E
			+U7CBC10	-1K68	/34.8:D	/34.8:E	/87.8:E
			+U7CBC10	-1K71	/35.1:D	/35.1:E	/88.1:E
			+U7CBC10	-1K72	/35.2:D	/35.2:E	/88.2:E
			+U7CBC10	-1K73	/35.3:D	/35.3:E	/88.3:E
			+U7CBC10	-1K74	/35.4:D	/35.4:E	/88.4:E
			+U7CBC10	-1K75	/35.5:D	/35.5:E	/88.5:E
			+U7CBC10	-1K76	/35.6:D	/35.6:E	/88.6:E
			+U7CBC10	-1K77	/35.7:D	/35.7:E	/88.7:E
			+U7CBC10	-1K78	/35.8:D	/35.8:E	/88.8:E
			+U7CBC10	-1K81	/36.1:D	/36.1:E	/89.1:E
			+U7CBC10	-1K82	/36.2:D	/36.2:E	/89.2:E
			+U7CBC10	-1K83	/36.3:D	/36.3:E	/89.3:E
			+U7CBC10	-1K84	/36.4:D	/36.4:E	/89.4:E
			+U7CBC10	-1K85	/36.5:D	/36.5:E	/89.5:E
			+U7CBC10	-1K86	/36.6:D	/36.6:E	/89.6:E
			+U7CBC10	-1K87	/36.7:D	/36.7:E	/89.7:E
			+U7CBC10	-1K88	/36.8:D	/36.8:E	/89.8:E
			+U7CBC10	-1K91	/37.1:D	/37.1:E	/90.1:E
			+U7CBC10	-1K92	/37.2:D	/37.2:E	/90.2:E
			+U7CBC10	-1K93	/37.3:D	/37.3:E	/90.3:E
			+U7CBC10	-1K94	/37.4:D	/37.4:E	/90.4:E
			+U7CBC10	-1K95	/37.5:D	/37.5:E	/90.5:E
			+U7CBC10	-1K96	/37.6:D	/37.6:E	/90.6:E
			+U7CBC10	-1K97	/37.7:D	/37.7:E	/90.7:E
			+U7CBC10	-1K98	/37.8:D	/37.8:E	/90.8:E
			+U7CBC10	-1K101	/38.1:D	/38.1:E	/91.1:E
			+U7CBC10	-1K102	/38.2:D	/38.2:E	/91.2:E
			+U7CBC10	-1K103	/38.3:D	/38.3:E	/91.3:E
			+U7CBC10	-1K104	/38.4:D	/38.4:E	/91.4:E
			+U7CBC10	-1K105	/38.5:D	/38.5:E	/91.5:E
			+U7CBC10	-1K106	/38.6:D	/38.6:E	/91.6:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3





Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Aparatna lista	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 245
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 245 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CBC10	-1K107	/38.7:D	/38.7:E	/91.7:E
			+U7CBC10	-1K108	/38.8:D	/38.8:E	/91.8:E
			+U7CBC10	-1K111	/39.1:D	/39.1:E	/92.1:E
			+U7CBC10	-1K112	/39.2:D	/39.2:E	/92.2:E
			+U7CBC10	-1K113	/39.3:D	/39.3:E	/92.3:E
			+U7CBC10	-1K114	/39.4:D	/39.4:E	/92.4:E
			+U7CBC10	-1K115	/39.5:D	/39.5:E	/92.5:E
			+U7CBC10	-1K116	/39.6:D	/39.6:E	/92.6:E
			+U7CBC10	-1K117	/39.7:D	/39.7:E	/92.7:E
			+U7CBC10	-1K118	/39.8:D	/39.8:E	/92.8:E
			+U7CBC10	-1K121	/40.1:D	/40.1:E	/93.1:E
			+U7CBC10	-1K122	/40.2:D	/40.2:E	/93.2:E
			+U7CBC10	-1K123	/40.3:D	/40.3:E	/93.3:E
			+U7CBC10	-1K124	/40.4:D	/40.4:E	/93.4:E
			+U7CBC10	-1K125	/40.5:D	/40.5:E	/93.5:E
			+U7CBC10	-1K126	/40.6:D	/40.6:E	/93.6:E
			+U7CBC10	-1K127	/40.7:D	/40.7:E	/93.7:E
			+U7CBC10	-1K128	/40.8:D	/40.8:E	/93.8:E
			+U7CBC10	-1K131	/41.1:D	/41.1:E	/94.1:E
			+U7CBC10	-1K132	/41.2:D	/41.2:E	/94.2:E
			+U7CBC10	-1K133	/41.3:D	/41.3:E	/94.3:E
			+U7CBC10	-1K134	/41.4:D	/41.4:E	/94.4:E
			+U7CBC10	-1K135	/41.5:D	/41.5:E	/94.5:E
			+U7CBC10	-1K136	/41.6:D	/41.6:E	/94.6:E
			+U7CBC10	-1K137	/41.7:D	/41.7:E	/94.7:E
			+U7CBC10	-1K138	/41.8:D	/41.8:E	/94.8:E
			+U7CBC10	-1K141	/42.1:D	/42.1:E	/95.1:E
			+U7CBC10	-1K142	/42.2:D	/42.2:E	/95.2:E
			+U7CBC10	-1K143	/42.3:D	/42.3:E	/95.3:E
			+U7CBC10	-1K144	/42.4:D	/42.4:E	/95.4:E
			+U7CBC10	-1K145	/42.5:D	/42.5:E	/95.5:E
			+U7CBC10	-1K146	/42.6:D	/42.6:E	/95.6:E
			+U7CBC10	-1K147	/42.7:D	/42.7:E	/95.7:E
			+U7CBC10	-1K148	/42.8:D	/42.8:E	/95.8:E

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 246
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 246 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)		
	Relej sučelja 24VDC, 2CO Pomoćni relej Nazivni napon svitka: 24VDC 2 CO Narudžbeni br.: 2967060	Phoenix Contact					
			+U7CBC10	-1K151	/43.1:D	/43.1:E	/96.1:E
			+U7CBC10	-1K152	/43.2:D	/43.2:E	/96.2:E
			+U7CBC10	-1K153	/43.3:D	/43.3:E	/96.3:E
			+U7CBC10	-1K154	/43.4:D	/43.4:E	/96.4:E
			+U7CBC10	-1K155	/43.5:D	/43.5:E	/96.5:E
			+U7CBC10	-1K156	/43.6:D	/43.6:E	/96.6:E
			+U7CBC10	-1K157	/43.7:D	/43.7:E	/96.7:E
120			+U7CBC10	-1K158	/43.8:D	/43.8:E	/96.8:E
	Ventilator i rešetka Nazivni napon: 230VAC Nazivna frekvencija: 50Hz Nazivna struja: 0.21A Nazivna snaga: 35W Narudžbeni br.: SK3240.100+SK3240.200	Rittal					
			+U7CBC10	-M101	/7.6:F		
2			+U7CBC10	-M102	/7.7:F		
	DIN Utičnica Napon: 250V, 50Hz Nazivna struja: 16A Narudžbeni br.: A9A15310	Schneider Electric					
1			+U7CBC10	-X101	/7.2:F		
	2-polni DC rastavljač 2P istosmjerni rastavljač Nazivna struja: 50 A Izolacijski napon: 1000 VDC Narudžbeni br.: A9N61690	Schneider Electric					
			+U7CBC10	-SV1	/8.1:D		
2			+U7CBC10	-SV2	/8.2:D		

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 247
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 247 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)					
	Distribucijski blok Ovi Linergy DS razdjelni blokovi s vijcima mogu se ugraditi na standardnu din šinu ili na montažnu ploču. Namijenjen je 1P instalacijama. Narudžbeni br.: LGY112510	Schneider Electric								
			+U7CBC10	-U50	/8.1:A					
			+U7CBC10	-U51	/8.1:B					
3			+U7CBC10	-U52	/9.1:F	/10.1:A	/11.1:A	/12.1:A	/13.1:A	/14.1:A
	Minijaturni plug-in relej - Zelio RXG 2 C/O 24VDC 5A Nazivni napon svitka: 24VDC Nazivna kontaktna struja: 5A 2 CO, baza: RGZE1S48M Zaštitna dioda: RXM040W Narudžbeni br.: RXG22BD Utičnica Tip: RGZE1S48M Za RXG2.. releji Zaštitna dioda 6-250VDC Tip: RXM040W	Schneider Electric								
			+U7CBC10	-2K401	/47.3:D	/129.5:B				
			+U7CBC10	-2K402	/52.5:D	/146.4:B	/145.2:B			
			+U7CBC10	-2K403	/52.6:D	/146.5:B	/145.3:B			
			+U7CBC10	-2K404	/53.8:D	/81.2:D	/140.2:B			
			+U7CBC10	-2K405	/54.7:D	/140.3:B				
			+U7CBC10	-2K406	/54.8:D	/81.3:D	/140.2:C			
			+U7CBC10	-2K407	/106.8:D	/28.2:D	/138.2:B			
			+U7CBC10	-2K408	/107.7:D	/138.3:B				
			+U7CBC10	-2K409	/107.8:D	/28.3:D	/138.2:C			
10			+U7CBC10	-2K410	/53.3:D	/144.3:B	/144.5:B			

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 248
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 248 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O 24VDC 6A 6 A 4 CO Sa LED diodom S gumbom za testiranje koji se može zaključati 24 V DC Narudžbeni br.: RXM4AB2BD Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Schneider Electric							
			+U7CBC10	-2K301	/48.6:D	/131.6:B	/131.7:B	/68.1:D	/68.5:D
			+U7CBC10	-2K302	/48.7:D	/131.8:B	/132.1:B	/69.1:D	/69.5:D
			+U7CBC10	-2K303	/48.8:D	/132.2:B	/132.3:B	/70.1:D	/70.5:D
			+U7CBC10	-2K304	/49.1:D	/132.4:B	/132.5:B	/71.1:D	/71.5:D
			+U7CBC10	-2K305	/49.4:D	/132.8:B	/133.1:B	/72.1:D	/72.5:D
			+U7CBC10	-2K306	/49.5:D	/133.2:B	/133.3:B	/73.1:D	/73.5:D
			+U7CBC10	-K100	/25.1:E	/27.1:D	/80.1:D		
			+U7CBC10	-K101	/25.2:E	/27.2:D	/80.2:D		
			+U7CBC10	-K102	/25.3:E	/27.3:D	/80.3:D		
			+U7CBC10	-K103	/25.4:E	/27.4:D	/80.5:D	/140.1:B	
			+U7CBC10	-K104	/25.5:E	/27.5:D	/80.4:D	/138.1:B	
			+U7CBC10	-K105	/25.6:E	/27.8:D	/80.8:D		
			+U7CBC10	-K106	/25.8:E	/27.6:D	/80.6:D		
			+U7CBC10	-K150	/138.1:E	/68.3:B	/68.4:B	/121.2:C	/121.2:C
			+U7CBC10	-K151	/138.2:E	/69.3:B	/69.4:B	/121.3:C	/121.3:C
			+U7CBC10	-K152	/138.3:E	/70.3:B	/70.4:B	/121.4:C	/121.5:C
			+U7CBC10	-K153	/138.4:E	/71.3:B	/71.4:B	/121.6:C	/121.6:C
			+U7CBC10	-K154	/138.5:E	/72.3:B	/72.4:B	/122.2:C	/122.2:C
			+U7CBC10	-K155	/138.6:E	/73.3:B	/73.4:B	/122.3:C	/122.3:C
			+U7CBC10	-K156	/138.7:E	/74.2:B	/74.3:B	/74.3:B	/74.4:B
			+U7CBC10	-K157	/138.8:E	/74.5:B	/74.6:B	/74.6:B	/74.7:B
			+U7CBC10	-K158	/139.1:E	/75.2:B	/75.3:B	/75.3:B	/75.4:B
			+U7CBC10	-K159	/139.2:E				/140.1:D
			+U7CBC10	-K250	/140.1:E	/68.3:C	/68.4:C	/121.2:B	/121.2:B
			+U7CBC10	-K251	/140.2:E	/69.3:C	/69.4:C	/121.3:B	/121.3:B
			+U7CBC10	-K252	/140.3:E	/70.3:C	/70.4:C	/121.4:B	/121.5:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 249
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 249 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)				
	Minijaturni utični relej - Zelio RXM 4C/O 24VDC 6A 6 A 4 CO Sa LED diodom S gumbom za testiranje koji se može zaključati 24 V DC Narudžbeni br.: RXM4AB2BD Utičnica Tip: RXZE2S114M Za RXM2/RXM4 releje Vijčani spojnici Odvojeni kontakt Zaštitni modul Harmony, 6...230 V DC Tip: SE.RZM040W Harmony, zaštitni modul, s diodom, za RSZ, 6...230 V DC	Schneider Electric							
			+U7CBC10	-K253	/140.4:E	/71.3:C	/71.4:C	/121.6:B	/121.6:B
			+U7CBC10	-K254	/140.5:E	/72.3:C	/72.4:C	/122.2:B	/122.2:B
			+U7CBC10	-K255	/140.6:E	/73.3:C	/73.4:C	/122.3:B	/122.3:B
			+U7CBC10	-K256	/140.7:E	/122.4:B	/122.5:B	/122.6:B	/122.6:B
			+U7CBC10	-K257	/140.8:E	/123.2:B	/123.2:B	/123.3:B	/123.3:B
			+U7CBC10	-K258	/141.1:E	/123.4:B	/123.5:B	/123.6:B	/123.6:B
33			+U7CBC10	-K259	/141.2:E				/138.1:D
	Krajnja sklopka Krajnji prekidač, granični prekidači XC Standard, XCKN, klip na metalnom kraju, 1NC+1 NO, uskočnik, Pg11 Narudžbeni br.: XCKN2110G11	Schneider Electric							
1			+U7CBC10	-S101	/7.3:E				
	SIRIUS kontaktorski relej Relej kontaktora, 4NO, 24VDC, s integriranom diodom, veličina S00, vijčani terminal Narudžbeni br.: 3RH2140-1FB40 Pomoćni kontaktni blok, 4NC Tip: 3RH2911-1GA04 Pomoćni kontaktni blok, 4NC, kompatibilan samo s kontaktorskim relejima 3RH2140 i 3RH2440, na vijak, DIN EN 50012	Siemens							
			+U7CBC10	-K302	/143.3:E	/26.4:D	/79.4:D	/133.6:B	/133.7:B	/147.2:C	/143.2:A		
2			+U7CBC10	-K303	/143.4:E					/134.3:B	/134.3:C	/134.3:C	/143.3:A

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 250
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							STRANICA 250 / 290
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

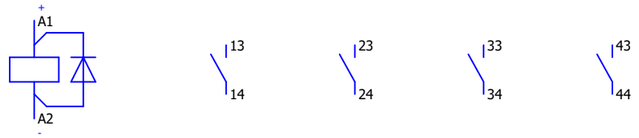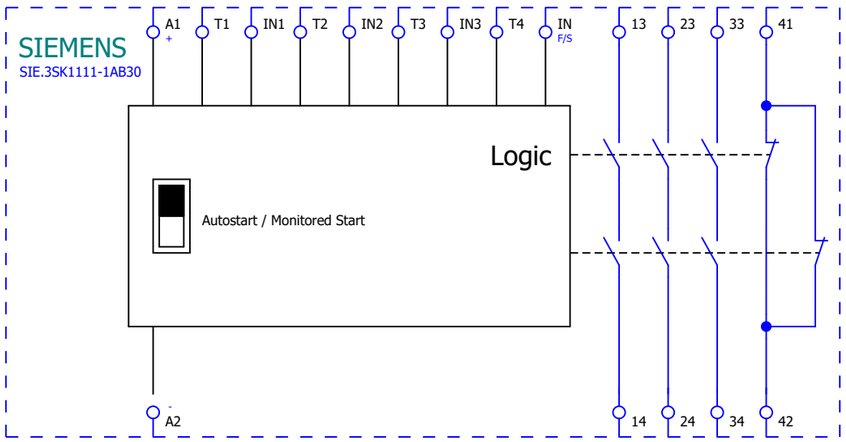Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)			
	PAR.KONT.RELEJ,4NO,DC24V,DIOD SPOJNI KONTAKTOR RELEJ, 4NO, DC 24V, 0.85...1.85*US, W/ INTEGRIRANA DIODA, VELIČINA S00, NAVIJAČNI STEZALJKA Narudžbeni br.: 3RH2140-1VB40	Siemens						
			+U7CBC10	-2K105	/48.4:D	/134.2:B	/134.2:C	/134.2:C
			+U7CBC10	-2K106	/49.7:D	/135.1:B	/135.1:C	/135.1:C
			+U7CBC10	-2K107	/49.8:D	/135.2:B	/135.2:C	/135.2:C
			+U7CBC10	-2K108	/50.1:D	/135.3:B	/135.3:C	/135.3:C
			+U7CBC10	-2K109	/50.2:D	/135.4:B	/135.4:C	/135.4:C
			+U7CBC10	-2K110	/50.3:D	/135.5:B	/135.5:C	/135.5:C
			+U7CBC10	-2K111	/50.4:D	/135.6:B	/135.6:C	/135.6:C
			+U7CBC10	-2K112	/50.5:D	/135.7:B	/135.7:C	/135.7:C
			+U7CBC10	-2K113	/50.6:D	/135.8:B	/135.8:C	/135.8:C
			+U7CBC10	-2K114	/50.7:D	/136.1:B	/136.1:C	/136.1:C
			+U7CBC10	-2K115	/50.8:D	/136.3:B	/136.3:C	/136.3:C
			+U7CBC10	-2K116	/51.1:D	/136.5:B	/136.5:C	/136.5:C
			+U7CBC10	-2K117	/51.2:D	/134.5:B	/134.5:C	/134.5:C
			+U7CBC10	-2K118	/51.3:D	/147.3:B	/147.3:C	/147.3:C
15			+U7CBC10	-2K119	/53.1:D			
	SIRIUS sigurnosni relej Osnovna jedinica Standardna serija Krugovi za uključivanje releja 3 NO kontakta plus signalni krug releja 1 NC kontakt Us = 24 V AC/DC vijčani terminal Narudžbeni br.: 3SK1111-1AB30	Siemens						
1			+U7CBC10	-K301	/143.2:C			/143.4:E

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 251 STRANICA 251 / 290
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34



Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	ILLUM. TIPKA GLJIVICA, 40MM, CRVENA Osvijetljena gljivasta tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, 40 mm, zatvaranje, mehanizam povuci i otključaj Narudžbeni br.: 3SU1051-1BA20-0AA0 LED MODUL, CRVENI Tip: 3SU1401-1BB20-1AA0 LED MODUL S INTEGRIRANOM LED 24V AC/DC, CRVENI, NAVIJAČNI TERMINAL, ZA MONTAŽU NA PREDNJU PLOČU ZAŠTITNI OVRATNIK Tip: 3SU1900-0DY30-0AA0 ZAŠTITNI OVRATNIK ZA EM. TIPKA STOP GLJIVICA, BEZ ILI SA RONIS BRAVOM, ŽUTA, PLASTIČNA DRŽAČ, KONTAKTNI MODUL 1NC,1NC Tip: 3SU1550-1AA10-1PA0 Držač za 3 modula, metalni, 1 NC, 1 NC, vijčana stezaljka Modul s jednim kontaktom, 1 NC Tip: 3SU1400-1AA10-1CA0 Modul kontakata s 1 NC kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens			
1			+U7CBC10	-S301	/26.3:D /55.8:D /79.3:D /142.1:B
	TIPKA, CRNA Tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1150-0AB10-1BA0 Držač oznake Tip: 3SU1900-0AH10-0AA0 Držač naljepnica, 22 mm, ravan, okvir zaobljen na dnu crn, za pločicu s naljepnicama 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens			
1			+U7CBC10	-S302	/26.5:D /79.5:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34


Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 252
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 252 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
1	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja 90°, 10:30h/13:30h, s nosačem, 1 NO, na vijak Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1BA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Držač oznake Tip: 3SU1900-0AH10-0AA0 Držač naljepnica, 22 mm, ravan, okvir zaobljen na dnu crn, za pločicu s naljepnicama 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CBC10	-S103	 /26.2:D /79.2:D	
1	PREKLOPNI PREKIDAČ, O-I, CRNI, BIJELI Preklopni prekidač, s osvjetljenjem, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, bijeli, kratki, 2 položaja O-I, zadrživ (latching), kut zakretanja 90°, 10:30h/13:30h, s nosačem, 1 NO, na vijak Narudžbeni br.: 3SU1150-2BF60-1BA0 Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CBC10	-S221	 /28.4:D /81.4:D	


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 253
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 253 / 290

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
1	PREKIDAČ NA KLJUČ RONIS, O-I Prekidač RONIS na ključ, 22 mm, okrugli, metalni, sjajni, broj brave SB30, sa 2 ključa, 2 položaja prekidača O-I, zasun, kut aktiviranja 90°, 10:30h/13:30h, izvlačenje ključa O+I, sa držačem, 1 NO+1 NC, vijčana stezaljka, moguće posebne brave: 3SB31, 421, 455 Narudžbeni br.: 3SU1150-4BF11-1FA0 Modul s kontaktima 1NO+1NC Tip: 3SU1400-1AA10-1FA0 Modul s 2 kontakta, 1NO+1NC, vijčane stezaljke, za montažu na vrata Držač oznake Tip: 3SU1900-0AH10-0AA0 Držač naljepnica, 22 mm, ravan, okvir zaobljen na dnu crn, za pločicu s naljepnicama 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens	+U7CBC10	-S100	 /26.1:D /79.1:D
1	SVJETLEĆA TIPKA, CRVENA Osvijetljeno tipkalo, 22 mm, okruglo, metalno, sjajno, crveno, tipkalo, ravno, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO+1 NC, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB20-1FA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens	+U7CBC10	-S291	 /26.7:D /55.6:D /79.7:D


Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 254 STRANICA 254 / 290
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)
	SVJETLEĆA TIPKA, ZELENA Osvijetljena tipka, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, zelena, tipka, ravna, trenutni kontakt, s držačem, 1 NO, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-0AB40-1BA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje Modul s jednim kontaktom, 1 NO Tip: 3SU1400-1AA10-1BA0 Modul kontakata s 1NO kontaktom, vijčane stezaljke	Siemens			
1			+U7CBC10	-S290	/26.8:D /55.7:D /79.8:D
	SVJETLOSNI INDIKATOR, CRVENI Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, crvena, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA20-1AA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7CBC10	-H106	/145.3:D
	SVJETLO INDIKATORA, ŽUTO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, žuta, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA30-1AA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7CBC10	-H105	/145.2:D
	SVJETLO INDIKATORA, BIJELO Indikatorska svjetla, 22 mm, okrugla, metalna, sjajna, bijela, leća, glatka, s držačem, LED modul s integriranom LED 24 V AC/DC, navojna stezaljka Narudžbeni br.: 3SU1152-6AA60-1AA0 Nosač oznake Tip: 3SU1900-0AP10-0AA0 Držač etikete, 22mm, pravokutni okvir na dnu, crni, za etiketnu pločicu 17.5 mm x 27 mm, za lijepljenje	Siemens			
1			+U7CBC10	-H102	/55.5:D

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 255
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 255 / 290

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	FID sklopka FID sklopka, 10 kA, 1P+N, tip AC, 30 mA, C-krivulja, In: 13 A, Un AC: 230 V Narudžbeni br.: 5SU1354-1KK13	Siemens				
1			+U7CBC10	-F0	/7.2:E	
	Zaštitni prekidač 230/400V 10kA 1-pol B karakteristika 2A Narudžbeni br.: 5SY4102-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CBC10	-F134	/10.4:B	/25.4:C
			+U7CBC10	-F135	/10.6:B	
			+U7CBC10	-F234	/11.4:B	/25.5:C
			+U7CBC10	-F235	/11.6:B	
			+U7CBC10	-F332	/12.2:B	/25.7:B
6			+U7CBC10	-F347	/14.3:B	
	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CBC10	-F131	/10.1:B	/25.4:B
			+U7CBC10	-F132	/10.2:B	/25.4:B
			+U7CBC10	-F133	/10.3:B	/25.4:C
			+U7CBC10	-F231	/11.1:B	/25.5:B
			+U7CBC10	-F232	/11.2:B	/25.5:B
			+U7CBC10	-F233	/11.3:B	/25.5:C
			+U7CBC10	-F331	/12.1:B	/25.7:B
			+U7CBC10	-F333	/12.3:B	/25.7:C
			+U7CBC10	-F334	/12.4:B	/25.7:C
			+U7CBC10	-F335	/12.6:B	/25.7:C
			+U7CBC10	-F338	/13.1:B	/25.6:B
			+U7CBC10	-F339	/13.2:B	/25.8:B
			+U7CBC10	-F340	/13.3:B	/25.8:C
			+U7CBC10	-F342	/13.6:B	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3




Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 256 STRANICA 256 / 290
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.							
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				

Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	Minijaturni prekidač Narudžbeni br.: 5SY4106-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CBC10	-F343	/13.7:B	
			+U7CBC10	-F344	/13.8:B	/25.8:C
			+U7CBC10	-F345	/14.1:B	/25.8:D
18			+U7CBC10	-F346	/14.2:B	
	Minijaturni prekidač 230/400 V 10kA 1-pol B karakteristika 10A Narudžbeni br.: 5SY4110-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CBC10	-F336	/12.7:B	/25.7:D
			+U7CBC10	-F337	/12.8:B	/25.8:B
			+U7CBC10	-F341	/13.4:B	/25.8:C
3						
	6A, 2P, 440 VDC, B krivulja MCB - 440 VDC Broj polova: 2P Klasa: B Maksimalna struja: 6A Narudžbeni br.: 5SY5206-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
			+U7CBC10	-F13	/8.5:C	/25.3:B
2			+U7CBC10	-F14	/8.6:C	/25.3:B

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-001	00	+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 257
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 257 / 290

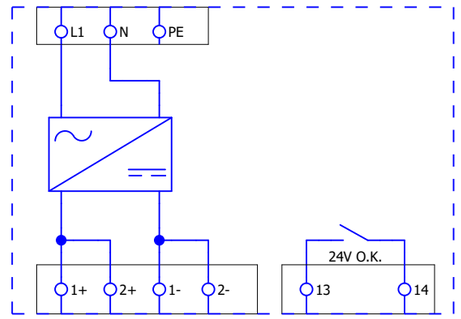Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)	
	10A, 2P, 440 VDC, B krivulja MCB - 440 VDC Broj polova: 2P Klasa: B Maksimalna struja: 10A Narudžbeni br.: 5SY5210-6 Pomoćni kontakt Tip: 5ST3016 1 C/O	Siemens				
2			+U7CBC10	-F11	/8.3:D	/25.1:B
			+U7CBC10	-F12	/8.4:D	/25.2:B
	SITOP PSU8200 SITOP PSU8200M 20A STABILIZIRANO NAPAJANJE ULAZ: 120-230 V AC 110-220 V DC IZLAZ: 24 V/20 A DC Tip: 6EP1336-3BA10 Narudžbeni br.: 6EP1336-3BA10	Siemens				
2			+U7CBC10	-U101	/9.2:C	/9.3:D
			+U7CBC10	-U102	/9.5:C	/9.6:D
	Redundancijski modul Ulaz/izlaz: DC 24-48V/40A Prikladno za odvajanje dva SITOP napajanja s max. 20 A izlazne struje svaki Tip: SITOP RED1200 Narudžbeni br.: 6EP4347-7RB00-0AX0	Siemens				
1			+U7CBC10	-V101	/9.2:E	

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7 Aparatna lista	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-001	REV br.: 00	= U7CBC10GH100 + U7CBC10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-100	PROD br.:	STRANICA 258
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 258 / 290

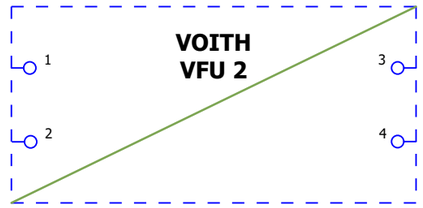Kol. (kom)	Opis uređaja	Proizvođač	Lokacija (= / +)	Uređaj (-)	Simbol Pozicija u shemi (Stranica, stupac)					
	Brzi lock-out relej 4 CO, 220VDC Brzo-djelujući relej: -Tip:7PA2341 -Pomoćni napon: 220 V DC -Vrijeme prorade: 8 ms -Nar. br. kućišta: 7XP9013-0 -S tipkom za reset Narudžbeni br.: 7PA2341 Utičnica Tip: 7XP9013-0 Utičnica za montiranje 7PA23, 7PA27 i jednofaznog 7PA30 releja	Siemens								
			+U7CBC10	-K304	/144.2:D	/144.2:D	/144.7:B	/134.4:B	/133.6:C	/133.7:C
2			+U7CBC10	-K305	/144.4:D	/144.5:D	/144.8:B	/134.4:B	/133.6:C	/133.7:C
	Mjerni instrument VOITH Frekvencijski pretvarač s električnom izolacijom za mjerenje brzine iz remanentnog napona generatora. Tip: VFU2 Narudžbeni br.: VFU2									
			+U7CBC10	-U201	/151.7:E	/78.8:E				
2			+U7CBC10	-U202	/151.8:E	/126.8:E				

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II		SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme ormara turbinskog regulatora agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7CBC10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-001		+ U7CBC10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				Aparatna lista	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 259
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-100		STRANICA 259 / 290