

Impulsator kontaktronowy PFT-2



Cechy

- Nieskalowany kontaktron
- Niski koszt

Opis

Impulsator PFT-2 wytwarza sygnał impulsowy poprzez kontaktron bezpotencjałowy.


Tabela impulsów

llość impulsów na litr		
Typ przepływo- mierza	Średnica	PPL
M25	20	52,4
M40	25	23,7
M70	25	12,3
M120	40	6,3
M170	50	3,8
0P15	15	58,9
0P25	25	20,3
0P50	50	5,4

Dane techniczne

lo 5x10 ⁸ zamknięć, v zależności od obciążenia
0 W, 12 VA, 0,5 A maks. 220 VDC/VAC maks.
20 °C
P 65
Vzmacniany Nylon

Wymiary (mm)

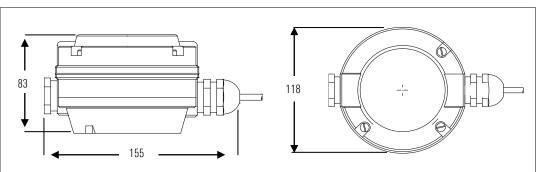

AC_PFT2_DB_10_0901.doc