Manuale d'uso di GdAHome



Questo manuale spiega **passo per passo, con le schermate vere**, come si installa e come si usa GdAHome: l'add-on in Home Assistant, l'app sul telefono, la plancia e tutte le sue funzioni.

Come leggere le schermate. Su molte immagini ci sono dei **cerchi rossi numerati** con un riquadro attorno a un elemento. Sotto ogni immagine la **legenda** spiega cosa sono: ① corrisponde al cerchio 1, ② al 2 e così via.

Altre convenzioni

- I nomi tra «virgolette basse» sono le parole scritte sullo schermo.
- La freccia → indica il percorso da seguire, un tocco dopo l'altro.
- **(Premium)** segna le funzioni che richiedono GdAHome Premium (capitolo 16). Tutto il resto è compreso nella versione gratuita, **Base**.

> Le schermate vengono da una **casa di prova** con nomi d'esempio («Casa del collaudo», «Persona 1», «Faretti soggiorno»...). Nella tua app vedrai i nomi della tua casa.

Indice


1. Cos'è GdAHome
2. Cosa serve
3. Installare l'add-on in Home Assistant
4. Abbinare il telefono alla casa
5. Il menu dell'app
6. La plancia: usarla tutti i giorni
7. Configurare la plancia
8. Più plance: a muro, Colpo d'occhio, Casa 3D
9. Più case e il collegamento da fuori casa
10. Le notifiche
11. Il riepilogo della sera e «La tua giornata»
12. La Salute dall'orologio
13. Dispositivi, integrazioni, aiutanti e Zigbee
14. Automazioni e Pianificatore
15. In auto e al polso: GdANav, Android Auto, CarPlay, orologi
16. GdAHome Premium e licenze
17. Impostazioni dell'app, lucchetto e diagnostica
18. Aggiornamenti e riavvio della casa
19. Segnalazioni e assistenza
20. La pagina «Configura GdAHome» in Home Assistant
21. Le opzioni dell'add-on
22. Se la casa te l'ha montata un installatore
23. Per chi installa: il cruscotto
24. Se qualcosa non va
25. Domande frequenti
26. Privacy, contatti e chi c'è dietro

1. Cos'è GdAHome

GdAHome porta Home Assistant sul telefono in **una pagina sola fatta per essere guardata**: la **plancia**. In alto ci sono il meteo, l'antifurto e chi è in casa; sotto ci sono le sezioni (luci, clima, tapparelle, telecamere, consumi, persone e una trentina di altre), divise per stanza.

GdAHome è fatta di **due pezzi che lavorano insieme**:

	Pezzo	Cosa fa
🏠	**L'add-on**, dentro Home Assistant	Contiene la plancia, abbina i telefoni e custodisce il segreto di Home Assistant, che non esce mai da lì. Nella barra laterale di Home Assistant compare come **«Configura GdAHome»**.
📱	**L'app**, sul telefono	Per Android e iPhone/iPad, e anche dal browser su webapp.gdahome.org. Si abbina **inquadrando un QR code**: niente indirizzi, password o token da copiare.

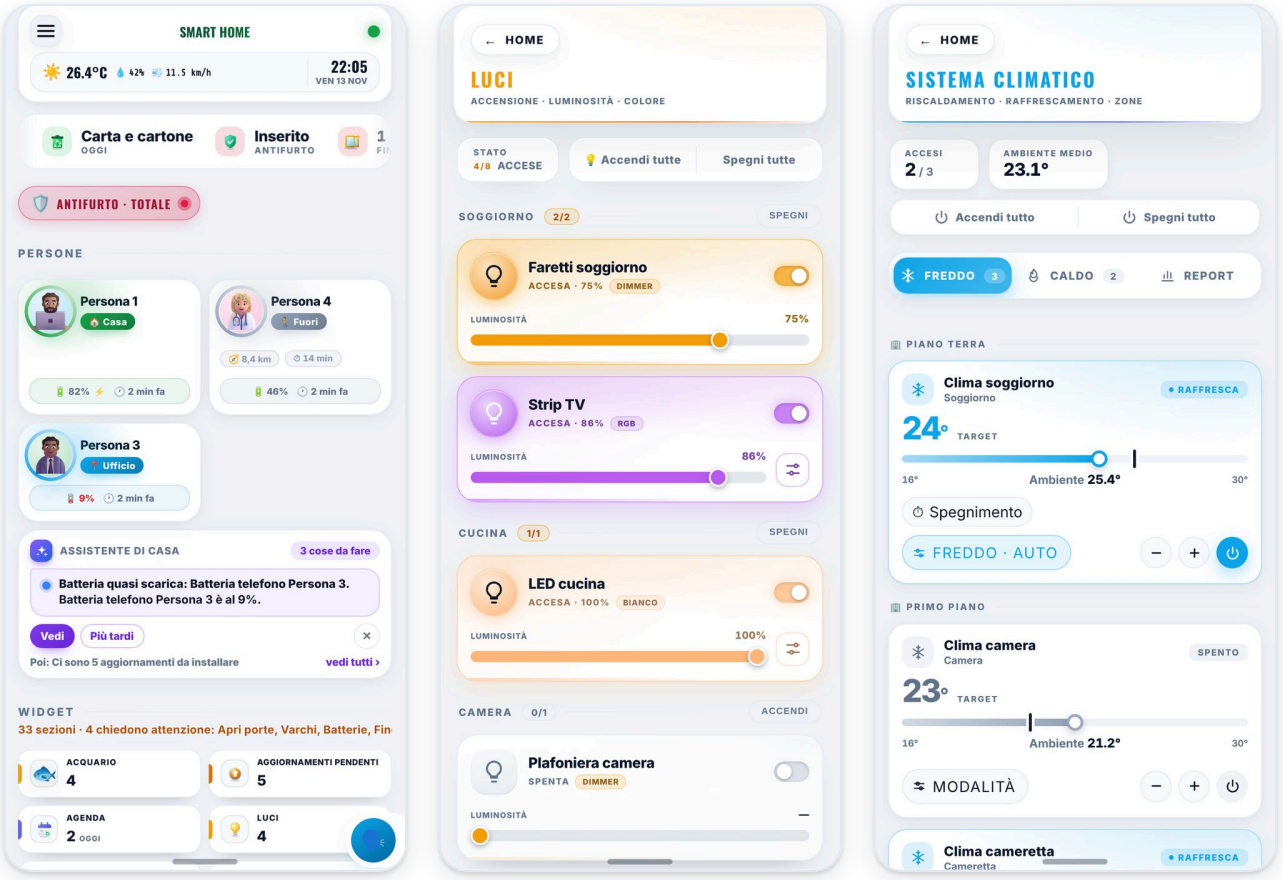

L'app aperta sulla plancia, la sezione Luci e la sezione Clima.

2. Cosa serve

Un Home Assistant con il Supervisor:

Home Assistant	GdAHome
OS: il sistema completo, su Raspberry, mini PC o macchina virtuale	✅
Supervised: Debian con l'installatore ufficiale	✅
Container: solo l'immagine Docker	❌ nessun add-on, di nessuno
Core: in un ambiente Python	❌ idem

Su Container e Core il negozio degli add-on non esiste: non dipende da GdAHome. Chi ha Container può passare a Supervised sulla stessa macchina, perché Docker c'è già.

Servono anche:

- **un telefono o un tablet**, Android o iPhone/iPad, oppure un browser (l'app nel browser è compresa in Premium);
- **nessun account**: GdAHome non ne chiede.

> GdAHome è un **add-on**, non un'integrazione: **HACS non lo accetta**. Si installa dal negozio degli add-on.

3. Installare l'add-on in Home Assistant

3.1 Aggiungere l'archivio

1. In Home Assistant apri **Impostazioni → Add-on → Negozio degli add-on**.
2. Tocca i **tre puntini** in alto a destra → **Archivi**.
3. Incolla questo indirizzo e premi **Aggiungi**:

```
https://github.com/danigio15/gdahomeapp
```


4. Chiudi la finestra.

3.2 Installare e avviare

1. Nell'elenco compare la sezione **GdAHome**: apri l'add-on.
2. Premi **Installa**. La prima volta ci vogliono alcuni minuti, **anche dieci su un Raspberry**.
3. Premi **Avvia**.
4. Accendi **Mostra nella barra laterale**: comparirà la voce **«Configura GdAHome»**.

3.3 Il primo controllo

Apri **«Configura GdAHome»** dalla barra laterale. Si apre la sezione **Casa**:

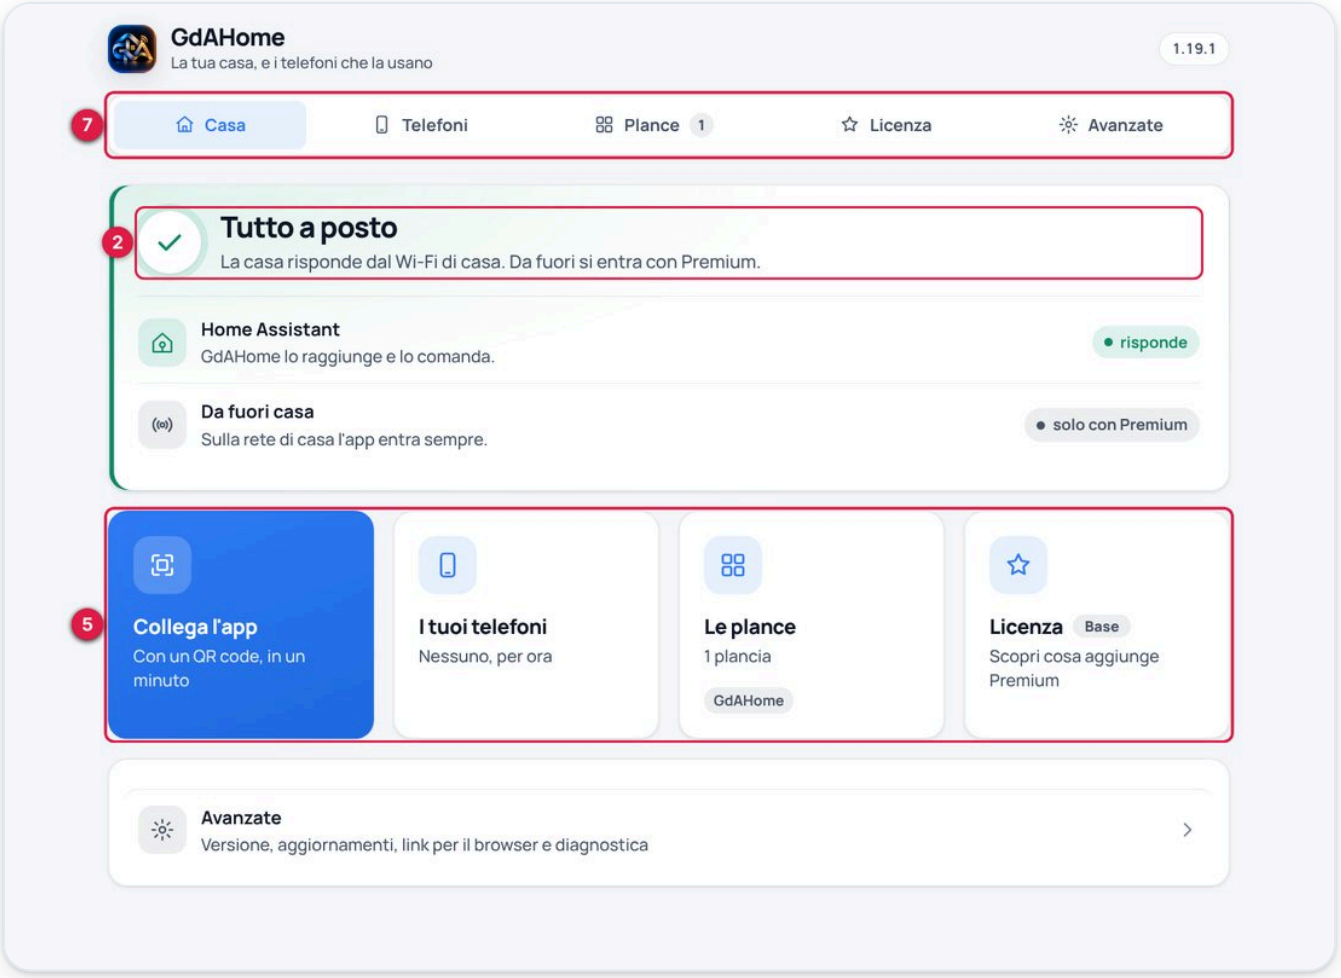

Legenda

- ① **Le schede**: Casa, Telefoni, Plance, Licenza, Avanzate. Su un telefono diventano un elenco, e si torna indietro con «‹».
- ② **Lo stato della casa**: «Tutto a posto» quando funziona tutto, «C'è una cosa da sistemare» quando c'è un problema. Sotto ci sono le righe dei controlli (Home Assistant, Da fuori casa...).
- ③ **«Collega l'app»**: abbina un telefono nuovo (capitolo 4).
- ④ **«I tuoi telefoni»**: i telefoni abbinati.
- ⑤ **«Le plance»**: le plance della casa.
- ⑥ **«Licenza»**: Base o Premium.
- ⑦ **«Avanzate»**: versione, link per il browser, diagnostica.

Se c'è scritto «Serve riavviare Home Assistant una volta» (succede la prima volta):

1. Vai in **Impostazioni → Sistema**.
2. In alto a destra tocca ⏻ → **Riavvia Home Assistant**.
3. Entro un minuto dal riavvio la plancia compare da sola fra le Dashboard.

3.4 Se avevi l'integrazione DashboardModern

Non serve più: la plancia è già nell'add-on, e **alla prima apertura GdAHome prende la configurazione che avevi**. Disinstalla l'integrazione da HACS e togli la sua voce da **Impostazioni → Dashboard**. Se la lasci, quella voce mostra «Errore di configurazione».

3.5 Aggiornare l'add-on

Si aggiorna come ogni altro add-on: **Impostazioni → Add-on → GdAHome → Aggiorna**. Puoi farlo anche dall'app, dalla pagina Aggiornamenti.


4. Abbinare il telefono alla casa

4.1 Scaricare l'app

- **Android**: Google Play, cerca «GdAHome».
- **iPhone e iPad**: App Store.
- **Browser**: webapp.gdahome.org (si abbina scrivendo il codice).

4.2 Generare il QR code (in Home Assistant)

1. Apri **«Configura GdAHome»** e premi la tessera blu **«Collega l'app»**. Si apre la pagina **«Collega l'app GdAHome»**, con tre passi.

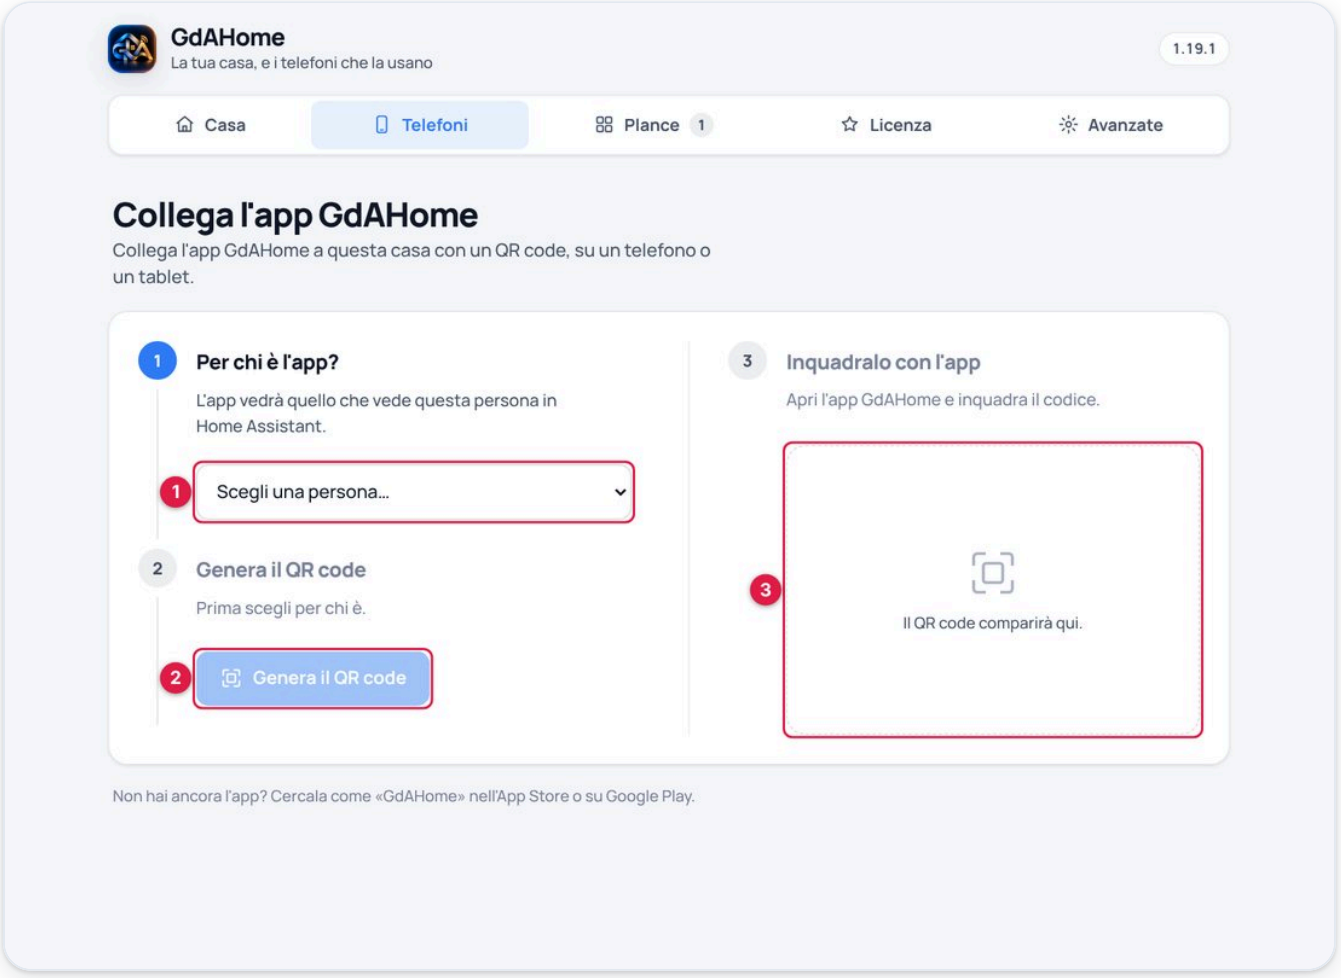


Legenda

- ① **«Per chi è l'app?»**: scegli dall'elenco l'utente di Home Assistant che userà il telefono. L'app vedrà **quello che vede quella persona**.
- ② **«Genera il QR code»**: resta grigio finché non hai scelto la persona.
- ③ Qui comparirà il QR code.

2. Scegli la persona in ①.


3. Premi ②, **«Genera il QR code»**.

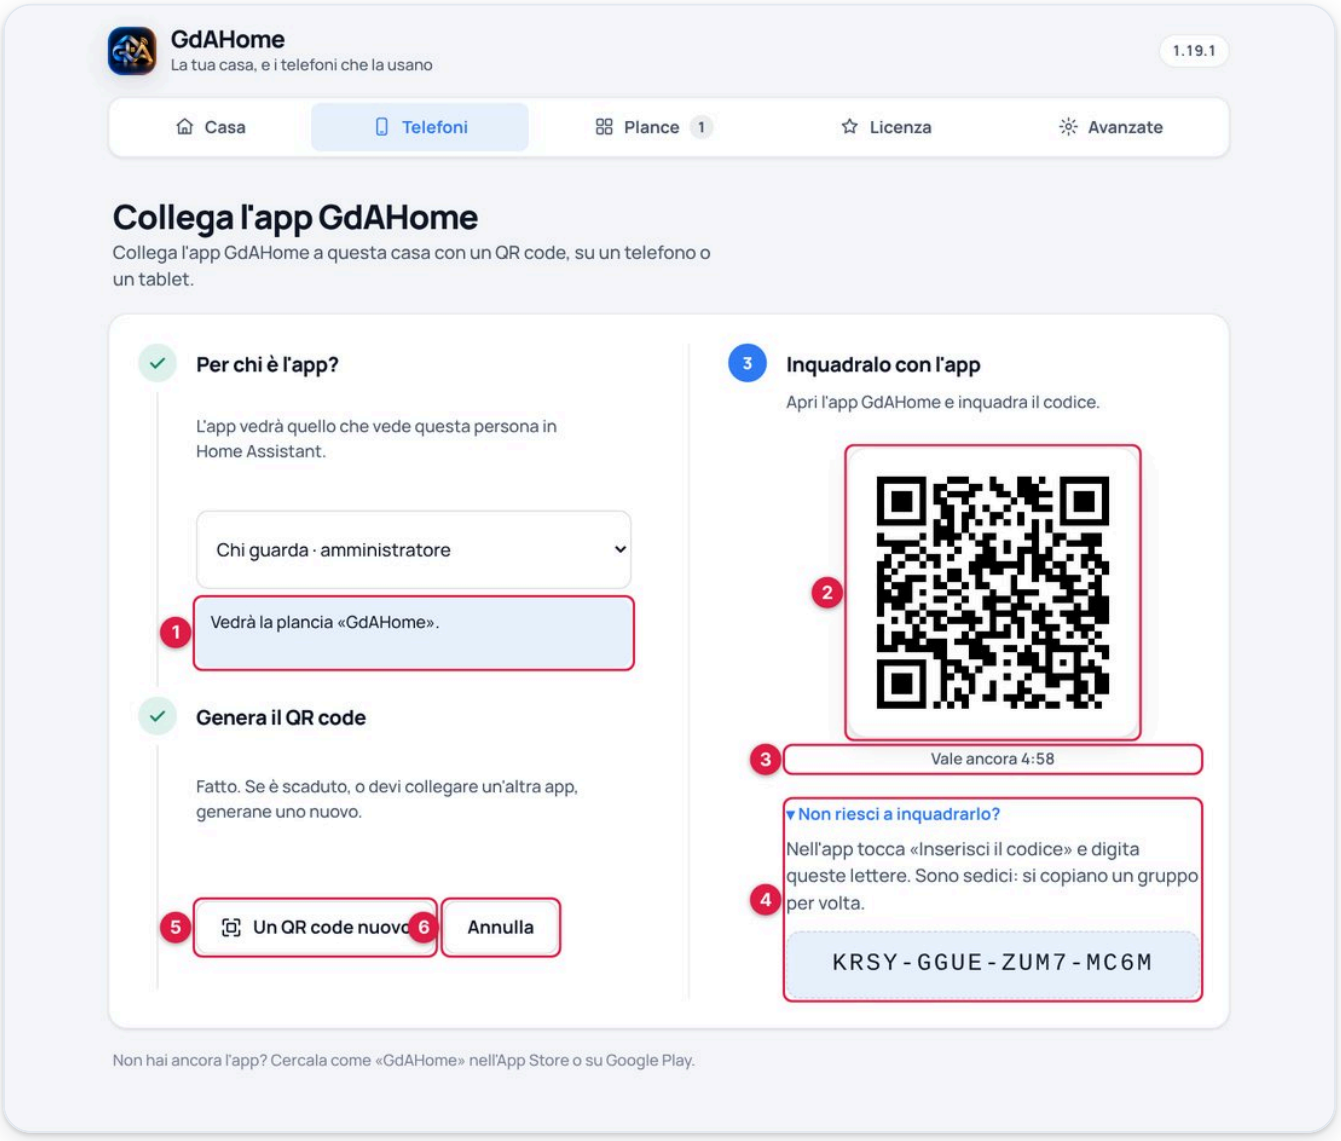

Legenda

- ① **L'anteprima**: dice quali plance vedrà il telefono, per esempio «Vedrà la plancia «GdAHome».».
- ② **Il QR code** da inquadrare con l'app.
- ③ **Il conto alla rovescia**: «Vale ancora 4:58». Il codice vale **5 minuti e una volta sola**.
- ④ **«Non riesci a inquadrarlo?»**: mostra i **sedici caratteri** da scrivere a mano, in quattro gruppi.
- ⑤ **«Un QR code nuovo»**: se è scaduto, ne crea un altro.
- ⑥ **«Annulla»**: cancella subito il codice.

4.3 Inquadrarlo con l'app

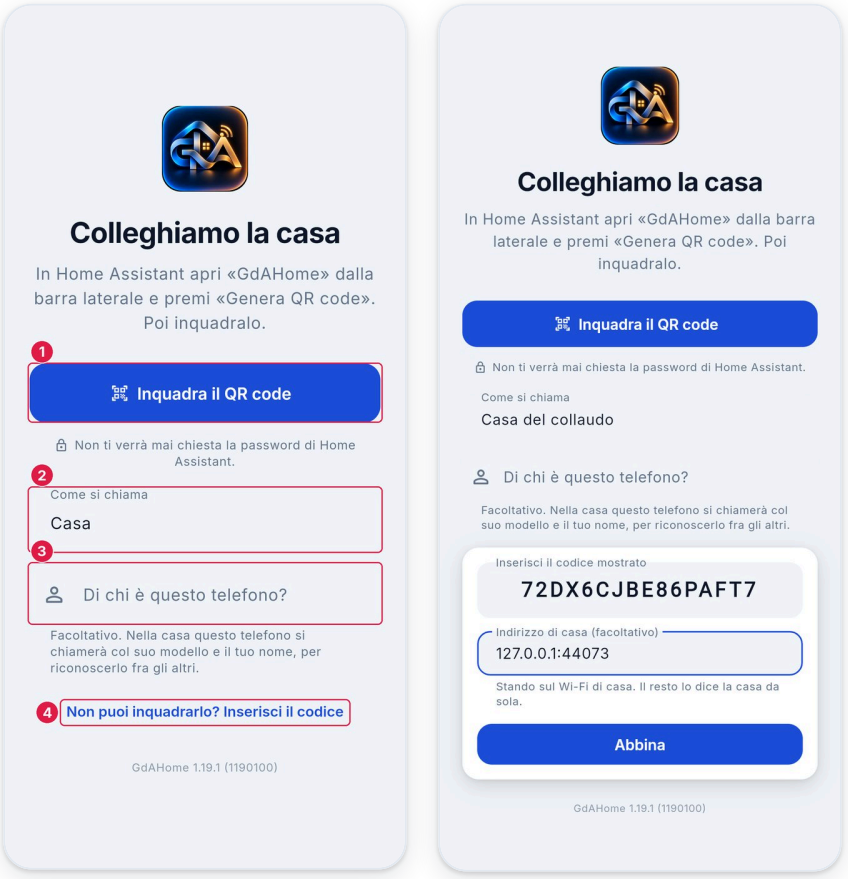

Legenda (schermata a sinistra)

- ① **«Inquadra il QR code»**: apre la fotocamera.
- ② **«Come si chiama»**: il nome della casa nell'app, per esempio «Casa» o «Casa al mare».
- ③ **«Di chi è questo telefono?»**: il tuo nome (facoltativo). Serve a riconoscere il telefono fra quelli abbinati.
- ④ **«Non puoi inquadrarlo? Inserisci il codice»**: per scrivere il codice a mano.

Con il QR code

1. Apri l'app: compare **«Colleghiamo la casa»**.
2. Se vuoi, cambia il nome ② e scrivi il tuo nome ③.
3. Premi ① e consenti l'uso della fotocamera. Al buio c'è il tasto **«Torcia»**.
4. Inquadra il QR code sullo schermo di Home Assistant.

Fatto: la plancia si apre. 🔒 **Non ti verrà mai chiesta la password di Home Assistant.**

Con il codice a mano (schermata a destra)

1. Premi ④.
2. In **«Inserisci il codice mostrato»** scrivi i sedici caratteri, un gruppo alla volta.

3. Lascia vuoto **«Indirizzo di casa (facoltativo)»**. Scrivilo solo se l'app lo chiede: è l'indirizzo di Home Assistant sulla rete di casa, per esempio `192.168.1.50`.
4. Premi **«Abbina»**.

4.4 Errori possibili

Messaggio	Cosa fare
«Non trovo la casa. Controlla che l'add-on sia acceso, e che il codice non sia scaduto...»	Controlla che l'add-on sia avviato e genera un QR nuovo.
«Non trovo GdAHome a quell'indirizzo...»	Collegati al Wi-Fi di casa e controlla l'indirizzo.
«GdAHome non ha il permesso di usare la fotocamera...»	Consenti la fotocamera nelle impostazioni del telefono, oppure usa il codice a mano.
«L'accesso remoto di Home Assistant non arriva agli add-on...»	Collegati al Wi-Fi di casa e scrivi l'indirizzo locale.

4.5 Da sapere

- Ogni telefono ha **il suo abbinamento** e si toglie con un tasto (capitolo 20).
- Un telefono vede **le plance della persona** per cui è stato abbinato.
- Con **Base** si abbinano **fino a 2 telefoni**; con **Premium**, quanti ne vuoi.
- Se avevi abbinato il telefono prima che esistesse il nome del proprietario, l'app te lo chiede una volta, con il foglio **«Di chi è questo telefono?»**: scrivi il nome e premi **«Salva»**, oppure **«Più tardi»**.


5. Il menu dell'app

5.1 Aprire e chiudere il menu

Il menu si apre in tre modi:

- toccando i **tre trattini** in alto a sinistra della plancia;
- toccando ☰ in alto a sinistra nelle altre pagine;
- premendo **Indietro** su Android. Con il menu aperto, un altro Indietro esce dall'app.

Il menu si chiude toccando una voce, trascinandolo verso sinistra, oppure da solo dopo qualche secondo.

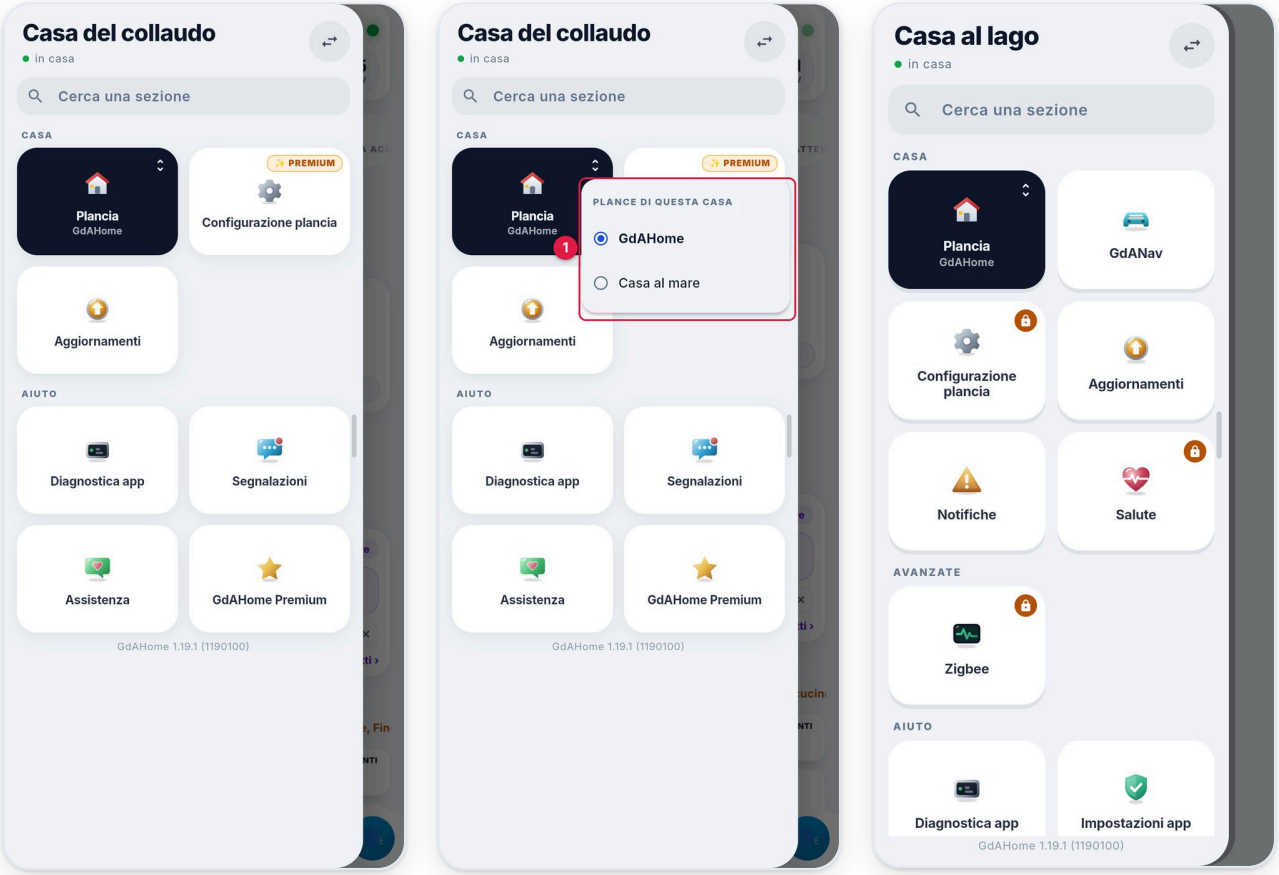

Legenda (prima schermata)

- ① **Il nome della casa**, e sotto come sei collegato: «in casa» (verde) o «da fuori».
- ② **⇄ Le tue case**: per passare a un'altra casa o aggiungerne una (capitolo 9).
- ③ **«Cerca una sezione»**: scrivi un nome per trovare subito la voce.
- ④ **«Plancia»**: torna alla plancia.
- ⑤ **⇕ Quale plancia**: tocca qui per cambiare plancia. L'elenco «PLANCE DI QUESTA CASA» è nella seconda schermata; le plance con il lucchetto richiedono Premium.
- ⑥ **Una voce Premium**: con Premium ha il bollino «✨ PREMIUM», con Base un lucchetto.

La terza schermata è il menu completo **sul telefono**. Alcune voci ci sono solo nell'app e non nel browser: GdANav, Notifiche, Salute, Zigbee e Impostazioni app.

5.2 Tutte le voci

Gruppo «Casa»

Voce	A cosa serve	Note
Plancia	Torna alla plancia	
Dispositivi	Dispositivi stanza per stanza e integrazioni	Premium, solo amministratori
GdANav	Il navigatore	Solo app
Configurazione plancia	Cambia la plancia dal telefono	Premium
Aggiornamenti	Aggiornamenti di Home Assistant, degli add-on e dei firmware; riavvio	Il numero indica quanti sono in attesa
Notifiche	Cosa ricevere su questo telefono	Solo app
Salute	Le misure dell'orologio inviate alla casa	Solo app, Premium

Gruppo «Avanzate»


Voce	A cosa serve	Note
Automazioni	Automazioni e Pianificatore	Premium, solo amministratori
Aiutanti	Interruttori, numeri, timer, sensori calcolati	Premium, solo amministratori
Zigbee	Abbinare dispositivi Zigbee	Solo app, Premium, solo con ZHA o Zigbee2MQTT
Gestione installatore	Il cruscotto di chi installa	Solo sugli impianti degli installatori

Gruppo «Aiuto»

Voce	A cosa serve
Impostazioni app	Plancia leggera e lucchetto con volto o impronta
Diagnostica app	Come sta andando l'app
Segnalazioni	Un problema, un'idea o una domanda
Assistenza	Chat privata con chi fa l'app
GdAHome Premium	Abbonamento, prova gratuita, codice regalo

6. La plancia: usarla tutti i giorni

6.1 Com'è fatta

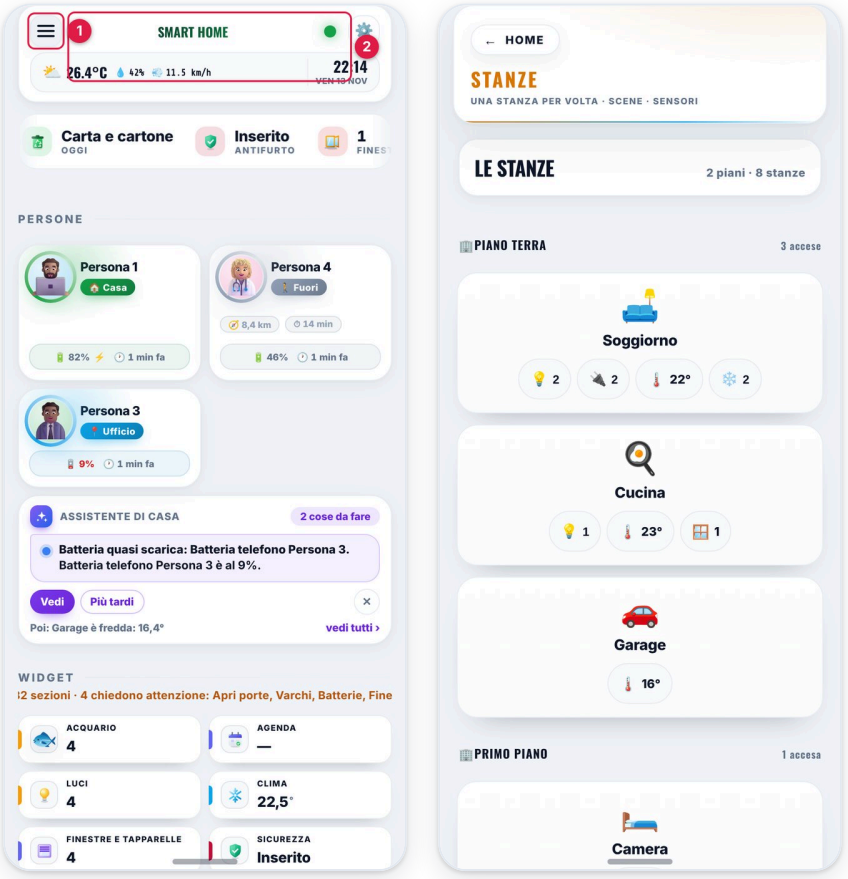

Legenda

- ① **Il menu della plancia** (tre trattini). Nell'app apre il menu dell'app.
- ② **La testata**: nome della casa, meteo, ora, stato del collegamento.

In fondo allo schermo c'è la **barra delle sezioni**: scorrila e tocca una sezione per aprirla. In ogni sezione, **«← HOME»** in alto riporta alla Home.


Nella Home trovi, dall'alto in basso:

- i blocchi di riepilogo: rifiuti di domani, antifurto, avvisi;
- **Persone**: chi è in casa e chi è fuori, con batteria e posizione;
- **Assistente di casa**: le cose da fare, per esempio una batteria scarica;
- **Widget**: i riquadri con i numeri della casa (luci accese, clima, aggiornamenti...).


La seconda schermata è la sezione **Stanze**: ogni stanza mostra quante luci sono accese, la temperatura e cosa c'è dentro. Toccala per aprirla.

6.2 Come si comanda


- **Un tocco** su una luce la accende o la spegne. **Trascinando la barra** sotto la luce ne cambi la luminosità.
- **Un tocco** su una tapparella, un termostato o una telecamera apre i suoi comandi o il video dal vivo.
- I tasti come **«Accendi tutte» / «Spegni tutte»** agiscono su tutta la sezione.
- **Porte e cancelli** si aprono dalla sezione «Apri porte» e, se l'hai impostato, chiedono il **PIN**.

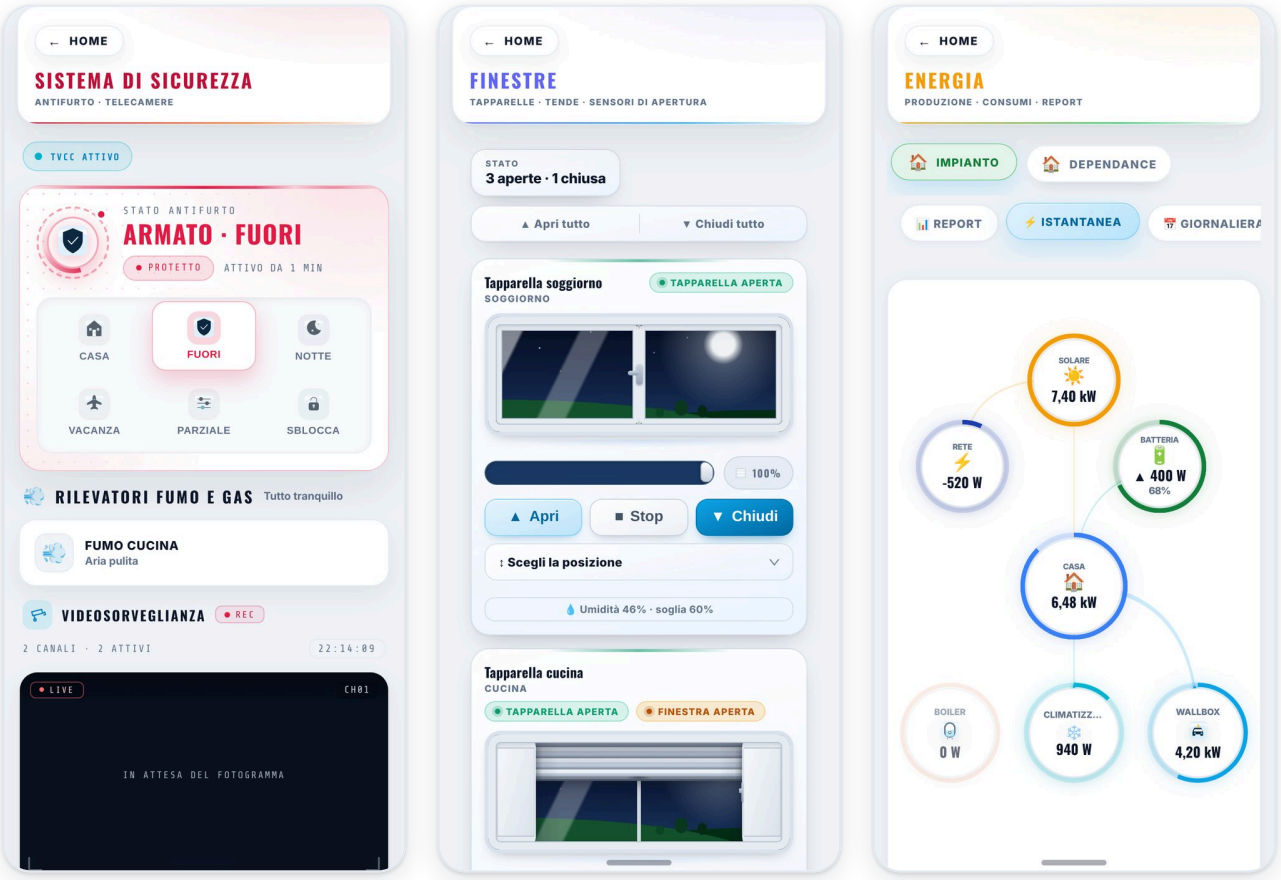

Sicurezza (antifurto con i modi Casa, Fuori, Notte…), Finestre (tapparelle con Apri, Stop, Chiudi) ed Energia (il flusso fra sole, rete, batteria e casa).

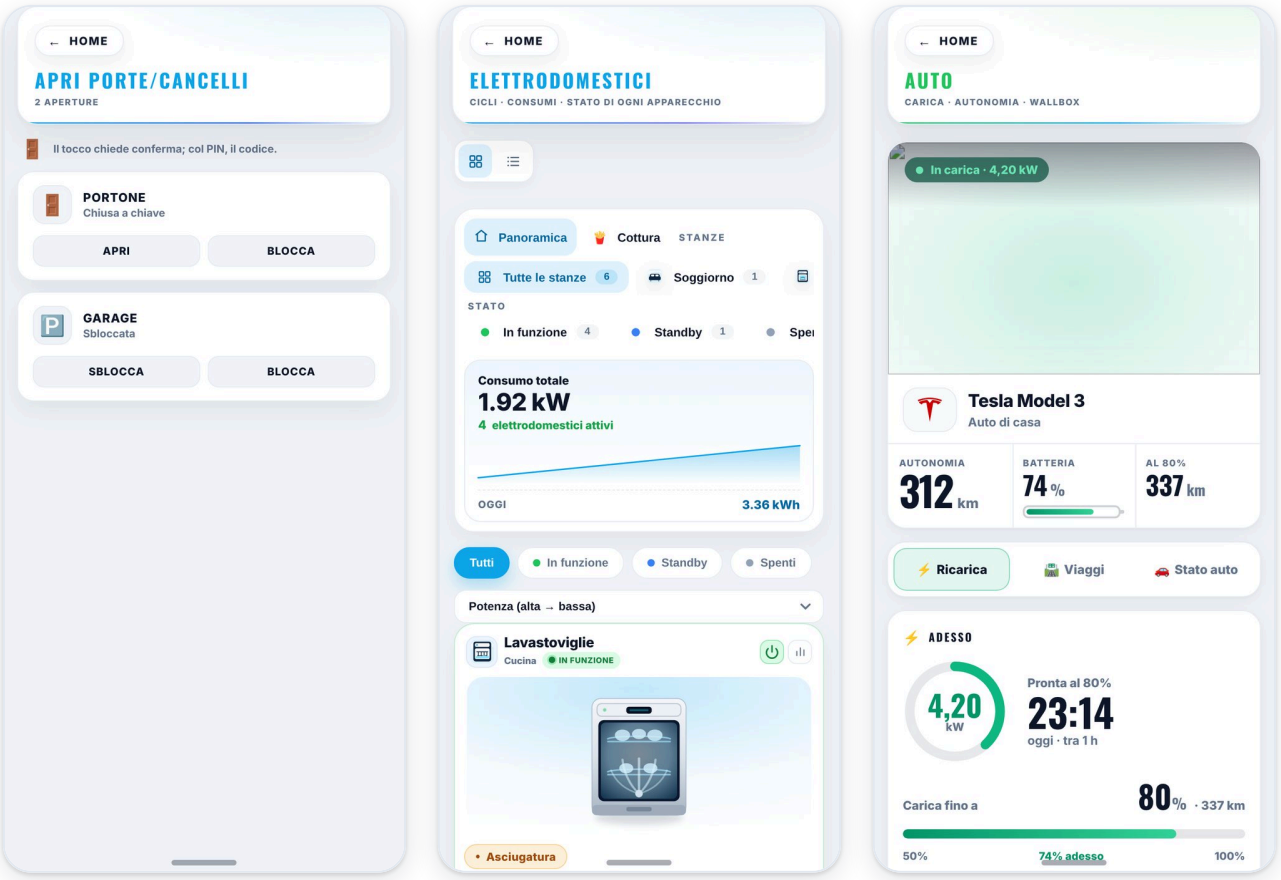

Apri porte e cancelli («Apri», «Blocca», «Sblocca»), Elettrodomestici (cicli e consumi) e Auto (batteria, autonomia, ricarica).

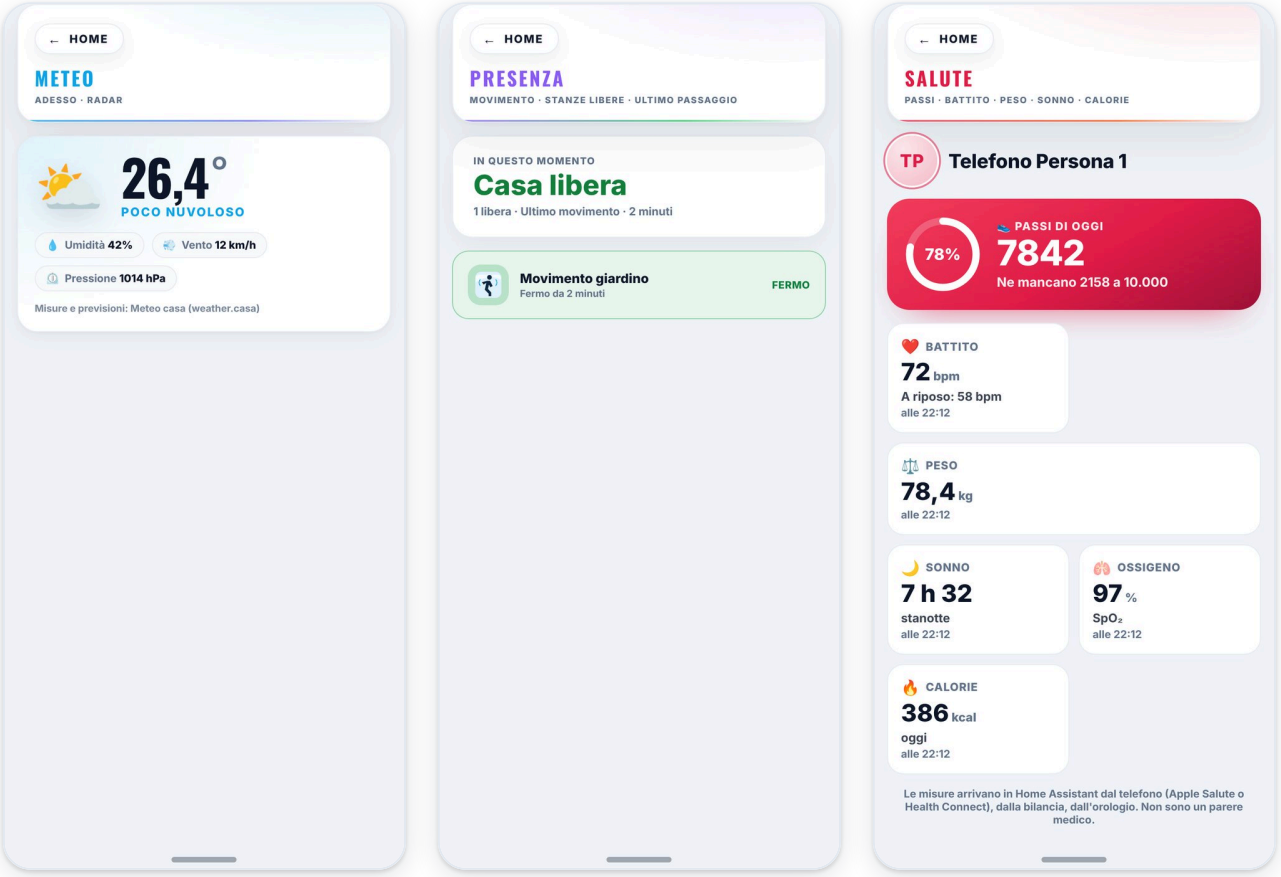

Meteo, Presenza (stanze libere e ultimi passaggi) e Salute (le misure dell'orologio, capitolo 12).

6.3 Le sezioni della plancia

Le sezioni si accendono e si spengono dalla Configurazione (capitolo 7). Una sezione senza contenuto non compare nella barra.

Sezione	Cosa contiene
🏠 Home	Il riepilogo della casa e i widget
⚡ Energia	Fotovoltaico, rete, accumulo, consumi, tariffe, report
🚗 Auto	Auto elettrica, colonnina, evcc, ricarica di notte
🧭 GdANav	Viaggi pianificati, che ritrovi nel navigatore
🌞 Gestione termica	Solare termico, scaldabagno, caldaia, pellet
🛡️ Sicurezza	Antifurto, telecamere, sensori di fumo e gas
🖥️ MiniPC (Server e rete)	Server, container, rete
🌡️ Temperatura	Le temperature delle stanze
🌦️ Meteo	Condizioni, previsioni, radar
⚽ Sport	Squadra del cuore, Formula 1, MotoGP
❤️ Salute	Le misure dall'orologio
❄️ Clima	Termostati, condizionatori, VMC
🪟 Finestre	Tapparelle e finestre
🏊 Piscina · 💧 Irrigazione · 🪴 Piante	
🧺 Elettrodomestici	Lavatrice, lavastoviglie e altri, con cicli e costi
🤖 Robot	Aspirapolvere robot
🐾 Animali	Anche acquari e terrari
💡 Luci · 🔌 Prese · 🛋️ Stanze	
📅 Agenda · 🗑️ Rifiuti · ⛈️ Allerte	
🔌 UPS	Gruppi di continuità
🚪 Varchi · 🏃 Presenza	Porte e finestre aperte, movimento
🔓 Apri porte	Porte e cancelli, con PIN
📮 Citofono	Campanello e posta
🎵 Musica	Lettori, radio, Alexa
🔋 Batterie	Le batterie dei dispositivi
🖨️ Stampanti · 💧 Acqua e gas	
⭐ Le tue sezioni	Sezioni create da te

7. Configurare la plancia

(Premium dall'app; dal browser è sempre disponibile all'amministratore.)

7.1 Aprire la Configurazione

- Dall'app: menu → **«Configurazione plancia»**.
- Dalla plancia: la voce **CONFIG** in fondo alla barra delle sezioni.

La Configurazione si apre solo all'utente indicato come «Utente admin».




Legenda

- ① **«Configura Entità»**: l'editor completo della plancia. Qui si sceglie cosa va in ogni sezione.
- ② **«Tema»**: Chiaro, Scuro, Auto e le tavolozze (Notte blu, Grafite, Bosco...). Vale solo per questo dispositivo.

- ③ **«Barra di navigazione»**: «A scomparsa» o «Fissa». Vale solo per questo dispositivo.
- ④ **«Segnalazioni»**: per segnalare un problema senza uscire dalla plancia.

7.2 L'editor: come è organizzato

Tocca ① **«Configura Entità»**: si apre l'**EDITOR DASHBOARD**.

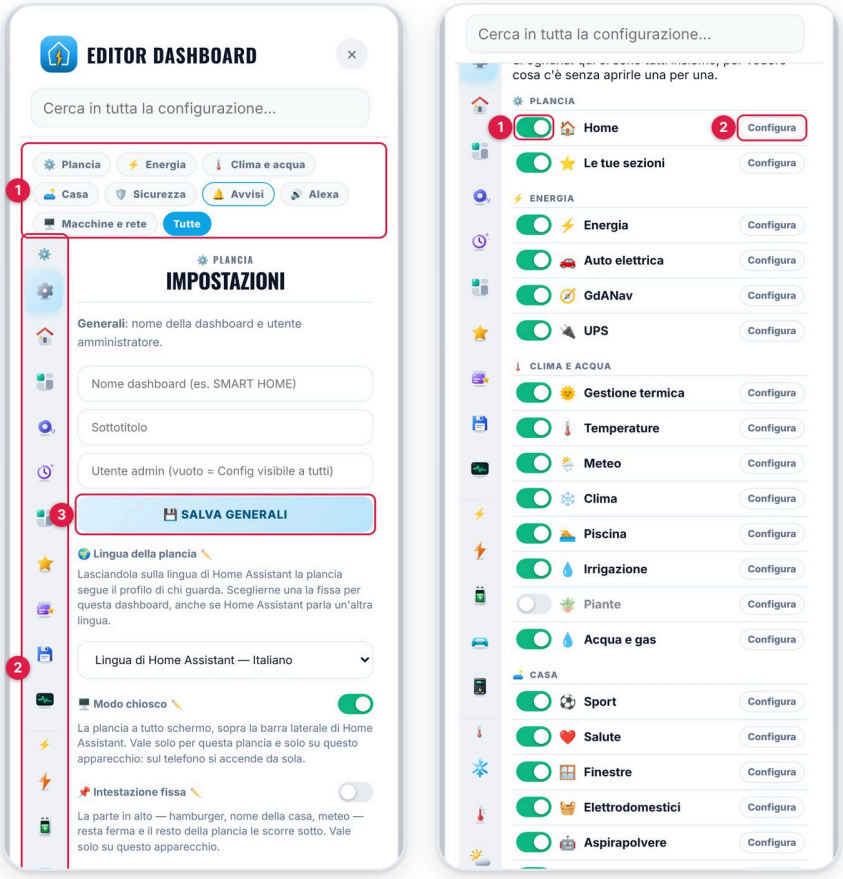


Legenda (schermata a sinistra)

- ① **Le famiglie**: Plancia, Energia, Clima e acqua, Casa, Sicurezza, Avvisi, Alexa, Macchine e rete, oppure «Tutte». Toccane una per vedere solo le sue schede.
- ② **Le schede**: la colonna di icone a sinistra. Ogni icona è una scheda (Impostazioni, Home, Luci, Clima...). In cima c'è la casella «Cerca in tutta la configurazione».
- ③ **«💾 Salva generali»**: salva il nome della plancia e l'utente amministratore.

Legenda (schermata a destra: «Le sezioni della plancia», più in basso nella scheda Impostazioni)

- ① **L'interruttore** verde: accende o spegne la sezione nella plancia.
- ② **«Configura»**: apre la scheda di quella sezione.

7.3 Mettere un dispositivo in una sezione (esempio: una luce)

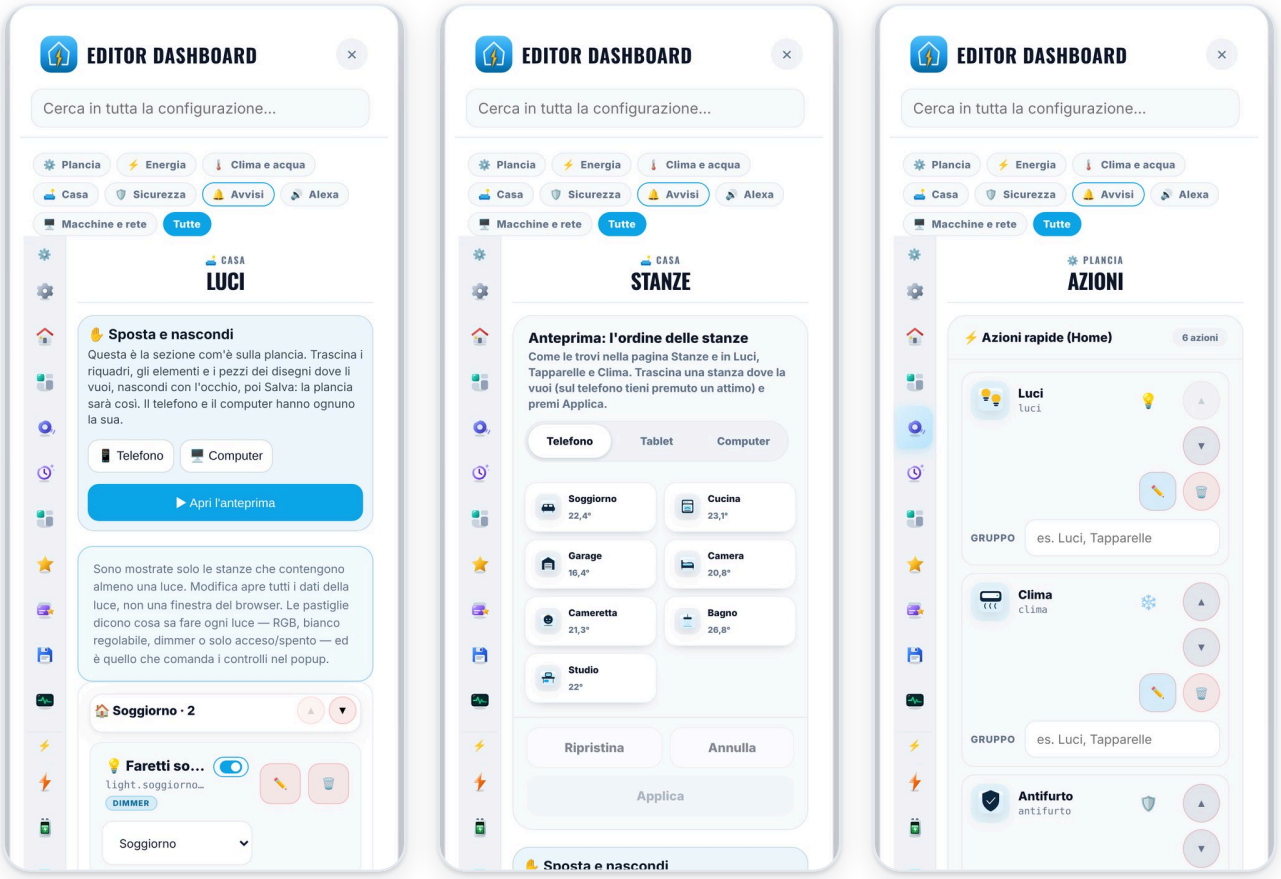


1. Nell'editor apri la scheda **Luci** (famiglia Casa).
2. Nella riga di una luce scegli quale entità di Home Assistant mostrare.
3. Dalla tendina della riga scegli la **stanza** (per esempio «Soggiorno»).
4. Per aggiungere un'altra luce usa il tasto **+**; per toglierla, il cestino.
5. Premi **Salva** in fondo alla scheda.

Se lasci la scheda senza salvare, compare **«Ricordati di salvare»** con tre scelte: salvare, uscire senza salvare, restare.

Le altre schede che si usano di più:

- **Stanze** (al centro): l'anteprima e l'ordine delle stanze. Le stanze vengono dalle aree di Home Assistant e si riordinano trascinandole.
- **Azioni** (a destra): i tasti rapidi della Home, per esempio «Esco», che spegne tutto. Sono anche i comandi proposti in auto e sull'orologio.

7.4 Le tue sezioni, le persone, gli annunci

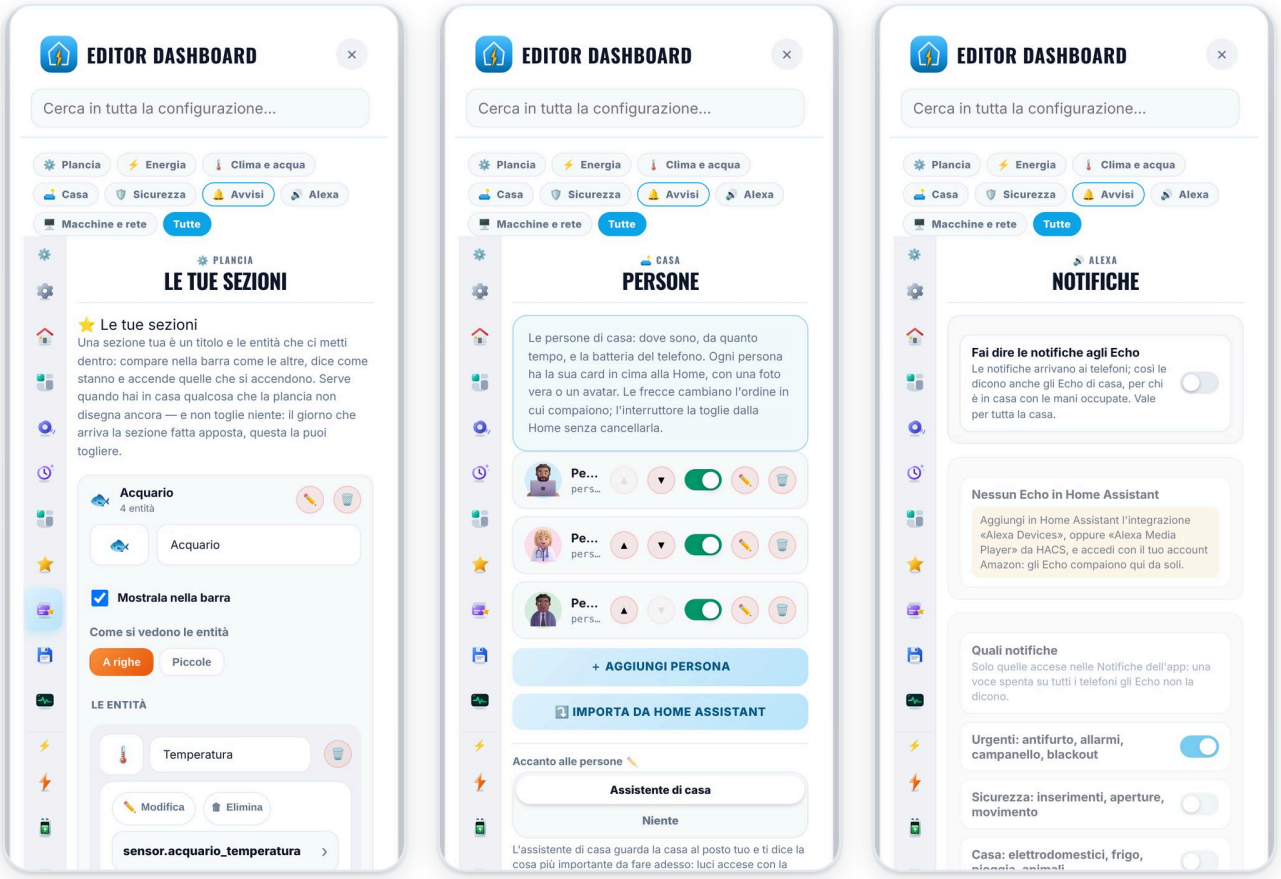

- **Le tue sezioni** (a sinistra): crea una sezione nuova con titolo e icona e mettici le entità che vuoi (nell'esempio, «Acquario»). La sezione compare nella barra.
- **Le tue entità**: aggiunge entità in fondo a una sezione esistente.
- **Persone** (al centro): le persone della Home. Usa **«+ Aggiungi persona»** oppure **«Importa da Home Assistant»**.
- **Notifiche** (a destra, famiglia Alexa): fa dire le notifiche dagli altoparlanti Echo, se in Home Assistant c'è l'integrazione Alexa.

7.5 Backup e ripristino della plancia




1. Apri la scheda **Backup**.
2. **«Scarica il file»** salva tutta la configurazione in un file JSON; **«Copia negli appunti»** la copia come testo.
3. Per ripristinare: **«Scegli il file»** (oppure incolla il testo) e conferma. Il ripristino **non cancella** quello che nel file non c'è.

8. Più plance: a muro, Colpo d'occhio, Casa 3D

Con **Base** c'è una plancia, la principale. Con **Premium** puoi averne **fino a 30 per casa**, per esempio una per la famiglia, una per il tablet in cucina e una per l'ufficio.


8.1 Creare una plancia

Le plance si creano dalla pagina dell'add-on in Home Assistant: **«Configura GdA-Home» → Plance**.

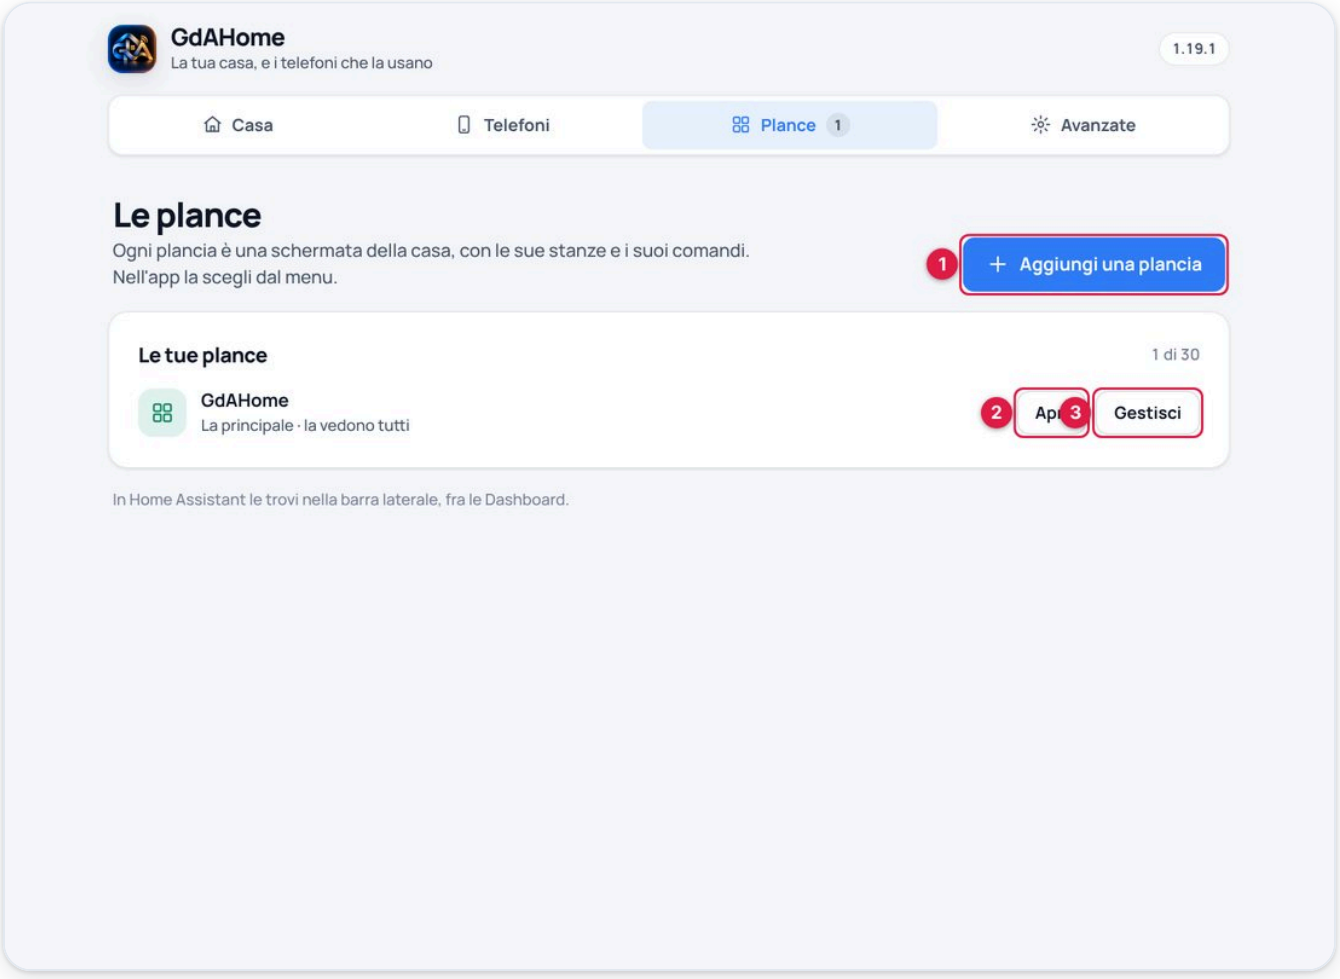

Legenda

- ① **«Aggiungi una plancia»**: apre il modulo per una plancia nuova.
- ② **«Apri»**: apre la plancia in Home Assistant.
- ③ **«Gestisci»**: chi la vede, rinomina, togli.

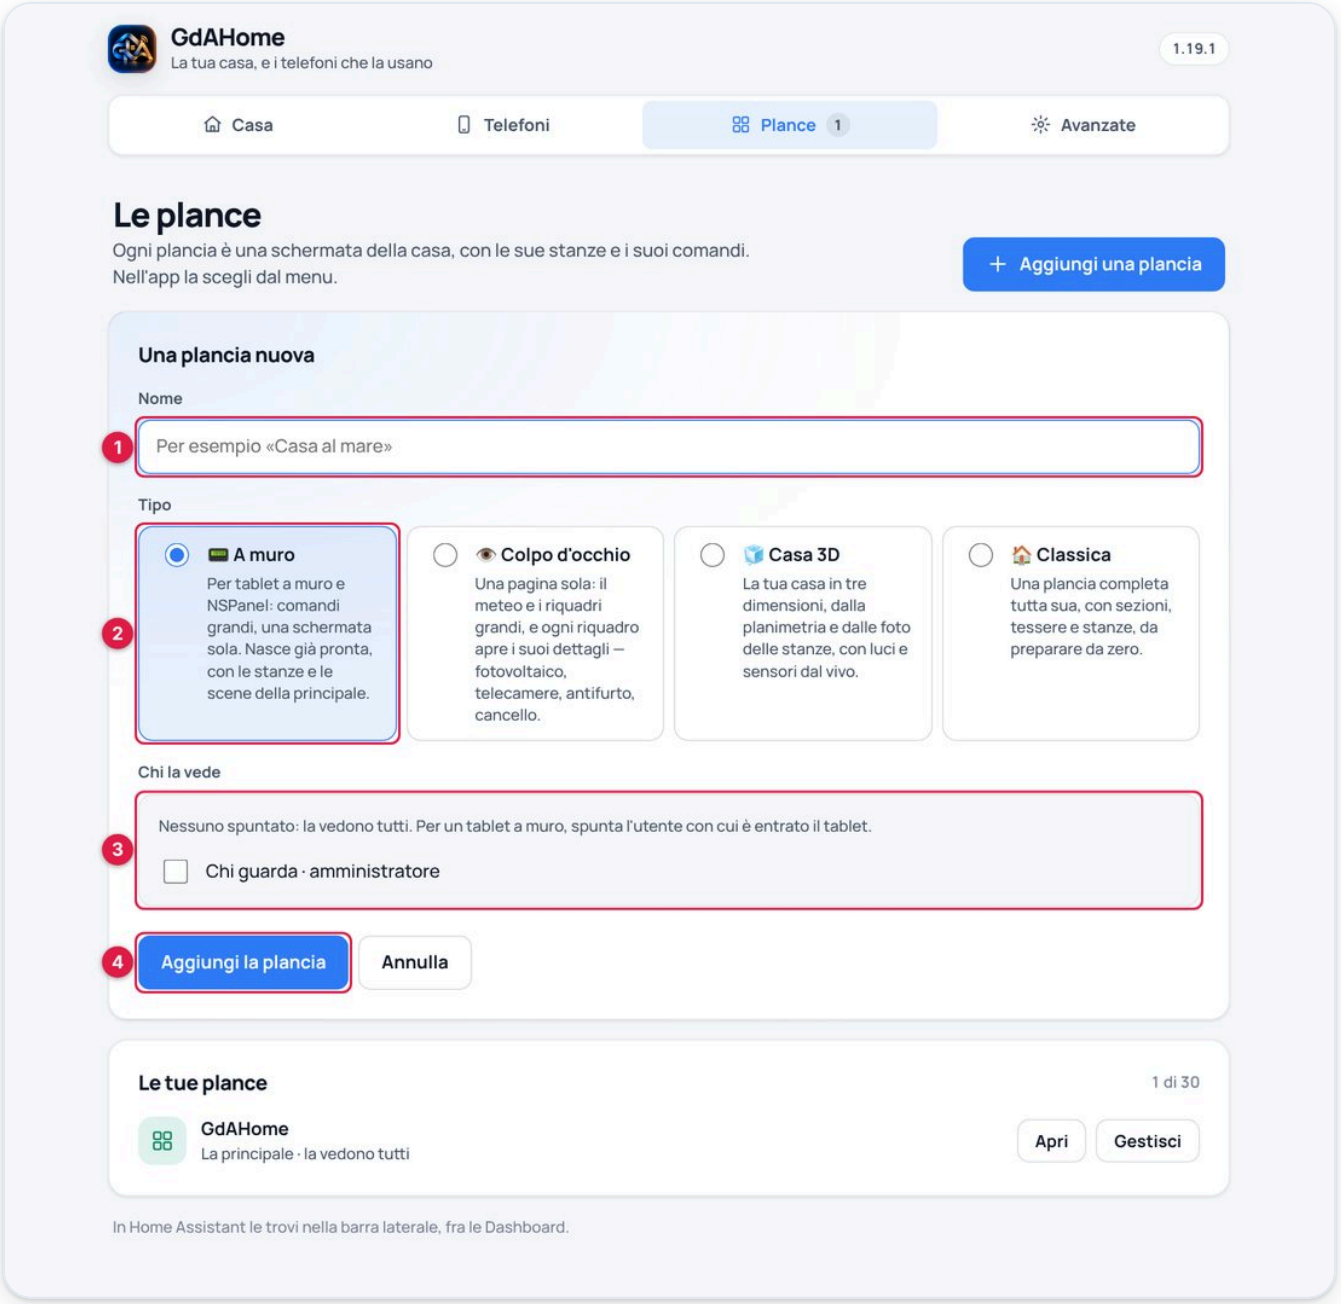


Legenda

- ① **«Nome»**: fino a 40 caratteri, per esempio «Casa al mare».
- ② **«Tipo»**:
  - 📟 **A muro**: per tablet a muro e NSPanel. Comandi grandi, una schermata sola. Nasce già pronta, con le stanze e le scene della principale.
  - 👁️ **Colpo d'occhio**: una pagina sola con il meteo e riquadri grandi.
  - 🧊 **Casa 3D**: la casa in tre dimensioni.
  - 🏠 **Classica**: una plancia completa, da preparare da zero.
- ③ **«Chi la vede»**: spunta gli utenti che possono vederla. **Nessuna spunta = la vedono tutti.** Per un tablet a muro, spunta l'utente con cui è entrato il tablet.
- ④ **«Aggiungi la plancia»**: crea la plancia.

Nell'app la nuova plancia compare nel **selettore delle plance** del menu (⇕, capitolo 5).

8.2 Chi vede una plancia

Premi **Gestisci** accanto alla plancia:

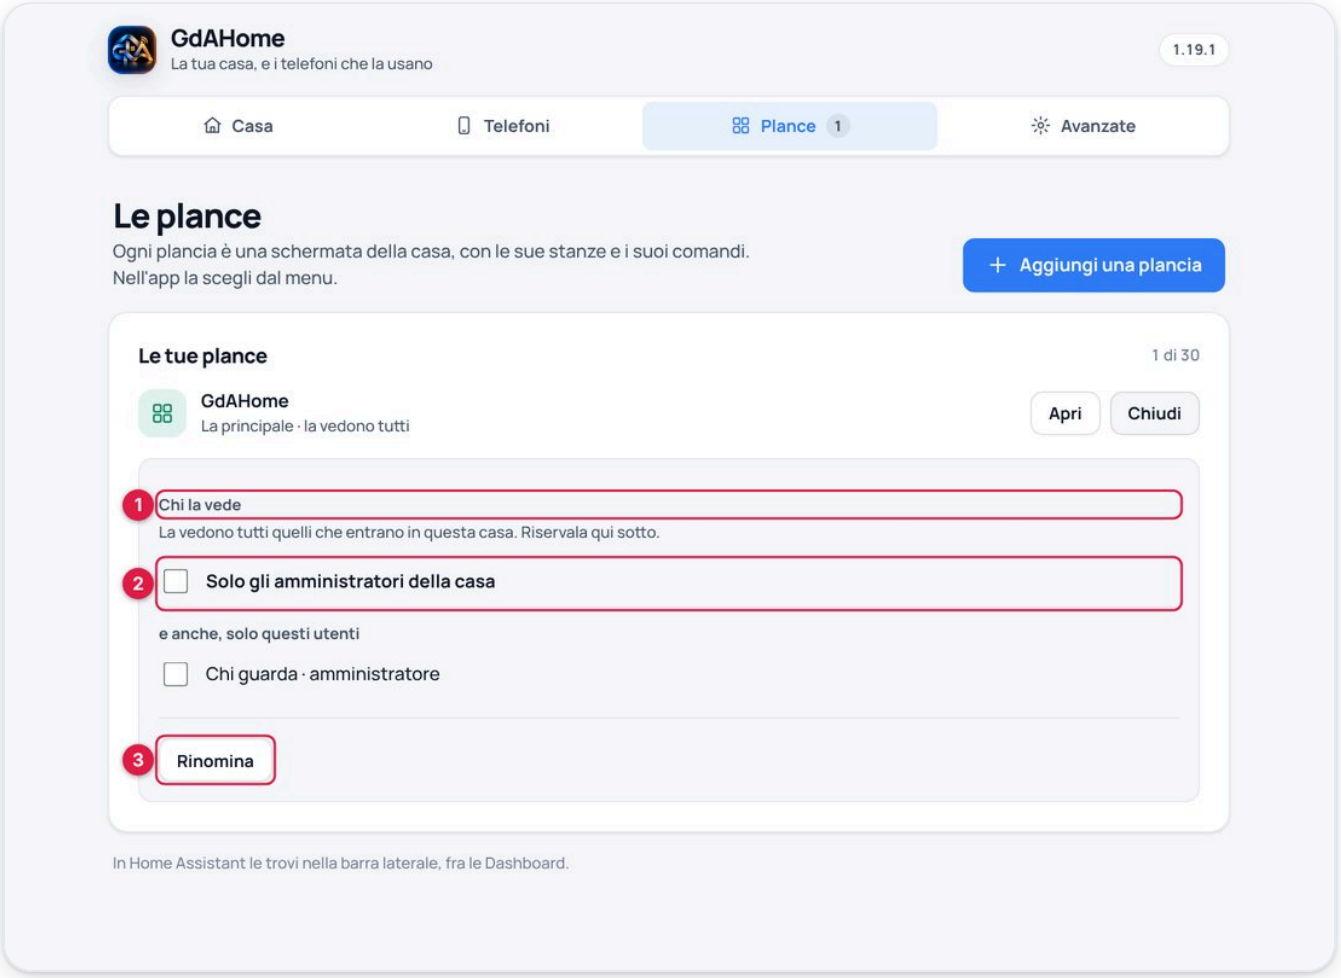

Legenda

- ① **«Chi la vede»**: la frase dice chi la vede adesso.
- ② **«Solo gli amministratori della casa»**: la riserva agli amministratori. Sotto, **«e anche, solo questi utenti»** permette di spuntare singole persone. Le scelte si salvano subito.
- ③ **«Rinomina»**. Per le plance aggiunte c'è anche **«Togli la plancia»**, che cancella anche sezioni e stanze e non si può annullare.

Chi non vede nessuna plancia legge nell'app «Non hai plance associate alla tua utenza».

8.3 La plancia a muro (Premium)

Trasforma un tablet fisso o un **Sonoff NSPanel** in un pannello con comandi grandi, **fino a 8 pagine**.



1. Apri la plancia del tablet e vai in **Configurazione → Configura Entità → scheda «A muro»**.
2. Accendi **«Usa questa plancia a muro»**.
3. In **«Prende le cose da»** scegli se usare stanze, luci, clima e antifurto di questa plancia o della **principale**.
4. In **«Le pagine di questo tablet»** premi **«+ Aggiungi una pagina»** e scegli il tipo: Stanza, Scene, Ingresso, Personalizzata, Tutte le luci, Clima, Tutte le tapparelle, Ambienti, Telecamere, Energia, Musica, Meteo, Mixer audio…
5. Per ogni pagina scegli quanti riquadri: da 4 a 24 (di serie 6).
6. In **«Altre impostazioni»** regola orientamento, tema, riposo, notte (schermo nero), luminosità, chi c'è vicino (sensore di presenza) e il **PIN per uscire** dal pannello.
7. Premi **«Salva»**. Finché non salvi, il tablet non vede le modifiche.

Sul tablet si passa da una pagina all'altra con le linguette o facendo scorrere il dito. Dopo qualche minuto senza tocchi resta l'orologio.

8.4 Colpo d'occhio (Premium)

Una pagina sola: nome della casa e ora, meteo, e i riquadri grandi **Fotovoltaico**, **Telecamere**, **Antifurto** e **Cancello**. Si accende in Configurazione → scheda **«Colpo d'occhio»** → **«Accesa: questa plancia si apre a colpo d'occhio»**.

8.5 Casa 3D (Premium)

1. Crea una plancia di tipo 🧊 **Casa 3D** e aprila.
2. Premi **«Crea la tua casa»** e segui gli **8 passi**:
    1. **Planimetria**: una foto anche storta, un PDF, un DWG, le misure a mano o le foto delle stanze.
    2. **Scala**: segna due punti di cui conosci la distanza.
    3. **Muri**: riconosciuti da soli; li ritocchi con muro, gomma, porta, finestra.
    4. **Stanze**: i nomi dalle aree di Home Assistant o scritti da te.
    5. **Foto delle stanze**: arredi e dispositivi riconosciuti.
    6. **Dispositivi**: collega ogni oggetto alla sua entità.
    7. **Esterno**: villa o palazzo, tetto, colori.
    8. **Casa 3D**: salva e apri, oppure aggiungi un piano.


Nella casa 3D un tocco accende le luci, muove le tapparelle o apre le telecamere. Le foto restano sul dispositivo da cui le carichi.

> Con Base la plancia a muro resta una plancia normale, e Colpo d'occhio e Casa 3D mostrano un avviso. **La configurazione resta salvata.**

9. Più case e il collegamento da fuori casa

9.1 Le tue case (Premium: fino a 10)

Apri il menu e tocca ⇄ (② nella prima schermata del capitolo 5).

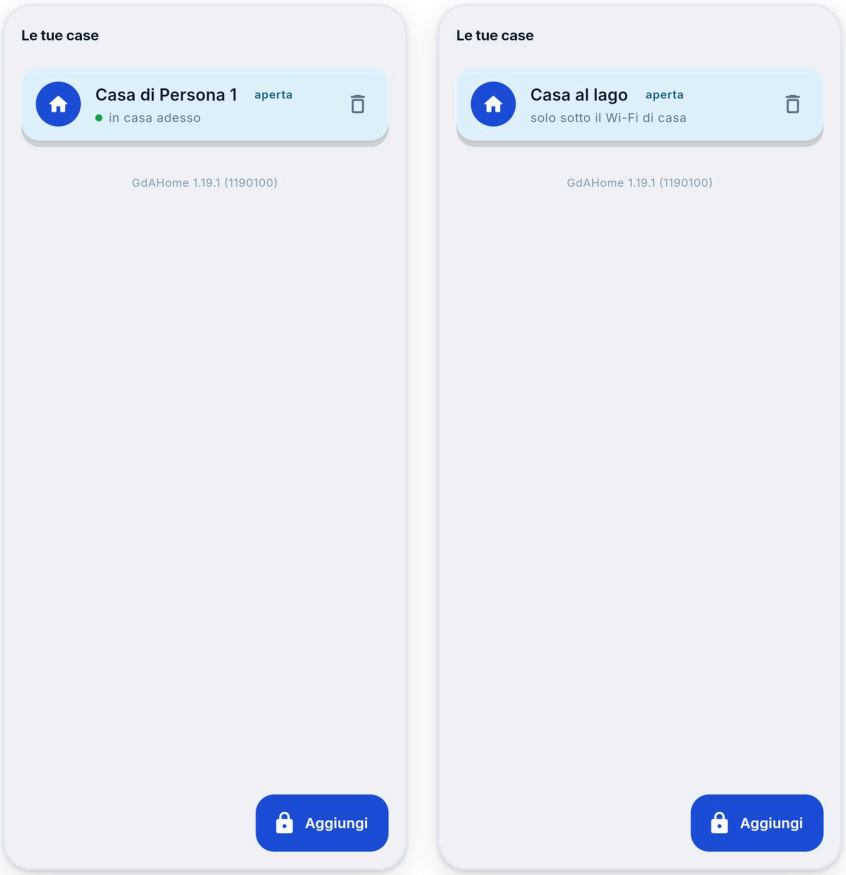


- **Passare a un'altra casa**: tocca il suo nome. Sotto il nome c'è da dove la raggiungi: «in casa adesso», «da fuori adesso», «solo sotto il Wi-Fi di casa».
- **Aggiungere una casa**: premi **«Aggiungi»** e ripeti l'abbinamento (capitolo 4) sull'Home Assistant dell'altra casa. Con Base il tasto ha il lucchetto (schermata a destra).
- **Togliere una casa dal telefono**: tocca il **cestino** e conferma con **«Elimina»**. Per toglierla anche dalla parte della casa: «Configura GdAHome» → Telefoni → ⋯ → «Togli da questa casa».

9.2 Da fuori casa (Premium)

Sul Wi-Fi di casa l'app parla direttamente con l'add-on. **Con Premium** la casa si raggiunge da qualunque posto:

- **senza aprire porte sul router**, senza VPN e senza indirizzo pubblico;
- **cifrato da un capo all'altro**;
- **in automatico**: appena esci di casa l'app cambia strada da sola.

L'opzione dell'add-on **«Da fuori casa»** deve essere accesa (lo è di serie).

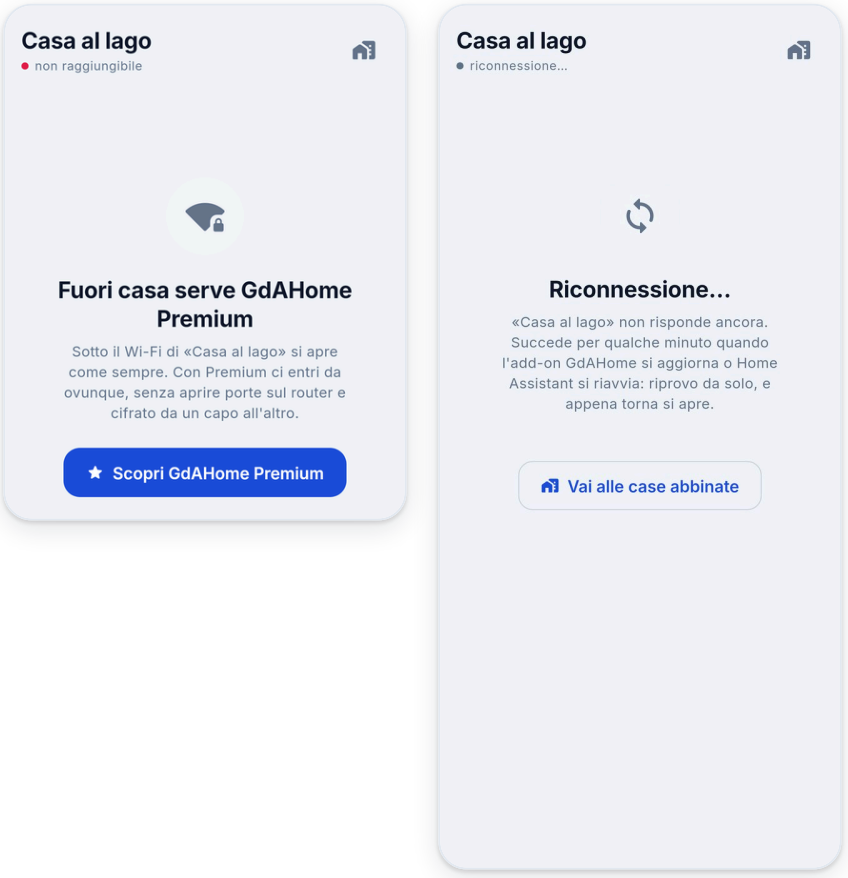

A sinistra: con Base, fuori dal Wi-Fi di casa. A destra: mentre l'add-on si aggiorna o Home Assistant si riavvia, l'app riprova da sola.

9.3 L'app dal browser (Premium)

Apri webapp.gdahome.org e abbinala con il **codice a mano** (paragrafo 4.3). L'indirizzo esatto lo trovi anche in «Configura GdAHome» → Avanzate → «GdAHome nel browser».

10. Le notifiche

La casa ti avvisa **anche ad app chiusa**: l'antifurto che scatta, il campanello, la lavatrice che ha finito.

- **Le regole stanno nell'add-on**: è la casa a guardare i sensori e a decidere quando scriverti.
- **Sul telefono scegli quali** notifiche ricevere.
- Le notifiche partono **già cifrate** con la chiave del tuo telefono: né il centralino, né Google, né Apple le possono leggere.

> **Con Base** arrivano solo gli **avvisi di sicurezza**: fumo, gas, allagamento, antifurto scattato e campanello. **Tutto il resto è Premium**, e nella pagina è segnato con un lucchetto.

10.1 Attivarle

1. La prima volta che entri in una casa compare **«Le notifiche di casa»**: premi **«Attiva»** e consenti le notifiche al telefono. Se avevi scelto «Non ora», le attivi dalla pagina Notifiche.
2. Apri menu → **«Notifiche»**.



Legenda

- ① **Per quale casa**: ogni casa ha le sue notifiche. Tocca il nome della casa per cui stai scegliendo.
- ② **«Notifiche di GdAHome»**: l'interruttore principale. Sotto devono comparire **«Attive su questo iPhone»** (o telefono) e **«Cifrate»**.
- ③ **«Come le vuoi»**:
  - **«Semplici»**: solo testo (di serie);
  - **«Elaborate»** (Premium): con il grafico e le foto delle telecamere.
- ④ **L'avviso di Base**: con Base arrivano solo gli avvisi di sicurezza.

3. Accendi ②.
4. In fondo alla pagina premi **«Manda una notifica di prova»**. Se leggi «Partita: arriva fra qualche secondo», funziona.


Requisiti:

- l'opzione dell'add-on **«Da fuori casa»** deve essere accesa, perché le notifiche passano dal centralino;
- il telefono deve essere abbinato a un utente di Home Assistant.

Se manca qualcosa, la pagina lo dice con una scheda gialla e spiega cosa fare.

10.2 Cosa puoi ricevere

Scorri la pagina: ogni voce ha un interruttore, e di serie sono tutte accese.

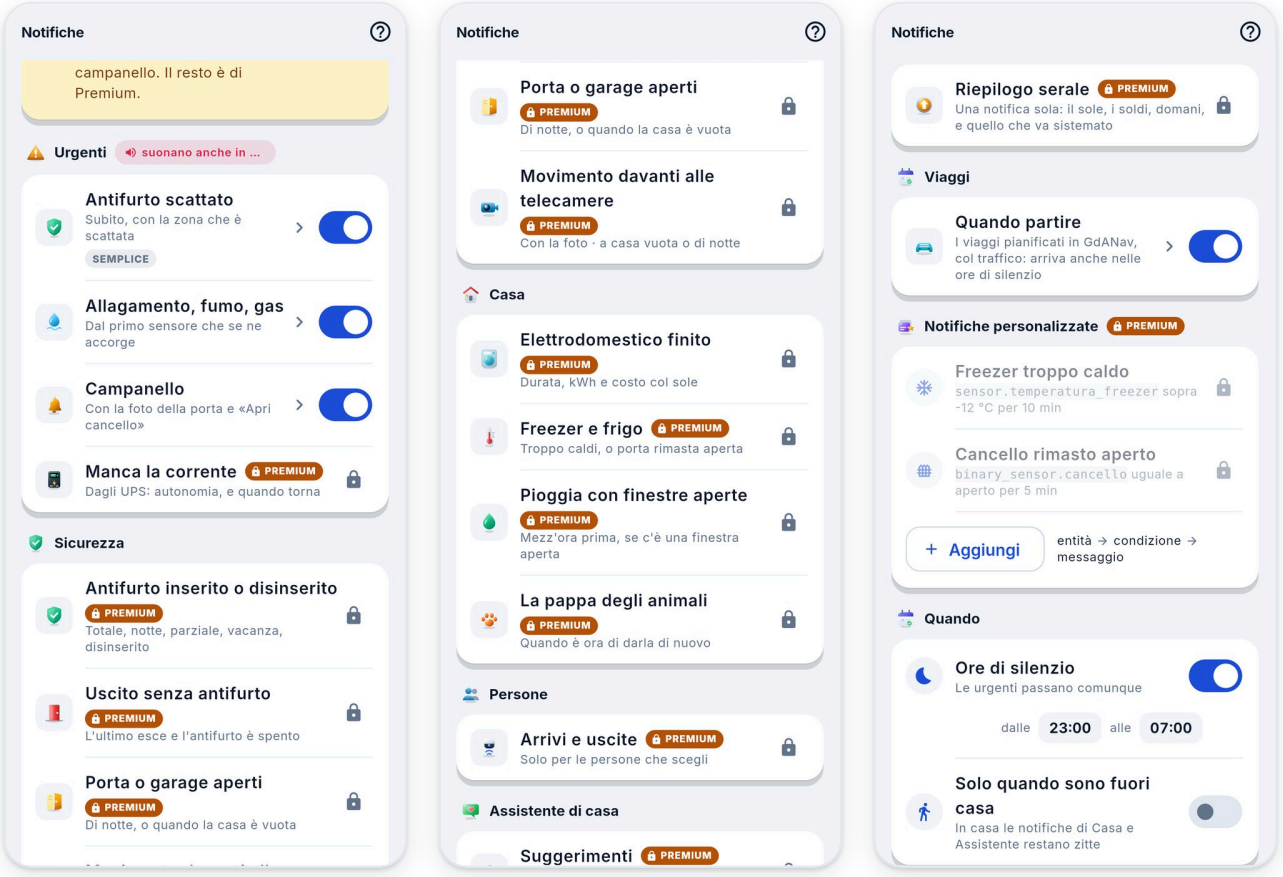

Categoria	Voce	Quando arriva
Urgenti (suonano anche in silenzioso)	Antifurto scattato	Subito, con la zona
	Allagamento, fumo, gas	Dal primo sensore che se ne accorge
	Campanello	Con la foto della porta e «Apri cancello»
	Manca la corrente	Dagli UPS: autonomia, e quando torna
Sicurezza	Antifurto inserito o disinserito	Totale, notte, parziale, vacanza
	Uscito senza antifurto	L'ultimo esce e l'antifurto è spento
	Porta o garage aperti	Di notte, o con la casa vuota


Categoria	Voce	Quando arriva
	Movimento davanti alle telecamere	Con la foto, a casa vuota o di notte
Casa	Elettrodomestico finito	Durata, kWh e costo
	Freezer e frigo	Troppo caldi, o porta aperta
	Pioggia con finestre aperte	Mezz'ora prima
	La pappa degli animali	Quando è ora
Persone	Arrivi e uscite	Solo per le persone che scegli
Assistente di casa	Suggerimenti	Luci o clima accesi con la casa vuota, ecc.
Manutenzione	Riepilogo serale	Ogni sera all'ora scelta
Viaggi	Quando partire	I viaggi pianificati in GdANav


In fondo alla pagina (terza schermata) trovi:


- le **«Notifiche personalizzate»** (paragrafo 10.5);
- la scheda **«Quando»**, con:
  - **«Ore di silenzio»**: accese di serie, dalle 23:00 alle 07:00. Tocca gli orari per cambiarli. **Le urgenti passano comunque.**
  - **«Solo quando sono fuori casa»**: quando sei in casa, le notifiche di «Casa» e «Assistente» restano zitte.

10.3 Regolare una singola notifica

Tocca il nome di una voce (non l'interruttore): si apre il suo foglio. Le scelte valgono **solo per quella notifica, su questo telefono**, e si salvano subito.

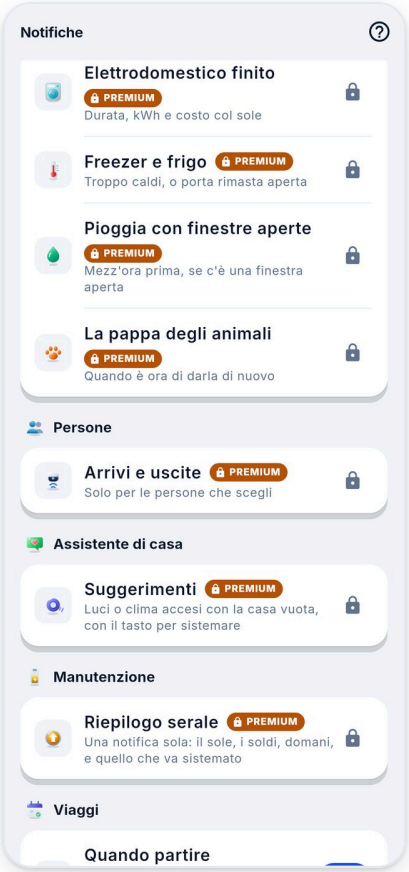

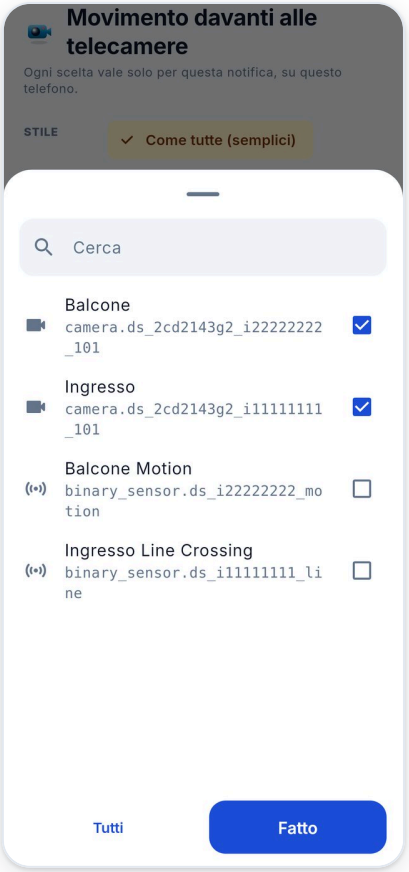

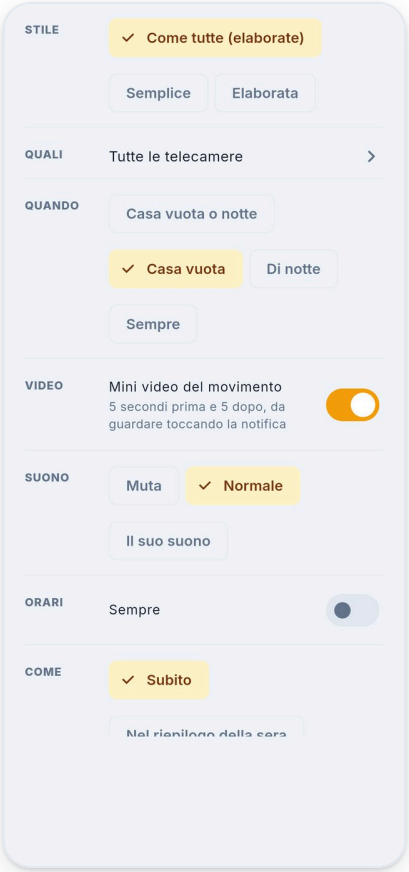


Scelta	Cosa fa
Stile	Come tutte, Semplice oppure Elaborata
Quali	Quali elettrodomestici, UPS o telecamere seguire. Si apre un elenco con «Cerca», le spunte e «Fatto» (seconda schermata)
Quando (Movimento)	«Casa vuota o notte» (di serie), «Casa vuota», «Di notte», «Sempre»
Video (Movimento, Premium)	«Mini video del movimento»: 5 secondi prima e 5 dopo (terza schermata)
Solo se	Per esempio «Solo se il ciclo costa più di … €»
Suono	«Muta», «Normale», «Il suo suono»
Orari	«Sempre» oppure «Solo in queste ore»
Come	«Subito» oppure «Nel riepilogo della sera» (Premium)

«Prova: mandamela adesso» ti manda subito un esempio.

> Le notifiche **urgenti** non si possono silenziare: arrivano sempre e subito.

10.4 Com'è una notifica, e cosa fare quando arriva

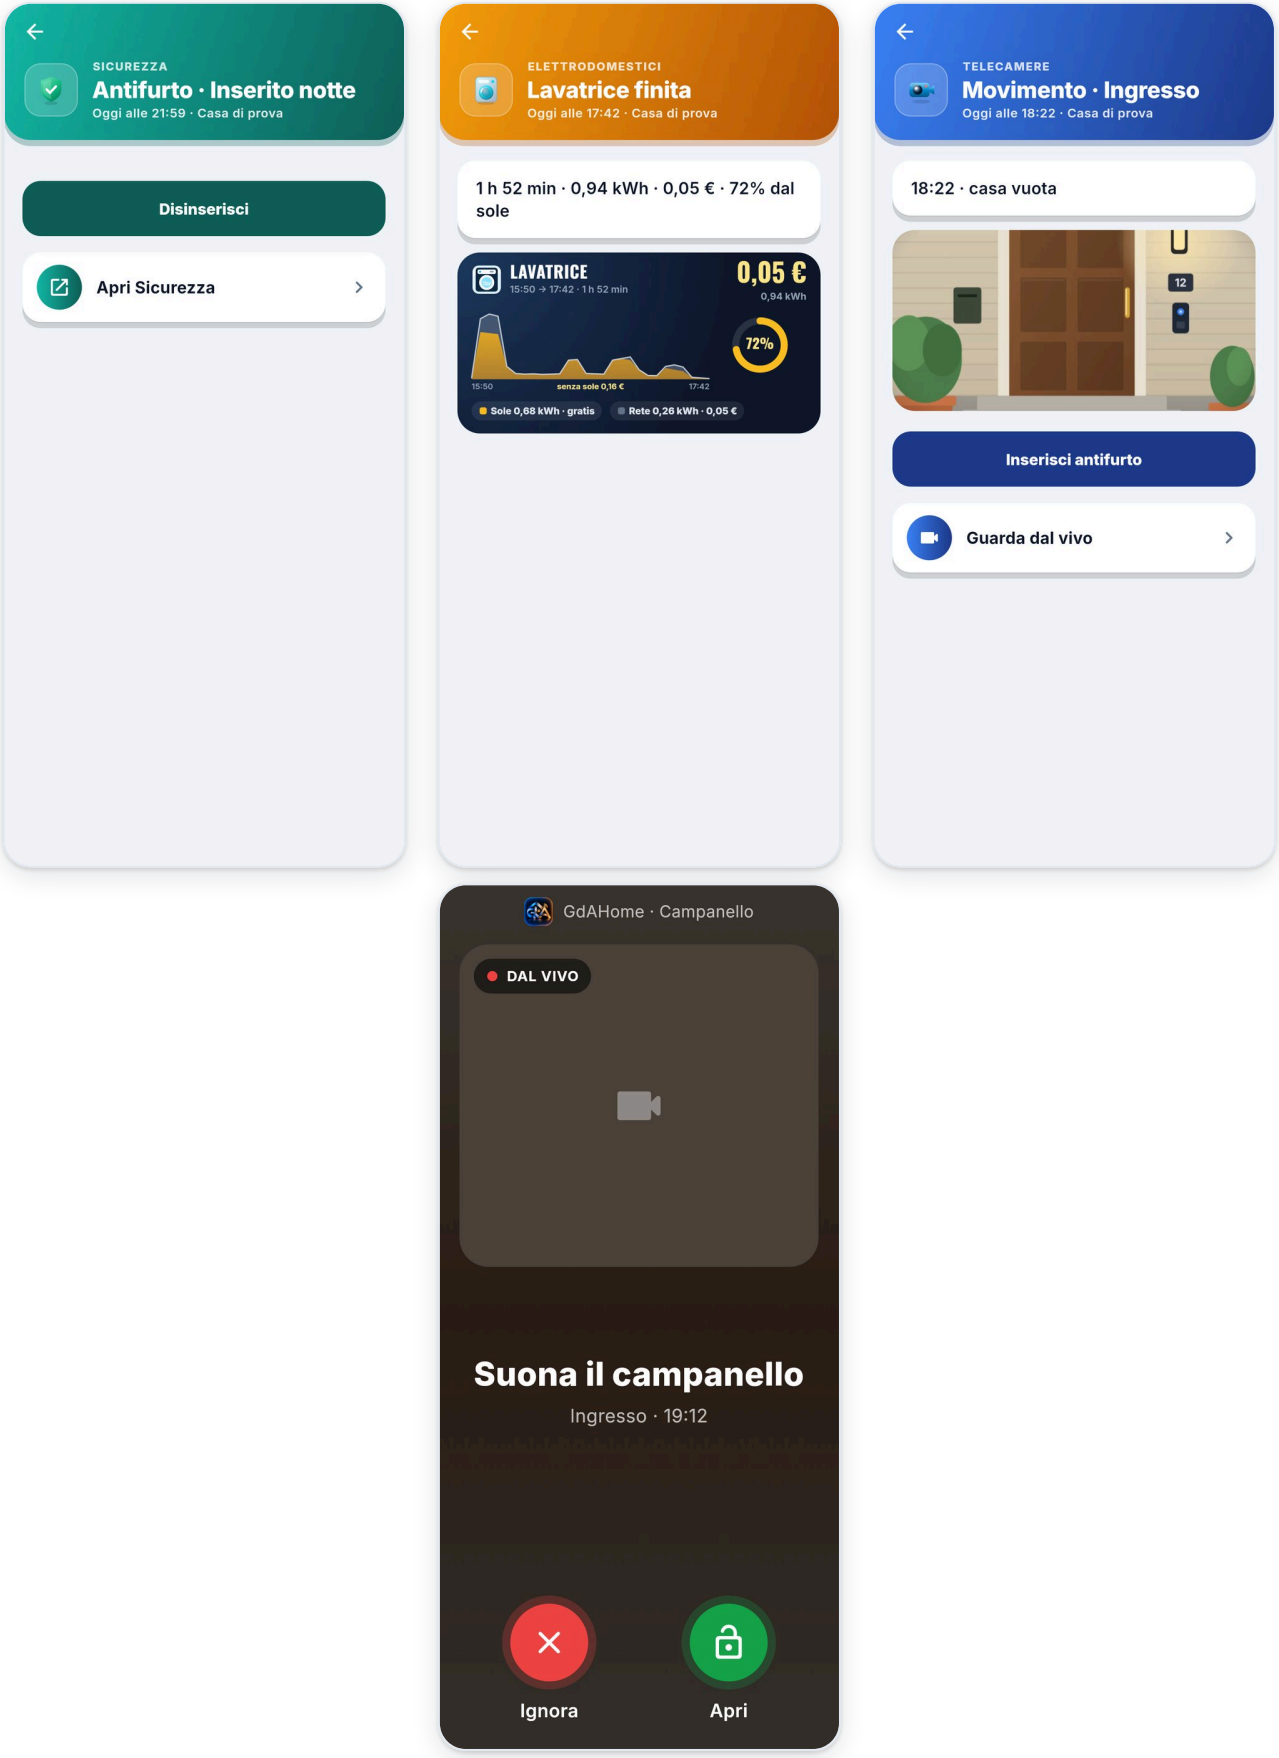

Quattro notifiche aperte nell'app: antifurto inserito, lavatrice finita (con il costo e la parte presa dal sole), movimento davanti a una telecamera, campanello a tutto schermo.


Toccando la notifica si apre la pagina giusta: Sicurezza, la telecamera, Elettrodomestici, Energia, Persone, Meteo, «La tua giornata» o GdANav.

I tasti nelle notifiche (valgono 2 ore):

Notifica	Tasti
Antifurto scattato	«Spegni sirena», «Disinserisci», «Guarda»
Campanello	«Apri cancello» / «Apri», «Ignora»
Uscito senza antifurto	«Inserisci», «Più tardi»
Porta o garage aperti	«Chiudi», «Va bene così», «Più tardi»
Movimento	«Guarda», «Inserisci antifurto»
Luci con casa vuota	«Spegni», «Restano così», «Più tardi»
Riepilogo serale	«Apri la giornata», «OK»

- **«Va bene così»** zittisce quel suggerimento per 12 ore.
- **«Più tardi»** lo rimanda di un'ora.
- Con il lucchetto dell'app acceso, i tasti chiedono prima volto o impronta.

Il campanello si presenta a tutto schermo, come una telefonata, con la foto dal vivo della porta e i tasti **«Ignora»** e **«Apri»**. «Apri» chiede prima di sbloccare il telefono. Resta valido per 60 secondi.

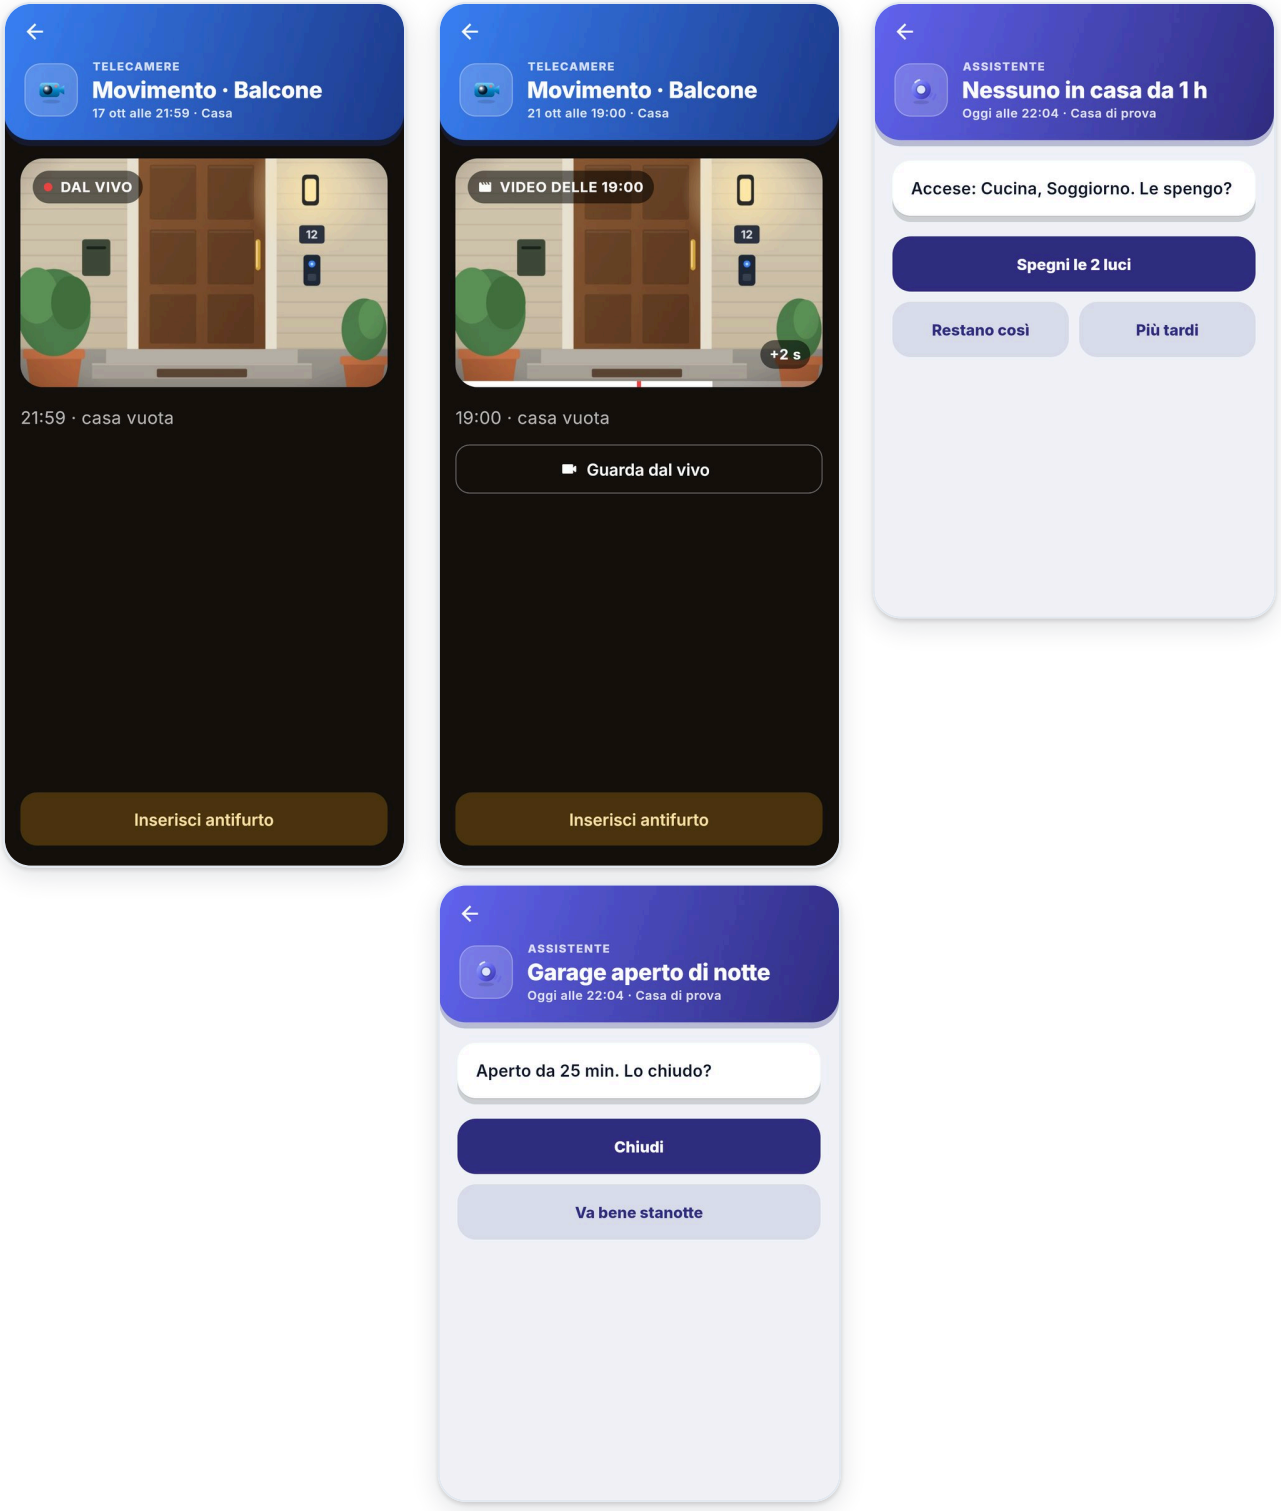


Da una notifica di movimento: la foto del momento, «Guarda dal vivo» e il mini video. A destra due suggerimenti dell'assistente («Nessuno in casa da 1 h» con «Spegni le 2 luci», e il garage aperto con «Chiudi»).

10.5 Notifiche personalizzate (Premium)

Sono regole tue, per esempio «quando il freezer va sopra i -12 °C per 10 minuti, avvisami».

1. Notifiche → **«Notifiche personalizzate»** → **«Aggiungi»**.

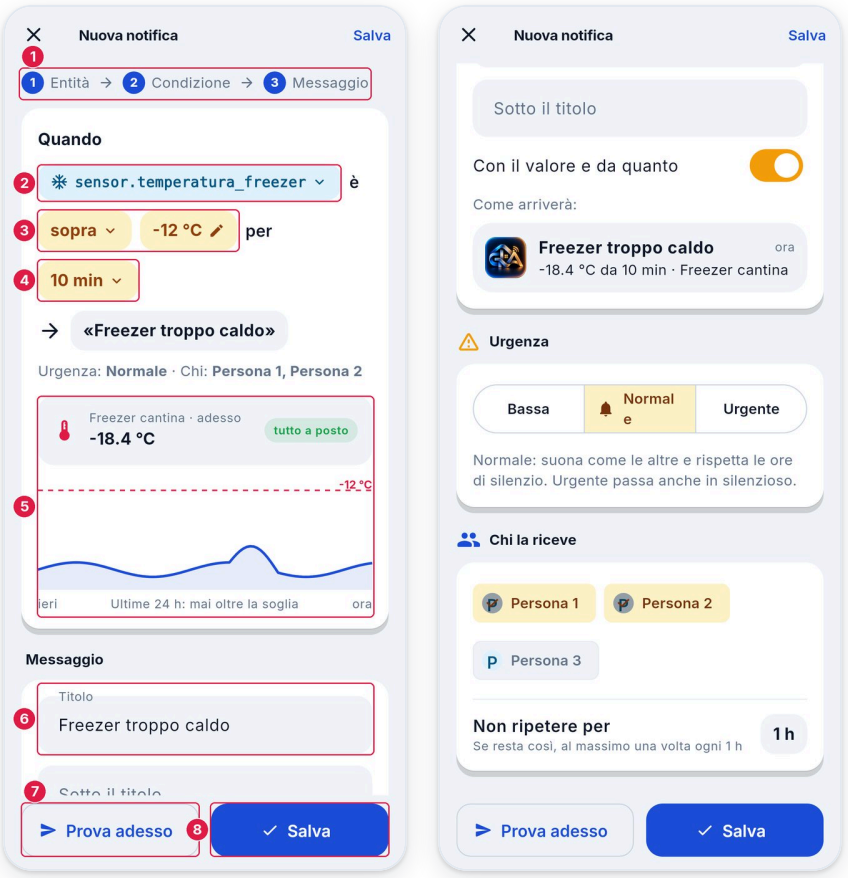

Legenda (schermata a sinistra)


- ① **I tre passi**: Entità → Condizione → Messaggio.
- ② **L'entità** da controllare: toccala e cerca il sensore.
- ③ **La condizione e il valore**: «sopra», «sotto», «uguale a» o «diverso da», e il valore (per esempio -12 °C).
- ④ **Per quanto tempo**: subito, 1, 5, 10, 15, 30 minuti o 1 ora.
- ⑤ **Il valore di adesso** («tutto a posto» o «scatterebbe») e il **grafico delle ultime 24 ore**, con la soglia tratteggiata.
- ⑥ **«Titolo»** del messaggio (obbligatorio).
- ⑦ **«Prova adesso»**: la ricevi subito, solo tu.
- ⑧ **«Salva»**.

2. Compila ②, ③ e ④.
3. Scrivi il **Titolo** ⑥ e, se vuoi, il testo «Sotto il titolo».
4. Nella seconda parte (a destra) scegli:
   - **«Urgenza»**: «Bassa», «Normale» oppure «Urgente» (passa anche in silenzioso);
   - **«Chi la riceve»**: di serie solo tu; un amministratore può scegliere altre persone;
   - **«Non ripetere per»**: al massimo una volta ogni 15 min, 30 min, 1 h, 3 h, 12 h o 24 h.
5. Premi ⑦ **«Prova adesso»** per vedere com'è, poi ⑧ **«Salva»**.

Ogni casa può avere fino a 40 notifiche personalizzate. Per toglierne una: aprila → **«Togli questa notifica»**.

10.6 Le notifiche che già mandi con Home Assistant (Premium)

Se hai automazioni di Home Assistant che mandano notifiche alla sua app, GdAHome le trova e le elenca nella scheda **«Da Home Assistant»**.

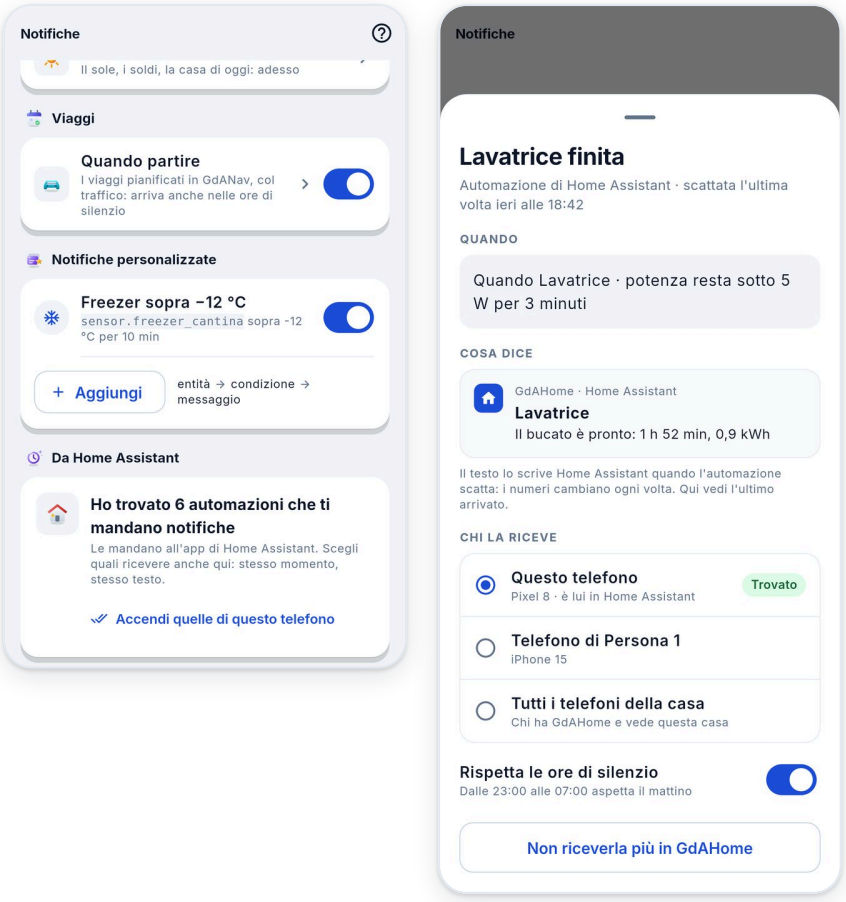

1. Premi **«Accendi quelle di questo telefono»**, oppure tocca una singola automazione (seconda schermata).
2. Scegli **«Chi la riceve»** e se deve **«Rispetta le ore di silenzio»**.
3. Premi **«Ricevila anche in GdAHome»**.

Arrivano nello stesso momento e con lo stesso testo, ma cifrate. L'app di Home Assistant continua a riceverle: se non le vuoi doppie, spegnile lì.

11. Il riepilogo della sera e «La tua giornata»

11.1 Il riepilogo serale (Premium)

Ogni sera, all'ora che scegli (di serie **20:30**), arriva **una notifica sola** con la giornata della casa: energia dal sole, soldi spesi e risparmiati, chi ha consumato di più, un consiglio per domani e le cose da sistemare.



Per cambiare l'ora: Notifiche → Manutenzione → **«Riepilogo serale»** → tocca l'orario **«Ogni sera alle»**.

11.2 La pagina «La tua giornata» (Premium)

Si apre toccando il riepilogo serale (o **«Apri la giornata»**), oppure da Notifiche → Manutenzione → **«La tua giornata»**. Per aggiornarla, tira la pagina verso il basso.

DOMENICA 18 OTTOBRE

18,4 kWh dal sole

Il giorno più solare di ottobre

74% DEL SOLE IN CASA


IN BREVE

- Hai preso dalla rete solo **3,1 kWh** (**0,52 €**): il resto l'ha dato il sole.
- In casa fra **18,4°** e **22,6°**; fuori minima 9,1°, massima 20,6°.
- Acqua calda a **65°** col solare termico, senza resistenza elettrica.
- Il più acceso: **Pompa di calore**, 4,2 kWh (62% col sole).

ENERGIA

ORA PER ORA — picco 4,9 kW alle 13:10

Sole · Usato in casa · Consumo



CHI HA CONSUMATO DI PIÙ — 11,6 kWh in casa

Pompa di calore 62% sole	4,20 kWh	0,38 €
Forno dalla rete	1,90 kWh	0,31 €
Lavastoviglie tutto col sole	1,08 kWh	0,00 €
Lavatrice 72% sole	0,94 kWh	0,05 €
Frigorifero 55% sole	0,85 kWh	0,06 €

dal sole · dalla rete

SOLDI — ottobre: 18,70 € finora

RETE	CEDUTI	RISPARMIATI
0,52 €	+0,38 €	2,41 €
3,1 kWh	4,8 kWh	col sole

LA RETE PER FASCIA

FASCIA	KWH	€/KWH	COSTO
F1	0,6	0,175	0,10 €
F3	2,5	0,135	0,34 €


BATTERIA DI CASA — 10 kWh

CARICATA	USATA
6,8 kWh	5,1 kWh dalla casa
MASSIMO	**STASERA**
100% alle 14:40	62% per la notte

CLIMA DI CASA

TEMPERATURE — fuori 9,1° → 20,6°

Soggiorno · Camera · Bagno · Fuori



STANZA	MIN	MEDIA	MAX	UMIDITÀ
Soggiorno	19,3°	21,0°	22,6°	48%
Camera	18,4°	19,4°	20,2°	52%
Bagno	19,9°	21,2°	22,8°	61%

RISCALDAMENTO — obiettivo 21°


ACCESO	NEL COMFORT
4 h 10 min	92%
in tutto, oggi	del tempo, 19–23°

FINESTRE APERTE	IERI
2 volte	-35 min
clima spento 14 min	meno acceso

ACQUA CALDA

SOLARE TERMICO — ✓ pressione 2,1 bar

Collettore · Bollitore




BOLLITORE	COLLETTORE
65°	80°
massimo alle 15:00	massimo alle 13:00
POMPA	**CALORE PRESO**
8 h 15 min	~6,3 kWh
accesa	≈ 0,95 € di corrente risparmiati

Resistenza elettrica **mai accesa**: l'acqua l'ha scaldata tutta il sole.

AUTO E CONSUMI

AUTO ELETTRICA — 3 viaggi · 1 ricarica

In ricarica · In viaggio · Batteria



RICARICA · 10:20–14:05

CARICATI	DAL SOLE
9,8 kWh	88%
66% → 90%	costo 0,21 €

SCARICA · IN VIAGGIO

USATI	PERCORSI
10,7 kWh	82 km




La pagina intera, dall'alto in basso.


Sezione	Cosa racconta
In breve	Tre o quattro fatti della giornata
Energia	Ora per ora, chi ha consumato di più, i soldi, la batteria di casa
Clima di casa	Temperature per stanza, quanto è stato acceso il riscaldamento
Acqua calda	Il solare termico e quanto ha fatto risparmiare
Auto e consumi	Ricariche, chilometri, acqua e gas
La casa	Porte aperte, automazioni eseguite, avvisi
Rispetto a	Ieri, la settimana, il mese
Domani	Il meteo e le ore di sole
Da sistemare	Le cose che chiedono attenzione


12. La Salute dall'orologio

(Premium, solo nell'app sul telefono.) Passi, battito, pressione, peso, sonno e le altre misure dell'orologio arrivano a casa e diventano sensori di Home Assistant. Funziona con:

- **Apple Salute**: iPhone e Apple Watch;
- **Health Connect** su Android: Galaxy Watch, Pixel Watch, Fitbit, Amazfit e gli altri. Serve Android 8 o successivo.

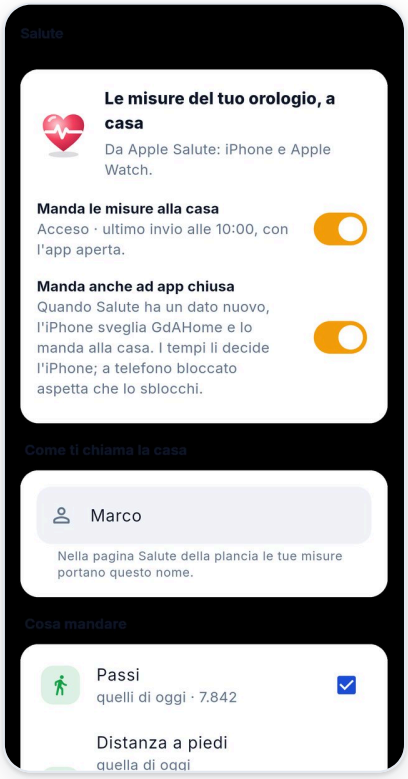

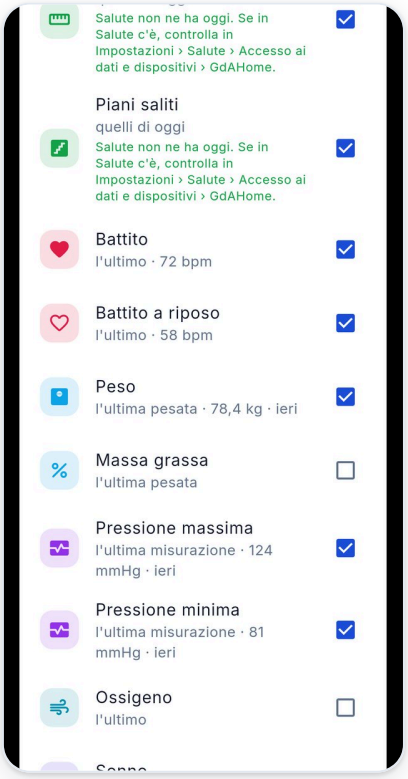

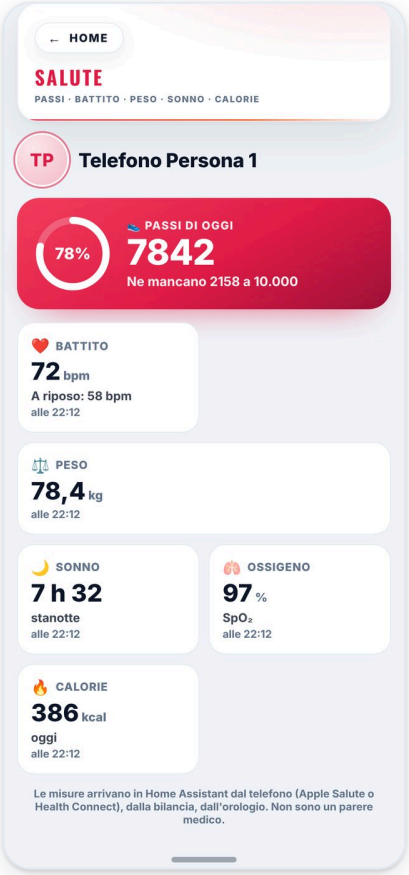

12.1 Attivarla

1. Menu → **«Salute»**.
2. Su Android, se manca Health Connect, premi **«Installa Health Connect»**.
3. Accendi **«Manda le misure alla casa»** e concedi il permesso di lettura della salute.
4. Lascia acceso **«Manda anche ad app chiusa»**.
5. In **«Come ti chiama la casa»** scrivi il tuo nome: con questo nome le tue misure compaiono nella plancia.
6. In **«Cosa mandare»** spunta le misure: Passi, Distanza, Piani saliti, Battito, Battito a riposo, Peso, Massa grassa, Pressione, Ossigeno, Sonno, Calorie...
7. Premi **«Manda adesso»** per il primo invio.

Ogni persona di famiglia fa lo stesso **sul proprio telefono**. Nella sezione Salute della plancia (terza schermata) compare una persona per telefono. Toccando una scheda apri lo storico a 7, 30 o 90 giorni.

12.2 Se una misura non arriva

- **Android**: premi **«Dai i permessi che mancano»**. Se la richiesta non compare, vai in **Impostazioni → Health Connect → Autorizzazioni app → GdAHome**.
- **iPhone**: vai in **Impostazioni → Salute → Accesso ai dati e dispositivi → GdAHome**.

Privacy. Le misure vanno **solo alla tua casa**, cifrate. GdAHome non scrive mai in Salute. Spegnendo l'interruttore, la casa cancella le tue misure.


> Chiunque possa aprire la plancia con la sezione Salute vede le misure. Se vuoi tenerle riservate, metti la sezione in una plancia visibile solo a te («Chi la vede», capitolo 8).

13. Dispositivi, integrazioni, aiutanti e Zigbee

Queste pagine **cambiano Home Assistant**: sono **Premium** e solo per **chi amministra Home Assistant**. Gli altri utenti non le vedono nel menu.

13.1 Dispositivi

Menu → **«Dispositivi»**.

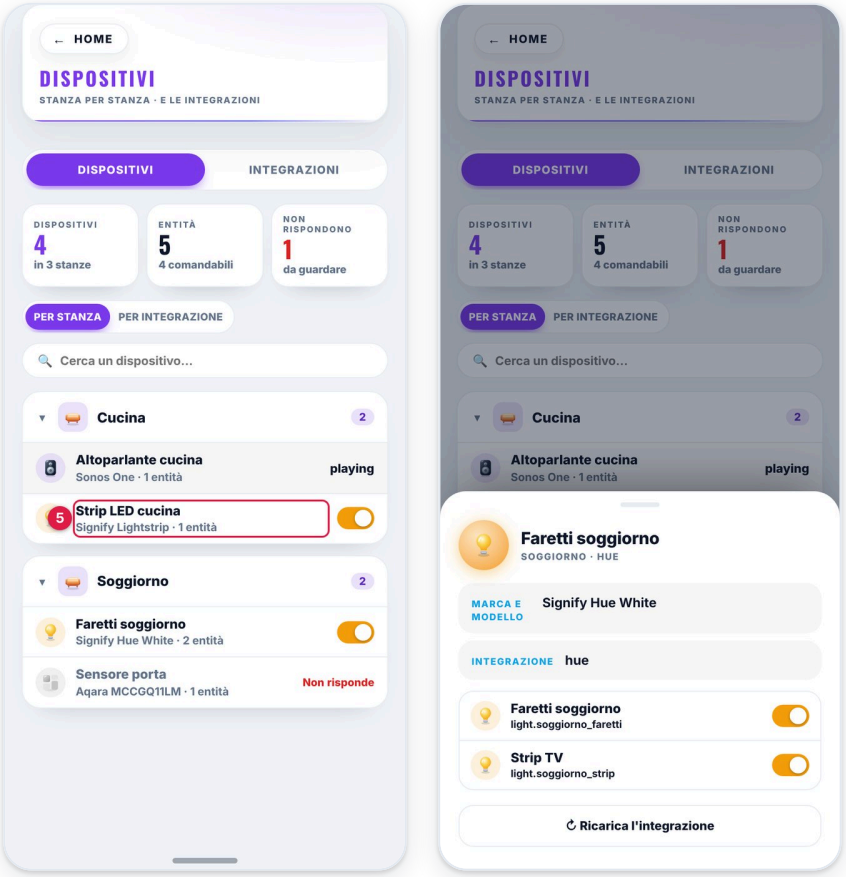


Legenda (schermata a sinistra)

- In cima, i tre riquadri: quanti **dispositivi**, quante **entità**, quanti **non rispondono**.
- ⑤ **Un dispositivo**: nome, marca e modello, e a destra il suo comando o il suo stato. «Non risponde» in rosso vuol dire scollegato.
- Sopra l'elenco ci sono le schede **«Dispositivi»** e **«Integrazioni»**, il raggruppamento **«Per stanza» / «Per integrazione»** e la casella **«Cerca un dispositivo...»**.

Toccando un dispositivo si apre il suo foglio (a destra): marca, modello, integrazione, **tutte le sue entità** con i comandi, e **«↻ Ricarica l'integrazione»**.

13.2 Integrazioni

Tocca la scheda **«Integrazioni»**.

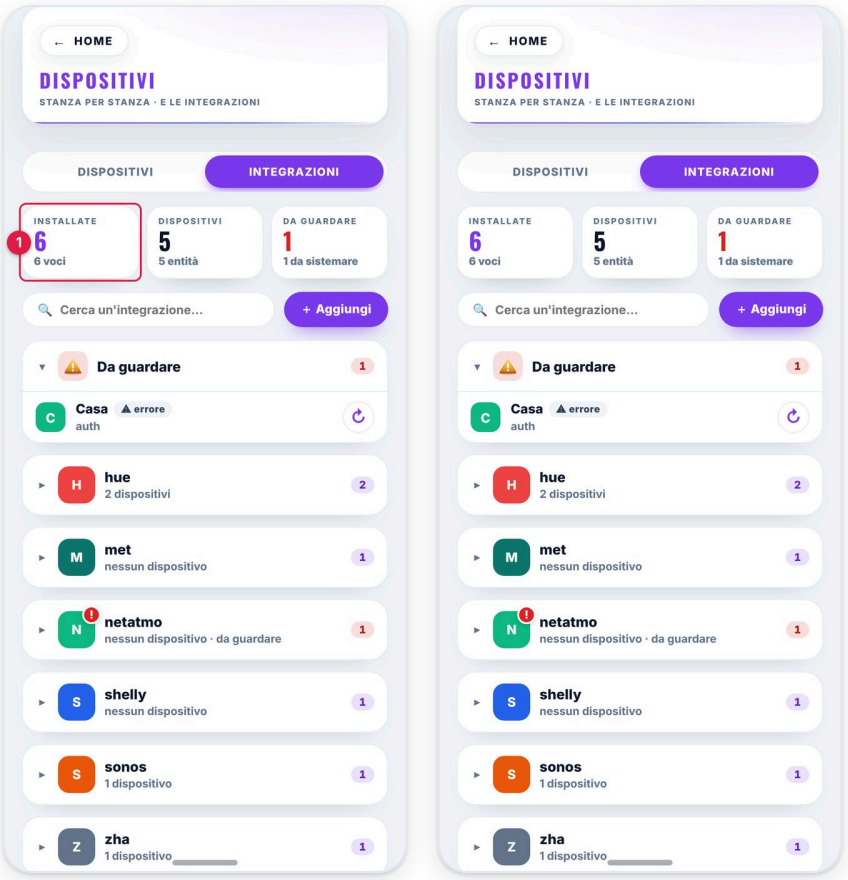

Legenda

- ① **I riquadri**: «Installate», «Dispositivi» e «Da sistemare».
- **«Da guardare»** raccoglie le integrazioni con un problema. Per esempio «Casa · errore auth» vuol dire che **l'accesso va rifatto**: tocca ↻ o «Ripara».
- **« + Aggiungi»** aggiunge un'integrazione nuova.

Aggiungere un'integrazione


1. Premi **« + Aggiungi»**.
2. Cerca il nome (per esempio «Shelly», «Hue», «Sonos»).
3. Rispondi alle domande della procedura guidata di Home Assistant, una alla volta.

Toccando un'integrazione trovi **«Ricarica»**, **«⚙️ Opzioni»**, **«Disattiva»** ed **«Elimina»**.

> **«Elimina»** toglie l'integrazione con tutti i suoi dispositivi, e le automazioni che li usano smettono di funzionare. Non si torna indietro.

13.3 Aiutanti

Menu → **«Aiutanti»**: interruttori, numeri, elenchi, timer e sensori «fatti in casa», da usare nelle automazioni.

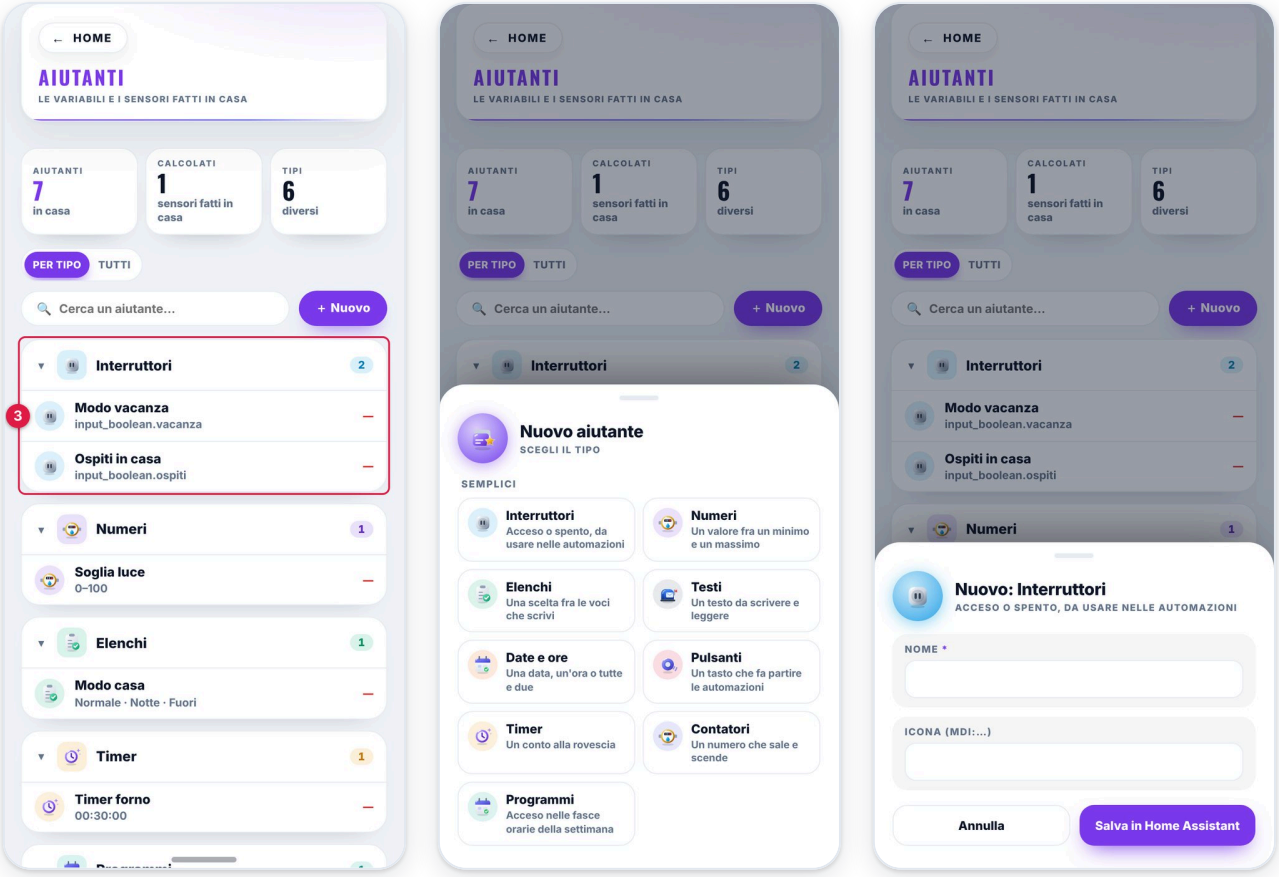

Legenda (prima schermata)


- ① **«Per tipo» / «Tutti»**: come raggruppare l'elenco.
- ② **«Cerca un aiutante...»**.
- ③ **Un gruppo** (Interruttori): gli aiutanti di quel tipo. Toccane uno per cambiarne subito il valore, modificarlo o eliminarlo.

Creare un aiutante

1. Premi **«+ Nuovo»**.
2. Scegli il tipo (seconda schermata): Interruttori, Numeri, Elenchi, Testi, Date e ore, Pulsanti, Timer, Contatori, Programmi.
3. Compila il modulo (terza schermata): **Nome**, **Icona** e i campi del tipo scelto.
4. Premi **«Salva in Home Assistant»**.

13.4 Zigbee: aggiungere un dispositivo dal telefono

(Premium, solo app.) La voce **«Zigbee»** compare se in casa c'è **ZHA** o **Zigbee2MQTT**.

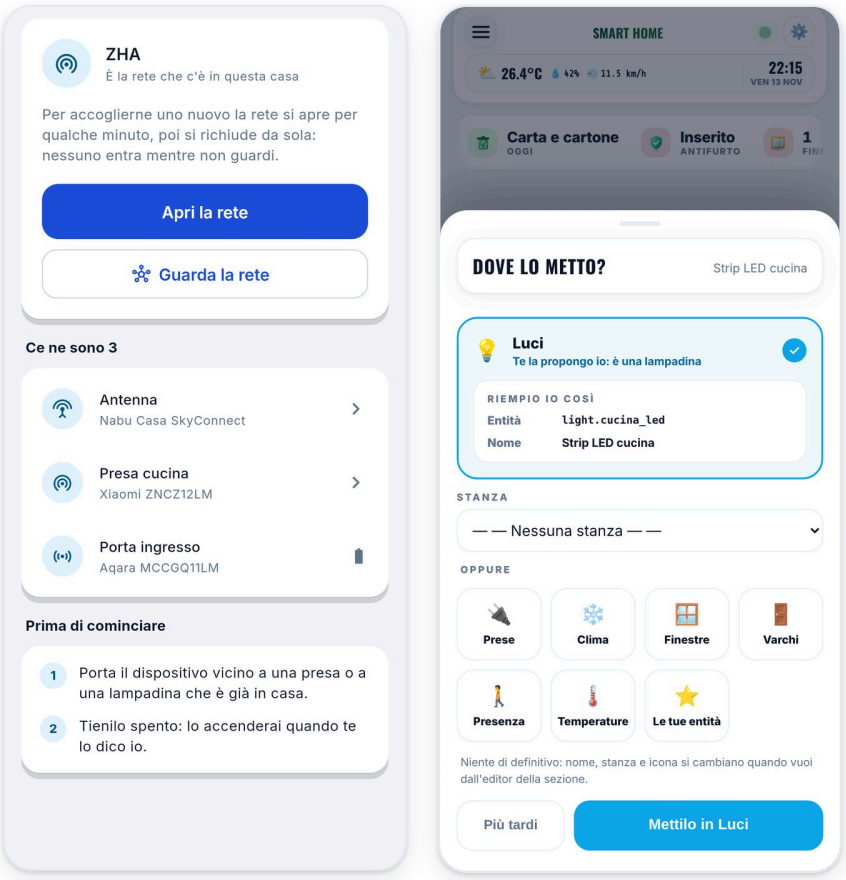

1. Menu → **«Zigbee»** (prima schermata).
2. Leggi **«Prima di cominciare»**:
   - porta il dispositivo **vicino a una presa o a una lampadina già in casa**;
   - **tienilo spento**.
3. Premi **«Apri la rete»**. Parte un conto alla rovescia di circa 4 minuti, poi la rete si richiude da sola.
4. **Accendi il dispositivo** e mettilo in abbinamento. Quasi sempre si tiene premuto il tasto per cinque secondi, finché la spia non lampeggia.
5. Aspetta. Quando compare **«È entrato»**, scrivi un nome chiaro in **«Come lo chiami»** (per esempio «Luce comodino») e premi **«Chiamalo così»**.
6. Premi **«Adesso mettilo nella plancia»**: si apre **«Dove lo metto?»** (seconda schermata).
7. La plancia ti propone la sezione giusta e ti dice perché (qui: «è una lampadina»).
   - Scegli la **«Stanza»**.
   - Se preferisci, sotto **«Oppure»** scegli un'altra sezione.
8. Premi **«Mettilo in Luci»** (o nella sezione scelta). **«Più tardi»** rimanda.


Dalla pagina Zigbee, toccando un dispositivo già presente, puoi rinominarlo (**«Salva il nome»**), metterlo nella plancia o toglierlo dalla rete (**«Togli dalla rete»**). **«Guarda la rete»** disegna la mappa della rete.

14. Automazioni e Pianificatore

(Premium, solo amministratori.) Sono **vere automazioni di Home Assistant**: le esegue la casa anche ad app chiusa. Le ritrovi anche in Home Assistant, in **Impostazioni → Automazioni**.

14.1 L'elenco

Menu → **«Automazioni»**.

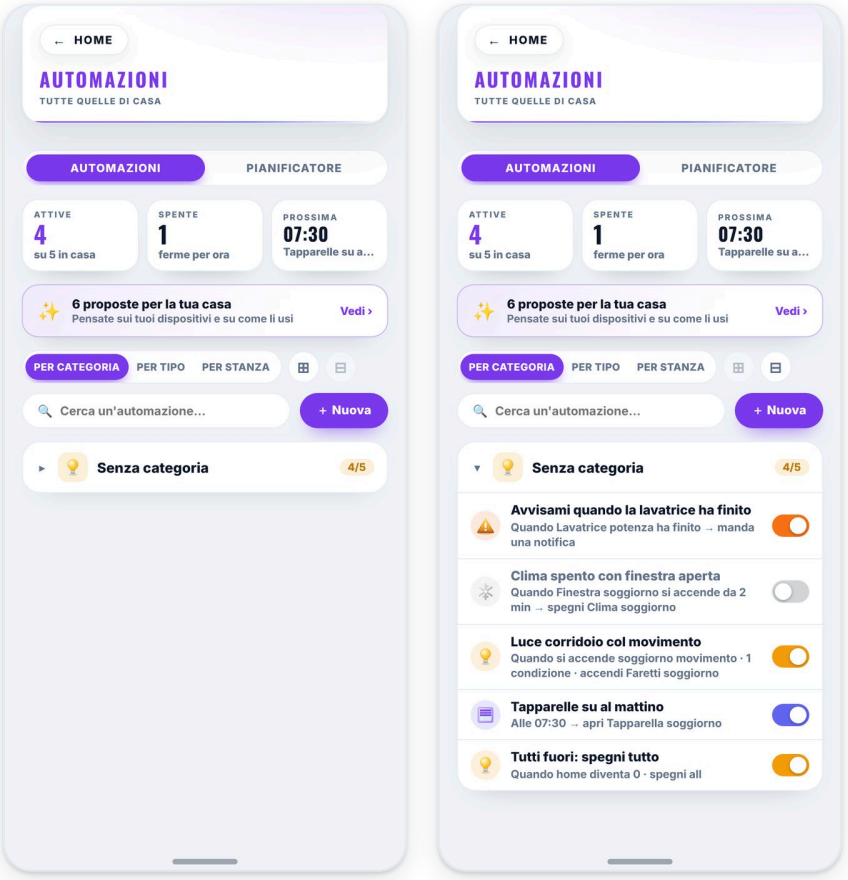


Legenda (schermata a sinistra)


- ① **«Automazioni»** e ② **«Pianificatore»**: le due schede della pagina.
- I riquadri **«Attive»**, **«Spente»** e **«Prossima»** (la prossima che scatta a un orario).
- ③ **«N proposte per la tua casa»**: idee pensate sui tuoi dispositivi. Tocca **«Vedi ››»**; per ognuna scegli **«Crea»** o **«No, grazie»**.
- ④ **Come raggruppare**: «Per categoria», «Per tipo», «Per stanza».
- A destra della ricerca c'è **« + Nuova»**, per crearne una.


Nell'elenco (a destra), ogni automazione ha il suo **interruttore** per accenderla o spegnerla. Toccandola trovi **«Esegui ora»**, **«✏️ Modifica»**, **«Duplica»** ed **«Elimina»**.

14.2 Creare un'automazione

1. Premi **«+ Nuova»**.
2. Scegli un modello pronto oppure **«Da zero»** (prima schermata qui sotto).

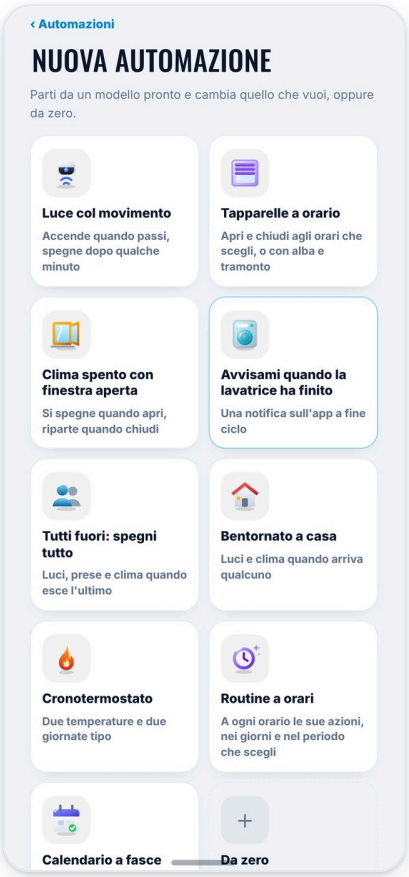

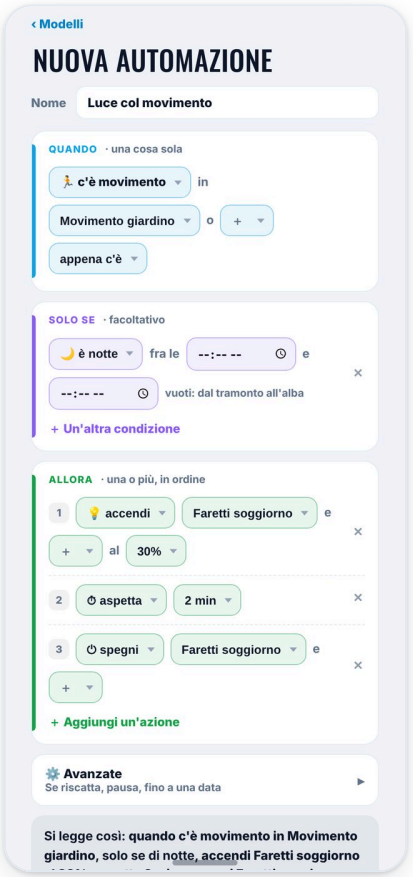

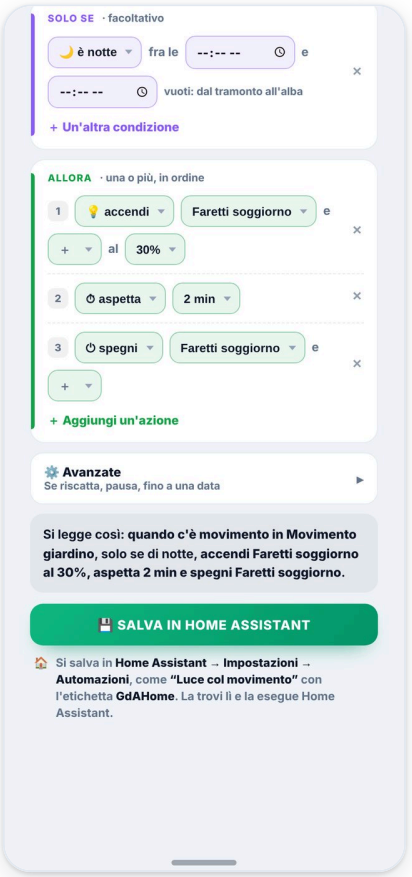

I modelli sono: «Luce col movimento», «Tapparelle a orario», «Clima spento con finestra aperta», «Avvisami quando la lavatrice ha finito», «Tutti fuori: spegni tutto», «Bentornato a casa», «Cronotermostato», «Routine a orari», «Calendario a fasce» e «Da zero».

3. Compila i tre blocchi dell'editor (seconda e terza schermata):
   - **QUANDO** (cosa la fa partire): a un orario, una porta che si apre, c'è movimento, un valore che sale o scende, qualcuno che arriva o esce, l'antifurto, un elettrodomestico che finisce…
   - **SOLO SE** (facoltativo): è notte, fra due orari, certi giorni, chi è in casa, un'entità in un certo stato. Aggiungi con **«+ Un'altra condizione»**.
   - **ALLORA** (cosa fare): accendi, spegni, tapparella, clima, notifica, aspetta… Ogni azione ha il suo numero (1, 2, 3); aggiungi con **«+ Aggiungi un'azione»**.
4. Controlla la frase **«Si legge così:»**, che racconta l'automazione in italiano. Per esempio: «quando c'è movimento in Movimento giardino, solo se di notte, accendi Faretti soggiorno al 30%, aspetta 2 min e spegni Faretti soggiorno».
5. Premi **«💾 SALVA IN HOME ASSISTANT»**.

14.3 Il Pianificatore: routine a orari e calendari a fasce

Tocca la scheda **«Pianificatore»**.



1. Premi **« + Crea la prima»** (o **« + Nuova»**).
2. Scegli il tipo (seconda schermata):
   - **«Routine a orari»**: a ogni orario le sue azioni. Per esempio «alle 6:30 caldaia, alle 7 tapparelle su».
   - **«Calendario a fasce»**: tiene accesa una cosa nelle fasce che disegni.

Calendario a fasce (terza schermata)

1. Scrivi il **«Nome»** e scegli in **«Cosa accende»** l'entità (per esempio la caldaia o l'antifurto).
2. In **«Quando vale»** scegli **«Tutto l'anno»** oppure un periodo.
3. In **«Le fasce» trascina il dito** sulle barre dei giorni per segnare quando è acceso.
4. Per fare prima usa **«Copia lun su mar–ven»** e **«Copia sab su dom»**; **«Svuota»** cancella tutto.
5. Salva.

Routine a orari

1. Scegli i **giorni**.
2. Premi **« + Aggiungi un orario»** e, per ogni orario, scegli le azioni.


3. Scegli **«Quando vale»** e salva.

15. In auto e al polso: GdANav, Android Auto, CarPlay, orologi

15.1 GdANav, il navigatore

Nell'app c'è **GdANav**, un navigatore pensato per l'auto elettrica che va bene anche a benzina o a gasolio. Offre:

- percorso con guida vocale e lo svincolo ingrandito agli incroci;
- distributori con i prezzi del giorno;
- traffico, autovelox e meteo lungo la strada;
- segnalazioni degli utenti: incidenti, polizia, lavori, strade chiuse.

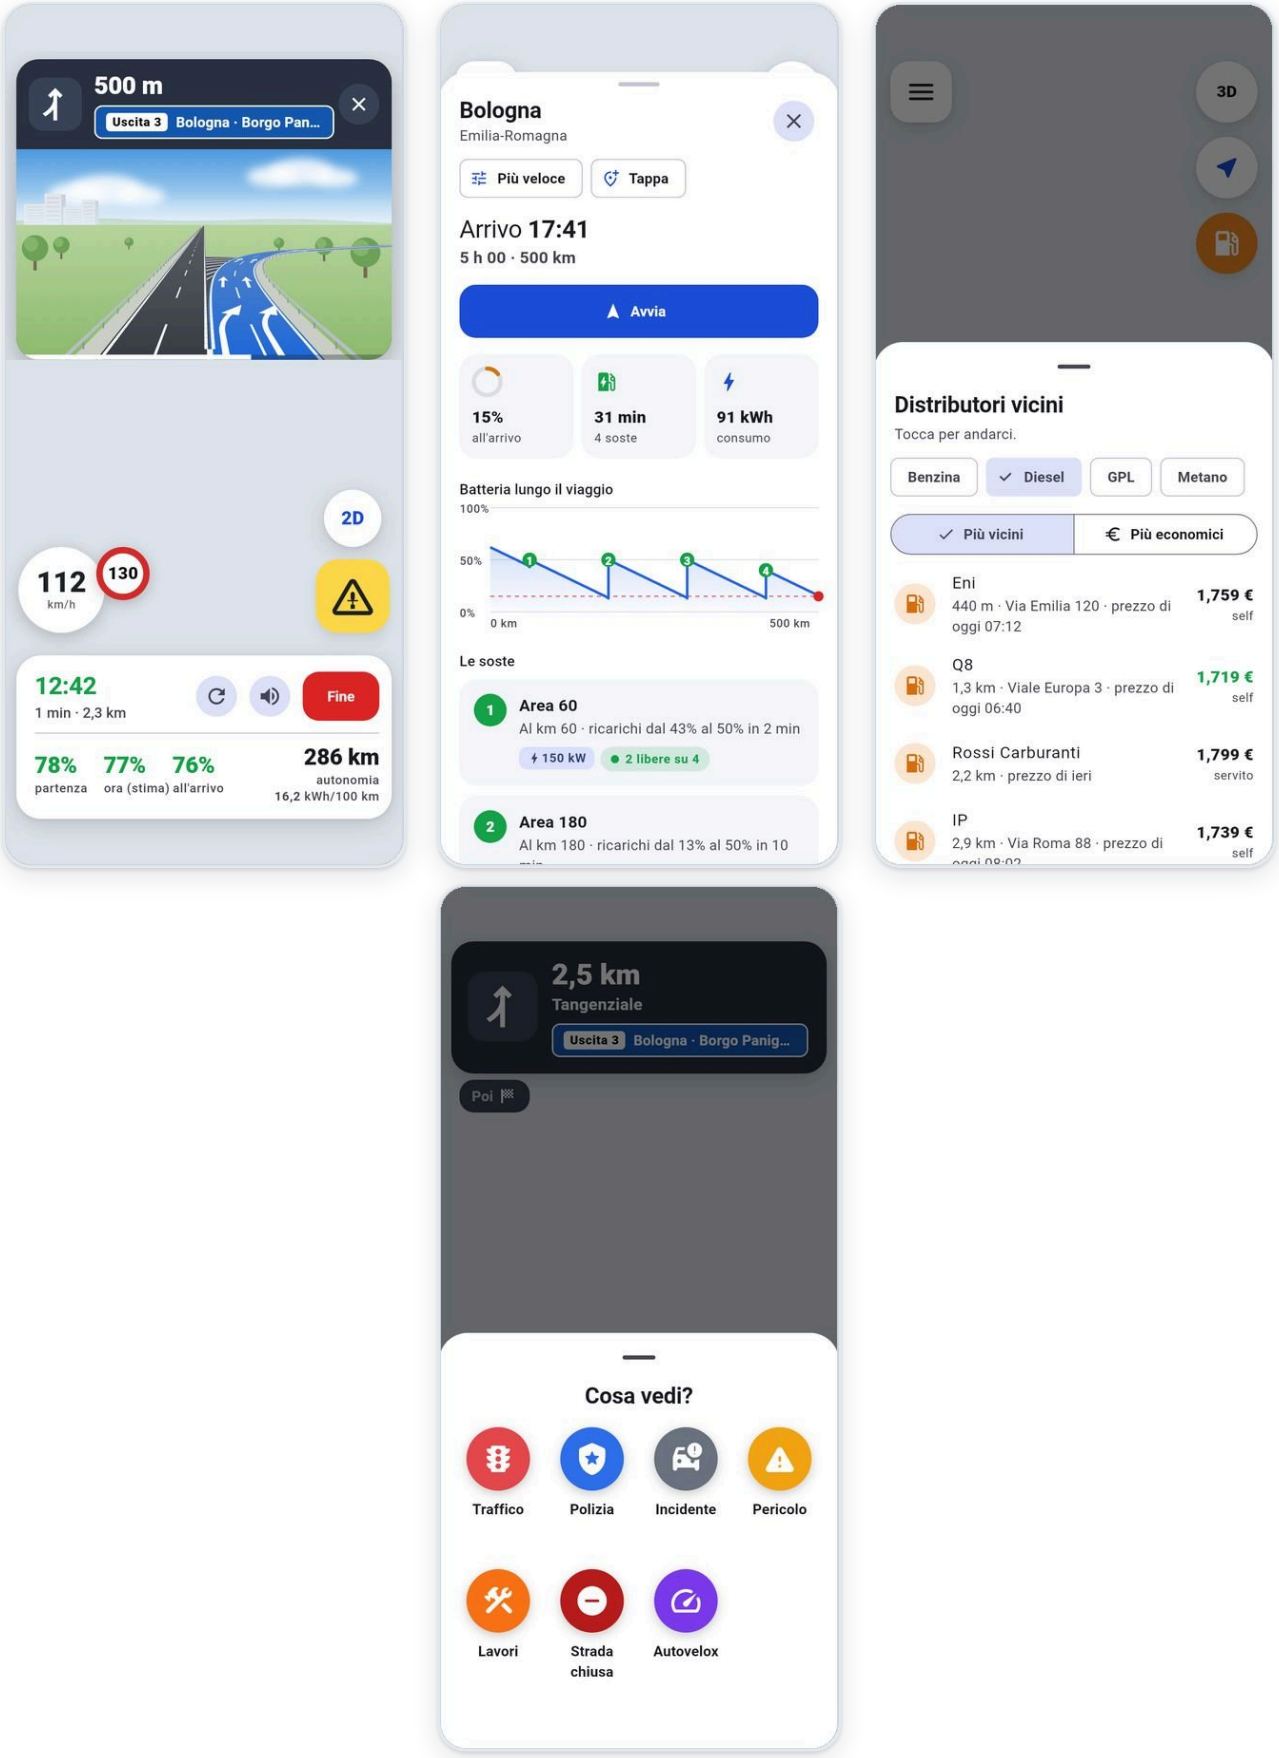

La guida con lo svincolo, il viaggio con le soste alle colonnine, i distributori con i prezzi e le segnalazioni.

Aprirlo

- Menu → **«GdANav»**, oppure tocca la tessera GdANav in cima al menu.

- **«A casa»** e **«Al lavoro»** partono subito, se quei luoghi sono impostati nel navigatore.
- GdANav si accende da solo quando colleghi il telefono all'auto.


Segnalare qualcosa sulla strada: tocca il **triangolo giallo** e scegli cosa (traffico, polizia, incidente, pericolo, lavori, strada chiusa, autovelox).

L'auto elettrica. GdANav usa l'auto della sezione **Auto** della plancia e ne legge dal vivo batteria e autonomia.

	GdANav (gratis)	GdANav Premium (compreso in GdA-Home Premium)
Auto a benzina o gasolio	completa	completa
Auto elettrica	batteria scritta a mano, percorso senza soste	batteria **letta dall'auto**, **soste alle colonnine**
Traffico, autovelox, meteo	✅	✅
Home Assistant, Android Auto, CarPlay	—	✅

15.2 Pianificare un viaggio (GdANav Premium)

I viaggi si pianificano dal telefono (tessera GdANav → **«Pianifica i viaggi»**) oppure dal computer, nella sezione **GdANav** della plancia. Li ritrovi nel navigatore, su CarPlay e su Android Auto.

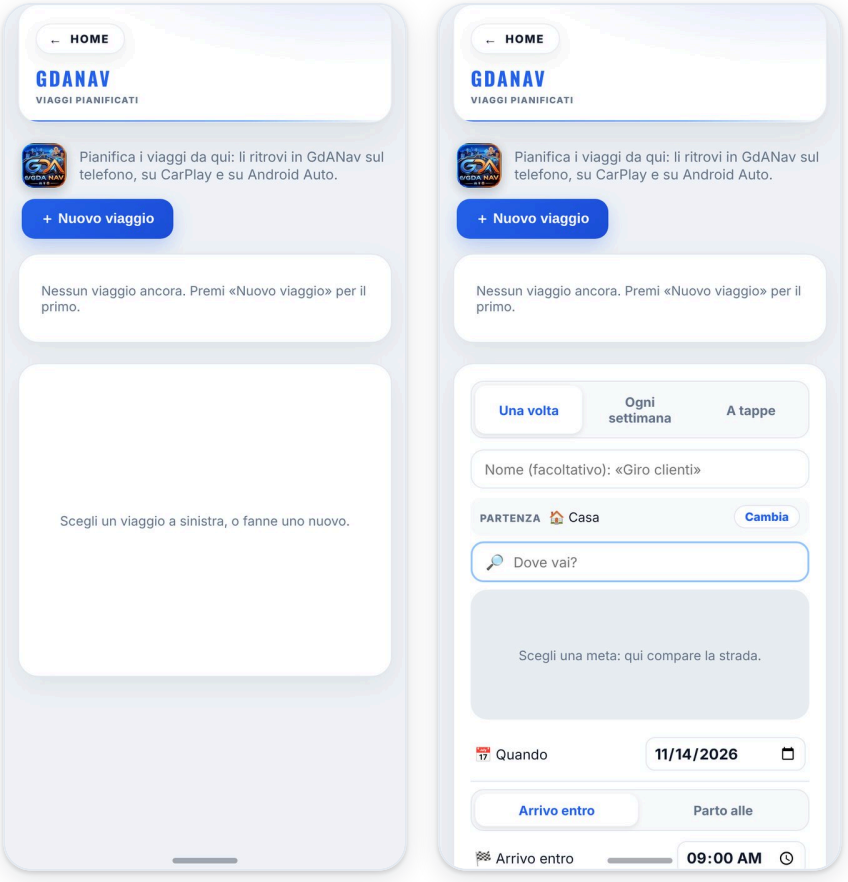

1. Premi **«+ Nuovo viaggio»**.
2. Scegli **«Una volta»**, **«Ogni settimana»** oppure **«A tappe»**.
3. Se vuoi, scrivi un nome (per esempio «Giro clienti»).
4. Controlla la **partenza** («Casa», oppure **«Cambia»**) e scrivi **«Dove vai?»**. Scegli il suggerimento con 📍.
5. Scegli **«Quando»** e **«Arrivo entro»** oppure **«Parto alle»**, con l'orario.
6. Con l'auto elettrica, nella scheda **«L'auto»** scegli la carica alla partenza e quella minima all'arrivo. Il piano mostra le **soste di ricarica**.
7. In **«Avvisi»** scegli quanti minuti prima di partire vuoi l'avviso.
8. In **«Prepara l'auto e la casa»** puoi:
   - accendere il **clima dell'auto** 10 minuti prima;
   - avere nell'avviso un tasto per aprire il **garage** (non si apre mai da solo).
9. Premi **«Salva il viaggio»**.

15.3 La casa in Android Auto e CarPlay (Premium)

Sullo schermo dell'auto si apre la mappa di GdANav. Il tasto con la **casetta** apre i **«Comandi rapidi»**: una griglia di tasti di casa (6 su ogni auto, fino a 12 sugli schermi grandi). Da lì trovi anche:

- **«Dispositivi»**;
- **«Azioni rapide»**;
- **«Come sta la casa»** (energia e chi è in casa).

Scegliere i tasti per l'auto (cancello, portone…)

1. Sul telefono apri **GdANav** → menu ☰ → **«Comandi rapidi in auto»**.
2. La prima volta la pagina è già compilata con le azioni rapide della plancia, il cancello e il garage.
3. In **«I TUOI COMANDI»** (fino a 12):
   - **tocca** un comando per cambiare nome, icona e **«Chiedi conferma in auto»**, poi **«Salva»**;
   - **tieni premuto** per spostarlo: i primi 6 si vedono su ogni auto;
   - il tasto **meno** lo toglie.
4. Per aggiungerne altri:
   - **«AZIONI RAPIDE DELLA PLANCIA»** → **«Aggiungi»**;
   - **«DALLA CASA»** → cerca e tocca;
   - oppure **«Crea un comando»**:
     1. scegli il dispositivo;
     2. scegli cosa fa (per esempio «Apri»);
     3. scrivi il nome sul tasto;

4. premi **«Aggiungi in auto»**.

Le modifiche si salvano da sole. Le serrature chiedono sempre conferma.

«Quasi a casa»: nella stessa pagina scegli quale comando proporre arrivando (per esempio «Apri cancello») e **«Quanto prima di arrivare»** (100 m – 2 km, di serie 500 m). Arrivando, l'auto chiede **«Quasi a casa»** con **«Fallo»** / **«Non ora»**. Perché funzioni, imposta **«Casa»** nel navigatore.

Su iPhone puoi usare **Siri**: «Portami a casa con GdAHome», «Portami al lavoro con GdAHome», «Naviga con GdAHome».

15.4 Al polso: Apple Watch e Wear OS (Premium)

L'orologio **non ha impostazioni sue**: i suoi tasti sono gli stessi **«Comandi rapidi in auto»**.

1. Apri GdAHome sul telefono **una volta** con l'orologio collegato.
2. Sull'orologio trovi:
   - i comandi rapidi;
   - **«Dispositivi»**;
   - **«Azioni rapide»**;
   - **«Come sta la casa»**;
   - il **«Navigatore»**: «Portami a casa» e «Al lavoro», e durante la guida la freccia con la distanza.

Se l'orologio dice «Il telefono non risponde», tieni il telefono vicino. Su Wear OS controlla anche il Bluetooth.

16. GdAHome Premium e licenze


16.1 Base e Premium a confronto

	Base gratis, per sempre	**Premium** 4,99 € al mese · 49,99 € all'anno
L'add-on e la plancia in Home Assistant	✅	✅
Plance	una, la principale	fino a **30** per casa
Telefoni abbinati alla casa	fino a 2	**senza limite**
Case nell'app	una	fino a **10**
Dove funziona	sul Wi-Fi di casa	**anche da fuori**, cifrato
L'app dal browser	—	✅
Configurare la plancia dal telefono	—	✅
Dispositivi, integrazioni, aiutanti, automazioni	—	✅
Zigbee dall'app	—	✅
Notifiche	solo sicurezza	tutte, elaborate, mini video, riepilogo serale
La tua giornata	—	✅
Plancia a muro, Colpo d'occhio, Casa 3D	—	✅
La Salute dall'orologio	—	✅
Al polso e in auto	—	✅
GdANav	gratis	**Premium compreso**
Segnalazioni, assistenza, aggiornamenti, lucchetto	✅	✅

> **I primi 14 giorni di Premium sono gratis**, la prima volta. Se non ti serve, disdici dal Play Store o dall'App Store prima che finiscano.

Premium è della casa, non del telefono. Si attiva **una volta per la casa**: tutti i telefoni abbinati, e anche l'app nel browser, diventano Premium insieme. Chi abita con te **non paga un'altra volta**.

16.2 Attivare Premium dall'app

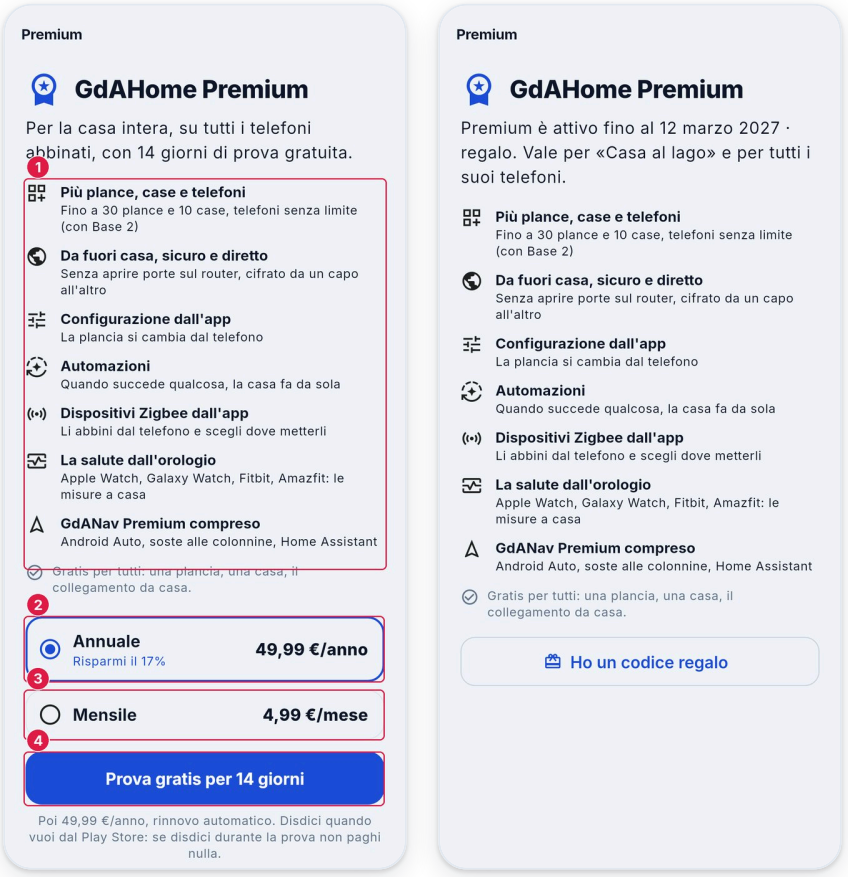

Legenda (schermata a sinistra)

- ① **Cosa comprende Premium.**
- ② **«Annuale»**: 49,99 € all'anno (si risparmia il 17%).
- ③ **«Mensile»**: 4,99 € al mese.
- ④ **«Prova gratis per 14 giorni»**: avvia la prova e poi l'abbonamento.

1. Menu → **«GdAHome Premium»**.
2. Scegli ② o ③.
3. Premi ④ e conferma con Google Play o con l'App Store.
4. Compare **«Fatto: ora la casa è Premium.»**. La pagina diventa come quella a destra.

Più in basso nella pagina ci sono altri tre tasti:

- **«Gestisci abbonamento»**: apre l'abbonamento nel negozio, per cambiarlo o disdirlo.
- **«Ripristina abbonamento»**: dopo un cambio di telefono. Un abbonamento vale per **una casa alla volta**.
- **«Ho un codice regalo»**: vedi qui sotto.

Dal browser non si compra: compri dal telefono, e vale anche nel browser.

16.3 Con un codice regalo

I codici sono fatti così: `GDA-XXXX-XXXX-XXXX` e **valgono una volta sola**.



Dall'app (anche dal browser)

1. Menu → **«GdAHome Premium»** → **«Ho un codice regalo»**.
2. Scrivi il codice.
3. Premi **«Riscatta»**.

Dalla pagina dell'add-on: «Configura GdAHome» → **Licenza** → casella ③ e tasto ④ (vedi capitolo 20.4).

16.4 Dal tuo installatore

Se l'impianto te l'ha fatto un installatore, può:

- **assegnare Premium direttamente alla tua casa**: non devi fare niente;
- **mandarti un codice regalo**, che riscatti come sopra.

16.5 Quando Premium finisce

Non si perde niente. La casa torna Base:

- la plancia principale resta; le altre **restano salvate** e tornano con Premium;
- restano abbinati **i due telefoni usati più di recente**, gli altri si staccano;

- una casa senza internet resta Premium per **fino a 8 giorni**.

17. Impostazioni dell'app, lucchetto e diagnostica

17.1 Impostazioni app

Menu → **«Impostazioni app»** (solo nell'app sul telefono).



Legenda

- ① **«Plancia leggera»** (spenta di serie): ferma le animazioni e toglie le sfocature. Accendila solo se il telefono va a scatti.
- ② **«Composizione ibrida»** (Android): prova a spegnerla solo se, con lei accesa, l'app va peggio.
- ③ **«Chiedilo quando apro l'app»**: il **lucchetto**. L'app si apre solo con il volto o l'impronta.
- ④ **«Anche quando ci torno»**: lo chiede di nuovo se hai lasciato l'app per più di un minuto.

Accendere il lucchetto

1. Accendi ③.
2. Più sotto, in **«Con che cosa»**, scegli **«Volto»** e/o **«Impronta»**.
3. In **«E una seconda volta prima di»** puoi chiederlo anche per:
   - «Aprire le pagine di gestione»;
   - «Comandare dalla scheda Dispositivi»;
   - «Togliere una casa dall'app».

Volto e impronta **non escono dal telefono**: GdAHome riceve solo un «sì».


17.2 Diagnostica app



Menu → **«Diagnostica app»**: una pagina di sola lettura su come va l'app nell'ultimo minuto. Mostra fotogrammi lenti, il collegamento con la casa e quanto ci mettono i dati. **Se l'app va a scatti**, fai una foto di questa pagina e allegala a una segnalazione.

18. Aggiornamenti e riavvio della casa

Menu → **«Aggiornamenti»**. Il numero sulla voce dice quanti aggiornamenti sono in attesa.

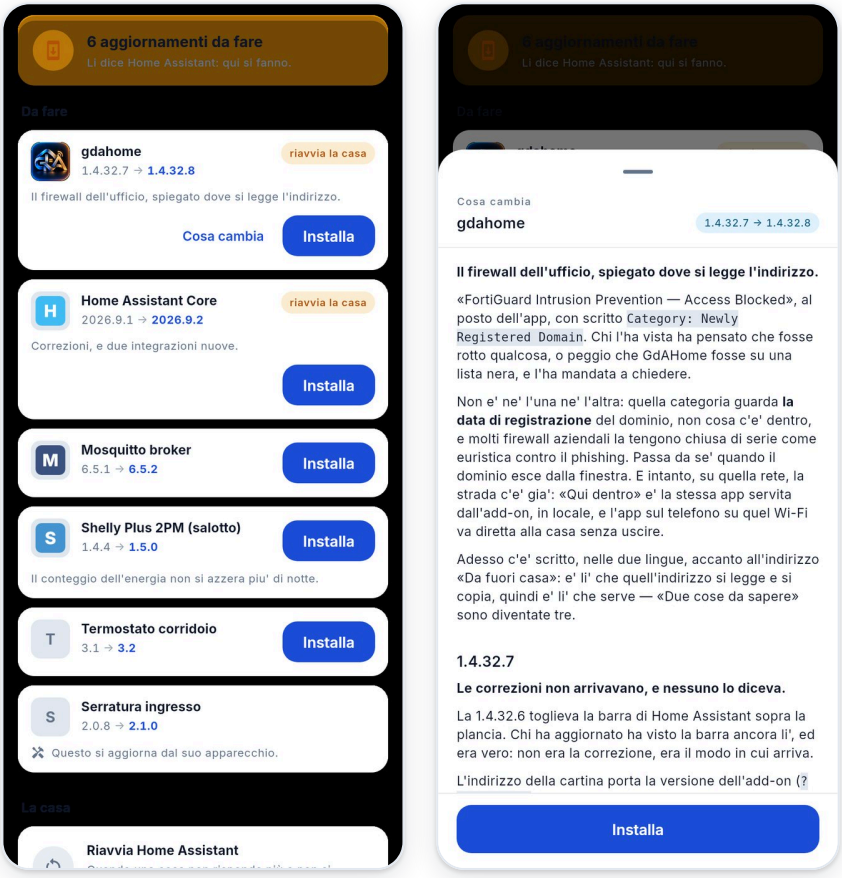

Installare un aggiornamento


1. In **«Da fare»** ci sono gli aggiornamenti di Home Assistant, degli add-on, di GdAHome e dei firmware.
2. Tocca **«Cosa cambia»** per leggere le novità (schermata a destra).
3. Premi **«Installa»** e conferma con **«Aggiorna»**.

Quelli segnati **«riavvia la casa»** riavviano Home Assistant: per qualche minuto l'app resta senza collegamento, poi si ricollega da sola.

Riavviare Home Assistant (quando qualcosa non risponde e non si capisce perché)

1. In fondo, scheda **«Riavvia Home Assistant»** → **«Riavvia»**.
2. Conferma.
3. Per qualche minuto luci, tapparelle e automazioni non rispondono.

Aggiornare l'app. L'app si aggiorna dal Play Store o dall'App Store. Se è troppo vecchia, compare **«C'è una versione nuova di GdAHome»**: premi il tasto e aggiorna. Case e plance restano come sono.

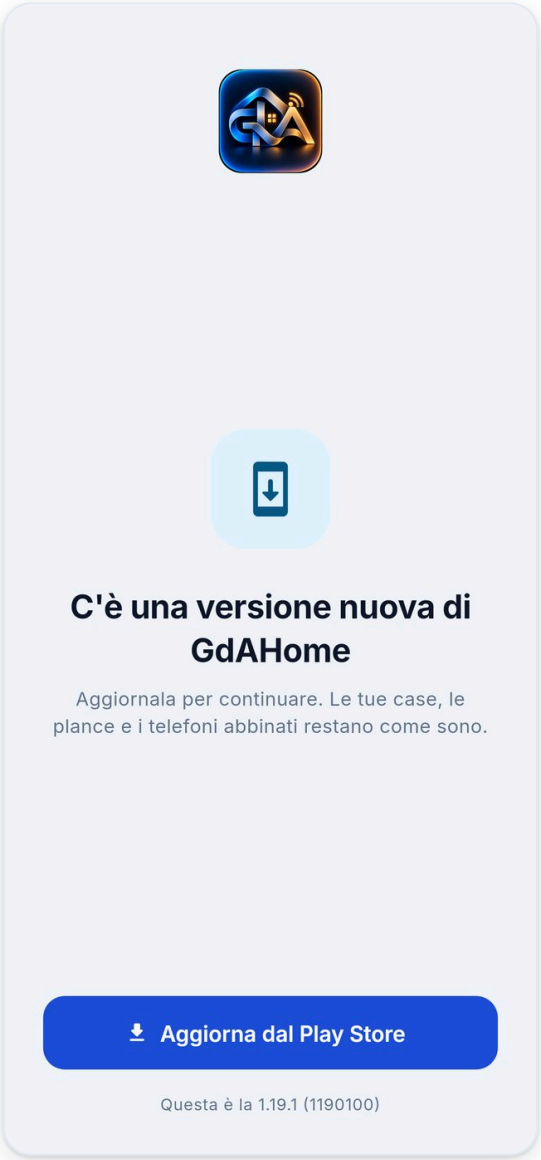

19. Segnalazioni e assistenza


19.1 Segnalazioni

Servono per un **problema**, un'**idea** o una **domanda**. Arrivano a chi fa l'app con le informazioni tecniche già allegate, e la risposta torna nell'app.

> **Le segnalazioni sono pubbliche**: diventano pagine su GitHub che chiunque può leggere. Non scriverci password, dati personali o indirizzi.






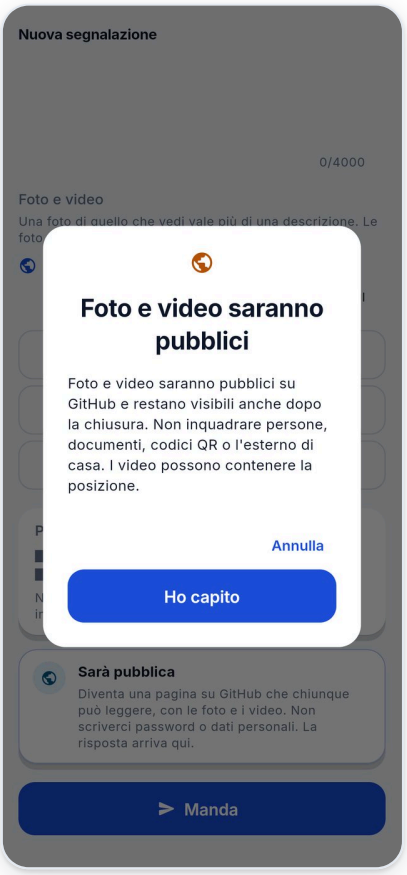

1. Menu → **«Segnalazioni»** → **«Nuova segnalazione»**.
2. Scegli il tipo: **«Problema»**, **«Idea»** oppure **«Domanda»**.
3. Scrivi il titolo **«In due parole»** (per esempio «La luce del salotto non risponde»).
4. In **«Racconta»** spiega cosa stavi facendo, cosa ti aspettavi e cosa è successo.
5. Se serve, allega **foto e video** con **«Foto»**, **«Scatta»** o **«Video»** (massimo 10 MB). La prima volta l'app ricorda che foto e video saranno pubblici (terza schermata): premi **«Ho capito»**.
6. Premi **«Manda»**.

In **«Le tue segnalazioni»** (prima schermata) le filtri per **«Da lavorare»**, **«In lavorazione»**, **«Chiuse»**, **«Tutte»**. Apri una segnalazione per leggere le risposte e aggiungere messaggi.

19.2 Assistenza

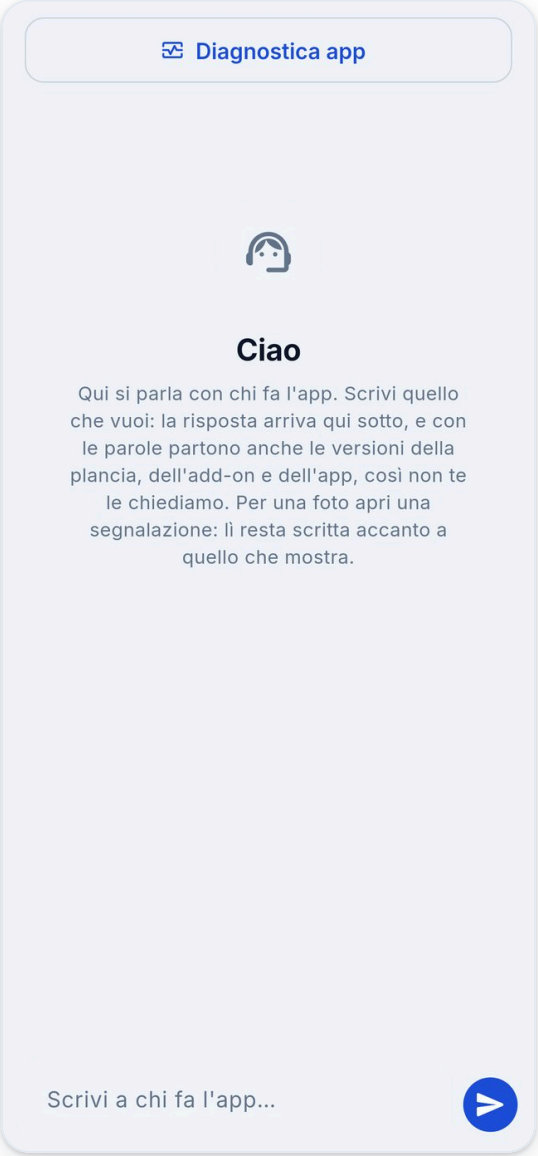


Menu → **«Assistenza»**: una **chat privata** con chi fa l'app, che non finisce su nessuna pagina pubblica.

1. Scrivi nella casella **«Scrivi a chi fa l'app...»** e invia.
2. La risposta arriva qui sotto.

Con il messaggio partono da sole le versioni di plancia, add-on e app. **È la strada più veloce per chiedere aiuto.**

20. La pagina «Configura GdAHome» in Home Assistant

Nella barra laterale di Home Assistant c'è **«Configura GdAHome»**. Qui gestisci telefoni, plance e licenza. La pagina **Casa** è nel capitolo 3.3, l'abbinamento nel capitolo 4.2, le plance nel capitolo 8.

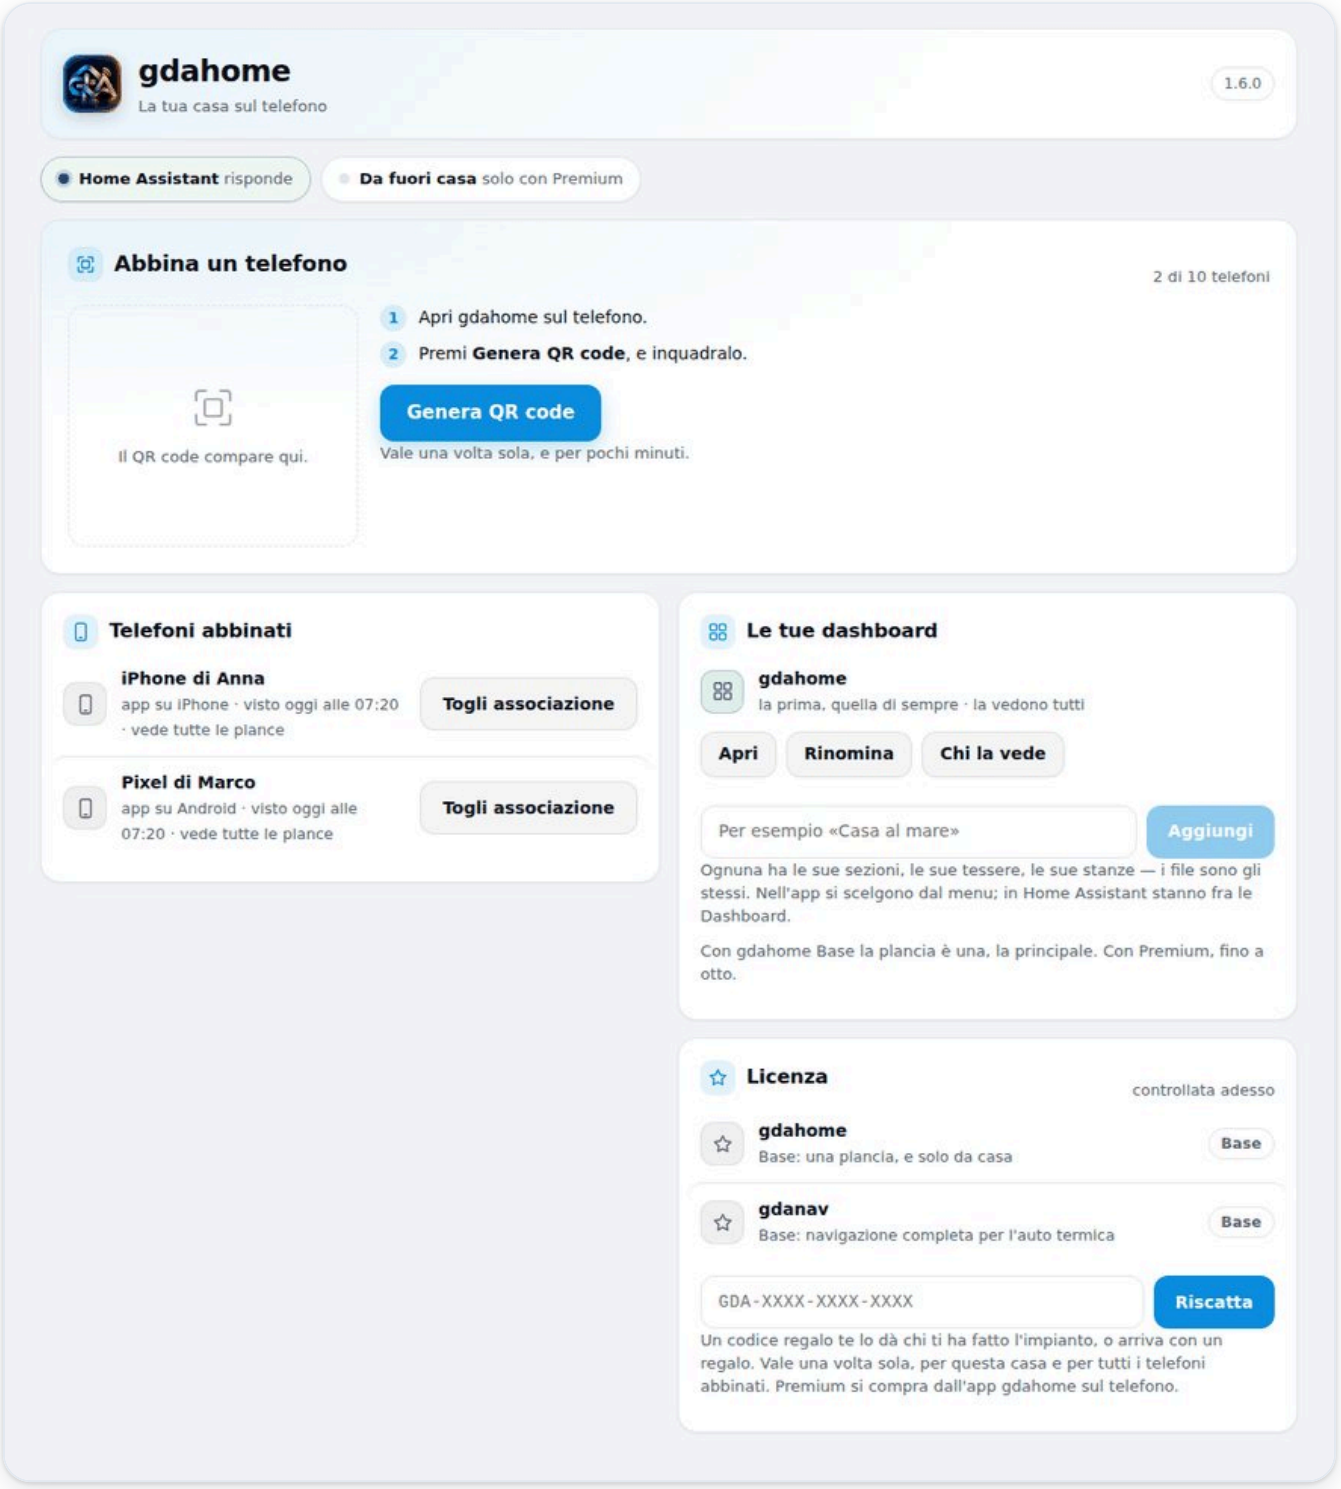

La pagina con due telefoni abbinati.

20.1 Telefoni

Scheda **Telefoni**: i telefoni e i tablet abbinati, con il contatore (per esempio «2 di 10»). Ogni riga mostra:


- il nome e il proprietario;
- **«Collegato adesso»** oppure quando è stato visto l'ultima volta;
- il modello e la versione dell'app.

Il menu **«···»** della riga ha due voci:

- **«Rinomina»**: scrivi il nome e premi **Salva**.
- **«Togli da questa casa»**: il telefono **esce subito**. Per rientrare dovrà abbinarsi di nuovo con un QR nuovo.

> **Hai perso il telefono?** Toglilo da qui: da quel momento non entra più.


20.2 Licenza

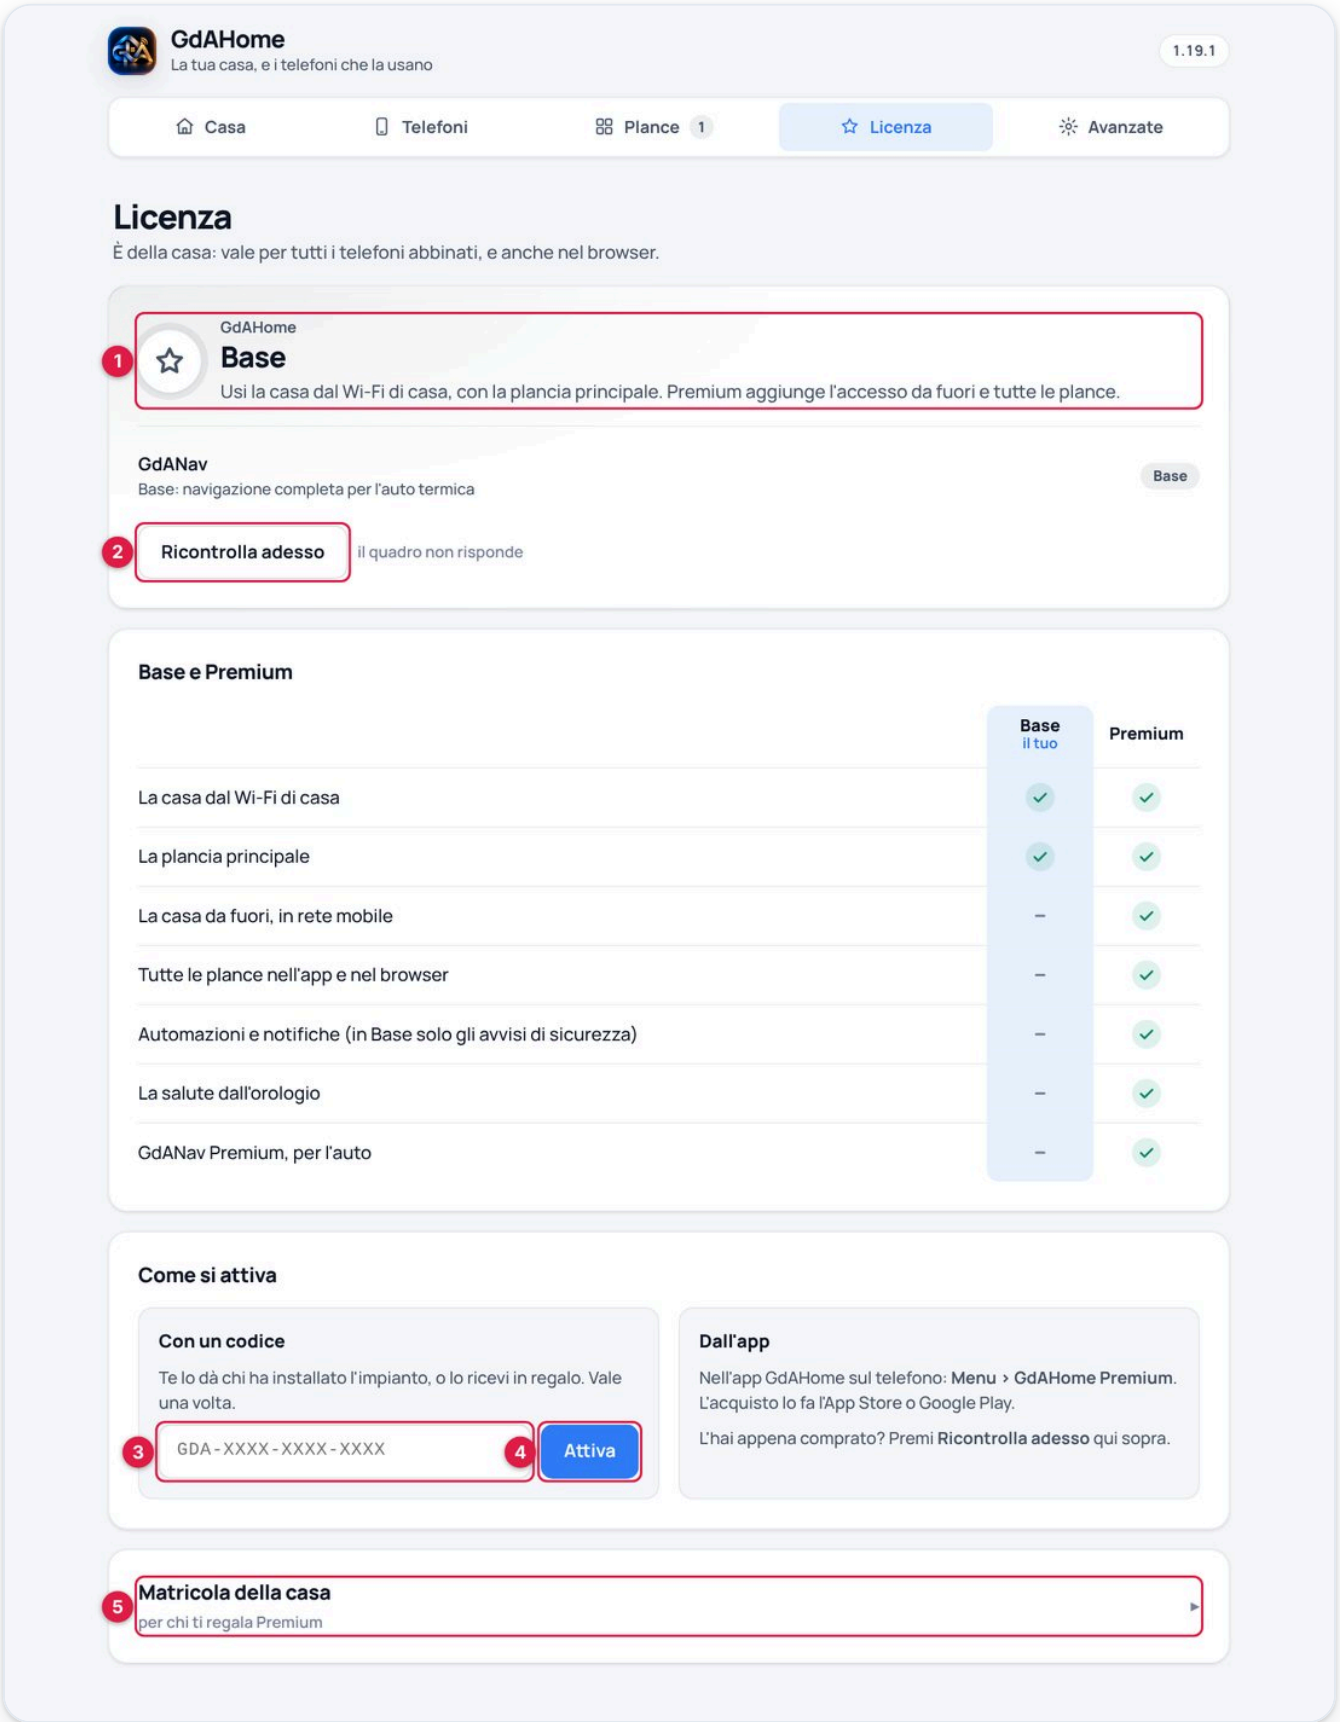

Legenda


- ① **Lo stato**: «Base», oppure «Premium attivo» con la scadenza e la provenienza (abbonamento, regalo, installatore).
- ② **«Ricontrolla adesso»**: chiede subito la licenza. Usalo dopo aver appena comprato Premium. La casa la ricontrolla comunque da sola ogni 6 ore.
- ③ **La casella del codice regalo** (`GDA-XXXX-XXXX-XXXX`).
- ④ **«Attiva»**: riscatta il codice.
- ⑤ **«Matricola della casa»**: il codice da mandare a chi ti vuole regalare Premium (con il tasto **Copia**).

Al centro, la tabella **«Base e Premium»** segna con «il tuo» il piano della tua casa.

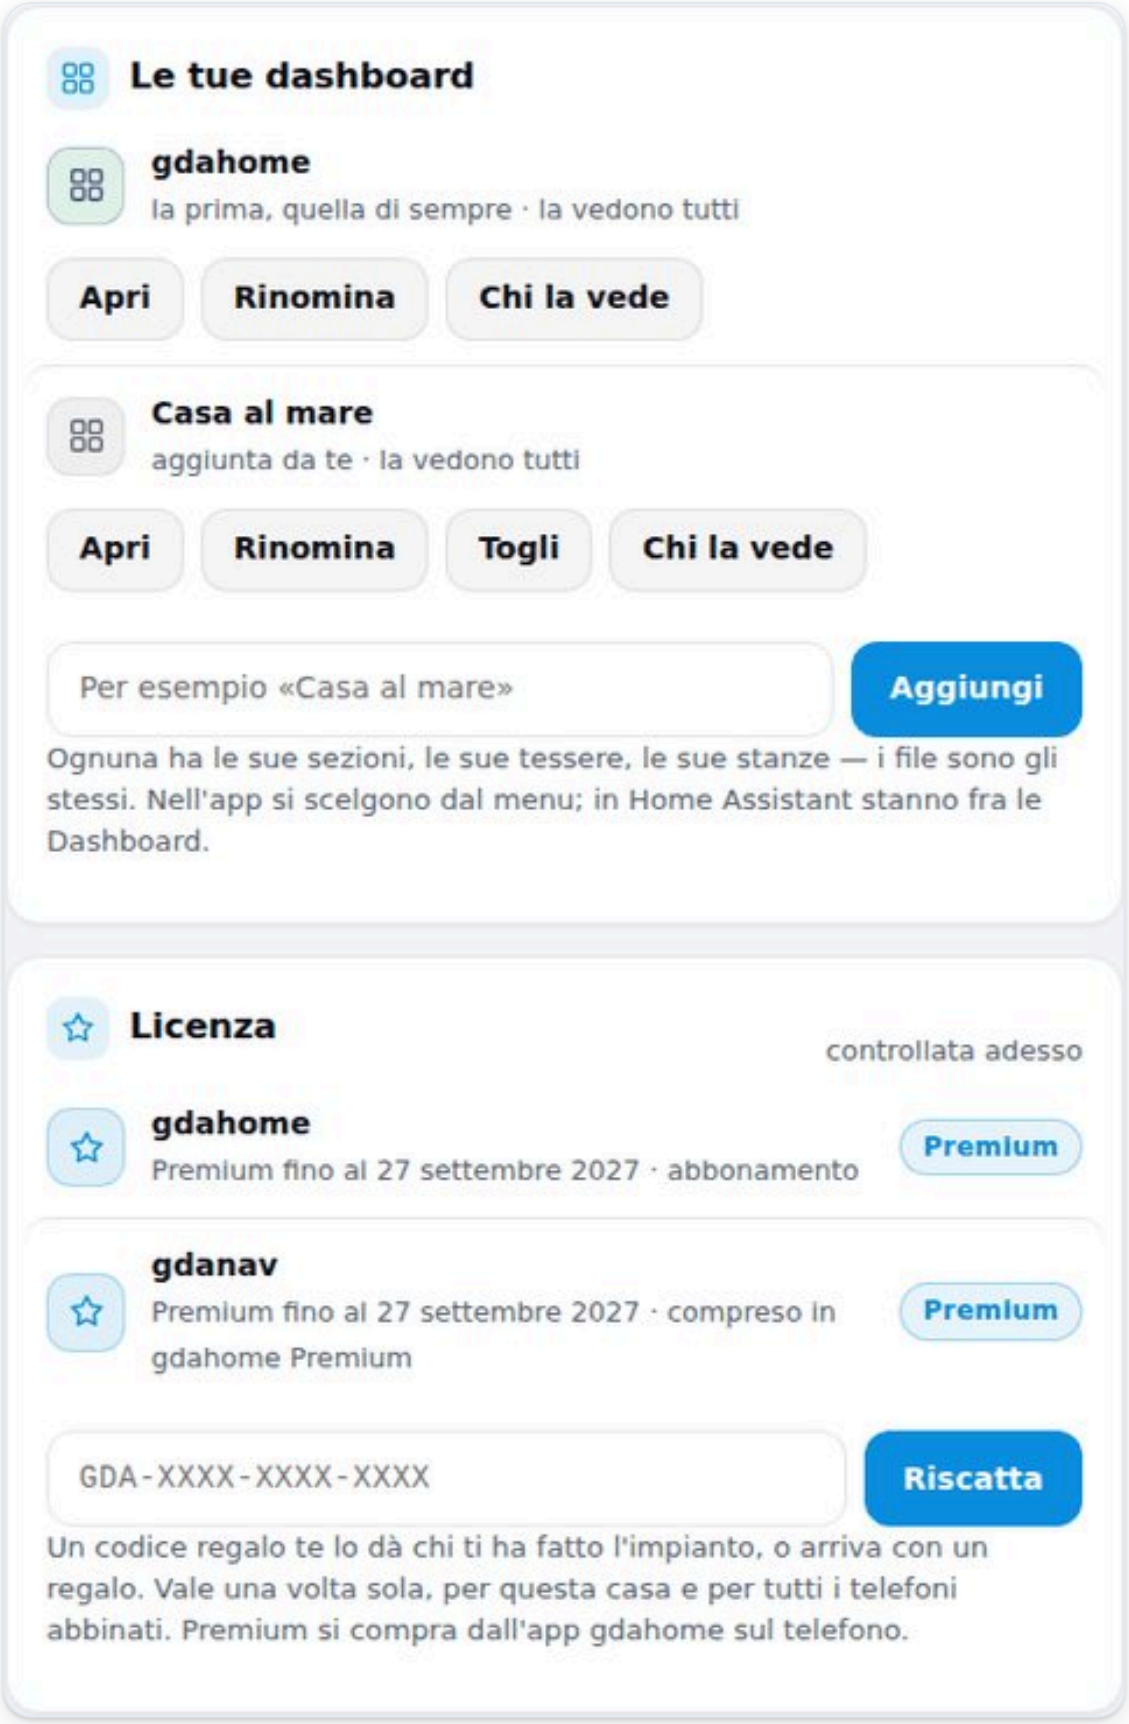

La stessa scheda con Premium attivo.

20.3 Avanzate

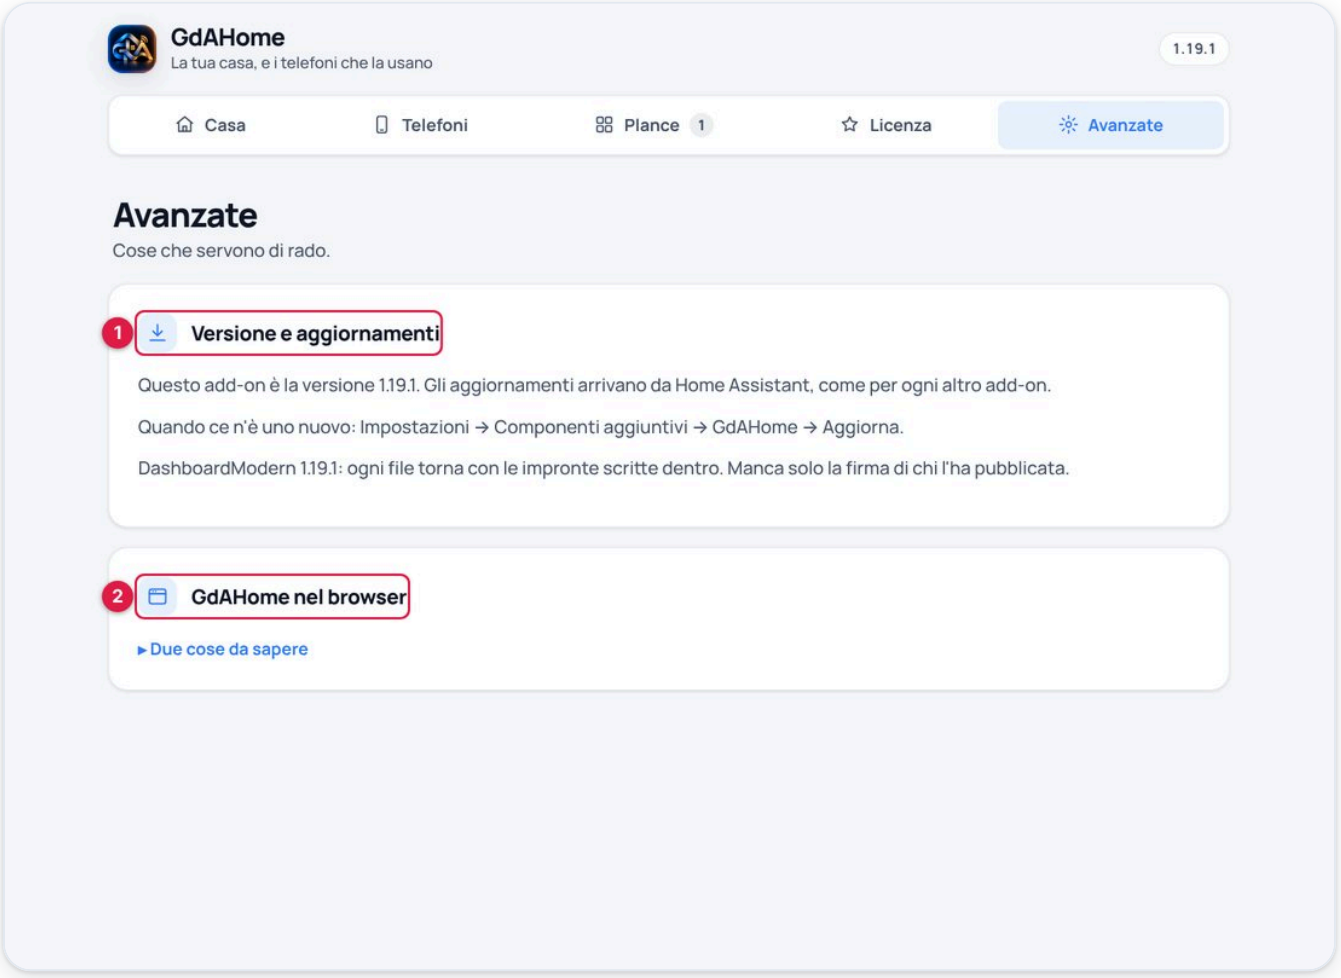

Legenda

- ① **«Versione e aggiornamenti»**: la versione dell'add-on. Gli aggiornamenti arrivano da Home Assistant.
- ② **«GdAHome nel browser»**: l'indirizzo dell'app dal browser, con **«Apri nel browser»**. Con Premium funziona da casa e da fuori.

21. Le opzioni dell'add-on

In Home Assistant: **Impostazioni → Add-on → GdAHome → Configurazione**. Dopo ogni cambio premi **Salva**: l'add-on si riavvia da solo.

21.1 «La casa»: le opzioni che contano

Opzione	Di serie	Cosa fa
Da fuori casa	acceso	L'app entra anche da fuori passando dal centralino. Serve anche per notifiche e segnalazioni.
Il codice di chi ti ha fatto l'impianto	vuoto	Lascialo vuoto, a meno che un installatore non ti abbia dato un codice (capitolo 22).
Ogni quanto parte un rapporto	1 minuto	Conta solo se il codice sopra è scritto.
Lascia che chi ti ha fatto l'impianto aggiorni da lontano	spento	Può solo installare aggiornamenti già in attesa e riavviare Home Assistant.
Lascia che chi ti ha fatto l'impianto configuri la plancia da lontano	spento	Può vedere e cambiare com'è fatta la plancia.
Lascia che la plancia porti il marchio di chi ti ha fatto l'impianto	acceso	Il nome e il logo dell'installatore sulla plancia.
Quanto vive un QR di abbinamento	5 minuti	Da 1 a 60.
Dopo quanto un telefono va riabbinato	90 giorni	0 = mai.
Quanti telefoni insieme	10	Con Base al massimo 2; con Premium senza limite.

21.2 Le altre sezioni

- **«Chi installa»**: solo per chi monta GdAHome nelle case degli altri. In casa tua lascia tutto com'è.
- **«Chi gestisce il cruscotto»** e **«L'assistenza»**: servono a una sola casa al mondo. **Lasciale vuote.**
- **«Avanzate»**:
  - la porta dell'app (8098): cambiala solo se è già usata da un altro programma;
  - **«Quanto scrive il registro»**: lascia «info».

22. Se la casa te l'ha montata un installatore

Il tuo installatore può tenere d'occhio l'impianto **senza entrare in casa tua**. Decidi tu, con interruttori che puoi spegnere quando vuoi.

22.1 Collegare la casa all'installatore

1. L'installatore ti dà un **codice di abbinamento**: 16 caratteri, valido un giorno.
2. In Home Assistant apri **Impostazioni → Add-on → GdAHome → Configurazione**.
3. Incolla il codice in **«Il codice di chi ti ha fatto l'impianto»** e premi **Salva**.

22.2 Cosa vede e cosa non vede

L'installatore vede	L'installatore **non** vede
Come sta la macchina: processore, memoria, disco, temperatura	Se le luci sono accese o le porte aperte
Rete e internet	Chi è in casa e dove sono le persone
Versioni, add-on, aggiornamenti in attesa	Cosa riprendono le telecamere
Quanti telefoni e i nomi delle plance	Il nome del tuo Wi-Fi
I nomi dei dispositivi che non rispondono, le batterie scariche, l'ultimo backup	

Il rapporto lo leggi parola per parola in **«Configura GdAHome» → Installatore → «Leggi l'ultimo rapporto, parola per parola»**.

22.3 I permessi in più (spenti di serie)


- **«…aggiorni da lontano»**: può installare gli aggiornamenti già pronti (sempre dopo un backup) e riavviare Home Assistant. Nient'altro.
- **«…configuri la plancia da lontano»**: può sistemare la plancia senza venire. Vede i nomi di stanze, dispositivi ed entità, **mai** le telecamere né gli stati dei sensori.
- **«…porti il marchio»** (acceso di serie): la plancia mostra il suo nome e il suo logo.

22.4 Smettere

In **«Configura GdAHome» → Installatore** premi **«Smetti di mandarlo»** e conferma con **Smetti**.

23. Per chi installa: il cruscotto

Chi monta impianti per i clienti ha il **cruscotto per installatori** (**«Gestione installatore»**): tutti gli impianti in una pagina e le licenze Premium da dare ai clienti.

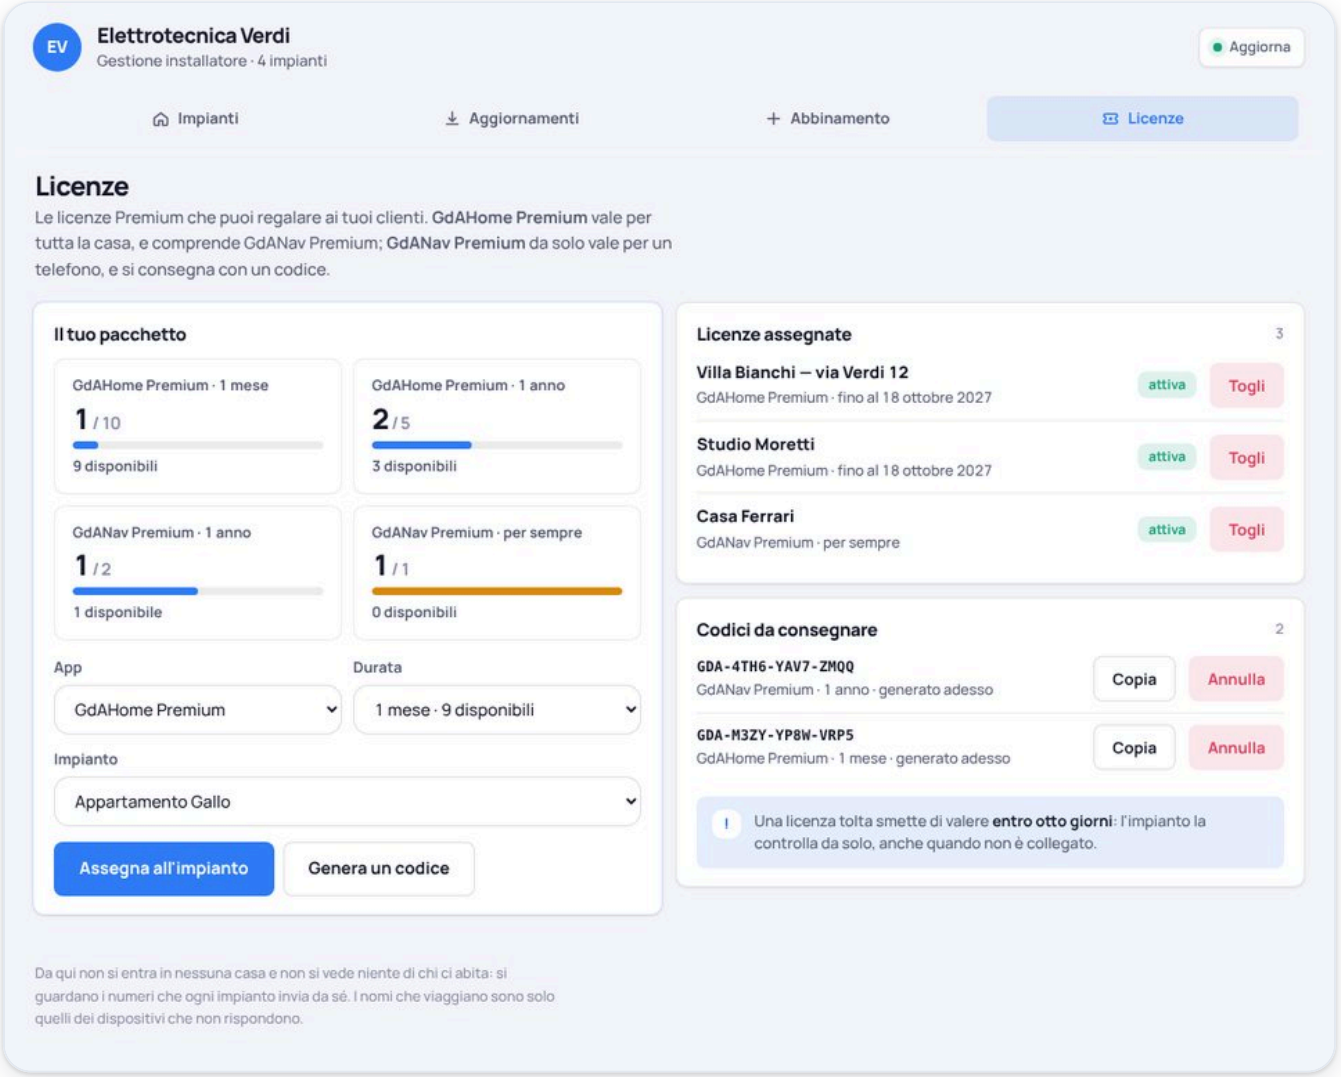

23.1 Come si comincia

1. **Chiedi l'accesso** su gdahome.org/#contatti: ricevi il codice del cruscotto e il pacchetto di licenze.
2. Sul **tuo** Home Assistant (mai su quello di un cliente) apri le opzioni dell'add-on, sezione **«Chi installa»**.
3. Accendi l'interruttore, scrivi il codice e premi **Salva**.
4. Compare **«Gestione installatore»** nella barra laterale e nel menu dell'app.

Il cruscotto ha quattro schede: **Impianti · Aggiornamenti · Abbinamento · Licenze**.

23.2 Collegare un cliente

1. Scheda **Abbinamento** → **«Genera codice»** e **copialo**. Vale un giorno e per un solo impianto.
2. A casa del cliente: **Impostazioni → Add-on → GdAHome → Configurazione** → incolla in **«Il codice di chi ti ha fatto l'impianto»** → **Salva**.
3. Entro un minuto l'impianto compare in **«Nuovi impianti»**: dagli un nome e premi **Salva**.

23.3 Tenere d'occhio gli impianti

- La scheda **Impianti** colora ogni impianto: **in ordine**, **da verificare**, **offline**.
- **«Da verificare ora»** mette in cima quelli che chiedono qualcosa.
- Ogni impianto ha **dieci controlli** al giorno: plancia, telefoni, collegamento da fuori, dispositivi, aggiornamenti, add-on, rete, macchina, backup, batterie.
- Ricevi un avviso quando una casa smette di farsi sentire e quando riprende.

Se il cliente l'ha permesso, dalla scheda dell'impianto puoi **installare gli aggiornamenti** (uno alla volta, dopo il backup) e **riavviare Home Assistant**.

23.4 Le licenze per i clienti

Nella scheda **Licenze**, scegli **App** e **Durata**, poi una delle due strade:

- **«Assegna all'impianto»**: la casa è Premium subito;
- **«Genera un codice»**: lo mandi al cliente, che lo scrive in **«Ho un codice regalo»**.

Una licenza tolta o un codice annullato **torna nel tuo pacchetto**.

24. Se qualcosa non va

Cosa succede	Cosa fare
Il QR non funziona	Vale 5 minuti e una volta sola: generane uno nuovo, oppure usa il codice a mano (4.3).
«Fuori casa serve GdAHome Premium»	Con Base la casa si apre solo dal Wi-Fi di casa.
Da fuori non entro, ma ho Premium	In «Configura GdAHome» → Casa leggi il motivo sotto «Da fuori casa». Controlla che l'opzione «Da fuori casa» sia accesa.
«Da fuori casa: cade di continuo»	C'è un'altra copia della casa accesa (per esempio un backup ripristinato su un'altra macchina): spegni GdAHome sulla copia.
«Riconnessione…»	L'add-on si sta aggiornando o Home Assistant si sta riavviando: l'app riprova da sola.
«Questo telefono è stato staccato»	Riabbinalo con un QR nuovo.
«Con Base si abbinano al massimo 2 telefoni»	Sono rimasti i due usati più di recente. Con Premium riabbini anche questo.
«Non hai plance associate alla tua utenza»	L'amministratore deve abilitarti: «Configura GdAHome» → Plance → Gestisci → «Chi la vede».
La plancia dice che Home Assistant va riavviato	Riavvia Home Assistant (3.3).
Le notifiche non arrivano	Controlla l'interruttore principale, il permesso del telefono e l'opzione «Da fuori casa», poi premi «Manda una notifica di prova».
La Salute non arriva	Paragrafo 12.2.
L'app va a scatti	Accendi «Plancia leggera» (17.1); se non basta, manda una segnalazione con la foto di «Diagnostica app».
Manca la voce «Zigbee»	Serve ZHA o Zigbee2MQTT, Premium, e l'app sul telefono.
Mancano Dispositivi, Automazioni, Aiutanti	Sono solo per chi amministra Home Assistant, e con Premium.
Ho perso il telefono	«Configura GdAHome» → Telefoni → ⋯ → «Togli da questa casa».

Se il problema resta, scrivi in **Assistenza** o apri una **Segnalazione** (capitolo 19).

25. Domande frequenti

Si installa su Home Assistant in Docker? No: su Container e Core gli add-on non esistono. Serve OS o Supervised.

L'add-on serve solo per l'app? No: la plancia si usa anche in Home Assistant, da qualunque browser di casa.

Devo installare anche l'integrazione DashboardModern? No: la plancia è già nell'add-on.

Siamo in quattro in casa: paghiamo quattro volte? No. Premium è della casa: tutti i telefoni abbinati sono Premium insieme.

Il mio installatore mi ha dato un codice. Dove lo metto? Dipende dal codice:

- **codice regalo** (`GDA-…`): nell'app, «GdAHome Premium» → «Ho un codice regalo»;
- **codice di abbinamento** (16 caratteri): nelle opzioni dell'add-on, in «Il codice di chi ti ha fatto l'impianto».

Devo creare un account? No.

Qualcuno può vedere le mie telecamere? No. Da fuori i messaggi viaggiano cifrati fra telefono e casa, e il segreto di Home Assistant non lascia mai l'add-on.

Le automazioni create dall'app funzionano ad app chiusa? Sì: sono automazioni di Home Assistant e le esegue la casa.

Cosa succede se disdico Premium? Non perdi niente: la casa torna Base e quello che hai preparato resta salvato.

L'app parla inglese? Sì: sceglie da sola la lingua del telefono (italiano o inglese).

26. Privacy, contatti e chi c'è dietro

I tuoi dati restano in casa. Nessun account, nessuna pubblicità, nessun tracciamento. Per sapere se una casa è Premium, l'add-on manda solo un identificativo anonimo. I pagamenti li gestiscono Google e Apple. I dettagli sono nell'informativa sulla privacy e nei termini d'uso.

Contatti

- Nell'app: **Assistenza** (la via più veloce) e **Segnalazioni**.
- Sito: gdahome.org.
- Email: **domotica@crvgroup.it**.

Chi c'è dietro. GdAHome la fa **CRV Immobiliare S.r.l.**, impresa di impianti elettrici e tecnologici di Aversa (CE).

Manuale aggiornato a GdAHome 1.19.1. Le schermate vengono da una casa di prova: nella tua app vedrai i nomi della tua casa.