

RADIATOR FAN MOTOR (2.4L)

RADIATOR FAN MOTOR (2.4L) - 3 WAY

CAV	CIRCUIT	FUNCTION
1	N24 12DG/DB	HIGH SPEED RADIATOR FAN RELAY CONTROL
2	Z823 12BK/DG	GROUND
3	N23 12DB	LOW SPEED FAN RELAY OUTPUT



RADIATOR FAN MOTOR CIRCUIT BREAKER (2.4L)

RADIATOR FAN MOTOR CIRCUIT BREAKER (2.4L) - 2 WAY

CB NO.	AMPS	FUSED CIRCUIT	FUNCTION
A		Z823 12BK/DG	GROUND
B		Z823 12BK/DG	GROUND

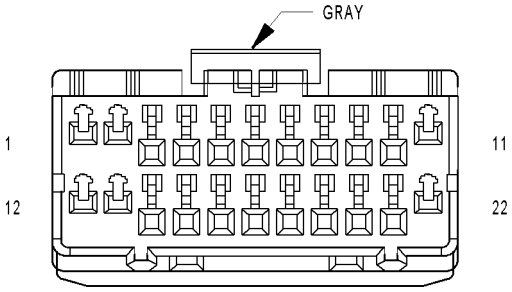

RADIO C1

RADIO C1 - GRAY 22 WAY

CAV	CIRCUIT	FUNCTION
1	F306 16DB/PK	FUSED B(+)
2	X112 16DG/GY	FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC)
3	E2 20OR/BR	PANEL LAMPS FEED
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	X54 18GY	RIGHT FRONT SPEAKER (+)
8	X56 18GY/BR	RIGHT FRONT SPEAKER (-)
9	X55 18DG/BR	LEFT FRONT SPEAKER (-)
10	X53 18DG	LEFT FRONT SPEAKER (+)
11	Z514 16BK/LG	GROUND
12	F306 16DB/PK	FUSED B(+)
13	X60 20GY/OR	RADIO 12V OUTPUT
14	D25 20WT/VT	PCI BUS
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	X51 18DG/DB	LEFT REAR SPEAKER (+)
19	X57 18DG/OR	LEFT REAR SPEAKER (-)
20	X58 18GY/OR	RIGHT REAR SPEAKER (-)
21	X52 18GY/DB	RIGHT REAR SPEAKER (+)
22	Z515 16BK	GROUND