

RADIATOR FAN MOTOR (2.4L)

RADIATOR FAN MOTOR (2.4L) - 3 WAY

CAV	CIRCUIT	FUNCTION
1	C25 12DG	HIGH SPEED RADIATOR RELAY OUTPUT
2	Z213 12BK	GROUND
3	C23 12DB	LOW SPEED FAN RELAY OUTPUT



RADIATOR FAN MOTOR CIRCUIT BREAKER (2.4L)

RADIATOR FAN MOTOR CIRCUIT BREAKER (2.4L) - 2 WAY

CAV	CIRCUIT	FUNCTION
A	Z213 12BK	GROUND
B	Z823 12BK/DG	GROUND

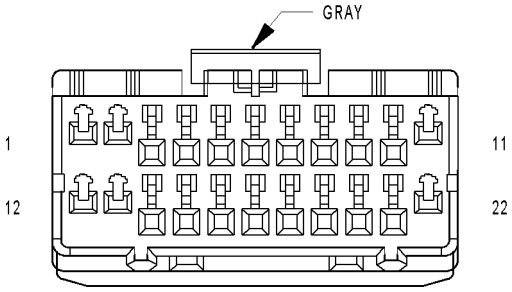

RADIO

RADIO - GRAY 22 WAY

CAV	CIRCUIT	FUNCTION
1	F306 16DB/PK	FUSED B(+)
2	X112 16DG/GY	FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-ACC)
3	E2 20OR/BR	PANEL LAMPS FEED
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	X54 18GY	RIGHT FRONT SPEAKER (+)
8	X56 18GY/BR	RIGHT FRONT SPEAKER (-)
9	X55 18DG/BR	LEFT FRONT SPEAKER (-)
10	X53 18DG	LEFT FRONT SPEAKER (+)
11	Z514 16BK/LG	GROUND
12	F306 16DB/PK	FUSED B(+)
13	X60 20GY/OR	RADIO 12V OUTPUT
14	D25 20WT/VT	PCI BUS
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	X51 18DG/DB	LEFT REAR SPEAKER (+)
19	X57 18DG/OR	LEFT REAR SPEAKER (-)
20	X58 18GY/OR	RIGHT REAR SPEAKER (-)
21	X52 18GY/DB	RIGHT REAR SPEAKER (+)
22	Z515 16BK	GROUND