


Code-Schloss · Ereignisse, nicht Pegel

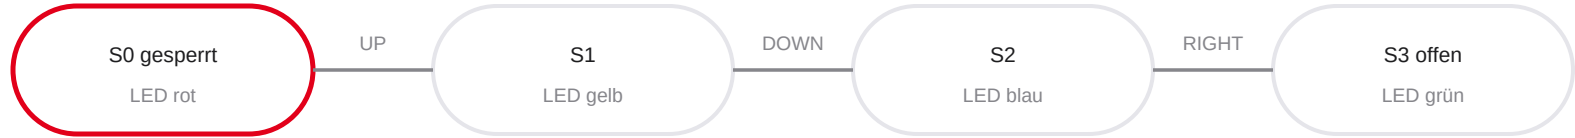

Trace: UP, Release, DOWN, Release, RIGHT, Release ' S0, S1, S2, S3.

Halten löst kein zweites Ereignis aus. Falsche Taste und Reset führen nach S0.

Keine Taste: Zustand bleibt. Mehrere Tasten gleichzeitig: kein gültiges Ereignis, Zustand bleibt.

Offener Zustand S3 bleibt, bis Reset. Entprellung erzeugt das Ereignis, die FSM sieht es nur einmal.

Selbst gezeichnetes Lehrdiagramm. LED-Farbe gehört zum Zustand, das Ereignis zur Kante.