


FILTROS ACTIVOS SALLEN–KEY DE SEGUNDO ORDEN (ganancia unitaria, Q ≈ 0,73)

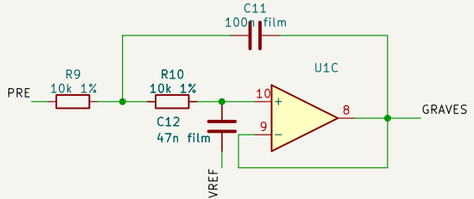


GRAVES, pasa bajas: fc = 1/(2π·10k·√(100n·47n)) = 232 Hz

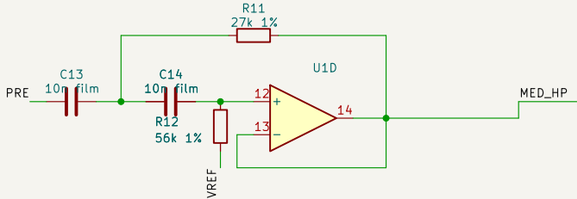

MEDIOS, pasa altas: fc = 1/(2π·10n·√(27k·56k)) = 409 Hz

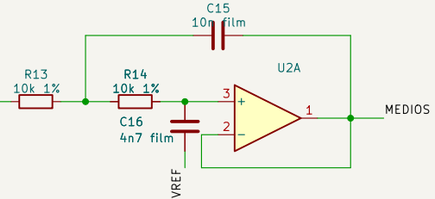

MEDIOS, pasa bajas: fc = 1/(2π·10k·√(10n·4n7)) = 2,3 kHz

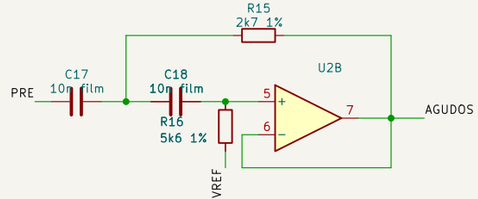

AGUDOS, pasa altas: fc = 1/(2π·10n·√(2k7·5k6)) = 4,1 kHz