


DAC1 的 DNL/INL：校准把 INL 压了 30 倍，DNL 本来就没有失码

σu=0.2%，1024 码；表为 seed=7 示例；校准=16 次平均的有限样本位权拟合

10 芯片：INL 17.8→0.54 ppm；DNL 0.0235→0.00073 LSB1；失码 0→0

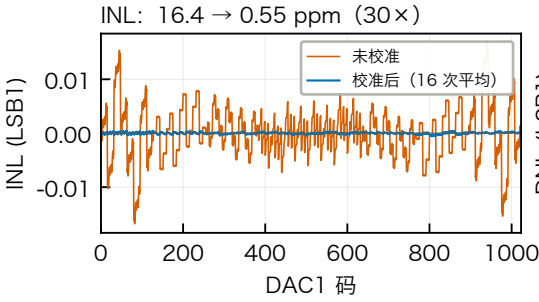

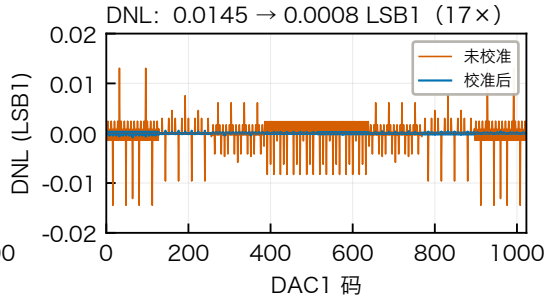

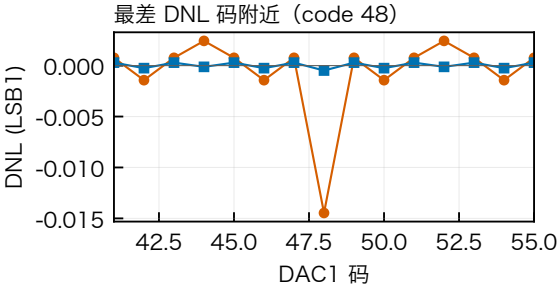

同一失配档（σu=0.2%，seed=7/1）

指标	legacy 单端	3+7 raw	3+7 校准
INL pk (ppm)	26.1	16.4	0.55
DNL pk (LSB1)	0.0179	0.0145	0.0008
失码	0	0	0

来源: model/figures_ssot.py · 数据: charge_model.dac1_curves + _features 有限样本拟合 · N=1024 · seeds=seed=7；legacy seed=1

口径: SSOT 20.00 bit (10+12−2) · G=32 · 等级: L1 行为模型（非前仿/非硅测） · 2026-11-12

说明: DNL 本来就没有失码（0/0），校准收益是留裕量（2.3%→0.07% LSB1），不是救失码；legacy 单端仅作对照。