

20 位输出 INL／DNL ・ DEM 纵轴放大

3% 固定失配 ｜ 种子 100 ｜ 12 位理想 ADC2（输入等效 ±100 mV）

标称 LSB20 = 9.5367 微伏 ｜ dither 关闭 ｜ ADC2 未超窗

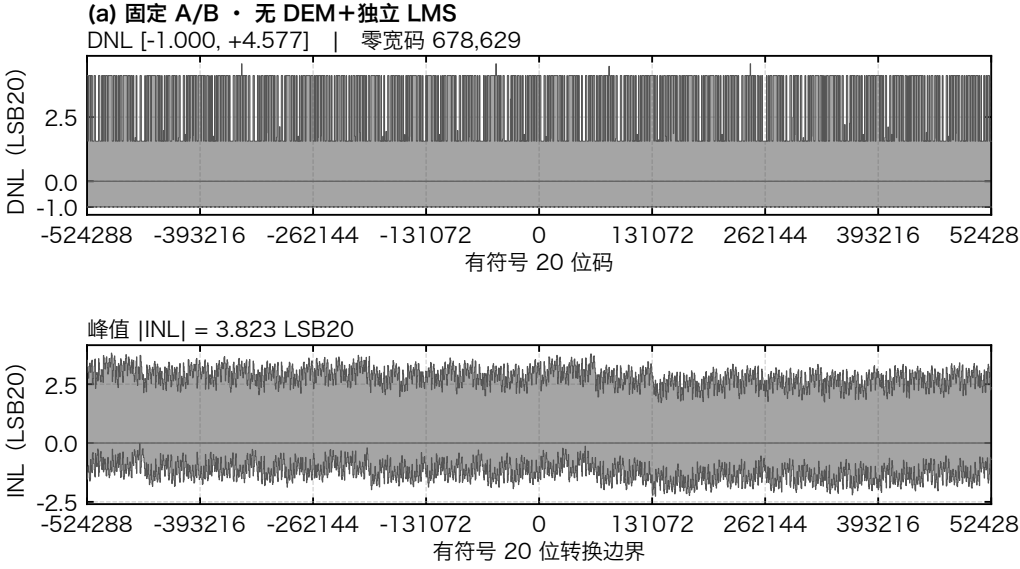

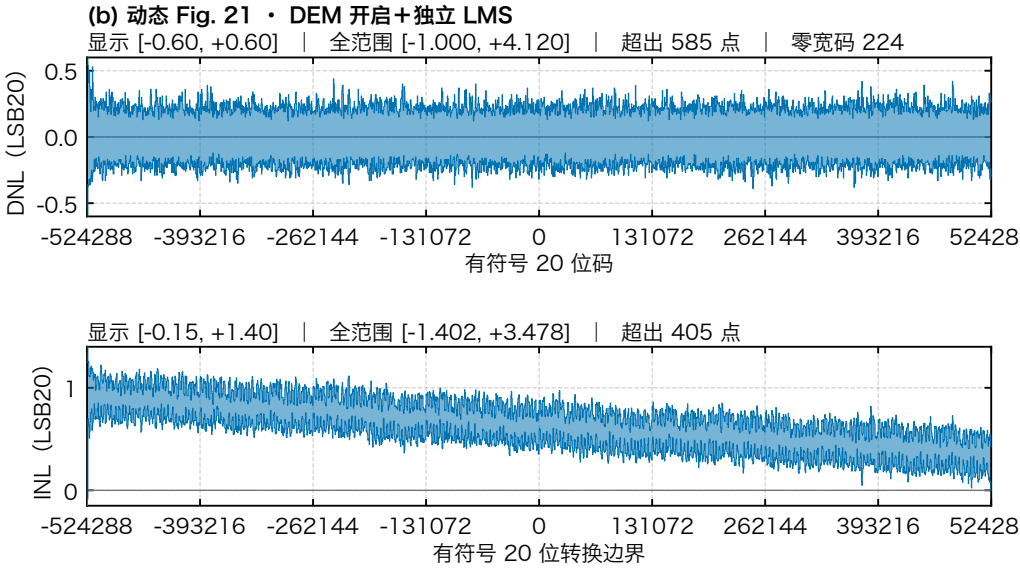

仅放大 DEM 面板的纵轴，超出显示范围的逐码点数已标注。

极值和缺码见全范围图与负满幅端放大图。

等权码密度，非单次转换。固定 A/B 取 2 状态，动态取 4 组种子 × 128 快照。