

PROFIL POZYCJI ROLETY

OPIS:


Element **SX 761** służy do zmiany pozycji rolety w zależności od oświetlenia słonecznego i czasu.

Sterownik może zmieniać pozycję rolety w określone dni tygodnia lub grupy dni:


- o poranku — w trybie "rozjaśnia się"
- wieczorem — w trybie "ściemnia się"
- o dowolnej godzinie — wybrany poziom "brak" w funkcji *Poziom oświetlenia słonecznego*.

Element korzysta z ustawień **Kalendarza** w sposób niejawni (bez podłączenia). Kalendarz jest elementem globalnym — nie trzeba umieszczać go na wszystkich strefach. W przypadku jego braku na projekcie, wszystkie dni (łącznie z sobotami i niedzielami) traktowane są jako dni robocze.

Aby *Ustawienia użytkownika* w funkcji *Zdalny dostęp* stały się widoczne, należy w menu kontekstowym SX 761 załączyć *Edytor dla użytkownika*. Edytor przedstawiony jest za pomocą symbolu ołówka.



SYMBOL:




SX 761 posiada wejście do podłączenia tego samego elementu o innych ustawieniach, które łączy się w celu uzyskania dowolnej ilości automatycznych zmian pozycji rolety. Wyjście elementu służy do podłączenia sterownika rolet **SX 760** lub kolejnego SX 761.

WEJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Pozycja rolety	procentowe	Dowolny element podający pozycję rolety, np. SX 761 lub SX 553

WYJŚCIA			
rysunek	nazwa	typ	podłączenie
	Aktualna pozycja rolety	procentowe	Dowolny element odbierający pozycję rolety, np. sterownik rolet SX 760

Schemat połączenia

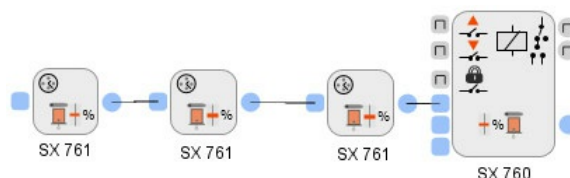

Ustawienia użytkownika

nazwa funkcji	opis	zakres	jednostka/opis
Pozycja rolety	Ustala pozycję, na której ustawi się roleta	0—100	10%
Warunek	Ustala porę dnia w której nastąpi zmiana pozycji rolety	rozjaśnia się	Zmiana pozycji o poranku, gdy poziom oświetlenia słonecznego będzie większy niż ustawiona wartość w funkcji <i>Poziom oświetlenia słonecznego</i> , ale nie wcześniej niż wybrana godzina
		ściemnia się	Zmiana pozycji wieczorem, gdy poziom oświetlenia słonecznego będzie mniejszy niż ustawiona wartość w funkcji <i>Poziom oświetlenia słonecznego</i> , ale nie później niż wybrana godzina
Poziom oświetlenia słonecznego	Ustala poziom światła słonecznego, poniżej którego roleta zmieni pozycję	brak	Zmiana pozycji bez względu na poziom oświetlenia słonecznego, o godzinie ustawionej w funkcji <i>czas</i>
		bardzo ciemno	Zmiana pozycji przy bardzo ciemnym oświetleniu słonecznym
		ciemno	Zmiana pozycji przy ciemnym oświetleniu słonecznym
		średnio	Zmiana pozycji przy średnim oświetleniu słonecznym
		prawie jasno	Zmiana pozycji przy jasnym oświetleniu słonecznym
		codziennie	
		dni robocze	
		weekend	
		święta	
		weekendy i święta	

Dzień	Ustala dni, w których roleta zmienia pozycję	poniedziałki	Grupa dni lub pojedynczy dzień
		wtorki	
		środy	
		czwartki	
		piątki	
		soboty	
		niedziele	
Czas	Ustala godzinę zmiany pozycji rolety	godzina:minuta	Czas

