
Raspberry Pi Zero 2 W

Composant prévu - non acheté, intégration et mesures à valider.



Vue 01 - Letmeknow / Raspberry Pi

Image source haute définition

ACHAT DE RÉFÉRENCE V5

22,50 €

TTC hors livraison, total des lots prévus.

3 visuels retenus, sans doublons de miniature.

Prix historique, non actualisé par cette fiche.

Référence et contenu

Référence	Pi Zero 2 W seul
Vendeur V5	Letmeknow
Variante	Pi Zero 2 W seul, sans connecteur GPIO soudé
Quantité	1 lot(s) ; besoin : 1 Pi Zero 2 W ; fils soudés directement aux pastilles GPIO, sans barrette
Contenu annoncé	1 carte Pi Zero 2 W seule ; ni alimentation, ni câbles, ni microSD, ni barrette GPIO

Points essentiels pour cette version

Carte nue sans barrette GPIO : soudures directes et maintien mécanique prévus. Laisser antenne et prises dégagées.

Dimensions et caractéristiques

Sources A / R : voir les liens ci-dessous. Aucune cote mesurée sur le robot.

Dimensions utiles

Élément	Cote / réserve	Source
Carte	65 × 30 mm	Fabricant R1
Fixations	Centres à 3,5 mm des bords ; entraxes 58 × 23 mm	Plan R1
Épaisseur / masse	À mesurer avec fils et fixations	À relever

Données techniques

Paramètre	Valeur / condition	Source
CPU / RAM	Quatre Cortex-A53 à 1 GHz, 512 Mo LPDDR2	R1
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n	R1
Alimentation	5 V DC, source 2,5 A recommandée ; consommation à mesurer	R1
Connectique	CSI-2 mini 22 contacts, microSD, USB 2.0 OTG, mini-HDMI, GPIO 40 positions	R1 / R2
Vidéo	Encodeur H.264 jusqu’à 1080p30	R1

Documentation et provenance

A - Annonce de la référence retenue
https://letmeknow.fr/fr/cartes-officielles/2497-raspberry-pi-zero-2-w-5056561800004.html

R1 - Product brief et plan officiels
https://datasheets.raspberrypi.com/rpizero2/raspberry-pi-zero-2-w-product-brief.pdf


R2 - Installation des caméras
https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html

Notices originales conservées dans le sous-dossier notices du composant.

V5 = sélection d’achat historique ; Projet = choix ou cible, sans mesure. A = annonce vendeur, pas certification fabricant. R = source officielle ou norme de famille. Les dimensions du colis ne sont pas celles du composant.

Plan mécanique du fabricant

Plan Raspberry Pi Ltd, product brief p. 4 ; cotes en mm

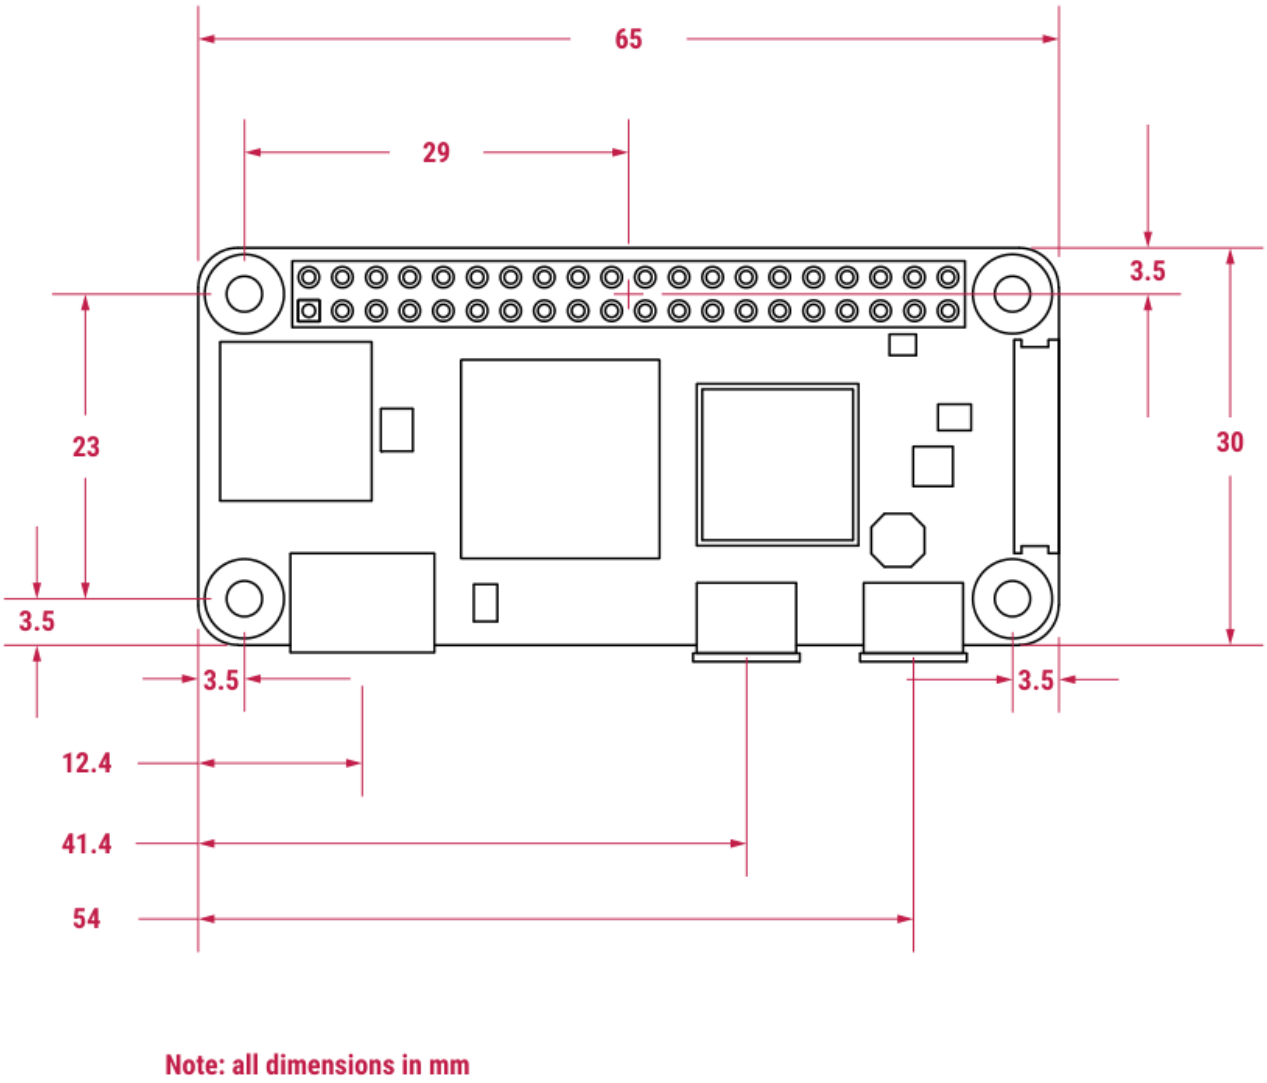

Ce plan décrit la référence du fabricant. Contrôler le matériel reçu et les dégagements des connecteurs avant de dessiner les fixations.

Dimensions estimées

ESTIMATIONS PROVISOIRES - aucune mesure physique. Valeurs en mm.

Les plages expriment l'incertitude de la méthode et de la variante, pas des tolérances fabricant. Elles servent à préparer l'implantation.

Élément	Hypothèse (mm)	Plages (mm)	Confiance
Hauteur carte nue	5,5	5-7	moyenne

La hauteur avec fils et fixations dépend du montage ; la masse reste à relever.

Méthodes et références

Hauteur carte nue - axes : h. analogie + photo (E1).
Le Zero original est donné pour 5 mm. Le Zero 2 W conserve les prises de cette famille ; marge pour composants dessous. Hors fils, nappe et supports.

E1 - Raspberry Pi Zero original : format de famille
https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-zero/
Zero original : 65 × 30 × 5 mm ; hauteur non certifiée pour Zero 2 W

A = photos ou annonce du lot retenu, créditées dans la galerie. E = source de comparaison : aucune équivalence commerciale confirmée.

Confirmer dimensions, entraxes et dégagements avant perçage ou fabrication. Les masses et supports à créer restent à relever.


Galerie - vues 1 à 3

Visuels publiés par le fournisseur : vues produit, détails et infographies. Leur contenu promotionnel ne remplace pas une mesure ou une notice.




Vue 01 - Letmeknow / Raspberry Pi

Image source haute définition

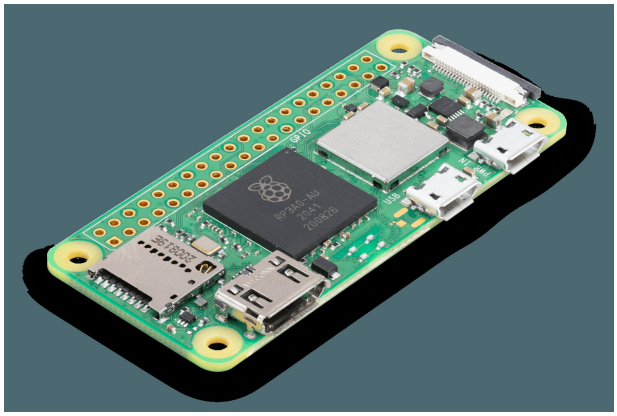

Vue 02 - Raspberry Pi Ltd

Image source haute définition

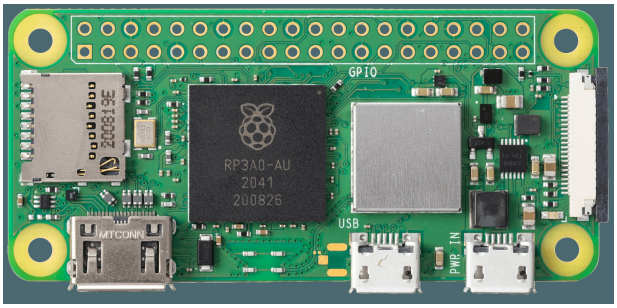

Vue 03 - Raspberry Pi Ltd

Image source haute définition