GUIA RÁPIDO

Carregador AC Livoltek

Usuários finais

Livoltek AC Atom Series

Versão:01

Livoltek Brasil
Avenida Guaruba, 585 | Distrito Industrial | CEP: 69075-180 | Manaus/AM – Brasil
Contato: +55 11 93338-1338 (Whatsapp e Telefone)
E-mail: suportebr@livoltek.com

SUMÁRIO

1. Verificações preliminares:.....3
2. ACESSANDO O CARREGADOR ATRAVÉS DO MODO LOCAL. 4
3. VERIFICANDO ATUALIZAÇÕES EXISTENTES. 5
4. CONFIGURANDO TIPO DE REDE ELÉTRICA. 6
5. CONFIGURANDO TIPO DE DESBLOQUEIO DE RECARGA. 7
6. RECARGA ATRAVÉS DO APLICATIVO. 8
7. CONCLUSÃO. 9

Livoltek Brasil
Avenida Guaruba, 585 | Distrito Industrial | CEP: 69075-180 | Manaus/AM – Brasil
Contato: +55 11 93338-1338 (Whatsapp e Telefone)
E-mail: suportebr@livoltek.com

1. VERIFICAÇÕES PRELIMINARES:

- Instale o aplicativo ‘My Livoltek’ em seu celular:




- Durante toda a configuração seu celular deve estar com o Bluetooth ativo;
- **Não é obrigatório** criar uma nova conta no aplicativo para acessar o carregador.


Livoltek Brasil
Avenida Guaruba, 585 | Distrito Industrial | CEP: 69075-180 | Manaus/AM – Brasil
Contato: +55 11 93338-1338 (Whatsapp e Telefone)
E-mail: suportebr@livoltek.com

2. ACESSANDO O CARREGADOR ATRAVÉS DO MODO LOCAL.


Abra o aplicativo ‘MY LIVOLTEK’, clique em ‘Vá para o modo local’ -> ‘Acesso Bluetooth’ ->‘EVC’ Conforme passo a passo abaixo:



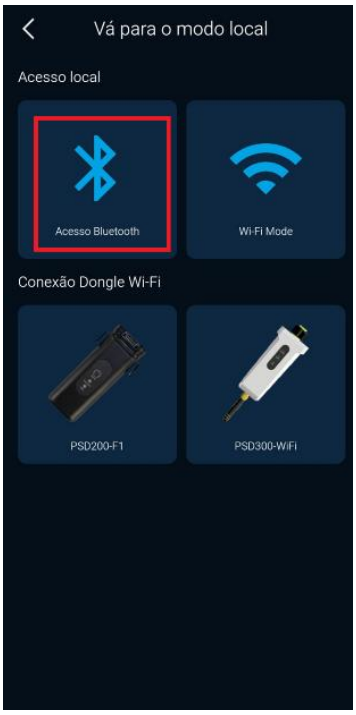

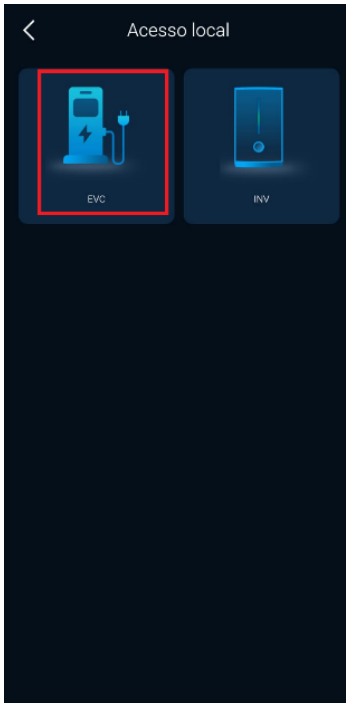

Selecione o carregador a ser configurado, será então solicitado o PIN do carregador, este número será ‘111111’ ou os 6 últimos dígitos do SN do carregador, que podem ser verificados na placa de identificação do mesmo (ou na tela de seleção anterior). ****O PIN POSSUI 6 DIGITOS****

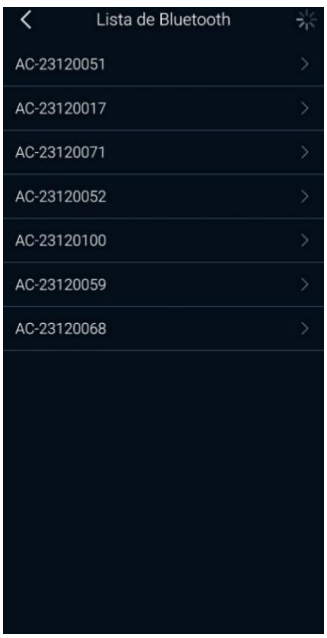






Livoltek Brasil
Avenida Guaruba, 585 | Distrito Industrial | CEP: 69075-180 | Manaus/AM – Brasil
Contato: +55 11 93338-1338 (Whatsapp e Telefone)
E-mail: suportebr@livoltek.com

3. VERIFICANDO ATUALIZAÇÕES EXISTENTES.

A Livoltek recomenda que seu equipamento sempre esteja na última versão de software, portanto verifique se há atualizações disponíveis através da página de configurações do equipamento, acessada pelo símbolo de engrenagem no canto superior direito do aplicativo, e então clicando na atualização para que ela se inicie:

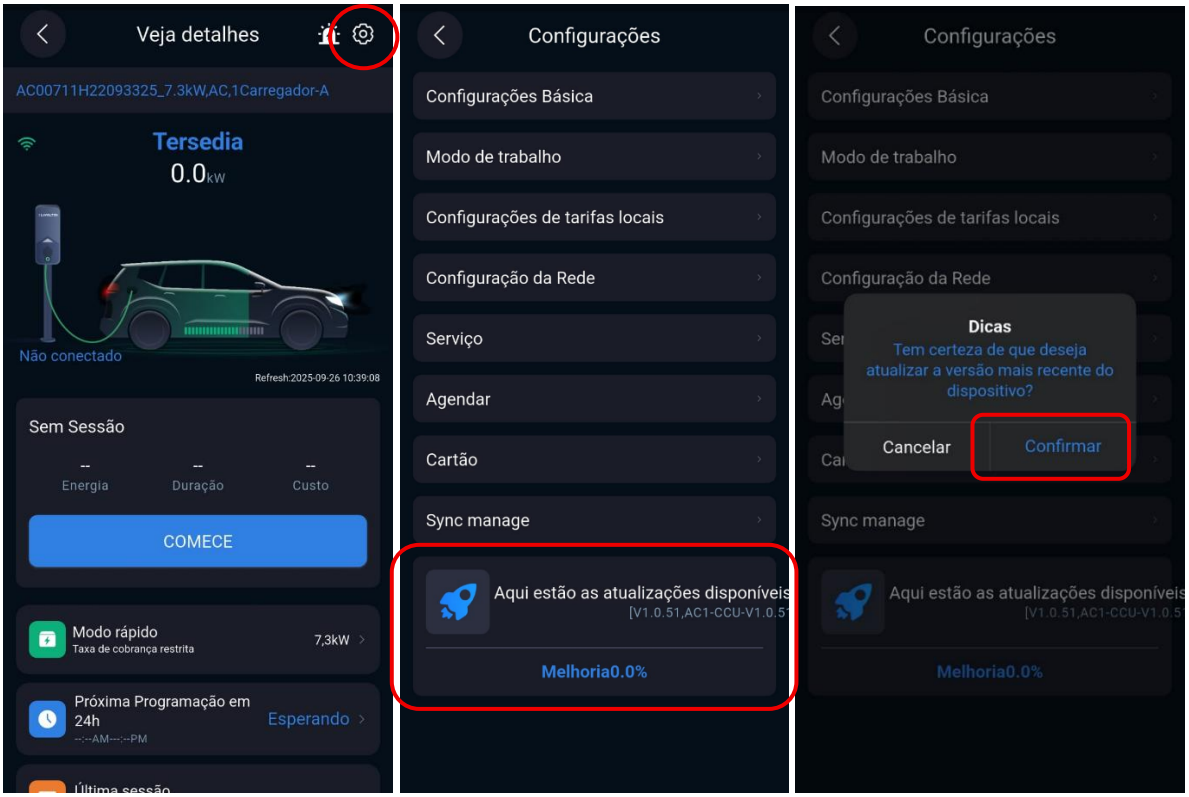


Ao iniciar a atualização, a porcentagem vai começar a subir gradativamente:

- Caso a atualização não inicie, recomenda-se clicar novamente para iniciar a atualização;
- Recomenda-se que a tela do celular fique ligada enquanto a atualização é realizada;
- A atualização leva de 2 a 5 minutos;
- Após a atualização finalizar, uma mensagem de finalização da atualização vai aparecer na tela, clique em “Confirmar” e o equipamento será reiniciado automaticamente;
- Após o equipamento ser reiniciado, recomenda-se reiniciar o aplicativo também para uma reconexão.



4. CONFIGURANDO TIPO DE REDE ELÉTRICA.

Os carregadores da Livoltek possuem proteção de aterramento, que para funcionar corretamente deve ter o tipo de rede elétrica configurada corretamente. Portanto caso o equipamento esteja apresentando erro de aterramento através do led vermelho e azul piscando na ordem (vermelho, vermelho, azul, azul), a configuração do tipo de rede deve ser modificada na aba **“Configurações Básicas”**.

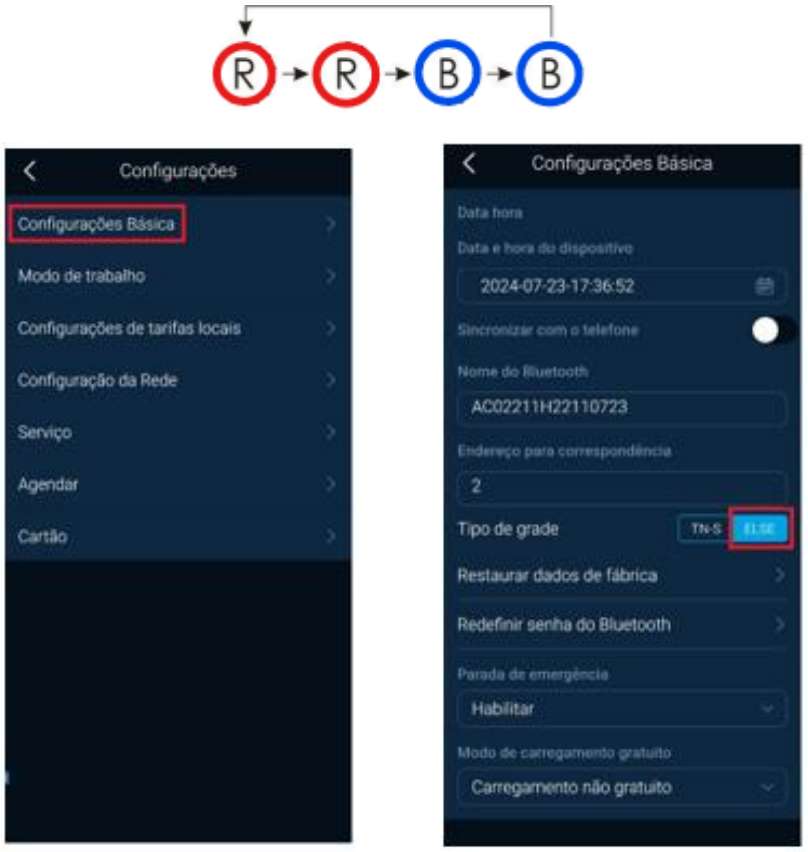


Livoltek Brasil
Avenida Guaruba, 585 | Distrito Industrial | CEP: 69075-180 | Manaus/AM – Brasil
Contato: +55 11 93338-1338 (Whatsapp e Telefone)
E-mail: suportebr@livoltek.com

5. CONFIGURANDO TIPO DE DESBLOQUEIO DE RECARGA.

Os carregadores da Livoltek possuem duas maneiras de serem utilizados em sua residência:

- Desbloqueio por app – O usuário precisa do aplicativo My Livoltek para desbloquear o carregador e iniciar a recarga;
- Carregamento Gratuito – A recarga inicia assim que o plugue for conectado ao veículo.


Por padrão, o equipamento vem com a opção de desbloqueio de recarga através do aplicativo para que apenas o usuário do aplicativo consiga usar o equipamento. Esta opção poderá ser modificada caso o usuário queira deixar o equipamento sempre disponível sem a necessidade de uso do aplicativo, esta opção pode ser acessada na aba **"Configurações Básicas" e "Modo de carregamento gratuito" e então "Confirmar"**.

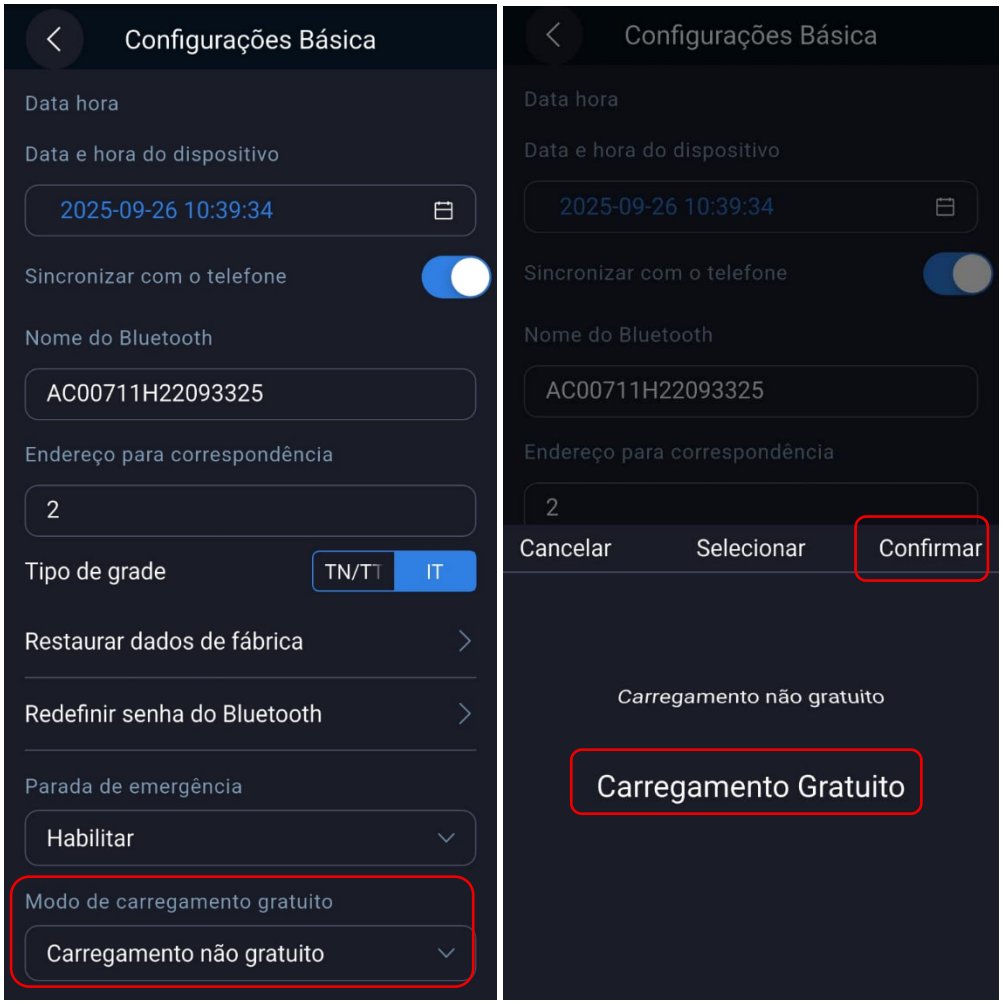


6. RECARGA ATRAVÉS DO APLICATIVO.

Caso o usuário opte em utilizar o desbloqueio por aplicativo, ele deverá seguir o seguinte procedimento:

- Plugar o carregador ao veículo para que o carregador entre em estado **“Pronto para cobrar”**.
- Clicar em **“COMECE”.**
- Selecionar **“carga completa”,** e então **“COMECE”.**

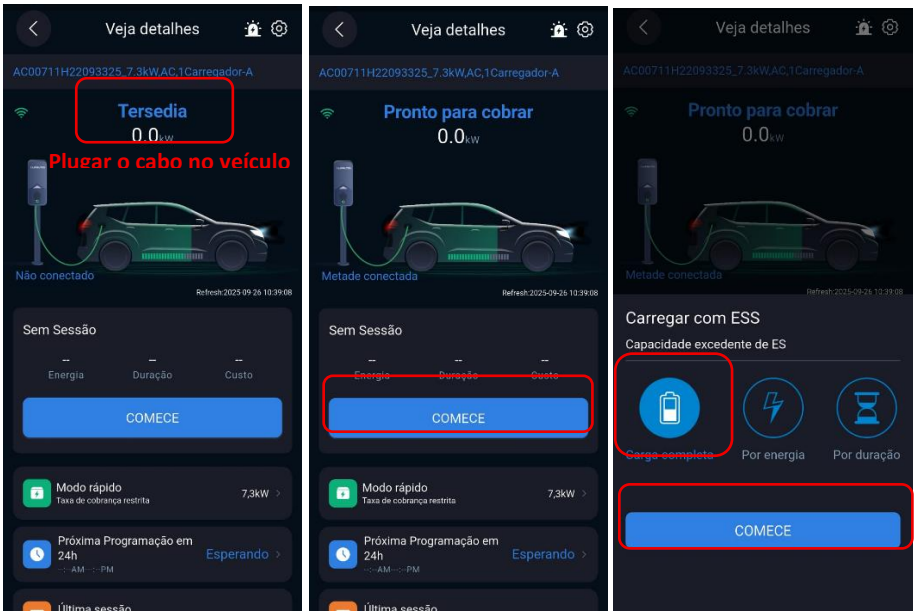

Para finalizar a recarga, clique em “Pare de carregar” ou simplesmente retire o plugue do carro através do método de finalização do próprio veículo:

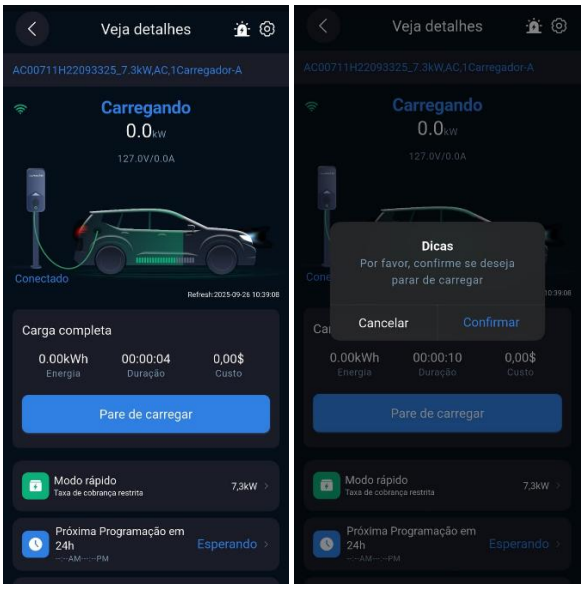

Livoltek Brasil
Avenida Guaruba, 585 | Distrito Industrial | CEP: 69075-180 | Manaus/AM – Brasil
Contato: +55 11 93338-1338 (Whatsapp e Telefone)
E-mail: suportebr@livoltek.com

7. CONCLUSÃO.

Parabéns! Agora o seu carregador **Livoltek Atom Series AC** está pronto para uso. Caso surjam dúvidas durante a instalação ou operação, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar.

💬 **WhatsApp Suporte Livoltek:** +55 11 93288-5162

Livoltek Brasil
Avenida Guaruba, 585 | Distrito Industrial | CEP: 69075-180 | Manaus/AM – Brasil
Contato: +55 11 93338-1338 (Whatsapp e Telefone)
E-mail: suportebr@livoltek.com