Configurações de referência


Validação planar • Casos da Tabela 10 • Dimensões em milímetros

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3

Círculos: juntas ▲: base fixa ×: ponta teórica


Caso 1 | β1 = 0°; β2 = 0°; β3 = 0°

Ponta: X = 0,000 mm; Y = 136,530 mm

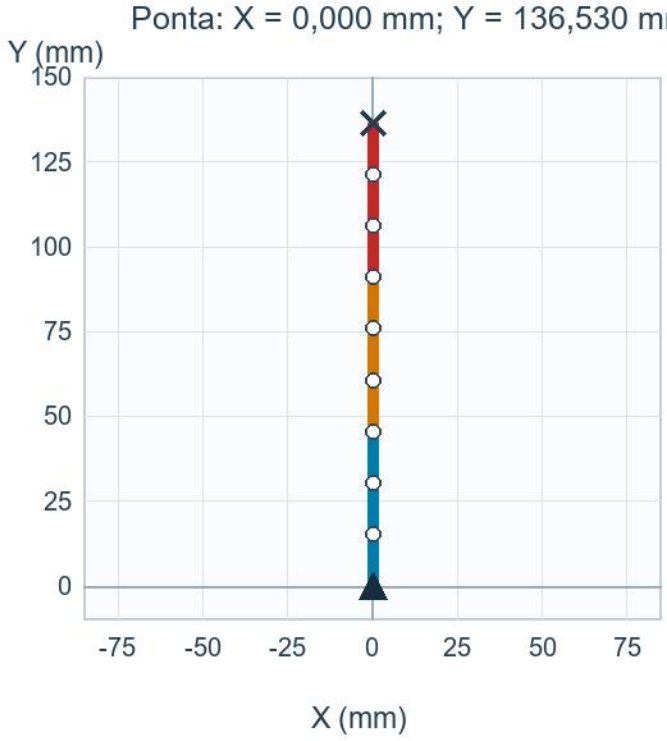


Caso 2 | β1 = 20°; β2 = 20°; β3 = 20°

Ponta: X = 71,684 mm; Y = 108,989 mm

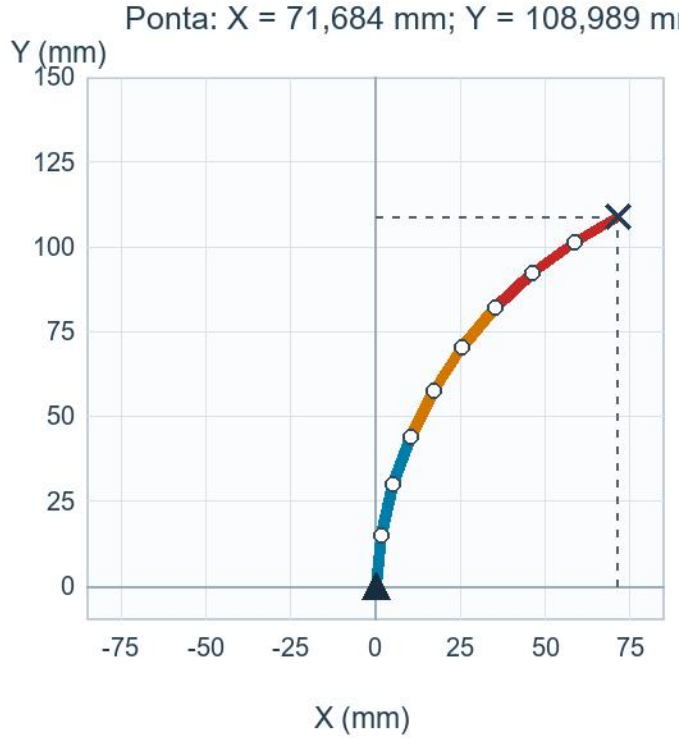


Caso 3 | β1 = 0°; β2 = 0°; β3 = 20°

Ponta: X = 10,448 mm; Y = 135,104 mm

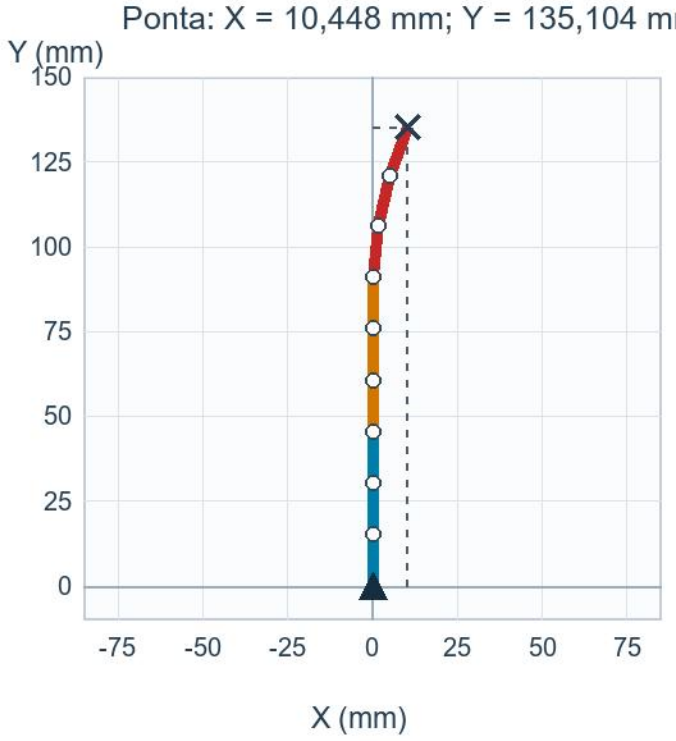


Caso 4 | β1 = 10°; β2 = 20°; β3 = 15°

Ponta: X = 52,401 mm; Y = 121,525 mm

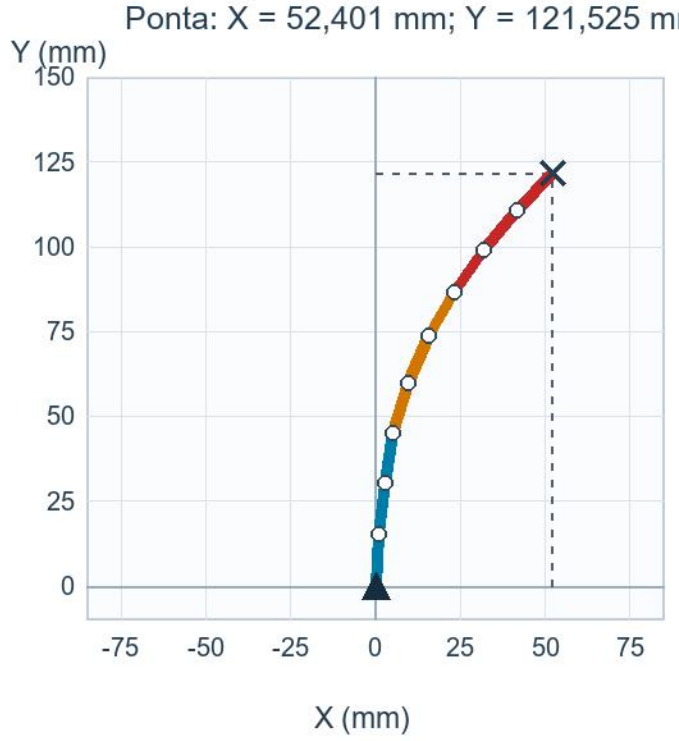


Caso 5 | β1 = -10°; β2 = -20°; β3 = -15°

Ponta: X = -52,401 mm; Y = 121,525 mm

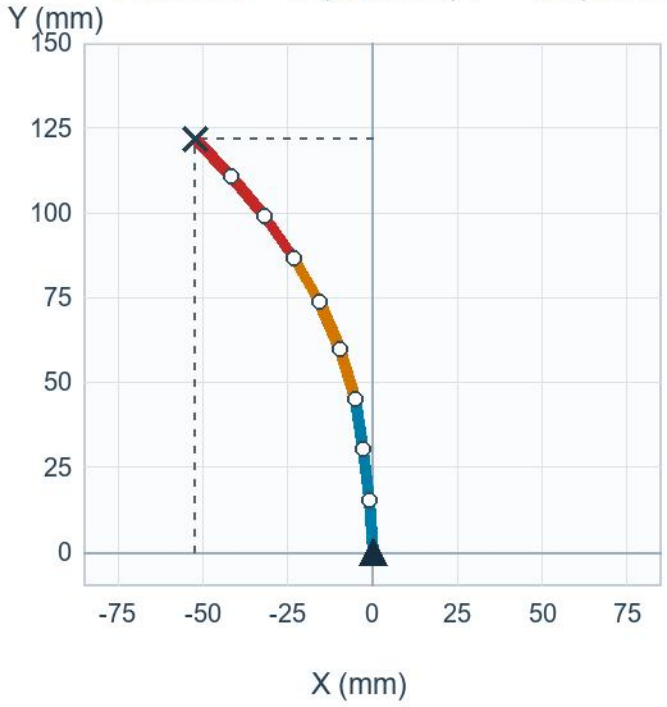

Caso 6 | β1 = 30°; β2 = -10°; β3 = 20°

Ponta: X = 58,308 mm; Y = 121,925 mm

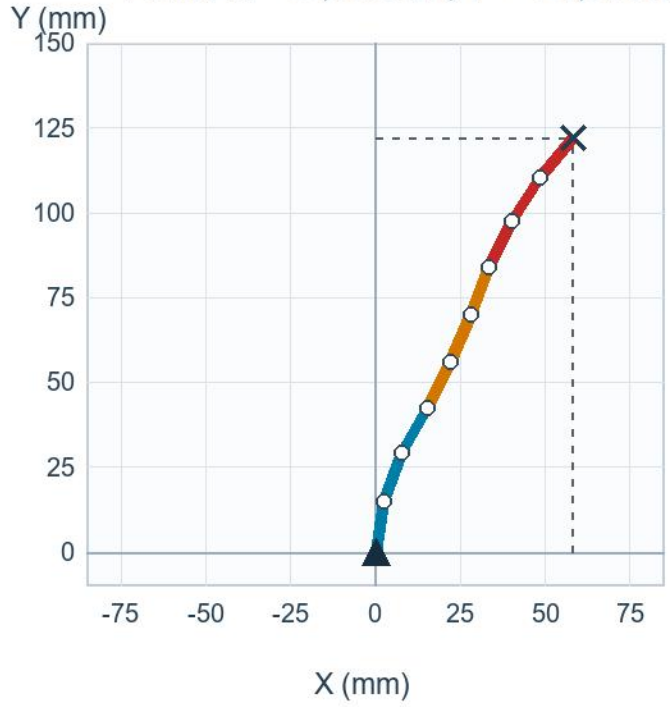

Modelo: 9 elos de 15,17 mm; 3 juntas por segmento; rotação por junta = β / 3.

β1, β2 e β3 são flexões dos segmentos, não ângulos dos motores nem eixos X, Y e Z.

Referências teóricas: a inversa pode obter outra forma para a mesma posição da ponta.

Na bancada: alinhar a base e os eixos; medir ponta e juntas; conferir tensão, retorno e limites.