
CN1 • T3D • conector de 44 pinos (DB44 / HD44)


Vista frontal do plugue MACHO do cabo: pinos voltados para você.

Entrada analógica em destaque: 26 = AS+ • 10 = AS− • 11 = GNDA

Como segurar para ler o desenho abaixo:
Gire 90° no sentido horário; o lado mais largo fica à direita.
Pino 1 no alto à direita; pino 15 embaixo à direita.

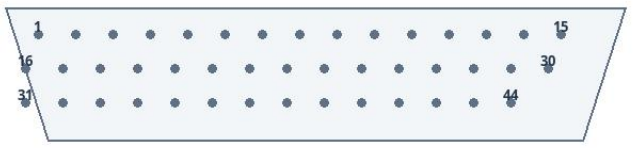

Antes de girar: lado largo em cima

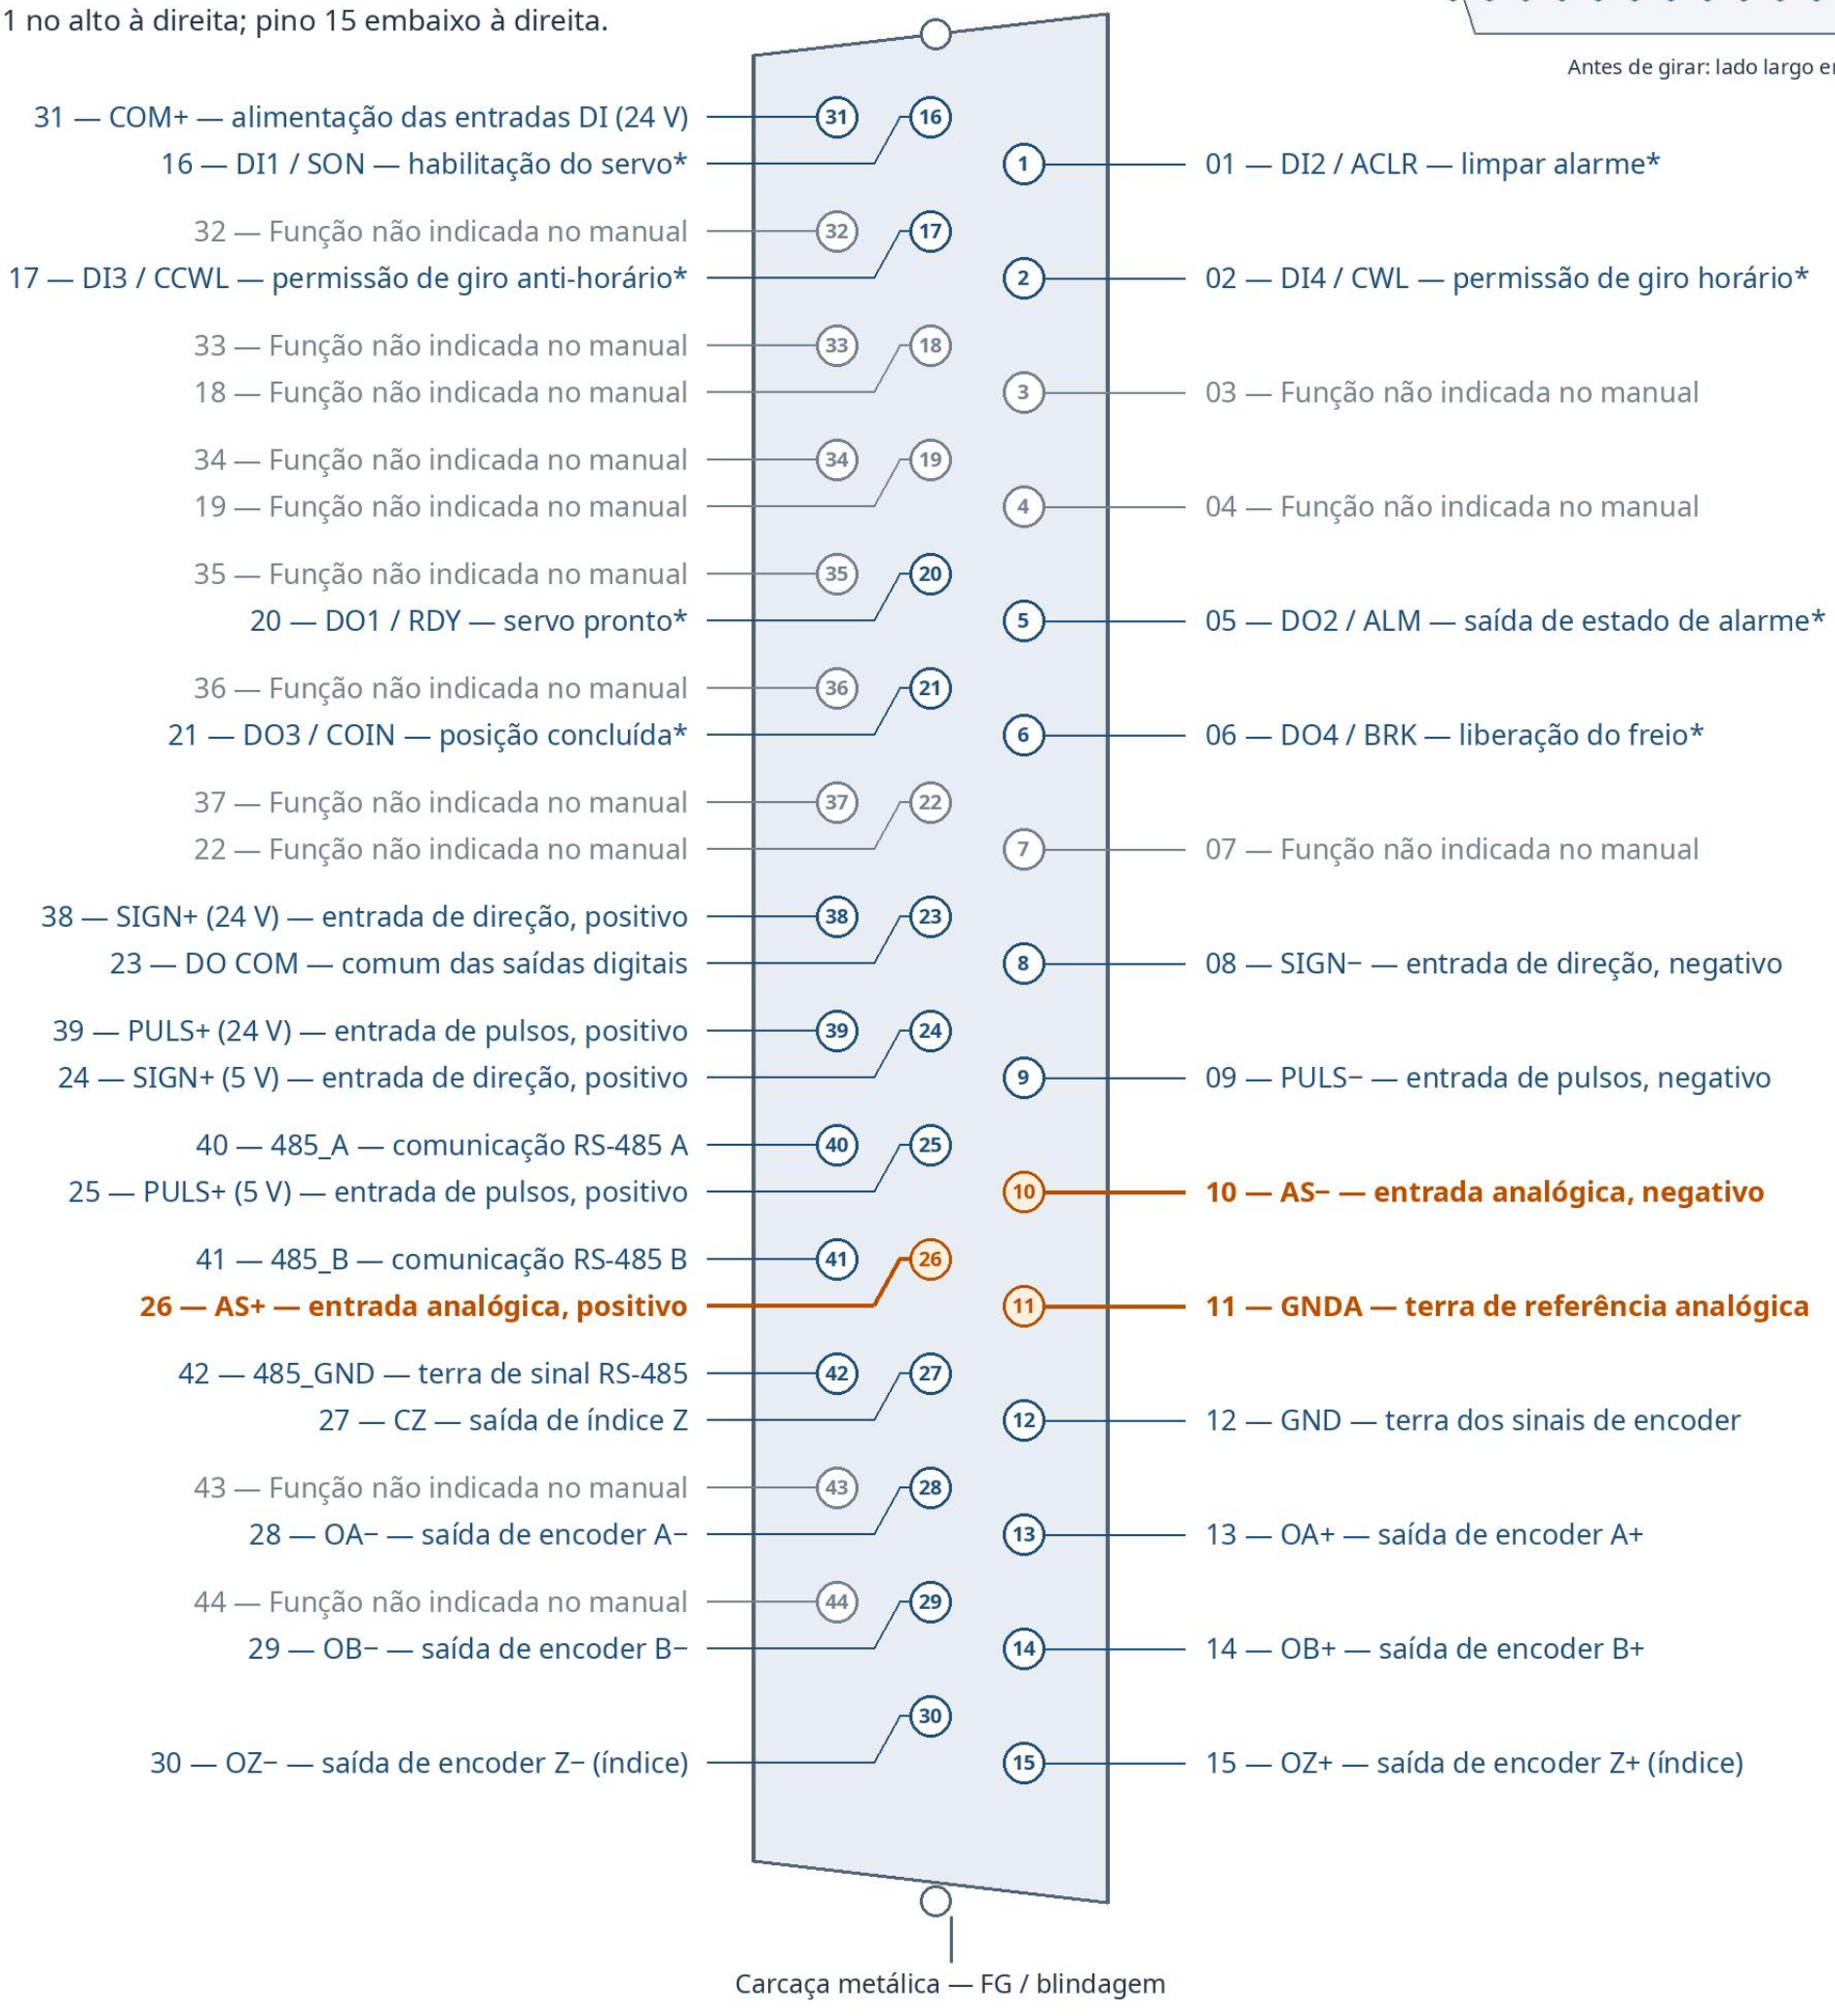

* DI/DO são programáveis; os nomes indicam as funções do esquema do manual.

"Não indicada" não significa pino livre: a fonte não atribui função a esse contato.

Conferir os números moldados no plugue. A vista da fêmea e o lado de solda são espelhados.

Fonte: manual de comissionamento T3D V2.3, PDF 6 / página impressa 3. Esquemático, sem escala mecânica.