

Manual de Usuario

Sistema de turnos listos · Versión actual

Manual práctico para operar turnos listos, pantalla pública y ambiente multimedia.



1. Antes de empezar

Troyanos muestra en la pantalla pública los pedidos que ya están listos para recogerse. El personal de caja registra el número impreso en el ticket y, si corresponde, el mostrador de entrega. La pantalla se actualiza en la red local.

Alcance actual: el sistema no cobra, no imprime tickets, no crea ventas y no requiere iniciar sesión.

Roles de uso

Persona	Uso habitual
Personal de caja	Registra turnos listos, los vuelve a anunciar, actualiza el mostrador y confirma la entrega.
Persona que configura el equipo	Desde el mismo espacio de trabajo ajusta la pantalla, anuncios y multimedia. No hay una cuenta de administrador separada.
Cliente	Consulta la pantalla pública; no puede cambiar turnos.

Conexión

Verifica que la parte superior indique **Conectado**. Si aparece **Sin conexión local**, los turnos guardados pueden seguir visibles, pero no se pueden hacer cambios hasta recuperar la conexión.

2. Operación diaria

Crear un turno listo

Qué hace. Registra que un pedido ya puede recogerse.

Cuándo usarlo. Cuando cocina o barra entrega un pedido a caja.

Pasos. En **Turnos**, escribe el número de 01 a 99 → elige **Sin mostrador**, **Mostrador 1** o **Mostrador 2** → pulsa **Marcar como listo**

Resultado esperado. El turno aparece al inicio de **Turnos listos**, se muestra en la pantalla pública y queda como *Último llamado*.

Elegir o cambiar el punto de recogida

Qué hace. Asocia el turno con un mostrador.

Cuándo usarlo. Cuando el pedido debe recogerse en un lugar concreto o cambió de punto.

Pasos. En la creación, selecciona el mostrador antes de marcarlo listo → para cambiarlo después, pulsa el botón de tres puntos del turno → elige el mostrador y pulsa **Guardar mostrador**

Resultado esperado. La fila y la pantalla pública muestran el mostrador elegido.

Volver a anunciar

Qué hace. Muestra de nuevo un turno activo en la pantalla pública.

Cuándo usarlo. Cuando la persona no se ha acercado después del primer aviso.

Pasos. En **Volver a anunciar**, elige el turno → pulsa **Volver a anunciar**

Resultado esperado. El turno vuelve a quedar como el llamado más reciente y se muestra el anuncio visual.

Confirmar entrega

Qué hace. Quita un turno porque el pedido ya fue recogido.

Cuándo usarlo. En el momento de entregar el pedido y recibir el ticket.

Pasos. Pulsa los tres puntos del turno → pulsa **Entregado**

Resultado esperado. El turno deja de aparecer en la lista y en la pantalla pública.

Retirar una captura incorrecta

Qué hace. Quita un turno que se registró por error. No modifica el cobro ni el ticket.

Cuándo usarlo. Solo si el número se capturó incorrectamente o el pedido no debía anunciarse.

Pasos. Pulsa los tres puntos del turno → elige **Retirar por error de captura** → confirma con **Sí, retirar turno**

Resultado esperado. El turno se retira de la pantalla pública.

3. Pantalla pública y último llamado

Abre **Pantalla pública** desde el menú lateral o desde el enlace al final de la lista. Esta vista es solo para consulta de clientes.

Qué muestra

La lista presenta hasta cinco turnos por página. El primero se destaca como **Último llamado**. Cuando hay más de cinco, la pantalla cambia de página automáticamente cada pocos segundos si la rotación está activada. Cada anuncio muestra el número grande y, si se asignó, el mostrador.

Importante sobre el audio: en esta versión, la pantalla pública presenta los anuncios de forma visual. La prueba de voz disponible en Configuración se reproduce solo en el equipo de caja; no activa el audio de la pantalla pública.

4. Multimedia

Usar música local

Qué hace. Selecciona una lista de música disponible en el equipo.

Cuándo usarlo. Cuando se requiera ambiente sin depender de internet.

Pasos. Abre **Multimedia** → selecciona **Música local** → pulsa reproducir en una lista → usa pausar, silenciar o el control de volumen según se necesite

Resultado esperado. La pantalla pública reproduce la lista seleccionada. Si no hay reproducción disponible, conserva las imágenes de bienvenida.

Usar YouTube

Qué hace. Envía un video o lista de YouTube a la pantalla pública.

Cuándo usarlo. Solo cuando haya conexión a internet y el contenido permita reproducción integrada.

Pasos. En **Multimedia**, deja seleccionada la pestaña **YouTube** → pega la URL del video o lista → pulsa **Reproducir**

Resultado esperado. La pantalla intenta reproducir el contenido. Si no está disponible, los turnos siguen funcionando y se muestran las imágenes de bienvenida.

Detener multimedia

Qué hace. Vuelve a la imagen de bienvenida.

Cuándo usarlo. Cuando se desea dejar de reproducir video o música.

Pasos. Pulsa el botón de detener, identificado como **Mostrar imagen de bienvenida**

Resultado esperado. La pantalla deja de reproducir la fuente multimedia seleccionada.

5. Configuración

Cambiar la duración del anuncio

Qué hace. Define el tiempo mínimo que permanece visible el anuncio.

Cuándo usarlo. Cuando el mensaje visual necesita más o menos tiempo de lectura.

Pasos. Abre **Configuración** → escribe entre 3 y 20 segundos en **Duración mínima del anuncio** → pulsa **Guardar configuración**

Resultado esperado. Los siguientes anuncios visuales usan la nueva duración.

Actualizar los mensajes del pie

Qué hace. Cambia los mensajes que se alternan en la parte inferior de la pantalla.

Cuándo usarlo. Al iniciar una campaña, avisar un horario o cambiar un mensaje de atención.

Pasos. Abre **Configuración** → escribe un mensaje por línea en **Mensajes del pie de pantalla** → pulsa **Guardar configuración**

Resultado esperado. La pantalla pública alterna los mensajes guardados con la fecha y la hora.

Activar o detener la rotación

Qué hace. Controla el cambio automático entre páginas de turnos.

Cuándo usarlo. Cuando hay más de cinco turnos y se quiere mostrar todas las páginas automáticamente.

Pasos. Usa el interruptor **Rotación de turnos** en la barra superior

Resultado esperado. Con el interruptor activo, la pantalla cambia de página automáticamente; con él desactivado, se mantiene la página actual.

Probar la voz local

Qué hace. Reproduce una muestra de voz en el navegador del equipo de caja.

Cuándo usarlo. Al inicio de la jornada para verificar bocinas del puesto de caja.

Pasos. Abre **Configuración** → pulsa **Probar turno 99 · Mostrador 1**

Resultado esperado. Se escucha una prueba local en caja. Esta prueba no confirma el audio de la pantalla pública.

6. Flujos frecuentes

Pedido listo: escribir turno → elegir mostrador si aplica → Marcar como listo → confirmar que aparezca en la lista.

Cliente no acude: elegir turno en Volver a anunciar → Volver a anunciar → confirmar el aviso visual en la pantalla.

Pedido entregado: abrir acciones de la fila → Entregado → comprobar que desaparezca de la pantalla.


7. Solución de problemas y preguntas frecuentes

Situación	Qué hacer
No puedo guardar cambios	Revisa que la barra superior diga Conectado. Si no, espera a recuperar la conexión local.
El número no se acepta	Usa solo números del 01 al 99. Un turno activo no puede repetirse.
El turno no aparece	Busca el mensaje de confirmación. Si hay muchos turnos, revisa las otras páginas de la pantalla pública.
El cliente ya recogió	Abre las acciones del turno y pulsa Entregado.
La música o YouTube no se oye	Comprueba volumen y silencio. YouTube requiere internet y puede bloquear contenidos no permitidos. La pantalla pública mantiene las imágenes y turnos aunque no haya contenido.
No se oye el anuncio en la pantalla	Es una limitación actual: el anuncio público es visual. La prueba de voz solo funciona en el equipo de caja.
¿Puedo iniciar sesión o administrar usuarios?	No. La versión actual no incluye cuentas, contraseñas ni roles protegidos.


Consejo final

Registra solamente pedidos que ya están listos. El sistema está diseñado para informar a la sala de espera; no reemplaza el ticket ni el proceso de cobro.


8. Referencia visual

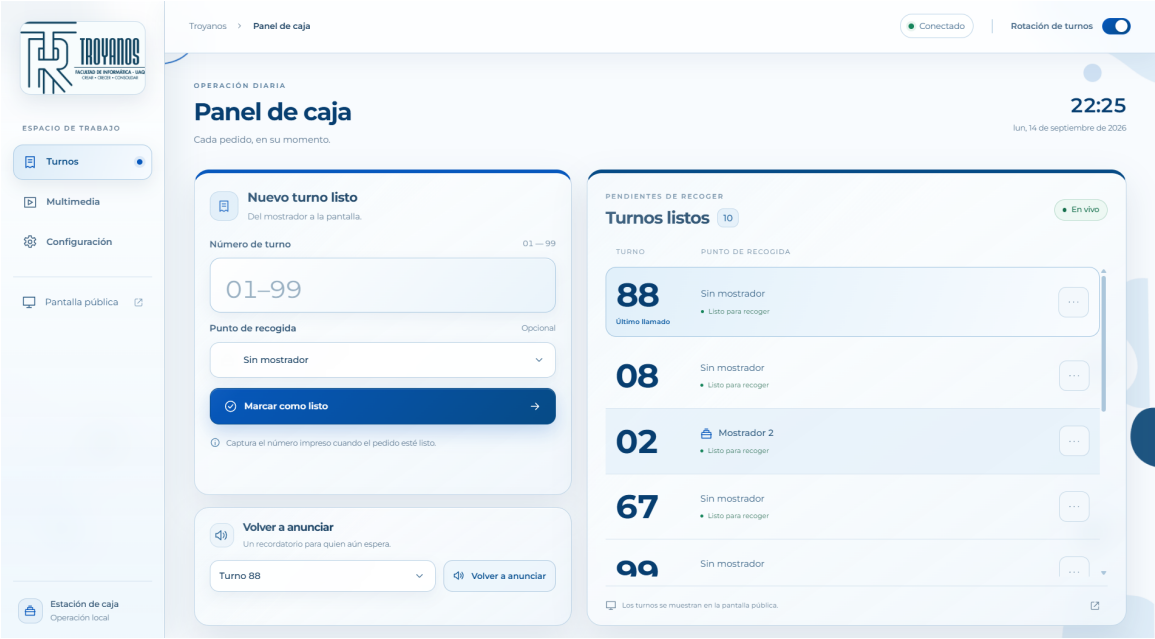


Captura 1. Panel de caja al iniciar la operación.

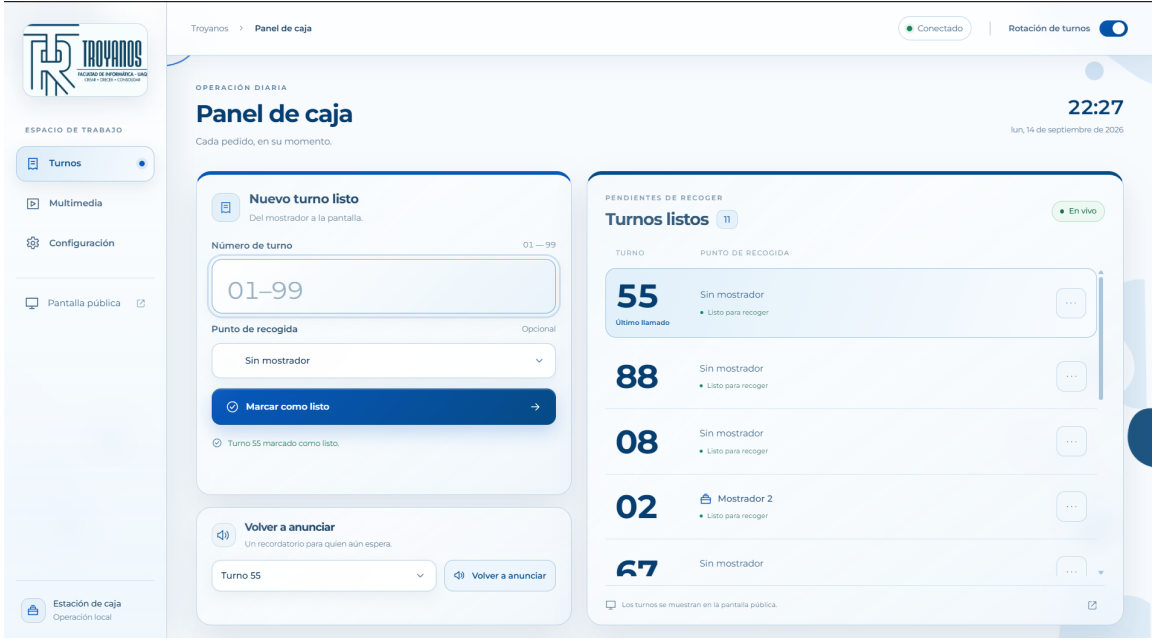


Captura 2. Panel después de marcar un turno como listo.

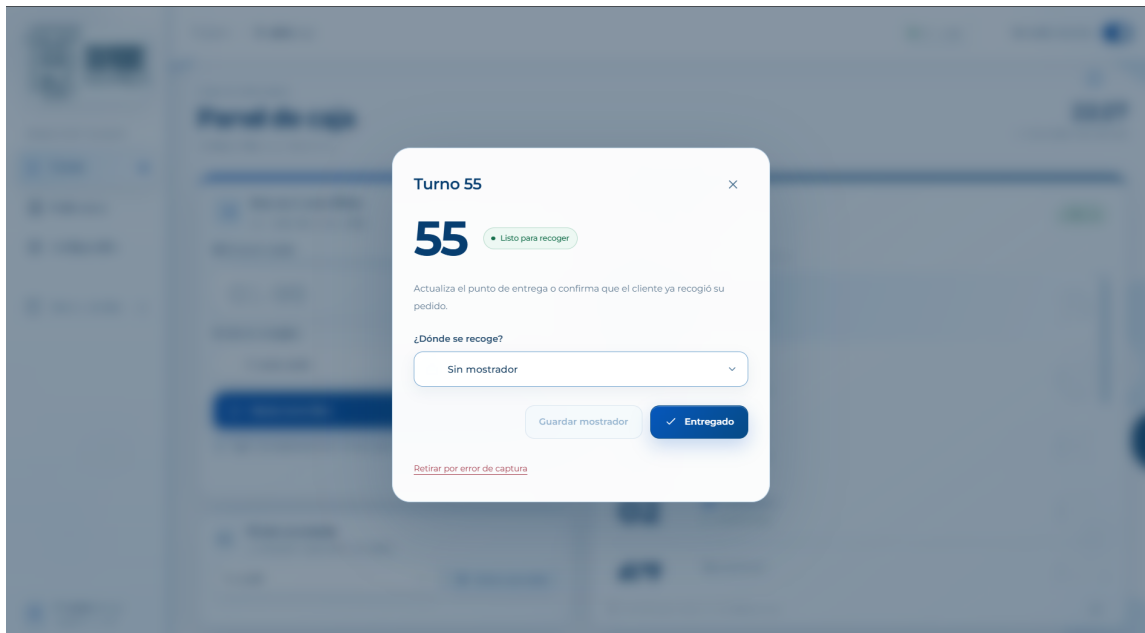


Captura 3. Detalle de un turno y acciones disponibles.

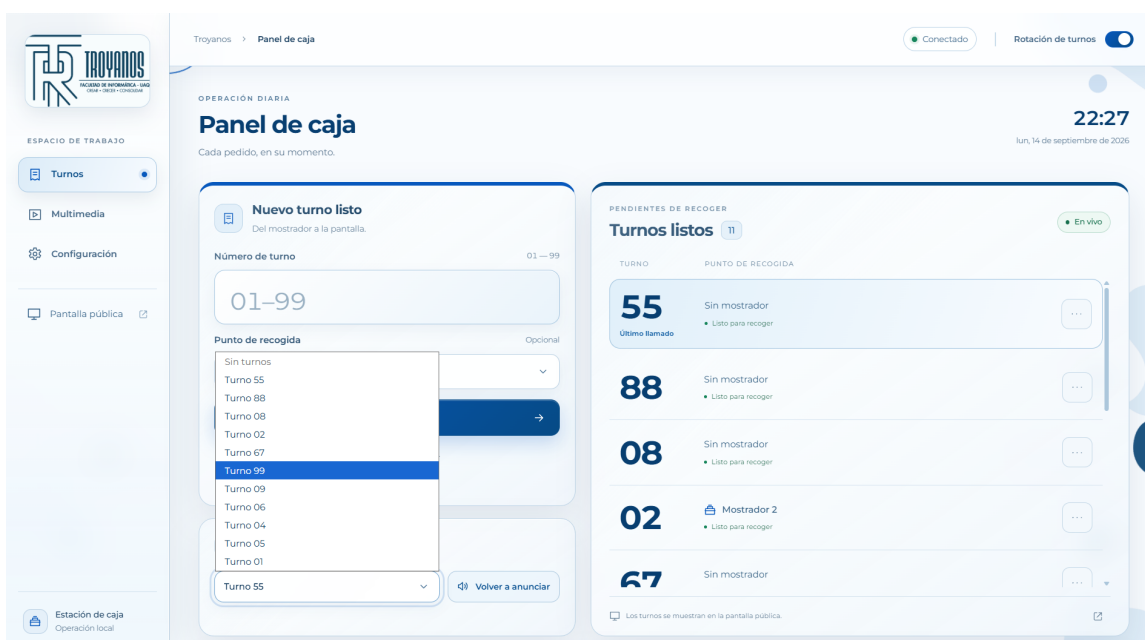


Captura 4. Selector de turnos para volver a anunciar.

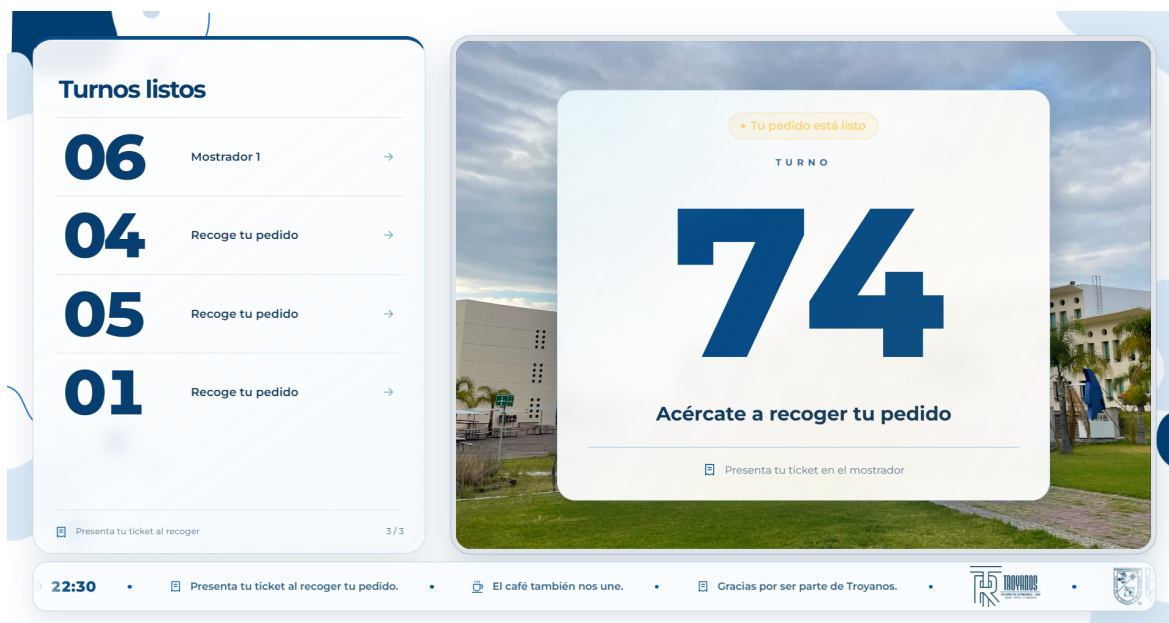


Captura 5. Pantalla pública con turnos listos.

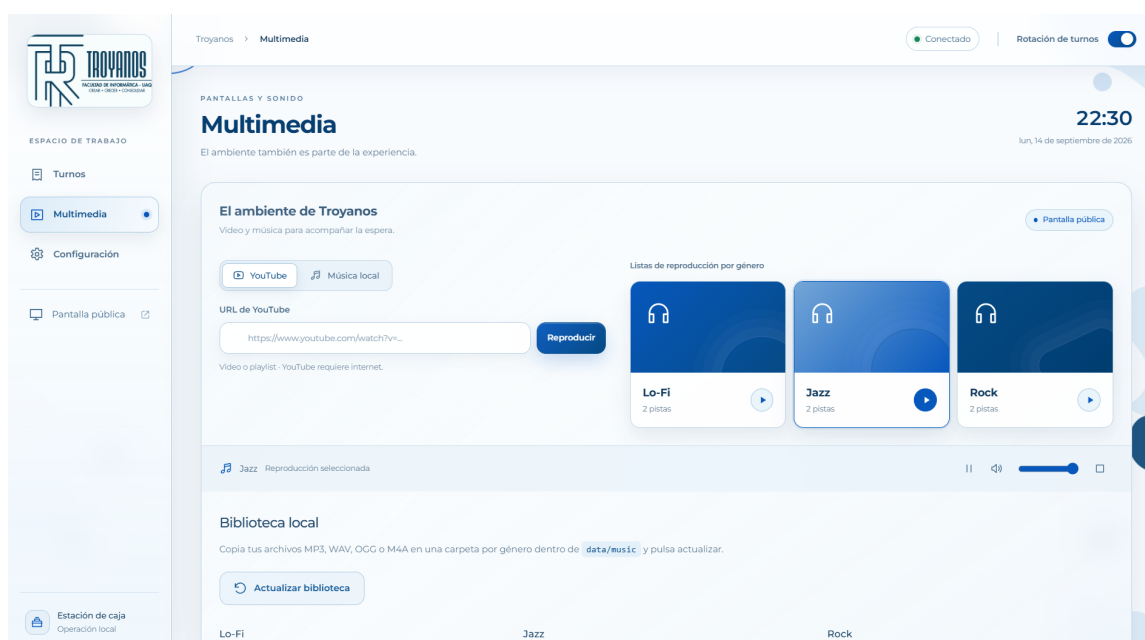

Captura 6. Sección Multimedia y listas por género.

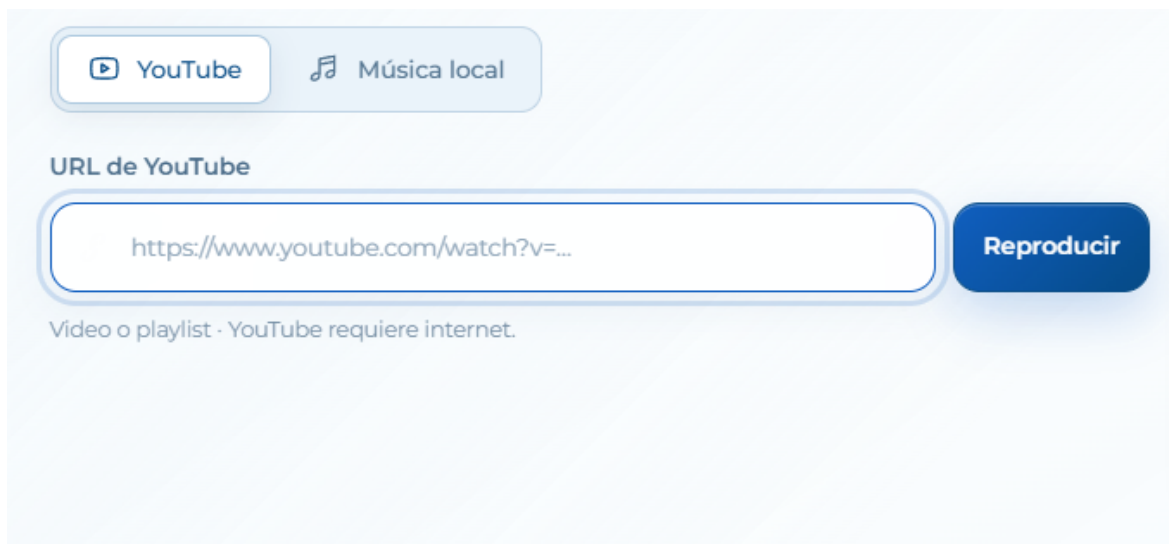

Captura 7. Campo para reproducir una URL de YouTube.

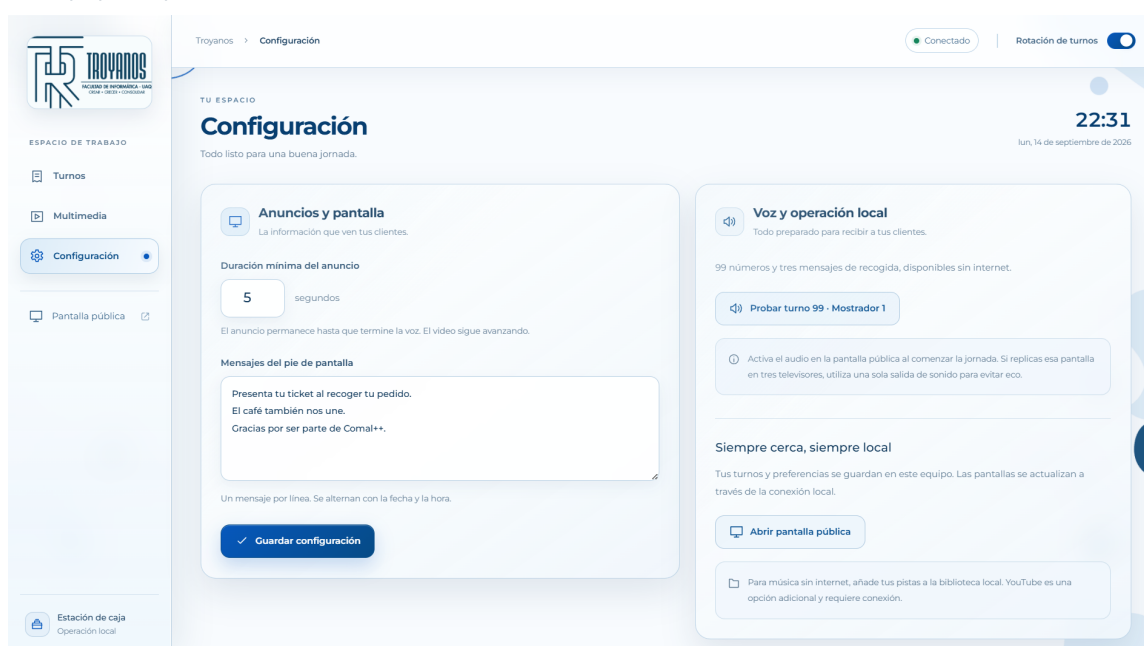

Captura 8. Configuración de anuncios, voz y operación local.