DAW TUNEBOX / D1 / MATERIAAL → PASSING

Scherm en hoofdprinten: fabrikant-CAD waar beschikbaar; overige volumes herkenbaar als reservering.

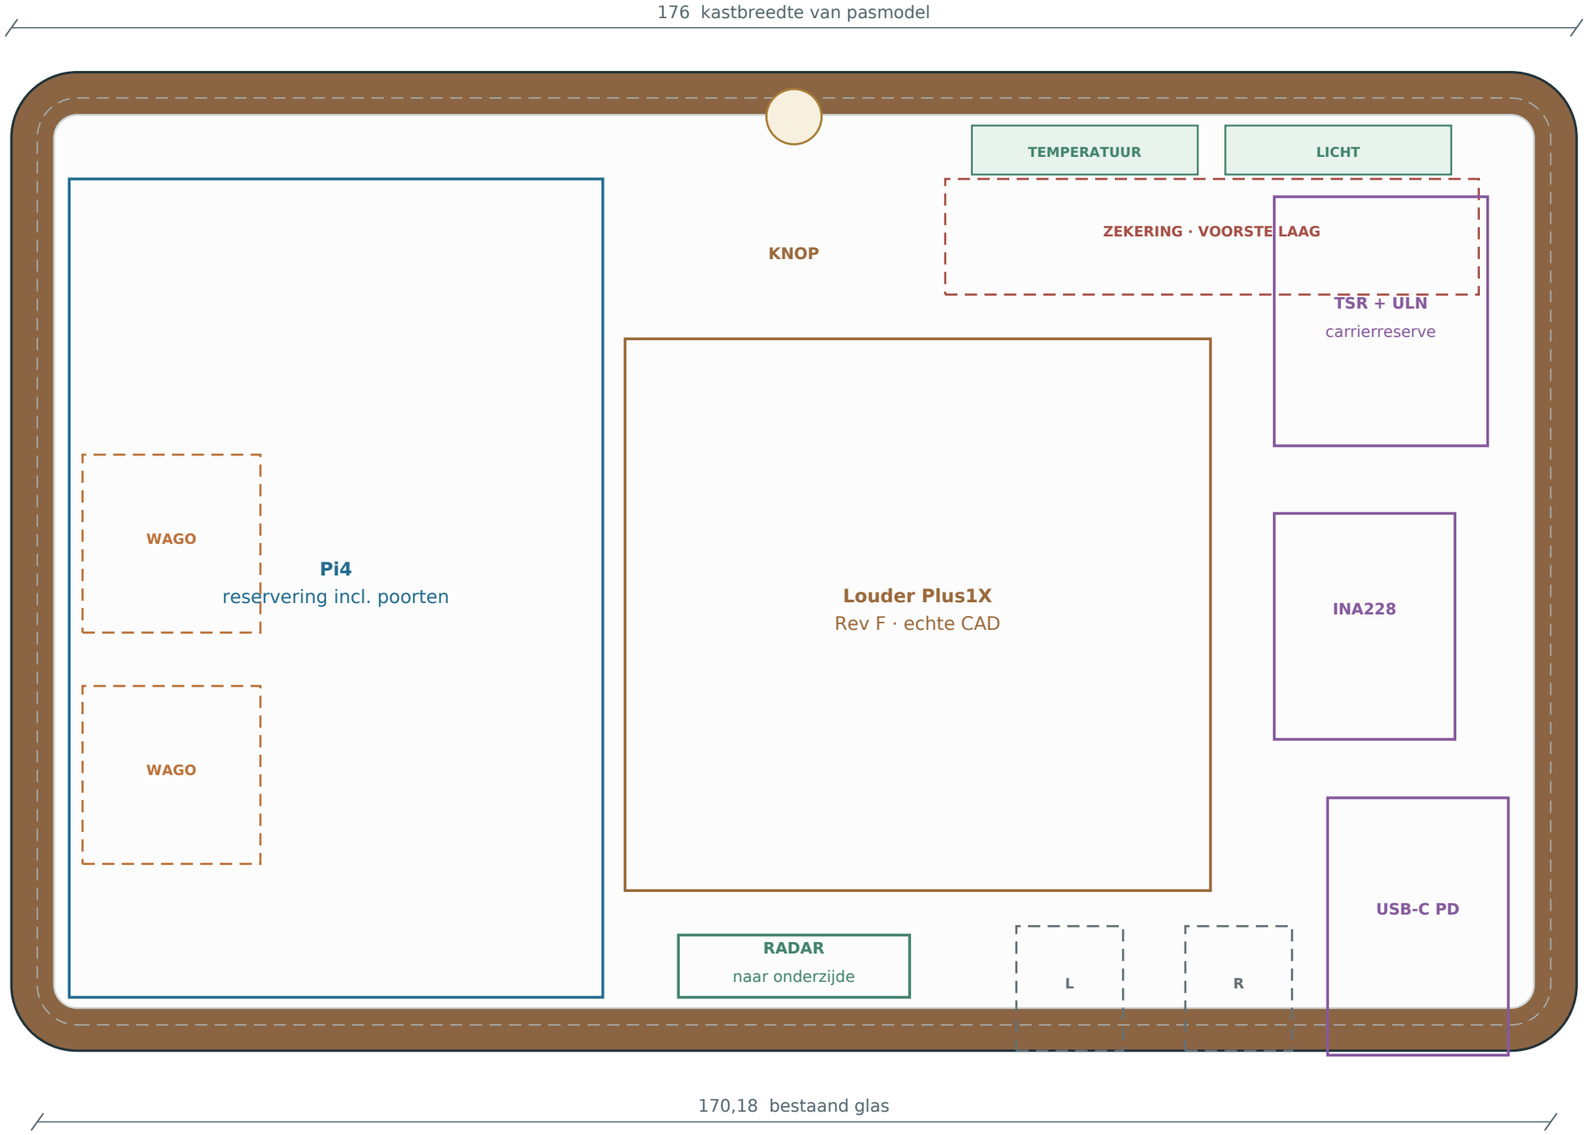

MATERIAALBASIS

Bestaand glazen touchfront.

Berkenmultiplex + walnootfineer.

Aluminium achterplaat 3 mm.

Geen metalen voorrand toegevoegd.

AFGELEIDE PASMAAT

176 × 110 × 45 mm kast.

Glasrand → hout: circa 2.9 mm.

Knop steekt 1,5 mm boven de kast.

Wandophanging komt daar nog achter.

SLIM RUIMTEGEBRUIK

Pi en HAT naast elkaar.

Sensoren tegen bovenwand.

Lage delen vóór hoofdprinten.

Sensorstekkers versprongen in diepte.

CONTROLEGRENZEN

Pi is een conservatieve omhullende.

Carrier / klemmen zijn reserveringen.

Kabelloop en bevestiging volgen.

Thermisch en RF nog op hardware testen.

Doorgetrokken: hoofdonderdelen. Gestreept: lage voorste delen / reserveringen. Kijkrichting vanaf het scherm.

PCBs liggen naast elkaar; losse aansluitdelen benutten plaatselijk een andere dieptelaag.

De kastmaat komt uit de sponning en 3D-opstelling; de render levert geen millimeters.

DAW TUNEBOX / D1 / MATERIAAL → PASSING

Doorsnede en vrije lagen — Z loopt vanaf het glas naar de achterzijde.

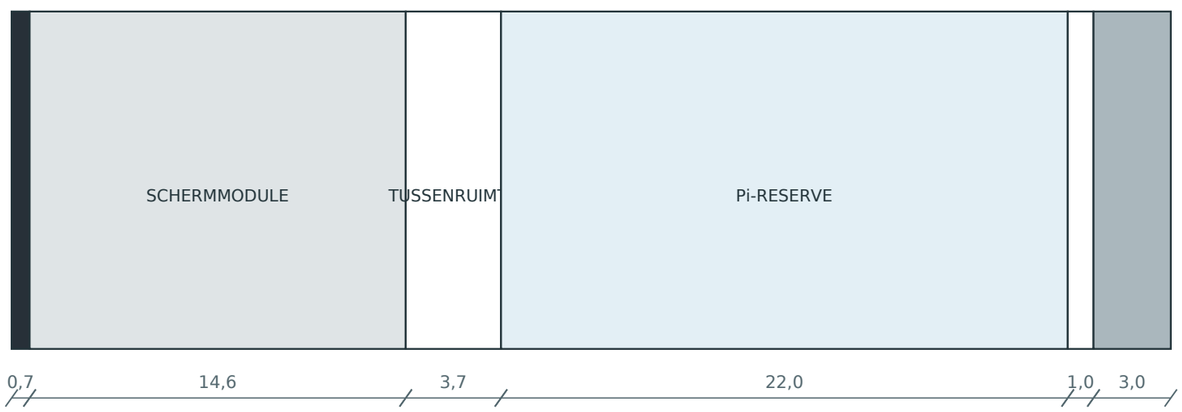

SCHERM: GEEN DIKTESCHATTING

STEP-omhullende: 15,30 mm.

Incl. gemodelleerde connectoren en bussen.

Pluggen zijn afzonderlijk gereserveerd.

HOUTEN SPONNING

0,8 mm afwerkingsruimte.

4 mm nominale kernwand achterin.

Voorin vrijgefreesd rond schermmodule.

Circa 2,9 mm zichtbare houten kant.

PLAATSELIJK GEBRUIK VAN DE DIEPTE

WAGO-reserves: Z 9–18 vóór de Pi; daar is het scherm ondieper dan op zijn hoogste punten.

Zekeringhouder: Z 10–23 vóór de bovenste carrier; de werkelijke houder moet binnen zijn reservering vallen.

Temperatuur-PCB: Z 12–29,78. Licht-PCB: Z 22–39,78. Zo kruisen de QT-pluggen elkaar niet.

Routinglaag: Z 16,5–18,5, alleen waar de modellen die ruimte vrijlaten.

Dat is een vrije laag voor ontwerp, geen bewijs van de volledige kabelroute of toegestane FPC-buigradius.

VOLGENDE FASE: bevestiging, montagevolgorde en echte kabels; daarna pas afmetingen vrijgeven.

DAW TUNEBOX / D1 / MATERIAAL → PASSING

1:1 front- en binnenruimtecontrole; print op 100%, controleer de 50 mm maatbalk.

Zwart: bestaande glasomtrek.

Bruin: vrijruimte van de voorste sponning.

Groen: nominale holte achterin.

Buitenmaat volgt uit materiaal + passing.

Dit blad is geen boor- of CNC-vrijgave.

Geen montagegaten toegevoegd voordat

de complete bevestiging is uitgewerkt.