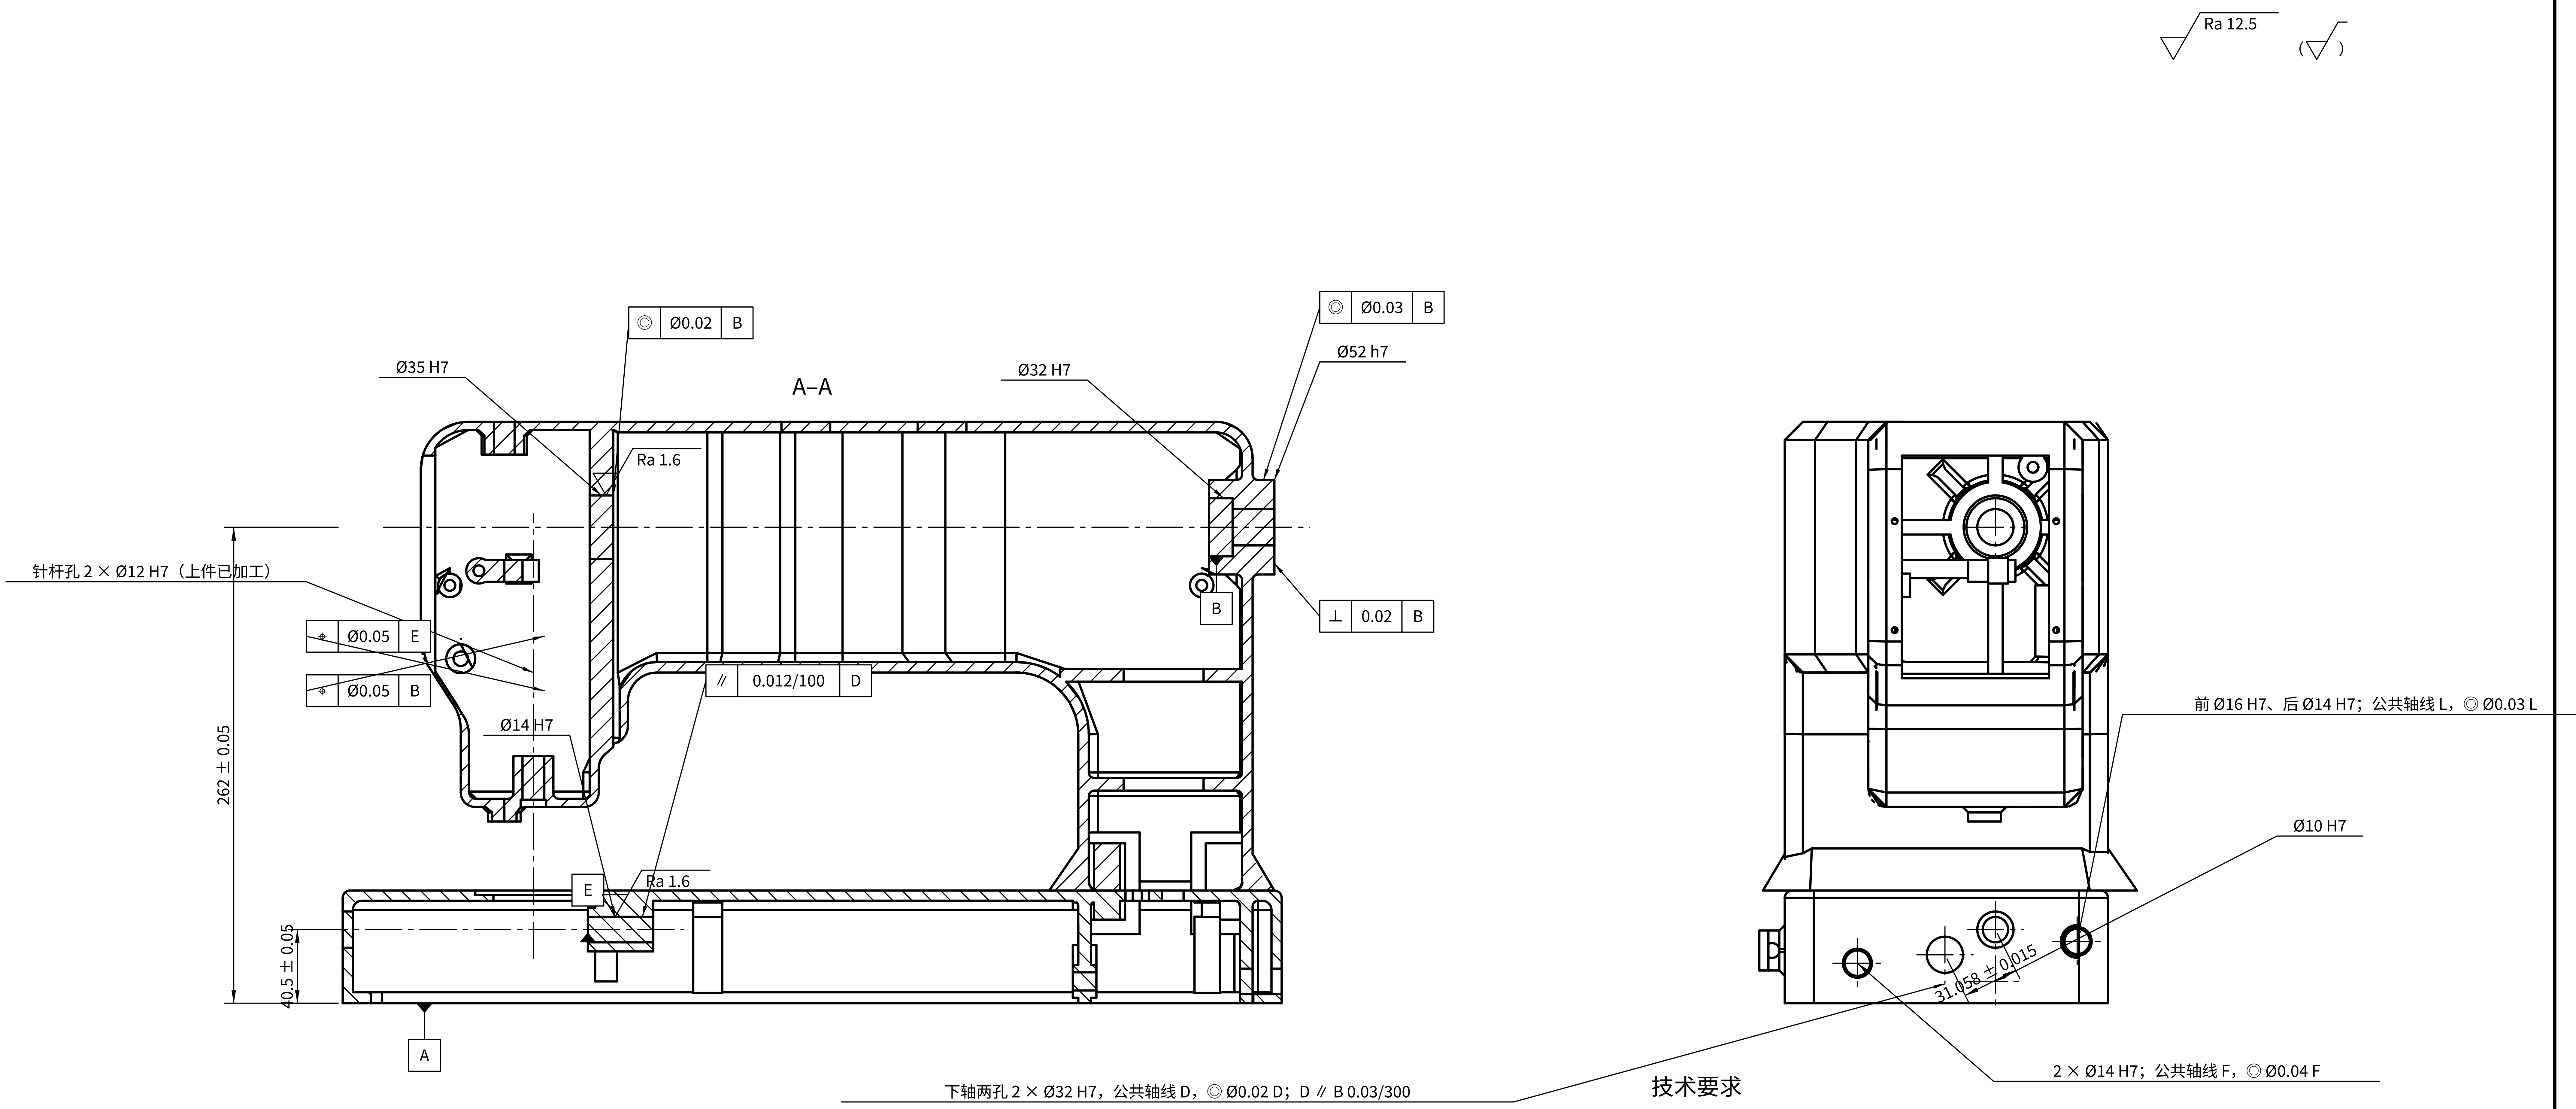
Ra 12.5
（ ）
A–A
◎ Ø0.02 B
◎ Ø0.03 B
Ø35 H7
Ø32 H7
Ø52 h7
Ra 1.6
针杆孔 2 × Ø12 H7（上件已加工）
⌖ Ø0.05 E
⌖ Ø0.05 B
⊥ 0.02 B
B
∥ 0.012/100 D
Ø14 H7
E
Ra 1.6
262 ± 0.05
40.5 ± 0.05
A
前 Ø16 H7、后 Ø14 H7；公共轴线 L，◎ Ø0.03 L
Ø10 H7
31.058 ± 0.015
2 × Ø14 H7；公共轴线 F，◎ Ø0.04 F
下轴两孔 2 × Ø32 H7，公共轴线 D，◎ Ø0.02 D；D ∥ B 0.03/300

技术要求

1. 本图为上件 WQLS-HSG-U 与下件 WQLS-HSG-L 合箱后的配对件：两件立柱脚打同一配对编号，不得与别的件互换；更换须整对更换。
2. 合箱：接合面 0.02 塞尺塞不进；4 × M10（10.9 级）45 N・m 对角两次拧紧；2 × 锥销 10 × 40（GB/T 117，1:50）合箱后配铰，红丹接触 ≥ 75%。
3. 基准 A：下件底面；两工艺孔 Ø10 H7（下件底边法兰）与 A 组成加工、检测的统一基准体系。B：上轴两孔公共轴线；D：下轴两孔公共轴线；E：旋梭轴孔轴线。
4. 本图标注的孔系在合件上一次装夹加工（工艺规程 HSG-LS-P 工序 70）。旋梭轴孔、上轴两孔的 y 向位置以合箱后实测的针杆轴线为准（针杆孔在上件工序 50 精铰），使针杆轴线与旋梭轴线、B 垂直相交，位置度 Ø0.05。
5. 螺孔：电机座 4 × M5-6H ↧9（PCD 40），面板口 4 × M4-6H ↧7，前窗口 6 × M4-6H ↧7，顶盖 4 × M4-6H ↧3；机头顶调压螺钉孔 M18 × 1.5-6H ↧15。
6. 压脚与操纵件的孔（G4.7，位置 ± 0.1）：夹线柱 Ø5 H7（机臂前壁）；针距旋钮、倒缝扳手轴孔 2 × Ø8 H7（立柱前壁）；手抬扳手轴孔 Ø8 H7、C2 销孔 Ø6 H7（机头后壁）；松线轴座孔 Ø6 H7（机头里的耳子，从前窗口加工）；C1 销孔 Ø6 H7 ↧71（立柱后壁）；松线拨杆座孔 Ø6 H7 ↧50（从机臂底面，立轴销压入自封）；选配 T：机座顶板下 2 × M4、4 × M5 盲孔，拨线轴孔 Ø4 H7，拨线电磁铁 M4，松线电磁铁 2 × Ø4.5；选 E：机座顶板下 2 × M5 盲孔，倒缝按钮孔 Ø12（不带选项的机器不加工）；针距拨杆过孔 Ø12、膝抬推杆过孔 Ø10（机座顶板）。
7. 左端壁 2 × Ø20、右端壁与两道横筋 Ø34 为镗杆过孔，装配后用橡胶堵堵上。
8. 送布组：F、L、调节器孔对 E 位置 ± 0.1，F、L ∥ D 0.05/100；端壁 Ø14–Ø18 工艺孔加工后压碗形堵盖。

<table>
<tr><td colspan="3">问渠数字工厂
共 1 张 第 1 张</td><td colspan="3">HT250</td><td rowspan="2">机壳合件</td></tr>
<tr><td>设计</td><td>AI（问渠）</td><td>2026-11-11</td><td>比例
1:2.5</td><td>数量
1</td><td>质量
24.2 kg</td></tr>
<tr><td>审核</td><td></td><td></td><td colspan="3" rowspan="3"></td><td rowspan="3">WQLS-HSG-P</td></tr>
<tr><td>工艺</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>批准</td><td></td><td></td></tr>
</table>