
TESTER 18650 / ELEKTRIČNA SHEMA


R2 · 15.10.2026. | NodeMCU ESP8266 · INA219 · Schrack RT314006

FUNKCIONALNI KRUG SPOJEN — fizičko ožičenje i pinout nisu potvrđeni; nepoznato je označeno N1-N6.

01 PRAŽNJENJE: BAT+ → COM-NO → R1 || R2 → INA219 → BAT−

Radni kontakt zatvara krug pri aktivaciji releja. COM / NO / NC su funkcije, a ne potvrda fizičkih nožica (N1).

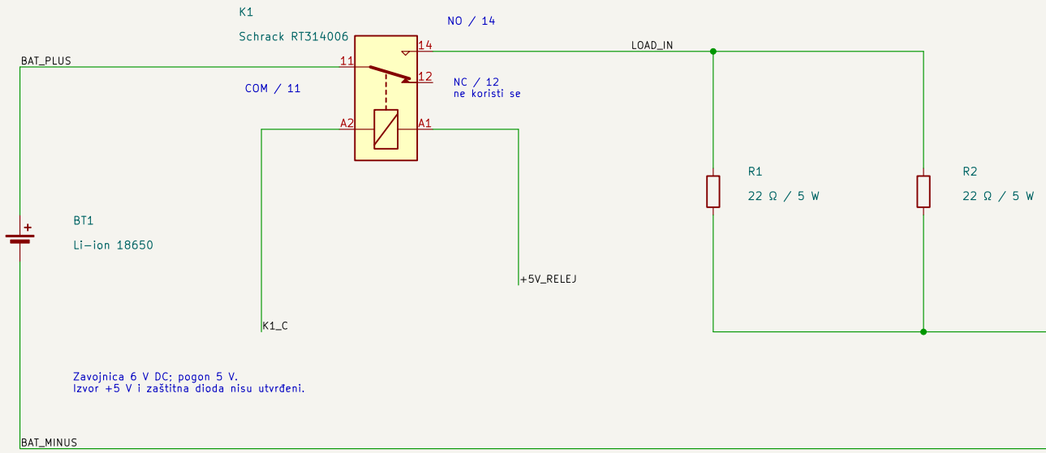

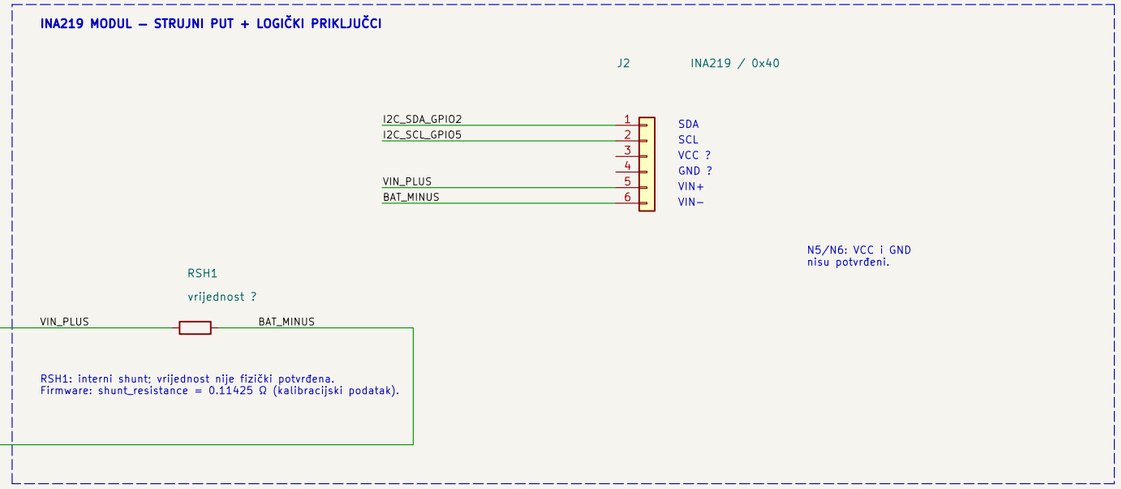


R1 || R2: 11 Ω nazivno / 11,15 Ω izmjereno. R1/R2 su opterećenje.

OLED nije dio uređaja. Shunt INA219 prikazan je odvojeno od opterećenja.

N2: VIN+ prema opterećenju, VIN− prema BAT− — projektna orijentacija; firmware koristi fabsf().

02 NODEMCU / UPRAVLJANJE RELEJEM


J1 · nodemcuv2 / ESP8266 · logički prikaz

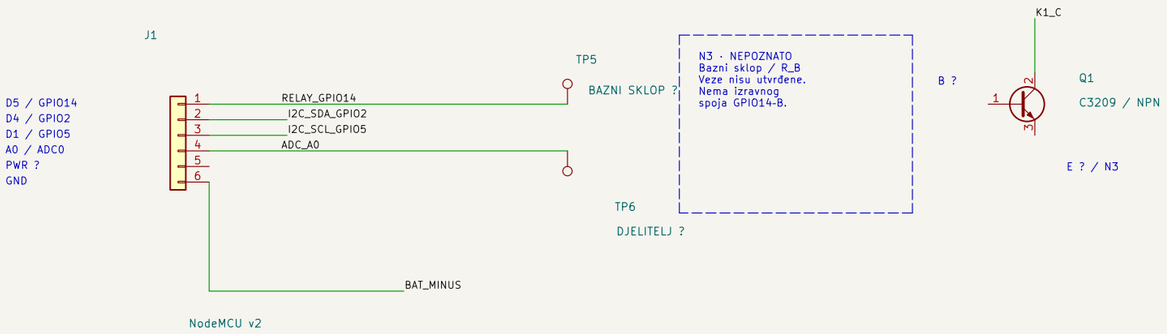

FW: GPIO14 bez inverzije; ALWAYS_OFF i isključenje pri bootu.
Start: odgoda 500 ms. Cutoff: početno 3,00 V, pet uzastopnih sekundi.

03 NAPON BATERIJE / A0

R3 i R4: potvrđene vrijednosti; fizička topologija nije utvrđena.



N4: krajevi ostaju otvoreni; redoslijed BAT+ / A0 / BAT− nije poznat.
Firmware ne utvrđuje vanjski ni ugrađeni djelitelj na NodeMCU-u.

Firmware: battery_adc × 9.5079
A0: uzorkovanje 200 ms, pomični prosjek; rezultat napona 1 s.

LEGENDA I GRANICE PROVJERE

Vodovi predstavljaju funkcionalne veze; ne potvrđuju ožičenje ni raspored nožica.
J1/J2: logička sučelja. Brojevi 1-6 nisu fizički brojevi priključaka modula.
RSH1 je unutar INA219 modula. TP5/TP6 su dokumentacijski završeci, ne dodani dijelovi.
N3/N4/N5/N6 ostaju otvoreni. NC releja nije korišten; njegov ERC nalaz ostaje vidljiv.

IZVORI: firmware/battery-tester-8266-wifi-test.yaml, aktualna dokumentacija i potvrde korisnika.
Fizički spojevi nisu potvrđeni. Footprintovi nisu dodijeljeni; projekt nije spreman za izradu PCB-a.

R2 · FUNKCIONALNI STRUJNI PUT SPOJEN
ERC nije prikriven; fizička provjera nije provedena.

VIN orijentacija: pretpostavka · N1-N6 opisani uz shemu
Funkcionalno spojeno — fizičko ožičenje nije potvrđeno
edekmedek / Tester-18650-baterija

Sheet: /
File: tester18650.kicad_sch

Title: Tester 18650 — električna shema

Size: A3	Date: 2026-10-15	**Rev: R2**
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 1/1