

MCL

MODELO DE CONTINUIDADE LOGÍSTICA

GUIA RÁPIDO

Centro de Coordenação Logística (Escalão / CCO)

Apanha de dados no SAG -> importação no MCL -> configuração dos monitores

Finalidade. Orientar o usuário, de forma visual e objetiva, a obter os dois relatórios necessários no SAG e utilizá-los no módulo Escalão / CCO do MCL.

1 SAG Exercício Corrente	2 SAG RPNP	3 MCL Importar 2 PDFs	4 CCO Exibir / monitorar
--	--------------------------------	---	--

Acesso ao módulo

<https://mcl-one.vercel.app/grupamento>

O acesso exige autenticação no MCL. O SAG permanece a fonte de origem dos dados; o MCL consolida e apresenta a informação importada.



Material de apoio ao protótipo - não substitui normas ou procedimentos oficiais do SAG.

1 Apanha no SAG - localizar os relatórios

O módulo utiliza duas fontes distintas: Exercício Corrente e RPNP.

1 Acesse o SAG - Entre normalmente no SAG 2026 com seu perfil autorizado.

2 Abra o menu SIAFI/Gestão - Na barra superior, selecione SIAFI/Gestão.

3 Entre em Relatórios das UGE - No menu aberto, selecione Relatórios das UGE.

4 Obtenha o Exercício Corrente - Clique em Saldos Gerenciais Exercício Corrente.

5 Obtenha também o RPNP - Depois, retorne ao mesmo menu e abra Saldos Gerenciais RPNP. O MCL exige os dois relatórios.

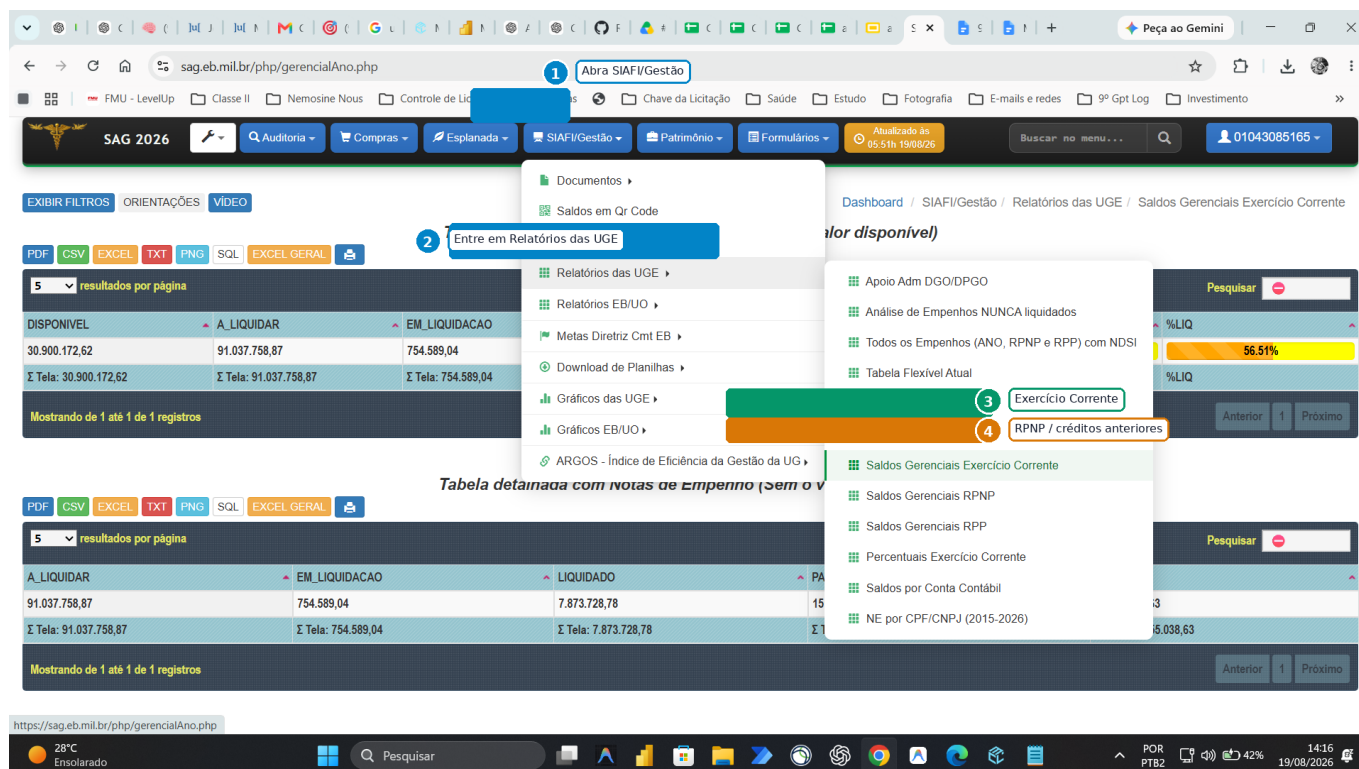


Figura 1 - Caminho observado no SAG para os dois relatórios usados pelo MCL. Fonte: captura fornecida pelo usuário em 19 AGO 2026.

Regra operacional. Não use apenas um dos relatórios. O processamento do MCL é feito com o par: Exercício Corrente + créditos do exercício anterior (RPNP).

2 Apanha no SAG - filtros e exportação

Padronize o escopo antes de gerar o arquivo que será importado no MCL.

1 **Selecione o conjunto de PI** - No filtro correspondente, selecione todos os prefixos indicados na memória de trabalho: E5, E6, E7 e D8.

2 **Confirme o escalão** - No exemplo operacional, a Unidade Gestora selecionada é CMO.

3 **Conserve o mesmo escopo nas duas consultas** - Ao gerar o RPNP, utilize o mesmo escopo organizacional e de PI adotado no Exercício Corrente, para que as fontes sejam comparáveis.

4 **Exporte em PDF** - Use o botão PDF. O arquivo de memória registra expressamente: “Exportar PDF porque o excel trava tudo”.

A captura de tela mostra a interface do sistema SAG 2026. No topo, há uma barra de navegação com menus como Auditoria, Compras, Esplanada, SIAFI/Gestão, Patrimônio, Formulários e uma barra de busca. Abaixo, há uma seção de filtros com campos para Selecionar E5, E6, E7 e D8 (marcado com 1), Escopo: Unidade Gestora CMO (marcado com 2) e Botão Exportar em PDF (marcado com 3). A tabela principal, intitulada 'Tabela consolidada (Sem os empenhos e com o valor disponível)', exibe dados financeiros com colunas como UG, SIGLA, PI, NOME_PI, DISPONIVEL, A_LIQUIDAR, EM_LIQUIDACAO, LIQUIDADO, PAGO, %EMP e %LIQ. A tabela contém 10 linhas de dados. No rodapé, há uma barra de status com informações como 28°C, Ensolarado, uma barra de busca e o horário 14:36 em 19/08/2026.

UG	SIGLA	PI	NOME_PI	DISPONIVEL	A_LIQUIDAR	EM_LIQUIDACAO	LIQUIDADO	PAGO	%EMP	%LIQ
160078	CMCG	E5MMSUNPREV	SUPRIMENTO E MANUTENCAO MOTOMECANIZACAO	0,00	1.499,89	0,00	0,00	680,20	100.00%	31.20%
160078	CMCG	E6MPLJIBIDS	MATERIAL DE INTENDENCIA	0,00	0,00	0,00	478,13	0,00	100.00%	100.00%
160078	CMCG	E6SULJA1QR	A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO	189.280,74	72.797,19	0,00	9.944,28	140.979,79	54.17%	36.54%
160078	CMCG	E6SULJA3RR	A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO	3,13	4.254,38	0,00	247,02	4.495,47	99.97%	52.69%
160078	CMCG	E6SULJA5PA	A5PA - PASA	0,00	144.020,23	0,00	8.835,54	45.730,92	100.00%	27.48%
160078	CMCG	E6SUSOLA1QR	A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO	0,10	59.999,90	0,00	0,00	0,00	100.00%	0.00%
160078	CMCG	E6SUSOLPUBL	PUBL - PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	236,12	0,00	0,00	413,88	100.00%	63.67%
160078	CMCG	E7DATRSAPIO	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	100.00%	100.00%
160095	58° BI Mtz	E5MMSUNCOMP	AQS SUP SV MNT VTR NAO BLD	2,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	99.96%	0.00%

Figura 2 - Exemplo de filtros e botão de exportação em PDF no SAG. Fonte: captura fornecida pelo usuário em 19 AGO 2026.

Arquivos a levar para o MCL. Ao final desta etapa, mantenha dois PDFs claramente identificáveis: (1) Exercício Corrente; (2) RPNP / créditos do exercício anterior.

Observação de precisão: a captura não permite identificar com segurança o nome do campo que aparece apenas como “4 items selected”. Por isso, este guia preserva a instrução original (E5, E6, E7 e D8) sem inventar o rótulo do filtro.

NO MCL

Navegação até o módulo

1 Acessar o MCL Fazer login	2 Visão geral Menu lateral	3 Escalão / CCO Selecionar módulo	4 Centro de Coordenação Logística Tela de trabalho
---	--	---	--

Importante. “Escalão / CCO” fica dentro do grupo “Visão geral” do menu lateral. O endereço direto é /grupamento.

NA TELA ESCALÃO / CCO

Carga SAG - duas fontes

- 1** **Exercício Corrente** - No primeiro seletor, clique em “Selecionar PDF do SAG” e escolha o PDF de Saldos Gerenciais Exercício Corrente.
- 2** **Créditos do exercício anterior** - No segundo seletor, escolha o PDF de Saldos Gerenciais RPNP.
- 3** **Processar** - Clique em “Processar os 2 relatórios”. Aguarde a interpretação do par.
- 4** **Conferir a resposta** - O painel deve liberar a Situação orçamentária consolidada e informar a quantidade de linhas válidas. Se houver erro, não trate a carga como concluída.

Esquema de referência da área de carga (não é captura de tela)

Carga SAG - duas fontes	Situação orçamentária consolidada
01 Exercício Corrente [Selecionar PDF do SAG]	Crédito recebido Disponível Empenhado Liquidado
02 Créditos do exercício anterior [Selecionar PDF do SAG] [Processar os 2 relatórios]	Total inscrito A liquidar % liquidado % cancelado

Utilizar o Centro de Coordenação Logística

Depois da carga, o usuário escolhe o que cada uma das oito saídas exibirá.

FUNCIONAMENTO

O que o módulo faz após a importação

- Consolida o Exercício Corrente e os créditos do exercício anterior.
- Agrupa a execução por PI e por organização/UG.
- Classifica os PI nas Classes/finalidades previstas pela matriz incorporada ao módulo.
- Mantém PI não mapeado explicitamente fora da Classe; não há classificação por semelhança.
- Permite quadros específicos de Classe I, II, III, V, VIII, IX e Finalidades diversas.

MATRIZ DE DISTRIBUIÇÃO

Configuração das 8 saídas

- Estado** - Mantenha a saída Ativa para exibição. Desative somente quando aquele monitor não estiver em uso.
- Modo** - Use Tela fixa para um único quadro ou Loop para alternar várias telas.
- Delay** - Defina o intervalo do loop em segundos.
- Layout** - Escolha MCL ou Padrão CCOL conforme o emprego da tela.
- Telas** - Marque os quadros que aquela saída deve exibir e clique em Abrir para projetá-la em uma nova aba/janela.

Exemplo de quadros disponíveis. Visão executiva; Exercício Corrente; Créditos do exercício anterior; Classes; Resumo das Classes; Planos Internos; OM do exercício; OM dos créditos anteriores.

Classes		PI									
I	CS	E6SUPLIAZQS, E6SUPLIQSEE, E6SUPLIQSFR, E6SUSOLAZQS, E6SUSOLOPOS, E6SUPLIAAQS									
	QR	E6SUPLIA1QR, E6SUPLIAAQR, E6SUPLIESCO, E6SUPLTRFR, E6SUSOLA1QR, E6SUSOLOPQR, E6SUSOLSOLE									
	Res Reg	E6SUPLIA3RR									
	Mnt OP	E6SUPLIA6OP; E6SUSOLA6OP									
	PASA	E6SUPLIASPA, E6SUPLIA7PA, E6SUSOLASCF, E6SUSOLASPA									
	Mnt Rancho	???									
II	Intendência	E6MPLIBIDS, E6MPLIFM20, E6MPLIMNOP, E6MPLIUJEC, E6MPLIUJES, E6MISOLBIDS, E6MISOLFM20, E6MISOLMNOP, E6MISOLOUTR, E6MISOLPUBL, E6MISOLUHS, E6MIPUJFDOB									
III	Cleios e Lub AR/MB/MM	ESARSUNCOLU ESMBPDRCOLU ESMPMPDRCOLU									
V (Mun)	Mnt Páidos	E6MULUDEPA, E6MULU1AQR, E6MUSOLLAQR, E6MUSOLDEPA, E6MUSOLDIAR, E6MUSOLPASS									
V (Armt)		ESARPDREGE, ESARSUNARMA									
V	V Arm Prev	ESARSUNPREV									
V	V Armt Extr PDR Log	ESARSUNOUTR									
IX	IX MOTO Cor / Ferr	Corr	ESMMPDREGE ;								
IX	IX MOTO Prev	Prev	ESMMSUNPREV								
IX	IX MOTO	Extra	ESMMSUNACOMP								
XI	Xi Bid	corr	ESMBPDRDEGE								
XI	Xi Bid	Prev	ESMBSUNPREV								
XI	Xi Bid	Extra	ESMBSUNCOMP								
IX	IX MOTO SFPC	EXTRA PDR LOG	ESPCFSCGRM9								
VIII			E6SOPIOBT8; E6SOSOLOBT8								
RV			E6RVPJALIC, E6RVPJALIE, E6RVPJF83, E6RVPJLMTOC, E6RVPJLMTOE, E6RVPJLOUT4, E6RVSOLMTOE, E6RVSOLOUT4, E6RVPJLAEV, E6RVSOLALIC, E6RVSOLMTOC, E6RVPJLAE								
Trmp	PDR LOG		E7DATRSAPIO, E7DATRSDIAR, E7DATRSPASS								
		EXTRA PDR LOG									
VIII	Saúde		DBSAFCTACL8								

Figura 3 - Matriz PI -> Classe usada como referência de classificação. No fluxo atual, essa matriz já está incorporada ao módulo e não precisa ser carregada novamente pelo operador.

ANTES DE ABRIR OS MONITORES

Checklist de atualização

- 1 SAG - Exercício Corrente** - Relatório correto aberto em Saldos Gerenciais Exercício Corrente.
- 2 SAG - RPNP** - Segundo relatório obtido em Saldos Gerenciais RPNP.
- 3 Escopo** - PI E5, E6, E7 e D8 selecionados; escopo organizacional coerente.
- 4 Formato** - Os dois arquivos foram exportados em PDF.
- 5 MCL** - Os dois PDFs foram selecionados nos campos corretos.
- 6 Processamento** - O botão “Processar os 2 relatórios” concluiu sem erro.
- 7 Validação** - Indicadores e quantidade de linhas foram conferidos antes da projeção.

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

Se algo der errado

O MCL recusa a carga	Confirme se os dois arquivos foram selecionados e se cada PDF corresponde ao relatório correto.
O SAG trava ao exportar Excel	Use PDF. Essa é a orientação registrada na memória operacional fornecida.
Valores ou linhas parecem incompletos	Não valide. Reabra o SAG, confira filtros/escopo e gere novamente o PDF.
PI aparece não mapeado	Não corrija por aproximação. Registre a pendência para revisão da matriz PI -> Classe.

Princípio do MCL. SAG = fonte de autoridade. MCL = camada de consolidação, correlação e visualização. Não transformar falha de importação, dado ausente ou PI não mapeado em sucesso aparente.

Base deste guia: “Memória SAG Algoritmo MCL” (capturas e orientações de 19 AGO 2026) e interface do MCL em produção após o PR #18, 20 AGO 2026. Caminho do sistema conferido no menu atual: Visão geral -> Escalão / CCO.