

Инструкция по настройке отображения даты и времени на камерах видео наблюдения CloudStrix


1. Заходим в личный кабинет в раздел камеры:

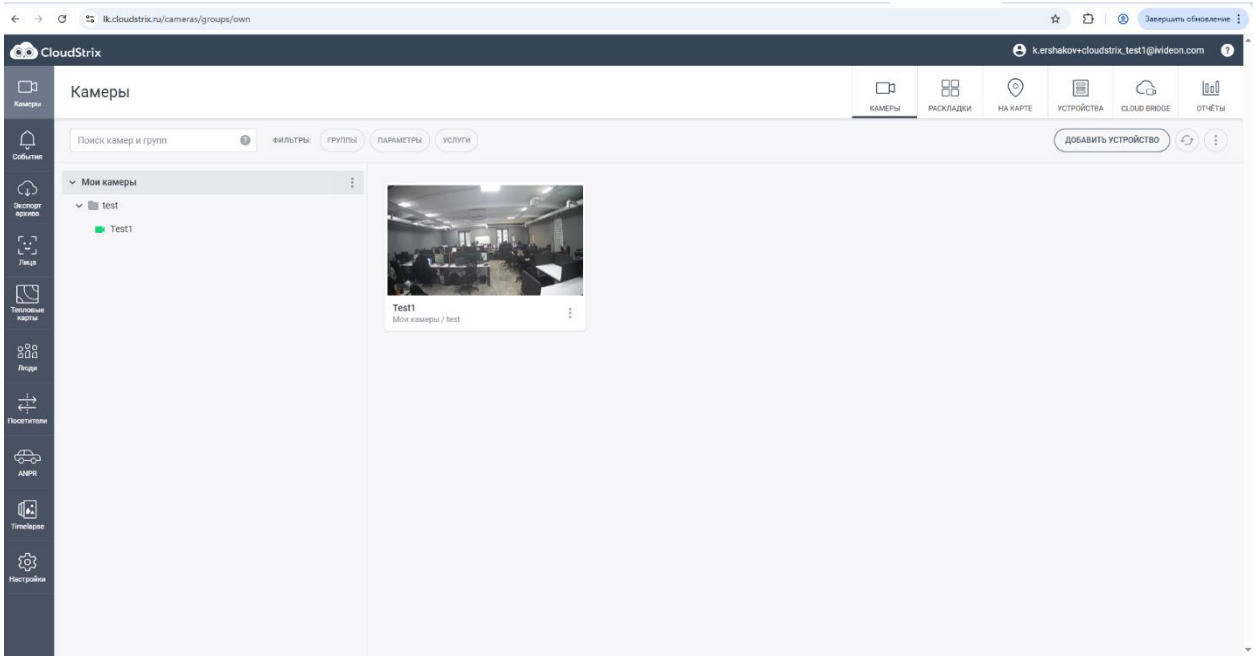


2. На камере нажимаем меню (три точки) и заходим в «Настройки камеры»:

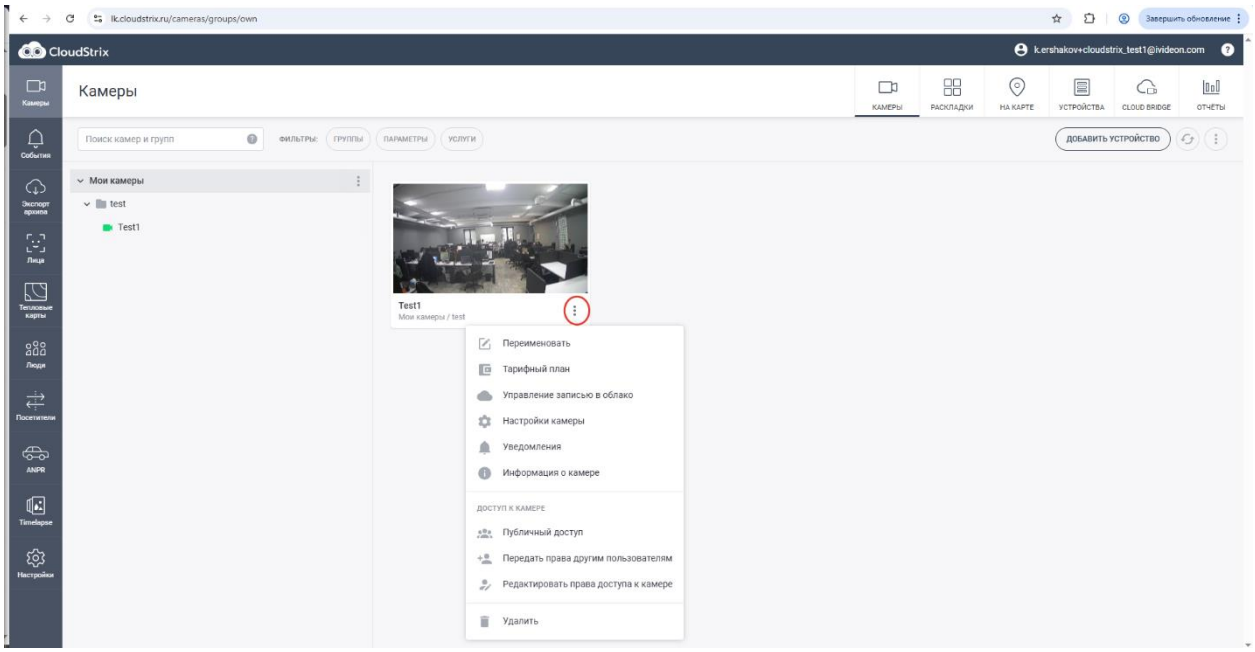


3. В настройках выбираем раздел «Изображение»:

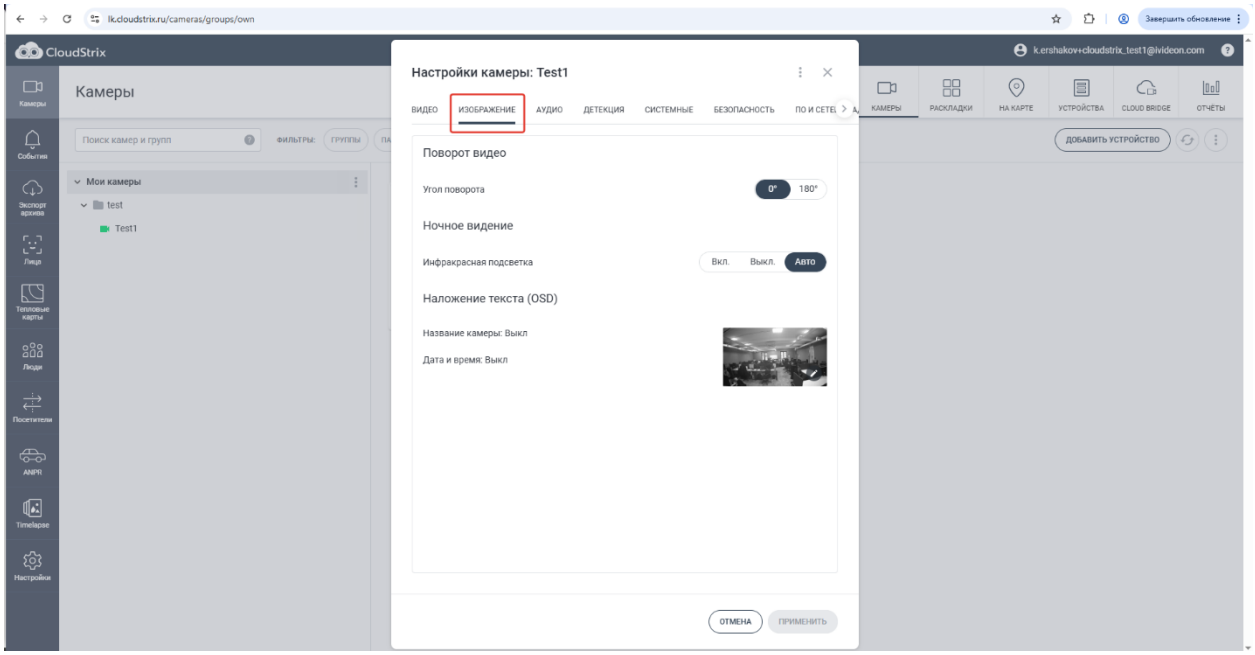


4. Нажимаем на карандаш на экране:

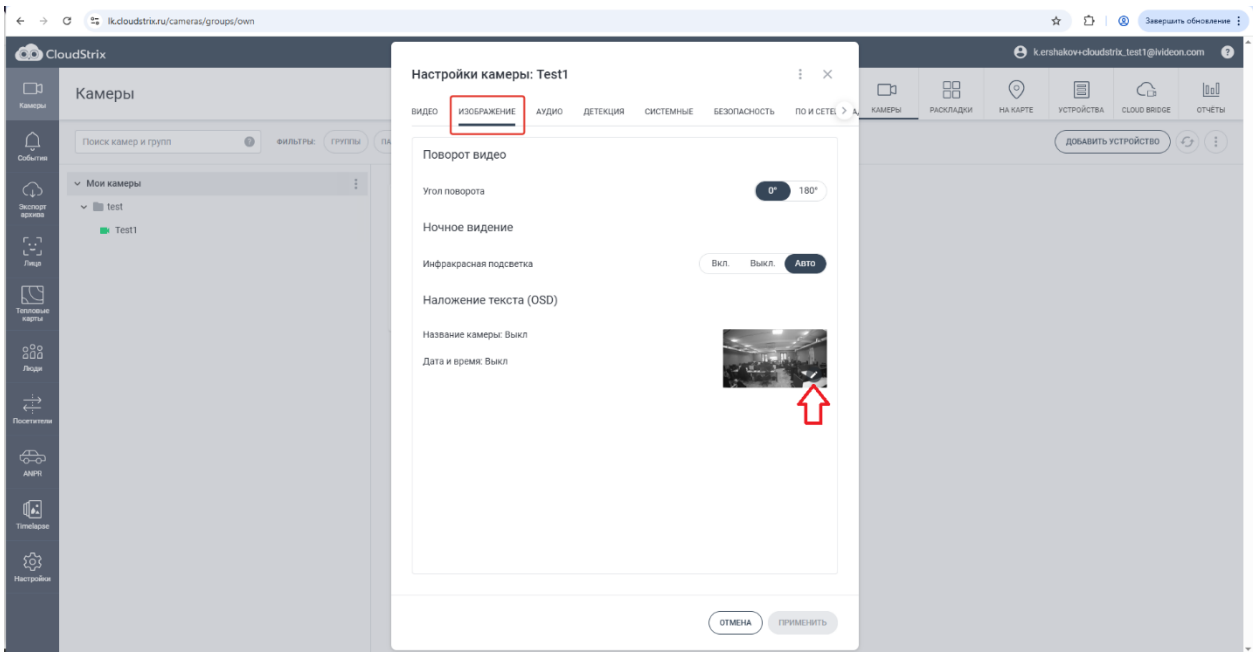


5. Выбираем и добавляем сверху вниз все что мы хотим, чтобы отображалось на экране монитора и жмем «Применить»:

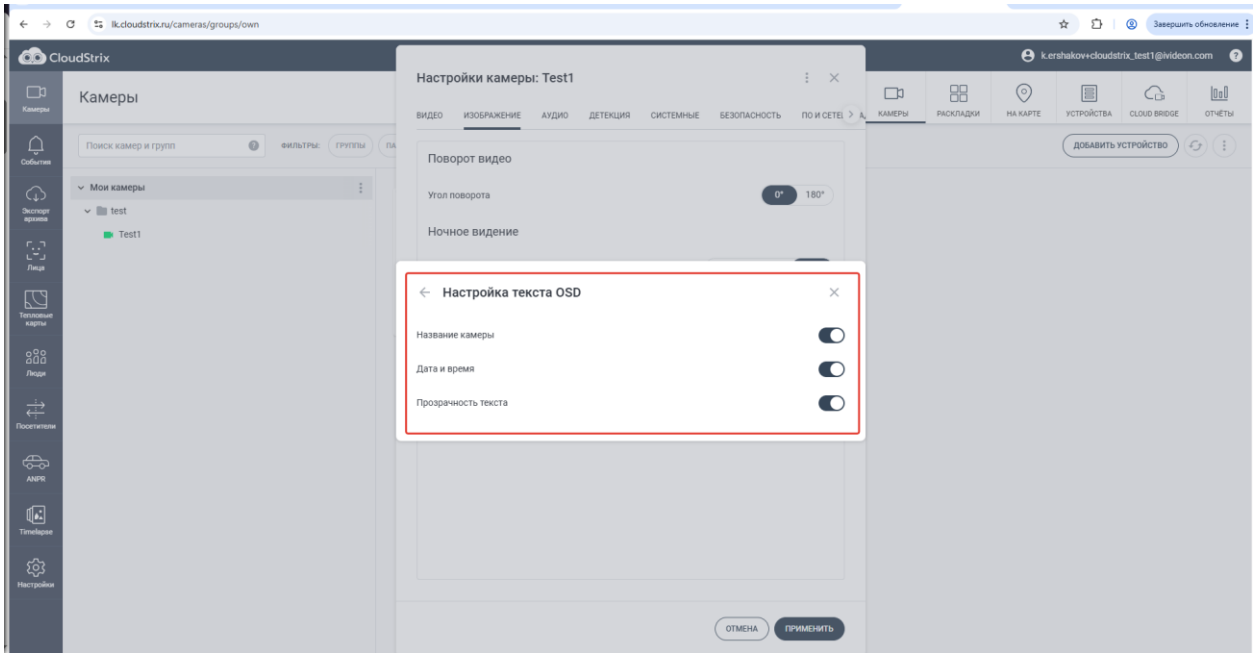

6. Если нужно отредактировать расположение текста OSD нажимаем на карандаш и выбираем расположение, нажимаем «Готово». Выбираем ФОРМАТ ДАТЫ (для WB обязательно 24 часовой формат – 24H), закрываем и нажимаем «Применить»:

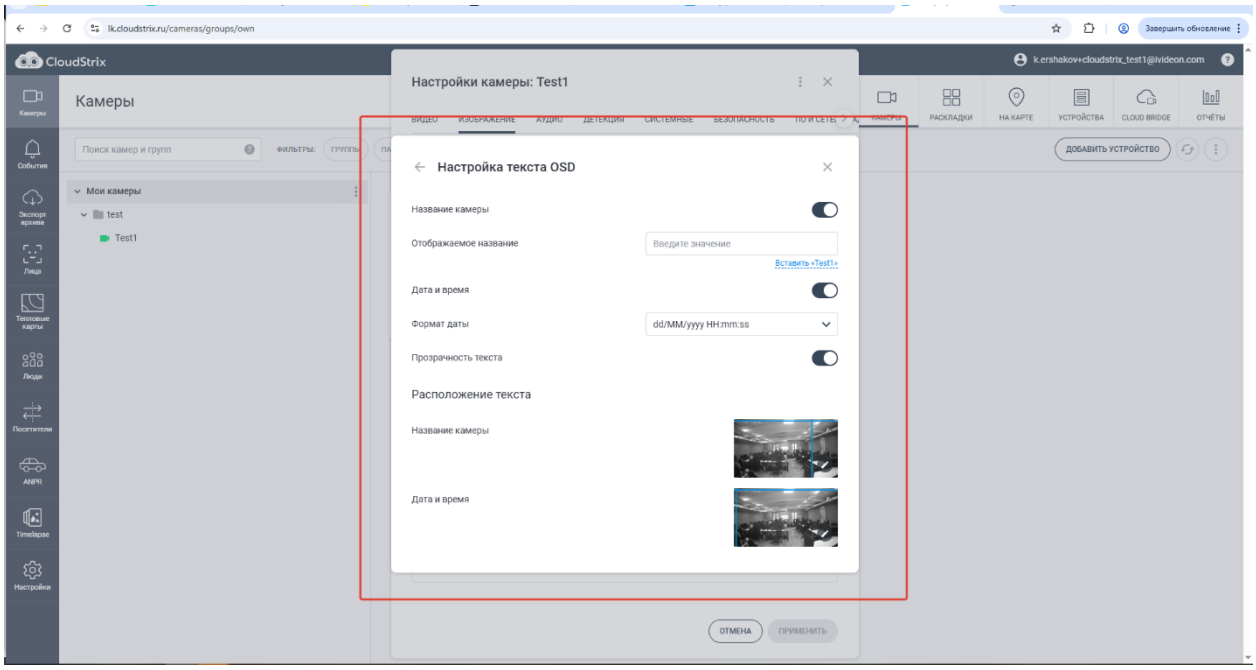

7. В настройках выбираем раздел «Системные» и указываем свой часовой пояс и время на устройстве в соответствии с часовым поясом, нажимаем «Применить»:

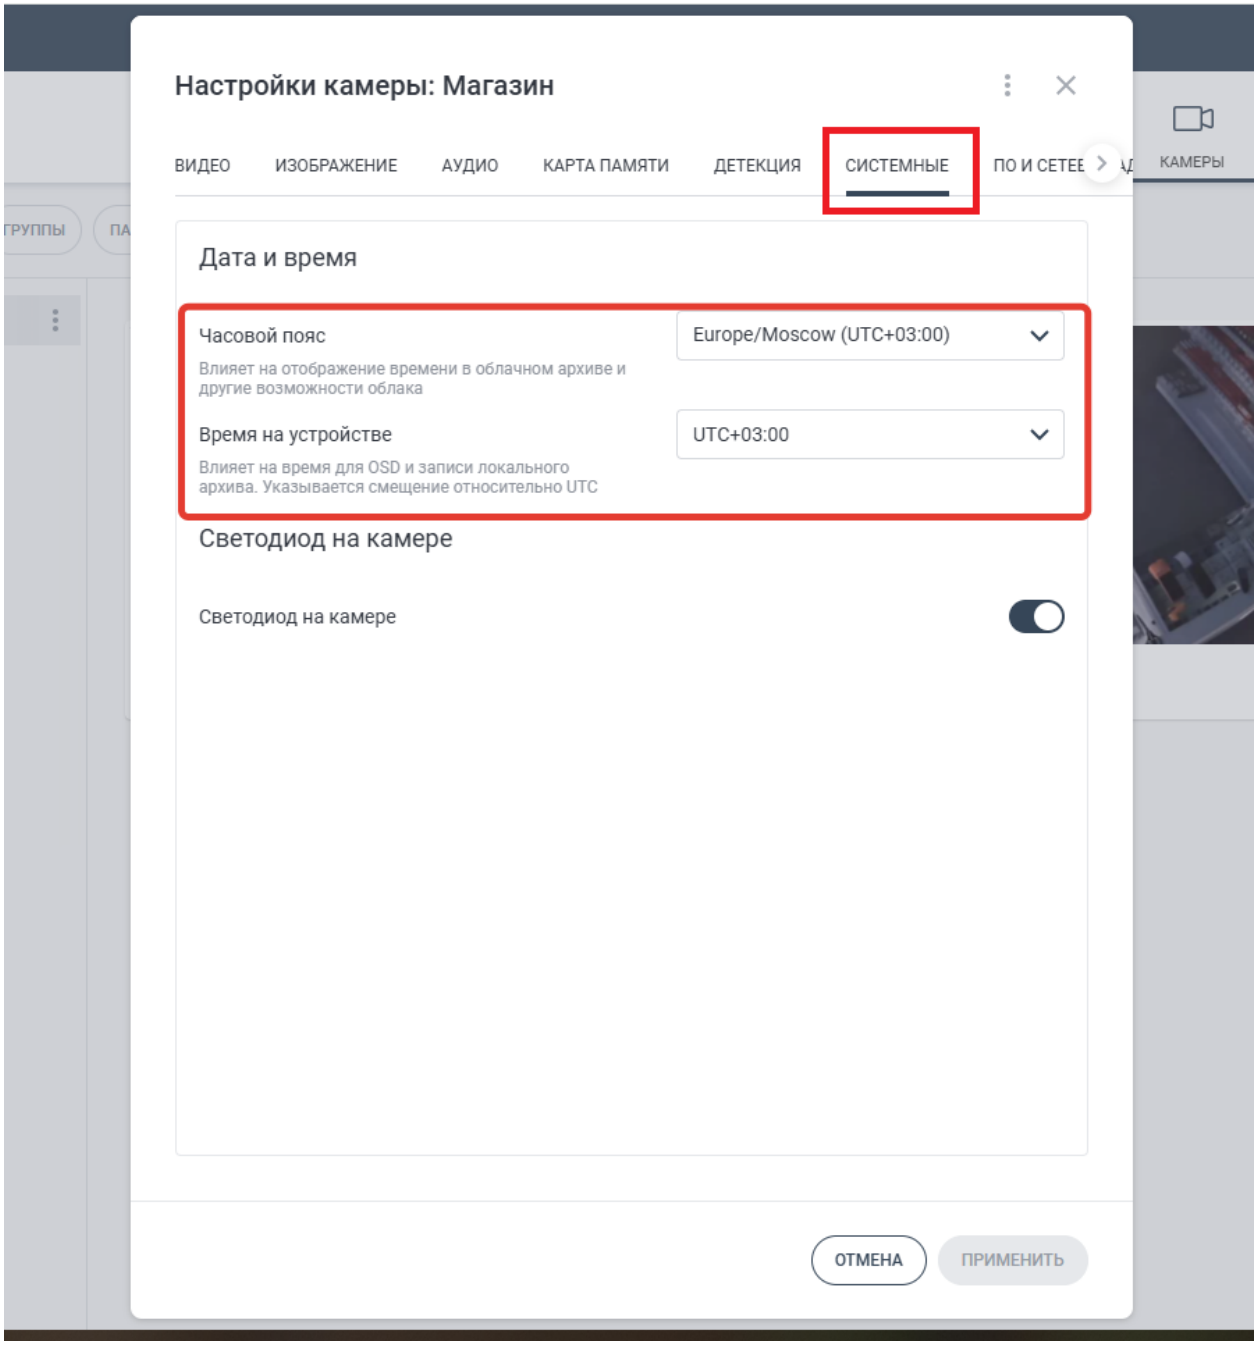
Настройки камеры: Магазин
ВИДЕО
ИЗОБРАЖЕНИЕ
АУДИО
КАРТА ПАМЯТИ
ДЕТЕКЦИЯ
СИСТЕМНЫЕ
КАМЕРЫ
Дата и время
Часовой пояс
Europe/Moscow (UTC+03:00)
Влияет на отображение времени в облачном архиве и другие возможности облака
Время на устройстве
UTC+03:00
Влияет на время для OSD и записи локального архива. Указывается смещение относительно UTC
Светодиод на камере
Светодиод на камере
ОТМЕНА
ПРИМЕНИТЬ