



MANUAL DO USUÁRIO

PDF & Scanner - Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALAP

Versão 2.9.1 | Processamento local de documentos

1. Visão geral

O PDF & Scanner reúne digitalização, edição, proteção, conversão e arquivamento de documentos em uma única tela.

Tela principal

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ - ALAP

PDF & Scanner

Digitalização

Scanner USB

Scanner de rede

Testar scanner

Edição de PDF

Juntar PDFs

Dividir PDF

Proteger PDF

Desproteger PDF

Remover páginas

Rotacionar páginas

Cortar páginas

Compactar PDF

Separar em lotes

Tarjar Informações

Conversões

PDF para Word

Word para PDF

PDF para JPG

JPG para PDF

PDF Digitalizado para OCR

PDF/A (arquivamento)

Passo a passo

1. Escolha a seção desejada: Digitalização, Edição de PDF ou Conversões.
2. Clique na função. As janelas internas abrem centralizadas.
3. Acompanhe o andamento na barra inferior e use Cancelar operação quando necessário.
4. Use Configurações para acessar o histórico ou as opções administrativas.
5. Use Licença para consultar os termos institucionais.

Atenção: Todo o processamento é local.

2. Configurações administrativas

As configurações do computador e os endereços IP somente podem ser alterados após a autorização do UAC do Windows.

Configurações administrativas

Scanners de rede cadastrados

Nome	Endereço IP
Scanner de rede 1	IP oculto
Scanner de rede 2	IP oculto

Adicionar

Editar

Remover

Pasta padrão

C:\Digitalizações

Modelo do nome

Scan_{serie}_{data}_{hora}_{setor}

Setor

SETOR

Arquivo de configurações

Exportar configurações

Importar configurações

Salvar

Cancelar

Passo a passo

1. Clique em Configurações.
2. Se a conta atual não estiver elevada, informe no UAC o usuário e a senha de um administrador local ou do Active Directory.
3. Use Adicionar para cadastrar nome e IP de cada multifuncional.
4. Defina pasta padrão, modelo de nome e setor.
5. Use Exportar configurações para criar uma cópia JSON ou Importar configurações para restaurá-la; revise e clique em Continuar.

Atenção: O arquivo exportado contém os IPs cadastrados e deve permanecer em local administrativo protegido.

3. Scanner USB

Use esta opção somente para scanners USB ou conectados diretamente ao computador com driver WIA.

Digitalizar com Scanner USB

Scanner USB	Multifuncional conectada à porta USB
Resolução	300
Modo	Cor
Origem	Alimentador superior - frente e verso
Tamanho do papel	A4 (210 × 297 mm)
Formato de saída	PDF
Idioma OCR	Português + Inglês

☐ Aplicar OCR (PDF pesquisável)

☐ Remover páginas em branco automaticamente

☐ Corrigir inclinação automaticamente

☐ Detectar e corrigir orientação

Continuar

Cancelar

Passo a passo

1. Conecte o scanner à porta USB e ligue o equipamento.
2. Clique em Scanner USB. A lista não utiliza os scanners cadastrados por endereço IP.
3. Escolha o equipamento USB, a origem, a resolução e o modo Cor, que é o padrão.
4. Escolha o tamanho do papel, PDF ou JPG e, se necessário, marque OCR e correções automáticas.
5. Clique em Continuar, revise as miniaturas e salve.

Atenção: O driver completo WIA do fabricante deve estar instalado. Os equipamentos por IP aparecem somente em Scanner de rede.

4. Scanner de rede

Os scanners cadastrados por um administrador aparecem em uma lista para escolha do usuário.

Scanner de rede

Scanner cadastrado	Scanner de rede 1 - IP oculto
Resolução	300
Modo	Cor
Origem	Alimentador superior - frente e verso
Tamanho do papel	A4 (210 × 297 mm)
Formato de saída	PDF
Idioma OCR	Português + Inglês

☐ Aplicar OCR (PDF pesquisável)

☐ Remover páginas em branco automaticamente

☐ Corrigir inclinação automaticamente

☐ Detectar e corrigir orientação

Continuar

Cancelar

Passo a passo


1. Clique em Scanner de rede.
2. Escolha a multifuncional cadastrada.
3. Aguarde a detecção de vidro, alimentador simples e frente e verso.
4. Escolha origem, resolução, modo, tamanho do papel, formato e OCR.
5. Clique em Continuar, revise as páginas e salve.

Atenção: A digitalização direta exige eSCL/AirScan e comunicação com o IP na rede local.

5. Pré-visualização

Antes de salvar uma digitalização, revise a ordem, a orientação e as páginas que permanecerão no documento.

Pré-visualização das páginas

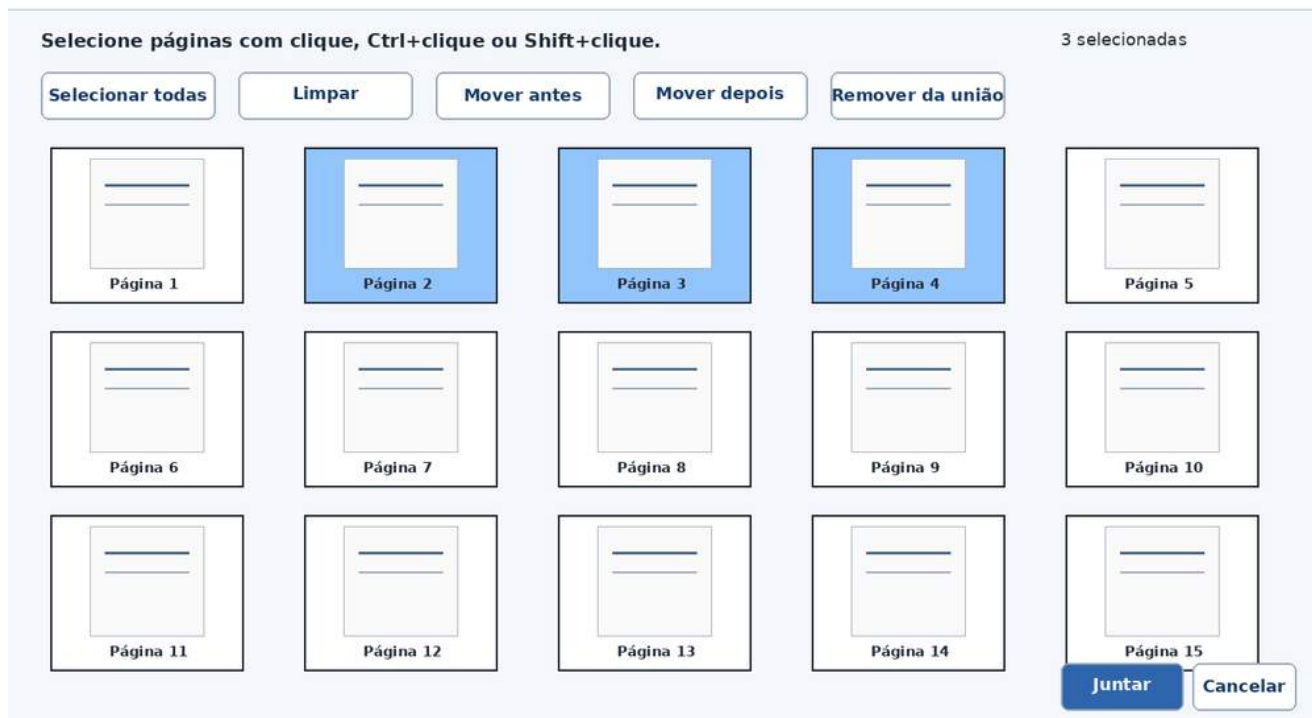

Passo a passo


1. Clique em uma miniatura para selecioná-la.
2. Use Ctrl+clique para páginas separadas e Shift+clique para um intervalo.
3. Use os comandos para mover, girar ou excluir.
4. Role verticalmente para visualizar o restante.
5. Clique em Salvar digitalização.

Atenção: Confira o documento antes de excluir páginas.

6. Juntar PDFs

A janela é dimensionada automaticamente e organiza até cinco miniaturas por linha.

Juntar PDFs - organize as páginas

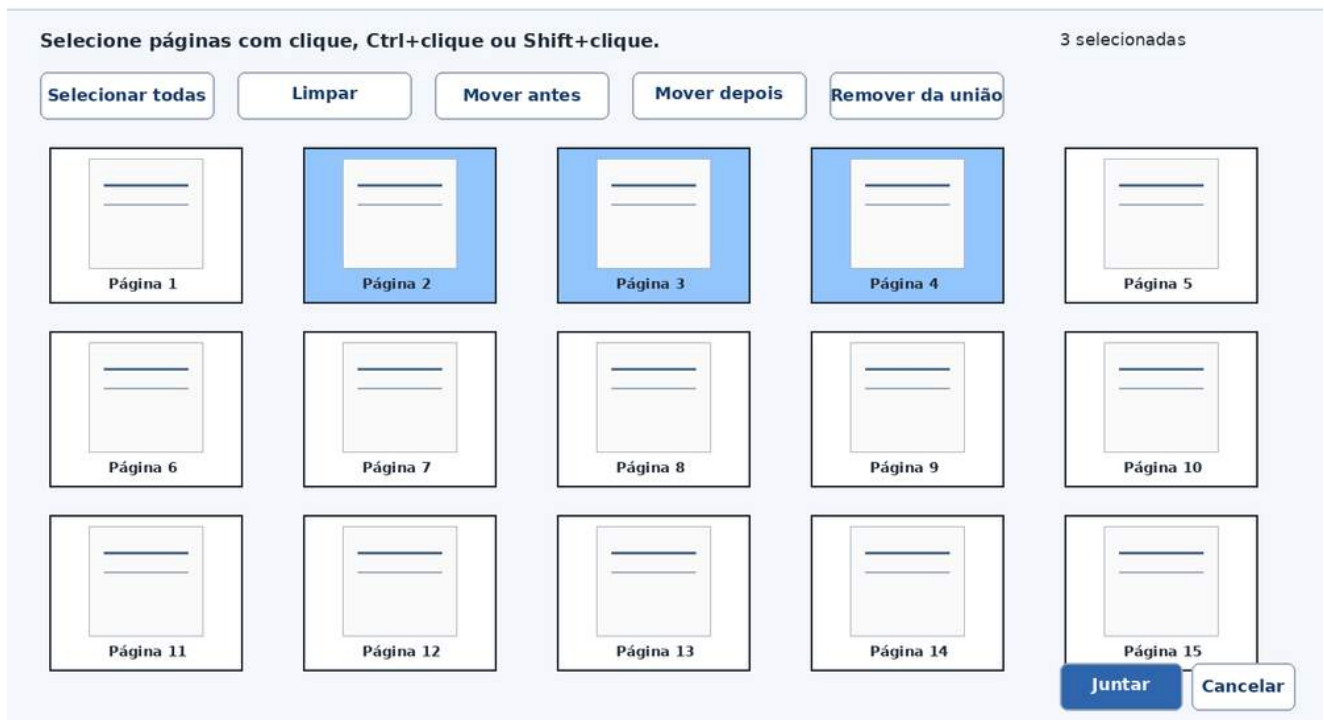

Passo a passo


1. Clique em Juntar PDFs e selecione dois ou mais arquivos.
2. Selecione páginas com Ctrl ou Shift.
3. Use Mover antes e Mover depois para alterar a ordem.
4. Use Remover da união para retirar páginas.
5. Clique em Juntar, escolha o nome do resultado e aguarde a conclusão.

Atenção: Selecionar todas e Limpar facilitam documentos extensos.

7. Remover, rotacionar, dividir e cortar

Essas ferramentas utilizam miniaturas para facilitar a escolha das páginas.

Edição por miniaturas

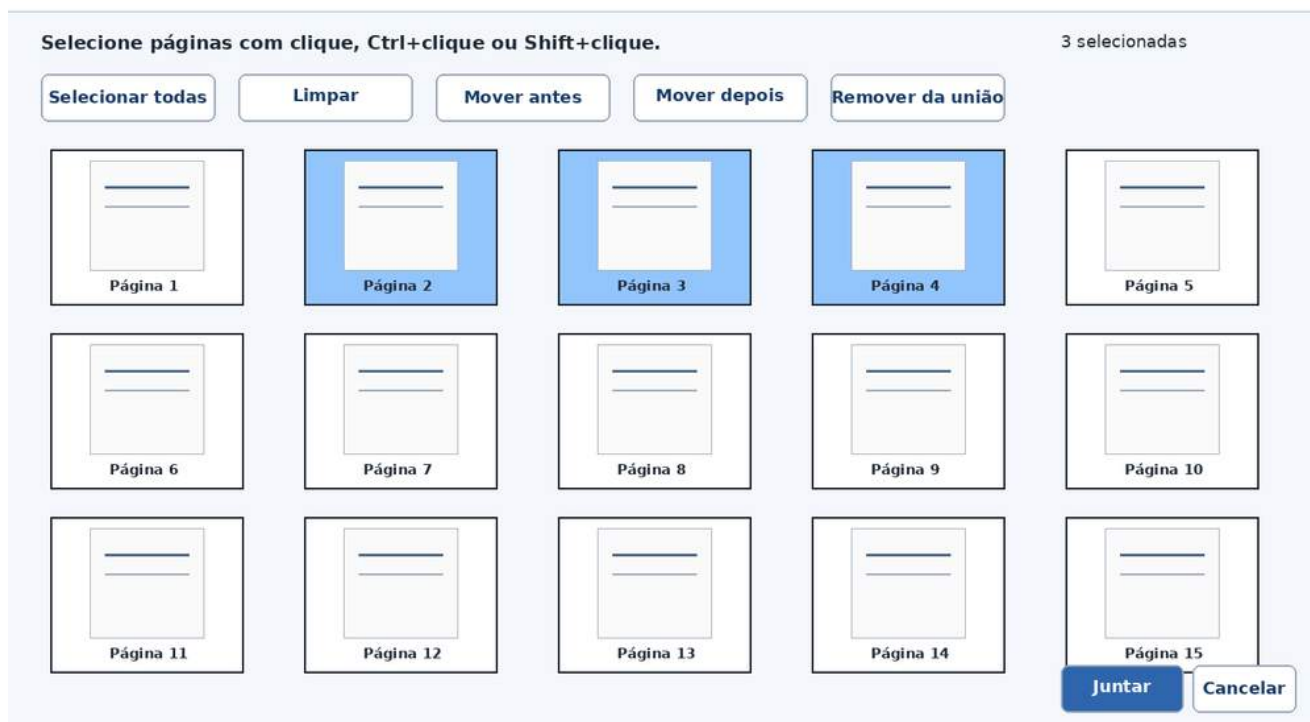

Passo a passo

1. Remover páginas: selecione as páginas que devem ser excluídas.
2. Rotacionar páginas: selecione as páginas e escolha 90, 180 ou 270 graus.
3. Dividir PDF: informe intervalos como 1-3,4-6,7-10.
4. Cortar páginas: informe em centímetros quanto retirar das margens superior e inferior.
5. Escolha o destino e confira o arquivo gerado.

Atenção: A numeração mostrada começa em 1.

8. Proteger PDF

É possível exigir senha para abrir e/ou bloquear edição, seleção e cópia.

Proteger PDF

☐ **Exigir senha para abrir o PDF**

Senha de abertura

Confirmar senha

☐ **Bloquear edição, seleção e cópia**

Senha de edição/proprietário

Confirmar senha

Continuar

Cancelar

Passo a passo

1. Clique em Proteger PDF e escolha o arquivo.
2. Marque a proteção de abertura e informe e confirme a senha, se desejado.
3. Marque a proteção de edição e informe e confirme a senha de proprietário, se desejado.
4. Quando usar as duas proteções, utilize senhas diferentes.
5. Clique em Continuar e salve o PDF protegido.

Atenção: As caixas começam desmarcadas. Guarde as senhas em local seguro.

9. Desproteger PDF

A senha de abertura e a senha de edição podem ser diferentes e possuem campos próprios.

Desproteger PDF

☐ **Desbloquear a abertura do PDF**

Senha de abertura

☐ **Desbloquear edição, seleção e cópia**

Senha de edição/proprietário

Passo a passo

1. Clique em Desproteger PDF e escolha o arquivo.
2. Marque Desbloquear a abertura e informe a senha correspondente, se houver.
3. Marque Desbloquear edição, seleção e cópia e informe a senha de proprietário, se houver.
4. É possível marcar as duas opções.
5. Clique em Continuar e salve o PDF sem proteção.

Atenção: Pelo menos uma das senhas informadas deve ser válida.

10. Compactar e separar em lotes

Compacte documentos ou divida grandes digitalizações em arquivos menores.

Processamento de documentos

Pré-visualização e processamento local

1. Escolha o arquivo ou scanner.
2. Configure as opções necessárias.
3. Revise as miniaturas.
4. Salve o resultado no computador.

Os documentos não são enviados para a internet.

Passo a passo

1. Compactar PDF: escolha Alta qualidade, Equilibrado ou Tamanho reduzido e compare os tamanhos.
2. Separar em lotes: escolha página em branco, quantidade de páginas ou código de barras.
3. Indique se a página separadora deve ser removida.
4. Escolha a pasta de destino.
5. Acompanhe o progresso e confira os arquivos gerados.

Atenção: A compactação preserva o texto e a camada OCR.

11. Conversões

A seção Conversões possui quatro botões por linha e mantém os documentos no computador.

Conversões

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ - ALAP**PDF & Scanner**

Digitalização

Scanner USBScanner de redeTestar scanner

Edição de PDF

Juntar PDFsDividir PDFProteger PDFDesproteger PDF

Remover páginasRotacionar páginasCortar páginasCompactar PDF

Separar em lotesTarjar Informações

Conversões

PDF para WordWord para PDFPDF para JPGJPG para PDF

PDF Digitalizado para OCRPDF/A (arquivamento)

Passo a passo

1. PDF para Word: escolha o PDF e salve um DOCX editável.
2. Word para PDF: escolha DOC ou DOCX; o programa usa Word ou LibreOffice.
3. PDF para JPG: escolha resolução e pasta de destino.
4. JPG para PDF: selecione as imagens na ordem desejada.
5. PDF Digitalizado para OCR: cria um PDF pesquisável.
6. PDF/A (arquivamento): gera PDF/A-2b com o LibreOffice instalado.

Atenção: Conversões complexas podem variar conforme fontes e elementos do arquivo original.

12. OCR

O OCR reconhece texto em documentos digitalizados e cria uma camada pesquisável.

Opções de OCR

Scanner cadastrado	Scanner de rede 1 - IP oculto
Resolução	300
Modo	Cor
Origem	Alimentador superior - frente e verso
Tamanho do papel	A4 (210 × 297 mm)
Formato de saída	PDF
Idioma OCR	Português + Inglês

☐ Aplicar OCR (PDF pesquisável)

☐ Remover páginas em branco automaticamente

☐ Corrigir inclinação automaticamente

☐ Detectar e corrigir orientação

Continuar

Cancelar

Passo a passo

1. Marque Aplicar OCR durante a digitalização ou use PDF Digitalizado para OCR.
2. Escolha o idioma pelo nome completo.
3. Acompanhe a indicação Aplicando OCR e o número da página.
4. Use Cancelar operação se necessário.
5. Pesquise ou selecione o texto no PDF resultante.

Atenção: OCR, orientação automática e resoluções altas aumentam o tempo de processamento.

13. Diagnóstico e solução de problemas

O botão Testar scanner verifica todos os scanners cadastrados e gera um relatório sem copiar o conteúdo dos documentos.

Diagnóstico

Pré-visualização e processamento local

1. Escolha o arquivo ou scanner.
2. Configure as opções necessárias.
3. Revise as miniaturas.
4. Salve o resultado no computador.

Os documentos não são enviados para a internet.

Passo a passo

1. Clique em Testar scanner.
2. Confira todos os scanners WIA, todos os scanners de rede cadastrados e o OCR.
3. O relatório oculta os IPs, a versão do Windows, a arquitetura, o Python interno e o caminho do OCR.
4. Copie ou salve o relatório para atendimento técnico.
5. Em erro de alimentador, retire folhas presas, alinhe o papel e aguarde o equipamento ficar livre.

Atenção: Nunca desative controles de segurança do Windows para contornar um erro.

14. Tarjar Informações

A tarja permanente remove o texto e a imagem da área marcada; não é apenas um retângulo desenhado sobre o conteúdo.

Tarja para ocultar informações

[illegible]

Passo a passo

1. Clique em Tarjar Informações e escolha o PDF.
2. Selecione uma página na lista lateral.
3. Arraste o mouse sobre cada dado que deve ser removido.
4. Use Desfazer última tarja ou Limpar página para corrigir a marcação.
5. Clique em Aplicar tarjas, confirme e salve como um novo PDF.

Atenção: Abra e pesquise o resultado antes de distribuir. A remoção no novo arquivo é definitiva.

15. Histórico dentro de Configurações

O histórico ajuda no acompanhamento local e registra somente metadados operacionais.

Menu Configurações

Escolha a área que deseja abrir.

Histórico de operações

Configurações administrativas

As configurações administrativas exigem autorização do Windows.

Fechar

Passo a passo

1. Clique em Configurações na tela principal.
2. Escolha Histórico de operações; essa consulta não exige acesso administrativo.
3. Consulte data, operação, resultado, usuário, computador e versão.
4. Clique em Exportar CSV para produzir um relatório.
5. Feche a janela para voltar à tela principal.

Atenção: O histórico não guarda nomes, caminhos, conteúdo dos documentos ou senhas.

16. Privacidade, licença e atalhos

O instalador cria atalhos para todos os usuários e mantém os termos institucionais acessíveis.

Uso institucional

Pré-visualização e processamento local

1. Escolha o arquivo ou scanner.
2. Configure as opções necessárias.
3. Revise as miniaturas.
4. Salve o resultado no computador.

Os documentos não são enviados para a internet.

Passo a passo

1. Os atalhos são criados no Menu Iniciar comum e, quando escolhido, na Área de Trabalho pública.
2. Clique em Licença para consultar e copiar os termos.
3. Os documentos permanecem no computador.
4. Proteja documentos sigilosos conforme as normas da ALAP.
5. Mantenha o software atualizado e valide novas versões antes da implantação ampla.