

Einhell



TC-CH 1000

KAZ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
тізбекті көтергіш



№ №: 22.501.10

I.-Nr.: 11017

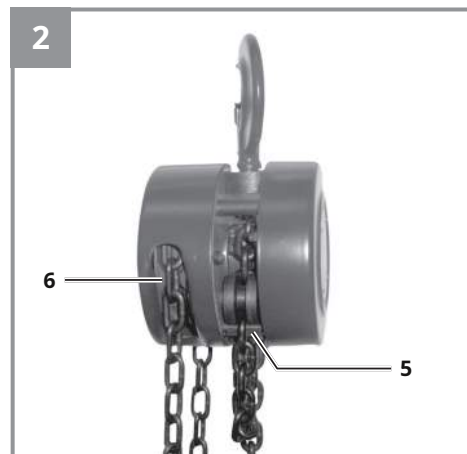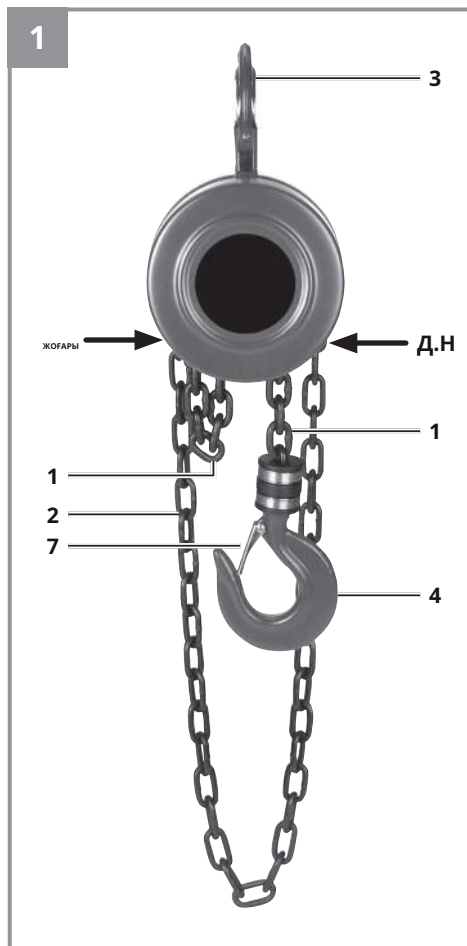

KAZ



Қайып!-Сұрау қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқауларын мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

1. Номиналды жүктеме шегінен асып кетпеу керек, өйткені шамадан тыс жүктеме шынжырлы көтергішті зақымдауы немесе болашақта көтеру қабілетін төмендетуі мүмкін.
2. Тізбекті көтергішті басқару үшін электр құрылғыларын пайдаланбаңыз. Тізбекті көтергіш тек қолмен пайдалануға арналған.
3. Жүк тізбегін жөндеуге тырыспаңыз. Егер ол зақымдалған болса, жүк тізбегін тек маман ауыстыруы керек. Жүк тізбегі бірдей дәнекерленген және шыңдалған болаттан жасалған, өлшемі мен беріктігі/қалыңдығы бірдей жаңасымен ауыстырылуы керек.
4. Қолданар алдында жүк тізбегін майлау керек.
5. Тежегіш беттерін майлауға болмайды. Тежегішті құрғақ ұстау керек
6. Жүк тізбегінің түйіндері жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Жүктеме тізбегінде түйіндер болса, оларды қолданар алдында алып тастау керек.
7. Әр қолданар алдында жүк тізбегінің шынжыр шкивіне ілінгеніне көз жеткізіңіз.
8. Қол шынжырын тартқан кезде жетекші доңғалақпен бірдей қалыпта және бұрышта тұрыңыз. Қиғаш бұрышта тартпаңыз. Қауіпсіз поза қажет.
9. Жүкті кез келген адамның үстінен көтермеңіз. Ешбір адамның жүктің астында жүруіне жол бермеңіз. Егер сіз жүкті көтергіңіз келсе, айналадағы кез келген адамға ескертіңіз.
10. Тізбекті көтергішпен ешкімді көтермеңіз.
11. Жүкті ілмекке мықтап ұстау керек. Тырысу

жүкті жүк ілгегінің ұшымен көтермеу.

12. Тізбекті итермеу немесе шатаспау үшін қол шынжырын біркелкі тартыңыз.
13. Егер шынжыр тосқауыл болса немесе одан әрі тарту мүмкін болмаса, тоқтатыңыз. Мәселені қарап шығыңыз және шешіңіз. Тізбекті көтергішке күш қолдануға әрекеттенбеңіз. Жүкті ауада ілулі қалдырмаңыз.
14. Жүкті шынжырдың жарамды ұзындығынан артық түсірмеңіз. Егер шынжыр дөңгелегі мен шынжыр шығырының арасындағы шынжыр тым тартылса, бұл зақым келтіруі мүмкін.
15. Жүктің шынжырлы көтергішпен жанасуына жол бермеңіз, әйтпесе еркін айналу бітеліп қалады, бұл зақымдануды, шынжырдағы түйіндерді немесе торлы дөңгелектерді тудыруы мүмкін.
16. Тұрақты тексерулер мен техникалық қызмет көрсетулер жүргізілуі керек. Барлық зақымдалған немесе ақаулы бөлшектерді маман ауыстыруы керек.
17. «Жүкті» және «жүктемесіз» режимдерінде жұмыс істейтін шынжырлы көтергіш мұқият және тиісті түрде тексерілуі керек.
18. Жүктің салмағы шынжырлы көтергіштің көрсетілген салмағынан аз екеніне көз жеткізіңіз. Күмәндансаңыз, шынжырлы көтергішті қолданбаңыз.
19. Ешқашан шынжырлы көтергішті шамадан тыс жүктемеңіз.
20. Қауіпсіздік шаралары, тексерулер және майлау жұмыс алдында және жұмыс кезінде жүргізілуі керек. Тізбекті көтергішті дұрыс жұмыс күйінде ғана пайдалану керек.
21. Әрқашан шынжырдың тік және түзу екеніне және түйіндердің жоқтығына көз жеткізіңіз.
22. Қол шынжырын және жүк тізбегін ешқашан көлбеу бұрышта тартпаңыз.
23. Тізбекті блокты жарылғыш ортада немесе ылғалды бөлмелерде қолданбаңыз.
24. Жүк тізбегінде (1), қол шынжырында (2), бекіту ілмегінде (3), жүк ілмегінде (4), жүк түйреуіште (5), жетек доңғалағында (6) және бекітпеде (7) ақаулар бар-жоғын әр жолы тексеріп отырыңыз. қолданар алдында; бұл әсіресе ұзақ үзілістен кейін қолданылады.
25. Қол шынжырын (2) қол шынжырының (2) кері айналу нүктесі жерден 500-ден 1000 мм-ге дейінгі биіктікте болатындай етіп реттеңіз.
26. Пайдалану кезінде пайда болуы мүмкін ақауларға назар аударыңыз. Егер елеулі ақаулар болса, тізбек блогының жұмысын дереу тоқтатыңыз.
27. Жұмыс істеу үшін қоршаған атмосфераның температурасы -10°C пен +50°C аралығында болуы керек.
28. Жабдықты көлік қорабында тасымалдау. Жабдықтың салмағын ескеріңіз -

оны тасымалдау кезінде.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Жүк тізбегі
2. Қол тізбегі
3. Бекіткіш ілмек
4. Жүк ілгегі
5. Тізбекті шкив
6. Жетекші доңғалақ
7. Бекіткіш құлып

2.2 Берілген заттар

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес. Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Der Kettenflaschenzug ist eine Vorrichtung zum senkrechten Heben және Absenken von Lasten.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Макс. ұстау диаметрі Бекіту ілгегі: 22 мм
 Макс. жүк ілгегінің ұстау диаметрі: ... 22 мм
 Номиналды көтергіштігі 1000 кг
 Макс. insult биіктігі: 2,5 м
 Жүк көтеру тізбегінің өлшемі
 (ISO 3077-T(8)): 6 x 18 мм
 Салмағы: 8,9 кг

Түр	Жүктеме сыйымдылығы- ty (кг)	Тізбекті жолақ
TC-CH 1000	1000	1

5. Машинаны іске қоспас бұрын

1. Тізбекті көтергішпен жүкті көтермес бұрын, шынжырлы көтергіштің «жүктемесіз» функциясымен танысу керек.
2. Тізбекті көтергіштің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Бекіту нүктелерін таңдағанда абай болыңыз. Бұл нүктелер екі еселенген жүкті көтере алуы керек. Таңдалған нүктенің дұрыс екеніне сенімді болмасаңыз, басқасын таңдаңыз.
3. Тізбекті көтергіш жұмыс кезінде өз орнын өзгерте алмайтындай етіп бекітілуі керек.
4. Бекіткіш ілмекке және жүк ілгегіне бекітілген ысырма құлыптары жұмыс кезінде әрқашан жабық болуы керек.

6. Операция

6.1 Жүкті көтеру

Тізбек блогының алдыңғы жағында жоғары бағытталған, «ЖОҒАРЫ» деп белгіленген оюланған көрсеткі бар. Жүкті көтеру үшін шынжыр блогының осы жағындағы қол шынжырын (2) тартыңыз.

6.2 Жүктемені төмендету

Тізбек блогының алдыңғы жағында «DN» деп белгіленген, төменге бағытталған ойылған көрсеткі бар. Жүкті төмендету үшін шынжыр блогының осы жағындағы қол шынжырын (2) тартыңыз.

Абайлаңыз!

Жүктерді түсіргенде тежегіш қызып кетуі мүмкін. Бұл жағдайда жүктемені баяу және жеткілікті үзілістермен төмендетіңіз.

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

7.1 Тазалау және техникалық қызмет көрсету

1. Тізбекті көтергіштің ең ұзақ жұмыс тиімділігі мен сенімділігіне қол жеткізу үшін шынжырлы көтергішті кірді жүйелі түрде тазалаңыз, қолданғаннан кейін тиісті бөлшектерді мұқият майлаңыз және көтергішті құрғақ жерде сақтаңыз.
2. Тізбекті көтергішке техникалық өзгертулер мен жөндеу жұмыстарын жүргізбеңіз; олардың орнына сарапшы жүргізісін.
3. Тізбекті көтергішті жүйелі түрде зақымдау үшін тексеру керек.
4. Тізбекті көтергіштің жұмыс тәртібі үнемі тексеріліп тұруы керек.

7.2 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру

бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктінің қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

1. Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
2. Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс емес орнату, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан құрылғының зақымдалуы. нұсқауларды орындамау немесе құрылғыны қалыпты емес қоршаған орта жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетудің болмауы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көлік зақымдануы), құрылғының зақымдалуы. сыртқы күштердің әсерінен болатын күш немесе зақым (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
4. Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell



TK-CH 1000

RUS Оригинальная инструкция по эксплуатации
Цепной лебедки



Артикул: 22.501.10

I.-№: 11017

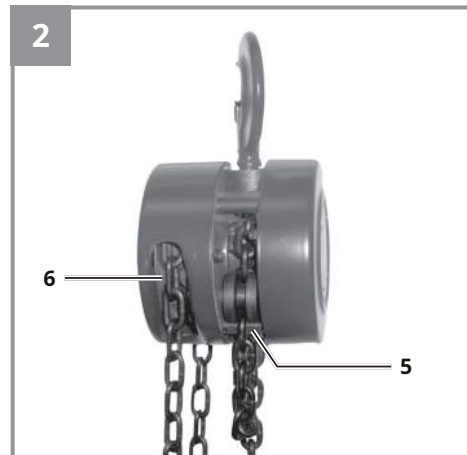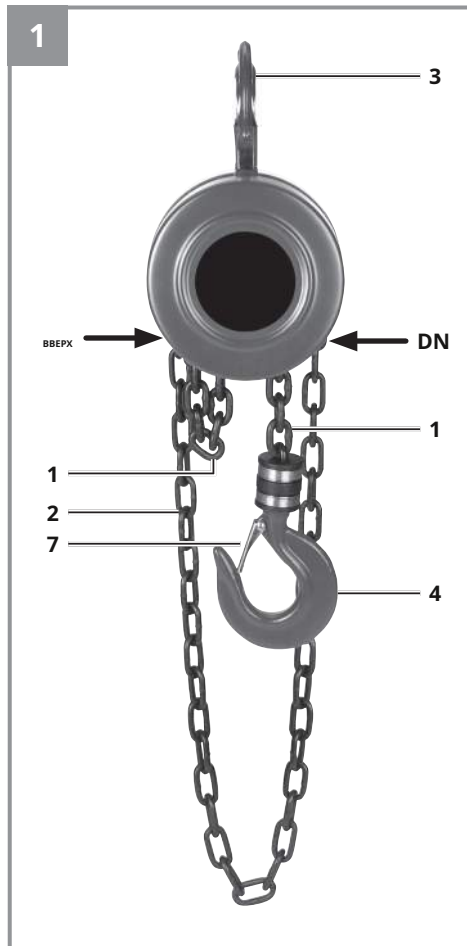

RUS



Опасности: Прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск возникновения вопросов.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности во избежание травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в надежном месте, чтобы информация всегда была доступна. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также настоящую инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения данных инструкций и инструкций по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Опасность!

Прочтите все правила и инструкции по технике безопасности. Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

1. Запрещается превышать номинальную нагрузку, так как перегрузка может привести к повреждению цепной тали или снижению грузоподъемности в будущем.
2. Не используйте электроприборы для управления цепной талью. Цепная таль предназначена только для ручного использования.
3. Не пытайтесь ремонтировать грузовую цепь. В случае повреждения грузовую цепь должен заменять только специалист. Грузовую цепь необходимо заменить новой, изготовленной из той же сварной и закаленной стали, того же размера и прочности/толщины.
4. Перед использованием грузовую цепь следует смазать.
5. Тормозные поверхности нельзя смазывать. Тормоз должен быть сухим
6. Убедитесь, что грузовая цепь не имеет узлов. Если на грузовой цепи имеются узлы, их необходимо удалить перед использованием.
7. Перед каждым использованием убедитесь, что грузовая цепь подвешена на цепном шкиве.
8. Натягивая ручную цепь, стойте в том же положении и под тем же углом, что и ведущее колесо. Не тяните под косым углом. Необходима безопасная поза.
9. Не поднимайте груз так, чтобы он находился над людьми. Не позволяйте никому находиться под грузом. Если вы хотите поднять груз, предупредите всех, кто находится поблизости.
10. Не поднимайте людей с помощью цепной тали.
11. Груз должен прочно удерживаться на крюке. Пытаться

Не поднимайте груз за кончик грузового крюка.

12. Тяните ручную цепь равномерно, чтобы избежать толчков и запутывания.
13. Если цепь застряла или ее невозможно тянуть дальше, остановитесь. Изучите и решите проблему. Не пытайтесь применять силу к цепной тали. Не оставляйте груз висящим в воздухе.
14. Не опускайте груз дальше, чем полезная длина цепи. Если цепь между цепным колесом и цепным шкивом натянута слишком сильно, это может привести к повреждению.
15. Не допускайте соприкосновения груза с цепной талью, иначе свободное вращение будет заблокировано, что может привести к повреждению, завязыванию цепи или заклиниванию колес.
16. Необходимо проводить регулярные проверки и техническое обслуживание. Все поврежденные или неисправные детали должны быть заменены специалистом.
17. Функционирование полиспаста как в режиме «с грузом», так и «без груза» должно быть тщательно и адекватно проверено.
18. Убедитесь, что вес груза меньше заявленного веса цепной тали. В случае сомнений не используйте цепную таль.
19. Никогда не перегружайте цепную таль.
20. Процедуры безопасности, осмотры и смазку следует выполнять до и во время работы. Цепную таль следует использовать только в том случае, если она находится в надлежащем рабочем состоянии.
21. Всегда следите за тем, чтобы цепь была вертикальной и прямой, и на ней не было узлов.
22. Никогда не тяните ручную цепь и грузовую цепь под косым углом.
23. Не используйте цепной блок во взрывоопасной среде или влажных помещениях.
24. Регулярно проверяйте грузовую цепь (1), ручную цепь (2), крепежный крюк (3), грузовой крюк (4), грузовой штифт (5), ведущее колесо (6) и фиксатор (7) каждый раз на наличие дефектов. перед использованием; это особенно актуально после длительной остановки.
25. Отрегулируйте ручную цепь (2) так, чтобы точка реверса ручной цепи (2) находилась на высоте от 500 до 1000 мм над землей.
26. Обратите внимание на любые дефекты, которые могли возникнуть во время использования. При обнаружении заметных проблем немедленно выключите цепной блок.
27. Для работы температура окружающей атмосферы должна находиться в пределах от -10°C до +50°C.
28. Перевозите оборудование в транспортировочном ящике. Учитывайте вес оборудования.

Учитывайте это при транспортировке.

2. Планировка и комплектация

2.1 Расположение (рис. 1/2)

1. Грузовая цепь
2. Ручная цепь
3. Крепежный крючок
4. Грузовой крюк
5. Цепной шкив
6. Ведущее колесо
7. Замок-защелка

2.2 Комплект поставки

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные крепления (при наличии).
- Проверьте, все ли товары в наличии.
- Осмотрите оборудование и аксессуары на предмет повреждений при транспортировке.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Der Kettenflaschenzug ist eine Vorrichtung zum senkrechten Heben und Absenken von Lasten.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Пользователь/оператор, а не производитель, несет ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, возникшие в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия аннулируется, если машина используется в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Макс. диаметр удержания Крепежный крючок: 22 мм
 Макс. диаметр удерживающего грузового крюка: ... 22 мм
 Номинальная грузоподъемность 1000 кг
 Макс. высота хода: 2,5 м
 Размер грузоподъемной цепи
 (ISO 3077-T(8)): 6 x 18 мм
 Масса: 8,9 кг

Тип	Нагрузочная способность ты (кг)	Цепочка
ТК-СН 1000	1000	1

5. Перед запуском машины

1. Прежде чем поднимать груз с помощью цепной тали, необходимо ознакомиться с функцией цепной тали «без груза».
2. Убедитесь, что цепная таль надежно закреплена. Будьте внимательны при выборе точек крепления. Эти точки должны выдерживать двойную нагрузку. Если вы не уверены в правильности выбранной точки, выберите другую.
3. Цепная таль должна быть закреплена так, чтобы она не могла менять свое положение во время работы.
4. Замки-защелки, прикрепленные к крепежному крюку и грузовому крюку, во время работы всегда должны быть закрыты.

6. Эксплуатация

6.1 Подъем груза

На передней стороне цепного блока имеется выгравированная стрелка, направленная вверх, с надписью «UP». Потяните ручную цепь (2) на этой стороне цепного блока, чтобы поднять груз.

6.2 Опускание груза

На передней стороне цепного блока имеется выгравированная стрелка, направленная вниз, с надписью «DN». Потяните ручную цепь (2) на этой стороне цепного блока, чтобы опустить груз.

Осторожности!

Тормоз может нагреться при опускании груза. В этом случае опускайте груз медленно и с достаточными перерывами.

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей.

7.1 Очистка и обслуживание

1. Чтобы обеспечить как можно более длительную эффективность и надежность цепной тали, регулярно удаляйте грязь с цепной тали, тщательно смазывайте соответствующие детали после использования и храните таль в сухом месте.
2. Не производите никаких технических изменений или ремонтов цепной тали; вместо этого поручите это сделать эксперту.
3. Цепную таль необходимо регулярно проверять на предмет повреждений.
4. Работоспособность цепной тали необходимо регулярно проверять.

7.2 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей указывайте следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информацию можно найти на сайте www.Einhell-Service.com.

9. Хранение

Храните оборудование и аксессуары в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешены только с явного согласия Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, исключающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке можно использовать повторно или перерабатывать. Оборудование и аксессуары к нему изготавливаются из различных материалов, например, металла и пластика. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует доставить в подходящий центр сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует спросить в офисах местного совета.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгий контроль качества, чтобы гарантировать, что они дойдут до вас в идеальном состоянии. В том маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, обратитесь в наш сервисный отдел по адресу, указанному на гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный сервисный номер. Обратите внимание на следующие условия, при которых могут быть предъявлены претензии по гарантии:

1. Настоящие условия гарантии распространяются только на потребителей, то есть на физических лиц, не намеревающихся использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самостоятельной деятельности. Настоящие условия гарантии регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые упомянутый ниже производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным гарантийным правам. Настоящая гарантия не затрагивает ваши законные гарантийные претензии. Наша гарантия для вас бесплатна.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, возникшие вследствие дефектов материала или производства продукта, который вы купили у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем.
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением требований по техническому обслуживанию и технике безопасности. инструкции, или из-за воздействия на устройство ненормальных условий окружающей среды, или из-за отсутствия ухода и обслуживания.
 - Повреждения устройства, вызванные неправильным обращением или неправильным использованием (например, перегрузка устройства или использование неутвержденных инструментов или аксессуаров), попаданием в устройство посторонних предметов (например, песка, камней или пыли, повреждений при транспортировке), использованием силы или повреждение, вызванное внешними силами (например, в результате падения).
 - Повреждения устройства или его частей, вызванные нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки устройства. Гарантийные претензии следует предъявлять до истечения гарантийного срока, в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока претензии по гарантии не принимаются.
Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приводят к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия на выполненную работу или установленные детали не вступает в силу. Это также применимо, если используется услуга на месте.
5. Для предъявления претензии по гарантии зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.Einhell-Service.com. Сохраните счет на покупку или другое доказательство покупки нового устройства. Гарантия не распространяется на устройства, возвращенные без подтверждения покупки или заводской таблички, поскольку соответствующая идентификация будет невозможна. Если на дефект распространяется наша гарантия, то рассматриваемый товар будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платные услуги по ремонту любых дефектов, на которые не распространяется данная гарантия, или устройств, на которые больше не распространяется гарантия. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на адрес нашей службы.

Также ознакомьтесь с ограничениями настоящей гарантии, касающимися быстроизнашивающихся деталей, расходных материалов и недостающих деталей, как указано в информации по обслуживанию в данной инструкции по эксплуатации.