

# Einhell

**TC-WI 500**  
**TC-WI 800**



|                        |                                                                  |            |                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b>               | <b>Originalbetriebsanleitung</b><br><b>Handseilwinde</b>         | <b>NL</b>  | <b>Originele handleiding</b><br><b>Handkabellier</b>                                    |
| <b>GB</b>              | <b>Original operating instructions</b><br><b>Hand rope winch</b> | <b>E</b>   | <b>Manual de instrucciones original</b><br><b>Torno de cable manual</b>                 |
| <b>F</b>               | <b>Instructions d'origine</b><br><b>Treuil manuel</b>            | <b>FIN</b> | <b>Alkuperäiskäyttöohje</b><br><b>Käsiköysikela</b>                                     |
| <b>I</b>               | <b>Istruzioni per l'uso originali</b><br><b>Argano manuale</b>   | <b>SLO</b> | <b>Originalna navodila za uporabo</b><br><b>Ročni vitel</b>                             |
| <b>DK/</b><br><b>N</b> | <b>Original betjeningsvejledning</b><br><b>Manuelt wirespil</b>  | <b>H</b>   | <b>Eredeti használati utasítás</b><br><b>Kézi karos csörlő</b>                          |
| <b>S</b>               | <b>Original-bruksanvisning</b><br><b>Handvinsch med vev</b>      | <b>GR</b>  | <b>Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης</b><br><b>Βαρούλκο χειριού, με</b><br><b>συρματόσχοινο</b> |
| <b>CZ</b>              | <b>Originální návod k obsluze</b><br><b>Ruční lanový naviják</b> |            |                                                                                         |
| <b>SK</b>              | <b>Originálny návod na obsluhu</b><br><b>Ručný navijak lana</b>  |            |                                                                                         |






**Art.-Nr.: 22.601.60**  
**Art.-Nr.: 22.601.70**

**I.-Nr.: 11019**  
**I.-Nr.: 11019**



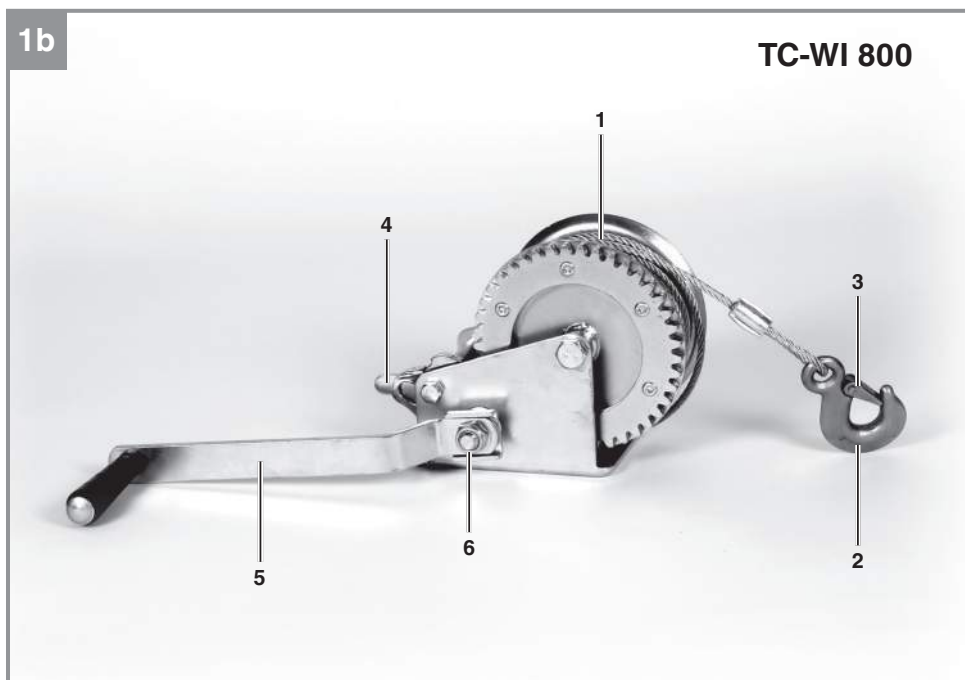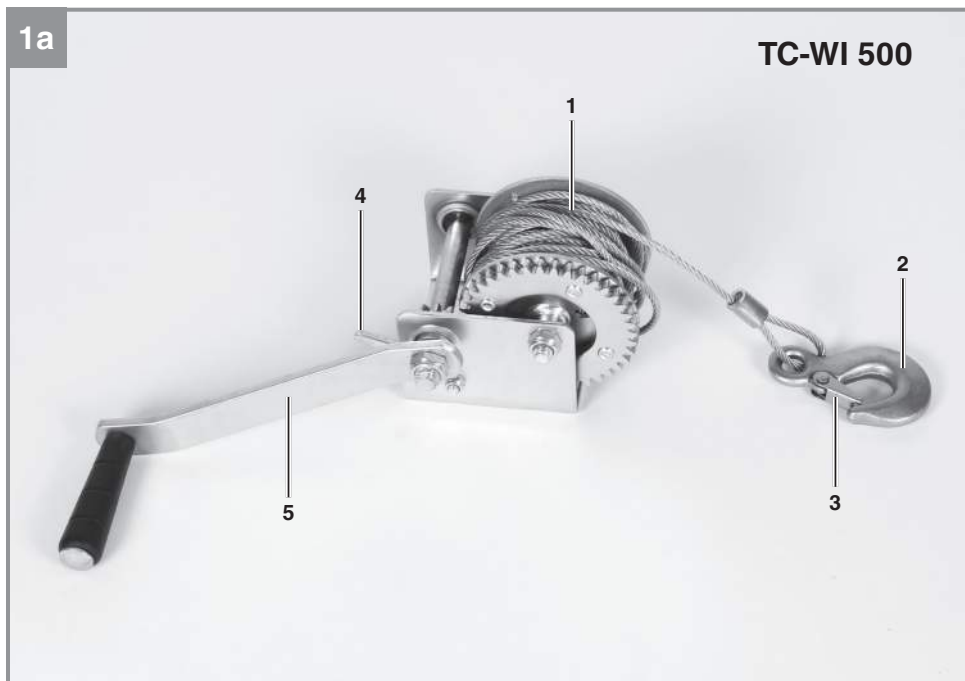

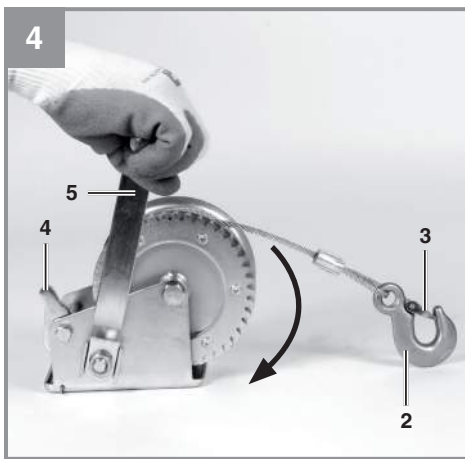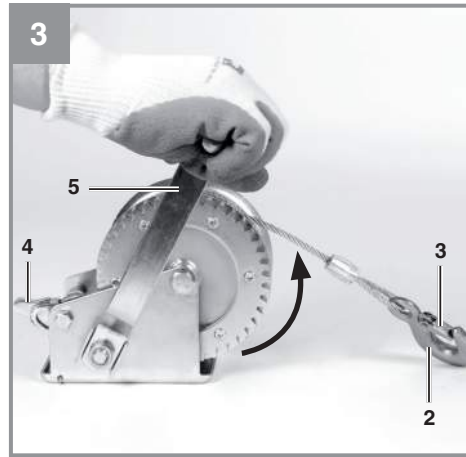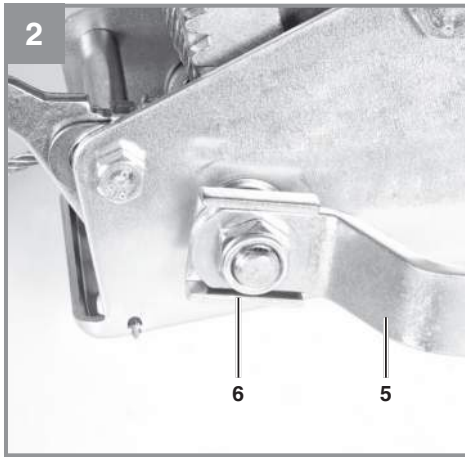



**Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen



**Warnung!** - Das Anheben von Lasten ist strengstens verboten!



**Vorsicht!** - Tragen Sie Handschuhe, um ihre Hände zu schützen.

**Gefahr!**

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**1. Sicherheitshinweise****Gefahr!**

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.  
**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

**Warnung:**

Das Anheben von Lasten ist strengstens verboten!

**Warnung:**

Das Gerät darf nur zum Ziehen von Lasten verwendet werden!

**Warnung:**

Es besteht Quetschgefahr für die Finger!

1. Legen Sie während der gesamten Zeit der Ausführung der Arbeiten die der jeweiligen Umgebung angemessene Schutzkleidung an und treffen Sie die der Umgebung angemessenen Vorkehrungen zum Unfallschutz.
2. Tragen Sie während der Arbeit mit dem Gerät immer Handschuhe.
3. Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die die vorliegenden Anleitungen ausführlich gelesen und verstanden haben; das Gerät darf nicht von Personen bedient werden, die nicht angemessen eingewiesen sind oder sich in einem bedenklichen Gesundheitszustand befinden.
4. Das Gerät darf nur von einer Person bedient werden. Es dürfen sich keine weiteren

5. Personen im Arbeitsbereich aufhalten. Lassen Sie keine Kinder in die Nähe des Gerätes.
6. Das Gerät darf nur zum waagerechten Ziehen von Lasten eingesetzt werden. Das Gewicht darf die vom Hersteller in den technischen Kenndaten und auf dem Kennschild des Seilzugs angegebene maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten. Überschreitung der maximalen Tragfähigkeit kann zu Beschädigungen am Gerät und zu Verletzungen führen.
7. Achten Sie immer darauf, dass Sie keine Körperteile wie z.B. Finger in drehende oder unter Zugspannung befindliche Teile bringen.
8. Das Gerät muss vor der Aufnahme der auszuführenden Arbeiten auf die einwandfreie Funktion aller seiner Komponenten überprüft werden. Kontrollieren Sie insbesondere den festen Sitz aller Schraubverbindungen und den einwandfreien Zustand des Karabinerhakens, um eine unbeabsichtigte Lösung des Hakens zu verhindern.
9. Benutzen Sie niemals ein defektes oder beschädigtes Gerät. Falls das Seil Bruchstellen oder andere Beschädigungen aufweist, muss dieses ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie dann sofort den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einer qualifizierten Fachkraft kontrollieren und reparieren.
10. Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht. Wenden Sie keine übermäßige Gewalt an.
11. Die Handkurbel gleichmäßig betätigen, um plötzliche Stöße oder Verwicklungen zu vermeiden.
12. Achten Sie beim Aufwickeln des Stahlseiles darauf, dass dieses sauber und nacheinander aufwickelt. Vermeiden Sie ein überkreuztes Aufwickeln.
13. Achten Sie auf jegliche während der Verwendung auftretenden Defekte. Bei Auffälligkeiten während der Benutzung, das Gerät sofort außer Betrieb nehmen.
14. Lassen Sie bei Arbeiten immer mindestens 3 Seilwicklungen auf der Seilrolle.
15. Benutzen Sie das Gerät nie als Flaschenzug oder Ähnliches.
16. Verwenden Sie keine elektrischen Vorrichtungen um das Gerät zu bedienen. Dieses Gerät ist nur für Handbedienung ausgelegt.
17. Wickeln Sie das Seil niemals wie eine Schlaufe um ein Objekt herum, um den Ha-

ken in das Seil einzuhängen. Legen Sie das Seil nicht um Ecken herum und ziehen Sie es nicht über Kanten.

18. Benutzen Sie das Gerät nicht als Abschleppseil.
19. Lagern Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
20. Benutzen Sie das Gerät nicht in explosiver Umgebung oder feuchten Räumen.
21. Die Umgebungstemperatur für den Betrieb muss zwischen -10°C und +50°C liegen.

## 2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

### 2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1a, 1b)

1. Seilrolle
2. Zughaken
3. Schnappschloss
4. Umschalthebel
5. Handkurbel
6. Metallklammer für Handkurbel  
(Nur bei TC-WI 800)

### 2.2 Lieferumfang

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

#### Gefahr!

**Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!**

- Originalbetriebsanleitung

## 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Handseilwinde ist eine Vorrichtung zum waagerechten Ziehen von Lasten.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

## 4. Technische Daten

### 4.1 TC-WI 500

Max. Zugkraft in kg: ..... 500  
Seillänge in m: ..... 10  
Seildurchmesser in mm: ..... 4,2

### 4.2 TC-WI 800

Max. Zugkraft in kg: ..... 800  
Seillänge in m: ..... 20  
Seildurchmesser in mm: ..... 4,8

## 5. Vor Inbetriebnahme

- Bevor Sie mit dem Gerät eine Last ziehen, müssen Sie sich mit der Funktion des Gerätes „ohne Last“ vertraut machen.
- Montieren Sie die Winde auf einem sicheren und stabilen Untergrund. Um die Stabilität und Sicherheit zu erhöhen, sollte die Winde über die drei Befestigungsbohrungen in der Grundplatte mit M10 Schrauben und Unterlegscheiben befestigt werden.
- Montieren Sie die Handkurbel (5) an der Winde und sichern Sie sie mit der mitgelieferten selbstsichernden Mutter.
- Bei TC-WI 800 Metallklammer (6) wie in Bild 2 montieren.

- Das Schnappschloss (3) am Zughaken (2) muss bei der Bedienung immer geschlossen sein, um ein schlagartiges Lösen der Last zu vermeiden.

## 6. Bedienung

**Warnung:** Ziehen Sie Lasten nur waagerecht.

**Vorsicht:** Tragen Sie Handschuhe, um ihre Hände zu schützen.

**Warnung:** Lassen Sie bei Arbeiten mit dem Seilzug immer mindestens 3 Seilwicklungen auf der Seilrolle

### 6.1 Seilzug an Last befestigen (Bild 3)

- Stellen Sie den Umschalthebel (4) in die untere Position, um das Seil mit der Handkurbel (5) abzuwickeln (Gegen Uhrzeigersinn drehen).
- Hängen Sie den Zughaken (2) sicher an der zu ziehenden Last ein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Schnappschloss (3) geschlossen ist.

### 6.2 Last ziehen (Bild 4)

- Stellen Sie den Umschalthebel in die obere Position, um die Last ziehen zu können.
- Der Umschalthebel (4) muss in der oberen Stellung eingerastet sein, niemals ohne eingerastete Sperre arbeiten
- Drehen Sie die Handkurbel (5) im Uhrzeigersinn, um die Last in die gewünschte Position zu ziehen.

### 6.3 Last ablassen (Bild 3)

- Stellen Sie den Umschalthebel in die untere Position, um die Last abzulassen.
- Der Umschalthebel (4) muss in der unteren Stellung eingerastet sein, niemals ohne eingerastete Sperre arbeiten
- Drehen Sie die Handkurbel (5) gegen den Uhrzeigersinn, um die Last auf die gewünschte Position abzulassen.

### 6.4 Haken lösen

- ist die zu ziehende Last am gewünschten Platz, sichern Sie diese gegen Wegrollen oder Wegrutschen.
- Lösen Sie das Seil etwas, um den Zughaken (2) abnehmen zu können.

## 7. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

### 7.1 Reinigung und Wartung

1. Um eine möglichst lange Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit der Handseilwinde zu erhalten, beseitigen Sie regelmäßig Schmutz von Ihrer Handseilwinde, fetten Sie die Teile nach dem Gebrauch sorgfältig ein und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.
2. Nehmen Sie selbst keine technische Veränderung oder Reparaturen an Ihrer Handseilwinde vor, dies muss durch einen Fachmann durchgeführt werden.
3. Die Handseilwinde muss regelmäßig auf Beschädigungen kontrolliert werden.
4. Die ordnungsgemäße Funktion der Handseilwinde ist regelmäßig zu überprüfen.

### 7.2 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

## 9. Lagerung

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug in der Originalverpackung auf.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Garantieurkunde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die angegebene Servicrufnummer zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt folgendes:

1. Diese Garantiebedingungen richten sich ausschließlich an Verbraucher, d. h. natürliche Personen, die dieses Produkt weder im Rahmen ihrer gewerblichen noch anderen selbständigen Tätigkeit nutzen wollen. Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen, die der u. g. Hersteller zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung Käufern seiner Neugeräte verspricht. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser Garantie nicht berührt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät des u. g. Herstellers, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist nach unserer Wahl auf die Behebung solcher Mängel am Gerät oder den Austausch des Gerätes beschränkt. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unserer Garantie ausgenommen sind:
  - Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart) oder Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen oder durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
  - Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör), Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub, Transportschäden), Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
  - Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
4. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu machen. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches melden Sie bitte das defekte Gerät an unter: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Halten Sie bitte den Kaufbeleg oder andere Nachweise Ihres Kaufs des Neugeräts bereit. Geräte, die ohne entsprechende Nachweise oder ohne Typenschild eingesendet werden, sind von der Garantieleistung aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit ausgeschlossen. Ist der Defekt des Gerätes von unserer Garantieleistung erfasst, erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Selbstverständlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerät, die vom Garantiumfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerät bitte an unsere Serviceadresse.

Für Verschleiß-, Verbrauchs- und Fehlteile verweisen wir auf die Einschränkungen dieser Garantie gemäß den Service-Informationen dieser Bedienungsanleitung.

**ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
um Ihnen noch mehr Service zu bieten, haben Sie die Möglichkeit auf unserem Onlineportal weitere Informationen abzurufen.

Sollten einmal Probleme oder Fragen zu Ihrem Produkt auftreten, können Sie schnell und einfach unter [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) viele Aktionen durchführen. Hier einige Beispiele:

- Ersatzteile bestellen
- Aktuelle Preisauskünfte
- Verfügbarkeiten der Ersatzteile
- Servicestellen Vorort für Benzingeräte
- Defekte Geräte anmelden
- Garantieverlängerungen (nur bei bestimmten Geräten)
- Bestellverfolgung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)!

Eine Adresse für alle Fälle!

**[www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)**

ISC

Garantieabwicklung

Produktinfos

Downloads

Ersatzteilservice

Reparatur

Zubehör



Servicepartner




**International Service Center**

[www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

Telefon: 09951 / 95 920 00 · Telefax: 09951/95 917 00  
E-Mail: [info@einhell.de](mailto:info@einhell.de) · Internet: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)  
**ISC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland)**



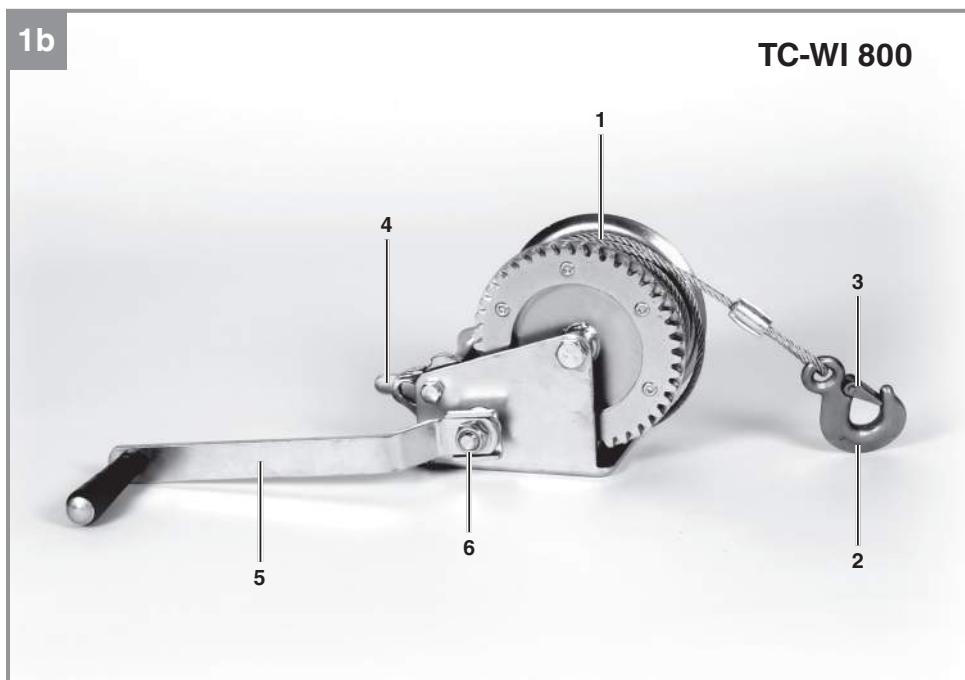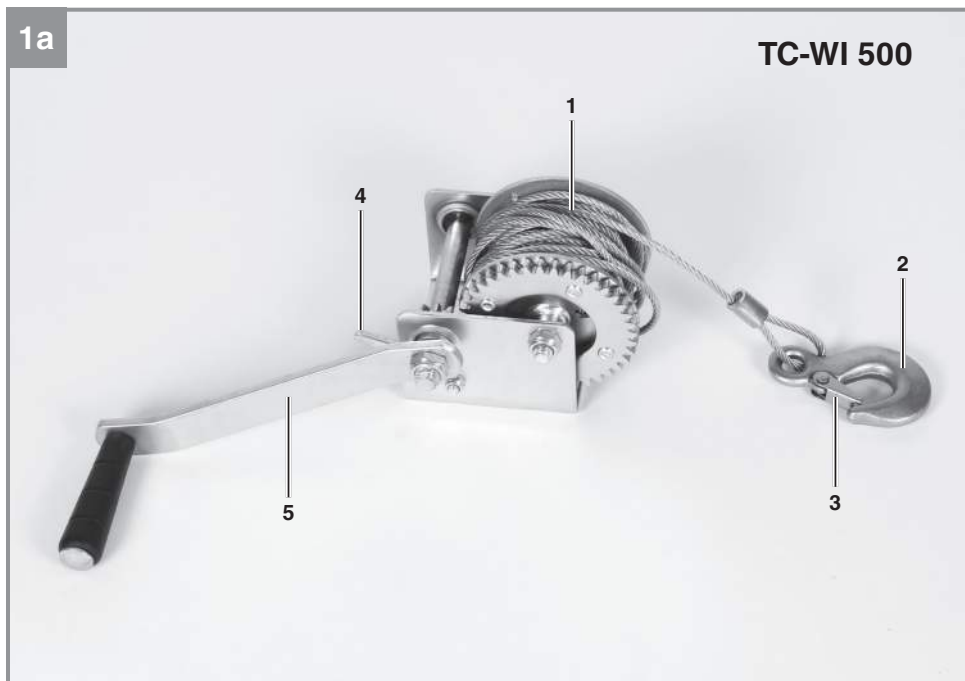

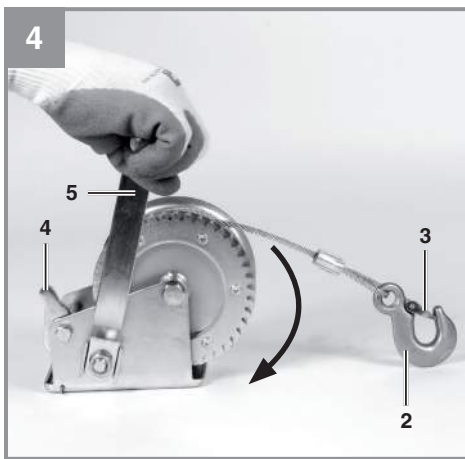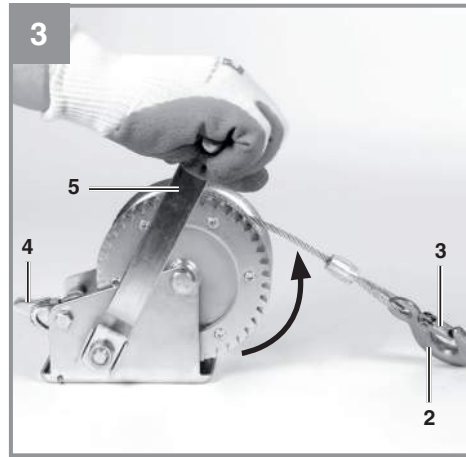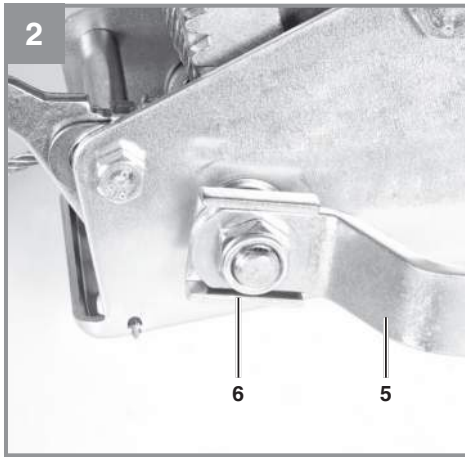



**Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



**Warning!** - The lifting of loads is strictly prohibited!



**Caution!** - Wear gloves to protect your hands.

**Danger!**

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

## 1. Safety regulations

**Danger!****Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

**Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.****Warning:**

The lifting of loads is strictly prohibited!

**Warning:**

The equipment may only be used for pulling loads.

**Warning:**

There is a risk of crush injuries to fingers!

1. Wear protective clothing which is suitable for the particular environment for the whole time while carrying out your work and take safety precautions appropriate for the particular environment to prevent accidents.
2. Wear gloves at all times while working with the equipment.
3. The equipment is only allowed to be operated by persons who have carefully read and understood these instructions; the equipment is not allowed to be operated by persons who have not been given appropriate instruction or who have health issues.
4. The equipment is only allowed to be operated by a single person. No other persons are allowed to be within the work area.
5. Never allow children to come anywhere near the equipment.
6. The equipment may only be used for pulling loads horizontally. The weight is not allowed

to exceed the maximum load capacity specified by the manufacturer in the technical data and on the identification plate of the hoist. Exceeding the maximum load capacity could result in damage to the equipment and injuries.

7. Take care at all times to make sure that you never allow any parts of your body such as, e.g. fingers, to get into rotating parts or parts under tension.
8. Before starting the work you intend to carry out, always check the equipment each time to ensure that all its components are in perfect working order. In particular, check that all screw connections are secure and that the carabiner hooks are in perfect condition, to prevent the unintended release of the hook.
9. Never use the equipment if it is defective or damaged. If the cable has any fractures or is damaged in any other way, it must be replaced. In this case, immediately contact the manufacturer or arrange for the equipment to be checked and repaired by a qualified expert.
10. Always exercise care and due caution while working. Do not apply excessive force.
11. Operate the hand crank smoothly to avoid abrupt jolts or tangling.
12. When you wind up the steel cable, make sure it winds up in an orderly manner and in proper sequence. Do not let the cable become crossed over when winding up.
13. Look out for any defects occurring during use. In the event of any anomalies during use, stop using the equipment immediately.
14. Always leave at least 3 complete winds of the cable on the pulley.
15. Never use the equipment as a pulley block or similar.
16. Never use any electrical devices to operate the equipment. This equipment is designed for manual operation only.
17. Never wind the cable around an object like a loop in order to hang the hook in the cable. Never run the cable around corners and never draw it over edges.
18. Never use the equipment as a tow rope.
19. Store the equipment only in a dry room.
20. Never use the equipment in an explosive environment or in damp locations.
21. The ambient temperature for operation must be between -10°C and +50°C.

## 2. Layout and items supplied

### 2.1 Layout (Fig. 1a/1b)

1. Pulley
2. Draw hook
3. Snap lock
4. Selector lever
5. Hand crank
6. Metal clamp for hand crank (for TC-WI 800 only)

### 2.2 Items supplied

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

### Danger!

**The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!**

- Original operating instructions

## 3. Proper use

The hand rope winch is a device for moving loads horizontally.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

## 4. Technical data

### 4.1 TC-WI 500

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Max. tensile load in kg: ..... | 500 |
| Cable length in m: .....       | 10  |
| Cable diameter in mm: .....    | 4.2 |

### 4.2 TC-WI 800

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Max. tensile load in kg: ..... | 800 |
| Cable length in m: .....       | 20  |
| Cable diameter in mm: .....    | 4.8 |

## 5. Before using the equipment

- Before you use the equipment to pull a load, you must familiarize yourself with the way in which the equipment works "without a load".
- Install the winch on a level and stable surface. For greater stability and safety, the winch should be secured to the base plate using size M10 screws and washers screwed into the three mounting holes in the base plate.
- Fit the hand crank (5) to the winch and secure it using the supplied self-locking nuts.
- If the equipment is the TC-WI 800, fit the metal clamp (6) as shown in Fig. 2.
- The snap lock (3) on the draw hook (2) must always be closed during operation, to prevent the load being released abruptly.

## 6. Operation

**Warning:** Only pull loads horizontally.

**Caution:** Wear gloves to protect your hands.

**Warning:** Always leave at least 3 full winds of the cable on the pulley when you work with the cable winch.

### 6.1 Fastening the cable winch to the load (Fig. 3)

- Move the selector lever (4) to the lower position to enable the cable to be wound up using the hand crank (5) (turn counterclockwise).
- Attach the draw hook (2) securely to the load you intend to pull.
- Make sure that the snap lock (3) is closed.

### 6.2 Pulling a load (Fig. 4)

- Move the selector lever to the upper position to enable the load to be pulled.
- The selector lever (4) must be latched in the upper position. Never carry out your work if the lock is not latched in place.
- Turn the hand crank (5) clockwise to pull the load to the desired position.

### 6.3 Setting the load down (Fig. 3)

- Move the selector lever to the lower position to enable the load to be released.
- The selector lever (4) must be latched in the lower position. Never carry out your work if the lock is not latched in place.
- Turn the hand crank (5) counterclockwise to release the load at the desired position.

### 6.4 Releasing the hook

- Once the load is at the desired position, secure it to prevent it rolling away or slipping away.
- Slacken the cable a little to enable the draw hook (2) to be removed.

## 7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

### 7.1 Cleaning and maintenance

1. For a service life which is as long as possible and to maintain the operational safety of the hand rope winch, remove dirt from your hand rope winch at regular intervals, carefully apply grease to the parts after use and store it in a dry location.
2. Do not undertake any technical modifications or repairs to your hand rope winch yourself. These must be carried out by an expert.
3. The hand rope winch must be checked for damage at regular intervals.
4. The hand rope winch must be checked at regular intervals to ensure that it is in proper working order.

### 7.2 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

## 9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

## Warranty certificate

Dear Customer,



All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:




1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.  
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
  - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
  - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
  - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.



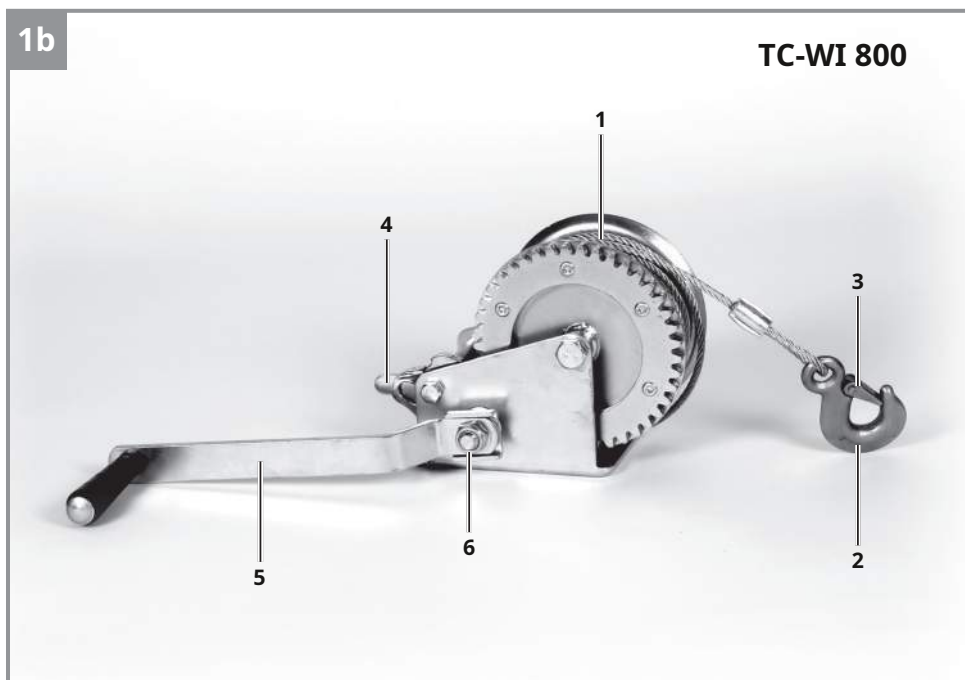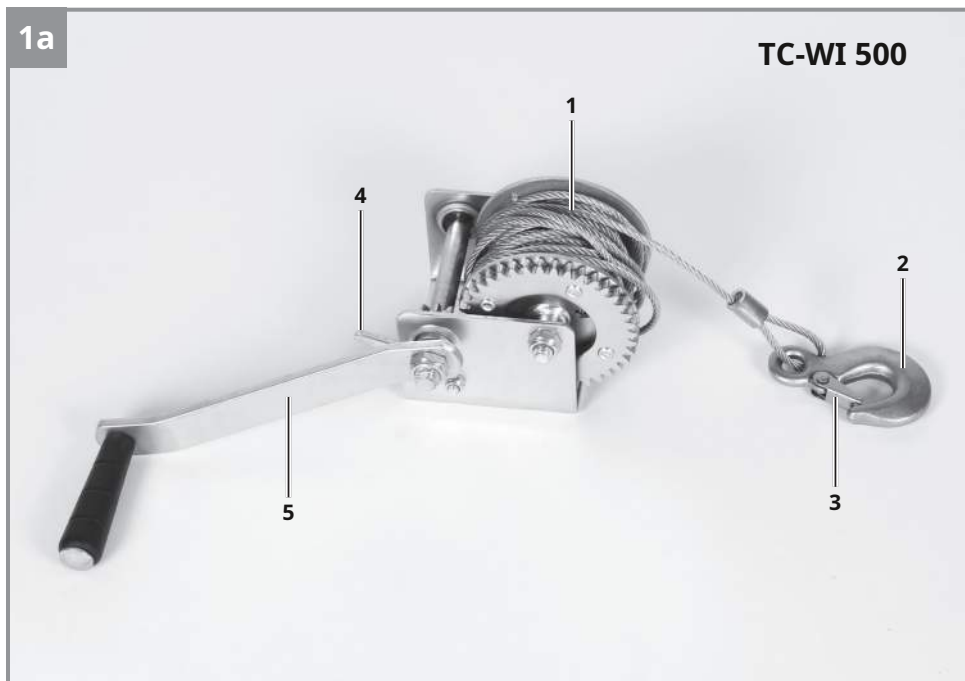

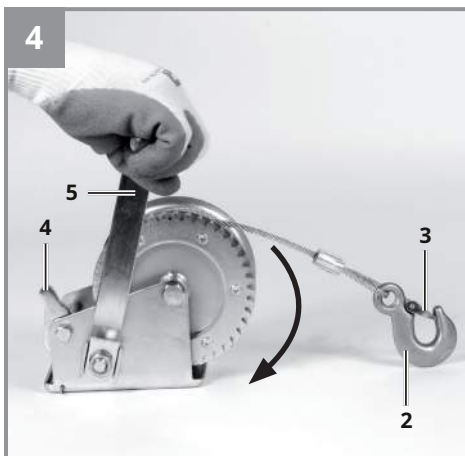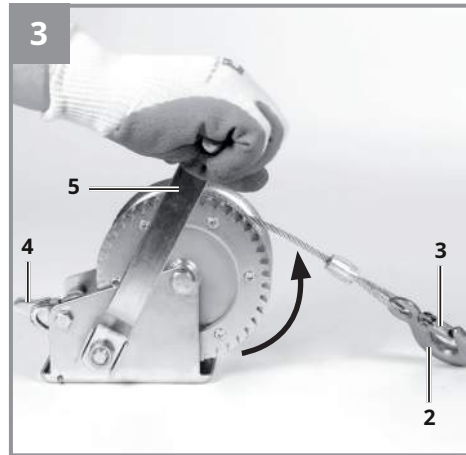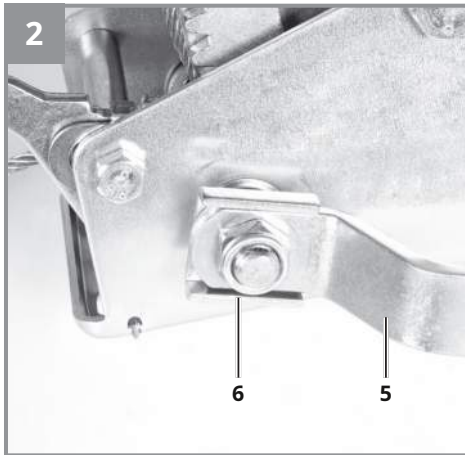



**Қауіп!**-Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз



**Ескерту!**-Жүк көтеруге қатаң тыйым салынады!



**Абай болыңыз!**-Қолыңызды қорғау үшін қолғап киіңіз.

## Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

## 1. Қауіпсіздік ережелері

### Қауіп!

**Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқып шығыңыз.** Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген кез келген қателік электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

**Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.**

### Ескерту:

Жүк көтеруге қатаң тыйым салынады!

### Ескерту:

Жабдықты тек жүктерді тарту үшін пайдалануға болады.

### Ескерту:

Саусақтардың қысылып қалу қаупі бар!

1. Жұмысыңызды орындау кезінде барлық уақытта белгілі бір ортаға сәйкес келетін қорғаныс киімін киіңіз және апаттардың алдын алу үшін белгілі бір ортаға сәйкес қауіпсіздік шараларын қолданыңыз.
2. Жабдықпен жұмыс істеген кезде әрқашан қолғап киіңіз.
3. Жабдықты тек осы нұсқаулықты мұқият оқып, түсінген адамдарға ғана пайдалануға рұқсат етіледі; жабдықты тиісті нұсқаулық алмаған немесе денсаулығында проблемалары бар адамдарға пайдалануға рұқсат етілмейді.
4. Жабдықты тек бір адам ғана пайдалана алады. Жұмыс аймағында басқа адамдардың болуына жол берілмейді.
5. Балалардың жабдыққа жақын келуіне ешқашан жол бермеңіз.
6. Жабдықты тек жүктерді көлденең тарту үшін пайдалануға болады. Салмаққа рұқсат етілмейді.

өндіруші техникалық деректерде және көтергіштің сәйкестендіру тақтайшасында көрсеткен максималды жүк көтергіштігінен асып кетуі мүмкін. Максималды жүк көтергіштігінен асып кету жабдықтың зақымдалуына және жарақаттарға әкелуі мүмкін.

7. Денеңіздің ешбір бөлігінің, мысалы, саусақтардың, айналатын бөліктерге немесе керілген бөліктерге түсіп кетуіне жол бермеу үшін әрқашан абай болыңыз.
8. Орындағыңыз келетін жұмысты бастамас бұрын, жабдықтың барлық компоненттерінің мінсіз жұмыс күйінде екеніне көз жеткізу үшін оны әрдайым тексеріп отырыңыз. Атап айтқанда, ілмектің кездейсоқ босап кетуіне жол бермеу үшін барлық бұрандалы қосылымдардың мықтап бекітілгенін және карабин ілмектерінің мінсіз күйде екенін тексеріңіз.
9. Егер жабдық ақаулы немесе зақымдалған болса, оны ешқашан пайдаланбаңыз. Егер кабель сынған болса немесе басқа жолмен зақымдалған болса, оны ауыстыру қажет. Бұл жағдайда дереу өндірушіге хабарласыңыз немесе жабдықты білікті маман тексеріп, жөндеуін ұйымдастырыңыз.
10. Жұмыс кезінде әрқашан абай болыңыз және тиісті сақтық шараларын қолданыңыз. Шамадан тыс күш қолданбаңыз.
11. Кенеттен соққыларды немесе шатасуды болдырмау үшін қолмен иінді тұтқаны бірқалыпты басқарыңыз.
12. Болат кабельді ораған кезде, оның ретті түрде және тиісті ретпен оралғанына көз жеткізіңіз. Ораған кезде кабельдің айқасып кетуіне жол бермеңіз.
13. Пайдалану кезінде кез келген ақауларға назар аударыңыз. Пайдалану кезінде кез келген ауытқулар туындаған жағдайда, жабдықты пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
14. Шкивте кабельдің кем дегенде 3 толық желегін қалдырыңыз.
15. Жабдықты ешқашан шкив блогы немесе сол сияқты құрал ретінде пайдаланбаңыз.
16. Жабдықты басқару үшін ешқашан электр құрылғыларын пайдаланбаңыз. Бұл жабдық тек қолмен басқаруға арналған.
17. Ілмекті кабельге іліп қою үшін кабельді ешқашан ілмек сияқты затқа орамаңыз. Кабельді ешқашан бұрыштардан өткізбеңіз және шеттерінен тартпаңыз.
18. Жабдықты ешқашан сүйреу арқаны ретінде пайдаланбаңыз.
19. Жабдықты тек құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
20. Жабдықты ешқашан жарылғыш ортада немесе ылғалды жерлерде пайдаланбаңыз.
21. Жұмыс істеу үшін қоршаған орта температурасы -10°C және +50°C аралығында болуы керек.

## 2. Орналасуы және берілген заттар

### 2.1 Орналасуы (1a/1b сурет)

1. Шкив
2. Ілмекті тартыңыз
3. Бекіткіш құлып
4. Таңдау тұтқасы
5. Қол иіндісі
6. Қолмен айналдыруға арналған металл қысқыш (тек TC-WI 800 үшін)

### 2.2 Берілген заттар

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

### Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қаупі бар!

- Бастапқы пайдалану нұсқаулары

## 3. Дұрыс пайдалану

Қол арқанды лебедка - жүктерді көлденең жылжытуға арналған құрылғы.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

## 4. Техникалық деректер

### 4.1 TC-WI 500

Максималды созылу жүктемесі (кг): ..... 500  
Кабель ұзындығы (м): ..... 10  
Кабель диаметрі мм: ..... 4.2

### 4.2 TC-WI 800

Максималды созылу жүктемесі (кг): ..... 800  
Кабель ұзындығы (м): ..... 20  
Кабель диаметрі мм: ..... 4.8

## 5. Жабдықты пайдаланбас бұрын

- Жабдықты жүкті тарту үшін пайдаланбас бұрын, жабдықтың «жүксіз» жұмыс істеу тәсілімен танысып алуыңыз керек.
- Лебедканы тегіс және тұрақты бетке орнатыңыз. Тұрақтылық пен қауіпсіздікті арттыру үшін лебедканы негізгі тақтаға негізгі тақтадағы үш бекіту тесігіне бұралған M10 өлшемді бұрандалар мен шайбаларды пайдаланып бекіту керек.
- Қол иінді рычагты (5) лебедкаға орнатыңыз және оны берілген өздігінен бекітілетін гайкалармен бекітіңіз.
- Егер жабдық TC-WI 800 болса, металл қысқышты (6) 2-суретте көрсетілгендей орнатыңыз.
- Жүктің кенеттен босатылуын болдырмау үшін, тарту ілгегіндегі (2) бекіткіш құлып (3) жұмыс кезінде әрқашан жабық болуы керек.

## 6. Операция

**Ескерту:** Жүктерді тек көлденеңінен тартыңыз.

**Сақтық шаралары:** Қолыңызды қорғау үшін қолғап киіңіз.

**Ескерту:** Кабель лебедкасымен жұмыс істеген кезде, шкивте кабельдің кем дегенде 3 толық орамасын қалдырыңыз.

### 6.1 Кабель лебедкасын жүктемеге бекіту (3-сурет)

- Қол иінді тұтқасын (5) пайдаланып кабельді орау үшін таңдау тұтқасын (4) төменгі қалыпқа жылжытыңыз (сағат тіліне қарсы бұраңыз).
- Тартатын ілгекті (2) тартқыңыз келетін жүкке мықтап бекітіңіз.
- Бекіткіш құлыптың (3) жабық екеніне көз жеткізіңіз.

**6.2 Жүкті тарту (4-сурет)**

- Жүкті тарту үшін таңдау тұтқасын жоғарғы қалыпқа жылжытыңыз.
- Таңдау тұтқасы (4) жоғарғы қалыпта бекітілуі керек. Құлып орнында бекітілмеген болса, жұмысты ешқашан орындамаңыз.
- Жүкті қажетті күйге тарту үшін қолмен иінді тұтқаны (5) сағат тілімен бұраңыз.

**6.3 Жүктемені орнату (3-сурет)**

- Жүктемені босату үшін таңдау тұтқасын төменгі қалыпқа жылжытыңыз.
- Таңдау тұтқасы (4) төменгі қалыпта бекітілуі керек. Құлып орнында бекітілмеген болса, жұмысты ешқашан орындамаңыз.
- Жүкті қажетті күйде босату үшін қол иінді тұтқасын (5) сағат тіліне қарсы бұраңыз.

**6.4 Ілмекті босату**

- Жүк қажетті орынға жеткеннен кейін, оның домалап немесе сырғып кетпеуі үшін бекітіңіз.
- Тартпа ілмегін (2) алып тастау үшін кабельді аздап босатыңыз.

**7.2 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру:** Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратымызды [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) сайтынан қараңыз.

**8. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу**

Жабдық тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

**7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру****7.1 Тазалау және техникалық қызмет көрсету**

1. Қол арқан лебедкасының қызмет ету мерзімін мүмкіндігінше ұзарту және жұмыс қауіпсіздігін сақтау үшін қол арқан лебедкасынан кірді үнемі алып тастаңыз, пайдаланғаннан кейін бөлшектерге мұқият май жағып, құрғақ жерде сақтаңыз.
2. Қол арқанына арналған лебедканы өзіңіз техникалық өзгертулер мен жөндеулер жасамаңыз. Бұл жұмыстарды маман орындауы керек.
3. Қол арқанының лебедкасының зақымдануына үнемі тексеріліп тұруы керек.
4. Қол арқанына арналған лебедканың дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін оны үнемі тексеріп отыру қажет.

**9. Сақтау орны**

Жабдықтар мен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде, нөлден жоғары температурада сақтаңыз. Сақтаудың оңтайлы температурасы 5-тен 30 °C-қа дейін. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек ISC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

## Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдеріміз сізге мінсіз күйде жетуі үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақаулық туындауы екіталай жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ, көрсетілген қызмет көрсету нөмірі арқылы телефон арқылы хабарласуға болады.



Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:




1. Бұл кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді коммерциялық қызмет үшін де, басқа жеке кәсіпкерлік қызмет үшін де пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың кепілдік құқықтарына қосымша уәде ететін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдігіміз сізге тегін беріледі.
2. Кепілдік қызметтері тек төменде аталған өндірушіден сатып алған өнімнің материалдық немесе өндірістік ақауларынан туындаған ақауларын қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды түзетумен немесе өнімді ауыстырумен шектеледі, қайсысын қаласақ та. Біздің құрылғыларымыз коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес тарапынан пайдаланылған болса немесе кепілдік мерзімінде ұқсас кернеулерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
3. Біздің кепілдікке келесілер кірмейді:
  - Құрылғыны құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желілік кернеуге немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдануы.
  - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе бекітілмеген құралдарды немесе керек-жарақтарды пайдалану), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (мысалы, құм, тас немесе шаң, тасымалдау кезіндегі зақым), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен (мысалы, оны түсіріп алу) туындаған құрылғының зақымдануы.
  - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан құрылғыға немесе құрылғының бөліктеріне келтірілген зақым.
4. Кепілдік құрылғы сатып алынған күннен бастап 24 ай мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Бастапқы кепілдік мерзімі құрылғыға жөндеу жұмыстары жүргізілгеннің немесе бөлшектер ауыстырылғанның өзінде қолданылады. Мұндай жағдайларда, орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімін ұзартуға әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сондай-ақ жергілікті қызмет көрсету пайдаланылған жағдайда да қолданылады.
5. Кепілдік бойынша талап қою үшін ақаулы құрылғыны [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) сайтында тіркеңіз. Жаңа құрылғыны сатып алу туралы түбіртеккі немесе басқа сатып алу туралы құжатты сақтаңыз. Сатып алу туралы құжатсыз немесе техникалық сипаттамасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікпен қамтылмайды, себебі тиісті сәйкестендіру мүмкін емес. Егер ақау біздің кепілдікпен қамтылған болса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз осы кепілдікке кірмейтін немесе енді қамтылмайтын құрылғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметті пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ, осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.



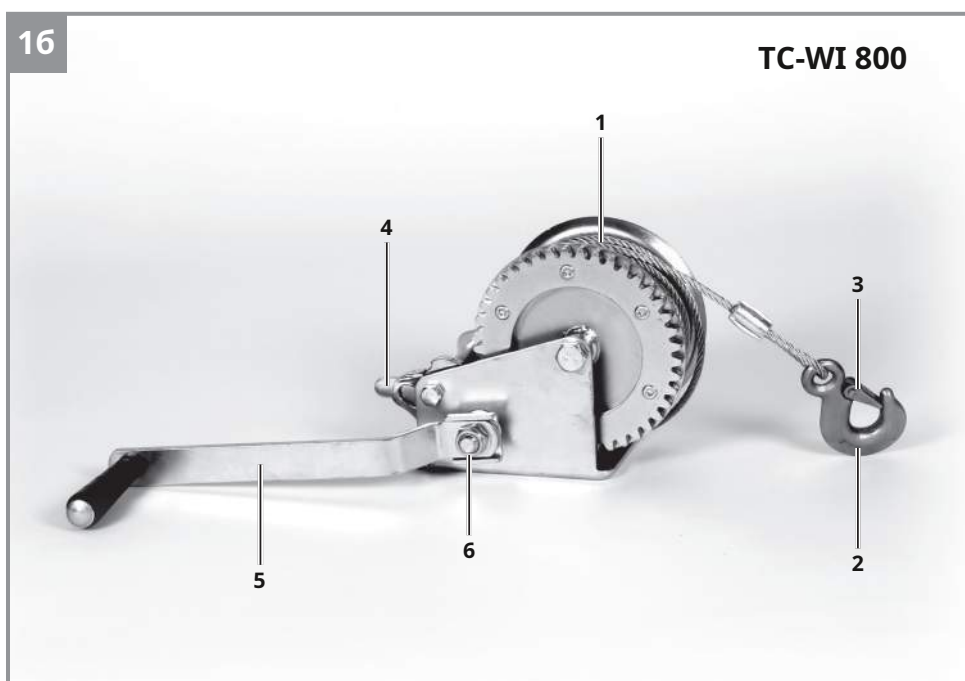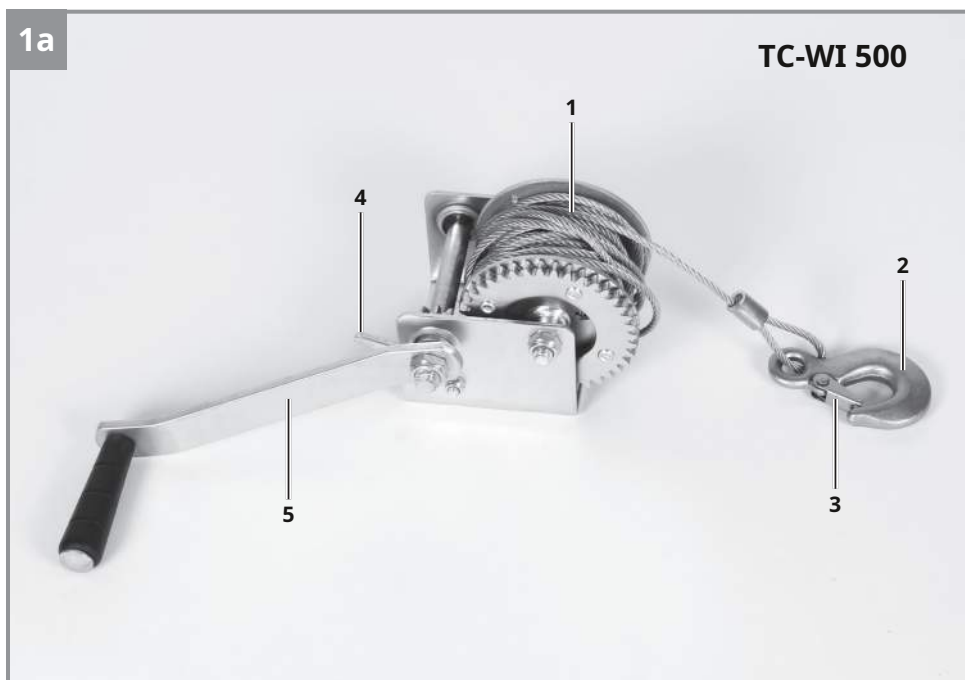

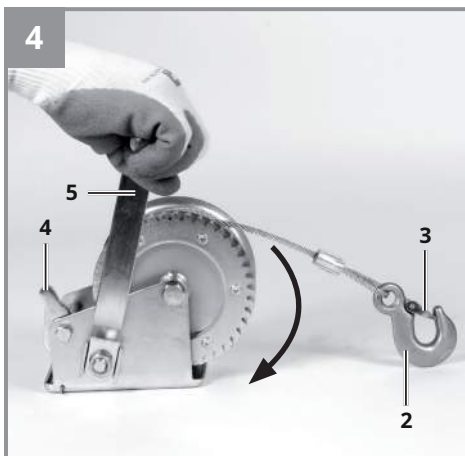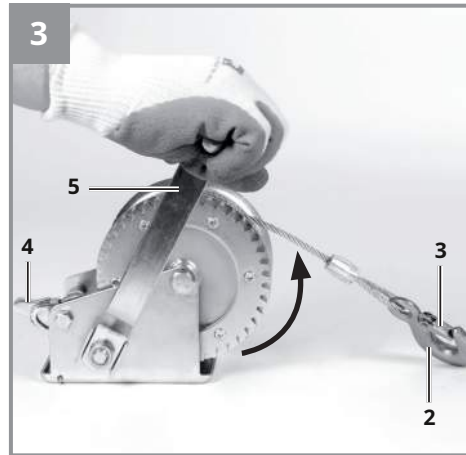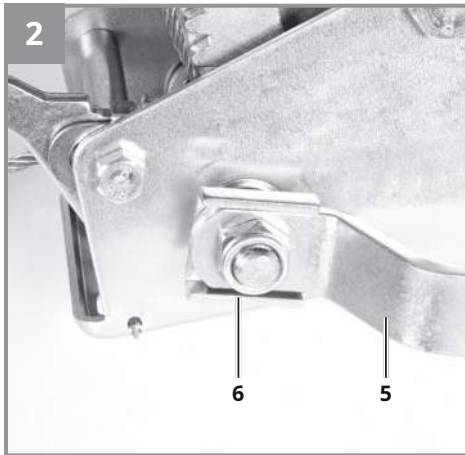



**Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.



**Предупреждение!** Подъем грузов строго запрещен!



**Осторожность!** Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

**Опасность!**

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

**1. Правила техники безопасности****Опасность!**

**Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности.** Любые ошибки, допущенные при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности, могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

**Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности в безопасном месте для дальнейшего использования.**

**Предупреждение:**

**Подъем грузов строго запрещен!**

**Предупреждение:**

Данное оборудование может использоваться только для перемещения грузов.

**Предупреждение:**

Существует риск получения травм пальцев в результате сдавливания!

1. Во время выполнения работы постоянно носите защитную одежду, подходящую для конкретных условий окружающей среды, и принимайте соответствующие меры предосторожности для предотвращения несчастных случаев.
2. При работе с оборудованием всегда надевайте перчатки.
3. Использовать оборудование разрешено только лицам, внимательно прочитавшим и понявшим данную инструкцию; использование оборудования лицам, не прошедшим соответствующее обучение, или лицам с проблемами со здоровьем запрещено.
4. Эксплуатацией оборудования может заниматься только один человек. Нахождение других лиц в рабочей зоне запрещено.
5. Никогда не допускайте детей к оборудованию.
6. Оборудование может использоваться только для горизонтального перемещения грузов. Допустимый вес не допускается.

Превышение максимальной грузоподъемности, указанной производителем в технических характеристиках и на идентификационной табличке подъемника, может привести к повреждению оборудования и травмам.

7. Всегда будьте осторожны и следите за тем, чтобы никакие части вашего тела, например, пальцы, не попадали во вращающиеся детали или детали, находящиеся под напряжением.
8. Перед началом работ всегда проверяйте оборудование, чтобы убедиться в исправности всех его компонентов. В частности, проверьте надежность всех винтовых соединений и исправность карабинов, чтобы предотвратить их случайное отсоединение.
9. Никогда не используйте оборудование, если оно неисправно или повреждено. Если кабель имеет какие-либо трещины или поврежден иным образом, его необходимо заменить. В этом случае немедленно свяжитесь с производителем или организуйте проверку и ремонт оборудования квалифицированным специалистом.
10. Всегда проявляйте осторожность и осмоторительность во время работы. Не применяйте чрезмерную силу.
11. Плавное вращайте рукоятку, чтобы избежать резких рывков или запутывания нитей.
12. При намотке стального троса следите за тем, чтобы намотка производилась аккуратно и в правильной последовательности. Не допускайте перекрещивания тросов во время намотки.
13. Следите за любыми дефектами, возникающими во время эксплуатации. В случае обнаружения каких-либо неполадок во время эксплуатации немедленно прекратите использование оборудования.
14. Всегда оставляйте на шкиве не менее 3 полных витков троса.
15. Никогда не используйте оборудование в качестве шкивного блока или подобного устройства.
16. Никогда не используйте электрические приборы для работы с оборудованием. Данное оборудование предназначено только для ручного управления.
17. Никогда не наматывайте кабель вокруг предмета в виде петли, чтобы повесить крючок на кабель. Никогда не прокладывайте кабель вокруг углов и никогда не перекидывайте его через края.
18. Никогда не используйте это оборудование в качестве буксировочного троса.
19. Храните оборудование только в сухом помещении.
20. Никогда не используйте оборудование во взрывоопасной среде или во влажных местах.
21. Температура окружающей среды для эксплуатации должна находиться в диапазоне от -10°C до +50°C.

## 2. Планировка и поставляемые товары.

### 2.1 Схема (Рис. 1a/1b)

1. Шкив
2. Зацепить крюк
3. Защелка
4. Рычаг переключения режимов
5. Ручная рукоятка
6. Металлический зажим для рукоятки (только для TC-WI 800)

### 2.2 Поставляемые товары

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

#### Опасность!

**Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!**

- Оригинальная инструкция по эксплуатации

## 3. Правильное использование

Ручная канатная лебедка — это устройство для перемещения грузов в горизонтальном направлении.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

## 4. Технические данные

### 4.1 TC-WI 500

Максимальная растягивающая нагрузка в кг: ..... 500

Длина кабеля в м: ..... 10

Диаметр кабеля в мм: ..... 4.2

### 4.2 TC-WI 800

Максимальная растягивающая нагрузка в кг: ..... 800

Длина кабеля в м: ..... 20

Диаметр кабеля в мм: ..... 4,8

## 5. Перед использованием оборудования

- Прежде чем использовать оборудование для буксировки груза, необходимо ознакомиться с принципом его работы «без груза».
- Установите лебедку на ровной и устойчивой поверхности. Для большей устойчивости и безопасности лебедку следует закрепить на опорной плите с помощью винтов M10 и шайб, ввинченных в три монтажных отверстия в опорной плите.
- Прикрепите рукоятку (5) к лебедке и закрепите ее с помощью прилагаемых самоконтрастящихся гаек.
- Если используется оборудование TC-WI 800, установите металлический зажим (6), как показано на рис. 2.
- Защелка (3) на вытяжном крюке (2) должна быть всегда закрыта во время работы, чтобы предотвратить резкое высвобождение груза.

## 6. Операция

**Предупреждение:** Тяните груз только в горизонтальном направлении.

**Осторожность:** Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

**Предупреждение:** При работе с кабелеукладчиком всегда оставляйте на шкиве не менее 3 полных витков троса.

### 6.1 Крепление тросовой лебедки к грузу (рис. 3)

- Переведите рычаг переключения режимов (4) в нижнее положение, чтобы можно было наматывать кабель с помощью рукоятки (5) (поверните против часовой стрелки).
- Надежно закрепите тяговый крюк (2) на грузе, который вы собираетесь тянуть.
- Убедитесь, что защелка (3) закрыта.

### 6.2 Перемещение груза (Рис. 4)

- Переведите рычаг переключения режимов в верхнее положение, чтобы начать перемещение груза.
- Рычаг переключения (4) должен быть зафиксирован в верхнем положении. Никогда не выполняйте работу, если замок не зафиксирован.
- Поверните рукоятку (5) по часовой стрелке, чтобы переместить груз в нужное положение.

### 6.3 Опускание груза (Рис. 3)

- Переведите рычаг переключения режимов в нижнее положение, чтобы освободить груз.
- Рычаг переключения (4) должен быть зафиксирован в нижнем положении. Никогда не выполняйте работу, если замок не зафиксирован.
- Поверните рукоятку (5) против часовой стрелки, чтобы освободить груз в нужном положении.

### 6.4 Освобождение крючка

- После того как груз будет установлен в нужное положение, закрепите его, чтобы предотвратить скатывание или соскальзывание.
- Немного ослабьте трос, чтобы можно было снять выдвижной крюк (2).

## 7. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

### 7.1 Чистка и техническое обслуживание

1. Для обеспечения максимально длительного срока службы и поддержания эксплуатационной безопасности канатной лебедки регулярно удаляйте с нее грязь, тщательно смазывайте детали после использования и храните ее в сухом месте.
2. Не выполняйте самостоятельно никаких технических модификаций или ремонта вашей ручной канатной лебедки. Эти работы должны выполняться специалистом.
3. Ручную канатную лебедку необходимо регулярно проверять на наличие повреждений.
4. Ручную канатную лебедку необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться в ее исправности.

### 7.2 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info)

## 8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

## 9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения составляет от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с явного согласия компании iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

## Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,



Вся наша продукция проходит строгие проверки качества, чтобы гарантировать ее доставку в идеальном состоянии. В маловероятном случае возникновения неисправности вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному на этом гарантийном талоне. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисной службы. Обратите внимание на следующие условия, в соответствии с которыми можно предъявлять гарантийные претензии:




1. Настоящие гарантийные условия распространяются только на потребителей, то есть физических лиц, которые не намерены использовать данный продукт в коммерческих целях или для какой-либо другой самостоятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, предоставляет покупателям своей новой продукции в дополнение к их законным гарантийным правам. Данная гарантия не влияет на ваши законные гарантийные требования. Наша гарантия предоставляется вам бесплатно.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты материалов или производственные недостатки изделия, приобретенного вами у указанного ниже производителя, и ограничивается либо устранением указанных дефектов, либо заменой изделия, в зависимости от нашего предпочтения.  
Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет заключен, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Наша гарантия не распространяется на следующие случаи:
  - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключением к сети с неправильным напряжением или типом тока), несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или недостаточным уходом и техническим обслуживанием.
  - Повреждения устройства, вызванные неправильным использованием или злоупотреблением (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (таких как песок, камни или пыль, повреждения при транспортировке), применением силы или повреждениями, вызванными внешними воздействиями (например, падением).
  - Повреждения устройства или его частей, вызванные естественным износом или нормальной эксплуатацией устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Заявки на гарантийное обслуживание следует подавать до истечения гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Заявки на гарантийное обслуживание после истечения гарантийного срока не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается в силе для устройства даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненные работы или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и новая гарантия на выполненные работы или установленные детали не будет действовать. Это также относится к случаю использования выездного сервисного обслуживания.
5. Для предъявления претензии по гарантии, пожалуйста, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info). Сохраните чек или другое подтверждение покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без подтверждения покупки или без заводской таблички, не будут покрываться гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то соответствующее устройство будет либо немедленно отремонтировано и возвращено вам, либо мы вышлем вам новое взамен.

Разумеется, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, не покрываемых данной гарантией, или устройств, на которые гарантия уже не распространяется. Чтобы воспользоваться этой услугой, пожалуйста, отправьте устройство по нашему сервисному адресу.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии в отношении изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, изложенными в сервисной информации, содержащейся в данной инструкции по эксплуатации.



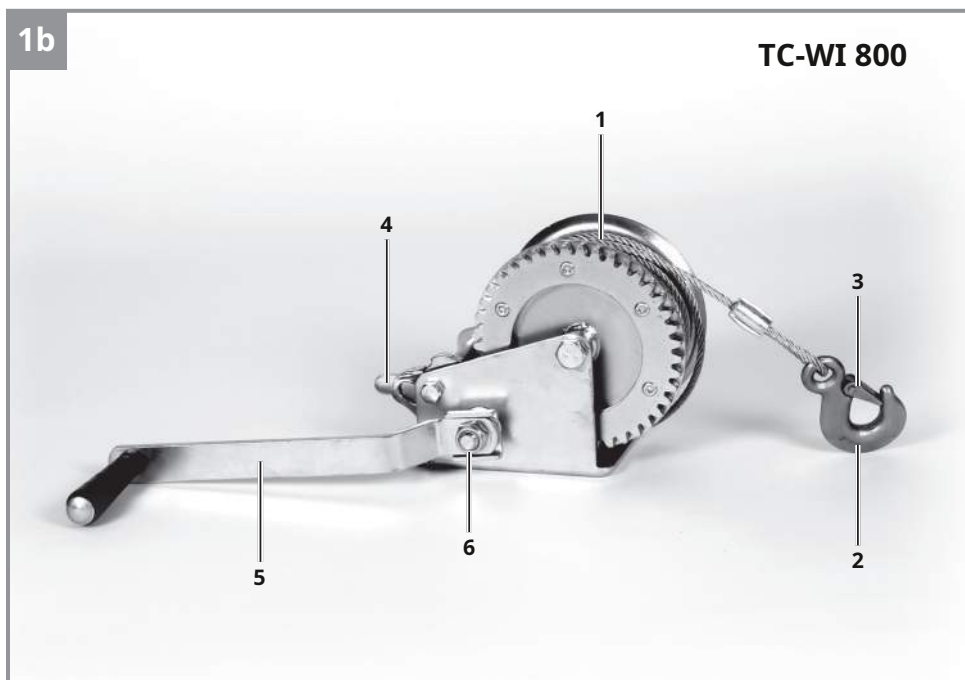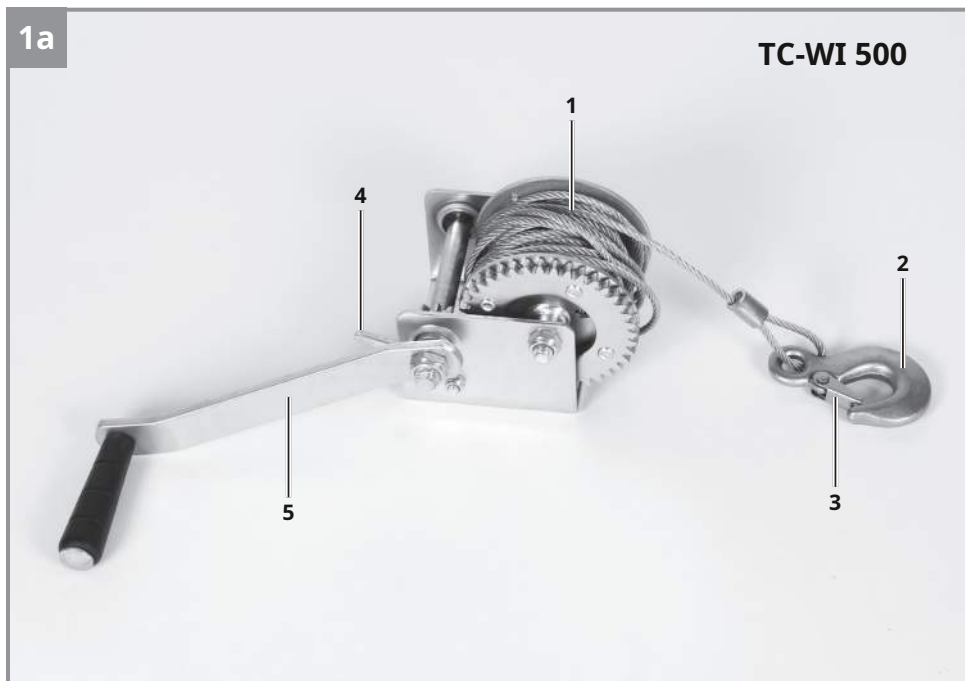

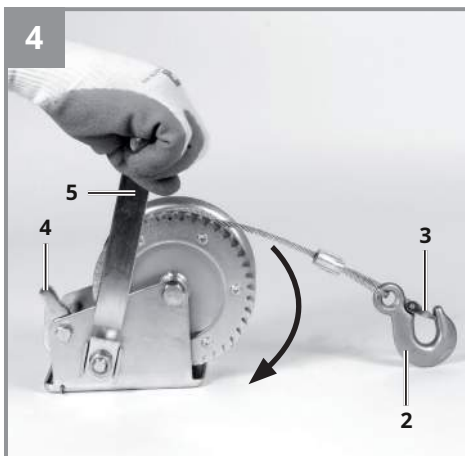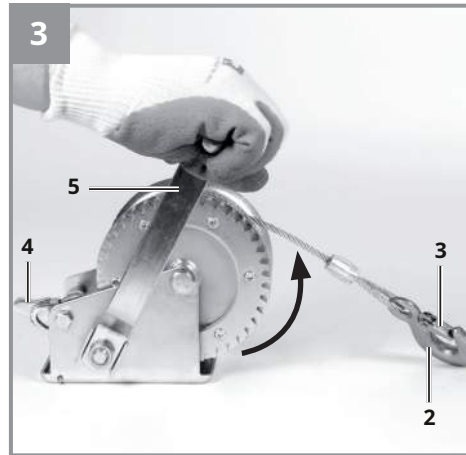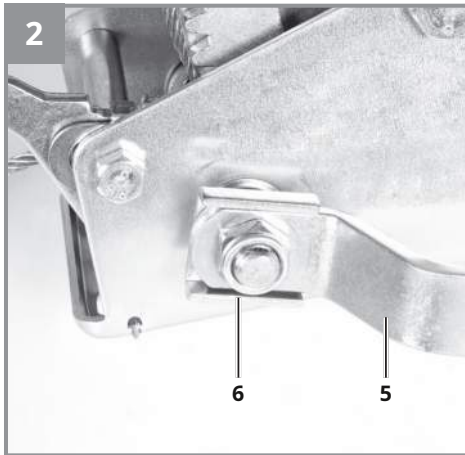



**Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing



**Diqqat!** Yuk ko'tarish qat'iyman man etiladi!



**Diqqat!** Qo'llaringizni himoya qilish uchun qo'lqop kiying.

**Xavfli!**

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimnamizga olmaymiz.

**1. Xavfsizlik qoidalarini****Xavfli!****Barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini o'qing.**

Xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalariga rioya qilishda yo'l qo'yilgan har qanday xato elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

**Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik qoidalarini va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.**

**Ogohlantirish:**

Yuk ko'tarish qat'iyati man etiladi!

**Ogohlantirish:**

Uskunalar faqat yuklarni ko'tarish uchun ishlatilishi mumkin.

**Ogohlantirish:**

Barmoqlarning ezilishi natijasida jarohat olish xavfi mavjud!

1. Ishingizni bajarayotganda butun vaqt davomida ma'lum bir muhitga mos keladigan himoya kiyimlarini kiying va baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun ma'lum bir muhitga mos xavfsizlik choralarini ko'ring.
2. Uskunalar bilan ishlayotganda har doim qo'lqop kiying.
3. Uskunani faqat ushbu ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qib chiqqan va tushungan shaxslar boshqarishi mumkin; tegishli ko'rsatmalar olmagan yoki sog'lig'ida muammolari bo'lgan shaxslar boshqarishi mumkin emas.
4. Uskunani faqat bitta shaxs boshqarishi mumkin. Ish joyida boshqa shaxslar bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi.
5. Bolalarning jihozlarga yaqinlashishiga hech qachon yo'l qo'ymang.
6. Uskunadan faqat yuklarni gorizontaal ravishda tortish uchun foydalanish mumkin. Og'irlikka yo'l qo'yilmaydi.

ishlab chiqaruvchi tomonidan texnik ma'lumotlarda va ko'targichning identifikatsiya plastinkasida ko'rsatilgan maksimal yuk ko'tarish qobiliyatidan oshib ketish. Maksimal yuk ko'tarish qobiliyatidan oshib ketish uskunaning shikastlanishiga va jarohatlarga olib kelishi mumkin.

7. Tanangizning biron bir qismi, masalan, barmoqlar, aylanadigan yoki taranglik ostidagi qismlarga kirishiga yo'l qo'ymaslik uchun doimo ehtiyot bo'ling.
8. Bajarmoqchi bo'lgan ishini boshlashdan oldin, har safar uskunaning barcha qismlari mukammal ish holatida ekanligiga ishonch hosil qilish uchun uni tekshirib turing. Xususan, ilgakning kutilmaganda qo'yib yuborilishining oldini olish uchun barcha vintli ulanishlar mahkamlanganligini va karabiner ilgaklari mukammal holatda ekanligini tekshiring.
9. Agar uskuna nuqsonli yoki shikastlangan bo'lsa, uni hech qachon ishlatmang. Agar kabel sinishlarga ega bo'lsa yoki boshqa yo'l bilan shikastlangan bo'lsa, uni almashtirish kerak. Bunday holda, darhol ishlab chiqaruvchiga murojaat qiling yoki uskunani malakali mutaxassis tomonidan tekshirish va ta'mirlashni tashkil qiling.
10. Ishlayotganingizda har doim ehtiyot bo'ling va ehtiyot bo'ling. Haddan tashqari kuch ishlatmang.
11. To'satdan silkinishlar yoki chalkashliklarning oldini olish uchun qo'l tirgagini muammosiz boshqaring.
12. Po'lat simni o'rashda, uning tartibli va to'g'ri ketma-ketlikda o'ranganligiga ishonch hosil qiling. O'rashda simning kesishib ketishiga yo'l qo'ymang.
13. Foydalanish paytida yuzaga keladigan har qanday nuqsonlarga e'tibor bering. Foydalanish paytida biron bir anomaliya yuzaga kelsa, uskunadan foydalanishni darhol to'xtating.
14. Kabelning kamida 3 ta to'liq shamolini kasnakda qoldiring.
15. Uskunani hech qachon kasnak bloki yoki shunga o'xshash narsa sifatida ishlatmang.
16. Uskunani ishlatish uchun hech qachon elektr qurilmalardan foydalanmang. Ushbu uskuna faqat qo'lida boshqarish uchun mo'ljallangan.
17. Ilgakni kabelga osib qo'yish uchun hech qachon kabelni ilmoq kabi narsaga o'rab qo'ymang. Hech qachon kabelni burchaklardan o'tkazmang va chekkalaridan tortmang.
18. Uskunani hech qachon tortish arqoni sifatida ishlatmang.
19. Uskunani faqat quruq xonada saqlang.
20. Uskunani hech qachon portlovchi muhitda yoki nam joylarda ishlatmang.
21. Ishlash uchun atrof-muhit harorati -10°C dan +50°C gacha bo'lishi kerak.

## 2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

### 2.1 Joylashuv (1a/1b-rasm)

1. Kasnak
2. Ilgakni torting
3. Qulfni mahkamlang
4. Tanlov dastagi
5. Qo'l krank
6. Qo'l bilan tirgaklash uchun metall qisqich (faqat TC-WI 800 uchun)

### 2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/ yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

### Xavfli!

**Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!**

- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

## 3. To'g'ri foydalanish

Qo'l arqonli ledge - bu yuklarni gorizontal ravishda tashish uchun mo'ljallangan qurilma.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

## 4. Texnik ma'lumotlar

### 4.1 TC-WI 500

Maksimal cho'zilish yuki (kg): ..... 500  
Kabel uzunligi m da: ..... 10  
Kabel diametri mm da: ..... 4.2

### 4.2 TC-WI 800

Maksimal cho'zilish yuki (kg): ..... 800  
Kabel uzunligi m da: ..... 20  
Kabel diametri mm da: ..... 4.8

## 5. Uskunadan foydalanishdan oldin

- Yukni tortish uchun uskunadan foydalanishdan oldin, uskunaning "yuksiz" ishlash usuli bilan tanishib chiqishingiz kerak.
- Vyjerkani tekis va barqaror yuzaga o'rnatish. Kattaroq barqarorlik va xavfsizlik uchun vyjerkani taglik plastinkasiga M10 o'lchamdagi vintlar va taglik plastinkasidagi uchta o'rnatish teshigiga burab qo'yilgan shaybalar yordamida mahkamlash kerak.
- Qo'l tirgagini (5) ledjkaga joylashtiring va uni berilgan o'z-o'zidan qulflanadigan gaykalar yordamida mahkamlang.
- Agar uskuna TC-WI 800 bo'lsa, metall qisqichni (6) 2-rasmda ko'rsatilgandek o'rnatish.
- Yukning to'satdan tushirib yuborilishining oldini olish uchun tortish ilagidagi (2) qulflash moslamasi (3) ish paytida har doim yopiq bo'lishi kerak.

## 6. Operatsiya

**Ogohlantirish:**Yuklarni faqat gorizontal ravishda torting.

**Diqqat:**Qo'llaringizni himoya qilish uchun qo'lqop kiying.

**Ogohlantirish:**Kabel ledge bilan ishlaganda, har doim kasnakda kabelning kamida 3 ta to'liq shamolini qoldiring.

### 6.1 Kabel ledjini yukga mahkamlash (3-rasm)

- Qo'l tirgagi (5) yordamida kabelni o'rash uchun selektor dastagini (4) pastki holatga o'tkazing (soat miliga teskari burang).
- Tortish ilgagini (2) tortmoqchi bo'lgan yukga mahkam bog'lang.
- Qulfni qulflash moslamasi (3) yopiqligiga ishonch hosil qiling.

**6.2 Yukni tortish (4-rasm)**

- Yukni tortish uchun selektor dastagini yuqori holatga o'tkazing.
- Tanlov dastagi (4) yuqori holatda qulflangan bo'lishi kerak. Agar qulf joyida qulflanmagan bo'lsa, hech qachon ishingizni bajarmang.
- Yukni kerakli holatga tortish uchun qo'l tirgagini (5) soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring.

**6.3 Yukni pastga o'rnatish (3-rasm)**

- Yukni tushirish uchun selektor dastagini pastki holatga o'tkazing.
- Tanlov dastagi (4) pastki holatda qulflangan bo'lishi kerak. Agar qulf joyida qulflanmagan bo'lsa, hech qachon ishingizni bajarmang.
- Yukni kerakli holatda bo'shatish uchun qo'l tirgagini (5) soat miliga teskari yo'nalishda aylantiring.

**6.4 Ilgakni bo'shatish**

- Yuk kerakli joyga yetgandan so'ng, uning dumalab ketishi yoki sirg'alib ketishining oldini olish uchun uni mahkamlang.
- Tortish ilgakini (2) olib tashlash uchun simni biroz bo'shating.

**7.2 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish:** Ehtiyot qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) saytiga tashrif buyuring.

**8. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash**

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlanishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punkting qardaligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

**7. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish****7.1 Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish**

1. Qo'l arqonli vintzali iloji boricha uzoqroq xizmat qilish muddati va ish xavfsizligini ta'minlash uchun qo'l arqonli vintzalingizdagi kirlarni muntazam ravishda tozalang, ishlatilgandan keyin ehtiyot qismlarga ehtiyotkorlik bilan yog' surting va uni quruq joyda saqlang.
2. Qo'l arqonli ledjeringizga hech qanday texnik o'zgartirishlar yoki ta'mirlash ishlarini o'zingiz amalga oshirmang. Bular mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi kerak.
3. Qo'l arqonli ledjer muntazam ravishda shikastlanishga tekshirilishi kerak.
4. Qo'l arqonli ledjering to'g'ri ish holatida ekanligiga ishonch hosil qilish uchun uni muntazam ravishda tekshirib turish kerak.

**9. Saqlash**

Uskunalar va aksessuarlarni qorong'i va quruq joyda, nol haroratdan yuqori haroratda saqlang. Ideal saqlash harorati 5 dan 30 °C gacha. Elektr asbobi asl o'ramida saqlang.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat ISC GmbH ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

## Kafolat sertifikati

Hurmatli mijoz,

Barcha mahsulotlarimiz sizga mukammal holatda yetib borishini ta'minlash uchun qat'iy sifat tekshiruvidan o'tkaziladi. Qurilmangizda nosozlik yuzaga kelishi ehtimoli kam bo'lgan taqdirda, iltimos, ushbu kafolat kartasida ko'rsatilgan manzil bo'yicha xizmat ko'rsatish bo'limimizga murojaat qiling. Shuningdek, ko'rsatilgan xizmat raqamidan foydalanib, biz bilan telefon orqali bog'lanishingiz mumkin.

Kafolat bo'yicha da'volar qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan quyidagi shartlarga e'tibor bering:

1. Ushbu kafolat shartlari faqat iste'molchilarga, ya'ni ushbu mahsulotdan na tijorat faoliyatida, na boshqa yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatida foydalanishni niyat qilgan jismoniy shaxslarga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu kafolat shartlari quyida aytib o'tilgan ishlab chiqaruvchi o'zining yangi mahsulotlarini xaridorlarga qonuniy kafolat huquqlaridan tashqari va'da qiladigan qo'shimcha kafolat xizmatlarini tartibga soladi. Sizning qonuniy kafolat da'volaringizga ushbu kafolat ta'sir qilmaydi. Bizning kafolatimiz siz uchun bepul.
2. Kafolat xizmatlari faqat quyida ko'rsatilgan ishlab chiqaruvchidan sotib olgan mahsulotingizdagi material yoki ishlab chiqarishdagi nosozliklar tufayli yuzaga kelgan nuqsonlarni qoplaydi va mahsulotdagi ushbu nuqsonlarni tuzatish yoki mahsulotni almashtirish bilan cheklanadi, biz qaysi birini afzal ko'ramiz.  
Iltimos, bizning qurilmalarimiz tijorat, savdo yoki professional sohalarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmang. Agar qurilma tijorat, savdo yoki sanoat biznesi tomonidan ishlatilgan bo'lsa yoki kafolat muddati davomida shunga o'xshash stresslarga duch kelgan bo'lsa, kafolat shartnomasi tuzilmaydi.
3. Quyidagilar bizning kafolatimizga kirmaydi:
  - Qurilmani yig'ish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik yoki noto'g'ri o'rnatish, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilmaslik (masalan, uni noto'g'ri elektr tarmog'iga yoki tok turiga ulash) yoki texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik yoki qurilmani g'ayritabiiy atrof-muhit sharoitlariga duchor qilish yoki parvarish va texnik xizmat ko'rsatmaslik natijasida qurilmaga yetkazilgan zarar.
  - Qurilmani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri ishlatish (masalan, qurilmani haddan tashqari yuklash yoki tasdiqlanmagan asboblardan foydalanish), qurilmaga begona jismlarning kirishi (masalan, qum, toshlar yoki chang, transport shikastlanishi), kuch ishlatish yoki tashqi kuchlar ta'sirida (masalan, uni tushirish) kelib chiqqan shikastlanish.
  - Qurilmaning normal yoki tabiiy aşınması yoki normal ishlatilishi natijasida qurilmaga yoki uning qismlariga yetkazilgan zarar.
4. Kafolat qurilma sotib olingan kundan boshlab 24 oy davomida amal qiladi. Kafolat bo'yicha da'volar kafolat muddati tugashidan oldin, nuqson aniqlanganidan keyin ikki hafta ichida taqdim etilishi kerak. Kafolat muddati tugaganidan keyin hech qanday kafolat da'volari qabul qilinmaydi.  
Asl kafolat muddati, hatto ta'mirlash ishlari olib borilgan yoki ehtiyot qismlar almashtirilgan taqdirda ham, qurilmaga nisbatan amal qiladi. Bunday hollarda, bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar kafolat muddatini uzaytirishga olib kelmaydi va bajarilgan ish yoki o'rnatilgan ehtiyot qismlar uchun yangi kafolat kuchga kirmaydi. Bu, shuningdek, joyida xizmat ko'rsatilgan taqdirda ham amal qiladi.
5. Kafolat bo'yicha da'vo qilish uchun, iltimos, nuqsonli qurilmani [www.isc-gmbh.info](http://www.isc-gmbh.info) saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, yangi qurilma uchun sotib olish kvitansiyasini yoki boshqa sotib olish hujjatini saqlang. Sotib olishni tasdiqlovchi hujjatsiz yoki texnik ko'rsatkich belgisiz qaytarilgan qurilmalar kafolat bilan qoplanmaydi, chunki tegishli identifikatsiyani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Agar nuqson bizning kafolatimiz bilan qoplangan, unda ko'rib chiqilayotgan buyum darhol ta'mirlanadi va sizga qaytariladi yoki biz sizga yangisini yuboramiz.

Albatta, biz ushbu kafolat doirasiga kirmaydigan yoki endi qamrab olinmaydigan qurilmalar uchun pullik ta'mirlash xizmatini taklif qilishdan mamnunmiz. Ushbu xizmatdan foydalanish uchun qurilmani bizning xizmat ko'rsatish manzilimizga yuboring.

Shuningdek, ushbu foydalanish yo'riqnomasidagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlarida ko'rsatilgan eskirgan qismlar, sarf materiallari va etishmayotgan qismlarga oid ushbu kafolatning cheklovlariga qarang.