




S150
STEREO BLUETOOTH® HEADSET


FCC ID:Z8AS150

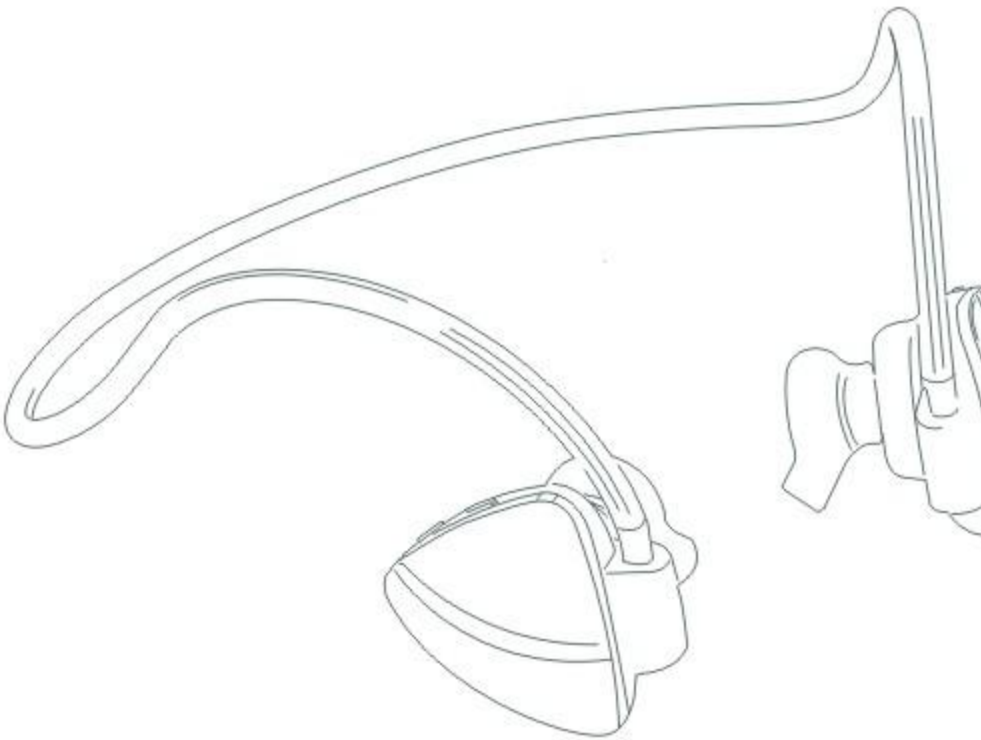

1 Operating Instructions

Power On:

When the headset is off, press and hold the Multi-function Button (MFB) for 3 seconds. The LED indicator will flash slowly in blue. At this time, you will hear a tone that increases in volume from the speaker of the headset.

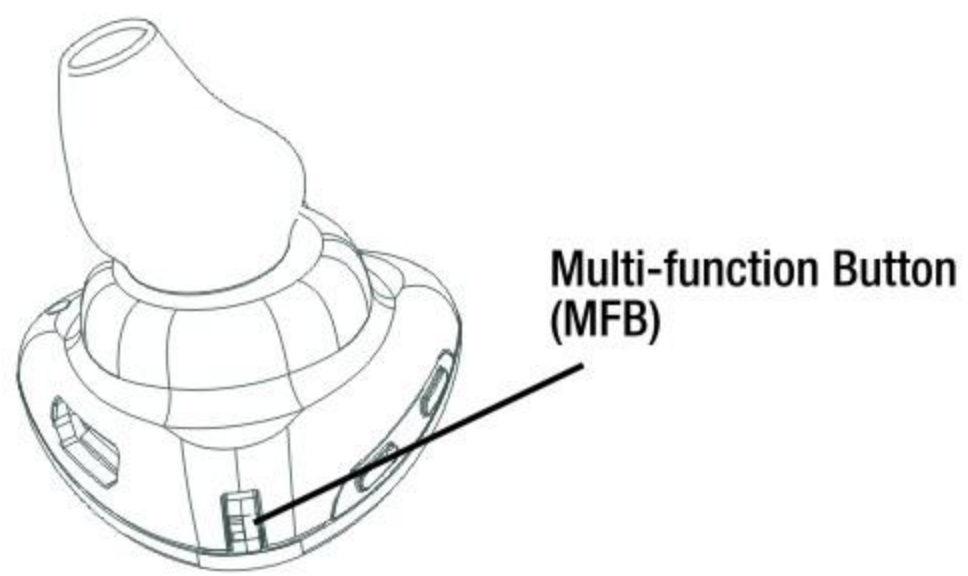

Power Off:

When the headset is on, press and hold the MFB for 4 seconds. At this time, you will hear a tone that decreases in volume from the speaker of the headset. The headset will turn off automatically when disconnected with any phone in five minutes.

2

Pairing Mode:

When the headset is off, press and hold MFB for 6 seconds until LED flashes red and blue in alternating colors. If you release the MFB before headset goes into pairing mode, it will power on and connect with the last paired handset. If you want to pair the headset with a new phone, please power it off and then enter into pairing mode. The headset will stop pairing when fail to connect with any phone in three minutes.

Answering Calls:

If a call comes in when listening to music or headset standing by, press the MFB to answer the incoming call. The music will be paused during that time.

End Calls:

Press the MFB to terminate a phone call. If you are listening to the music previously, it will restart again.

Reject Calls:

If a call comes in when listening to the music or headset standing by, press and hold the MFB for 2 seconds to reject the call. At this time, you will hear a tone that increases in volume from the speaker of the headset.

3

Redial:

When listening to the music or headset standing by, double click the MFB to redial. At this time, you will hear a tone that increases in volume from the speaker of the headset. The music will be paused during this time.

Voice Dial:

If your mobile phone supports this feature, press and hold Vol+ or Vol- for 2 seconds to activate voice commands. Please refer to the manual of your mobile phone for support about voice command.

Switching Between Your Mobile Phone and Headset:

When talking on the phone, double click MFB to pause the music, click MFB again to restart it.

Reconnect:

When the headset and mobile phone are disconnected, press MFB to reconnect.

4

Mute:

When talking on the phone, press and hold Vol+ or Vol- for 2 seconds to hold your microphone, your can hear from the caller the same time caller fail to hear from you. There will be a warning tone from the headset twice every 3 seconds.

Quit Mute:

Press and Hold Vol+ or Vol- for 2 seconds to quit the Mute mode.

Pause and Restart Music:

When listening to the music, click MFB button to pause the music, click MFB again to restart it.

Volume Up:

Press Vol+. You will hear a warning tone when you reach the maximum volume.

Volume Down:

Press Vol-. You will hear a warning tone when you reach the minimum volume.

Play Previous Song:


Click backward button

Play Next Song:

Click forward button


Specifications

- V3.0 Bluetooth Technology + EDR
- Supports Profiles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Device ID: S150
- Pin Code: 0000
- Speaker Frequency Response: 16Hz~24KHz
- Transmission Distance: 10m
- Size: 28.5mm x 32.5mm x 8.3mm
- Weight: 17.1g
- Music Time: Up to 5 hours
- Talk Time: Up to 6 hours
- Standby Time: Up to 150 hours
- Operating temperature: -20~60°C

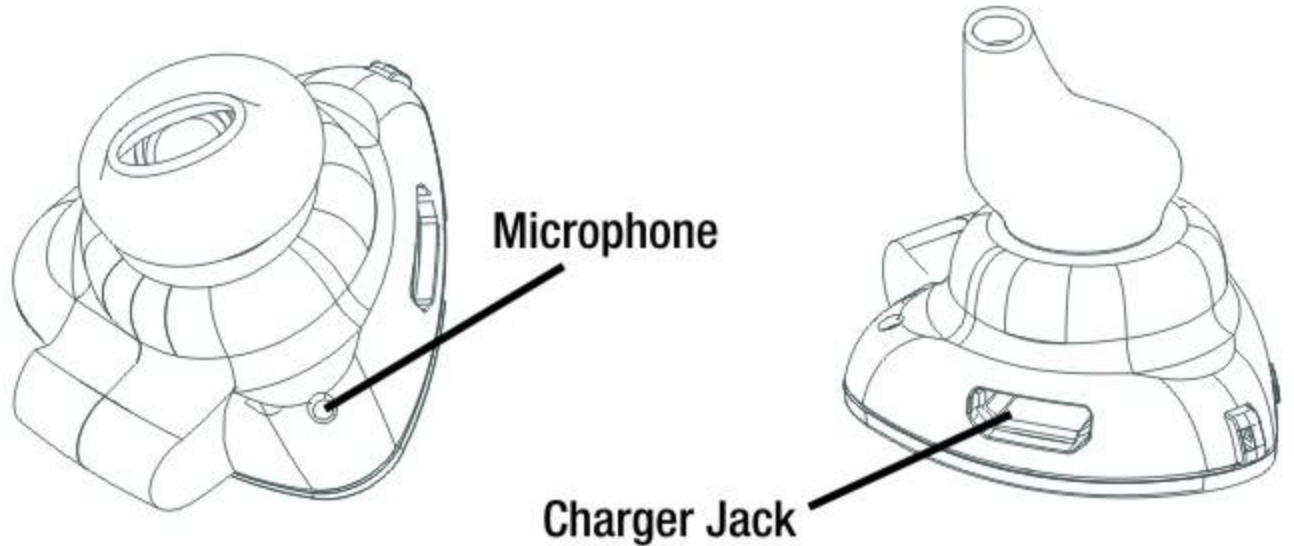

6 LED Indicator Status

Charging	Red LED lights
Charging Complete	Blue LED lights
Power On (Standby)	Blue LED flashes twice every five seconds
Power On (Talking)	Blue LED flashes twice every three seconds
Power On (Incoming Call)	Blue LED flashes continuously
Battery Low	Red LED blinks and you will hear beeps from the speaker of the headset.
Pairing Mode	LED flashes in red and blue alternately

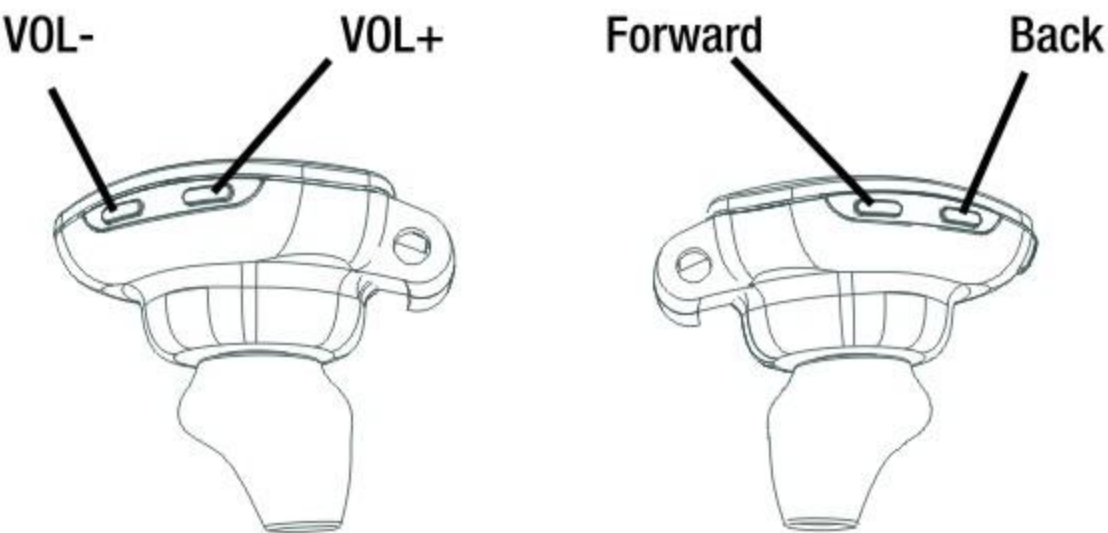

7 Warranty & Return Policy

Alpha Comm Enterprises, Inc. warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase. The warranty is limited to the original purchaser. If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service, you should return the product to the retailer from whom it was purchased or to an authorized warranty center.

The liability of Alpha Comm Enterprises, Inc. and its appointed repair company is limited to the cost of repair and/or replacement of the product under warranty. Products sent for warranty service must be accompanied by a copy of the original purchase receipt, the original box, materials and accessories. All cost associated with the return of the product under warranty are the responsibility of the original purchaser. A \$6.95 Shipping and Handling Fee will apply in order for Alpha Comm Enterprises, Inc. to ship a new/refurbished product to customer. Alpha Comm Enterprises, Inc. will not assume any responsibility for any loss or damage occurred in shipping.

8

FCC:


This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.




S150
ESTEREO AURICULAR BLUETOOTH®

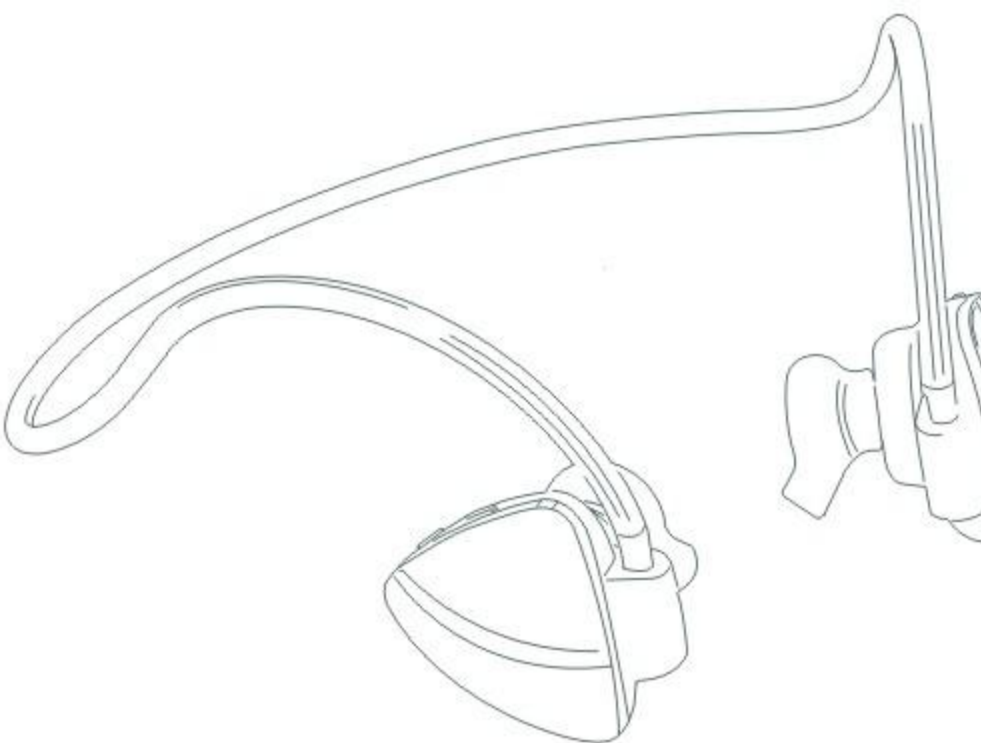

1 Operating Instructions

Encendido:

Cuando el auricular está apagado, presione y mantenga presionado el botón multifunción (MFB) durante 3 segundos. El indicador LED parpadeará lentamente en color azul. En este momento usted escuchará un sonido ascendente a través del altavoz del auricular.

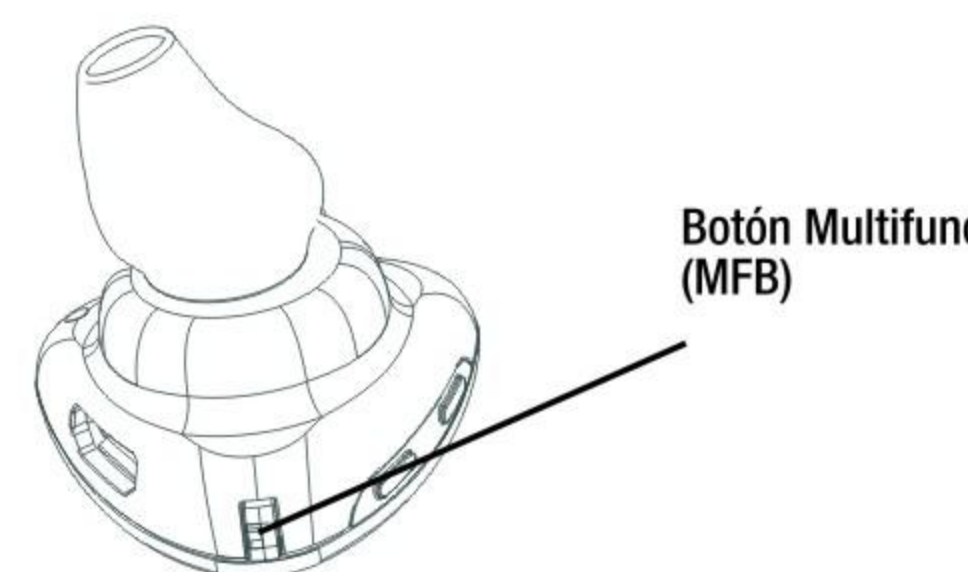

Apagado:

Cuando el auricular está encendido, presione y mantenga presionado el MFB durante 4 segundos. En este momento usted escuchará un sonido que se debilita a través del altavoz del auricular. El auricular se apagará automáticamente cuando se desconecta de cualquier teléfono en cinco minutos.

2

Modo de Sincronización:

Cuando el auricular está apagado, presione y mantenga presionado el MFB durante 6 segundos hasta que el indicador LED parpadee en colores rojo y azul alternadamente. Si suelta el MFB antes de que el auricular pase a modo de sincronización, este se encenderá y se conectará con el último teléfono sincronizado. Si desea sincronizar el auricular con un teléfono nuevo, por favor apáguelo y luego entre en modo de sincronización. El auricular dejará de tratar de emparejar cuando no se pueda conectar con cualquier teléfono en tres minutos.

Contestar una llamada:

Si usted tiene una llamada entrante cuando se escucha música o no está usando el auricular, presione el MFB para contestar la llamada entrante. La música se detendrá durante este tiempo.

Finalizar una llamada:

Presione el MFB para finalizar una llamada. Si usted estaba escuchando música anteriormente, se reiniciará de nuevo.

Rechazar una llamada:

Si usted tiene una llamada entrante mientras escucha música o no está usando el auricular, presione y mantenga presionado el MFB durante 2 segundos para rechazar la llamada. En este momento usted escuchará un sonido ascendente a través del altavoz del auricular.

3

Volver a marcar:

Cuando se encuentre escuchando música o no está usando el auricular, haga doble click en el MFB para volver a marcar. En este momento usted escuchará un sonido ascendente a través del altavoz del auricular. La música se detendrá durante este tiempo.

Marcación por voz:

Si su teléfono móvil es compatible con esta función, presione y mantenga presionado Vol + o Vol- durante 2 segundos para activar los comandos de voz. Por favor, consulte el manual de su teléfono móvil para ayuda sobre el comando de voz.

Transferencia de voz:

Al hablar por el teléfono, haga doble click en botón MFB para alternar entre el teléfono móvil y el auricular.

Reconectar:

Cuando el auricular y el teléfono móvil se desconectan, puede pulsar el MFB para volver a conectar.

4

Silencio:

Al hablar por el teléfono, presione y mantenga presionado Vol + o Vol- durante 2 segundos para desactivar el micrófono, usted escuchará a la persona con la que esta hablando, pero esa persona no podrá escucharlo a usted. Habrá un tono de advertencia desde el auricular dos veces cada 3 segundos.

Activar sonido:

Presione y mantenga presionado Vol + o Vol- durante 2 segundos para salir del modo de silencio

Pausar y reiniciar la música:

Al escuchar música, haga click en el botón MFB para pausar la música, haga click en el botón MFB nuevamente para reiniciar.

Volumen alto:

Presione Vol+.

volumen bajo:

Presione Vol-.

Juegue canción anterior:


Presione el botón hacia atrás

Juegue luego:

Presione el botón de avance


5 Especificaciones

- Tecnología Bluetooth V3.0 + EDR
- Soporta perfiles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Dispositivo ID: S150
- Código PIN: 0000
- Respuesta de frecuencia del Altavoz: 16Hz~24KHz
- Distancia de transmisión: 10m
- Tamaño: 28.5mm x 32.5mm x 8.3mm
- Peso: 17.1g
- Tiempo de reproducción de música: hasta 5 horas
- Tiempo de conversación: hasta 6 horas
- Tiempo en espera: hasta 150 horas
- Temperatura de funcionamiento: -20~60°C

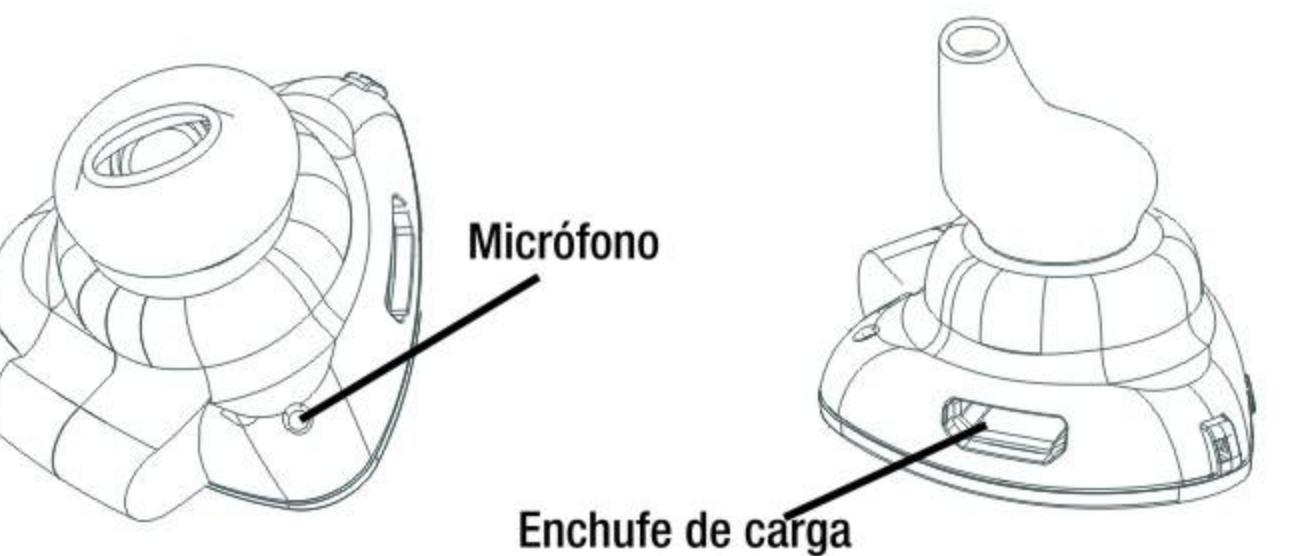

6 LED indicador de estado

Cargando	LED rojo
Carga completa	LED azul
Encendido (Espera)	LED azul parpadea dos veces cada 5 segundos
Encendido (conversación)	LED azul parpadea 3 cada 3 segundos
Encendido (llamada entrante)	LED azul parpadea
Batería baja	Parpadeos dirigidos rojos y usted oírán pitido del orador de los auriculares.
Modo de emparejamiento	LED parpadea en rojo y azul alternativamente

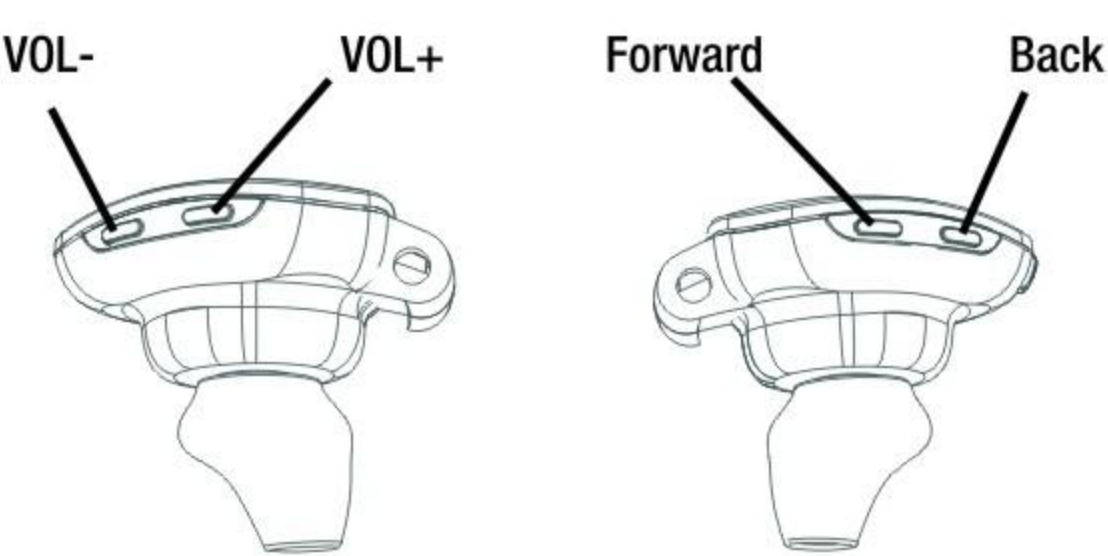

7 Garantía y política de devoluciones

Alfa Empresas Com, Inc. garantiza este product como libre de defectos en materiales, diseño y mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha original de compra. La garantía está limitada al comprador original. Si durante el período de garantía, este producto resulta defectuoso bajo condiciones normales de uso y servicio, usted debe devolver el producto a la tienda donde lo adquirió o a un centro de garantía autorizado.

La responsabilidad de Alpha Comm Enterprises, Inc. y su compañía de reparación designado, se limita al coste de la reparación y/o sustitución del producto en garantía. Los productos enviados por servicio bajo garantía deben ir acompañados de una copia de la factura de compra original, la caja original, materiales y accesorios. Todos los costos asociados con la devolución del producto bajo garantía son responsabilidad del comprador original. Un cargo por envío y manejo de \$6.95 se aplicarán para que Alpha Comm Enterprises, Inc. envíe un nuevo / reparado producto al cliente. Alpha Comm Enterprises, Inc. no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daños durante el transporte.