



Creazione cfg (cfg 创建)

Pino-Spina
27/04/2016

Creazione CFG (cfg 创建)

Aprire Galois Plus 打开 Galois Plus




Cliccare “macchina” 点击 “机器”




Cliccare “seleziona macchina” 点击 “机器选择”



Scegliere la macchina es.: *GL616DF3* 选择机器, 例如: *GL616DF3*

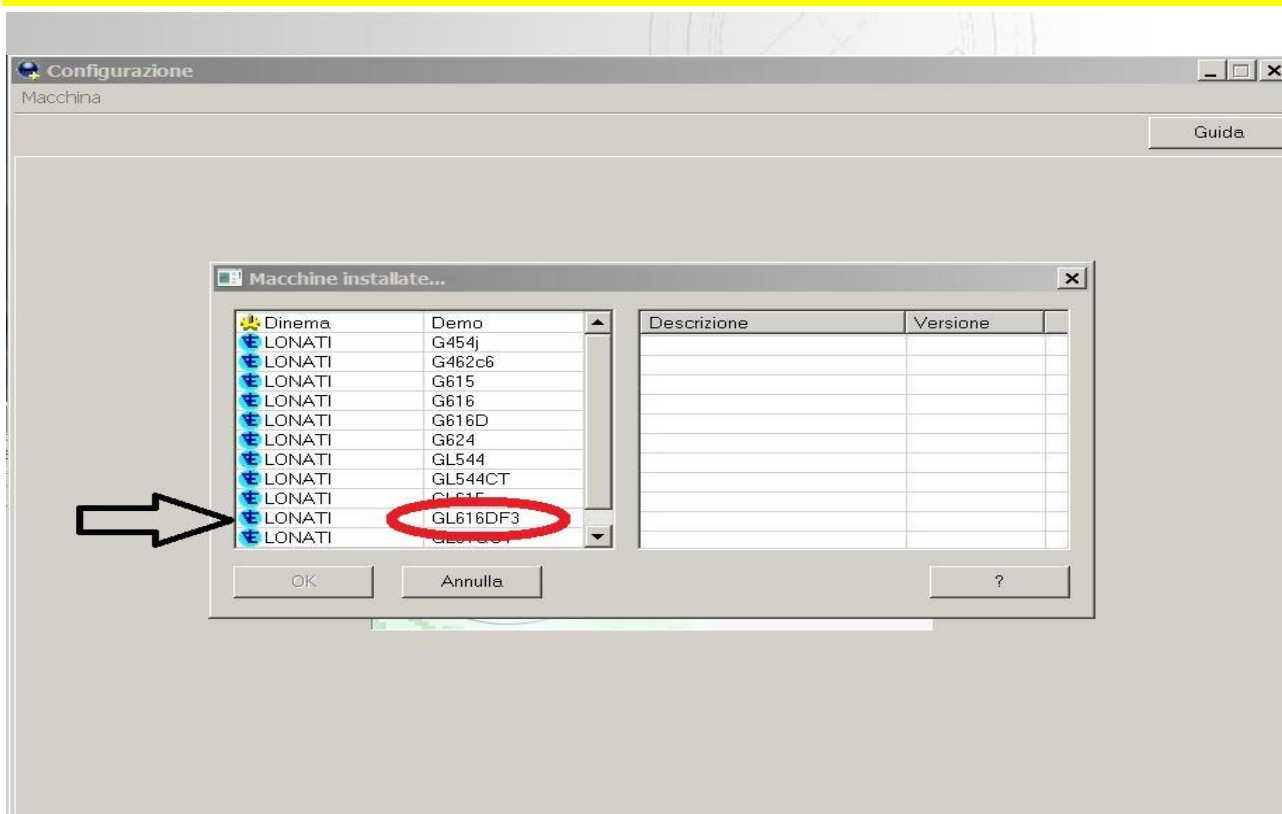

Es.: *disegno* 例如: 图纸

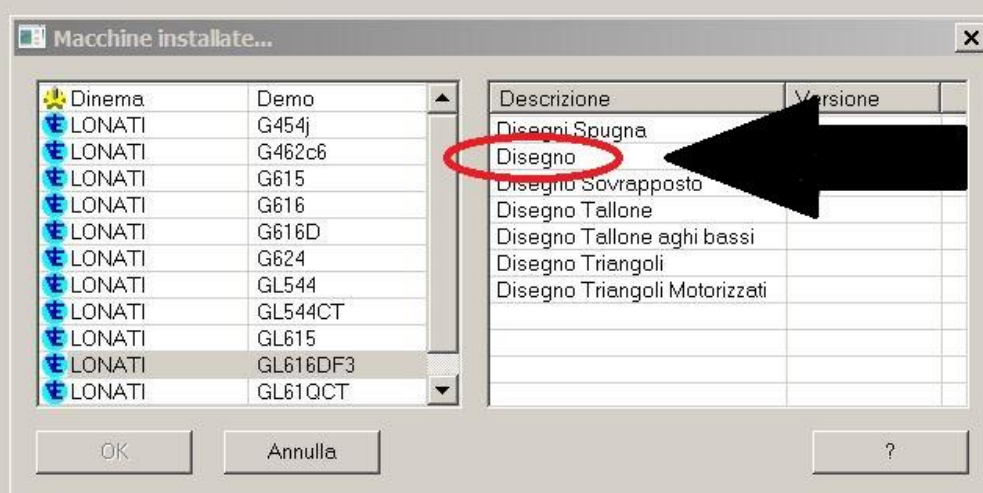


Ok

OK


Cliccare configurazione 点击配置




Cliccare apri 点击打开

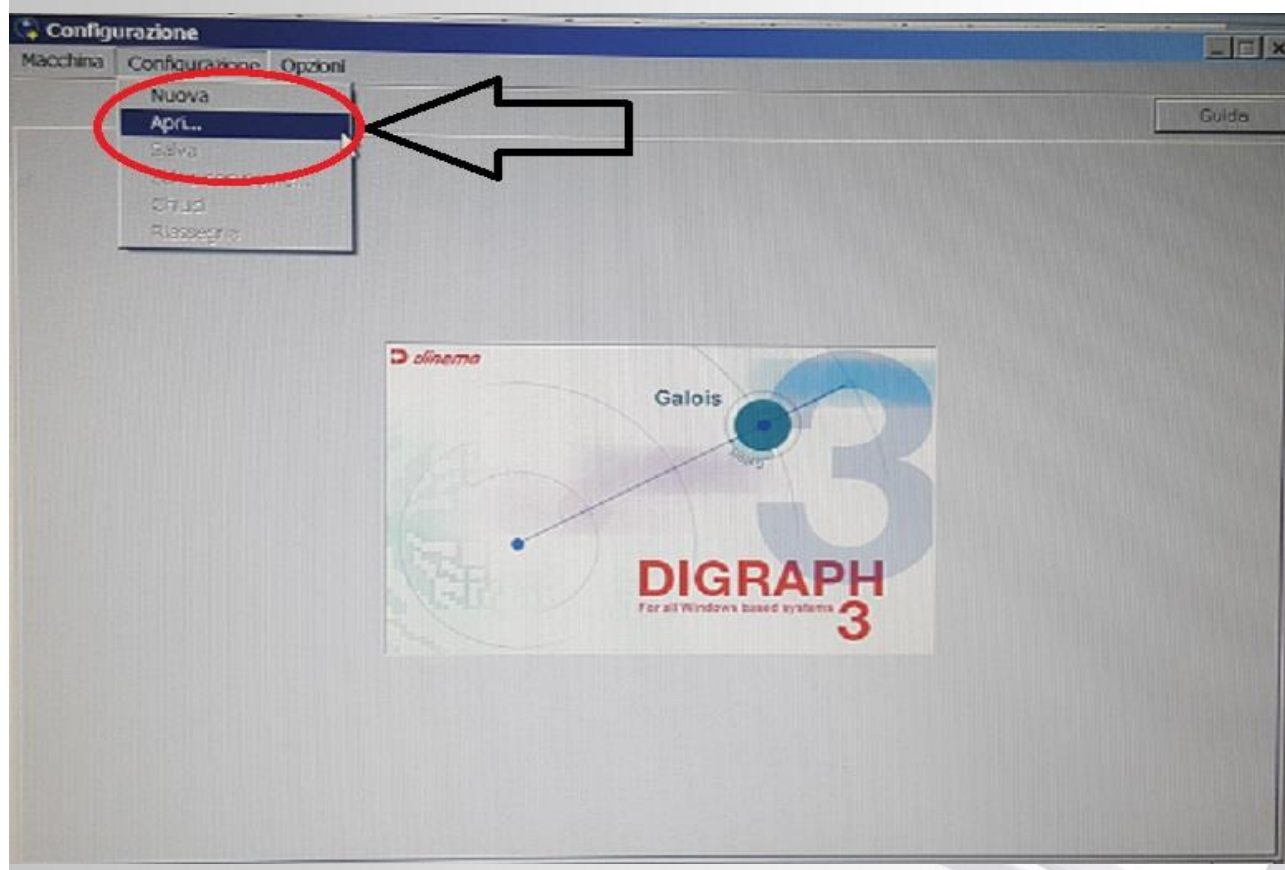


Selezionare una cfg (es.:CFG 1) 选择一个 cfg(例如: CFG 1)

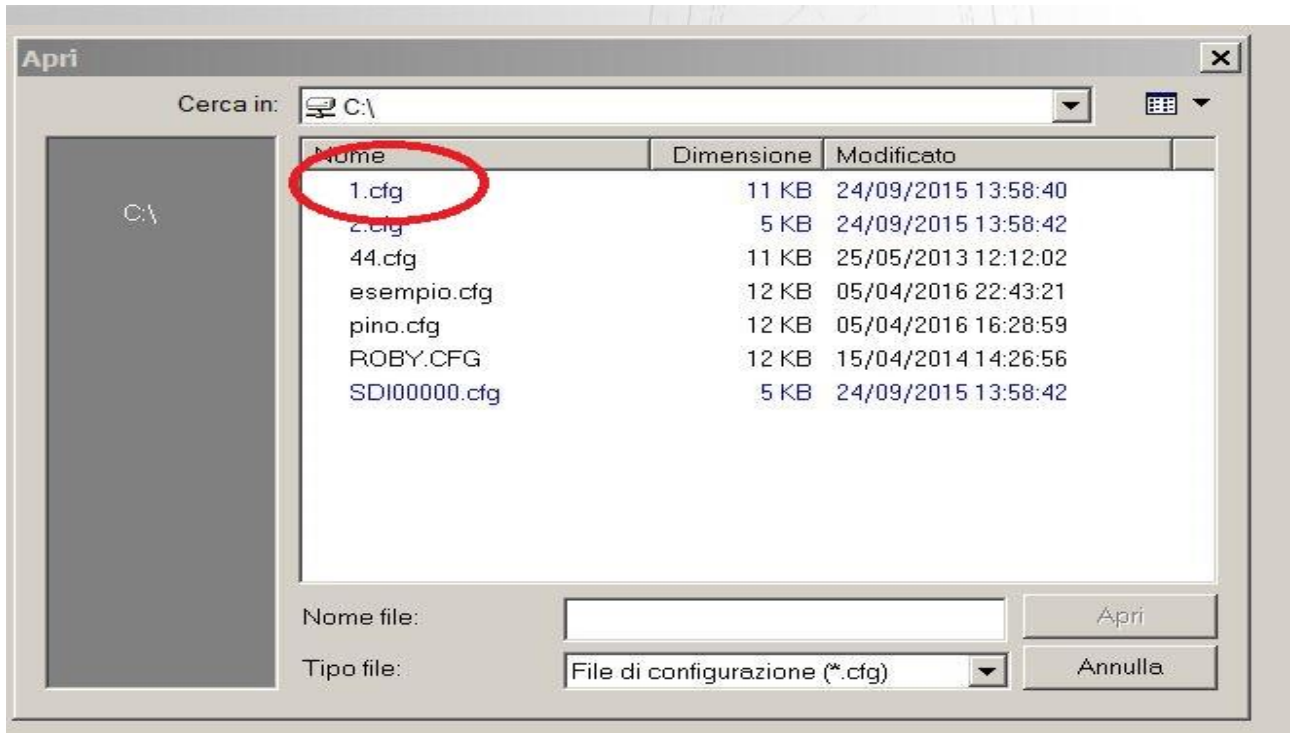


Cliccare apri 点击打开

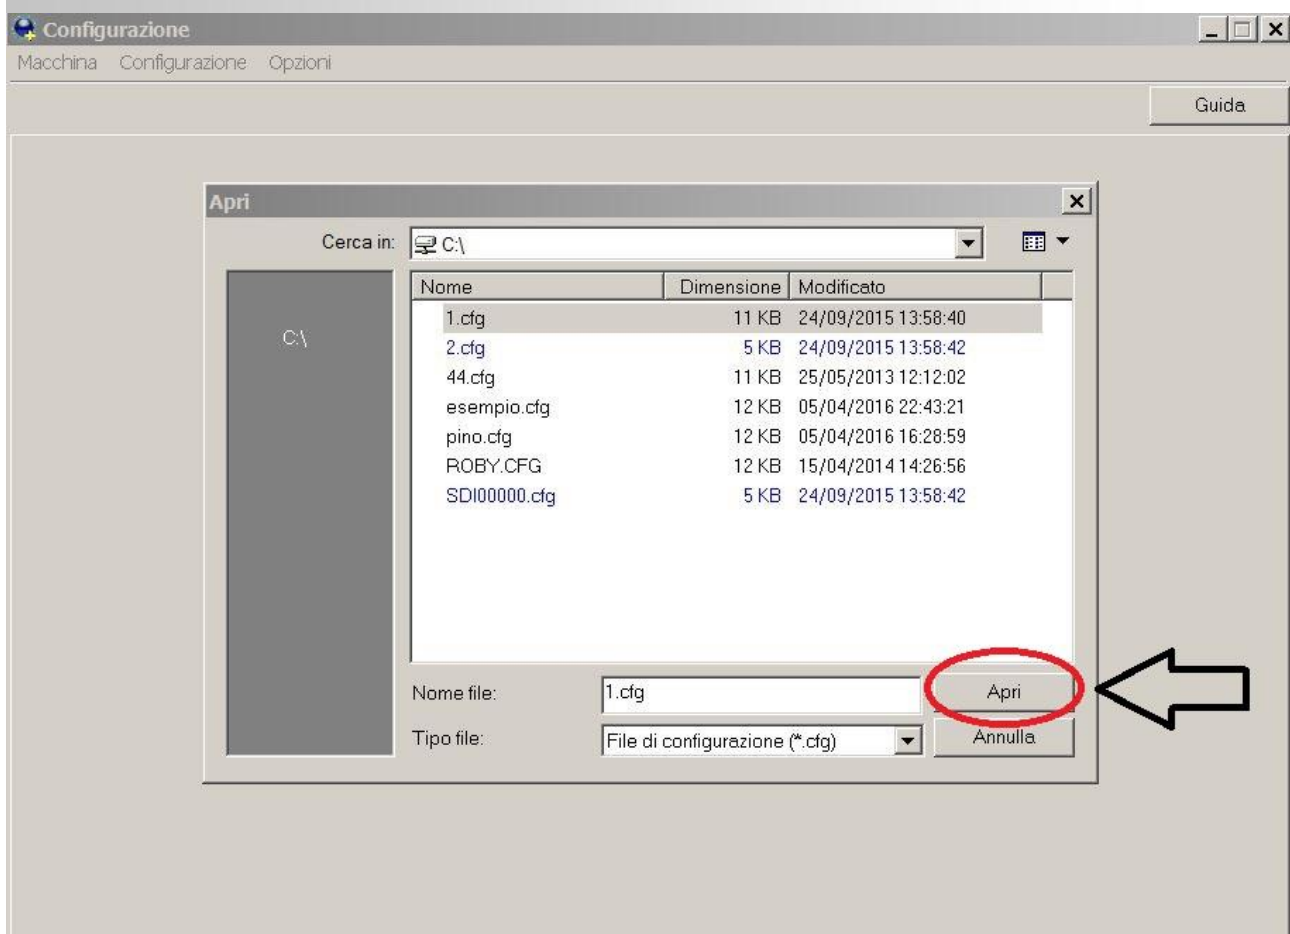

Cliccare configurazione 点击配置

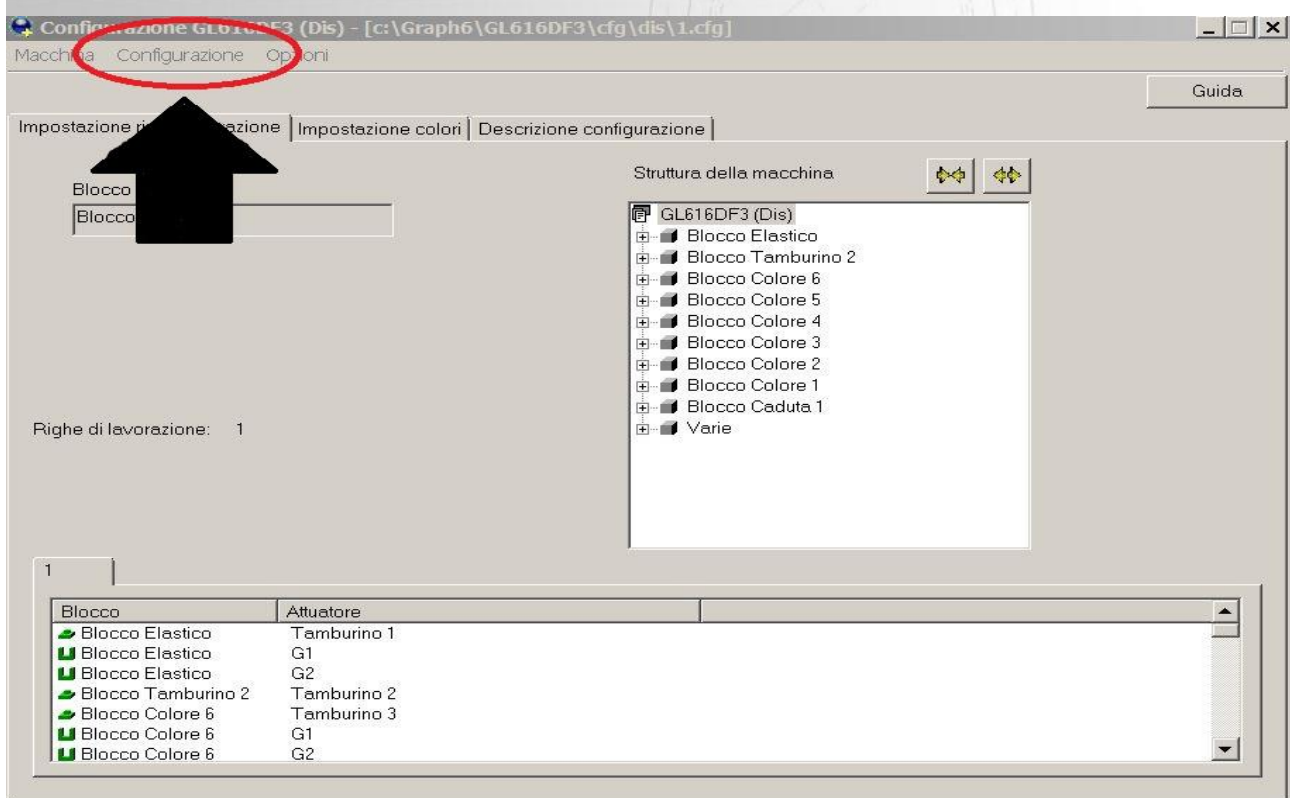


Cliccare salva con nome 点击通过名称保存

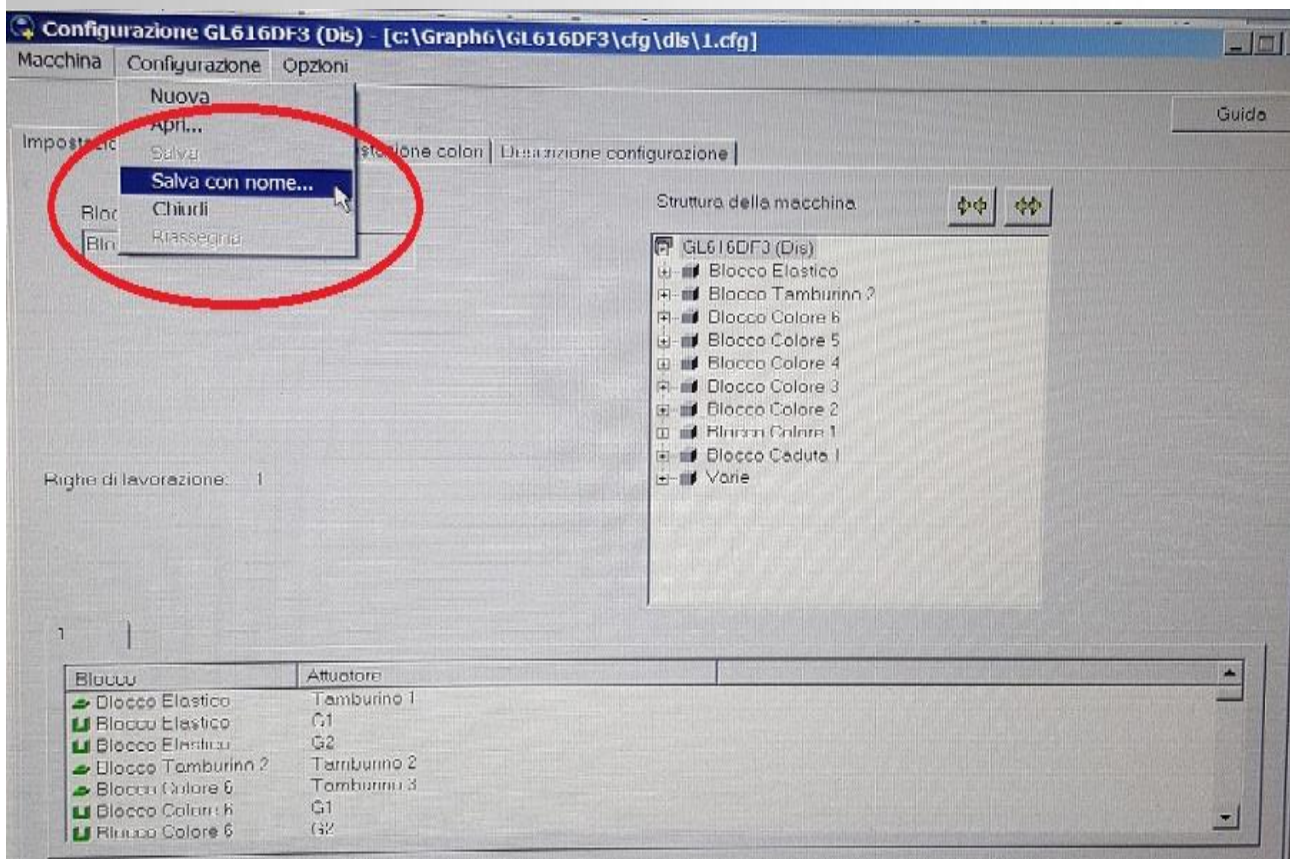


Es. (nome): esempio.cfg 例如 (名字) : --.cfg




Salva 保存

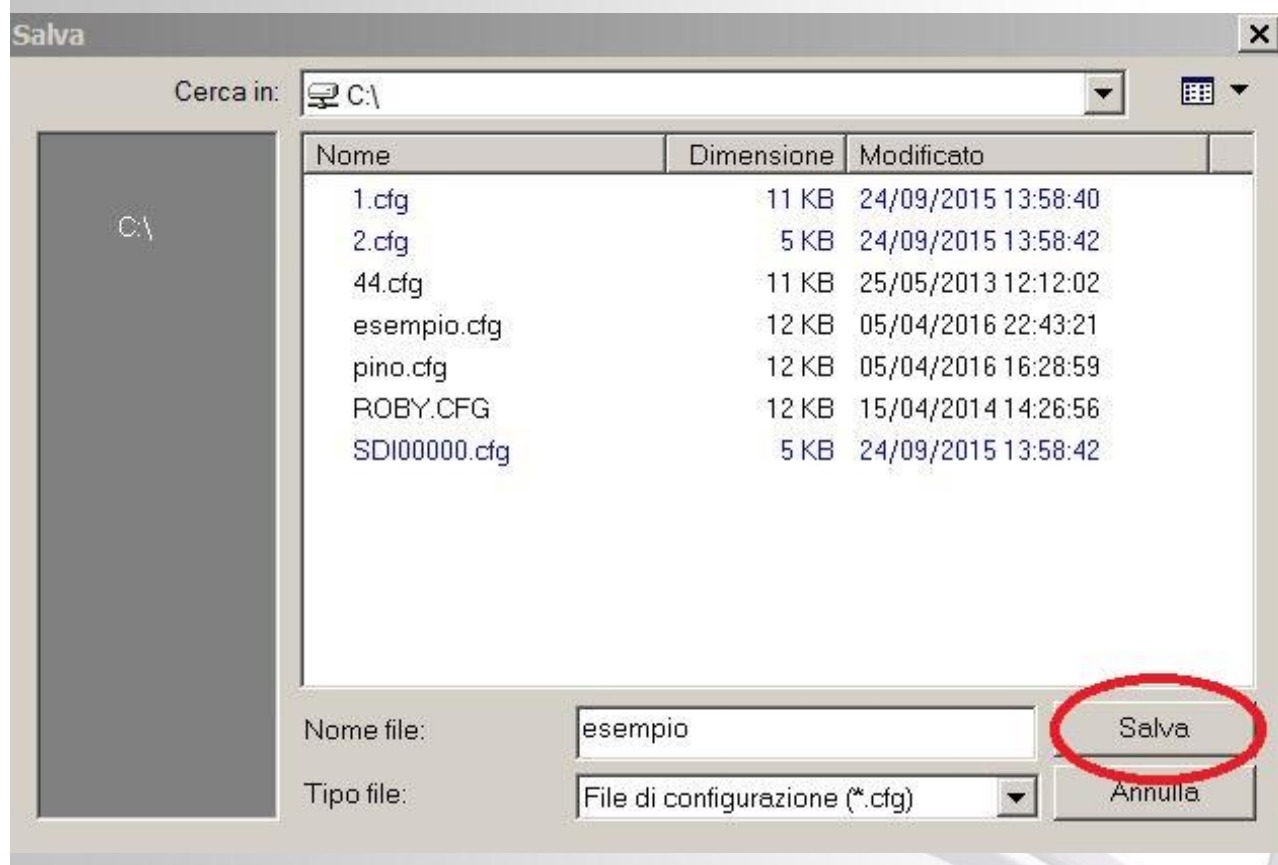

Cliccare impostazione colori 点击颜色设置

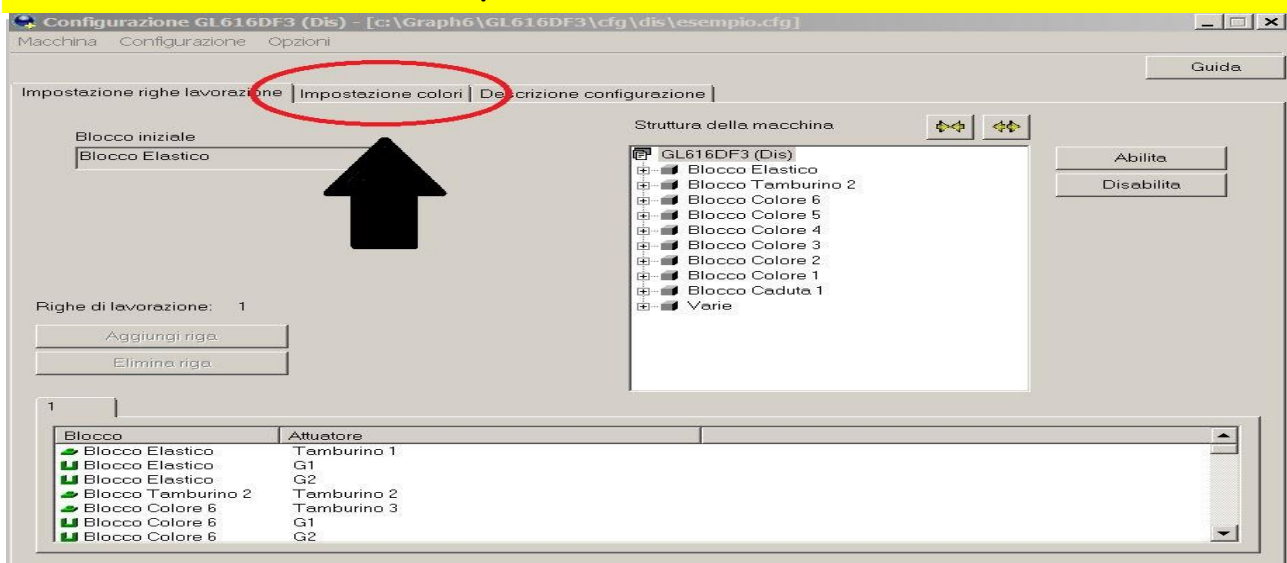


Cliccare piano guidafile e triangoli 点击导纱器和三角层

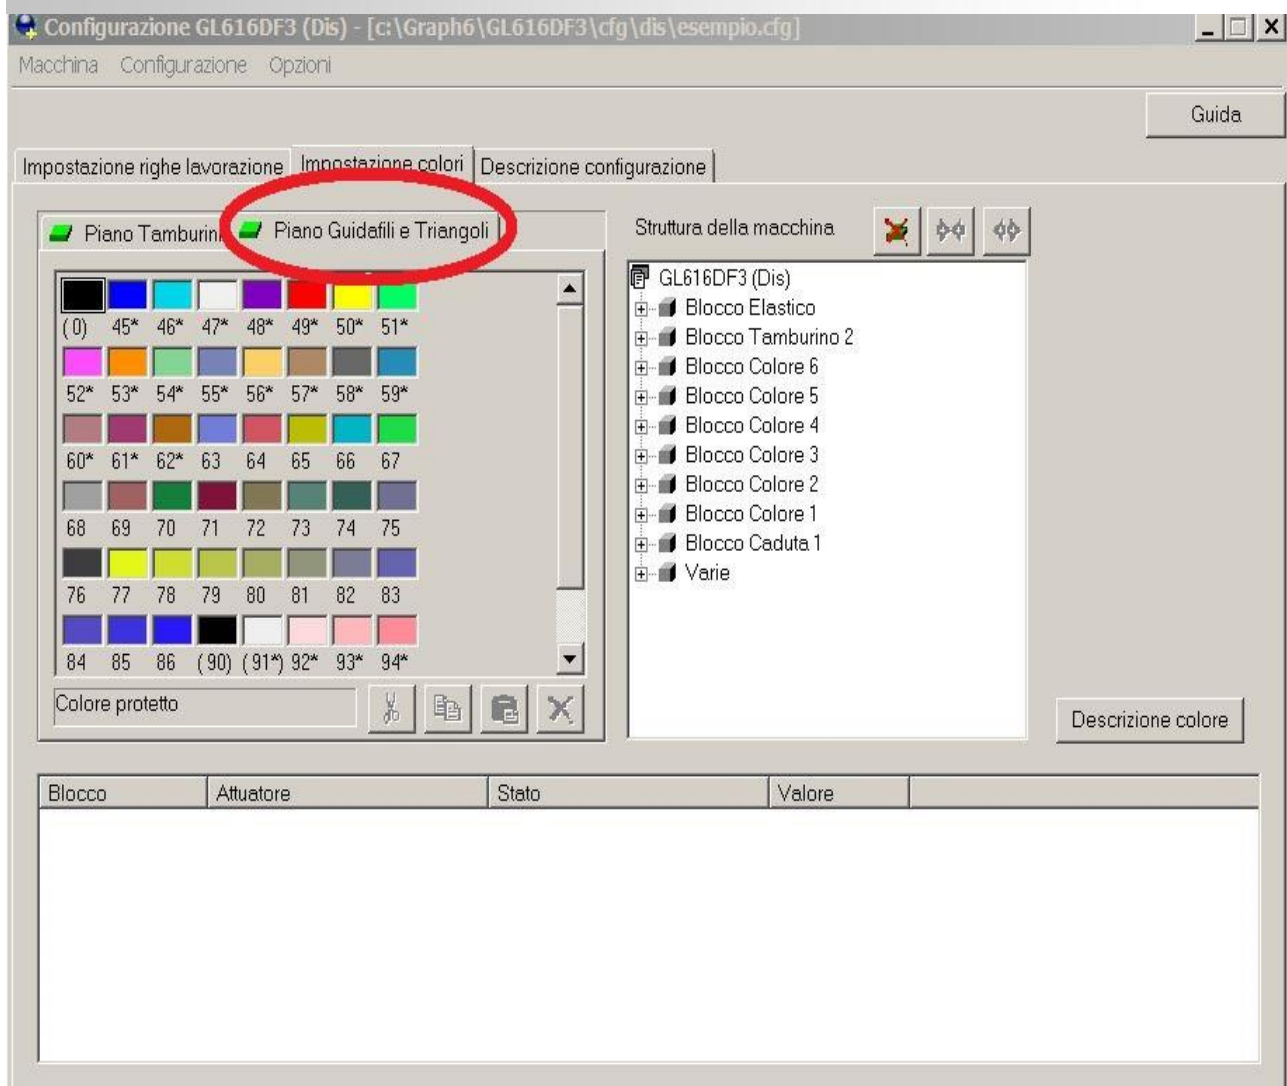

Fare doppio clic su un colore libero (senza asterisco)

双击自由颜色（不带星号）

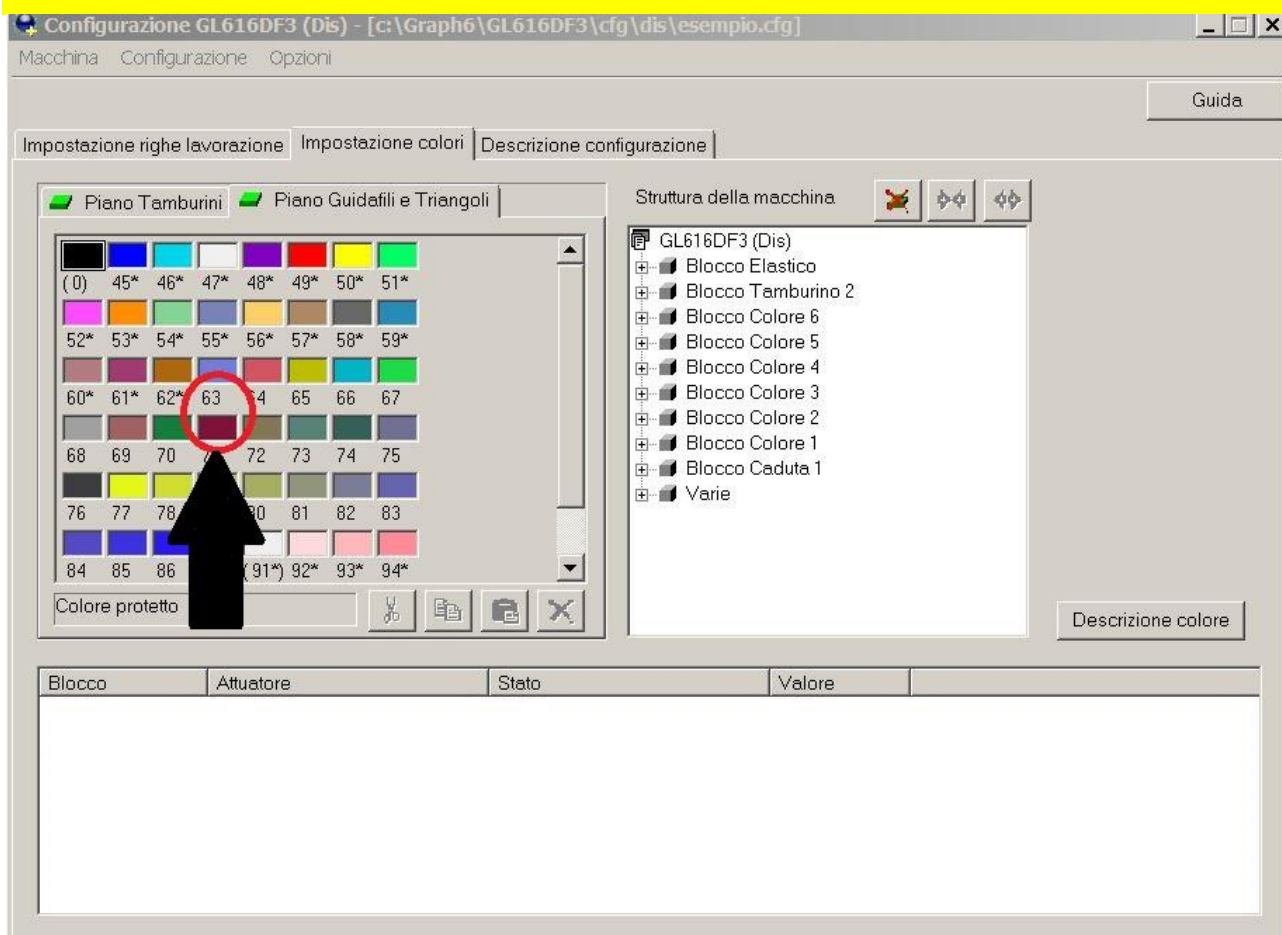

Eseguire descrizione sintetica es.: GF_CAD_1_IN

合成的名称描述，比如：GF_CAD_1_IN



Copiare descrizione sintetica ed incollare nella descrizione dettagliata

拷贝名称描述，粘贴到详细描述里面

Descrizione colore X

Descrizione sintetica:
GF_CAD_1_IN

Descrizione dettagliata:
GF_CAD_1_IN

OK

Annulla

Per forzare il testo a capo premere: [CTRL] + [INVIO]

Cliccare OK 点击 OK

Descrizione colore X

Descrizione sintetica:
GF_CAD_1_IN

Descrizione dettagliata:
GF_CAD_1_IN


OK

Annulla


Per forzare il testo a capo premere: [CTRL] + [INVIO]

Nella struttura della macchina selezionare:
在机器结构里面选择:


Blocco caduta 1 / Guidafili / G7

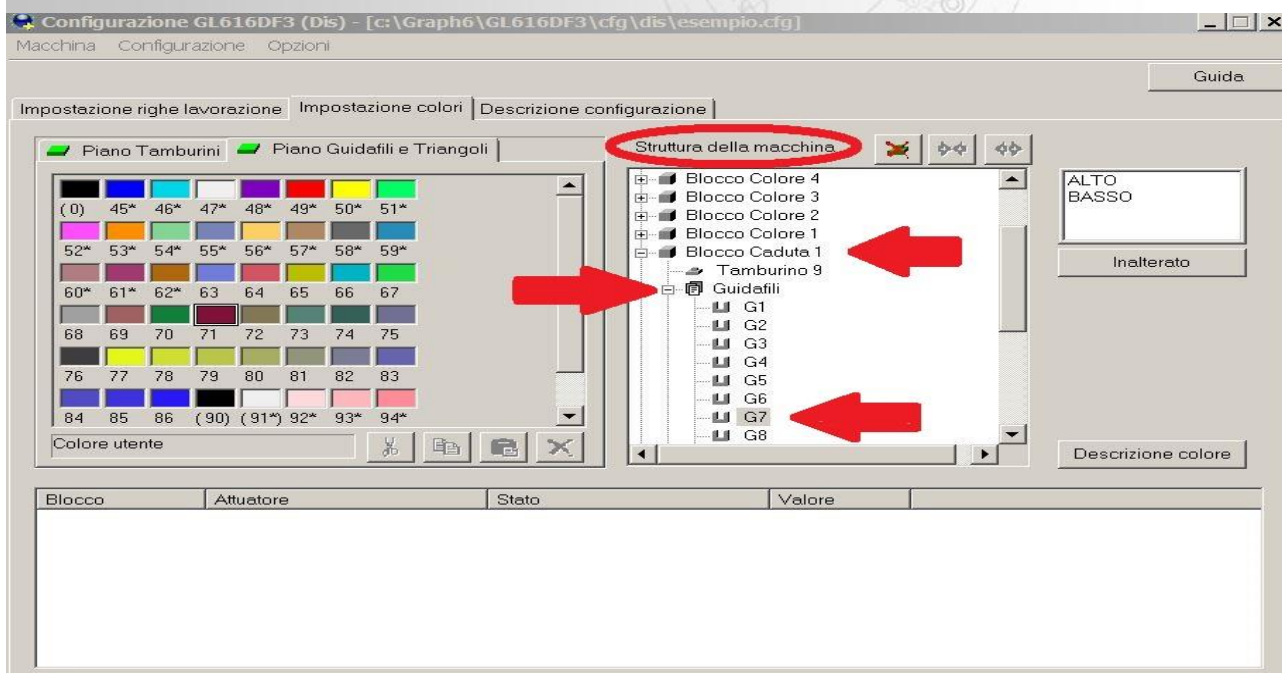

Selezionare basso 选择低

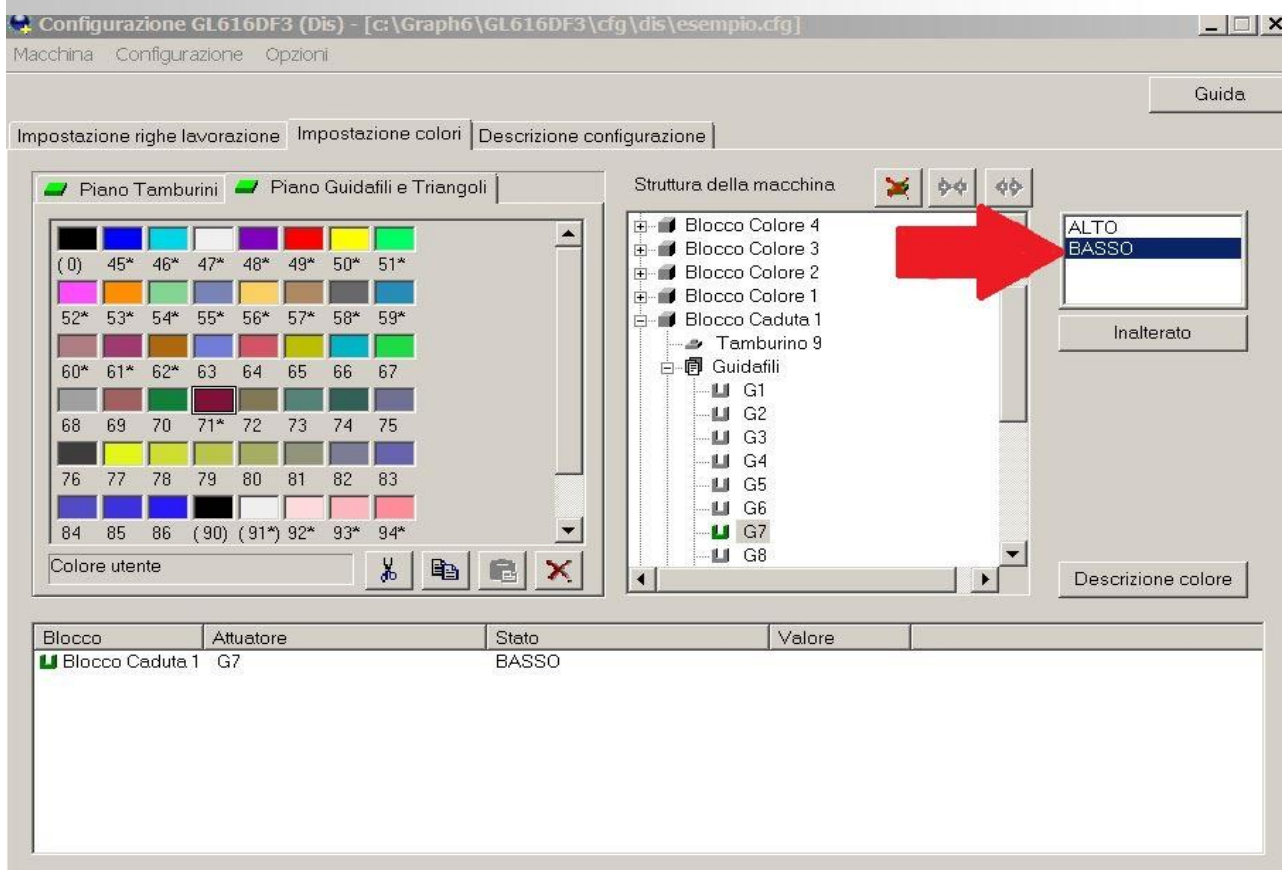

Uscire (cliccando sulla X) 退出 (点击 X)

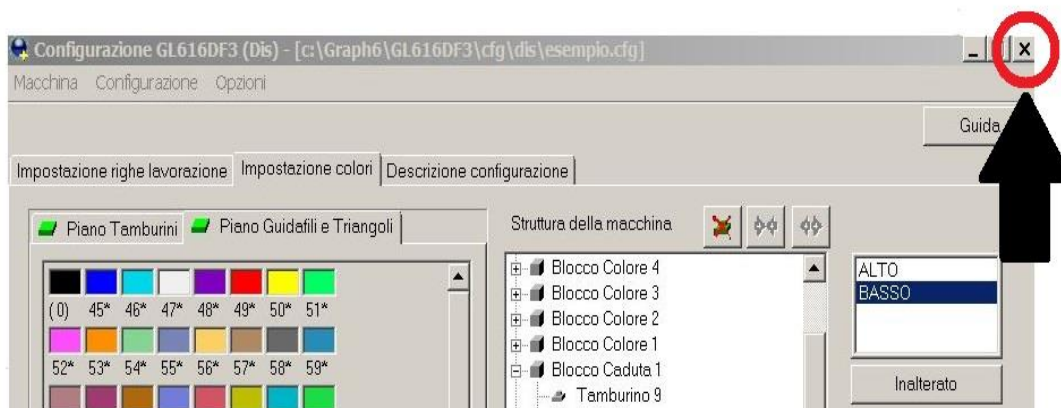

Salvare la configurazione 保存配置

