Manual de corte — como usar

Cada formato de peça tem um CÓDIGO	letra da família + número (ex.: B1 = banzo de 100 mm com cortes retos).
Cada peça da ponte tem um NÚMERO	de 1 a 412, na ordem de montagem. Escreva o número a lápis na peça logo depois de cortar.
Moldes em tamanho real	imprima em 100% (sem ajustar à página) e confira a régua de 100 mm. Apoie o palito sobre o molde e corte nas linhas.
Ângulo do corte	medido entre a linha de corte e a borda comprida do palito. 90° = corte reto. 'Em bico' = ponta com dois cortes.
Borda A e borda B	comprimento de cada lado comprido depois de cortado. Marque as duas medidas e ligue os pontos com a régua.
Palito	8,4 mm × 2,0 mm × 110 mm; parte reta útil de 101,6 mm (sem as pontas arredondadas).
Peças iguais	têm o mesmo código: corte todas de uma vez, separe em montinhos por código (como os saquinhos do LEGO).

Famílias de peças

B Banzo	16 tipo(s), 80 peça(s)
D Diagonal	3 tipo(s), 36 peça(s)
M Montante	4 tipo(s), 42 peça(s)
C Chapa de ligação	8 tipo(s), 168 peça(s)
T Transversina	2 tipo(s), 36 peça(s)
E Escora superior	1 tipo(s), 14 peça(s)
X Diagonal de contraventamento	1 tipo(s), 14 peça(s)
K Consolo	1 tipo(s), 6 peça(s)
P Espaçador provisório	1 tipo(s), 16 peça(s) — provisório, não fica na ponte

Total: 412 peças em 37 tipos. Dica: corte primeiro os tipos com mais peças (C6, B1, T2...).

Régua de conferência: esta linha deve medir exatamente 100 mm. Se não medir, imprima em 100% (tamanho real).

Moldes em tamanho real (1:1)

B1 × 44

Banzo · comprimento total 100,0 mm
Borda A 100,0 mm · borda B 100,0 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 43, 45–47, 50–52, 70–71, 73, 76–79, 97–100, 102, 104–106, 206, 208–210, 213–215, …

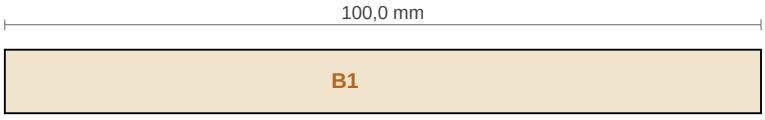

B2 × 4

Banzo · comprimento total 99,3 mm
Borda A 99,3 mm · borda B 75,9 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 19,8°
Nº 44, 53, 207, 216



B3 × 2

Banzo · comprimento total 96,7 mm
Borda A 96,7 mm · borda B 96,7 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 107, 270



B4 × 2

Banzo · comprimento total 92,0 mm
Borda A 92,0 mm · borda B 92,0 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 72, 235



B5 × 2

Banzo · comprimento total 77,4 mm
Borda A 77,4 mm · borda B 67,2 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 39,6°
Nº 48, 211

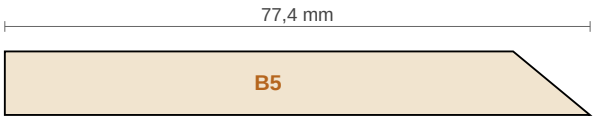

B6 × 4

Banzo · comprimento total 64,3 mm
Borda A 63,2 mm · borda B 49,5 mm
Pontas: reta (90°) | em bico: 70,2° e 19,8°
Nº 68, 81, 231, 244



B7 × 2

Banzo · comprimento total 64,2 mm
Borda A 64,2 mm · borda B 54,0 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 39,6°
Nº 49, 212

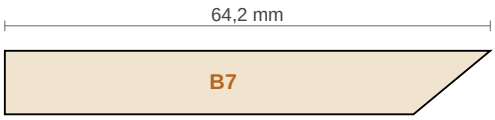

B8 × 2

Banzo · comprimento total 62,6 mm
Borda A 62,6 mm · borda B 39,3 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 19,8°
Nº 80, 243

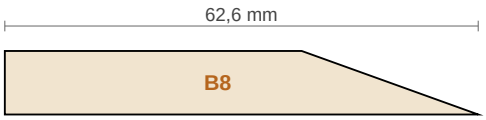

B9 × 2

Banzo · comprimento total 44,0 mm
Borda A 44,0 mm · borda B 33,9 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 39,6°
Nº 101, 264





Régua de conferência: esta linha deve medir exatamente 100 mm. Se não medir, imprima em 100% (tamanho real).

Moldes em tamanho real (1:1)

B10 × 2

Banzo · comprimento total 35,9 mm
Borda A 35,9 mm · borda B 12,6 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 19,8°
Nº 69, 232



B11 × 2

Banzo · comprimento total 33,3 mm
Borda A 33,3 mm · borda B 33,3 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 95, 258



B12 × 4

Banzo · comprimento total 32,6 mm
Borda A 32,6 mm · borda B 9,3 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 19,8°
Nº 96, 108, 259, 271



B13 × 2

Banzo · comprimento total 30,9 mm
Borda A 30,9 mm · borda B 20,7 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 39,6°
Nº 103, 266



B14 × 2

Banzo · comprimento total 30,0 mm
Borda A 30,0 mm · borda B 30,0 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 54, 217



B15 × 2

Banzo · comprimento total 28,6 mm
Borda A 28,6 mm · borda B 18,5 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 39,6°
Nº 75, 238



B16 × 2

Banzo · comprimento total 23,5 mm
Borda A 23,5 mm · borda B 13,3 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 39,6°
Nº 74, 237



D1 × 12

Diagonal · comprimento total 81,0 mm
Borda A 74,9 mm · borda B 71,7 mm
Pontas: em bico: 67,0° e 42,8° | em bico: 47,2° e 42,8°
Nº 60, 62, 87, 89, 114, 116, 223, 225, 250, 252, 277, 279



D2 × 12

Diagonal · comprimento total 66,0 mm
Borda A 60,8 mm · borda B 55,8 mm
Pontas: em bico: 55,6° e 54,2° | em bico: 35,8° e 54,2°
Nº 58, 64, 85, 91, 112, 118, 221, 227, 248, 254, 275, 281





Régua de conferência: esta linha deve medir exatamente 100 mm. Se não medir, imprima em 100% (tamanho real).

Moldes em tamanho real (1:1)

D3 × 12

Diagonal · comprimento total 56,1 mm
Borda A 48,8 mm · borda B 36,4 mm
Pontas: em bico: 39,6° e 70,2° | em bico: 19,8° e 70,2°
Nº 56, 66, 83, 93, 110, 120, 219, 229, 246, 256, 273, 283



M1 × 6

Montante · comprimento total 81,3 mm
Borda A 79,8 mm · borda B 79,8 mm
Pontas: reta (90°) | em bico: 70,2° e 70,2°
Nº 61, 88, 115, 224, 251, 278



M2 × 12

Montante · comprimento total 60,3 mm
Borda A 60,3 mm · borda B 57,3 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 70,2°
Nº 59, 63, 86, 90, 113, 117, 222, 226, 249, 253, 276, 280



M3 × 12

Montante · comprimento total 37,8 mm
Borda A 37,8 mm · borda B 34,8 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 70,2°
Nº 57, 65, 84, 92, 111, 119, 220, 228, 247, 255, 274, 282



M4 × 12

Montante · comprimento total 15,3 mm
Borda A 15,3 mm · borda B 12,3 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 70,2°
Nº 55, 67, 82, 94, 109, 121, 218, 230, 245, 257, 272, 284



C1 × 4

Chapa de ligação · comprimento total 41,7 mm
Borda A 41,7 mm · borda B 31,5 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 39,6°
Nº 19, 140, 182, 303



C2 × 4

Chapa de ligação · comprimento total 41,5 mm
Borda A 40,0 mm · borda B 40,0 mm
Pontas: reta (90°) | em bico: 70,2° e 70,2°
Nº 23, 144, 186, 307



C3 × 8

Chapa de ligação · comprimento total 40,0 mm
Borda A 40,0 mm · borda B 23,9 mm
Pontas: reta (90°) | em bico: 90,0° e 19,8°
Nº 2, 41, 123, 162, 165, 204, 286, 325



C4 × 8

Chapa de ligação · comprimento total 40,0 mm
Borda A 40,0 mm · borda B 32,5 mm
Pontas: reta (90°) | em bico: 90,0° e 19,8°
Nº 12, 31, 133, 152, 175, 194, 296, 315



Régua de conferência: esta linha deve medir exatamente 100 mm. Se não medir, imprima em 100% (tamanho real).

Moldes em tamanho real (1:1)

C5 × 8

Chapa de ligação · comprimento total 40,0 mm
Borda A 40,0 mm · borda B 35,1 mm
Pontas: reta (90°) | em bico: 19,8° e 90,0°
Nº 3, 40, 124, 161, 166, 203, 287, 324



C6 × 124

Chapa de ligação · comprimento total 40,0 mm
Borda A 40,0 mm · borda B 40,0 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 1, 4–5, 7–11, 13–18, 20–22, 25–30, 32–36, 38–39, 42, 122, 125–126, 128–132, 134–1…



C7 × 8

Chapa de ligação · comprimento total 35,1 mm
Borda A 35,1 mm · borda B 11,8 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 19,8°
Nº 6, 37, 127, 158, 169, 200, 290, 321



C8 × 4

Chapa de ligação · comprimento total 28,5 mm
Borda A 28,5 mm · borda B 18,3 mm
Pontas: reta (90°) | inclinada a 39,6°
Nº 24, 145, 187, 308



T1 × 16

Transversina · comprimento total 90,0 mm
Borda A 90,0 mm · borda B 90,0 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 343–358



T2 × 20

Transversina · comprimento total 70,0 mm
Borda A 70,0 mm · borda B 70,0 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 393–412



E1 × 14

Escora superior · comprimento total 90,0 mm
Borda A 90,0 mm · borda B 90,0 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 367–380



X1 × 14

Diagonal de contraventamento · comprimento total 96,6
Borda A 96,6 mm · borda B 96,6 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 359–366, 381–386

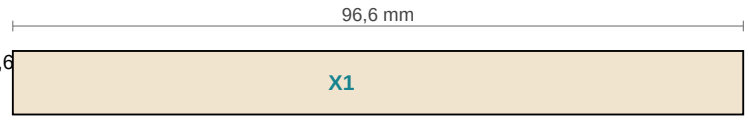

K1 × 6

Consolo · comprimento total 30,0 mm
Borda A 30,0 mm · borda B 30,0 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 387–392





Régua de conferência: esta linha deve medir exatamente 100 mm. Se não medir, imprima em 100% (tamanho real).

Moldes em tamanho real (1:1)

P1 **× 16**

Espaçador provisório · comprimento total 74,0 mm
Borda A 74,0 mm · borda B 74,0 mm
Pontas: reta (90°) | reta (90°)
Nº 327–342

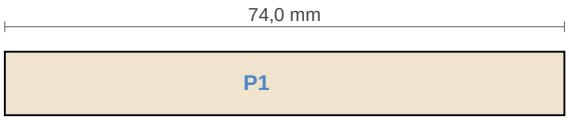

Régua de conferência: esta linha deve medir exatamente 100 mm. Se não medir, imprima em 100% (tamanho real).

Índice numerado: número da peça → código

Treliça A · chapas da face de baixo

1	C6
2	C3
3	C5
4	C6
5	C6
6	C7
7	C6
8	C6
9	C6
10	C6
11	C6
12	C4
13	C6
14	C6
15	C6
16	C6
17	C6
18	C6
19	C1
20	C6
21	C6
22	C6
23	C2
24	C8
25	C6
26	C6
27	C6
28	C6
29	C6
30	C6
31	C4
32	C6
33	C6
34	C6
35	C6
36	C6
37	C7
38	C6
39	C6
40	C5
41	C3
42	C6

Treliça A · camada 1

43	B1
44	B2
45	B1
46	B1
47	B1
48	B5
49	B7
50	B1
51	B1
52	B1
53	B2
54	B14
55	M4
56	D3
57	M3
58	D2
59	M2
60	D1
61	M1
62	D1
63	M2
64	D2
65	M3
66	D3
67	M4

Treliça A · camada 2

68	B6
69	B10
70	B1
71	B1
72	B4
73	B1
74	B16
75	B15
76	B1
77	B1
78	B1
79	B1
80	B8
81	B6
82	M4
83	D3
84	M3
85	D2
86	M2
87	D1
88	M1
89	D1
90	M2
91	D2
92	M3
93	D3
94	M4

Treliça A · camada 3

95	B11
96	B12
97	B1
98	B1
99	B1
100	B1
101	B9
102	B1
103	B13
104	B1
105	B1
106	B1
107	B3
108	B12
109	M4
110	D3
111	M3
112	D2
113	M2
114	D1
115	M1
116	D1
117	M2
118	D2
119	M3
120	D3
121	M4

Treliça A · chapas da face de cima

122	C6
123	C3
124	C5
125	C6
126	C6
127	C7
128	C6
129	C6
130	C6
131	C6
132	C6
133	C4
134	C6
135	C6
136	C6
137	C6
138	C6
139	C6
140	C1
141	C6
142	C6
143	C6
144	C2
145	C8
146	C6
147	C6
148	C6
149	C6
150	C6
151	C6
152	C4
153	C6
154	C6
155	C6
156	C6
157	C6
158	C7
159	C6
160	C6
161	C5
162	C3
163	C6

Treliça B · chapas da face de baixo

164	C6
165	C3
166	C5
167	C6
168	C6
169	C7
170	C6
171	C6
172	C6
173	C6
174	C6
175	C4
176	C6
177	C6
178	C6
179	C6
180	C6
181	C6
182	C1
183	C6
184	C6
185	C6
186	C2
187	C8
188	C6
189	C6
190	C6
191	C6
192	C6
193	C6
194	C4
195	C6
196	C6
197	C6
198	C6
199	C6
200	C7
201	C6
202	C6
203	C5
204	C3
205	C6

Treliça B · camada 1

206	B1
207	B2
208	B1
209	B1
210	B1
211	B5
212	B7
213	B1
214	B1
215	B1
216	B2
217	B14
218	M4
219	D3
220	M3
221	D2
222	M2
223	D1
224	M1
225	D1
226	M2
227	D2
228	M3
229	D3
230	M4

Treliça B · camada 2

231	B6
232	B10
233	B1
234	B1
235	B4
236	B1
237	B16
238	B15
239	B1
240	B1
241	B1
242	B1
243	B8
244	B6
245	M4
246	D3
247	M3
248	D2
249	M2
250	D1
251	M1
252	D1
253	M2
254	D2
255	M3
256	D3
257	M4

Treliça B · camada 3

258	B11
259	B12
260	B1
261	B1
262	B1
263	B1
264	B9
265	B1
266	B13
267	B1
268	B1
269	B1
270	B3
271	B12
272	M4
273	D3
274	M3
275	D2
276	M2
277	D1
278	M1
279	D1
280	M2
281	D2
282	M3
283	D3
284	M4

Treliça B · chapas da face de cima

285	C6
286	C3
287	C5
288	C6
289	C6
290	C7
291	C6
292	C6
293	C6
294	C6
295	C6
296	C4
297	C6
298	C6
299	C6
300	C6
301	C6
302	C6

Índice numerado (continuação)

303 C1
304 C6
305 C6
306 C6
307 C2
308 C8
309 C6
310 C6
311 C6
312 C6
313 C6
314 C6
315 C4
316 C6
317 C6
318 C6
319 C6
320 C6
321 C7
322 C6
323 C6
324 C5
325 C3
326 C6

Espaçadores provisórios

327 P1
328 P1
329 P1
330 P1
331 P1
332 P1
333 P1
334 P1
335 P1
336 P1
337 P1
338 P1
339 P1
340 P1
341 P1
342 P1

Transversinas inferiores

343 T1
344 T1
345 T1
346 T1
347 T1
348 T1
349 T1
350 T1
351 T1
352 T1
353 T1
354 T1
355 T1
356 T1
357 T1
358 T1

Contraventamento inferior

359 X1
360 X1
361 X1
362 X1
363 X1
364 X1
365 X1
366 X1

Escoras superiores

367 E1
368 E1
369 E1
370 E1
371 E1
372 E1
373 E1
374 E1
375 E1
376 E1
377 E1
378 E1
379 E1
380 E1

Contraventamento superior

381 X1
382 X1
383 X1
384 X1
385 X1
386 X1

Transversina central

387 K1
388 K1
389 K1
390 K1
391 K1
392 K1
393 T2
394 T2
395 T2
396 T2
397 T2
398 T2
399 T2
400 T2
401 T2
402 T2
403 T2
404 T2
405 T2
406 T2
407 T2
408 T2
409 T2
410 T2
411 T2
412 T2