


## Manual – CADASTRO DE MAQUININHA

- 1) Após a solicitação do cadastro, acessar o aplicativo do retaguarda:




- 2) Já dentro do retaguarda, acessar o PDV dentre o atalho CADASTRO>PDV

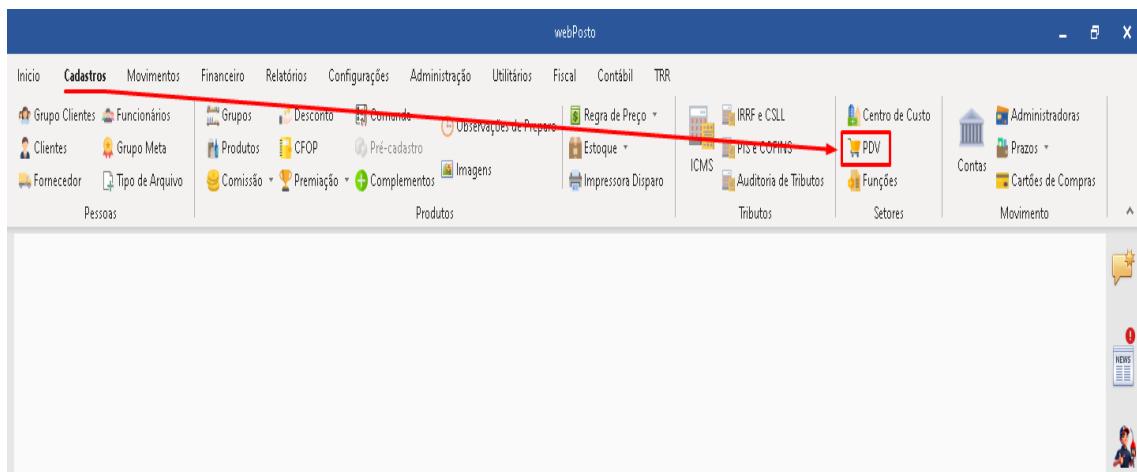


**Digital RF**  
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA

3) Dentro do cadastro de PDV existem dois casos:

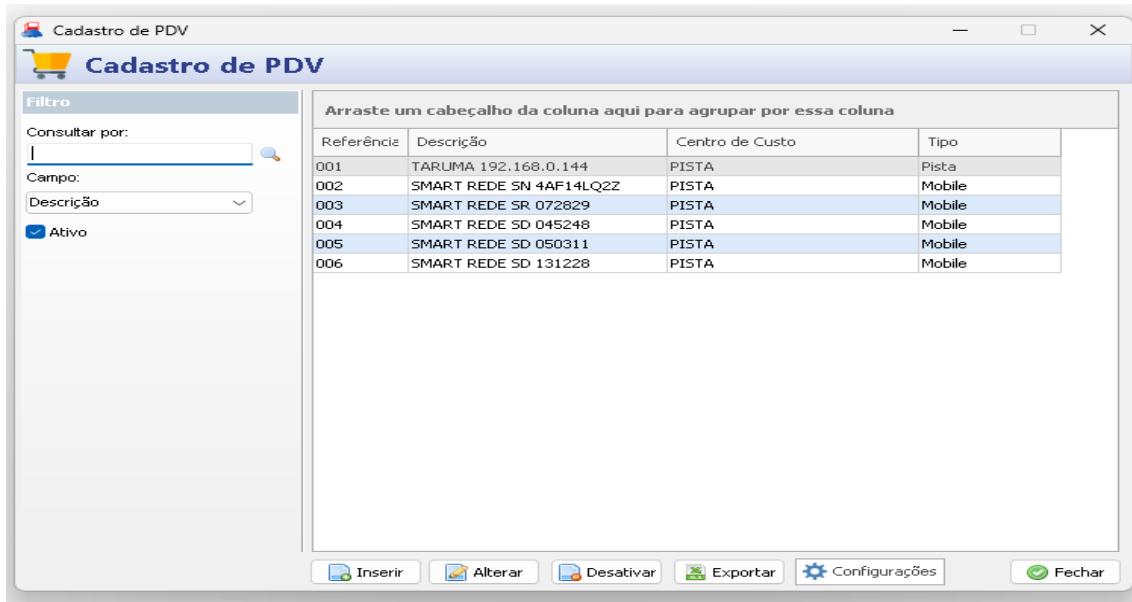


Em casos de maquininha SUBSTITUIDA, pegar o número de série da antiga e transferir para o atual. Gerando um novo QR code para o vinculo da nova;

Em casos de maquininha NOVA, clicar no campo inserir (mostrado na imagem acima) e fazer o cadastro da maquininha respectiva.

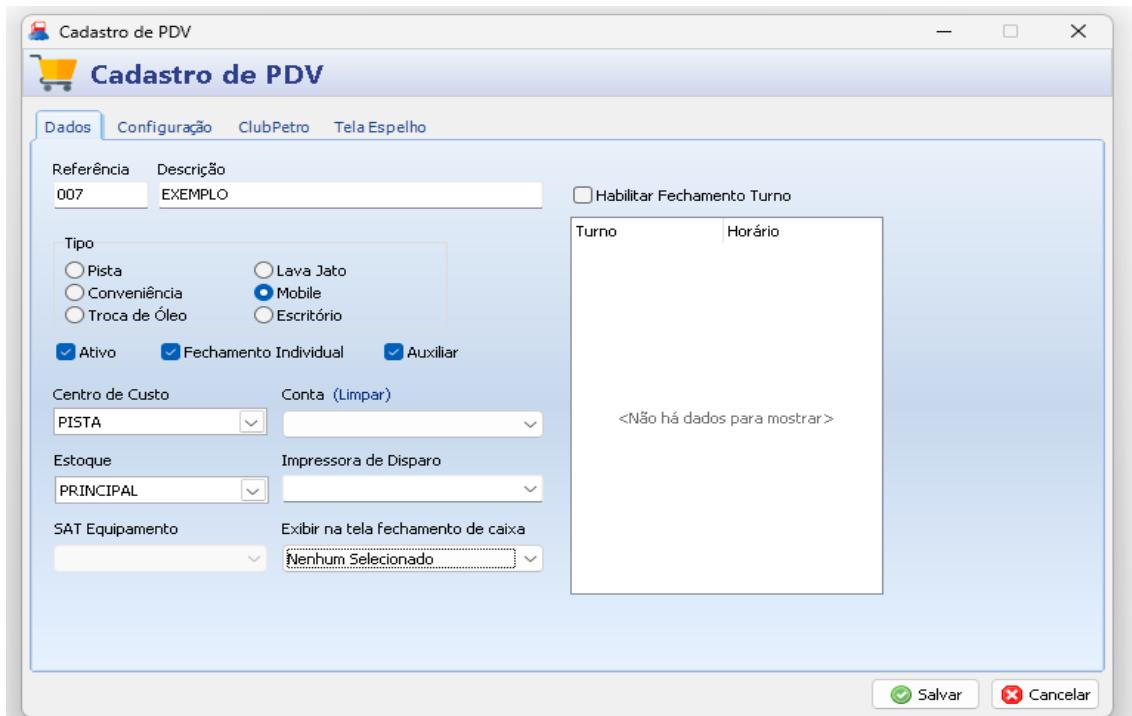


Inserir a informações dos dados conforme o padrão da unidade.

4) Em configuração sempre exportar os dados da numeração anterior da maquininha que deseja cadastrar. Ex: se vai cadastrar uma maquininha cujo o pay será 006, exportar os dados da maquininha 005.

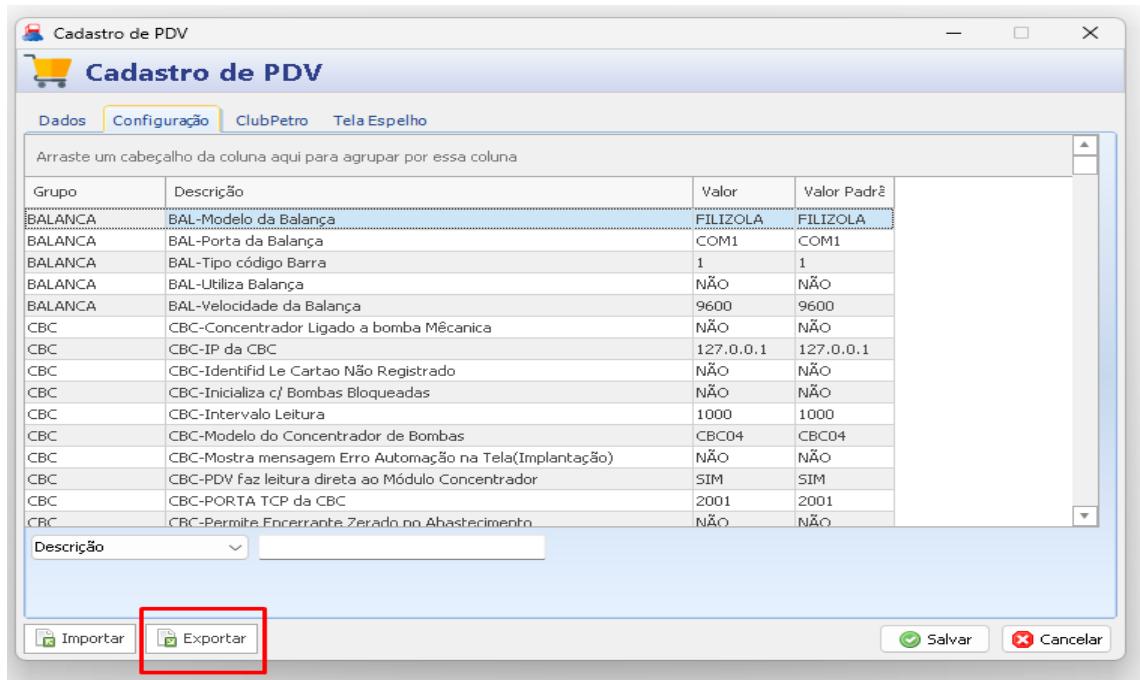

Após o exportar os dados, sempre aumentar o número de série.

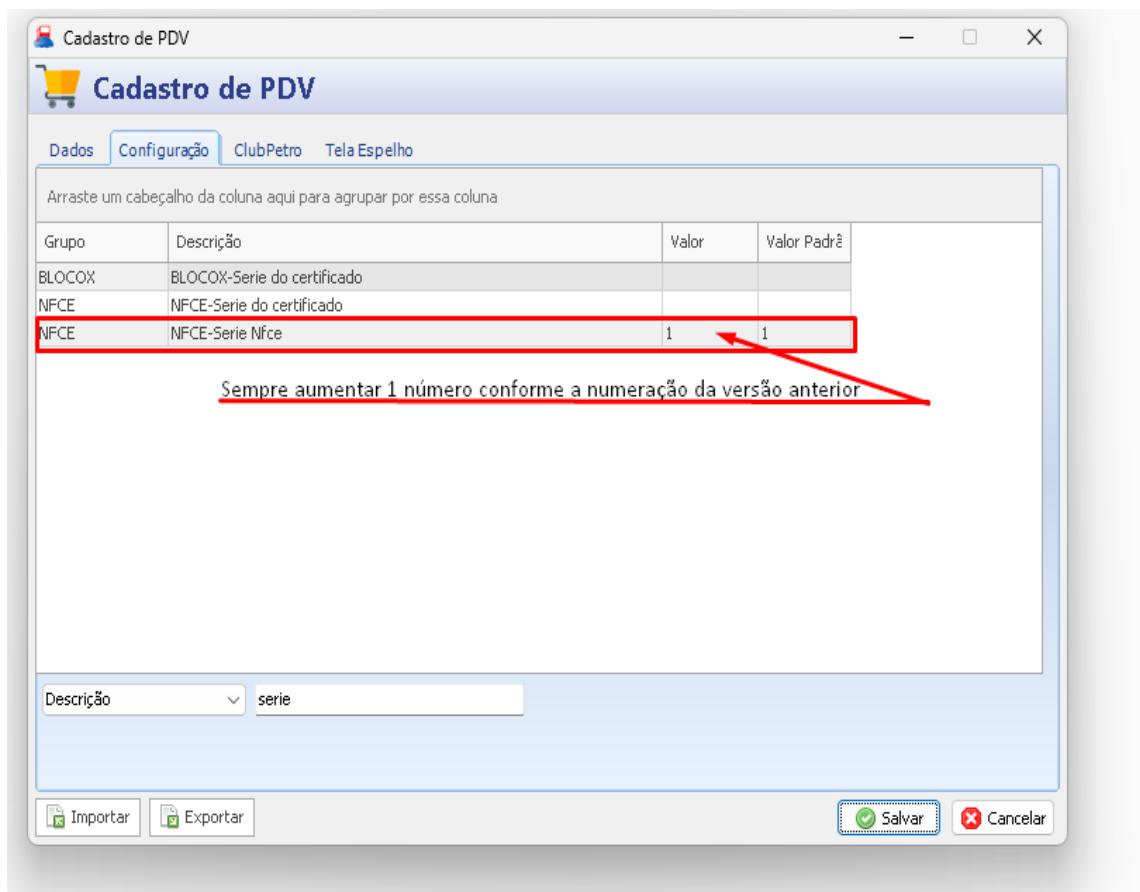

Feito todos esses processos, acessar o site CONFIGURADOR PAY, assim jogando o IP da empresa e número do PAY.

Link: <https://qualityautomacao.com.br/config-pay/>

5) Pegando o IP do PDV, ir no site configurador e colocar o IP respectivo juntamente com a numeração do PAY que deseja cadastrar:

The screenshot shows two windows. The top window is a table titled "Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna". It lists various payment methods (PAY 1 to PAY 9, PAY 1 REDE, PAY 2 REDE, EXEMPLO) with their respective IP addresses (e.g., 192.168.0.7, 192.168.0.8, etc.) and types (PISTA, Mobile). A red arrow points from the IP input field in the configuration window below to the IP column in the table. The bottom window is titled "Configurador - Pay" and contains fields for "IP:" (192.168.0.7), "PDV:" (020), and a "Gerar QrCode" button. To the right is a QR code and the generated URL "IP:192.168.0.7:8080 PDV:020".

Após isso, enviar o QR CODE gerado no grupo solicitado e pedir pra escanear.

Se a unidade utilizar promoflex, cashback e desconto fidelidade. Após a leitura do QR code deve importar os dados do PAY anterior novamente para a inserção dos dados.

The screenshot shows the "Cadastro de PDV" application window. The "Configuração" tab is selected. Below it is a table titled "Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna". The table has four columns: Grupo, Descrição, Valor, and Valor Padrão. It lists several configuration items related to PAY and PDV, such as "Pay-Permite utilizar Promoflex" (Valor: SIM, Valor Padrão: NÃO) and "PDV-PromoFlex Token" (Valor: dw5pcG9zdg, Valor Padrão: NÃO). At the bottom, there is a search bar with "Descrição: promoflex" and buttons for "Importar", "Exportar", "Salvar", and "Cancelar".



**Digital RF**  
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA