

БКХП «SilKorp» — анализ проекта АСУ ТП

БКХП «SilKorp» — описание проекта АСУ ТП	4
1. Назначение	4
2. Технические средства	4
3. Состав объекта автоматизации	4
4. Соответствие заводских позиций внутренним индексам	5
5. Состав проекта	5
6. Экранные формы	6
7. Отчёты	6
8. Сообщения	6
Структурная схема взаимосвязей	7
1. Слои системы	7
2. Цепочка управления механизмом	7
Коды тегов механизма	8
3. Конечный автомат задвижки	8
4. Частотные преобразователи	9
5. Весовой терминал	9
6. Сигнализация и блокировки	9
7. Дерево скриптов (как в редакторе)	10
8. Матрица доведённости по механизмам	10
Алгоритмы проекта	12
A1. Пуск механизма с предпусковой сигнализацией	12
A2. Останов механизма	12
A3. Групповой аварийный останов и сброс аварий	12
A4. Контроль пускателя и расчёт состояния (MnemoControlN / C / T)	13
A5. Контроль питания стоповых кнопок (StopButtonsControl)	13
A6. Аварийная звуковая сигнализация (Alarm)	13
A7. Контроль связи с контроллером	14
A8. Открытие задвижки (TOpenScriptN)	14
A9. Калибровка хода задвижки (TCalScriptN)	15
A10. Задание частоты ЧП	15
A11. Весовой терминал, производительность и счётчики	16
A12. Защитная блокировка связей механизмов	16
Таблица переменных	17
1. Статистика	17
2. Дерево групп	18
3. Семейства тегов механизмов	18
4. Семейства тегов задвижек	19
5. Служебные и весовые теги	19
6. Соглашение по адресации ПЛК	20
Найденные ошибки и исправления	21
1. Сводка	21
2. Обязательные исправления	22
D-01 ● Аварийный останов включает механизмы	22
D-02 ● Мёртвые кнопки на мнемосхеме	22

D-03 ● Сброс аварий пишет не в тот тег	23
D-04 ● Потеряно условие в контроле стоповых кнопок	24
D-05 ● Ложный аларм при каждом нажатии кнопки задвижки	24
D-07 ● Двойной инкремент времени калибровки	24
D-10 ... D-15, D-17, D-18, D-20 — остальные обязательные	25
3. По согласованию и рекомендации	25
D-06 ● Пуск без предпусковой сигнализации (OPT-01)	25
D-08 ● Калибровка без тайм-аута (OPT-02)	26
D-09 ● Код состояния 3 «Стоп (М)» недостижим	26
D-12 ● Задание частоты без ограничения	26
D-16 ● Защита маршрутов не реализована	26
D-19 ● Один вход/выход ПЛК на два тега	26
D-21 ● Незавершённые привязки к ПЛК	27
D-22 ● Вход аварии не привязан у 6 норий	27
D-23 ● Тренды, архив и доступ не настроены	27
D-24 ● Мелкие замечания	27
D-25 ● Запись в статусные теги весового терминала	27
4. Как проверено	28
Матрица доведённости по механизмам	29
Карта привязки к ПЛК и весовому терминалу	31
Скрипты проекта	44
Таблица переменных (теги)	78
Системные переменные	78
СилКорпус / Статусы механизмов / Нории	79
СилКорпус / Статусы механизмов / Аспирация	79
СилКорпус / Статусы механизмов / Транспортёры	80
СилКорпус / Статусы механизмов / Заслонки транспортёра номер 6	82
СилКорпус / Статусы механизмов / Заслонки транспортёра номер 7	83
СилКорпус / Статусы механизмов / Заслонки транспортёра номер 4	84
СилКорпус / Статусы механизмов / Заслонки транспортёра номер 5	85
СилКорпус / Статусы механизмов / Заслонки транспортёра номер 1-3	86
СилКорпус / Выходные переменные / Нории	87
СилКорпус / Выходные переменные / Аспирация	87
СилКорпус / Выходные переменные / Транспортёры	88
СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспортёра номер 6	89
СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспортёра номер 7	89
СилКорпус / Выходные переменные / Служебные	90
СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспортёра номер 4	90
СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспортёра номер 5	90
СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспортёра номер 1-3	91
СилКорпус / Выходные переменные / Задание частоты ЧП транспортёров	91
СилКорпус / Входные переменные / Нории	92
СилКорпус / Входные переменные / Аспирация	93
СилКорпус / Входные переменные / Транспортёры	94
СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспортёра номер 6	96
СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспортёра номер 7	96
СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспортёра номер 4	97
СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспортёра номер 5	98

СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспортера номер 1-3	99
СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей	100
СилКорпус / Таймеры / Нории / Таймеры старта	100
СилКорпус / Таймеры / Нории / Таймеры аварий	100
СилКорпус / Таймеры / Аспирация / Таймеры старта	101
СилКорпус / Таймеры / Транспортеры / Таймеры старта	101
СилКорпус / Таймеры / Транспортеры / Таймеры аварий	102
СилКорпус / Таймеры / Транспортеры / Таймеры контроля оборотов валов	103
СилКорпус / Таймеры / Заслонки транспортера номер 6	104
СилКорпус / Таймеры / Заслонки транспортера номер 7	105
СилКорпус / Таймеры / Служебные таймеры	105
СилКорпус / Таймеры / Заслонки транспортера номер 4	106
СилКорпус / Таймеры / Заслонки транспортера номер 5	107
СилКорпус / Таймеры / Заслонки транспортера номер 1-3	109
СилКорпус / Калибровки хода заслонок / Заслонки транспортера номер 6	109
СилКорпус / Калибровки хода заслонок / Заслонки транспортера номер 7	110
СилКорпус / Калибровки хода заслонок / Заслонки транспортера номер 4	111
СилКорпус / Калибровки хода заслонок / Заслонки транспортера номер 5	112
СилКорпус / Калибровки хода заслонок / Заслонки транспортера номер 1-3	113
СилКорпус / Переменные управления заслонками / Заслонки транспортера номер 6	113
СилКорпус / Переменные управления заслонками / Заслонки транспортера номер 7	114
СилКорпус / Переменные управления заслонками / Служебные переменные заслонок	115
СилКорпус / Переменные управления заслонками / Заслонки транспортера номер 4	115
СилКорпус / Переменные управления заслонками / Заслонки транспортера номер 5	117
СилКорпус / Переменные управления заслонками / Заслонки транспортера номер 1-3	119
СилКорпус / Служебные переменные	119
СилКорпус / Переменные весового терминала	120

БКХП «SilKorp» — описание проекта АСУ ТП

Проект Simple-Scada 2 ВКНР SILKORP 30.05.26 Актуальная. Автоматизация силосного корпуса: приём, транспортировка и распределение зерна по силосам, аспирация, весовой отпуск.

1. Назначение

Один операторский экран, с которого ведётся:

- дистанционный пуск/останов норий, аспирации и транспортёров;
- управление задвижками (заслонками) маршрутов и силосов с калибровкой хода;
- задание частоты семи частотных преобразователей транспортёров;
- работа с бункерным весовым терминалом Тензо-М (дозирование, счётчики, отчёты);
- предпусковая звуковая сигнализация, контроль пускателей, аварийные блокировки;
- архивирование сообщений и значений в PostgreSQL, сменные отчёты по весам.

2. Технические средства

Слой	Средство	Параметры
Контроллер	ОВЕН ПЛК210, CODESYS V3, Arm32 + Linux	OPC UA opc.tcp://192.168.40.200:4840, узел Application.PLC_PRG
Весовой терминал	Тензо-М	OPC DA TENS0 OPC_DA2.1 на localhost, ClsID {5D48D131-DE01-4EA7-8337-7D108AF03E6F}
SCADA	Simple-Scada 2	сервер + клиенты, резервирование предусмотрено (SysIsMaster/SysSlaveState)
Архив	PostgreSQL	БД SlicorxBD, localhost, пользователь postgres
Отчёты	Stimulsoft Reports	Reports/VesReport.mrt, Reports/VesReportInterval.mrt
Контроль связи	ICMP-пинг из скрипта	StartPing('192.168.40.200', 1000, CheckBox2)

Единицы измерения проекта: А (ток), Гц (задание частоты ЧП), кг, тонны, %, секунды, счётчик.

3. Состав объекта автоматизации

Число позиций определяется по тегам статусов; в скобках — сколько реально доведено (есть кнопка на мнемосхеме, обработчик и привязка ввода-вывода к ПЛК).

Оборудование	Префикс тегов	Позиций	Управляется со мнемосхемы	Привязано к ПЛК
Нории	N1...N10	10	9	6 (N1...N6)
Аспирация	C1...C14	14	12	0
Транспортёры (прямой/реверс)	T1...T20	20	18	7 (T1...T7)
Задвижки маршрутов T1-T3	T1Latch*	9	9	да
Задвижки силосов T4	T4Latch*	10	10	да
Клапаны силосов T4	T4ClapLatch*	10	10	да
Задвижки силосов T5	T5Latch*	8	8	да

Оборудование	Префикс тегов	Позиций	Управляется со мнемосхемы	Привязано к ПЛК
Клапаны силосов T5	T5ClapLatch*	8	8	да
Задвижки силосов T6	T6Latch*	10	10	да
Задвижки силосов T7	T7Latch*	10	10	да
Частотные преобразователи	T1...T7 Freq	7	7	да
Весовой терминал	L1_D1_*	1 (27 тегов)	да	да (OPC DA)

Карта задвижек по силосам и маршрутам:

Группа	№	Назначение
T1Latch	1...4	маршруты T1-T4, T1-T5, T1-T6, T1-T7
T1Latch	5...6	маршруты T2-T4, T2-T5
T1Latch	7...9	маршруты T3-T6, T3-T7, T3-T5
T4Latch / T4ClapLatch	1...10	силосы 1-11 ... 10-20
T5Latch / T5ClapLatch	1...8	силосы 23-33 ... 30-40
T6Latch	1...10	силосы 41...50
T7Latch	1...10	силосы 51...60

4. Соответствие заводских позиций внутренним индексам

Имена скриптов используют заводские обозначения, а теги — сплошную нумерацию. Это единственный источник путаницы в проекте, поэтому таблица важна:

Заводская позиция	Индекс тегов	Заводская позиция	Индекс тегов
Аспирация 1...4	C1...C4	Транспортёр 1...11	T1...T11
Аспирация 1а	C5	Транспортёр 8а	T12
Аспирация 2а	C6	Транспортёр 17	T13
Аспирация 7...12	C7...C12	Транспортёр 9а	T14
Нория 1...6	N1...N6	Транспортёр 17а	T15
Нория 1а	N7	Транспортёр 25	T16
Нория 2а	N8	Транспортёр 24	T17
Нория 11	N9	Транспортёр 22	T18

Резерв (теги есть, нигде не используются): N10, C13, C14, T19, T20.

5. Состав проекта

Файл	Содержимое
Project.spr	параметры проекта, БД, OPC-серверы, единицы измерения
Variables.svr	база тегов: типы, описания, привязка к OPC
Variables.svrr	дерево групп тегов (64 группы, 1419 тегов)
Pages.spg	экран Управление (Page2) + подстраница, 1859 объектов

Файл	Содержимое
Windows.swp	окно FreqWindow — задание частоты ЧП T1...T7
Scripts/Scripts.ssc	607 скриптов
Scripts/Compiled/*.exe	скомпилированный байт-код (пересоздаётся редактором)
Messages.smgr / .smgr	3 группы сообщений: пуск/стоп, состояния, служебные
Trends.str	один раздел, TrendGroup1 «Группа 1» — тренды фактически не настроены
ArcSystem.sar, Groups.seg	настройки архивации и групп доступа (пустые)
Reports/*.mrt	отчёты Stimulsoft по счётчикам весов

6. Экранные формы

Экран один — Управление (Page2), плюс Подстраница 1 и всплывающее окно FreqWindow. На экране около 1859 объектов: 455 текстовых полей, 420 числовых, 60 бункеров (Tank), мнемонические линии маршрутов (LineForwardT*, LineReversT*, LineT*Latch*), изображения механизмов (ImageT*, ImageC*, ImageTopN*/ImageBottomN*), таблицы, лампы выбора задвижек (T*LightOpen_1/_2, T*LightClose_1/_2).

7. Отчёты

Отчёт	Скрипт вызова	Содержимое
VesReport	VesRepValueButton_OnClick	счётчик весов, счётчик оператора и др., набор «Данные»
VesReportInterval	VesRepIntervalButton_OnClick	то же за интервал Данные_Начало...Данные_Конец

Оба вызываются как ReportBuild('VesReport').View(GetClientName).

8. Сообщения


Дерево групп журнала (Messages.smgr):

```
Сообщения пуска и остановки механизмов
├─ Пуск стоп нории
├─ Пуск стоп аспирация
├─ Пуск стоп транспортеры
Сообщения состояния механизмов
├─ Состояния Нории
├─ Состояния Аспирация
├─ Состояния Транспортеры
Служебные сообщения
```

На каждый механизм заведены сообщения «Пуск», «Отмена пуска», «Стоп», «Отсутствие питания стоповой кнопки». Кроме этого около 600 сообщений формируются скриптами через AddMessage.


Структурная схема взаимосвязей

1. Слои системы

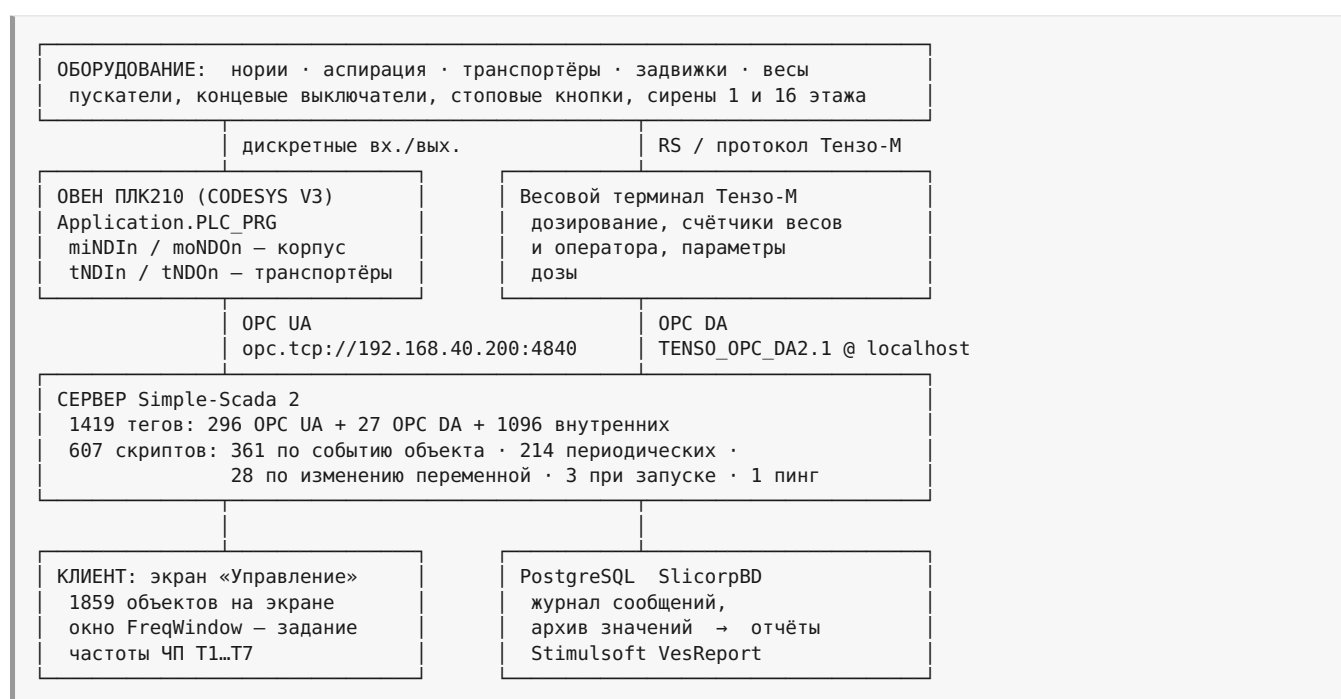

2. Цепочка управления механизмом

Ключевая особенность архитектуры: **кнопка не выдаёт команду в ПЛК напрямую**. Она только выставляет заявку в тег `StatusStart*`, а выход `RelayOut*` включает периодический скрипт `ManualStart` — после отработки предпусковой сигнализации.

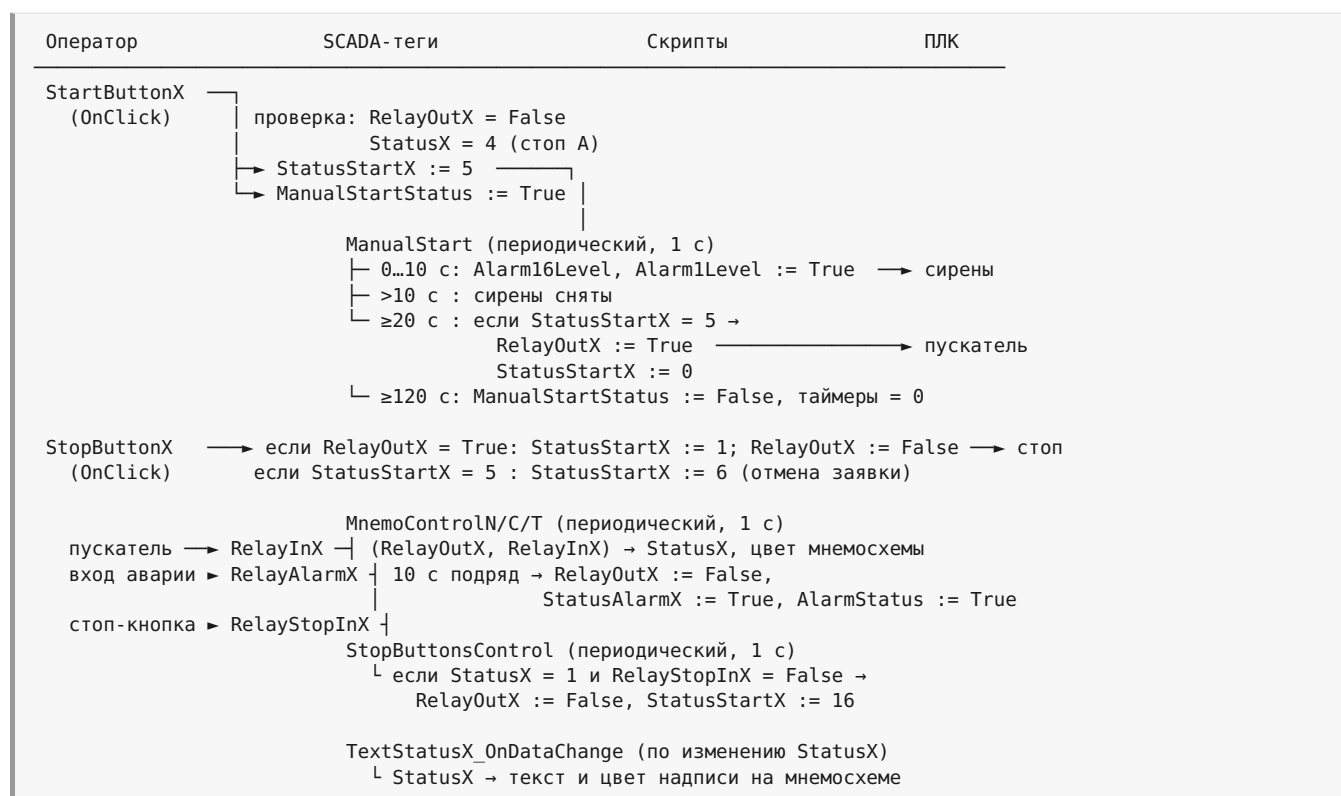

Коды тегов механизма

StatusX — состояние (вычисляется MнemoControl*):

Код	Условие (RelayOut, RelayIn)	Текст	Цвет
1	1, 1	В работе (A)	зелёный
2	0, 1	В работе (M)	жёлтый
3	1, 0 дольше 3 с → выход снимается	Стоп (M)	красный
4	0, 0	Стоп (A)	красный
10	StatusAlarmX = True	Авария	красный

StatusStartX — заявка/итог команды:

Код	Смысл	Кто ставит
0	заявка отработана	ManualStart
1	останов оператором	StopButton*, AlarmDropButton
5	заявка на пуск	StartButton*
6	отмена пуска	повторное нажатие пуска, StopButton*, авария
16	останов по потере питания стоповой кнопки	StopButtonsControl

3. Конечный автомат задвижки

Один набор силовых выходов на группу (T6LatchRunOpen, T6LatchRunClose) и индивидуальный выход выбора (T6LatchSelectN), поэтому операции в группе сериализуются флагом T6BlockSelectStatus.

```

T6OpenButtonN → проверки: CalOpenTimeN > 0 (калибровка выполнена)
(OnClick)      BlockSelectStatus = False (группа свободна)
                LatchStatusByteN < 5 (нет аварии)
                ↳ T6OpenStatusN := True; BlockSelectStatus := True

T6OpenScriptN (периодический, 1 с) – пока OpenStatusN = True:
  OpenTimerN++
  такт 3      : StatusByteN := 1 «в работе», LatchSelectN := True
  такт 6      : LatchRunOpen := True
  концевик LatchOpenN = True → RunOpen := False, StatusByteN := 2 «открыта»,
                           BlockSelectStatus := False, сброс
  таймаут > 9 + CalOpenTimeN → RunOpen := False, StatusByteN := 5 «авария»,
                           BlockSelectStatus := False, сброс

T6CloseScriptN – зеркально, StatusByteN := 3 «закрыта»,
таймаут > 9 + CalCloseTimeN → StatusByteN := 5

T6CalScriptN (калибровка, старт только из состояния «закрыта»):
  CalOpenTimeN := 0; CalCloseTimeN := 0; StatusByteN := 4 «калибровка»
  открывает и считает такты до концевика → CalOpenTimeN
  закрывает и считает такты до концевика → CalCloseTimeN
  завершение → StatusByteN := 3, BlockSelectStatus := False

```

T*LatchStatusByteN — состояние задвижки: 1 в работе, 2 открыта, 3 закрыта, 4 калибровка, 5 авария.

Отображение задвижек ведут три скрипта на группу:

Скрипт	Тип запуска	Что делает
T*LatchMнemo	периодический	цвет линий LineT*Latch*, StatusByte по концевикам, индикатор блокировки

Скрипт	Тип запуска	Что делает
T*LatchStatusBar	по изменению привязанных тегов	текст состояния каждой задвижки
T*LightControl	по изменению	лампы «идёт открытие/заккрытие»: задвижки 1–5 → лампа _1, 6–10 → лампа _2
T*CalValueBar	по изменению	вывод времён калибровки открытия и закрытия

4. Частотные преобразователи

```

FreqWindow: поле T1...T7 → T<n>TargerFreq (Гц, Single)
                        | T<n>FreqTarget (по изменению T<n>TargerFreq)
                        |→ T<n>FreqToPLC := TargerFreq * 10000 / 50 → ПЛК
T1toT7StartFreq (при запуске проекта): FreqToPLC := 4400, TargerFreq := 22 Гц
Телеметрия из ПЛК: T<n>Freq (Гц), T<n>Power (А) – выводятся полями экрана

```

Масштаб $\times 10000/50$ означает формат ПЛК 0...10000 на 0...50 Гц.

5. Весовой терминал

```

Кнопки экрана → L1_D1_Cmd: 0 чтение · 1 запись · 2 в работу · 3 стоп цикла · 4 проход
Из терминала: L1_D1_Weight (вес), L1_D1_S_Start/Stop/Dose/Pause/Load/UnLoad/Error,
              L1_D1_C_C (счётчик весов), L1_D1_C_E (счётчик отпуска), L1_D1_C_n/d/P/t,
              L1_D1_Par_* (параметры дозирования), L1_D1_D_In1/2, D_Out1/2
Indicators (периодический) → лампы Start/Stop/Pause/Error, состояние заслонок
Prod (периодический) → Capacity = производительность, т/ч
ErrorCapacitControl (периодический) → аларм «слишком высокая подача» при Capacity > 34
CalculateLocalCounter (периодический) → LocalCounter – локальный счётчик отпуска
VesRepValueButton / VesRepIntervalButton → отчёты Stimulsoft

```

6. Сигнализация и блокировки

```

AlarmStatus (общий признак аварии)
  ставится MmemoControlN/MmemoControlT при удержании RelayAlarm* 10 с
  |→ Alarm (периодический): мигание AlarmBox и сирен по тактам 1,2,4,6,8,10,
  |   затем AlarmStatus := False

Alarm16Level, Alarm1Level → дискретные выходы сирен (16-й и 1-й этаж)
  пишут: ManualStart (предпуск), Alarm (авария), AlarmTest (проверка)

BlockControl → BlockControlMmemo (индикатор), T4BlockControl (защита маршрутов)
AlarmStopButton → групповой аварийный останов всех механизмов
AlarmDropButton → сброс аварий механизмов

```

7. Дерево скриптов (как в редакторе)

```

Скрипты Управления Механизмами
├── Кнопки блока аспирации          24 (пуск/стоп C1...C12)
├── Кнопки блока норий              18 (пуск/стоп N1...N9)
├── Кнопки блока транспортеров     54 (прямой/реверс/стоп T1...T18)
├── Другие кнопки                  6 подтверждение сообщений, сброс аварий,
    аварийный стоп, блокировка, тест сирены
├── Скрипты пуска механизмов       1 ManualStart
├── Скрипты остановки механизмов   1 StopButtonsControl
Скрипты текста статусов механизмов
├── Статусы текста блока Нории     9 TextStatusN*_OnDataChange
├── Статусы текста блока Аспирация 12 TextStatusC*_OnDataChange
├── Статусы текста блока Транспортеры 18 TextStatusT*_OnDataChange
├── Служебные скрипты              1 Alarm
├── Скрипты отображения мнемосхемы 4 BlockControlMnemo, MnemoControlN/C/T
├── Скрипты аварийных блокировок   2 ErrorCapacitControl, T4BlockControl
├── Контроль связи                 2 PingControl, PingPLC16FlorStart
Скрипты управления задвижками
├── Задвижки транспортера номер 6 / 7 / 4 / 5 / 1-3
    ├── Кнопки управления          открытие/закрытие/калибровка + сброс
    └── Алгоритмы управления        T*OpenScript*, T*CloseScript*, T*CalScript*
├── Скрипты отображения на мнемосхеме T*LatchMnemo, T*LatchStatusBar,
    T*LightControl, T*CalValueBar
├── Скрипты весового терминала      Ves*, Prod, Indicators, CalculateLocalCounter
Скрипты работы с Частотными преобразователями
├── Транспортеры / 16 этаж         T1...T7FreqTarget, T1toT7StartFreq

```

8. Матрица доведённости по механизмам

Status — тег состояния, ПЛК — привязка выходов к контроллеру, Кнопка — объект на мнемосхеме, Обработчик — скрипт, реально привязанный к этой кнопке по имени.

Мех.	Заводская позиция	Status	Выход→ПЛК	Кнопка пуска	Обработчик привязан	Текст статуса
N1...N6	Нория 1...6	да	да	да	да	да
N7	Нория 1а	да	нет	StartButtonN7	нет (скрипт ...N1a)	да
N8	Нория 2а	да	нет	StartButtonN8	нет (скрипт ...N2a)	да
N9	Нория 11	да	нет	StartButtonN9	нет (скрипт ...N11)	да
N10	резерв	да	нет	нет	—	нет
C1...C4, C7...C12	Аспирация 1...4, 7...12	да	нет	да	да	да
C5	Аспирация 1а	да	нет	StartButtonC5	нет (скрипт ...C1a)	да
C6	Аспирация 2а	да	нет	StartButtonC6	нет (скрипт ...C2a)	да
C13, C14	резерв	да	нет	нет	—	нет
T1...T7	Транспортёр 1...7	да	да	да	да	да
T8...T11	Транспортёр 8... 11	да	нет	да	да	да
T12	Транспортёр 8а	да	нет	...ButtonT12	нет (скрипт ...T8a)	да
T13	Транспортёр 17	да	нет	...ButtonT17 (не T13)	да, но к «чужому» объекту	да
T14	Транспортёр 9а	да	нет	...ButtonT14	нет (скрипт ...T9a)	да
T15	Транспортёр 17а	да	нет	...ButtonT15	нет (скрипт ...T17a)	да
T16	Транспортёр 25	да	нет	...ButtonT16	нет (скрипт ...T25)	да

Мех.	Заводская позиция	Status	Выход→ПЛК	Кнопка пуска	Обработчик привязан	Текст статуса
T17	Транспортёр 24	да	нет	...ButtonT13 свободна*	нет (скрипт ...T24)	да
T18	Транспортёр 22	да	нет	...ButtonT18	нет (скрипт ...T22)	да
T19, T20	резерв	да	нет	нет	—	нет

* На мнемосхеме есть объекты ...ButtonT1...T18 по всем трём действиям (прямой, реверс, стоп). У 12 из 18 номер объекта совпадает с индексом тега, а пара T13/T17 перекрещена: объект ...ButtonT17 управляет тегами T13, а объект ...ButtonT13 не привязан ни к чему, при том что осиротевший скрипт ...ButtonT24_onClick управляет тегами T17. См. дефект D-02.

Полные машинные выкладки: docs/reference/scripts.md, docs/reference/io-map.md, docs/reference/variables.md, docs/reference/tag-usage.tsv.

Алгоритмы проекта

Такт всех периодических скриптов принят равным 1 с — все счётчики в проекте инкрементируются на 1 за вызов и сравниваются с уставками в секундах (`ManualTimer >= 120`, «накапливаем секунды» в комментариях автора).

Обозначения: X — индекс механизма (N1...N10, C1...C14, T1...T20); у транспортёров выходы и заявки раздваиваются на `Forward/Revers`.

A1. Пуск механизма с предпусковой сигнализацией

Участники: `StartButtonX_OnClick` (событие), `ManualStart` (периодический).

```
StartButtonX_OnClick:
  AddMessage('Нажата кнопка пуска (<позиция>)!')
  если RelayOutX = False           // выход контроллера не активен
  и StatusX = 4                     // нет местного включения
  то
    если StatusStartX = 5 то StatusStartX := 6      // повторное нажатие = отмена
    иначе StatusStartX := 5; ManualStartStatus := True

ManualStart (пока ManualStartStatus = True):
  ManualTimer++; ManualTimerAlarm++; ManualTimerDelay++
  ManualTimerAlarm <= 10 → Alarm1Level := True, Alarm1Level := True, AlarmBox красный
  ManualTimerAlarm > 10 → сирены сняты, AlarmBox серый
  ManualTimerDelay >= 20 → для всех X: если StatusStartX = 5 то
    RelayOutX := True; StatusStartX := 0
  ManualTimer >= 120 → ManualStartStatus := False; все три таймера := 0
  AddMessage('Сброс таймера оповещения о пуске механизмов')
```

Смысл: 10 с звуковое оповещение, с 20-й секунды выдача команд, окно активности алгоритма 120 с. `ManualStart` обслуживает N1...N9, C1...C12, T1...T18 (прямой и реверс отдельными заявками).

Дефект D-06: повторное нажатие пуска, пока окно 120 с ещё открыто, выдаёт команду немедленно и без сигнализации.

A2. Останов механизма

```
StopButtonX_OnClick:
  AddMessage('Нажата кнопка остановки (<позиция>)!')
  если RelayOutX = True то StatusStartX := 1; RelayOutX := False
  если StatusStartX = 5 то StatusStartX := 6      // снятие необработанной заявки
```

У транспортёра снимаются оба направления.

A3. Групповой аварийный останов и сброс аварий

```
AlarmStopButton_OnClick:      RelayOutX := False, StatusStartX := 6 для всех X
AlarmDropButton_OnClick:     сброс признака аварии, StatusStartX := 1, StatusX := 4
```

Дефект D-01: в исходнике аварийный останов ставит `True` (то есть **включает**) выходы аспирации и оба направления транспортёров. Дефект D-03: сброс аварий пишет в `AlarmStatusX`, тогда как признак аварии, который читает мнемосхема, — `StatusAlarmX`.

A4. Контроль пускателя и расчёт состояния (MnemoControlN / C / T)

Периодический скрипт, по блоку на каждый механизм:

```
если StatusAlarmX = False то
  (RelayOutX=1, RelayInX=1) → StatusX := 1; StartTimeX := 0; мнемосхема зелёная
  (RelayOutX=0, RelayInX=1) → StatusX := 2; StartTimeX := 0; жёлтая
  (RelayOutX=1, RelayInX=0) → красная; StartTimeX++
    если StartTimeX > 3 то
      RelayOutX := False; StatusStartX := 6
      StatusX := 3; StartTimeX := 0
  (RelayOutX=0, RelayInX=0) → StatusX := 4; красная
иначе StatusX := 10 // авария
```

Смысл ветви (1,0): пускатель не подтвердил включение за 3 с — команда снимается.

Блок аварии в том же скрипте:

```
если RelayAlarmX = True то
  AlarmTimeX++
  если AlarmTimeX >= 10 то RelayOutX := False; AlarmStatus := True
    StatusAlarmX := True; AlarmTimeX := 0
если RelayAlarmX = False то StatusAlarmX := False; AlarmTimeX := 0
```

То есть авария фиксируется при удержании входа 10 с и снимается автоматически по исчезновению входа.

Наблюдение D-09: код 3 «Стоп (М)» практически недостижим — ветвь (0,0) выполняется в том же проходе после снятия выхода и перезаписывает его на 4.

A5. Контроль питания стоповых кнопок (StopButtonsControl)

```
если PingPLC16Flor = True то // связь с ПЛК есть
  для норий и аспирации:
    если StatusX = 1 и RelayStopInX = False то
      RelayOutX := False; StatusStartX := 16
  для транспортёров:
    если RelayStopInTn = False то // ← условия StatusTn = 1 нет
      RelayOutForwardTn := False; RelayOutReversTn := False
      StatusStartForwardTn := 16; StatusStartReversTn := 16
```

Дефект D-04: у 18 блоков транспортёров потеряно условие StatusTn = 1.

A6. Аварийная звуковая сигнализация (Alarm)

Периодический скрипт, пока AlarmStatus = True, ведёт прерывистое оповещение по такту AlarmStartTimer:

Такт	Действие
1	сирены включены, AlarmBox красный
2	сирены выключены, AlarmBox серый
4	включены
6	выключены
8	включены

Такт	Действие
10	выключены, AlarmStartTimer := 0, AlarmStatus := False

А7. Контроль связи с контроллером

```
PingPLC16FlorStart (при запуске проекта): StartPing('192.168.40.200', 1000, CheckBox2)
PingControl (callback пинга):
  если PingData.Sender = nil то выход
  с PingData.Sender как TM_CheckBox:
    пинг успешен → PingPLC16Flor := True; CheckBox2 зелёный
    пинг неудачен → PingPLC16Flor := False; CheckBox2 красный
```

PingPLC16Flor служит разрешающим условием для StopButtonsControl.

А8. Открытие задвижки (T*OpenScriptN)

```
T*OpenButtonN_OnClick:
  если CalOpenTimeN > 0 // калибровка выполнена
  и BlockSelectStatus = False // группа задвижек свободна
  и LatchStatusByteN < 5 // нет аварии
  то OpenStatusN := True; BlockSelectStatus := True
  AddMessage('Начало открытия задвижки <позиция>!')
  если CalOpenTimeN = 0 то AddMessage('Произведите калибровку открытия!...')

T*OpenScriptN (пока OpenStatusN = True):
  OpenTimerN++
  такт 3 (>2 и <4) : BlockSelectStatus := True; LatchStatusByteN := 1;
                  LatchSelectN := True
  такт 6 (>5 и <7) : LatchRunOpen := True
  LatchOpenN = True : LatchRunOpen := False; BlockSelectStatus := False
                  LatchStatusByteN := 2; OpenStatusN := False
                  LatchSelectN := False; OpenTimerN := 0
                  AddMessage('... успешно открыта!')
  OpenTimerN > 9 + CalOpenTimeN :
    LatchRunOpen := False; BlockSelectStatus := False
    LatchStatusByteN := 5 (авария); OpenStatusN := False
    LatchSelectN := False; OpenTimerN := 0
    AddMessage('Авария задвижки ..., проверьте концевой выключатель')
```

Закрытие (T*CloseScriptN) построено зеркально: выход LatchRunClose, концевик LatchCloseN, успешное завершение даёт LatchStatusByteN := 3, таймаут > 9 + CalCloseTimeN — состояние 5.

Дефект D-05: у 194 скриптов кнопок задвижек после успешного старта безусловно выдаётся ложное «Активна блокировка пуска!».

A9. Калибровка хода задвижки (T*CalScriptN)

```
T*CalButtonN_OnClick: те же проверки, CalStatusN := True; BlockSelectStatus := True

T*CalScriptN (пока CalStatusN = True):
  CalTimerN++
  такт 3:  если LatchStatusByteN = 3 (закрыта) то
            CalOpenTimeN := 0; CalCloseTimeN := 0
            BlockSelectStatus := True; LatchStatusByteN := 4 (калибровка)
            LatchSelectN := True
            если LatchStatusByteN = 2 (открыта) то
              CloseStatusN := True           // сначала автозаккрытие
              AddMessage('... не закрыта! Повторите команду калибровки...')
              CalStatusN := False; CalTimerN := 0
  такт 6:  LatchRunOpen := True
  пока LatchRunOpen: CalOpenTimeN++           // измерение времени открытия
  LatchOpenN = True: LatchRunOpen := False
  далее:  LatchRunClose := True, AddMessage('... успешно открыта при калибровке!')
  пока LatchRunClose: CalCloseTimeN++         // измерение времени закрытия
  LatchCloseN = True: LatchRunClose := False; BlockSelectStatus := False
              LatchStatusByteN := 3; CalStatusN := False
              LatchSelectN := False; CalTimerN := 0
              AddMessage('... успешно закрыта при калибровке! Калибровка выполнена!')
```

Полученные CalOpenTimeN и CalCloseTimeN затем служат уставками таймаутов в алгоритмах открытия и закрытия (9 + CalTime) и выводятся T*CalValueBar.

Дефект D-07: время открытия завышалось на 1 с из-за двойного инкремента. Дефект D-08: в калибровке нет тайм-аута — при неисправном концевики алгоритм и блокировка группы задвижек висят бесконечно.

A10. Задание частоты ЧП

```
FreqWindow, поле T<n> → T<n>TargerFreq (Гц)
T<n>FreqTarget (по изменению T<n>TargerFreq):
  T<n>FreqToPLC := T<n>TargerFreq * 10000 / 50
T1toT7StartFreq (при запуске проекта):
  T<n>FreqToPLC := 4400; T<n>TargerFreq := 22 // 22 Гц
```

Наблюдение D-12: диапазон ввода TargerFreq не ограничен — 100 Гц на входе даёт 20000 в ПЛК.

A11. Весовой терминал, производительность и счётчики

```

Кнопки → L1_D1_Cmd:  VesRead 0 · VesWrite 1 · VesInWork 2 · VesStopCircle 3 · VesThru 4

Indicators (периодический) – лампы по L1_D1_S_Start / S_Stop / S_Pause / S_Error,
    текст и цвет состояния верхней и нижней заслонок по LatchHighStatus /
    LatchBottomStatus («Закрыта» / «Открыта»)
StartVesIndicators (при запуске проекта) – то же плюс Capacity := 0

Prod (периодический) – производительность по приращению счётчика весов:
    Timer++
    Timer < 2          → Count := L1_D1_C_C          // база
    L1_D1_C_C > Count  → Capacity := (L1_D1_C_C - Count) * 3600 / (Timer - 1) / 1000
                        Timer := 0

ErrorCapacitControl (периодический):
    Capacity > 34 и < 100 → ErrorCapacityImage красный + аларм «Убавьте подачу!»
    Capacity < 34        → ErrorCapacityImage серый

CalculateLocalCounter (периодический) – локальный счётчик отпуска:
    LocalCounterTimer++
    LocalCounterTimer < 2 → CalculateCount := L1_D1_C_E
    L1_D1_C_E > CalculateCount → LocalCounter += (L1_D1_C_E - CalculateCount)
                                LocalCounterTimer := 0

ClearLocalCounterButton_OnClick: если ClearLocalCounter = True to LocalCounter := 0
VesErrorOff_OnClick:  L1_D1_S_Error := 1
VesRepValueButton_OnClick:  ReportBuild('VesReport').View(GetClientName)
VesRepIntervalButton_OnClick: ReportBuild('VesReportInterval').View(GetClientName)

```

Дефекты D-10 (деление на ноль и «залипание» производительности), D-11 (провал уставки подачи при Capacity ≥ 100), D-13 (потеря импульсов локального счётчика), D-14 (кнопка сброса ошибки весов ставит ошибку), D-15 (кнопка сброса локального счётчика не работает).

A12. Защитная блокировка связей механизмов

```

BlockControlButton_OnClick: переключение BlockControl, сообщение в журнал
BlockControlMнемо (периодический): BlockControl → цвет и прозрачность BlockControlBox
T4BlockControl (периодический): проверка согласованности маршрута
    (T1-T4, T2-T4): если маршрут собран, а T4 остановлен – остановить T1/T2 и нории

```

Дефект D-16: T4BlockControl целиком закомментирован — защита маршрутов не работает, хотя кнопка и индикатор на экране есть. Дефект D-17: BlockControlButton_OnClick из-за двух if вместо if/else включает и тут же снимает блокировку.

Таблица переменных

Полная таблица — docs/reference/variables.md (1419 тегов по группам, как в редакторе Simple-Scada). Машиночитаемые выгрузки:

Файл	Содержимое
decoded/variables.tsv	id, имя, тип, группа, привязка к OPC, описание
docs/reference/tag-usage.tsv	то же + перечень скриптов, которые тег пишут и читают
docs/reference/io-map.md	обратная карта: символ в ПЛК / позиция весов → тег

1. Статистика

Показатель	Значение
Всего тегов	1419 (из них 20 системных)
Групп	64
Привязано к OPC UA (ПЛК210)	296
Привязано к OPC DA (Тензо-М)	27
Внутренние переменные SCADA	1096
Не используются ни в одном скрипте	207 (из них 187 несистемных)

Типы (код в бинарном файле → тип Simple-Scada):

Код	Тип	Кол-во
1	Boolean	681
6	Integer	429
2	Byte	173
12	Word	79
3	Single	31
8	Double	20
11	DateTime	6

2. Дерево групп

Системные переменные	20		
..\	1		
СилКорпус			
└ Статусы механизмов			
└ Нории	30	Аспирация	28
└ Транспортеры	80		
└ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3	20/20/40/32/18		
└ Выходные переменные			
└ Нории	10	Аспирация	14
└ Транспортеры	40	Служебные	2
└ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3	12/12/24/20/11		
└ Задание частоты ЧП транспортеров	14		
└ Входные переменные			
└ Нории	30	Аспирация	28
└ Транспортеры	74		
└ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3	20/20/40/32/18		
└ Переменные телеметрии Частотных преобразователей	14		
└ Таймеры			
└ Нории / Таймеры старта	10	... / Таймеры аварий	20
└ Аспирация / Таймеры старта	14		
└ Транспортеры / Таймеры старта	20		
└ Транспортеры / Таймеры аварий	40		
└ Транспортеры / Таймеры контроля оборотов валов	18		
└ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3	30/30/60/48/27		
└ Служебные таймеры	4		
└ Калибровки хода заслонок			
└ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3	20/20/40/32/18		
└ Переменные управления заслонками			
└ Заслонки транспортера 6/7/4/5/1-3	31/31/62/50/28		
└ Служебные переменные заслонок	2		
└ Служебные переменные	4		
└ Переменные весового терминала	36		

3. Семейства тегов механизмов

X — индекс механизма; у транспортеров вместо X подставляется ForwardT<n> / ReversT<n> там, где направление важно.

Тег	Тип	Группа	Назначение
StatusX	Byte	Статусы механизмов	состояние: 1 работа (A), 2 работа (M), 3 стоп (M), 4 стоп (A), 10 авария
StatusStartX	Byte	Статусы механизмов	заявка: 0 отработана, 1 стоп оператором, 5 заявка на пуск, 6 отмена, 16 стоп по стоповой кнопке
AlarmStatusX	Boolean	Статусы механизмов	не используется (см. дефект D-03)
RelayOutX	Boolean	Выходные переменные	выход на пускатель
RelayInX	Boolean	Входные переменные	ответ пускателя
RelayAlarmX	Boolean	Входные переменные	вход аварии (только нории)
RelayStopInX	Boolean	Входные переменные	питание цепи стоповой кнопки
MembSensorAT<n>, MembSensorBT<n>	Boolean	Входные переменные	мембранные датчики подпора транспортёра
StartTimeX	Integer	Таймеры / ... / Таймеры старта	счётчик ожидания ответа пускателя (уставка 3 с)
AlarmTimeX	Integer	Таймеры / ... / Таймеры аварий	счётчик удержания входа аварии (уставка 10 с)
StatusAlarmX	Boolean	Таймеры / ... / Таймеры аварий	признак аварии, читается мнемосхемой

Тег	Тип	Группа	Назначение
RPMTimerT<n>	Integer	Таймеры / ... / контроля оборотов валов	контроль оборотов вала

4. Семейства тегов задвижек

G — группа задвижек: T1, T4, T4Clap, T5, T5Clap, T6, T7; N — номер задвижки в группе.

Тег	Тип	Назначение
G LatchStatusN	Boolean	состояние по концевикам (отображение)
G LatchStatusByteN	Byte	1 в работе, 2 открыта, 3 закрыта, 4 калибровка, 5 авария
G LatchOpenN / G LatchCloseN	Boolean	концевики «открыто» / «закрыто»
G LatchSelectN	Boolean	выход выбора задвижки для контроллера
G LatchRunOpen / G LatchRunClose	Boolean	общие на группу силовые выходы хода
G BlockSelectStatus	Boolean	общий на группу флаг занятости (сериализация операций)
G OpenStatusN / G CloseStatusN / G CalStatusN	Boolean	заявка на операцию, запускает соответствующий алгоритм
G OpenTimerN / G CloseTimerN / G CalTimerN	Integer	счётчик такта алгоритма
G LatchCalOpenTimeN / G LatchCalCloseTimeN	Integer	измеренное время хода, уставка тайм-аута

5. Служебные и весовые теги

Тег	Тип	Назначение
ManualStartStatus	Boolean	алгоритм предпускового оповещения активен
ManualTimer / ManualTimerDelay / ManualTimerAlarm	Integer	окно 120 с / задержка 20 с / сирена 10 с
AlarmStatus	Boolean	общий признак аварии, запускает Alarm
AlarmStartTimer	Integer	такт прерывистого оповещения
Alarm16Level / Alarm1Level	Boolean	выходы сирен 16-го и 1-го этажа (см. D-19)
BlockControl	Boolean	защитная блокировка связей механизмов
PingPLC16Flor	Boolean	связь с ПЛК установлена
T<n>TargerFreq	Single	задание частоты, Гц (опечатка в имени: Targer)
T<n>FreqToPLC	Single	задание в формате ПЛК, 0...10000
T<n>Freq / T<n>Power	Single	телеметрия ЧП: частота и ток
L1_D1_Cmd	Word	команда терминалу: 0 чтение, 1 запись, 2 в работу, 3 стоп цикла, 4 проход
L1_D1_Weight	Double	текущий вес
L1_D1_S_*	Word	статусы терминала: Start, Stop, Dose, Pause, Load, UnLoad, Error
L1_D1_C_C / L1_D1_C_E	Double	счётчик весов / счётчик отпуска
L1_D1_C_n / _d / _P / _t	Double	прочие счётчики терминала
L1_D1_Par_*	Double	параметры дозирования: TDel, TDampers, WLadel, Capacity, OSigma, TankageLadel

Тег	Тип	Назначение
L1_D1_D_In1/2, L1_D1_D_Out1/2	Boolean	дискретные входы/выходы терминала
LatchHighStatus / LatchBottomStatus	Boolean	верхняя / нижняя заслонка бункера весов
Capacity	Double	производительность, т/ч (Prod)
Count / Timer	Double / Integer	база и такт расчёта производительности
LocalCounter / CalculateCount / LocalCounterTimer	Double / Integer	локальный счётчик отпуска
ClearLocalCounter	Boolean	никем не пишется (см. дефект D-15)
VesRepFrom / VesRepTo	DateTime	границы интервала отчёта

6. Соглашение по адресации ПЛК

Символы CODESYS в узле Application.PLC_PRG:

Шаблон	Модуль	Пример
mi<k>DI<n>	входы корпуса	mi0DI1, mi1DI6, mi3DI4
mo<k>DO<n>	выходы корпуса	mo1DO17 = Relay0utN1, mo1DO32 = сирены
t<k>DI<n>	входы транспортёра k	t1DI21, t6DI32
t<k>DO<n>	выходы транспортёра k	t4DO..., t51DO...
t<k1>DI/DO<n>	второй модуль транспортёра	t41DI..., t51DO...
t<k>Freq, t<k>Power, t<k>FreqMonitoring	телеметрия ЧП	t7Freq

Найденные ошибки и исправления

Проверено: 607 скриптов, 1419 тегов, 1859 объектов экрана, 323 привязки к ПЛК и весовому терминалу. Методика и воспроизводимые проверки — в разделе 4.

Исправленные тексты скриптов лежат в `fixes/scripts/` (обязательные, 268 файлов) и `fixes/scripts-optional/` (по согласованию, 122 файла). Порядок применения — `fixes/README.md`. **Ни один файл проекта не изменён:** `project/` и `decoded/` — исходное состояние.

1. Сводка

№	Дефект	Критичность	Затронуто	Исправление
D-01	Аварийный останов включает аспирацию и оба направления транспортёров	● критичная	48 присваиваний	FIX-01
D-02	32 обработчика кнопок не привязаны, 30 кнопок мнемосхемы мертвы	● критичная	11 механизмов	переименование в редакторе
D-03	Кнопка сброса аварий пищет не в тот тег — сброс не действует	● высокая	27 тегов	FIX-12
D-04	В контроле стоповых кнопок транспортёров потеряно условие «механизм в работе»	● высокая	18 блоков	FIX-02
D-05	Ложный аларм «Активна блокировка пуска!» при каждом успешном нажатии	● высокая	194 скрипта	FIX-03
D-06	Повторный пуск в течение 120 с идёт без предпусковой сигнализации	● высокая	ManualStart	OPT-01
D-07	Калибровка завышает время открытия на 1 с (двойной инкремент)	● средняя	65 скриптов	FIX-04
D-08	В калибровке нет тайм-аута — вечная блокировка группы задвижек	● высокая	65 скриптов	OPT-02
D-09	Код состояния 3 «Стоп (М)» недостижим — затирается кодом 4	● средняя	MnemoControlN/C/T	описано, правка на решение
D-10	Расчёт производительности: деление на нуль и «залипание» значения	● средняя	Prod	FIX-10
D-11	Провал уставки подачи: при Capacity >= 100 аларма нет вовсе	● средняя	ErrorCapacitControl	FIX-11
D-12	Задание частоты ЧП не ограничено по диапазону	● средняя	7 полей	рекомендация
D-13	Локальный счётчик отпуска теряет импульсы	● средняя	CalculateLocalCounter	FIX-09
D-14	Кнопка сброса ошибки весов устанавливает ошибку	● средняя	VesErrorOff	FIX-07
D-15	Кнопка сброса локального счётчика не работает (условие всегда ложно)	● средняя	ClearLocalCounterButton	FIX-08
D-16	Защита маршрутов T4BlockControl целиком закомментирована	● высокая	вся защита связей	рекомендация
D-17	Кнопка защитной блокировки включает и тут же снимает её	● средняя	BlockControlButton	FIX-05
D-18	Тест сирены: потерянные begin/end, сирена 1-го этажа не снимается	● средняя	AlarmTest	FIX-06

№	Дефект	Критичность	Затронуто	Исправление
D-19	Три пары тегов привязаны к одному и тому же входу/выходу ПЛК	● высокая	6 тегов	правка привязок
D-20	В сообщениях задвижки T7 №6 указан чужой силос	● низкая	T7CloseScript6	FIX-13
D-21	Аспирация целиком без привязки к ПЛК; N7...N9 и T8...T18 тоже	● критичная	25 механизмов	доработка привязок
D-22	Вход аварии не привязан у норий 2, 3, 5, 7, 8, 9	● высокая	6 норий	доработка привязок
D-23	Тренды, архив и группы доступа не настроены	● средняя	проект	доработка
D-24	Indicators и StartVesIndicators — дубликат кода	● низкая	2 скрипта	рекомендация
D-25	Запись в статусные теги весового терминала вместо команд L1_D1_Cmd	● средняя	3 скрипта	FIX-07 + рекомендация

2. Обязательные исправления

D-01 ● Аварийный останов включает механизмы

AlarmStopButton_OnClick. Нории останавливаются правильно (RelayOutN* := False), а дальше:

```
RelayOutC1.Value := True;           // аспирация 1 – ВКЛЮЧАЕТСЯ
...
RelayOutForwardT1.Value := True;    // транспортёр 1 вперёд – ВКЛЮЧАЕТСЯ
RelayOutReversT1.Value := True;    // и одновременно назад
```

Что True — это именно пуск, подтверждается независимо: ManualStart выдаёт команду пуска как RelayOutX.Value := True, а StopButtonX_OnClick останавливает как RelayOutX.Value := False. То есть нажатие аварийного останова запускает 12 аспираций и подаёт на 18 транспортёров команды на прямое и реверсивное вращение сразу.

FIX-01: 48 присваиваний True → False.

D-02 ● Мёртвые кнопки на мнемосхеме

В Simple-Scada обработчик привязывается к событию объекта по имени <ИмяОбъекта>_<Событие>. Из 361 обработчика события 329 имеют соответствующий объект, а 32 — нет; имена этих скриптов оставлены в заводской нумерации, тогда как объекты пронумерованы сплошь.

Скрипт (не привязан)	Управляет тегами	Свободный объект	Механизм
StartButtonC1a_OnClick, StopButtonC1a_OnClick	C5	StartButtonC5, StopButtonC5	Аспирация 1а
StartButtonC2a_OnClick, StopButtonC2a_OnClick	C6	StartButtonC6, StopButtonC6	Аспирация 2а
StartButtonN1a_OnClick, StopButtonN1a_OnClick	N7	StartButtonN7, StopButtonN7	Нория 1а
StartButtonN2a_OnClick, StopButtonN2a_OnClick	N8	StartButtonN8, StopButtonN8	Нория 2а

Скрипт (не привязан)	Управляет тегами	Свободный объект	Механизм
StartButtonN11_OnClick, StopButtonN11_OnClick	N9	StartButtonN9, StopButtonN9	Нория 11
Start(Forward\ Revers)ButtonT8a_OnClick, StopButtonT8a_OnClick	T12	...ButtonT12	Транспортёр 8а
Start(Forward\ Revers)ButtonT9a_OnClick, StopButtonT9a_OnClick	T14	...ButtonT14	Транспортёр 9а
Start(Forward\ Revers)ButtonT17a_OnClick, StopButtonT17a_OnClick	T15	...ButtonT15	Транспортёр 17а
Start(Forward\ Revers)ButtonT25_OnClick, StopButtonT25_OnClick	T16	...ButtonT16	Транспортёр 25
Start(Forward\ Revers)ButtonT24_OnClick, StopButtonT24_OnClick	T17	...ButtonT13*	Транспортёр 24
Start(Forward\ Revers)ButtonT22_OnClick, StopButtonT22_OnClick	T18	...ButtonT18	Транспортёр 22
T4CalButton6_OnClick	задвижка T4 силос 6-16	T6CalButton16 — опечатка в имени объекта	калибровка
AlarmTest_OnClick	сирены	AlarmTestButton	тест сигнализации
VesStartImage_OnClick, VesStopImage_OnClick	весы	объектов нет	см. D-25

* Пара T13/T17 перекрещена: объект ...ButtonT17 уже привязан к скрипту, который управляет тегами T13 («Транспортёр 17»), а объект ...ButtonT13 свободен. Если объекты нумеровались по индексу тега (как остальные 12 из 18), то нужно переименовать ...ButtonT17_OnClick → ...ButtonT13_OnClick, а ...ButtonT24_OnClick → ...ButtonT17_OnClick. **Перед переименованием сверьте расположение кнопок на мнемосхеме** — из бинарного файла страницы видны имена и геометрия, но не подписи рядом.

На странице есть объекты T4CalButton1...5 и T4CalButton7...10, а вместо T4CalButton6 создан T6CalButton16 — то есть кнопка калибровки задвижки силоса 6-16 названа как кнопка группы T6 с несуществующим номером 16. Достаточно переименовать объект T6CalButton16 → T4CalButton6.

Итог: механизмы C5, C6, N7, N8, N9, T12, T14, T15, T16, T17, T18 нельзя ни пустить, ни остановить с экрана; кнопка теста сирены не работает; ещё 30 кнопок на мнемосхеме не делают ничего.

Исправление только в редакторе (переименование скриптов или объектов), текстовой правкой не лечится. Исключение — AlarmTest_OnClick: в fixes/scripts/ он уже сохранён под правильным именем AlarmTestButton_OnClick (FIX-06).

D-03 ● Сброс аварий пишет не в тот тег

В проекте два похожих семейства тегов:

Семейство	Группа	Кто пишет	Кто читает
StatusAlarmN*, StatusAlarmT*	Таймеры / ... / Таймеры аварий	MnemoControlN, MnemoControlT	MnemoControlN, MnemoControlT
AlarmStatusN*, AlarmStatusT*	Статусы механизмов	AlarmDropButton_OnClick	НИКТО

Мнемосхема проверяет StatusAlarmX, а кнопка «Сброс аварии механизмов» обнуляет AlarmStatusX — 27 тегов, которые никем не читаются. Авария снимается только сама, по исчезновению входа RelayAlarmX.

FIX-12: 27 присваиваний AlarmStatus* → StatusAlarm*.

D-04 ● Потеряно условие в контроле стоповых кнопок

StopButtonsControl, блоки норий и аспирации:

```
if StatusN1.Value = 1 then           // только если механизм в работе (A)
begin
  if RelayStopInN1.AsBool = False then
    begin RelayOutN1.Value := False; StatusStartN1.Value := 16; end;
  end;
```

Блоки транспортёров — те же 18 штук, но без внешнего условия (на строках 219–220 видны подряд идущие комментарии //ТРАНСПОРТЕРЫ начало и //ТРАНСПОРТЕРЫ конец — след неудачной вставки):

```
//Транспортер 1 начало
begin
  if RelayStopInT1.AsBool = False then           // ← здесь должно быть if StatusT1.Value = 1 then
    begin ... StatusStartForwardT1.Value := 16; ... end;
  end;
```

Следствие: пока цепь стоповой кнопки транспортёра не под напряжением, скрипт каждую секунду переписывает StatusStartForwardTn/StatusStartReversTn в 16. Заявка на пуск (код 5) не доживает до 20-й секунды в ManualStart — транспортёр не запустится, и причина в журнале не видна.

FIX-02: во все 18 блоков вставлено if StatusTn.Value = 1 then.

D-05 ● Ложный аларм при каждом нажатии кнопки задвижки

Все 194 обработчика кнопок задвижек построены так:

```
if T6BlockSelectStatus.AsBool = False then
begin
  ...
  T6BlockSelectStatus.Value := True;           // сами ставим блокировку
  AddMessage(... 'Начало открытия задвижки ...');
end;
if T6BlockSelectStatus.AsBool = True then      // видим СВОЮ же запись
  AddMessage(... mkAlarm, 'Активна блокировка пуска! Дождитесь выполнение операции...');
```

Второе условие проверяет флаг, который скрипт сам только что изменил, поэтому аларм выдаётся **всегда** — и при успешном старте тоже. Журнал (и PostgreSQL) забивается ложными авариями, оператор перестаёт им верить.

FIX-03: состояние блокировки снимается в локальную переменную BlockedBefore до изменения флага:

```
var
  BlockedBefore: Boolean;
begin
  BlockedBefore := T6BlockSelectStatus.AsBool;
  if BlockedBefore = False then ...
  if BlockedBefore = True then AddMessage(...);
```

D-07 ● Двойной инкремент времени калибровки

T*CalScriptN, такт 6: выход открытия включается и время открытия инкрементируется в том же блоке, а следующий блок инкрементирует его ещё раз, потому что выход уже стал True:

```

if CalTimer > 5 then if CalTimer < 7 then
begin
  LatchRunOpen.Value := True;
  CalOpenTime.Value := CalOpenTime.Value + 1;  // ← лишний
end;
if CalTimer > 5 then if LatchRunOpen.AsBool = True then
  CalOpenTime.Value := CalOpenTime.Value + 1;

```

Время открытия завышается на 1 с и переносится в уставку тайм-аута 9 + CalOpenTime алгоритма открытия.

FIX-04: лишний инкремент убран в 65 скриптах.

D-10 ... D-15, D-17, D-18, D-20 — остальные обязательные

№	Что было	Что стало
D-10	Capacity := ... * (3600 / (Timer - 1)) / 1000 — при Timer = 1 деление на ноль; после простоя интервал считается от начала простоя, значение «залипает»	FIX-10: интервал 3600 / Timer, база обновляется вместе со сбросом таймера, при простое > 120 с Capacity := 0
D-11	if Capacity > 34 then if Capacity < 100 then аларм; if Capacity < 34 then сброс — при Capacity >= 100 и ровно 34 не выполняется ничего	FIX-11: if Capacity > 34 ... else ...
D-13	Каждый второй такт уходил на перебазирование CalculateCount, приращение за этот такт терялось	FIX-09: база обновляется каждый такт после учёта приращения
D-14	L1_D1_S_Error.Value := 1 — кнопка «сброс ошибки» ставит признак ошибки	FIX-07: := 0. Проверить по протоколу Тензо-М: сброс через статусный тег может быть нештатным, правильнее командой L1_D1_Cmd
D-15	if ClearLocalCounter.AsBool = True then LocalCounter := 0 — тег ClearLocalCounter никем не пишется, условие всегда ложно	FIX-08: счётчик обнуляется безусловно + запись в журнал
D-17	Два if вместо if/else: флаг включается и в следующей же строке выключается, в журнал идут сразу оба сообщения	FIX-05: if ... else ...
D-18	if A then if B then begin ... end else X := True; Y := True; — Y (сирена 1-го этажа) включается всегда, потерян begin/end	FIX-06: условие через and, обе ветви в begin/end; скрипт переименован в AlarmTestButton_OnClick
D-20	T7CloseScript6: «Задвижка Транспортера 6 Силос 46» в двух сообщениях, хотя остальные 5 скриптов этой задвижки говорят «Транспортера 7 Силос 56»	FIX-13

3. По согласованию и рекомендации

D-06 ● Пуск без предпусковой сигнализации (ОПТ-01)

ManualStart держит окно активности 120 с и выдаёт команды с 20-й секунды, а сирену — только первые 10 с. Кнопка пуска ставит ManualStartStatus := True, но таймеры не сбрасывает. Сценарий:

```

t=0   пуск нории 1 → сирена
t=20  нория 1 пущена
t=30  пуск транспортёра 5 → ManualTimerDelay = 30 >= 20
t=31  транспортёр 5 запущен БЕЗ предпусковой сигнализации

```

ОПТ-01 (57 скриптов пуска): вместе с ManualStartStatus := True таймеры обнуляются, то есть каждая новая заявка заново даёт 10 с сирены и 20 с задержки. Побочный эффект: заявка,

подавшая в течение 20 с после предыдущей, отодвигает пуск обеих на 20 с от последнего нажатия. Требует согласования с регламентом объекта.

D-08 ● Калибровка без тайм-аута (OPT-02)

В `T*OpenScriptN/T*CloseScriptN` тайм-аут есть ($> 9 + \text{CalTime}$), а в `T*CalScriptN` — нет: единственный выход из алгоритма — срабатывание концевика. Условие `CalTimer > 5 + CalOpenTime` не сработает, потому что `CalOpenTime` растёт синхронно с `CalTimer`, пока выход открытия активен. При неисправном концевике скрипт крутится бесконечно, а `T*BlockSelectStatus = True` блокирует управление **всеми** задвижками группы до перезапуска проекта.

OPT-02 (65 скриптов): предельное время 600 с, по нему выход снимается, блокировка сбрасывается, состояние задвижки — 5 «авария», сообщение в журнал. Уставку 600 с надо согласовать с фактическим ходом задвижек.

D-09 ● Код состояния 3 «Стоп (М)» недостижим

В `MnemoControlN/C/T` четыре ветви идут подряд, не через `else`. В ветви (`RelayOut=1, RelayIn=0`) по истечении 3 с выполняется `RelayOutX := False; StatusX := 3`, после чего **в том же проходе** срабатывает ветвь (`0, 0`) и ставит `StatusX := 4`. Оператор никогда не видит «Стоп (М)» после неуспешного пуска — только «Стоп (А)».

Автоматически не исправлено: непонятно, какое состояние задумано штатным. Варианты — сделать ветви взаимоисключающими (`else if`) либо снимать выход в конце блока. Решение за автором проекта.

D-12 ● Задание частоты без ограничения

`T<n>FreqTarget: FreqToPLC := TargerFreq * 10000 / 50`. Ни в поле окна `FreqWindow`, ни в скрипте нет проверки диапазона: ввод 100 Гц даёт 20000 в ПЛК (при шкале 0...10000 на 0...50 Гц). Рекомендуется задать в свойствах поля границы 0...50 Гц и добавить в скрипт отсечение.

D-16 ● Защита маршрутов не реализована

`T4BlockControl` — периодический скрипт, тело целиком закомментировано (94 строки). Задумана проверка: если маршрут T1-T4 или T2-T4 собран (зелёные `LineReversT1/LineForwardT1` и `LineT1Latch*`), а T4 остановлен (`ImageT4_1` красный) — остановить T1/T2 и соответствующую норию. Кнопка `BlockControlButton` и индикатор `BlockControlMnemo` на экране есть, тег `BlockControl` переключается, но ни одной блокировки за ним не стоит.

Логика опирается на **цвета объектов мнемосхемы** вместо тегов — это хрупко (зависит от порядка выполнения скриптов отрисовки). При доработке рекомендуется переписать условия через `StatusT*` и `T*LatchStatusByte*`.

D-19 ● Один вход/выход ПЛК на два тега

Символ в ПЛК	Теги	Следствие
mo1D032	Alarm16Level, Alarm1Level	обе сирены на одном выходе; сирена 1-го этажа физически не подключена
mi1DI6	RelayInReversT3, RelayInReversT5	ответ реверса T5 берётся с входа T3
t1DI22	MembSensorAT2, MembSensorAT3	датчик подпора T3 повторяет T2

Дополнительно: RelayOutReversT2 и RelayOutReversT3 выходов не имеют, хотя входы реверса у них заведены — вероятно, эти транспортёры однонаправленные и входы реверса лишние. Правится в редакторе тегов.

D-21 ● Незавершённые привязки к ПЛК

Оборудование	Привязано	Не привязано
Нории	N1...N6	N7, N8, N9, N10
Аспирация	—	C1...C14, все
Транспортёры	T1...T7	T8...T20

Ни один тег аспирации (RelayOutC*, RelayInC*, RelayStopInC*) не привязан к ПЛК. Кнопки, мнемосхема, сообщения и все 12 пар обработчиков есть, но команда никуда не уходит, а StatusC* никогда не станет 1 «в работе», потому что RelayInC* всегда False. Аспирация управляется «вслепую».

То же для транспортёров T8...T18: кнопки и обработчики есть (кроме мёртвых по D-02), выходов нет.

Это и есть основной объём доработки проекта: 296 привязок OPC UA сделано, для полного состава нужно ещё около 190 (14 аспираций × 3 + 11 транспортёров × 5 + 4 нории × 4).

D-22 ● Вход аварии не привязан у 6 норий

RelayAlarmN* привязан только у N1, N4, N6. У норий 2, 3, 5, 7, 8, 9 тег читается в MnemoControlN, но всегда False — авария этих норий не детектируется, StatusAlarmN* не поднимется, код состояния 10 «Авария» недостижим.

D-23 ● Тренды, архив и доступ не настроены

- Trends.str — один раздел и пустая «Группа 1»: тренды не настроены, хотя архив в PostgreSQL объявлен.
- ArcSystem.sar — 8 байт, настройки архивации по сути пустые.
- Groups.seg — 8 байт: группы доступа не заданы, то есть разграничения прав операторов нет, и ConfirmMessage(GetClientName) подтверждает сообщения от любого клиента.
- 14 тегов телеметрии ЧП (T<n>Freq, T<n>Power) не используются ни в одном скрипте — проверьте, что они выведены полями экрана, иначе токи и частоты нигде не видны.

D-24 ● Мелкие замечания

- Indicators (периодический) и StartVesIndicators (при запуске) — почти дословный дубликат 60 строк; расходятся только способом чтения (.Value = 1 против .AsBool = True) и обнулением Capacity. Логику стоит держать в одном скрипте.
- В Indicators/StartVesIndicators строки заданы двойными кавычками ("Закрита") — для Pascal это нетипично; проект компилируется, но лучше привести к одинарным.
- Опечатка в именах тегов: T<n>TargerFreq вместо TargetFreq (14 тегов). Переименование сломает совместимость — оставлено как есть.
- 214 периодических скриптов на такт 1 с (из них 195 — алгоритмы задвижек, каждый со своим счётчиком). Нагрузка на сервер растёт линейно с числом задвижек; при дальнейшем расширении логику стоит свернуть в один скрипт с циклом по индексу.

D-25 ● Запись в статусные теги весового терминала

Три обработчика пишут в теги, которые терминал отдаёт только на чтение:

Скрипт	Строка	Что происходит
VesErrorOff_OnClick	L1_D1_S_Error.Value := 1	«сброс ошибки» ставит ошибку (D-14)
VesStartImage_OnClick	L1_D1_S_Start.Value := 1	зажигает лампу «Пуск» в Indicators, команду терминалу не даёт
VesStopImage_OnClick	L1_D1_S_Stop.Value := 1	то же для лампы «Стоп»

Объектов `VesStartImage` и `VesStopImage` на экране нет, поэтому последние два скрипта не выполняются. Штатное управление циклом — через `L1_D1_Cmd` (`VesInWork` = 2, `VesStopCircle` = 3), что и реализовано рабочими кнопками. При доработке эти три скрипта следует либо удалить, либо перевести на `L1_D1_Cmd` согласно протоколу Тензо-М.

4. Как проверено

Все выводы получены статическим анализом распакованного проекта, без запуска SCADA. Инструменты в `tools/`, каждый запускается из корня `scada/bkhp-silkorp`:

Инструмент	Что делает
<code>parse_ssc.py</code>	разбор <code>Scripts.ssc</code> : 607 скриптов, тип запуска, привязки, 99.7 % байт файла
<code>parse_svrr.py</code>	дерево тегов из <code>Variables.svrr</code> : 64 группы, 1419 тегов, 100 % байт
<code>parse_svr.py</code>	привязки к OPC из <code>Variables.svr</code> : 1417 из 1419 записей
<code>check_tags.py</code>	чтения и записи каждого тега по всем скриптам; мёртвые теги, непривязанные входы/выходы
<code>check_index.py</code>	несоответствия индексов в одностипных скриптах задвижек (найдено 0)
<code>check_selfclobber.py</code>	шаблон «условие проверяет флаг, который скрипт сам изменил» (D-05, D-07, D-09, D-17)
<code>coverage.py</code>	матрица «тег → объект → обработчик → привязка к ПЛК» по всем механизмам
<code>apply_fixes.py</code>	генерация <code>fixes/</code> — каждая правка с проверкой шаблона, при несовпадении падает
<code>gen_docs.py</code>	справочные таблицы <code>docs/reference/</code>

Проверки, давшие отрицательный результат (ошибок не найдено):

- индексы тегов во всех 194 скриптах кнопок и 195 алгоритмах задвижек соответствуют номеру задвижки в имени скрипта;
- подписи силосов и маршрутов согласованы между всеми скриптами одной задвижки — единственное расхождение D-20;
- ни один идентификатор в скриптах не остался неразрешённым (все 1419 тегов, 1859 объектов, встроенные функции); из 5 «неизвестных» имён 4 — регистровые варианты цветовых констант, 1 — локальная переменная;
- формулы всех семи скриптов `T<n>FreqTarget` идентичны и без опечаток;
- распределение ламп задвижек 1–5 → `_1`, 6–10 → `_2` во всех семи группах выполнено верно (проверялось как возможная copy-paste ошибка);
- все привязанные выходы ПЛК пишутся хотя бы одним скриптом.

Матрица доведённости по механизмам

Сгенерировано tools/coverage.py.

Mex.	Status	RelayOut→ПЛК	Кнопка пуска (объект)	Обработчик пуска	Кнопка стоп	Обработчик стоп	TextStatus
N1	да	да	да	StartButtonN1_OnClick	да	StopButtonN1_OnClick, StopButtonsControl	да
N2	да	да	да	StartButtonN2_OnClick	да	StopButtonN2_OnClick, StopButtonsControl	да
N3	да	да	да	StartButtonN3_OnClick	да	StopButtonN3_OnClick, StopButtonsControl	да
N4	да	да	да	StartButtonN4_OnClick	да	StopButtonN4_OnClick, StopButtonsControl	да
N5	да	да	да	StartButtonN5_OnClick	да	StopButtonN5_OnClick, StopButtonsControl	да
N6	да	да	да	StartButtonN6_OnClick	да	StopButtonN6_OnClick, StopButtonsControl	да
N7	да	нет	да	StartButtonN1a_OnClick	да	StopButtonN1a_OnClick, StopButtonsControl	да
N8	да	нет	да	StartButtonN2a_OnClick	да	StopButtonN2a_OnClick, StopButtonsControl	да
N9	да	нет	да	StartButtonN11_OnClick	да	StopButtonN11_OnClick, StopButtonsControl	да
N10	да	нет	нет	НЕТ	нет	НЕТ	нет
C1	да	нет	да	StartButtonC1_OnClick	да	StopButtonC1_OnClick, StopButtonsControl	да
C2	да	нет	да	StartButtonC2_OnClick	да	StopButtonC2_OnClick, StopButtonsControl	да
C3	да	нет	да	StartButtonC3_OnClick	да	StopButtonC3_OnClick, StopButtonsControl	да
C4	да	нет	да	StartButtonC4_OnClick	да	StopButtonC4_OnClick, StopButtonsControl	да
C5	да	нет	да	StartButtonC1a_OnClick	да	StopButtonC1a_OnClick, StopButtonsControl	да
C6	да	нет	да	StartButtonC2a_OnClick	да	StopButtonC2a_OnClick, StopButtonsControl	да
C7	да	нет	да	StartButtonC7_OnClick	да	StopButtonC7_OnClick, StopButtonsControl	да
C8	да	нет	да	StartButtonC8_OnClick	да	StopButtonC8_OnClick, StopButtonsControl	да
C9	да	нет	да	StartButtonC9_OnClick	да	StopButtonC9_OnClick, StopButtonsControl	да
C10	да	нет	да	StartButtonC10_OnClick	да	StopButtonC10_OnClick, StopButtonsControl	да
C11	да	нет	да	StartButtonC11_OnClick	да	StopButtonC11_OnClick, StopButtonsControl	да

Мех.	Status	RelayOut→ПЛК	Кнопка пуска (объект)	Обработчик пуска	Кнопка стоп	Обработчик стоп	TextStatus
C12	да	нет	да	StartButtonC12_OnClick	да	StopButtonC12_OnClick, StopButtonsControl	да
C13	да	нет	нет	НЕТ	нет	НЕТ	нет
C14	да	нет	нет	НЕТ	нет	НЕТ	нет
T1	да	да	да	StartForwardButtonT1_OnClick	да	StopButtonT1_OnClick, StopButtonsControl	да
T2	да	нет	да	StartForwardButtonT2_OnClick	да	StopButtonT2_OnClick, StopButtonsControl	да
T3	да	нет	да	StartForwardButtonT3_OnClick	да	StopButtonT3_OnClick, StopButtonsControl	да
T4	да	да	да	StartForwardButtonT4_OnClick	да	StopButtonT4_OnClick, StopButtonsControl	да
T5	да	да	да	StartForwardButtonT5_OnClick	да	StopButtonT5_OnClick, StopButtonsControl	да
T6	да	да	да	StartForwardButtonT6_OnClick	да	StopButtonT6_OnClick, StopButtonsControl	да
T7	да	да	да	StartForwardButtonT7_OnClick	да	StopButtonT7_OnClick, StopButtonsControl	да
T8	да	нет	да	StartForwardButtonT8_OnClick	да	StopButtonT8_OnClick, StopButtonsControl	да
T9	да	нет	да	StartForwardButtonT9_OnClick	да	StopButtonT9_OnClick, StopButtonsControl	да
T10	да	нет	да	StartForwardButtonT10_OnClick	да	StopButtonT10_OnClick, StopButtonsControl	да
T11	да	нет	да	StartForwardButtonT11_OnClick	да	StopButtonT11_OnClick, StopButtonsControl	да
T12	да	нет	да	StartForwardButtonT8a_OnClick	да	StopButtonT8a_OnClick, StopButtonsControl	да
T13	да	нет	да	StartForwardButtonT17_OnClick	да	StopButtonT17_OnClick, StopButtonsControl	да
T14	да	нет	да	StartForwardButtonT9a_OnClick	да	StopButtonT9a_OnClick, StopButtonsControl	да
T15	да	нет	да	StartForwardButtonT17a_OnClick	да	StopButtonT17a_OnClick, StopButtonsControl	да
T16	да	нет	да	StartForwardButtonT25_OnClick	да	StopButtonT25_OnClick, StopButtonsControl	да
T17	да	нет	да	StartForwardButtonT24_OnClick	да	StopButtonT24_OnClick, StopButtonsControl	да
T18	да	нет	да	StartForwardButtonT22_OnClick	да	StopButtonT22_OnClick, StopButtonsControl	да
T19	да	нет	нет	НЕТ	нет	НЕТ	нет
T20	да	нет	нет	НЕТ	нет	НЕТ	нет

Карта привязки к ПЛК и весовому терминалу

Привязано 323 тегов из 1419.

- OPC UA opc.tcp://192.168.40.200:4840 — ОВЕН ПЛК210; полный путь элемента — |var|PLC210 (Arm32bit + Linux).Application.PLC_PRG.<символ>, ниже указан только символ
- OPC DA TENS0_OPC_DA2.1 на localhost — весовой терминал Тензо-М

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
L1_D1_C_C	L1_D1_C_C	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_C_E	L1_D1_C_E	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_C_P	L1_D1_C_P	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_C_d	L1_D1_C_d	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_C_n	L1_D1_C_n	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_C_t	L1_D1_C_t	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_Cmd	L1_D1_Cmd	Word	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_D_In1	L1_D1_D_In1	Word	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_D_In2	L1_D1_D_In2	Word	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_D_Out1	L1_D1_D_Out1	Single	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_D_Out2	L1_D1_D_Out2	Single	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_Par_Capacity	L1_D1_Par_Capacity	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_Par_0Sigma	L1_D1_Par_0Sigma	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_Par_TDampers	L1_D1_Par_TDampers	Single	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_Par_TDeI	L1_D1_Par_TDeI	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_Par_TankageLadeI	L1_D1_Par_TankageLadeI	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_Par_WLadeI	L1_D1_Par_WLadeI	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_S_Dose	L1_D1_S_Dose	Word	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_S_Error	L1_D1_S_Error	Word	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_S_Load	L1_D1_S_Load	Word	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_S_Pause	L1_D1_S_Pause	Word	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_S_Start	L1_D1_S_Start	Word	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_S_Stop	L1_D1_S_Stop	Word	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_S_UnLoad	L1_D1_S_UnLoad	Word	СилКорпус / Переменные весового терминала
L1_D1_Weight	L1_D1_Weight	Double	СилКорпус / Переменные весового терминала
mi0DI1	mi0DI1	Boolean	..\
mi1DI1	RelayInForwardT1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI10	RelayInReversT7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI11	RelayInForwardT2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI12	RelayInForwardT3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI17	RelayInN1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi1DI18	RelayInN2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
mi1DI19	RelayInN3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi1DI2	RelayInReversT1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI20	RelayInN4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi1DI21	RelayInN5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi1DI22	RelayInN6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi1DI23	RelayStopInT1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI24	RelayStopInT4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI25	RelayStopInT5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI26	RelayStopInT6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI27	RelayStopInT7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI28	RelayStopInT2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI29	RelayStopInT3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI3	RelayInForwardT4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI30	RelayStopInN1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi1DI31	RelayStopInN2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi1DI32	RelayStopInN3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi1DI4	RelayInReversT2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI5	RelayInForwardT5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI6	RelayInReversT3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI6	RelayInReversT5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI7	RelayInForwardT6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI8	RelayInReversT6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi1DI9	RelayInForwardT7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mi3DI1	RelayStopInN6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi3DI13	RelayAlarmN4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi3DI14	RelayAlarmN1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi3DI15	RelayAlarmN6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi3DI2	RelayStopInN4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi3DI3	RelayStopInN5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Нории
mi3DI4	RelayInReversT4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
mo1D01	Relay0OutForwardT1	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортеры
mo1D010	Relay0OutReversT7	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортеры
mo1D011	Relay0OutForwardT2	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортеры
mo1D012	Relay0OutForwardT3	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортеры
mo1D017	Relay0OutN1	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Нории
mo1D018	Relay0OutN2	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Нории
mo1D019	Relay0OutN3	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Нории
mo1D02	Relay0OutReversT1	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортеры
mo1D020	Relay0OutN4	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Нории

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
mo1D021	Relay0utN5	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Нории
mo1D022	Relay0utN6	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Нории
mo1D03	Relay0utForwardT4	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортёры
mo1D032	Alarm16Level	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Служебные
mo1D032	Alarm1Level	Integer	СилКорпус / Выходные переменные / Служебные
mo1D04	Relay0utReversT4	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортёры
mo1D05	Relay0utForwardT5	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортёры
mo1D06	Relay0utReversT5	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортёры
mo1D07	Relay0utForwardT6	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортёры
mo1D08	Relay0utReversT6	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортёры
mo1D09	Relay0utForwardT7	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Транспортёры
t1DI1	T1Latch0pen1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI10	T1LatchClose5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI11	T1Latch0pen6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI12	T1LatchClose6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI13	T1Latch0pen7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI14	T1LatchClose7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI15	T1Latch0pen8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI16	T1LatchClose8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI17	T1Latch0pen9	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI18	T1LatchClose9	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI2	T1LatchClose1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI21	MembSensorAT1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортёры
t1DI22	MembSensorAT2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортёры
t1DI22	MembSensorAT3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортёры
t1DI3	T1Latch0pen2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI4	T1LatchClose2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI5	T1Latch0pen3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI6	T1LatchClose3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
t1DI7	T1LatchOpen4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI8	T1LatchClose4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1DI9	T1LatchOpen5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1D01	T1LatchSelect1	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1D011	T1LatchRunOpen	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1D012	T1LatchRunClose	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1D02	T1LatchSelect2	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1D03	T1LatchSelect3	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1D04	T1LatchSelect4	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1D05	T1LatchSelect5	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1D06	T1LatchSelect6	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1D07	T1LatchSelect7	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1D08	T1LatchSelect8	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1D09	T1LatchSelect9	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 1-3
t1Freq	T1FreqToPLC	Single	СилКорпус / Выходные переменные / Задание частоты ЧП транспортеров
t1FreqMonitoring	T1Freq	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t1Power	T1Power	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t2Freq	T2FreqToPLC	Single	СилКорпус / Выходные переменные / Задание частоты ЧП транспортеров
t2FreqMonitoring	T2Freq	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t2Power	T2Power	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t3Freq	T3FreqToPLC	Single	СилКорпус / Выходные переменные / Задание частоты ЧП транспортеров
t3FreqMonitoring	T3Freq	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t3Power	T3Power	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
t41DI1	T4ClapLatchOpen1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI10	T4ClapLatchClose5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI11	T4ClapLatchOpen6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI12	T4ClapLatchClose6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI13	T4ClapLatchOpen7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI14	T4ClapLatchClose7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI15	T4ClapLatchOpen8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI16	T4ClapLatchClose8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI17	T4ClapLatchOpen9	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI18	T4ClapLatchClose9	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI19	T4ClapLatchOpen10	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI2	T4ClapLatchClose1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI20	T4ClapLatchClose10	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI3	T4ClapLatchOpen2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI4	T4ClapLatchClose2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI5	T4ClapLatchOpen3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI6	T4ClapLatchClose3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI7	T4ClapLatchOpen4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI8	T4ClapLatchClose4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41DI9	T4ClapLatchOpen5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41D01	T4ClapLatchSelect1	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41D010	T4ClapLatchSelect10	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t41D011	T4ClapLatchRunOpen	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
t4ID012	T4ClapLatchRunClose	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4ID02	T4ClapLatchSelect2	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4ID03	T4ClapLatchSelect3	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4ID04	T4ClapLatchSelect4	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4ID05	T4ClapLatchSelect5	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4ID06	T4ClapLatchSelect6	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4ID07	T4ClapLatchSelect7	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4ID08	T4ClapLatchSelect8	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4ID09	T4ClapLatchSelect9	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI1	T4LatchOpen1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI10	T4LatchClose5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI11	T4LatchOpen6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI12	T4LatchClose6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI13	T4LatchOpen7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI14	T4LatchClose7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI15	T4LatchOpen8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI16	T4LatchClose8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI17	T4LatchOpen9	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI18	T4LatchClose9	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI19	T4LatchOpen10	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI2	T4LatchClose1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI20	T4LatchClose10	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI21	MembSensorAT4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортёры
t4DI22	MembSensorBT4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортёры

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
t4DI3	T4LatchOpen2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI4	T4LatchClose2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI5	T4LatchOpen3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI6	T4LatchClose3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI7	T4LatchOpen4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI8	T4LatchClose4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4DI9	T4LatchOpen5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D01	T4LatchSelect1	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D010	T4LatchSelect10	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D011	T4LatchRunOpen	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D012	T4LatchRunClose	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D02	T4LatchSelect2	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D03	T4LatchSelect3	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D04	T4LatchSelect4	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D05	T4LatchSelect5	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D06	T4LatchSelect6	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D07	T4LatchSelect7	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D08	T4LatchSelect8	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4D09	T4LatchSelect9	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 4
t4Freq	T4FreqToPLC	Single	СилКорпус / Выходные переменные / Задание частоты ЧП транспортеров
t4FreqMonitoring	T4Freq	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t4Power	T4Power	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t51DI1	T5ClapLatchOpen1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
t51DI10	T5ClapLatchClose5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI11	T5ClapLatchOpen6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI12	T5ClapLatchClose6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI13	T5ClapLatchOpen7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI14	T5ClapLatchClose7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI15	T5ClapLatchOpen8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI16	T5ClapLatchClose8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI2	T5ClapLatchClose1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI3	T5ClapLatchOpen2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI4	T5ClapLatchClose2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI5	T5ClapLatchOpen3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI6	T5ClapLatchClose3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI7	T5ClapLatchOpen4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI8	T5ClapLatchClose4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51DI9	T5ClapLatchOpen5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51D01	T5ClapLatchSelect1	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51D011	T5ClapLatchRunOpen	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51D012	T5ClapLatchRunClose	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51D02	T5ClapLatchSelect2	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51D03	T5ClapLatchSelect3	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51D04	T5ClapLatchSelect4	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51D05	T5ClapLatchSelect5	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51D06	T5ClapLatchSelect6	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
t51D07	T5ClapLatchSelect7	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t51D08	T5ClapLatchSelect8	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI1	T5LatchOpen1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI10	T5LatchClose5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI11	T5LatchOpen6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI12	T5LatchClose6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI13	T5LatchOpen7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI14	T5LatchClose7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI15	T5LatchOpen8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI16	T5LatchClose8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI2	T5LatchClose1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI21	MembSensorAT5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
t5DI22	MembSensorBT5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
t5DI3	T5LatchOpen2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI4	T5LatchClose2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI5	T5LatchOpen3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI6	T5LatchClose3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI7	T5LatchOpen4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI8	T5LatchClose4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5DI9	T5LatchOpen5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5D01	T5LatchSelect1	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5D011	T5LatchRunOpen	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5D012	T5LatchRunClose	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5D02	T5LatchSelect2	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
t5D03	T5LatchSelect3	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5D04	T5LatchSelect4	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5D05	T5LatchSelect5	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5D06	T5LatchSelect6	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5D07	T5LatchSelect7	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5D08	T5LatchSelect8	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 5
t5Freq	T5FreqToPLC	Single	СилКорпус / Выходные переменные / Задание частоты ЧП транспортеров
t5FreqMonitoring	T5Freq	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t5Power	T5Power	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t6DI1	MembSensorBT6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
t6DI11	T6LatchOpen1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI12	T6LatchClose1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI13	T6LatchOpen2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI14	T6LatchClose2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI15	T6LatchOpen3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI16	T6LatchClose3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI17	T6LatchOpen4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI18	T6LatchClose4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI19	T6LatchOpen5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI20	T6LatchClose5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI21	T6LatchOpen6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI22	T6LatchClose6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI23	T6LatchOpen7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI24	T6LatchClose7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
t6DI25	T6LatchOpen8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI26	T6LatchClose8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI27	T6LatchOpen9	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI28	T6LatchClose9	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI29	T6LatchOpen10	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI30	T6LatchClose10	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6DI32	MembSensorAT6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
t6D010	T6LatchSelect6	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6D011	T6LatchSelect7	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6D012	T6LatchSelect8	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6D013	T6LatchSelect9	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6D014	T6LatchSelect10	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6D015	T6LatchRunOpen	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6D016	T6LatchRunClose	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6D05	T6LatchSelect1	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6D06	T6LatchSelect2	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6D07	T6LatchSelect3	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6D08	T6LatchSelect4	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6D09	T6LatchSelect5	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 6
t6Freq	T6FreqToPLC	Single	СилКорпус / Выходные переменные / Задание частоты ЧП транспортеров
t6FreqMonitoring	T6Freq	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t6Power	T6Power	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t7DI1	MembSensorBT7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
t7DI11	T7LatchOpen1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
t7DI12	T7LatchClose1	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI13	T7LatchOpen2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI14	T7LatchClose2	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI15	T7LatchOpen3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI16	T7LatchClose3	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI17	T7LatchOpen4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI18	T7LatchClose4	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI19	T7LatchOpen5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI20	T7LatchClose5	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI21	T7LatchOpen6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI22	T7LatchClose6	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI23	T7LatchOpen7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI24	T7LatchClose7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI25	T7LatchOpen8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI26	T7LatchClose8	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI27	T7LatchOpen9	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI28	T7LatchClose9	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI29	T7LatchOpen10	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI30	T7LatchClose10	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DI32	MembSensorAT7	Boolean	СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры
t7DO10	T7LatchSelect6	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DO11	T7LatchSelect7	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DO12	T7LatchSelect8	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7DO13	T7LatchSelect9	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7

Символ в ПЛК / позиция	Ter SCADA	Тип	Группа
t7D014	T7LatchSelect10	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7D015	T7LatchRunOpen	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7D016	T7LatchRunClose	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7D05	T7LatchSelect1	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7D06	T7LatchSelect2	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7D07	T7LatchSelect3	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7D08	T7LatchSelect4	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7D09	T7LatchSelect5	Boolean	СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспорта номер 7
t7Freq	T7FreqToPLC	Single	СилКорпус / Выходные переменные / Задание частоты ЧП транспортеров
t7FreqMonitoring	T7Freq	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей
t7Power	T7Power	Single	СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей

Скрипты проекта

Всего 607 скриптов. Тип — как скрипт запускается (поле в бинарной записи Scripts.ssc).

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
StartButtonC1_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonC2_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonC3_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonC4_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonC1a_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonC2a_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonC7_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonC8_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonC9_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonC10_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonC11_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonC12_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
StopButtonC1_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StopButtonC2_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StopButtonC3_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StopButtonC4_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StopButtonC1a_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StopButtonC2a_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StopButtonC7_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StopButtonC8_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StopButtonC9_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StopButtonC10_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StopButtonC11_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StopButtonC12_OnClick	событие объекта	13	—	Скрипты Управления Механизмами → Кнопки блока аспирации
StartButtonN1_OnClick	событие объекта	15	—	Кнопки блока норий
StartButtonN2_OnClick	событие объекта	15	—	Кнопки блока норий

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
StartButtonN3_OnClick	событие объекта	15	—	Кнопки блока норий
StartButtonN4_OnClick	событие объекта	15	—	Кнопки блока норий
StartButtonN5_OnClick	событие объекта	15	—	Кнопки блока норий
StartButtonN6_OnClick	событие объекта	15	—	Кнопки блока норий
StartButtonN1a_OnClick	событие объекта	15	—	Кнопки блока норий
StartButtonN2a_OnClick	событие объекта	15	—	Кнопки блока норий
StartButtonN11_OnClick	событие объекта	15	—	Кнопки блока норий
StopButtonN1_OnClick	событие объекта	13	—	Кнопки блока норий
StopButtonN2_OnClick	событие объекта	13	—	Кнопки блока норий
StopButtonN3_OnClick	событие объекта	13	—	Кнопки блока норий
StopButtonN4_OnClick	событие объекта	13	—	Кнопки блока норий
StopButtonN5_OnClick	событие объекта	13	—	Кнопки блока норий
StopButtonN6_OnClick	событие объекта	13	—	Кнопки блока норий
StopButtonN1a_OnClick	событие объекта	13	—	Кнопки блока норий
StopButtonN2a_OnClick	событие объекта	13	—	Кнопки блока норий
StopButtonN11_OnClick	событие объекта	13	—	Кнопки блока норий
StartForwardButtonT1_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT2_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT3_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT4_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT5_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT6_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT7_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT8_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
StartForwardButtonT9_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT10_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT11_OnClick	событие объекта	19	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT8a_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT17_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT9a_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT17a_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT25_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT24_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartForwardButtonT22_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT1_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT2_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT3_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT4_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT5_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT6_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT7_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT8_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT9_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT10_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT11_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT8a_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT17_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT9a_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
StartReversButtonT17a_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT25_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT24_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StartReversButtonT22_OnClick	событие объекта	21	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT1_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT2_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT3_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT4_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT5_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT6_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT7_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT8_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT9_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT10_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT11_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT8a_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT17_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT9a_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT17a_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT25_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT24_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
StopButtonT22_OnClick	событие объекта	23	—	Кнопки блока транспортеров
AlarmTest_OnClick	событие объекта	11	—	Другие кнопки
ConfirmAllButton_OnClick	событие объекта	3	—	Другие кнопки

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
ConfirmButton_OnClick	событие объекта	3	—	Другие кнопки
AlarmDropButton_OnClick	событие объекта	122	—	Другие кнопки
BlockControlButton_OnClick	событие объекта	12	—	Другие кнопки
ManualStart	периодический	389	—	Скрипты пуска механизмов
AlarmStopButton_OnClick	событие объекта	122	—	Скрипты остановки механизмов
StopButtonsControl	периодический	420	—	Скрипты остановки механизмов
TextStatusN1_OnDataChange	событие объекта	27	—	Скрипты текста статусов механизмов → Статусы текста блока Нории
TextStatusN2_OnDataChange	событие объекта	27	—	Скрипты текста статусов механизмов → Статусы текста блока Нории
TextStatusN3_OnDataChange	событие объекта	27	—	Скрипты текста статусов механизмов → Статусы текста блока Нории
TextStatusN4_OnDataChange	событие объекта	27	—	Скрипты текста статусов механизмов → Статусы текста блока Нории
TextStatusN5_OnDataChange	событие объекта	27	—	Скрипты текста статусов механизмов → Статусы текста блока Нории
TextStatusN6_OnDataChange	событие объекта	27	—	Скрипты текста статусов механизмов → Статусы текста блока Нории
TextStatusN7_OnDataChange	событие объекта	27	—	Скрипты текста статусов механизмов → Статусы текста блока Нории
TextStatusN8_OnDataChange	событие объекта	27	—	Скрипты текста статусов механизмов → Статусы текста блока Нории
TextStatusN9_OnDataChange	событие объекта	27	—	Скрипты текста статусов механизмов → Статусы текста блока Нории
TextStatusC1_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация
TextStatusC2_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
TextStatusC3_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация
TextStatusC4_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация
TextStatusC5_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация
TextStatusC6_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация
TextStatusC7_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация
TextStatusC8_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация
TextStatusC9_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация
TextStatusC10_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация
TextStatusC11_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация
TextStatusC12_OnDataChange	событие объекта	22	—	Статусы текста блока Аспирация
TextStatusT1_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT2_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT3_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT4_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT5_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT6_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT7_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT8_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT9_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT10_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT11_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT12_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT13_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры
TextStatusT14_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортёры

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
TextStatusT15_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортеры
TextStatusT16_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортеры
TextStatusT17_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортеры
TextStatusT18_OnDataChange	событие объекта	37	—	Статусы текста блока Транспортеры
Alarm	периодический	51	—	Служебные скрипты
BlockControlMnemo	периодический	12	—	Служебные скрипты
ErrorCapacitControl	периодический	12	—	Служебные скрипты
MnemoControlN	периодический	622	—	Скрипты отображения мнемосхемы
MnemoControlC	периодический	439	—	Скрипты отображения мнемосхемы
MnemoControlT	периодический	1969	—	Скрипты отображения мнемосхемы
T4BlockControl	периодический	94	—	Скрипты аварийных блокировок
PingControl	callback пинга	19	—	Контроль связи
PingPLC16FlorStart	при запуске проекта	3	—	Контроль связи
T60openButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T60openButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T60openButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T60openButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T60openButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T6OpenButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6OpenButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6OpenButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6OpenButton9_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6OpenButton10_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CloseButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CloseButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CloseButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CloseButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CloseButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CloseButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T6CloseButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CloseButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CloseButton9_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CloseButton10_OnClick	событие объекта	22	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CalButton1_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CalButton2_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CalButton3_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CalButton4_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CalButton5_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CalButton6_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CalButton7_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T6CalButton8_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CalButton9_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6CalButton10_OnClick	событие объекта	15	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6ErrorOffButton_OnClick	событие объекта	12	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T6BlockOffButton_OnClick	событие объекта	85	—	Скрипты управления задвижками → Задвижки транспортера номер 6 → Кнопки управления
T60penScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T60penScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T60penScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T60penScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T60penScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T60penScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T60penScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T60penScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T60penScript9	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T60penScript10	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T6CloseScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T6CloseScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T6CloseScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T6CloseScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T6CloseScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T6CloseScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T6CloseScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T6CloseScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T6CloseScript9	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T6CloseScript10	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T6CalScript1	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T6CalScript2	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T6CalScript3	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T6CalScript4	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T6CalScript5	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T6CalScript6	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T6CalScript7	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T6CalScript8	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T6CalScript9	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T6CalScript10	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T70penButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T70penButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T70penButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T70penButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T70penButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T7OpenButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7OpenButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7OpenButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7OpenButton9_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7OpenButton10_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CloseButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CloseButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CloseButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CloseButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CloseButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CloseButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CloseButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CloseButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CloseButton9_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CloseButton10_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CalButton1_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CalButton2_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T7CalButton3_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CalButton4_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CalButton5_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CalButton6_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CalButton7_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CalButton8_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CalButton9_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7CalButton10_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7ErrorOffButton_OnClick	событие объекта	12	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7BlockOffButton_OnClick	событие объекта	85	—	Задвижки транспортера номер 7 → Кнопки управления
T7OpenScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7OpenScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7OpenScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7OpenScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7OpenScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7OpenScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7OpenScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7OpenScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7OpenScript9	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7OpenScript10	периодический	44	—	Алгоритмы управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T7CloseScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7CloseScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7CloseScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7CloseScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7CloseScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7CloseScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7CloseScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7CloseScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7CloseScript9	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7CloseScript10	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T7CalScript1	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T7CalScript2	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T7CalScript3	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T7CalScript4	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T7CalScript5	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T7CalScript6	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T7CalScript7	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T7CalScript8	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T7CalScript9	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T7CalScript10	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T6LatchMnemo	периодический	167	—	Скрипты отображения на мнемосхеме → Задвижки транспортера номер 6
T6LatchStatusBar	по изменению переменной	371	T6LatchStatusByte1, T6LatchStatusByte2, T6LatchStatusByte3, T6LatchStatusByte4 ... (+6)	Скрипты отображения на мнемосхеме → Задвижки транспортера номер 6

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T6LightControl	по изменению переменной	125	T6LatchSelect1, T6LatchSelect2, T6LatchSelect3, T6LatchSelect4 ... (+8)	Скрипты отображения на мнемосхеме → Задвижки транспортера номер 6
T6CalValueBar	по изменению переменной	23	T6LatchCalOpenTime1, T6LatchCalOpenTime2, T6LatchCalOpenTime3, T6LatchCalOpenTime4 ... (+16)	Скрипты отображения на мнемосхеме → Задвижки транспортера номер 6
T7LatchMnemo	периодический	167	—	Задвижки транспортера номер 7
T7LatchStatusBar	по изменению переменной	371	T7LatchStatusByte1, T7LatchStatusByte2, T7LatchStatusByte3, T7LatchStatusByte4 ... (+6)	Задвижки транспортера номер 7
T7LightControl	по изменению переменной	125	T7LatchRunOpen, T7LatchRunClose, T7LatchSelect1, T7LatchSelect2 ... (+8)	Задвижки транспортера номер 7
T7CalValueBar	по изменению переменной	23	T7LatchCalOpenTime1, T7LatchCalOpenTime2, T7LatchCalOpenTime3, T7LatchCalOpenTime4 ... (+16)	Задвижки транспортера номер 7
T4LatchMnemo	периодический	167	—	Задвижки транспортера номер 4
T4LatchStatusBar	по изменению переменной	371	T4LatchStatusByte1, T4LatchStatusByte2, T4LatchStatusByte3, T4LatchStatusByte4 ... (+6)	Задвижки транспортера номер 4
T4LightControl	по изменению переменной	125	T4LatchSelect1, T4LatchSelect2, T4LatchSelect3, T4LatchSelect4 ... (+8)	Задвижки транспортера номер 4
T4CalValueBar	по изменению переменной	23	T4LatchCalOpenTime1, T4LatchCalOpenTime2, T4LatchCalOpenTime3, T4LatchCalOpenTime4 ... (+16)	Задвижки транспортера номер 4
T4ClapLatchMnemo	периодический	197	—	Задвижки транспортера номер 4
T4ClapLatchStatusBar	по изменению переменной	371	T4ClapLatchStatusByte1, T4ClapLatchStatusByte2, T4ClapLatchStatusByte3, T4ClapLatchStatusByte4 ... (+6)	Задвижки транспортера номер 4
T4ClapCalValueBar	по изменению переменной	23	T4ClapLatchCalOpenTime1, T4ClapLatchCalOpenTime2, T4ClapLatchCalOpenTime3, T4ClapLatchCalOpenTime4 ... (+16)	Задвижки транспортера номер 4

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T4ClapLightControl	по изменению переменной	125	T4ClapLatchSelect1, T4ClapLatchSelect2, T4ClapLatchSelect3, T4ClapLatchSelect4 ... (+8)	Задвижки транспортера номер 4
T5LatchMnemo	периодический	137	—	Задвижки транспортера номер 5
T5LatchStatusBar	по изменению переменной	297	T5LatchStatusByte1, T5LatchStatusByte2, T5LatchStatusByte3, T5LatchStatusByte4 ... (+4)	Задвижки транспортера номер 5
T5LightControl	по изменению переменной	105	T5LatchSelect1, T5LatchSelect2, T5LatchSelect3, T5LatchSelect4 ... (+6)	Задвижки транспортера номер 5
T5CalValueBar	по изменению переменной	19	T5LatchCalOpenTime1, T5LatchCalOpenTime2, T5LatchCalOpenTime3, T5LatchCalOpenTime4 ... (+12)	Задвижки транспортера номер 5
T5ClapLatchMnemo	периодический	162	—	Задвижки транспортера номер 5
T5ClapLatchStatusBar	по изменению переменной	297	T5ClapLatchStatusByte1, T5ClapLatchStatusByte2, T5ClapLatchStatusByte3, T5ClapLatchStatusByte4 ... (+4)	Задвижки транспортера номер 5
T5ClapCalValueBar	по изменению переменной	19	T5ClapLatchCalOpenTime1, T5ClapLatchCalOpenTime2, T5ClapLatchCalOpenTime3, T5ClapLatchCalOpenTime4 ... (+12)	Задвижки транспортера номер 5
T5ClapLightControl	по изменению переменной	105	T5ClapLatchSelect1, T5ClapLatchSelect2, T5ClapLatchSelect3, T5ClapLatchSelect4 ... (+6)	Задвижки транспортера номер 5
T1LatchMnemo	периодический	156	—	Задвижки транспортера номер 1-3
T1LatchStatusBar	по изменению переменной	334	T1LatchStatusByte1, T1LatchStatusByte2, T1LatchStatusByte3, T1LatchStatusByte4 ... (+5)	Задвижки транспортера номер 1-3
T1LightControl	по изменению переменной	115	T1LatchSelect1, T1LatchSelect2, T1LatchSelect3, T1LatchSelect4 ... (+6)	Задвижки транспортера номер 1-3
T1CalValueBar	по изменению переменной	21	T1LatchCalOpenTime1, T1LatchCalOpenTime2, T1LatchCalOpenTime3, T1LatchCalOpenTime4 ... (+14)	Задвижки транспортера номер 1-3
T4OpenButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T4openButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4openButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4openButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4openButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4openButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4openButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4openButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4openButton9_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4openButton10_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CloseButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CloseButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CloseButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CloseButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CloseButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CloseButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CloseButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CloseButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T4CloseButton9_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CloseButton10_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CalButton1_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CalButton2_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CalButton3_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CalButton4_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CalButton5_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CalButton6_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CalButton7_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CalButton8_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CalButton9_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4CalButton10_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ErrorOffButton_OnClick	событие объекта	12	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4BlockOffButton_OnClick	событие объекта	85	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapOpenButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapOpenButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapOpenButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T4ClapOpenButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapOpenButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapOpenButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapOpenButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapOpenButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapOpenButton9_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapOpenButton10_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCloseButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCloseButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCloseButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCloseButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCloseButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCloseButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCloseButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCloseButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCloseButton9_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCloseButton10_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T4ClapCalButton1_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCalButton2_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCalButton3_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCalButton4_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCalButton5_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCalButton6_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCalButton7_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCalButton8_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCalButton9_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapCalButton10_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapErrorOffButton_OnClick	событие объекта	12	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T4ClapBlockOffButton_OnClick	событие объекта	85	—	Задвижки транспортера номер 4 → Кнопки управления
T40penScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T40penScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T40penScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T40penScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T40penScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T40penScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T40penScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T4OpenScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4OpenScript9	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4OpenScript10	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4CloseScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4CloseScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4CloseScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4CloseScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4CloseScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4CloseScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4CloseScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4CloseScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4CloseScript9	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4CloseScript10	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4CalScript1	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4CalScript2	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4CalScript3	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4CalScript4	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4CalScript5	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4CalScript6	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4CalScript7	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4CalScript8	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4CalScript9	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4CalScript10	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4ClapOpenScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T4ClapOpenScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapOpenScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapOpenScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapOpenScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapOpenScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapOpenScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapOpenScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapOpenScript9	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapOpenScript10	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapCloseScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapCloseScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapCloseScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapCloseScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapCloseScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapCloseScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapCloseScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapCloseScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapCloseScript9	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapCloseScript10	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T4ClapCalScript1	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4ClapCalScript2	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4ClapCalScript3	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4ClapCalScript4	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4ClapCalScript5	периодический	76	—	Алгоритмы управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T4ClapCalScript6	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4ClapCalScript7	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4ClapCalScript8	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4ClapCalScript9	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T4ClapCalScript10	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T50penButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T50penButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T50penButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T50penButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T50penButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T50penButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T50penButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T50penButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T5CloseButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T5CloseButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T5CloseButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T5CloseButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления
T5CloseButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспорта номер 5 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T5CloseButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5CloseButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5CloseButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5CalButton1_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5CalButton2_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5CalButton3_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5CalButton4_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5CalButton5_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5CalButton6_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5CalButton7_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5CalButton8_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ErrorOffButton_OnClick	событие объекта	10	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5BlockOffButton_OnClick	событие объекта	71	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapOpenButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapOpenButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapOpenButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapOpenButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T5ClapOpenButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapOpenButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapOpenButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapOpenButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCloseButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCloseButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCloseButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCloseButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCloseButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCloseButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCloseButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCloseButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCalButton1_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCalButton2_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCalButton3_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCalButton4_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCalButton5_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T5ClapCalButton6_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCalButton7_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapCalButton8_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapErrorOffButton_OnClick	событие объекта	10	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T5ClapBlockOffButton_OnClick	событие объекта	71	—	Задвижки транспортера номер 5 → Кнопки управления
T50penScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T50penScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T50penScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T50penScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T50penScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T50penScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T50penScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T50penScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5CloseScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5CloseScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5CloseScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5CloseScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5CloseScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5CloseScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5CloseScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5CloseScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5CalScript1	периодический	76	—	Алгоритмы управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T5CalScript2	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5CalScript3	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5CalScript4	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5CalScript5	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5CalScript6	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5CalScript7	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5CalScript8	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5ClapOpenScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapOpenScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapOpenScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapOpenScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapOpenScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapOpenScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapOpenScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapOpenScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapCloseScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapCloseScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapCloseScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapCloseScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapCloseScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapCloseScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapCloseScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapCloseScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T5ClapCalScript1	периодический	76	—	Алгоритмы управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T5ClapCalScript2	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5ClapCalScript3	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5ClapCalScript4	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5ClapCalScript5	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5ClapCalScript6	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5ClapCalScript7	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T5ClapCalScript8	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T10penButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T10penButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T10penButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T10penButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T10penButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T10penButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T10penButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T10penButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CloseButton1_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T1CloseButton2_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CloseButton3_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CloseButton4_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CloseButton5_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CloseButton6_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CloseButton7_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CloseButton8_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CalButton1_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CalButton2_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CalButton3_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CalButton4_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CalButton5_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CalButton6_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T1CalButton7_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CalButton8_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1ErrorOffButton_OnClick	событие объекта	11	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1BlockOffButton_OnClick	событие объекта	78	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1OpenButton9_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CloseButton9_OnClick	событие объекта	22	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T1CalButton9_OnClick	событие объекта	15	—	Задвижки транспортеров номер 1-3 → Кнопки управления
T10penScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T10penScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T10penScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T10penScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T10penScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T10penScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T10penScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T10penScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T1CloseScript1	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T1CloseScript2	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T1CloseScript3	периодический	44	—	Алгоритмы управления

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T1CloseScript4	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T1CloseScript5	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T1CloseScript6	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T1CloseScript7	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T1CloseScript8	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T1CalScript1	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T1CalScript2	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T1CalScript3	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T1CalScript4	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T1CalScript5	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T1CalScript6	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T1CalScript7	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T1CalScript8	периодический	76	—	Алгоритмы управления
T10penScript9	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T1CloseScript9	периодический	44	—	Алгоритмы управления
T1CalScript9	периодический	76	—	Алгоритмы управления
Prod	периодический	12	—	Скрипты весового терминала
Indicators	периодический	60	—	Скрипты весового терминала
CalculateLocalCounter	периодический	15	—	Скрипты весового терминала
ClearLocalCounterButton_OnClick	событие объекта	6	—	Скрипты весового терминала
StartVesIndicators	при запуске проекта	60	—	Скрипты весового терминала
VesStopCircle_OnClick	событие объекта	3	—	Скрипты весового терминала
VesInWork_OnClick	событие объекта	3	—	Скрипты весового терминала
VesRead_OnClick	событие объекта	3	—	Скрипты весового терминала

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
VesErrorOff_OnClick	событие объекта	3	—	Скрипты весового терминала
VesWrite_OnClick	событие объекта	3	—	Скрипты весового терминала
VesThru_OnClick	событие объекта	3	—	Скрипты весового терминала
VesRepValueButton_OnClick	событие объекта	6	—	Скрипты весового терминала
VesRepIntervalButton_OnClick	событие объекта	6	—	Скрипты весового терминала
VesStartImage_OnClick	событие объекта	3	—	Скрипты весового терминала
VesStopImage_OnClick	событие объекта	3	—	Скрипты весового терминала
T1FreqTarget	по изменению переменной	3	T1TargerFreq	Скрипты работы с Частотными преобразователями → Транспортеры → 16 этаж
T2FreqTarget	по изменению переменной	3	T2TargerFreq	Скрипты работы с Частотными преобразователями → Транспортеры → 16 этаж
T3FreqTarget	по изменению переменной	3	T3TargerFreq	Скрипты работы с Частотными преобразователями → Транспортеры → 16 этаж
T4FreqTarget	по изменению переменной	3	T4TargerFreq	Скрипты работы с Частотными преобразователями → Транспортеры → 16 этаж
T5FreqTarget	по изменению переменной	3	T5TargerFreq	Скрипты работы с Частотными преобразователями → Транспортеры → 16 этаж
T6FreqTarget	по изменению переменной	3	T6TargerFreq	Скрипты работы с Частотными преобразователями → Транспортеры → 16 этаж
T7FreqTarget	по изменению переменной	3	T7TargerFreq	Скрипты работы с Частотными преобразователями → Транспортеры → 16 этаж

Скрипт	Тип	Строк	Привязан к переменным	Папка (лист)
T1toT7StartFreq	при запуске проекта	16	—	Скрипты работы с Частотными преобразователями → Транспортеры → 16 этаж

Таблица переменных (теги)

Всего 1419 тегов в 64 группах. Дерево групп — как в редакторе Simple-Scada.

Привязка — символ в ПЛК210 (CODESYS) либо позиция OPC DA весового терминала; пусто = внутренняя переменная SCADA.

Системные переменные

Тег	Тип	Привязка	Описание
SysCurrentTime	DateTime		Текущее время
SysServerStartTimestamp	DateTime		Время запуска сервера Simple-Scada
SysProjectStartTimestamp	DateTime		Время запуска проекта
SysProjectEditTimestamp	DateTime		Время последнего редактирования проекта
SysProjectVersionAsInt	Double		Номер версии Simple-Scada (в которой был создан проект) в виде целого числа. Например, если проект был создан в версии 2.6.12.3, то возвращаемое значение будет равно 2612003 (последнее число в версии представлено тремя знаками, а предпоследнее - двумя).
SysProjectVersionAsStr	Word		Номер версии Simple-Scada (в которой был создан проект) в виде строки. Например: 2.6.12.3
SysLicenseType	Integer		Код версии Simple-Scada. 0 - демо с ограничением на 64 тега; 1 - демо с ограничением по времени; 2 - minimal; 3 - standard; 4 - professional
SysClientsCount	Integer		Количество клиентов, которые сейчас подключены к серверу.
SysTagLimit	Integer		Ограничение по количеству тегов. -1, если количество тегов не ограничено.
SysKeyID	Double		Уникальный идентификатор HASP-USB ключа.
SysDatabaseState	Integer		Состояние БД. 1 если БД подключена и 0 в ином случае
SysDatabaseName	Word		Имя БД в которую сейчас выполняется архивация
SysDatabaseType	Integer		0 если в качестве СУБД используется MySQL, 1 если используется Microsoft SQL Server, 2 для PostgreSQL.
SysIsMaster	Boolean		True если проект запущен на основном сервере, False в ином случае
SysMasterState	Boolean		True если основной сервер запущен и готов к подключению клиентов, False в ином случае
SysSlaveState	Boolean		True если резервный сервер запущен и готов к подключению клиентов, False в ином случае
SysDayName	Word		Название дня недели, например: Вторник
SysDayNameShort	Word		Сокращённое название дня недели, например: ВТ
SysRamCurrentUsage	Double		Текущий объем оперативной памяти, используемый основным процессом SCADA-сервера (Кб)
SysRamMaxUsage	Double		Максимальный объем оперативной памяти, использованный основным процессом SCADA-сервера (Кб)

..\

Тег	Тип	Привязка	Описание
mi0DI1	Boolean	mi0DI1	

СилКорпус / Статусы механизмов / Нории

Тег	Тип	Привязка	Описание
StatusN1	Byte		Контроль состояния нории во время работы
StatusN2	Byte		Контроль состояния нории во время работы
StatusN3	Byte		Контроль состояния нории во время работы
StatusN4	Byte		Контроль состояния нории во время работы
StatusN5	Byte		Контроль состояния нории во время работы
StatusN6	Byte		Контроль состояния нории во время работы
StatusN7	Byte		Контроль состояния нории во время работы
StatusN8	Byte		Контроль состояния нории во время работы
StatusN9	Byte		Контроль состояния нории во время работы
StatusN10	Byte		Контроль состояния нории во время работы
StatusStartN1	Byte		Контроль алгоритма запуска нории
StatusStartN2	Byte		Контроль алгоритма запуска нории
StatusStartN3	Byte		Контроль алгоритма запуска нории
StatusStartN4	Byte		Контроль алгоритма запуска нории
StatusStartN5	Byte		Контроль алгоритма запуска нории
StatusStartN6	Byte		Контроль алгоритма запуска нории
StatusStartN7	Byte		Контроль алгоритма запуска нории
StatusStartN8	Byte		Контроль алгоритма запуска нории
StatusStartN9	Byte		Контроль алгоритма запуска нории
StatusStartN10	Byte		Контроль алгоритма запуска нории
AlarmStatusN1	Boolean		Состояние аварии нории
AlarmStatusN2	Boolean		Состояние аварии нории
AlarmStatusN3	Boolean		Состояние аварии нории
AlarmStatusN4	Boolean		Состояние аварии нории
AlarmStatusN5	Boolean		Состояние аварии нории
AlarmStatusN6	Boolean		Состояние аварии нории
AlarmStatusN7	Boolean		Состояние аварии нории
AlarmStatusN8	Boolean		Состояние аварии нории
AlarmStatusN9	Boolean		Состояние аварии нории
AlarmStatusN10	Boolean		Состояние аварии нории

СилКорпус / Статусы механизмов / Аспирация

Тег	Тип	Привязка	Описание
StatusC1	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы

Тег	Тип	Привязка	Описание
StatusC2	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC3	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC4	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC5	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC6	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC7	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC8	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC9	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC10	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC11	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC12	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC13	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusC14	Byte		Контроль состояния аспирации во время работы
StatusStartC1	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC2	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC3	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC4	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC5	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC6	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC7	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC8	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC9	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC10	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC11	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC12	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC13	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации
StatusStartC14	Byte		Контроль алгоритма запуска аспирации

СилКорпус / Статусы механизмов / Транспортёры

Тег	Тип	Привязка	Описание
StatusT1	Byte		Контроль состояния транспортера во время работы
StatusT2	Byte		Контроль состояния транспортера во время работы
StatusT3	Byte		Контроль состояния транспортера во время работы
StatusT4	Byte		Контроль состояния транспортера во время работы
StatusT5	Byte		Контроль состояния транспортера во время работы
StatusT6	Byte		Контроль состояния транспортера во время работы
StatusT7	Byte		Контроль состояния транспортера во время работы
StatusT8	Byte		Контроль состояния транспортера во время работы

Тег	Тип	Привязка	Описание
StatusT9	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusT10	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusT11	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusT12	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusT13	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusT14	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusT15	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusT16	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusT17	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusT18	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusT19	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusT20	Byte		Контроль состояния транспорта во время работы
StatusStartForwardT1	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT2	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT3	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT4	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT5	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT6	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT7	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT8	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT9	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT10	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT11	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT12	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT13	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT14	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT15	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT16	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT17	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT18	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT19	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartForwardT20	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
AlarmStatusT1	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT2	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT3	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT4	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT5	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT6	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT7	Boolean		Состояние аварии транспорта

Тег	Тип	Привязка	Описание
AlarmStatusT8	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT9	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT10	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT11	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT12	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT13	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT14	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT15	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT16	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT17	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT18	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT19	Boolean		Состояние аварии транспорта
AlarmStatusT20	Boolean		Состояние аварии транспорта
StatusStartReversT1	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT2	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT3	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT4	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT5	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT6	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT7	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT8	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT9	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT10	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT11	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT12	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT13	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT14	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT15	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT16	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT17	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT18	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT19	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта
StatusStartReversT20	Byte		Контроль алгоритма запуска транспорта

СилКорпус / Статусы механизмов / Заслонки транспорта номер 6

Тег	Тип	Привязка	Описание
T6LatchStatus1	Word		Статус заслонки транспорта

Тег	Тип	Привязка	Описание
T6LatchStatus2	Word		Статус заслонки транспортера
T6LatchStatus3	Word		Статус заслонки транспортера
T6LatchStatus4	Word		Статус заслонки транспортера
T6LatchStatus5	Word		Статус заслонки транспортера
T6LatchStatus6	Word		Статус заслонки транспортера
T6LatchStatus7	Word		Статус заслонки транспортера
T6LatchStatus8	Word		Статус заслонки транспортера
T6LatchStatus9	Word		Статус заслонки транспортера
T6LatchStatus10	Word		Статус заслонки транспортера
T6LatchStatusByte1	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T6LatchStatusByte2	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T6LatchStatusByte3	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T6LatchStatusByte4	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T6LatchStatusByte5	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T6LatchStatusByte6	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T6LatchStatusByte7	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T6LatchStatusByte8	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T6LatchStatusByte9	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T6LatchStatusByte10	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений

СилКорпус / Статусы механизмов / Заслонки транспортера номер 7

Тег	Тип	Привязка	Описание
T7LatchStatus1	Word		Статус заслонки транспортера
T7LatchStatus2	Word		Статус заслонки транспортера
T7LatchStatus3	Word		Статус заслонки транспортера
T7LatchStatus4	Word		Статус заслонки транспортера
T7LatchStatus5	Word		Статус заслонки транспортера
T7LatchStatus6	Word		Статус заслонки транспортера
T7LatchStatus7	Word		Статус заслонки транспортера
T7LatchStatus8	Word		Статус заслонки транспортера
T7LatchStatus9	Word		Статус заслонки транспортера
T7LatchStatus10	Word		Статус заслонки транспортера
T7LatchStatusByte1	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T7LatchStatusByte2	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T7LatchStatusByte3	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T7LatchStatusByte4	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T7LatchStatusByte5	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений

Тег	Тип	Привязка	Описание
T7LatchStatusByte6	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T7LatchStatusByte7	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T7LatchStatusByte8	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T7LatchStatusByte9	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T7LatchStatusByte10	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений

СилКорпус / Статусы механизмов / Заслонки транспортера номер 4

Тег	Тип	Привязка	Описание
T4LatchStatus1	Word		Статус заслонки транспортера
T4LatchStatus2	Word		Статус заслонки транспортера
T4LatchStatus3	Word		Статус заслонки транспортера
T4LatchStatus4	Word		Статус заслонки транспортера
T4LatchStatus5	Word		Статус заслонки транспортера
T4LatchStatus6	Word		Статус заслонки транспортера
T4LatchStatus7	Word		Статус заслонки транспортера
T4LatchStatus8	Word		Статус заслонки транспортера
T4LatchStatus9	Word		Статус заслонки транспортера
T4LatchStatus10	Word		Статус заслонки транспортера
T4LatchStatusByte1	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4LatchStatusByte2	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4LatchStatusByte3	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4LatchStatusByte4	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4LatchStatusByte5	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4LatchStatusByte6	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4LatchStatusByte7	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4LatchStatusByte8	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4LatchStatusByte9	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4LatchStatusByte10	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4ClapLatchStatus1	Word		Статус заслонки транспортера
T4ClapLatchStatus2	Word		Статус заслонки транспортера
T4ClapLatchStatus3	Word		Статус заслонки транспортера

Тег	Тип	Привязка	Описание
T4ClapLatchStatus4	Word		Статус заслонки транспортера
T4ClapLatchStatus5	Word		Статус заслонки транспортера
T4ClapLatchStatus6	Word		Статус заслонки транспортера
T4ClapLatchStatus7	Word		Статус заслонки транспортера
T4ClapLatchStatus8	Word		Статус заслонки транспортера
T4ClapLatchStatus9	Word		Статус заслонки транспортера
T4ClapLatchStatus10	Word		Статус заслонки транспортера
T4ClapLatchStatusByte1	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4ClapLatchStatusByte2	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4ClapLatchStatusByte3	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4ClapLatchStatusByte4	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4ClapLatchStatusByte5	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4ClapLatchStatusByte6	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4ClapLatchStatusByte7	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4ClapLatchStatusByte8	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4ClapLatchStatusByte9	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T4ClapLatchStatusByte10	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений

СилКорпус / Статусы механизмов / Заслонки транспортера номер 5

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5LatchStatus1	Word		Статус заслонки транспортера
T5LatchStatus2	Word		Статус заслонки транспортера
T5LatchStatus3	Word		Статус заслонки транспортера
T5LatchStatus4	Word		Статус заслонки транспортера
T5LatchStatus5	Word		Статус заслонки транспортера
T5LatchStatus6	Word		Статус заслонки транспортера
T5LatchStatus7	Word		Статус заслонки транспортера
T5LatchStatus8	Word		Статус заслонки транспортера
T5LatchStatusByte1	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5LatchStatusByte2	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5LatchStatusByte3	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5LatchStatusByte4	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5LatchStatusByte5	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5LatchStatusByte6	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5LatchStatusByte7	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5LatchStatusByte8	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5ClapLatchStatus1	Word		Статус заслонки транспортера
T5ClapLatchStatus2	Word		Статус заслонки транспортера
T5ClapLatchStatus3	Word		Статус заслонки транспортера
T5ClapLatchStatus4	Word		Статус заслонки транспортера
T5ClapLatchStatus5	Word		Статус заслонки транспортера
T5ClapLatchStatus6	Word		Статус заслонки транспортера
T5ClapLatchStatus7	Word		Статус заслонки транспортера
T5ClapLatchStatus8	Word		Статус заслонки транспортера
T5ClapLatchStatusByte1	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5ClapLatchStatusByte2	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5ClapLatchStatusByte3	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5ClapLatchStatusByte4	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5ClapLatchStatusByte5	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5ClapLatchStatusByte6	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5ClapLatchStatusByte7	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T5ClapLatchStatusByte8	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений

СилКорпус / Статусы механизмов / Заслонки транспортера номер 1-3

Тег	Тип	Привязка	Описание
T1LatchStatus1	Word		Статус заслонки транспортера
T1LatchStatus2	Word		Статус заслонки транспортера
T1LatchStatus3	Word		Статус заслонки транспортера
T1LatchStatus4	Word		Статус заслонки транспортера
T1LatchStatus5	Word		Статус заслонки транспортера
T1LatchStatus6	Word		Статус заслонки транспортера
T1LatchStatus7	Word		Статус заслонки транспортера
T1LatchStatus8	Word		Статус заслонки транспортера
T1LatchStatusByte1	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T1LatchStatusByte2	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T1LatchStatusByte3	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T1LatchStatusByte4	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T1LatchStatusByte5	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений

Тег	Тип	Привязка	Описание
T1LatchStatusByte6	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T1LatchStatusByte7	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T1LatchStatusByte8	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений
T1LatchStatus9	Word		Статус заслонки транспортера
T1LatchStatusByte9	Byte		Статус заслонки транспортера в битах для формирования сообщений

СилКорпус / Выходные переменные / Нории

Тег	Тип	Привязка	Описание
RelayOutN1	Boolean	mo1D017	Выходное реле управления нории
RelayOutN2	Boolean	mo1D018	Выходное реле управления нории
RelayOutN3	Boolean	mo1D019	Выходное реле управления нории
RelayOutN4	Boolean	mo1D020	Выходное реле управления нории
RelayOutN5	Boolean	mo1D021	Выходное реле управления нории
RelayOutN6	Boolean	mo1D022	Выходное реле управления нории
RelayOutN7	Boolean		Выходное реле управления нории
RelayOutN8	Boolean		Выходное реле управления нории
RelayOutN9	Boolean		Выходное реле управления нории
RelayOutN10	Boolean		Выходное реле управления нории

СилКорпус / Выходные переменные / Аспирация

Тег	Тип	Привязка	Описание
RelayOutC1	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC2	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC3	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC4	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC5	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC6	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC7	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC8	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC9	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC10	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC11	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC12	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC13	Boolean		Выходное реле управления аспирации
RelayOutC14	Boolean		Выходное реле управления аспирации

СилКорпус / Выходные переменные / Транспортеры

[illegible]

Тег	Тип	Привязка	Описание
RelayOutReversT19	Boolean		Выходное реле управления транспортера в обратном направлении
RelayOutReversT20	Boolean		Выходное реле управления транспортера в обратном направлении

СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспортера номер 6

Тег	Тип	Привязка	Описание
T6LatchSelect1	Boolean	t6D05	Выходное реле выбора заслонки для управления
T6LatchSelect2	Boolean	t6D06	Выходное реле выбора заслонки для управления
T6LatchSelect3	Boolean	t6D07	Выходное реле выбора заслонки для управления
T6LatchSelect4	Boolean	t6D08	Выходное реле выбора заслонки для управления
T6LatchSelect5	Boolean	t6D09	Выходное реле выбора заслонки для управления
T6LatchSelect6	Boolean	t6D010	Выходное реле выбора заслонки для управления
T6LatchSelect7	Boolean	t6D011	Выходное реле выбора заслонки для управления
T6LatchSelect8	Boolean	t6D012	Выходное реле выбора заслонки для управления
T6LatchSelect9	Boolean	t6D013	Выходное реле выбора заслонки для управления
T6LatchSelect10	Boolean	t6D014	Выходное реле выбора заслонки для управления
T6LatchRunOpen	Boolean	t6D015	Выходное реле для открытия выбранной заслонки
T6LatchRunClose	Boolean	t6D016	Выходное реле для закрытия выбранной заслонки

СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспортера номер 7

Тег	Тип	Привязка	Описание
T7LatchRunOpen	Boolean	t7D015	Выходное реле для открытия выбранной заслонки
T7LatchRunClose	Boolean	t7D016	Выходное реле для закрытия выбранной заслонки
T7LatchSelect1	Boolean	t7D05	Выходное реле выбора заслонки для управления
T7LatchSelect2	Boolean	t7D06	Выходное реле выбора заслонки для управления
T7LatchSelect3	Boolean	t7D07	Выходное реле выбора заслонки для управления
T7LatchSelect4	Boolean	t7D08	Выходное реле выбора заслонки для управления
T7LatchSelect5	Boolean	t7D09	Выходное реле выбора заслонки для управления
T7LatchSelect6	Boolean	t7D010	Выходное реле выбора заслонки для управления
T7LatchSelect7	Boolean	t7D011	Выходное реле выбора заслонки для управления
T7LatchSelect8	Boolean	t7D012	Выходное реле выбора заслонки для управления
T7LatchSelect9	Boolean	t7D013	Выходное реле выбора заслонки для управления
T7LatchSelect10	Boolean	t7D014	Выходное реле выбора заслонки для управления

СилКорпус / Выходные переменные / Служебные

Тег	Тип	Привязка	Описание
Alarm16Level	Boolean	mo1D032	Выходное реле запуска звукового оповещения 16 этажа
Alarm1Level	Integer	mo1D032	Выходное реле запуска звукового оповещения первого этажа

СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспортера номер 4

Тег	Тип	Привязка	Описание
T4LatchSelect1	Boolean	t4D01	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4LatchSelect2	Boolean	t4D02	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4LatchSelect3	Boolean	t4D03	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4LatchSelect4	Boolean	t4D04	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4LatchSelect5	Boolean	t4D05	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4LatchSelect6	Boolean	t4D06	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4LatchSelect7	Boolean	t4D07	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4LatchSelect8	Boolean	t4D08	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4LatchSelect9	Boolean	t4D09	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4LatchSelect10	Boolean	t4D010	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4LatchRunOpen	Boolean	t4D011	Выходное реле для открытия выбранной заслонки
T4LatchRunClose	Boolean	t4D012	Выходное реле для закрытия выбранной заслонки
T4ClapLatchSelect1	Boolean	t41D01	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4ClapLatchSelect2	Boolean	t41D02	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4ClapLatchSelect3	Boolean	t41D03	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4ClapLatchSelect4	Boolean	t41D04	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4ClapLatchSelect5	Boolean	t41D05	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4ClapLatchSelect6	Boolean	t41D06	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4ClapLatchSelect7	Boolean	t41D07	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4ClapLatchSelect8	Boolean	t41D08	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4ClapLatchSelect9	Boolean	t41D09	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4ClapLatchSelect10	Boolean	t41D010	Выходное реле выбора заслонки для управления
T4ClapLatchRunOpen	Boolean	t41D011	Выходное реле для открытия выбранной заслонки
T4ClapLatchRunClose	Boolean	t41D012	Выходное реле для закрытия выбранной заслонки

СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспортера номер 5

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5LatchSelect1	Boolean	t5D01	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5LatchSelect2	Boolean	t5D02	Выходное реле выбора заслонки для управления

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5LatchSelect3	Boolean	t5D03	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5LatchSelect4	Boolean	t5D04	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5LatchSelect5	Boolean	t5D05	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5LatchSelect6	Boolean	t5D06	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5LatchSelect7	Boolean	t5D07	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5LatchSelect8	Boolean	t5D08	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5LatchRunOpen	Boolean	t5D011	Выходное реле для открытия выбранной заслонки
T5LatchRunClose	Boolean	t5D012	Выходное реле для закрытия выбранной заслонки
T5ClapLatchSelect1	Boolean	t51D01	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5ClapLatchSelect2	Boolean	t51D02	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5ClapLatchSelect3	Boolean	t51D03	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5ClapLatchSelect4	Boolean	t51D04	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5ClapLatchSelect5	Boolean	t51D05	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5ClapLatchSelect6	Boolean	t51D06	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5ClapLatchSelect7	Boolean	t51D07	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5ClapLatchSelect8	Boolean	t51D08	Выходное реле выбора заслонки для управления
T5ClapLatchRunOpen	Boolean	t51D011	Выходное реле для открытия выбранной заслонки
T5ClapLatchRunClose	Boolean	t51D012	Выходное реле для закрытия выбранной заслонки

СилКорпус / Выходные переменные / Заслонки транспортера номер 1-3

Тег	Тип	Привязка	Описание
T1LatchSelect1	Boolean	t1D01	Выходное реле выбора заслонки для управления
T1LatchSelect2	Boolean	t1D02	Выходное реле выбора заслонки для управления
T1LatchSelect3	Boolean	t1D03	Выходное реле выбора заслонки для управления
T1LatchSelect4	Boolean	t1D04	Выходное реле выбора заслонки для управления
T1LatchSelect5	Boolean	t1D05	Выходное реле выбора заслонки для управления
T1LatchSelect6	Boolean	t1D06	Выходное реле выбора заслонки для управления
T1LatchSelect7	Boolean	t1D07	Выходное реле выбора заслонки для управления
T1LatchSelect8	Boolean	t1D08	Выходное реле выбора заслонки для управления
T1LatchRunOpen	Boolean	t1D011	Выходное реле для открытия выбранной заслонки
T1LatchRunClose	Boolean	t1D012	Выходное реле для закрытия выбранной заслонки
T1LatchSelect9	Boolean	t1D09	Выходное реле выбора заслонки для управления

СилКорпус / Выходные переменные / Задание частоты ЧП транспортеров

Тег	Тип	Привязка	Описание
T1TargerFreq	Single		

Тег	Тип	Привязка	Описание
T2TargerFreq	Single		
T3TargerFreq	Single		
T4TargerFreq	Single		
T5TargerFreq	Single		
T6TargerFreq	Single		
T7TargerFreq	Single		
T1FreqToPLC	Single	t1Freq	
T2FreqToPLC	Single	t2Freq	
T3FreqToPLC	Single	t3Freq	
T4FreqToPLC	Single	t4Freq	
T5FreqToPLC	Single	t5Freq	
T6FreqToPLC	Single	t6Freq	
T7FreqToPLC	Single	t7Freq	

СилКорпус / Входные переменные / Нории

Тег	Тип	Привязка	Описание
RelayInN1	Boolean	mi1DI17	Входное реле ответа пускателя нории
RelayInN2	Boolean	mi1DI18	Входное реле ответа пускателя нории
RelayInN3	Boolean	mi1DI19	Входное реле ответа пускателя нории
RelayInN4	Boolean	mi1DI20	Входное реле ответа пускателя нории
RelayInN5	Boolean	mi1DI21	Входное реле ответа пускателя нории
RelayInN6	Boolean	mi1DI22	Входное реле ответа пускателя нории
RelayInN7	Boolean		Входное реле ответа пускателя нории
RelayInN8	Boolean		Входное реле ответа пускателя нории
RelayInN9	Boolean		Входное реле ответа пускателя нории
RelayInN10	Boolean		Входное реле ответа пускателя нории
RelayAlarmN1	Boolean	mi3DI14	Входное реле аварии нории
RelayAlarmN2	Boolean		Входное реле аварии нории
RelayAlarmN3	Boolean		Входное реле аварии нории
RelayAlarmN4	Boolean	mi3DI13	Входное реле аварии нории
RelayAlarmN5	Boolean		Входное реле аварии нории
RelayAlarmN6	Boolean	mi3DI15	Входное реле аварии нории
RelayAlarmN7	Boolean		Входное реле аварии нории
RelayAlarmN8	Boolean		Входное реле аварии нории
RelayAlarmN9	Boolean		Входное реле аварии нории
RelayAlarmN10	Boolean		Входное реле аварии нории
RelayStopInN1	Boolean	mi1DI30	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInN2	Boolean	mi1DI31	Входное реле стоповой кнопки пускателя

Тег	Тип	Привязка	Описание
RelayStopInN3	Boolean	mi1DI32	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInN4	Boolean	mi3DI2	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInN5	Boolean	mi3DI3	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInN6	Boolean	mi3DI1	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInN7	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInN8	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInN9	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInN10	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя

СилКорпус / Входные переменные / Аспирация

Тег	Тип	Привязка	Описание
RelayInC1	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC2	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC3	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC4	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC5	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC6	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC7	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC8	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC9	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC10	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC11	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC12	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC13	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayInC14	Boolean		Входное реле ответа пускателя аспирации
RelayStopInC1	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC2	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC3	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC4	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC5	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC6	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC7	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC8	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC9	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC10	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC11	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC12	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInC13	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя

Тег	Тип	Привязка	Описание
RelayStopInC14	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя

СилКорпус / Входные переменные / Транспортеры

[illegible]

Тег	Тип	Привязка	Описание
RelayInReversT15	Boolean		Входное реле ответа пускателя транспортера в обратном направлении
RelayInReversT16	Boolean		Входное реле ответа пускателя транспортера в обратном направлении
RelayInReversT17	Boolean		Входное реле ответа пускателя транспортера в обратном направлении
RelayInReversT18	Boolean		Входное реле ответа пускателя транспортера в обратном направлении
RelayInReversT19	Boolean		Входное реле ответа пускателя транспортера в обратном направлении
RelayInReversT20	Boolean		Входное реле ответа пускателя транспортера в обратном направлении
RelayStopInT1	Boolean	mi1DI23	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT2	Boolean	mi1DI28	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT3	Boolean	mi1DI29	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT4	Boolean	mi1DI24	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT5	Boolean	mi1DI25	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT6	Boolean	mi1DI26	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT7	Boolean	mi1DI27	Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT8	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT9	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT10	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT11	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT12	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT13	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT14	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT15	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT16	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT17	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT18	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT19	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
RelayStopInT20	Boolean		Входное реле стоповой кнопки пускателя
MembSensorAT1	Boolean	t1DI21	Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorAT2	Boolean	t1DI22	Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorAT3	Boolean	t1DI22	Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorAT4	Boolean	t4DI21	Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorAT5	Boolean	t5DI21	Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorAT6	Boolean	t6DI32	Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorAT7	Boolean	t7DI32	Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorBT1	Boolean		Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorBT2	Boolean		Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorBT3	Boolean		Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorBT4	Boolean	t4DI22	Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorBT5	Boolean	t5DI22	Сигнал мембранного датчика транспортера
MembSensorBT6	Boolean	t6DI1	Сигнал мембранного датчика транспортера

Тег	Тип	Привязка	Описание
MembSensorBT7	Boolean	t7DI1	Сигнал мембранного датчика транспорта

СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 6

Тег	Тип	Привязка	Описание
T6LatchOpen1	Boolean	t6DI11	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T6LatchOpen2	Boolean	t6DI13	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T6LatchOpen3	Boolean	t6DI15	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T6LatchOpen4	Boolean	t6DI17	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T6LatchOpen5	Boolean	t6DI19	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T6LatchOpen6	Boolean	t6DI21	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T6LatchOpen7	Boolean	t6DI23	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T6LatchOpen8	Boolean	t6DI25	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T6LatchOpen9	Boolean	t6DI27	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T6LatchOpen10	Boolean	t6DI29	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T6LatchClose1	Boolean	t6DI12	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T6LatchClose2	Boolean	t6DI14	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T6LatchClose3	Boolean	t6DI16	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T6LatchClose4	Boolean	t6DI18	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T6LatchClose5	Boolean	t6DI20	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T6LatchClose6	Boolean	t6DI22	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T6LatchClose7	Boolean	t6DI24	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T6LatchClose8	Boolean	t6DI26	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T6LatchClose9	Boolean	t6DI28	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T6LatchClose10	Boolean	t6DI30	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки

СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспорта номер 7

Тег	Тип	Привязка	Описание
T7LatchOpen1	Boolean	t7DI11	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T7LatchOpen2	Boolean	t7DI13	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T7LatchOpen3	Boolean	t7DI15	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T7LatchOpen4	Boolean	t7DI17	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T7LatchOpen5	Boolean	t7DI19	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T7LatchOpen6	Boolean	t7DI21	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T7LatchOpen7	Boolean	t7DI23	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T7LatchOpen8	Boolean	t7DI25	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T7LatchOpen9	Boolean	t7DI27	Входное реле концевика открытого состояния задвижки

Тег	Тип	Привязка	Описание
T7LatchOpen10	Boolean	t7DI29	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T7LatchClose1	Boolean	t7DI12	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T7LatchClose2	Boolean	t7DI14	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T7LatchClose3	Boolean	t7DI16	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T7LatchClose4	Boolean	t7DI18	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T7LatchClose5	Boolean	t7DI20	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T7LatchClose6	Boolean	t7DI22	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T7LatchClose7	Boolean	t7DI24	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T7LatchClose8	Boolean	t7DI26	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T7LatchClose9	Boolean	t7DI28	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T7LatchClose10	Boolean	t7DI30	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки

СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспортера номер 4

Тег	Тип	Привязка	Описание
T4LatchOpen1	Boolean	t4DI1	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4LatchOpen2	Boolean	t4DI3	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4LatchOpen3	Boolean	t4DI5	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4LatchOpen4	Boolean	t4DI7	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4LatchOpen5	Boolean	t4DI9	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4LatchOpen6	Boolean	t4DI11	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4LatchOpen7	Boolean	t4DI13	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4LatchOpen8	Boolean	t4DI15	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4LatchOpen9	Boolean	t4DI17	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4LatchOpen10	Boolean	t4DI19	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4LatchClose1	Boolean	t4DI2	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4LatchClose2	Boolean	t4DI4	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4LatchClose3	Boolean	t4DI6	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4LatchClose4	Boolean	t4DI8	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4LatchClose5	Boolean	t4DI10	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4LatchClose6	Boolean	t4DI12	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4LatchClose7	Boolean	t4DI14	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4LatchClose8	Boolean	t4DI16	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4LatchClose9	Boolean	t4DI18	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4LatchClose10	Boolean	t4DI20	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4ClapLatchOpen1	Boolean	t4DI11	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4ClapLatchOpen2	Boolean	t4DI13	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4ClapLatchOpen3	Boolean	t4DI15	Входное реле концевика открытого состояния задвижки

Тег	Тип	Привязка	Описание
T4ClapLatchOpen4	Boolean	t41DI7	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4ClapLatchOpen5	Boolean	t41DI9	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4ClapLatchOpen6	Boolean	t41DI11	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4ClapLatchOpen7	Boolean	t41DI13	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4ClapLatchOpen8	Boolean	t41DI15	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4ClapLatchOpen9	Boolean	t41DI17	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4ClapLatchOpen10	Boolean	t41DI19	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T4ClapLatchClose1	Boolean	t41DI2	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4ClapLatchClose2	Boolean	t41DI4	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4ClapLatchClose3	Boolean	t41DI6	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4ClapLatchClose4	Boolean	t41DI8	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4ClapLatchClose5	Boolean	t41DI10	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4ClapLatchClose6	Boolean	t41DI12	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4ClapLatchClose7	Boolean	t41DI14	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4ClapLatchClose8	Boolean	t41DI16	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4ClapLatchClose9	Boolean	t41DI18	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T4ClapLatchClose10	Boolean	t41DI20	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки

СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспортера номер 5

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5LatchOpen1	Boolean	t5DI1	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5LatchOpen2	Boolean	t5DI3	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5LatchOpen3	Boolean	t5DI5	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5LatchOpen4	Boolean	t5DI7	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5LatchOpen5	Boolean	t5DI9	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5LatchOpen6	Boolean	t5DI11	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5LatchOpen7	Boolean	t5DI13	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5LatchOpen8	Boolean	t5DI15	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5LatchClose1	Boolean	t5DI2	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5LatchClose2	Boolean	t5DI4	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5LatchClose3	Boolean	t5DI6	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5LatchClose4	Boolean	t5DI8	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5LatchClose5	Boolean	t5DI10	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5LatchClose6	Boolean	t5DI12	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5LatchClose7	Boolean	t5DI14	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5LatchClose8	Boolean	t5DI16	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5ClapLatchOpen1	Boolean	t51DI1	Входное реле концевика открытого состояния задвижки

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5ClapLatchOpen2	Boolean	t51DI3	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5ClapLatchOpen3	Boolean	t51DI5	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5ClapLatchOpen4	Boolean	t51DI7	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5ClapLatchOpen5	Boolean	t51DI9	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5ClapLatchOpen6	Boolean	t51DI11	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5ClapLatchOpen7	Boolean	t51DI13	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5ClapLatchOpen8	Boolean	t51DI15	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T5ClapLatchClose1	Boolean	t51DI2	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5ClapLatchClose2	Boolean	t51DI4	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5ClapLatchClose3	Boolean	t51DI6	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5ClapLatchClose4	Boolean	t51DI8	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5ClapLatchClose5	Boolean	t51DI10	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5ClapLatchClose6	Boolean	t51DI12	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5ClapLatchClose7	Boolean	t51DI14	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T5ClapLatchClose8	Boolean	t51DI16	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки

СилКорпус / Входные переменные / Заслонки транспортера номер 1-3

Тег	Тип	Привязка	Описание
T1LatchOpen1	Boolean	t1DI1	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T1LatchOpen2	Boolean	t1DI3	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T1LatchOpen3	Boolean	t1DI5	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T1LatchOpen4	Boolean	t1DI7	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T1LatchOpen5	Boolean	t1DI9	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T1LatchOpen6	Boolean	t1DI11	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T1LatchOpen7	Boolean	t1DI13	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T1LatchOpen8	Boolean	t1DI15	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T1LatchClose1	Boolean	t1DI2	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T1LatchClose2	Boolean	t1DI4	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T1LatchClose3	Boolean	t1DI6	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T1LatchClose4	Boolean	t1DI8	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T1LatchClose5	Boolean	t1DI10	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T1LatchClose6	Boolean	t1DI12	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T1LatchClose7	Boolean	t1DI14	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T1LatchClose8	Boolean	t1DI16	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки
T1LatchOpen9	Boolean	t1DI17	Входное реле концевика открытого состояния задвижки
T1LatchClose9	Boolean	t1DI18	Входное реле концевика закрытого состояния задвижки

СилКорпус / Входные переменные / Переменные телеметрии Частотных преобразователей

Тег	Тип	Привязка	Описание
T1Power	Single	t1Power	Значение потребляемой мощности транспортера
T2Power	Single	t2Power	Значение потребляемой мощности транспортера
T3Power	Single	t3Power	Значение потребляемой мощности транспортера
T4Power	Single	t4Power	Значение потребляемой мощности транспортера
T5Power	Single	t5Power	Значение потребляемой мощности транспортера
T6Power	Single	t6Power	Значение потребляемой мощности транспортера
T7Power	Single	t7Power	Значение потребляемой мощности транспортера
T1Freq	Single	t1FreqMonitoring	Задание частоты для частотного преобразователя транспортера
T2Freq	Single	t2FreqMonitoring	Задание частоты для частотного преобразователя транспортера
T3Freq	Single	t3FreqMonitoring	Задание частоты для частотного преобразователя транспортера
T4Freq	Single	t4FreqMonitoring	Задание частоты для частотного преобразователя транспортера
T5Freq	Single	t5FreqMonitoring	Задание частоты для частотного преобразователя транспортера
T6Freq	Single	t6FreqMonitoring	Задание частоты для частотного преобразователя транспортера
T7Freq	Single	t7FreqMonitoring	Задание частоты для частотного преобразователя транспортера

СилКорпус / Таймеры / Нории / Таймеры старта

Тег	Тип	Привязка	Описание
StartTimeN1	Integer		Таймер старта нории
StartTimeN2	Integer		Таймер старта нории
StartTimeN3	Integer		Таймер старта нории
StartTimeN4	Integer		Таймер старта нории
StartTimeN5	Integer		Таймер старта нории
StartTimeN6	Integer		Таймер старта нории
StartTimeN7	Integer		Таймер старта нории
StartTimeN8	Integer		Таймер старта нории
StartTimeN9	Integer		Таймер старта нории
StartTimeN10	Integer		Таймер старта нории

СилКорпус / Таймеры / Нории / Таймеры аварий

Тег	Тип	Привязка	Описание
AlarmTimeN1	Integer		Таймер аварии нории
AlarmTimeN2	Integer		Таймер аварии нории
AlarmTimeN3	Integer		Таймер аварии нории
AlarmTimeN4	Integer		Таймер аварии нории
AlarmTimeN5	Integer		Таймер аварии нории

Тег	Тип	Привязка	Описание
AlarmTimeN6	Integer		Таймер аварии нории
AlarmTimeN7	Integer		Таймер аварии нории
AlarmTimeN8	Integer		Таймер аварии нории
AlarmTimeN9	Integer		Таймер аварии нории
AlarmTimeN10	Integer		Таймер аварии нории
StatusAlarmN1	Boolean		Служебный статус для контроля аварии нории
StatusAlarmN2	Boolean		Служебный статус для контроля аварии нории
StatusAlarmN3	Boolean		Служебный статус для контроля аварии нории
StatusAlarmN4	Boolean		Служебный статус для контроля аварии нории
StatusAlarmN5	Boolean		Служебный статус для контроля аварии нории
StatusAlarmN6	Boolean		Служебный статус для контроля аварии нории
StatusAlarmN7	Boolean		Служебный статус для контроля аварии нории
StatusAlarmN8	Boolean		Служебный статус для контроля аварии нории
StatusAlarmN9	Boolean		Служебный статус для контроля аварии нории
StatusAlarmN10	Boolean		Служебный статус для контроля аварии нории

СилКорпус / Таймеры / Аспирация / Таймеры старта

Тег	Тип	Привязка	Описание
StartTimeC1	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC2	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC3	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC4	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC5	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC6	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC7	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC8	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC9	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC10	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC11	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC12	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC13	Integer		Таймер старта аспирации
StartTimeC14	Integer		Таймер старта аспирации

СилКорпус / Таймеры / Транспортеры / Таймеры старта

Тег	Тип	Привязка	Описание
StartTimeT1	Integer		Таймер старта транспортера
StartTimeT2	Integer		Таймер старта транспортера
StartTimeT3	Integer		Таймер старта транспортера

Тег	Тип	Привязка	Описание
StartTimeT4	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT5	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT6	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT7	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT8	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT9	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT10	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT11	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT12	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT13	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT14	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT15	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT16	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT17	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT18	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT19	Integer		Таймер старта транспорта
StartTimeT20	Integer		Таймер старта транспорта

СилКорпус / Таймеры / Транспортёры / Таймеры аварий

Тег	Тип	Привязка	Описание
AlarmTimeT1	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT2	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT3	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT4	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT5	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT6	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT7	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT8	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT9	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT10	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT11	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT12	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT13	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT14	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT15	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT16	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT17	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT18	Integer		Таймер аварии транспорта

Тег	Тип	Привязка	Описание
AlarmTimeT19	Integer		Таймер аварии транспорта
AlarmTimeT20	Integer		Таймер аварии транспорта
StatusAlarmT1	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT2	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT3	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT4	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT5	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT6	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT7	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT8	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT9	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT10	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT11	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT12	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT13	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT14	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT15	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT16	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT17	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT18	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT19	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта
StatusAlarmT20	Boolean		Служебный статус для контроля аварии транспорта

СилКорпус / Таймеры / Транспортеры / Таймеры контроля оборотов валов

Тег	Тип	Привязка	Описание
RPMTimerT1	Integer		
RPMTimerT2	Integer		
RPMTimerT3	Integer		
RPMTimerT4	Integer		
RPMTimerT5	Integer		
RPMTimerT6	Integer		
RPMTimerT7	Integer		
RPMTimerT8	Integer		
RPMTimerT9	Integer		
RPMTimerT10	Integer		
RPMTimerT11	Integer		
RPMTimerT12	Integer		

Тег	Тип	Привязка	Описание
RPMTimerT13	Integer		
RPMTimerT14	Integer		
RPMTimerT15	Integer		
RPMTimerT16	Integer		
RPMTimerT17	Integer		
RPMTimerT18	Integer		

СилКорпус / Таймеры / Заслонки транспортера номер 6

Тег	Тип	Привязка	Описание
T60penTimer1	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T6CloseTimer1	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T6CalTimer1	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T60penTimer2	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T6CloseTimer2	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T6CalTimer2	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T60penTimer3	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T6CloseTimer3	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T6CalTimer3	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T60penTimer4	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T6CloseTimer4	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T6CalTimer4	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T60penTimer5	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T6CloseTimer5	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T6CalTimer5	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T60penTimer6	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T6CloseTimer6	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T6CalTimer6	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T60penTimer7	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T6CloseTimer7	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T6CalTimer7	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T60penTimer8	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T6CloseTimer8	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T6CalTimer8	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T60penTimer9	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T6CloseTimer9	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T6CalTimer9	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T60penTimer10	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T6CloseTimer10	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки

Тег	Тип	Привязка	Описание
T6CalTimer10	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки

СилКорпус / Таймеры / Заслонки транспортера номер 7

Тег	Тип	Привязка	Описание
T7OpenTimer1	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T7CloseTimer1	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T7CalTimer1	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T7OpenTimer2	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T7CloseTimer2	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T7CalTimer2	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T7OpenTimer3	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T7CloseTimer3	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T7CalTimer3	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T7OpenTimer4	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T7CloseTimer4	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T7CalTimer4	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T7OpenTimer5	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T7CloseTimer5	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T7CalTimer5	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T7OpenTimer6	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T7CloseTimer6	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T7CalTimer6	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T7OpenTimer7	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T7CloseTimer7	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T7CalTimer7	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T7OpenTimer8	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T7CloseTimer8	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T7CalTimer8	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T7OpenTimer9	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T7CloseTimer9	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T7CalTimer9	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T7OpenTimer10	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T7CloseTimer10	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T7CalTimer10	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки

СилКорпус / Таймеры / Служебные таймеры

Тег	Тип	Привязка	Описание
AlarmStartTimer	Integer		Таймер контроля аварийного звукового оповещения

Тег	Тип	Привязка	Описание
ManualTimer	Integer		Таймер контроля алгоритма пуска механизмов
ManualTimerAlarm	Integer		Таймер контроля алгоритма пуска механизмов
ManualTimerDelay	Integer		Таймер контроля алгоритма пуска механизмов

СилКорпус / Таймеры / Заслонки транспортера номер 4

Тег	Тип	Привязка	Описание
T4OpenTimer1	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4CloseTimer1	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4CalTimer1	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4OpenTimer2	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4CloseTimer2	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4CalTimer2	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4OpenTimer3	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4CloseTimer3	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4CalTimer3	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4OpenTimer4	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4CloseTimer4	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4CalTimer4	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4OpenTimer5	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4CloseTimer5	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4CalTimer5	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4OpenTimer6	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4CloseTimer6	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4CalTimer6	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4OpenTimer7	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4CloseTimer7	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4CalTimer7	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4OpenTimer8	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4CloseTimer8	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4CalTimer8	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4OpenTimer9	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4CloseTimer9	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4CalTimer9	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4OpenTimer10	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4CloseTimer10	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4CalTimer10	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenTimer1	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseTimer1	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки

Тег	Тип	Привязка	Описание
T4ClapCalTimer1	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenTimer2	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseTimer2	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalTimer2	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenTimer3	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseTimer3	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalTimer3	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenTimer4	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseTimer4	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalTimer4	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenTimer5	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseTimer5	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalTimer5	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenTimer6	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseTimer6	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalTimer6	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenTimer7	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseTimer7	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalTimer7	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenTimer8	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseTimer8	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalTimer8	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenTimer9	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseTimer9	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalTimer9	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenTimer10	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseTimer10	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalTimer10	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки

СилКорпус / Таймеры / Заслонки транспортера номер 5

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5OpenTimer1	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5CloseTimer1	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5CalTimer1	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5OpenTimer2	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5CloseTimer2	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5CalTimer2	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5OpenTimer3	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5CloseTimer3	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5CalTimer3	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5OpenTimer4	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5CloseTimer4	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5CalTimer4	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5OpenTimer5	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5CloseTimer5	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5CalTimer5	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5OpenTimer6	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5CloseTimer6	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5CalTimer6	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5OpenTimer7	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5CloseTimer7	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5CalTimer7	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5OpenTimer8	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5CloseTimer8	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5CalTimer8	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5ClapOpenTimer1	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5ClapCloseTimer1	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5ClapCalTimer1	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5ClapOpenTimer2	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5ClapCloseTimer2	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5ClapCalTimer2	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5ClapOpenTimer3	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5ClapCloseTimer3	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5ClapCalTimer3	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5ClapOpenTimer4	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5ClapCloseTimer4	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5ClapCalTimer4	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5ClapOpenTimer5	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5ClapCloseTimer5	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5ClapCalTimer5	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5ClapOpenTimer6	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5ClapCloseTimer6	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5ClapCalTimer6	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5ClapOpenTimer7	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T5ClapCloseTimer7	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5ClapCalTimer7	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T5ClapOpenTimer8	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5ClapCloseTimer8	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T5ClapCalTimer8	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки

СилКорпус / Таймеры / Заслонки транспортера номер 1-3

Тег	Тип	Привязка	Описание
T10penTimer1	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T1CloseTimer1	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T1CalTimer1	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T10penTimer2	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T1CloseTimer2	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T1CalTimer2	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T10penTimer3	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T1CloseTimer3	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T1CalTimer3	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T10penTimer4	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T1CloseTimer4	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T1CalTimer4	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T10penTimer5	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T1CloseTimer5	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T1CalTimer5	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T10penTimer6	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T1CloseTimer6	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T1CalTimer6	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T10penTimer7	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T1CloseTimer7	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T1CalTimer7	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T10penTimer8	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T1CloseTimer8	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T1CalTimer8	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки
T10penTimer9	Integer		Таймер алгоритма открытия заслонки
T1CloseTimer9	Integer		Таймер алгоритма закрытия заслонки
T1CalTimer9	Integer		Таймер алгоритма калибровки заслонки

СилКорпус / Калибровки хода заслонок / Заслонки транспортера номер 6

Тег	Тип	Привязка	Описание
T6LatchCal0penTime1	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T6LatchCal0penTime2	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому

Тег	Тип	Привязка	Описание
T7LatchCalCloseTime7	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T7LatchCalCloseTime8	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T7LatchCalCloseTime9	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T7LatchCalCloseTime10	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому

СилКорпус / Калибровки хода заслонок / Заслонки транспортера номер 4

Тег	Тип	Привязка	Описание
T4LatchCalOpenTime1	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4LatchCalOpenTime2	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4LatchCalOpenTime3	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4LatchCalOpenTime4	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4LatchCalOpenTime5	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4LatchCalOpenTime6	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4LatchCalOpenTime7	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4LatchCalOpenTime8	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4LatchCalOpenTime9	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4LatchCalOpenTime10	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4LatchCalCloseTime1	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4LatchCalCloseTime2	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4LatchCalCloseTime3	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4LatchCalCloseTime4	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4LatchCalCloseTime5	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4LatchCalCloseTime6	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4LatchCalCloseTime7	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4LatchCalCloseTime8	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4LatchCalCloseTime9	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4LatchCalCloseTime10	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4ClapLatchCalOpenTime1	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4ClapLatchCalOpenTime2	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4ClapLatchCalOpenTime3	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4ClapLatchCalOpenTime4	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4ClapLatchCalOpenTime5	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4ClapLatchCalOpenTime6	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4ClapLatchCalOpenTime7	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4ClapLatchCalOpenTime8	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4ClapLatchCalOpenTime9	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T4ClapLatchCalOpenTime10	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому

Тег	Тип	Привязка	Описание
T4ClapLatchCalCloseTime1	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4ClapLatchCalCloseTime2	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4ClapLatchCalCloseTime3	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4ClapLatchCalCloseTime4	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4ClapLatchCalCloseTime5	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4ClapLatchCalCloseTime6	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4ClapLatchCalCloseTime7	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4ClapLatchCalCloseTime8	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4ClapLatchCalCloseTime9	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T4ClapLatchCalCloseTime10	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому

СилКорпус / Калибровки хода заслонок / Заслонки транспортера номер 5

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5LatchCalOpenTime1	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5LatchCalOpenTime2	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5LatchCalOpenTime3	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5LatchCalOpenTime4	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5LatchCalOpenTime5	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5LatchCalOpenTime6	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5LatchCalOpenTime7	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5LatchCalOpenTime8	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5LatchCalCloseTime1	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5LatchCalCloseTime2	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5LatchCalCloseTime3	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5LatchCalCloseTime4	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5LatchCalCloseTime5	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5LatchCalCloseTime6	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5LatchCalCloseTime7	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5LatchCalCloseTime8	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5ClapLatchCalOpenTime1	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5ClapLatchCalOpenTime2	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5ClapLatchCalOpenTime3	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5ClapLatchCalOpenTime4	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5ClapLatchCalOpenTime5	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5ClapLatchCalOpenTime6	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5ClapLatchCalOpenTime7	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T5ClapLatchCalOpenTime8	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5ClapLatchCalCloseTime1	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5ClapLatchCalCloseTime2	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5ClapLatchCalCloseTime3	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5ClapLatchCalCloseTime4	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5ClapLatchCalCloseTime5	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5ClapLatchCalCloseTime6	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5ClapLatchCalCloseTime7	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T5ClapLatchCalCloseTime8	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому

СилКорпус / Калибровки хода заслонок / Заслонки транспортера номер 1-3

Тег	Тип	Привязка	Описание
T1LatchCalOpenTime1	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T1LatchCalOpenTime2	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T1LatchCalOpenTime3	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T1LatchCalOpenTime4	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T1LatchCalOpenTime5	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T1LatchCalOpenTime6	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T1LatchCalOpenTime7	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T1LatchCalOpenTime8	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T1LatchCalCloseTime1	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T1LatchCalCloseTime2	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T1LatchCalCloseTime3	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T1LatchCalCloseTime4	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T1LatchCalCloseTime5	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T1LatchCalCloseTime6	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T1LatchCalCloseTime7	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T1LatchCalCloseTime8	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому
T1LatchCalOpenTime9	Integer		Время хода задвижки от закрытого состояния к открытому
T1LatchCalCloseTime9	Integer		Время хода задвижки от открытого состояния к закрытому

СилКорпус / Переменные управления заслонками / Заслонки транспортера номер 6

Тег	Тип	Привязка	Описание
T6BlockSelectStatus	Boolean		Переменная для блокировки управления заслонками транспортера
T6OpenStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T6CloseStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T6CalStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки

Тег	Тип	Привязка	Описание
T6openStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T6CloseStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T6CalStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T6openStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T6CloseStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T6CalStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T6openStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T6CloseStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T6CalStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T6openStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T6CloseStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T6CalStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T6openStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T6CloseStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T6CalStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T6openStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T6CloseStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T6CalStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T6openStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T6CloseStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T6CalStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T6openStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T6CloseStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T6CalStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T6openStatus10	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T6CloseStatus10	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T6CalStatus10	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки

СилКорпус / Переменные управления заслонками / Заслонки транспортера номер 7

Тег	Тип	Привязка	Описание
T7BlockSelectStatus	Boolean		Переменная для блокировки управления заслонками транспортера
T7openStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T7CloseStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T7CalStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T7openStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T7CloseStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T7CalStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки

Тег	Тип	Привязка	Описание
T70penStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T7CloseStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T7CalStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T70penStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T7CloseStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T7CalStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T70penStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T7CloseStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T7CalStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T70penStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T7CloseStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T7CalStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T70penStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T7CloseStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T7CalStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T70penStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T7CloseStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T7CalStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T70penStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T7CloseStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T7CalStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T70penStatus10	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T7CloseStatus10	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T7CalStatus10	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки

СилКорпус / Переменные управления заслонками / Служебные переменные заслонок

Тег	Тип	Привязка	Описание
T6AlarmStatus	Boolean		Включение оповещения движения задвижек
T7AlarmStatus	Boolean		Включение оповещения движения задвижек

СилКорпус / Переменные управления заслонками / Заслонки транспорта номер 4

Тег	Тип	Привязка	Описание
T4BlockSelectStatus	Boolean		Переменная для блокировки управления заслонками транспорта
T4ClapBlockSelectStatus	Boolean		Переменная для блокировки управления заслонками транспорта

[illegible]

Тег	Тип	Привязка	Описание
T4ClapOpenStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T4ClapOpenStatus10	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T4ClapCloseStatus10	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T4ClapCalStatus10	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки

СилКорпус / Переменные управления заслонками / Заслонки транспортера номер 5

Тег	Тип	Привязка	Описание
T5BlockSelectStatus	Boolean		Переменная для блокировки управления заслонками транспортера
T5ClapBlockSelectStatus	Boolean		Переменная для блокировки управления заслонками транспортера
T5OpenStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T5CloseStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T5CalStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T5OpenStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T5CloseStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T5CalStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T5OpenStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T5CloseStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T5CalStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T5OpenStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки

[illegible]

СилКорпус / Переменные управления заслонками / Заслонки транспортера номер 1-3

Тег	Тип	Привязка	Описание
T1BlockSelectStatus	Boolean		Переменная для блокировки управления заслонками транспортера
T1OpenStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T1CloseStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T1CalStatus1	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T1OpenStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T1CloseStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T1CalStatus2	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T1OpenStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T1CloseStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T1CalStatus3	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T1OpenStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T1CloseStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T1CalStatus4	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T1OpenStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T1CloseStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T1CalStatus5	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T1OpenStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T1CloseStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T1CalStatus6	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T1OpenStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T1CloseStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T1CalStatus7	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T1OpenStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T1CloseStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T1CalStatus8	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки
T1OpenStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма открытия заслонки
T1CloseStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма закрытия заслонки
T1CalStatus9	Boolean		Переменная для пуска алгоритма калибровки заслонки

СилКорпус / Служебные переменные

Тег	Тип	Привязка	Описание
ManualStartStatus	Boolean		Статус запускающий алгоритм запуска оборудования
AlarmStatus	Boolean		Статус запуска аварийного звукового оповещения
PingPLC16Flor	Boolean		Переменная контроля состояния связи с контроллером
BlockControl	Boolean		

СилКорпус / Переменные весового терминала

Тег	Тип	Привязка	Описание
L1_D1_Weight	Double	L1_D1_Weight	
L1_D1_S_Start	Word	L1_D1_S_Start	
L1_D1_S_Stop	Word	L1_D1_S_Stop	
L1_D1_S_Dose	Word	L1_D1_S_Dose	
L1_D1_S_Pause	Word	L1_D1_S_Pause	
L1_D1_S_Load	Word	L1_D1_S_Load	
L1_D1_S_UnLoad	Word	L1_D1_S_UnLoad	
L1_D1_S_Error	Word	L1_D1_S_Error	
L1_D1_D_In1	Word	L1_D1_D_In1	
L1_D1_D_In2	Word	L1_D1_D_In2	
L1_D1_C_C	Double	L1_D1_C_C	
L1_D1_C_n	Double	L1_D1_C_n	
L1_D1_C_E	Double	L1_D1_C_E	
L1_D1_C_d	Double	L1_D1_C_d	
L1_D1_C_P	Double	L1_D1_C_P	
L1_D1_C_t	Double	L1_D1_C_t	
L1_D1_Cmd	Word	L1_D1_Cmd	
L1_D1_Par_TDel	Double	L1_D1_Par_TDel	
L1_D1_Par_TDampers	Single	L1_D1_Par_TDampers	
L1_D1_Par_WLadel	Double	L1_D1_Par_WLadel	
L1_D1_Par_Capacity	Double	L1_D1_Par_Capacity	
L1_D1_Par_0Sigma	Double	L1_D1_Par_0Sigma	
L1_D1_D_Out1	Single	L1_D1_D_Out1	
L1_D1_D_Out2	Single	L1_D1_D_Out2	
Timer	Integer		
Count	Double		
Capacity	Double		
LatchHighStatus	Boolean		
LatchBottomStatus	Boolean		
LocalCounter	Double		
LocalCounterTimer	Integer		
CalculateCount	Double		
ClearLocalCounter	Boolean		
L1_D1_Par_TankageLadel	Double	L1_D1_Par_TankageLadel	
VesRepFrom	DateTime		
VesRepTo	DateTime		