規制番号　名称	01-0448 比治山公園下　(UD-TTR)	運　用	H31年2月6日	製造番号	T38505
				製造年月	2018年12月
管制番号　名称	10448 比治山公園下　1012号「版4」	開始日時	2時35分　～	メーカー	(株)京三製作所

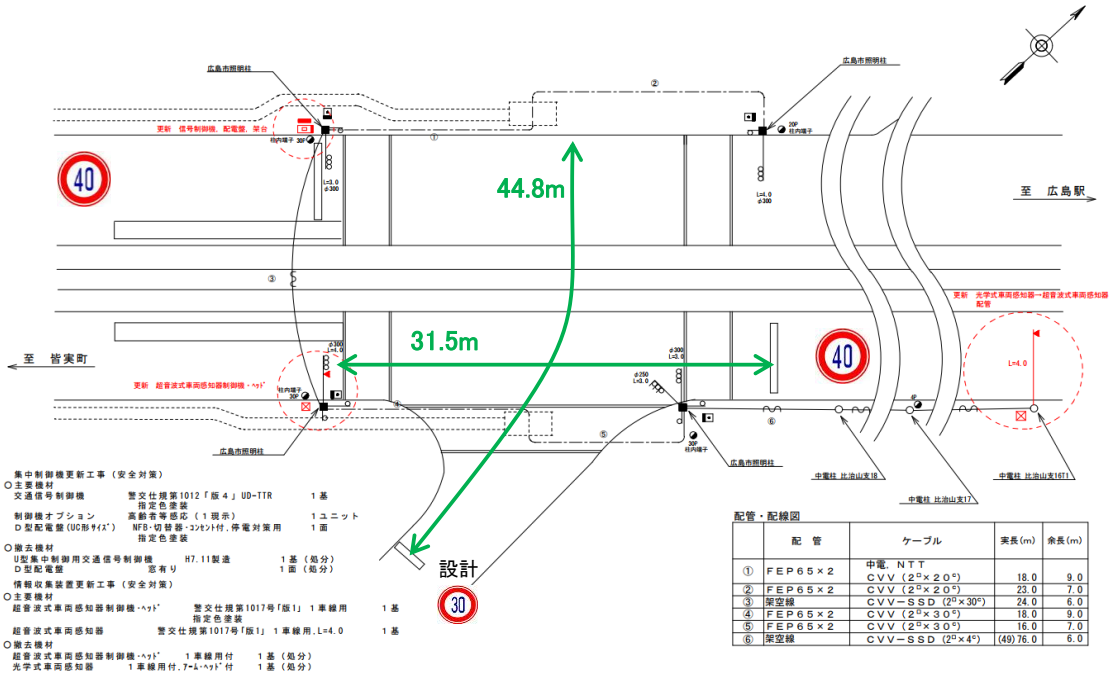

1　集中制御機更新工事（安全対策）
○主要機材
交通信号制御機　警交仕規第1012「版４」UD-TTR　１基
指定色塗装
制御機オプション　高齢者等感応（１現示）　１ユニット
Ｄ型配電盤(UC形ｻｲｽﾞ)　NFB･切替器･ｺﾝｾﾝﾄ付，停電対策用　１面
指定色塗装
○撤去機材
U型集中制御用交通信号制御機　H7.11製造　１基（処分）
Ｄ型配電盤　窓有り　１面（処分）
2　情報収集装置更新工事（安全対策）
○主要機材
超音波式車両感知器制御機･ﾍｯﾄﾞ　警交仕規第1017号「版1」１車線用　１基
指定色塗装
超音波式車両感知器　警交仕規第1017号「版1」１車線用，L=4.0　１基
○撤去機材
超音波式車両感知器制御機･ﾍｯﾄﾞ　１車線用付　１基（処分）
光学式車両感知器　１車線用付，ﾌｰﾄﾞﾍｯﾄﾞ付　１基（処分）

配管・配線図

	配　管	ケーブル	実長(m)	余長(m)
①	ＦＥＰ６５×２	中電，ＮＴＴ ＣＶＶ（２□×２０°）	18.0	9.0
②	ＦＥＰ６５×２	ＣＶＶ（２□×２０°）	23.0	7.0
③	架空線	ＣＶＶ－ＳＳＤ（２□×３０°）	24.0	6.0
④	ＦＥＰ６５×２	ＣＶＶ（２□×３０°）	18.0	9.0
⑤	ＦＥＰ６５×２	ＣＶＶ（２□×３０°）	16.0	7.0
⑥	架空線	ＣＶＶ－ＳＳＤ（２□×４°）	(49)76.0	6.0

付加機能
高齢者感応
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

流動図

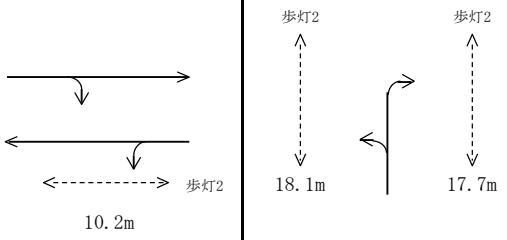

1P　[1P]	――	‖‖	――	――	――	――	――	――	――	――										
1　[1V]	――	――	――	∧∧	――	――	――	――	――	――										
2P　[2P]	――	――	――	――	――	――	‖‖	――	――	――										
2　[2V]	――	――	――	――	――	――	――	――	∧∧	――										
ステップ機能	高齢者補正					高齢者感応														
置換秒数						25														
PU	109					109														
PL　（ ~~59秒~~ ）	11	5	2	3	3	19	7	2	3	4							10Step：計算上5秒			
保安秒時　（ ~~140秒~~ ）	92	5	2	3	3	19	7	2	3	4										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力																				

規制番号 名称	1-0448 比治山公園下	運 用	H. 年 月 日	製造番号	5J0083
管制番号 名称	01-0448 比治山公園下 (U集中)	開始日時	時 分 ～	製造年月	平成 7年11月

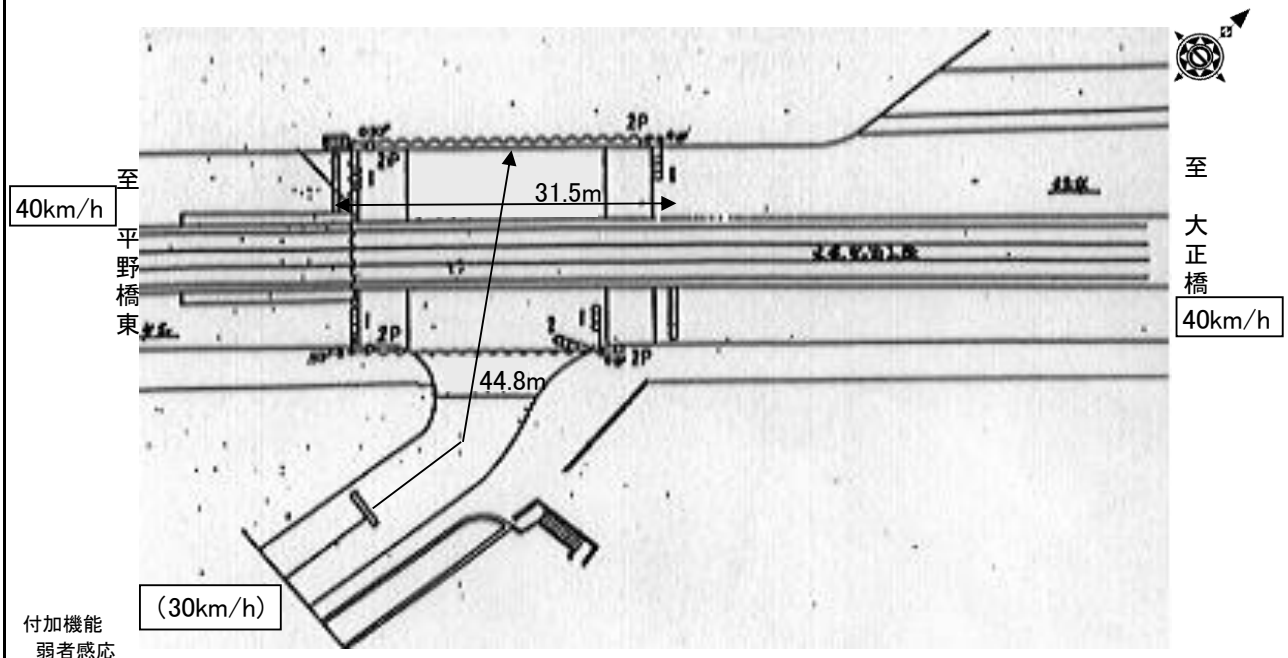

付加機能
弱者感応
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図

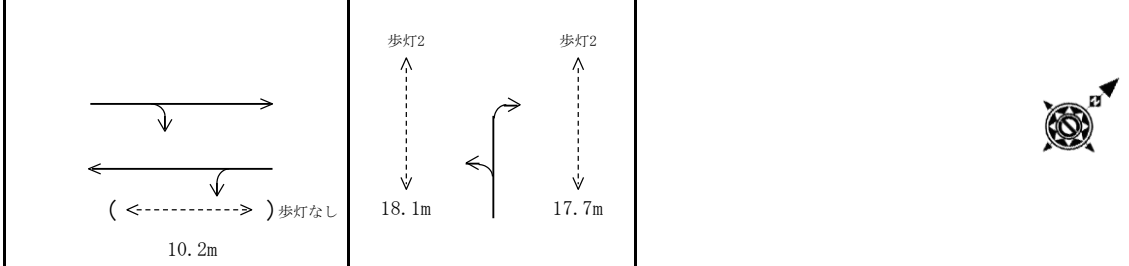

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(1P) [1P]	―	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 [1V]	―	―	―	―	∧	―	―	―	―	―	―									
2P [2P]	―	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―									
2 [2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―									
ステップ機能		弱者補正					弱者感応													
置換秒数							17													
最終指定						○					○									
可変指定		○					○													
安全必要秒時	10	1	5	2	3	3	19	7	2	3	4									
保安秒時 (~~140秒~~)	20	65	10	4	3	3	13	12	4	3	3									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									