規制番号　名称	11225　修道学園前　(S9-TCU)	運　用	H.28年 3月 8日	製造番号	TO9652
				製造年月	2016年2月
管制番号　名称	11225　修道学園前　1012号「版3」	開始日時	23時35分　～	メーカー	㈱京三製作所

Int043

＝工事概要＝

1　地域制御機改良工事(単県)
○主要機材
交通信号制御機　警交仕規第1012「版3」　S9-TCU　1基
制御機ｵﾌﾟｼｮﾝ　ﾘｺｰﾙ1　1ﾕﾆｯﾄ
D型配電盤　UC用　窓無し　切替開閉器･ｺﾝｾﾝﾄ付　1面
○撤去機材
U型交通信号制御機　H6.8製造　1基(処分)
D型配電盤　1面(処分)

2　情報収集装置改良工事(単県)
○主要機材
車両感知器　超音波式「感知用」　1車線用　L=7.0　1基
○撤去機材
超音波式車両感知器　1車線用　ｱｰﾑ･ﾍｯﾄﾞ付　1基(処分)

3　改修工事(単県)
○主要機材
歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱　Ⅰ形側柱式 薄型 露出配管　2ヶ
歩行者用灯器標示板　歩行者・自転車専用　2枚
○撤去機材
歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱　Ⅰ形側柱式 薄型 露出配管　2ヶ(処分)
歩行者用灯器標示板　歩行者・自転車専用　2枚(処分)
4　撤去工事(単県)
○撤去機材
制御ケーブル　CVV-SSD(2□×20G)　1径間(処分)

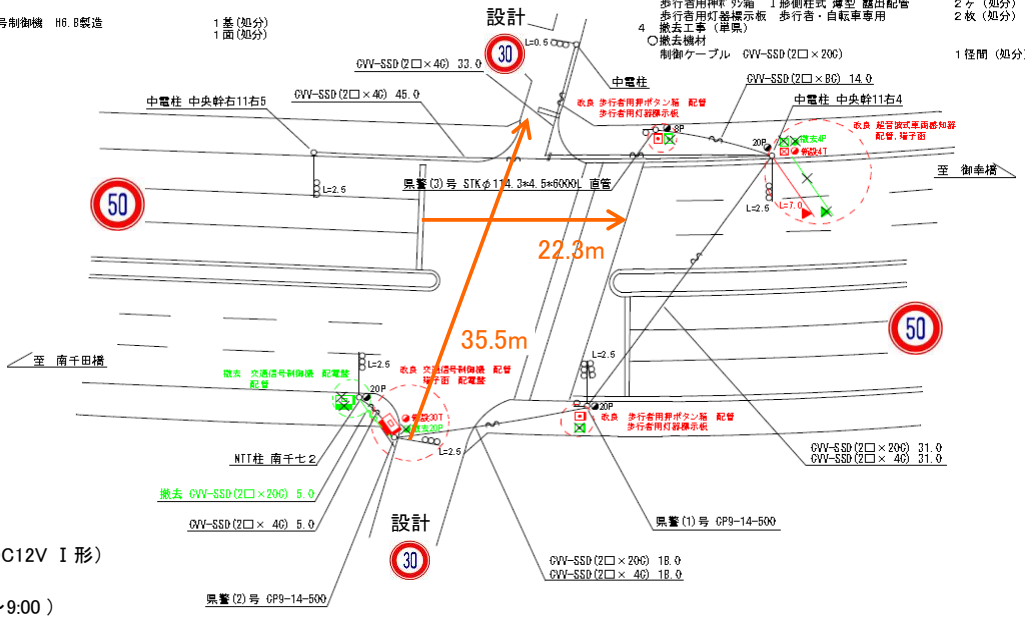

付加機能
　リコール(標準閃光押釦 DC12V Ⅰ形)
ステータス機能
　S1:定周期(月～土　7:00～9:00)
　S3:閃光

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
PU	109	109					109													
PL (63秒)	7	1	5	2	3	2	25	9	2	3	4									
保安秒時(160秒)	58	47	5	2	3	2	25	9	2	3	4									
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力																				

規制番号 名称	11225 修道学園前	運 用	H. 年 月 日	製造番号	4E0459
				製造年月	平成 6年 8月
管制番号 名称	11225 修道学園前 （U集中）	開始日時	時 分 ～	メーカー	松下電器産業㈱

Int043

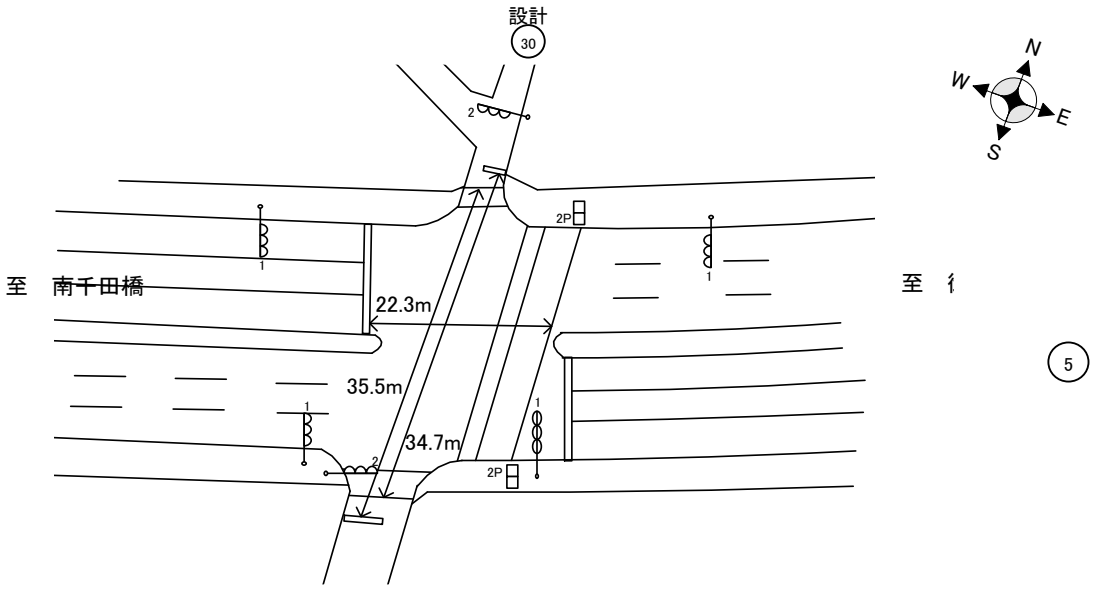

付加機能
リコール（標準閃光押釦 DC12V Ⅰ形）
ステータス機能
S1:定周期
S3:閃光

設計
30

ステップ番号	1*	2	3	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R									

流動図





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
（1P）［1P］	―	―	‖‖	―	―	―	―	―	―	―	―									
1 ［1V］	―	―	―	―	∧∨	―	―	―	―	―	―									
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	―	‖‖	―	―	―									
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	―	∧∨	―									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PU	109	109					109													
PL （ 63秒 ）	7	1	5	2	3	2	25	9	2	3	4									
初期PL（ 63秒 ）	7	1	5	2	3	2	25	9	2	3	4									
保安秒時（ 120秒 ）	39	20	7	4	3	3	20	15	3	3	3									
最長時間（秒）	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10									
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95									
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A									