

RC-PDNO-600(600)													
Local:			Tension: 247500V			Type barres:			Disjoncteur Maître: N/A				
Alimenté:			Phases: 3			Barres: 600 A							
Niveau:			Fils: 4										
Courant Rupture: 22kA													
Note	Description	Disj.	Poles	C C T	A	B	C	C C T	Poles	Disj.	Description	Note	
	ECLAIRAGE STATIONNEMENT	15 A	1	1	164 VA	8000 VA		2	1	15 A	CHAUFFAGE 101 / 102		
	CHAUFFAGE 103 / 104 + ENTREE	15 A	1	3		3000 VA	3750 VA	4	1	15 A	SE-01 / SE-02		
	CHAUFFAGE 105 / 106 / 109 / 110 / ENTREE GARAGE	15 A	1	5			3000 VA	15000 VA	6	1	60 A	CHAUFFAGE GARAGE 20000N	
	CHAUFFAGE VESTIAIRE	15 A	1	7	4000 VA	10000 VA		8	1	40 A		SE-07	
	CHAUFFAGE SALLE MECANIQUE	15 A	1	9		4000 VA	7750 VA	10	1	30 A	SE-03 / SE-04		
				11				9687 VA	12				
				13	20861 VA	9687 VA			14				
	RC-TRNO-600	50 A	3	15		28008 VA	9687 VA		16				
				17			20888 VA	12000 VA	18				
				19	12000 VA	12000 VA			20				
				21		12000 VA	15000 VA		22				CE-01
	CE-02	60 A	3	23			12000 VA	12000 VA	24				
				25	8333 VA	12000 VA			26				
				27		8333 VA	12000 VA		28				CE-03
	SE-05	50 A	3	29				8333 VA	10000 VA	30			
				31		10000 VA			32				
				33			10000 VA		34				SE-06
				36					36				
				37					38				
				39					40				
				41					42				
Total Charge:					195625 VA	195508 VA		196188 VA					
Total Courant :					564 A	563 A		565 A					
Total du panneau													
Charge totale raccordée: 157521 VA													
Courant total raccordé: 565 A													
Notes:													

RC-PSNO-200(200)													
Local: SALLE ELECTRIQUE 109				Tension: 12000V				Type barres:					
Alimenté: RC-TRNO-600				Phases: 3				Barres: 400 A					
Niveau: NIVEAU 1				Fils: 4				Disjoncteur Maître:					
Courant Rupture: 19kA													
Note	Description	Disj.	Poles	C T	A	B	C	C T	Poles	Disj.	Description	Note	
	ECLAIRAGE 109 / 110	15 A	1	1	105 VA	187 VA		2	1	15 A	ECLAIRAGE 101 / 102 / 103		
	ECLAIRAGE SALLE MECANIQUE	15 A	1	3		132 VA	204 VA	4	1	15 A	ECLAIRAGE GARAGE		
	ECLAIRAGE SALLE MECANIQUE	15 A	1	5			132 VA	175 VA	6	1	15 A	ECLAIRAGE EXTÉRIEUR	
	ECLAIRAGE ENTRÉE ET TOILETTES	15 A	1	7	251 VA	478 VA		8	1	15 A	ECLAIRAGE PATINOIRE		
	ECLAIRAGE GARAGE	15 A	1	9		307 VA	500 VA	10	1	15 A	PRISE FONTAINE REFRIGÉRÉE		
	ECLAIRAGE PATINOIRE	15 A	1	11			478 VA	540 VA	12	1	15 A	PRISSES BUREAU 101	
	ECLAIRAGE PATINOIRE	15 A	1	13	666 VA	696 VA		14	1	15 A	VA-01		
	ECLAIRAGE PATINOIRE	15 A	1	15		666 VA	714 VA	16	1	15 A	ECLAIRAGE PATINOIRE		
	PROJECTEURS	15 A	1	17			660 VA	714 VA	18	1	15 A	ECLAIRAGE PATINOIRE	
	PRISE PORTE DE GARAGE	15 A	1	19	1000 VA	180 VA		20	1	15 A	PRISE ENTRÉE D'EAU 110		
	ECLAIRAGE VESTIAIRE	15 A	1	21		809 VA	1170 VA	22	1	15 A	DEV-01		
	VE-03 / VE-04	15 A	1	23			1872 VA	180 VA	24	1	15 A	PRISSES T1	
	ECH-01	15 A	2	25	500 VA	900 VA		26		15 A		VC-01	
	PRISE ENTRETIEN GARAGE	20 A	1	29		500 VA	500 VA	30					
	VE-01	15 A	2	31	812 VA	2099 VA		32		20 A		COND-01	
	PRISSES VESTIAIRE	15 A	1	33		812 VA	636 VA	34					
	PRISE AGRICULTURE DE PATIN	15 A	1	35			980 VA	936 VA	36	2	15 A	VE-02	
	PRISE SALLE ELECTRIQUE 109	15 A	1	37	180 VA	360 VA		38	1	15 A	PRISSES T1		
	PRISE SALLE ELECTRIQUE 109	15 A	1	39		180 VA	180 VA	40	1	15 A	PRISE CONCIERGE		
	PRISSES GARAGE 108	15 A	1	41		360 VA	540 VA	42	1	15 A	PRISSES SALLE MECANIQUE 111		
	PRISSES ENTRETIEN VESTIAIRE	20 A	1	43	360 VA	540 VA		44	1	15 A	PRISSES ENTRETIEN 102		
	PRISSES T1	15 A	1	45	360 VA	360 VA		46	1	15 A	PRISSES GARAGE 108		
	SÈCHE-MAINS 106	15 A	1	47			600 VA	82 VA	48	1	15 A	ECLAIRAGE DE SECOURS	
	SÈCHE-MAINS 104	15 A	1	49	600 VA	900 VA		50	1	15 A	PRISSES T1		
	PRISSES EXTÉRIEURE	1	51		540 VA	900 VA		52	1	15 A	SÈCHE-MAINS 105		
			53				10371 VA	0 VA	54	1	15 A	RÉGULATION	
	BÔÎTER CAMLOCK	200 A	3	55	10371 VA	0 VA		56	1	15 A	RÉGULATION		
				57		10371 VA	636 VA	58		15 A		VA-02	
				59				60					
	PANNEAU ALARMES INCENDIE	15 A	1	61	500 VA	108 VA		62	1	15 A	ECLAIRAGE MARGOISE		
				63				64					
				65				66					
				67				68					
				69				70					
				71				72					
Total Charge:					25961 VA	26008 VA		26688 VA					
Total Courant :					216 A	217 A		222 A					
Total du panneau													
Charge totale raccordée: 78857 VA													
Courant total raccordé: 216 A													
Notes:													
1 - DISJONCTEUR DE COULEUR ROUGE ET CADENASSABLE													

ÉCLAIRAGE

1502

1501

1500

LUMINAIRE DE TYPE "N", CONTRÔLÉ PAR L'INTERRUPTEUR "N", ALIMENTÉ PAR LE CIRCUIT "1" DU PANNEAU "2"

LUMINAIRE AU MUR DE TYPE "N"

LAMPADAIRE SIMPLE DE TYPE "N"

LUMINAIRE DE TYPE "N", CONTRÔLÉ PAR L'INTERRUPTEUR "N", ALIMENTÉ PAR LE CIRCUIT "1" DU PANNEAU "2"

CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE DE LIGNE

1503

1504

1505

INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE "N" INDIQUE LES APPARELS COMMANDÉS PAR CET INTERRUPTEUR

GRADATEUR MANUEL

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 300' POUR LE CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

INTERRUPTEUR BASSE TENSION

GRADATEUR BASSE TENSION

CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE BASSE TENSION

1506

ARMOIRE DE RELAIS BASSE TENSION

INDICATEURS D'ISSUE

1507

1508

1509

1510

1511

1512

INDICATEUR D'ISSUE SIMPLE FACE SANS FLÈCHE DE DIRECTION, AU PLAFOND

INDICATEUR D'ISSUE SIMPLE FACE SANS FLÈCHE DE DIRECTION, AU MUR

ACCUMULATEUR D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS AVEC TÊTE D'ÉCLAIRAGE DOUBLE TYPE "AUX"

TÊTE D'ÉCLAIRAGE SIMPLE TYPE "A", AU MUR ALIMENTÉE PAR L'ACCUMULATEUR UBX

TÊTE D'ÉCLAIRAGE DOUBLE TYPE "A", AU MUR ALIMENTÉE PAR L'ACCUMULATEUR UBX

PRISES DE COURANT

1513

1514

1515

1516

1517

1518

1519

1520

1521

1522

1523

1524

1525

1526

1527

1528

1529

1530

1531

1532

1533

1534

1535

1536

1537

1538

1539

1540

1541

1542

1543

1544

1545

1546

1547

1548

1549

1550

1551

1552

1553

1554

1555

1556

1557

1558

1559

1560

1561

1562

1563

1564

1565

1566

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

1576

1577

1578

1579

1580

1581

1582

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

1590

1591

1592

1593

1594

1595

1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

1632

1633

1634

1635

1636

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1662

1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

1670

1671

1672

1673

1674

1675

1676

1677

1678

1679

1680

1681

1682

1683

1684

1685

1686

1687

1688

1689

1690

1691

1692

1693

1694

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702

1703

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715

1716

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1726

1727

1728

1729

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917










19

TABLEAUX DES LUMINAIRES										
IDENTIFICATION	MARQUE	MODELE	TYPE DE MONTAGE	LAMPE	TEMPERATURE COULEURS	LUMENS	DONNÉES ÉLECTRIQUE		REMARQUES	
R1	COOPER LIGHTING	24C25CT3-LV-LV-LV-300K	ENCASTRE	DEL	3000 K	3777 lm	24 VA	120 V		
D1	COOPER LIGHTING	GH-L-SAB-300-LU-14W	LAMPADAIRE	T-3	0 K	0 lm	82 VA	347 V		
L1	AXIS	BRLE-300-30-30-30-30-30	ENCASTRE	DEL	3000 K	3000 lm	78 VA	120 V		
L3	AXIS	BRLE-300-30-30-30-30-30	ENCASTRE	DEL	3000 K	3000 lm	78 VA	120 V		
L3A	COOPER LIGHTING	42N4-L-LV-LV-LV-LV-LV-300K	ENCASTRE	DEL	3000 K	3000 lm	78 VA	120 V		
L4	COOPER LIGHTING	4V73-L-DS-8-2-LV-LV-LV-LV-LV-300K	SURFACE	DEL	4000 K	4000 lm	51 VA	120 V		
L4A	COOPER LIGHTING	4V73-L-DS-8-2-LV-LV-LV-LV-LV-300K	SURFACE	DEL	4000 K	4000 lm	51 VA	120 V		
M1	COOPER LIGHTING	4V73-L-DS-8-2-LV-LV-LV-LV-LV-300K	SURFACE	DEL	4000 K	4000 lm	51 VA	120 V		
P1	COOPER LIGHTING	4V73-L-DS-8-2-LV-LV-LV-LV-LV-300K	SURFACE	DEL	4000 K	4000 lm	51 VA	120 V		
R1	COOPER LIGHTING	4V73-L-DS-8-2-LV-LV-LV-LV-LV-300K	SURFACE	DEL	4000 K	4000 lm	51 VA	120 V		
R3	COOPER LIGHTING	4V73-L-DS-8-2-LV-LV-LV-LV-LV-300K	SURFACE	DEL	4000 K	4000 lm	51 VA	120 V		

CARACTÉRISTIQUES DES APPAREILS DE CHAUFFAGE

NOTES:

IDENTIFICATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE	ENCASTRE	CONTRÔLE	DONNÉES ÉLECTRIQUE		REMARQUES
						TENSION	PUISSANCE (W)	
A15	AÉROTHERME MURAL	STELPRO	WFA150324W	Oui	RELAS	347 V	1500 W	
B5	PLINTHE	STELPRO	B1030W	Non	RELAS	347 V	300 W	
B10	PLINTHE	STELPRO	B1030W	Non	RELAS	347 V	1000 W	
B12	PLINTHE	STELPRO	B1030W	Non	RELAS	347 V	1500 W	
B15	PLINTHE	STELPRO	B1030W	Non	RELAS	347 V	1500 W	
B25	PLINTHE	STELPRO	B2030W	Non	RELAS	347 V	2000 W	
T4	AÉROTHERME PLAFOND	STELPRO	SHU451COCHAR	Non	Oui	347 V	4000 W	
T15	AÉROTHERME PLAFOND	STELPRO	SHU151COCHAR	Non	Oui	347 V	15000 W	
RT	RELAS TRIAC	STELPRO	RE253T	Non	Oui	347 V	1	

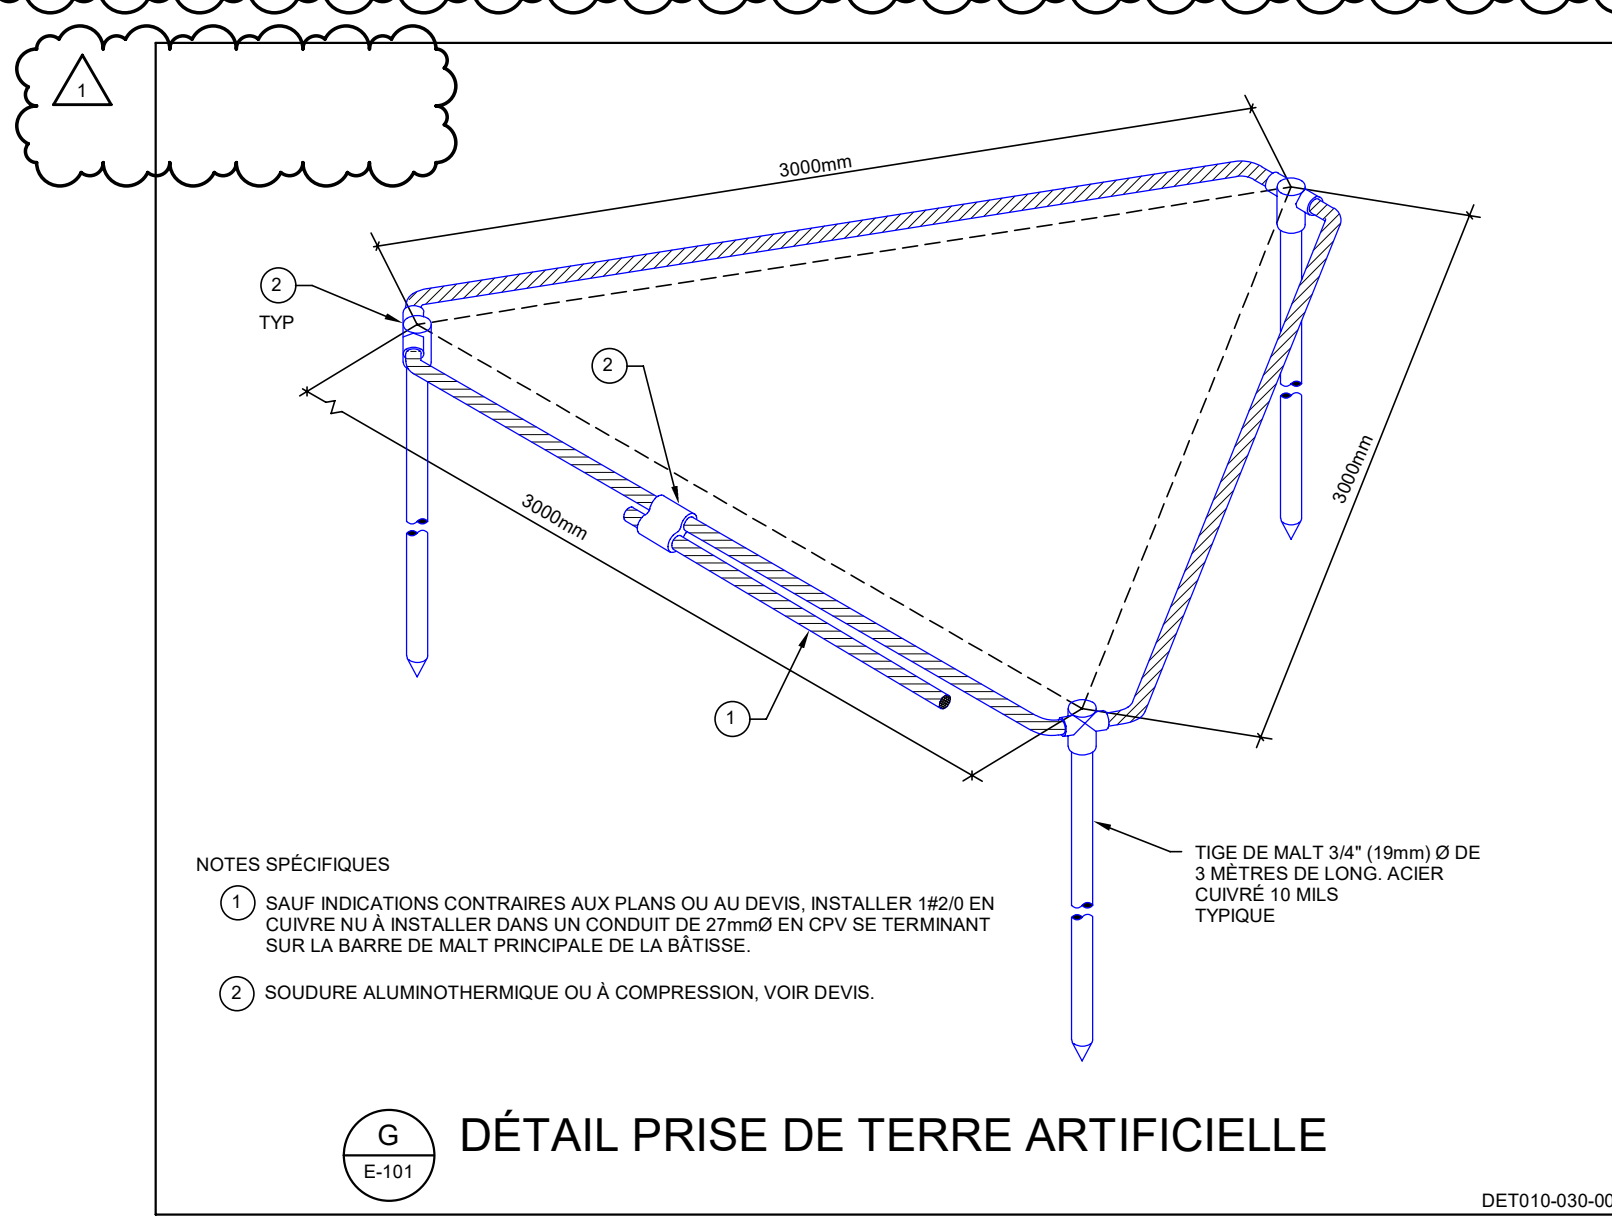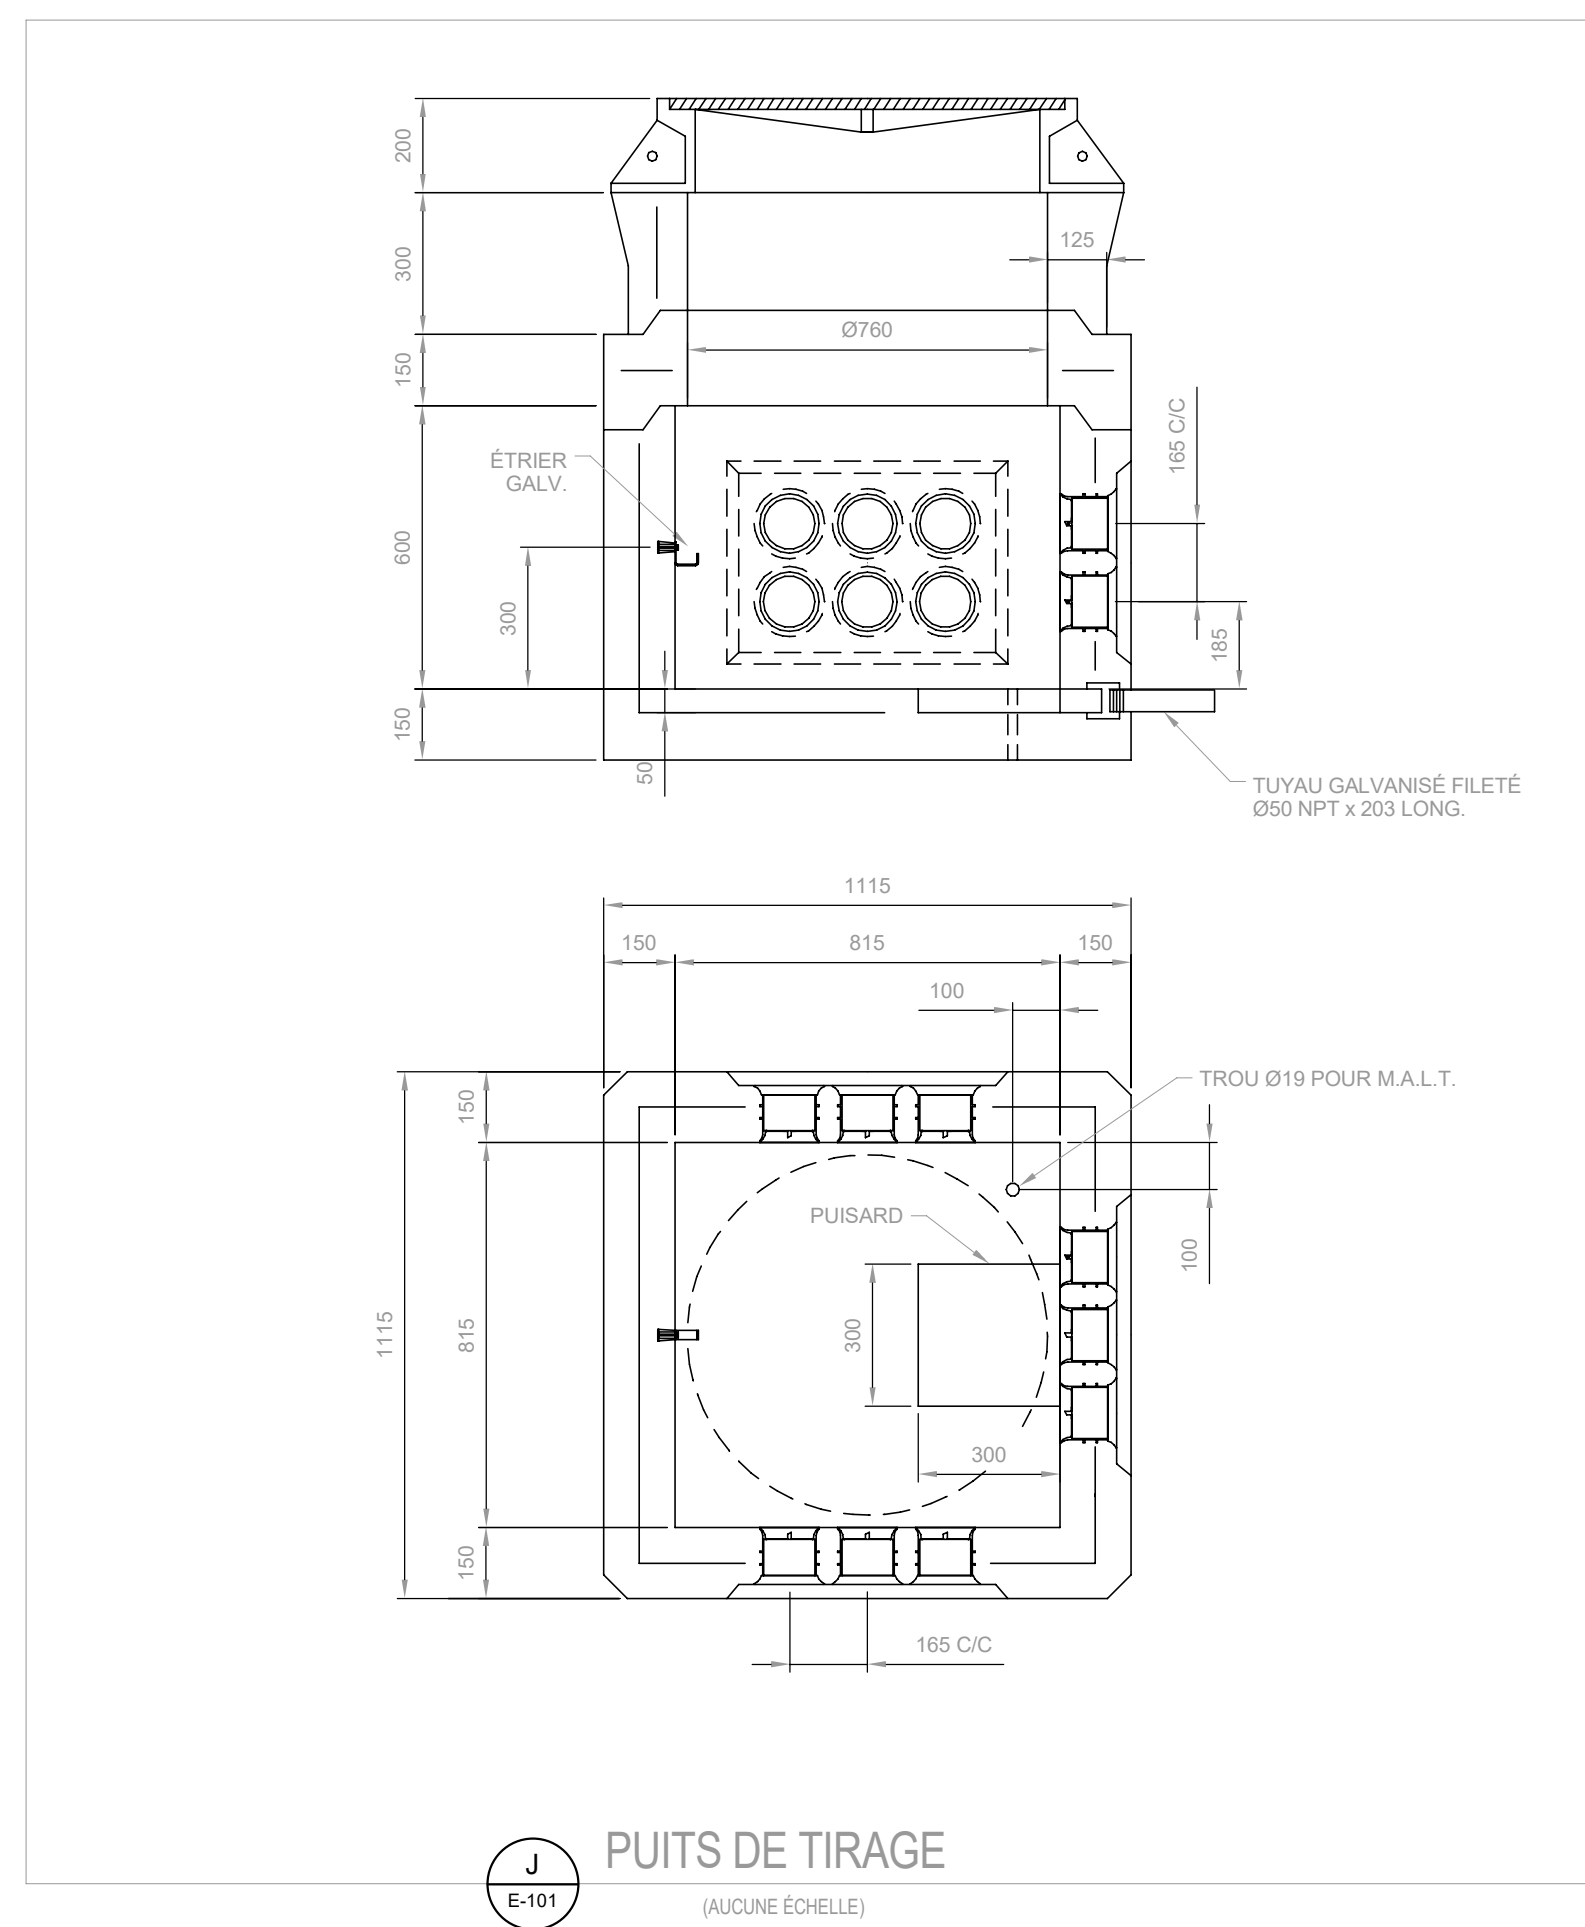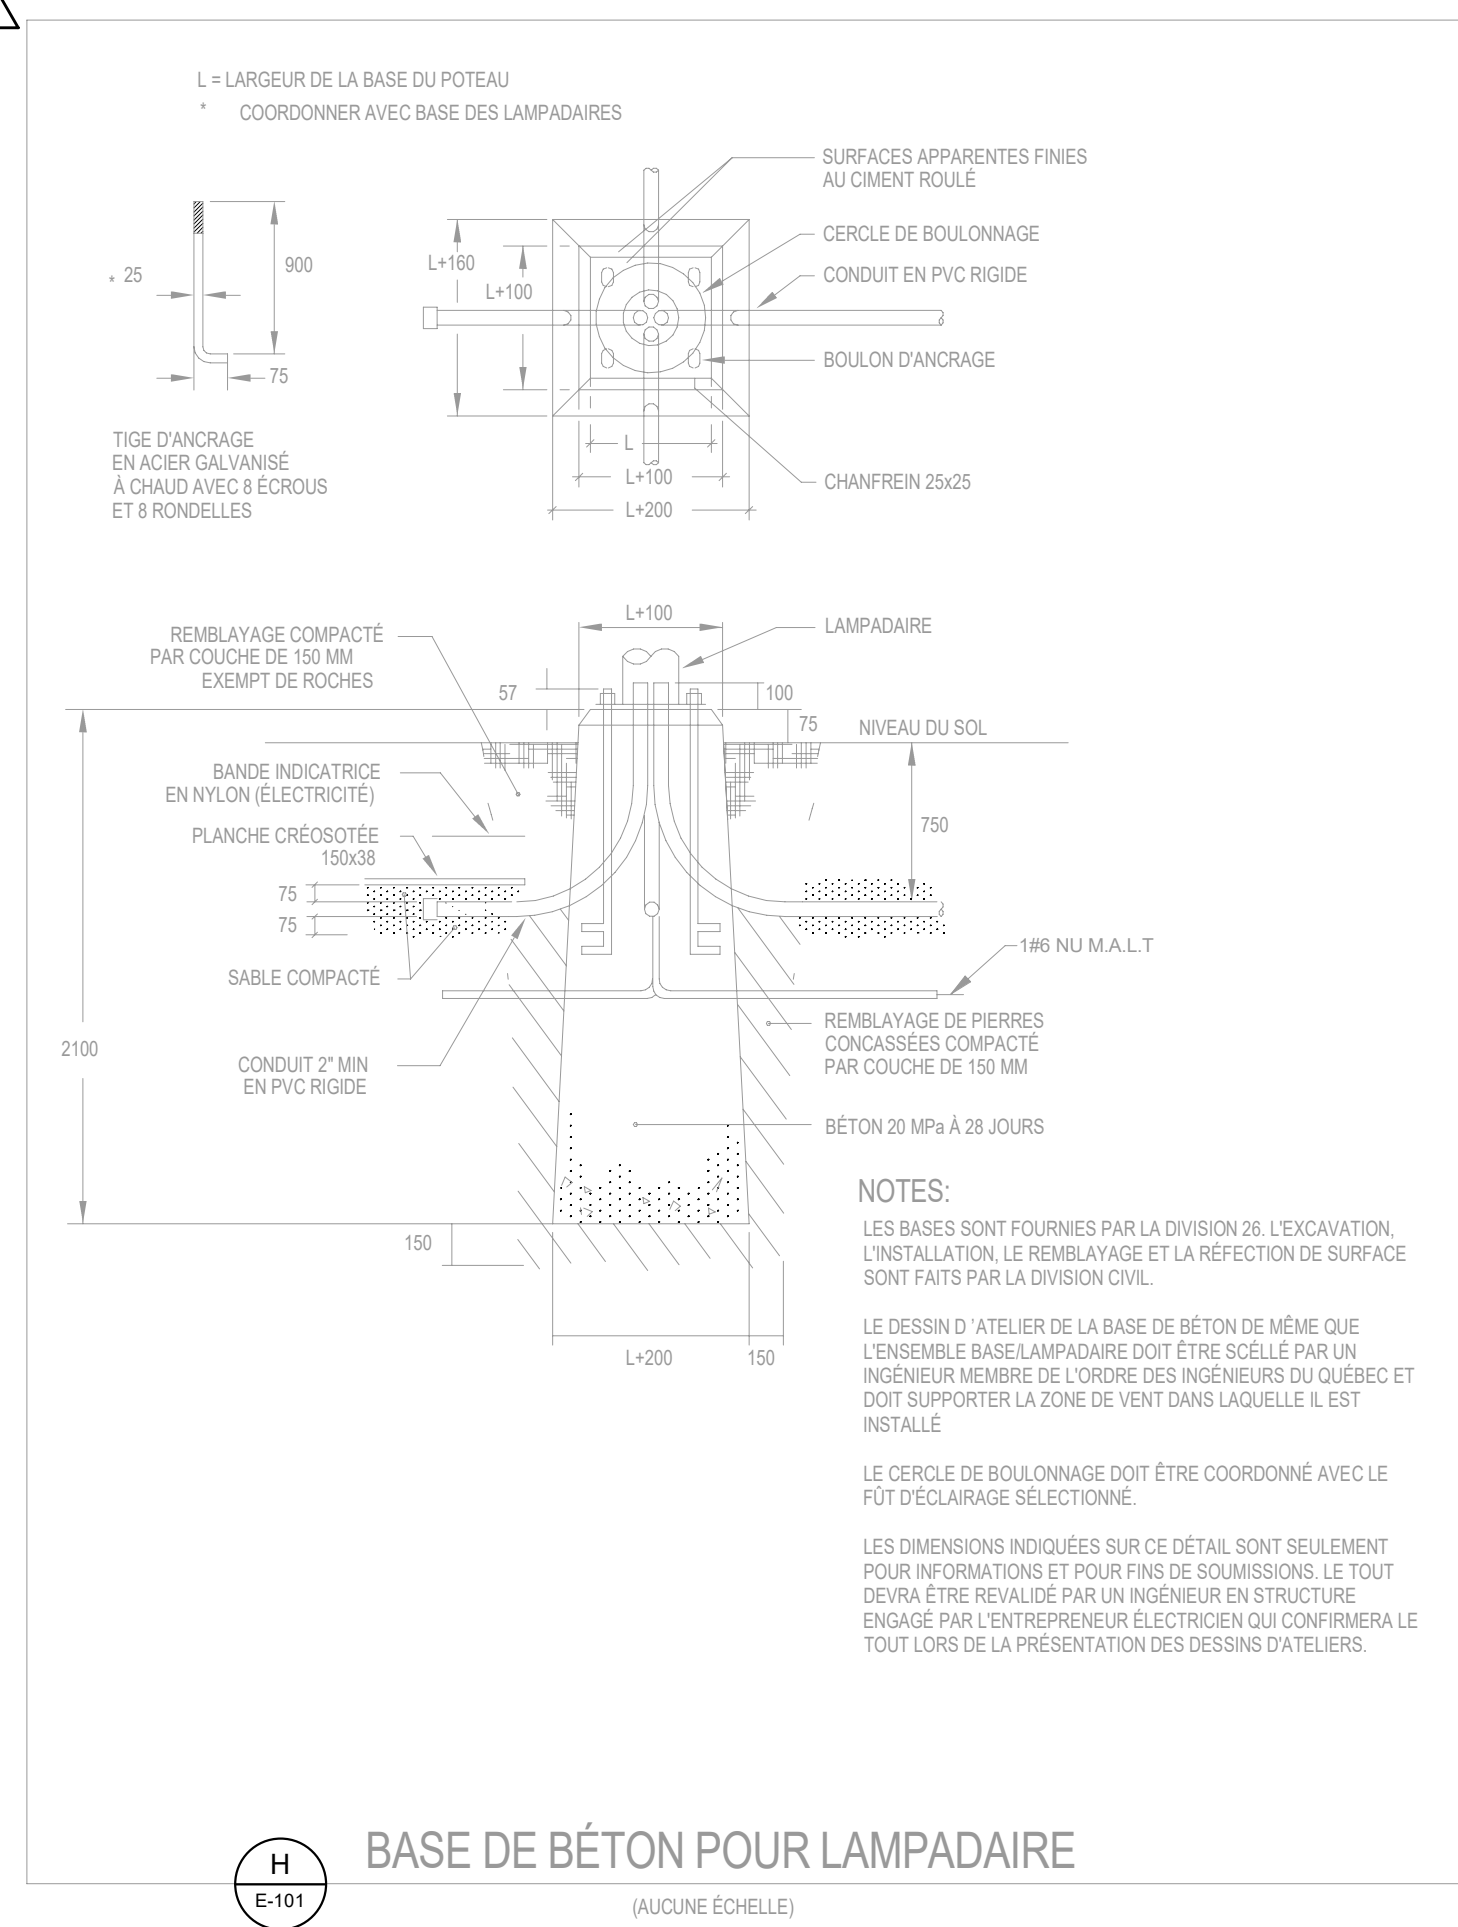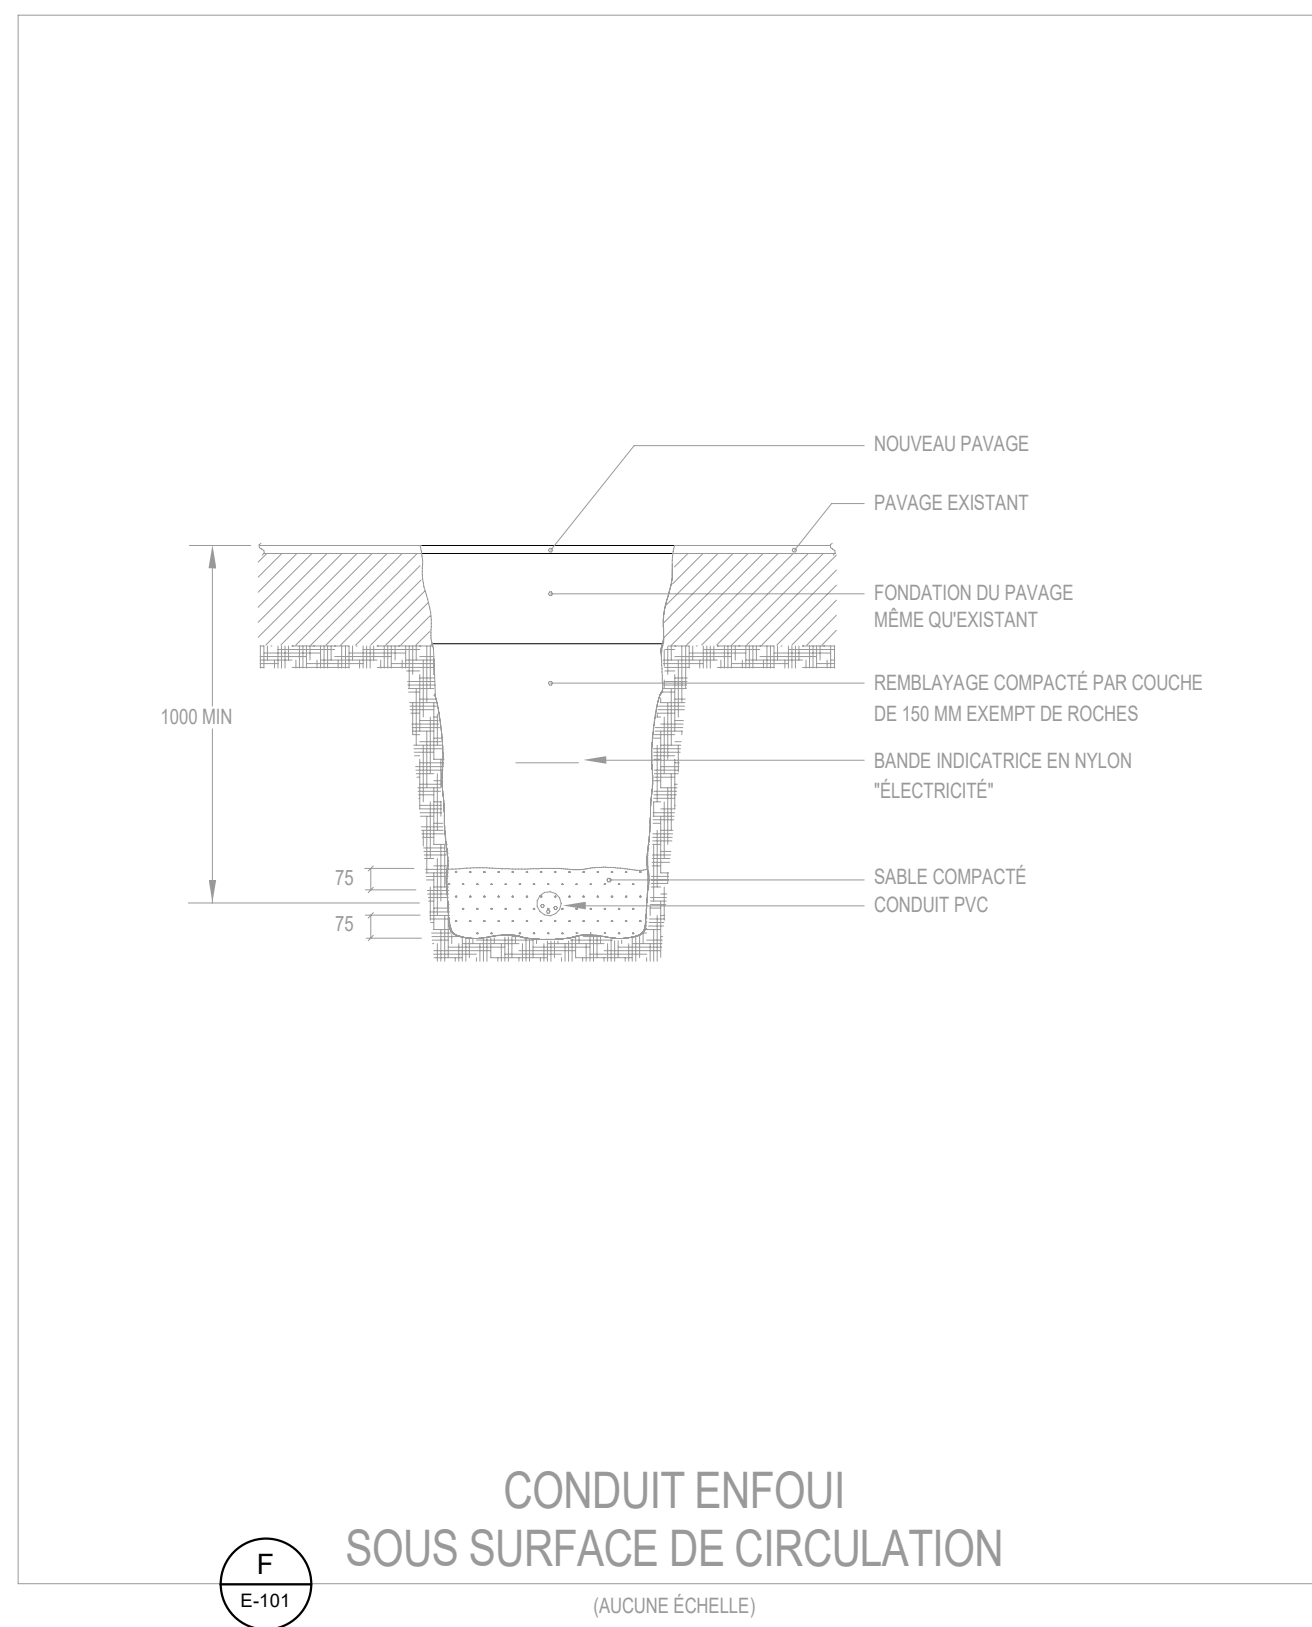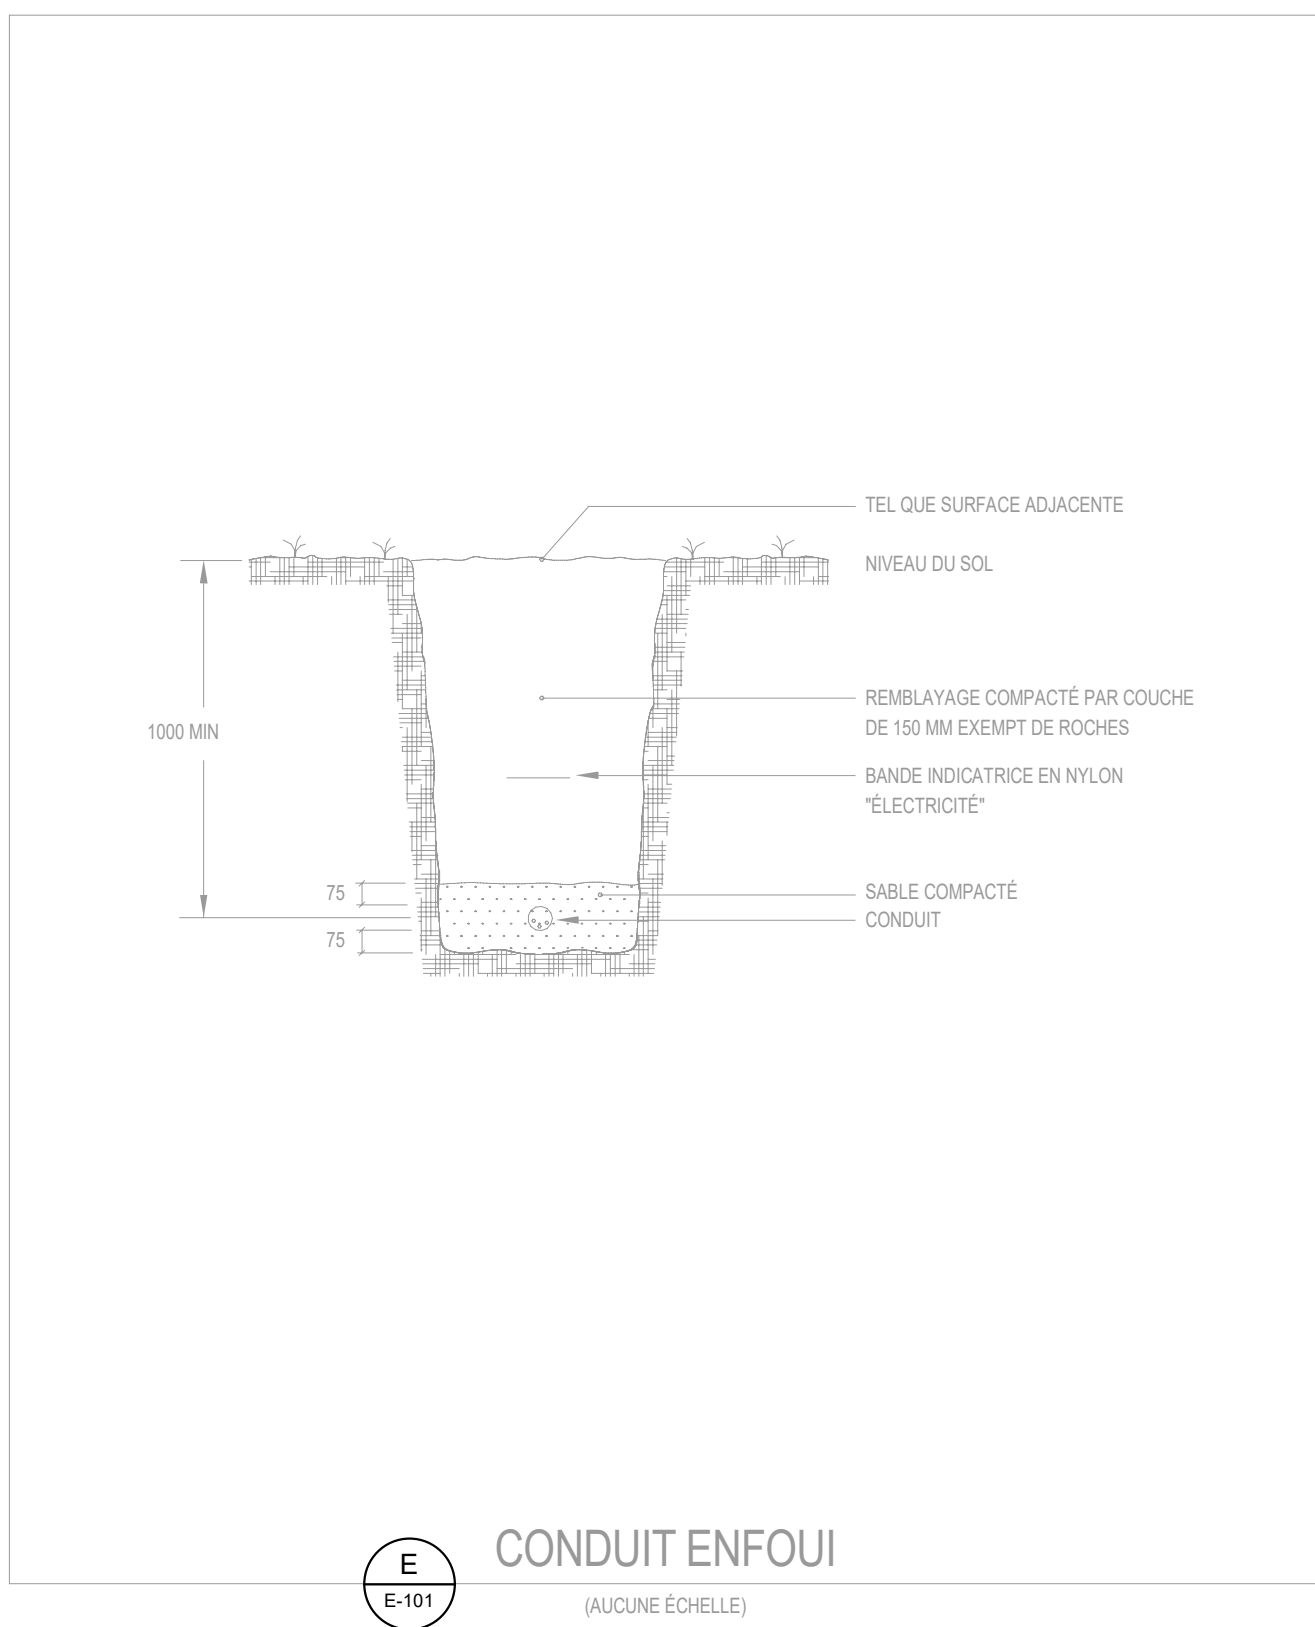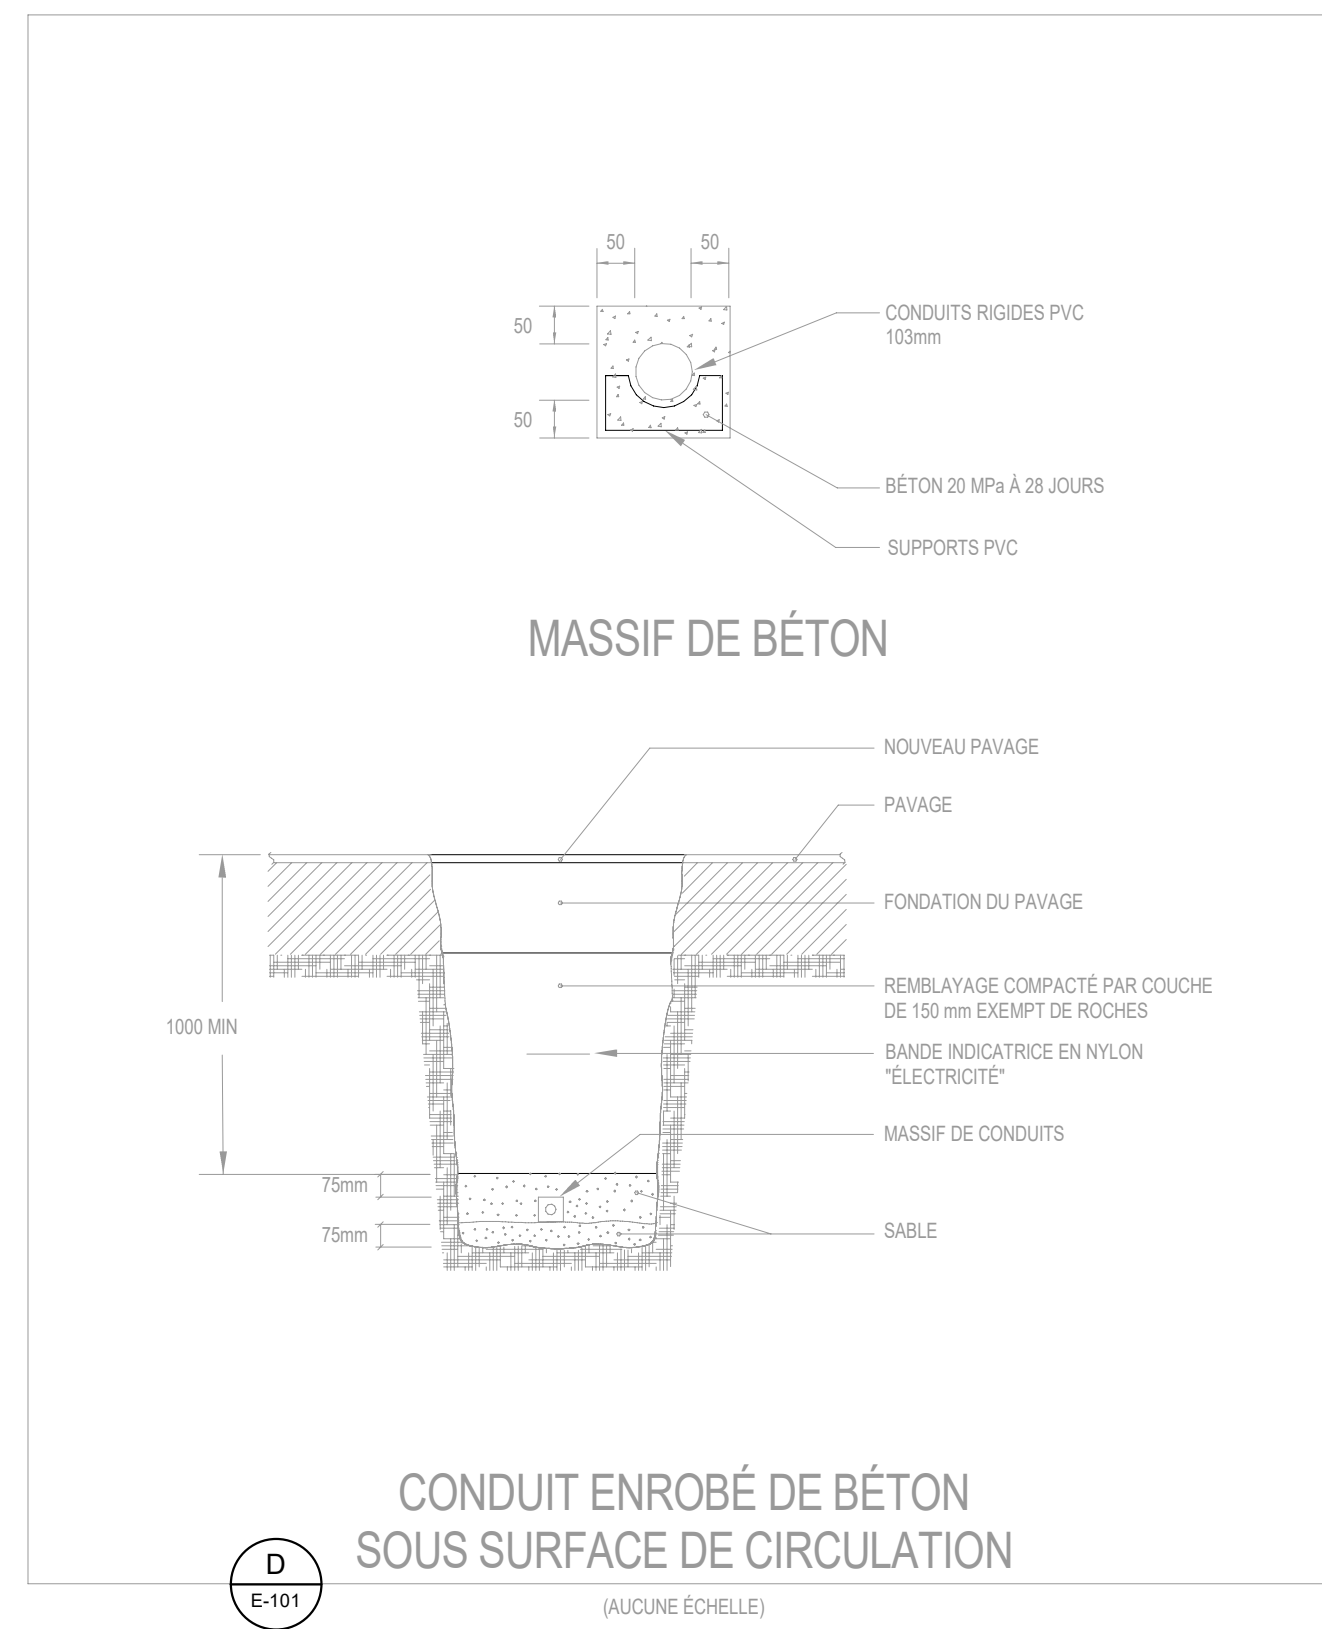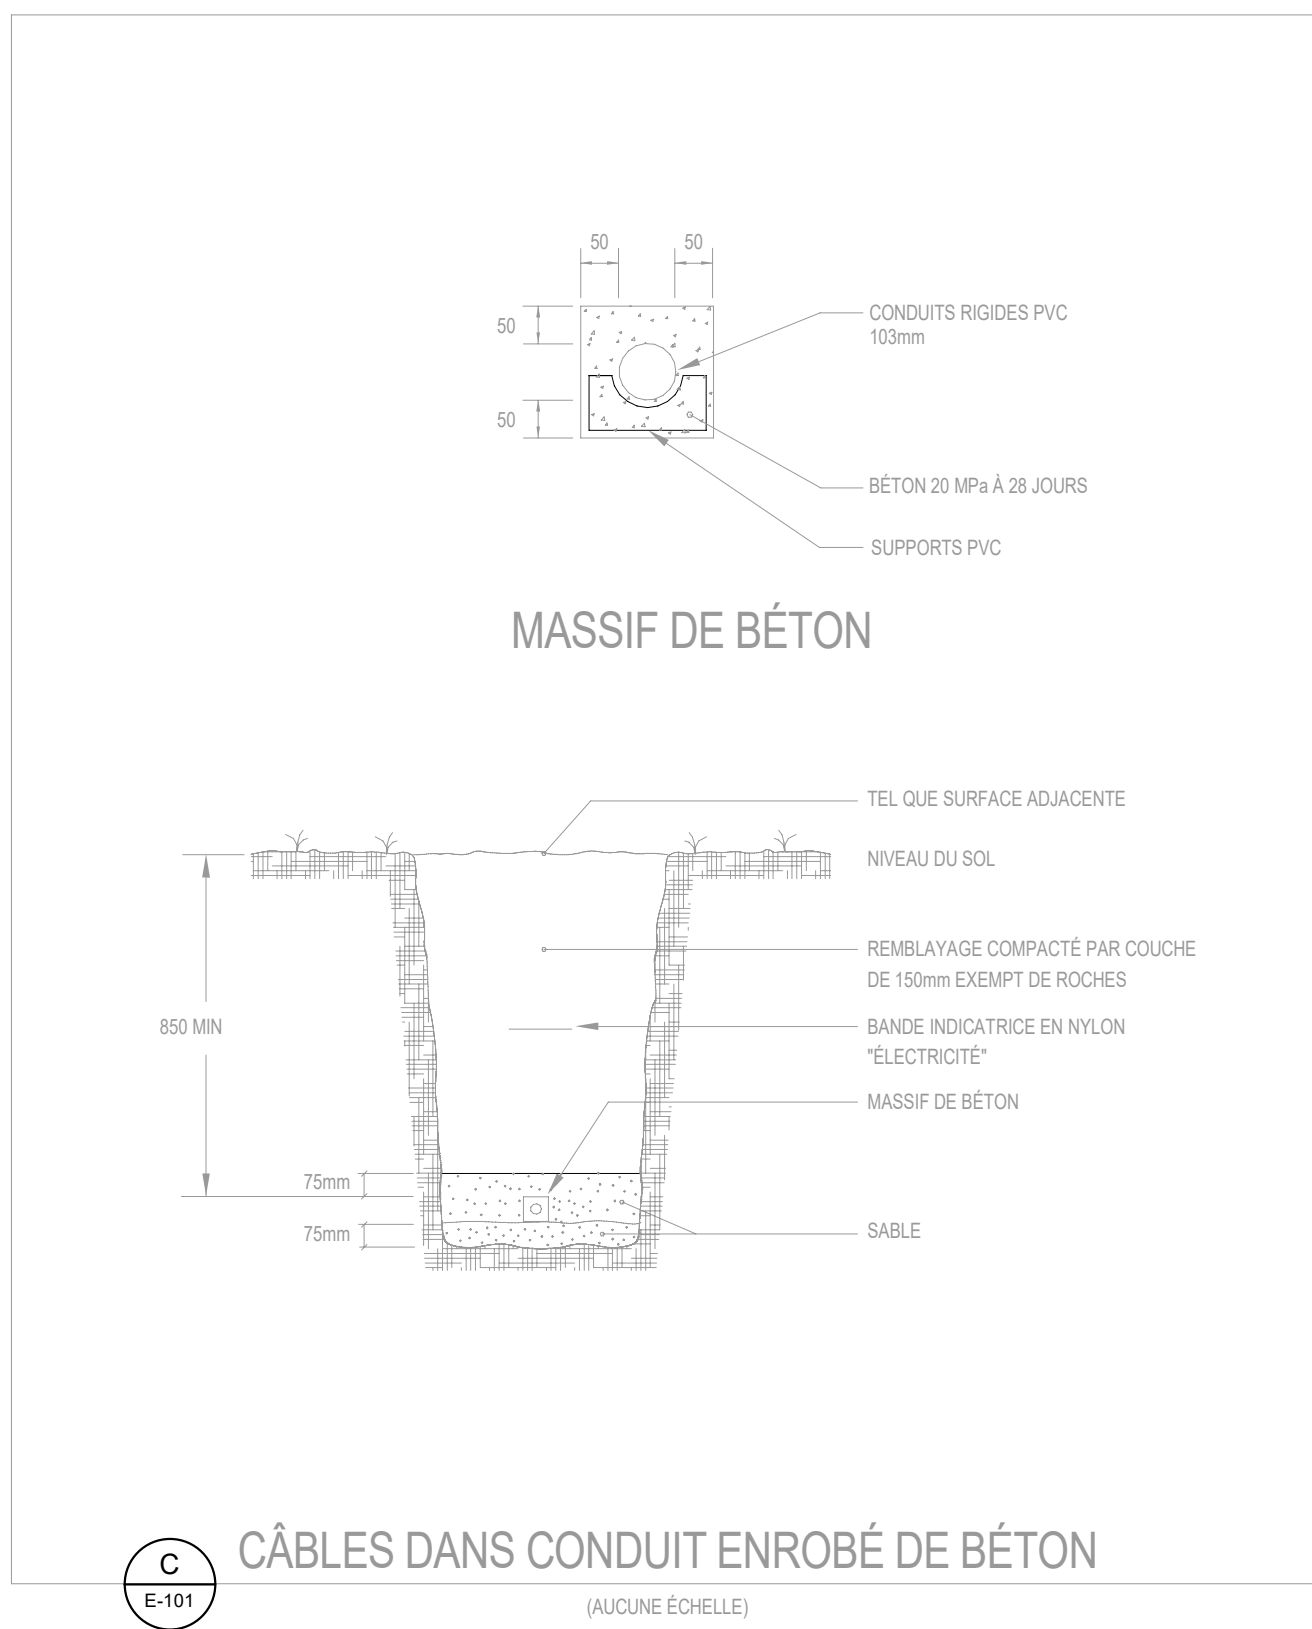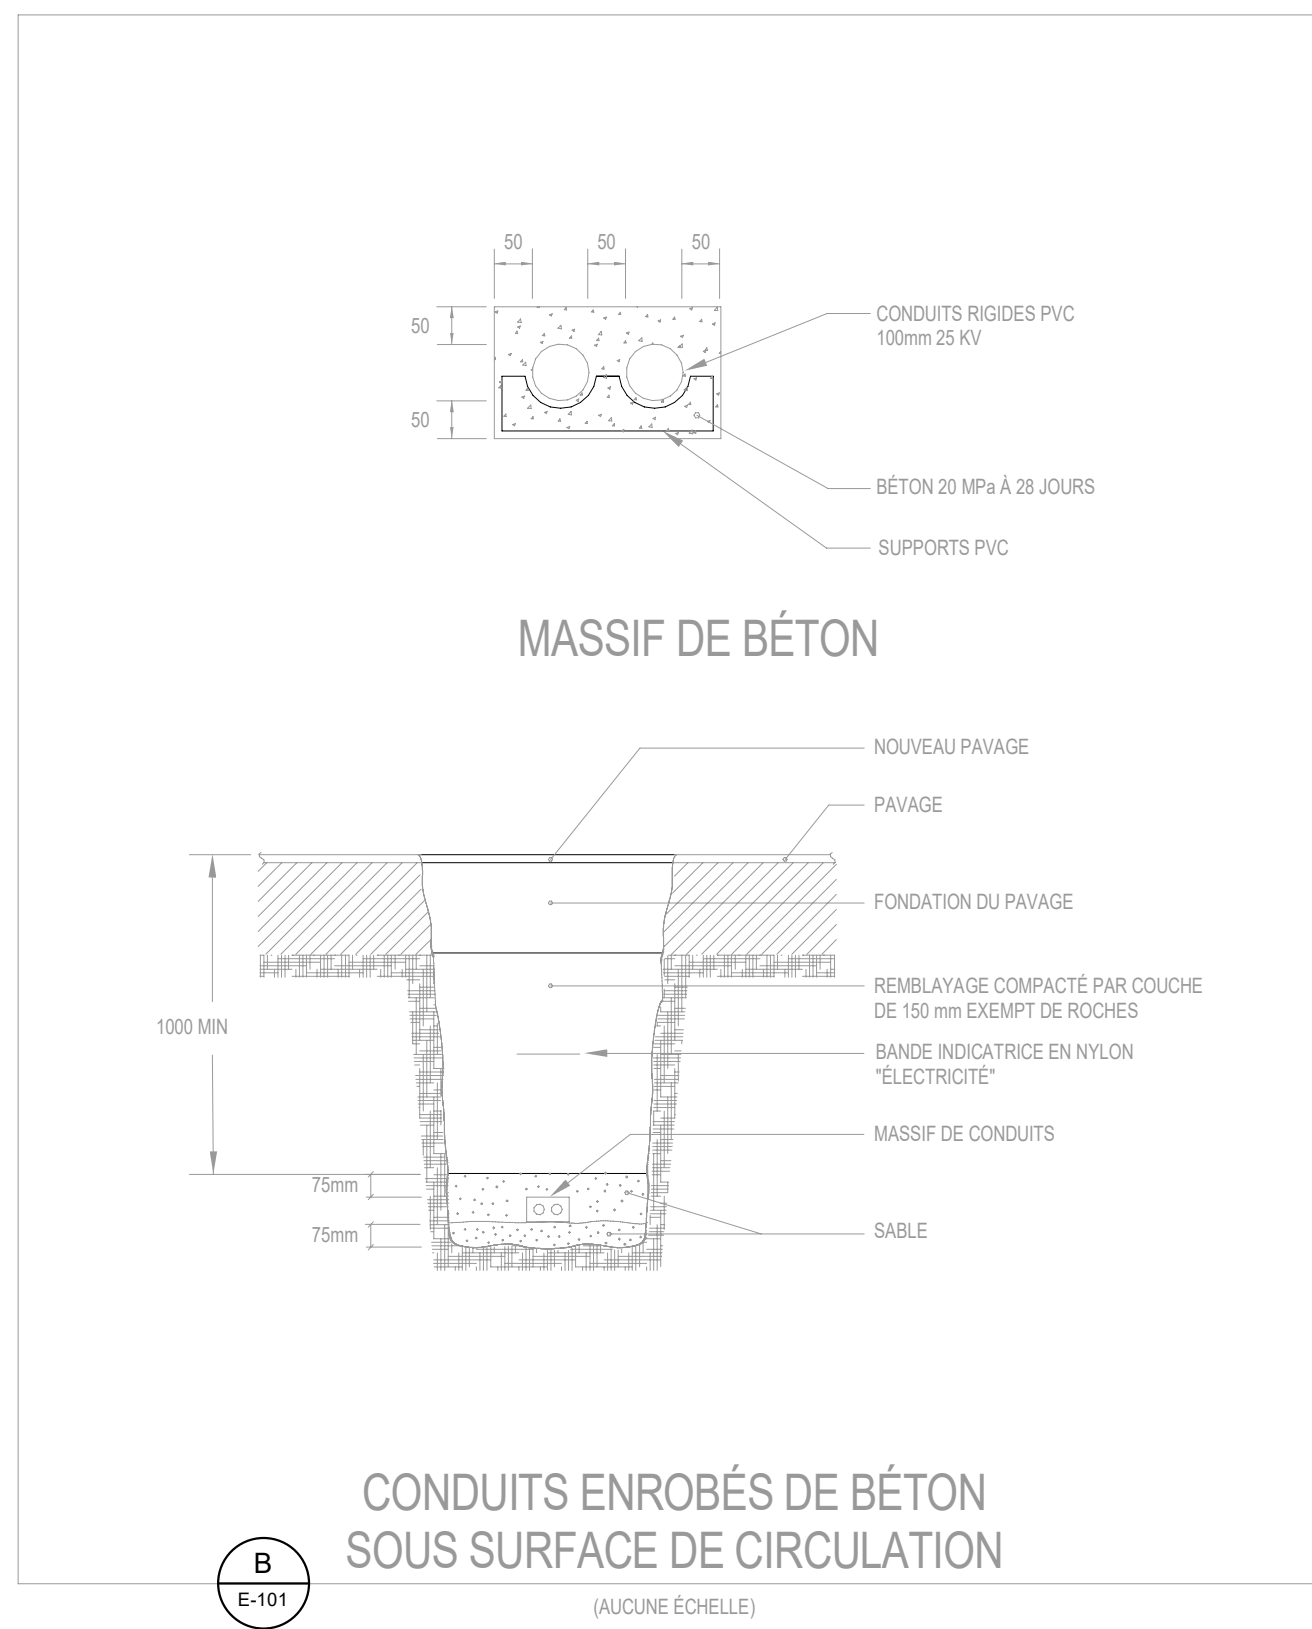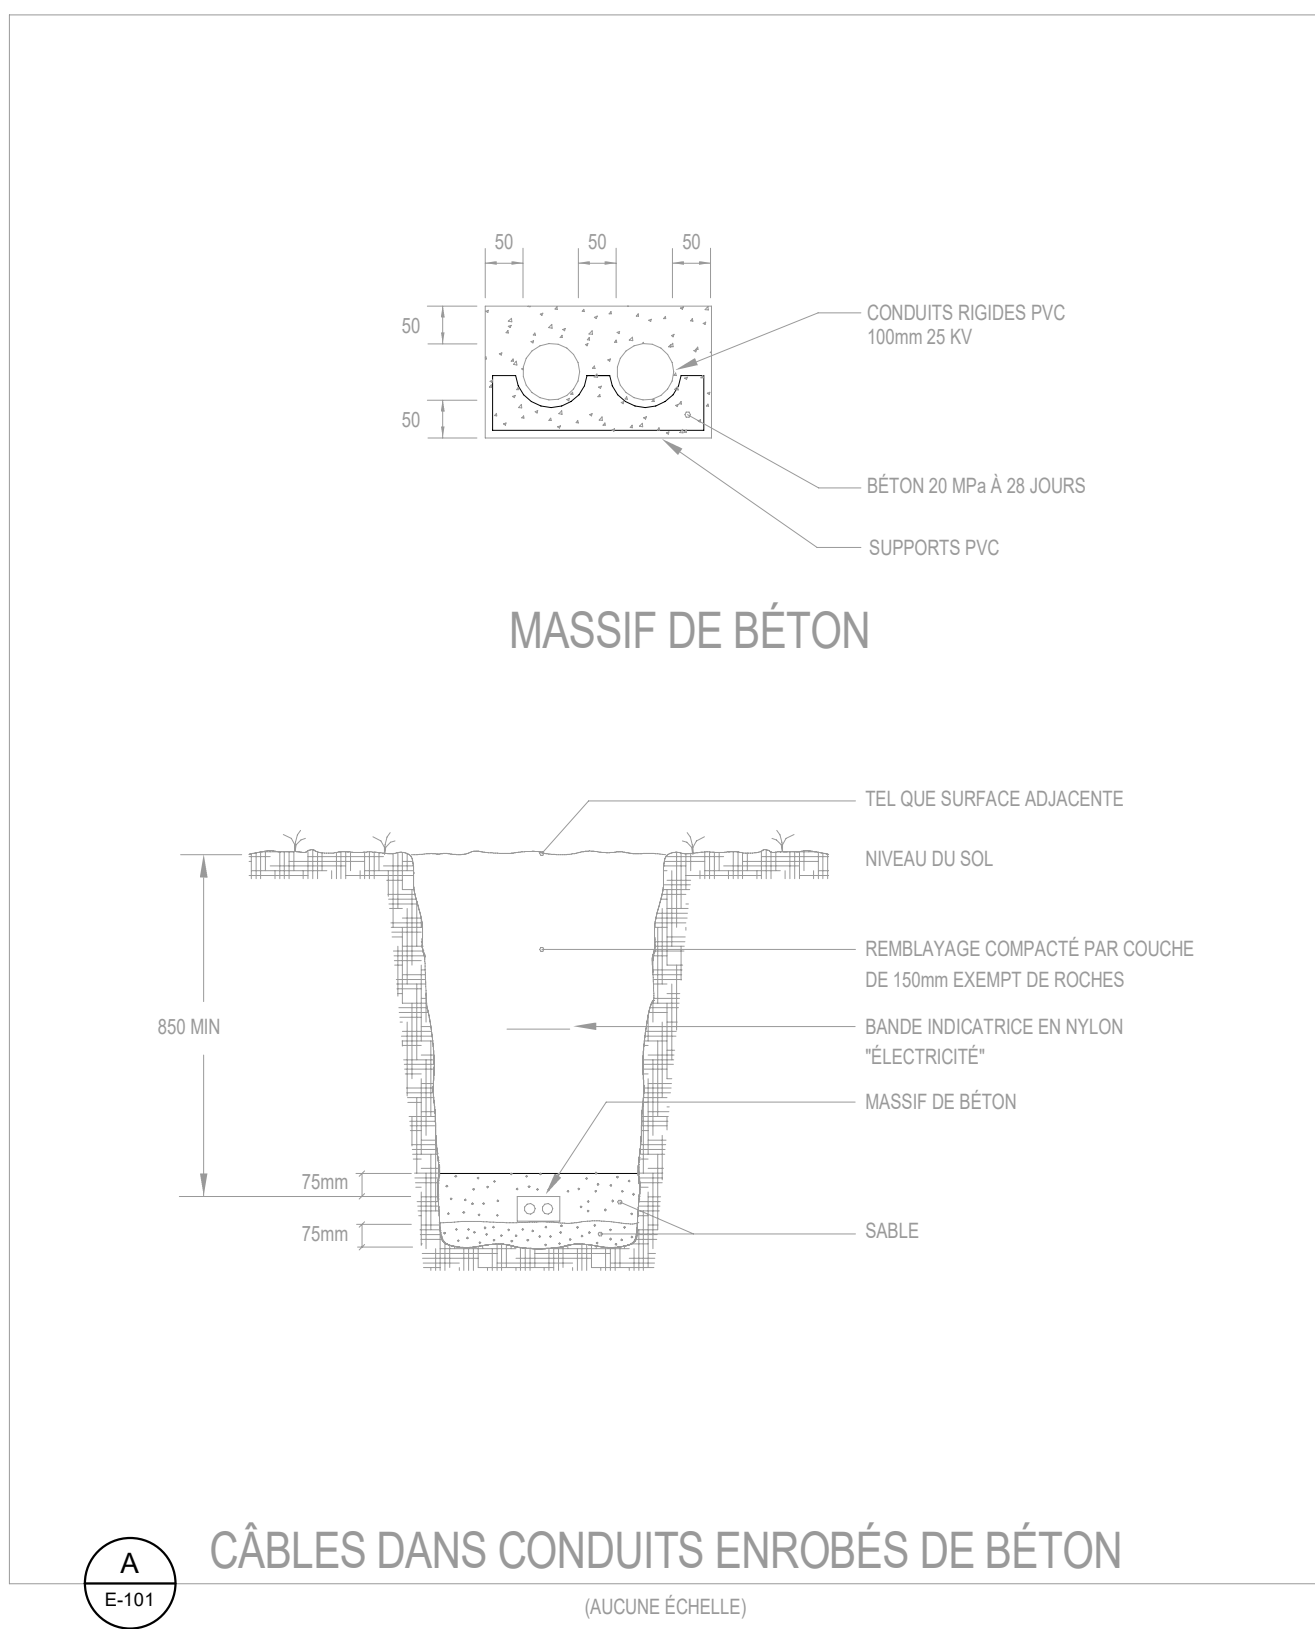

No.	Revisions	Date
1	POUR ADDENDA ELE-001	2026-03-02
0	POUR SOUMISSIONS	2026-02-06


CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.

ÉLECTRICITÉ

Titre: Électricité
Echelle: NAE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE DÉTAILS ET TABLEAUX

Conçu par: D. DUSSAULT	Page
Dessiné par: M. GUAY	E-101
Vérifié par: D. DUSSAULT	DE
Dossier BPA: 25-13561	11
Dossier BBC: 25-1811	

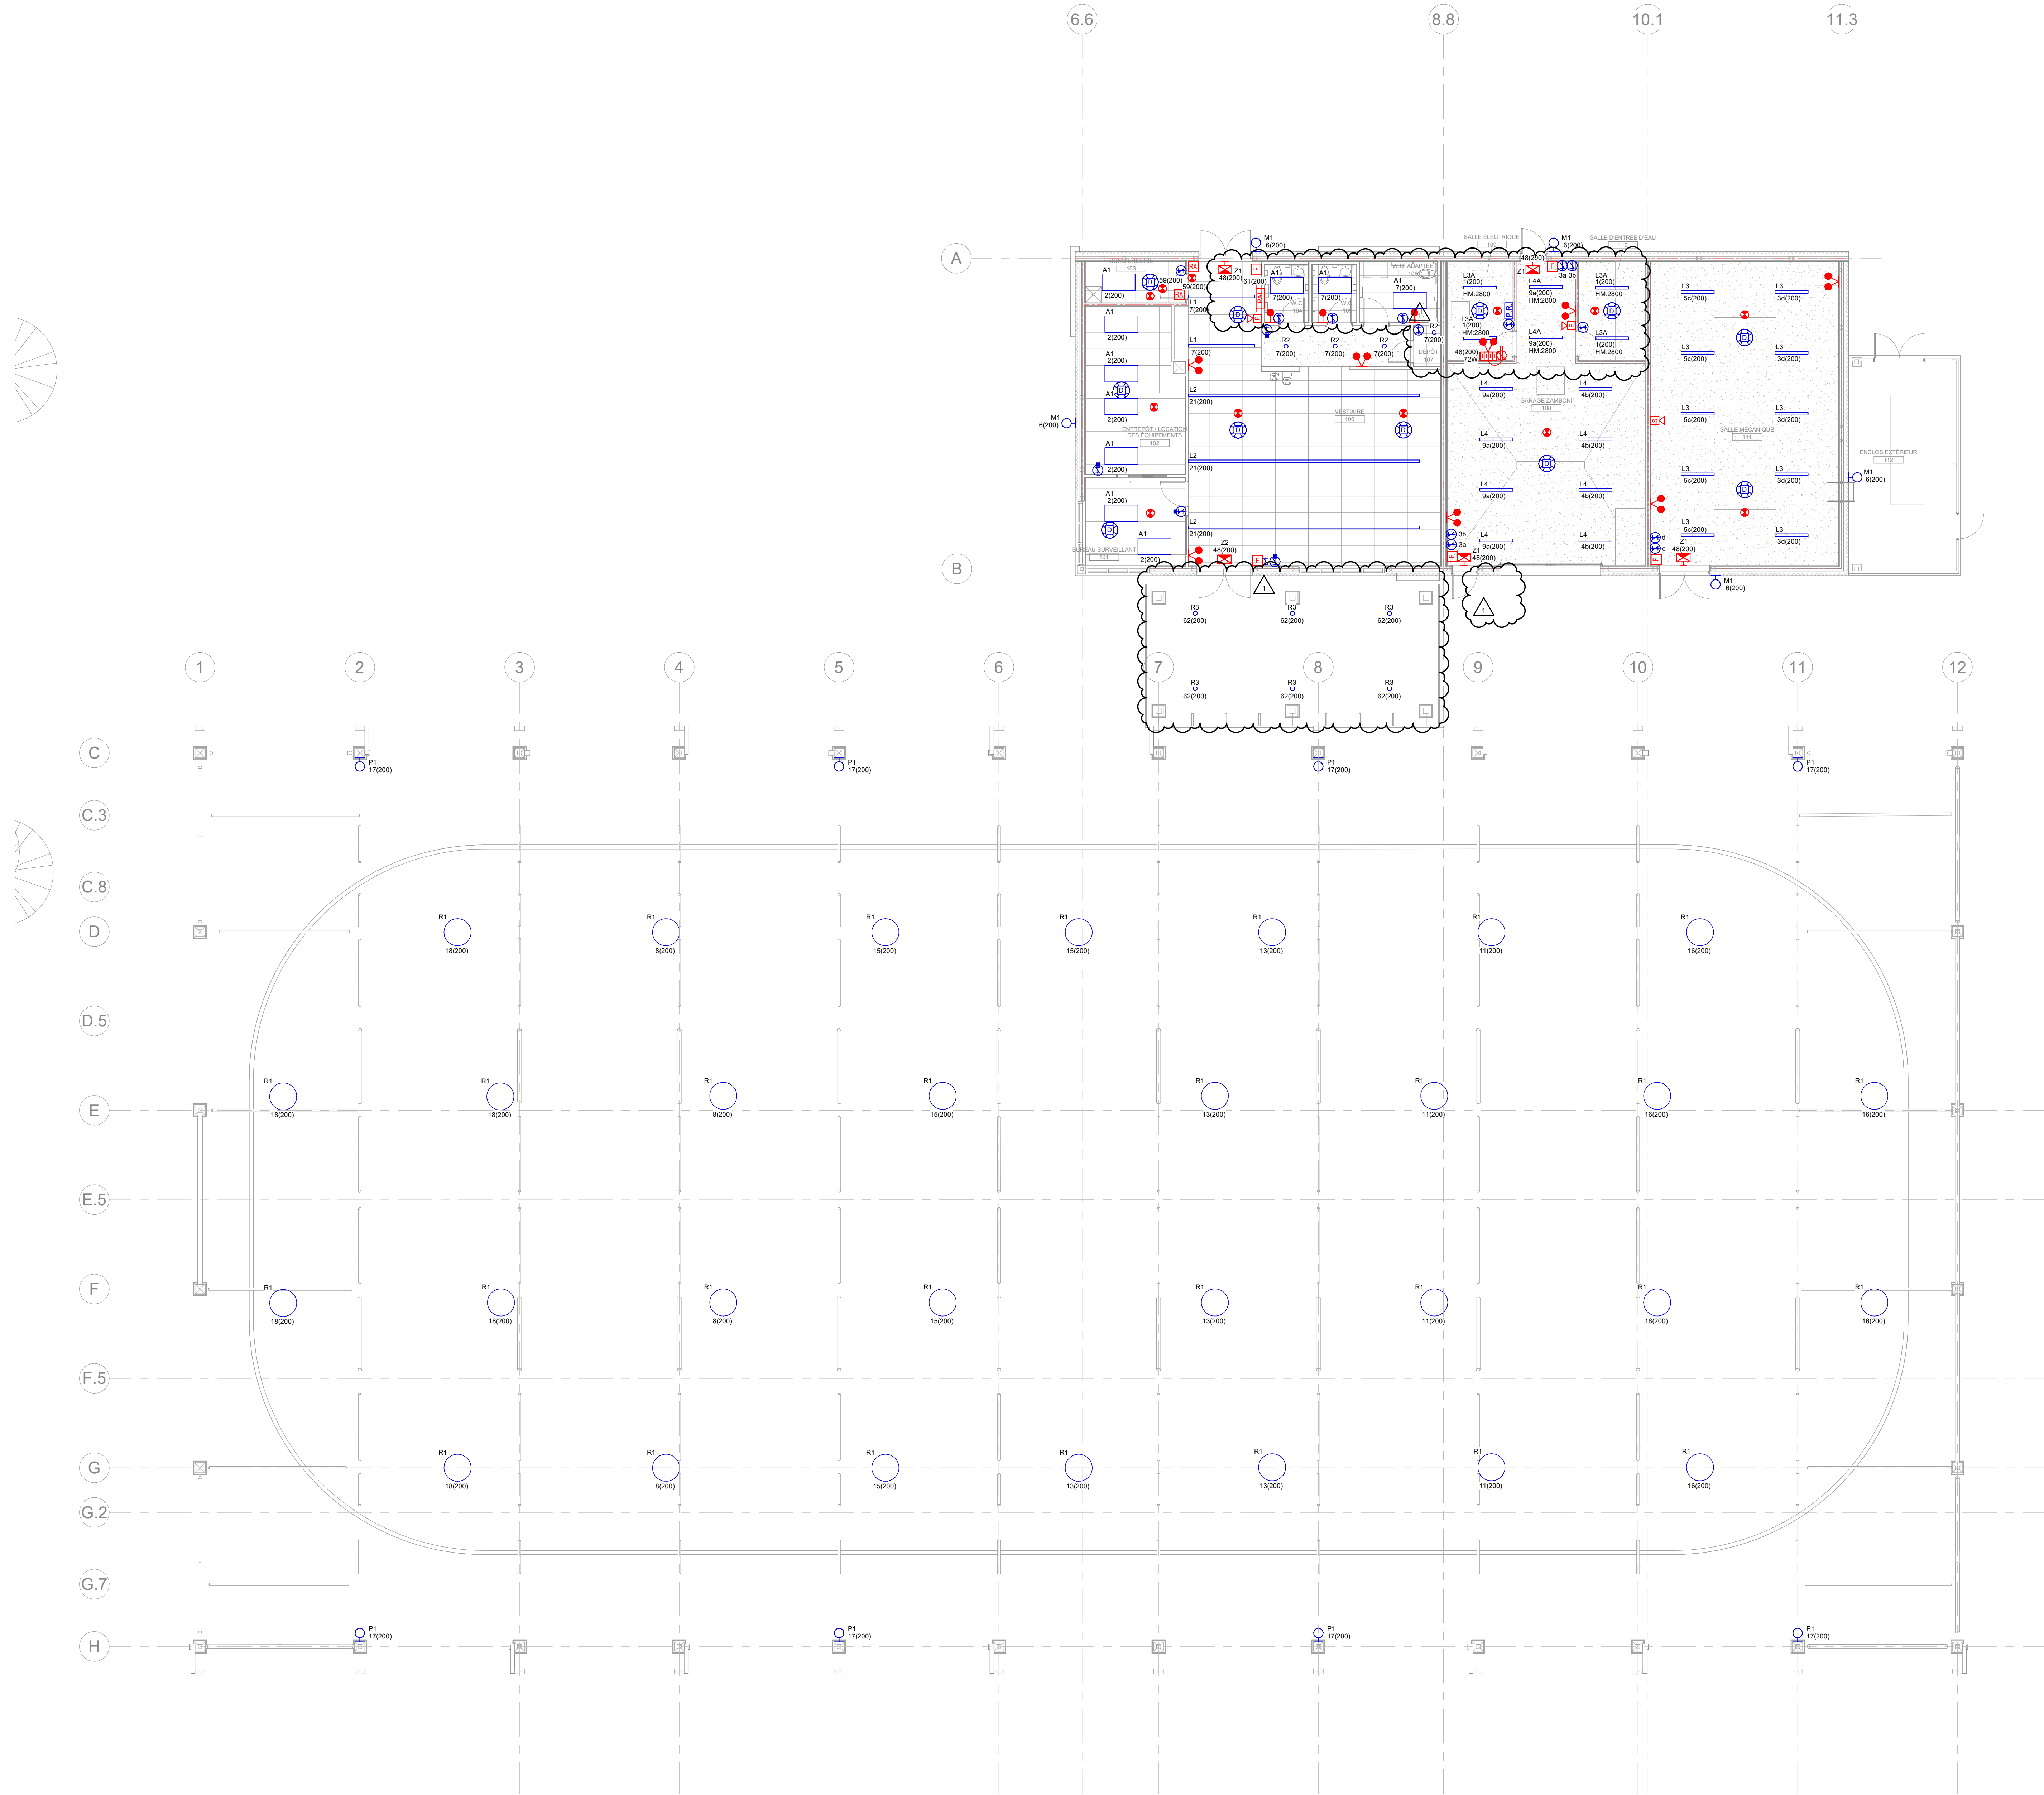

LÉGENDE DES COULEURS ÉLECTRICITÉ

LES PLANS DU PROJET DOIVENT ÊTRE CONSULTÉS EN COULEUR AUX FINS DE COMPRÉHENSION.

- RESEAU NORMAL
- SÉCURITÉ DES PERSONNES
- ALARME INCENDIE
- EXISTANT

Cliant:

VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
61, RUE SAINTÉ-CECILE, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC), J6T 1L8

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES AU PARC LIONEL-GROULX
118, RUE MATHIAS, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC), J6T 3J6

CHALET, PATINOIRE ET STATIONNEMENT

POUR ADDENDA ELE-001

Architectes:

BBC
architectes

1535, chemin Sainte-Foy, suite 120
Québec (Québec) G1S 2P1
418 684-5185
architectes@bbcarchitectes.ca

Ingénieurs mécanique / électrique:

BPA

Ingénieurs structure:

wsp

1105, BOULEVARD LEBOURNIEUF
QUÉBEC (QUÉBEC) CANADA G2N 0B8
TEL. 418 821-0241 / TÉLEX. 418 821-1071 / WWW.WSP.COM

Plan clé:

Scieur:

INGÉNIEUR
Stéphanie Rondeau
5063789
QUÉBEC

2026-03-01

No.	Revisions	Date
1	POUR ADDENDA ELE-001	2026-03-02
0	POUR SOUMISSIONS	2026-02-06

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE CONSTRUCTION.


ÉLECTRICITÉ

Titre: ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE ET ALARME INCENDIE NIVEAU 1

Échelle: 1 : 100

Conçu par: D. DUSSAULT
Dessiné par: M. GUAY
Vérifié par: D. DUSSAULT
Dossier BPA: 25-13561
Dossier BBC: 25-1811

Page **E-201** DE 11

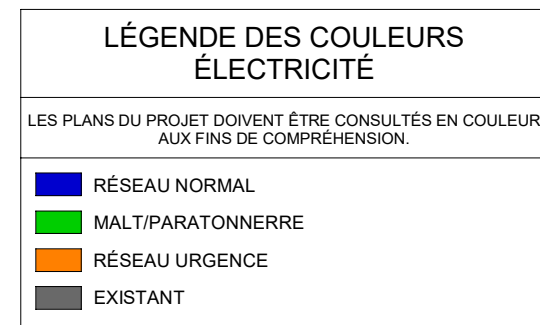

VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES SPORTIVES AU PARC LIONEL-GROULX

118, RUE MATHIAS, SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC), J6T 3L6

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible]

Architects

BBC
architectes
1535, chemin Sainte-Foy, suite
Québec (Québec) G1S 2P1
418 694-9185
architectes@bbcarchitectes.ca


Ingénieurs mécanique / électricité



Ingénieurs structure:



Plan clé:

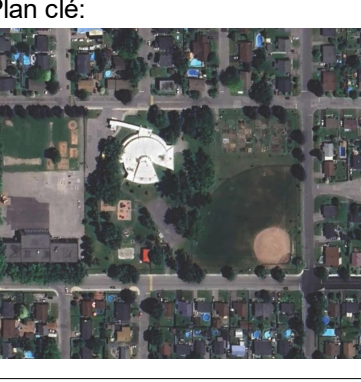

Sceau:

[illegible]

CES DOCUMENTS NE DOIVENT PAS
ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE
CONSTRUCTION.

ÉLECTRICITÉ

ÉLECTRICITÉ
SERVICES
NIVEAU 1

Conçu par: D. DUSSAULT	Page E-30
Dessiné par: M. GUAY	
Vérifié par: D. DUSSAULT	
Dossier BPA: 25-13561	
Dossier BBC: 25-1811	

-30

DE

—