

MagnaTran 손목 밴드 측정·조정

Wrist Band Adjustment · MN-003-1600-00 Rev 2.2 · 원문 Figure 9-4·9-5 기반

1

작업 조건 확인

교육·안전 절차

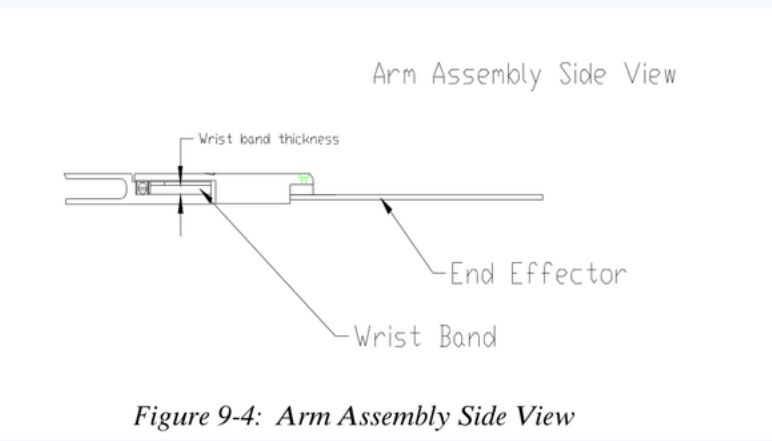


Figure 9-4: Arm Assembly Side View

- 교육받은 작업자만 정비 수행
- 시설 전원 차단·잠금 절차 확인

그림 원본 PDF p.516 · 절차 p.63,477

2

측정 도구 준비

도구 목록 확인

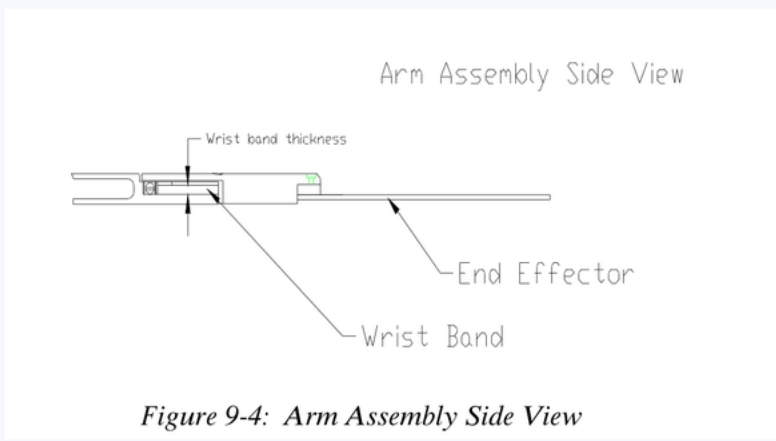


Figure 9-4: Arm Assembly Side View

- 소형 십자드라이버·힘 게이지 준비
- 캘리퍼 또는 작은 눈금자 준비

그림 원본 PDF p.516 · 절차 p.515

3

밴드 두께 측정

Figure 9-4 측정 위치

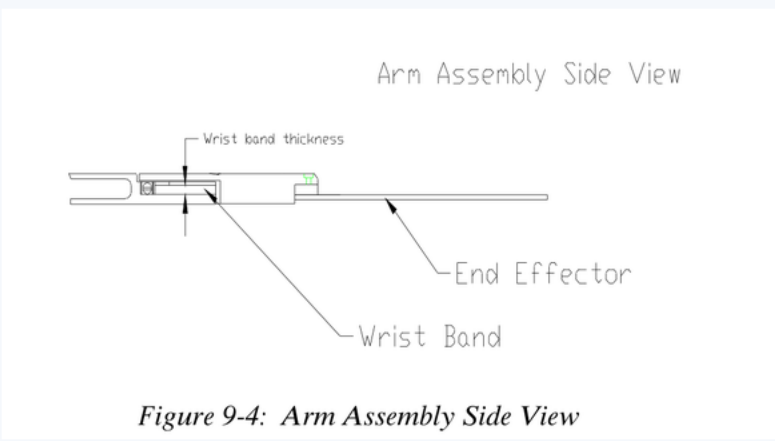


Figure 9-4: Arm Assembly Side View

- Wrist Band thickness 위치 측정
- 밴드에 흠집·찍힘을 내지 않기

그림 원본 PDF p.516 · 절차 p.515

4

적용 규격 선택

Table 9-4 Band Size

Band Size	Specification
1/8"	1.5-3.0 in/lbs.
3/16"	3.0-4.5 in/lbs.
1/4"	3.5-5.0 in/lbs.

- 측정한 밴드 크기와 표를 대조
- 해당 크기의 허용 범위 선택

그림 원본 PDF p.515 · 절차 p.515

5

힘 게이지 위치 맞추기

Figure 9-5 접촉 위치

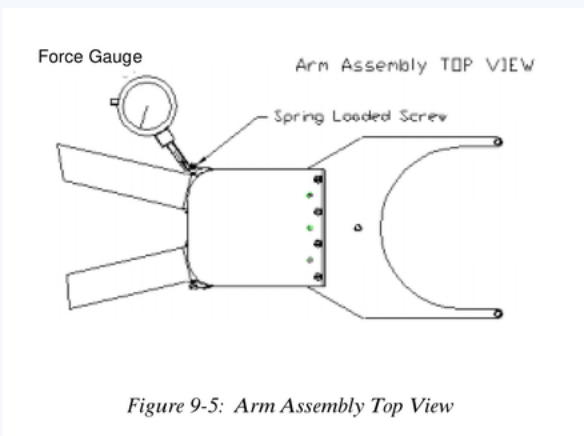


Figure 9-5: Arm Assembly Top View

- Spring Loaded Screw 옆 tab 식별
- 힘 게이지 plunger를 tab에 대기

그림 원본 PDF p.516 · 절차 p.516

6

측정값 읽기

tab이 조금 안쪽으로 움직일 때

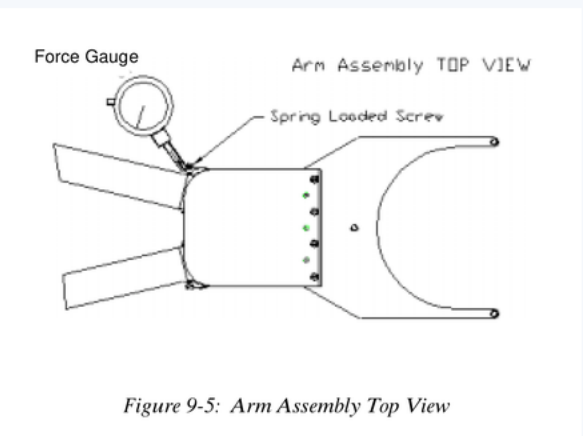


Figure 9-5: Arm Assembly Top View

- tab을 누르며 게이지 값 관찰
- 측정값을 선택한 규격과 비교

그림 원본 PDF p.516 · 절차 p.516

7

규격보다 작으면 조정

시계 방향 1/8-1/4회전

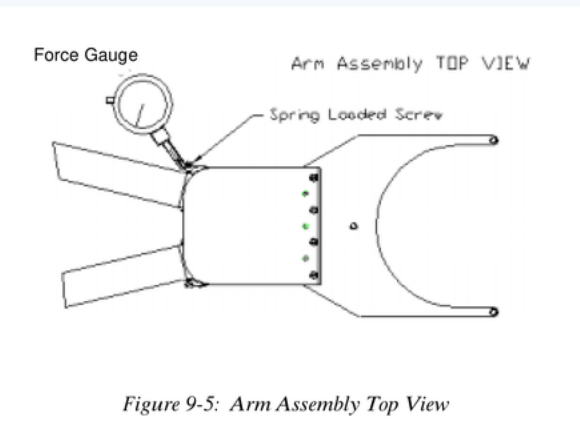


Figure 9-5: Arm Assembly Top View

- Spring Loaded Screw를 시계 방향 조정
- 한 번에 1/8-1/4회전 후 다시 측정

그림 원본 PDF p.516 · 절차 p.516

8

규격보다 크면 조정

반시계 방향 1/8-1/4회전

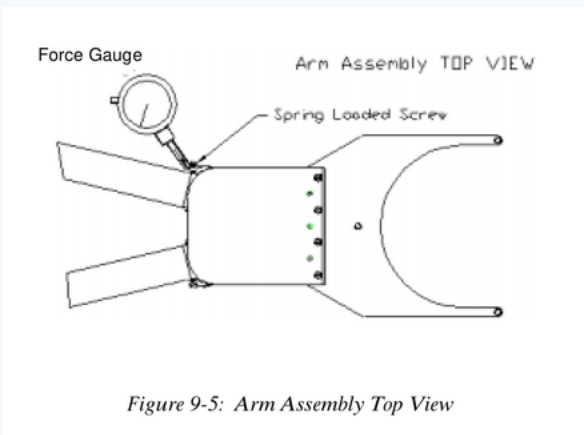


Figure 9-5: Arm Assembly Top View

- Spring Loaded Screw를 반시계 방향 조정
- 한 번에 1/8-1/4회전 후 다시 측정

그림 원본 PDF p.516 · 절차 p.516

9

재측정·규격 대조

5-6단계로 돌아가 반복

Band Size	Specification
1/8"	1.5-3.0 in/lbs.
3/16"	3.0-4.5 in/lbs.
1/4"	3.5-5.0 in/lbs.

- 힘 게이지로 다시 측정해 표와 비교
- 사진만으로 장력·조정 성공 확정 금지

그림 원본 PDF p.515 · 절차 p.515,516

그림은 원문 기술 도면을 재사용했습니다. 동작은 절차를 세분화한 설명이며 실제 작업 사진이 아닙니다. 규격표 단위는 원문 표기를 유지했습니다.

매뉴얼 근거 기반 데모 예제 · 실물 작업/전후 검증 미실행 · 실제 장비는 모델·구성과 전체 제조사 절차 확인