
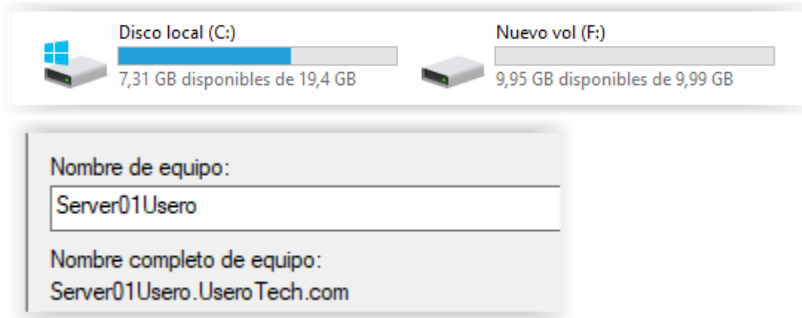


Le ponemos ip fija , creamos disco F , le ponemos el nombre.

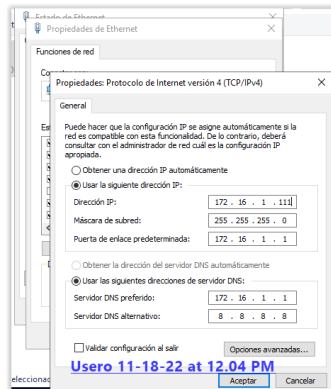


La diferencia entre nomenclatura significativa y no significativa sistema operativo es que la nomenclatura significativa tiene un significado específico para el usuario, mientras que la no significativa no lo hace.


Ejemplo de significativa : NS01

Ejemplo de no significativa: NinjaSupremo01


Buscamos y nos metemos dentro




Añadimos a USU01FUS y a los demás hasta llegar a USU05FUS

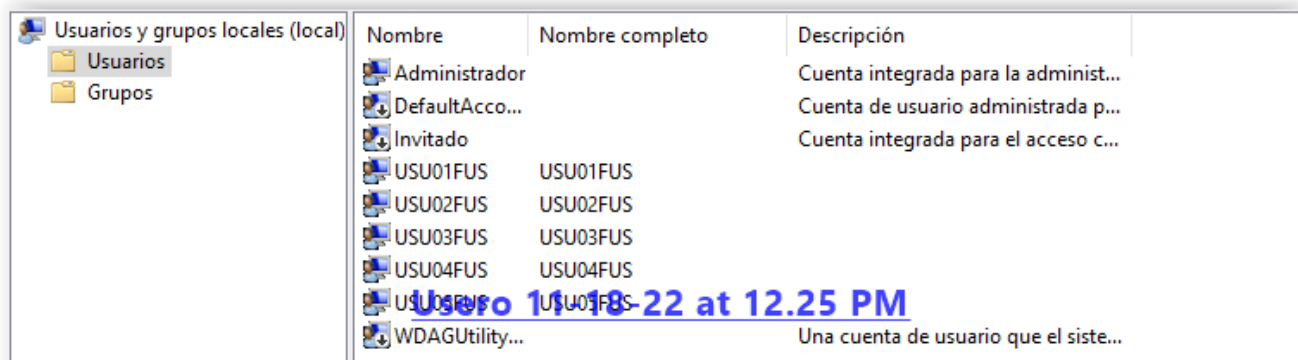


Le damos a grupo nuevo



Y creamos el grupo local grupo01FUS y añadimos en grupo01FUS a estos usuarios y le damos a crear .

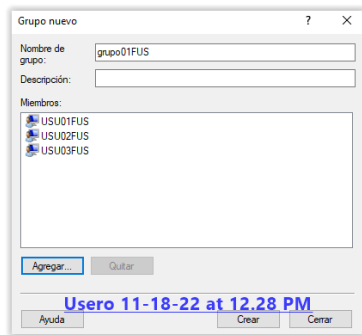


Creamos el grupo local grupo02FUS y añadimos en grupo02FUS a estos usuarios y le damos a crear .

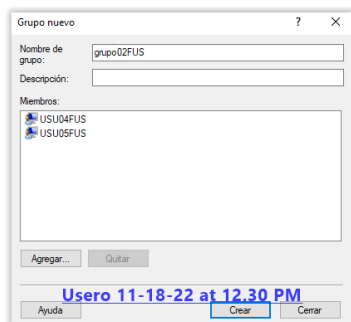


Ya están los dos creados


Nos vamos al disco F: y creamos la carpeta Perfiles3




Compartimos la carpeta y ponemos a grupo02FUS con control total y lectura .



Editamos los permisos de grupo02FUS

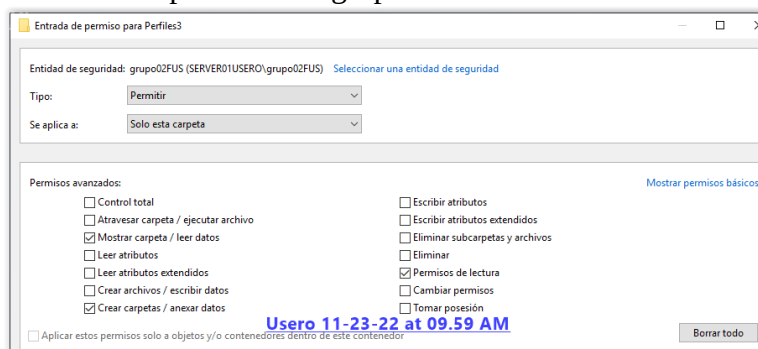


Ponemos la ruta de la carpeta compartida en el usuario y ponemos %username% y le damos a aplicar

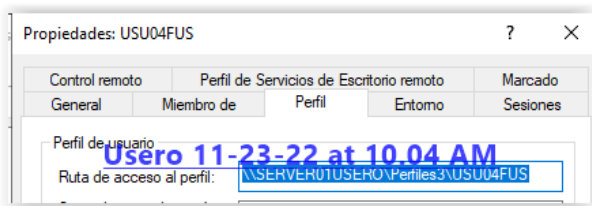


Nos metemos en el cliente



Vemos que podemos crear carpetas



Verificamos si no podemos ver lo que pone en la carpeta del cliente



Y que al cerrar sesión y entrar se guardan los cambios

