


2.4. EB04 / Pg. Marítim: Joan Peiró – Torrebadal

Localització

Situat a l'interior del pas soterrat de la via del tren, costat mar.



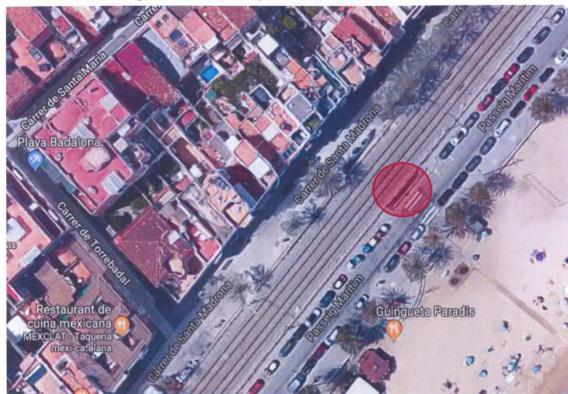






Placa del quadre elèctric

abs Fe	Nº Serie 159714 cha Fabricación 10/06/10
Modelo ECP	Progr. control ECP
Tensión (V) 400V~	Frecuencia (Hz) 50 H2
IP Conjunto 65	Tipo arranque DOL
Consumo max por motor (A) 36A	Nº salidas a motor y tipo 2 BONBAS

Revisió

Obrir el quadre de control i revisar si hi ha alguna alarma.

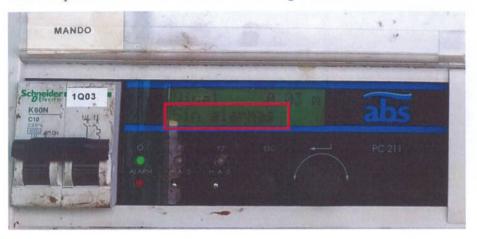

En cas que es mostri una alarma per pantalla:

• Prémer el botó per mostrar els detalls de l'alarma. En cas d'haver més d'una alarma, es poden alternar girant el botó.



- Un cop s'ha identificat l'alarma, prémer uns segons el botó per apagar-la i prémer el botó "Esc" per tornar al inici.
 - o Si la alarma segueix activa significa que el problema no està solucionat.