

نیازمندی کیفیت سرویس در کارکردهای مجازی شبکه



دانشکده مهندسی
کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پرهام الوانی

۲۴ آذر ۱۳۹۹

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دکتر بهادر بخشی

فهرست

۱ مقدمه

فهرست

۱ مقدمه

۲ مرور ادبیات

فهرست

۱ مقدمه

۲ مرور ادبیات

۳ مراجع

فهرست

۱ مقدمه

۲ مرور ادبیات

۳ مراجع

۱. مقدمه

شبکه‌های سنتی

- ◀ یک سرویس شبکه به صورت تعدادی **کارکرد مشخص** که ترافیک با **ترتیب مشخصی** از آن‌ها عبور می‌کند، تعریف می‌شود.
- ◀ کارکردهای شبکه به صورت سخت‌افزار و نرم‌افزار اختصاصی تهیه شده از سازندگان مختلف استفاده می‌شوند.
- ◀ کارکردها باید در **مکان** مناسب در شبکه قرار گیرند و ترافیک به سمت آن‌ها **هدایت** شود.

شبکه های سنتی

◀ افزایش نیازمندی به سرویس های متنوع با عمر کوتاه و نرخ بالای ترافیک

- خریداری، انبارداری و استقرار سخت افزارهای اختصاصی
- افزایش هزینه های خرید، آموزش و انبارداری
- کاهش فضای فیزیکی
- سربار آموزش کارکنان
- محدودیت نوآوری در سخت افزار و سرویس

Network Functions Virtualization

مجازی سازی کارکردهای شبکه

شبکه های سنتی

- ◀ ترافیک کاربر باید از تعدادی کارکرد شبکه به ترتیب معینی عبور کند.
 - ◀ کارکردها به صورت سخت افزاری به یکدیگر متصل هستند و ترافیک با استفاده از جداول مسیریابی به سمت آنها هدایت می شود.
 - ◀ نیاز به تغییر همبندی سریع و یا مکان کارکردها برای سرویس دهی بهتر
- استقرار و تغییر ترتیب کارکردها دشوار است
 - امکان رخ دادن خطاهای متعدد

Service Function Chaining

زنجیره سازی کارکرد سرویس

معماری پیشنهادی

◀ مجازی سازی کارکردهای شبکه

- اواخر سال ۲۰۱۲، ETSI NFV ISG توسط هفت اپراتور جهانی شبکه تأسیس شد.
- اکنون بیش از ۲۵۰ سازمان با آن همکاری می کنند.
- اجرای کارکردها بر روی سرورهای استاندارد با توان بالا به وسیله مجازی سازی کارکردها
- کاهش نیاز به تجهیزات سخت افزاری خاص منظوره
- اشتراک گذاری منابع بین کارکردها
- کاهش هزینه های تجهیزات و مصرف انرژی از طریق
تجمیع کارکردها

معماری پیشنهادی

◀ زنجیره سازی کارکرد سرویس


- امکان تعریف زنجیره کارکردها به صورت پویا و بدون تغییر در زیرساخت فیزیکی
- قابل اجرا بر بستر شبکه های سنتی یا نرم افزار بنیان RFC 7665

معماری پیشنهادی

◀ [۲]


◀ زنجیره‌های مرتب تمام

◀ زنجیره‌های مرتب جزئی

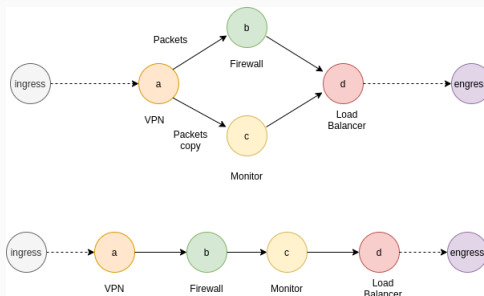

شکل ۱: زنجیره‌های مرتب جزئی و کامل

معماری پیشنهادی

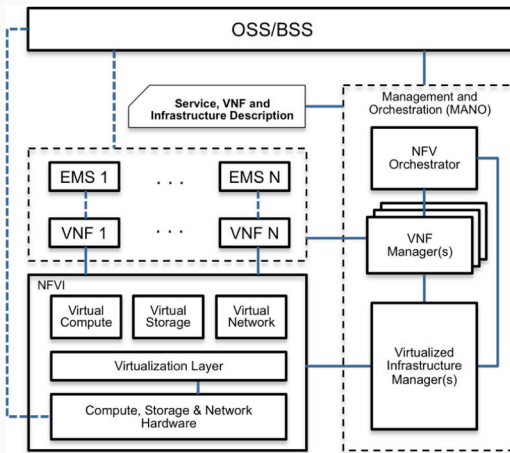

شکل ۲: معماری سطح بالای مجازی سازی کارکردهای شبکه

معماری پیشنهادی

- ◀ NFVO وظیفه‌ی استقرار زنجیره‌های کارکرد سرویس را برعهده دارد.
- ◀ VNFM مسئول چرخه‌ی زندگی کارکردهای مجازی شبکه می‌باشد.

تخصیص منابع

- ◀ جایگذاری کارکردهای مجازی شبکه به همراه مسیریابی ترافیک
VPTR: VNF Placement and Traffic Routing
- ◀ جایگذاری کارکردهای مجازی شبکه
VNFP: VNF Placement
- ◀ مسیریابی ترافیک
TRR: Traffic Routing
- ◀ بازاستقرار و تثبیت کارکردهای مجازی شبکه
VRC: VNF Redeployment and Consolidation

اهداف

◀ هزینه

- مسالهی پایه‌ای در بحث تخصیص منابع
- وجود جواب با برآورده شدن محدودیت‌های نودها و لینک‌ها
- NP-Hard

◀ کیفیت سرویس

• تاخیر

- انتشار
- انتقال
- صف
- پردازش

- دسترسی پذیری

فهرست

مقدمه

۱

مرور ادبیات

۲

مراجع

۳

۲. مرور ادبیات



- ◀ مساله‌ی زمان‌بندی سرویس‌های شبکه
- ◀ سرویس‌های شبکه در قالب تعداد کارکرد مجازی با عمر محدود
- ◀ کارکردهای مجازی شبکه به صورت store-and-forward عمل می‌کنند.
- ◀ تاخیر انتقال و تاخیر پردازش
- ◀ این مقاله محدودیت پردازش برای نودها و ظرفیت برای لینک‌ها را در نظر گرفته است.
- ◀ کارکردها می‌توانند میزان جریان عبوری را تغییر دهند. مثلا firewall می‌تواند بسته‌ها را عبور ندهد.

فهرست

مقدمه ۱

مرور ادبیات ۲

مراجع ۳

۳. مراجع

- [1] Long Qu, Chadi Assi, and Khaled Shaban. "Delay-Aware Scheduling and Resource Optimization With Network Function Virtualization". In: *IEEE Transactions on Communications* 64.9 (Sept. 2016), pp. 3746–3758. DOI: 10.1109/tcomm.2016.2580150. URL: <https://doi.org/10.1109/tcomm.2016.2580150>.
- [2] Song Yang et al. "Recent Advances of Resource Allocation in Network Function Virtualization". In: *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems* 32.2 (Feb. 2021), pp. 295–314. DOI: 10.1109/tpds.2020.3017001. URL: <https://doi.org/10.1109/tpds.2020.3017001>.