

WELKOM IN ONZE TOONZAAL

“Meer dan Verlichting”

Welkom in onze inspirerende toonzaal, waar ideeën tot leven komen.
Als groothandel in Ledverlichting met eigen fabricatie van aluminium profielen
bieden wij maatwerk oplossingen met een perfecte afwerking.

Kwaliteit en vakkundig advies staan bij ons centraal. Ons team denkt met u mee en biedt
een persoonlijke benadering, zodat u altijd de beste verlichtingsoplossing vindt.

Bij Detelec streven we naar perfectie in verlichting, met passie en precisie.

Uw vertrouwde partner voor elke lichtoplossing!

Welkom in onze toonzaal op afspraak.





DETELEC
MAKE LEDS

www.makeleds.be




Inhoudsopgave

Detelec Ready	6	Led Voedingen	96
Led strips - Ready	10	XLN serie	98
Voeding - Ready	11	XLG serie	99
Besturing - Ready	12	SNP serie	100
Toebehoren - Ready	15	HLG serie	102
		TDH serie - Triac Dimbaar	104
		MUUR serie -Triac Dimbaar MONO & CCT	106
		PWM serie - Dali Dimbaar	108
Led Profielen	18	Verkorte Prijslijst	111
Mini Curve In (W)	26	SET MONO	112
Mini Curve (U)	28	SET CCT	120
Curve (W)	30	SET RGBW	122
In (W)	32		
Up (U)	34		
Corner	36		
Square	38		
Multi	40	Constructie Maatwerk	124
Multi - verbindingen	42	Spiegelverlichting	126
Lenzen & Verzagen op maat	43	Kledingrail	134
Technische fiche Profielen	44	Pendel	138
Led Strips - MONO COLOR	46	Track Rail: 3-Circuit 230Vac	144
Bestelformulier Maatwerk	48	3-Circuit Track rails & toebehoren	146
COB led 5mm Mini Curve	51	3-Circuit Led spots	152
COB led 8mm Free Cut IP20	52		
COB led 10mm Free Cut IP67	53	Track Rail: 48Vdc	162
240 leds/m	54	48Vdc Track rails & toebehoren	164
240 leds/m – High Lumen	57	48Vdc Led Voedingen Track Rails	168
420 leds/m	58	48Vdc Led spots	169
Mini Neon Flex	61		
Led Sheets	62	Led Spots	176
Led Sheet MONO	64	DLX serie Keukenspot	178
Led Sheet CCT	65	HOTEL serie	182
Led Sheet RGBW	66	AVANTY serie	186
Led Sheet RGBCCT	67	ADDY serie IP44	187
		REDDY serie IP65	188
		MOON serie	189
Led Strips – KLEUREN	69		
COB led CCT + bedieningen	70	Toebehoren	192
COB led RGBW + bedieningen	74	Montageboxen	194
COB led RGBCCT + bedieningen	78	Verbindingsklemmen & Snoeren	195
		NIKO Schakelaars & stopcontacten	200
Led Bedieningen	80	Aansluitschema's	202
Deursensoren	83		
Handwave sensor	84		
PIR Bewegingsmelder	85		
RF Bedieningen	86		
BLUETOOTH Bedieningen	90		
ZIGBEE Bedieningen	91		
MATTER Bedieningen	93		
CASAMBI Bedieningen	94		

LEDS IN EEN KLIK




DETELEC READY

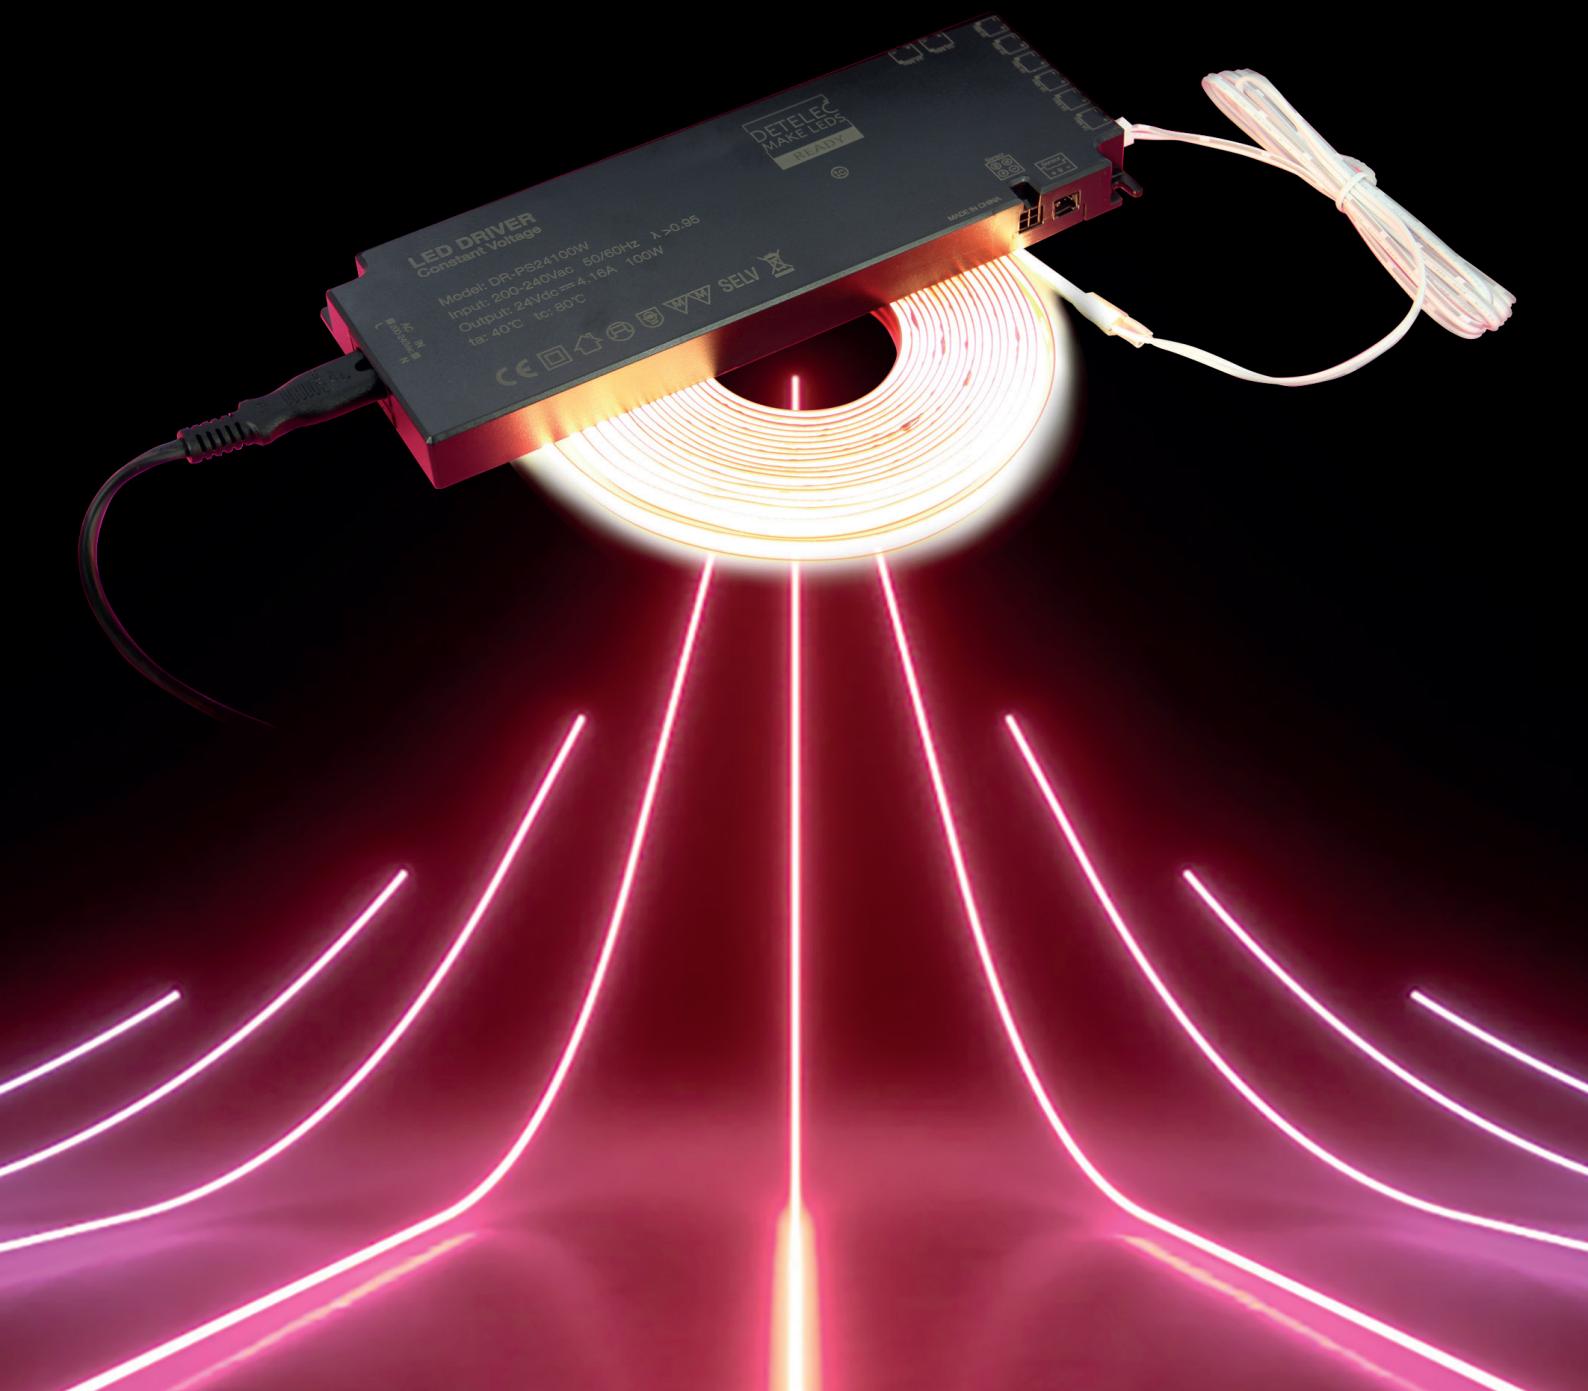

Plug & Play

Detelec Ready Systeem

“leds in één klik”

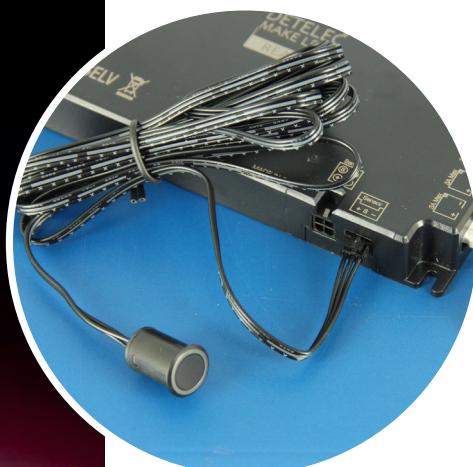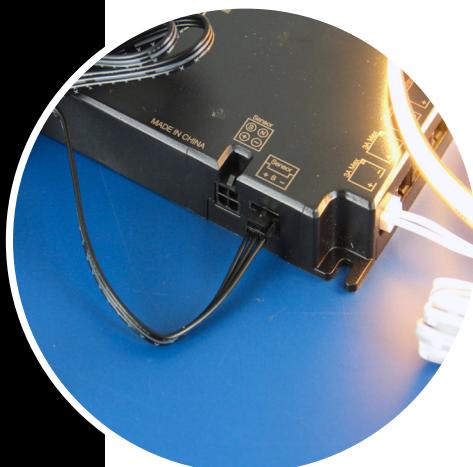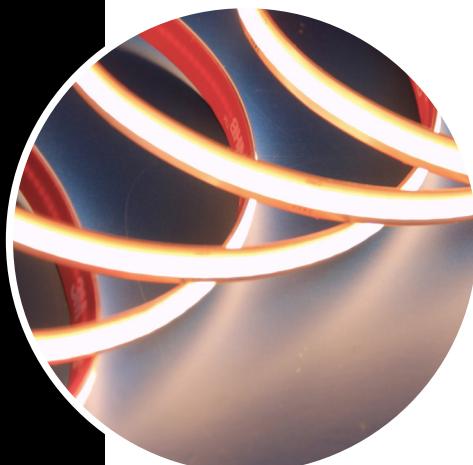

Supersnelle installatie

Geen gedoe met complexe montage of solderen, gewoon plug & en direct klaar voor gebruik.

Bespaar tijd en moeite

uw verlichting in een handomdraai aangesloten.

Flexibel in gebruik

Geschikt voor diverse toepassingen en eenvoudig uit te breiden:

- 36W voeding: tot 4 Led strips
- 60W voeding: tot 5 Led strips
- 100W voeding: tot 8 Led strips

Professionele afwerking

FREE CUT Led strips met vakkundig gesoldeerde aansluitkabels
maximale betrouwbaarheid.

Slimme bediening

Kies uit diverse opties zoals een kastdeursensor, afstandsbediening
sensor, dimmer of PIR-bewegingsmelder.

3 Jaar Systeemgarantie

Bij Detelec staan we achter de kwaliteit van onze producten.
Daarom bieden we standaard systeemgarantie op het
DETELEC READY systeem. Deze garantie dekt fabricagefouten
en defecte onderdelen. Gaat er binnen drie jaar iets mis?
Dan zorgen wij voor een snelle vervanging.

Eenvoudige installatie – Professionele afwerking

STAP 1 en 2

Sluit de voeding aan.

1



STAP 3 en 4

Verbind de Led strip


Plug de Led strip(s) in de voorziene poort van de voeding.

2




Eén voeding kan meerdere Led strips tegelijk voeden.

3

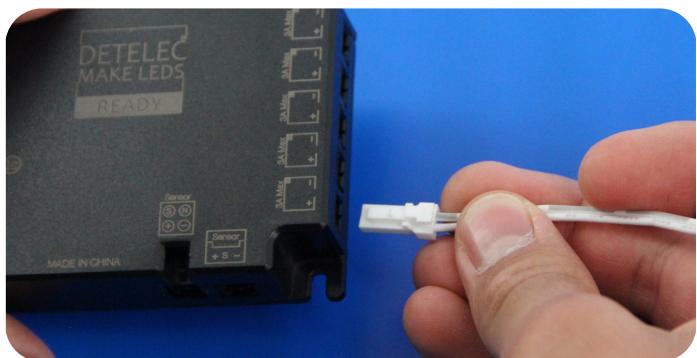

4

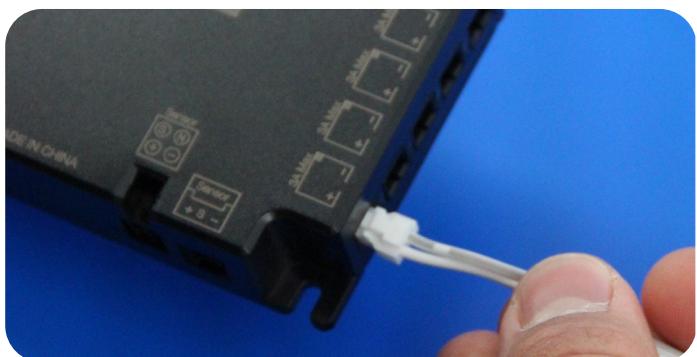

STAP 5 en 6

Plaats eventuele accessoires (optioneel).

Sluit sensoren of schakelaars aan, zoals:

- **Kastdeursensor** (licht aan bij openen)
- **Touch sensor**
- **Handwave- of PIR-bewegingsmelder**
- **Hidden sensor** (achter HPL of ander materiaal)
- **Basis touch-dim** (Verwijder de beschermfolie van de kleefstrip. Plak de strip onder een plank, legplank of ander oppervlak. Geen boren nodig: direct klaar voor gebruik)
- **Hidden-sens.** Verborgen achter een paneel
Plak de strip onder een plank, legplank of ander oppervlak. Geen boren nodig: direct klaar voor gebruik.
- **Schakelaar** Zet de verlichting aan/uit via de gekozen schakelaar.

5



6



7



STAP 7

Moeiteloze installatie stekker erin = licht aan!

Ready Led strips - PLUG & PLAY



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Ready - Led strip Rol - 1 meter

werkspanning 24Vdc / 10 Watt/m / CRI90 / IP20 / 50 000 branduren / 500 lumen/m

KNIPPLENGTE - FREE CUT / Breedte COB led strip 8mm / Red tape 3M

1x Aansluitsnoer 2m.

Rol 1 meter - 2700K - Ready	DR-FC-100-2700K-1-IP20	€ 19,00
Rol 1 meter - 3000K - Ready	DR-FC-100-3000K-1-IP20	€ 19,00



Ready - Led strip Rol - 2 meter

werkspanning 24Vdc / 10 Watt/m / CRI90 / IP20 / 50 000 branduren / 500 lumen/m

KNIPPLENGTE FREE CUT / Breedte COB led strip 8mm / 3 jaar garantie

1x Aansluitsnoer 2m. met Plug & Play connector / Red tape 3M

Rol 2 meter - 2700K - Ready	DR-FC-100-2700K-2-IP20	€ 30,00
Rol 2 meter - 3000K - Ready	DR-FC-100-3000K-2-IP20	€ 30,00



Ready - Led strip Rol - 3 meter

werkspanning 24Vdc / 10 Watt/m / CRI90 / IP20 / 50 000 branduren / 500 lumen/m

KNIPPLENGTE FREE CUT / Breedte COB led strip 8mm / 3 jaar garantie

1x Aansluitsnoer 2m. met Plug & Play connector / Red tape 3M

Rol 3 meter - 2700K - Ready	DR-FC-100-2700K-3-IP20	€ 41,00
Rol 3 meter - 3000K - Ready	DR-FC-100-3000K-3-IP20	€ 41,00



Ready - Led strip Rol - 4 meter

werkspanning 24Vdc / 10 Watt/m / CRI90 / IP20 / 50 000 branduren / 500 lumen/m

KNIPPLENGTE FREE CUT / Breedte COB led strip 8mm / 3 jaar garantie

1x Aansluitsnoer 2m. met Plug & Play connector / Red tape 3M

Rol 4 meter - 2700K - Ready	DR-FC-100-2700K-4-IP20	€ 52,00
Rol 4 meter - 3000K - Ready	DR-FC-100-3000K-4-IP20	€ 52,00



Ready - Led strip Rol - 5 meter

werkspanning 24Vdc / 10 Watt/m / CRI90 / IP20 / 50 000 branduren / 500 lumen/m

KNIPPLENGTE FREE CUT / Breedte COB led strip 8mm / 3 jaar garantie

1x Aansluitsnoer 2m. met Plug & Play connector / Red tape 3M

Rol 5 meter - 2700K - Ready	DR-FC-100-2700K-5-IP20	€ 63,00
Rol 5 meter - 3000K - Ready	DR-FC-100-3000K-5-IP20	€ 63,00

Ready Voeding - PLUG & PLAY



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
Ready - Voeding - 36 Watt		

werkspanning 230Vac - 24Vdc / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 144x50x18mm / PVC behuizing - IP20 / 3 jaar garantie

4x Connector 2 pins - Led strips

1x Connector 3 pins - Bediening

Incl. Apparaatsnoer C7 - EU met stekker

Voeding 36 Watt - Ready	DR-PS2436W	€ 45,00
-------------------------	------------	---------



Ready - Voeding - 60 Watt		
----------------------------------	--	--

werkspanning 230Vac - 24Vdc / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 172x61x18mm / PVC behuizing - IP20 / 3 jaar garantie

5x Connector 2 pins - Led strips

1x Connector 3 pins - Bediening

Incl. Apparaatsnoer C7 - EU met stekker

Voeding 60 Watt - Ready	DR-PS2460W	€ 60,00
-------------------------	------------	---------



Ready - Voeding - 100 Watt		
-----------------------------------	--	--

werkspanning 230Vac - 24Vdc / Powerfactor >0,95 / Max 72W belasting 1x led strip

AFMETINGEN: 200x70x18mm / PVC behuizing - IP20 / 3 jaar garantie

8x Connector 2 pins - Led strips

1x Connector 3 pins - Bediening

Incl. Apparaatsnoer C7 - EU met stekker

Voeding 100 Watt - Ready	DR-PS24100W	€ 80,00
--------------------------	-------------	---------

Keuringen: CE / ROHS / MM / SELV / Dubbel ISO / galvanische scheiding bij doorslag

READY - volledig PLUG & PLAY systeem

- Tot 8x Connector voor led strips
- 1x Connector 3 pins voor bedieningen
- Voeding met bevestigingspunten

DETELEC READY

Ready Deursensoren - PLUG & PLAY



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Ready - Kastdeursensor - IR - 24Vdc

24Vdc / IP20 / 3 jaar garantie / Detectie zone: 0 - 80mm

BOORMAAT SENSOR 12mm / lengte 18mm

Aansluitsnoer 2m. 3 pins

Montage beugel incl.

Kastdeursensor - Ready

DR-DOOR-SENS

€ 17,00



Ready - Kastdeursensor DUO - IR - 24Vdc

24Vdc / IP20 / 3 jaar garantie / Detectie zone: 0 - 80mm

BOORMAAT SENSOR 12mm / lengte 18mm

Aansluitsnoer 2m. 3 pins

Montage beugel incl.

2x Kastdeursensor + 1x Duo box

Kastdeursensor Duo - Ready

DR-DOOR-SENS-DUO

€ 40,00



Ready - DUO BOX - 24Vdc

24Vdc / IP20 / 3 jaar garantie

AFMETINGEN: 41x25x11mm

Aansluitsnoer 0,1m. 3 pins

Duo Box - Ready

DR-DUOBOX

€ 8,00

Ready Besturingen - PLUG & PLAY



omschrijving: artikel code: € excl. BTW

Ready - Touch sensor & dimmer - 24Vdc

24Vdc / IP20 / 3 jaar garantie / Dimbaar tot 5%

BOORMAAT SENSOR 12mm / lengte 18mm

Aansluitsnoer 2m. 3 pins

Montage beugel incl.

Touch Dimmer - Ready

DR-TOUCH-DIM

€ 24,00

**Ready - Handwave sensor & dimmer - IR - 24Vdc**

24Vdc / IP20 / 3 jaar garantie / Dimbaar tot 5%

BOORMAAT SENSOR 12mm / lengte 18mm

Aansluitsnoer 2m. 3 pins

Montage beugel incl.

Handwave Dimmer - Ready

DR-SWITCH-DIM

€ 24,00

**Ready - PIR Bewegingsmelder - 24Vdc**

24Vdc / IP20 / 3 jaar garantie / Schakelt uit na 30 seconden - tijd niet instelbaar

Detectie zone: 3m

BOORMAAT SENSOR 12mm / lengte 18mm

Aansluitsnoer 2m. 3 pins

Montage beugel incl.

PIR Sensor - Ready

DR-PIR-SENS

€ 24,00

DETELEC READY

Ready Besturingen - PLUG & PLAY



Ready - Base Touch dimmer - 24Vdc

60 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20 / Dimbaar tot 5%

AFMETINGEN: 22x10x0,5mm / lengte kleefsnoer met 3M tape 650mm

Tussensnoer 1m. 2 pins

Plaatsing tussen Voeding & Led strip

Base Touch Dimmer - Ready

DR-BASE-DIM

€ 33,00



Ready - Hidden Touch sensor & dimmer - 24Vdc

60 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20 / Dimbaar tot 5%

Montage: verborgen achter paneel - 3M tape

AFMETINGEN: 50x50x6mm / Detectie zone: 25mm (houten paneel, marmer, keramiek)

Tussensnoer 2x 1,5m. 2 pins

Plaatsing tussen Voeding & Led strip

Hidden Touch Sensor - Ready

DR-HIDDEN-SENS

€ 33,00



Ready - Schakelaar ON/OFF - 24Vdc - WIT

60 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20 / Mechanische schakelaar On/Off

BOORMAAT SCHAKELAAR 19mm / lengte 14mm

Tussensnoer 2x 0,9m. 2 pins

Plaatsing tussen Voeding & Led strip

On/Off - Wit - Ready

DR-ON-OFF-W

€ 10,00



Ready - Schakelaar ON/OFF - 24Vdc - ZWART

60 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20 / Mechanische schakelaar On/Off

BOORMAAT SCHAKELAAR 19mm / lengte 14mm

Tussensnoer 2x 0,9m. 2 pins

Plaatsing tussen Voeding & Led strip

On/Off - Zwart - Ready

DR-ON-OFF-Z

€ 10,00



Ready - Distributor 6 voudig - 24Vdc

72 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 58x38x10mm

Tussensnoer 1,8m. 2 pins

Plaatsing tussen Voeding & Led strip

Distributor - Ready

DR-DIS-6

€ 10,00

Ready - Snoeren - PLUG & PLAY

**Verlengsnoer - Led strips - Connector 2 pins**

Verlengsnoer 2m. 2 pins

2 pins Connector: 1x Male - 1x Female

Verlengsnoer - 2 pins - Ready

DR-2P-VS-2M

€ 5,00

**Soldeersnoer - Led strips - Connector 2 pins**

Soldeersnoer 2 pins

2 pins - 1x Male / 1x Soldeer

Soldeersnoer - 2 meter - Ready

DR-2P-AS-2M

€ 4,00

Soldeersnoer - 3 meter - Ready

DR-2P-AS-3M

€ 5,00

**Verlengsnoer - Besturingen - Connector 3 pins**

Verlengsnoer 2m. 3 pins

3 pins Connector: 1x Male - 1x Female

Verlengsnoer - 3 pins - Ready

DR-3P-VS-2M

€ 8,00

**Apparaatsnoer - Led voeding**

Apparaatsnoer C7

250Vac / 2,5A / Draadtype - H03VV-F 2G

Apparaatsnoer - 1 meter DR-AC-EU-1M

€ 5,00

Apparaatsnoer - 2 meter DR-AC-EU-2M

€ 7,50


Apparaatsnoer - 3 meter DR-AC-EU-3M


€ 9,00

Apparaatsnoer - 5 meter DR-AC-EU-5M

€ 12,00

Voel de
gebruiksvriendelijkheid,
ervaar de eenvoud.



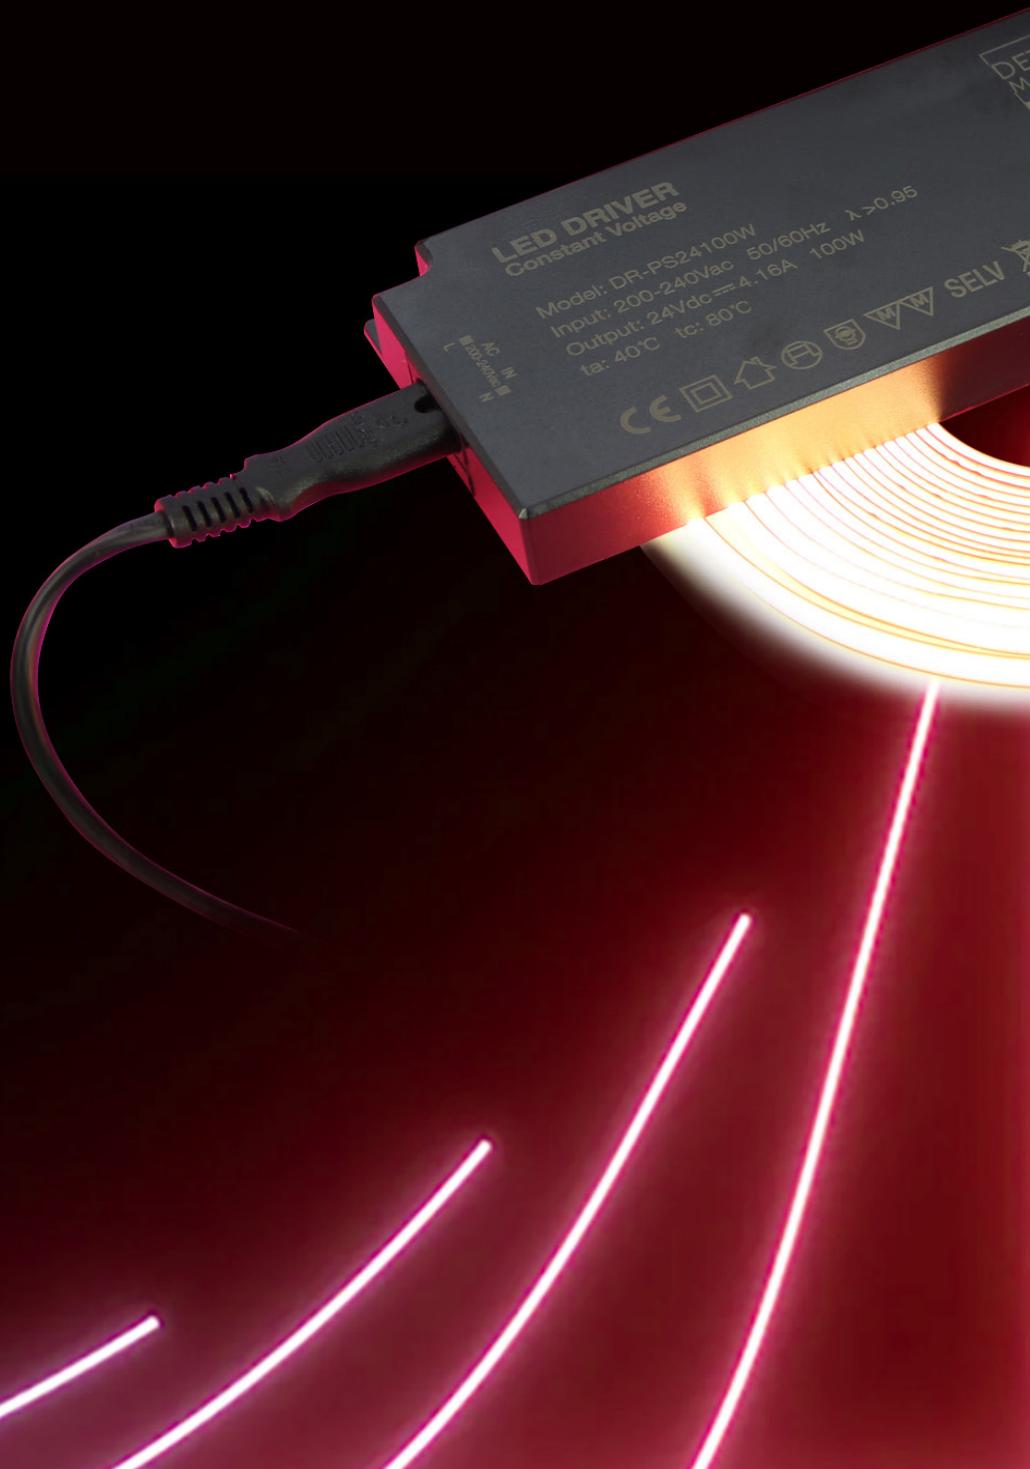


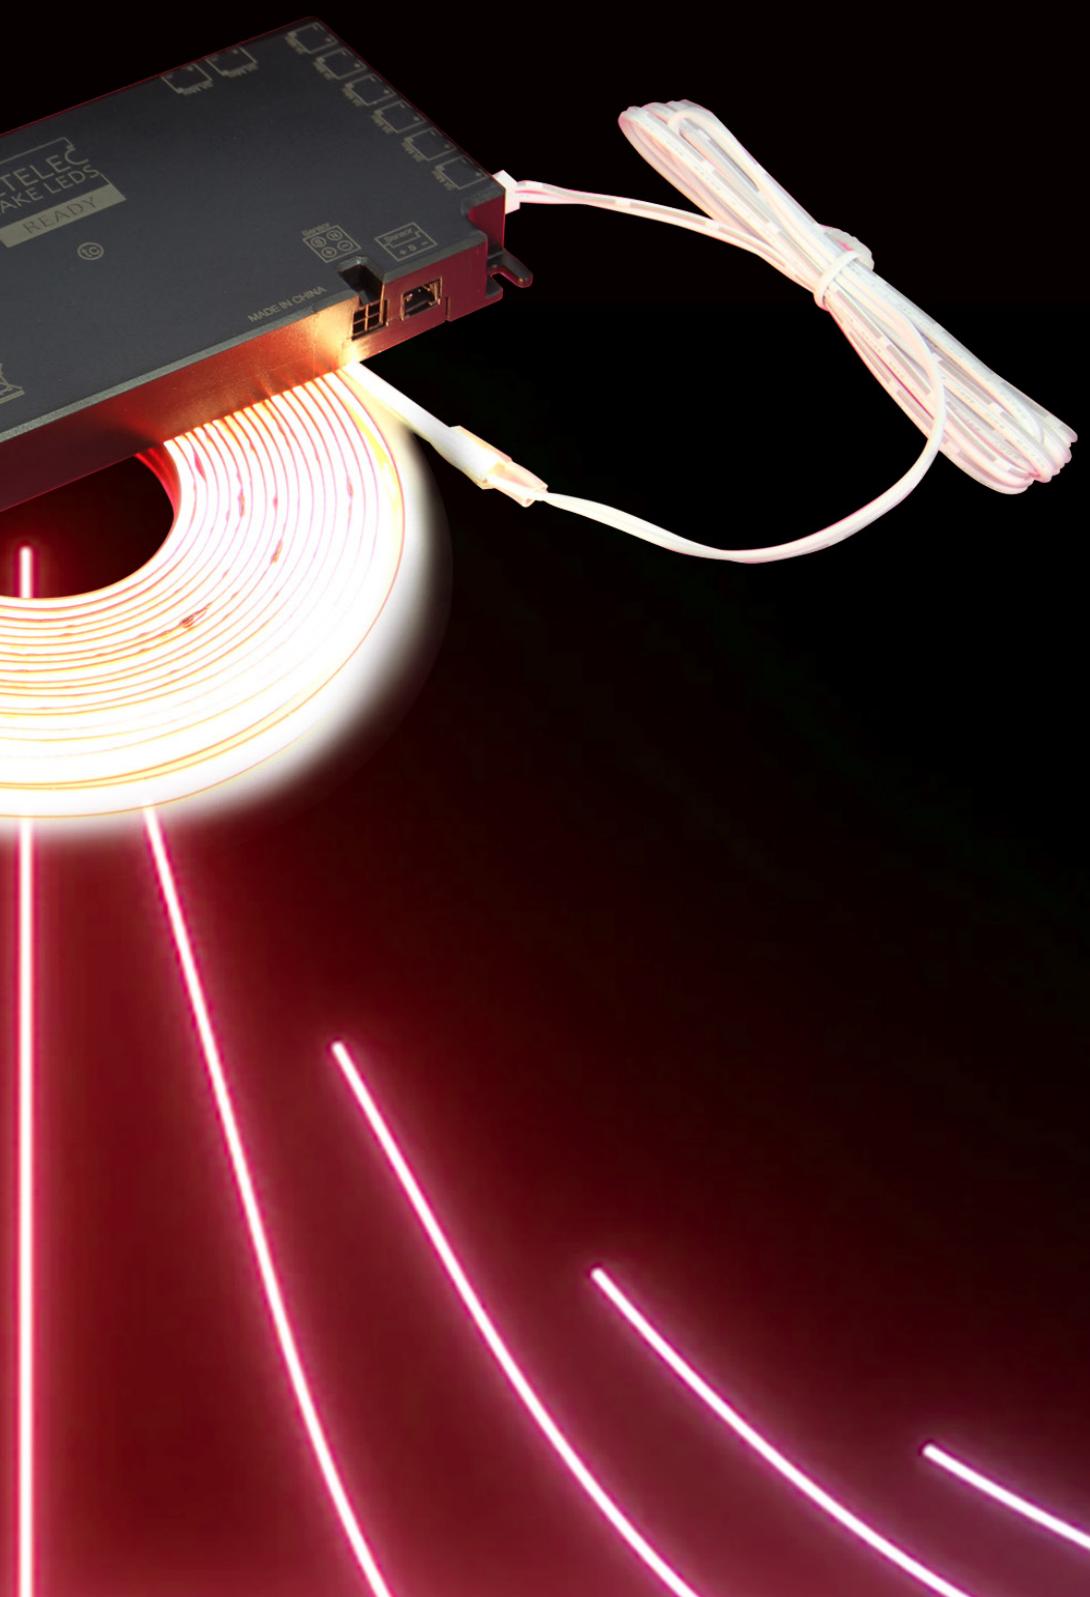



DETELEC
MAKE LEDS

www.makeleds.be

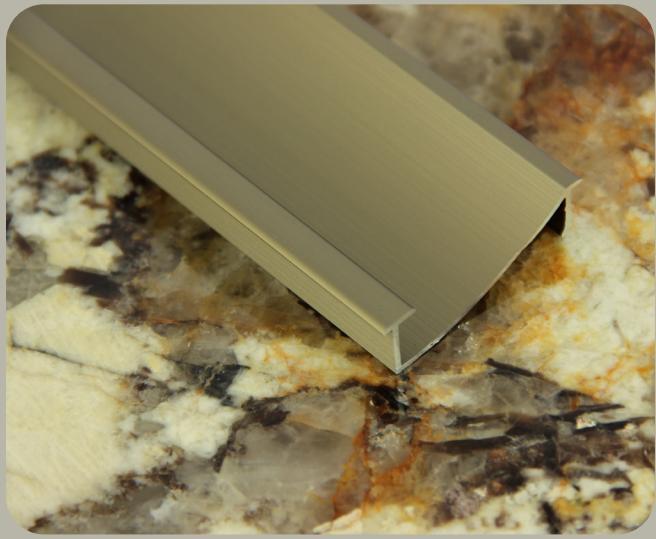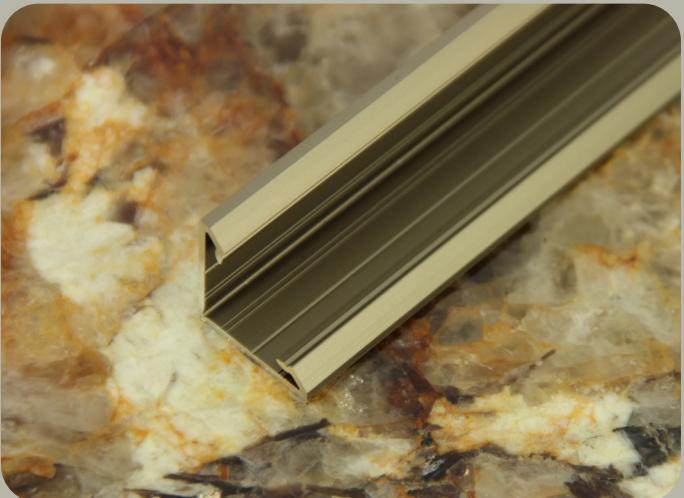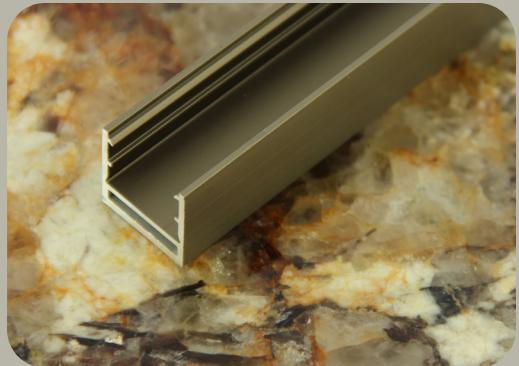

PROFIELEN

De profielen van Detelec zijn veelzijdig in gebruik en beschikken over een hoge densiteit, wat zorgt voor een efficiënte koeling en een langere levensduur van de Led strips.



Mini Curve In Profiel (W)

Modern en strak profiel (H 9 mm x B 23,4 mm, 0,157 kg/m) zonder opale lens, met hogere lichtopbrengst en lager energieverbruik.
Het kleine randje aan de zijkant zorgt voor een nette, naadloze afwerking.
Perfect voor inbouw in kasten, dressings, plintverlichting en sfeervolle trapaccenten.

Mini Curve Profiel (U)

Slank en verfijnd profiel (H 9 mm x B 20 mm, 0,167 kg/m) dat stijl en functionaliteit combineert. Dankzij het gebogen ontwerp zonder opale lens levert het meer lichtopbrengst bij lager vermogen – dus energiezuiniger.
Perfect voor inbouw in kasten, dressings en als accentverlichting langs trappen of architecturale elementen.



Curve Profiel (W)

Het Curve Line Profiel (H 13,5 mm x B 45 mm, 0,244 kg/m) combineert elegantie met efficiëntie. Dankzij het subtiel gebogen ontwerp en het ontbreken van een opale lens levert dit profiel een hoog lichtrendement met een lager energieverbruik.
Ideaal voor inbouw in kasten, dressings, plinten, trappen of architecturale accenten: een verfijnde oplossing voor stijlvolle en energiezuinige verlichting.



In Profiel (W)

Compact en verfijnd (H 9 mm x B 23,4 mm, 0,119 kg/m), perfect voor subtile inbouw in kasten, plafonds, dressings en badkamers. Voorzien van een hoogwaardige PMMA-lens (opaal of zwart) voor gelijkmatige lichtverdeling.
Verkrijgbaar in 1 m, 2 m en 3 m lengte, en in zeven kleuren: wit, zwart, geanodiseerd zwart, aluminium, old-copper, gold en brons.


Mini Curve In Profiel (W)

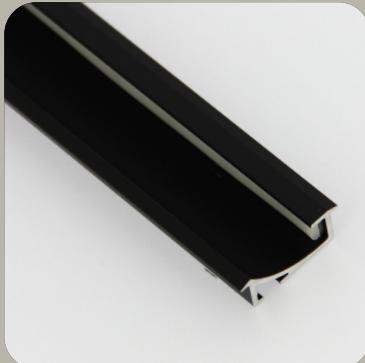


Mini Curve Profiel (U)

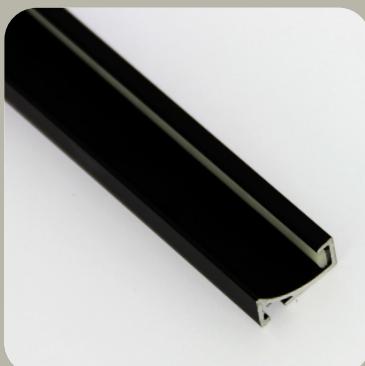

Curve Profiel (W)

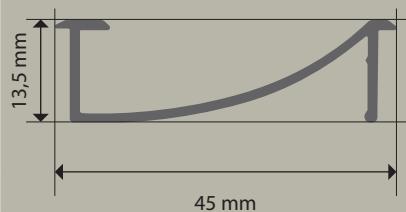

In Profiel (W)



Up Profiel

Slank en veelzijdig (H 9 mm x B 20 mm, 0,116 kg/m), geschikt voor inbouw en opbouw in kasten, plafonds, dressings en badkamers.

Voorzien van een PMMA-lens (opaal of zwart) voor egale lichtverdeling.

Verkrijgbaar in 1, 2 en 3 meter, in zeven kleuren: wit, zwart, geanodiseerd zwart, aluminium, old-copper, gold en brons.

Corner Profiel

Stijlvolle hoekverlichting in een strak design (H 21 mm x B 21 mm, 0,173 kg/m). Ideaal voor plafonds, barmeubels en togen, waar het subtiel licht en elegante toevoegt.

Verkrijgbaar in zeven kleuren – wit, zwart, geanodiseerd zwart, aluminium, old copper, gold en brons – en passend in elk interieur.

Square Profiel

Strak en stijlvol (H 21 mm x B 21 mm, 0,326 kg/m), perfect voor decoratieve kaders en frontale verlichting van leggers in kasten en dressings – in hout of glas.


Voorzien van een opale PC-lens (opaal of zwart) voor zachte, egale lichtverdeling die past bij elk interieur.

Multi Profiel


Elegant en veelzijdig (H 25 mm x B 21 mm, 0,326 kg/m), ideaal voor pendelverlichting, kantoorruimtes, kledingrails en spiegelverlichting op maat.

Voorzien van een opale lens in polycarbonaat (opaal of zwart) voor zachte, gelijkmatige lichtverdeling.



Up Profiel




Corner Profiel



Square Profiel

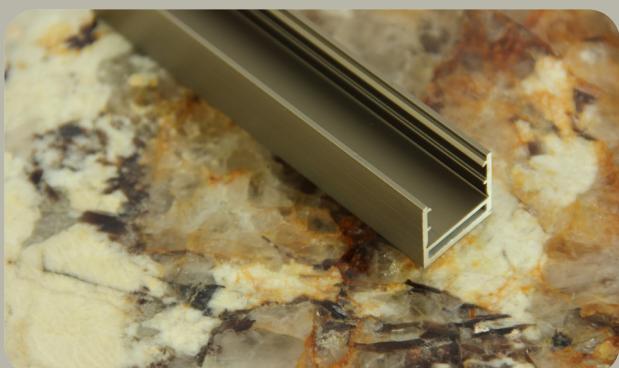


Multi Profiel



Het mooiste maatwerk

Een slimme toepassing van onze profielen in maatwerkkasten of keukenkasten garanderen voldoende licht in iedere lade of legplank. Door af te wisselen in intensiteit of lichtkleur creëer je bovendien het mooiste maatwerk.

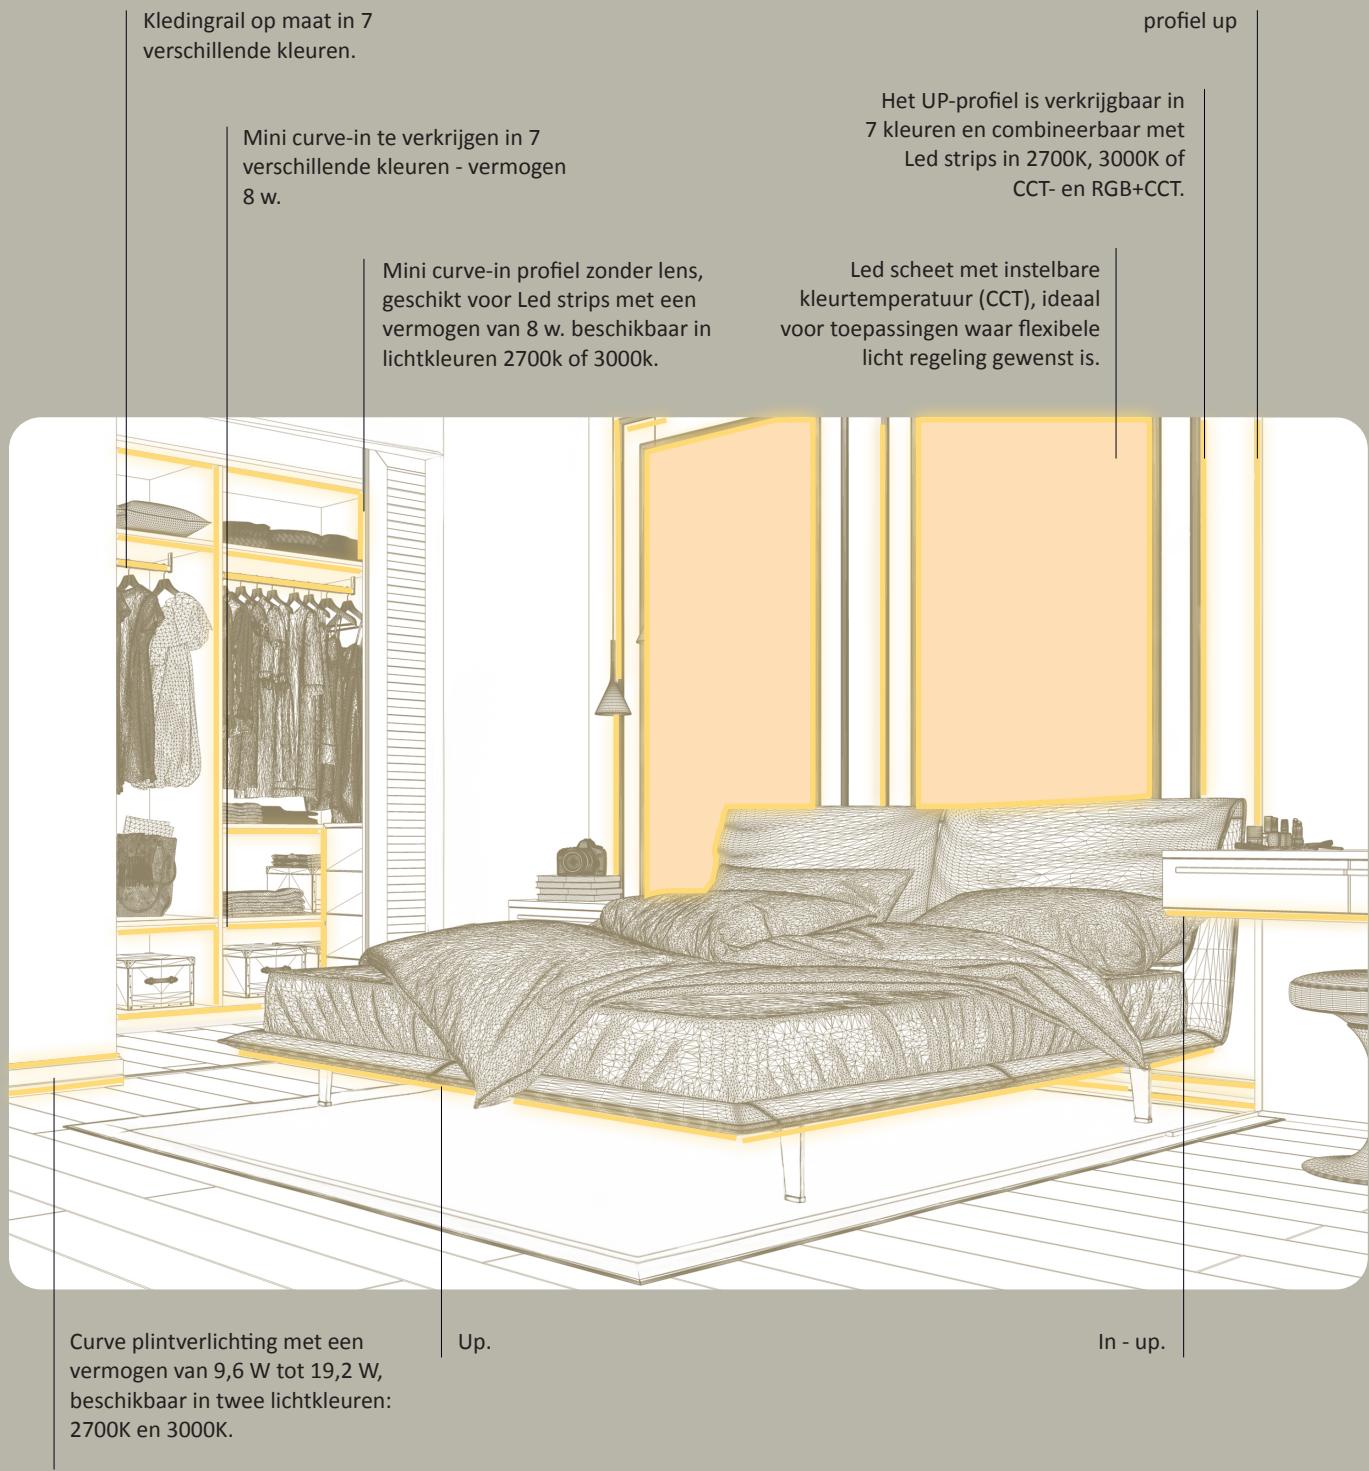

Mini Curve en Mini Curve-In zonder lens, voor 8 W Led stripss in twee lichtkleuren. In- en Up-profielen met lens voor 9,6 of 14,4 W Led strips, ook in twee lichtkleuren.

Profielen te verkrijgen in 7 kleuren.

Led scheet met instelbare Kleur-temperatuur (CCT), ideaal voor toepassingen waar flexibel licht regeling is gewenst.



Mini Neon Flex is een fijne Led strip die verwerkt kan worden in gebogen oppervlakken, met een buigradius vanaf 30 mm.

Mini curve-in of up.

Multi-profiel
voor functionele of sfeerverlichting.

Mini curve in of up.

Corner profiel - hoekprofiel in 7 verschillende kleuren.

Mini Neon Flex is een fijne Led strip die verwerkt kan worden in gebogen oppervlakken, met een buigradius vanaf 30 mm.

Waar gebruik je welke verlichting?

Verlichting vanuit plafond: 22W/m

3000K

Uplight (indirecte) sfeerverlichting: 9,6 tot 24W/m

2700K

Functionele verlichting: 19,2W/m

2700K of 3000K bij witte keukens

Indirecte verlichting: 8W/m

2700K

Lumen

Het aantal lumen geeft de hoeveelheid lichtopbrengst van een lichtbron aan.

Hoe hoger het getal, hoe meer lichtopbrengst.

gloeilamp	lumen	ledspot	lumen
20W	200lm	2W	180lm
35W	300lm	3W	240lm
50W	500lm	5W	500lm
75W	700lm	7W	650lm
100W	1000lm	10W	1000lm

CRI?

De Color Rendering Index of kleurweergave index geeft aan hoe kleurecht een lichtbron kleuren weergeeft. Ze wordt aangegeven in een schaal van 0 tot 100. Waarden die lager liggen dan 80 geven optisch een vertekend beeld van de kleur die men bij normaal daglicht met het menselijk oog zal waarnemen. De Led strips en led lampen van Detelec hebben bijna allemaal een CRI waarde van 95.

Aluminium Led profiel - MINI CURVE IN (W)



omschrijving: artikel code: € excl. BTW

Led profiel - Mini Curve In - ALUMINIUM - anodisé

Uitfreesmaat - 9x20mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens

1m profiel - Mini Curve In - AA	DL-MCI100-AA	€ 15,00
2m profiel - Mini Curve In - AA	DL-MCI200-AA	€ 30,00
3m profiel - Mini Curve In - AA	DL-MCI300-AA	€ 45,00

**Led profiel - Mini Curve In - ZWART - anodisé**

Uitfreesmaat - 9x20mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens

1m profiel - Mini Curve In - AZ	DL-MCI100-AZ	€ 15,00
2m profiel - Mini Curve In - AZ	DL-MCI200-AZ	€ 30,00
3m profiel - Mini Curve In - AZ	DL-MCI300-AZ	€ 45,00

**Led profiel - Mini Curve In - WIT - structuurlak**

Uitfreesmaat - 9x20mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens

1m profiel - Mini Curve In - SW	DL-MCI100-SW	€ 26,00
2m profiel - Mini Curve In - SW	DL-MCI200-SW	€ 52,00
3m profiel - Mini Curve In - SW	DL-MCI300-SW	€ 78,00

**Led profiel - Mini Curve In - ZWART - structuurlak**

Uitfreesmaat - 9x20mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens

1m profiel - Mini Curve In - SZ	DL-MCI100-SZ	€ 26,00
2m profiel - Mini Curve In - SZ	DL-MCI200-SZ	€ 52,00
3m profiel - Mini Curve In - SZ	DL-MCI300-SZ	€ 78,00

LED PROFIELEN

Aluminium Led profiel - MINI CURVE IN (W)



omschrijving: artikel code: **€ excl. BTW**

Led profiel - Mini Curve In - BRONS - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 9x20mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens

1m profiel - Mini Curve In - ABR	DL-MCI100-ABR	€ 32,00
2m profiel - Mini Curve In - ABR	DL-MCI200-ABR	€ 64,00
3m profiel - Mini Curve In - ABR	DL-MCI300-ABR	€ 96,00



Led profiel - Mini Curve In - OLD COPPER - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 9x20mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens

1m profiel - Mini Curve In - AOC	DL-MCI100-AOC	€ 32,00
2m profiel - Mini Curve In - AOC	DL-MCI200-AOC	€ 64,00
3m profiel - Mini Curve In - AOC	DL-MCI300-AOC	€ 96,00



Led profiel - Mini Curve In - GOLD - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 9x20mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens

1m profiel - Mini Curve In - AGO	DL-MCI100-AGO	€ 32,00
2m profiel - Mini Curve In - AGO	DL-MCI200-AGO	€ 64,00
3m profiel - Mini Curve In - AGO	DL-MCI300-AGO	€ 96,00




EINDKAP - Mini Curve In

SET bestaande uit: 2x met draaddoorvoer L+R - 2x zonder draaddoorvoer L+R

Kunststof

set eindkap - aluminium	DL-EK-MCI-A	€ 10,00
set eindkap - zwart	DL-EK-MCI-Z	€ 10,00
set eindkap - wit	DL-EK-MCI-W	€ 10,00
set eindkap - brons	DL-EK-MCI-ABR	€ 10,00
set eindkap - old copper	DL-EK-MCI-AOC	€ 10,00
set eindkap - gold	DL-EK-MCI-AGO	€ 10,00



Aluminium Led profiel - MINI CURVE (U)




omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led profiel - Mini Curve - ALUMINIUM - anodisé

Uitfreesmaat - 9x20mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens

1m profiel - Mini Curve - AA	DL-MC100-AA	€ 15,00
2m profiel - Mini Curve - AA	DL-MC200-AA	€ 30,00
3m profiel - Mini Curve - AA	DL-MC300-AA	€ 45,00

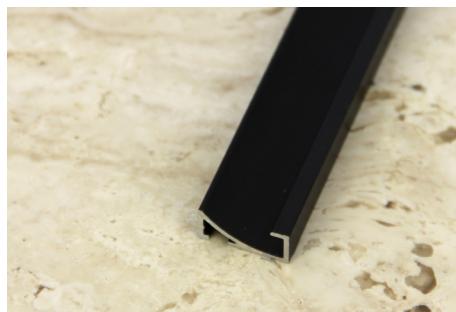**Led profiel - Mini Curve - ZWART - anodisé**

Uitfreesmaat - 9x20mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens

1m profiel - Mini Curve - AZ	DL-MC100-AZ	€ 15,00
2m profiel - Mini Curve - AZ	DL-MC200-AZ	€ 30,00
3m profiel - Mini Curve - AZ	DL-MC300-AZ	€ 45,00

**Led profiel - Mini Curve - WIT - structuurlak**

Uitfreesmaat - 9x20mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens

1m profiel - Mini Curve - SW	DL-MC100-SW	€ 26,00
2m profiel - Mini Curve - SW	DL-MC200-SW	€ 52,00
3m profiel - Mini Curve - SW	DL-MC300-SW	€ 78,00

**Led profiel - Mini Curve - ZWART - structuurlak**

Uitfreesmaat - 9x20mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens

1m profiel - Mini Curve - SZ	DL-MC100-SZ	€ 26,00
2m profiel - Mini Curve - SZ	DL-MC200-SZ	€ 52,00
3m profiel - Mini Curve - SZ	DL-MC300-SZ	€ 78,00

LED PROFIELEN

Aluminium Led profiel - MINI CURVE (U)



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
Led profiel - Mini Curve - BRONS - Avantgarde anodisé		
Uitfreesmaat - 9x20mm		
Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens		
1m profiel - Mini Curve - ABR	DL-MC100-ABR	€ 32,00
2m profiel - Mini Curve - ABR	DL-MC200-ABR	€ 64,00
3m profiel - Mini Curve - ABR	DL-MC300-ABR	€ 96,00




omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
Led profiel - Mini Curve - OLD COPPER - Avantgarde anodisé		
Uitfreesmaat - 9x20mm		
Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens		
1m profiel - Mini Curve - AOC	DL-MC100-AOC	€ 32,00
2m profiel - Mini Curve - AOC	DL-MC200-AOC	€ 64,00
3m profiel - Mini Curve - AOC	DL-MC300-AOC	€ 96,00



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
Led profiel - Mini Curve - GOLD - Avantgarde anodisé		
Uitfreesmaat - 9x20mm		
Decoratief Led profiel - montage ZONDER lens		
1m profiel - Mini Curve - AGO	DL-MC100-AGO	€ 32,00
2m profiel - Mini Curve - AGO	DL-MC200-AGO	€ 64,00
3m profiel - Mini Curve - AGO	DL-MC300-AGO	€ 96,00



EINDKAP - Mini Curve	artikel code:	€ excl. BTW
SET bestaande uit: 2x met draaddoorvoer L+R - 2x zonder draaddoorvoer L+R		
Kunststof		
set eindkap - aluminium		
set eindkap - aluminium	DL-EK-MC-A	€ 10,00
set eindkap - zwart	DL-EK-MC-Z	€ 10,00
set eindkap - wit	DL-EK-MC-W	€ 10,00
set eindkap - brons	DL-EK-MC-ABR	€ 10,00
set eindkap - old copper	DL-EK-MC-AOC	€ 10,00
set eindkap - gold	DL-EK-MC-AGO	€ 10,00



Aluminium Led profiel - CURVE (W)



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led profiel - Curve - ALUMINIUM - anodisé

Uitfreesmaat - 12,5x41mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER Lens

1m profiel - Curve - AA	DL-CU100-AA	€ 18,00
2m profiel - Curve - AA	DL-CU200-AA	€ 36,00
3m profiel - Curve - AA	DL-CU300-AA	€ 54,00

**Led profiel - Curve - ZWART - anodisé**

Uitfreesmaat - 12,5x41mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER Lens

1m profiel - Curve - AZ	DL-CU100-AZ	€ 18,00
2m profiel - Curve - AZ	DL-CU200-AZ	€ 36,00
3m profiel - Curve - AZ	DL-CU300-AZ	€ 54,00

**Led profiel - Curve - WIT - structuurlak**

Uitfreesmaat - 12,5x41mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER Lens

1m profiel - Curve - SW	DL-CU100-SW	€ 27,00
2m profiel - Curve - SW	DL-CU200-SW	€ 54,00
3m profiel - Curve - SW	DL-CU300-SW	€ 81,00

**Led profiel - Curve - ZWART - structuurlak**

Uitfreesmaat - 12,5x41mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER Lens

1m profiel - Curve - SZ	DL-CU100-SZ	€ 27,00
2m profiel - Curve - SZ	DL-CU200-SZ	€ 54,00
3m profiel - Curve - SZ	DL-CU300-SZ	€ 81,00

LED PROFIELEN

Aluminium Led profiel - CURVE (W)



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led profiel - Curve - BRONS - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 12,5x41mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER Lens

1m profiel - Curve - ABR	DL-CU100-ABR	€ 33,00
2m profiel - Curve - ABR	DL-CU200-ABR	€ 66,00
3m profiel - Curve - ABR	DL-CU300-ABR	€ 99,00



Led profiel - Curve - OLD COPPER - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 12,5x41mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER Lens

1m profiel - Curve - AOC	DL-CU100-AOC	€ 33,00
2m profiel - Curve - AOC	DL-CU200-AOC	€ 66,00
3m profiel - Curve - AOC	DL-CU300-AOC	€ 99,00



Led profiel - Curve - GOLD - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 12,5x41mm

Decoratief Led profiel - montage ZONDER Lens

1m profiel - Curve - AGO	DL-CU100-AGO	€ 33,00
2m profiel - Curve - AGO	DL-CU200-AGO	€ 66,00
3m profiel - Curve - AGO	DL-CU300-AGO	€ 99,00




EINDKAP - Curve

SET bestaande uit: 2x met draaddoorvoer L+R - 2x zonder draaddoorvoer L+R

Kunststof

set eindkap - aluminium	DL-EK-CU-A	€ 10,00
set eindkap - zwart	DL-EK-CU-Z	€ 10,00
set eindkap - wit	DL-EK-CU-W	€ 10,00
set eindkap - brons	DL-EK-CU-ABR	€ 10,00
set eindkap - old copper	DL-EK-CU-AOC	€ 10,00
set eindkap - gold	DL-EK-MC-AGO	€ 10,00

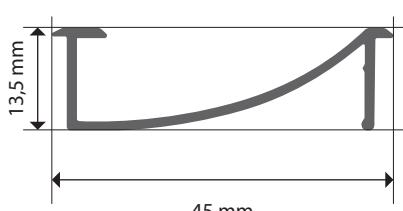

De profielen zijn verkrijgbaar met een opale of zwarte lens.
Gelieve op te geven met OP of ZW na art.nr. (vb: DL-IN100-AA-ZW)

Aluminium Led profiel - IN (W)



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led profiel - In - ALUMINIUM - anodisé

Uitfreesmaat - 8x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - In - AA	DL-IN100-AA-OP	€ 15,00
2m profiel - In - AA	DL-IN200-AA-OP	€ 30,00
3m profiel - In - AA	DL-IN300-AA-OP	€ 45,00

**Led profiel - In - ZWART - anodisé**

Uitfreesmaat - 8x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - In - AZ	DL-IN100-AZ-OP	€ 15,00
2m profiel - In - AZ	DL-IN200-AZ-OP	€ 30,00
3m profiel - In - AZ	DL-IN300-AZ-OP	€ 45,00

**Led profiel - In - WIT - structuurlak**

Uitfreesmaat - 8x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - In - SW	DL-IN100-SW-OP	€ 26,00
2m profiel - In - SW	DL-IN200-SW-OP	€ 52,00
3m profiel - In - SW	DL-IN300-SW-OP	€ 78,00

**Led profiel - In - ZWART - structuurlak**

Uitfreesmaat - 8x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - In - SZ	DL-IN100-SZ-OP	€ 26,00
2m profiel - In - SZ	DL-IN200-SZ-OP	€ 52,00
3m profiel - In - SZ	DL-IN300-SZ-OP	€ 78,00

LED PROFIELEN

Aluminium Led profiel - IN (W)



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led profiel - In - BRONS - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 8x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - In - ABR	DL-IN100-ABR-OP	€ 32,00
2m profiel - In - ABR	DL-IN200-ABR-OP	€ 64,00
3m profiel - In - ABR	DL-IN300-ABR-OP	€ 96,00



Led profiel - In - OLD COPPER - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 8x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - In - AOC	DL-IN100-AOC-OP	€ 32,00
2m profiel - In - AOC	DL-IN200-AOC-OP	€ 64,00
3m profiel - In - AOC	DL-IN300-AOC-OP	€ 96,00



Led profiel - In - GOLD - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 8x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - In - AGO	DL-IN100-AGO-OP	€ 32,00
2m profiel - In - AGO	DL-IN200-AGO-OP	€ 64,00
3m profiel - In - AGO	DL-IN300-AGO-OP	€ 96,00




EINDKAP - In

SET bestaande uit: 1x met draaddoorvoer - 1x zonder draaddoorvoer

Kunststof

set eindkap - aluminium	DL-EK-IN-A	€ 4,00
set eindkap - zwart	DL-EK-IN-Z	€ 4,00
set eindkap - wit	DL-EK-IN-W	€ 4,00
set eindkap - brons	DL-EK-IN-ABR	€ 4,00
set eindkap - old copper	DL-EK-IN-AOC	€ 4,00
set eindkap - gold	DL-EK-IN-AGO	€ 4,00



Aluminium Led profiel - UP (U)



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led profiel - Up - ALUMINIUM - anodisé

Uitfreesmaat - 9x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Up - AA	DL-UP100-AA-OP	€ 15,00
2m profiel - Up - AA	DL-UP200-AA-OP	€ 30,00
3m profiel - Up - AA	DL-UP300-AA-OP	€ 45,00

**Led profiel - Up - ZWART - anodisé**

Uitfreesmaat - 9x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Up - AZ	DL-UP100-AZ-OP	€ 15,00
2m profiel - Up - AZ	DL-UP200-AZ-OP	€ 30,00
3m profiel - Up - AZ	DL-UP300-AZ-OP	€ 45,00

**Led profiel - Up - WIT - structuurlak**

Uitfreesmaat - 9x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Up - SW	DL-UP100-SW-OP	€ 26,00
2m profiel - Up - SW	DL-UP200-SW-OP	€ 52,00
3m profiel - Up - SW	DL-UP300-SW-OP	€ 78,00

**Led profiel - Up - ZWART - structuurlak**

Uitfreesmaat - 9x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Up - SZ	DL-UP100-SZ-OP	€ 26,00
2m profiel - Up - SZ	DL-UP200-SZ-OP	€ 52,00
3m profiel - Up - SZ	DL-UP300-SZ-OP	€ 78,00

LED PROFIELEN

Aluminium Led profiel - UP (U)



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led profiel - Up - BRONS - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 9x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Up - ABR	DL-UP100-ABR-OP	€ 32,00
2m profiel - Up - ABR	DL-UP200-ABR-OP	€ 64,00
3m profiel - Up - ABR	DL-UP300-ABR-OP	€ 96,00



Led profiel - Up - OLD COPPER - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 9x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Up - AOC	DL-UP100-AOC-OP	€ 32,00
2m profiel - Up - AOC	DL-UP200-AOC-OP	€ 64,00
3m profiel - Up - AOC	DL-UP300-AOC-OP	€ 96,00




Led profiel - Up - GOLD - Avantgarde anodisé

Uitfreesmaat - 9x20mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Up - AGO	DL-UP100-AGO-OP	€ 32,00
2m profiel - Up - AGO	DL-UP200-AGO-OP	€ 64,00
3m profiel - Up - AGO	DL-UP300-AGO-OP	€ 96,00

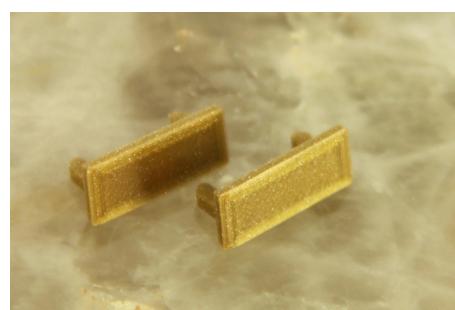


EINDKAP - Up

SET bestaande uit: 1x met draaddoorvoer - 1x zonder draaddoorvoer

Kunststof

set eindkap - aluminium	DL-EK-UP-A	€ 4,00
set eindkap - zwart	DL-EK-UP-Z	€ 4,00
set eindkap - wit	DL-EK-UP-W	€ 4,00
set eindkap - brons	DL-EK-UP-ABR	€ 4,00
set eindkap - old copper	DL-EK-UP-AOC	€ 4,00
set eindkap - gold	DL-EK-UP-AGO	€ 4,00



Aluminium Led profiel - CORNER



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led profiel - Corner - ALUMINIUM - anodisé

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Corner - AA	DL-CO100-AA-OP	€ 16,00
2m profiel - Corner - AA	DL-CO200-AA-OP	€ 32,00
3m profiel - Corner - AA	DL-CO300-AA-OP	€ 48,00

**Led profiel - Corner - ZWART - anodisé**

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Corner - AZ	DL-CO100-AZ-OP	€ 16,00
2m profiel - Corner - AZ	DL-CO200-AZ-OP	€ 32,00
3m profiel - Corner - AZ	DL-CO300-AZ-OP	€ 48,00

**Led profiel - Corner - WIT - structuurlak**

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Corner - SW	DL-CO100-SW-OP	€ 27,00
2m profiel - Corner - SW	DL-CO200-SW-OP	€ 54,00
3m profiel - Corner - SW	DL-CO300-SW-OP	€ 81,00

**Led profiel - Corner - ZWART - structuurlak**

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Corner - SZ	DL-CO100-SZ-OP	€ 27,00
2m profiel - Corner - SZ	DL-CO200-SZ-OP	€ 54,00
3m profiel - Corner - SZ	DL-CO300-SZ-OP	€ 81,00

LED PROFIELEN

Aluminium Led profiel - CORNER



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led profiel - Corner - BRONS - Avantgarde anodisé

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Corner - ABR	DL-CO100-ABR-OP	€ 33,00
2m profiel - Corner - ABR	DL-CO200-ABR-OP	€ 66,00
3m profiel - Corner - ABR	DL-CO300-ABR-OP	€ 99,00



Led profiel - Corner - OLD COPPER - Avantgarde anodisé

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Corner - AOC	DL-CO100-AOC-OP	€ 33,00
2m profiel - Corner - AOC	DL-CO200-AOC-OP	€ 66,00
3m profiel - Corner - AOC	DL-CO300-AOC-OP	€ 99,00



Led profiel - Corner - GOLD - Avantgarde anodisé

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Corner - AGO	DL-CO100-AGO-OP	€ 33,00
2m profiel - Corner - AGO	DL-CO200-AGO-OP	€ 66,00
3m profiel - Corner - AGO	DL-CO300-AGO-OP	€ 99,00




EINDKAP - Corner

SET bestaande uit: 1x met draaddoorvoer - 1x zonder draaddoorvoer

Kunststof

set eindkap - aluminium	DL-EK-CO-A	€ 5,00
set eindkap - zwart	DL-EK-CO-Z	€ 5,00
set eindkap - wit	DL-EK-CO-W	€ 5,00
set eindkap - brons	DL-EK-CO-ABR	€ 5,00
set eindkap - old copper	DL-EK-CO-AOC	€ 5,00
set eindkap - gold	DL-EK-CO-AGO	€ 5,00



Aluminium Led profiel - SQUARE



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led profiel - Square - ALUMINIUM - anodisé

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Square - AA	DL-SQ100-AA-OP	€ 23,00
2m profiel - Square - AA	DL-SQ200-AA-OP	€ 46,00
3m profiel - Square - AA	DL-SQ300-AA-OP	€ 69,00

**Led profiel - Square - ZWART - anodisé**

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Square - AZ	DL-SQ100-AZ-OP	€ 23,00
2m profiel - Square - AZ	DL-SQ200-AZ-OP	€ 46,00
3m profiel - Square - AZ	DL-SQ300-AZ-OP	€ 69,00

**Led profiel - Square - WIT - structuurlak**

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Square - SW	DL-SQ100-SW-OP	€ 33,00
2m profiel - Square - SW	DL-SQ200-SW-OP	€ 66,00
3m profiel - Square - SW	DL-SQ300-SW-OP	€ 99,00

**Led profiel - Square - ZWART - structuurlak**

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Square - SZ	DL-SQ100-SZ-OP	€ 33,00
2m profiel - Square - SZ	DL-SQ200-SZ-OP	€ 66,00
3m profiel - Square - SZ	DL-SQ300-SZ-OP	€ 99,00

LED PROFIELEN

Aluminium Led profiel - SQUARE



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led profiel - Square - BRONS - Avantgarde anodisé

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Square - ABR	DL-SQ100-ABR-OP	€ 36,00
2m profiel - Square - ABR	DL-SQ200-ABR-OP	€ 72,00
3m profiel - Square - ABR	DL-SQ300-ABR-OP	€ 108,00



Led profiel - Square - OLD COPPER - Avantgarde anodisé

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Square - AOC	DL-SQ100-AOC-OP	€ 36,00
2m profiel - Square - AOC	DL-SQ200-AOC-OP	€ 72,00
3m profiel - Square - AOC	DL-SQ300-AOC-OP	€ 108,00




Led profiel - Square - GOLD - Avantgarde anodisé

Afmetingen profiel - 21x21mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Square - AGO	DL-SQ100-AGO-OP	€ 36,00
2m profiel - Square - AGO	DL-SQ200-AGO-OP	€ 72,00
3m profiel - Square - AGO	DL-SQ300-AGO-OP	€ 108,00

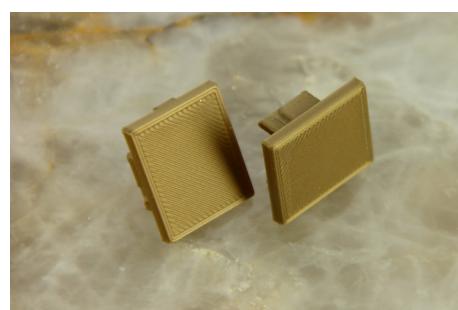


EINDKAP - Square

SET bestaande uit: 1x met draaddoorvoer - 1x zonder draaddoorvoer

Kunststof

set eindkap - aluminium	DL-EK-SQ-A	€ 6,00
set eindkap - zwart	DL-EK-SQ-Z	€ 6,00
set eindkap - wit	DL-EK-SQ-W	€ 6,00
set eindkap - brons	DL-EK-SQ-ABR	€ 6,00
set eindkap - old copper	DL-EK-SQ-AOC	€ 6,00
set eindkap - gold	DL-EK-SQ-AGO	€ 6,00



Aluminium Led profiel - MULTI

**omschrijving:****Led profiel - Multi - ALUMINIUM - anodisé**

Afmetingen profiel - 21x25mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

artikel code:**€ excl. BTW**

1m profiel - Multi - AA

DL-MU100-AA-OP

€ 23,00

2m profiel - Multi - AA

DL-MU200-AA-OP

€ 46,00

3m profiel - Multi - AA

DL-MU300-AA-OP

€ 69,00

**Led profiel - Multi - ZWART - anodisé**

Afmetingen profiel - 21x25mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Multi - AZ

DL-MU100-AZ-OP

€ 23,00

2m profiel - Multi - AZ

DL-MU200-AZ-OP

€ 46,00

3m profiel - Multi - AZ

DL-MU300-AZ-OP

€ 69,00

**Led profiel - Multi - WIT - structuurlak**

Afmetingen profiel - 21x25mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Multi - SW

DL-MU100-SW-OP

€ 33,00

2m profiel - Multi - SW

DL-MU200-SW-OP

€ 66,00

3m profiel - Multi - SW

DL-MU300-SW-OP

€ 99,00

**Led profiel - Multi - ZWART - structuurlak**

Afmetingen profiel - 21x25mm

Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)

1m profiel - Multi - SZ

DL-MU100-SZ-OP

€ 33,00

2m profiel - Multi - SZ

DL-MU200-SZ-OP

€ 66,00

3m profiel - Multi - SZ

DL-MU300-SZ-OP

€ 99,00

LED PROFIELEN

Aluminium Led profiel - MULTI



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
Led profiel - Multi - BRONS - Avantgarde anodisé		
Afmetingen profiel - 21x25mm		
Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)		
1m profiel - Multi - ABR	DL-MU100-ABR-OP	€ 36,00
2m profiel - Multi - ABR	DL-MU200-ABR-OP	€ 72,00
3m profiel - Multi - ABR	DL-MU300-ABR-OP	€ 108,00



Led profiel - Multi - OLD COPPER - Avantgarde anodisé		
Afmetingen profiel - 21x25mm		
Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)		
1m profiel - Multi - AOC	DL-MU100-AOC-OP	€ 36,00
2m profiel - Multi - AOC	DL-MU200-AOC-OP	€ 72,00
3m profiel - Multi - AOC	DL-MU300-AOC-OP	€ 108,00




Led profiel - Multi - GOLD - Avantgarde anodisé		
Afmetingen profiel - 21x25mm		
Incl. Opale of zwarte lens (OP of ZW)		
1m profiel - Multi - AGO	DL-MU100-AGO-OP	€ 36,00
2m profiel - Multi - AGO	DL-MU200-AGO-OP	€ 72,00
3m profiel - Multi - AGO	DL-MU300-AGO-OP	€ 108,00



EINDKAP - Multi

SET bestaande uit: 1x met draaddoorvoer - 1x zonder draaddoorvoer
Kunststof

set eindkap - aluminium	DL-EK-MU-A	€ 6,00
set eindkap - zwart	DL-EK-MU-Z	€ 6,00
set eindkap - wit	DL-EK-MU-W	€ 6,00
set eindkap - brons	DL-EK-MU-ABR	€ 6,00
set eindkap - old copper	DL-EK-MU-AOC	€ 6,00
set eindkap - gold	DL-EK-MU-AGO	€ 6,00



LED PROFIELEN

Verbindingen - Aluminium Led profiel - MULTI



omschrijving: artikel code: € excl. BTW

Verbinding - Multi - 180° - Recht

Verbinding 180° met stelschroeven M4

AFMETINGEN: 100x18x2mm

Te combineren met:

Profiel - MULTI

Verbinding 180° - Multi	DL-MU-V180	€ 22,00
-------------------------	------------	---------

**Verbinding - Multi - 90° - Horizontaal**

Verbinding 90° met stelschroeven M4

AFMETINGEN: 68+68x18x2mm

Te combineren met:

Profiel - MULTI

Verbinding - H - 90° - Multi	DL-MU-V90-H	€ 22,00
------------------------------	-------------	---------

**Verbinding - Multi - 90° - Vertikaal**

Verbinding 90° met stelschroeven M4

AFMETINGEN: 57+57x18x2mm

Te combineren met:

Profiel - MULTI

Verbinding - V - 90° - Multi	DL-MU-V90-V	€ 22,00
------------------------------	-------------	---------

**Verbinding - Multi - 120° - Horizontaal**

Verbinding 120° met stelschroeven M4

AFMETINGEN: 68+68x18x2mm

Te combineren met:

Profiel - MULTI

Verbinding - H - 120° - Multi	DL-MU-V120-H	€ 22,00
-------------------------------	--------------	---------

LED PROFIELEN

Zaagwerk & Lenzen - Aluminium voor Aluminium Led profiel

**omschrijving:****LENS - opaal**

Materiaal: PMMA

Te combineren met:

IN / UP / CORNER / MULTI

1m lens - opaal	DL-LENS-100-OP	€ 7,00
2m lens - opaal	DL-LENS-200-OP	€ 14,00
3m lens - opaal	DL-LENS-300-OP	€ 21,00


**LENS - zwart**

Materiaal: PMMA

Te combineren met:

IN / UP / CORNER / MULTI

1m lens - zwart	DL-LENS-100-ZW	€ 7,00
2m lens - zwart	DL-LENS-200-ZW	€ 14,00
3m lens - zwart	DL-LENS-300-ZW	€ 21,00

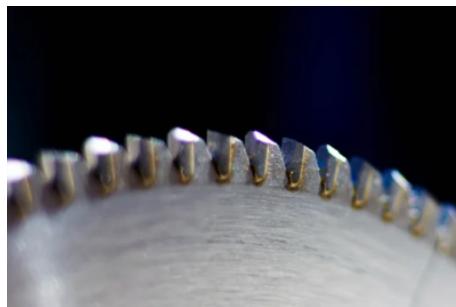**PROFIEL - Verzagen op maat - RECHT**


Service - maatwerk

Indien mogelijk technische tekening met alle details en afmetingen mee te verzenden bij bestelling.

Profiel - Verzagen Recht

DL-VERZAGEN

€ 16,00

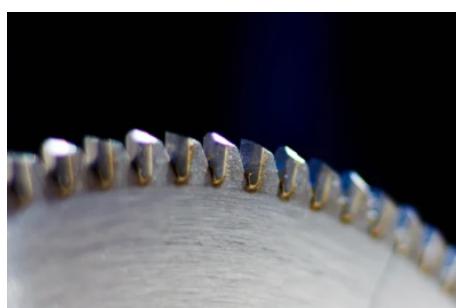**PROFIEL - Verzagen op maat - VERSTEK**


Service - maatwerk

Indien mogelijk technische tekening met alle details en afmetingen mee te verzenden bij bestelling.

Profiel - Verzagen Verstek

DL-VERSTEK

€ 16,00

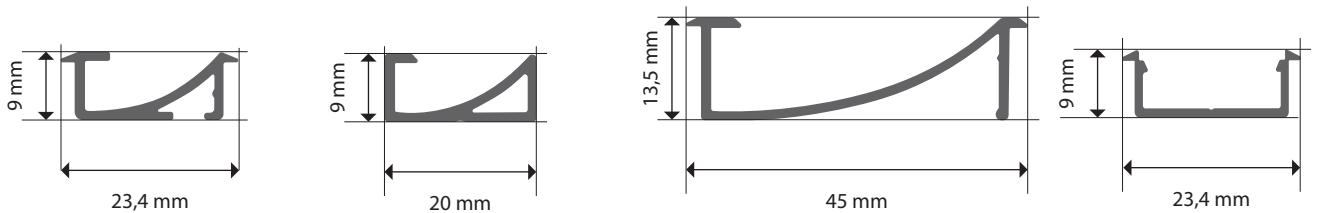Profielen op schaal 100%**MINI CURVE IN****AFMETINGEN PROFIEL
H 9 X B 23,4 mm**

TE VERWERKEN MET COB

5 mm - 8 W TOPLAAG WIT
2700K – 3000K – 4000KPROFIEL ZONDER LENS HEEFT
VERSCHILLENDEN TOEPASSINGEN

INBOUW

- KASTEN
- LADEN
- DRESSING
- DECORATIEF

MINI CURVE®**AFMETINGEN PROFIEL
H 9 X B 20 mm**

TE VERWERKEN MET COB

5 mm - 8 W TOPLAAG WIT
2700K – 3000K – 4000KPROFIEL ZONDER LENS HEEFT
VERSCHILLENDEN TOEPASSINGEN

OPBOUW - INBOUW

- KASTEN
- LADEN
- DRESSING
- DECORATIEF

CURVE**AFMETINGEN PROFIEL
H 13,5 X B 45 mm**TE VERWERKEN MET
VOLGENDE Led strips

240 LEDS 9.6 W

240 LEDS 14.4 W

240 LEDS 19.2 W

420 LEDS 9.6 W

420 LEDS 14.4 W

420 LEDS 19.2 W

COB LEDS

RGBW
PROFIEL ZONDER LENS HEEFT
VERSCHILLENDEN TOEPASSINGENTe verkrijgen in
verschillende lichtkleuren
2700K – 3000K
4000K**IN****AFMETINGEN PROFIEL
H 9 X B 23,4 mm**TE VERWERKEN MET
VOLGENDE Led strips

240 LEDS 9.6 W

240 LEDS 14.4 W

240 LEDS 19.2 W

420 LEDS 9.6 W


420 LEDS 14.4 W

420 LEDS 19.2 W

COB LEDS

Te verkrijgen in
verschillende lichtkleuren
2700K – 3000K
4000K

- PLAFOND
- BUREAU
- KASTVERLICHTING

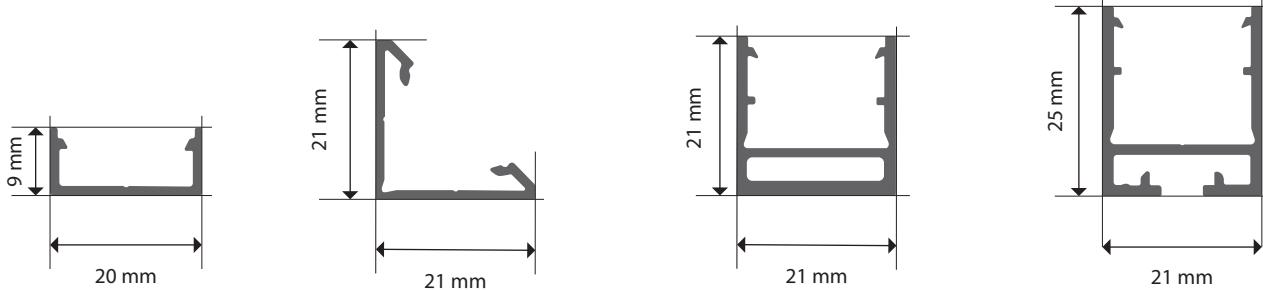

UP	CORNER	SQUARE	MULTI
AFMETINGEN PROFIEL H 9 X B 20 mm	AFMETINGEN PROFIEL H 21 X B 21 mm	AFMETINGEN PROFIEL H 21 X B 21 mm	AFMETINGEN PROFIEL H 25 X B 21 mm
TE VERWERKEN MET VOLGENDE Led strips	TE VERWERKEN MET VOLGENDE Led strips	TE VERWERKEN MET VOLGENDE Led strips	TE VERWERKEN MET VOLGENDE Led strips
240 LEDS 9.6 W 240 LEDS 14.4 W 240 LEDS 19.2 W	240 LEDS 9.6 W 240 LEDS 14.4 W 240 LEDS 19.2 W	240 LEDS 9.6 W 240 LEDS 14.4 W 240 LEDS 19.2 W 240 LEDS 22 W HIGH LUMMEN	240 LEDS 9.6 W 240 LEDS 14.4 W 240 LEDS 19.2 W 240 LEDS 22 W HIGH LUMMEN
420 LEDS 9.6 W 420 LEDS 14.4 W 420 LEDS 19.2 W	420 LEDS 9.6 W 420 LEDS 14.4 W 420 LEDS 19.2 W	420 LEDS 9.6 W 420 LEDS 14.4 W 420 LEDS 19.2 W	420 LEDS 9.6 W 420 LEDS 14.4 W 420 LEDS 19.2 W
COB LEDS	COB LEDS	COB LEDS	COB LEDS
Te verkrijgen in verschillende lichtkleuren 2700K – 3000K 4000K	Te verkrijgen in verschillende lichtkleuren 2700K – 3000K 4000K	Te verkrijgen in verschillende lichtkleuren 2700K – 3000K 4000K	Te verkrijgen in verschillende lichtkleuren 2700K – 3000K 4000K
<ul style="list-style-type: none"> • PLAFOND • BUREAU • KASTVERLICHTING 	<ul style="list-style-type: none"> • PLAFOND TOONZAAL • BUREAU • KASTVERLICHTING 	<ul style="list-style-type: none"> • VERTICAAL VOOR LEGGERS • BUREAU • KASTVERLICHTING 	<ul style="list-style-type: none"> • PLAFOND • SPIEGELVERLICHTING • PENDEL • KLEDINGRAIL • KASTVERLICHTING





LED STRIP VAN TOPKWALITEIT

Wij werken uitsluitend met Led strips van topkwaliteit, die uitblinken in kleurconsistentie en prestaties. Dankzij een zorgvuldige binning-selectie – waarbij LED's worden gesorteerd op kleur, helderheid en spanning – bent u verzekerd van een egale lichtweergave zonder ongewenste kleurverschillen.

Ons assortiment omvat verschillende vermogens en lichtkleuren, zoals Neon-Flex, CCT, RGBW, CCT, FREE CUT en MONO, en diverse beschermingsniveaus, waaronder IP67, wat betekent dat de strips stofdicht zijn en zelfs ondergedompeld kunnen worden, ideaal voor vochtige omgevingen.

We bieden zowel COB- als PCB-LEDs, waarbij COB (Chip On Board) LED's een zeer uniforme lichtlijn zonder zichtbare puntjes creëren, terwijl PCB (Printed Circuit Board) LED's bekendstaan om hun flexibiliteit en veelzijdigheid.

Al onze Led strips zijn voorzien van een robuuste rode 3M VHB-tape – een hoogwaardige Very High Bond (VHB) polyurethaan tape die zorgt voor een uitstekende hechting op diverse oppervlakken, zoals metaal, gelakte materialen. Dankzij de hoge kleefkracht en hittebestendigheid blijft de hechting gegarandeerd, zelfs bij langdurig gebruik van Led strips.

Onze medewerkers in het atelier verwerken uw bestellingen met precisie en vakmanschap en zorgen voor professioneel soldeerwerk, zodat u verzekerd bent van een betrouwbare en duurzame installatie.

Firma:

Referentie:

Leverweek:

X

GELIEVE UW KEUZE AAN TE KRUISEN

PROFIELEN

Mini Curve In (W)		Aluminium - Anodisé	AA		1000mm	
Mini Curve (U)		Zwart - Anodisé	AZ			
Curve (W)		Wit - Structurlak	SW		2000mm	
In (W)		Zwart - Structurlak	SZ			
Up (U)		Brons - Anodisé	ABR		3000mm	
Corner		Old Copper - Anodisé	AOC			
Multi		Gold - Anodisé	AGO		MAATWERK mm	
Square						

LENS

OPAAL		Eindkap - Set	
ZWART			

Led strips

COB - C5W504 - 5mm - 8 Watt/m	2700 K		3000 K		4000 K	
COB - Free Cut - 10 Watt/m	2700 K		3000 K		4000 K	
COB - Free Cut - 10 Watt/m - IP67	2700 K		3000 K		4000 K	
240 leds/m - 9,6 Watt/m	2700 K		3000 K		4000 K	
240 leds/m - 14,4 Watt/m	2700 K		3000 K		4000 K	
240 leds/m - 19,2 Watt/m	2700 K		3000 K		4000 K	
240 leds/m - 19,2 Watt/m - HIGH LUMEN	2700 K		3000 K		4000 K	
420 leds/m - 9,6 Watt/m	2700 K		3000 K		4000 K	
420 leds/m - 14,4 Watt/m	2700 K		3000 K		4000 K	
420 leds/m - 19,2 Watt/m	2700 K		3000 K		4000 K	
MINI NEONFLEX - 10 Watt/m - IP65	2700 K		3000 K			
COB - CCT - 20 Watt/m - regelbaar van 2400/6000 K						
COB - RGBW - 18 Watt/m - 3000 K						
COB - RGBCCT - 18 Watt/m - regelbaar van 2700/6500 K						

Lengte led strip	Lengte aansluitsnoer - standaard 2m	aantal	Opmerking
mm	mm		

VOEDING

DL-XLN25	25 Watt	114x44x32mm	
DL-XLN40	40 Watt	114x44x32mm	
DL-XLN60	60 Watt	142x49x32mm	
DL-XLG75	75 Watt	140x63x32mm	
DL-XLG100	100 Watt	140x63x32mm	
DL-XLG150	150 Watt	180x63x36mm	
DL-XLG200	200 Watt	199x63x36mm	

DIMBARE VOEDING

TRIAC dimbaar	
DALI dimbaar	

KASTDEURSENSOR

DL-DOOR-SENS	Kastdeursensor - 24Vdc - 192 Watt belastbaar	
DL-DOOR-SENS-230V	Kastdeursensor - 230Vac - 500 Watt belastbaar	
DL-3P-VS	Verlengsnoer 3 pins - 2m	

SENSOREN

DL-SWITCH-DIM	Handwave sensor & dimmer - 24Vdc - 192 Watt belastbaar	
DL-PIR-SENS	PIR Bewegingsmelder - 24Vdc - 192 Watt belastbaar	
DL-3P-VS	Verlengsnoer 3 pins - 2m	

DIMMING - IR

DL-DIM	Dimmer 1-zone - 24Vdc - 192 Watt belastbaar	
DL-CON-4K	Controller 4-zones - zwart	
DL-CON-5K	Controller 5-zones - zwart	
DL-CON-MINI-Z	Controller mini 1-zone - zwart	
DL-CON-MINI-W	Controller mini 1-zone - wit	

DIMMING - IR - ECONOMIC

DL-SET-MONO	Set - Controller & dimmer 1-zone MONO	
DL-SET-CCT	Set - Controller & dimmer 1-zone CCT	
DL-SET-RGBW	Set - Controller & dimmer 1-zone RGBW	

DIMMING - VIA APP

BLUETOOTH		ZIGBEE		MATTER	
-----------	--	--------	--	--------	--

OPTIE

DL-MONTAGEBOX	Installatie set - LED	
---------------	-----------------------	--

Opmerking

Bedankt voor jullie bestelling !



LED STRIPS

Led strip COB 5mm - IP20 - 8 Watt/m



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

MAATWERK - per 10cm

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP20 / 50 000 branduren / 800 lumen/m
KNIPPLENGTE 14mm / Breedte COB led strip 5mm / 5 jaar garantie

8 Watt/m - 2700K - maatwerk	DL-C5W504-80-2700K-M-IP20	€ 4,00
8 Watt/m - 3000K - maatwerk	DL-C5W504-80-3000K-M-IP20	€ 4,00
8 Watt/m - 4000K - maatwerk	DL-C5W504-80-4000K-M-IP20	€ 4,00

**HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip**

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost	DL-HK-COB	€ 30,00
----------------	-----------	---------

**Rol - 5 meter**

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP20 / 50 000 branduren / 800 lumen/m
KNIPPLENGTE 14mm / Breedte COB led strip 5mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

8 Watt/m - 2700K - rol 5m	DL-C5W504-80-2700K-5-IP20	€ 149,00
8 Watt/m - 3000K - rol 5m	DL-C5W504-80-3000K-5-IP20	€ 149,00
8 Watt/m - 4000K - rol 5m	DL-C5W504-80-4000K-5-IP20	€ 149,00

**Rol - 30 meter**

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP20 / 50 000 branduren / 800 lumen/m
KNIPPLENGTE 14mm / Breedte COB led strip 5mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie


8 Watt/m - 2700K - rol 30m	DL-C5W504-80-2700K-30-IP20	€ 889,00
8 Watt/m - 3000K - rol 30m	DL-C5W504-80-3000K-30-IP20	€ 889,00
8 Watt/m - 4000K - rol 30m	DL-C5W504-80-4000K-30-IP20	€ 889,00

Led strip C5W te gebruiken bij volgende profielen:

Mini Curve IN (W) & Mini Curve (U)

LED STRIPS

Led strip COB 8mm - Free Cut - IP20 - 10 Watt/m



omschrijving: artikel code: € excl. BTW

MAATWERK - per 10cm

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP20 / 30 000 branduren / 1000 lumen/m

KNIPPLENGTE Free Cut / Breedte COB led strip 8mm / 3 jaar garantie

10 Watt/m - 2700K - maatwerk	DL-FC-100-2700K-M-IP20	€ 2,40
10 Watt/m - 3000K - maatwerk	DL-FC-100-3000K-M-IP20	€ 2,40
10 Watt/m - 4000K - maatwerk	DL-FC-100-4000K-M-IP20	€ 2,40



HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost	DL-HK-MC	€ 22,00
----------------	----------	---------



Rol - 5 meter

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP20 / 30 000 branduren / 1000 lumen/m

KNIPPLENGTE Free Cut / Breedte COB led strip 8mm / 2x aansluitsnoer 2m / 3 jaar garantie

10 Watt/m - 2700K - rol 5m	DL-FC-100-2700K-5-IP20	€ 99,00
10 Watt/m - 3000K - rol 5m	DL-FC-100-3000K-5-IP20	€ 99,00
10 Watt/m - 4000K - rol 5m	DL-FC-100-4000K-5-IP20	€ 99,00



Rol - 30 meter

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP20 / 30 000 branduren / 1000 lumen/m

KNIPPLENGTE Free Cut / Breedte COB led strip 8mm / 2x aansluitsnoer 2m / 3 jaar garantie

10 Watt/m - 2700K - rol 30m	DL-FC-100-2700K-30-IP20	€ 589,00
10 Watt/m - 3000K - rol 30m	DL-FC-100-3000K-30-IP20	€ 589,00
10 Watt/m - 4000K - rol 30m	DL-FC-100-4000K-30-IP20	€ 589,00

LED STRIPS

Led strip COB 10mm - Free Cut - IP67 - 10 Watt/m

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****MAATWERK - per 10cm**

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP67 / 30 000 branduren / 750 lumen/m

KNIPLENGTE Free Cut / Breedte COB led strip 10mm / 3 jaar garantie

10 Watt/m - 2700K - maatwerk

DL-FC-100-2700K-M-IP67

€ 3,00

10 Watt/m - 3000K - maatwerk

DL-FC-100-3000K-M-IP67

€ 3,00

10 Watt/m - 4000K - maatwerk

DL-FC-100-4000K-M-IP67

€ 3,00

**HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip**

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost

DL-HK-MC-IP67

€ 30,00

**Rol - 5 meter**

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP67 / 30 000 branduren / 750 lumen/m

KNIPLENGTE Free Cut / Breedte COB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 3 jaar garantie

10 Watt/m - 2700K - rol 5m

DL-FC-100-2700K-5-IP67

€ 129,00

10 Watt/m - 3000K - rol 5m


DL-FC-100-3000K-5-IP67

€ 129,00

10 Watt/m - 4000K - rol 5m

DL-FC-100-4000K-5-IP67

€ 129,00

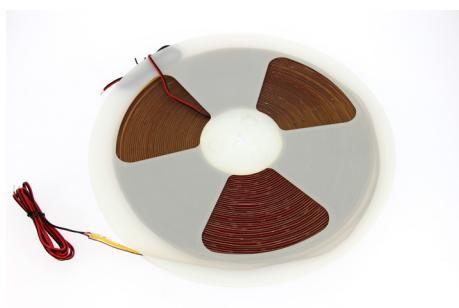**Rol - 10 meter**

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP67 / 30 000 branduren / 750 lumen/m

KNIPLENGTE Free Cut / Breedte COB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 3 jaar garantie

10 Watt/m - 2700K - rol 10m

DL-FC-100-2700K-10-IP67

€ 258,00

10 Watt/m - 3000K - rol 10m

DL-FC-100-3000K-10-IP67

€ 258,00

10 Watt/m - 4000K - rol 10m

DL-FC-100-4000K-10-IP67

€ 258,00

Led strip 240 leds/m - IP20 - 9,6 Watt/m



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

MAATWERK - per 10cm

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 864 lumen/m
KNIPPLENGTE 25mm / Breedte PCB led strip 10mm / 5 jaar garantie

9,6 Watt/m - 2700K - maatwerk	DL240-96-2700K-M-IP20	€ 4,00
9,6 Watt/m - 3000K - maatwerk	DL240-96-3000K-M-IP20	€ 4,00
9,6 Watt/m - 4000K - maatwerk	DL240-96-4000K-M-IP20	€ 4,00




HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost

DL-HK-MC


€ 22,00

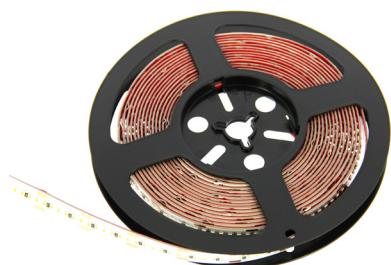

Rol - 5 meter

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 864 lumen/m
KNIPPLENGTE 25mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

9,6 Watt/m - 2700K - rol 5m	DL240-96-2700K-5-IP20	€ 149,00
9,6 Watt/m - 3000K - rol 5m	DL240-96-3000K-5-IP20	€ 149,00
9,6 Watt/m - 4000K - rol 5m	DL240-96-4000K-5-IP20	€ 149,00

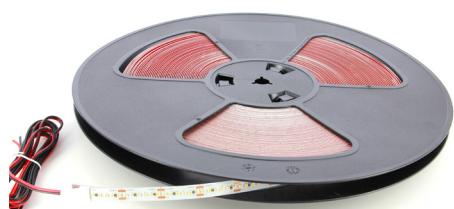

Rol - 30 meter

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 864 lumen/m
KNIPPLENGTE 25mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

9,6 Watt/m - 2700K - rol 30m	DL240-96-2700K-30-IP20	€ 889,00
9,6 Watt/m - 3000K - rol 30m	DL240-96-3000K-30-IP20	€ 889,00
9,6 Watt/m - 4000K - rol 30m	DL240-96-4000K-30-IP20	€ 889,00

LED STRIPS

Led strip 240 leds/m - IP20 - 14,4 Watt/m

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****MAATWERK - per 10cm**

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1296 lumen/m

KNIPLENGTE 25mm / Breedte PCB led strip 10mm / 5 jaar garantie

14,4 Watt/m - 2700K - maatwerk DL240-144-2700K-M-IP20 € 4,00

14,4 Watt/m - 3000K - maatwerk DL240-144-3000K-M-IP20 € 4,00

14,4 Watt/m - 4000K - maatwerk DL240-144-4000K-M-IP20 € 4,00


**HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip**

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost

DL-HK-MC

€ 22,00

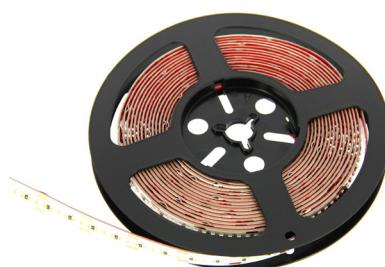**Rol - 5 meter**

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1296 lumen/m

KNIPLENGTE 25mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

14,4 Watt/m - 2700K - rol 5m DL240-144-2700K-5-IP20 € 149,00

14,4 Watt/m - 3000K - rol 5m DL240-144-3000K-5-IP20 € 149,00

14,4 Watt/m - 4000K - rol 5m DL240-144-4000K-5-IP20 € 149,00

**Rol - 30 meter**

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1296 lumen/m

KNIPLENGTE 25mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

14,4 Watt/m - 2700K - rol 30m DL240-144-2700K-30-IP20 € 889,00

14,4 Watt/m - 3000K - rol 30m DL240-144-3000K-30-IP20 € 889,00

14,4 Watt/m - 4000K - rol 30m DL240-144-4000K-30-IP20 € 889,00

Led strip 240 leds/m - IP20 - 19,2 Watt/m


omschrijving:
artikel code:
€ excl. BTW
MAATWERK - per 10cm

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1728 lumen/m

KNIPPLENGTE 25mm / Breedte PCB led strip 10mm / 5 jaar garantie

19,2 Watt/m - 2700K - maatwerk DL240-192-2700K-M-IP20 € 4,00

19,2 Watt/m - 3000K - maatwerk DL240-192-3000K-M-IP20 € 4,00

19,2 Watt/m - 4000K - maatwerk DL240-192-4000K-M-IP20 € 4,00


HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost
DL-HK-MC
€ 22,00

Rol - 5 meter

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1728 lumen/m

KNIPPLENGTE 25mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

19,2 Watt/m - 2700K - rol 5m DL240-192-2700K-5-IP20 € 149,00

19,2 Watt/m - 3000K - rol 5m DL240-192-3000K-5-IP20 € 149,00

19,2 Watt/m - 4000K - rol 5m DL240-192-4000K-5-IP20 € 149,00


Rol - 30 meter

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1728 lumen/m

KNIPPLENGTE 25mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

19,2 Watt/m - 2700K - rol 30m DL240-192-2700K-30-IP20 € 889,00

19,2 Watt/m - 3000K - rol 30m DL240-192-3000K-30-IP20 € 889,00

19,2 Watt/m - 4000K - rol 30m DL240-192-4000K-30-IP20 € 889,00

LED STRIPS

Led strip 240 leds/m - HIGH LUMEN - IP20 - 19,2 Watt/m



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

MAATWERK - per 10cm

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 3264 lumen/m

KNIPPLENGTE 33,33mm / Breedte PCB led strip 10mm / 5 jaar garantie

19,2 Watt/m - 2700K - maatwerk	DL240-192-HL-2700K-M-IP20	€ 6,00
19,2 Watt/m - 3000K - maatwerk	DL240-192-HL-3000K-M-IP20	€ 6,00
19,2 Watt/m - 4000K - maatwerk	DL240-192-HL-4000K-M-IP20	€ 6,00


HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost	DL-HK-MC	€ 22,00
----------------	----------	---------


Rol - 5 meter

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 3264 lumen/m

KNIPPLENGTE 33,33mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

19,2 Watt/m - 2700K - rol 5m	DL240-192-HL-2700K-5-IP20	€ 234,00
19,2 Watt/m - 3000K - rol 5m	DL240-192-HL-3000K-5-IP20	€ 234,00
19,2 Watt/m - 4000K - rol 5m	DL240-192-HL-4000K-5-IP20	€ 234,00


Rol - 30 meter

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 3264 lumen/m

KNIPPLENGTE 33,33mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

19,2 Watt/m - 2700K - rol 30m	DL240-192-HL-2700K-30-IP20	€ 1.399,00
19,2 Watt/m - 3000K - rol 30m	DL240-192-HL-3000K-30-IP20	€ 1.399,00
19,2 Watt/m - 4000K - rol 30m	DL240-192-HL-4000K-30-IP20	€ 1.399,00

Led strip 420 leds/m - IP20 - 9,6 Watt/m



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

MAATWERK - per 10cm

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 864 lumen/m
KNIPPLENGTE 14,3mm / Breedte PCB led strip 10mm / 5 jaar garantie

9,6 Watt/m - 2700K - maatwerk	DL420-96-2700K-M-IP20	€ 6,00
9,6 Watt/m - 3000K - maatwerk	DL420-96-3000K-M-IP20	€ 6,00
9,6 Watt/m - 4000K - maatwerk	DL420-96-4000K-M-IP20	€ 6,00



HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost

DL-HK-MC

€ 22,00



Rol - 5 meter

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 864 lumen/m
KNIPPLENGTE 14,3mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

9,6 Watt/m - 2700K - rol 5m	DL420-96-2700K-5-IP20	€ 234,00
9,6 Watt/m - 3000K - rol 5m	DL420-96-3000K-5-IP20	€ 234,00
9,6 Watt/m - 4000K - rol 5m	DL420-96-4000K-5-IP20	€ 234,00



Rol - 30 meter

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 864 lumen/m
KNIPPLENGTE 14,3mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

9,6 Watt/m - 2700K - rol 30m	DL420-96-2700K-30-IP20	€ 1.399,00
9,6 Watt/m - 3000K - rol 30m	DL420-96-3000K-30-IP20	€ 1.399,00
9,6 Watt/m - 4000K - rol 30m	DL420-96-4000K-30-IP20	€ 1.399,00

LED STRIPS

Led strip 420 leds/m - IP20 - 14,4 Watt/m

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****MAATWERK - per 10cm**

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1296 lumen/m

KNIPPLENGTE 14,3mm / Breedte PCB led strip 10mm / 5 jaar garantie

14,4 Watt/m - 2700K - maatwerk DL420-144-2700K-M-IP20 € 6,00

14,4 Watt/m - 3000K - maatwerk DL420-144-3000K-M-IP20 € 6,00

14,4 Watt/m - 4000K - maatwerk DL420-144-4000K-M-IP20 € 6,00

**HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip**

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost**DL-HK-MC****€ 22,00****Rol - 5 meter**

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1296 lumen/m

KNIPPLENGTE 14,3mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

14,4 Watt/m - 2700K - rol 5m DL420-144-2700K-5-IP20 € 234,00

14,4 Watt/m - 3000K - rol 5m DL420-144-3000K-5-IP20 € 234,00

14,4 Watt/m - 4000K - rol 5m DL420-144-4000K-5-IP20 € 234,00

**Rol - 30 meter**

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1296 lumen/m

KNIPPLENGTE 14,3mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

14,4 Watt/m - 2700K - rol 30m DL420-144-2700K-30-IP20 € 1.399,00

14,4 Watt/m - 3000K - rol 30m DL420-144-3000K-30-IP20 € 1.399,00

14,4 Watt/m - 4000K - rol 30m DL420-144-4000K-30-IP20 € 1.399,00

Led strip 420 leds/m - IP20 - 19,2 Watt/m



omschrijving:

MAATWERK - per 10cm

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1728 lumen/m

KNIPPLENGTE 14,3mm / Breedte PCB led strip 10mm / 5 jaar garantie

19,2 Watt/m - 2700K - maatwerk

DL420-192-2700K-M-IP20

€ 6,00

19,2 Watt/m - 3000K - maatwerk

DL420-192-3000K-M-IP20

€ 6,00

19,2 Watt/m - 4000K - maatwerk

DL420-192-4000K-M-IP20

€ 6,00



HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost

DL-HK-MC

€ 22,00



Rol - 5 meter

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1728 lumen/m

KNIPPLENGTE 14,3mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

19,2 Watt/m - 2700K - rol 5m

DL420-192-2700K-5-IP20

€ 234,00

19,2 Watt/m - 3000K - rol 5m

DL420-192-3000K-5-IP20

€ 234,00

19,2 Watt/m - 4000K - rol 5m

DL420-192-4000K-5-IP20

€ 234,00



Rol - 30 meter

werkspanning 24Vdc / CRI95 / IP20 / 50 000 branduren / 1728 lumen/m

KNIPPLENGTE 14,3mm / Breedte PCB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

19,2 Watt/m - 2700K - rol 30m

DL420-192-2700K-30-IP20

€ 1.399,00

19,2 Watt/m - 3000K - rol 30m

DL420-192-3000K-30-IP20

€ 1.399,00


19,2 Watt/m - 4000K - rol 30m

DL420-192-4000K-30-IP20

€ 1.399,00

LED STRIPS

Led strip MINI NEONFLEX - IP67 - 10 Watt/m

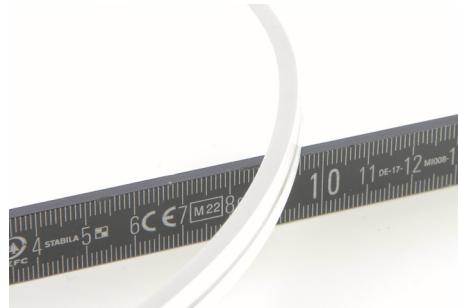

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

MAATWERK - per 10cm

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP67 / 40 000 branduren / 400 lumen/m

KNIPPLENGTE Free Cut / uitfreesmaat 4,5x8,5mm / 5 jaar garantie

Flexibele verwerking HORIZONTAAL mogelijk in gebogen oppervlakten tot 30mm buigradius.

10 Watt/m - 2700K - maatwerk	DL-MFLEX-100-2700K-M-IP67	€ 4,00
------------------------------	---------------------------	--------

10 Watt/m - 3000K - maatwerk	DL-MFLEX-100-3000K-M-IP67	€ 4,00
------------------------------	---------------------------	--------


HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost	DL-HK-MFLX	€ 40,00
----------------	------------	---------

Rol - 5 meter


werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP67 / 40 000 branduren / 400 lumen/m

KNIPPLENGTE Free Cut / uitfreesmaat 4,5x8,5mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie

Flexibele verwerking HORIZONTAAL mogelijk in gebogen oppervlakten tot 30mm buigradius.

10 Watt/m - 2700K - rol 5m	DL-MFLEX-100-2700K-5-IP67	€ 149,00
----------------------------	---------------------------	----------

10 Watt/m - 3000K - rol 5m	DL-MFLEX-100-3000K-5-IP67	€ 149,00
----------------------------	---------------------------	----------

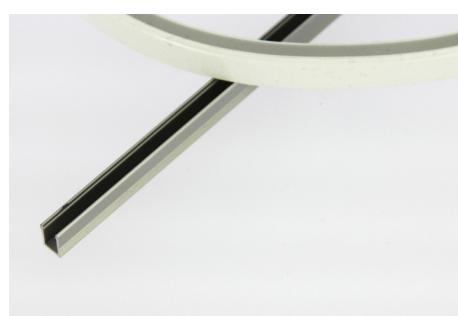

Led profiel - Mini Neonflex - ALUMINIUM - anodisé

AFMETINGEN: 6x10x2000mm

Te combineren met: Mini Neonflex

2m profiel - Mini Neonflex - AA	DL-NO200-AA	€ 9,60
---------------------------------	-------------	--------




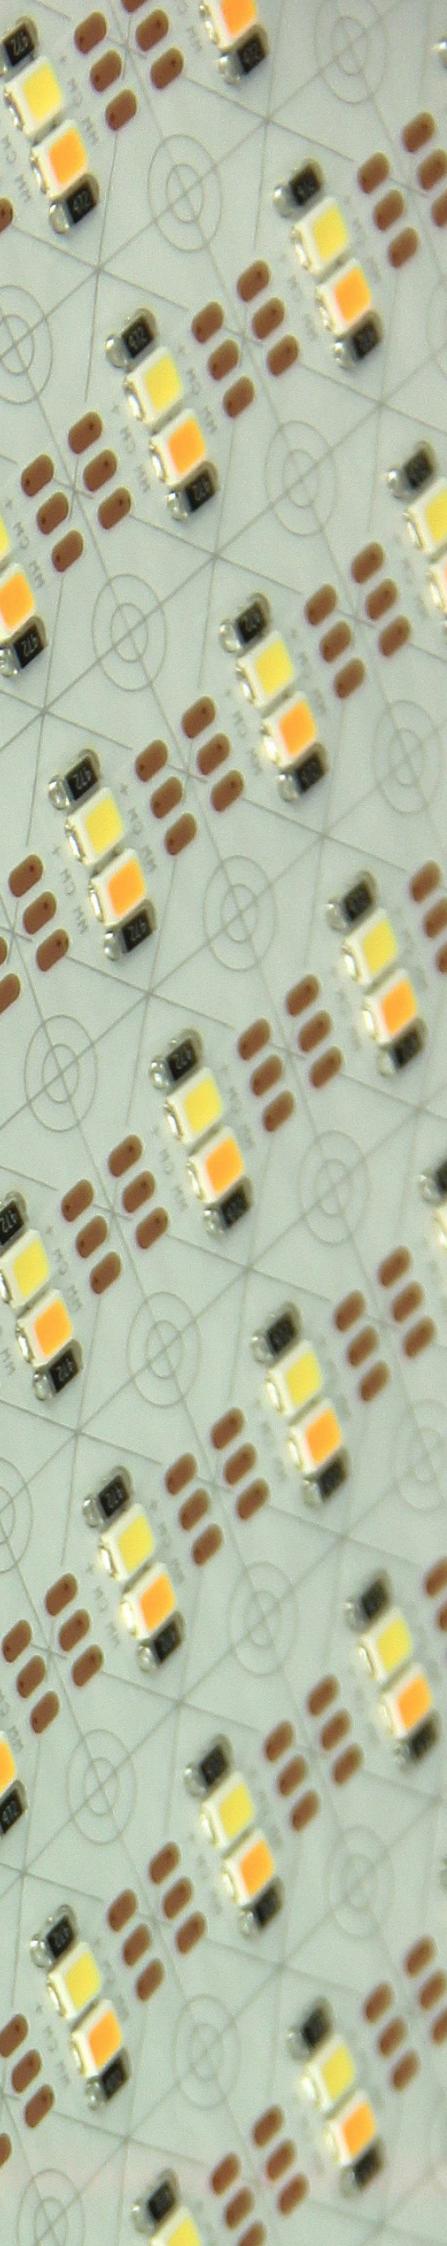


FLEXIBELE LED SHEETS

Flexibele Led sheets voor sfeervolle verlichting

Onze flexibele Led sheets zijn perfect om achter trans Lucent materialen te verwerken voor een egale, moderne lichtspreiding. Dankzij hun buigbare ontwerp passen ze zich moeiteloos aan elke vorm of ondergrond aan. Voor een optimale koeling en een lange-re levensduur adviseren we montage op een meubelplaat of aluminium drager. Ideaal voor toepassingen in interieurbouw, displays of designobjecten waar licht en vorm samensmelten.

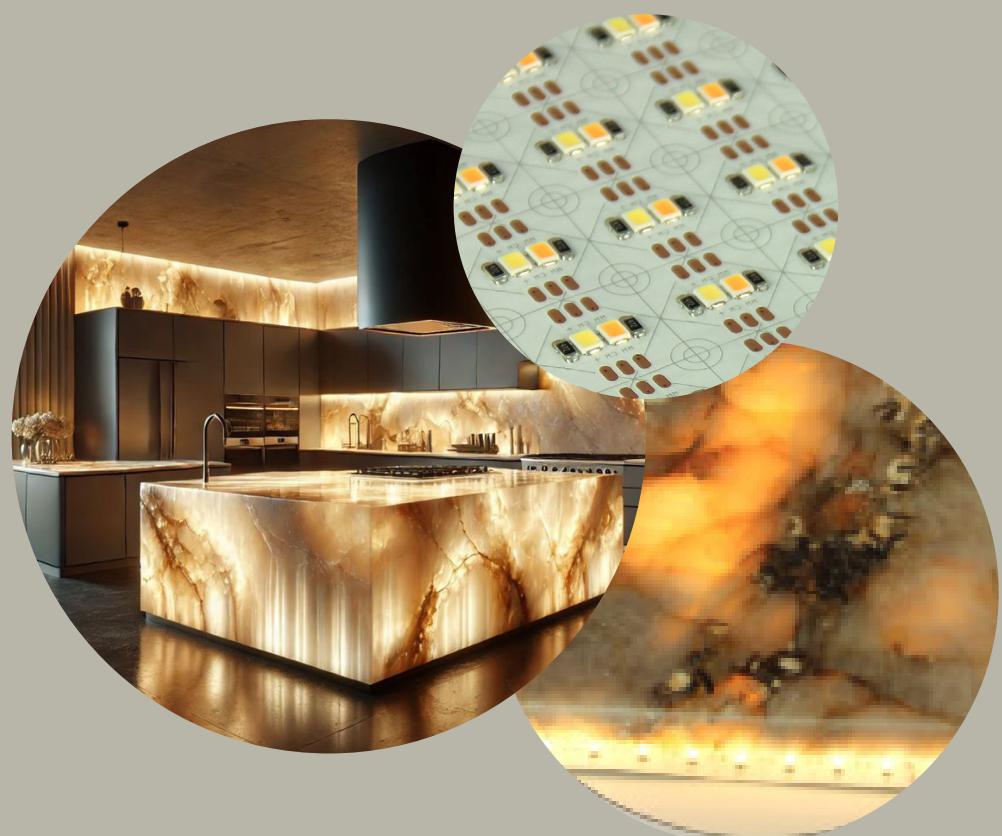


Flexible Led Sheet - MONO - IP20

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****FLEXIBLE LED SHEET - 11 Watt - mono color**

werkspanning 24Vdc / 420 leds / CRI80 / IP20 / 50 000 branduren / 1162 lumen-sheet
 KNIPPLENGTE 17x17mm / Afmetingen: 503x235x6,5mm / 3 jaar garantie
 3M tape / 120° / 1,5A / dimbaar

11 Watt/m - Led Sheet - 2700K	DL-LEDSHEET-11-2700K-IP20	€ 99,00
11 Watt/m - Led Sheet - 3000K	DL-LEDSHEET-11-3000K-IP20	€ 99,00

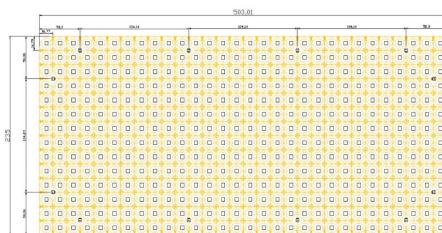**FLEXIBLE LED SHEET - 35 Watt - mono color**

werkspanning 24Vdc / 420 leds / CRI80 / IP20 / 50 000 branduren / 3700 lumen-sheet
 KNIPPLENGTE 17x17mm / Afmetingen: 503x235x6,5mm / 3 jaar garantie
 3M tape / 120° / 1,5A / dimbaar

35 Watt/m - Led Sheet - 2700K	DL-LEDSHEET-35-2700K-IP20	€ 99,00
35 Watt/m - Led Sheet - 3000K	DL-LEDSHEET-35-3000K-IP20	€ 99,00


**AANSLUITSET - voor Flexible Led Sheet**

INHOUD: 4x connector 40mm / 4x connector 150mm / 2x aansluitsnoer 250mm
 8x Bumper dopjes / 2x Wago / 6x schroef set

Aansluitset - Led Sheet

DL-LEDSHEET-ACC

€ 12,00

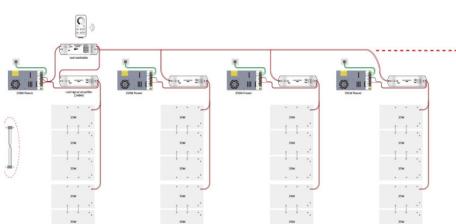**Toepassing:**

Perfecte verlichting voor hoogwaardig Interieurdesign.
 Lichtdoorlatende steen, zoals Onyx, marmer of kunstharscomposieten.
 Om de natuurlijk schoonheid en unieke structuren van deze materialen optimaal tot hun recht te laten komen.

Montage:

Bevestiging op een meubelplaat, of een aluminium achtergrond voor een optimale koeling.
 Om warmteontwikkeling te minimaliseren is het verstandig een luchtspuw te voorzien.
 Dit voorkomt overhitting van uw Leds.
 Wij adviseren om maximaal **groepen tot 200 Watt** met elkaar te verbinden.

Flexible Led Sheet - CCT - IP20



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

FLEXIBLE LED SHEET - 11 Watt - CCT

werkspanning 24Vdc / 840 leds / CRI80 / IP20 / 35 000 branduren / 1131 lumen-sheet

KNIPPLENGTE 17x17mm / Afmetingen: 503x235x6,5mm / 3 jaar garantie

Kleurtemperatuur CCT - regelbaar van 2700/6500K / 3M tape / 120° / 1,5A / dimbaar

11 Watt/m - Led Sheet - CCT

DL-LEDSHEET-11-CCT-IP20

€ 119,00



FLEXIBLE LED SHEET - 35 Watt - CCT

werkspanning 24Vdc / 840 leds / CRI80 / IP20 / 35 000 branduren / 3600 lumen-sheet

KNIPPLENGTE 17x17mm / Afmetingen: 503x235x6,5mm / 3 jaar garantie

Kleurtemperatuur CCT - regelbaar van 2700/6500K / 3M tape / 120° / 1,5A / dimbaar

35 Watt/m - Led Sheet - CCT

DL-LEDSHEET-35-CCT-IP20

€ 119,00



AANSLUITSET - voor Flexible Led Sheet - CCT


INHOUD: 4x connector 40mm / 4x connector 150mm / 2x aansluitsnoer 250mm

8x Bumper dopjes / 2x Wago / 6x schroef set

Aansluitset - Led Sheet - CCT

DL-LEDSHEET-ACC-CCT

€ 15,00

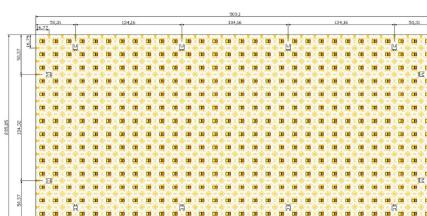


Door gebruik van een CCT afstandsbediening kan u de lichtkleur en de lichtsterkte regelen.

Van Intens en helder licht naar een zachte en warme gloed.

Kleurtemperatuur CCT - regelbaar van 2700/6500K

LED STRIPS

Flexible Led Sheet - RGBW - IP20

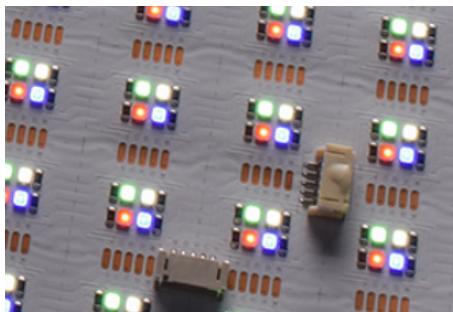

omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

FLEXIBLE LED SHEET - 20 Watt - RGBW

werkspanning 24Vdc / 800 leds / CRI80 / IP20 / 35 000 branduren / 1300 lumen-sheet


KNIPPLENGTE 50x50mm / Afmetingen: 503x235x6,5mm / 3 jaar garantie

Kleurtemperatuur RGBW - 3000K / 3M tape / 120° / 3A / dimbaar

20 Watt/m - Led Sheet - RGBW

DL-LEDSHEET-20-RGBW-IP20

€ 159,00

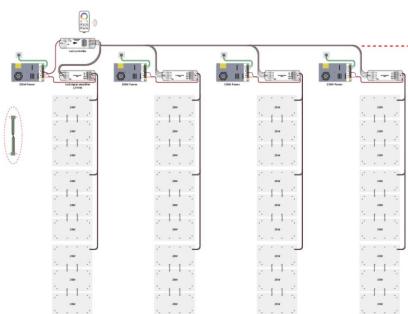

AANSLUITSET - voor Flexible Led Sheet - CCT

INHOUD: 4x connector 40mm / 4x connector 150mm / 2x aansluitsnoer 250mm

8x Bumper dopjes / 5x Wago / 6x schroef set

Aansluitset - Led Sheet - RGBW

DL-LEDSHEET-ACC-RGBW


€ 23,00

Door gebruik van een RGBW afstandsbediening stel je de gewenste lichtkleur en lichtsterkte in.

Meng uw kleuren zelf, of laat deze automatisch scrollen.

Rood - Groen - Blauw en alles wat je met deze kleuren mengen kan.

Kleurtemperatuur: 3000K

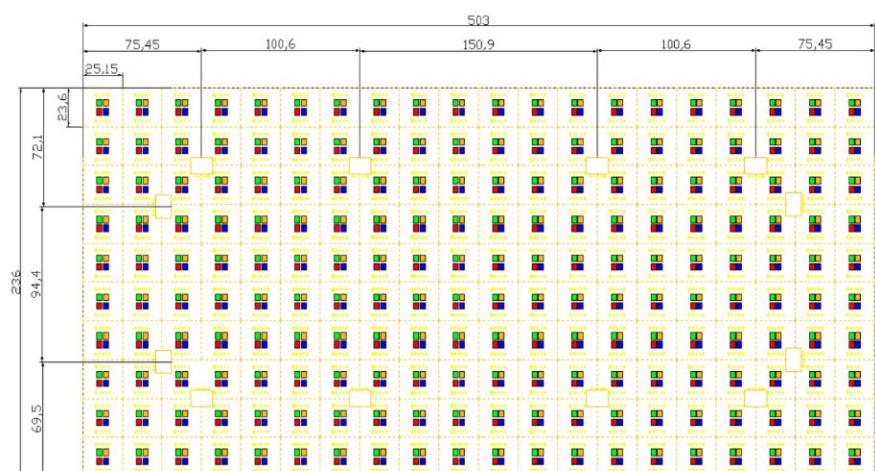

LED STRIPS

Flexible Led Sheet - RGBCCT - IP20



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

FLEXIBLE LED SHEET - 35 Watt - RGBCCT

werkspanning 24Vdc / 288 leds / CRI80 / IP20 / 35 000 branduren / 1870 lumen-sheet


KNIPPLENGTE 76x51mm / Afmetingen: 610x305x6,5mm / 3 jaar garantie

Kleurtemperatuur RGBCCT - regelbaar van 2400/6500K / 3M tape / 120° / 1,46A / dimbaar

35 Watt/m - Led Sheet - RGBCCT

DL-LEDSHEET-35-RGBCCT-IP20

€ 189,00

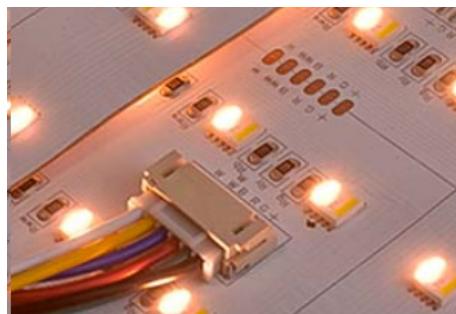

AANSLUITSET - voor Flexible Led Sheet - RGBCCT

INHOUD: 4x connector 40mm / 4x connector 150mm / 2x aansluitsnoer 250mm

8x Bumper dopjes / 6x Wago / 6x schroef set

Aansluitset - Led Sheet - RGBCCT

DL-LEDSHEET-ACC-RGBCCT

€ 27,00



Door gebruik van een RGBCCT afstandsbediening stel je de gewenste lichtkleur en lichtsterkte in. All-in-one RGBCCT

Meng uw kleuren zelf, of laat deze automatisch scrollen.

Rood - Groen - Blauw en alles wat je met deze kleuren mengen kan.

Kleurtemperatuur RGBCCT - regelbaar van 2400/6500K





COB Led strips

- CCT
- RGBW
- RGBCCT


Zeer breed kleurenspectrum van dynamisch RGBW-licht tot instelbaar wit.

Geen zichtbare hotspot - perfect voor strakke en professionele toepassingen.

Hoge lichtopbrengst en efficiënte warmteafvoer - langer betrouwbaar.

Flexibel toepasbaar - geschikt voor sfeerverlichting, werkverlichting en decoratie.

Led strip COB - CCT - IP20 - 20 Watt/m

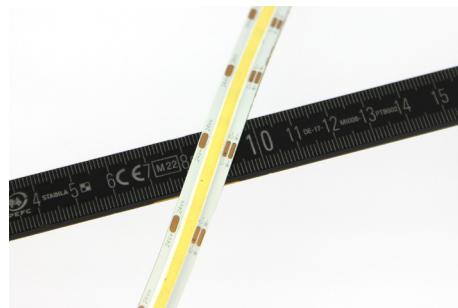

omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

MAATWERK - per 10cm

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP20 / 50 000 branduren / 10 + 10 Watt/m / 2x 900 lumen/m
KNIPLENGTE 25mm / Breedte COB led strip 10mm / 5 jaar garantie
Kleurtemperatuur CCT - regelbaar van 2400/6000K
besturing vereist

20 Watt/m - CCT - maatwerk


DL-CCT-20-M-IP20

€ 5,00



HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

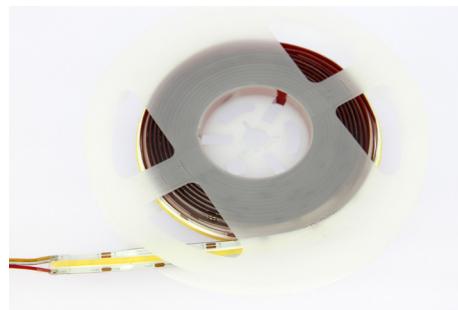

Handelingskost - CCT

DL-HK-CCT

€ 30,00

Rol - 5 meter

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP20 / 50 000 branduren / 10 + 10 Watt/m / 2x 900 lumen/m
KNIPLENGTE 25mm / Breedte COB led strip 10mm / 2x aansluitsnoer 2m / 5 jaar garantie
Kleurtemperatuur CCT - regelbaar van 2400/6000K
besturing vereist

20 Watt/m - CCT - rol 5m

DL-CCT-20-CCT-5-IP20

€ 165,00

Door gebruik van een CCT afstandsbediening kan u de lichtkleur en de lichtsterkte regelen.

**Van intens en helder licht naar een zachte en warme gloed.
Kleurtemperatuur CCT - regelbaar van 2400/6000K**

LED STRIPS

CCT - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger - ECONOMIC



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
SET - CCT afstandsbediening & dimmer-ontvanger 240 Watt belastbaar / 230Vac / IP20 Zendbereik: 20m / Dimtoets: 25% 50% 75% 100% / 2x Memory sneltoets AFMETINGEN: 145x47x16mm - dimmer-ontvanger AFMETINGEN: 120x48x18mm - afstandsbediening Batterij: 3x AAA excl. Eco SET - CCT	DL-SET-CCT	€ 79,00



CCT - RF dimmer-ontvanger - 24Vdc

240 Watt belastbaar / 230Vac / IP20
 AFMETINGEN: 145x47x16mm - dimmer-ontvanger
 Te combineren met:
 DL-SET-CCT

Eco ontvanger - CCT	DL-DIM-CCT	€ 38,00
---------------------	------------	---------

De **CCT IR-controller** is een module die tussen de Led strip en de voeding wordt geplaatst. Deze ontvangt signalen van de IR-afstandsbediening en stuurt het juiste vermogen naar de warme of koele Leds.

Belangrijke functies van een CCT IR-controller bij Led strips:

- * Kleurtemperatuur aanpassen: Warm wit / Koel regelen.
- * Dimbaar: Helderheid verhogen / verlagen.

CCT - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger met Bluetooth

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Bluetooth afstandsbediening 4 kanaals - CCT - zwart**

Zendbereik: 30m

AFMETINGEN: 136x40x11mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 1x CR2025 incl.

Te combineren met:

DL-DIM-BUS-96-BT

BT afstandsbediening 4K - CCT

DL-CON-CCT-BT

€ 61,00**Bluetooth dimmer-ontvanger - 24Vdc**

96 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 145x47x16mm / led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW


Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-BT / DL-CON-CCT-BT / DL-CON-RGBW-BT

BT ontvanger 24Vdc - BUS

DL-DIM-BUS-96-BT

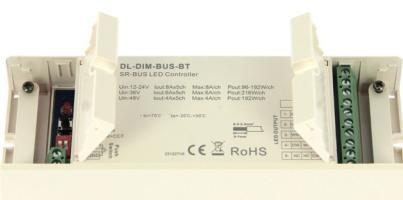€ 80,00**Bluetooth dimmer-ontvanger - 24 & 48Vdc**

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 170x59x29mm / led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-BT / DL-CON-CCT-BT / DL-CON-RGBW-BT

BT ontvanger 24-48Vdc - BUS

DL-DIM-BUS-192-BT

€ 85,00

De CCT **Bluetooth-controller** is een module die tussen de Led strip en de voeding wordt geplaatst. Deze ontvangt signalen van de Bluetooth-afstandsbediening en stuurt het juiste vermogen naar de warme of koele Leds.

Tevens kan deze uitbreider bedient worden met de **HomeeLife** app op uw smart devices.

Belangrijke functies van een CCT Bluetooth-controller bij Led strips:

- * Kleurtemperatuur aanpassen: Warm wit / Koel regelen.
- * Dimbaar: Helderheid verhogen / verlagen.
- * Scènes instellen: sla favoriete instellingen op voor eenvoudig hergebruik.
- * Timers en schema's: Plan wanneer de Led strip automatisch in- of uitschakelt.

CCT - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger met 



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

ZIGBEE afstandsbediening 4 kanaals - CCT - zwart

Zendbereik: 30m / Dimtoets: 25% 50% 75% 100% / 3x Memory sneltoets / Loopmodus kleurenmix

AFMETINGEN: 120x55x17mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 3x AAA excl.

Te combineren met: DL-DIM-BUS-96-ZB/ DL-DIM-BUS-192-ZB

ZB afstandsbediening 4K - CCT

DL-CON-CCT-ZB

€ 108,00



ZIGBEE dimmer-ontvanger - 24Vdc

96 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 145x47x16mm / Led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-ZB / DL-CON-CCT-ZB / DL-CON-RGBW-ZB / DL-CON-RGBCCT-ZB

ZB ontvanger 24Vdc - BUS

DL-DIM-BUS-96-ZB

€ 92,00



ZIGBEE dimmer-ontvanger - 24 & 48Vdc

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 170x59x29mm / Led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-ZB / DL-CON-CCT-ZB / DL-CON-RGBW-ZB / DL-CON-RGBCCT-ZB

ZB ontvanger 24-48Vdc - BUS

DL-DIM-BUS-192-ZB

€ 97,00

Een **Zigbee-controller** is een draadloze module die wordt gebruikt om Led strips te bedienen via een Zigbee smart home-netwerk. Hiermee kun je Led verlichting aansturen via app, spraakassistenten (zoals Alexa en Google Assistant) en smart home-systemen zoals: **Philips Hue, Innr, Ikea, Tahoma** en andere compatibele Zigbee-hub 3.0 pro-netwerksturingen.

Belangrijke functies van een Zigbee-controller bij Led strips:

- * Kleurtemperatuur aanpassen: Warm wit / Koel regelen.
- * Dimbaar: Helderheid verhogen / verlagen.
- * Scènes instellen: sla favoriete instellingen op voor eenvoudig hergebruik.
- * Timers en schema's: Plan wanneer de Led strip automatisch in- of uitschakelt.

Led strip COB - RGBW - IP20 - 18 Watt/m


omschrijving:
artikel code:
€ excl. BTW
MAATWERK - per 10cm

werkspanning 24Vdc / IP20 / RGBW - 4x 4,5 Watt/m

KNIPLENGTE 33,33mm / Breedte COB led strip 12mm / 50 000 branduren / 5 jaar garantie

Kleurtemperatuur: 3000K

besturing vereist

18 Watt/m - RGBW - maatwerk

DL-RGBW-M-IP20

€ 6,00



HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m

Handelingskost - RGBW

DL-HK-RGBW

€ 35,00

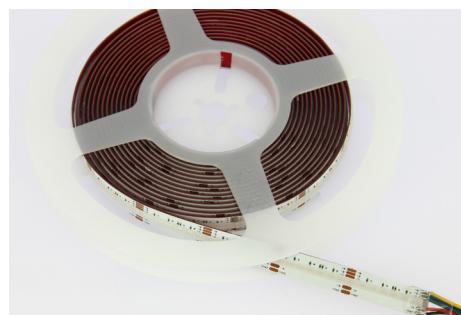
Rol - 5 meter

werkspanning 24Vdc / IP20 / RGBW - 4x 4,5 Watt/m

KNIPLENGTE 33,33mm / Breedte COB led strip 12mm / 50 000 branduren / 5 jaar garantie

Kleurtemperatuur: 3000K / 1x aansluitsnoer 1,75m

besturing vereist

18 Watt/m - RGBW - rol 5m

DL-RGBW-5-IP20

€ 185,00

Door gebruik van een RGBW afstandsbediening stel je de gewenste lichtkleur en lichtsterkte in.

Meng uw kleuren zelf, of laat deze automatisch scrollen.

Rood - Groen - Blauw en alles wat je met deze kleuren mengen kan.

Kleurtemperatuur: 3000K

LED STRIPS

RGBW - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger - ECONOMIC

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****SET - RF afstandsbediening & ontvanger - RGBW**

480 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

Zendbereik: 20m / 2x Memory sneltoets / Loopmodus kleurenmix

AFMETINGEN: 145x47x16mm - ontvanger

AFMETINGEN: 120x48x18mm - afstandsbediening

Batterij: 3x AAA excl.

Eco SET - RGBW

DL-SET-RGBW

€ 79,00**RGBW - RF dimmer-ontvanger - 24Vdc**

480 Watt belastbaar / 230Vac / IP20

AFMETINGEN: 145x47x16mm - ontvanger

Te combineren met:

DL-SET-RGBW

Eco ontvanger - RGBW

DL-DIM-RGBW

€ 38,00

Een **RGBW IR-controller** wordt gebruikt om een RGBW Led strip te bedienen met een infrarood (IR) afstandsbediening. Hiermee kun je niet alleen kleuren kiezen, maar ook schakelen tussen RGB-kleuren en puur wit licht.

Belangrijke functies van een RGBW IR-controller bij Led strips:

- * Kleuren kiezen: Instellen van RGB- kleuren met kleurwiel.
- * Wit licht activeren: schakelen tussen RGB en puur wit.
- * Dimbaar: Helderheid verhogen / verlagen.

RGBW - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger met Bluetooth

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Bluetooth afstandsbediening 4 kanaals - RGBW - zwart**

Zendbereik: 30m / Dimtoets: 25% 50% 75% 100% / 3x Memory sneltoets / Loopmodus kleurenmix


AFMETINGEN: 120x55x17mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 3x AAA excl,

Te combineren met: DL-DIM-BUS-96-BT / DL-DIM-BUS-192-BT

BT afstandsbediening 4K - RGBW

DL-CON-RGBW-BT

€ 108,00**Bluetooth dimmer-ontvanger - 24Vdc**

96 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 145x47x16mm / led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-BT / DL-CON-CCT-BT / DL-CON-RGBW-BT

BT ontvanger 24Vdc - BUS

DL-DIM-BUS-96-BT

€ 80,00**Bluetooth dimmer-ontvanger - 24 & 48Vdc**

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 170x59x29mm / led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-BT / DL-CON-CCT-BT / DL-CON-RGBW-BT

BT ontvanger 24-48Vdc - BUS

DL-DIM-BUS-192-BT

€ 85,00

De **RGBW Bluetooth-controller** is een module die tussen de Led strip en de voeding wordt geplaatst. Deze ontvangt signalen van de Bluetooth-afstandsbediening en stuurt het juiste vermogen naar de warme of koele Leds. Tevens kan deze uitgebreider bedient worden met de HomeeLife app op uw smart devices.

Belangrijke functies van een RGBW Bluetooth-controller bij Led strips:

* Kleuren kiezen: Instellen van RGB- kleuren met kleurwiel.

* Wit licht activeren: schakelen tussen RGB en 3000K wit.

* Dimbaar: Helderheid verhogen / verlagen.

* Scènes instellen: sla favoriete instellingen op voor eenvoudig hergebruik.

* Timers en schema's: Plan wanneer de Led strip automatisch in- of uitschakelt.

LED STRIPS

RGBW - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger met  **zigbee**

omschrijving:**artikel code:****€ excl. BTW****ZIGBEE afstandsbediening 4 kanaals - RGBW - zwart**

Zendbereik: 30m / Dimtoets: 25% 50% 75% 100% / 3x Memory sneltoets / Loopmodus kleurenmix

AFMETINGEN: 120x55x17mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 3x AAA excl.

Te combineren met:

DL-DIM-BUS-96-ZB/ DL-DIM-BUS-192-ZB

ZB afstandsbediening - RGBW

DL-CON-RGBW-ZB

€ 108,00

**ZIGBEE dimmer-ontvanger - 24Vdc**

96 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 145x47x16mm / Led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-ZB / DL-CON-CCT-ZB / DL-CON-RGBW-ZB / DL-CON-RGBCCT-ZB

ZB ontvanger 24Vdc - BUS

DL-DIM-BUS-96-ZB

€ 92,00

**ZIGBEE dimmer-ontvanger - 24 & 48Vdc**

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 170x59x29mm / Led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-ZB / DL-CON-CCT-ZB / DL-CON-RGBW-ZB / DL-CON-RGBCCT-ZB

ZB ontvanger 24-48Vdc - BUS

DL-DIM-BUS-192-ZB

€ 97,00

Een **Zigbee-controller** is een module die wordt gebruikt om Led strips te bedienen via een Zigbee smart home-netwerk. Hiermee kun je Led verlichting aansturen via app, spraakassistenten (zoals Alexa en Google Assistant) en smart home-systemen zoals: **Philips Hue, Innr, Ikea, Tahoma** en andere compatibele Zigbee-hub 3.0 pro-netwerk sturingen.

Belangrijke functies van een Zigbee-controller bij Led strips:

* Kleuren kiezen: Instellen van RGB- kleuren met kleurwiel.

* Wit licht activeren: schakelen tussen RGB en wit licht.

* Scènes instellen: sla favoriete instellingen op voor eenvoudig hergebruik.

* Timers en schema's: Plan wanneer de Led strip automatisch in- of uitschakelt.

Led strip COB - RGBCCT - IP20 - 18 Watt/m



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

MAATWERK - per 10cm

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP20 / RGBCCT - 5x 3,6 Watt/m

KNIPLENGTE 41,7mm / Breedte COB led strip 12mm / 50 000 branduren / 5 jaar garantie

Kleurtemperatuur RGBCCT - regelbaar van 2700/6500K

besturing vereist

18 Watt/m - RGBCCT - maatwerk


DL-RBCCT-M-IP20

€ 7,00



HANDELINGSKOST - maatwerk per led strip

Zonder meerprijs draadlengte tot 2m



Rol - 5 meter

werkspanning 24Vdc / CRI90 / IP20 / RGBCCT - 5x 3,6 Watt/m

KNIPLENGTE 41,7mm / Breedte COB led strip 12mm / 50 000 branduren / 5 jaar garantie

Kleurtemperatuur RGBCCT - regelbaar van 2700/6500K / 1x aansluitsnoer 1,75m

besturing vereist

18 Watt/m - RGBCCT - rol 5m

DL-HK-RBCCT

€ 40,00

DL-RBCCT-5-IP20

€ 205,00

Door gebruik van een RGBCCT afstandsbediening stel je de gewenste lichtkleur en lichtsterkte in. All-in-one RGBCCT Meng uw kleuren zelf, of laat deze automatisch scrollen. Rood - Groen - Blauw en alles wat je met deze kleuren mengen kan. Kleurtemperatuur RGBCCT - regelbaar van 2700/6500K

RGBCCT - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger met  zigbee
**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****ZIGBEE afstandsbediening 4 kanaals - RGBCCT - zwart**

Zendbereik: 30m / 7x Memory sneltoets / Loopmodus kleurenmix

AFMETINGEN: 137x40x12mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 1x CR2025 incl.

Te combineren met:

DL-DIM-BUS-96-ZB/ DL-DIM-BUS-192-ZB

ZB afstandsbediening - RGBCCT

€ 81,00**ZIGBEE dimmer-ontvanger - 24Vdc**

96 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 145x47x16mm / Led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-ZB / DL-CON-CCT-ZB / DL-CON-RGBW-ZB / DL-CON-RGBCCT-ZB

ZB ontvanger 24Vdc - BUS

€ 92,00**ZIGBEE dimmer-ontvanger - 24 & 48Vdc**

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 170x59x29mm / Led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-ZB / DL-CON-CCT-ZB / DL-CON-RGBW-ZB / DL-CON-RGBCCT-ZB

ZB ontvanger 24-48Vdc - BUS

€ 97,00

Een **Zigbee-controller** is een draadloze module die wordt gebruikt om Led strips te bedienen via een Zigbee smart home-netwerk. Hiermee kun je Led verlichting aansturen via app, spraakassistenten (zoals Alexa en Google Assistant) en smart home-systemen zoals: **Philips Hue, Innr, Ikea, Tahoma** en andere compatibele Zigbee-hub 3.0 pro-netwerk sturingen.

Belangrijke functies van een Zigbee-controller bij Led strips:

- * Kleuren kiezen: Instellen van RGB- kleuren met kleurwiel.
- * Wit licht activeren: schakelen tussen RGB en warm of koud wit licht.
- * Scènes instellen: sla favoriete instellingen op voor eenvoudig hergebruik.
- * Timers en schema's: Plan wanneer de Led strip automatisch in- of uitschakelt.





BEDIENINGEN

Een dressing of kast is pas écht compleet met de juiste Led bedieningen. Ontdek ons uitgebreide gamma aan slimme schakelaars en dimmers, die zorgen voor optimale functionaliteit en gebruiksgemak.

Van kastdeursensoren en PIR-sensoren tot Switch-dimmers, wij bieden compacte mini- en mono-modellen.

CCT- en RGBW-bedieningen, en diverse andere systemen die meerdere lichtzones kunnen aansturen.

Deze oplossingen werken discreet en efficiënt, waardoor uw verlichting altijd perfect reageert op uw behoeften.

Voor ultiem comfort kunt u kiezen uit draadloze afstandsbedieningen.

Bluetooth-bedieningen en andere slimme technologieën. Slimme bediening via Bluetooth, WiFi of domotica maakt draadloze controle eenvoudig via apps en smart home-systemen.



DETELEC

MAKE LEDS

BEDIENINGEN

DETELEC
MAKE LEDS

MINI CURVE-LINE

ALUMINIUM LED PROFIEL
ZONDER LENS

Design in-opbouw profiel

Betere lichtspreiding

Hoger rendement

Energie efficiënt

Diverse geanodiseerde trendkleuren

Eigen fabricatie

Door toevoeging van perfect maatwerk en een geschikte led-strip komt men een elegant resultaat wat typerend is voor de profielen van DETELEC

www.detelec.be-www.makeleds.be



Deursensoren

24Vdc

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

**Kastdeursensor IR - 24Vdc**

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

BOORMAAT SENSOR 10,5mm / Montage: inbouw & opbouw (bevestiging excl.)

Detectie zone: 10-60mm / Incl. 1m bekabeling

AFMETINGEN: 86x38x21mm - ontvanger

AFMETINGEN: 18x4mm - diepte 30mm / Incl. 1m bekabeling - sensor

IR kastdeursensor - 24Vdc

DL-DOOR-SENS

€ 49,00**Kastdeursensor IR - 230Vac**

500 Watt belastbaar / 230Vac / IP20

BOORMAAT SENSOR 10,5mm / Montage: inbouw & opbouw (bevestiging excl.)

Detectie zone: 10-60mm / Incl. 1m bekabeling

AFMETINGEN: 86x38x21mm - ontvanger

AFMETINGEN: 18x4mm - diepte 30mm / Incl. 1m bekabeling - sensor

IR kastdeursensor - 230Vac

DL-DOOR-SENS-230V

€ 49,00**Opbouw bevestiging - Kastdeursensor IR**

Kunststof behuizing voor IR kastdeursensor

AFMETINGEN: 40x22x17mm

Te combineren met:

DL-DOOR-SENS / DL-DOOR-SENS-230V / DL-SWITCH-DIM

Opbouw DOOR - wit

€ 20,00

Opbouw DOOR - zwart

€ 20,00**Verlengsnoer 3 pins**

LENGETE: 2m / 3 draads

Te combineren met:

DL-DOOR-SENS / DL-DOOR-SENS-230V / DL-SWITCH-DIM / DL-PIR-SENS

3-pins verlengsnoer 2m

DL-3P-VS

€ 8,00**Doorbroken straal (beam-break) sensor:**


De sensor is gekoppeld aan een controller.

Als de deur sluit, wordt de stroomtoevoer naar de Led strip onderbroken, waardoor deze uitgaat.

Handwave sensor



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
Handwave sensor IR - 24Vdc 192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20 BOORMAAT SENSOR 10,5mm / Montage: inbouw & opbouw (bevestiging excl.) Detectie zone: 10-60mm / Incl. 1m bekabeling AFMETINGEN: 86x38x21mm - ontvanger AFMETINGEN: 18x4mm - diepte 30mm / Incl. 1m bekabeling - sensor IR handwave sensor - 24Vdc DL-SWITCH-DIM € 49,00		

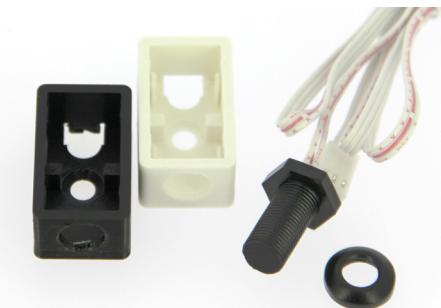**Opbouw bevestiging - Handwave sensor + dimmer**

Kunststof behuizing voor IR kastdeursensor

AFMETINGEN: 40x22x17mm

Te combineren met:

DL-DOOR-SENS / DL-DOOR-SENS-230V / DL-SWITCH-DIM

Opbouw DOOR - wit DL-DOOR-O-W € 20,00

Opbouw DOOR - zwart DL-DOOR-O-Z € 20,00

**Verlengsnoer 3 pins**

LENGTE: 2m / 3 draads

Te combineren met:

DL-DOOR-SENS / DL-DOOR-SENS-230V / DL-SWITCH-DIM / DL-PIR-SENS

3-pins verlengsnoer 2m DL-3P-VS € 8,00

De sensor straalt onzichtbaar **infrarood licht** uit.

Wanneer je je hand voor de sensor beweegt, reflecteert dit licht terug naar de sensor.

* Een snelle zwaai met de hand activeert de schakelaar.


* 1 keer zwaaien = Led strip aan.

* Nog 1 keer zwaaien = Led strip uit.

* Houd je hand een paar seconden boven de sensor, dan kan je Led strip dimmen of feller branden.

PIR Bewegingsmelder

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
PIR Bewegingsmelder IR - 24Vdc 192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20 Schakelt uit na 45 seconden - tijd niet instelbaar / Montage: opbouw (bevestiging excl.) Detectie zone: 3m - 60° AFMETINGEN: 86x38x21mm - ontvanger AFMETINGEN: 34x18x10mm / Incl. 1m bekabeling - sensor PIR sensor - 24Vdc	DL-PIR-SENS	€ 49,00

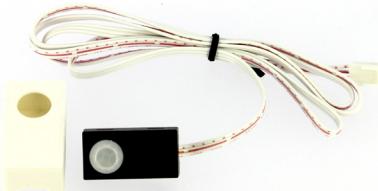**Opbouw bevestiging - PIR Bewegingsmelder IR**

Kunststof behuizing voor IR kastdeursensor

AFMETINGEN: 40x22x17mm

Te combineren met:

DL-PIR-SENS

Opbouw PIR - wit	DL-PIR-O-W	€ 20,00
Opbouw PIR - zwart	DL-PIR-O-Z	€ 20,00

**Verlengsnoer 3 pins**

LENGTE: 2m / 3 draads

Te combineren met:

DL-DOOR-SENS / DL-DOOR-SENS-230V / DL-SWITCH-DIM / DL-PIR-SENS

3-pins verlengsnoer 2m	DL-3P-VS	€ 8,00
------------------------	----------	--------

Een PIR-sensor (Passief Infrarood) bij Led strips detecteert beweging en schakelt de verlichting automatisch in of uit.

Dit type sensor reageert op veranderingen in warmtestraling (infrarood) die afkomstig is van mensen.

Toepassingen van PIR-sensoren met Led strips:

- * Gang- en trapverlichting.
- * Kastverlichting.
- * Badkamer of toilet.

Voordelen van PIR-sensoren bij Led strips.

- * Energiezuinig: Licht gaat alleen aan bij beweging.
- * Handig en hygiënisch: Geen fysieke schakelaar nodig.
- * Veiligheid: Automatische verlichting in donkere ruimtes.

BEDIENINGEN

MONO - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger - ECONOMIC



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

SET - MONO afstandsbediening & dimmer-ontvanger

240 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

Zendbereik: 20m / Dimtoets: 25% 50% 75% 100% / 2x Memory sneltoets

AFMETINGEN: 145x47x16mm - ontvanger

AFMETINGEN: 120x48x18mm - afstandsbediening

Batterij: 3x AAA excl.

Eco SET - Mono

DL-SET-MONO

€ 79,00

MONO - RF dimmer-ontvanger - 24Vdc

240 Watt belastbaar / 230Vac / IP20

AFMETINGEN: 145x47x16mm - ontvanger

Te combineren met:

DL-SET-MONO



Eco ontvanger - Mono

DL-DIM-MONO

€ 38,00

Een RF-afstandsbediening voor Led strips werkt via radiofrequentie (433 MHz of 2,4 GHz) en biedt de volgende voordelen:

- * Geen zichtlijn nodig - Signaal gaat door muren en obstakels.

- * Groot bereik - afhankelijk van de omgeving.

- * Economic set kan extra ontvanger aansturen, wel slechts 1 kanaal.

MONO - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger

24Vdc

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

**RF mini afstandsbediening - wit**

Zendbereik: 20m

AFMETINGEN: 39x15mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 1x CR2025 incl.

Te combineren met:

DL-DIM / DL-DIM-230

RF mini - wit

DL-CON-MINI-W

€ 40,00**RF mini afstandsbediening - zwart**

Zendbereik: 20m

AFMETINGEN: 39x15mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 1x CR2025 incl.

Te combineren met:

DL-DIM / DL-DIM-230

RF mini - zwart

DL-CON-MINI-Z

€ 40,00**RF dimmer-ontvanger - 24Vdc**

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 86x38x21mm / Led strips

Externe drukknop aansluiting voorzien / Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-MINI / DL-CON-4K / DL-CON-5K

RF ontvanger 24Vdc

DL-DIM

€ 54,00

Een RF-afstandsbediening voor Led strips werkt via radiofrequentie (433 MHz of 2,4 GHz) en biedt de volgende voordelen:

- * Geen zichtlijn nodig - Signaal gaat door muren en obstakels.

- * Groot bereik - afhankelijk van de omgeving.

- * Afstandsbediening Mini kan tevens extra ontvangers aansturen, wel slechts 1 kanaal.

MONO - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

RF afstandsbediening 4 kanaals - zwart

Zendbereik: 20m / Dimtoets: 25% 50% 75% 100% / 3x Memory sneltoets

AFMETINGEN: 120x55x17mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 3x AAA excl.


Te combineren met:

DL-DIM / DL-DIM-230

RF afstandsbediening 4K

DL-CON-4K

€ 99,00

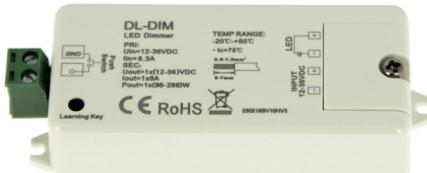

RF dimmer-ontvanger - 24Vdc

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 86x38x21mm / Led strips

Externe drukknop aansluiting voorzien / Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-MINI / DL-CON-4K / DL-CON-5K

RF ontvanger 24Vdc

DL-DIM

€ 54,00

Een RF-afstandsbediening voor Led strips werkt via radiofrequentie (433 MHz of 2,4 GHz) en biedt de volgende voordelen:

- * Geen zichtlijn nodig - Signaal gaat door muren en obstakels.
- * Groot bereik - afhankelijk van omgeving.
- * Afstandsbediening met 4 kanalen kan tevens extra ontvangers aansturen.

MONO - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

**RF afstandsbediening 5 kanaals - zwart**

Zendbereik: 20m

AFMETINGEN: 137x40x12mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 1x CR2025 incl.

Te combineren met:

DL-DIM / DL-DIM-230

RF afstandsbediening 5K

DL-CON-5K

€ 44,00**RF dimmer-ontvanger - 24Vdc**

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 86x38x21mm / Led strips

Externe drukknop aansluiting voorzien / Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-MINI / DL-CON-4K / DL-CON-5K

RF ontvanger 24Vdc

DL-DIM

€ 54,00

Een RF-afstandsbediening voor Led strips werkt via radiofrequentie (433 MHz of 2,4 GHz) en biedt de volgende voordelen:

- * Geen zichtlijn nodig - Signaal gaat door muren en obstakels.
- * Groot bereik - afhankelijk van de omgeving.
- * Afstandsbediening met 5 kanalen kan tevens extra ontvangers aansturen.

BEDIENINGEN

MONO - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger met Bluetooth



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

Bluetooth afstandsbediening 4 kanaals - zwart

Zendbereik: 30m

AFMETINGEN: 120x55x17mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 1x CR2032 incl.

Te combineren met:

DL-DIM-BT / DL-DIM-230-BT / DL-DIM-BUS-96-BT

BT afstandsbediening 4K

DL-CON-4K-BT

€ 66,00



Bluetooth dimmer-ontvanger - 24Vdc

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 86x38x21mm / Led strips

Externe drukknop aansluiting voorzien / Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-BT

BT ontvanger 24Vdc

DL-DIM-BT

€ 65,00



Bluetooth dimmer-ontvanger - 24Vdc

96 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 145x47x16mm / Led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-BT / DL-CON-CCT-BT

BT ontvanger 24Vdc - BUS

DL-DIM-BUS-96-BT

€ 80,00

De Bluetooth-controller is een module die tussen de Led strip en de voeding wordt geplaatst. Deze ontvangt signalen van de Bluetooth-afstandsbediening en stuurt het juiste vermogen naar de Leds.

Tevens kan deze uitgebreider bedient worden met de HomeeLife app op uw smart devices.

Belangrijke functies van een Bluetooth-controller bij Led strips:

- * Afstandsbediening met 4 kanalen kan tevens extra ontvangers aansturen.
- * Dimbaar: Helderheid verhogen / verlagen.
- * Scènes instellen: sla favoriete instellingen op voor eenvoudig hergebruik.
- * Timers en schema's: Plan wanneer de Led strip automatisch in- of uitschakelt.

BEDIENINGEN

MONO - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger met  **zigbee**

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****ZIGBEE afstandsbediening 4 kanaals - zwart**

Zendbereik: 30m / 2x Memory sneltoets

AFMETINGEN: 150x39x11mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 1x CR2032 incl.

Te combineren met:

DL-DIM-ZB / DL-DIM-BUS-96-ZB / DL-DIM-BUS-192-ZB

ZB afstandsbediening 4K

DL-CON-4K-ZB

€ 66,00**ZIGBEE dimmer-ontvanger - 24Vdc**

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 86x38x21mm / Led strips

Externe drukknop aansluiting voorzien / Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-ZB

ZB ontvanger 24Vdc

DL-DIM-ZB

€ 59,00**ZIGBEE dimmer-ontvanger - 24Vdc**

96 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 145x47x16mm / Led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-ZB / DL-CON-CCT-ZB / DL-CON-RGBW-ZB / DL-CON-RGBCCT-ZB

ZB ontvanger 24Vdc - BUS

DL-DIM-BUS-96-ZB

€ 92,00**ZIGBEE dimmer-ontvanger - 24 & 48Vdc**

192 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 170x59x29mm / Led strips - Mono / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT

Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-ZB / DL-CON-CCT-ZB / DL-CON-RGBW-ZB / DL-CON-RGBCCT-ZB

ZB ontvanger 24-48Vdc - BUS

DL-DIM-BUS-192-ZB

€ 97,00

Een Zigbee-controller is een draadloze module die wordt gebruikt om Led strips te bedienen via een Zigbee smart home-netwerk. Hiermee kun je Led verlichting aansturen via app, spraakassistenten (zoals Alexa en Google Assistant) en smart home-systemen zoals: **Philips Hue, Innr, Ikea, Tahoma** en andere compatibele Zigbee-hub 3.0 pro-netwerk sturingen.

CCT - Dimmer-Ontvanger met  matter



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

Matter dimmer-ontvanger - CCT - 24Vdc

480 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 139x47x16mm / Led strips - 2x CCT

MT ontvanger CCT - 24Vdc

DL-DIM-CCT-MT

€ 92,00

RGBCCT - Dimmer-Ontvanger met  matter


omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

Matter dimmer-ontvanger - RGBCCT - 24Vdc

480 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 139x47x16mm / Led strips - RGB / RGBW / RGBCCT

MT ontvanger RGBCCT - 24Vdc

DL-DIM-BUS-RGBCCT-MT

€ 92,00

Matter is de nieuwe standaard voor slimme woningen, ontwikkeld om compatibiliteit en eenvoud in smart home-ecosystemen te brengen. Het protocol maakt het mogelijk dat apparaten van verschillende merken naadloos met elkaar samenwerken, zonder gedoe met meerder apps of hubs.

Ondersteund door grote technologiebedrijven zoals Apple, Google, Amazon en Samsung, biedt Matter een veilige en betrouwbare verbinding via WI-FI, IPv6 Tread en Ethernet. Dit betekent dat gebruikers hun slimme apparaten gemakkelijker kunnen installeren, bedienen en automatiseren, ongeacht het merk.

Het Matter wordt het smart home toegankelijker, stabieler en toekomstbestendig, zodat gebruikers zorgeloos kunnen genieten van en geïntegreerde slimme woningervaring.

Matter RGBCCT Led ontvager.

* Router is vereist: Apple HomePod, Google NestHub.

* Besturing via: Apple Home app, Google Home app, Amazon Alexa app.

* Spraakbesturing via: Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa.

BLUETOOTH - Ontvangers - **CASAMBI****omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****BT ontvanger CASAMBI - 144 Watt - 4 kanaals - 24Vdc**

144 Watt belastbaar / 24Vdc / 6A / IP20 / Long Range

AFMETINGEN: 73x30x18mm / led strips

4x MONO / 1x CCT-RGB-RGBW

Bediening: Bluetooth - CASAMBI app

Casambi PWM4-4LR

DL-PWM4-4LR

€ 111,00**BT ontvanger CASAMBI - 240 Watt - 1 kanaals - 24Vdc**

240 Watt belastbaar / 24Vdc / 12A / IP20 / incl. Aansluiting drukknop

AFMETINGEN: 45x58x19mm / led strips

1x MONO

Bediening: Bluetooth - CASAMBI app

Casambi DLC12241CV

DL-DLC12241CV

€ 225,00**CASAMBI gestuurde DALI module - Arditi 24-48Vdc**

4 in 1 ontvanger: 5 draden / IP20

Belasting: 24Vdc - 200 Watt / 48Vdc - 422 Watt

AFMETINGEN: 113x62x27mm / led strips

4x MONO / 2x CCT-RGB-RGBW

Bediening: Bluetooth - CASAMBI app & DALI netwerk

Casambi ARDITI

DL-CCD-ARDITI

€ 357,00**BT ontvanger CASAMBI - 100 Watt - 230Vac**

100 Watt belastbaar / 230Vac / 0,43A / IP20 / Long Range

AFMETINGEN: 40x36x14mm / 230Vac spots en dimbare voedingen

Bediening: Bluetooth - CASAMBI app

Casambi TED-LR

DL-TED-LR

€ 114,00**BT ontvanger CASAMBI - 200 Watt - 230Vac**

200 Watt belastbaar / 230Vac / 0,87A / IP20 / incl. Aansluiting drukknop

AFMETINGEN: 52x19mm / 230Vac spots en dimbare voedingen

Bediening: Bluetooth - CASAMBI app

Casambi LD220WCM

DL-LD220WCM

€ 213,00

Welke slimme verlichting kies je?

Bluetooth, Zigbee, Matter of Casambi

Hier een overzicht van de vier belangrijkste technologieën:



Bluetooth (Classic of BLE) – Voor eenvoudige, directe bediening

Ideal voor: Kleine ruimtes en basisbediening

VOORDELEN:

- Werkt direct met smartphone of afstandsbediening
- Geen extra hubs of internetverbinding nodig
- Beperkt bereik – minder geschikt voor grotere netwerken of meerdere apparaten

Als je een simpel en direct werkend systeem wilt zonder extra hardware

Voor kleine ruimtes of één-op-één bediening

Zigbee – Voor slimme verlichting en domotica in huis



Ideal voor: Woningen en slimme gebouwen

VOORDELEN:

- Mesh-netwerk – apparaten versterken elkaar voor een groot bereik
- Werkt met Philips Hue, IKEA Tradfri, Aqara, Tuya en meer
- Energiezuinig en stabiel
- Vereist een gateway (bijv. Hue Bridge of Amazon Echo met Zigbee)

Als je een stabiel smart home netwerk wilt voor verlichting en sensoren.

Voor huizen met meerdere slimme apparaten die samenwerken



Matter (Wi-Fi & Thread) – Voor een universeel smart home systeem

Ideal voor: Woningen met verschillende slimme apparaten

VOORDELEN:

- Werkt met Google Home, Apple HomeKit, Alexa en Samsung SmartThings
- Eén standaard voor verlichting, sensoren en andere smart home-apparaten
- Geen afhankelijkheid van een specifiek merk
- RGB+CCT-verlichting en automatiseringen eenvoudig instellen
- Toekomstbestendig en ondersteunt meerdere verbindingen (Wi-Fi, Thread)

Als je een compleet geïntegreerd smart home wilt zonder merkbeperkingen

Voor toekomstbestendige en eenvoudige installatie



Casambi (Bluetooth Mesh) – Voor professionele lichtregeling

Ideal voor: Kantoren, winkels, horeca en grote projecten

VOORDELEN:

- Werkt zonder Wi-Fi – via Bluetooth Mesh
- Uitgebreide lichtregeling met dimming, scènes en timers
- Lokaal en betrouwbaar – blijft werken zonder internet
- Perfect voor grote installaties zonder extra gateways

Als je een professioneel lichtregelsysteem zoekt voor meerdere armaturen

Voor grote projecten waar stabiliteit en geavanceerde controle nodig is

Samenvatting – Welke past bij jou?

- Voor eenvoudige bediening zonder extra apparaten → **Bluetooth**
- Voor een slim huis met stabiel mesh-netwerk → **Zigbee**
- Voor een smart home dat met alles samenwerkt → **Matter**
- Voor professionele, draadloze lichtregeling → **Casambi**





VOEDINGEN

Bij Detelec vindt u betrouwbare 24V dc voedingen die geschikt zijn voor zowel binnen- als buitengebruik.

Onze voedingen zijn MM-gekeurd, wat betekent dat ze voldoen aan strenge veiligheidsnormen en helpen aansprakelijkheid in verzekeringsgevallen te voorkomen. Zo kunt u met een gerust hart vertrouwen op een veilige installatie.

Wij werken uitsluitend met voedingen van topmerken, die bekend staan om hun betrouwbaarheid en efficiënte prestaties. Dankzij een hoge power factor wordt het elektriciteitsnet minder belast, wat resulteert in lager energieverbruik, een lagere stroomsterkte en minimale warmteontwikkeling. **Door deze hoge kwaliteit bieden we 5 jaar garantie op al onze voedingen.**

Daarnaast zijn onze voedingen beschikbaar in diverse formaten, waaronder modellen die ideaal zijn voor compacte ruimtes. Voor slimme verlichtingsoplossingen bieden we voedingen die compatibel zijn met verschillende dimprotocollen, zoals DALI en andere geavanceerde systemen.

Twijfelt u over de juiste voeding voor uw project? Ons deskundig team helpt u graag bij het maken van de beste keuze!

Voeding - XLN serie



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

Led voeding - 25 Watt

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 114x44x32mm / PVC behuizing - IP67 / 5 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,15 meter

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

25 Watt - XLN - Voeding

DL-XLN25

€ 44,00



Led voeding - 40 Watt

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 114x44x32mm / PVC behuizing - IP67 / 5 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,15 meter

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

40 Watt - XLN - Voeding

DL-XLN40

€ 48,00



Led voeding - 60 Watt

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 142x49x32mm / PVC behuizing - IP67 / 5 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,15 meter

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

60 Watt - XLN - Voeding

DL-XLN60

€ 58,00

Voeding - XLG serie

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Led voeding - 75 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 140x63x32mm / Metalen behuizing - IP67 / 5 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

75 Watt - XLG - Voeding

DL-XLG75

€ 65,00

**Led voeding - 100 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 140x63x32mm / Metalen behuizing - IP67 / 5 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

100 Watt - XLG - Voeding

DL-XLG100

€ 69,00

**Led voeding - 150 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 180x63x36mm / Metalen behuizing - IP67 / 5 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

150 Watt - XLG - Voeding

DL-XLG150

€ 73,00

**Led voeding - 200 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 199x63x36mm / Metalen behuizing - IP67 / 5 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

200 Watt - XLG - Voeding

DL-XLG200

€ 86,00

Voeding - SNP serie

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
----------------------	----------------------	--------------------

Led voeding - 15 Watt

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 30 000 branduren / Powerfactor >0,9

AFMETINGEN: 103x35x16mm / PVC behuizing - IP20 / 5 jaar garantie

schroefklemmen

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag



15 Watt - SNP - Voeding

DL-SNP15

€ 21,00

Led voeding - 30 Watt

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 30 000 branduren / Powerfactor >0,9

AFMETINGEN: 251x30x16mm / PVC behuizing - IP20 / 5 jaar garantie

schroefklemmen

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag



30 Watt - SNP - Voeding

DL-SNP30

€ 44,00

Led voeding - 45 Watt

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 30 000 branduren / Powerfactor >0,9

AFMETINGEN: 251x30x16mm / PVC behuizing - IP20 / 5 jaar garantie

schroefklemmen

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag



45 Watt - SNP - Voeding

DL-SNP45

€ 59,00

Led voeding - 60 Watt

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 30 000 branduren / Powerfactor >0,9

AFMETINGEN: 304x30x17mm / PVC behuizing - IP20 / 5 jaar garantie

schroefklemmen

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag



60 Watt - SNP - Voeding

DL-SNP60

€ 67,00

Voeding - SNP serie

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led voeding - 75 Watt

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 30 000 branduren / Powerfactor >0,9
AFMETINGEN: 304x30x17mm / PVC behuizing - IP20 / 5 jaar garantie
schroefklemmen
MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag



75 Watt - SNP - Voeding

DL-SNP75

€ 78,00

Led voeding - 100 Watt

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 30 000 branduren / Powerfactor >0,9
AFMETINGEN: 321x30x18mm / PVC behuizing - IP20 / 5 jaar garantie
schroefklemmen
MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag



100 Watt - SNP - Voeding

DL-SNP100

€ 96,00

Led voeding - 150 Watt

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 30 000 branduren / Powerfactor >0,9
AFMETINGEN: 321x30x22mm / PVC behuizing - IP20 / 5 jaar garantie
schroefklemmen
MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag



150 Watt - SNP - Voeding

DL-SNP150

€ 119,00

Led voeding - 200 Watt

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 30 000 branduren / Powerfactor >0,9
AFMETINGEN: 356x32x23mm / PVC behuizing - IP20 / 5 jaar garantie
schroefklemmen
MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag



200 Watt - SNP - Voeding

DL-SNP200

€ 149,00

Voeding - HLG serie

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Led voeding - 40 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 62 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 171x62x37mm / Metalen behuizing - IP67 / 7 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

40 Watt - HLG - Voeding

DL-HLG40

€ 66,00

**Led voeding - 60 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 62 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 171x62x37mm / Metalen behuizing - IP67 / 7 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

60 Watt - HLG - Voeding

DL-HLG60

€ 72,00

**Led voeding - 80 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 62 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 196x62x39mm / Metalen behuizing - IP67 / 7 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

80 Watt - HLG - Voeding

DL-HLG80

€ 89,00

**Led voeding - 100 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 62 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 220x68x39mm / Metalen behuizing - IP67 / 7 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

100 Watt - HLG - Voeding

DL-HLG100

€ 106,00

Voeding - HLG serie

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Led voeding - 120 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 62 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 220x68x39mm / Metalen behuizing - IP67 / 7 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

120 Watt - HLG - Voeding

DL-HLG120

€ 112,00**Led voeding - 240 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 62 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 251x68x39mm / Metalen behuizing - IP67 / 7 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

240 Watt - HLG - Voeding

DL-HLG240

€ 134,00**Led voeding - 320 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 62 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 252x90x44mm / Metalen behuizing - IP67 / 7 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

320 Watt - HLG - Voeding

DL-HLG320

€ 185,00**Led voeding - 480 Watt**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 62 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 262x125x44mm / Metalen behuizing - IP67 / 7 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

480 Watt - HLG - Voeding

DL-HLG480

€ 295,00

Voeding - TDH serie -  Dimmable**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Led voeding - 36 Watt - TRIAC DIMBAAR**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 30 000 branduren / Powerfactor >0,9

AFMETINGEN: 158x46x19mm / PVC behuizing - IP20 / 3 jaar garantie
schroefklemmen / Triac dimbaar

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

36 Watt - SP - Triac Voeding

DL-SP36-TDH

€ 56,00

**Led voeding - 50 Watt - TRIAC DIMBAAR**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 30 000 branduren / Powerfactor >0,9

AFMETINGEN: 177x58x22mm / PVC behuizing - IP20 / 3 jaar garantie
schroefklemmen / Triac dimbaar

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

50 Watt - SP - Triac Voeding

DL-SP50-TDH

€ 67,00

**Led voeding - 75 Watt - TRIAC DIMBAAR**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 30 000 branduren

AFMETINGEN: 178x57x31mm / PVC behuizing - IP20 / 3 jaar garantie
schroefklemmen / Triac dimbaar

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

75 Watt - SP - Triac Voeding

DL-SP75-TDH

€ 85,00

Voeding - TDH serie - Dimmable
**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Led voeding - 80 Watt - TRIAC DIMBAAR**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,97

AFMETINGEN: 230x70x46mm / Metalen behuizing - IP66 / 5 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

80 Watt - KVF - Triac Voeding

DL-KVF80-TDH

€ 142,00**Led voeding - 100 Watt - TRIAC DIMBAAR**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,97

AFMETINGEN: 230x70x46mm / Metalen behuizing - IP66 / 5 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

100 Watt - KVF - Triac Voeding

DL-KVF100-TDH

€ 157,00**Led voeding - 150 Watt - TRIAC DIMBAAR**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,97

AFMETINGEN: 256x78x47mm / Metalen behuizing - IP66 / 5 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

150 Watt - KVF - Triac Voeding

DL-KVF150-TDH

€ 197,00**Led voeding - 200 Watt - TRIAC DIMBAAR**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,97

AFMETINGEN: 256x78x47mm / Metalen behuizing - IP66 / 5 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

200 Watt - KVF - Triac Voeding

DL-KVF200-TDH

€ 232,00**Led voeding - 320 Watt - TRIAC DIMBAAR**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,97

AFMETINGEN: 276x78x47mm / Metalen behuizing - IP66 / 5 jaar garantie

Rubberen aanslutsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

320 Watt - KVF - Triac Voeding

DL-KVF320-TDH

€ 297,00

Draaiknop Dimmer & Led voeding (2 in 1) - TRIAC dimbaar

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Muur dimmer MONO - 60 Watt - 1 kanaals - 24Vdc**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 2,5A / Flicker-free / Powerfactor >0,95

Voeding 60Watt en Dimmer in één (2 in 1) / 0,5 - 100% dimbaar / IP20 - 5 jaar garantie

AFMETINGEN: 86x86x24mm - 30mm inbouw diepte

Keuring: CE / ENEC / RoHS / REACH

60 Watt - SSD - Dimmer - Mono

DL-SDD-EU24060-DIM

€ 122,00**Muur dimmer MONO - 100 Watt - 1 kanaals - 24Vdc**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 4,17A / Flicker-free / Powerfactor >0,95

Voeding 100Watt en Dimmer in één (2 in 1) / 0,5 - 100% dimbaar / IP20 - 5 jaar garantie

AFMETINGEN: 86x86x24mm - 30mm inbouw diepte

Keuring: CE / ENEC / RoHS / REACH

100 Watt - SDD - Dimmer - Mono

DL-SDD-EU24100-DIM

€ 134,00

De SDD 60 & 100Watt is een innovatieve 2 in 1 Led dimmer en voeding die speciaal ontworpen is voor 24Vdc constante spanningssystemen. Deze uitvoering levert een maximaal vermogen van 60 & 100Watt en maakt gebruik van Phase Cut / Triac 1kanaal dimming technologie, waardoor een traploze, flikkervrije helderheidsregeling mogelijk is. Ideaal voor toepassingen zoals Led strips, ruimtebesparend en snel te installeren.

Draaiknop Dimmer & Led voeding (2 in 1) - TRIAC dimbaar

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Muur dimmer CCT - 60 Watt - 24Vdc**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 2,5A / Flicker-free / Powerfactor >0,95

Voeding 60Watt en Dimmer in één (2 in 1) / 0,5 - 100% dimbaar / IP20 - 5 jaar garantie

AFMETINGEN: 86x86x24mm - 30mm inbouw diepte

Keuring: CE / ENEC / RoHS / REACH

60 Watt - SSD - Dimmer - CCT

DL-SDD-EU24060-CCT

€ 149,00**Muur dimmer CCT - 100 Watt - 24Vdc**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 4,17A / Flicker-free / Powerfactor >0,95

Voeding 100Watt en Dimmer in één (2 in 1) / 0,5 - 100% dimbaar / IP20 - 5 jaar garantie

AFMETINGEN: 86x86x24mm - 30mm inbouw diepte

Keuring: CE / ENEC / RoHS / REACH

100 Watt - SDD - Dimmer - CCT

DL-SDD-EU24100-CCT

€ 162,00

De SDD 60 & 100Watt is een innovatieve 2 in 1 Led dimmer en voeding die speciaal ontworpen is voor 24Vdc constante spanningssystemen. Deze uitvoering levert een maximaal vermogen van 60 & 100Watt en maakt gebruik van Phase Cut / Triac 1kanaal dimming technologie, waardoor een traploze, flikkervrije helderheidsregeling mogelijk is. Ideaal voor toepassingen zoals Led strips, ruimtebesparend en snel te installeren.

Belangrijke functies van een CCT MUUR-controller bij Led strips:

* Kleurtemperatuur aanpassen: Warm wit / Koel regelen,

* Dimbaar: Helderheid verhogen / verlagen,

Voeding - PWM serie -  DIMBAAR



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Led voeding - 60 Watt - DALI-2 DIMBAAR

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,96

AFMETINGEN: 150x53x35mm / PVC behuizing - IP67 / 5 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

60 Watt - PWM - Dali Voeding

DL-PWM60-DALI

€ 85,00



Led voeding - 90 Watt - DALI-2 DIMBAAR

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,96

AFMETINGEN: 171x63x38mm / PVC behuizing - IP67 / 5 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

90 Watt - PWM - Dali Voeding

DL-PWM90-DALI

€ 120,00



Led voeding - 120 Watt - DALI-2 DIMBAAR

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,96

AFMETINGEN: 191x63x38mm / PVC behuizing - IP67 / 5 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

120 Watt - PWM - Dali Voeding

DL-PWM120-DALI

€ 135,00



Led voeding - 200 Watt - DALI-2 DIMBAAR

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 50 000 branduren / Powerfactor >0,96

AFMETINGEN: 195x68x39mm / PVC behuizing - IP67 / 5 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanise scheiding bij doorslag

200 Watt - PWM - Dali Voeding

DL-PWM200-DALI

€ 165,00







VERKORTE PRIJSLIJST: Volledige Sets

De verkorte prijslijst biedt een overzicht van onze complete sets, speciaal samengesteld voor uw verlichtingstoepassingen. Elke set bestaat uit een Led strip, een voeding, en een op maat verzaagd profiel, zodat u alles heeft wat u nodig heeft voor een naadloze installatie.

- 1. Alles-in-één oplossing:** Complete Oplossing: Onze sets bevatten alle benodigde onderdelen voor uw verlichtingsproject. Doordat alle onderdelen perfect op elkaar zijn afgestemd, voorkomt u aansluitingsproblemen en bent u verzekerd van een moeiteloze installatie.
- 2. Op maat verzaagd:** Het profiel wordt op maat verzaagd om precies te passen bij uw projectbehoeften, wat zorgt voor een nette en professionele afwerking.
- 3. Eenvoudige keuze:** U hoeft alleen de lichtkleur en de kleur van het profiel te kiezen. Dit bespaart tijd en moeite bij het samenstellen van uw verlichtingssysteem.
- 4. Efficiëntie:** Door gebruik te maken van onze complete sets krijgt u een efficiënte en kostenbesparende oplossing,

**Onze verkorte prijslijst helpt u om snel en eenvoudig uw keuze te maken.
Voor verdere vragen of maatwerkopties, neem gerust contact met ons op.**

VERKORTE PRIJSLIJST

VERKORTE PRIJSLIJST - Maatwerk - Mini Curve In (W) & Mini Curve (U)

COMPLETE SET - Maatwerk

INHOUD Led strip - COB - C5W
 Led voeding - SNP serie
 Profiel - MINI CURVE IN (W) / MINI CURVE (U) - Verzaagd op gewenste maat

PROFIELKLEUR - Volgens keuze

PG 1	ALUMINUM - anodisé	AA X
PG 1	ZWART - anodisé	AZ X
PG 2	WIT - structuurlak	SW X
PG 2	ZWART - structuurlak	SZ X
PG 3	BRONS - anodisé	ABR X
PG 3	OLD COPPER - anodisé	AOC X
PG 3	GOLD - anodisé	AGO X

LENGTE - Volgens keuze - MAATWERK maximum lengte van 3000mm of op aanvraag.

LICHTKLEUR - Volgens keuze

Warm wit	27 Y
Neutraal wit	30 Y
Koud wit	40 Y



LED STRIP



MAATWERK - COB - C5W - IP20

werkspanning 24Vdc / IP20 / 8 Watt/m / 800 lumen/m

KNIPLENGTE 14mm / Breedte COB led strip 5mm / 50 000 branduren
 8 Watt/m



Profiel - MINI CURVE IN (W)

Profiel - MINI CURVE (U)

Set maatwerk - 600mm			
DL-MCISM60-C5W X Y PG1	€ 106,00	DL-MCSM60-C5W X Y PG1	€ 106,00
DL-MCISM60-C5W X Y PG2	€ 117,00	DL-MCSM60-C5W X Y PG2	€ 117,00
DL-MCISM60-C5W X Y PG3	€ 123,00	DL-MCSM60-C5W X Y PG3	€ 123,00
Set maatwerk - 900mm			
DL-MCISM90-C5W X Y PG1	€ 118,00	DL-MCSM90-C5W X Y PG1	€ 118,00
DL-MCISM90-C5W X Y PG2	€ 129,00	DL-MCSM90-C5W X Y PG2	€ 129,00
DL-MCISM90-C5W X Y PG3	€ 135,00	DL-MCSM90-C5W X Y PG3	€ 135,00
Set maatwerk - 1200mm			
DL-MCISM120-C5W X Y PG1	€ 145,00	DL-MCSM120-C5W X Y PG1	€ 145,00
DL-MCISM120-C5W X Y PG2	€ 167,00	DL-MCSM120-C5W X Y PG2	€ 167,00
DL-MCISM120-C5W X Y PG3	€ 179,00	DL-MCSM120-C5W X Y PG3	€ 179,00
Set maatwerk - 1500mm			
DL-MCISM150-C5W X Y PG1	€ 157,00	DL-MCSM150-C5W X Y PG1	€ 157,00
DL-MCISM150-C5W X Y PG2	€ 179,00	DL-MCSM150-C5W X Y PG2	€ 179,00
DL-MCISM150-C5W X Y PG3	€ 191,00	DL-MCSM150-C5W X Y PG3	€ 191,00
Set maatwerk - 2000mm			
DL-MCISM200-C5W X Y PG1	€ 200,00	DL-MCSM200-C5W X Y PG1	€ 200,00
DL-MCISM200-C5W X Y PG2	€ 222,00	DL-MCSM200-C5W X Y PG2	€ 222,00
DL-MCISM200-C5W X Y PG3	€ 234,00	DL-MCSM200-C5W X Y PG3	€ 234,00
Set maatwerk - 2500mm			
DL-MCISM250-C5W X Y PG1	€ 235,00	DL-MCSM250-C5W X Y PG1	€ 235,00
DL-MCISM250-C5W X Y PG2	€ 268,00	DL-MCSM250-C5W X Y PG2	€ 268,00
DL-MCISM250-C5W X Y PG3	€ 286,00	DL-MCSM250-C5W X Y PG3	€ 286,00
Set maatwerk - 3000mm			
DL-MCISM300-C5W X Y PG1	€ 255,00	DL-MCSM300-C5W X Y PG1	€ 255,00
DL-MCISM300-C5W X Y PG2	€ 288,00	DL-MCSM300-C5W X Y PG2	€ 288,00
DL-MCISM300-C5W X Y PG3	€ 306,00	DL-MCSM300-C5W X Y PG3	€ 306,00

VERKORTE PRIJSLIJST

VERKORTE PRIJSLIJST - Maatwerk Free Cut - MONO color

COMPLETE SET - Maatwerk

INHOUD

- Led strip - COB - Free Cut
- Led voeding - SNP serie
- Profiel - IN / UP / CORNER - Verzaagd op gewenste maat

PROFIELKLEUR - Volgens keuze


PG 1	ALUMINUM - anodisé	AA X
PG 1	ZWART - anodisé	AZ X
PG 2	WIT - structuurlak	SW X
PG 2	ZWART - structuurlak	SZ X
PG 3	BRONS - anodisé	ABR X
PG 3	OLD COPPER - anodisé	AOC X
PG 3	GOLD - anodisé	AGO X

LENGTE - Volgens keuze - MAATWERK maximum lengte van 3000mm of op aanvraag.

LICHTKLEUR - Volgens keuze

Warm wit	27 Y
Neutraal wit	30 Y
Koud wit	40 Y

LED STRIP

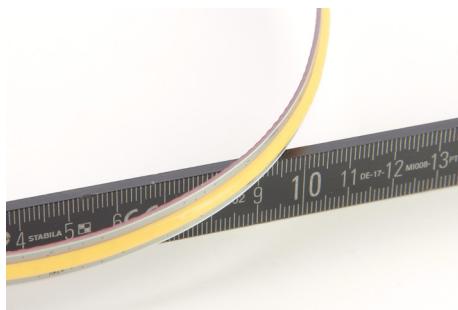




MAATWERK - COB - Free Cut - IP20

werkspanning 24Vdc / IP20 / 10 Watt/m / 900 lumen/m

KNIPLENGTE Free Cut / Breedte COB led strip 8mm / 50 000 branduren

Kleurtemperatuur: 2700K of 3000K

10 Watt/m



Profiel - IN (W)

Profiel - UP (U)

Profiel - CORNER

Set maatwerk - 600mm

DL-INSM60-FC X Y PG1 € 87,00

DL-INSM60-FC X Y PG2 € 98,00

DL-INSM60-FC X Y PG3 € 104,00

DL-UPSM60-FC X Y PG1 € 87,00

DL-UPSM60-FC X Y PG2 € 98,00

DL-UPSM60-FC X Y PG3 € 104,00

DL-COSM60-FC X Y PG1 € 90,00

DL-COSM60-FC X Y PG2 € 101,00

DL-COSM60-FC X Y PG3 € 107,00

Set maatwerk - 900mm

DL-INSM90-FC X Y PG1 € 93,00

DL-INSM90-FC X Y PG2 € 104,00

DL-INSM90-FC X Y PG3 € 110,00

DL-UPSM90-FC X Y PG1 € 93,00

DL-UPSM90-FC X Y PG2 € 104,00

DL-UPSM90-FC X Y PG3 € 110,00

DL-COSM90-FC X Y PG1 € 96,00

DL-COSM90-FC X Y PG2 € 107,00

DL-COSM90-FC X Y PG3 € 113,00

Set maatwerk - 1200mm

DL-INSM120-FC X Y PG1 € 115,00

DL-INSM120-FC X Y PG2 € 137,00

DL-INSM120-FC X Y PG3 € 149,00

DL-UPSM120-FC X Y PG1 € 115,00

DL-UPSM120-FC X Y PG2 € 137,00

DL-UPSM120-FC X Y PG3 € 149,00

DL-COSM120-FC X Y PG1 € 118,00

DL-COSM120-FC X Y PG2 € 140,00

DL-COSM120-FC X Y PG3 € 152,00

Set maatwerk - 1500mm

DL-INSM150-FC X Y PG1 € 145,00

DL-INSM150-FC X Y PG2 € 167,00

DL-INSM150-FC X Y PG3 € 179,00

DL-UPSM150-FC X Y PG1 € 145,00

DL-UPSM150-FC X Y PG2 € 167,00

DL-UPSM150-FC X Y PG3 € 179,00

DL-COSM150-FC X Y PG1 € 148,00

DL-COSM150-FC X Y PG2 € 170,00

DL-COSM150-FC X Y PG3 € 182,00

Set maatwerk - 2000mm

DL-INSM200-FC X Y PG1 € 156,00

DL-INSM200-FC X Y PG2 € 178,00

DL-INSM200-FC X Y PG3 € 190,00

DL-UPSM200-FC X Y PG1 € 156,00

DL-UPSM200-FC X Y PG2 € 178,00

DL-UPSM200-FC X Y PG3 € 190,00

DL-COSM200-FC X Y PG1 € 159,00

DL-COSM200-FC X Y PG2 € 181,00

DL-COSM200-FC X Y PG3 € 193,00

Set maatwerk - 2500mm

DL-INSM250-FC X Y PG1 € 182,00

DL-INSM250-FC X Y PG2 € 215,00

DL-INSM250-FC X Y PG3 € 233,00

DL-UPSM250-FC X Y PG1 € 182,00

DL-UPSM250-FC X Y PG2 € 215,00

DL-UPSM250-FC X Y PG3 € 233,00

DL-COSM250-FC X Y PG1 € 185,00

DL-COSM250-FC X Y PG2 € 218,00

DL-COSM250-FC X Y PG3 € 236,00

Set maatwerk - 3000mm

DL-INSM300-FC X Y PG1 € 208,00

DL-INSM300-FC X Y PG2 € 241,00

DL-INSM300-FC X Y PG3 € 259,00

DL-UPSM300-FC X Y PG1 € 208,00

DL-UPSM300-FC X Y PG2 € 241,00

DL-UPSM300-FC X Y PG3 € 259,00

DL-COSM300-FC X Y PG1 € 211,00

DL-COSM300-FC X Y PG2 € 244,00

DL-COSM300-FC X Y PG3 € 262,00

VERKORTE PRIJSLIJST

VERKORTE PRIJSLIJST - Maatwerk 240 Lichtpunten/m - MONO color

COMPLETE SET - Maatwerk

INHOUD

- Led strip - PCB - 240 Lichtpunten/m
- Led voeding - SNP serie
- Profiel - IN / UP / CORNER - Verzaagd op gewenste maat

PROFIELKLEUR - Volgens keuze

PG 1	ALUMINUM - anodisé	AA X
PG 1	ZWART - anodisé	AZ X
PG 2	WIT - structuurlak	SW X
PG 2	ZWART - structuurlak	SZ X
PG 3	BRONS - anodisé	ABR X
PG 3	OLD COPPER - anodisé	AOC X
PG 3	GOLD - anodisé	AGO X

LENGTE - Volgens keuze - MAATWERK maximum lengte van 3000mm of op aanvraag.

LICHTKLEUR - Volgens keuze

Warm wit	27 Y
Neutraal wit	30 Y
Koud wit	40 Y

WATTAGE/m - Volgens keuze

864 lumen/m	96 Z
1296 lumen/m	144 Z
1728 lumen/m	192 Z

LED STRIP






MAATWERK - PCB - 240 Lichtpunten - IP20

werkspanning 24Vdc / IP20 / 900 lumen/m

KNIPLENGTE 25mm / Breedte PCB led strip 10mm / 50 000 branduren

Kleurtemperatuur: 2700K of 3000K

Volgens keuze: 9,6 Watt/m - 14,4 Watt/m - 19,2 Watt/m



Profiel - IN (W)

Profiel - UP (U)

Profiel - CORNER

Set maatwerk - 600mm

DL-INSM60-240 **X Y Z** PG1 **€ 98,00**
 DL-INSM60-240 **X Y Z** PG2 **€ 109,00**
 DL-INSM60-240 **X Y Z** PG3 **€ 115,00**

DL-UPSM60-240 **X Y Z** PG1 **€ 98,00**
 DL-UPSM60-240 **X Y Z** PG2 **€ 109,00**
 DL-UPSM60-240 **X Y Z** PG3 **€ 115,00**

DL-COSM60-240 **X Y Z** PG1 **€ 101,00**
 DL-COSM60-240 **X Y Z** PG2 **€ 112,00**
 DL-COSM60-240 **X Y Z** PG3 **€ 118,00**

Set maatwerk - 900mm

DL-INSM90-240 **X Y Z** PG1 **€ 110,00**
 DL-INSM90-240 **X Y Z** PG2 **€ 121,00**
 DL-INSM90-240 **X Y Z** PG3 **€ 127,00**

DL-UPSM90-240 **X Y Z** PG1 **€ 110,00**
 DL-UPSM90-240 **X Y Z** PG2 **€ 121,00**
 DL-UPSM90-240 **X Y Z** PG3 **€ 127,00**

DL-COSM90-240 **X Y Z** PG1 **€ 113,00**
 DL-COSM90-240 **X Y Z** PG2 **€ 124,00**
 DL-COSM90-240 **X Y Z** PG3 **€ 130,00**

Set maatwerk - 1200mm

DL-INSM120-240 **X Y Z** PG1 **€ 160,00**
 DL-INSM120-240 **X Y Z** PG2 **€ 182,00**
 DL-INSM120-240 **X Y Z** PG3 **€ 194,00**

DL-UPSM120-240 **X Y Z** PG1 **€ 160,00**
 DL-UPSM120-240 **X Y Z** PG2 **€ 182,00**
 DL-UPSM120-240 **X Y Z** PG3 **€ 194,00**

DL-COSM120-240 **X Y Z** PG1 **€ 163,00**
 DL-COSM120-240 **X Y Z** PG2 **€ 185,00**
 DL-COSM120-240 **X Y Z** PG3 **€ 197,00**

Set maatwerk - 1500mm

DL-INSM150-240 **X Y Z** PG1 **€ 172,00**
 DL-INSM150-240 **X Y Z** PG2 **€ 194,00**
 DL-INSM150-240 **X Y Z** PG3 **€ 206,00**

DL-UPSM150-240 **X Y Z** PG1 **€ 172,00**
 DL-UPSM150-240 **X Y Z** PG2 **€ 194,00**
 DL-UPSM150-240 **X Y Z** PG3 **€ 206,00**

DL-COSM150-240 **X Y Z** PG1 **€ 175,00**
 DL-COSM150-240 **X Y Z** PG2 **€ 197,00**
 DL-COSM150-240 **X Y Z** PG3 **€ 209,00**

Set maatwerk - 2000mm

DL-INSM200-240 **X Y Z** PG1 **€ 207,00**
 DL-INSM200-240 **X Y Z** PG2 **€ 229,00**
 DL-INSM200-240 **X Y Z** PG3 **€ 241,00**

DL-UPSM200-240 **X Y Z** PG1 **€ 207,00**
 DL-UPSM200-240 **X Y Z** PG2 **€ 229,00**
 DL-UPSM200-240 **X Y Z** PG3 **€ 241,00**

DL-COSM200-240 **X Y Z** PG1 **€ 210,00**
 DL-COSM200-240 **X Y Z** PG2 **€ 232,00**
 DL-COSM200-240 **X Y Z** PG3 **€ 244,00**

Set maatwerk - 2500mm

DL-INSM250-240 **X Y Z** PG1 **€ 242,00**
 DL-INSM250-240 **X Y Z** PG2 **€ 275,00**
 DL-INSM250-240 **X Y Z** PG3 **€ 293,00**

DL-UPSM250-240 **X Y Z** PG1 **€ 242,00**
 DL-UPSM250-240 **X Y Z** PG2 **€ 275,00**
 DL-UPSM250-240 **X Y Z** PG3 **€ 293,00**

DL-COSM250-240 **X Y Z** PG1 **€ 245,00**
 DL-COSM250-240 **X Y Z** PG2 **€ 278,00**
 DL-COSM250-240 **X Y Z** PG3 **€ 296,00**

Set maatwerk - 3000mm

DL-INSM300-240 **X Y Z** PG1 **€ 270,00**
 DL-INSM300-240 **X Y Z** PG2 **€ 303,00**
 DL-INSM300-240 **X Y Z** PG3 **€ 321,00**

DL-UPSM300-240 **X Y Z** PG1 **€ 270,00**
 DL-UPSM300-240 **X Y Z** PG2 **€ 303,00**
 DL-UPSM300-240 **X Y Z** PG3 **€ 321,00**

DL-COSM300-240 **X Y Z** PG1 **€ 273,00**
 DL-COSM300-240 **X Y Z** PG2 **€ 306,00**
 DL-COSM300-240 **X Y Z** PG3 **€ 324,00**

VERKORTE PRIJSLIJST

VERKORTE PRIJSLIJST - Maatwerk 420 Lichtpunten/m - MONO color

COMPLETE SET - Maatwerk

INHOUD

- Led strip - PCB - 420 Lichtpunten/m
- Led voeding - SNP serie
- Profiel - IN / UP / CORNER - Verzaagd op gewenste maat

PROFIELKLEUR - Volgens keuze

PG 1	ALUMINUM - anodisé	AA X
PG 1	ZWART - anodisé	AZ X
PG 2	WIT - structuurlak	SW X
PG 2	ZWART - structuurlak	SZ X
PG 3	BRONS - anodisé	ABR X
PG 3	OLD COPPER - anodisé	AOC X
PG 3	GOLD - anodisé	AGO X

LENGTE - Volgens keuze - MAATWERK maximum lengte van 3000mm of op aanvraag.

LICHTKLEUR - Volgens keuze

Warm wit	27 Y
Neutraal wit	30 Y
Koud wit	40 Y

WATTAGE/m - Volgens keuze

864 lumen/m	96 Z
1296 lumen/m	144 Z
1728 lumen/m	192 Z

LED STRIP




MAATWERK - PCB - 420 Lichtpunten - IP20

werkspanning 24Vdc / IP20 / 900 lumen/m


KNIPLENGTE 14,3mm / Breedte PCB led strip 10mm / 50 000 branduren

Kleurtemperatuur: 2700K of 3000K


Volgens keuze: 9,6 Watt/m - 14,4 Watt/m - 19,2 Watt/m



Profiel - IN (W)



Profiel - UP (U)



Profiel - CORNER

Set maatwerk - 600mm

DL-INSM60-420 XY Z PG1	€ 110,00
DL-INSM60-420 XY Z PG2	€ 121,00
DL-INSM60-420 XY Z PG3	€ 127,00

DL-UPSM60-420 XY Z PG1	€ 110,00
DL-UPSM60-420 XY Z PG2	€ 121,00
DL-UPSM60-420 XY Z PG3	€ 127,00

DL-COSM60-420 XY Z PG1	€ 113,00
DL-COSM60-420 XY Z PG2	€ 124,00
DL-COSM60-420 XY Z PG3	€ 130,00

Set maatwerk - 900mm

DL-INSM90-420 XY Z PG1	€ 128,00
DL-INSM90-420 XY Z PG2	€ 139,00
DL-INSM90-420 XY Z PG3	€ 145,00

DL-UPSM90-420 XY Z PG1	€ 128,00
DL-UPSM90-420 XY Z PG2	€ 139,00
DL-UPSM90-420 XY Z PG3	€ 145,00

DL-COSM90-420 XY Z PG1	€ 131,00
DL-COSM90-420 XY Z PG2	€ 143,00
DL-COSM90-420 XY Z PG3	€ 148,00

Set maatwerk - 1200mm

DL-INSM120-420 XY Z PG1	€ 184,00
DL-INSM120-420 XY Z PG2	€ 206,00
DL-INSM120-420 XY Z PG3	€ 218,00

DL-UPSM120-420 XY Z PG1	€ 184,00
DL-UPSM120-420 XY Z PG2	€ 206,00
DL-UPSM120-420 XY Z PG3	€ 218,00

DL-COSM120-420 XY Z PG1	€ 187,00
DL-COSM120-420 XY Z PG2	€ 209,00
DL-COSM120-420 XY Z PG3	€ 221,00

Set maatwerk - 1500mm

DL-INSM150-420 XY Z PG1	€ 202,00
DL-INSM150-420 XY Z PG2	€ 224,00
DL-INSM150-420 XY Z PG3	€ 236,00

DL-UPSM150-420 XY Z PG1	€ 202,00
DL-UPSM150-420 XY Z PG2	€ 224,00
DL-UPSM150-420 XY Z PG3	€ 236,00

DL-COSM150-420 XY Z PG1	€ 205,00
DL-COSM150-420 XY Z PG2	€ 227,00
DL-COSM150-420 XY Z PG3	€ 239,00

Set maatwerk - 2000mm

DL-INSM200-420 XY Z PG1	€ 247,00
DL-INSM200-420 XY Z PG2	€ 269,00
DL-INSM200-420 XY Z PG3	€ 281,00

DL-UPSM200-420 XY Z PG1	€ 247,00
DL-UPSM200-420 XY Z PG2	€ 269,00
DL-UPSM200-420 XY Z PG3	€ 281,00

DL-COSM200-420 XY Z PG1	€ 250,00
DL-COSM200-420 XY Z PG2	€ 274,00
DL-COSM200-420 XY Z PG3	€ 284,00

Set maatwerk - 2500mm

DL-INSM250-420 XY Z PG1	€ 292,00
DL-INSM250-420 XY Z PG2	€ 325,00
DL-INSM250-420 XY Z PG3	€ 343,00

DL-UPSM250-420 XY Z PG1	€ 292,00
DL-UPSM250-420 XY Z PG2	€ 325,00
DL-UPSM250-420 XY Z PG3	€ 343,00

DL-COSM250-420 XY Z PG1	€ 295,00
DL-COSM250-420 XY Z PG2	€ 328,00
DL-COSM250-420 XY Z PG3	€ 346,00

Set maatwerk - 3000mm

DL-INSM300-420 XY Z PG1	€ 330,00
DL-INSM300-420 XY Z PG2	€ 363,00
DL-INSM300-420 XY Z PG3	€ 381,00

DL-UPSM300-420 XY Z PG1	€ 330,00
DL-UPSM300-420 XY Z PG2	€ 363,00
DL-UPSM300-420 XY Z PG3	€ 381,00

DL-COSM300-420 XY Z PG1	€ 333,00
DL-COSM300-420 XY Z PG2	€ 366,00
DL-COSM300-420 XY Z PG3	€ 384,00

VERKORTE PRIJSLIJST

VERKORTE PRIJSLIJST - Maatwerk CCT color

COMPLETE SET - Maatwerk

INHOUD

- Led strip - COB - CCT
- Led voeding - XLN serie
- Profiel - IN / UP / CORNER - Verzaagd op gewenste maat
- Besturing - SET CCT - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger - ECONOMIC


PROFIELKLEUR - Volgens keuze

PG 1	ALUMINUM - anodisé	AA X
PG 1	ZWART - anodisé	AZ X
PG 2	WIT - structuurlak	SW X
PG 2	ZWART - structuurlak	SZ X
PG 3	BRONS - anodisé	ABR X
PG 3	OLD COPPER - anodisé	AOC X
PG 3	GOLD - anodisé	AGO X

LENGTE - Volgens keuze - MAATWERK maximum lengte van 3000mm of op aanvraag.

LICHTKLEUR - Regelbaar van 2400/6000K

LED STRIP

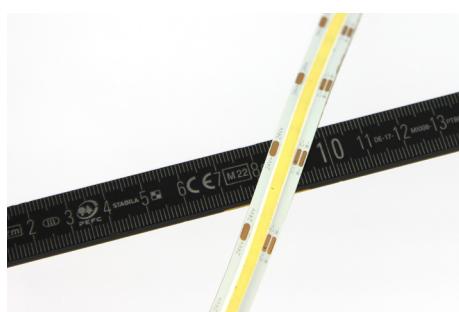

MAATWERK - COB - CCT - IP20

werkspanning 24Vdc / IP20 / CCT 10 + 10 Watt/m / 2x 900 lumen/m

KNIPLENGTE 25mm / Breedte COB led strip 10mm / 50 000 branduren

Kleurtemperatuur: Regelbaar van 2400/6000K

20 Watt/m

BESTURING



SET - RF afstandsbediening & ontvanger - CCT


240 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

Zendbereik: 20m / Dimtoets: 25% 50% 75% 100% / 2x Memory sneltoets


AFMETINGEN: 145x47x16mm - ontvanger

AFMETINGEN: 120x48x18mm - afstandsbediening


Batterij: 3x AAA incl.



Profiel - IN (W)



Profiel - UP (U)



Profiel - CORNER

Set maatwerk - CCT 600mm

DL-INSM60-CCT X PG1	€ 189,00	DL-UPSM60-CCT X PG1	€ 189,00	DL-COSM60-CCT X PG1	€ 195,00
DL-INSM60-CCT X PG2	€ 200,00	DL-UPSM60-CCT X PG2	€ 200,00	DL-COSM60-CCT X PG2	€ 206,00
DL-INSM60-CCT X PG3	€ 206,00	DL-UPSM60-CCT X PG3	€ 206,00	DL-COSM60-CCT X PG3	€ 212,00

Set maatwerk - CCT 900mm

DL-INSM90-CCT X PG1	€ 227,00	DL-UPSM90-CCT X PG1	€ 227,00	DL-COSM90-CCT X PG1	€ 232,00
DL-INSM90-CCT X PG2	€ 238,00	DL-UPSM90-CCT X PG2	€ 238,00	DL-COSM90-CCT X PG2	€ 243,00
DL-INSM90-CCT X PG3	€ 244,00	DL-UPSM90-CCT X PG3	€ 244,00	DL-COSM90-CCT X PG3	€ 249,00

Set maatwerk - CCT 1200mm

DL-INSM120-CCT X PG1	€ 257,00	DL-UPSM120-CCT X PG1	€ 257,00	DL-COSM120-CCT X PG1	€ 266,00
DL-INSM120-CCT X PG2	€ 279,00	DL-UPSM120-CCT X PG2	€ 279,00	DL-COSM120-CCT X PG2	€ 284,00
DL-INSM120-CCT X PG3	€ 291,00	DL-UPSM120-CCT X PG3	€ 291,00	DL-COSM120-CCT X PG3	€ 296,00

Set maatwerk - CCT 1500mm

DL-INSM150-CCT X PG1	€ 287,00	DL-UPSM150-CCT X PG1	€ 287,00	DL-COSM150-CCT X PG1	€ 292,00
DL-INSM150-CCT X PG2	€ 309,00	DL-UPSM150-CCT X PG2	€ 309,00	DL-COSM150-CCT X PG2	€ 314,00
DL-INSM150-CCT X PG3	€ 321,00	DL-UPSM150-CCT X PG3	€ 321,00	DL-COSM150-CCT X PG3	€ 326,00

Set maatwerk - CCT 2000mm

DL-INSM200-CCT X PG1	€ 312,00	DL-UPSM200-CCT X PG1	€ 312,00	DL-COSM200-CCT X PG1	€ 317,00
DL-INSM200-CCT X PG2	€ 334,00	DL-UPSM200-CCT X PG2	€ 334,00	DL-COSM200-CCT X PG2	€ 339,00
DL-INSM200-CCT X PG3	€ 346,00	DL-UPSM200-CCT X PG3	€ 346,00	DL-COSM200-CCT X PG3	€ 351,00

Set maatwerk - CCT 2500mm

DL-INSM250-CCT X PG1	€ 360,00	DL-UPSM250-CCT X PG1	€ 360,00	DL-COSM250-CCT X PG1	€ 366,00
DL-INSM250-CCT X PG2	€ 393,00	DL-UPSM250-CCT X PG2	€ 393,00	DL-COSM250-CCT X PG2	€ 399,00
DL-INSM250-CCT X PG3	€ 411,00	DL-UPSM250-CCT X PG3	€ 411,00	DL-COSM250-CCT X PG3	€ 417,00

Set maatwerk - CCT 3000mm

DL-INSM300-CCT X PG1	€ 396,00	DL-UPSM300-CCT X PG1	€ 396,00	DL-COSM300-CCT X PG1	€ 402,00
DL-INSM300-CCT X PG2	€ 429,00	DL-UPSM300-CCT X PG2	€ 429,00	DL-COSM300-CCT X PG2	€ 435,00
DL-INSM300-CCT X PG3	€ 447,00	DL-UPSM300-CCT X PG3	€ 447,00	DL-COSM300-CCT X PG3	€ 453,00

VERKORTE PRIJSLIJST

VERKORTE PRIJSLIJST - Maatwerk RGBW color

COMPLETE SET - Maatwerk

INHOUD

- Led strip - COB - RGBW
- Led voeding - XLN serie
- Profiel - IN / UP / CORNER - Verzaagd op gewenste maat
- Besturing - SET RGBW - Afstandsbediening + Dimmer-Ontvanger - ECONOMIC

PROFIELKLEUR - Volgens keuze

PG 1	ALUMINUM - anodisé	AA X
PG 1	ZWART - anodisé	AZ X
PG 2	WIT - structuurlak	SW X
PG 2	ZWART - structuurlak	SZ X
PG 3	BRONS - anodisé	ABR X
PG 3	OLD COPPER - anodisé	AOC X
PG 3	GOLD - anodisé	AGO X

LENGTE - Volgens keuze - MAATWERK maximum lengte van 3000mm of op aanvraag.

LICHTKLEUR - Neutraal wit 3000K

LED STRIP



MAATWERK - COB - RGBW - IP20

werkspanning 24Vdc / IP20 / RGBW - 4x 4,5 Watt/m

KNIPLENGTE 33,33mm / Breedte COB led strip 12mm / 50 000 branduren

Kleurtemperatuur: 3000K

18 Watt/m

BESTURING



SET - RF afstandsbediening & dimmer-ontvanger - RGBW




480 Watt belastbaar / 24Vdc / IP20

Zendbereik: 20m / 2x Memory sneltoets / Loopmodus kleurenmix

AFMETINGEN: 145x47x16mm - ontvanger

AFMETINGEN: 120x48x18mm - afstandsbediening

Batterij: 3x AAA incl.



Profiel - IN (W)

Profiel - UP (U)

Profiel - CORNER

Set maatwerk - RGBW 600mm

DL-INSM60-RGBW X PG1	€ 210,00
DL-INSM60-RGBW X PG2	€ 222,00
DL-INSM60-RGBW X PG3	€ 227,00

DL-UPSM60-RGBW X PG1	€ 210,00
DL-UPSM60-RGBW X PG2	€ 222,00
DL-UPSM60-RGBW X PG3	€ 227,00

DL-COSM60-RGBW X PG1	€ 212,00
DL-COSM60-RGBW X PG2	€ 224,00
DL-COSM60-RGBW X PG3	€ 230,00

Set maatwerk - RGBW 900mm

DL-INSM90-RGBW X PG1	€ 251,00
DL-INSM90-RGBW X PG2	€ 263,00
DL-INSM90-RGBW X PG3	€ 269,00

DL-UPSM90-RGBW X PG1	€ 251,00
DL-UPSM90-RGBW X PG2	€ 263,00
DL-UPSM90-RGBW X PG3	€ 269,00

DL-COSM90-RGBW X PG1	€ 253,00
DL-COSM90-RGBW X PG2	€ 265,00
DL-COSM90-RGBW X PG3	€ 271,00

Set maatwerk - RGBW 1200mm

DL-INSM120-RGBW X PG1	€ 284,00
DL-INSM120-RGBW X PG2	€ 306,00
DL-INSM120-RGBW X PG3	€ 318,00

DL-UPSM120-RGBW X PG1	€ 284,00
DL-UPSM120-RGBW X PG2	€ 306,00
DL-UPSM120-RGBW X PG3	€ 318,00

DL-COSM120-RGBW X PG1	€ 290,00
DL-COSM120-RGBW X PG2	€ 308,00
DL-COSM120-RGBW X PG3	€ 320,00

Set maatwerk - RGBW 1500mm

DL-INSM150-RGBW X PG1	€ 302,00
DL-INSM150-RGBW X PG2	€ 324,00
DL-INSM150-RGBW X PG3	€ 336,00

DL-UPSM150-RGBW X PG1	€ 302,00
DL-UPSM150-RGBW X PG2	€ 324,00
DL-UPSM150-RGBW X PG3	€ 336,00

DL-COSM150-RGBW X PG1	€ 304,00
DL-COSM150-RGBW X PG2	€ 326,00
DL-COSM150-RGBW X PG3	€ 338,00

Set maatwerk - RGBW 2000mm

DL-INSM200-RGBW X PG1	€ 347,00
DL-INSM200-RGBW X PG2	€ 369,00
DL-INSM200-RGBW X PG3	€ 381,00

DL-UPSM200-RGBW X PG1	€ 347,00
DL-UPSM200-RGBW X PG2	€ 369,00
DL-UPSM200-RGBW X PG3	€ 381,00

DL-COSM200-RGBW X PG1	€ 349,00
DL-COSM200-RGBW X PG2	€ 371,00
DL-COSM200-RGBW X PG3	€ 383,00

Set maatwerk - RGBW 2500mm

DL-INSM200-RGBW X PG1	€ 400,00
DL-INSM200-RGBW X PG2	€ 433,00
DL-INSM200-RGBW X PG3	€ 451,00

DL-UPSM200-RGBW X PG1	€ 400,00
DL-UPSM200-RGBW X PG2	€ 433,00
DL-UPSM200-RGBW X PG3	€ 451,00

DL-COSM200-RGBW X PG1	€ 403,00
DL-COSM200-RGBW X PG2	€ 436,00
DL-COSM200-RGBW X PG3	€ 454,00

Set maatwerk - RGBW 3000mm

DL-INSM300-RGBW X PG1	€ 430,00
DL-INSM300-RGBW X PG2	€ 463,00
DL-INSM300-RGBW X PG3	€ 481,00

DL-UPSM300-RGBW X PG1	€ 430,00
DL-UPSM300-RGBW X PG2	€ 463,00
DL-UPSM300-RGBW X PG3	€ 481,00

DL-COSM300-RGBW X PG1	€ 433,00
DL-COSM300-RGBW X PG2	€ 465,00
DL-COSM300-RGBW X PG3	€ 484,00

DETELEC

MAKE LEDS

CONSTRUCTIE



SPIEGEL VERLICHTING OP MAAT GEMAAKT

Op maat gemaakte spiegelverlichting biedt een perfecte oplossing voor elke spiegelomgeving, en dat met behulp van ons veelzijdige Multi Line profiel. Het enige dat u hoeft door te geven zijn de volgende specificaties.

Afmetingen van het Armatuur: Geef de exacte lengte door.

1. Lichtkleur: Kies de gewenste lichtkleur om de juiste sfeer en functionaliteit te creëren voor uw ruimte.

2. Kleur van het Profiel: Selecteer de kleur van het profiel die het beste past bij uw interieur.

3. Bevestigingsopties: Geef aan hoe u de verlichting wenst te bevestigen:

- Lange beugels
- Korte beugels
- Geen beugels

Bij de spiegelverlichting ontvangt u standaard een platte stekker met snoer en een voeding. De verlichting is voorzien van een high-lumen led strip van 19,2 watt, die zorgt voor een helder en gelijkmatig licht.



SPIEGELVERLICHTING - Maatwerk constructie

COMPLETE SET - Spiegelverlichting

Werkspanning 230Vac - 24Vdc / incl. voeding SNP, aansluitsnoer en bevestigings materiaal.

ARMATUUR - Profiel MULTI - Afm: 25x21mm - kleur volgens keuze.

PG 1	ALUMINUM - anodisé	AA X
PG 1	ZWART - anodisé	AZ X
PG 2	WIT - structuurlak	SW X
PG 2	ZWART - structuurlak	SZ X
PG 3	BRONS - anodisé	ABR X
PG 3	OLD COPPER - anodisé	AOC X
PG 3	GOLD - anodisé	AGO X

LENGTE - Maatwerk volgens keuze - Maximum lengte van 3000mm, of op aanvraag.

LICHTKLEUR - Volgens keuze - Led strip 240 leds/m - 19,2 Watt/m - High lumen.

Warm wit	27 Y
Neutraal wit	30 Y
Koud wit	40 Y

BEVESTIGING - Beugels volgens keuze.

Lange beugels - spiegelkast	55mm Z
Korte beugels - spiegelpaneel	25mm Z
Geen beugels	Zonder Z



X = keuze ARMATUURKLEUR Y = keuze LICHTKLEUR Z = keuze BEUGELS
COMPLETE SET - Spiegelverlichting - Maatwerk OP BESTELLING

SPIEGELVERLICHTING - Maatwerk constructie



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 600mm

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 1958 lumen / 11,5 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 600x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP15

Spiegelverlichting 60 - PG1	DL-SPMM-60	X Y Z	€ 229,00
Spiegelverlichting 60 - PG2	DL-SPMM-60	X Y Z	€ 239,00
Spiegelverlichting 60 - PG3	DL-SPMM-60	X Y Z	€ 243,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 700mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 2278 lumen / 13,4 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 700x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP15

Spiegelverlichting 70 - PG1	DL-SPMM-70	X Y Z	€ 233,00
Spiegelverlichting 70 - PG2	DL-SPMM-70	X Y Z	€ 243,00
Spiegelverlichting 70 - PG3	DL-SPMM-70	X Y Z	€ 247,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 800mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 2601 lumen / 15,3 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 800x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP20

Spiegelverlichting 80 - PG1	DL-SPMM-80	X Y Z	€ 237,00
Spiegelverlichting 80 - PG2	DL-SPMM-80	X Y Z	€ 247,00
Spiegelverlichting 80 - PG3	DL-SPMM-80	X Y Z	€ 252,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 900mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 2941 lumen / 17,3 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 900x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP20

Spiegelverlichting 90 - PG1	DL-SPMM-90	X Y Z	€ 242,00
Spiegelverlichting 90 - PG2	DL-SPMM-90	X Y Z	€ 252,00
Spiegelverlichting 90 - PG3	DL-SPMM-90	X Y Z	€ 256,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 1000mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 3264 lumen / 19,2 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 1000x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Spiegelverlichting 100 - PG1	DL-SPMM-100	X Y Z	€ 246,00
Spiegelverlichting 100 - PG2	DL-SPMM-100	X Y Z	€ 256,00
Spiegelverlichting 100 - PG3	DL-SPMM-100	X Y Z	€ 261,00

X = keuze ARMATUURKLEUR **Y** = keuze LICHTKLEUR **Z** = keuze BEUGELS
 COMPLETE SET - Spiegelverlichting - Maatwerk OP BESTELLING

SPIEGELVERLICHTING - Maatwerk constructie



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 1100mm

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 3587 lumen / 21,1 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 1100x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Spiegelverlichting 110 - PG1	DL-SPMM-110 X Y Z	€ 276,00
Spiegelverlichting 110 - PG2	DL-SPMM-110 X Y Z	€ 296,00
Spiegelverlichting 110 - PG3	DL-SPMM-110 X Y Z	€ 305,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 1200mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 3910 lumen / 23 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 1200x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Spiegelverlichting 120 - PG1	DL-SPMM-120 X Y Z	€ 297,00
Spiegelverlichting 120 - PG2	DL-SPMM-120 X Y Z	€ 317,00
Spiegelverlichting 120 - PG3	DL-SPMM-120 X Y Z	€ 325,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 1300mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 4233 lumen / 24,9 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 1300x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Spiegelverlichting 130 - PG1	DL-SPMM-130 X Y Z	€ 301,00
Spiegelverlichting 130 - PG2	DL-SPMM-130 X Y Z	€ 321,00
Spiegelverlichting 130 - PG3	DL-SPMM-130 X Y Z	€ 330,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 1400mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 4556 lumen / 26,8 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 1400x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Spiegelverlichting 140 - PG1	DL-SPMM-140 X Y Z	€ 306,00
Spiegelverlichting 140 - PG2	DL-SPMM-140 X Y Z	€ 326,00
Spiegelverlichting 140 - PG3	DL-SPMM-140 X Y Z	€ 334,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 1500mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 4896 lumen / 28,8 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 1500x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Spiegelverlichting 150 - PG1	DL-SPMM-150 X Y Z	€ 328,00
Spiegelverlichting 150 - PG2	DL-SPMM-150 X Y Z	€ 347,00
Spiegelverlichting 150 - PG3	DL-SPMM-150 X Y Z	€ 355,00

X = keuze ARMATUURKLEUR **Y** = keuze LICHTKLEUR **Z** = keuze BEUGELS
COMPLETE SET - Spiegelverlichting - Maatwerk OP BESTELLING

SPIEGELVERLICHTING - Maatwerk constructie

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
----------------------	----------------------	--------------------

Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 1600mm

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 5219 lumen / 30,7 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 1600x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Spiegelverlichting 160 - PG1	DL-SPMM-160	X Y Z	€ 331,00
Spiegelverlichting 160 - PG2	DL-SPMM-160	X Y Z	€ 351,00
Spiegelverlichting 160 - PG3	DL-SPMM-160	X Y Z	€ 360,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 1700mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 5542 lumen / 32,6 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 1700x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Spiegelverlichting 170 - PG1	DL-SPMM-170	X Y Z	€ 336,00
Spiegelverlichting 170 - PG2	DL-SPMM-170	X Y Z	€ 355,00
Spiegelverlichting 170 - PG3	DL-SPMM-170	X Y Z	€ 364,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 1800mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 5865 lumen / 34,5 Watt / incl. Plattestekker met snoer

AFMETINGEN: 1800x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Spiegelverlichting 180 - PG1	DL-SPMM-180	X Y Z	€ 349,00
Spiegelverlichting 180 - PG2	DL-SPMM-180	X Y Z	€ 369,00
Spiegelverlichting 180 - PG3	DL-SPMM-180	X Y Z	€ 377,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 1900mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 6188 lumen / 36,4 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 1900x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Spiegelverlichting 190 - PG1	DL-SPMM-190	X Y Z	€ 353,00
Spiegelverlichting 190 - PG2	DL-SPMM-190	X Y Z	€ 373,00
Spiegelverlichting 190 - PG3	DL-SPMM-190	X Y Z	€ 382,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 2000mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 6528 lumen / 38,4 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 2000x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Spiegelverlichting 200 - PG1	DL-SPMM-200	X Y Z	€ 358,00
Spiegelverlichting 200 - PG2	DL-SPMM-200	X Y Z	€ 377,00
Spiegelverlichting 200 - PG3	DL-SPMM-200	X Y Z	€ 386,00

X = keuze ARMATUURKLEUR **Y** = keuze LICHTKLEUR **Z** = keuze BEUGELS
 COMPLETE SET - Spiegelverlichting - Maatwerk OP BESTELLING

SPIEGELVERLICHTING - Maatwerk constructie



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 2100mm

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 6851 lumen / 40,3 Watt / incl. Paltte stekker met snoer

AFMETINGEN: 2100x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Spiegelverlichting 210 - PG1	DL-SPMM-210	X Y Z	€ 387,00
Spiegelverlichting 210 - PG2	DL-SPMM-210	X Y Z	€ 417,00
Spiegelverlichting 210 - PG3	DL-SPMM-210	X Y Z	€ 430,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 2200mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 7174 lumen / 42,2 Watt / incl. Paltte stekker met snoer

AFMETINGEN: 2200x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Spiegelverlichting 220 - PG1	DL-SPMM-220	X Y Z	€ 392,00
Spiegelverlichting 220 - PG2	DL-SPMM-220	X Y Z	€ 421,00
Spiegelverlichting 220 - PG3	DL-SPMM-220	X Y Z	€ 435,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 2300mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 7497 lumen / 44,1 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 2300x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Spiegelverlichting 230 - PG1	DL-SPMM-230	X Y Z	€ 408,00
Spiegelverlichting 230 - PG2	DL-SPMM-230	X Y Z	€ 438,00
Spiegelverlichting 230 - PG3	DL-SPMM-230	X Y Z	€ 451,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 2400mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 7820 lumen / 46 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 2400x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Spiegelverlichting 240 - PG1	DL-SPMM-240	X Y Z	€ 429,00
Spiegelverlichting 240 - PG2	DL-SPMM-240	X Y Z	€ 459,00
Spiegelverlichting 240 - PG3	DL-SPMM-240	X Y Z	€ 472,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 2500mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 8160 lumen / 48 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 2500x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP75

Spiegelverlichting 250 - PG1	DL-SPMM-250	X Y Z	€ 433,00
Spiegelverlichting 250 - PG2	DL-SPMM-250	X Y Z	€ 463,00
Spiegelverlichting 250 - PG3	DL-SPMM-250	X Y Z	€ 746,00

X = keuze ARMATUURKLEUR **Y** = keuze LICHTKLEUR **Z** = keuze BEUGELS
COMPLETE SET - Spiegelverlichting - Maatwerk OP BESTELLING

SPIEGELVERLICHTING - Maatwerk constructie



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 2600mm

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 8483 lumen / 49,9 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 2600x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Spiegelverlichting 260 - PG1	DL-SPMM-260	X Y Z	€ 438,00
Spiegelverlichting 260 - PG2	DL-SPMM-260	X Y Z	€ 468,00
Spiegelverlichting 260 - PG3	DL-SPMM-260	X Y Z	€ 481,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 2700mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 8806 lumen / 51,8 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 2700x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Spiegelverlichting 270 - PG1	DL-SPMM-270	X Y Z	€ 442,00
Spiegelverlichting 270 - PG2	DL-SPMM-270	X Y Z	€ 472,00
Spiegelverlichting 270 - PG3	DL-SPMM-270	X Y Z	€ 485,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 2800mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 9129 lumen / 53,7 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 2800x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Spiegelverlichting 280 - PG1	DL-SPMM-280	X Y Z	€ 447,00
Spiegelverlichting 280 - PG2	DL-SPMM-280	X Y Z	€ 476,00
Spiegelverlichting 280 - PG3	DL-SPMM-280	X Y Z	€ 490,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 2900mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 9452 lumen / 55,6 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 2900x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP75

Spiegelverlichting 290 - PG1	DL-SPMM-290	X Y Z	€ 471,00
Spiegelverlichting 290 - PG2	DL-SPMM-290	X Y Z	€ 501,00
Spiegelverlichting 290 - PG3	DL-SPMM-290	X Y Z	€ 514,00

**Opbouw armatuur - SPIEGELVERLICHTING 3000mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 9792 lumen / 57,6 Watt / incl. Platte stekker met snoer

AFMETINGEN: 3000x25x21mm / Beugel naar keuze: LANG 55 of KORT 25mm

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP75


Spiegelverlichting 300 - PG1	DL-SPMM-300	X Y Z	€ 475,00
Spiegelverlichting 300 - PG2	DL-SPMM-300	X Y Z	€ 505,00
Spiegelverlichting 300 - PG3	DL-SPMM-300	X Y Z	€ 471,00

X = keuze ARMATUURKLEUR **Y** = keuze LICHTKLEUR **Z** = keuze BEUGELS
COMPLETE SET - Spiegelverlichting - Maatwerk OP BESTELLING

DETELEC

MAKE LEDS

KLEDINGRAILS

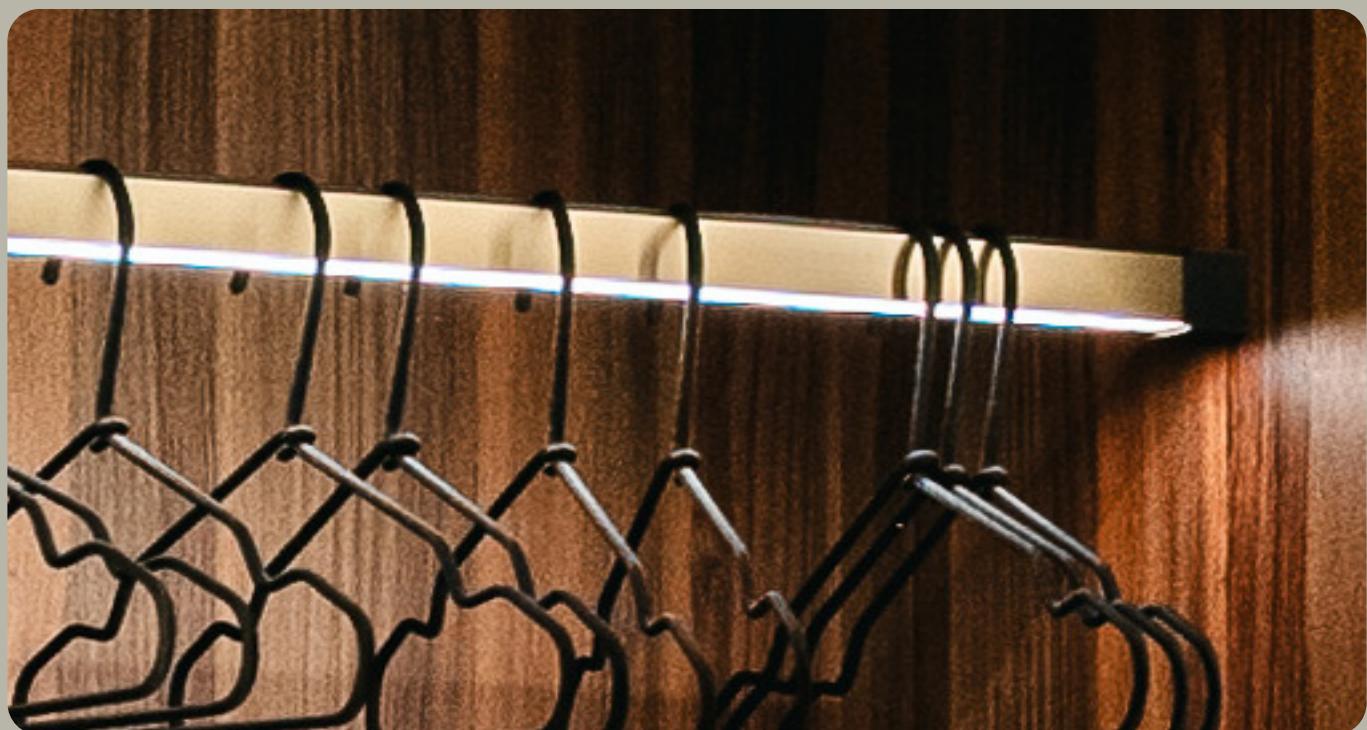

KLEDINGRAILS

Geef uw kast een stijlvolle en functionele upgrade met de kledingrails van Detelec. Verkrijgbaar in diverse afwerkingen en perfect afgestemd op uw interieur. Bovendien kan de kledingrail in dezelfde kleur worden uitgevoerd als de profielen in uw dressing of kast. Voor extra comfort kunt u de rails combineren met een deursensor van Detelec, waardoor uw kast nog gebruiksvriendelijker wordt.



KLEDINGRAIL MET VERLICHTING - Maatwerk constructie

COMPLETE SET - Kledingrail met verlichting

Werkspanning 230Vac - 24Vdc / incl. voeding SNP, bevestigingsstukken & rail bescherming in rubber.

ARMATUUR - Profiel MULTI - Afm: 25x21mm - kleur volgens keuze.

PG 1	ALUMINUM - anodisé	AA X
PG 1	ZWART - anodisé	AZ X
PG 2	WIT - structuurlak	SW X
PG 2	ZWART - structuurlak	SZ X
PG 3	BRONS - anodisé	ABR X
PG 3	OLD COPPER - anodisé	AOC X
PG 3	GOLD - anodisé	AGO X

LENGTE - Maatwerk volgens keuze - Op te geven binnenaafmeting van de corpus in mm.**LICHTKLEUR - Volgens keuze - Led strip 240 leds/m - 19,2 Watt/m - High lumen.**

Warm wit	27 Y
Neutraal wit	30 Y
Koud wit	40 Y

OPTIONEEL - IR kastdeursensor: DL-DOOR-SENS**Armatuur - KLEDINGRAIL MET VERLICHTING 600mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 1958 lumen / 11,5 Watt

AFMETINGEN: 600x25x21mm / binnenaafmeting korpus

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP15

**Kledingrail 60 - PG1**DL-KRMM-60 **XY** **€ 226,00****Kledingrail 60 - PG2**DL-KRMM-60 **XY** **€ 235,00****Kledingrail 60 - PG3**DL-KRMM-60 **XY** **€ 240,00****Armatuur - KLEDINGRAIL MET VERLICHTING 700mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 2278 lumen / 13,4 Watt

AFMETINGEN: 700x25x21mm / binnenaafmeting korpus

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP15

**Kledingrail 70 - PG1**DL-KRMM-70 **XY** **€ 230,00****Kledingrail 70 - PG2**DL-KRMM-70 **XY** **€ 240,00****Kledingrail 70 - PG3**DL-KRMM-70 **XY** **€ 244,00**

X= keuze ARMATUURKLEUR Y = keuze LICHTKLEUR
COMPLETE SET - Kledingrail met verlichting - Maatwerk OP BESTELLING

KLEDINGRAIL MET VERLICHTING - Maatwerk constructie



omschrijving: artikel code: **€ excl. BTW**

Armatuur - KLEDINGRAIL MET VERLICHTING 800mm

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 2601 lumen / 15,3 Watt

AFMETINGEN: 800x25x21mm / binnenaafmeting korpus

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP20

Kledingrail 80 - PG1	DL-KRMM-80 XY	€ 234,00
Kledingrail 80 - PG2	DL-KRMM-80 XY	€ 244,00
Kledingrail 80 - PG3	DL-KRMM-80 XY	€ 249,00

**Armatuur - KLEDINGRAIL MET VERLICHTING 900mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 2941 lumen / 17,3 Watt

AFMETINGEN: 900x25x21mm / binnenaafmeting korpus

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP20

Kledingrail 90 - PG1	DL-KRMM-90 XY	€ 239,00
Kledingrail 90 - PG2	DL-KRMM-90 XY	€ 249,00
Kledingrail 90 - PG3	DL-KRMM-90 XY	€ 253,00

**Armatuur - KLEDINGRAIL MET VERLICHTING 1000mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 3264 lumen / 19,2 Watt

AFMETINGEN: 1000x25x21mm / binnenaafmeting korpus

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Kledingrail 100 - PG1	DL-KRMM-100 XY	€ 243,00
Kledingrail 100 - PG2	DL-KRMM-100 XY	€ 253,00
Kledingrail 100 - PG3	DL-KRMM-100 XY	€ 257,00

**Armatuur - KLEDINGRAIL MET VERLICHTING 1100mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 3587 lumen / 21,1 Watt

AFMETINGEN: 1100x25x21mm / binnenaafmeting korpus

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Kledingrail 110 - PG1	DL-KRMM-110 XY	€ 273,00
Kledingrail 110 - PG2	DL-KRMM-110 XY	€ 293,00
Kledingrail 110 - PG3	DL-KRMM-110 XY	€ 301,00

**Armatuur - KLEDINGRAIL MET VERLICHTING 1200mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 3910 lumen / 23 Watt

AFMETINGEN: 1200x25x21mm / binnenaafmeting korpus

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Kledingrail 120 - PG1	DL-KRMM-120 XY	€ 294,00
Kledingrail 120 - PG2	DL-KRMM-120 XY	€ 314,00
Kledingrail 120 - PG3	DL-KRMM-120 XY	€ 322,00

DETELEC

MAKE LEDS

PENDELS OP MAAT



"MAAK JE INTERIEUR COMPLEET MET
MAATWERK PENDELS.
VOOR PLAFOND OF PENDELTOE-
PASSINGEN, VERKRIJGBAAR IN
STIJLVOLLE KLEUREN DIE JOUW RUIMTE
KARAKTER GEVEN"





PENDELS OP MAAT

Wij ontwerpen pendels op maat voor zowel plafond- als pendeltoepassingen. Of u nu sfeervolle verlichting boven uw eettafel wenst of functionele verlichting voor uw werkruimte, wij bieden de ideale oplossing.

De pendels zijn verkrijgbaar in diverse afwerkingen, zoals wit, zwart, geanodiseerd zwart, geanodiseerd aluminium, gold, old copper en brons, waardoor ze perfect passen binnen uw interieurstijl.

PENDELVERLICHTING - Maatwerk constructie

COMPLETE SET - Pendelverlichting

Werkspanning 230Vac - 24Vdc / incl. voeding SNP, pendelset en bevestigingsmateriaal.

ARMATUUR - Profiel MULTI - Afm: 25x21mm - kleur volgens keuze.

PG 1	ALUMINUM - anodisé	AA X
PG 1	ZWART - anodisé	AZ X
PG 2	WIT - structuurlak	SW X
PG 2	ZWART - structuurlak	SZ X
PG 3	BRONS - anodisé	ABR X
PG 3	OLD COPPER - anodisé	AOC X
PG 3	GOLD - anodisé	AGO X

LENGTE - Maatwerk volgens keuze - Maximum lengte van 3000mm. Speciaal maatwerk kan op aanvraag.

LICHTKLEUR - Volgens keuze - Led strip 240 leds/m - 19,2 Watt/m - High lumen.

Warm wit	27 Y
Neutraal wit	30 Y
Koud wit	40 Y

BEVESTIGING - Pendelset plafond / kabel 2m verstelbaar



X= keuze ARMATUURKLEUR **Y** = keuze LICHTKLEUR
COMPLETE SET - Kledingrail met verlichting - Maatwerk OP BESTELLING

PENDELVERLICHTING - Maatwerk constructie



omschrijving: artikel code: € excl. BTW

Armatuur - PENDELVERLICHTING 600mm

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 1958 lumen / 11,5 Watt

AFMETINGEN: 600x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP15

Pendelverlichting 60 - PG1	DL-PENM-60	XY	€ 275,00
Pendelverlichting 60 - PG2	DL-PENM-60	XY	€ 285,00
Pendelverlichting 60 - PG3	DL-PENM-60	XY	€ 289,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 700mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 2278 lumen / 13,4 Watt

AFMETINGEN: 700x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP15

Pendelverlichting 70 - PG1	DL-PENM-70	XY	€ 279,00
Pendelverlichting 70 - PG2	DL-PENM-70	XY	€ 289,00
Pendelverlichting 70 - PG3	DL-PENM-70	XY	€ 294,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 800mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 2601 lumen / 15,3 Watt

AFMETINGEN: 800x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP20

Pendelverlichting 80 - PG1	DL-PENM-80	XY	€ 284,00
Pendelverlichting 80 - PG2	DL-PENM-80	XY	€ 294,00
Pendelverlichting 80 - PG3	DL-PENM-80	XY	€ 298,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 900mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 2941 lumen / 17,3 Watt

AFMETINGEN: 900x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP20

Pendelverlichting 90 - PG1	DL-PENM-90	XY	€ 288,00
Pendelverlichting 90 - PG2	DL-PENM-90	XY	€ 298,00
Pendelverlichting 90 - PG3	DL-PENM-90	XY	€ 303,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 1000mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 3264 lumen / 19,2 Watt

AFMETINGEN: 1000x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Pendelverlichting 100 - PG1	DL-PENM-100	XY	€ 293,00
Pendelverlichting 100 - PG2	DL-PENM-100	XY	€ 303,00
Pendelverlichting 100 - PG3	DL-PENM-100	XY	€ 307,00

X= keuze ARMATUURKLEUR **Y** = keuze LICHTKLEUR

COMPLETE SET - Kledingrail met verlichting - Maatwerk OP BESTELLING

PENDELVERLICHTING - Maatwerk constructie



omschrijving: **artikel code:** **€ excl. BTW**

Armatuur - PENDELVERLICHTING 1100mm

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 3587 lumen / 21,1 Watt

AFMETINGEN: 1100x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Pendelverlichting 110 - PG1	DL-PENM-110	X Y	€ 339,00
Pendelverlichting 110 - PG2	DL-PENM-110	X Y	€ 342,00
Pendelverlichting 110 - PG3	DL-PENM-110	X Y	€ 351,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 1200mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 3910 lumen / 23 Watt

AFMETINGEN: 1200x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Pendelverlichting 120 - PG1	DL-PENM-120	X Y	€ 360,00
Pendelverlichting 120 - PG2	DL-PENM-120	X Y	€ 363,00
Pendelverlichting 120 - PG3	DL-PENM-120	X Y	€ 372,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 1300mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 4233 lumen / 24,9 Watt

AFMETINGEN: 1300x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Pendelverlichting 130 - PG1	DL-PENM-130	X Y	€ 364,00
Pendelverlichting 130 - PG2	DL-PENM-130	X Y	€ 367,00
Pendelverlichting 130 - PG3	DL-PENM-130	X Y	€ 376,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 1400mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 4556 lumen / 26,8 Watt

AFMETINGEN: 1400x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP30

Pendelverlichting 140 - PG1	DL-PENM-140	X Y	€ 369,00
Pendelverlichting 140 - PG2	DL-PENM-140	X Y	€ 372,00
Pendelverlichting 140 - PG3	DL-PENM-140	X Y	€ 381,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 1500mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 4896 lumen / 28,8 Watt

AFMETINGEN: 1500x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Pendelverlichting 150 - PG1	DL-PENM-150	X Y	€ 373,00
Pendelverlichting 150 - PG2	DL-PENM-150	X Y	€ 393,00
Pendelverlichting 150 - PG3	DL-PENM-150	X Y	€ 402,00

X = keuze ARMATUURKLEUR **Y** = keuze LICHTKLEUR
COMPLETE SET - Pendelverlichting - Maatwerk OP BESTELLING

PENDELVERLICHTING - Maatwerk constructie



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Armatuur - PENDELVERLICHTING 1600mm

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 5219 lumen / 30,7 Watt

AFMETINGEN: 1600x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Pendelverlichting 160 - PG1	DL-PENM-160 XY	€ 377,00
Pendelverlichting 160 - PG2	DL-PENM-160 XY	€ 398,00
Pendelverlichting 160 - PG3	DL-PENM-160 XY	€ 406,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 1700mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 5542 lumen / 32,6 Watt

AFMETINGEN: 1700x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Pendelverlichting 170 - PG1	DL-PENM-170 XY	€ 382,00
Pendelverlichting 170 - PG2	DL-PENM-170 XY	€ 402,00
Pendelverlichting 170 - PG3	DL-PENM-170 XY	€ 410,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 1800mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 5865 lumen / 34,5 Watt

AFMETINGEN: 1800x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Pendelverlichting 180 - PG1	DL-PENM-180 XY	€ 395,00
Pendelverlichting 180 - PG2	DL-PENM-180 XY	€ 415,00
Pendelverlichting 180 - PG3	DL-PENM-180 XY	€ 424,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 1900mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 6188 lumen / 36,4 Watt

AFMETINGEN: 1900x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Pendelverlichting 190 - PG1	DL-PENM-190 XY	€ 400,00
Pendelverlichting 190 - PG2	DL-PENM-190 XY	€ 419,00
Pendelverlichting 190 - PG3	DL-PENM-190 XY	€ 428,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 2000mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 6528 lumen / 38,4 Watt

AFMETINGEN: 2000x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Pendelverlichting 200 - PG1	DL-PENM-200 XY	€ 404,00
Pendelverlichting 200 - PG2	DL-PENM-200 XY	€ 424,00
Pendelverlichting 200 - PG3	DL-PENM-200 XY	€ 432,00

PENDELVERLICHTING - Maatwerk constructie



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Armatuur - PENDELVERLICHTING 2100mm

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 6851 lumen / 40,3 Watt

AFMETINGEN: 2100x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP45

Pendelverlichting 210 - PG1	DL-PENM-210	XY	€ 433,00
Pendelverlichting 210 - PG2	DL-PENM-210	XY	€ 463,00
Pendelverlichting 210 - PG3	DL-PENM-210	XY	€ 476,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 2200mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 7147 lumen / 42,2 Watt

AFMETINGEN: 2200x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Pendelverlichting 220 - PG1	DL-PENM-220	XY	€ 438,00
Pendelverlichting 220 - PG2	DL-PENM-220	XY	€ 468,00
Pendelverlichting 220 - PG3	DL-PENM-220	XY	€ 481,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 2300mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 7497 lumen / 44,1 Watt

AFMETINGEN: 2300x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Pendelverlichting 230 - PG1	DL-PENM-230	XY	€ 454,00
Pendelverlichting 230 - PG2	DL-PENM-230	XY	€ 484,00
Pendelverlichting 230 - PG3	DL-PENM-230	XY	€ 497,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 2400mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 7820 lumen / 46 Watt

AFMETINGEN: 2400x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Pendelverlichting 240 - PG1	DL-PENM-240	XY	€ 459,00
Pendelverlichting 240 - PG2	DL-PENM-240	XY	€ 488,00
Pendelverlichting 240 - PG3	DL-PENM-240	XY	€ 502,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 2500mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 8160 lumen / 48 Watt

AFMETINGEN: 2500x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Pendelverlichting 250 - PG1	DL-PENM-250	XY	€ 463,00
Pendelverlichting 250 - PG2	DL-PENM-250	XY	€ 493,00
Pendelverlichting 250 - PG3	DL-PENM-250	XY	€ 506,00

X = keuze ARMATUURKLEUR **Y** = keuze LICHTKLEUR
COMPLETE SET - Pendelverlichting - Maatwerk OP BESTELLING

PENDELVERLICHTING - Maatwerk constructie

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
----------------------	----------------------	--------------------

Armatuur - PENDELVERLICHTING 2600mm

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 8483 lumen / 49,9 Watt

AFMETINGEN: 2600x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Pendelverlichting 260 - PG1	DL-PENM-260 XY	€ 468,00
Pendelverlichting 260 - PG2	DL-PENM-260 XY	€ 497,00
Pendelverlichting 260 - PG3	DL-PENM-260 XY	€ 510,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 2700mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 8806 lumen / 51,8 Watt

AFMETINGEN: 2700x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Pendelverlichting 270 - PG1	DL-PENM-270 XY	€ 472,00
Pendelverlichting 270 - PG2	DL-PENM-270 XY	€ 502,00
Pendelverlichting 270 - PG3	DL-PENM-270 XY	€ 515,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 2800mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 9129 lumen / 53,7 Watt

AFMETINGEN: 2800x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP60

Pendelverlichting 280 - PG1	DL-PENM-280 XY	€ 476,00
Pendelverlichting 280 - PG2	DL-PENM-280 XY	€ 506,00
Pendelverlichting 280 - PG3	DL-PENM-280 XY	€ 519,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 2900mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 9452 lumen / 55,6 Watt

AFMETINGEN: 2900x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP75

Pendelverlichting 290 - PG1	DL-PENM-290 XY	€ 501,00
Pendelverlichting 290 - PG2	DL-PENM-290 XY	€ 530,00
Pendelverlichting 290 - PG3	DL-PENM-290 XY	€ 543,00

**Armatuur - PENDELVERLICHTING 3000mm**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / 9792 lumen / 57,6 Watt

AFMETINGEN: 3000x25x21mm / Pendelset en bevestigingsmateriaal

Lichtkleur naar keuze: 2700K-3000K-4000K / incl. voeding SNP75

Pendelverlichting 300 - PG1	DL-PENM-300 XY	€ 505,00
Pendelverlichting 300 - PG2	DL-PENM-300 XY	€ 535,00
Pendelverlichting 300 - PG3	DL-PENM-300 XY	€ 548,00

DETELEC
MAKE LEDS

3-CIRCUIT RAIL



3-CIRCUIT TRACK RAIL

De 3-circuit track rail van Detelec is een veelzijdige en flexibele verlichtingsoplossing die eenvoudig op **230Vac** kan worden aangesloten. Deze rail kan volledig op maat worden geplaatst en biedt de mogelijkheid om spots of andere lichtbronnen naar wens te monteren. Bovendien kunnen de spots op elk moment eenvoudig worden verplaatst en opnieuw gepositioneerd, zodat u altijd de perfecte verlichting creëert.



3-CIRCUIT RAIL**3-CIRCUIT TRACK SYSTEM****omschrijving:****3-Circuit Track - wit**

werkspanning 230Vac / IP20 / Triac dimbaar

AFMETINGEN: 35x35mm / Opbouw / vrij in te korten naar keuze

artikel code:**€ excl. BTW**

1m - 3FR profiel - wit

DL-IN3FR1-W

€ 34,00

2m - 3FR profiel - wit

DL-IN3FR2-W

€ 67,00

3m - 3FR profiel - wit

DL-IN3FR3-W

€ 100,00

**3-Circuit Track - zwart**

werkspanning 230Vac / IP20 / Triac dimbaar

AFMETINGEN: 35x35mm / Opbouw / vrij in te korten naar keuze

1m - 3FR profiel - zwart

DL-IN3FR1-Z

€ 34,00

2m - 3FR profiel - zwart

DL-IN3FR2-Z

€ 67,00

3m - 3FR profiel - zwart

DL-IN3FR3-Z

€ 100,00

**3-Circuit Track - DALI - wit**

werkspanning 230Vac / IP20 / Dali dimbaar



DIMBAAR

AFMETINGEN: 35x35mm / Opbouw / vrij in te korten naar keuze

1m - 3FR profiel - DALI - wit

DL-IN3FR1-DALI-W

€ 42,00

2m - 3FR profiel - DALI - wit

DL-IN3FR2-DALI-W

€ 83,00

3m - 3FR profiel - DALI - wit

DL-IN3FR3-DALI-W

€ 122,00

**3-Circuit Track - DALI - zwart**

werkspanning 230Vac / IP20 / Dali dimbaar



DIMBAAR

AFMETINGEN: 35x35mm / Opbouw / vrij in te korten naar keuze

1m - 3FR profiel - DALI - zwart

DL-IN3FR1-DALI-Z

€ 42,00

2m - 3FR profiel - DALI - zwart

DL-IN3FR2-DALI-Z

€ 83,00

3m - 3FR profiel - DALI - zwart

DL-IN3FR3-DALI-Z

€ 122,00

**3-Circuit Track - Cover**

2m - 3FR cover - wit

DL-IN3FR2-COVER-W

€ 6,00

2m - 3FR cover - zwart

DL-IN3FR2-COVER-Z

€ 8,00

3m - 3FR cover - wit

DL-IN3FR3-COVER-W

€ 6,00

3m - 3FR cover - zwart

DL-IN3FR3-COVER-Z

€ 8,00

3-CIRCUIT TRACK

OP BESTELLING / Profielen ook verkrijgbaar voor volledige INBOUW (verzonken).

3-CIRCUIT RAIL



3-CIRCUIT TRACK SYSTEM



omschrijving: artikel code: **€ excl. BTW**

3-Circuit Track - Eindvoeding

werkspanning 230Vac / IP20 / Triac dimbaar

AFMETINGEN: 99x35mm

Eindvoeding L - 3FR - wit	DL-IN3FR-EVL-W	€ 15,00
Eindvoeding L - 3FR - zwart	DL-IN3FR-EVL-Z	€ 15,00
Eindvoeding R - 3FR - wit	DL-IN3FR-EVR-W	€ 15,00
Eindvoeding R - 3FR - zwart	DL-IN3FR-EVR-Z	€ 15,00



3-Circuit Track - Eindvoeding - DALI

werkspanning 230Vac / IP20 / Dali dimbaar



AFMETINGEN: 139x35mm

Eindvoeding L - 3FR - DALI - wit	DL-IN3FR-EVL-DALI-W	€ 20,00
Eindvoeding L - 3FR - DALI - zwart	DL-IN3FR-EVL-DALI-Z	€ 20,00
Eindvoeding R - 3FR - DALI - wit	DL-IN3FR-EVR-DALI-W	€ 20,00
Eindvoeding R - 3FR - DALI - zwart	DL-IN3FR-EVR-DALI-Z	€ 20,00



3-Circuit Track - Midden Voeding

werkspanning 230Vac / IP20 / Triac dimbaar

AFMETINGEN: 166x35mm



3-Circuit Track - Midden Voeding - DALI

werkspanning 230Vac / IP20 / Dali dimbaar



AFMETINGEN: 203x35mm

Midden voeding - 3FR - wit	DL-IN3FR-MV-W	€ 29,00
Midden voeding - 3FR - zwart	DL-IN3FR-MV-Z	€ 29,00



3-Circuit Track - Eindkap

Eindkap - 3FR - wit	DL-IN3FR-EK-W	€ 2,00
Eindkap - 3FR - zwart	DL-IN3FR-EK-Z	€ 2,00

3-CIRCUIT RAIL

3-CIRCUIT TRACK SYSTEM

**omschrijving:****3-Circuit Track - Koppelstuk**

werkspanning 230Vac / IP20 / Triac dimbaar

AFMETINGEN: 68x21mm

artikel code:**€ excl. BTW**

Koppelstuk - 3FR - wit

DL-IN3FR-KK-W

€ 9,00

Koppelstuk - 3FR - zwart

DL-IN3FR-KK-Z

€ 9,00**3-Circuit Track - Koppelstuk - DALI**
DIMBAAR

werkspanning 230Vac / IP20 / Dali dimbaar

AFMETINGEN: 106x21mm

Koppelstuk - 3FR - DALI - wit

DL-IN3FR-KK-DALI-W

€ 14,00

Koppelstuk - 3FR - DALI - zwart

DL-IN3FR-KK-DALI-Z

€ 14,00**3-Circuit Track - L Koppelstuk 90°**

werkspanning 230Vac / IP20 / Triac dimbaar

AFMETINGEN: 100x100mm

Twisted L Connector / 90°

Koppelstuk L - 3FR - wit

DL-IN3FR-LV-W

€ 31,00

Koppelstuk L - 3FR - zwart

DL-IN3FR-LV-Z

€ 31,00**3-Circuit Track - L Koppelstuk 90° - DALI**
DIMBAAR

werkspanning 230Vac / IP20 / Dali dimbaar

AFMETINGEN: 119x119mm

Koppelstuk L - L - 3FR - DALI - wit

DL-IN3FR-LVL-DALI-W

€ 39,00

Koppelstuk L - L - 3FR - DALI - zwart

DL-IN3FR-LVL-DALI-Z

€ 39,00

Koppelstuk L - R - 3FR - DALI - wit

DL-IN3FR-LVR-DALI-W

€ 39,00

Koppelstuk L - R - 3FR - DALI - zwart

DL-IN3FR-LVR-DALI-Z

€ 39,00

3-CIRCUIT RAIL



3-CIRCUIT TRACK SYSTEM

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

3-Circuit Track - T Koppelstuk

werkspanning 230Vac / IP20 / Triac dimbaar

AFMETINGEN: 166x100mm / Twisted T Connector



Koppelstuk T - L - 3FR - wit	DL-IN3FR-TVL-W	€ 42,00
Koppelstuk T - L - 3FR - zwart	DL-IN3FR-TVL-Z	€ 42,00
Koppelstuk T - R - 3FR - wit	DL-IN3FR-TVW-W	€ 42,00
Koppelstuk T - R - 3FR - zwart	DL-IN3FR-TVW-Z	€ 42,00



3-Circuit Track - T Koppelstuk - DALI

werkspanning 230Vac / IP20 / Dali dimbaar



AFMETINGEN: 203x119mm / Twisted T Connector

Koppelstuk T - L - 3FR - DALI - wit	DL-IN3FR-TVL-DALI-W	€ 72,00
Koppelstuk T - L - 3FR - DALI - zwart	DL-IN3FR-TVL-DALI-Z	€ 72,00
Koppelstuk T - R - 3FR - DALI - wit	DL-IN3FR-TVW-DALI-W	€ 72,00
Koppelstuk T - R - 3FR - DALI - zwart	DL-IN3FR-TVW-DALI-Z	€ 72,00



3-Circuit Track - X Koppelstuk

werkspanning 230Vac / IP20 / Triac dimbaar

AFMETINGEN: 166x166mm



3-Circuit Track - X Koppelstuk - DALI

werkspanning 230Vac / IP20 / Dali dimbaar



AFMETINGEN: 203x203mm

Koppelstuk X - 3FR - DALI - wit	DL-IN3FR-XV-DALI-W	€ 48,00
Koppelstuk X - 3FR - DALI - zwart	DL-IN3FR-XV-DALI-Z	€ 48,00

3-CIRCUIT RAIL

3-CIRCUIT TRACK SYSTEM

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****3-Circuit Track - Fixpunt**

werkspanning 230Vac / IP20 / Triac dimbaar

AFMETINGEN: 110x35mm

Fixpunt - 3FR - wit

DL-IN3FR-FIX-W

€ 31,00

Fixpunt - 3FR - zwart

DL-IN3FR-FIX-Z

€ 31,00

**3-Circuit Track - Adaptor**

werkspanning 230Vac / IP20 / Triac dimbaar

AFMETINGEN: 70x39mm

Adaptor - 3FR - wit

DL-IN3FR-ADAP-W

€ 13,00

Adaptor - 3FR - zwart

DL-IN3FR-ADAP-Z

€ 13,00

Nippel M10 - 3FR - wit

DL-IN3FR-NIPPEL-W

€ 3,00

Nippel M10 - 3FR - zwart

DL-IN3FR-NIPPEL-Z

€ 3,00

**3-Circuit Track - Stopcontact**

werkspanning 230Vac / IP20 / 6,3A

AFMETINGEN: 54x54x60mm

Stopcontact - 3FR - wit

DL-IN3FR-SC-W

€ 38,00

Stopcontact - 3FR - zwart

DL-IN3FR-SC-Z

€ 38,00

**3-Circuit Track - Pendelset**

LENGETE: 5m

Pendelset - 3FR - wit

DL-IN3FR-PEN-W

€ 17,00

Pendelset - 3FR - zwart

DL-IN3FR-PEN-Z

€ 17,00

3-CIRCUIT RAIL

3-CIRCUIT TRACK SYSTEM

CASAMBI DALI



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

Casambi gestuurde DALI module

Armatuuraansluiting & DALI voeding gecombineerd

Geïntegreerde CASAMBI-CBM003-radiomodule

5-polige aansluiting voor voeding en DALI

Tot 6 DALI-kanalen

ENEC gekeurd

Complete armatuurconnector 16A (daisy chain bedrading)


werkspanning 230Vac / IP20



Module - CASAMBI/DALI

DL-CCD-SLK8

€ 222,00

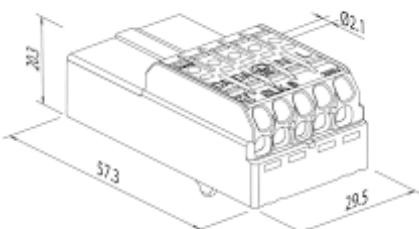

3-CIRCUIT RAIL

3-CIRCUIT TRACK SYSTEM - Spot ELEGANTE



omschrijving: artikel code: **€ excl. BTW**

3-Circuit spot Elegante - 6 Watt

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 400 lumen / 40°

AFMETINGEN: 110x40mm / Triac dimbaar / 3 jaar garantie

Elegante - 3FR - 2700K - wit	DL-IN3FR-ELE-2700K-W	€ 104,00
Elegante - 3FR - 2700K - zwart	DL-IN3FR-ELE-2700K-Z	€ 104,00
Elegante - 3FR - 3000K - wit	DL-IN3FR-ELE-3000K-W	€ 104,00
Elegante - 3FR - 3000K - zwart	DL-IN3FR-ELE-3000K-Z	€ 104,00



3-Circuit spot Elegante - 6 Watt - DALI




werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 400 lumen / 40°

AFMETINGEN: 110x40mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Elegante - 3FR - 2700K - DALI - wit	DL-IN3FR-ELE-2700K-DALI-W	€ 210,00
Elegante - 3FR - 2700K - DALI - zwart	DL-IN3FR-ELE-2700K-DALI-Z	€ 210,00
Elegante - 3FR - 3000K - DALI - wit	DL-IN3FR-ELE-3000K-DALI-W	€ 210,00
Elegante - 3FR - 3000K - DALI - zwart	DL-IN3FR-ELE-3000K-DALI-Z	€ 210,00



Elegante spot - Verkrijgbaar in GOUD afwerking (enkel type) - Meerprijs € 27,00



Elegante - Inner Ring

optioneel verkrijgbaar / kleur van Inner Ring naar keuze bij bestelling

AFMETINGEN: 40mm doorsnede

Elegante - Inner Ring - wit	DL-IN3FR-ELE-RING-W	€ 12,00
Elegante - Inner Ring - zwart	DL-IN3FR-ELE-RING-Z	€ 12,00
Elegante - Inner Ring - gold	DL-IN3FR-ELE-RING-G	€ 12,00



3-CIRCUIT RAIL

3-CIRCUIT TRACK SYSTEM - Spot METEORA-S



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

3-Circuit spot Meteora-S - 10 Watt

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 700 lumen / 40°

AFMETINGEN: 100x54mm / Triac dimbaar / 3 jaar garantie

Meteora-S - 3FR - 2700K - wit	DL-IN3FR-METS-2700K-W	€ 91,00
Meteora-S - 3FR - 2700K - zwart	DL-IN3FR-METS-2700K-Z	€ 91,00
Meteora-S - 3FR - 3000K - wit	DL-IN3FR-METS-3000K-W	€ 91,00
Meteora-S - 3FR - 3000K - zwart	DL-IN3FR-METS-3000K-Z	€ 91,00




3-Circuit spot Meteora-S - 10 Watt - DALI

DIMBAAR

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 700 lumen / 40°

AFMETINGEN: 100x54mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Meteora-S - 3FR - 2700K - DALI - wit	DL-IN3FR-METS-2700K-DALI-W	€ 198,00
Meteora-S - 3FR - 2700K - DALI - zwart	DL-IN3FR-METS-2700K-DALI-Z	€ 198,00
Meteora-S - 3FR - 3000K - DALI - wit	DL-IN3FR-METS-3000K-DALI-W	€ 198,00
Meteora-S - 3FR - 3000K - DALI - zwart	DL-IN3FR-METS-3000K-DALI-Z	€ 198,00




Meteora-S - Inner Ring

optioneel verkrijgbaar / kleur van Inner Ring naar keuze bij bestelling

AFMETINGEN: 54mm doorsnede

Meteora-S - Inner Ring - wit	DL-IN3FR-METS-RING-W	€ 12,00
Meteora-S - Inner Ring - zwart	DL-IN3FR-METS-RING-Z	€ 12,00
Meteora-S - Inner Ring - gold	DL-IN3FR-METS-RING-G	€ 12,00



3-CIRCUIT RAIL

3-CIRCUIT TRACK SYSTEM - Spot METEORA



omschrijving:

3-Circuit spot Meteora - 15 Watt

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 1100 lumen / 40°

AFMETINGEN: 165x60mm / Triac dimbaar / 3 jaar garantie

Meteora - 3FR - 2700K - wit	DL-IN3FR-MET-2700K-W	€ 138,00
Meteora - 3FR - 2700K - zwart	DL-IN3FR-MET-2700K-Z	€ 138,00
Meteora - 3FR - 3000K - wit	DL-IN3FR-MET-3000K-W	€ 138,00
Meteora - 3FR - 3000K - zwart	DL-IN3FR-MET-3000K-Z	€ 138,00




3-Circuit spot Meteora - 15 Watt - DALI



werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 1100 lumen / 40°

AFMETINGEN: 165x60mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Meteora - 3FR - 2700K - DALI - wit	DL-IN3FR-MET-2700K-DALI-W	€ 245,00
Meteora - 3FR - 2700K - DALI - zwart	DL-IN3FR-MET-2700K-DALI-Z	€ 245,00
Meteora - 3FR - 3000K - DALI - wit	DL-IN3FR-MET-3000K-DALI-W	€ 245,00
Meteora - 3FR - 3000K - DALI - zwart	DL-IN3FR-MET-3000K-DALI-Z	€ 245,00



Meteora - Inner Ring

optioneel verkrijgbaar / kleur van Inner Ring naar keuze bij bestelling

AFMETINGEN: 60mm doorsnede

Meteora - Inner Ring - wit	DL-IN3FR-MET-RING-W	€ 12,00
Meteora - Inner Ring - zwart	DL-IN3FR-MET-RING-Z	€ 12,00
Meteora - Inner Ring - gold	DL-IN3FR-MET-RING-G	€ 12,00



3-CIRCUIT TRACK SYSTEM - Spot METEORA-XL

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****3-Circuit spot Meteora-XL - 30 Watt**

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 3000 lumen / 40°

AFMETINGEN: 200x85mm / Triac dimbaar / 3 jaar garantie


Meteora-XL - 3FR - 2700K - wit	DL-IN3FR-METXL-2700K-W	€ 192,00
Meteora-XL - 3FR - 2700K - zwart	DL-IN3FR-METXL-2700K-Z	€ 192,00
Meteora-XL - 3FR - 3000K - wit	DL-IN3FR-METXL-3000K-W	€ 192,00
Meteora-XL - 3FR - 3000K - zwart	DL-IN3FR-METXL-3000K-Z	€ 192,00

**3-Circuit spot Meteora-XL - 30 Watt - DALI**

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 3000 lumen / 40°

AFMETINGEN: 200x85mm / DALI dimbaar / 3 jaar garantie

Meteora-XL - 3FR - 2700K - DALI - wit	DL-IN3FR-METXL-2700K-DALI-W	€ 262,00
Meteora-XL - 3FR - 2700K - DALI - zwart	DL-IN3FR-METXL-2700K-DALI-Z	€ 262,00
Meteora-XL - 3FR - 3000K - DALI - wit	DL-IN3FR-METXL-3000K-DALI-W	€ 262,00
Meteora-XL - 3FR - 3000K - DALI - zwart	DL-IN3FR-METXL-3000K-DALI-Z	€ 262,00

**Meteora-XL - Inner Ring**

optioneel verkrijgbaar / kleur van Inner Ring naar keuze bij bestelling

AFMETINGEN: 85mm doorsnede

Meteora-XL - Inner Ring - wit	DL-IN3FR-METXL-RING-W	€ 15,00
Meteora-XL - Inner Ring - zwart	DL-IN3FR-METXL-RING-Z	€ 15,00
Meteora-XL - Inner Ring - gold	DL-IN3FR-METXL-RING-G	€ 15,00



3-CIRCUIT RAIL

3-CIRCUIT TRACK SYSTEM - LINEA 60/100



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

3-Circuit led lijn Linea 60 - 20 Watt

werkspanning 230Vac / >Ra80 / IP20 / 1700 lumen / 120°

AFMETINGEN: 700x33mm / Niet dimbaar / 3 jaar garantie

KELVIN CCT: 3000K / 4000K / 5700K - Verstelbare DIP-SWITCH

Linea 60 - 3FR - CCT - wit

DL-IN3FR-LIN60-CCT-W

€ 156,00

Linea 60 - 3FR - CCT - zwart

DL-IN3FR-LIN60-CCT-Z

€ 156,00



3-Circuit led lijn Linea 100 - 30 Watt

werkspanning 230Vac / >Ra80 / IP20 / 3200 lumen / 120°

AFMETINGEN: 1100x33mm / Niet dimbaar / 3 jaar garantie

KELVIN CCT: 3000K / 4000K / 5700K - Verstelbare DIP-SWITCH

Linea 100 - 3FR - CCT - wit


DL-IN3FR-LIN100-CCT-W

€ 188,00

Linea 100 - 3FR - CCT - zwart

DL-IN3FR-LIN100-CCT-Z

€ 188,00



3-CIRCUIT RAIL

3-CIRCUIT TRACK SYSTEM - LINEA INV 60/100



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

3-Circuit led lijn Linea Invi 60 - 20 Watt

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 2400 lumen / 48°

AFMETINGEN: 642x14x27mm / Triac dimbaar / 3 jaar garantie

Linea Invi60 - 3FR - 2700K - wit	DL-IN3FR-LININ60-2700K-WZ	€ 202,00
Linea Invi60 - 3FR - 2700K - zw	DL-IN3FR-LININ60-2700K-Z	€ 202,00
Linea Invi60 - 3FR - 3000K - wit	DL-IN3FR-LININ60-3000K-WZ	€ 202,00
Linea Invi60 - 3FR - 3000K - zw	DL-IN3FR-LININ60-3000K-Z	€ 202,00



3-Circuit led lijn Linea Invi 60 - 20 Watt - DALI




DIMBAAR

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 2400 lumen / 48°

AFMETINGEN: 642x14x27mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Linea Invi60 - 3FR - 2700K - DALI - wit	DL-IN3FR-LININ60-2700K-DALI-WZ	€ 252,00
Linea Invi60 - 3FR - 2700K - DALI - zw	DL-IN3FR-LININ60-2700K-DALI-Z	€ 252,00
Linea Invi60 - 3FR - 3000K - DALI - wit	DL-IN3FR-LININ60-3000K-DALI-WZ	€ 252,00
Linea Invi60 - 3FR - 3000K - DALI - zw	DL-IN3FR-LININ60-3000K-DALI-Z	€ 252,00

3-Circuit led lijn Linea Invi 100 - 30 Watt



werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 3600 lumen / 48°

AFMETINGEN: 1017x14x27mm / Triac dimbaar / 3 jaar garantie

Linea Invi100 - 3FR - 2700K - wit	DL-IN3FR-LININ100-2700K-WZ	€ 235,00
Linea Invi100 - 3FR - 2700K - zw	DL-IN3FR-LININ100-2700K-Z	€ 235,00
Linea Invi100 - 3FR - 3000K - wit	DL-IN3FR-LININ100-3000K-WZ	€ 235,00
Linea Invi100 - 3FR - 3000K - zw	DL-IN3FR-LININ100-3000K-Z	€ 235,00



3-Circuit led lijn Linea Invi 100 - 30 Watt - DALI



DIMBAAR

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 3600 lumen / 48°

AFMETINGEN: 1017x14x27mm / Niet dimbaar / 3 jaar garantie

Linea Invi100 - 3FR - 2700K - DALI - wit	DL-IN3FR-LININ100-2700K-DALI-WZ	€ 285,00
Linea Invi100 - 3FR - 2700K - DALI - zw	DL-IN3FR-LININ100-2700K-DALI-Z	€ 285,00
Linea Invi100 - 3FR - 3000K - DALI - wit	DL-IN3FR-LININ100-3000K-DALI-WZ	€ 285,00
Linea Invi100 - 3FR - 3000K - DALI - zw	DL-IN3FR-LININ100-3000K-DALI-Z	€ 285,00

OPGELET: Kleur van Inner Frame steeds ZWART

3-CIRCUIT RAIL

3-CIRCUIT TRACK SYSTEM - LUCEVARIA




omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

3-Circuit led lijn Lucevaria - 30 Watt

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 3850 lumen / 120°

AFMETINGEN: 1410x45x78mm / Niet dimbaar / 3 jaar garantie

Lucevaria - 3FR - 2700K - wit	DL-IN3FR-LUC-2700K-W	€ 444,00
Lucevaria - 3FR - 2700K - zwart	DL-IN3FR-LUC-2700K-Z	€ 444,00
Lucevaria - 3FR - 3000K - wit	DL-IN3FR-LUC-3000K-W	€ 444,00
Lucevaria - 3FR - 3000K - zwart	DL-IN3FR-LUC-3000K-Z	€ 444,00

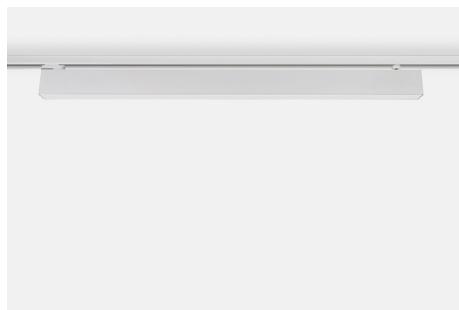

3-Circuit led lijn Lucevaria - 30 Watt - DALI

DIMBAAR

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 3850 lumen / 120°

AFMETINGEN: 1410x45x78mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Lucevaria - 3FR - 2700K - DALI - wit	DL-IN3FR-LUC-2700K-DALI-W	€ 528,00
Lucevaria - 3FR - 2700K - DALI - zwart	DL-IN3FR-LUC-2700K-DALI-Z	€ 528,00
Lucevaria - 3FR - 3000K - DALI - wit	DL-IN3FR-LUC-3000K-DALI-W	€ 528,00
Lucevaria - 3FR - 3000K - DALI - zwart	DL-IN3FR-LUC-3000K-DALI-Z	€ 528,00

Lucevaria ook verkrijgbaar in plafond pendel i.p.v 3-Circuit track



3-CIRCUIT RAIL



3-CIRCUIT TRACK SYSTEM - METEORA pendel



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

3-Circuit pendel Meteora - 15 Watt

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 1100 lumen / 40°

AFMETINGEN: 165x60mm / Triac dimbaar / 3 jaar garantie / incl. aansluitsnoer 3m.

Meteora PEN - 3FR - 2700K - wit	DL-IN3FR-METPE-2700K-W	€ 191,00
Meteora PEN - 3FR - 2700K - zwart	DL-IN3FR-METPE-2700K-Z	€ 191,00
Meteora PEN - 3FR - 3000K - wit	DL-IN3FR-METPE-3000K-W	€ 191,00
Meteora PEN - 3FR - 3000K - zwart	DL-IN3FR-METPE-3000K-Z	€ 191,00




3-Circuit pendel Meteora - 15 Watt - DALI



werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 1100 lumen / 40°

AFMETINGEN: 165x60mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie / incl. aansluitsnoer 3m.

Meteora PEN - 3FR - 2700K - wit	DL-IN3FR-METPE-2700K-DALI-W	€ 297,00
Meteora PEN - 3FR - 2700K - zwart	DL-IN3FR-METPE-2700K-DALI-Z	€ 297,00
Meteora PEN - 3FR - 3000K - wit	DL-IN3FR-METPE-3000K-DALI-W	€ 297,00
Meteora PEN - 3FR - 3000K - zwart	DL-IN3FR-METPE-3000K-DALI-Z	€ 297,00



Decoratieve hanger met poedercoating.

Verkrijgbaar met gouden, zwarte of witte Inner Ring.

Meteora ook verkrijgbaar in plafond pendel i.p.v 3-circuit track.

Meteora - Inner Ring

optioneel verkrijgbaar / kleur van Inner Ring naar keuze bij bestelling

AFMETINGEN: 60mm doorsnede

Meteora - Inner Ring - wit	DL-IN3FR-MET-RING-W	€ 12,00
Meteora - Inner Ring - zwart	DL-IN3FR-MET-RING-Z	€ 12,00
Meteora - Inner Ring - gold	DL-IN3FR-MET-RING-G	€ 12,00



DETELEC

MAKE LEDS

3-FASE RAIL

3-CIRCUIT TRACK SYSTEM - SALINA pendel



omschrijving:

3-Circuit pendel Salina - 7 Watt

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 300 lumen / 50°

AFMETINGEN: 400x26mm / Niet dimbaar / 3 jaar garantie

Incl. aansluitsnoer 2m.

artikel code:

€ excl. BTW

Salina PEN - 3FR - 2700K - wit

DL-IN3FR-SALPE-2700K-W

€ 215,00

Salina PEN - 3FR - 2700K - zwart

DL-IN3FR-SALPE-2700K-Z

€ 215,00



3-Circuit pendel Salina - 7 Watt - DALI

 DIMBAAR

werkspanning 230Vac / >Ra90 / IP20 / 300 lumen / 50°

AFMETINGEN: 400x26mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Incl. aansluitsnoer 2m.

Salina PEN - 3FR - 2700K - DALI - wit

DL-IN3FR-SALPE-2700K-DALI-W

€ 279,00

Salina PEN - 3FR - 2700K - DALI - zwart

DL-IN3FR-SALPE-2700K-DALI-Z


€ 279,00



Decoratieve hanger met poedercoating.

Verkrijgbaar in ZWART (gouden Inner Ring) en WIT (zwarte Inner Ring).

Salina ook verkrijbaar in plafond pendel i.p.v 3-Circuit track.

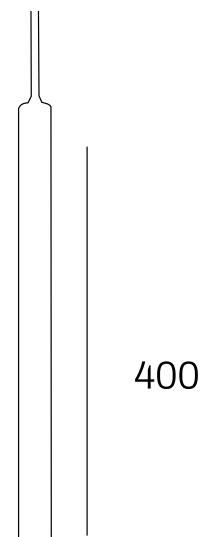

Ø 26



METEORA



DETELEC

MAKE LEDS

48V TRACK SYSTEM



TRACK RAIL 48 VOLT

48V laagspanningsrail bieden een veelzijdige en flexibele verlichtingsoplossing die eenvoudig op een **48-volt voedingssysteem** kan worden aangesloten.

Deze rail is op maat te plaatsen en maakt het mogelijk om spots of andere lichtbronnen naar wens te monteren. De voeding kan zowel extern geplaatst worden als discreet in de rail geïntegreerd worden voor een strakke en praktische afwerking.

Bovendien is het mogelijk om de rail aan te sluiten op één stroomkring. Bij keuze voor **DALI-ondersteuning** kunt u de spots afzonderlijk adresseren. De spots kunnen op elk gewenst moment verplaatst en opnieuw gepositioneerd worden.



48V - TRACK SYSTEM



omschrijving: **artikel code:** **€ excl. BTW**

48V - Track - wit

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar



AFMETINGEN: 22x26mm / Opbouw / vrij in te korten naar keuze

1m - 48V profiel - wit

DL-INDR1-W

€ 51,00

2m - 48V profiel - wit

DL-INDR2-W

€ 96,00

3m - 48V profiel - wit

DL-INDR3-W

€ 146,00



48V - Track - zwart

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar



AFMETINGEN: 22x26mm / Opbouw / vrij in te korten naar keuze

1m - 48V profiel - zwart

DL-INDR1-Z

€ 51,00

2m - 48V profiel - zwart

DL-INDR2-Z

€ 96,00

3m - 48V profiel - zwart

DL-INDR3-Z

€ 146,00

48V - Track - Eindkap



Eindkap - 48V - wit

DL-INDR-EK-W

€ 2,00

Eindkap - 48V - zwart

DL-INDR-EK-Z

€ 2,00



48V - Track - L Koppelstuk 90° - HORIZONTAAL

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar

AFMETINGEN: 71x71x22mm / Opbouw / Mechanische hoekverbinding / Links of Rechts

M-Koppelstuk L - LH - 48V - wit

DL-INDR-HHL-W

€ 32,00

M-Koppelstuk L - LH - 48V - zwart

DL-INDR-HHL-Z

€ 32,00

M-Koppelstuk L - RH - 48V - wit

DL-INDR-HHR-W

€ 32,00

M-Koppelstuk L - RH - 48V - zwart

DL-INDR-HHR-Z

€ 32,00



48V - Track - L Koppelstuk 90° - VERTIKAAL

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar

AFMETINGEN: 84x84x22mm / Opbouw / Mechanische hoekverbinding

M-Koppelstuk L - V - 48V - wit

DL-INDR-HV-W


€ 32,00

M-Koppelstuk L - V - 48V - zwart

DL-INDR-HV-Z

€ 32,00

48V - TRACK SYSTEM - DEEP

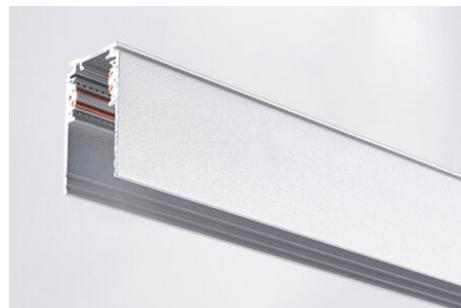

omschrijving: artikel code: **€ excl. BTW**

48V - Track DEEP - wit

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar



AFMETINGEN: 47x26mm / Opbouw / vrij in te korten naar keuze

1m - 48V profiel DEEP - wit

DL-INDRD1-W

€ 72,00

2m - 48V profiel DEEP - wit

DL-INDRD2-W

€ 139,00

3m - 48V profiel DEEP - wit

DL-INDRD3-W

€ 204,00



48V - Track DEEP - zwart

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar



AFMETINGEN: 47x26mm / Opbouw / vrij in te korten naar keuze

1m - 48V profiel DEEP - zwart

DL-INDRD1-Z

€ 72,00

2m - 48V profiel DEEP - zwart

DL-INDRD2-Z

€ 139,00

3m - 48V profiel DEEP - zwart

DL-INDRD3-Z

€ 204,00



48V - Track DEEP - Eindkap

Eindkap DEEP - 48V - wit

DL-INDRD-EK-W

€ 3,00

Eindkap DEEP - 48V - zwart

DL-INDRD-EK-Z

€ 3,00



48V - Track DEEP - L Koppelstuk 90° - HORIZONTAAL

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar

AFMETINGEN: 71x71x47mm / Opbouw / Mechanische hoekverbinding / Links of Rechts

M-Koppelstuk L - DEEP - LH - 48V - wit

DL-INDRD-HHL-W

€ 32,00

M-Koppelstuk L - DEEP - LH - 48V - zwart

DL-INDRD-HHL-Z

€ 32,00

M-Koppelstuk L - DEEP - RH - 48V - wit


DL-INDRD-HHR-W

€ 32,00

M-Koppelstuk L - DEEP - RH - 48V - zwart

DL-INDRD-HHR-Z

€ 32,00

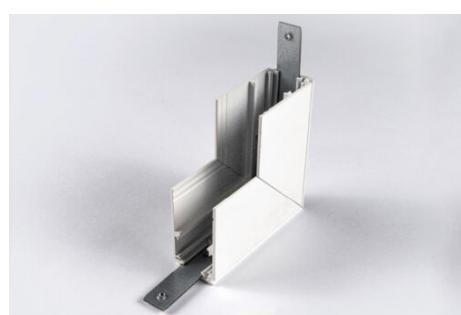

48V - Track DEEP - L Koppelstuk 90° - VERTIKAAL

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar

AFMETINGEN: 71x71x47mm / Opbouw / Mechanische hoekverbinding

M-Koppelstuk L - DEEP - V - 48V - wit

DL-INDRD-HV-W

€ 32,00

M-Koppelstuk L - DEEP - V - 48V - zwart

DL-INDRD-HV-Z

€ 32,00

48V - TRACK SYSTEM - INBOUW



omschrijving: artikel code: **€ excl. BTW**

48V - Track INBOUW - wit

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar



AFMETINGEN: 47x74x26mm / Inbouw / vrij in te korten naar keuze

1m - 48V profiel INBOUW - wit	DL-INDRI1-W	€ 79,00
2m - 48V profiel INBOUW - wit	DL-INDRI2-W	€ 152,00
3m - 48V profiel INBOUW - wit	DL-INDRI3-W	€ 223,00



48V - Track INBOUW - zwart

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar




AFMETINGEN: 47x74x26mm / Inbouw / vrij in te korten naar keuze

1m - 48V profiel INBOUW - zwart	DL-INDRI1-Z	€ 79,00
2m - 48V profiel INBOUW - zwart	DL-INDRI2-Z	€ 152,00
3m - 48V profiel INBOUW - zwart	DL-INDRI3-Z	€ 223,00



48V - Track INBOUW - Eindkap

Eindkap INBOUW - 48V - wit	DL-INDRI-EK-W	€ 3,00
Eindkap INBOUW - 48V - zwart	DL-INDRI-EK-Z	€ 3,00

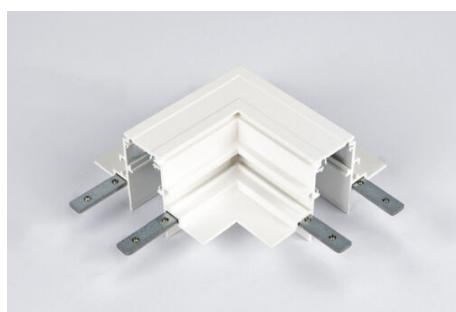

48V - Track INBOUW - L Koppelstuk 90° - HORIZONTAAL

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar

AFMETINGEN: 95x95x47mm / Opbouw / Mechanische hoekverbinding / Links of Rechts

M-Koppelstuk L - INB - LH - 48V - wit	DL-INDRI-HHL-W	€ 43,00
M-Koppelstuk L - INB - LH - 48V - zwart	DL-INDRI-HHL-Z	€ 43,00
M-Koppelstuk L - INB - RH - 48V - wit	DL-INDRI-HHR-W	€ 43,00
M-Koppelstuk L - INB - RH - 48V - zwart	DL-INDRI-HHR-Z	€ 43,00



48V - Track INBOUW - L Koppelstuk 90° - VERTIKAAL

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar

AFMETINGEN: 81x81x47mm / Opbouw / Mechanische hoekverbinding

M-Koppelstuk L - INB - V - 48V - wit	DL-INDRI-HV-W	€ 43,00
M-Koppelstuk L - INB - V - 48V - zwart	DL-INDRI-HV-Z	€ 43,00

48V - TRACK SYSTEM



omschrijving: artikel code: **€ excl. BTW**

48V - Track - Cover

Te combineren met:

TRACK DEEP / TRACK INBOUW / TRACK

2m - 48V cover - wit	DL-INDR-COVER-W	€ 12,00
2m - 48V cover - zwart	DL-INDR-COVER-Z	€ 12,00



48V - Track - Eindvoeding

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar



AFMETINGEN: 97x16mm / Elektrische eindaansluiting / Links of Rechts

Eindvoeding L - 48V - wit	DL-INDR-EVL-W	€ 18,00
Eindvoeding L - 48V - zwart	DL-INDR-EVL-Z	€ 18,00
Eindvoeding R - 48V - wit	DL-INDR-EVR-W	€ 18,00
Eindvoeding R - 48V - zwart	DL-INDR-EVR-Z	€ 18,00



48V - Track - Elektrisch Koppelstuk

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar



AFMETINGEN: 144x16mm / Elektrische rechtdoor verbinding

E-Koppelstuk - 48V - wit	DL-INDR-RV-W	€ 23,00
E-Koppelstuk - 48V - zwart	DL-INDR-RV-Z	€ 23,00
E-Koppelstuk - INB - 48V - wit	DL-INDRI-RV-W	€ 33,00
E-Koppelstuk - INB - 48V - zwart	DL-INDRI-RV-Z	€ 33,00



48V - Track - Elektrisch L Koppelstuk 90°

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar



AFMETINGEN: 114x114x16mm / Elektrische hoekaansluiting 90°

E-Koppelstuk L - 48V - wit	DL-INDR-HH-W	€ 33,00
E-Koppelstuk L - 48V - zwart	DL-INDR-HH-Z	€ 33,00



48V - Track - Elektrisch Koppelstuk FLEXIBEL

werkspanning 48V / IP20 / Triac & Dali dimbaar



AFMETINGEN: 97x16mm / Elektrische hoekaansluiting - flexibel

E-Koppelstuk FLEX - 48V - wit	DL-INDR-HFV-W	€ 35,00
E-Koppelstuk FLEX - 48V - zwart	DL-INDR-HFV-Z	€ 35,00

48V - TRACK SYSTEM - VOEDING



omschrijving: artikel code: € excl. BTW

Led voeding - 100 Watt - 48Vdc

werkspanning 230Vac - 48Vdc / 62 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 220x68x39mm / Metalen behuizing - IP67 / 7 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanische scheiding bij doorslag

100 Watt - 48Vdc - HLG - Voeding DL-HLG100-48

€ 124,00



Led voeding - 240 Watt - 48Vdc

werkspanning 230Vac - 48Vdc / 62 000 branduren / Powerfactor >0,95

AFMETINGEN: 251x68x39mm / Metalen behuizing - IP67 / 7 jaar garantie

Rubberen aansluitsnoer 0,3 meter incl. aardingsdraad

MM gekeurd / SELV gekeurd / galvanische scheiding bij doorslag

240 Watt - 48Vdc - HLG - Voeding DL-HLG240-48

€ 177,00



Led voeding - 200 Watt - 48Vdc - INBOUWBAAR

werkspanning 230Vac - 48Vdc / 16A

AFMETINGEN: 222x44x23mm / PVC behuizing

Volledig verzonken in profiel: 48V - Track Systeem - DEEP & INBOUW

200 Watt - 48Vdc - INB Voeding - wit DL-INDR-V-200-W

€ 214,00

200 Watt - 48Vdc - INB Voeding - zwart DL-INDR-V-200-Z

€ 214,00

Led voeding - 200 Watt - 48Vdc - INBOUWBAAR - CASAMBI to DALI DIMBAAR

werkspanning 230Vac - 48Vdc / 16A

AFMETINGEN: 222x44x23mm / PVC behuizing / Incl. CASAMBI module naar DALI dimming

Volledig verzonken in profiel: 48V - Track Systeem - DEEP & INBOUW

200 Watt - 48Vdc - INB - C2D - wit DL-INDR-V-C2D-200-W

€ 385,00

200 Watt - 48Vdc - INB - C2D - zwart DL-INDR-V-C2D-200-Z

€ 385,00

232

44



214

22.7



48V TRACK SYSTEM - Spot Sottile25



omschrijving: artikel code: **€ excl. BTW**

48V spot Sottile25 - 6 Watt

werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 210 lumen / 40°

AFMETINGEN: 90x25mm / Niet dimbaar / 3 jaar garantie

Sottile25 - 48V - 2700K - wit	DL-INDR-SOT25-2700K-W	€ 161,00
Sottile25 - 48V - 2700K - zwart	DL-INDR-SOT25-2700K-Z	€ 161,00
Sottile25 - 48V - 3000K - wit	DL-INDR-SOT25-3000K-W	€ 161,00
Sottile25 - 48V - 3000K - zwart	DL-INDR-SOT25-3000K-Z	€ 161,00




48V spot Sottile25 - 6 Watt - DALI



werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 210 lumen / 40°

AFMETINGEN: 90x25mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Sottile25 - 48V - 2700K - DALI - wit	DL-INDR-SOT25-2700K-DALI-W	€ 241,00
Sottile25 - 48V - 2700K - DALI - zwart	DL-INDR-SOT25-2700K-DALI-Z	€ 241,00
Sottile25 - 48V - 3000K - DALI - wit	DL-INDR-SOT25-3000K-DALI-W	€ 241,00
Sottile25 - 48V - 3000K - DALI - zwart	DL-INDR-SOT25-3000K-DALI-Z	€ 241,00

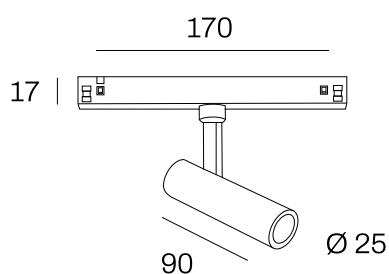


Sottile25 - Inner Ring

optioneel verkrijgbaar / kleur van Inner Ring naar keuze bij bestelling

AFMETINGEN: 25mm doorsnede

Sottile25 - Inner Ring - wit	DL-INDR-SOT25-RING-W	€ 10,00
Sottile25 - Inner Ring - zwart	DL-INDR-SOT25-RING-Z	€ 10,00
Sottile25 - Inner Ring - gold	DL-INDR-SOT25-RING-G	€ 10,00



48V TRACK SYSTEM - Spot Sottile40

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------



48V spot Sottile40 - 12 Watt

werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 670 lumen / 40°

AFMETINGEN: 110x40mm / Niet dimbaar / 3 jaar garantie

Sottile40 - 48V - 2700K - wit	DL-INDR-SOT40-2700K-W	€ 169,00
Sottile40 - 48V - 2700K - zwart	DL-INDR-SOT40-2700K-Z	€ 169,00
Sottile40 - 48V - 3000K - wit	DL-INDR-SOT40-3000K-W	€ 169,00
Sottile40 - 48V - 3000K - zwart	DL-INDR-SOT40-3000K-Z	€ 169,00




48V spot Sottile40 - 12 Watt - DALI



werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 670 lumen / 40°

AFMETINGEN: 110x40mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Sottile40 - 48V - 2700K - DALI - wit	DL-INDR-SOT40-2700K-DALI-W	€ 250,00
Sottile40 - 48V - 2700K - DALI - zwart	DL-INDR-SOT40-2700K-DALI-Z	€ 250,00
Sottile40 - 48V - 3000K - DALI - wit	DL-INDR-SOT40-3000K-DALI-W	€ 250,00
Sottile40 - 48V - 3000K - DALI - zwart	DL-INDR-SOT40-3000K-DALI-Z	€ 250,00

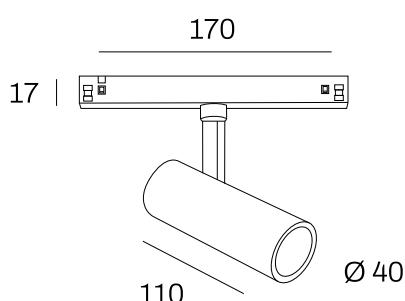

Sottile40 - Inner Ring

optioneel verkrijgbaar / kleur van Inner Ring naar keuze bij bestelling

AFMETINGEN: 40mm doorsnede

Sottile40 - Inner Ring - wit	DL-INDR-SOT40-RING-W	€ 10,00
Sottile40 - Inner Ring - zwart	DL-INDR-SOT40-RING-Z	€ 10,00
Sottile40 - Inner Ring - gold	DL-INDR-SOT40-RING-G	€ 10,00



48V TRACK SYSTEM - Spot Sottile54

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------



48V spot Sottile54 - 15 Watt

werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 910 lumen / 40°

AFMETINGEN: 120x54mm / Niet dimbaar / 3 jaar garantie

Sottile54 - 48V - 2700K - wit	DL-INDR-SOT54-2700K-W	€ 176,00
Sottile54 - 48V - 2700K - zwart	DL-INDR-SOT54-2700K-Z	€ 176,00
Sottile54 - 48V - 3000K - wit	DL-INDR-SOT54-3000K-W	€ 176,00
Sottile54 - 48V - 3000K - zwart	DL-INDR-SOT54-3000K-Z	€ 176,00




48V spot Sottile54 - 15 Watt - DALI



werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 910 lumen / 40°

AFMETINGEN: 120x54mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Sottile54 - 48V - 2700K - DALI - wit	DL-INDR-SOT54-2700K-DALI-W	€ 257,00
Sottile54 - 48V - 2700K - DALI - zwart	DL-INDR-SOT54-2700K-DALI-Z	€ 257,00
Sottile54 - 48V - 3000K - DALI - wit	DL-INDR-SOT54-3000K-DALI-W	€ 257,00
Sottile54 - 48V - 3000K - DALI - zwart	DL-INDR-SOT54-3000K-DALI-Z	€ 257,00

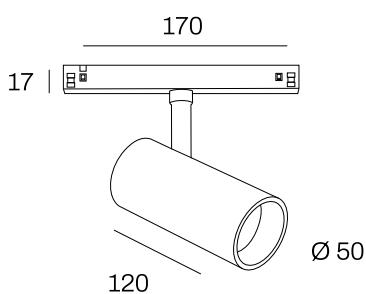

Sottile54 - Inner Ring


optioneel verkrijgbaar / kleur van Inner Ring naar keuze bij bestelling

AFMETINGEN: 54mm doorsnede

Sottile54 - Inner Ring - wit	DL-INDR-SOT54-RING-W	€ 10,00
Sottile54 - Inner Ring - zwart	DL-INDR-SOT54-RING-Z	€ 10,00
Sottile54 - Inner Ring - gold	DL-INDR-SOT54-RING-G	€ 10,00



48V TRACK SYSTEM - Lentiggini



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

48V spot Lentiggini - 10 Watt

werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 12 Leds / 735 lumen / 36°

AFMETINGEN: 219x44x22mm / Niet dimbaar / 3 jaar garantie

Lentiggini - 48V - 2700K - wit	DL-INDR-LEN-2700K-W	€ 139,00
Lentiggini - 48V - 2700K - zwart	DL-INDR-LEN-2700K-Z	€ 139,00
Lentiggini - 48V - 3000K - wit	DL-INDR-LEN-3000K-W	€ 139,00
Lentiggini - 48V - 3000K - zwart	DL-INDR-LEN-3000K-Z	€ 139,00

48V spot Lentiggini - 10 Watt - DALI



werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 12 Leds / 735 lumen / 36°

AFMETINGEN: 219x44x22mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Lentiggini - 48V - 2700K - DALI - wit	DL-INDR-LEN-2700K-DALI-W	€ 220,00
Lentiggini - 48V - 2700K - DALI - zwart	DL-INDR-LEN-2700K-DALI-Z	€ 220,00
Lentiggini - 48V - 3000K - DALI - wit	DL-INDR-LEN-3000K-DALI-W	€ 220,00
Lentiggini - 48V - 3000K - DALI - zwart	DL-INDR-LEN-3000K-DALI-Z	€ 220,00

Volledig verzonken in Profiel: 48V - Track Systeem - DEEP & INBOUW

Kleur van Inner Frame vrij te kiezen.


Lentiggini - Inner Frame

Kleur van Inner Frame vrij te kiezen bij bestelling.

Lentiggini - Inner Frame - wit	DL-INDR-LEN-FRAME-W	Incl.
Lentiggini - Inner Frame - zwart	DL-INDR-LEN-FRAME-Z	Incl.
Lentiggini - Inner Frame - gold	DL-INDR-LEN-FRAME-G	Incl.



48V TRACK SYSTEM - Banda60



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

48V spot Banda60 - 30 Watt

werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 1075 lumen / 120°

AFMETINGEN: 600x44x22mm / Niet dimbaar / 3 jaar garantie

Banda60 - 48V - 2700K - wit	DL-INDR-BAN-2700K-W	€ 196,00
Banda60 - 48V - 2700K - zwart	DL-INDR-BAN-2700K-Z	€ 196,00
Banda60 - 48V - 3000K - wit	DL-INDR-BAN-3000K-W	€ 196,00
Banda60 - 48V - 3000K - zwart	DL-INDR-BAN-3000K-Z	€ 196,00

48V spot Banda60 - 30 Watt - DALI



werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 1075 lumen / 120°

AFMETINGEN: 600x44x22mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Banda60 - 48V - 2700K - DALI - wit	DL-INDR-BAN-2700K-DALI-W	€ 277,00
Banda60 - 48V - 2700K - DALI - zwart	DL-INDR-BAN-2700K-DALI-Z	€ 277,00
Banda60 - 48V - 3000K - DALI - wit	DL-INDR-BAN-3000K-DALI-W	€ 277,00
Banda60 - 48V - 3000K - DALI - zwart	DL-INDR-BAN-3000K-DALI-Z	€ 277,00

Volledig verzonken in Profiel: 48V - Track Systeem - DEEP & INBOUW

48V TRACK SYSTEM - SALINA pendel



omschrijving: artikel code: **€ excl. BTW**

48V pendel Salina - 7 Watt

werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 300 lumen / 50°

AFMETINGEN: 400x26mm / Niet dimbaar / 3 jaar garantie

Salina PEN - 48V - 2700K - wit DL-INDR-SALPE-2700K-W **€ 223,00**

Salina PEN - 48V - 2700K - zwart DL-INDR-SALPE-2700K-Z **€ 223,00**



48V pendel Salina - 7 Watt - DALI


DIMBAAR

werkspanning 48V / >Ra90 / IP20 / 300 lumen / 50°

AFMETINGEN: 600x44x22mm / Dali dimbaar / 3 jaar garantie

Salina PEN - 48V - 2700K - DALI - wit DL-INDR-SALPE-2700K-DALI-W **€ 303,00**


Salina PEN - 48V - 2700K - DALI - zwart DL-INDR-SALPE-2700K-DALI-Z **€ 303,00**

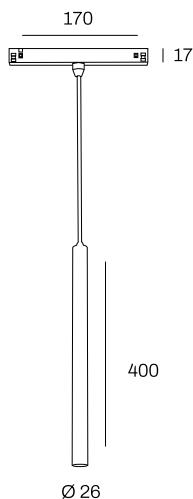

Decoratieve hanger met poedercoating.

Verkrijgbaar in ZWART (gouden Inner Ring) en WIT (zwarte Inner Ring).



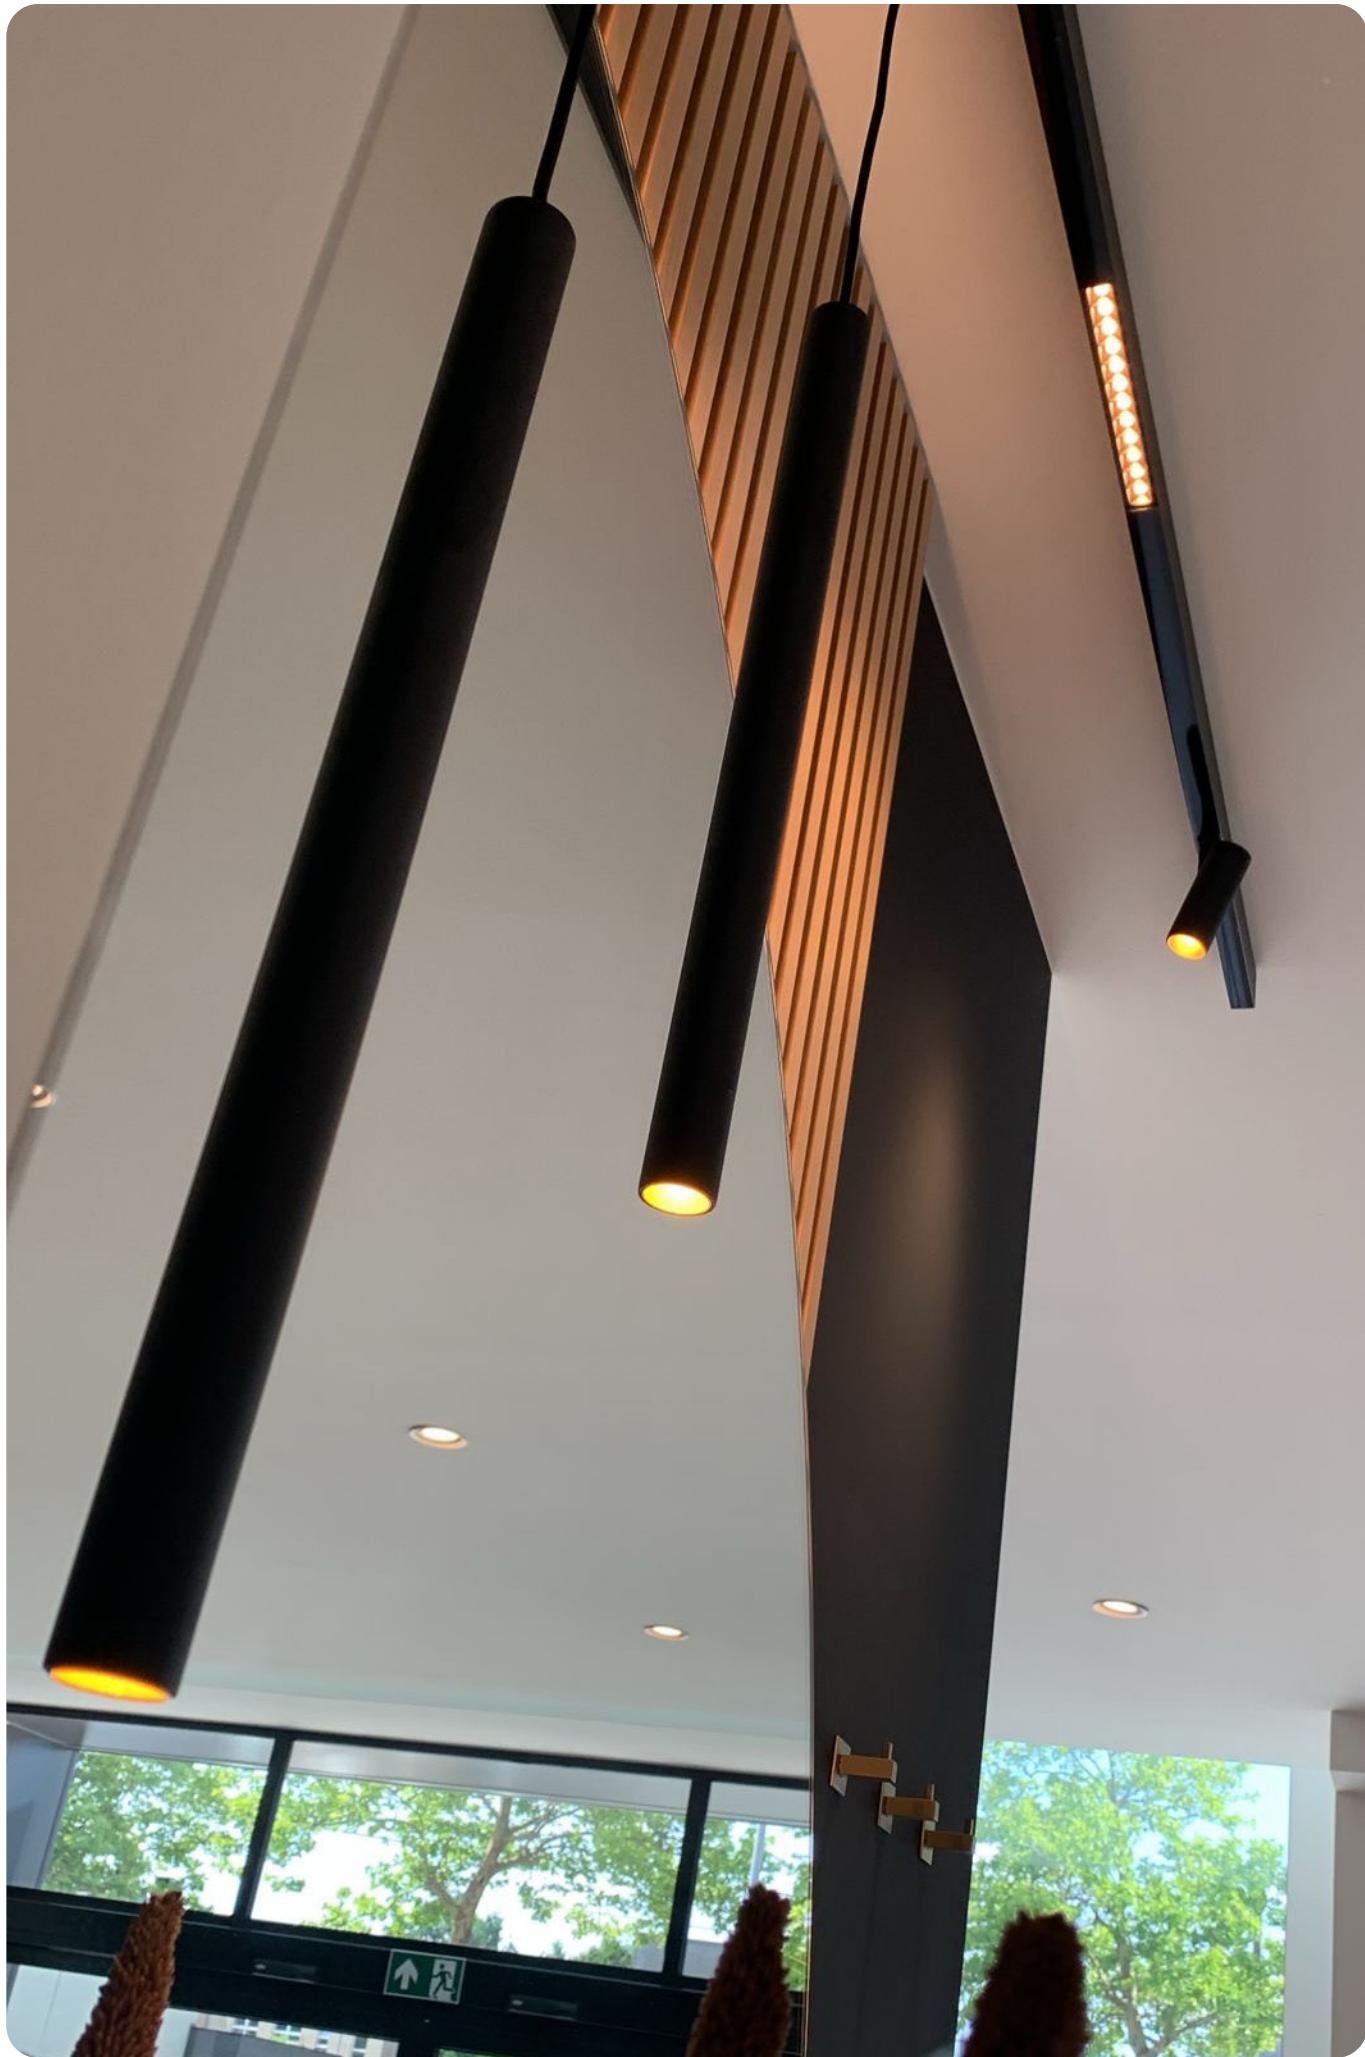

DETELEC

MAKE LEDS

SPOTS



SPOTS

De hotelspots van Detelec bieden de perfecte balans tussen prijs, kwaliteit en design. Ze zijn verkrijgbaar in drie verschillende lichtkleuren (2700K, 3000K, 4000K) en twee behuizingskleuren (wit of zwart), zodat ze moeiteloos in elk interieur passen.

Deze spots zijn ideaal voor inbouw in plafonds, wanden, kasten of dressings. Ze zijn perfect geschikt voor hotelkamers, lobby's, gangen en andere ruimtes waar sfeervolle en functionele verlichting gewenst is. Bovendien zijn ze energiezuinig en duurzaam, waardoor ze een slimme investering zijn voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.



Keukenspot - DLX - IP20

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Keuken led spot - 4 Watt - aluminium**

werkspanning 24Vdc / CRI85 / IP20 / 40 000 branduren / 320 lumen / 60°

AFMETINGEN: 76x15mm / dimbaar / draadlengte 2,5m / connect aansluiting

Boormaat: 68mm / 3 jaar garantie

Keukenspot 3000K - aluminium

DL-DLX-3000-A

€ 50,00**Keuken led spot - 4 Watt - wit**

werkspanning 24Vdc / CRI85 / IP20 / 40 000 branduren / 320 lumen / 60°

AFMETINGEN: 76x15mm / dimbaar / draadlengte 2,5m / connect aansluiting

Boormaat: 68mm / 3 jaar garantie

Keukenspot 3000K - wit

DL-DLX-3000-W

€ 50,00**Keuken led spot - 4 Watt - zwart**

werkspanning 24Vdc / CRI85 / IP20 / 40 000 branduren / 320 lumen / 60°

AFMETINGEN: 76x15mm / dimbaar / draadlengte 2,5m / connect aansluiting

Boormaat: 68mm / 3 jaar garantie

Keukenspot 3000K - zwart

DL-DLX-3000-Z

€ 50,00**Opbouwring DLX**

AFMETINGEN: 76x19mm

Opbouwring - aluminium

DL-DLX-OPR-A

€ 5,00

Opbouwring - wit

DL-DLX-OPR-W

€ 5,00

Opbouwring - zwart

DL-DLX-OPR-Z

€ 5,00

Keukenspot - DLX - Toebehoren

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

**Led voeding - 15 Watt - Complete aansluitset 1-3 spots**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / IP20 / 30 000 branduren

Complete aansluitset in combinatie met: Keukenspots DLX (optioneel)

SNP15 / Snoer met platte stekker 1,8m / verdeler 1-6 aansluitsnoer 0,3m

Led voeding set - 15 Watt

DL-DRX15

€ 50,00

**Led voeding - 30 Watt - Complete aansluitset 1-6 spots**

werkspanning 230Vac - 24Vdc / IP20 / 30 000 branduren

Complete aansluitset in combinatie met: Keukenspots DLX (optioneel)

SNP30 / Snoer met platte stekker 1,8m / verdeler 1-6 aansluitsnoer 0,3m

Led voeding set - 30 Watt

DL-DRX30

€ 70,00

**Verdeler 1-6**

werkspanning 24Vdc / IP20

AFMETINGEN: 70x31x13mm

aansluitsnoer 0,3m

Verdeler 1-6

DL-DLX-DIS

€ 13,00

**Verlengsnoer - 2,5m**

werkspanning 24Vdc / IP20

Draadlengte: 2,5m / Connect aansluiting M/V

Verlengsnoer DLX - 2,5m

DL-DLX-VS

€ 8,00

Complete SETS - DLX serie - IP20

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Set 1 stuk - keukenspots DLX**

Complete set keukenspots DLX / incl. voeding SNP15

1x 4 Watt - 320 lumen - 3000K

connect aansluiting

DLX - SET1 - aluminium	DL-SET1-DLX-A	€ 100,00
DLX - SET1 - wit	DL-SET1-DLX-W	€ 100,00
DLX - SET1 - zwart	DL-SET1-DLX-Z	€ 100,00

**Set 2 voudig - keukenspots DLX**

Complete set keukenspots DLX / incl. voeding SNP15 / incl. verdeler

2x 4 Watt - 320 lumen - 3000K

connect aansluiting

DLX - SET2 - aluminium	DL-SET2-DLX-A	€ 150,00
DLX - SET2 - wit	DL-SET2-DLX-W	€ 150,00
DLX - SET2 - zwart	DL-SET2-DLX-Z	€ 150,00

**Set 3 voudig - keukenspots DLX**

Complete set keukenspots DLX / incl. voeding SNP15 / incl. verdeler

3x 4 Watt - 320 lumen - 3000K

connect aansluiting

DLX - SET3 - aluminium	DL-SET3-DLX-A	€ 200,00
DLX - SET3 - wit	DL-SET3-DLX-W	€ 200,00
DLX - SET3 - zwart	DL-SET3-DLX-Z	€ 200,00

Complete SETS - DLX serie - IP20

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Set 4 voudig - keukenspots DLX**

Complete set keukenspots DLX / incl. voeding SNP30 / incl. verdeler

4x 4 Watt - 320 lumen - 3000K

connect aansluiting

DLX - SET4 - aluminium	DL-SET4-DLX-A	€ 270,00
DLX - SET4 - wit	DL-SET4-DLX-W	€ 270,00
DLX - SET4 - zwart	DL-SET4-DLX-Z	€ 270,00

**Set 5 voudig - keukenspots DLX**

Complete set keukenspots DLX / incl. voeding SNP30 / incl. verdeler

5x 4 Watt - 320 lumen - 3000K

connect aansluiting

DLX - SET5 - aluminium	DL-SET5-DLX-A	€ 320,00
DLX - SET5 - wit	DL-SET5-DLX-W	€ 320,00
DLX - SET5 - zwart	DL-SET5-DLX-Z	€ 320,00

**Set 6 voudig - keukenspots DLX**

Complete set keukenspots DLX / incl. voeding SNP30 / incl. verdeler

6x 4 Watt - 320 lumen - 3000K

connect aansluiting

DLX - SET6 - aluminium	DL-SET6-DLX-A	€ 370,00
DLX - SET6 - wit	DL-SET6-DLX-W	€ 370,00
DLX - SET6 - zwart	DL-SET6-DLX-Z	€ 370,00

Plafondspot - HOTEL serie - MINI - IP20

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Led spot Mini - 5 Watt - wit**

werkspanning 230Vac / CRI95 / IP20 / 40 000 branduren / 500 lumen / 40°

AFMETINGEN: 40x60mm / Triac dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 35mm / 3 jaar garantie

Spot Mini 2700K - wit	DL-MINI-2700K-W	€ 56,00
Spot Mini 3000K - wit	DL-MINI-3000K-W	€ 56,00
Spot Mini 4000K - wit	DL-MINI-4000K-W	€ 56,00

**Led spot Mini - 5 Watt - zwart**

werkspanning 230Vac / CRI95 / IP20 / 40 000 branduren / 500 lumen / 40°

AFMETINGEN: 40x60mm / Triac dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 35mm / 3 jaar garantie

Spot Mini 2700K - zwart	DL-MINI-2700K-Z	€ 56,00
Spot Mini 3000K - zwart	DL-MINI-3000K-Z	€ 56,00
Spot Mini 4000K - zwart	DL-MINI-4000K-Z	€ 56,00

LED SPOTS

Plafondspot - HOTEL serie - MEDIUM - IP20

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Led spot Medium - 10 Watt - wit**

werkspanning 230Vac / CRI95 / IP20 / 40 000 branduren / 1000 lumen / 40°

AFMETINGEN: 60x82mm / Triac dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 50mm / 3 jaar garantie

Spot Medium 2700K - wit	DL-MED-2700K-W	€ 69,00
Spot Medium 3000K - wit	DL-MED-3000K-W	€ 69,00
Spot Medium 4000K - wit	DL-MED-4000K-W	€ 69,00

**Led spot Medium - 10 Watt - zwart**

werkspanning 230Vac / CRI95 / IP20 / 40 000 branduren / 1000 lumen / 40°

AFMETINGEN: 60x82mm / Triac dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 50mm / 3 jaar garantie

Spot Medium 2700K - zwart	DL-MED-2700K-Z	€ 69,00
Spot Medium 3000K - zwart	DL-MED-3000K-Z	€ 69,00
Spot Medium 4000K - zwart	DL-MED-4000K-Z	€ 69,00

Plafondspot - HOTEL serie - MAX - IP20

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Led spot Max - 15 Watt - wit**

werkspanning 230Vac / CRI95 / IP20 / 40 000 branduren / 1500 lumen / 40°

AFMETINGEN: 75x100mm / Triac dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 70mm / 3 jaar garantie

Spot Max 2700K - wit	DL-MAX-2700K-W	€ 98,00
Spot Max 3000K - wit	DL-MAX-3000K-W	€ 98,00
Spot Max 4000K - wit	DL-MAX-4000K-W	€ 98,00

**Led spot Max - 15 Watt - zwart**

werkspanning 230Vac / CRI95 / IP20 / 40 000 branduren / 1500 lumen / 40°

AFMETINGEN: 75x100mm / Triac dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 70mm / 3 jaar garantie

Spot Max 2700K - zwart	DL-MAX-2700K-Z	€ 98,00
Spot Max 3000K - zwart	DL-MAX-3000K-Z	€ 98,00
Spot Max 4000K - zwart	DL-MAX-4000K-Z	€ 98,00

Afstandsbediening + dimmer 230Vac - PREMINUM

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

**RF afstandsbediening 5 kanaals - zwart**

Zendbereik: 20m

AFMETINGEN: 137x40x12mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 1x CR2025 incl.

Te combineren met:

DL-DIM / DL-DIM-230

RF afstandsbediening 5K

DL-CON-5K

€ 44,00

**RF ontvanger & dimmer - 230Vac**

500 Watt belastbaar / 230Vac / IP20

AFMETINGEN: 45x46x21mm / 230Vac spots & dimbare voedingen

Externe drukknop aansluiting voorzien / Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-MINI / DL-CON-4K / DL-CON-5K

RF ontvanger 230Vac

DL-DIM-230

€ 88,00

**Bluetooth afstandsbediening 4 kanaals - zwart**

Zendbereik: 30m

AFMETINGEN: 120x55x17mm / Magnetische wandhouder incl.

Batterij: 1x CR2032 incl.


Te combineren met:

DL-DIM-BT / DL-DIM-230-BT / DL-DIM-BUS-96-BT

BT afstandsbediening 4K

DL-CON-4K-BT

€ 66,00

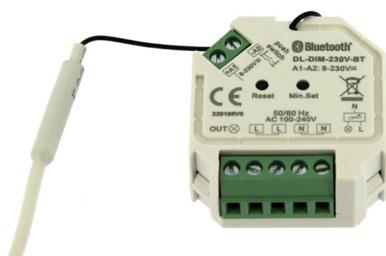**Bluetooth ontvanger & dimmer - 230Vac**

400 Watt belastbaar / 230Vac / IP20

AFMETINGEN: 45x46x21mm / 230Vac spots & dimbare voedingen

Externe drukknop aansluiting voorzien / Met memory functie

Te combineren met:

DL-CON-4K-BT

BT ontvanger 230Vac

DL-DIM-230-BT

€ 88,00



Plafondspot - AVANTY - IP20

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Led spot Avanty (Richtbaar) - 8 Watt**

werkspanning 230Vac / IP20 / 700 lumen / 36° / Richtbaar

AFMETINGEN: 100x85mm / Triac dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 87mm / 2 jaar garantie

Spot Avanty 2700K - wit

DL-AVANTY-2700K-W

€ 70,00

Spot Avanty 2700K - zwart

DL-AVANTY-2700K-Z

€ 70,00**Led spot Avanty (Richtbaar) - 8 Watt - DALI**

werkspanning 230Vac / IP20 / 700 lumen / 36° / Richtbaar

AFMETINGEN: 100x85mm / Dali dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 87mm / 2 jaar garantie

Spot Avanty 2700K - DALI - wit

DL-AVANTY-2700K-DALI-W

€ 118,00

Spot Avanty 2700K - DALI - zwart

DL-AVANTY-2700K-DALI-Z

€ 118,00

LED SPOTS

Plafondspot - ADDY - IP44



omschrijving: artikel code: **€ excl. BTW**

Led spot Addy (Richtbaar) - 5 Watt - wit

werkspanning 230Vac / IP44 / Cree led / 500 lumen / 38° / Richtbaar

AFMETINGEN: 85x45mm / Triac dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 73mm / 2 jaar garantie

Spot Addy 2700K - wit	DL-ADDY-2700K-W	€ 66,00
Spot Addy 3000K - wit	DL-ADDY-3000K-W	€ 66,00
Spot Addy 4000K - wit	DL-ADDY-4000K-W	€ 66,00

**Led spot Addy (Richtbaar) - 5 Watt - wit - DALI**

werkspanning 230Vac / IP44 / Cree led / 500 lumen / 38° / Richtbaar

AFMETINGEN: 85x45mm / Dali dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 73mm / 2 jaar garantie

Spot Addy 2700K - DALI - wit	DL-ADDY-2700K-DALI-W	€ 105,00
Spot Addy 3000K - DALI - wit	DL-ADDY-3000K-DALI-W	€ 105,00
Spot Addy 4000K - DALI - wit	DL-ADDY-4000K-DALI-W	€ 105,00

**Led spot Addy (Richtbaar) - 5 Watt - zwart**

werkspanning 230Vac / IP44 / Cree led / 500 lumen / 38° / Richtbaar

AFMETINGEN: 85x45mm / Triac dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 73mm / 2 jaar garantie

Spot Addy 2700K - zwart	DL-ADDY-2700K-Z	€ 66,00
Spot Addy 3000K - zwart	DL-ADDY-3000K-Z	€ 66,00
Spot Addy 4000K - zwart	DL-ADDY-4000K-Z	€ 66,00


**Led spot Addy (Richtbaar) - 5 Watt - zwart - DALI**

werkspanning 230Vac / IP44 / Cree led / 500 lumen / 38° / Richtbaar

AFMETINGEN: 85x45mm / Dali dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 73mm / 2 jaar garantie

Spot Addy 2700K - DALI - zwart	DL-ADDY-2700K-DALI-Z	€ 105,00
Spot Addy 3000K - DALI - zwart	DL-ADDY-3000K-DALI-Z	€ 105,00
Spot Addy 4000K - DALI - zwart	DL-ADDY-4000K-DALI-Z	€ 105,00

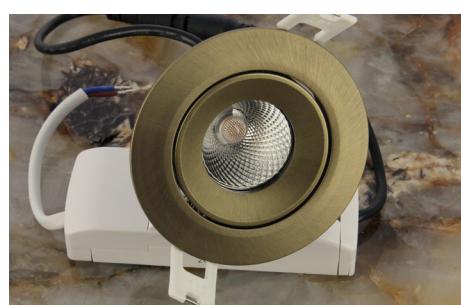**Led spot Addy (Richtbaar) – 5 Watt – Brons**

Werkspanning 230Vac / IP44 / Cree led / 500 lumen / 38° / Richtbaar

AFMETINGEN: 85x45mm / Triac dimbaar – externe voeding incl.

Boormaat: 73mm / 2 jaar garantie

Spot Addy 2700K – brons	DL-ADDY-2700K-BR	€ 69,00
Spot Addy 3000K – brons	DL-ADDY-3000K-BR	€ 69,00
Spot Addy 4000K – brons	DL-ADDY-4000K-BR	€ 69,00

Plafondspot - REDDY - IP65

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Led spot Reddy - 10 Watt - wit**

werkspanning 230Vac / IP65 / Sharp led / 865 lumen / 38°

AFMETINGEN: 83x65mm / Triac dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 73mm / 2 jaar garantie

Spot Reddy 2700K - wit	DL-REDDY-2700K-W	€ 76,00
Spot Reddy 3000K - wit	DL-REDDY-3000K-W	€ 76,00
Spot Reddy 4000K - wit	DL-REDDY-4000K-W	€ 76,00

**Led spot Reddy - 10 Watt - wit - DALI**

werkspanning 230Vac / IP65 / Sharp led / 865 lumen / 38°

AFMETINGEN: 83x65mm / Dali dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 73mm / 2 jaar garantie

Spot Reddy 2700K - DALI - wit	DL-REDDY-2700K-DALI-W	€ 115,00
Spot Reddy 3000K - DALI - wit	DL-REDDY-3000K-DALI-W	€ 115,00
Spot Reddy 4000K - DALI - wit	DL-REDDY-4000K-DALI-W	€ 115,00

**Led spot Reddy - 10 Watt - zwart**

werkspanning 230Vac / IP65 / Sharp led / 865 lumen / 38°

AFMETINGEN: 83x65mm / Triac dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 73mm / 2 jaar garantie

Spot Reddy 2700K - zwart	DL-REDDY-2700K-Z	€ 76,00
Spot Reddy 3000K - zwart	DL-REDDY-3000K-Z	€ 76,00
Spot Reddy 4000K - zwart	DL-REDDY-4000K-Z	€ 76,00

**Led spot Reddy - 10 Watt - zwart - DALI**

werkspanning 230Vac / IP65 / Sharp led / 865 lumen / 38°

AFMETINGEN: 83x65mm / Dali dimbaar - externe voeding incl.

Boormaat: 73mm / 2 jaar garantie

Spot Reddy 2700K - DALI - zwart	DL-REDDY-2700K-DALI-Z	€ 115,00
Spot Reddy 3000K - DALI - zwart	DL-REDDY-3000K-DALI-Z	€ 115,00
Spot Reddy 4000K - DALI - zwart	DL-REDDY-4000K-DALI-Z	€ 115,00



Plafond armatuur - MOON serie - IP54

**omschrijving:****artikel code:****€ excl. BTW****Led armatuur Moon 145 - 8 Watt**

werkspanning 230Vac / IP54 / CRI80 / 750 lumen / 110°

AFMETINGEN: 145x35mm / Niet dimbaar - voeding incl.

3CCT: 2700K-3000K-4000K / 50 000 branduren - Verstelbare DIP-SWITCH

Moon 145 - wit


DL-MOON145-W

€ 73,00

Moon 145 - zwart

DL-MOON145-Z

€ 73,00

**Led armatuur Moon 180 - 14 Watt**

werkspanning 230Vac / IP54 / CRI80 / 1300 lumen / 110°

AFMETINGEN: 180x35mm / Niet dimbaar - voeding incl.

3CCT: 2700K-3000K-4000K / 50 000 branduren - Verstelbare DIP-SWITCH

Moon 180 - wit


DL-MOON180-W

€ 93,00

Moon 180 - zwart

DL-MOON180-Z

€ 93,00

**Led armatuur Moon 240 - 18 Watt**

werkspanning 230Vac / IP54 / CRI80 / 1800 lumen / 110°

AFMETINGEN: 240x35mm / Niet dimbaar - voeding incl.

3CCT: 2700K-3000K-4000K / 50 000 branduren - Verstelbare DIP-SWITCH

Moon 240 - wit


DL-MOON240-W

€ 133,00

Moon 240 - zwart

DL-MOON240-Z

€ 133,00

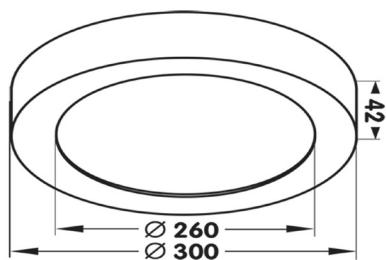**Led armatuur Moon 300 - 24 Watt**

werkspanning 230Vac / IP54 / CRI80 / 2350 lumen / 110°

AFMETINGEN: 300x42mm / Niet dimbaar - voeding incl.

3CCT: 2700K-3000K-4000K / 50 000 branduren - Verstelbare DIP-SWITCH

Moon 300 - wit


DL-MOON300-W

€ 153,00

Moon 300 - zwart

DL-MOON300-Z

€ 153,00

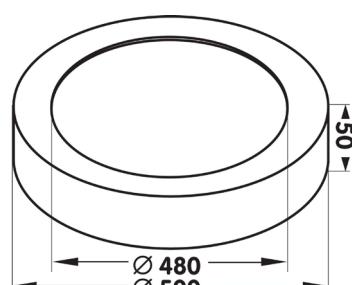**Led armatuur Moon 500 - 42 Watt**

werkspanning 230Vac / IP54 / CRI80 / 4000 lumen / 110°

AFMETINGEN: 500x50mm / Niet dimbaar - voeding incl.

3CCT: 2700K-3000K-4000K / 50 000 branduren - Verstelbare DIP-SWITCH

Moon 500 - wit

DL-MOON500-W

€ 383,00

Moon 500 - zwart

DL-MOON500-Z

€ 383,00

Plafond armatuur - MOON SENSOR serie - IP54



omschrijving:

artikel code:

€ excl. BTW

Led armatuur Moon Sensor 180 - 14 Watt

werkspanning 230Vac / IP54 / CRI80 / 1200 lumen / 110° / SENSOR

AFMETINGEN: 180x35mm / Niet dimbaar - voeding incl.

3CCT: 2700K-3000K-4000K / 50 000 branduren - Verstelbare DIP-SWITCH

Moon 180 Sensor - wit

DL-MOON180-SENSOR-W

€ 105,00

Moon 180 Sensor - zwart

DL-MOON180-SENSOR-Z

€ 105,00

Led armatuur Moon Sensor 240 - 18 Watt

werkspanning 230Vac / IP54 / CRI80 / 1600 lumen / 110° / SENSOR

AFMETINGEN: 240x35mm / Niet dimbaar - voeding incl.

3CCT: 2700K-3000K-4000K / 50 000 branduren - Verstelbare DIP-SWITCH

Moon 240 Sensor - wit

DL-MOON240-SENSOR-W

€ 179,00


Moon 240 Sensor - zwart

DL-MOON240-SENSOR-Z

€ 179,00

Led opbouw armatuur met een ingebouwde bewegingsdetector en lichtsensor.

Eenvoudige instelling van gevoeligheid, brandtijd en sluijmertijd.

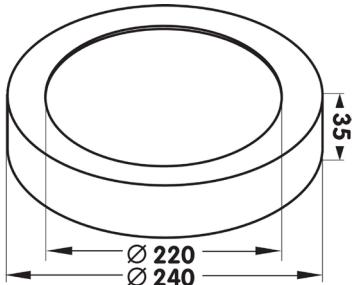





TOEBEHOREN

Wij bieden een uitgebreid assortiment aan toebehoren, waaronder een **complete montage set** die alles bevat wat je nodig hebt voor een vlotte installatie.

Deze set is een onmisbare tool, zodat je **geen tijd verliest** met het aanschaffen van ontbrekende onderdelen op andere locaties. Alles wat je nodig hebt is direct bij de hand voor een snelle en efficiënte montage.

TOEBEHOREN - Montagebox



omschrijving: Montagebox - Installatiebox - led MONO **artikel code:** DL-MONTAGEBOX-MC **€ excl. BTW**

Inhoud:

Aftakdoos / Haakse stekker / Snoer met platte stekker 1,8m

Draad MONO (sectie 2x 0,75mm): 1x 0,3m / 1x 5m

2x KLEM 3V / 2x KLEM 5V

Klembandje / Krimpkoous 50mm

Installatie set - MONO

DL-MONTAGEBOX-MC

€ 48,00

**Montagebox - Installatiebox - led CCT****Inhoud:**

Aftakdoos / Haakse stekker / Snoer met platte stekker 1,8m

Draad CCT (sectie 3x 0,3mm): 1x 0,3m / 1x 5m

3x KLEM 3V / 3x KLEM 5V

Klembandje / Krimpkoous 50mm

Installatie set - CCT

DL-MONTAGEBOX-CCT

€ 58,00

**Montagebox - Installatiebox - led RGBW****Inhoud:**

Aftakdoos / Haakse stekker / Snoer met platte stekker 1,8m

Draad RGBW (sectie 5x 0,3mm): 1x 0,3m / 1x 5m

3x KLEM 3V / 5x KLEM 5V

Klembandje / Krimpkoous 50mm

Installatie set - RGBW

DL-MONTAGEBOX-RGBW

€ 68,00

**Montagebox - Installatiebox - led RGBCCT****Inhoud:**

Aftakdoos / Haakse stekker / Snoer met platte stekker 1,8m

Draad RGBW (sectie 5x 0,3mm): 1x 0,3m / 1x 5m

3x KLEM 3V / 6x KLEM 5V

Klembandje / Krimpkoous 50mm

Installatie set - RGBCCT

DL-MONTAGEBOX-RGBCCT

€ 78,00

TOEBEHOREN - Verbindigesklem



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Verbindigesklem 2aderig - 100 stuks

Verbindigesklem 0,2 - 4mm / voor flexibele en massieve draden

Maximale stroom: 32A. / Maximale spanning: 450V

Test poort aan de achterzijde / Herbruikbaar

Klem - 2 voudig - 100 stuks	DL-KLEM-2-100	€ 39,00
-----------------------------	---------------	---------

**Verbindigesklem 3aderig - 100 stuks**

Verbindigesklem 0,2 - 4mm / voor flexibele en massieve draden

Maximale stroom: 32A. / Maximale spanning: 450V

Test poort aan de achterzijde / Herbruikbaar

Klem - 3 voudig - 100 stuks	DL-KLEM-3-100	€ 49,00
-----------------------------	---------------	---------

**Verbindigesklem 5aderig - 100 stuks**

Verbindigesklem 0,2 - 4mm / voor flexibele en massieve draden

Maximale stroom: 32A. / Maximale spanning: 450V

Test poort aan de achterzijde / Herbruikbaar

Klem - 5 voudig - 100 stuks	DL-KLEM-5-100	€ 69,00
-----------------------------	---------------	---------

TOEBEHOREN - Soldeerdraad


omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

Draad - zwart/rood - 1m - MONO

Soldeerdraad Led strips

2x 0,75mm

zwart/rood

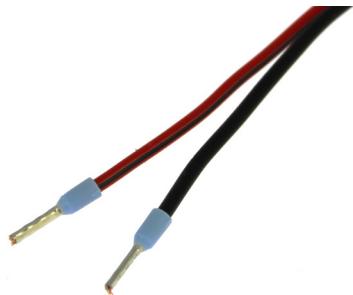

Draad - MONO

DL-DR-MC

€ 0,70

Draad - 1m - CCT

Soldeerdraad Led strips

3x 0,5mm

zwart/wit/geel



Draad - CCT

DL-DR-CCT


€ 2,20

Draad - 1m - RGBW

Soldeerdraad Led strips

5x 0,5mm

zwart/rood/groen/rood/wit

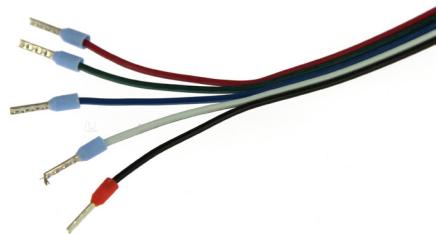

Draad - RGBW

DL-DR-RGBW

€ 4,20

Draad - 1m - RGBCCT

Soldeerdraad Led strips

6x 0,35mm

zwart/rood/groen/rood/wit/geel



Draad - RGBCCT

DL-DR-RGBCCT

€ 6,20

TOEBEHOREN - Soldeerdraad



omschrijving: artikel code: € excl. BTW

Draad - zwart/rood - haspel 100m - MONO

Soldeerdraad Led strips
2x 0,75mm
zwart/rood

Draad - Haspel 100 - MONO DL-DR-MC-100 € 70,00

**Draad - zwart/rood - haspel 500m - MONO**


Soldeerdraad Led strips
2x 0,75mm
zwart/rood

Draad - Haspel 500 - MONO DL-DR-MC-500 € 350,00

**Aansluitdraad met draadhuls - 0,3m - MONO**


Aansluitdraad 0,3m met draadhuls Led strips
2x 0,75mm
zwart/rood

Draad - MONO - 30 DL-DR-MC-30 € 3,00

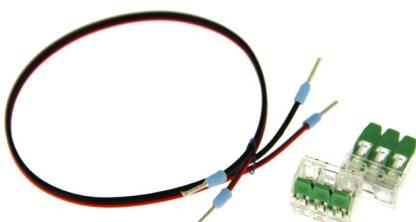**Aansluitdraad met draadhuls - 0,3m / KLEM 3V - MONO**

Aansluitdraad 0,3m met draadhuls Led strips
2x 0,75mm
zwart/rood
2x aansluitklem 3 voudig

Draad - MONO - 30 - K3 DL-DR-MC-30-K3 € 4,50

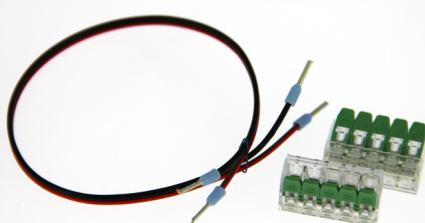**Aansluitdraad met draadhuls - 0,3m / KLEM 5V - MONO**

Aansluitdraad 0,3m met draadhuls Led strips
2x 0,75mm
zwart/rood
2x aansluitklem 5 voudig

Draad - MONO - 30 - K5 DL-DR-MC-30-K5 € 5,00

TOEBEHOREN - Stekkers & Aansluitsnoeren

**omschrijving:****Haakse stekker - ivoor**

Pen en randaarding

16A

artikel code:**€ excl. BTW****€ 7,00**

Haakse stekker - ivoor

DL-STEKKER-W

**Haakse stekker - zwart**

Pen en randaarding

16A

€ 7,00

Haakse stekker - zwart

DL-STEKKER-Z

**Snoer met haakse stekker - zwart**

Pen en randaarding

3x 0,75mm

LENGTE: 1,8m

€ 8,00

Snoer met stekker - 3 - zwart

DL-NS-3-Z

**Snoer met platte stekker - wit**

2x 0,75mm

LENGTE: 1,8m

€ 7,50

Snoer met stekker - 2 - wit

DR-AC-EU-2M-W

**Snoer met platte stekker - zwart**

2x 0,75mm

LENGTE: 1,8m

€ 7,50

Snoer met stekker - 2 - zwart

DR-AC-EU-2M-Z

TOEBEHOREN - Aftakdoos & Batterijen

omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
---------------	---------------	-------------

**Aftakdoos**

AFMETINGEN: 89x89x47mm

IP65

Aftakdoos

DL-FLEXBOX

€ 7,00**Ronde Mechanische schakelaar ON/OFF - 230Vac - zwart**

230Vac / IP20 / On-Off / 16A

BOORMAAT SCHAKELAAR 19mm / Montage: inbouw

Afm: dia 23mm - lengte 17mm / On-Off

On-Off Schakelaar - 230Vac

DL-ON-OFF-230

€ 10,00**Procell - LR03 AAA - 3 stuks**

Set 3 stuks - LR03 AAA

Procell - LR03 AAA - 3 stuks

DL-BAT-LR03AAA-SET3

€ 3,00**Duracell - CR2025 - 2 stuks**

Set 2 stuks - CR2025

Duracell - CR2025 - 2 stuks

DL-BAT-CR2025

€ 7,20**Duracell - CR2032 - 2 stuks**

Set 2 stuks - CR2032

Duracell - CR2032 - 2 stuks

DL-BAT-CR2032

€ 7,20

TOEBEHOREN - Niko



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
----------------------	----------------------	--------------------

Niko - Stopcontact

16A / 250Vac / Penaarding / Sokkel & Afwerkingsset

INBOUWDIEPTE 31mm (klauwen)

Met insteekklemmen en klauwen

Niko - Stopcontact - wit	DL-NIKO-170-33105-W	€ 17,00
Niko - Stopcontact - antracite	DL-NIKO-170-33105-AN	€ 26,00




Niko - Wissel-schakelaar

10A / 250Vac

INBOUWDIEPTE 31mm (klauwen)

Met insteekklemmen en klauwen

Niko - Wissel sch - wit	DL-NIKO-170-01605-W	€ 15,00
Niko - Wissel sch - antracite	DL-NIKO-170-01605-AN	€ 21,00




Niko - Drukknop

10A / 250Vac / 3 aansluitklemmen / N,O,

INBOUWDIEPTE 31mm (klauwen)

Met insteekklemmen en klauwen

Niko - Drukknop - wit	DL-NIKO-170-00005-W	€ 19,00
Niko - Drukknop - antracite	DL-NIKO-170-00005-AN	€ 25,00



Niko - USB-A en USB-C - lader

3,5A / 230Vac / 5Vdc / Sokkel & Afwerkingsset

INBOUWDIEPTE 42mm

Met schroefklemmen en klauwen

Niko - USB-AC - wit	DL-NIKO-420-00512-W	€ 135,00
Niko - USB-AC - antracite	DL-NIKO-420-00512-AN	€ 142,00



TOEBEHOREN - Niko



omschrijving:	artikel code:	€ excl. BTW
----------------------	----------------------	--------------------

Niko - Afdekplaat enkel

Enkelvoudige afdekplaat, original white

Enkelvoudige afdekplaat, Intense antracite coated

Niko - Afdekplaat - wit	DL-NIKO-101-76100-W	€ 4,00
Niko - Afdekplaat - antracite	DL-NIKO-133-76100-AN	€ 11,00

**Niko - Afdekplaat dubbel - Horizontaal**

Tweevoudige afdekplaat met 71mm centerafstand, original white

Tweevoudige afdekplaat met 71mm centerafstand, Intense antracite coated

Niko - Afdekplaat H2 - wit	DL-NIKO-101-76800-W	€ 8,00
Niko - Afdekplaat H2 - antracite	DL-NIKO-133-76800-AN	€ 25,00

**Legrand - Inbouwdoos enkel**

Batibox enkelvoudige inbouwdoos voor holle wanden

Boormaat: 68mm

1 mechanisme - diepte 50mm

Inbouwdoos enkel	DL-LEG-080051	€ 5,00
------------------	---------------	---------------

**Legrand - Inbouwdoos dubbel**

Tweevoudige inbouwdoos voor holle wanden

Boormaat: 2x 68mm

2 mechanisme - diepte 50mm

Inbouwdoos dubbel	DL-LEG-080052	€ 15,00
-------------------	---------------	----------------

Mono Standaard Led strips zonder Dimmer

Voeding aansluiten

Sluit de netspanning (230V) aan op de ingang van de led driver.

Monteer een universele stekker met aarding aan de voeding voor een veilige aansluiting op het stopcontact.

Maak alle verbindingen steeds in een aftakdoos. Handig hiervoor is onze **DL-montagebox**.

Led strip verbinden

Sluit de + (positieve) uitgang van de led driver aan op de + aansluiting van de Led strip.

Sluit de – (negatieve) uitgang van de led driver aan op de – aansluiting van de Led strip.

Let erop dat de polariteit correct wordt aangesloten.

Controle en inschakelen

Controleer of alle verbindingen stevig vastzitten.

Sluit de led driver aan op de netstroom en schakel deze in. De Led strip moet nu oplichten.

Belangrijk

Gebruik altijd een led driver met voldoende vermogen voor de aangesloten Led strip.



DL-SET-MONO

Plaatsing

Installeer de DL-SET-MONO dimmer tussen de voeding en de Led strip

Let op de polariteit

De + draad van de voeding gaat naar de + ingang van de dimmer.

De + draad van de Led strip gaat naar de + uitgang van de dimmer.

Synchronisatie

Maak de controller klaar voor synchronisatie.

Druk **1x op de learning key** van de dimmer.

Druk op de **ON-knop** en veeg over de **touchslider** van de controller.

Wanneer de Led strip kort knippert, is de synchronisatie geslaagd en is de dimmer succesvol gekoppeld.

Synchronisatie ongedaan maken

Houd de **learning key 5 seconden ingedrukt**.

Wanneer de led strip **3x knippert**, is de dimmer teruggezet naar fabrieksinstelling.

Volledig resetten

Druk **5x lang op de learning key**.

Wanneer de Led strip **3x knippert**, is de dimmer volledig gereset naar fabrieksinstellingen.

Herhalen

Voer de synchronisatie opnieuw uit indien nodig.



DL-DOOR-SENS-24 VDC

Plaatsing van de Module

Installeer de DL-DOOR-SENS-24VDC module tussen de voeding en de Led strip. Dit zorgt ervoor dat de module het signaal van de deur detecteert en de led strip automatisch in- of uitschakelt.

Let op Polariteit

De + (positieve) draad van de Led strip moet worden verbonden met de + uitgang van de driver, en de – (negatieve) draad met de – uitgang.

Specificaties van de Module

Afmetingen: 86 × 38 × 21 mm

Boormaat voor de IR-sensor: 10,5 mm

Detectiezone: 10–60 mm

De module moet frontaal worden ingebouwd

Installatietips

Bij een donker deurblad kan de detectie verstoord raken.


Oplossing: **plaats een transparante sticker aan de binnenzijde van de deur** om de werking van het IR-signaal te verbeteren.

De maximale belasting van de module is **192 watt bij 24 VDC**.

De module heeft een IP20-classificatie en is bedoeld voor gebruik in droge binnen omgevingen.

Montage

De ring van de sensor kan worden losgeschroefd voor een strakke, vlakke montage.

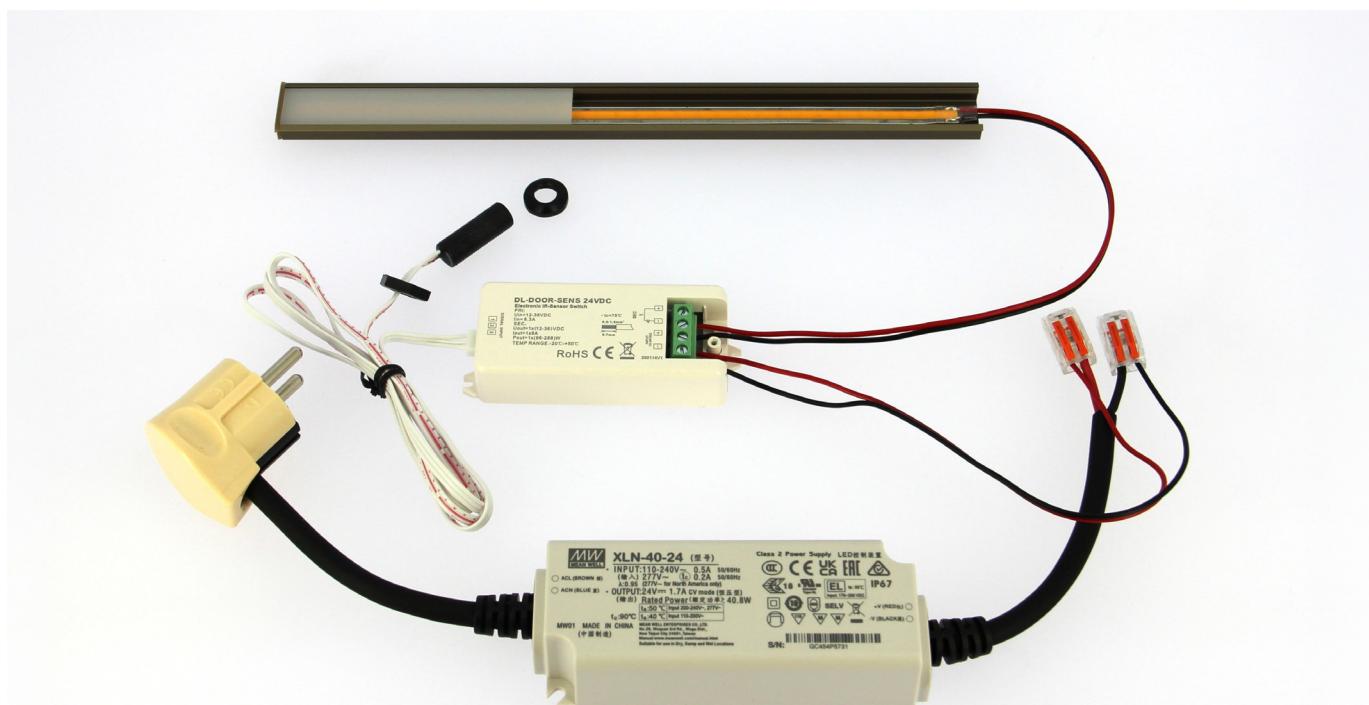

DL-DOOR-SENS-230V

Plaatsing van de Module

Installeer de DL-DOOR-SENS-230V module voor de voeding en de Led strip. Dit zorgt ervoor dat de module het signaal van de deur detecteert en de Led strip automatisch in- of uitschakelt.

Zorg ervoor dat de + (positieve) aansluiting van de Led strip correct wordt verbonden met de + uitgang van de voeding.

Specificatie van de module

Afmetingen: 86 × 38 × 21 mm

Boormaat voor de IR-sensor: 10,5 mm

Detectiezone: 10–60 mm

De module moet frontaal worden ingebouwd


Installatietips

Let op bij het installeren op een donker deurblad, omdat dit het IR-signaal kan beïnvloeden en de detectie kan verminderen of verhinderen. Er kan een kleine transparante sticker aan de binnenzijde van de deur worden aangebracht om de detectie te verbeteren.

De maximale belasting van de module is 500 watt bij 230Vac en de module heeft een IP20-classificatie, wat betekent dat deze is ontworpen voor gebruik in droge binnen omgevingen.

Montage

De ringsensor kan worden afgeschroefd om een strakke, vlakke montage te realiseren.

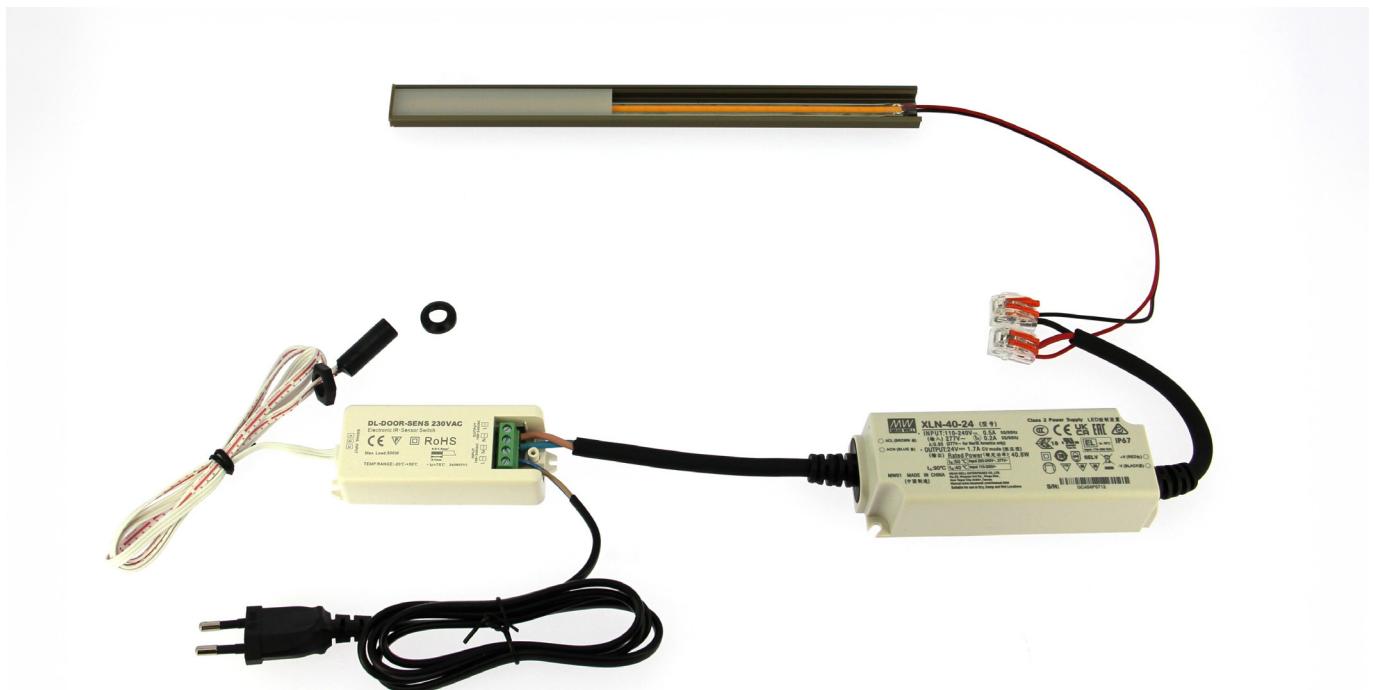

DL-SWITCH-DIM

Plaatsing van de Module

Installeer de DL-SWITCH-DIM module tussen de voeding en de Led strip. De module schakelt de Led strip aan of uit en regelt de dimfunctie op basis van handbewegingen die door de infraroodsensor worden gedetecteerd.

Let op polariteit

De + (positieve) draad moet worden aangesloten op de + ingang van de module en de Led strip.

De - (negatieve) draad moet op de - ingang worden aangesloten.

Specificaties van de module

Afmetingen: 86 x 38 x 21 mm

Boormaat voor de IR-sensor: 10,5 mm

Detectiezone IR-sensor: 10 – 60 mm

Max. belasting: 192 W bij 24 VDC


IP20-classificatie: geschikt voor droge binnenruimtes

Montage

De sensor ring kan worden vastgeschroefd voor een strakke, vlakke montage.

Functies

De module biedt zowel aan/uit- als dimfuncties, bediend via handbewegingen die worden herkend door de infraroodsensor.

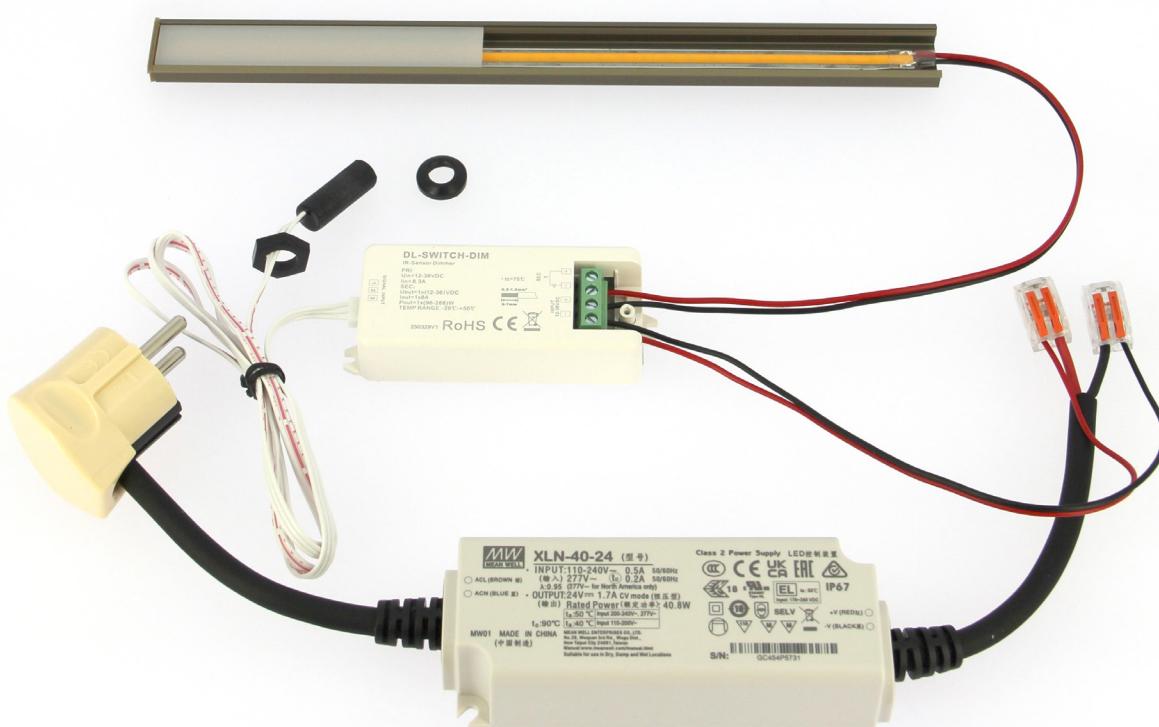

DL-PIR-SENS

Plaatsing van de Module

Plaats de DL-PIR-SENS module tussen de voeding en de Led strip. De module detecteert beweging en schakelt de Led strip automatisch in of uit op basis van aanwezigheid.

Let op polariteit

Let goed op de juiste aansluiting van de led strip.

De **+** (positieve) draad moet worden aangesloten op de **+ ingang** van de module en de led strip.


De **-** (negatieve) draad moet op de **- ingang** worden aangesloten.

Specificaties

- Afmetingen module: **86 x 38 x 21 mm**
- Afmetingen PIR-sensor incl. opbouwbehuizing: **40 x 22 x 17 mm**
- Detectieafstand: **tot 3 meter**, met een kijkhoek van **60°**
- Uitschakeltijd: **45 seconden** na de laatste beweging (niet instelbaar)
- Max. belasting: 192 W bij 24Vdc
- IP20-classificatie: geschikt voor **droge binnenruimtes**

Werking

De Led strip blijft branden zolang er beweging wordt gedetecteerd. Zodra er 45 seconden geen beweging is binnen het detectiegebied, schakelt de module het licht automatisch uit.

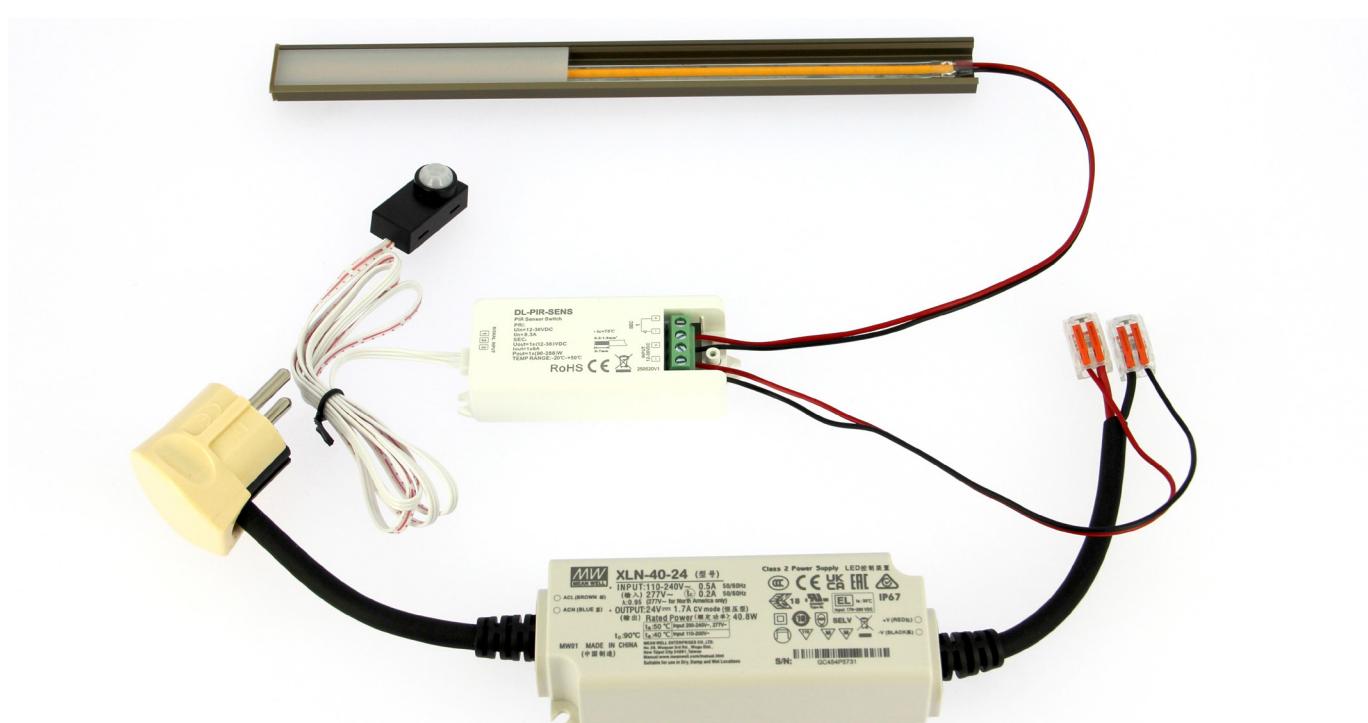

DL-DIM

Plaatsing van de Module

Plaats de dimmer DL-DIM tussen de voeding en de Led strip

Let op polariteit

De + (positieve) draad moet worden aangesloten op de + ingang van de module en de Led strip.

De – (negatieve) draad moet op de – ingang worden aangesloten.

Synchroniseren met afstandsbediening

Maak de controller gebruiksklaar om te synchroniseren met de dimmer

Druk één keer op de Programma toets van de dimmer.


Druk daarna op de ON-knop van het gewenste kanaal.

Wanneer de Led strip kort knippert, is de synchronisatie geslaagd.

Synchronisatie ongedaan maken

Houd de Programma toets 5 seconden ingedrukt.

Wanneer de Led strip drie keer knippert, is de dimmer teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

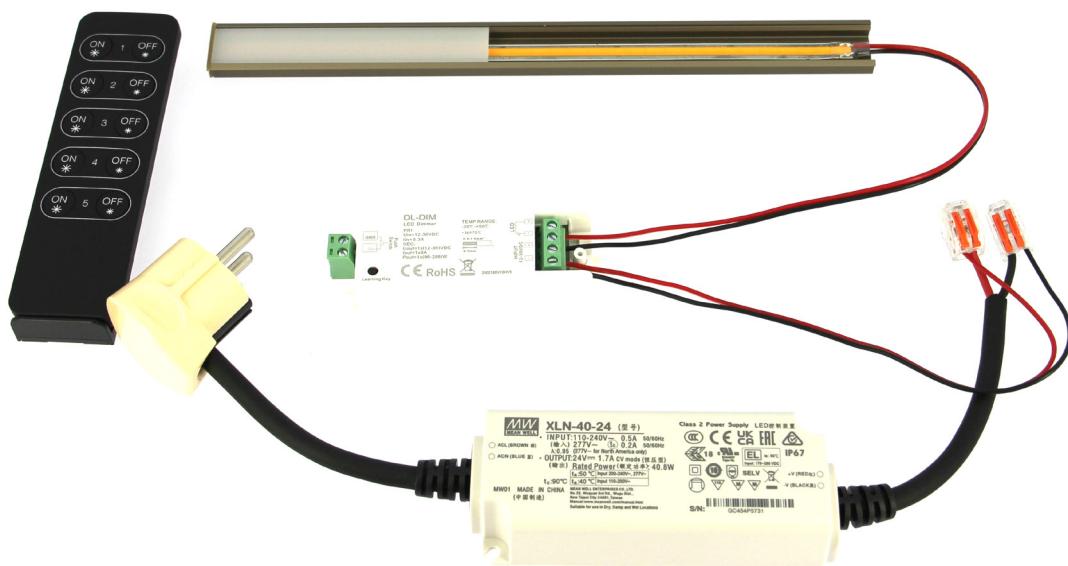

Dimmer DL-DIM-230-V

Plaatsing

Sluit de dimmer aan volgens het bekabelingsschema.
Een schakelaar is optioneel.

Voorbereiden synchronisatie

Maak de controller klaar voor gebruik.

Synchroniseren


Druk **1x op de learning key** van de dimmer.
Druk daarna op de **ON-knop** van het gewenste kanaal.
Wanneer de spot kort knippert, is de synchronisatie geslaagd.

Synchronisatie ongedaan maken

Houd de **learning key 5 seconden ingedrukt**.
De spot knippert 3x → de dimmer staat terug op fabrieksinstelling.

Herhalen

Voer de synchronisatie opnieuw uit indien nodig.

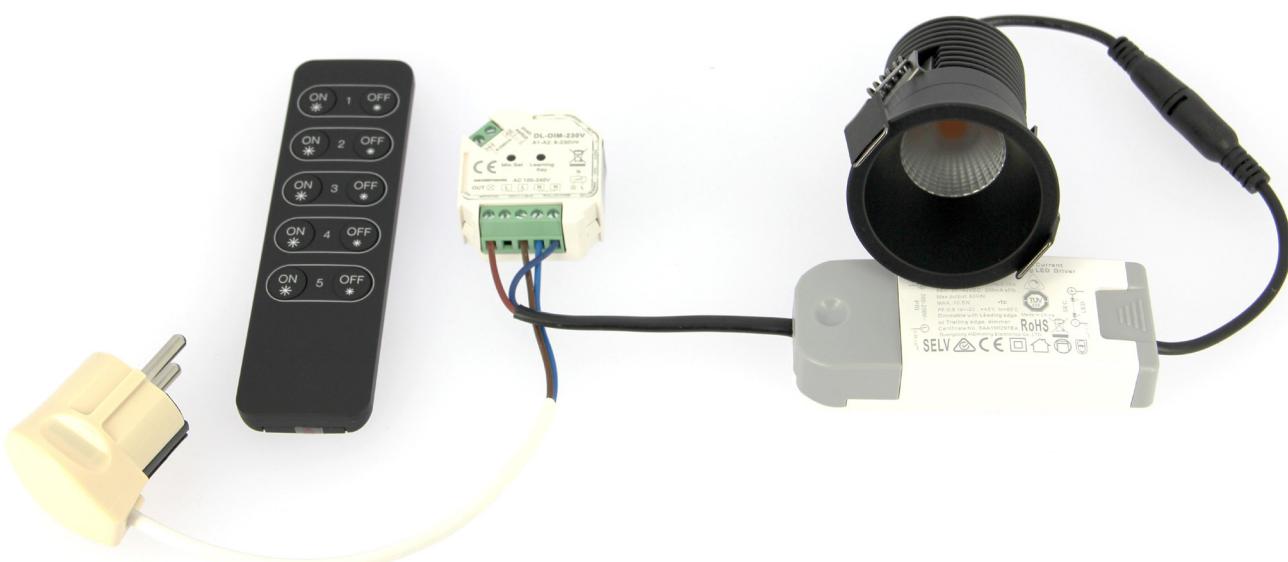

DL-SET-CCT

Plaatsing

Installeer de **DL-SET-CCT dimmer** tussen de voeding en de Led strip

Let op de polariteit

Volg altijd de **+ draad** van de Led strip.

Sluit de witte draad van de Led strip aan op uitgang (koud wit) **CW** van de dimmer.

Sluit de gele draad van de Led strip aan op uitgang (warm wit) **WW** van de dimmer.

Synchronisatie

Maak de controller gebruiksklaar.

Druk **1x op de learning key** van de dimmer.

Druk op de **ON-knop** en veeg over het **touchslider** van de controller.

Wanneer de Led strip kort knippert, is de synchronisatie geslaagd.


Synchronisatie ongedaan maken

Houd de **learning key 5 seconden ingedrukt**.

Wanneer de led strip **3x kort knippert**, staat de dimmer terug op fabrieksinstelling.

Herhalen

Voer de synchronisatie opnieuw uit indien nodig.

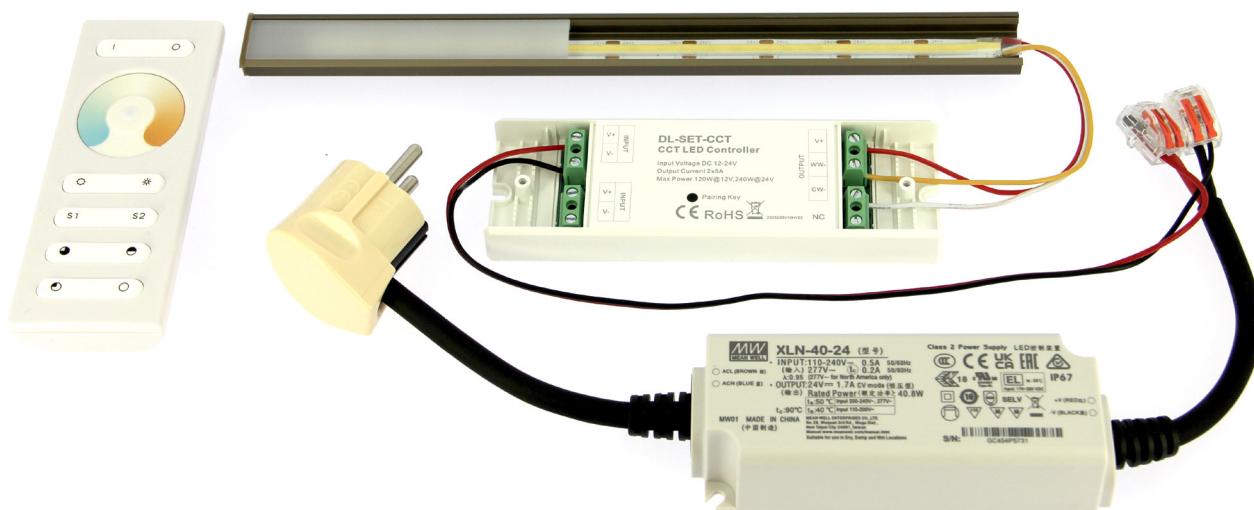

DL-SET-RGBW

Plaatsing

Installeer de **DL-SET-RGBW** dimmer tussen de voeding en de Led strip.

Let op de polariteit

De + draad van de voeding gaat naar de + ingang van de dimmer.

De + draad van de Led strip gaat naar de + uitgang van de dimmer.

Sluit de Led strip correct aan op de dimmer

R = rood

G = groen

B = bla

W = wit

Synchronisatie

Maak de controller gebruiksklaar.

Druk **1x op de learning key** van de dimmer.

Druk op de **ON-knop** en veeg over de **touch slider** op het bedieningspaneel om de kleuren in te stellen.

Bevestiging: wanneer de Led strip kort knippert, is de synchronisatie geslaagd en is de dimmer succesvol gekoppeld met de controller.


Synchronisatie ongedaan maken

Houd de **learning key van de dimmer 5 seconden ingedrukt**.

Wanneer de Led strip 3 x knippert, is de dimmer teruggezet naar fabrieksinstelling.

Herhalen

Voer de synchronisatie opnieuw uit indien nodig.

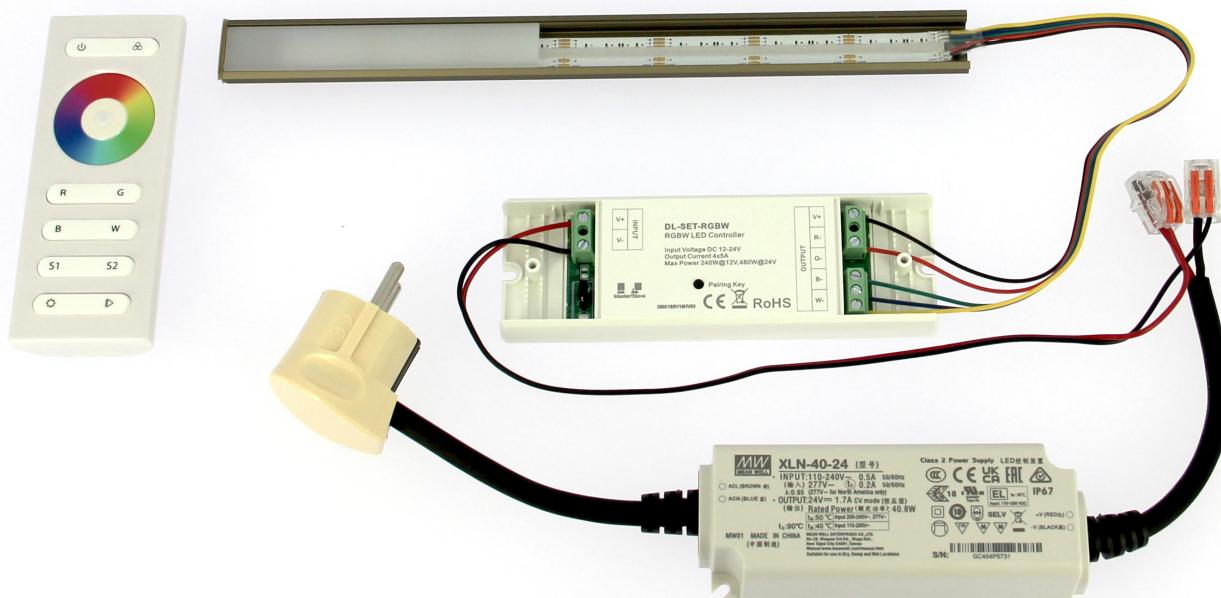



DL-DIM-BT

Plaatsing

Installeer de DL-DIM-BT tussen de voeding en de led strip.

Let op de polariteit

Volg altijd de plus draad van de Led strip.

Synchroniseren met afstandsbediening

Zorg dat de controller klaar is voor koppeling.

Druk **1x op de programma-toets** van de dimmer.

Druk op de **ON-knop van het gewenste kanaal**.

De led strip knippert kort = koppeling geslaagd.

Synchroniseren met de HomeeLife App

Download de **HomeeLife App** en maak een account aan.

Druk **2x op de programma-toets** van de dimmer.

Voeg de dimmer toe via de App.

Synchronisatie ongedaan maken

Houd de **programma-toets 10 seconden ingedrukt**.

De Led strip knippert 3x = dimmer is gereset naar fabrieksinstelling.





DL-DIM-BUS-BT-CCT

Plaatsing

Installeer de dimmer (**BUS 96 –96Watt- of BUS192-192 Watt**) tussen de voeding en de Led strip.

Let op de polariteit

Volg altijd de **+** draad van de Led strip.

Sluit de witte draad van de Led strip aan op uitgang (koud wit) **CW** van de dimmer.

Sluit de gele draad van de Led strip aan op uitgang (warm wit) **WW** van de dimmer.

Dip-switch instellen (belangrijk!)

De dimmer is voorzien van een DIP-switch waarmee de juiste werkmodus wordt gekozen.

Voor een CCT Led strip zet u de DIP-switch op CCT-modus (2 kanalen).

Synchronisatie met afstandsbediening

Druk **1x kort** op de PROG-toets van de dimmer.

Druk gelijktijdig op de **ON/OFF-knop van het gewenste kanaal** en houd deze 3 seconden ingedrukt.

Wanneer de Led strip kort knippert is de synchronisatie geslaagd.

Synchronisatie met App HomeeLife

Download gratis App.


HomeeLife, account aanmaken.

Druk **2 x** op de **Programma toets** van de dimmer, vervolgens dimmer toevoegen bij devices.

Synchronisatie ongedaan maken.

Druk **10 seconden lang** op de programma-toets.

Bevestiging: Led strip **knippert 3x** → dimmer teruggezet naar fabrieksinstelling.

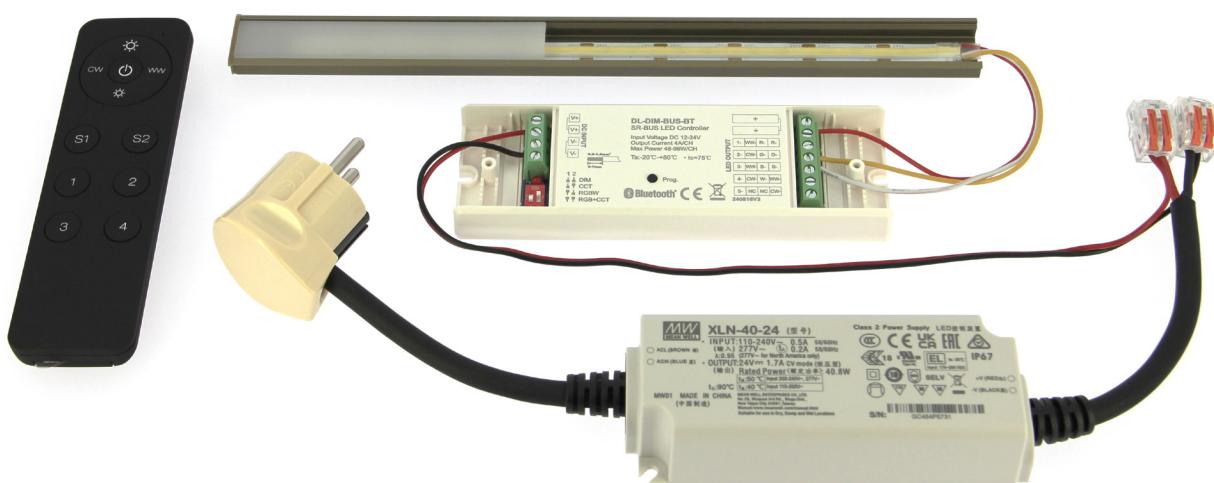



DL-DIM-BUS-BT-RGBW

Plaatsing

Installeer de dimmer (**BUS96 – 96W of BUS192 – 192W**) tussen de voeding en de RGBW Led strip.

Let op de polariteit

volg altijd de **+ draad** van de Led strip.

Aansluiting RGBW Led strip

+ draad (rood) → V+ uitgang dimmer

R- (rood)

G- (groen)

B- (blauw)

WW- (wit) 3000K

DIP-switch instellen (belangrijk!)

De dimmer heeft een **DIP-switch** voor de werkmodus.

Voor een **RGBW Led strip** zet u de DIP-switch op **RGBW-modus (4 kanalen)**.

Synchronisatie met afstandsbediening

Druk **1x kort op de programma toets** van de dimmer.

Houd de **ON/OFF-knop van het gewenste kanaal 3 seconden ingedrukt**.

De Led strip knippert kort = koppeling geslaagd.

Synchronisatie met de App HomeeLife

Download de gratis App HomeeLife


Druk **2x op de programma toets** van de dimmer.

Voeg de dimmer toe bij **Devices** in de app.


Synchronisatie ongedaan maken (reset)

Houd de **PROG-toets 10 seconden ingedrukt**.

Bevestiging: de Led strip **knippert 3x** → dimmer is teruggezet naar fabrieksinstelling

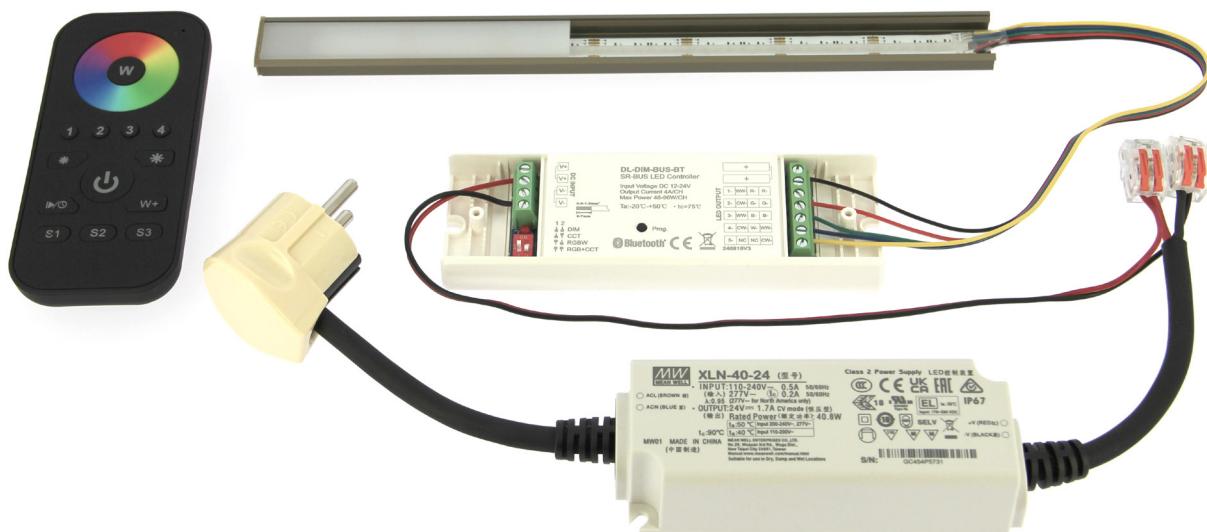

DL-DIM-ZB

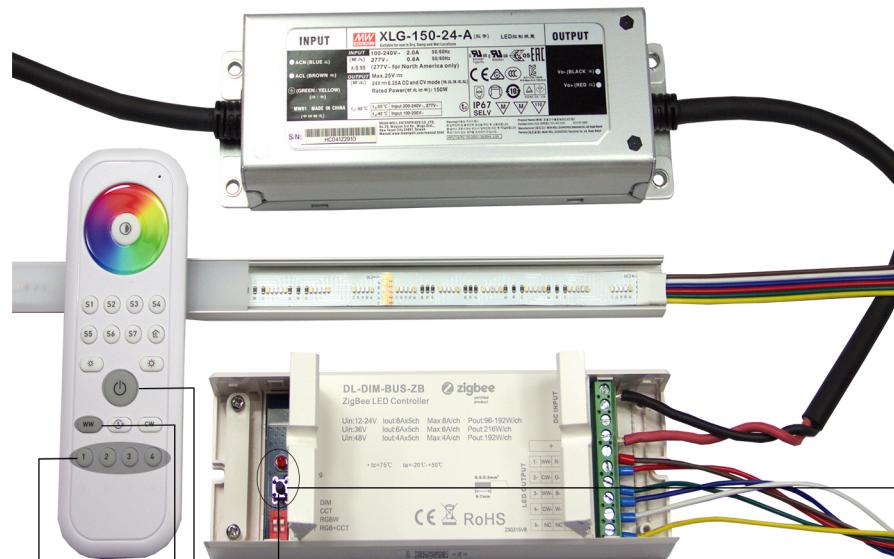

Stap 1

Open het luik van DL-DIM-BUS-ZB en druk 4 x op de zwarte toets, tot het rode lampje brandt en de led strip knippert. Zo maken we de DL-DIM-BUS-ZB klaar om verbinding te maken met de handzender.

Stap 2

Belangrijk voor het maken van de koppeling plaats de handzender naast de DL-DIM-BUS-ZB binnen de 10 cm.

Stap 3

Druk op de ON/OFF toets en hou deze ingedrukt tot het rode lichtje bovenaan de handzender brandt.
Druk dan vervolgens kort op de WW toets van de handzender, even geduld aub (de reactie kan een paar seconden duren).

Stap 4

Om een groep te creëren gaan we onderaan de handzender toets 1 indrukken, hou deze toets ingedrukt (+- 6 sec.) tot het rode lampje bovenaan de handzender samen met de led strip knippert, (de reactie kan een paar seconden duren).

Indien geen synchronisatie , doe een RESET naar fabrieksinstellingen en begin opnieuw

RESET

Open het luik van DL-DIM-BUS-ZB en druk 5 x op de zwarte toets.
Herhaal stap 1.

**DL-DIM-ZB****Plaatsing**

Installeer de **DL-DIM-ZB** tussen de voeding en de Led strip.

Sluit de voeding + aan op de + ingang van de dimmer en de voeding.

Let op de polariteit

De + draad van de voeding gaat naar de + ingang van de dimmer.

De + draad van de Led strip gaat naar de + uitgang van de dimmer.

Synchronisatie met afstandsbediening

Houd de afstandsbediening binnen 10 cm van de dimmer.

Druk **4x kort op de PROG-toets** van de dimmer.

Druk gelijktijdig op de **ON/OFF-knop** van het gewenste kanaal en houd deze 3 seconden ingedrukt.

Bevestiging: wanneer de Led strip 2x kort knippert, is de synchronisatie geslaagd.


Synchronisatie met Zigbee Gateway

Volg de stappen in de Zigbee 3.0 gateway-handleiding om de dimmer in het netwerk te koppelen.

Reset / Synchronisatie ongedaan maken

Druk **5x kort op de PROG-toets**.

Bevestiging: Led strip knippert 3x → dimmer teruggezet naar fabrieksinstelling.

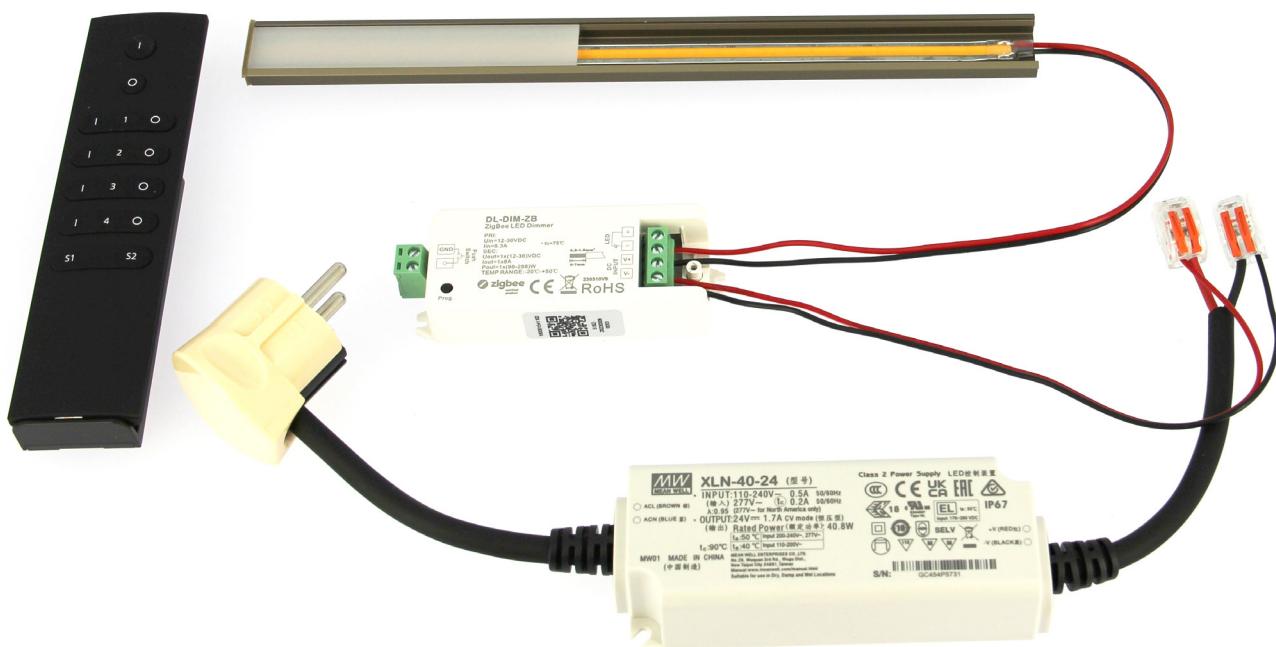



DL-DIM-BUS-ZB – CCT

Plaatsing

Installeer de **dimmer (BUS 96 –96Watt- of BUS192-192 Watt)** tussen de voeding en de Led strip.

Let op de polariteit

Volg altijd de plus draad van de Led strip.

Sluit de witte draad van de Led strip aan op uitgang (koud wit) **CW** van de dimmer.

Sluit de gele draad van de Led strip aan op uitgang (warm wit) **WW** van de dimmer.

Dip-switch instellen (belangrijk!)

De dimmer is voorzien van een DIP-switch waarmee de juiste werkmodus wordt gekozen.

Voor een CCT Led strip zet u de DIP-switch op CCT-modus (2 kanalen).

Synchronisatie met afstandsbediening

Houd de afstandsbediening binnen 10 cm van de dimmer.

Druk **4x kort op de PROG-toets** van de dimmer.

Druk gelijktijdig op de **ON/OFF-knop** van het gewenste kanaal en houd deze 3 seconden ingedrukt.

Bevestiging: Led strip knippert 2x kort → synchronisatie geslaagd.


Synchronisatie met Zigbee Gateway

Volg de stappen in de Zigbee 3.0 gateway-handleiding om de dimmer in het netwerk te koppelen.

Reset / Synchronisatie ongedaan maken

Druk **5x kort op de programma-toets**.

Bevestiging: Led strip knippert 3x → dimmer teruggezet naar fabrieksinstelling.

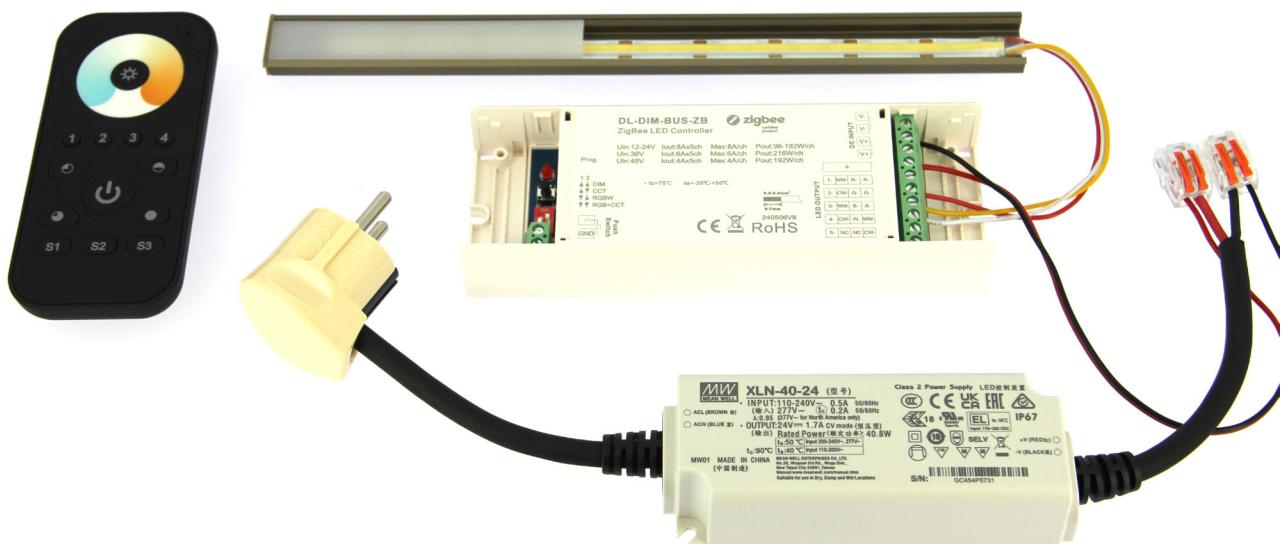



DL-DIM-BUS-ZB - RGBW

Plaatsing

Installeer de dimmer (BUS 96 –96Watt- of BUS192-192 Watt) tussen de voeding en de Led strip.

Let op de polariteit

Volg altijd de plus draad van de Led strip.

Sluit de + draad (rood) aan op V+ van de dimmer, en de R, G, B, W, draden op respectievelijk uitgang R- (Rood), G-(Groen), B-(Blauw), en CW-(warm Wit) 3000K

Dip-switch instellen (belangrijk!)

De dimmer is voorzien van een DIP-switch waarmee de juiste werkmodus wordt gekozen.

Voor een RGBW Led strip zet u de DIP-switch op RGBW

Synchronisatie met afstandsbediening

Houd de afstandsbediening binnen 10 cm van de dimmer.

Druk **4x kort op de PROG-toets** van de dimmer.

Druk gelijktijdig op de **ON/OFF-knop** van het gewenste kanaal en houd deze 3 seconden ingedrukt.

Bevestiging: Led strip knippert 2x kort → synchronisatie geslaagd.


Synchronisatie met Zigbee Gateway

Volg de stappen in de Zigbee 3.0 gateway-handleiding om de dimmer in het netwerk te koppelen.

Reset / Synchronisatie ongedaan maken

Druk **5x kort op de programma-toets**.

Bevestiging: Led strip knippert 3x → dimmer teruggezet naar fabrieksinstelling.

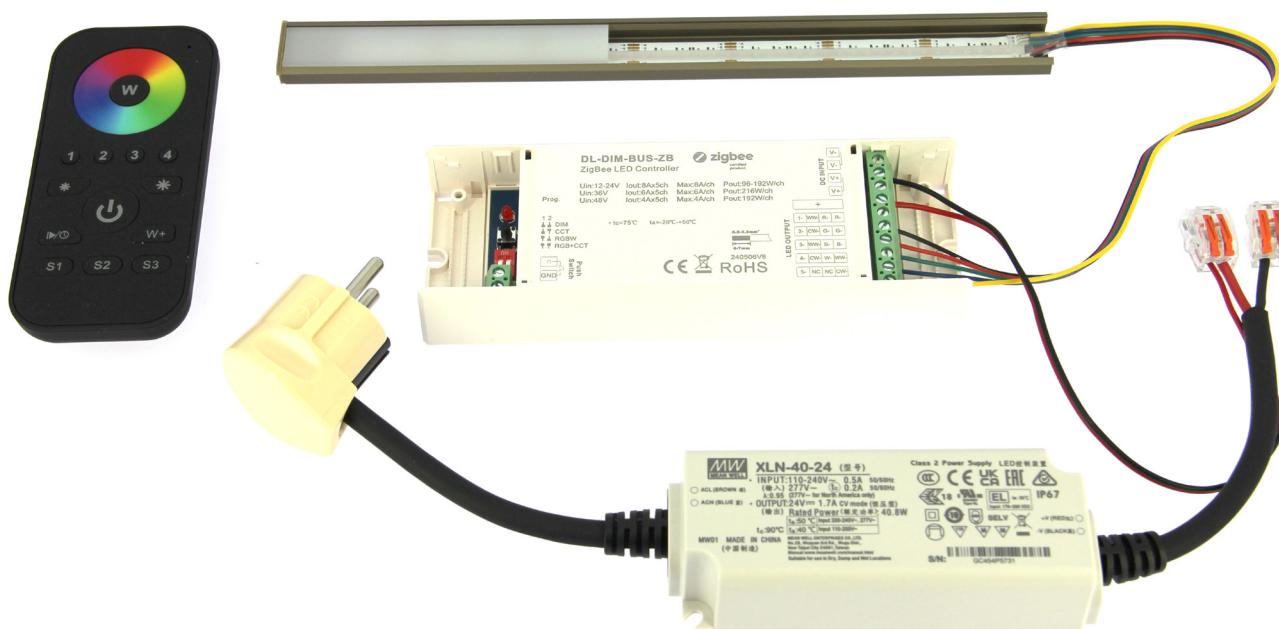



DL-DIM-BUS-ZB-RGBCCT

Plaatsing

Installeer de dimmer (**BUS 96 –96Watt- of BUS192-192 Watt**) tussen de voeding en de Led strip.

Let op de polariteit

Volg altijd de plus draad van de Led strip.

Sluit de **+ draad (rood)** aan op V+ van de dimmer, en de **R, G, B, WW, CW, draden** op respectievelijk uitgang **R- (Rood), G-(Groen), B-(Blauw), W-(koud Wit), en CW-(warm Wit).**

Dip-switch instellen (belangrijk!)

De dimmer is voorzien van een DIP-switch waarmee de juiste werkmodus wordt gekozen.

Voor een RGBCCT led strip zet u de DIP-switch op RGBCCT

Synchronisatie met afstandsbediening

Houd de afstandsbediening binnen 10 cm van de dimmer.

Druk **4x kort op de PROG-toets** van de dimmer.

Druk gelijktijdig op de **ON/OFF-knop van het gewenste kanaal** en houd deze 3 seconden ingedrukt.

Bevestiging: Led strip knippert 2x kort → synchronisatie geslaagd.


Synchronisatie met Zigbee Gateway

Volg de stappen in de Zigbee 3.0 gateway-handleiding om de dimmer in het netwerk te koppelen.

Reset / Synchronisatie ongedaan maken

Druk **5x kort op de programma-toets.**

Bevestiging: Led strip knippert 3x → dimmer teruggezet naar fabrieksinstelling.

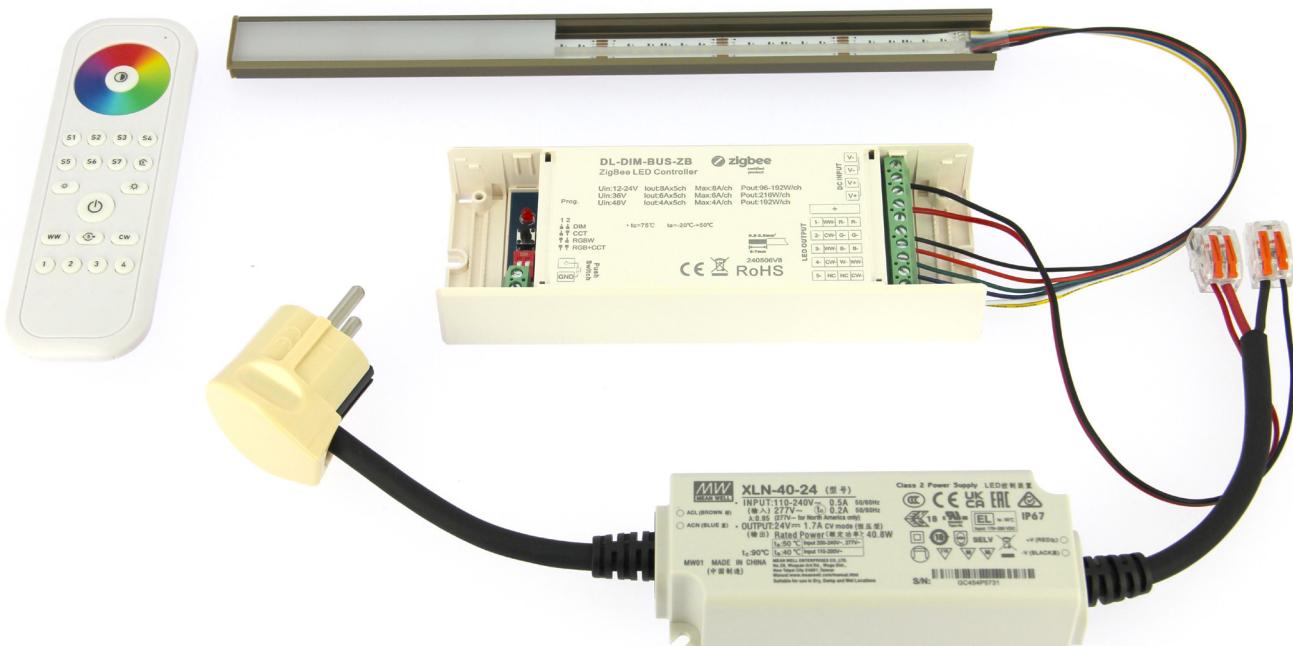



Matter installatie

Wat is Matter?

Matter is een universeel smart home-protocol dat compatibiliteit biedt tussen verschillende smart home-platforms zoals Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings. Dit zorgt voor een stabiele en veilige verbinding met je Led strips.

Stap-voor-stap installatie

Aansluiten van de Led strips

Sluit de Led strips aan op de controller.

Zorg ervoor dat de **polariteit klopt** (+ en - goed aansluiten)

Bij RGBW-strips: Verbind R (rood), G (groen), B (blauw), W (wit) correct

Verbind de controller met de voeding en steek de stekker in het stopcontact.

Verbinden met Matter

Open een Matter-compatibele smart home-app (Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings).

Scan de QR-code of voer de koppelcode in (deze vind je op de controller of handleiding)

Scan de QR code of voer de koppelsleutel in (d deze vind je op de controller of handleiding).

Volg de instructies in de app om de Led strips toe te voegen aan je smart home systeem.

Configureren en Automatiseren

Geef je Led strips een naam (bijv. "Sfeerverlichting")

Voeg de Led strips toe aan een kamer of groep.

Stel kleur- en helderheidsopties in via de app.

Maak automatiseringen, zoals **tijds gestuurde schakelingen of scènes**, met andere slimme apparaten.


Veevoorkomende Problemen en Oplossingen

X Led strips wordt niet gevonden?

- Controleer of de controller correct is aangesloten en de voeding werkt.
 - Probeer de Led strips **handmatig te resetten** (moestal door 5-10 seconden op een resetknop te drukken).

✗ Kan geen verbinding maken met Matter3

- Zorg dat je een **Matter-hub** hebt en dat deze verbonden is met je netwerk.
 - Controleer of je smartphone Bluetooth/Wi-Fi heeft ingeschakeld.

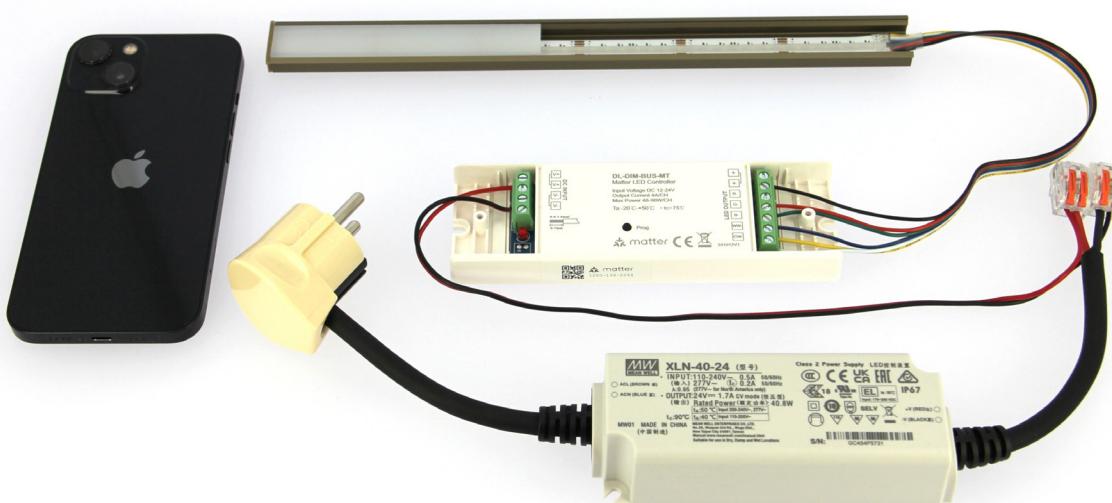

AANSLUTSCHEMA MUURDIMMER MONO

Netspanning (200–240 V AC, 50/60 Hz)

L (bruin): fase


N (blauw): nul

G (groen/geel): aarde

Led strips aansluiting (MONO)

V+ (rood): gemeenschappelijke plus van de Led strips

V- (zwart): min-aansluiting van de Led strips

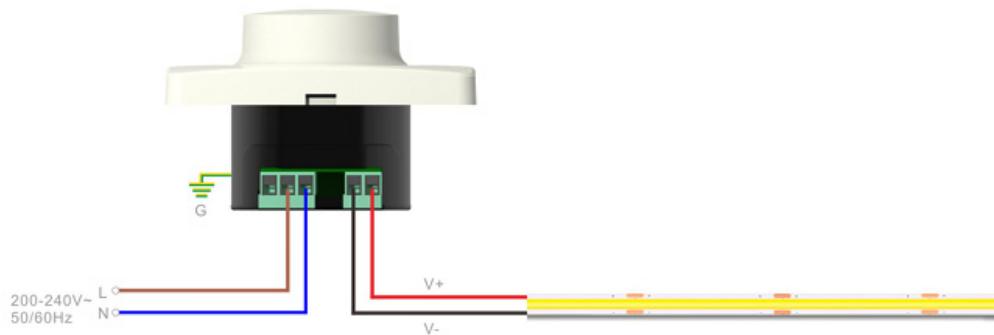

AANSLUTSCHEMA MUURDIMMER CCT

Netspanning (200–240 V AC)

L (bruin): fase

N (blauw): nul

G (groen/geel): aarde


Led strips (CCT – Tunable White):

V+ (rood): gemeenschappelijke plus

CW- (wit): min **koud** wit kanaal

WW- (geel): min **warm** wit kanaal


Montage: inbouw / opbouw (afhankelijk model)

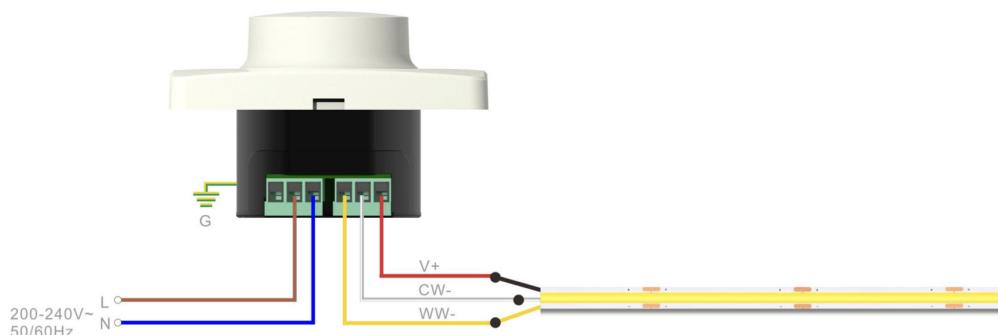

FLEXIBELE LED SCHEETS

1. Verbinden van de draden

Wanneer u draden gebruikt om platen met elkaar te verbinden, zorg er dan voor dat de pluspool (+) op de pluspool (+) wordt aangesloten en de minpool (-) op de minpool (-). De printplaat (PCB) geeft duidelijk de plus (+) en min (-) aan.

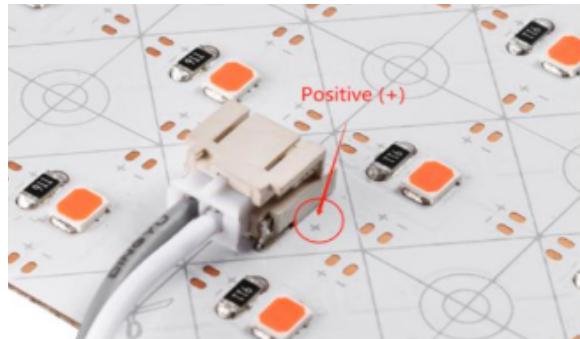

2. Snijden van de LED-plaat

De LED-plaat heeft meerdere snijlijnen, waardoor deze in vrijwel elke gewenste vorm kan worden gesneden.

Gebruik hiervoor een, schaar, of stanleymes. Snijd altijd langs de aangegeven horizontale, verticale of diagonale lijnen.

Als u buiten deze lijnen snijdt, kan de stroomtoevoer naar één of meerdere LED's worden onderbroken.





3. Een vouw in de Led-plaat

Om een vouw in een LED-plaat te maken, buig de plaat langs een van de stippellijnen die op de plaat zijn gemaarkeerd, maak vervolgens een vouw langs deze lijn en buig deze daarna terug tot een hoek van 90° (of een andere gewenste hoek).

Wees voorzichtig met vouwen op plekken waar een LED is bevestigd, omdat LED's kunnen breken als ze over een rand worden geforceerd.




Vouw en ontvouw niet herhaaldelijk langs dezelfde lijn, omdat dit de flexibele printplaat (PCB) kan verzwakken. Vouw een LED-plaat niet dubbel op zichzelf, maar twee aparte LED-platen mogen wel rug aan rug worden bevestigd.

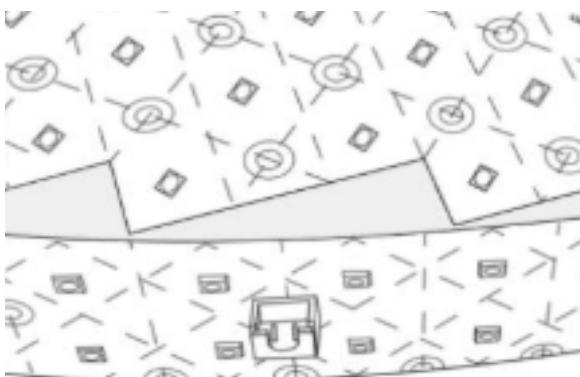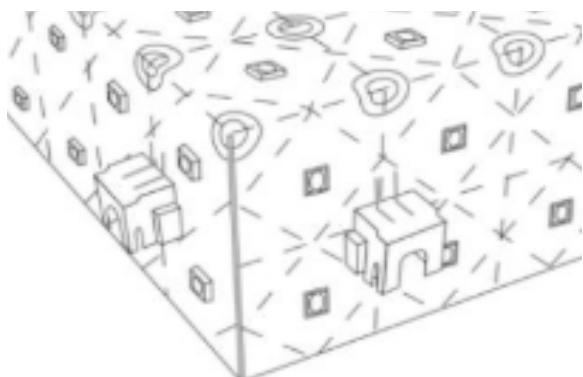

4. Bevestigen van de Led-plaat

Er zijn twee manieren om het te bevestigen: met 3M dubbelzijdige plakband of met een schroef.

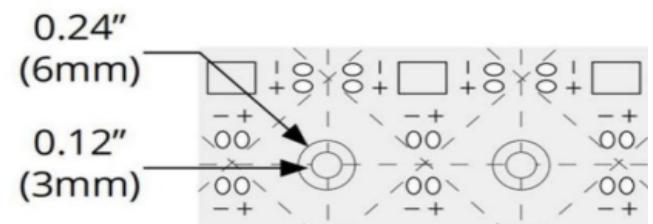

De Webshop

www.makeleds.be

In de webshop kan u al de producten rechtstreeks bestellen,
de catalogus downloaden alsook technische fiches en aansluitschema's.

U beschikt over een persoonlijke ruimte voor uw bedrijf.

Waar u:

- Offertes kan opslaan.
- Bestellingen plaatsen en bewaren.
- Orderbevestigingen raadplegen
- Facturen downloaden

En voor technische advies staan we steeds tot uw dienst. 03-484.60.90

The website interface includes a sidebar with a 'Zoeken' (Search) field, a 'Categorieën' (Categories) dropdown, and a 'Filter producten op prijs' (Filter products by price) slider. The main content area displays a grid of products with their names and prices: '3 Fase - Flapunt mono - wit' (31,00 €), '3 Fase - Flapunt mono - zwart' (31,00 €), and '3 Fase rail - 1000x35x35mm - DALI - wit' (42,00 €). The footer of the monitor screen shows the website address www.makeleds.be.