

## Руководство пользователя

# Содержание

- 1. Описание сервиса и как это работает (слайд 3-5)
- 2. Вызывная панель (слайд 6-11)
- 3. Мобильные приложения (слайд 12-22)
- 4. Бесконтактное открытие двери (слайд 23-25)
- 5. Что делать, если не приходят звонки android (слайд 26-27)
- 6. Часто задаваемые вопросы (слайд 28)

## Описание сервиса



**Сенсорная вызывная панель** homeid - помощник в контроле доступа вашей частной собственности.

Система может быть установлена в бизнес центрах, спортзалах, парковках и в других местах где необходима система пропуска. Так же сервис отлично работает в многоквартирных/частных жилых комплексах, с лихвой покрывая функциональность так привычной нам домофонной системы.

### Описание сервиса

На примере домофонной системы

- Никаких дополнительных устройств и проводов в домах и квартирах
  Умная наборная панель позвонит пользователю на мобильный телефон/планшет или
  домашний телефон. Возможность использования ір-трубок остается.
- Нет необходимости в устаревших rfid ключах

  Открыть входную дверь теперь можно также непосредственно из приложения. В будущем планируется добавить открытие с помощью nfc\bluetooth меток и распознавание лиц.

Возможность быстрого добавления любой функциональности

- Большой сенсорный антивандальный дисплей
  - Мы можем добавить практически любое требование для вашего удобства (автодоводчик дверей, открытие шлагбаумов и калиток, уведомления о получении почты в вашем почтовом ящике и многое другое).

## Описание сервиса

На примере домофонной системы

Как это работает

Принцип работы такой же как и в привычном домофоне. На сенсорной вызывной панели гость набирает номер квартиры, вызов поступает на мобильное устройство/планшет жильца(-ов).

Как работает вызов


При звонке в квартиру вызов из домофона придет всем пользователям, привязанным к этой квартире. Вызов будет идти до той поры, пока один из пользователей(членов семьи) не поднимет звонок. В таком случае, у всех остальных пользователей вызов сбросится.

- На одну квартиру возможно зарегистрировать сколько угодно пользователей Сервис позволяет зарегистрировать неограниченное количество пользователей (членов семьи) на одну квартиру.
- Наличие интернет соединения обязательно
  Ломофон осуществляет звонок на мобильное устройство жильна посре

Домофон осуществляет звонок на мобильное устройство жильца посредством интернет, поэтому для работы системы необходимо наличие интернет соединения.

Начальный экран вызывной панели (состояние ожидания набора) Камера Бегущая строка для отображения важной информации Строка ввода номера квартиры и кода двери Наборная панель Панель вызова экстренных служб Вызов Rfid/nfc считыватель для ключей

Звонок в квартиру (вызов)

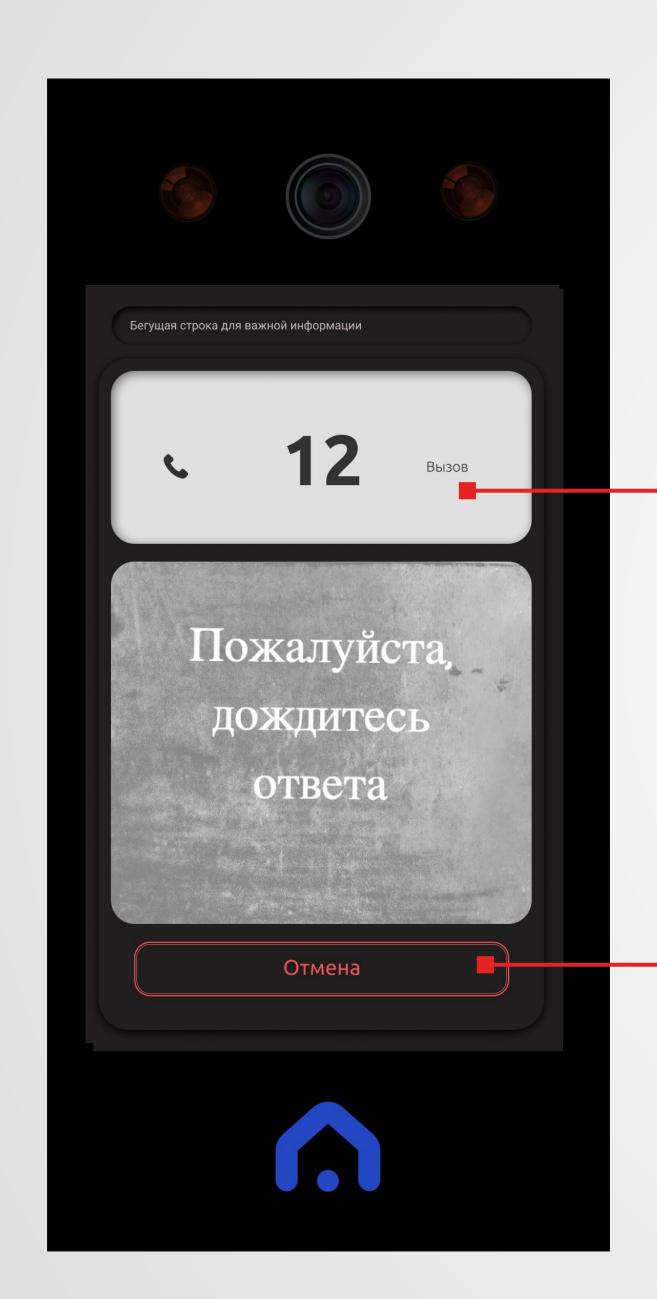


Панель, изначально, находится в состоянии ожидания набора номера квартиры (слайд 5). Гость набирает номер квартиры (например 12) и нажимает кнопку "Вызов". Панель переходит в состояние вызова.

Если звонок останется без ответа, панель, через некоторое время, перейдет в режим ожидания набора.

Секция звонка (идет вызов)

Кнопка отмены вызова

Звонок в квартиру (разговор)

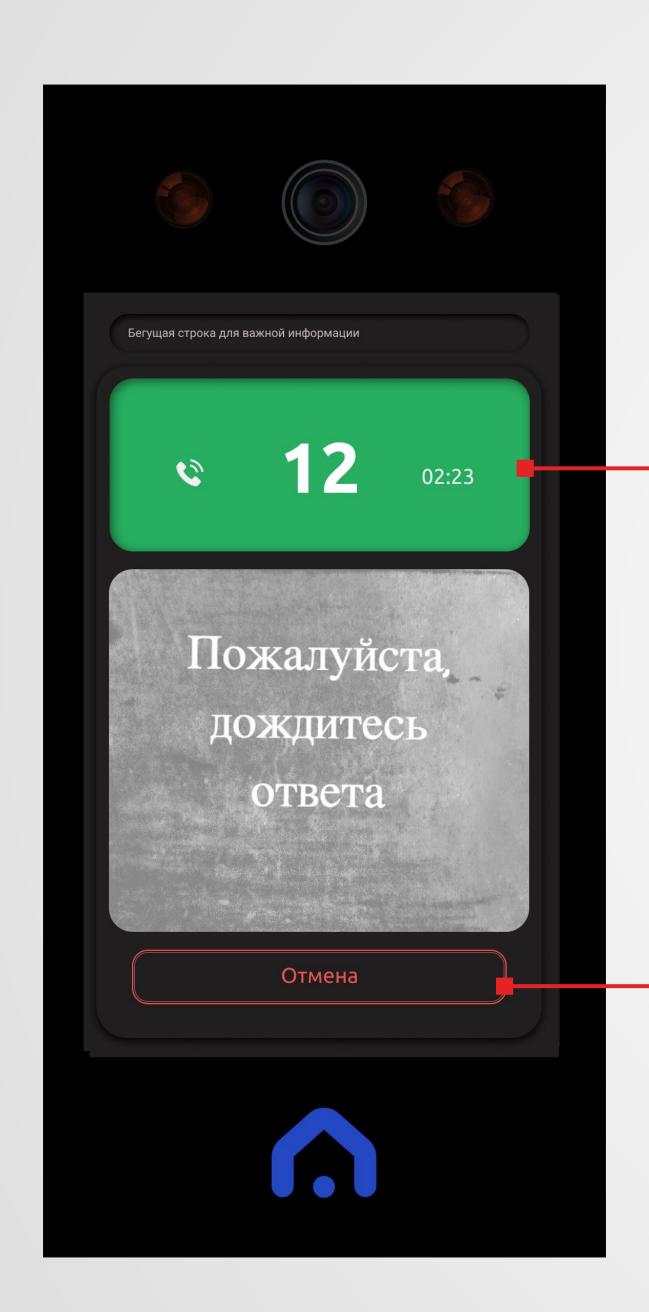

Когда пользователь (жилец квартиры № 12) поднимет трубку и инициирует разговор, панель перейдет в режим разговора.


Секция звонка поменяет цвет на зеленый и справа начнется отсчет времени длительности самого разговора.

Теперь гость и жилец слышат друг друга и могут разговаривать.

Секция звонка (разговор)

Кнопка отмены вызова

Звонок в квартиру (завершение звонка)

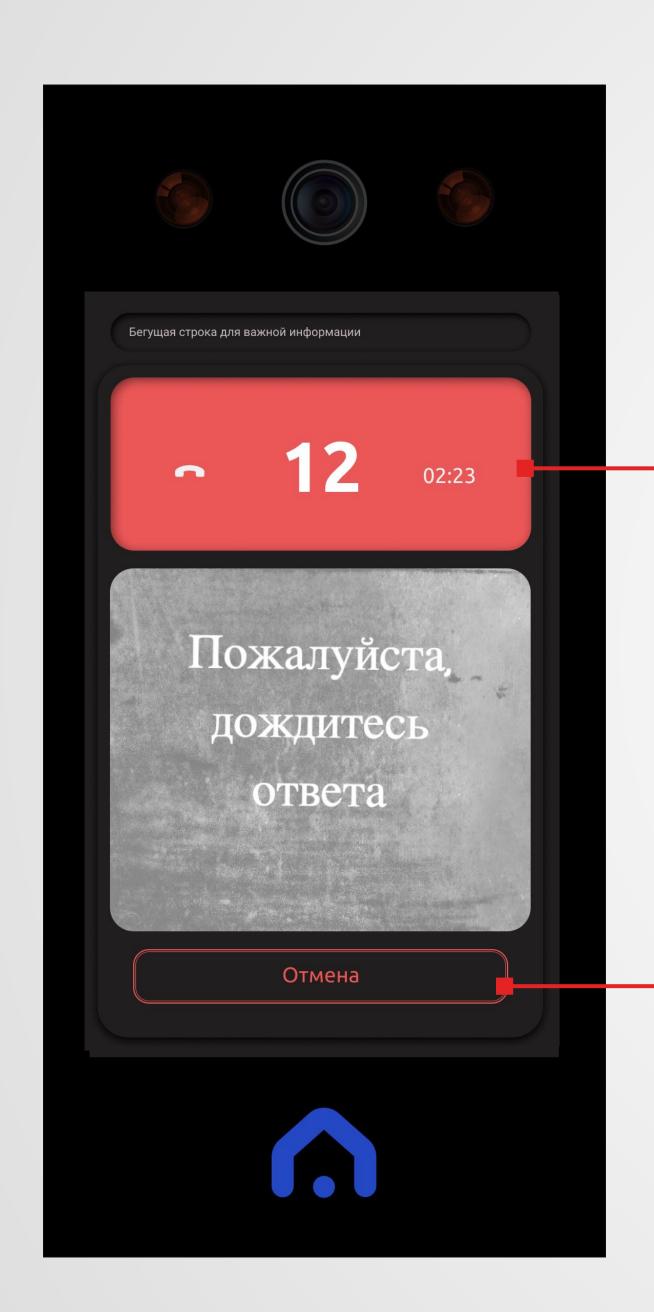


Когда пользователь (жилец квартиры № 12) завершит вызов (кладет трубку), или гость нажмет на кнопку "Отмена", панель перейдет в режим завершения разговора.

Секция звонка поменяет цвет на красный и, через несколько секунд, панель перейдет в режим ожидания ввода номера квартиры (слайд 5).

Секция звонка (вызов окончен)

Кнопка отмены вызова


Открытие двери

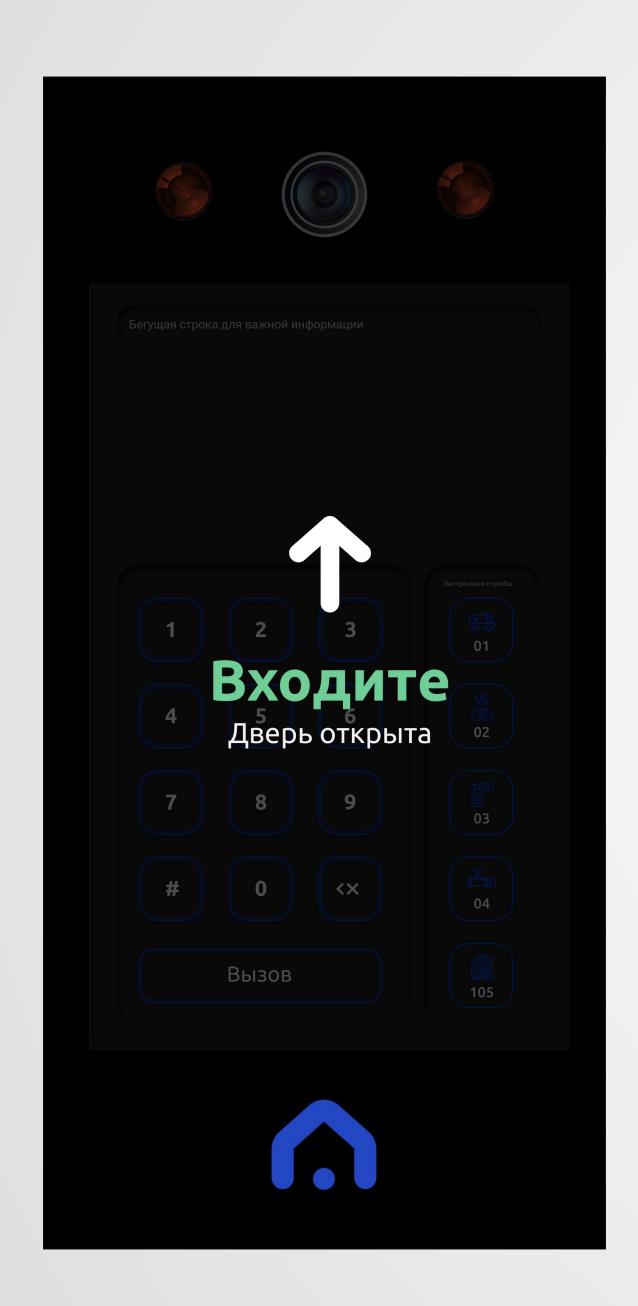

Дверь в подъезд можно открыть несколькими способами:

- из мобильного приложения коснувшись кнопки на главном экране мобильного приложения (слайд 16)
- с помощью брелка (rfid ключа)
  поднеся брелок/карточку к логотипу синего цвета в нижней
  части панели (как в привычном домофоне)
- с помощью ввода на панели кода описание на слайде 10
- при помощи bluetooth вашего телефона и технологии распознавания лиц

Открытие двери (ввод кода)

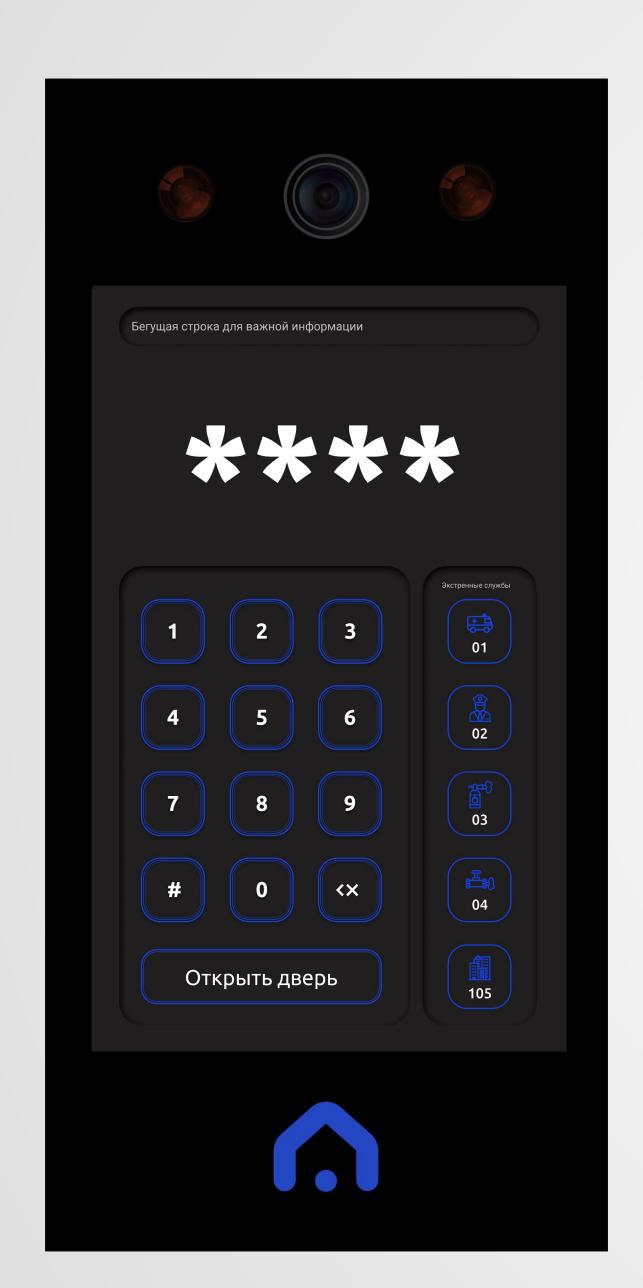

**Дверь открыть можно с помощью кода** (как в привычном домофоне).

Код для открытия двери указан в мобильном приложении в информационной секции (слайд 17).

Для этого на панели нужно **нажать на кнопку "#",** панель перейдет в режим ввода кода и **кнопка "Вызов" изменится на "Открыть дверь"**, затем нужно **ввести код**.

Дверь откроется и появится сообщение "Дверь открыта" (слайд 9). Панель через несколько секунд вернется в режим ожидания ввода номера квартиры.

Мобильное приложение HomeID доступно на трех платформах: IOS, android и huawei.

Для того чтобы зарегистрироваться в сервисе необходимо скачать мобильное приложение и зарегистрироваться в нем, используя пакет документов, который вы получили при заключении договора.

Пройдя регистрацию вы автоматически будете привязаны к номеру своей квартиры. Аналогичным способом можно привязать неограниченное количество пользователей (членов семьи) к квартире.

**Для работоспособности сервиса** (чтобы гости могли дозвониться до вас и оставалась возможность открывать дверь из мобильного приложения) **необходимо наличие интернета.** 

Установите приложение HomelD - зайдите в google play market, huawei appGalery или apple app store, введите в строке поиска HomelD, или отсканируйте qr код для вашей платформы.





QR код для скачивания IOS



QR код для скачивания android



QR код для скачивания huawei

**Р**ЕГИСТРАЦИЯ


Запустите приложение и начните регистрацию.

#### Во время регистрации приложение попросит у вас несколько разрешений:

- разрешение на использование микрофона (чтобы вы могли общаться с гостями при звонке)
- разрешения на уведомления (чтобы вам приходили звонки с вызывной панели (домофона))
- разрешение на использование камеры (что бы вы могли отсканировать qr код)

Для полноценной работы приложения необходимо разрешить эти три пункта.

**Р**ЕГИСТРАЦИЯ

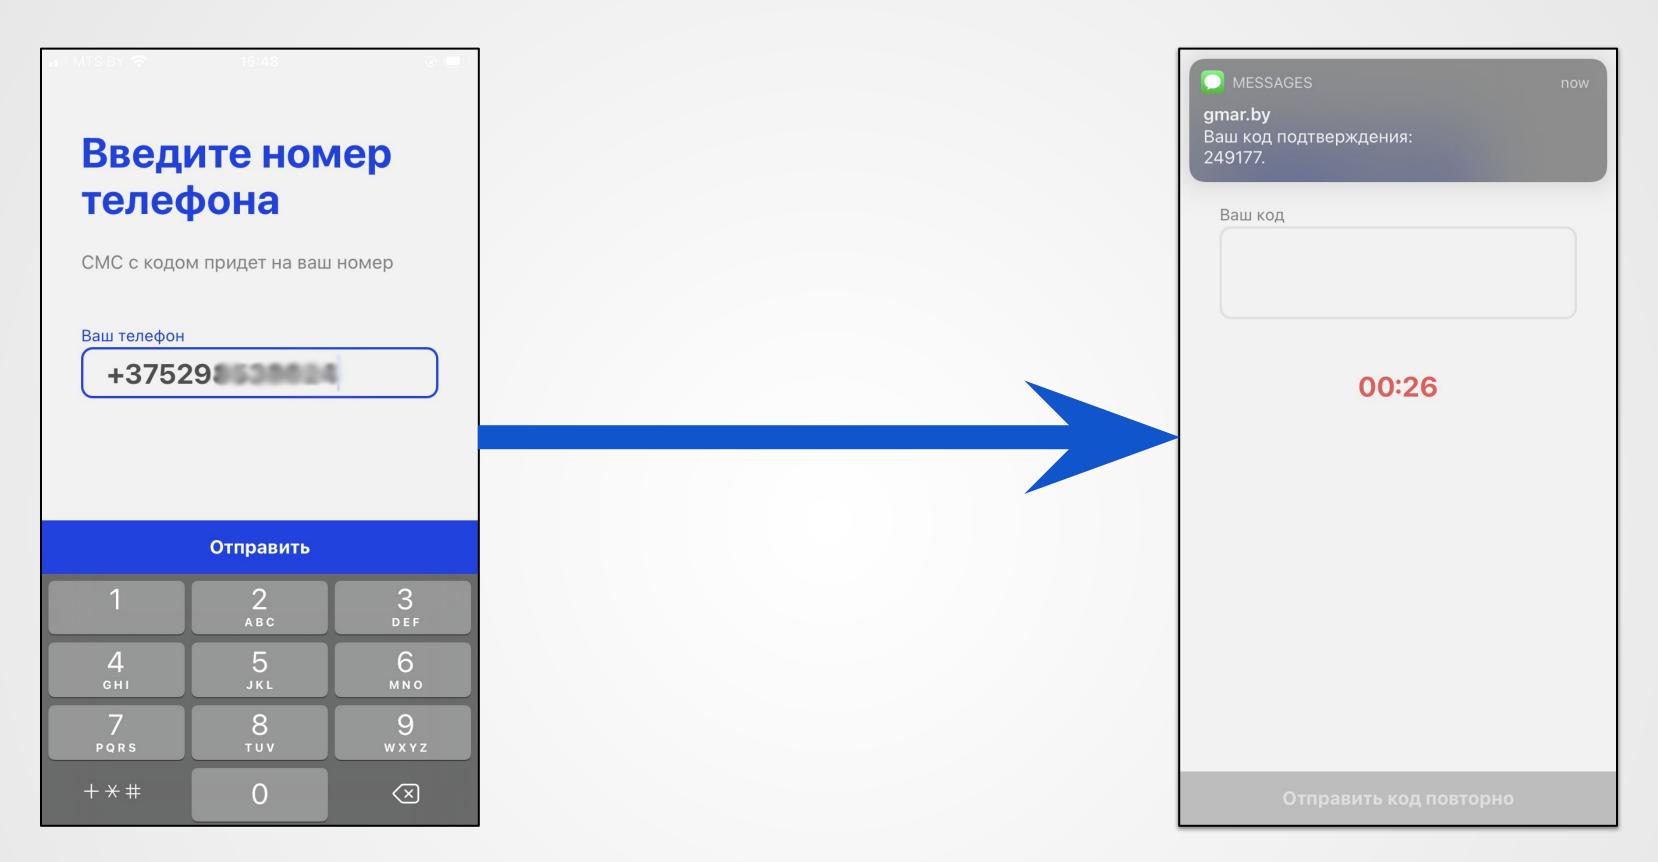


Введите ваш номер телефона (вместе с "+" и кодом)

Введите код из смс.


Если код не пришел, по истечению таймера, нажмите на "Отправить код повторно".

**Р**ЕГИСТРАЦИЯ

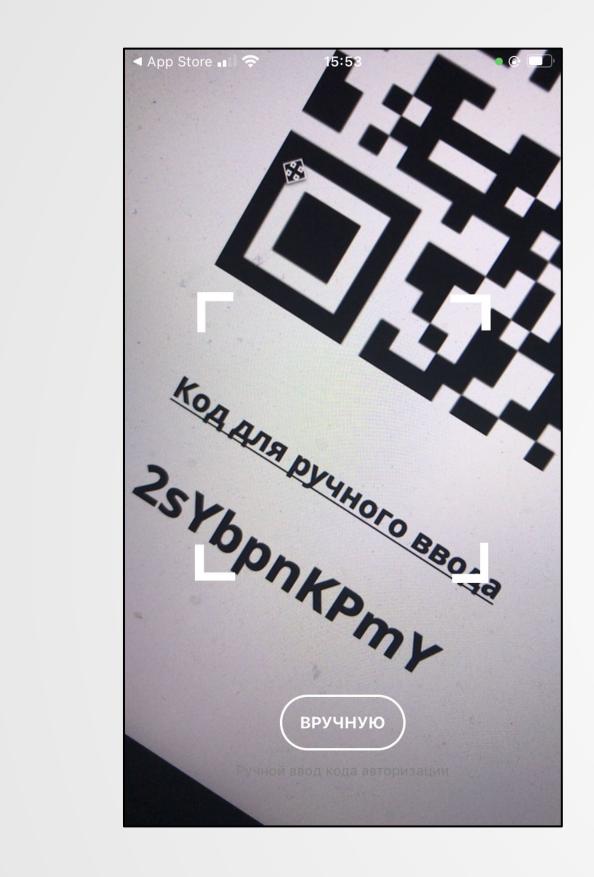


Отсканируйте qr код вашей квартиры.


Он находится в пакете документов, который вы получили при заключении договора.

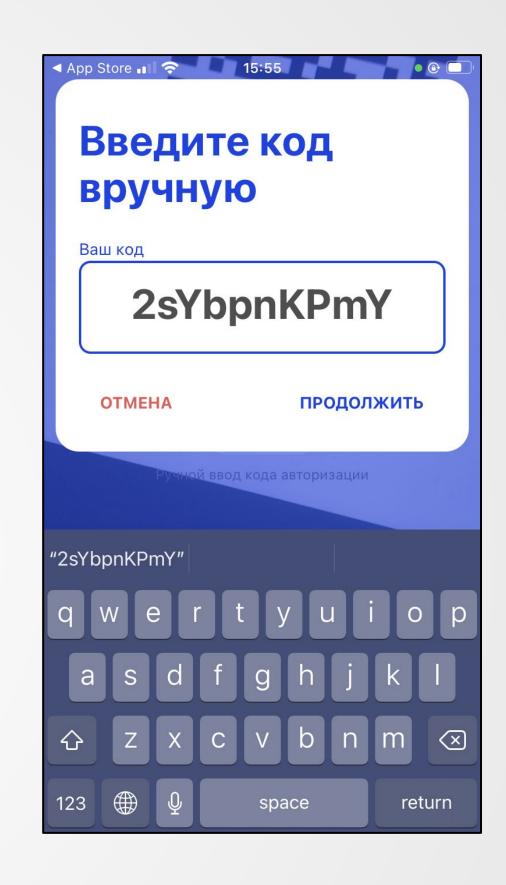

Если возможности отсканировать qr код нет, нажмите "Вручную" и введите код в появившееся окно.

Главный экран

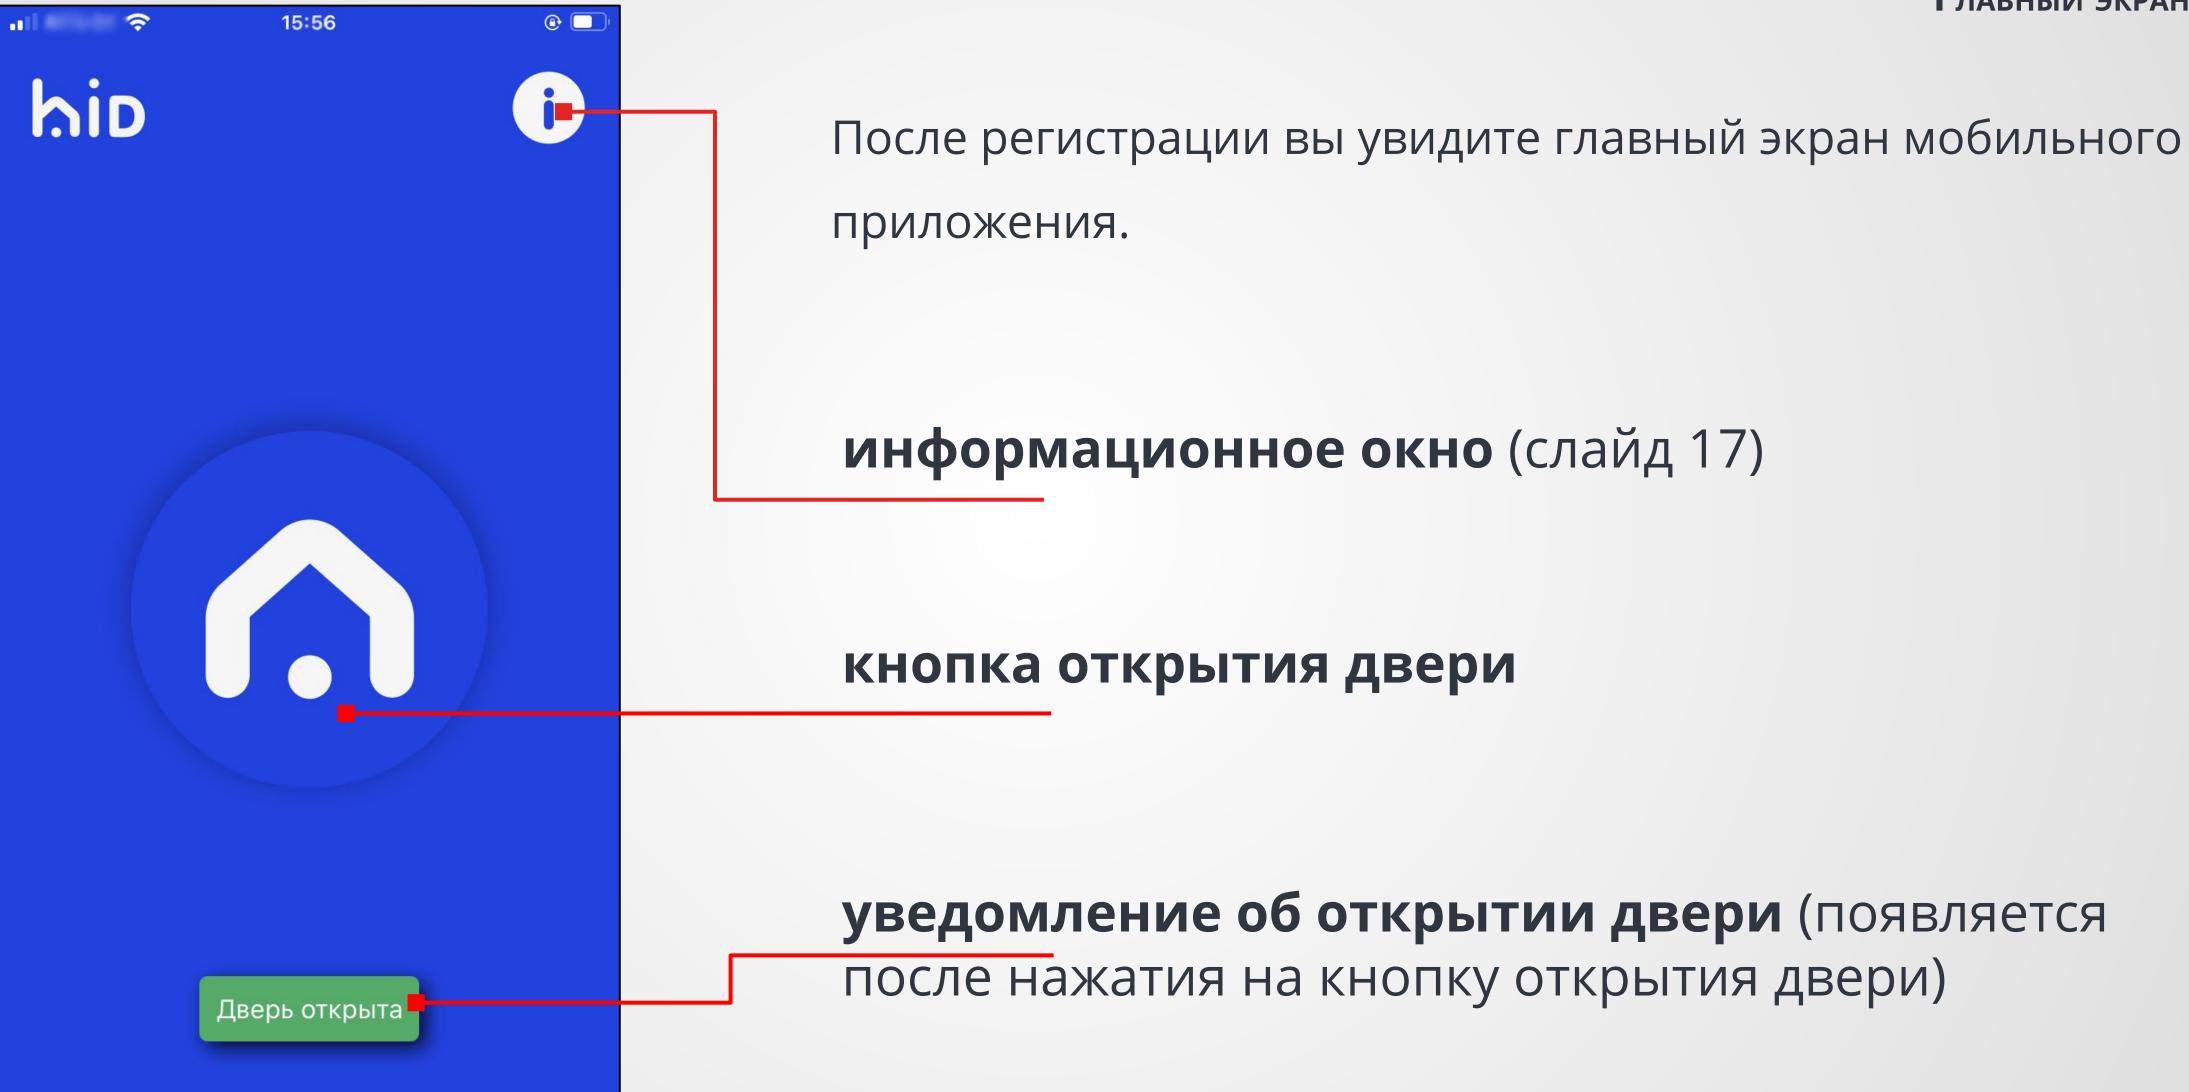

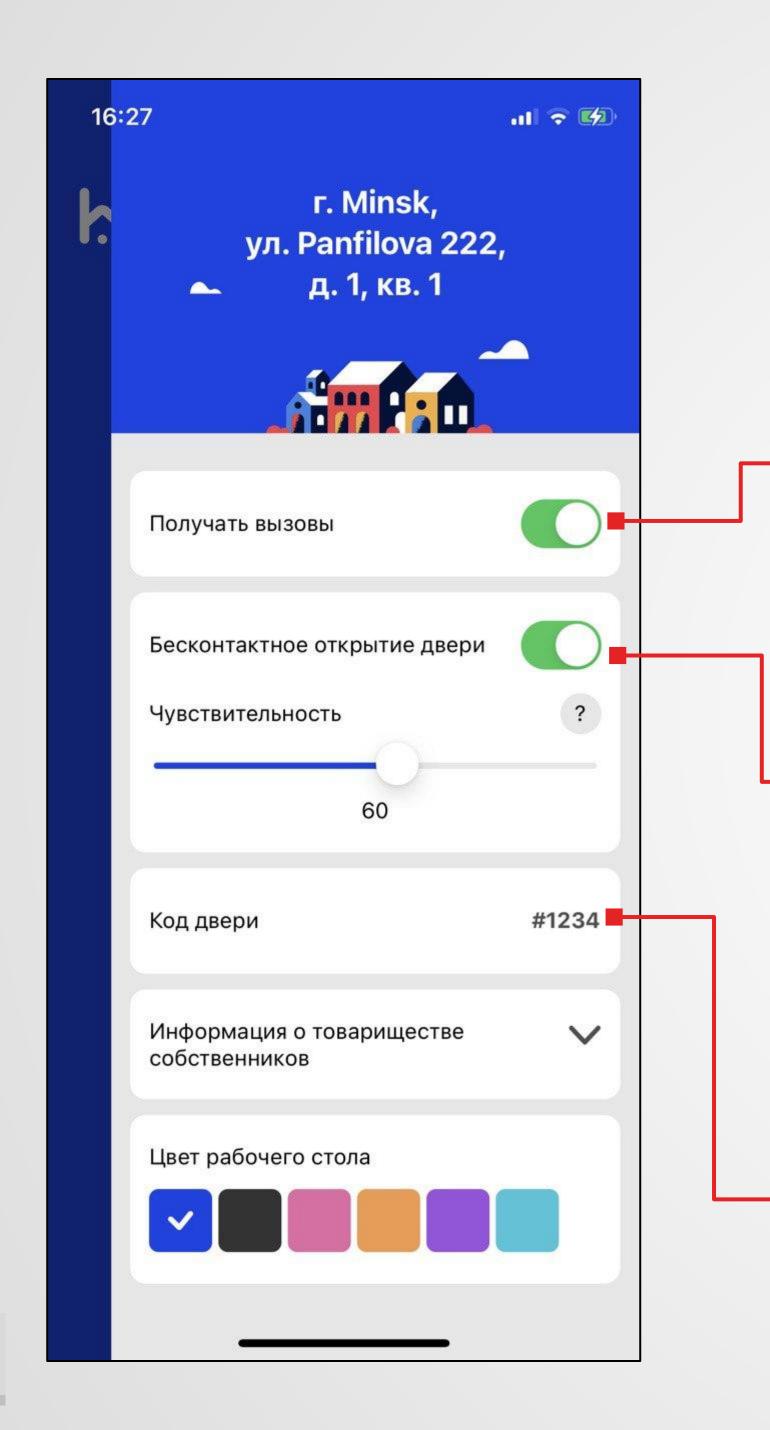


Информационная секция

включение/отключение звонков

включение/отключение бесконтактного открытия двери и настройка чувствительности блютуз (слайд 25)

код для открытия двери


Звонки

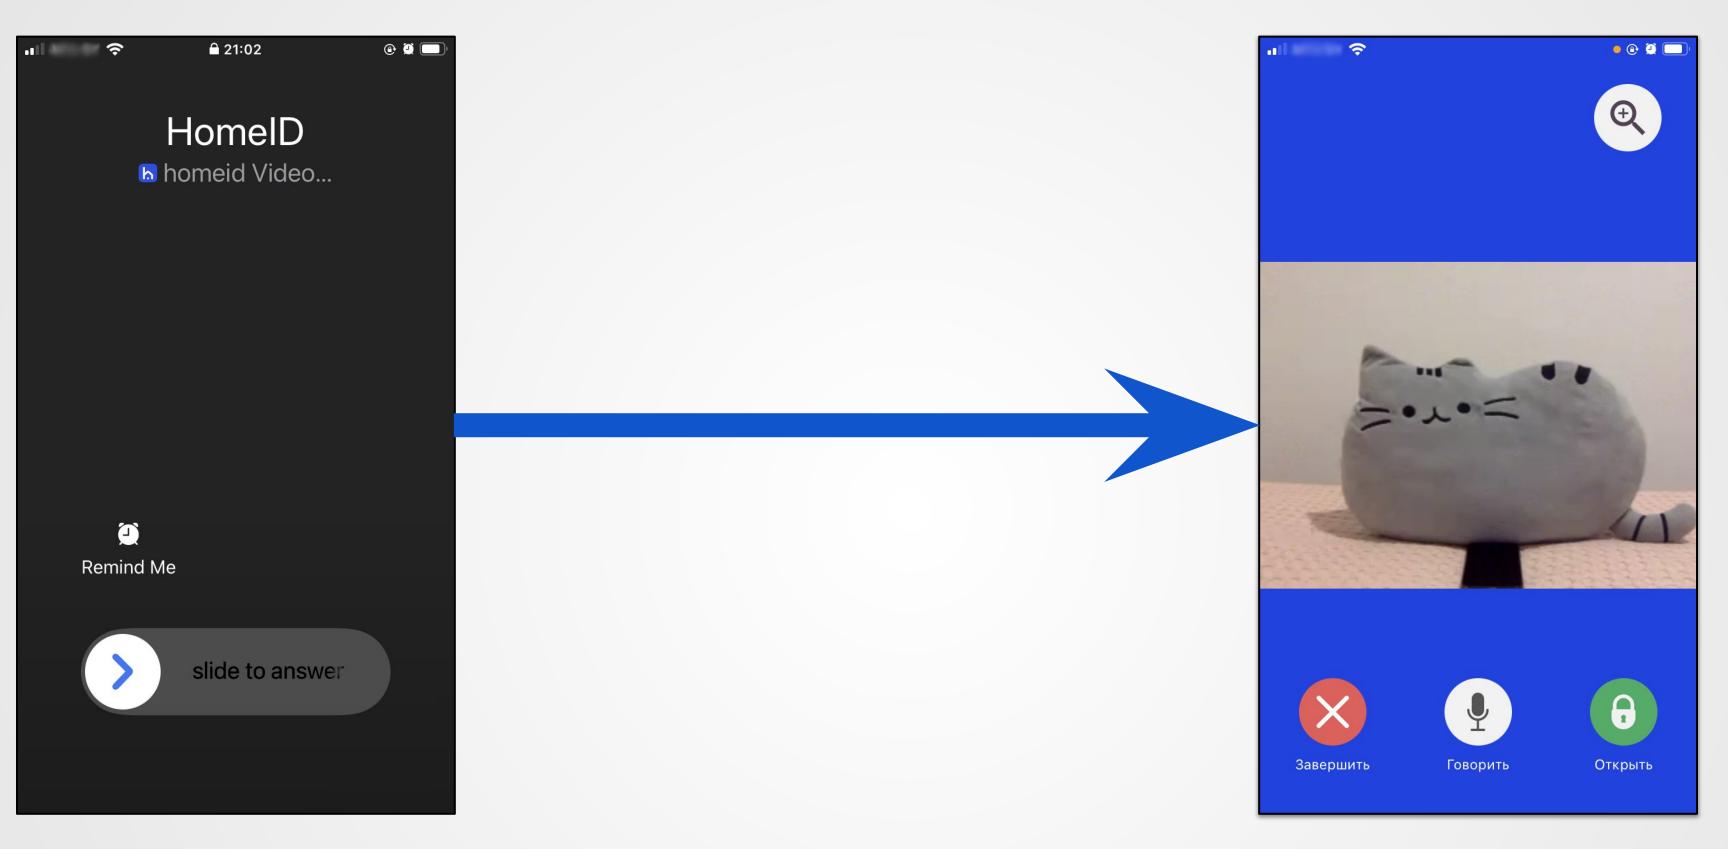


Принцип звонка такой же, как и в привычных мессенджерах.

После принятия звонка перед вами сразу появится изображение со звуком с камеры домофона. Гость все еще не знает о том, что вы подняли звонок.

Звонки

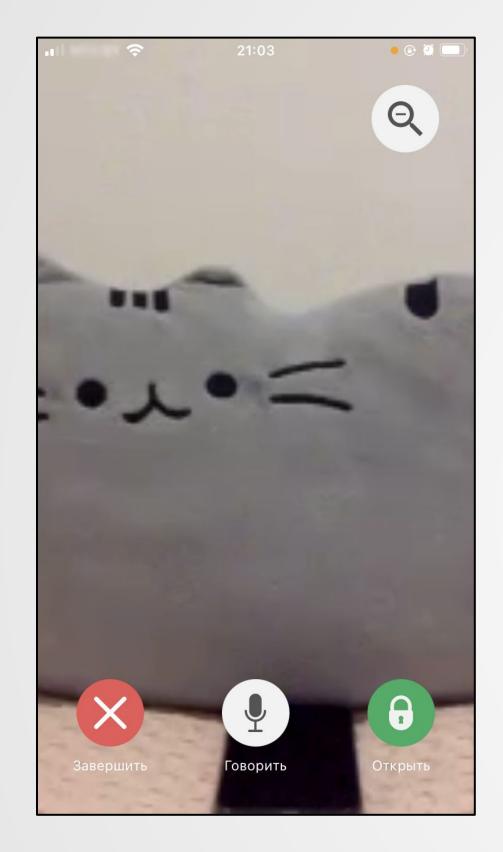

Увеличить изображение можно нажав на кнопку "+" в правом верхнем углу.

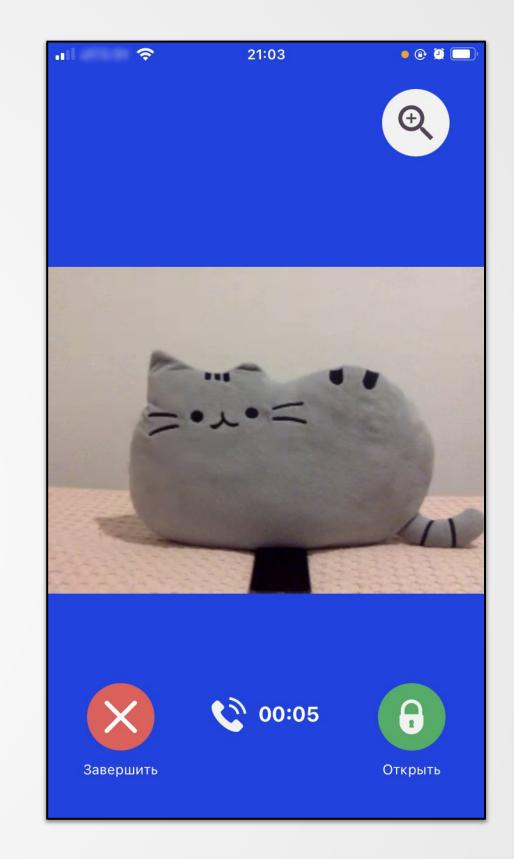


Для того чтобы начать разговор с гостем нужно нажать на кнопку "Говорить" (с изображением микрофона). Панель поменяет состояние (слайд 7) и начнется отсчет времени с начала разговора.

Звонки



Кнопка "Открыть" открывает подъездную дверь. Гость увидит сообщение и дверь откроется.

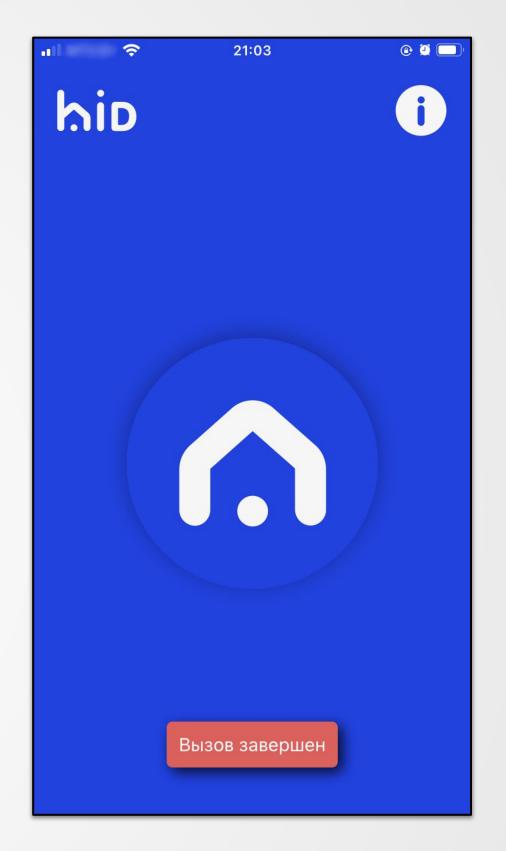

Для того чтобы закончить звонок нужно нажать на "Завершить". Звонок закончится и приложение перейдет на главный экран. Вызов на дверной панели также закончится.

Как работают звонки

**Когда жилец поднимает звонок**, он видит и слышит гостя, но **гость еще не знает о том, что жилец поднял трубку** (для гостя панель все еще пытается дозвониться до адресата). После поднятия звонка жилец может:

- 1. **завершить звонок** нажав на кнопку "Отмена". Панель будет находиться в состоянии вызова (слайд 6) некоторое время (не дозвонились), затем автоматически перейдет в режим ожидания набора (слайд 5) квартиры.
- 2. **открыть дверь** нажав на кнопку "Открыть". Вызов автоматически завершится, гость увидит сообщение что дверь открыта и дверь откроется. Панель автоматически перейдет в режим ожидания набора (слайд 5).
- 3. **поговорить с гостем** нажав на кнопку "Говорить". Панель перейдет в режим разговора (слайд 7) и, вместо значка МИКРО на телефоне, начнется отсчет времени разговора. Затем пользователь может открыть дверь и/или завершить звонок.

## Бесконтактное открытие двери

БЛЮТУЗ И КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Вызывная панель HomelD может открыть вам дверь сама, что бы вам не пришлось доставать телефон, ключи или вводить код.

Для этого вам нужно включить "Бесконтактное открытие двери" в информационной секции в вашем смартфоне (слайд 18).

Для работы должен быть включен блютуз и мобильный интернет. Также для приложения HomelD должны быть установлены разрешения (слайд 26).

Сервис использует блютуз с ультранизким энергопотреблением (BLE), поэтому вам не стоит волноваться о том, что ваш телефон будет быстрее разряжаться.

Смотрите слайд 25 и 26

## Бесконтактное открытие двери

**Ч**увствительность

Каждый телефон, особенно это касается android смартфонов, имеет свои характеристики работы блютуз. На одних телефонах он более чувствительный (может работать на более далеких расстояниях), на других менее. Также на сигнал блютуз влияют физические препятствия (даже если телефон лежит в сумке, уровень сигнала может быть хуже). Поэтому для каждого пользователя настройки чувствительности будут персональны, для когото открывать дверь в подъезд нужно, примерно, за несколько метров до подъезда, а для когото гораздо ближе.

С помощью ползунка чувствительности (слайд 18) вы можете настроить расстояние, с которого панель HomelD должна открывать дверь именно в вашем случае.

Чем меньше значение, тем с более близкого расстояния будет срабатывать открытие. Для ios телефонов этот параметр будет в районе 60-70. Для android телефонов может быть любым.


## БЕСКОНТАКТНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ

Разрешения для мобильных телефонов

#### Устройство блютуз должно быть включено.


#### Разрешения для ios

- на использование блютуз

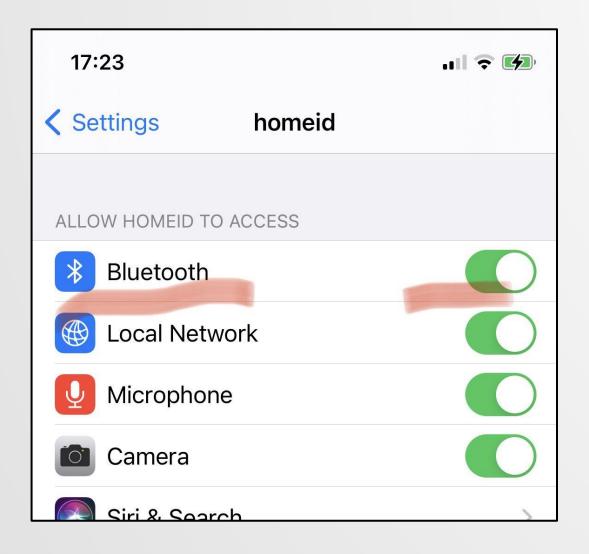

#### Разрешения для android

- на использование геолокации

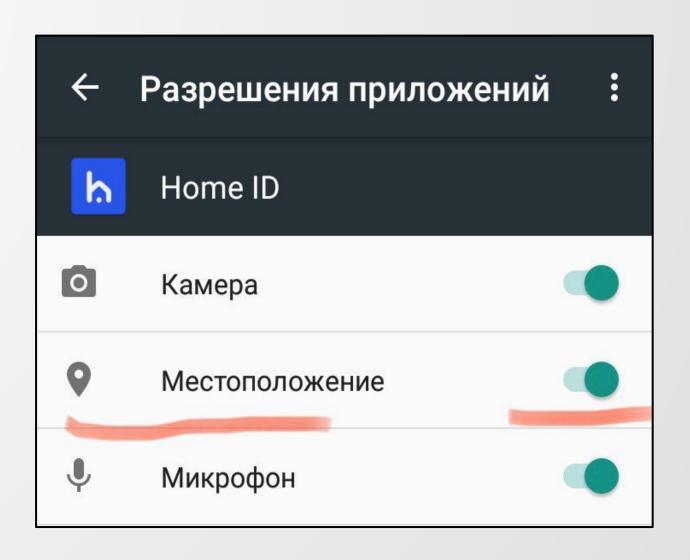

## Что делать если не приходят звонки

**ANDROID** 

Почему на некоторых android телефонах (Xiaomi, OnePlus, Samsung, Oppo, Vivo, AsusSony, Honor) звонки работают некорректно или не приходят совсем?

Производители телефонов вводят такие ограничения на фоновые действия (например обработка пуш-уведомленией, которые нужны для звонков), чтобы увеличить время автономной работы батареи телефона.

Часто такие проблемы возникают на телефонах **Xiaomi**. Чтобы исправить это нужно произвести некоторые настройки на вашем телефоне. (следующий слайд)

## Что делать если не приходят звонки

#### **XIAOMI**

Шаг 1. Убедитесь, что для HomelD разрешен автозапуск.


Настройки - Разрешения - Автозапуск - Включите автозапуск для HomelD


#### Шаг 2. Отключите встроенную оптимизацию батареи.

Настройки - Зарядка и производительность - Выберите HomelD - Нет ограничений. (Этой настройки может не быть, это не страшно)

#### Шаг 3. Дайте необходимые разрешения для приложения HomelD.

Настройки - Приложения - Выберите HomelD - Разрешения

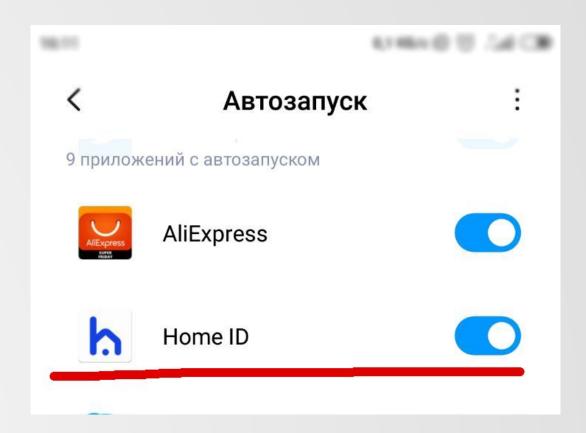

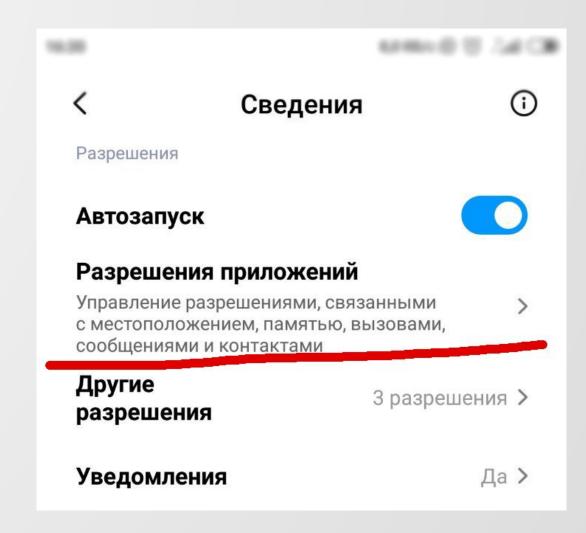

## Часто задаваемые вопросы

1. **Вопрос:** Почему Iphone приложение автоматически не переходит на экран звонка в приложение?

**Ответ**: Это стандартное поведение звонков на заблокированном ios телефоне. Нужно нажать на видео после принятия звонка.

