

ÖZMAKSAN ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.

Akıllı Depo & Üretim Takip

WMS / MES

Personel Kullanım Kılavuzu

<https://ozmaksan.vercel.app>

Sürüm 2.0 · 9 Temmuz 2026

QR okutma · Sarfiyat · Stok · Yönetim paneli

1. Sistem nedir?

Bu uygulama **üretim sahasında hammadde takibi** içindir. Her malzemenin üzerine yapıştırılan **QR etiketi** okutularak:

- **Sarfiyat girişi** — hangi projede ne kadar malzeme kullanıldı
- **Stok ekleme** — depoya yeni malzeme girişi

Yönetici panelden proje (sipariş), ürün tanımı, QR etiket üretimi ve tüm kayıtları yönetir. **Okutucu** personel yalnızca ana sayfadaki QR okuyucuyu kullanır.

Not: Bu sistem, kurumsal web sitesi (Netlify/Decap) ile *farklıdır*. Burada ürün/haber sitesi yok; depo ve üretim takibi vardır.

1.1 Adresler

Sayfa	Adres	Kim kullanır?
Giriş	https://ozmaksan.vercel.app/login	Herkes
QR Okutucu (ana sayfa)	https://ozmaksan.vercel.app/	Okutucu + Yönetici
Yönetim paneli	https://ozmaksan.vercel.app/admin	Yalnızca Yönetici
Proje detayı	.../admin/projects/[id]	Yönetici

2. Hesaplar ve şifreler

Güvenlik: Aşağıdaki şifreler sistem kurulumunda (`npm run seed:users`) tanımlanan **varsayılan** değerlerdir. Canlı ortamda mutlaka değiştirin. Bu belgeyi yetkisiz kişilerle paylaşmayın.

Rol	E-posta	Varsayılan şifre	Yetkiler
Yönetici (admin)	admin@ozmaksan.com	OzmaksanAdmin1!	Yönetim paneli, proje/ürün tanımı, QR üretimi, kayıt silme, Excel içe aktarma
Okutucu (okutucu)	okutucu@ozmaksan.com	OzmaksanOkutucu1!	Yalnızca QR okutma, sarfiyat ve stok girişi

Ek personel hesabı ekleme (yönetici)

- 1 supabase.com → Proje → **Authentication** → **Users**
- 2 **Add user** → e-posta ve şifre girin
- 3 **Table Editor** → **profiles** tablosunda kullanıcıya `role` atayın: `admin` veya `okutucu`
- 4 Personel `/login` sayfasından giriş yapar

3. Giriş yapma

- 1 Telefon veya bilgisayarda `https://ozmaksan.vercel.app/login` açın.
- 2 E-posta ve şifrenizi girin → **Giriş Yap**.
- 3 Okutucu → otomatik ana sayfaya (QR okuyucu) yönlendirilir.
- 4 Yönetici → sağ üstte **Yönetim Paneli** butonunu görür.
- 5 Çıkış için sağ üst **Çıkış**.

4. QR Okutucu (saha personeli)

Ana sayfa: <https://ozmaksan.vercel.app/>

4.1 İki mod

Mod	Ne zaman?	Ne yapar?
Sarfiyat Girişi	Malzeme üretimde kullanıldığında	Projeye düşer, stoktan düşer, maliyet hesaplanır
Stok Ekle	Depoya yeni malzeme geldiğinde	Ürün stoğuna miktar ekler

4.2 Sarfiyat kaydı (adım adım)

- 1 **Sarfiyat Girişi** seçili olsun.
- 2 Malzeme etiketindeki **QR kodu** kameraya gösterin (veya manuel kod girin).
- 3 Ürün adı ve stok bilgisi ekranda görünür.
- 4 **Proje / sipariş** seçin (ör. 2638/2026).
- 5 Varsa **kalem** (proje satırı) seçin.
- 6 **Miktar** ve **birim** girin (kg, adet, metre vb.).
- 7 Sac malzemede kullanılan **en x boy (mm)** girilirse kg otomatik hesaplanır.
- 8 **Kaydet** → yeşil onay mesajı gelir.
- 9 Sonraki malzeme için tekrar QR okutun.

4.3 Stok ekleme

- 1 **Stok Ekle** moduna geçin.
- 2 QR okutun.
- 3 Gelen miktarı ve birimi girin.
- 4 İsteğe bağlı not yazın → **Kaydet**.

İpucu: Telefonda tarayıcıyı tam ekran kullanın; kamera izni verin. Aydınlık ortamda okutma daha kolaydır.

5. Yönetim paneli (yönetici)

Adres: <https://ozmaksan.vercel.app/admin>

Üç sekme vardır: **Projeler** · **Ürünler** · **Sarfiyat Kayıtları**

5.1 Projeler sekmesi

Sipariş ve proje kalemlerini yönetir.

Durum renkleri (kalem satırları)

BAŞLANMADI AKTİF BİTMİŞ

- 1 + **Yeni Sipariş** → sipariş no, yıl, müşteri, kalemler ekleyin.
- 2 Her kalemde: spec, ürün adı, miktar, durum, teslim tarihleri.
- 3 **Excel İçe Aktar** ile toplu sipariş yüklenebilir (.xlsx).
- 4 Arama kutusu: sipariş no, müşteri veya kalem adı ile filtreler.
- 5 **Detay** → proje özet sayfası · **Düzenle** · **Sil** (geri alınamaz).
- 6 Kalem sayısına tıklayarak satır altında kalemleri genişletin.


5.2 Ürünler sekmesi

Depodaki hammaddeler ve QR kodları burada tanımlanır.

- 1 + **Yeni Ürün** — standart malzeme (boya, boru, vida vb.)
- 2 + **Yeni Sac** — sac levha; en/boy/kalınlık (mm) ve adet girilir, kg otomatik hesaplanır
- 3 Ürün adı, birim maliyet (TRY), varsayılan birim, stok miktarı doldurun
- 4 **Kaydet** → yeni üründe **QR etiketi PNG** otomatik indirilir
- 5 QR kodu `OZMK-xxxxxxx` formatındadır (web adresi değil!)
- 6 Etiket yazdırıp fiziksel malzemeye yapıştırın (Bölüm 7)
- 7 **Pasife al** — QR artık okutulamaz; kayıtlar silinmez

8 Düşük stok uyarısı üst bantta görünür

Örnek ürün QR etiketi (sistem üretir):

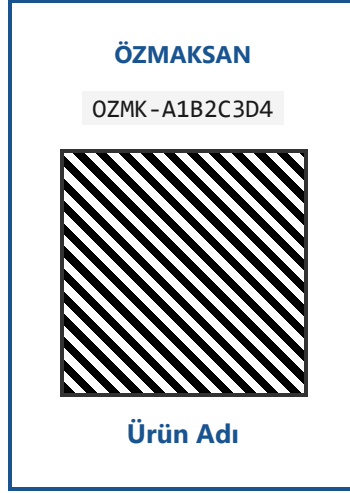

Kayıt sonrası gerçek PNG etiket otomatik indirilir; ürün adı altta yazılıdır.

5.3 Sarfiyat kayıtları sekmesi

Tüm sarfiyat geçmişi: tarih, ürün, proje, miktar, maliyet, okutan personel.

- Arama ile filtreleyin
- Yönetici yanlış kaydı **Sil** ile kaldırabilir (stok geri yüklenir)

5.4 Panel ↔ saha geçişi

Panelde sağ üst ← **QR Okutucuya Dön** ile ana sayfaya dönersiniz.

6. Sık sorunlar

Sorun	Çözüm
E-posta veya şifre hatalı	Büyük/küçük harf kontrolü; yöneticiden şifre sıfırlama
QR okunmuyor	Etiket temiz mi, yeterli ışık var mı; ürün pasif mi kontrol edin
Ürün bulunamadı	QR panelde tanımlı mı; pasif ürün okutulamaz
Proje listesi boş	Yönetici panelden aktif proje eklemeli
Yönetim paneli açılmıyor	Hesabınız <code>admin</code> rolünde olmalı
Veritabanı hatası	İnternet bağlantısı; yöneticiye bildirin (Supabase)

7. QR etiket baskısı — Print Master + Phomemo M110

Yönetici panelden indirilen **PNG etiket dosyasını** Phomemo M110 termal yazıcı ile basın. Etiket saca, tüpe, kutuya yapıştırılır; saha personeli bu kodu okutur.

7.1 Gerekli malzeme

- Phomemo **M110** termal etiket yazıcısı
- Uyumlu etiket rulosu (genelde **40×30 mm** veya **50×30 mm** — kutu üzerindeki ölçüye bakın)
- Android veya iPhone
- Print Master** veya **Phomemo** uygulaması (resmi mağaza)

7.2 Yazıcıyı hazırlama

- 1 M110'u şarj edin, açın.
- 2 Etiket rulosunu yuvaya yerleştirin; çıkan etiket ön tarafa bakacak şekilde.
- 3 Kapağı kapatın; birkaç etiket boşa çıkararak hizayı kontrol edin.

- 4 Telefonda **Bluetooth**'u açın.

7.2 Uygulama ve Bluetooth eşleştirme

- 1 Play Store / App Store → “**Phomemo**” veya “**Print Master**” yükleyin.
- 2 Uygulamayı açın → **Cihazım / Printer**.
- 3 + **Yazıcı ekle** → listeden **Phomemo M110** seçin.
- 4 **Bağlandı** yazısını bekleyin.

7.3 Panelden indirilen PNG'yi basma (önerilen yöntem)

- 1 Yönetim panelinde + **Yeni Ürün** kaydedin → etiket-urun-adi.png indirilir.
- 2 PNG dosyasını telefona aktarın (WhatsApp, e-posta, USB veya bilgisayardan AirDrop).
- 3 Print Master'da **Etiket / Label** → etiket boyutunu rulonuzla aynı seçin (ör. 40×30 mm).
- 4 **Görsel ekle / Image** → indirdiğiniz PNG'yi seçin.
- 5 Görseli etiket alanına sığdırın; kenarlardan 1–2 mm boşluk bırakın.
- 6 **Önizleme** ile QR ve ürün adının kesilmediğini kontrol edin.
- 7 **Yazdır** → kopya sayısı → **Koyu / Dark** yoğunluk seçin (QR okunaklı olsun).
- 8 Çıkan etiketi malzemeye yapıştırın.
- 9 Telefon kamerasıyla QR'ı test edin → ozmaksan.vercel.app ana sayfasında okutunca ürün adı gelmeli.

7.4 Uygulama içinde sıfırdan QR oluşturma (alternatif)

- 1 Paneldeki ürünün **QR kodunu** kopyalayın (ör. OZMK-A1B2C3D4).
- 2 Print Master → yeni etiket → **QR Kod ekle**.
- 3 Metin alanına **tam QR kodunu** yapıştırın (web adresi değil!).
- 4 Altına **metin** ekleyip ürün adını yazın.
- 5 Önizleme → yazdır.

Dikkat: Etikete <https://...> web adresi yazmayın. Sistem OZMK-... kodunu okur. Yanlış kod basılırsa

saha okutması çalışmaz.

7.5 Baskı sorunları

Sorun	Çözüm
QR telefonla okunmuyor	Yoğunluğu artırın; QR'ı büyütün; etiket düz yapışsın
Baskı soluk	Koyu mod; yeni rulo; yazıcı başlığını temizleyin
Kağıt sıkışıyor	Rulo yönü; kapak tam kapalı mı
Bluetooth kopuyor	1 m mesafe; diğer BT cihazlarını kapatın
Görsel kesik çıkıyor	Etiket boyutunu büyütün veya görseli küçültün

8. Hızlı referans kartı

İşlem	Nerede?	Kısa yol
Giriş	/login	E-posta + şifre
Malzeme sarf et	Ana sayfa → Sarfiyat	QR okut → proje → miktar → kaydet
Stok gir	Ana sayfa → Stok Ekle	QR okut → miktar → kaydet
Sipariş ekle	Admin → Projeler	+ Yeni Sipariş
Malzeme tanımla	Admin → Ürünler	+ Yeni Ürün → PNG indir → yapıştır
Etiket bas	Print Master + M110	PNG yükle → yazdır

ÖZMAKSAN ISI SANAYİ TİCARET A.Ş. · Gaziantep · 4. OSB
Destek: ozmaksan@ozmaksan.com.tr · +90 342 220 40 56
Sistem: ozmaksan.vercel.app · WMS & MES