


技术要求

1. 出线铜带35片叠成，每片铜带须平整无毛刺，
2. 端部开孔双点划线范围内焊牢保持平整（镀锡）。

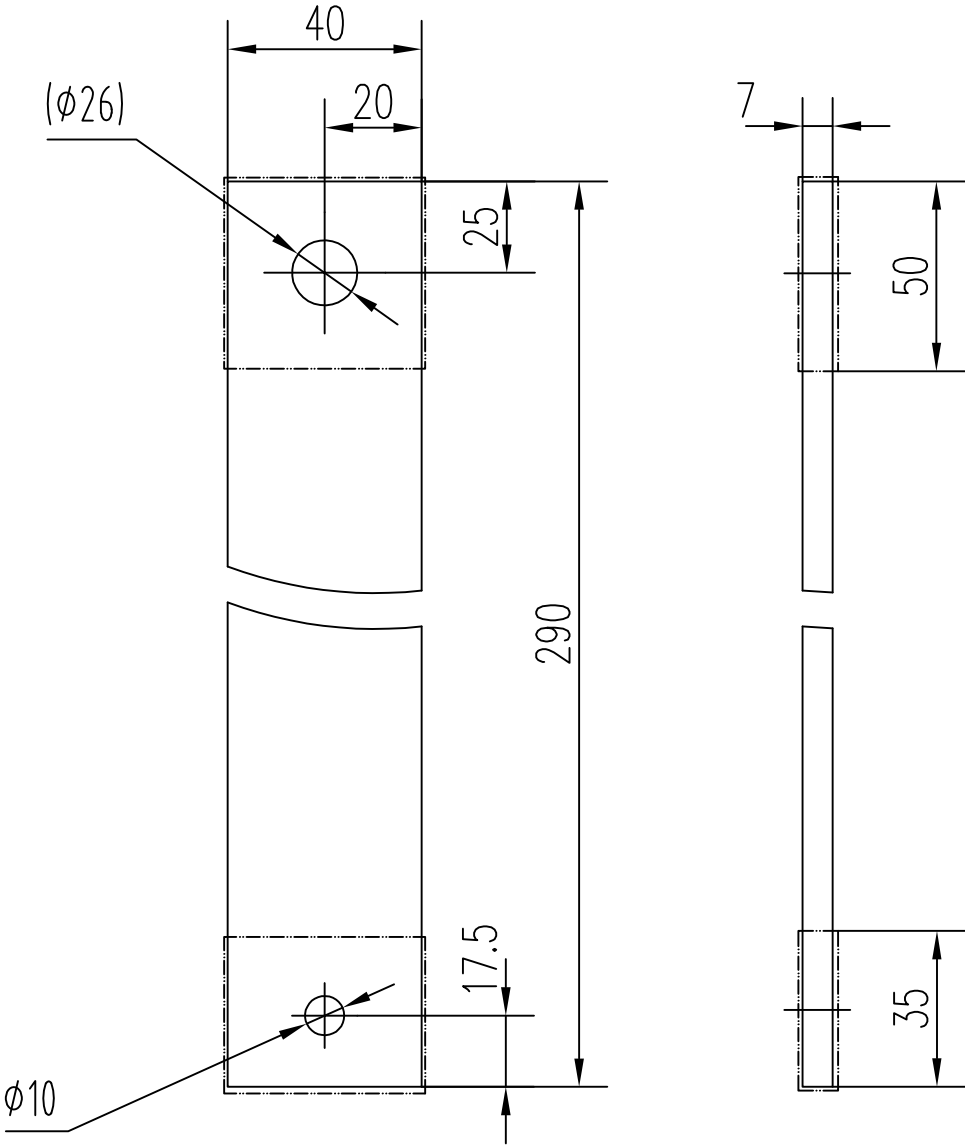

注：用于断路器接套管X3，首件长度确认后才能批量制作。

|          |     |     |       |        |    |                              |                 |     |    |     |  |
|----------|-----|-----|-------|--------|----|------------------------------|-----------------|-----|----|-----|--|
| 借(通)用件登记 |     |     |       |        |    |                              |                 |     |    |     |  |
| 描        |     |     |       |        |    |                              |                 |     |    |     |  |
| 描 校      |     |     |       |        |    |                              |                 |     |    |     |  |
| 旧 底 总 号  |     |     |       |        |    |                              |                 |     |    |     |  |
| 底 总 号    |     |     |       |        |    | DH15-167/7.62-0.46<br>X3连接铜带 | 5JZ.516.SD101.6 |     |    |     |  |
|          |     |     |       |        |    |                              | 图样标记            | 重量  | 比例 | 件数  |  |
| 签 名      | 标记  | 处数  | 更改文件号 | 签 字    | 日期 |                              |                 |     |    | 1   |  |
| 日 期      | 制 图 |     | 标 准 化 |        |    |                              | 0.2铜带T2M        | 共 张 |    | 第 张 |  |
|          | 设 计 | 王 炼 | 审 定   |        |    | JZP<br>POWER TRANSFORMER     |                 |     |    |     |  |
|          | 校 核 |     | 批 准   |        |    |                              |                 |     |    |     |  |
|          | 工 艺 |     | 日 期   | 2024-7 |    |                              |                 |     |    |     |  |

注：用于断路器接套管X3，首件长度确认后才能批量制作。